

## РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BS.1660-1\*

**Техническая основа для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ**

(Вопрос МСЭ-R 56/6)

(2003-2005)

**Сфера применения**

Эта Рекомендация описывает критерии планирования, которые можно использовать для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ, для цифровых систем А и F Рекомендации МСЭ-R BS.1114.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

*учитывая,*

- a) Рекомендации МСЭ-R BS.774 и МСЭ-R BS.1114;
- b) Справочник МСЭ-R по цифровому звуковому радиовещанию – Наземное и спутниковое звуковое радиовещание к перевозимым, портативным и фиксированным приемникам в полосах ОВЧ/УВЧ,

*рекомендует,*

**1** что критерии планирования, как описано в Дополнении 1 для цифровой системы А и в Дополнении 2 для цифровой системы F, могли быть использованы для планирования наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ.

**Дополнение 1****Техническая основа для планирования системы А наземного цифрового звукового радиовещания (З-ЦЗР) в полосе ОВЧ****1 Общие положения**

Эта Рекомендация содержит значимые параметры системы наземного цифрового радиовещания (З-ЦЗР) и сетевые концепции, включая описание одночастотных сетей (ОЧС).

Приемная антенна, которая, как предполагается, должна быть образцом для подвижного и портативного приема, имеет высоту 1,5 м выше уровня земли, является всенаправленной с усилением чуть меньше, чем усиление симметричного вибратора.

Метод предсказания напряженности поля полагается на кривые для 50% местоположений, 50% времени для полезного сигнала и 50% местоположений, 1% времени для мешающего сигнала.

Для вычисления тропосферных (1% времени) и непрерывных (50% времени) помех, см. Рекомендацию МСЭ-R BT.655.

Требуемое процентное отношение местоположений для служб З-ЦЗР равно 99%. Поэтому, принимая стандартное отклонение 5,5 дБ, к значениям напряженности поля (50% местоположений) должно быть применено увеличение 13 дБ ( $2,33 \times 5,5$  дБ), чтобы получить значения местоположений 99%, требуемые для планирования службы З-ЦЗР.

---

\* Администрация Сирийской Арабской Республики не имеет возможности ни для принятия содержимого этой Рекомендации, ни для его использования в качестве технической основы для планирования звукового радиовещания в полосе ОВЧ, на предстоящих Региональных конференциях радиосвязи, планирующих цифровую наземную радиовещательную службу в частях Районов 1 и 3.

Кривые распространения, используемые для планирования, относятся к высоте приемной антенны 10 м над поверхностью земли, между тем как служба З-ЦЗР будет первоначально планироваться для подвижного приема, т.е. с эффективной высотой приемной антенны около 1,5 м. Для преобразования минимальной требуемой напряженности поля З-ЦЗР при высоте антенны транспортного средства 1,5 м в эквивалентное значение на 10 м необходим допуск 10 дБ.

## 2 Минимальная полезная напряженность поля, используемая для планирования

Таблица 1 содержит значения для полосы III ОВЧ с включением поправки 13 дБ для процентного отношения местоположений и 10 дБ для дифференциального усиления антенны относительно земной поверхности (высоты). Приведенная ниже минимальная средняя эквивалентная напряженность поля представляет минимальную полезную напряженность поля, используемую для планирования.

Значения, показанные в таблице 1, применяются к подвижному приему.

ТАБЛИЦА 1

### Минимальная средняя эквивалентная напряженность поля (дБ(мкВ/м)) при высоте антенны 10 м

Полоса частот	Полоса III
Минимальная эквивалентная напряженность поля (дБ(мкВ/м))	35
Коэффициент поправки процентного отношения местоположений (от 50% до 99%) (дБ)	+13
Поправка дифференциального усиления антенны относительно земной поверхности (дБ)	+10
Минимальная средняя эквивалентная напряженность поля для планирования (дБ(мкВ/м))	58

## 3 Мешающие излучения

### 3.1 Спектральная маска для внеполосных излучений З-ЦЗР


Внеполосный излучаемый сигнал в любой полосе 4 кГц должен быть ограничен с помощью одной из масок, определенных на рисунке 1.

*Случай 1:* Маска сплошной линии должна применяться к передатчикам З-ЦЗР, работающим в областях, критических для помех между системами З-ЦЗР смежного канала, и в любом случае, когда необходимо защищать другие службы, работающие на смежных частотах на первичной основе.

*Случай 2:* Маска пунктирной линии должна применяться к передатчикам З-ЦЗР в других случаях.

РИСУНОК 1

## Спектральные маски для внеполосных излучений 3-ЦЗР

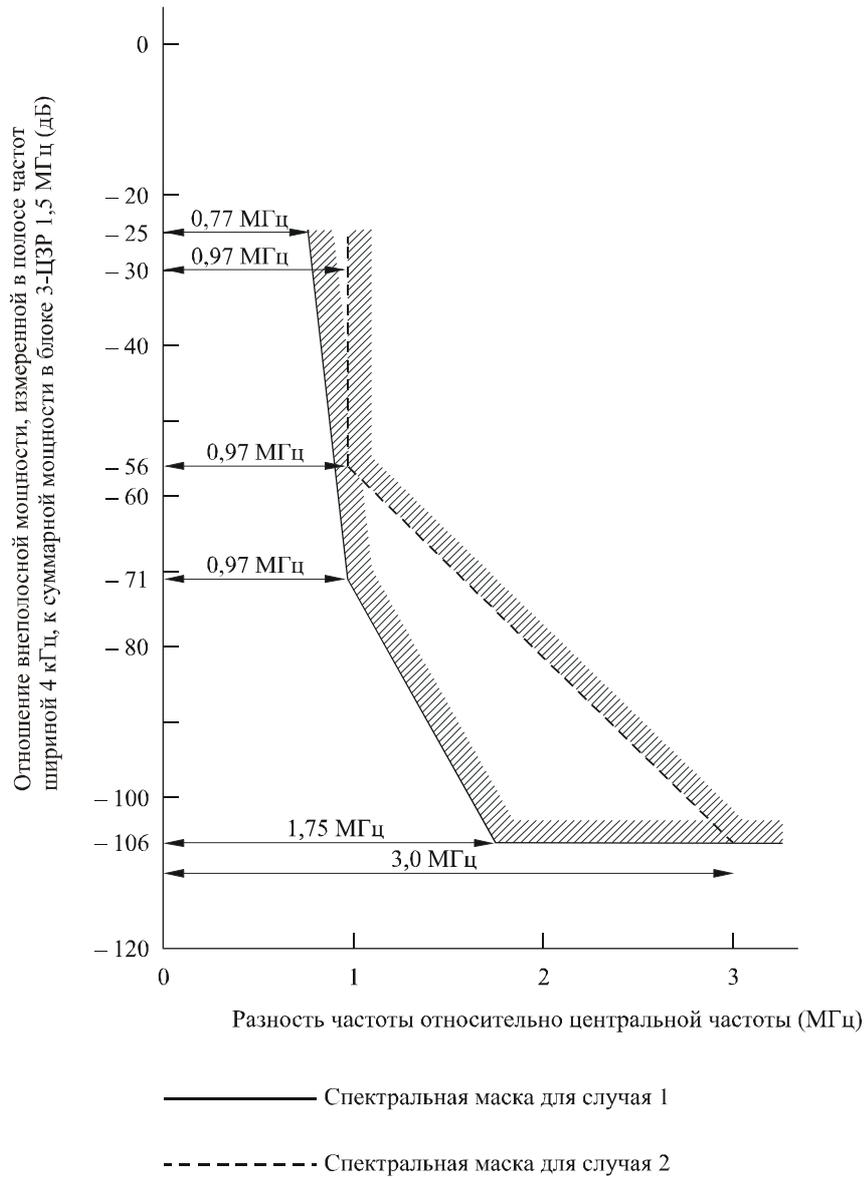

1660-01

**Приложение 1  
к Дополнению 1**

**Критерии планирования, как использовано группой стран в  
Специальном соглашении, Висбаден 1995 г.**

**1 Позиция частотных блоков в полосе III**

Таблица 2 показывает гармонизованный план образования каналов. Он основывается на приращениях настройки 16 кГц и на защитных полосах 176 кГц между смежными частотными блоками 3-ЦЗР.

Внутри каждого канала телевидения 7 МГц размещаются четыре частотных блока 3-ЦЗР.

Для улучшения совместимости со звуковой несущей частотой (несущими частотами) в системах телевидения (ТВ) 7 МГц, защитные полосы для частотных блоков А системы 3-ЦЗР в канале N и D в канале N-1 равны 320 кГц или 336 кГц. В качестве примера на рисунке 2 показана позиция частотных блоков 3-ЦЗР внутри канала 12.

ТАБЛИЦА 2  
Частотные блоки 3-ЦЗР


Номер блока 3-ЦЗР	Центральная частота (МГц)	Частотный диапазон (МГц)	Нижняя защитная полоса <sup>(1)</sup> (кГц)	Верхняя защитная полоса <sup>(1)</sup> (кГц)
5A	174,928	174,160–175,696	–	176
5B	176,640	175,872–177,408	176	176
5C	178,352	177,584–179,120	176	176
5D	180,064	179,296–180,832	176	336
6A	181,936	181,168–182,704	336	176
6B	183,648	182,880–184,416	176	176
6C	185,360	184,592–186,128	176	176
6D	187,072	186,304–187,840	176	320
7A	188,928	188,160–189,696	320	176
7B	190,640	189,872–191,408	176	176
7C	192,352	191,584–193,120	176	176
7D	194,064	193,296–194,832	176	336
8A	195,936	195,168–196,704	336	176
8B	197,648	196,880–198,416	176	176
8C	199,360	198,592–200,128	176	176
8D	201,072	200,304–201,840	176	320
9A	202,928	202,160–203,696	320	176
9B	204,640	203,872–205,408	176	176
9C	206,352	205,584–207,120	176	176

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

Номер блока 3-ЦЗР	Центральная частота (МГц)	Частотный диапазон (МГц)	Нижняя защитная полоса (кГц)	Верхняя защитная полоса (кГц)
9D	208,064	207,296–208,832	176	336
10A	209,936	209,168–210,704	336	176
10B	211,648	210,880–212,416	176	176
10C	213,360	212,592–214,128	176	176
10D	215,072	214,304–215,840	176	320
11A	216,928	216,160–217,696	320	176
11B	218,640	217,872–219,408	176	176
11C	220,352	219,584–221,120	176	176
11D	222,064	221,296–222,832	176	336
12A	223,936	223,168–224,704	336	176
12B	225,648	224,880–226,416	176	176
12C	227,360	226,592–228,128	176	176
12D	229,072	228,304–229,840	176	–

(i) В принятии этих значений было предположено, что передающее и приемное оборудование 3-ЦЗР должно позволять для использования смежные частотные блоки 3-ЦЗР в смежных областях, т. е. используя защитную полосу 176 кГц.

РИСУНОК 2  
Позиция блоков 3-ЦЗР в канале 12

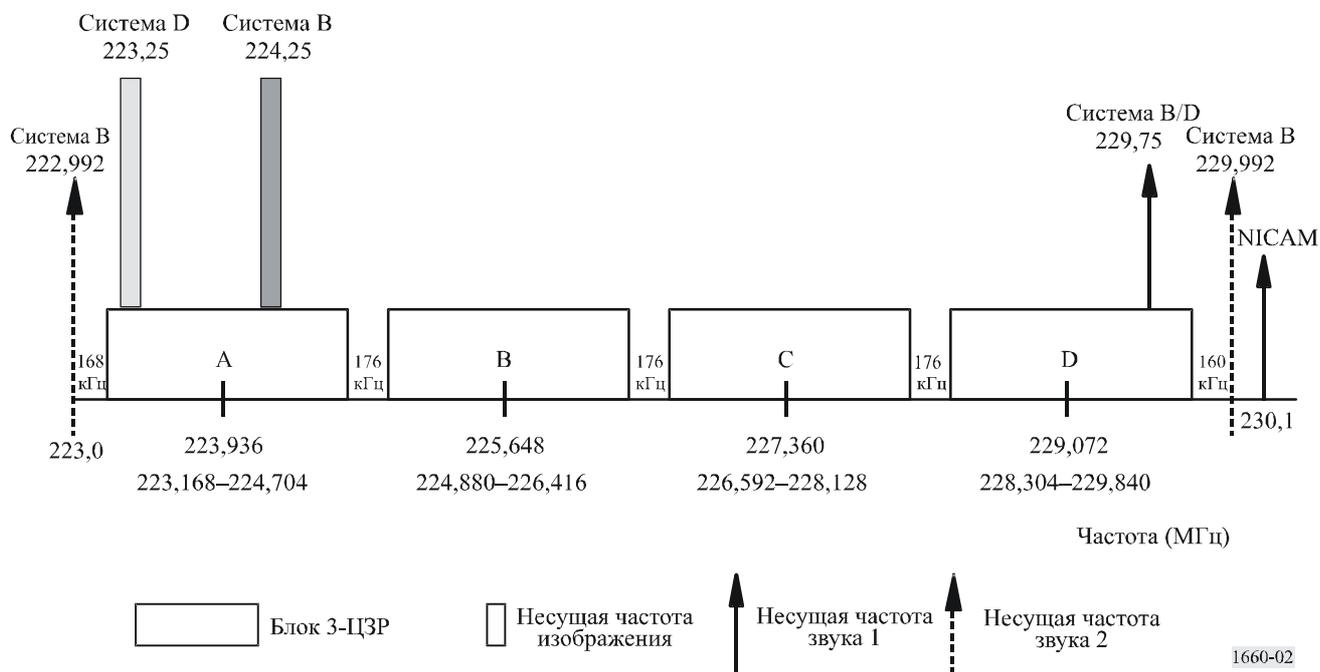

## 2 Эталонная сеть 3-ЦЗР

Эталонные сети используются для планирования распределений.

Характеристики эталонных сетей представляют разумный компромисс между плотностью передатчиков, необходимых для желаемого покрытия, и потенциалом для повторного использования одинакового частотного блока с другим программным содержимым в других областях.

Эталонная сеть есть инструмент для развития соответствующих значений для расстояний разнесения и для оценки, сколько помех могла бы создать типичная ОЧС на заданном расстоянии.

### 2.1 Сетевые структуры передатчиков 3-ЦЗР

Станции или сети 3-ЦЗРТ состоят из 1-й или 3-х основных моделей или их сочетаний:

- один передатчик;
- сеть ОЧС, использующая ненаправленные передающие антенны, также упоминаемая как "открытая сеть";
- сеть ОЧС, использующая направленные передающие антенны вдоль периметра области покрытия, также упоминаемая как "закрытая сеть".

### 2.2 Определения

Эталонная точка – это точка на границе эталонной сети, от которой вычисляются исходящие помехи, см. также рисунок 4. Входящие помехи вычисляются в той же самой точке.

В следующем далее тексте определяются два расстояния, см. также рисунок 3.

- Расстоянием разнесения является расстояние, требуемое между границами (или периметром) двух областей покрытия, обслуживаемых или службами 3-ЦЗР, или двумя различными службами. Часто будут два расстояния разнесения, одно для каждой службы, из-за различных напряженностей поля, подлежащих защите, или из-за различных защитных отношений для двух служб. В таких случаях из этих двух расстояний должно использоваться более длинное.
- Расстоянием передатчика является расстояние между смежными позициями передатчиков в сети ОЧС.

### 2.3 Эталонная сеть ОЧС системы 3-ЦЗР

В вычислениях мешающих напряженностей поля вклады от всех передатчиков эталонной сети складываются, используя метод сложения мощностей. В случае смешанных трактов "земля-море", напряженности поля сначала вычисляются индивидуально для полностью наземных трактов и для полностью морских трактов, каждый одинакового расстояния, как и рассматриваемый смешанный тракт. Затем выполняется линейная интерполяция между напряженностями поля для полностью наземного тракта и полностью морского тракта на требуемом расстоянии от границы сети ОЧС согласно следующей формуле:

$$E_M = E_L + \frac{d_S}{d_T} (E_S - E_L)$$

где:

$E_M$ : напряженность поля для смешанного тракта "земля-море"

$E_L$ : напряженность поля для полностью наземного тракта

$E_S$ : напряженность поля для полностью морского тракта

$d_S$ : длина морского тракта

$d_T$ : длина суммарного тракта.

Все напряженности поля даются в дБ(мкВ/м).

В вычислениях полностью морских трактов предполагается, что эталонная сеть и ее область покрытия находятся на земле, и что море начинается от края области покрытия. Для земных трактов предполагается неровность местности 50 м.

РИСУНОК 3

Определение расстояний для различных сетевых структур (сеть ОЧС, единственный передатчик)


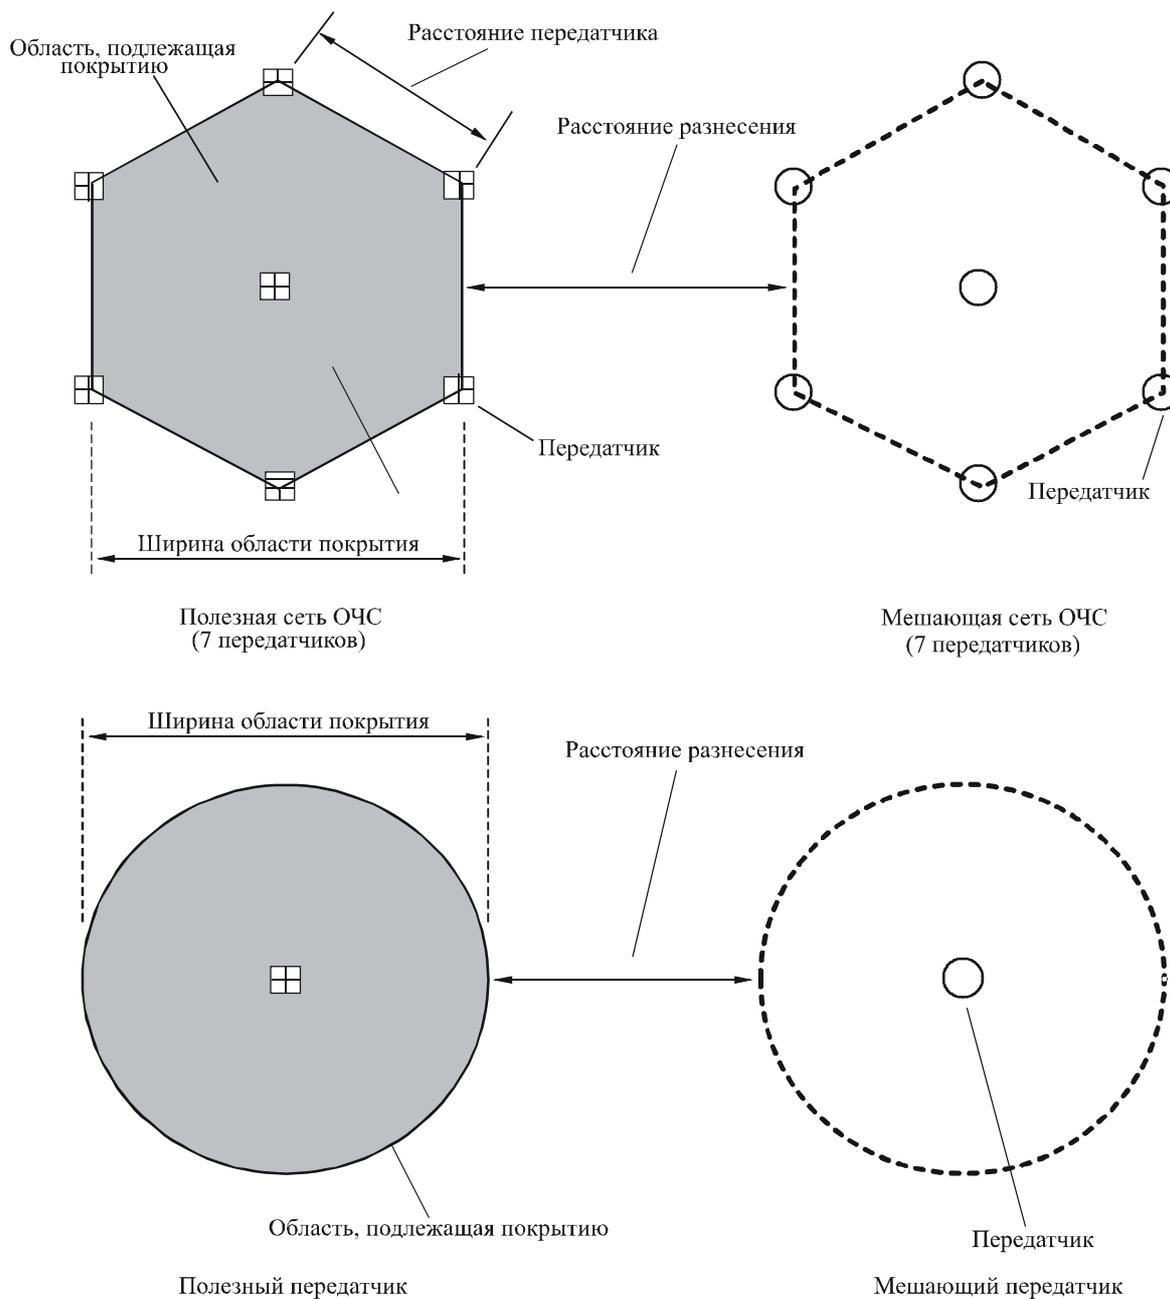


РИСУНОК 4

Информация, относящаяся к вычислению мешающей напряженности поля для эталонной сети

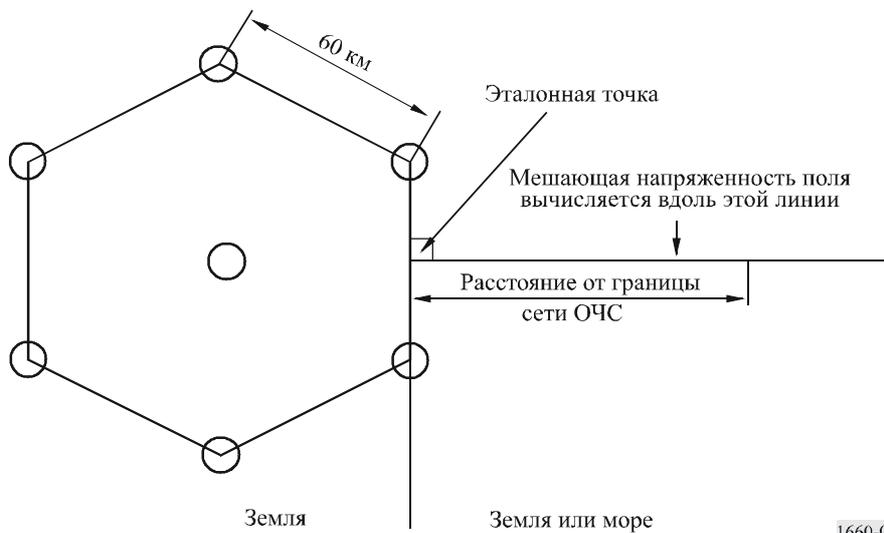

1660-04


### 2.3.1 Структура эталонной сети

Эталонная сеть, пригодная для процесса частотного распределения, определяется так (см. также рисунок 4):

- |                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| – Гексагональная структура:                                          | закрытая                        |
| – Расстояние передатчика (ПРД):                                      | 60 км                           |
| – Высота передающей антенны:                                         | 150 м                           |
| – Эффективная излучаемая мощность центрального передатчика (э.и.м.): | 100 Вт                          |
| – Диаграмма направленности излучения центрального ПРД:               | всенаправленная                 |
| – Мощность э.и.м. периферийного ПРД:                                 | 1 кВт                           |
| – Диаграмма направленности излучения периферийных ПРД:               | см. рисунок 5                   |
| – Главный лепесток направленных антенн:                              | в направлении центрального ПРД. |

РИСУНОК 5

Диаграмма направленности излучения периферийных передатчиков

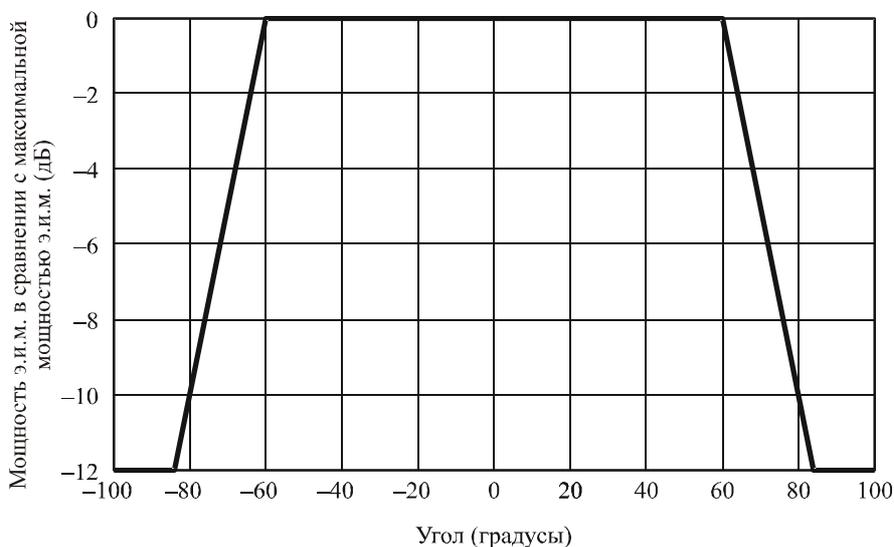

1660-05

При использовании метода предсказания напряженности поля, описанного в этом Приложении, эталонная сеть производит требуемое покрытие внутри сети. Действующая полезная напряженность поля на границе эталонной сети примерно на 3 дБ выше, чем минимальная напряженность поля для планирования. Это дает возможность на краю сети разрешить помехи на 3 дБ выше.

Таким образом, максимальная мешающая напряженность поля от службы 3-ЦЗР другого совмещенного канала на границе эталонной сети равняется:

$$E_I^{Max} = E_W^{Min} - PR - PC + 3,$$

где:

$E_I^{Max}$  : максимальная мешающая напряженность поля на границе эталонной сети

$E_W^{Min}$  : минимальная средняя полезная напряженность поля для планирования

$PR$  : защитное отношение, в этом случае 10 дБ

$PC$  : поправка распространения 18 дБ (от 50% до 99% коэффициента поправки местоположения).

Дополнительный запас 3 дБ для других служб не разрешается, поскольку во время процедуры распределения частотного блока каждый источник помех рассматривается отдельно и их сумма мощностей не вычисляется.

Таким образом, максимальная мешающая напряженность поля от любой другой службы на границе эталонной сети равна:

$$E_I^{Max} = E_W^{Min} - PR - PC,$$

где:

$E_I^{Max}$  : максимальная мешающая напряженность поля на границе эталонной сети

$E_W^{Min}$  : минимальная средняя полезная напряженность поля для планирования

$PR$  : защитное отношение, зависящее от рассматриваемой службы

$PC$  : поправка распространения 18 дБ.

Напряженности поля для трактов на земле, через холодное море и теплое море, производимые эталонной сетью, показаны на рисунках 6а, 6б и 6с. Расстояния разнесения для полосы III соответственно равны 81, 142 и 173 км для трактов земли, холодного моря и теплового моря.


Там, где напряженность поля вычисляется в пределах 1 км от позиции передатчика, разрешающую способность приемной антенны не следует принимать во внимание.

### 2.3.2 Номинальное местоположение передатчика для вычисления потенциальных помех 3-ЦЗР для воздухоплавательной подвижной службы


Чтобы вычислять помехи для воздухоплавательной приемной испытательной точки, в качестве номинального местоположения для сети должен быть использован центр эталонной сети. В этом случае мощность, используемая для вычислений, составляет в полосе III 33,8 дБВт.

РИСУНОК 6


## Мешающая напряженность поля, производимая эталонной сетью

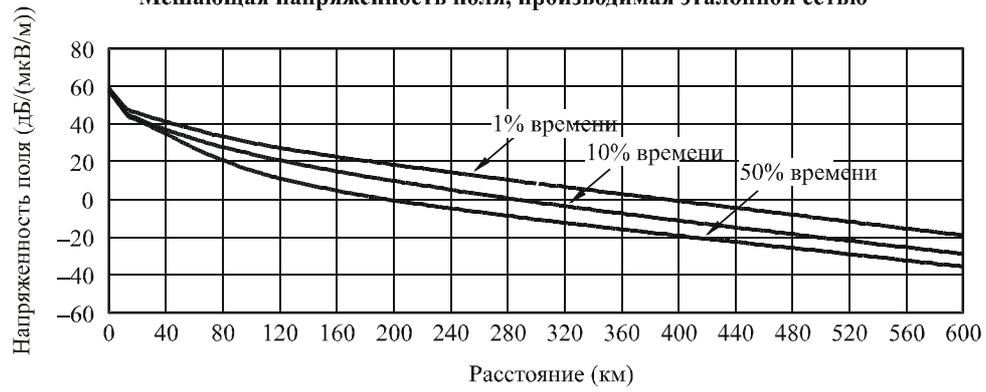

а) Изменение напряженности поля от расстояния: земля

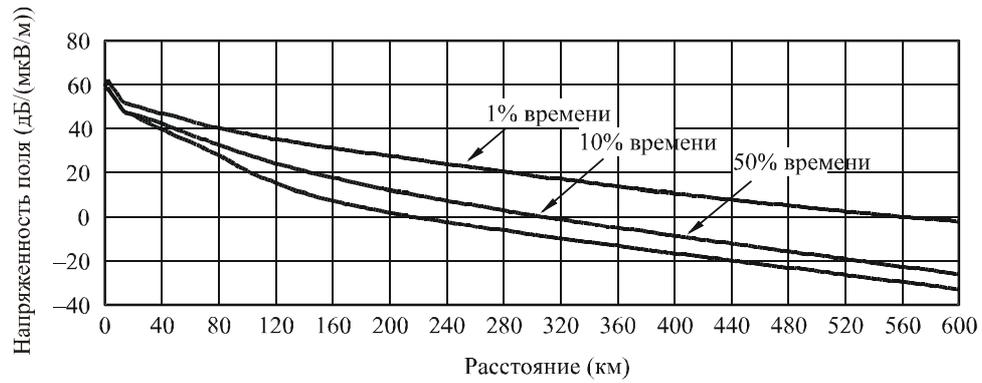

б) Изменение напряженности поля от расстояния: холодное море

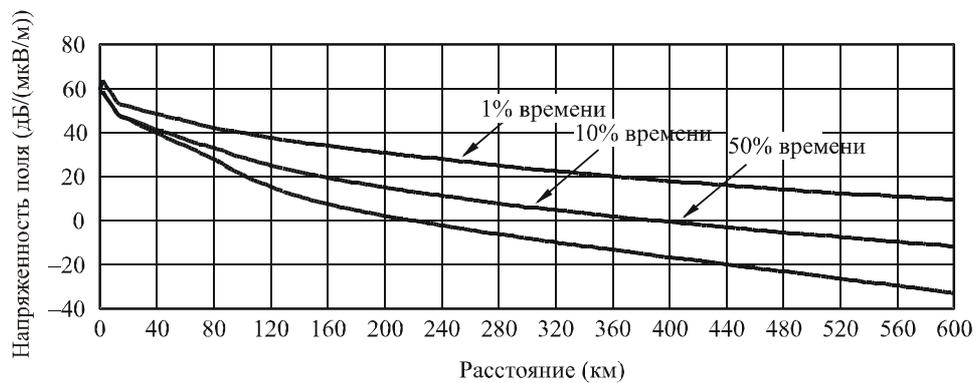

в) Изменение напряженности поля от расстояния: теплое море

### 3 Защита системы З-ЦЗР

#### 3.1 Система З-ЦЗР, которой мешает система З-ЦЗР

Защитное отношение совместного блока З-ЦЗР равняется 10 дБ.

Таблица 3 показывает значения для максимальной допустимой мешающей напряженности поля, используемой для планирования.

ТАБЛИЦА 3

#### Максимальная допустимая мешающая напряженность поля (от З-ЦЗР к З-ЦЗР)

Полоса частот	Максимальная полезная напряженность поля (дБ(мкВ/м)) (50% местоположений, высота 10 м)	Защитное отношение З-ЦЗР, которой мешает З-ЦЗР (дБ)	Поправка распространения (дБ)	Максимальная допустимая мешающая напряженность поля (дБ(мкВ/м))
ПОЛОСА III	58	10	18	30 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> В случае сети ОЧС эта цифра должна быть увеличена на 3 дБ.

Стандартное отклонение для изменения местоположения сигнала З-ЦЗР равно 5,5 дБ. Значения напряженностей поля для полезных и мешающих сигналов предполагаются некоррелированными. Для защиты полезных сигналов З-ЦЗР для 99% местоположений от помех передачи другой З-ЦЗР следует принимать во внимание поправку распространения  $2,33 \times 5,5 \times \sqrt{2} = 18$  дБ, а также защитное отношение З-ЦЗР (от З-ЦЗР к З-ЦЗР) 10 дБ.

$$E_I^{Max} = E_W^{Min} - PR - PC + 3,$$

где:

$E_I^{Max}$ : максимальная допустимая мешающая напряженность поля

$E_W^{Min}$ : минимальная средняя эквивалентная напряженность поля

$PR$ : защитное отношение

$PC$ : поправка распространения.

#### 3.2 Система З-ЦЗР, подверженная помехам от аналогового звукового радиовещания

Передача звука моно с помощью широкополосной ЧМ		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
S1	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4
$PR$ (дБ)	-45,1	-43,9	-38,4	-37,5	-28,9	-12,9	-4,9	-1,0	2,1	3,5	4,3
$\Delta f$ (МГц)	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
$PR$ (дБ)	4,1	4,4	4,1	4,0	4,1	4,4	4,1	4,3	3,5	2,1	-1,0
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3				
$PR$ (дБ)	-4,9	-12,9	-28,9	-37,5	-38,4	-43,9	-45,1				

Передача звука стерео с помощью широкополосной ЧМ		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
S2	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4
PR (дБ)	-45,1	-43,9	-38,4	-37,5	-28,9	-12,9	-4,9	-1,0	2,1	3,5	4,3
$\Delta f$ (МГц)	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
PR (дБ)	4,1	4,4	4,1	4,0	4,1	4,4	4,1	4,3	3,5	2,1	-1,0
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3				
PR (дБ)	-4,9	-12,9	-28,9	-37,5	-38,4	-43,9	-45,1				

### 3.3 Система 3-ЦЗР, подверженная помехам от цифрового наземного телевизионного вещания

Защитные отношения для системы 3-ЦЗР, подверженной помехам от системы наземного цифрового телевизионного радиовещания (ЦТР-3) 8 МГц									
Скорость кода 2/3 64-КАМ									
$\Delta f^{(1)}$ (МГц)	-5	-4,2	-4	-3	0	3	4	4,2	5
PR (дБ)	-50	-1	0	1	1	1	0	-1	-50

<sup>(1)</sup>  $\Delta f$ : центральная частота сигнала ЦТР-3, минус центральная частота сигнала 3-ЦЗР.

Защитные отношения для системы 3-ЦЗР, подверженной помехам от системы ЦТР-3 7 МГц									
Скорость кода 2/3 64-КАМ									
$\Delta f^{(1)}$ (МГц)	-4,5	-3,7	-3,5	-2,5	0	2,5	3,5	3,7	4,5
PR (дБ)	-49	0	1	2	2	2	1	0	-49

<sup>(1)</sup>  $\Delta f$ : центральная частота сигнала ЦТР-3, минус центральная частота сигнала 3-ЦЗР.

Таблицы защитных отношений относятся только к параметрам системы ЦТР-3 с модуляцией 64-КАМ и скоростью кода 2/3. Значения для других вариантов выбора должны быть добавлены путем дальнейших измерений.

### 3.4 Система 3-ЦЗР, подверженная помехам от аналогового наземного телевизионного вещания

I/PAL (полоса III)											
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))										Высота передающей антенны (м)
T1	58,0										10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
PR (дБ)	-42,0	-23,5	-10,0	-3,0	-2,0	-3,0	-24,0	-21,0	-23,0	-31,0	-31,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
PR (дБ)	-30,0	-28,5	-25,0	-19,5	-17,5	-11,0	-7,0	-1,5	-1,5	-4,0	-5,5
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0	3,0						
PR (дБ)	-13,5	-17,0	-20,0	-33,0	-47,5						

I/PAL (полоса III)											
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))										Высота передающей антенны (м)
T2	58,0										10,0

$\Delta f$ (МГц)	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0	-2,5	-2,0
PR (дБ)	-47,0	-18,0	-5,0	-3,0	-5,0	-20,0	-22,0	-31,5	-31,5	-29,0	-26,5
$\Delta f$ (МГц)	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7	0,8	0,9
PR (дБ)	-23,0	-18,5	-16,0	-9,0	-5,0	-3,0	-0,5	-3,0	-4,0	-12,0	-16,0
$\Delta f$ (МГц)	1,0	2,0									
PR (дБ)	-19,5	-45,3									

D/SECAM, K/SECAM (полоса III)											
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))										Высота передающей антенны (м)
T3	58,0										10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
PR (дБ)	-47,0	-42,5	-3,0	-2,5	-3,0	-37,5	-21,5	-18,5	-20,5	-26,5	-33,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
PR (дБ)	-31,5	-29,0	-26,5	-18,5	-16,5	-9,0	-6,0	-3,0	-2,5	-4,0	-4,5
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0							
PR (дБ)	-12,0	-22,0	-25,0	-46,0							

<b>L/SECAM (полоса III)</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
T4	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
PR (дБ)	-46,5	-42,5	-15,5	-13,0	-15,0	-26,5	-18,5	-17,0	-18,0	-23,0	-31,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
PR (дБ)	-30,5	-27,5	-24,5	-18,0	-16,5	-8,0	-5,0	-1,5	1,5	-2,0	-3,5
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0	3,0						
PR (дБ)	-12,5	-18,5	-19,0	-31,0	-46,8						

<b>B/SECAM (полоса III). Использованы данные В/PAL (T2)</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
T5	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0	-2,5	-2,0
PR (дБ)	-47,0	-18,0	-5,0	-3,0	-5,0	-20,0	-22,0	-31,5	-31,5	-29,0	-26,5
$\Delta f$ (МГц)	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7	0,8	0,9
PR (дБ)	-23,0	-18,5	-16,0	-9,0	-5,0	-3,0	-0,5	-3,0	-4,0	-12,0	-16,0
$\Delta f$ (МГц)	1,0	2,0									
PR (дБ)	-19,5	-45,3									

<b>D/PAL (полоса III)</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
T6	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
PR (дБ)	-47,0	-42,5	-3,0	-2,5	-3,0	-37,5	-21,5	-20,0	-22,0	-31,5	-31,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
PR (дБ)	-29,0	-26,5	-23,0	-18,5	-16,0	-9,0	-5,0	-3,0	-0,5	-3,0	-4,0
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0							
PR (дБ)	-12,0	-16,0	-19,0	-45,3							

В/PAL (ЧМ+Nisam) (полоса III)		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
T7	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0	-2,5	-2,0
PR (дБ)	-47,0	-18,0	-5,0	-3,0	-5,0	-20,0	-22,0	-31,5	-31,5	-29,0	-26,5
$\Delta f$ (МГц)	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7	0,8	0,9
PR (дБ)	-23,0	-18,5	-16,0	-9,0	-5,0	-3,0	-0,5	-3,0	-4,0	-12,0	-16,0
$\Delta f$ (МГц)	1,0	2,0									
PR (дБ)	-19,5	-45,3									

### 3.5 Система 3-ЦЗР, подверженная помехам со стороны служб, не являющихся службами радиовещания

Максимальная мешающая напряженность поля (FS), необходимая для того, чтобы избежать помех, вычисляется следующим образом:

$$\text{Максимальная допустимая напряженность } FS = (FS_{T-DAB} - PR - 18) \text{ дБ(мкВ/м)}$$

В качестве примеров следующая таблица (перечень не является исчерпывающим) содержит значения защитных отношений, используемые для вычислений.

Информация службы показана следующим образом, например:

Служба безопасности воздухоплавания 1		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
AL	58,0	10 000

где:

AL : идентификатор службы

58,0 : напряженность поля 3-ЦЗР, подлежащая защите (дБ(мкВ/м)) для полосы III

10 000 : высота передающей антенны другой службы (м).

Колонки в таблице, относящейся к вышеуказанному примеру, имеют следующее значение:

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-66,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-66,0

где:

$\Delta f$ : разность частоты (МГц), т. е. центральная частота мешающей другой службы, минус центральная частота блока 3-ЦЗР, подверженного помехам (в случае мешающего сигнала ТВ вместо центральной частоты канала ТВ должна быть взята несущая частота изображения)

PR : требуемое защитное отношение (дБ).

Таблица 4 служит для определения других служб, отличающихся от радиовещания:

ТАБЛИЦА 4

Идентификатор службы	№ положения Регламента радиосвязи	Служба
AL	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
CA	1,20	фиксированная
DA	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
ДБ	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
IA	1,20	фиксированная
MA	1,26	наземная подвижная
ME	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
MF	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
MG	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
MI	1,28	морская подвижная
MJ	1,28	морская подвижная
MK	1,28	морская подвижная
ML	1,20	фиксированная
MT	1,20	фиксированная
MU	1,24	подвижная
M1	1,24	подвижная
M2	1,24	подвижная
RA	1,24	подвижная
R1	1,26	наземная подвижная
R3	1,24	подвижная
R4	1,24	подвижная
XA	1,26	наземная подвижная
XB	1,20	фиксированная
XE	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
XM	1,26	наземная подвижная
YB	1,26	наземная подвижная
YC	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
YD	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
YE	1,28	морская подвижная
YH	1,26	наземная подвижная
YT	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
YW	1,34	воздухоплавательная подвижная (OR)
YX	1,38	радиовещание
YY	1,38	радиовещание
YZ	1,38	радиовещание

<b>Служба безопасности воздухоплавания 1</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
AL	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-66,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-66,0

<b>Служба, используемая в Чешской Республике. Нет информации, использованы данные помех незатухающей волны (CW)</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
CA	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Служба безопасности воздухоплавания 2</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
DA	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-66,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-66,0

<b>Служба безопасности воздухоплавания (Германия), DB. Центральная частота равна 235 МГц и первый канал находится на частоте 231 МГц. Используемые значения одинаковы с теми, которые применяются для службы ME</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
ДБ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Итальянская служба. Нет информации, использованы данные помех CW (224,25 МГц)</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
IA	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Наземная подвижная служба (173–174 МГц). Нет информации, использованы данные помех СВ</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
МА	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военная система "воздух-земля-воздух", расстояние аналогового минимального разнесения равно 1 км. Диапазон частот от 230 МГц до чуть выше 240 МГц, но частоты каналов не идентичны во всех странах. Нет информации, использованы данные помех СВ</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
МЕ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военная система "воздух-земля-воздух", цифровая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех СВ</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
МФ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех СВ</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
МГ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Подвижная морская служба, аналоговая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
MI	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Подвижная морская служба, цифровая (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
MJ	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Подвижная морская служба, скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
MK	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Военные фиксированные службы (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
ML	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военные подвижные и фиксированные (тактические) службы. Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
MT	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Подвижное радио – использованы данные S2 маломощных устройств</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
MU	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,7	-1,6	-1,5	-1,4	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0
PR (дБ)	-48,0	-47,9	-47,1	-46,7	-46,4	-46,0	-45,4	-45,1	-43,9	-38,4	-37,5
$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0,0
PR (дБ)	-28,9	-12,9	-4,9	-1,0	2,1	3,5	4,3	4,1	4,4	4,1	4,0
$\Delta f$ (МГц)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
PR (дБ)	4,1	4,4	4,1	4,3	3,5	2,1	-1,0	-4,9	-12,9	-28,9	-37,5
$\Delta f$ (МГц)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	
PR (дБ)	-38,4	-43,9	-45,1	-45,4	-46,0	-46,4	-46,7	-47,1	-47,9	-48,0	

<b>Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
M1	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
M2	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Подвижные службы – узкополосная система ЧМ (12,5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
RA	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Медицинская телеметрия в Дании (223–225 МГц). Нет помех для 3-ЦЗР (э.и.м. 10 мВт)**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
R1	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,8	0,0	0,8								
PR (дБ)	-66,0	-66,0	-66,0								

**Подвижная служба – дистанционное управление (223–225 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
R3	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,94
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

**Подвижная служба – дистанционное управление (223–225 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW**

Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
R4	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Профессиональное подвижное радио (PMR) (разнос каналов 5 кГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
XA	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Финская система сигнала тревоги (230-231 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
XB	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военная система "воздух-земля-воздух" (частоты воздухоплавания). Нет информации</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
XE	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Радиомикрофоны (ОВЧ). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
XM	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Линия связи видео</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
УВ	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
$PR$ (дБ)	-42,0	-23,5	-10,0	-3,0	-2,0	-3,0	-24,0	-21,0	-23,0	-31,0	-31,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
$PR$ (дБ)	-30,0	-28,5	-25,0	-19,5	-17,5	-11,0	-7,0	-1,5	-1,5	-4,0	-5,5
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0	3,0						
$PR$ (дБ)	-13,5	-17,0	-20,0	-33,0	-47,5						

<b>Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
УС	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
УD	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

<b>Подвижная морская (авиационная) служба (230–243 МГц). Новый тип</b>		
<b>Идентификатор службы</b>	<b>Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))</b>	<b>Высота передающей антенны (м)</b>
УЕ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-66,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-66,0

Специальная линия связи аудио		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
УН	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-66,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-66,0

Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW (как УС)		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
УТ	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

Военная система "воздух-земля-воздух", скачкообразная перестройка частоты (230–243 МГц). Нет информации, использованы данные помех CW (как УС)		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
УW	58,0	10 000

$\Delta f$ (МГц)	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
PR (дБ)	-60,0	-6,6	2,7	3,2	4,1	6,5	4,1	3,2	2,7	-6,6	-60,0

L/SECAM (SNCF)		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
УX	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-8,0	-7,5	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0
PR (дБ)	-46,5	-42,5	-15,5	-13,0	-15,0	-26,5	-18,5	-17,0	-18,0	-23,0	-31,5
$\Delta f$ (МГц)	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7
PR (дБ)	-30,5	-27,5	-24,5	-18,0	-16,5	-8,0	-5,0	-1,5	1,5	-2,0	-3,5
$\Delta f$ (МГц)	0,8	0,9	1,0	2,0	3,0						
PR (дБ)	-12,5	-18,5	-19,0	-31,0	-46,8						

Новый тип DGPT		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
YY	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-2,0	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	0 ?0	0,8	0,9	1,0	1,5	2,0
$PR$ (дБ)	-60,0	-46,5	-13,3	-3,8	17,0	17,0	17,0	-3,8	-13,3	-46,5	-60,0

В/PAL (DGPT)		
Идентификатор службы	Напряженность поля, подлежащая защите для полосы III (дБ(мкВ/м))	Высота передающей антенны (м)
YZ	58,0	10,0

$\Delta f$ (МГц)	-7,0	-6,5	-6,0	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0	-2,5	-2,0
$PR$ (дБ)	-47,0	-18,0	-5,0	-3,0	-5,0	-20,0	-22,0	-31,5	-31,5	-29,0	-26,5
$\Delta f$ (МГц)	-1,5	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,0	0,6	0,7	0,8	0,9
$PR$ (дБ)	-23,0	-18,5	-16,0	-9,0	-5,0	-3,0	-0,5	-3,0	-4,0	-12,0	-16,0
$\Delta f$ (МГц)	1,0	2,0									
$PR$ (дБ)	-19,5	-45,3									

Там, где к Собранию по планированию не была представлена информация, касающаяся защитных отношений для системы З-ЦЗР, на которую влияют помехи со стороны других служб, заинтересованным администрациям следует разработать соответствующие критерии совместного использования путем взаимного соглашения, или использовать значимые Рекомендации МСЭ-R, когда они доступны.

## Библиография

ETSI Specification EN 300 401 – Радиовещательные системы; Цифровое звуковое радиовещание (ЦЗР) к подвижным, портативным и фиксированным приемникам.

## Дополнение 2

### Техническая основа для планирования системы F наземного цифрового звукового радиовещания (ЦРИС-3<sub>SB</sub>) в полосе ОВЧ

#### 1 Общие положения

Это Дополнение описывает критерии планирования для цифровой системы F (цифровое радиовещание с интеграцией служб – ЦРИС-3<sub>SB</sub>) в полосе ОВЧ. Системе F может быть распределено 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц раstra телевизионного канала. Ширина полосы сегмента определяется как четырнадцатая часть ширины полосы частот канала, поэтому она составляет 429 кГц (6/14 МГц), 500 кГц (7/14 МГц) или 571 кГц (8/14 МГц). Однако ширину полосы частот сегмента следует выбирать в соответствии с частотной ситуацией в каждой стране.

#### 2 Спектральные маски для внеполосных излучений


Излучаемый сигнал следует ограничить спектральной маской. Таблица 5 определяет контрольные точки спектральной маски для *n*-сегментной передачи для сегментных систем 6/14 МГц, 7/14 МГц и 8/14 МГц. Спектральная маска определяется как относительное значение к средней мощности каждой частоты. Рисунок 7 показывает спектральную маску для 3-сегментной передачи в сегментной системе 6/14 МГц.

ТАБЛИЦА 5

**Контрольные точки спектральной маски**  
(ширина полосы частот (BW) сегмента = 6/14, 7/14 или 8/14 МГц)

Различие от центральной частоты наземного цифрового звукового сигнала	Относительный уровень (дБ)
$\pm \left( \frac{BW \times n}{2} + \frac{BW}{216} \right)$ МГц	0
$\pm \left( \frac{BW \times n}{2} + \frac{BW}{216} + \frac{BW}{6} \right)$ МГц	-20
$\pm \left( \frac{BW \times n}{2} + \frac{BW}{216} + \frac{BW}{3} \right)$ МГц	-30
$\pm \left( \frac{BW \times n}{2} + \frac{BW}{216} + \frac{11 \times BW}{3} \right)$ МГц	-50


*n*: Количество последовательных сегментов.

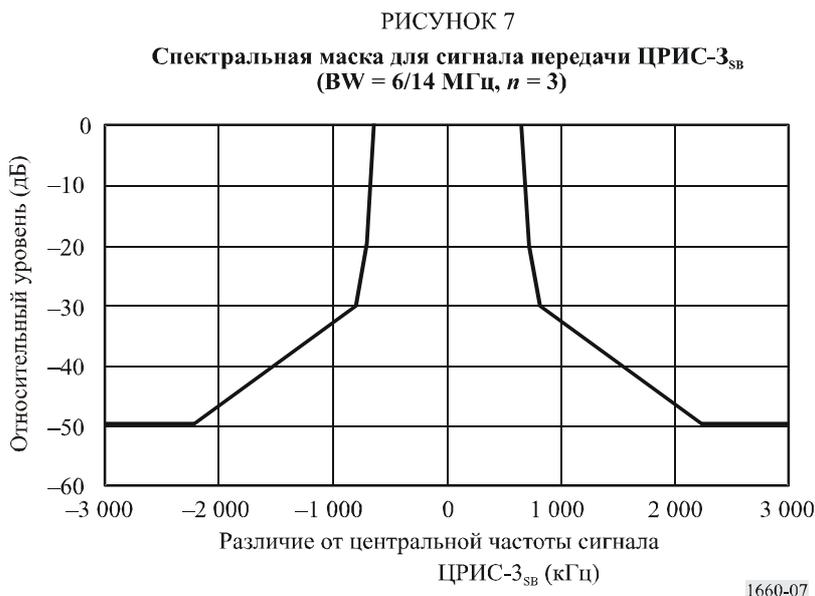

### 3 Частотное условие

#### 3.1 Определение подканала

Для того чтобы указывать частотную позицию сигнала ЦРИС-3<sub>SB</sub>, каждый сегмент нумеруется, используя номер подканала от 0 до 41. Подканал определяется как одна треть полосы BW (см. рисунок 8). Например, частотные позиции 1-сегментного и 3-сегментного сигналов, показанные на рисунке 8, определяются соответственно как 9-й и 27-й подканалы в канале аналогового телевидения.

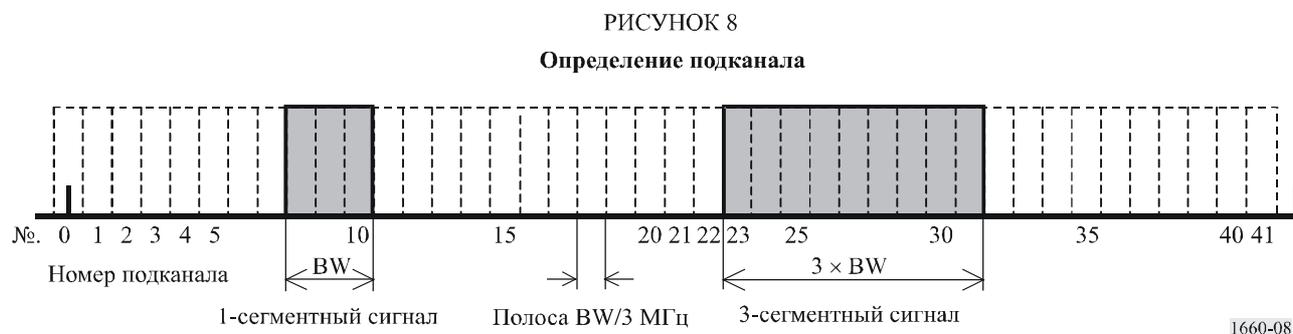


#### 3.2 Защитные полосы

Из результатов субъективной оценки на системе NTSC, подверженной влиянию системы ЦРИС-3<sub>SB</sub>, защитные полосы определяются на обеих сторонах сигнала NTSC. Как показано на рисунке 9, защитные полосы составляют 500 кГц (= 7/14 МГц) на нижней стороне внутри канала и 71 кГц (= 1/14 МГц) на верхней стороне канала. Соответствующим образом, подканалы, которые могут быть использованы для цифрового звукового радиовещания, берутся из подканалов с номерами от 4 по 41. Внутри канала телевидения 6 МГц могут быть распределены максимум 12 сегментов, исключая защитные полосы.

РИСУНОК 9

Защитные полосы для сосуществования со смежным сигналом аналогового телевидения

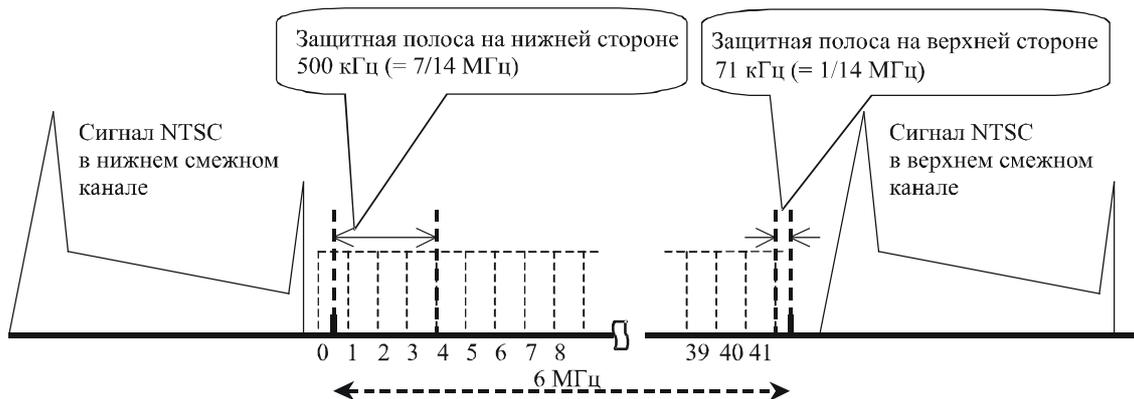

1660-09

#### 4 Минимальная используемая напряженность поля

Энергетические балансы линий связи для трех случаев фиксированного приема, портативного приема и подвижного приема представлены в таблице 6. Требуемые напряженности поля для 1-сегментного и 3-сегментного случаев описываются соответственно в 22-м ряду и 24-м ряду. Значения приведены для случая сегментной системы 6/14 МГц и могут быть преобразованы для случая сегментной системы 7/14 МГц или 8/14 МГц согласно ширине полосы частот.

ТАБЛИЦА 6

Энергетические балансы линий связи для ЦРИС-З<sub>СВ</sub>

	Элемент	Подвижный прием			Портативный прием			Фиксированный прием		
		200			200			200		
	Частота (МГц)									
	Схема модуляции	ДЧФИ МН	16-КАМ	64-КАМ	ДЧФИ МН	16-КАМ	64-КАМ	ДЧФИ МН	16-КАМ	64-КАМ
	Скорость кодирования внутреннего кода	1/2	1/2	7/8	1/2	1/2	7/8	1/2	1/2	7/8
1	Требуемое $C/N$ (QEF после исправления ошибок) (дБ)	6,2	11,5	22,0	6,2	11,5	22,0	6,2	11,5	22,0
2	Ухудшение реализации (дБ)	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0
3	Запас на помехи (дБ)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Запас на многолучевость (дБ)	–	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Запас на замирания (поправка временной флюктуации) (дБ)	9,5	8,1	(1)	–	–	–	–	–	–
6	Требуемое $C/N$ приемника (дБ)	19,7	23,6	(1)	11,2	16,5	28,0	11,2	16,5	28,0
7	Коэффициент шума приемника, $NF$ (дБ)	5	5	–	5	5	5	5	5	5
8	Ширина полосы шума (1-сегментная), $B$ (кГц)	429	429	–	429	429	429	429	429	429

ТАБЛИЦА 6 (окончание)

	Элемент	Подвижный прием			Портативный прием			Фиксированный прием		
		200			200			200		
9	Мощность внутреннего шума приемника, $N_r$ (дБм)	-112,7	-112,7	-	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7
10	Мощность внешнего шума во входном терминале приемника, $N_0$ (дБм)	-106,6	-106,6	-	-106,6	-106,6	-106,6	-106,6	-106,6	-106,6
11	Суммарная мощность шума приемника, $N_r$ (дБм)	-105,6	-105,6	-	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6
12	Потери фидера, $L$ (дБ)	2,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13	Минимальная используемая входная мощность приемника (дБм)	-85,9	-82,0	-	-94,4	-89,1	-77,6	-94,4	-89,1	-77,6
14	Усиление антенны приемника, $G_r$ (дБи)	-0,85	-0,85	-	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
15	Действующая апертура антенны (дБ/м <sup>2</sup> )	-8,4	-8,4	-	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
16	Минимальная используемая напряженность поля, $E_{min}$ (дБ(мкВ/м))	40,3	44,2	-	31,8	37,1	48,6	31,8	37,1	48,6
17	Повременная поправка (дБ)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	6,2
18	Поправка степени местоположения (дБ)	12,9	12,9	-	2,9	2,9	2,9	-	-	-
19	Значение потерь прохождения через стены (дБ)	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-	-	-
20	Требуемая напряженность поля (1-сегментная) в антенне, $E$ (дБ(мкВ/м))	53,2	57,1	-	44,8	50,1	61,6	38,0	43,3	54,8
	Предполагаемая высота антенны $h_2$ (м)	1,5	1,5	-	1,5	1,5	1,5	4	4	4
21	Поправка высоты к 10 м (дБ)	12	12	-	12	12	12	10	10	10
22	Требуемая напряженность поля (1-сегментная, $h_2 = 10$ м), $E$ (дБ(мкВ/м))	65,2	69,1	-	56,8	62,1	73,6	48,0	53,3	64,8
23	Преобразование из 1-сегментной в 3-сегментную (дБ)	4,8	4,8	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
24	Требуемая напряженность поля (3-сегментная, $h_2 = 10$ м), $E$ (дБ(мкВ/м))	70,0	73,9	-	61,6	66,9	78,4	52,8	58,1	69,6

(1) Не используется в окружающей среде с замираниями.

1) Требуемое отношение  $C/N$ 

Требуемые отношения  $C/N$  для схем модуляции и скоростей кодирования показаны в таблице 6.

ТАБЛИЦА 7  
Требуемое отношение  $C/N$

Модуляция	Скорости кодирования для сверточного кодирования				
	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8
ДЧФИМН	6,2 дБ	7,7 дБ	8,7 дБ	9,6 дБ	10,4 дБ
ЧФМН	4,9 дБ	6,6 дБ	7,5 дБ	8,5 дБ	9,1 дБ
16-КАМ	11,5 дБ	13,5 дБ	14,6 дБ	15,6 дБ	16,2 дБ
64-КАМ	16,5 дБ	18,7 дБ	20,1 дБ	21,3 дБ	22,0 дБ

## 2) Ухудшение реализации

Величина эквивалентного ухудшения  $C/N$ , ожидаемого в реализации оборудования.

## 3) Запас на помехи

Запас для эквивалентного ухудшения  $C/N$ , вызванного помехами от аналогового радиовещания и так далее.

## 4) Запас на многолучевость для портативного приема или фиксированного приема

Запас для эквивалентного ухудшения  $C/N$ , вызванного многолучевыми помехами.

## 5) Запас на замирания для подвижного приема

Запас для эквивалентного ухудшения  $C/N$ , вызванного временной флюктуацией в напряженности поля.

Отношения  $C/N$ , требуемые в канале с замираниями, показаны в таблице 8. Запасы на замирания показаны в таблице 9.

ТАБЛИЦА 8  
Требуемое отношение  $C/N$   
(Режим 3, Защита 1/16, и типовая модель замираний GSM в городе)

Модуляция	Скорость кодирования	Гауссовский шум (дБ)	Максимальная Допплеровская частота ( $f_D$ ) <sup>(1)</sup>		
			2 Гц	7 Гц	20 Гц
ДЧФИМН	1/2	6,2	15,7 дБ	11,4 дБ	9,9 дБ
ЧФМН	1/2	4,9	14,3 дБ	10,8 дБ	10,4 дБ
16-КАМ	1/2	11,5	19,6 дБ	17,4 дБ	19,1 дБ
64-КАМ	1/2	16,5	24,9 дБ	22,9 дБ	>35 дБ

<sup>(1)</sup> Когда скорость транспортного средства равна 100 км/ч, максимальная Допплеровская частота в верхнем канале ОВЧ (170-220 МГц) составляет вплоть до 20 Гц.

ТАБЛИЦА 9

**Запасы на замирания**  
(Запас на временную флюктуацию напряженности поля)

Модуляция	Скорость кодирования	ОВЧ_верхний (вплоть до $f_D = 20$ Гц)(дБ)
ДЧФМН	1/2	9,5
ЧФМН	1/2	9,4
16-КАМ	1/2	8,1
64-КАМ	1/2	–

**6) Требуемое отношение  $C/N$  приемника**

= (1: требуемое отношение  $C/N$ ) + (2: ухудшение реализации) + (3: запас на помехи) + (4: запас на многолучевость) + (5: запас на замирания).

**7) Коэффициент шума приемника,  $NF$** 

= 5 дБ.

**8) Ширина полосы частот шума,  $B$** 

= ширина полосы частот передачи 1-сегментного сигнала.

**9) Мощность теплового шума приемника,  $N_r$** 

=  $10 \times \log(kTB) + NF$

$k = 1,38 \times 10^{-23}$  (постоянная Больцмана),  $T = 290$  К

**10) Мощность внешнего шума,  $N_0$** 

Мощность внешнего шума (антенна без потерь) в 1-сегментной ширине полосы частот равна  $-104,6$  дБм, основана на средних значениях мощности промышленных помех для категории коммерческой деятельности (кривая А) в Рекомендации МСЭ-R P.372.

$N_0 = -104,6$  дБм – (12: потери фидера).

**11) Суммарная мощность принимаемого шума,  $N_t$** 

= сумма мощностей из (9: мощность внутреннего шума приемника) и (10: мощность внешнего шума во входном терминале приемника)

=  $10 \times \log(10^{(N_r/10)} + 10^{(N_0/10)})$

**12) Потери фидера,  $L$** 

= 2 дБ

**13) Минимальная используемая входная мощность приемника**

= (6: требуемое отношение  $C/N$  приемника) + (11: суммарная мощность шума приемника)

=  $C/N + N_t$

**14) Усиление приемной антенны,  $G_r$** 

= -0,85 дБи, предполагая антенну в виде несимметричного вибратора  $\lambda/4$ .

**15) Действующая апертура антенны**

=  $10 \times \log(\lambda^2/4\pi) + (14: \text{усиление приемной антенны})$  (дБи).

**16) Минимальная используемая напряженность поля,  $E_{min}$** 

= (12: потери фидера) + (13: минимальная входная мощность приемника) - (15: действующая апертура антенны) + 115,8 (преобразование плотности потока мощности (дБм/м<sup>2</sup>) в напряженность поля (дБ(мкВ/м))).

**17) Повременная поправка**

Для фиксированного приема значение повременной поправки определяется с помощью Рекомендации МСЭ-R P.1546. Значение от 0% до 1% составляет 6,2 дБ. Условие распространения является следующим:

Тракт:	Земные тракты
Высота передающей/базовой антенны:	250 м
Расстояние:	70 км
Частота:	200 МГц

**18) Поправка степени местоположения**

Согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546, для сигнала цифрового радиовещания стандартное отклонение для изменения местоположения  $\sigma$  составляет 5,5 дБ.

В случае подвижного приема, значение поправки местоположения от 50% до 99%<sup>1</sup> составляет 12,9 дБ (2,33 $\sigma$ ).

В случае портативного приема, значение поправки местоположения 50% до 70%<sup>1</sup> составляет 2,9 дБ (0,53 $\sigma$ ).

**19) Потери из-за прохождения через стены**

Для приема внутри помещения учитываются потери сигнала из-за прохождения через стены. Средние потери при прохождении через стены составляют 8 дБ со стандартным отклонением 4 дБ. Предполагая степень местоположения для портативных приемников в 70% (0,53 $\sigma$ ), получаем значение следующим образом.

= 8 дБ + 0,53 × 4 дБ = 10,1 дБ.

**20) Требуемая напряженность поля в антенне**

= (16: минимальная напряженность поля,  $E_{min}$ ) + (17: повременная поправка) + (18: поправка степени местоположения) + (19: потери из-за прохождения через стены).

**21) Поправка высоты**

Согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546, значения поправок высоты получаются так, как показано в таблице 10.

<sup>1</sup> Могут быть использованы различные процентные отношения согласно критериям службы в каждой стране.

ТАБЛИЦА 10  
Значения поправки высоты (пригород, 200 МГц)

	4 м выше уровня земли (дБ)	1,5 м выше уровня земли (дБ)
Разность в напряженности поля от высоты 10 м выше уровня поверхности земли	-10	-12

**22) Требуемая напряженность поля на высоте приема 10 м выше уровня земли**

= (20: требуемая напряженность поля в антенне) + (21: поправка высоты приема).

**23) Преобразование из 1-сегментного сигнала в 3-сегментный сигнал**

значение преобразования ширины полосы частот шума

=  $10 \times \log(3/1) = 4,8$  дБ.

**24) Требуемая напряженность поля ( $h_2 = 10$  м) для 3-сегментного сигнала**

= (22: требуемая напряженность поля ( $h_2 = 10$  м)) + (23: преобразование из 1-сегментного сигнала в 3-сегментный сигнал).

**5 Защитные отношения**

**5.1 Помехи между системами ЦРИС-3<sub>СВ</sub>**

**5.1.1 Требуемое отношение  $D/U$  в фиксированном приеме**

Отношения  $D/U$  между сигналами 1-сегментной ЦРИС-3<sub>СВ</sub> измеряются при коэффициенте ошибок по битам КОБ  $2 \times 10^{-4}$  после декодирования внутреннего кода и показаны для каждой защитной полосы в таблице 11. Защитная полоса означает разнос частот между краями спектра.

В случае, где спектры перекрываются, помехи рассматриваются как помехи совместного канала.

ТАБЛИЦА 11

Требуемое  $D/U$  (дБ) между сигналами 1-сегментной ЦРИС-3<sub>СВ</sub> (фиксированный прием)

Модуля-ция	Скорость кодиро-вания	Совмест-ный канал	Защитная полоса (МГц)							
			0/7	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7 или выше
ДЧФИМН	1/2	4	-15	-21	-25	-28	-29	-36	-41	-42
16-КАМ	1/2	11	-6	-12	-21	-24	-26	-33	-38	-39
64-КАМ	7/8	22	-4	-10	-10	-11	-13	-19	-23	-24

5.1.2 Требуемое отношение  $D/U$  в подвижном приеме

В подвижном приеме согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546 стандартное отклонение для изменения местоположения цифрового сигнала радиовещания равно 5,5 дБ. Значения напряженностей поля для полезного и мешающего сигналов предполагаются некоррелированными. Для защиты полезных сигналов системы ЦРИС-3<sub>SB</sub> для 99% местоположений от помех передачи другой системы ЦРИС-3<sub>SB</sub>, поправка распространения равна 18 дБ ( $\approx 2,33 \times 5,5 \times 1,414$ ). Отношения  $D/U$ , включая суммарные запасы, перечислены в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

Требуемые отношения  $D/U$  (дБ) между сигналами 1-сегментной ЦРИС-3<sub>SB</sub> (подвижный прием)

Модуляция	Скорость кодирования	Совместный канал	Защитная полоса (МГц)							
			0/7	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7 или выше
ДЧФИМН	1/2	22	3	-3	-7	-10	-11	-18	-23	-24
16-КАМ	1/2	29	12	6	-3	-6	-8	-15	-20	-21

5.1.3 Результирующие защитные отношения для систем ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженных влиянию помех от систем ЦРИС-Т<sub>SB</sub>

Защитные отношения определяются как наивысшие значения, взятые из таблицы 11 и таблицы 12, для применения к каждому условию приема. Результирующие защитные отношения показаны в таблице 13.

ТАБЛИЦА 13

Защитные отношения для ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженной влиянию помех от ЦРИС-3<sub>SB</sub>

Полезный сигнал	Помехи		Защитное отношение
	Мешающий сигнал	Разность частоты	
ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (1-сегментный)	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (1-сегментный)	Совместный канал	29 дБ
		Смежный	Таблица 13
	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (3-сегментный)	Совместный канал	24 дБ
		Смежный	Таблица 13
ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (3-сегментный)	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (1-сегментный)	Совместный канал	34 дБ
		Смежный	Таблица 13
	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (3-сегментный)	Совместный канал	29 дБ
		Смежный	Таблица 13

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для защитных отношений ЦРИС-Т<sub>SB</sub>, принимается во внимание запас на замирания для подвижного приема. Значения в таблице включают в себя запас на замирания 18 дБ.

ТАБЛИЦА 14


## Защитные отношения (дБ) в зависимости от защитных полос

Полезный сигнал	Сигнал помех	Защитная полоса (МГц)							
		0/7	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7 или выше
ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (1-сегментная)	ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (1-сегментная)	12	6	-3	-6	-8	-15	-20	-21
	ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (3-сегментная)	7	1	-8	-11	-13	-20	-25	-26
ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (3-сегментная)	ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (1-сегментная)	17	11	2	-1	-3	-10	-15	-16
	ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (3-сегментная)	12	6	-3	-6	-8	-15	-20	-21

ПРИМЕЧАНИЕ – Значение в таблице включает в себя запас на замирания 18 дБ. Защитная полоса между сигналами ЦРИС-3<sub>SB</sub> показана на рисунке 10.

РИСУНОК 10

## Защитная полоса и размещение сигналов

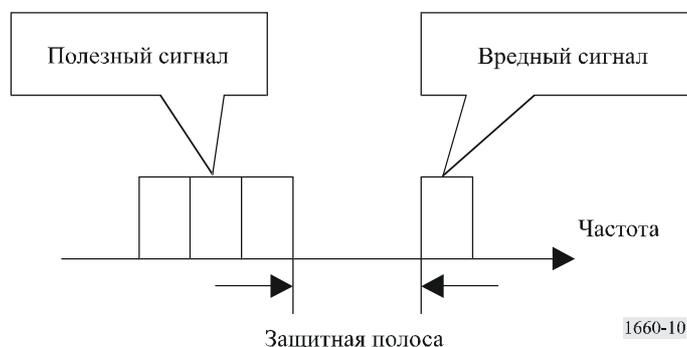5.2 ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженная влиянию аналогового телевидения (NTSC)5.2.1 Требуемое отношение  $D/U$  в фиксированном приеме

Требуемые отношения  $D/U$  для сигнала 1-сегментной ЦРИС-3<sub>S</sub>, подверженной влиянию системы NTSC, перечислены в таблице 15. Отношения  $D/U$  измеряются при коэффициенте КОБ порядка  $2 \times 10^{-4}$  после декодирования внутреннего кода. Защитные полосы между сигналом ЦРИС-3<sub>SB</sub> и сигналом NTSC в помехах смежных каналов показаны на рисунке 9.

ТАБЛИЦА 15

Требуемое отношение  $D/U$  для 1-сегментной ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC) (фиксированный прием)

Модуляция	Скорость кодирования	Помехи		
		Совместный канал (дБ)	Нижний смежный канал (дБ)	Верхний смежный канал (дБ)
ДЧФИМН	1/2	2	-57	-60
16-КАМ	1/2	5	-54	-56
64-КАМ	7/8	29	-38	-38

### 5.2.2 Требуемое отношение $D/U$ в подвижном приеме

В подвижном приеме и полезный сигнал, и мешающий сигнал испытывают флуктуации напряженности поля из-за замираний Рэля (Rayleigh). Стандартное отклонение для изменения местоположения цифрового сигнала радиовещания составляет 5,5 дБ, а отклонение сигнала аналогового радиовещания равно 8,3 дБ согласно Рекомендации МСЭ-R P.1546. Значения напряженностей поля для полезного и мешающего сигналов предполагаются некоррелированными. Поправка распространения для защиты полезных сигналов ЦРИС-3<sub>SB</sub> от помех сигнала NTSC для 99% местоположений составляет 23 дБ.

Отношения  $D/U$ , включающие в себя запас, требуемый для подвижного приема, перечислены в таблице 16.

ТАБЛИЦА 16

Требуемые отношения  $D/U$  для 1-сегментной ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC) (подвижный прием)

Модуляция	Скорость кодирования	Помехи		
		Совместный канал (дБ)	Нижний смежный канал (дБ)	Верхний смежный канал (дБ)
ДЧФИМН	1/2	25	-34	-37
16-КАМ	1/2	28	-31	-33

### 5.2.3 Результирующие защитные отношения для системы ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC)

Защитные отношения определяются как наивысшие значения, взятые из таблицы 15 и таблицы 16, для применения к каждому условию приема. Для 3-сегментной передачи необходимо скорректировать защитные отношения на 5 дБ ( $\approx 4,8 \text{ дБ} = 10 \times \log(3/1)$ ). Результирующие защитные отношения показаны в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17

Защитные отношения для ЦРИС-3<sub>SB</sub>, подверженной влиянию аналогового телевидения (NTSC)

Полезный сигнал	Помехи		Защитное отношение (дБ)
	Мешающий сигнал	Разность частоты	
ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (1-сегментная)	NTSC	Совместный канал	29
		Нижний-смежный	-31
		Верхний-смежный	-33
ЦРИС-3 <sub>SB</sub> (3-сегментная)		Совместный канал	34
		Нижний-смежный	-26
		Верхний-смежный	-28

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для защитных отношений ЦРИС-3<sub>SB</sub>, принимается во внимание запас на замирания для подвижного приема. Значения в таблице включают в себя запас на замирания 23 дБ.

### 5.3 Аналоговое телевидение (NTSC), подверженное влиянию ЦРИС-3<sub>SB</sub>

Защитные отношения определяются как отношение  $D/U$ , в котором субъективные оценки привели к оценке ухудшения 4 (по 5-уровневой шкале ухудшения). Эксперименты по оцениванию были проведены согласно описанному в Рекомендации МСЭ-R BT.500 методу шкалы ухудшения с двойным сигналом возбуждения.

В случае смежных помех защитные полосы между сигналом NTSC и сигналом ЦРИС-3<sub>SB</sub> показаны на рисунке 9. Для 3-сегментной передачи необходимо скорректировать защитные отношения на 5 дБ ( $\approx 4,8 \text{ дБ} = 10 \times \log(3/1)$ ). Результирующие защитные отношения показаны в таблице 18.

ТАБЛИЦА 18

**Защитные отношения для аналогового телевидения (NTSC), подверженного влиянию ЦРИС-3<sub>SB</sub>**

Полезный сигнал	Помехи		Защитное отношение (дБ)
	Мешающий сигнал	Разность частоты	
NTSC	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (1-сегментная)	Совместный канал	57
		Нижняя-смежная	11
		Верхняя-смежная	11
		Канал изображения	-9
	ЦРИС-Т <sub>SB</sub> (3-сегментная)	Совместный канал	52
		Нижняя-смежная	6
		Верхняя-смежная	6
		Канал изображения	-14