

الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-R

قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

التوصية ITU-R SM.1600-2
(2015/08)

تعرف الهوية التقني للإشارات الرقمية

السلسلة SM
إدارة الطيف

تمهيد

يُضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يُرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>)

العنوان	السلسلة
البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوي	RA
أنظمة الاستشعار عن بُعد	RS
الخدمة الثابتة الساتلية	S
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM
التجميع الساتلي للأخبار	SNG
إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت	TF
المفردات والمواضيع ذات الصلة	V

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني

جنيف، 2016

© ITU 2016

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصية ITU-R SM.1600-2

تعرف الهوية التقني للإشارات الرقمية

(2015-2012-2002)

مجال التطبيق

تصف هذه التوصية العملية والطرائق والأدوات الخاصة بتعرف الهوية التقني للإشارات الرقمية. وهي تقارن بين الطرائق والأدوات وتوصي بتطبيق لحالات استعمال مختلفة. وهي لا تقدم شرحاً متعمقاً للخوارزميات أو لخواص التصميم لأدوات العتاد أو الأدوات البرمجية. وتجدر الإشارة إلى أن قابلية استخدام هذه التوصية لا تقتصر على الإشارات المطروحة كأمثلة على غرار ما هو وارد في الشكل 7.

مصطلحات أساسية

تعرف هوية الإشارات، تحليل الإشارات، الإشارات الرقمية

تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة

التقرير ITU-R SM.2304

ملاحظة - ينبغي في كل الأحوال استعمال أحدث طبعة سارية من التقرير.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

- أ) أن استعمال الراديو يتزايد باطراد؛
- ب) أن الإشارات الرقمية تستعمل على نطاق واسع؛
- ج) أن هناك عدداً متزايداً من الأجهزة التي يمكن استعمالها بدون ترخيص أو عمليات توثيق مما يجعل من الصعب على الإدارات تحديد مصدر أي إرسال؛
- د) أن تقاسم نفس الطيف من جانب العديد من تكنولوجيات الاتصالات الراديوية من الاتجاهات الناشئة؛
- هـ) أنه يصعب عادةً معالجة شكاوي التداخلات التي تتضمن إرسالات رقمية؛
- و) أن تعرف الهوية التقني يكون شرطاً ضرورياً مسبقاً في الغالب لأي قياس بشأن إشارات رقمية ذات أشكال موجة معقدة كتلك المستعملة في الكثير من أنظمة الاتصالات الرقمية؛
- ز) أن قواعد بيانات الإشارات متوافرة بحيث يمكن ربط الإشارات الرقمية الحديثة بمعلماتها الخاصة بها الخارجية والداخلية؛
- ح) أن هناك أدوات وتقنيات جديدة للتحليل وتعرف الهوية يمكن أن تساعد على التعرف على طبيعة أي إشارة مجهولة أو تكمل عملية التعرف بواسطة المعايير الرقمية الحديثة،

توصي

- 1) بأن يتم تعرف هوية الإشارات الرقمية حسب الترتيب التالي:
- عملية عامة لتعرف الهوية على أساس الخصائص الخارجية للإشارة؛
- تعرف هوية على أساس الخصائص الداخلية للإشارة (نمط التشكيل والمعلومات الداخلية الأخرى لشكل الموجة) عندما تتاح معرفة مسبقة طفيفة/جزئية عن الإشارة؛

- تعرف هوية على أساس ارتباط بخصائص شكل موجة معروف عندما تتاح معرفة مسبقة قوية عن الإشارة؛
- تأكيد تعرف الهوية من خلال إزالة التشكيل وفك التشفير والمقارنة بخصائص شكل موجة معروف؛
- 2 بأن تتبع العمليات الموصوفة في الملحق 1.

الملحق 1

مقدمة

يشرح هذا الملحق الخطوات المصممة لكي تستعمل إما كل خطوة فيها على حدة أو معاً في تتابع لتعرف هوية إشارة رقمية معينة. ومن المزمع أن توفر المعلومات مشورة أساسية وعملية ومنطقية بشأن التعامل مع الإشارات الرقمية الحديثة القياسية. ويتناول النص استعمال المعلمات الخارجية للإشارة ويقدم المشورة بشأن تحليل المعلمات الداخلية للإشارة لتصنيف الإشارة بشكل أشمل؛ ويشرح استعمال أدوات وتقنيات البرمجيات من أجل التعرف الإيجابي على هوية أي إشارة رقمية حديثة قياسية.

وفي حين أن هناك بعض المحلات الطيفية الحديثة التي لديها القدرة على تحديد خصائص الإشارات، فإن الكثير منها لا يملك القدرة على حفظ وتقديم بيانات المركبات المتحدة في الطور والمركبات المتعامدة (I/Q) للإشارة التي تعتبر مفيدة لإجراء تحليل أكثر تقدماً للمعلمات الداخلية للإشارة. وفي حين ينصب تركيز هذا الملحق على محلات إشارات المتجهات ومستقبلات المراقبة، فإنه يمكن أيضاً في بعض الحالات استعمال المحلات الطيفية التي تتسم بخواص لتحليل الإشارات.

التعاريف

إشارات رقمية حديثة قياسية: تشمل هذه الإشارات عادةً مخططات التشكيل وأنساق النفاذ المتعدد التالية:

- الإبراق بزحزحة الاتساع والطور والتردد (ASK و PSK و FSK) بما في ذلك الإبراق بالزحزحة الأدنى (MSK).
- التشكيل بتربيع الاتساع (QAM).
- تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDM).
- النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن (TDMA).
- النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA).
- (نفاذ) بتعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (مشفر) (C)OFDM(A).
- نفاذ متعدد بتقسيم تردد موجة حاملة وحيدة (SC-FDMA).
- معادلة ميدان تردد موجة حاملة وحيدة (SC-FDE).

أنظمة وبرمجيات تعرف هوية الإشارات: هذا صنف من الأنظمة أو البرمجيات يمكنه توفير تعرف إيجابي لهوية أي إشارة رقمية حديثة يربط شكل موجة الإشارة بمكتبة تضم نماذج معروفة مثل التمهيد ومصدر التزامن والفترة الحارسة وكلمة التزامن ونغمات التزامن وتتابعات التدريب والرموز والشفرات الإرشادية وشفرات التخليط ومن خلال ربط الإشارة بعد إزالة تشكيلها وفك تشفيرها بمكتبة تضم نماذج معروفة مثل بيانات التشوير في قنوات الإذاعة.

بيانات الإشارة I/Q: يشير I/Q إلى بيانات المكونات المتحدة في المحور والمتعامدة للإشارة. البيانات I/Q الناتجة من اعتيان إشارة تسمح بحفظ كافة معلومات الاتساع والتردد والطور المتضمنة في الإشارة. ويسمح ذلك بالتحليل الدقيق للإشارة أو إزالة تشكيلها بأساليب مختلفة، وهي طريقة شائعة للتحليل المفصل للإشارات.

برمجيات التعرف على التشكيل: يمكن لهذه البرمجيات العمل على بيانات I/Q خام أو تسجيلات سمعية مزال تشكيلها سعيًا إلى تقدير خصائص الإشارة التي تشمل:

- التردد المركزي والمباعدة الترددية بين الموجات الحاملة؛
- عرض نطاق الإشارة؛
- مدة الإشارة أو الفترة بين النبضات (في الإشارات النبضية)؛
- صنف التشكيل: موجة حاملة وحيدة أم موجات حاملة متعددة، وخطي أم غير خطي؛
- نسق التشكيل؛
- معدل الرموز؛
- النسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)¹؛
- النماذج المحددة للإشارة (مثل نغمات التزامن/الإرشاد والأزمنة الحارسة والفواصل الحارسة وبنية الرتل).

محلات إشارات المتجهات (VSA) وبرمجياتها: تجمع أجهزة محلات إشارات المتجهات بين العتاد إما بتكنولوجيا التغيير الفوقي أو التحويل المباشر ومحولات عالية السرعة من تماثلي إلى رقمي (ADC) ومعالج إشارات رقمية (DSP) وشفيف بوابات مبرمج المجال (FPGA) أو معالجات مبرمجة عامة مدججة (GPP) لإجراء قياسات لطيف سريعة وعالية الاستبانة وإزالة التشكيل والتحليل المتقدم للميدان الزمني والميدان الزمني الطيفي. والمحلات VSA مفيدة على نحو خاص في تحديد خصائص الإشارات المركبة مثل الإشارات الرشيقة أو الانتقالية أو المشكلة رقمياً المستعملة في الاتصالات والفيديو والإذاعة. ويمكنها أن تزود المستعملين بالقدرة على جمع بيانات I/Q خام عن الإشارات المعنية وقدرات التعرف على التشكيل وقدرات التعرف على هوية الإشارات كتلك المحددة أعلاه. وقد تتحكم برمجيات VSA أو لا تتحكم في مستقبل مادي غير أنها تسمح في كل الأحوال للمستعمل بتحليل البيانات I/Q الخام إما من المستقبل أو من الملفات.

وفضلاً عن ذلك فإن برمجيات VSA توفر عادة تشكيلات مسبقة التحديد أو نماذج إشارات لإزالة تشكيل أو تفكيك ترميز أنساق الاتصالات الرقمية القياسية (المعرضة في القسم 6). وبإمكان المستعملين استخدام هذه النماذج للتحقق من نسق أنواع الإشارات الجاري تحليلها بما يؤكد أنها تناظر خصائص إشارات النوع المرخص لنطاق الترددات. وبمقدور المستعملين أيضاً إضافة أنساق إشارات جديدة أو تعديل ما هو قائم منها.

مستقبل المراقبة: يختار مستقبل المراقبة إحدى الإشارات الراديوية من جميع الإشارات التي يعترضها الهوائي الموصول به المستقبل ويستنسخ عند خرج المستقبل المعلومات المرسله بواسطة الإشارة الراديوية، ويوفر في نفس الوقت وسيلة لقياس الخصائص التفصيلية للإشارة. ويتحقق ذلك عادةً:

- إما بالدخول إلى الخطوات الوسيطة في سلسلة الإشارة؛
- أو، في أحدث المستقبلات، بتسجيل الخصائص الكاملة للاتساع والطور أو تقديمها كـمخرجات (عادةً من خلال اعتيان البيانات I/Q وتخزينها).

مقدار متجه الخطأ: متجه الخطأ هو الفارق المتجهي عند زمن معين بين الإشارة المرجعية النموذجية والإشارة المقاسة. بمعنى آخر، هي الضوضاء والتشوه المتبقين بعد فصل عينة نموذجية للإشارة. وقيمة متجه الخطأ عبارة عن قيمة جذر متوسط التربيع (RMS) لمتجه الخطأ مقابل الزمن عند تنقلات نقائية الرمز (أو النبضة).

¹ على الرغم من أن هذه المعلمة ليست من معلمات التشكيل الشائعة، فإنها تقدم في أغلب الأحيان بواسطة برمجيات التعرف على التشكيل.

خطوات تعرف هوية إشارة رقمية

1 تقييم المعلمات الخارجية للإشارة

تتمثل الخطوة الأولى في تعرف هوية إشارة رقمية في استعمال أبسط نهج. ويشمل ذلك مقارنة المعلمات "الخارجية" للإشارة بقاعدة بيانات الإشارات وخطة الترددات المرخصة لدى هيئة التنظيم. وتشمل المعلمات الخارجية للإشارة:

- التردد المركزي والمباعدة الترددية بين الموجات الحاملة؛
- عرض نطاق الإشارة؛
- الشكل الطيفي؛
- مدة الإشارة (عندما تكون نبضية أو متقطعة)؛
- تحالف التردد.

وتوفر المعاينة البصرية ومقارنة الإشارة المعنية بقاعدة بيانات تراخيص هيئة التنظيم بداية جيدة لتعرف هوية الإشارة الرقمية المقصودة. فإذا تطابقت الإشارة مع كافة المعلمات الخارجية، تكون الفرصة كبيرة لتعرف هوية سليم دون الحاجة لتحليل آخر.

يعرض الجدول 1 مثلاً لتوزيع نطاقات التردد. يقدم الجدول وصفاً عاماً للخدمات المرخص لها بالعمل في النطاق والمعلومات التشغيلية وعروض نطاقات الإشارات والترتيبات المتعلقة بالقنوات. ويمكن استخدام كل هذه البيانات لمواءمة معلمات الإشارات الخارجية وإجراء تقييم أولي لهوية الإشارة المعنية.

الجدول 1


مثال لجدول توزيع نطاقات التردد

الصفحة 29		(UHF) MHz 941-698		جدول توزيع نطاقات التردد		
جزء (أجزاء) قاعدة اللجنة FCC	جدول الولايات المتحدة		الجدول الدولي			
	الجدول غير الفيدرالي	الجدول الفيدرالي	الإقليم 3 الجدول	الإقليم 2 الجدول	الإقليم 1 الجدول	
اتصالات لاسلكية (27) التلفزيون منخفض القدرة ومحطات إعادة الإرسال التلفزيوني (74G)	763-698 ثابتة متنقلة إذاعية NG159	763-698	(انظر الصفحة السابقة)	806-698 ثابتة متنقلة 317A.5 313B.5 إذاعية	(انظر الصفحة السابقة)	
الخدمة المتنقلة البرية (90R) للسلامة العامة	775-763 ثابتة متنقلة NG159 NG158	775-763				
اتصالات لاسلكية (27) التلفزيون منخفض القدرة ومحطات إعادة الإرسال التلفزيوني (74G)	793-775 ثابتة متنقلة إذاعية NG159	793-775				
الخدمة المتنقلة البرية (90R) للسلامة العامة	805-793 ثابتة متنقلة NG159 NG158	805-793			862-790 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 316B.5 إذاعية	
اتصالات لاسلكية (27) التلفزيون منخفض القدرة ومحطات إعادة الإرسال التلفزيوني (74G)	806-805 ثابتة متنقلة إذاعية NG159	806-805		311A.5 309.5 293.5		

يمكن لهيئة التنظيم عن طريق استعمال المحلل الطيفي أو محلل الإشارة المتجهية أو مستقبل المراقبة تحديد التردد المركزي للإشارة والمباعدة الترددية بين موجتين حاملتين متجاورتين وعرض نطاق الإشارة. وينبغي تفحص التردد إزاء خطة التردد للتأكد من تمركز الإشارة على قناة من القنوات الموزعة. وينبغي كذلك تفحص عرض النطاق بالنسبة للامتثال لمعايير تحديد القنوات لنطاق التردد المعني. ويعرض الشكل 1 كيفية استعمال علامات الوسم بالشاشة لتحديد التردد المركزي وعرض نطاق الإشارة والقدرة المقاسة عند دخل المستقبل.

الشكل 1

عينة لشاشة طيفية مع علامات الوسم

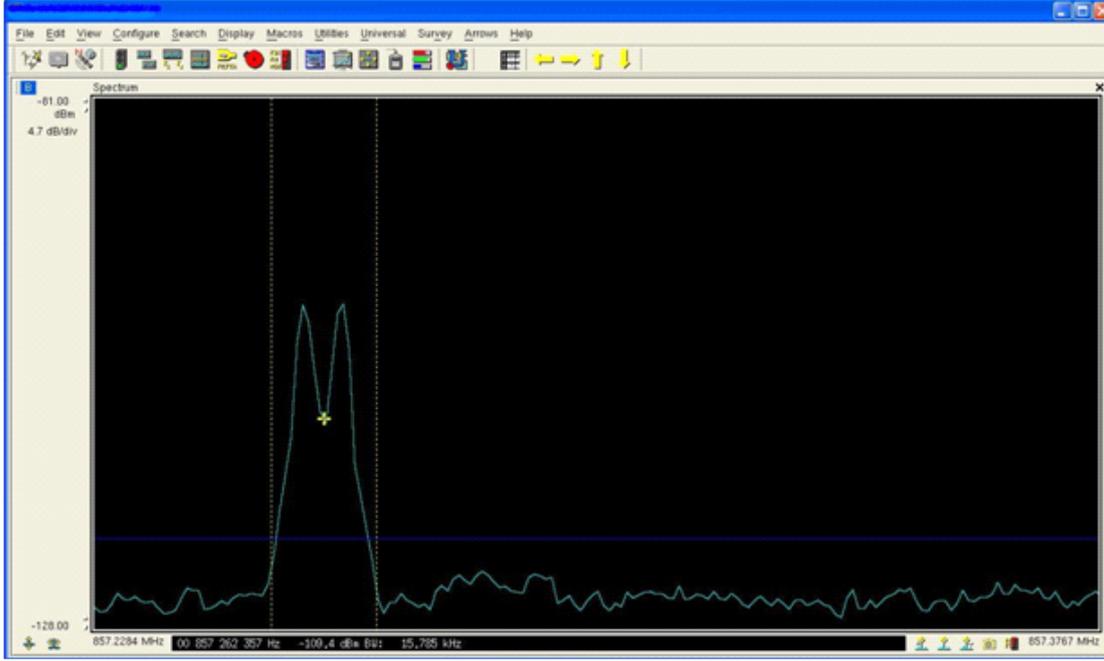

SM.1600-01

ويقدم الجدول 2 مجموعة شاملة لطرائق التحليل التي يمكن لهيئة التنظيم استخدامها للكشف عن الإشارات وتقدير المعلمات الخارجية للإشارة. ولكثير من حزم برمجيات تحليل الإشارات القدرة على إجراء عمليات رياضية على بيانات زمنية أو بيانات طيفية أو على سلسلة من البيانات الطيفية. ويمكن استعمال هذه الحزم لإجراء هذه الأنواع من التقديرات للمعلمات الخارجية للإشارة.

الجدول 2


الطرائق اليدوية للكشف عن الإشارات واستخراج معلماتها الخارجية

المعلمة المقور قياسها	أدوات التحليل	نوع التشكيل	البيئة الراديوية
وجود إشارة اتصالات راديوية	ترابط متبادل الإشارة I-Q أو الاتساع اللحظي، A_i مع إشارة مرجعية	أي تشكيل على أن يكون بوجه خاص لإشارات TDMA و CDMA و DSSS معروفة	أي بيئة
كثافة القدرة الطيفية		أي نوع من أنواع التشكيل	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
ترابط أوتوماتي وترابط أوتوماتي دوري		SC-FDE و SC-FDMA و OFDM	أي بيئة
تحليل الترابط الطيفي		إشارات DSSS غير معروفة وإشارات ضعيفة	أي بيئة
معدل تكرار النبضة (PRF) أو طول الرشقة	تحليل الاتساع مقابل الزمن للإشارة	OOK و رادار و IFF وغيرها من الإشارات الرشيقة	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
تردد الموجة الحاملة تردد الموجات الحاملة الفرعية	كثافة القدرة الطيفية	أي نوع من أنواع التشكيل	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
	مخطط تدريجي للتردد اللحظي، F_i	FSK	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
	متوسط التردد اللحظي، F_i	FSK	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
	طيف الإشارة I-Q مرفوعاً لأس N (MPSK) أو 4 (QAM) أو $1/h$ من أجل (CPM)	PSK و QAM و CPM	قيمة موجبة للنسبة إشارة إلى ضوضاء
	تحليل الترابط الطيفي	أي تشكيل خطي، خاصةً ASK و BPSK و QPSK	أي بيئة
	طيف جزء الإشارة مرفوعاً للأس 2 أو 4 مع ترشح كبير	SQPSK و $\pi/4$ DQPSK و Pi/2DBPSK	قيمة موجبة للنسبة إشارة إلى ضوضاء وأي بيئة
عرض نطاق الإرسال وترتيب القنوات	كثافة القدرة الطيفية مقارنةً بقناع أو دالة خط جدي	أي نوع من أنواع التشكيل	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
المباعدة الترددية بين الموجات الحاملة الفرعية (التخالف بالنسبة للإبراق FSK)	كثافة القدرة الطيفية بحث توافقي و/أو علامات رسم توافقية	COFDM و OFDM و FSK	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء
	مخطط تدريجي للتردد اللحظي، F_i	FSK	قيمة متوسطة وعالية للنسبة إشارة إلى ضوضاء

الشكل الطيفي: هناك طريقة أخرى للتعرف على هوية الإشارة باستعمال المعلومات الخارجية للإشارة تتمثل في تقييم الشكل الطيفي أو البصمة. ولمعظم برامج برمجيات المحلات VSA مكتبة إيضاحية لإشارات رقمية حديثة قياسية. وتمكن هذه الأمثلة التوضيحية هيئة التنظيم من الاطلاع على المعلومات الخارجية للإشارة (والداخلية في بعض الحالات)، بما في ذلك الشكل الطيفي والمدّة وغيرها. لبعض الإرسالات خاصية تكون متفردة بالنسبة لنوع الإرسال، نعمة إرشادية، مثلاً. وقد تكون لبعض إرسالات التلفزيون الرقمي عالي الوضوح نعمة إرشادية على جانب التردد المنخفض للإشارة. وتصور الشاشة في الشكل 2 إرسالاً تلفزيونياً (الولايات المتحدة، القناة 60، التردد 749 MHz) يستعمل نظام ATSC (التحكم الأوتوماتي في الإشارة المرسل). لاحظ الجزء الأيسر الأسفل والشكل الفريد اللطيف في وجود النعمة الإرشادية. ويعطي هذا الشكل إلى جانب التردد المركزي وعرض نطاق الإشارات مؤشراً قوياً لنوع الإرسال.

الشكل 2

عرض محلل VSA يوضح شكل طيفي فريد

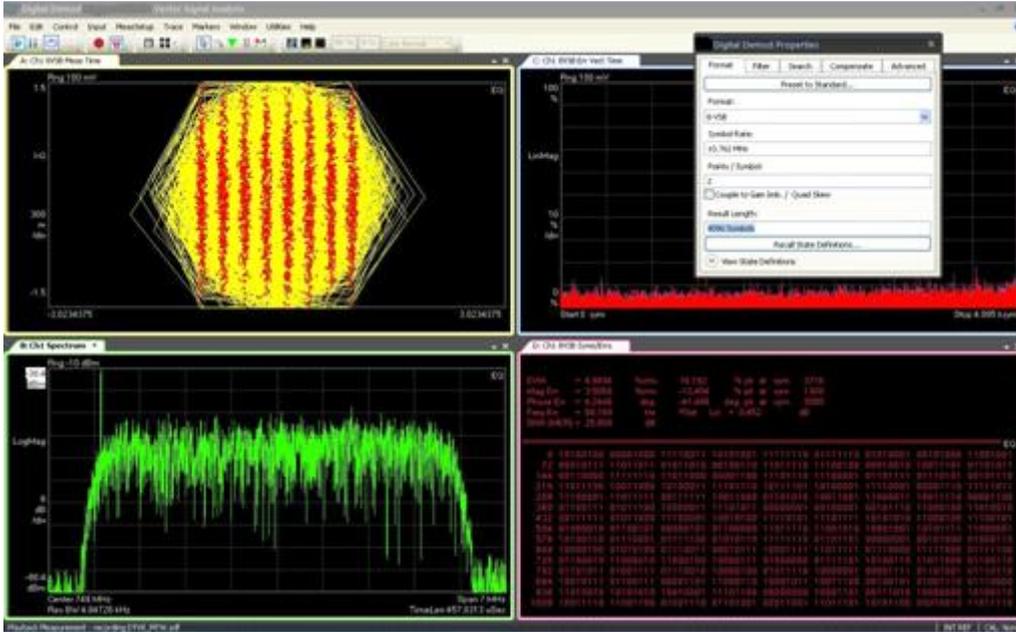

SM.1600-02

إذا احتاج الأمر لمزيد من المعلومات عن الإشارة لإجراء تعرف إيجابي للهوية، سيكون من الضروري دراسة المعلومات الداخلية للإشارة.

2 تقييم المعلومات الداخلية للإشارة

بعد تقييم المعلومات الخارجية للإشارة على النحو الموضح في الفقرة 1، تتمثل الخطوة التالية في التعرف على هوية الإشارة الرقمية في تحليل خصائص الميدان الزمني (المعلومات الداخلية) للإشارة المعنية. ستكون هناك حاجة إلى محلل VSA أو مستقبل مراقبة (أو محلل طيفي مناسب) بمقدوره إجراء تسجيل للبيانات I/Q. وتشمل المعلومات الداخلية للإشارة:

- نسق التشكيل (أي QPSK أو QAM أو GMSK أو FSK أو PSK)؛
- معدل الترميز. يطلق على معدل الترميز في بعض الأوقات معدل الإرسال.

(أ) إجراء تسجيل للبيانات I/Q:

- ضبط التردد المركزي: ينبغي مركزة المحلل VSA أو مستقبل المراقبة على تردد من المعروف أن الإشارة تحدث فيه.
- ضبط مدى التردد للتسجيل: ينبغي ضبط مدى تردد الالتقاط للتسجيل بحيث يحتوي الإشارة بالكامل - بيد أنه لا ينبغي الإفراط في المدى لكي لا يلتقط القناة المجاورة. ويمكن استعمال المحلل VSA أو شاشة مستقبل المراقبة لقياس التردد المركزي للإشارة وعرض نطاقها. وأمدية التردد للتسجيل المتاحة بالنسبة للمحللات VSA ومستقبلات المراقبة الحديثة تتراوح بين 1 kHz و 160 MHz.
- وبالنسبة للإشارات ضيقة النطاق، ينبغي للمشغل أن يستعمل قيمة ضبط مناسبة لعرض النطاق، B. ومقادير قيم B المناسبة هي:
 - B = 100 Hz إلى 4 kHz (لإرسالات عرض نطاق البرق أو الهاتف)
 - B = 15 إلى 45 kHz (لإرسالات عرض النطاق المتوسط)
- ومن شأن استعمال عرض نطاق نموذجي للقناة (B) كما هو مبين في الجدول 3 مع هامش مناسب (من 10 إلى 50%)، وضبط مدى التردد للتسجيل، وأن يسمح لمعالجة لاحقة باستخدام الترشيح الرقمي وخوارزميات تكييف الإشارة. وتحتاج تسجيلات الإشارات ذات عروض النطاقات الأكبر إلى محولات من تماثلي إلى رقمي أكثر تعقيداً أو كاشفات ذبذبات رقمية بمعالجات للإشارات. ويوصى باستعمال نظام يشمل المكونات التالية:
- مستقبل تماثلي أو رقمي بتردد مركزي سهل ضبطه ومدى دينامي عالي وتحكم في الكسب قابل للضبط (من 50 إلى 60 dB)؛
- مرشحات ومحولات النطاق الأساسي ومحولات من تماثلي إلى رقمي ومسجل توفر ما يلي:
 - مقدار 14 بته أو أكثر؛
 - معدلات اعتيان توفر أكثر من 4 عينات لكل رمز تشكيل رقمي؛
 - عمق تخزين يوفر مدة للإشارة المسجلة في حدود عدد قليل من الميلي ثواني للإشارات عريضة النطاق وعدد قليل من الثواني للإشارات ضيقة النطاق.
- ولمعظم إشارات الاتصالات الرقمية الحديثة عروض نطاقات إشارات تقل عن 20 MHz على الرغم من وجود بعض الاستثناءات².

الجدول 3

مثال لعرض نطاق القناة لإشارات رقمية شائعة

عرض نطاق القناة	نوع الإشارة
200 kHz	GSM
1,25 MHz	CDMA (IS-95)
1,25 MHz (channel bonding @ 1xEx-DO Rev. B, C)	CDMA2000
5 MHz	3GPP WCDMA
5 MHz	3GPP TD-CDMA
1,4 و 3 و 5 و 10 و 15 و 20 MHz	3GPP LTE
3,5 و 5 و 7 و 8,75 و 10 و 20 MHz	WIMAX IEEE 802.16xxx
25 kHz و 50 kHz و 100 kHz و 150 kHz	TETRA

² على سبيل المثال، تحتاج معايير الاتصالات للشبكات WLAN (802.11ad و 802.11ac) من أجل تطبيقات المدى القريب إلى عروض نطاقات تتراوح بين 160 MHz وأكبر من 2 GHz.


الجدول 3 (تتمة)

عرض نطاق القناة	نوع الإشارة
(IEEE 802.11b) MHz 22 (IEEE 802.11a,g) MHz 20 (IEEE 802.11n) MHz 40 و MHz 20 (IEEE 802.11ac) MHz 80 و MHz 40 و MHz 20	WLAN & WIFI
MHz 1,728	DECT
MHz 5	ZigBee
MHz 6	ATSC
MHz 8 و 7 و 6 و 5	DVB-H
MHz 1,536	T-DMB

- ضبط مدة التسجيل: يحتاج الأمر إلى مدة قصيرة جداً للتسجيل (أقل من ثانية واحدة) لتحديد نسق التشكيل ومعدل ترميز الإشارة. وللمحولات VSA ومستقبلات المراقبة ذاكرة تسجيل ثابتة للإشارات، لذا تؤدي عمليات الالتقاط الأوسع إلى ملء ذاكرة الالتقاط في فترة زمنية أقصر من التقاط الإشارات الضيقة. وعند الضرورة، يمكن للمستعمل رصد مدة الإشارة من محلل VSA لضمان المدة المثلى للتسجيل والاستفادة القصوى من ذاكرة الالتقاط.
- يمكن رصد فترات الإشارات باستعمال مخطط طيف أو شاشة عرض شلالية. ويعرض هذا النوع من شاشات العرض الطيفية خصائص التردد والقدرة والزمن في شاشة واحدة (انظر الشكلين 3 و 4 أدناه). وتمثل قدرة الإشارة بتغيير اللون أو مقياس رمادي كما هو مبين بشرط الألوان على الجانب الأيسر من الشاشة. وبمرور الوقت يقفز المخطط المعروض على الشاشة من أسفل إلى أعلى ويُعرض المنحنى الطيفي الحالي أسفل مخطط الطيف.

الشكل 3

عينة لمخطط طيفي بشاشة عرض للطيف

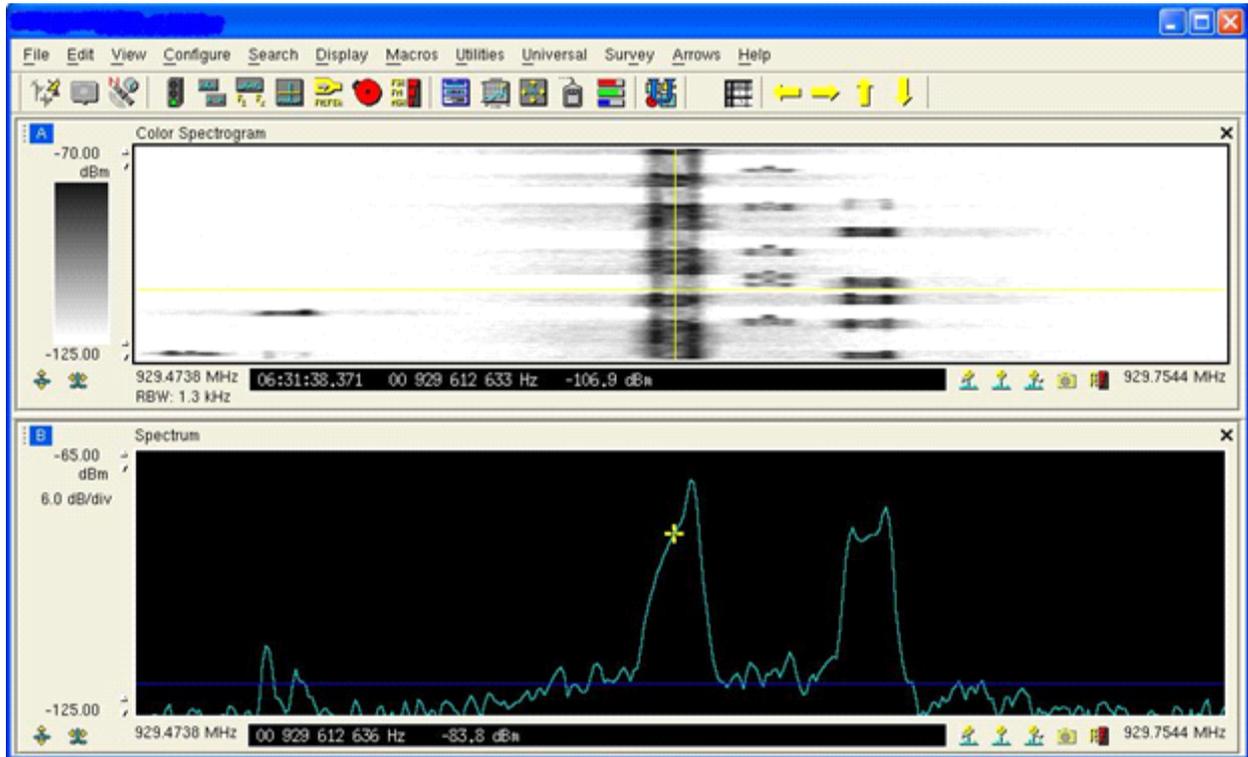


SM.1600-03

ويمكن استعمال برمجية تحليل الإشارات المتجهية لاستحداث مخطط بياني للزمن والطيف يساعد هيئة التنظيم في فهم بيئة الإشارة عند التردد المعني وفي تحديد القيمة المثلى لضبط مدة الإشارة عند إجراء تسجيلات للبيانات I/Q. ويجب اتباع التقنيات المناسبة لفصل الإشارات المشتركة في التردد لضمان التحليل الفعال للمعلومات الداخلية للإشارة.

الشكل 4

مخطط بياني للزمن والطيف (التردد/الاتساع على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي)

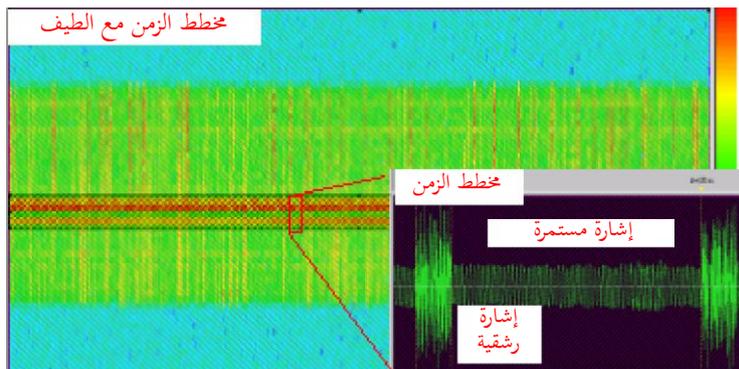

SM.1600-04

- بدء التسجيل: إذا كان للإشارة دورة خدمة منخفضة، يمكن استعمال نبضة بمقدار IF لبدء التسجيل. وهذه النبضة عبارة عن سمة نمطية من المحللات VSA ومستقبلات المراقبة. فهي تسمح للمستعمل بتوريد مستوى القدرة RF المستقبلية المكتشفة سلفاً التي سيبدأ عندها التسجيل I/Q. ومن المهم ضبط مستوى النبضة بشكل سليم وهو أمر يحتاج إلى معرفة بسلوك مستوى الإشارة والضوضاء عند التردد المعني. وضبط مستوى النبضة على قيمة منخفضة جداً يمكن أن يؤدي إلى بدء التسجيل بنبضة ضوضاء تقع داخل مدى تردد التسجيل. وضبط مستوى النبضة على قيمة عالية جداً يؤدي إلى فقدان الإشارة المطلوبة. إذا كانت الإشارة المعنية رشيقة أو ذات مدة قصيرة جداً، ينبغي استعمال ذاكرة محول من تماثلي إلى رقمي أو ذاكرة تأخير للبدء الفعلي للتسجيل قبل زمن النبضة ولإنهائه بعد اختفاء الإشارة أو بعد مرور مدة تسجيل كافية.
- فحص شكل الموجة المسجلة: تسمح برمجية التحليل VSA للمستعمل بالمشاهدة الفورية للإشارة المسجلة للتأكد من استعمال القيم الصحيحة للتردد المركزي ومدى تردد التسجيل والمدة ونبضية البدء.

(ب) تصنيف الإشارات بواسطة برمجية تمييز التشكيل

بعد إجراء التسجيل I/Q بنجاح، يمكن للمستعمل "تشغيل" الإشارة عن طريق تشكيلة من حزم البرمجيات لتكوين رؤية حول المعلومات الداخلية للإشارة. وتقوم المحللات VSA ومستقبلات المراقبة المصنعة في جهات مختلفة بتسجيل البيانات I/Q الخام مع الرأسية الخاصة بها والتي تحتوي على معلومات عن الإشارة مثل التردد المركزي ومدى تردد التسجيل ومعدل الاعتيان والتاريخ والتوقيت وما إلى ذلك. وتُنشر بنية البيانات في كتيبات تقنية عادةً وقد تكون مفيدة عند تثبيت عملية لتعرف على هوية إشارة أو برمجية لتمييز التشكيل.


ولإجراء قياس ناجح لصنف التشكيل، يجب تثبيت البرمجية بحيث تعالج التسجيل بشكل سليم. وتشمل عمليات الضبط الضرورية في البرمجية عادةً:

- التردد المركزي؛
- معدل الاعتيان أو عرض نطاق الإشارة؛
- ترشيح القناة المجاورة؛
- الكشف عن الرشقات؛
- حجم القدرة: يحدد ذلك إلى أي مدى سيتم تحليل البيانات I/Q من أجل نتائج تتعلق بالتشكيل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت عينة البيانات I/Q تساوي 16 كيلوبايتة وتم ضبط حجم القدرة على كيلوبايتتين اثنتين، ستقوم برمجية تمييز التشكيل بتقدير نوع التشكيل ومعدل الترميز ثنائي (8) مرات خلال عملها في الملف. أما إذا ظهرت الإشارة في جزء ضئيل من الملف، فمن الممكن ألا يحتوي على معلومات مفيدة إلا قياساً واحداً أو اثنين.

وفي الشكل 5، أجري تسجيل I/Q ويجري تشغيله على حزمة برمجيات لتمييز التشكيل تظهر تشكياً غير خطي FSK. وحجم القدرة المستعمل لكل قياس يساوي 4 k (أو 4,096) وهناك عدد إجمالي من الفدرات يساوي 114 فدرية في التسجيل I/Q هذا (كما يظهر في النافذة اليسرى السفلية). واستعملت ذاكرة تأخير لكي يبدأ التسجيل قبل بث الإشارة. ونتيجة لذلك، صنفت القياسات الأولى البالغ عددها 61 قياساً إما ضوضاء أو موجات حاملة خالصة. وتم وقف العملية عند الظهور الأول للإشارة التي صنفت كتشكيل FSK بسرعة 1 600 بود.

الشكل 5

مثال البرمجية لتمييز التشكيل

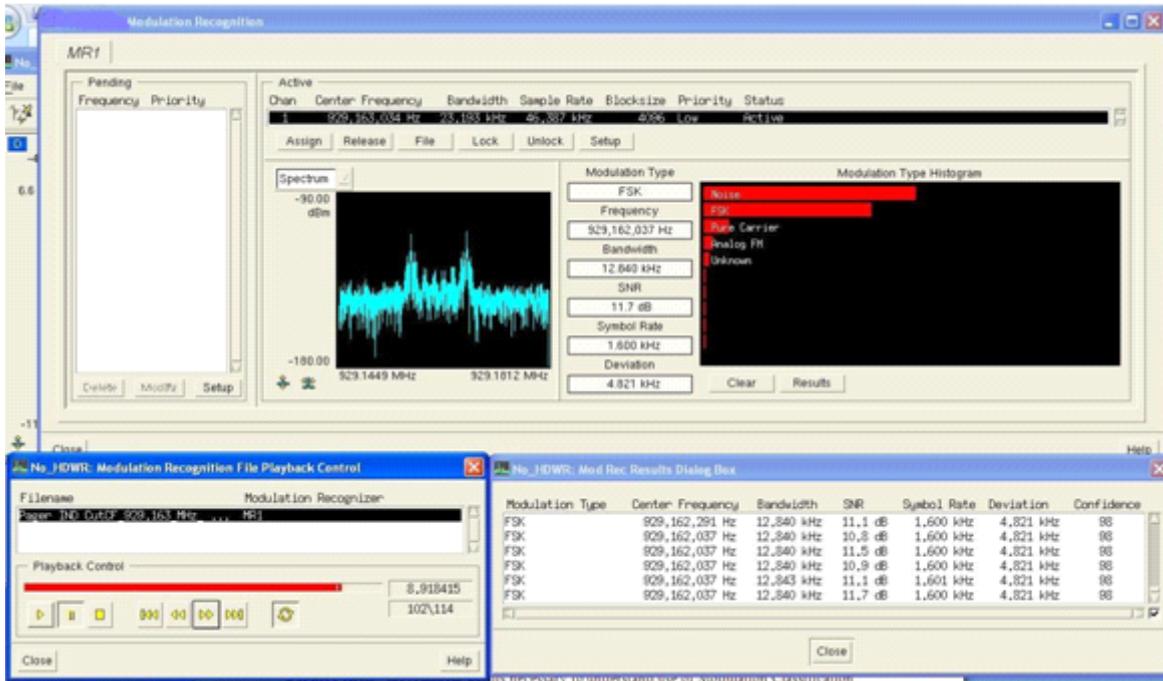

SM.1600-05


وبعد قيامنا بمعالجة معظم التسجيل I/Q، فإن عدد نتائج قياس التشكيل FSK بمعدل الترميز 1 600 يزيد بنسبة مئوية كبيرة. ويظهر ذلك عن طريق مخطط تدريجي لنتائج التشكيل (الشريط الأحمر) الظاهر في الجانب العلوي الأيمن. كما نلاحظ أنه تمت معالجة 102 فدرتين من التسجيل.

وفي نهاية المعالجة، تكون قد تمت معالجة جميع الفدرات البالغ عددها 114 فدرية ولم تعد الإشارة مرئية في نافذة الشاشة. وتتحول نتيجة القياس إلى ضوضاء ولكن بعد توفر معلومات كافية للتوصل إلى أن الإشارة بتشكيل FSK بسرعة 1 600 بود وانحراف 4,821 kHz وقيمة للنسبة إشارة إلى ضوضاء في حدود 11 dB. وعلق هذا الملف فدرية فدرية بالتدرج عبر التسجيل يدوياً. وتوفر هذه التقنية التحكم الأقصى خلال عملية التحليل.

ويعرض في الشكل 6 مثال آخر للمعالجة لتقدير معلمات التشكيل لإشارة مشكلة خطأً (QAM 16). وتظهر هذه المعالجة طيفاً من الحالات الإحصائية والتحول غير الخطي للإشارة في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة وكثافة للقدرة الطيفية في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة. وهذا النوع من البرمجيات مفيد جداً في تحديد المعلمات الداخلية للإشارة ويعد بمثابة خطوة جيدة نحو إزالة تشكيل المعلمة.

الشكل 6

مثال لمعالجة إشارة من أجل تقدير معلمات التشكيل

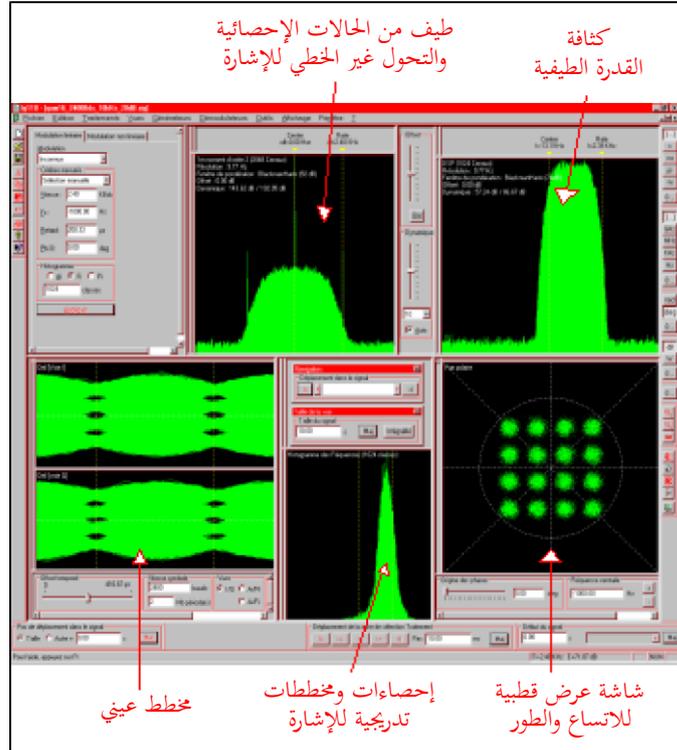

SM.1600-06

ملاحظة - المصطلحان "كثافة القدرة الطيفية" و"الكثافة الطيفية للقدرة" المستخدمان في هذه التوصية هما مكافئان.

ويوضح الشكل 7 أدوات تقدير إحصائية طبقت على إشارات رقمية ذات موجة حاملة وحيدة مثل GSM و UMTS و PMR يمكن استعمالها في قياس المعلمات الداخلية للإشارة.

الشكل 7

استعمال أدوات تقدير إحصائية لتقدير معلمات التشكيل

الغرض	قياس القدرة وعرض النطاق	تقدير التردد المركزي	تقدير معدل التركيز		مزامنة الرموز وإزالة التشكيل	
			الحالة الأولى، اللطيف، الرتبة 2، $E(x^2)$	الحالة الثانية، اللطيف، الرتبة 2، $E(x^2)$	الحالة الثانية، اللطيف، الرتبة 4، $E(x^4)$	مخطط عيني ومخططات تدرجية، I/Q ، اتساع، طور، تردد
أداة تقدير إحصائية مثال للإشارة	كثافة القدرة الطيفية					
FSK2 Ind. 1 SNR 20 dB "PMR like"						
GMSK Ind. 0.5 SNR 20 dB "PMR like"						
O-QPSK Roll off 0.25 SNR 20 dB "CDMA 2 000 UL like"						
QPSK Roll off 0.25 SNR 20 dB "UMT S like"						

SM.1600-07

ويقدم الجدول 4 توجيهات إضافية بشأن طرائق استخراج المعلمات الداخلية للإشارة باستعمال عمليات رياضية عندما لا تتوفر برمجيات متاحة تجارياً لتحليل الإشارة أو تكون هذه البرمجيات المتاحة تجارياً غير مناسبة للتعامل مع الإشارة المعنية.

الجدول 4

الطرائق اليدوية لاستخلاص المعلمات الداخلية للإشارة

نوع البيئة الراديوية	نوع التشكيل	أدوات التحليل	المعلمات المقرر قياسها
قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)	PSK (مرشح أو غير مرشح) CPM غير مرشح أو بعد ترشيح كثيف QAM (مرشح أو غير مرشح)	طيف الاتساع اللحظي، A_i	التشكيل - معدل التشكيل غير المتزامن أو المتزامن (معدل الرموز)
نموذجية فقط: قيمة SNR مرتفعة لا تعدد للمسيرات	FSK (غير مرشح)	طيف التردد اللحظي، F_i ، مرفوعاً لأس N (2FSK) $2 = N$ و (4FSK) $4 = N$	
نموذجية فقط: قيمة SNR مرتفعة لا تعدد للمسيرات	FSK (مرشح أو غير مرشح) MSK و QAM و PSK	طيف قطع محور السينات للتردد اللحظي، F_i	
قيمة SNR موجبة	PSK و QAM (مرشح أو غير مرشح) FSK (مرشح أو غير مرشح)	طيف وحدة الإشارة مرفوعاً لأس N ($2 = N$ أو 4 أو \dots) بعد ترشيح مكثف في التردد	
قيمة SNR موجبة	CPM (مرشح أو غير مرشح)	طيف الإشارة مرفوعاً لأس N ($1/h = N$)	
قيمة SNR موجبة	SQPSK و $\pi/4$ DQPSK و $\pi/2$ DBPSK	طيف الإشارة مرفوعاً لأس N	
أي بيئة	SC-FDE و SC-FDMA و OFDM	ترابط أوتوماتي وترابط أوتوماتي دوري	
أي بيئة	SQPSK و ASK و QAM و PSK و $\pi/4$ DQPSK و $\pi/2$ DBPSK	تحليل الترابط الطيفي	
أي بيئة لا سيما قنوات المسيرات المتعددة المركبة	FSK	طيف تحويل هار ويفليت (Harr wavelet)	

الجدول 4 (تتمة)

المعلومات المقرر قياسها	أدوات التحليل	نوع التشكيل	نوع البيئة الراديوية
عدد الحالات (نوع التشكيل)	مخطط الكوكبية/المخطط المتجهي مصحوباً بمعادلة صماء (أي خوارزمية المعامل الثابت (CMA)، بينيفيست غورسات)	أي تشكيل خطي وتحديداً ASK و QAM و PSK	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR) قنوات مسيرات متعددة مركبة
	الطيف مرفوع الأس N ($N=2$) و SQPSK و $\pi/2$ DBPSK و $N=4$ و $\pi/4$ DQPSK	س QPSK و $\pi/2$ DBPSK و $\pi/4$ DQPSK	قيمة SNR موجبة
	كثافة القدرة الطيفية ذات الاستبانة الجيدة	OFDM و COFDM وتعدد إرسال	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
	مخطط تدريجي للتردد اللحظي، F_i	FSK	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
عدد الموجات الحاملة الفرعية أو النغمات	كثافة القدرة الطيفية	أي تشكيل	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
	مخطط تدريجي للتردد اللحظي، F_i	FSK	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
	مخطط عيني I/Q ومخطط متجهي $A_i F_i \Phi_i$	PSK و QAM مرشح أو غير مرشح	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
تزامن الرموز	مخطط عيني $A_i F_i \Phi_i$ وعرض مخطط تدريجي للتردد، F_i	FSK مرشح أو غير مرشح	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
	مخطط كوكبية وعرض مخطط تدريجي للتردد، F_i والطور Φ_i	CPM مرشح أو غير مرشح	قيمة متوسطة أو مرتفعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR)
	ترابط أوتوماتي دوري	OFDM و SC-FDMA و SC-FDE	أي بيئة
	ترابط متبادل مع إشارات معروفة	CDMA و TDMA العديد من عمليات التشكيل OFDM و SC-FDMA و SC-FDE	أي بيئة

ويجب أن يصاحب هذه الطرائق تمثيل مناسب للإشارة بعد ما تعرض له من تحويلات مختلفة وذلك لاستخلاص خصائص الإشارة والتحقق منها.

ج) استخدام نماذج الإشارات في برمجيات VSA


إن نموذج الإشارة هو قائمة أو مجموعة من القياسات التي يجب إجراؤها (مثل الموصوفة في القسم السابق) مع النتائج المتوقعة لإشارة معينة. واستخدام نموذج الإشارات هو وسيلة أخرى لتسريع عملية تعرف هوية الإشارات.

وتستخدم برمجيات VSA النموذج لإجراء مجموعة القياسات وإبراز الحصيلة المتوقعة على المخططات الناتجة. وبالإمكان استعمال هذه المخططات لمقابلة النتائج المتوقعة مع نتائج القياسات الفعلية لتشكيل الإشارات المختار. وإذا كانت نتائج القياسات مشابهة فإن بالمستطاع الإعلان عن مطابقة. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يمكن استخدام نوع إشارات مختلف من المكتبة.

ويوضح المثال التالي ذلك (استناداً إلى النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في الإقليم 2). وفي هذا المثال فإن الإشارة هي في نطاق قاعدة إلى متنقل خلوي (وصلة هابطة) عند 879,6 MHz والهدف هو التحقق من أنها إشارة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة بعرض نطاق إشارة قدره 200 kHz. وفي ضوابط VSA يختار المشغل نوع إشارة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة من قائمة النماذج في المكتبة. ويتم تشكيل عروض VSA أوتوماتيكياً لتحليل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة بواسطة معلمات معروفة عند قيم التحليل المتوقعة لإشارة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة، وهي معدل الترميز البالغ 270,833 ksps (كيلو رمز في الثانية) ومدة رتل قدرها 577 µs، على النحو المبين في الشكل 7A. وتستخدم مدة حساب المتوسط لتعزيز رؤية الخصائص المتوقعة.

الشكل 7A

تشكيل VSA لتحليل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة

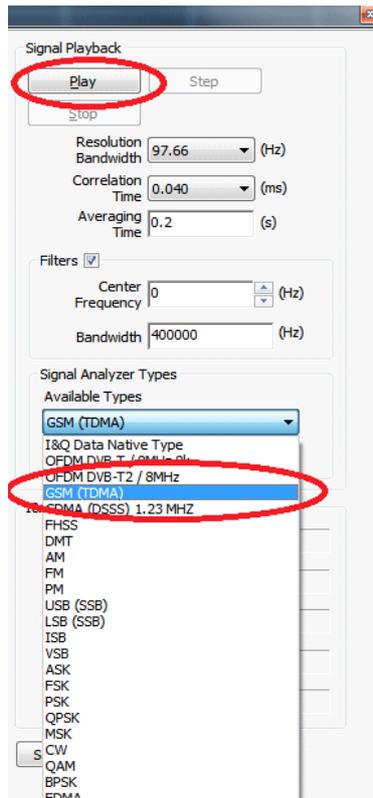


SM.160007Bis-A

وحال ضغط زر *Play* فإن قياسات الإشارات تُعرض على النحو المبين في الشكل 7B.

الشكل 7B

نتائج تحليل الوصلة الهابطة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة

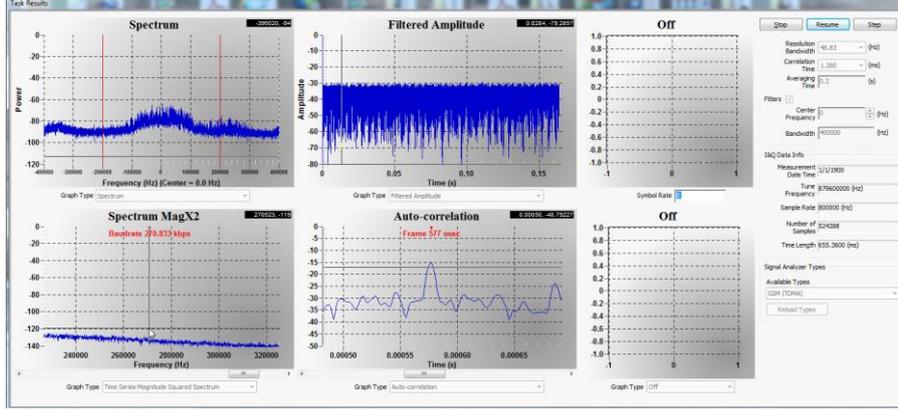

SM.160007Bis-B

وهناك ثلاث من نوافذ المخطط هي الأكثر أهمية بالنسبة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة:


- الرسم البياني للطيف مربع المقدار (الطيف Mag X2): يمثل هذا الرسم البياني (المكبر ضمن مدى التردد الهام) تحويل فورييه السريع للسلاسل الزمنية I/Q مربعة المقدار (المعروضة أيضاً في الشكل 7 على أنها "العزم 2 من الطيف الثاني"). وهناك ذروة في الطيف مربع المقدار يعوضها نحو 270 kHz، وهو ما يناظر معدل ترميز للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة قدره 270,833 kbps.
 - الاتساع المرشح: يعرض هذا الرسم البياني المقدار اللوغاريتمي المرشح لاتساع الإشارة مقابل الزمن والذي تظهر فيه الإشارة وهو تختفي كل 600 ميكروثانية مدة قصيرة. وينظر ذلك الفاصل الزمني للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة البالغ 577 ميكروثانية. وسيتم إرساء ذلك بوضوح أكثر في الرسم البياني للارتباط الذاتي.
 - الارتباط الذاتي: يُستخدم الرسم البياني للارتباط الذاتي (المكبر أيضاً) للبحث عن الأنماط المتكررة في الزمن. وبالنسبة لهذه الإشارة فإن هناك ذروة قوية تبلغ نحو 577 ميكروثانية. كما أن هناك ذرى لاحقة في مضاعفات هذه القيمة، وهو ما يشكل إحدى خصائص تردد رتل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة.
- وحيثما يُظهر كلا الرسمين البيانيين للطيف MagX2 والارتباط الذاتي الذرى عند القيم المتوقعة فإن خصائص الإشارات تطابق خصائص النظام العالمي للاتصالات المتنقلة.

وتوفر الكثير من أدوات VSA طرقاً لتحميل نماذج الإشارات المعيارية التي تحسن إلى الحد الأمثل الإعدادات والعروض لنوع معين للإشارات. وفضلاً عن ذلك فإن هذه الأدوات تتيح مواءمة إعدادات القياسات لتناسب مع الأنساق غير المعيارية وحفظها تحت اسم ملف جديد لاستدعائها لاحقاً. وغالباً ما تتيح أدوات VSA إنشاء مخططات وعروض حسب الطلب تستند إلى وظائف رياضية مثل ما هو وارد في الجدولين 4 و 7.

ويعرض الشكل 7C تحليلاً آخر مسبق التشكيل للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة. وفي هذه الحالة فإن تسجيل I/Q بلغ نحو 4 MHz وأجري في نطاق قاعدة إلى متنقل خلوي (وصلة صاعدة)، بحيث كانت هناك قنوات متعددة. وأزيل تشكيل كل إشارة في النطاق بنجاح على النحو المبين في مخططات عرض الكوكبة، والنسبة المئوية المنخفضة لمقدار متجه الخطأ، وطول الفاصل الزمني المناسب. وتم خلق هذا العرض بتحميل وتشغيل ملف I/Q في نموذج النظام العالمي للاتصالات المتنقلة. ولم يتطلب الأمر أي عمليات تشكيل، أو توسيط، أو اختيار إضافية. غير أن معظم أدوات VSA تتيح توسيط I/Q وإعادة استخلاص العينات لعزل إشارة واحدة من أجل التحليل.

الشكل 7C

نتائج تحليل الوصلة الصاعدة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة

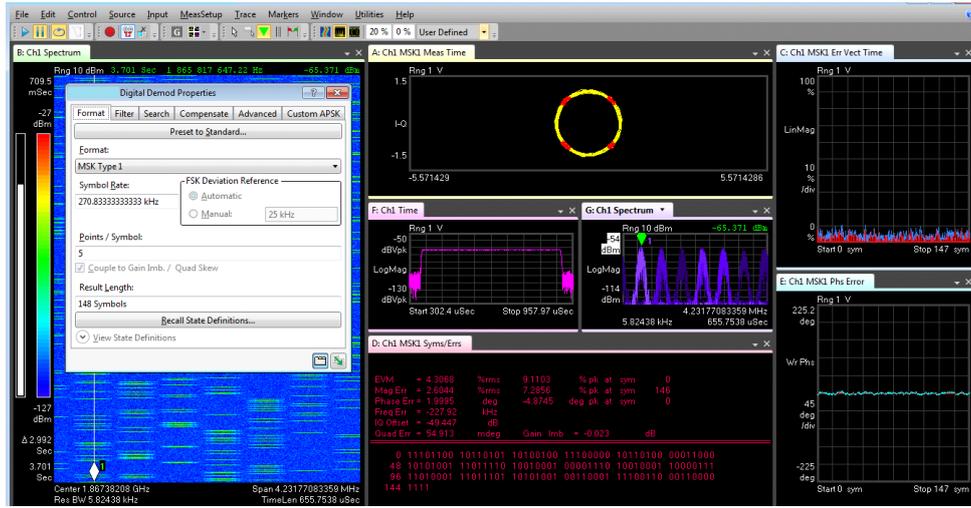

SM.1600-07Bis-C

وترد قائمة نماذج VSA المعيارية لأنساق التشكيل، ومعايير الاتصالات التماثلية والرقمية في القسم 6 (الخلاصة) من هذه التوصية. ويحدد نموذج إشارات VSA التداير الملائمة للترشيح المسبق للبيانات وتحديد القيم المتوسطة، وتعيين أنواع الرسوم البيانية لكل نافذة عرض، وضبط الواسمات للنوافذ لبيان الذرى والخصائص المتوقعة للإشارة. وتتيح هذه الطريقة للمشغل أسلوباً سهلاً وقابلاً للتكرار والتفسير لتعرف هوية الإشارات.

3 استعمال برمجيات تحليل الإشارة للحصول على رؤية إضافية

كشفت الخطوتان الأوليتان عن الخصائص الأساسية للإشارة المعنية:

- التردد المركزي؛
- عرض نطاق الإشارة؛
- قيمة النسبة إشارةً إلى ضوضاء؛
- المدة؛
- نسق التشكيل؛
- معدل الرموز.

وعادةً، تكون هذه المعلومات كافية لتعرف إيجابي على نوع الإشارة بمواءمتها مع الجداول المنشورة لتوزيع نطاقات التردد والمواصفات التقنية لأنظمة الاتصالات المستعملة في المنطقة المعنية. إذا ما احتاج الأمر إلى شواهد أخرى بشأن الإشارة المعنية، قد يحتاج الأمر إلى تحليل متعمق للإشارة أو فك تشفيرها.

ولبرمجيات تحليل الإشارات المتجهية مخططات لفك تشفير معظم أنساق الاتصالات الرقمية الحديثة. وحوارزميات إزالة التشبيك وفك التشفير هذه لا تعيد معالجة التسجيل I/Q إلى محتواه الأصلي، بل تقيس جودة الإشارة إزاء حالة نموذجية. ويمكن أن يوفر ذلك شواهد إضافية تساعد على تعرف هوية التسجيل I/Q بشكل سليم.


وفي حالة الحاجة للتعرف الإيجابي على هوية إرسال محدد، سيحتاج الأمر إلى حزمة برمجيات لفك تشفير الإشارة أو تقنيات للترابط البيني أو الأوتوماتي أو المتبادل. ويمكن الحصول على حزم برمجيات فك التشفير التجارية من السوق وهي مفيدة لبعض أنساق الإشارات الحديثة - ولكن ليس لجميعها.

(أ) مشاهدة التسجيل I/Q بواسطة برمجيات VSA

توفر برمجيات VSA للمستعمل مشاهدات مختلفة عديدة للإشارة. وفي الشكل 8، تعرض نفس الإشارة المستعملة بأعلى البرمجيات VSA. والمنظر في أعلى اليسار عبارة عن مخطط طيفي ويظهر بداية الإشارة - بما في ذلك الموجة الحاملة والجزء الأول من الإشارة المشكّلة. والمنظر في أسفل اليسار عبارة عن طيف معروض بشكل رقمي يمكن المستعمل من ملاحظة خصائص المدة القصيرة في سياق جوانب إرسال أكثر استمرارية. ويظهر المنظر أعلى اليمين تأخير الزمرة أو التردد مقابل الزمن. وحيث إن هذه الإشارة إشارة إبراق بزحزحة التردد، يمكن ملاحظة الرموز الفردية الجاري إرسالها. ويعرض الجزء السفلي الأيمن الطور مقابل الزمن - وهو مفيد على نحو خاص إذا كانت الإشارة محل الاهتمام مشكّلة بتشكيل الطور.

الشكل 8

برمجيات VSA - مجموعة نوافذ منتقاة لتحليل إشارة

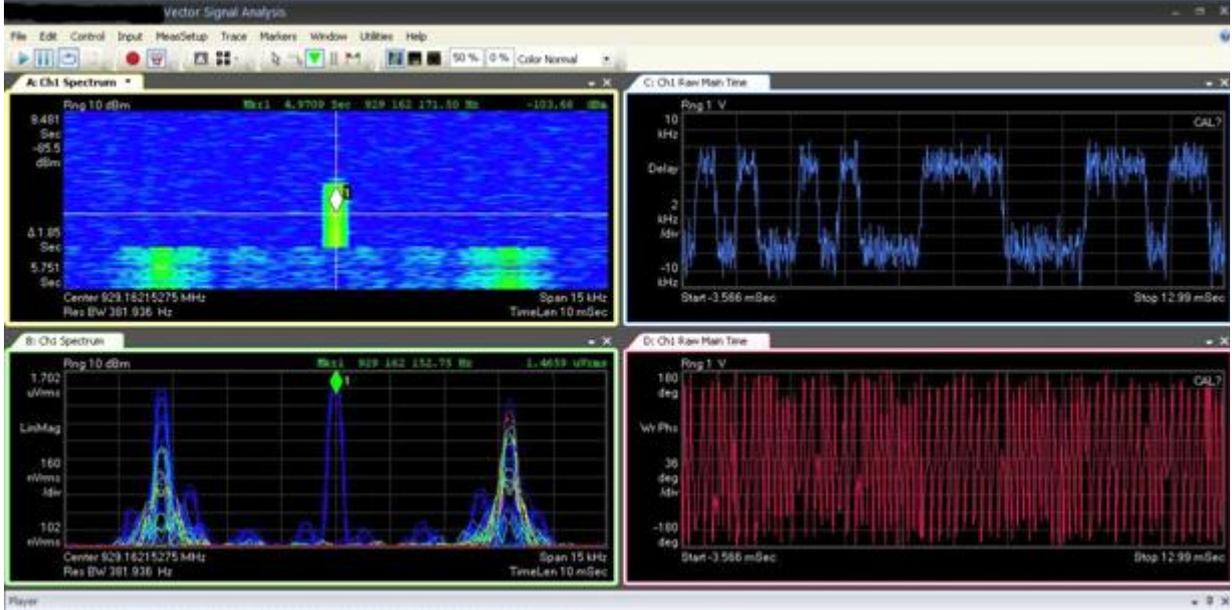

SM.1600-08

وينبغي للقارئ أن يلاحظ أن هذه الإشارة استقبلت بمستوى قدرة منخفض جداً. وقيست الموجة الحاملة عند مستوى -103,7 dBm عند دخل المستقبل. ونتيجةً لذلك، تظهر ضوضاء كثيفة على الجانب العلوي الأيمن (الذي يعرض شكل الموجة FM). ولما كانت البرمجيات VSA تعمل على تسجيل البيانات I/Q، فإنه يمكن القياس باستخدام معلومات قدرة الإشارة وتردداتها وطورها.

(ب) التحقق من التمييز والتعرف على الهوية بإزالة تشكيل تسجيل I/Q باستخدام برمجيات VSA


يوصى بأن يكون ضمن أداة التحليل الواردة خيارات واسعة من مميزات التشكيل الرقمي المخصصة لنوعي التشكيل الخطي وغير الخطي تصاحب مختلف خوارزميات معادلة القنوات مع مخططات بيانية وشاشات عرض تسمح بتقييم تقارب إزالة التشكيل.

واستمراراً مع التسجيل I/Q السابق، يمكننا استعمال إمكانات التشغيل الرقمي للبرمجيات VSA للتحقق من نسق التشكيل ومعدل رموز الإشارة المعنية. وبضبط البرمجيات VSA على أسلوب إزالة التشكيل الرقمي، بوسعنا إدخال نسق التشكيل المحدد (مستويان FSK) ومعدل الرموز (600 1) اللذين تم تحديدهما في الخطوة السابقة للتحقق من العلامات الداخلية للإشارة.

وفي الشكل 9 الذي يعرض مثلاً لإشارة بتشكيل FSK غير خطي، يظهر الجانب العلوي الأيسر مخطط بياني I/Q (أو قطبي) بحالتي تردد للإشارة - الحالة اليسرى (النقطة الحمراء) تمثل الرمز "0" والحالة اليمنى تمثل الرمز "1". فإذا ما تمكنت من التحديد الصحيح لنسق التشكيل ومعدل الرموز، ينبغي لهذا المخطط I/Q أن يكون مستقراً جداً وأن تستقر النقاط الحمراء (أو الحالات) في الحقل السليم. ويستوجب هذا التقارب أن نختار قيمة سليمة لإزالة التشكيل مع تطبيق الترشيح والمعادلة على النحو الأمثل. والجانب السفلي الأيسر عبارة عن مخطط طيفي للإشارة من خلال عملية تكامل عبر عدد من الرموز التي تم إزالة تشكيلها - عدد الرموز التي أزيل تشكيلها في هذه الحالة 3 000 رمز. وينبغي لهذا المخطط الطيفي أن ينسجم إلى حد كبير مع الإشارة المرصودة بداية. ويظهر الجانب العلوي الأيمن مقدار متجه الخطأ (EVM) لكل رمز أزيل تشكيله. والمقدار EVM عبارة عن فارق الطور والمقدار بين حالة مرجعية نموذجية "0" أو "1" والحالات الفعلية المزال تشكيلها المتحصل عليها بقيم الضبط المستعملة في تشكيلة إزالة التشكيل الرقمي. ويمكن اعتبار المقدار EVM كمتوسط إجمالي أو كرمز على أساس رمزي. وجميع قيم الأخطاء المصاحبة لعملية إزالة التشكيل هذه تقل عن 1%، لذا، فإن لدينا ثقة كبيرة بأن البتات المرتبطة بهذه الإشارة جيدة. والجانب الأيمن السفلي عبارة عن شاشة نهائية للبتات الفعلية المزال تشكيلها وللأخطاء. ويلاحظ أن علامات الوسم في المخططات الأربعة مفيدة بحيث تعرض الرمز "0" المرتبط بالرمز رقم # 695 من بين الرموز البالغ عددها 3 000 رمز. وتتحرك هذه العلامات كلما حركتها عبر التسجيل I/Q بحيث توفر تغذية مرتدة للمستعمل بأن قيم ضبط إزالة التشكيل سليمة.

الشكل 9


برمجيات VSA - أدوات إزالة التشكيل الرقمي

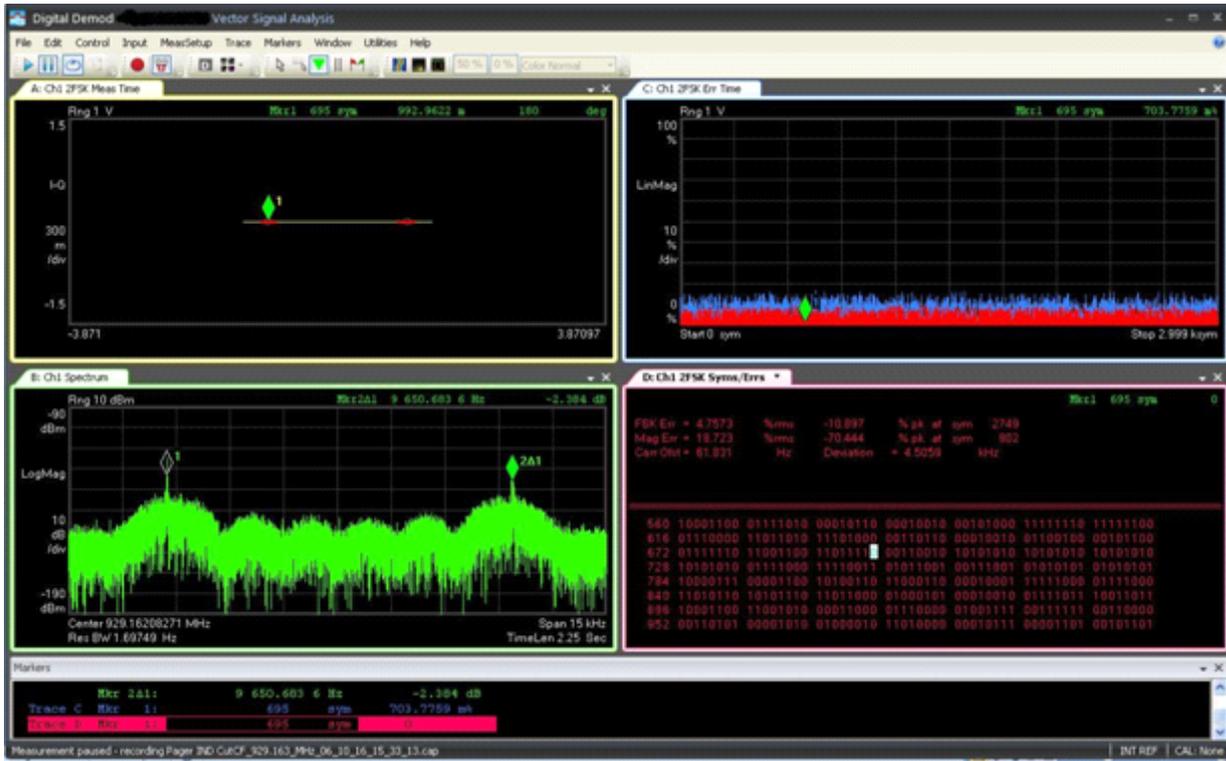

واستكمالاً للعملية، يعرض الشكل 10 نتائج التعرف على هوية الإشارة من إشارة برتبة أعلى (16QAM V29) باستعمال تقنية مماثلة وحزمة تحليل مختلفة مخصصة لأنواع التشكيل الخطي:

الشكل 10

مثال على إشارة 16QAM V29 مزال تشكيلها

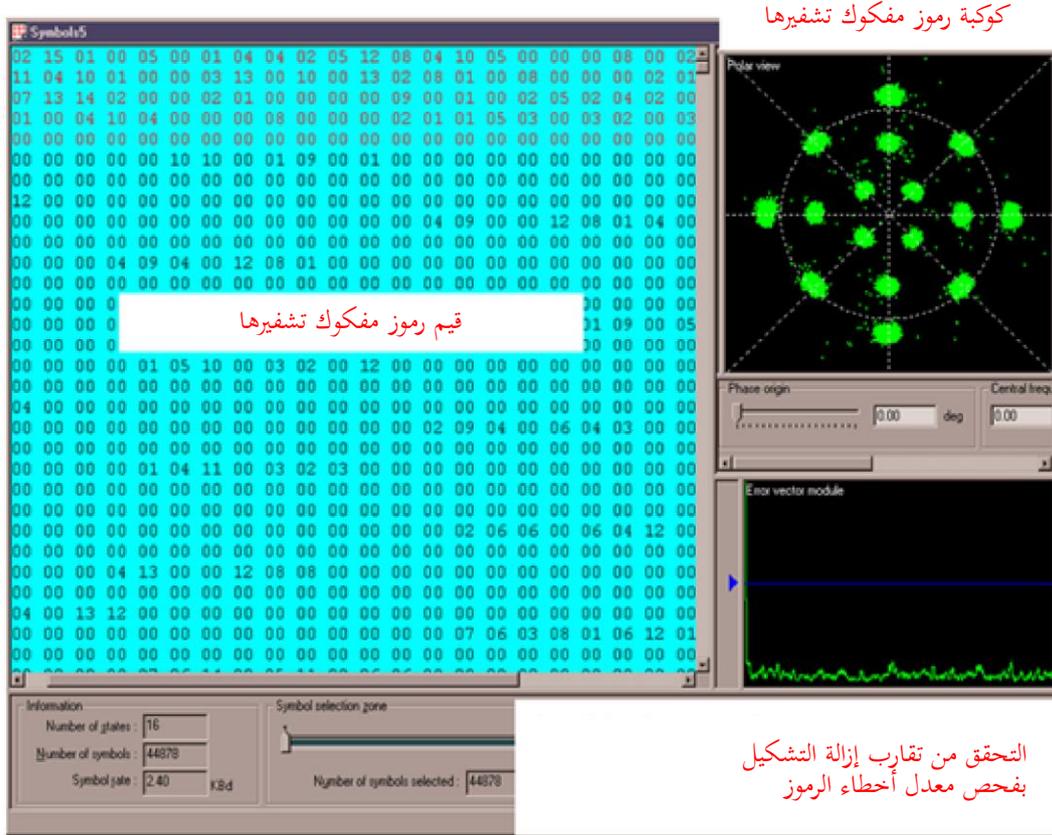

SM.1600-10

4 معالجة التسجيل I/Q


تتمثل الخطوة الأخيرة في التعرف التقني على هوية إشارة رقمية مجهولة في فك شفرة التسجيل I/Q لاستخلاص جزء من المحتوى الأصلي أو كله. ويجب أن تجرى الخطوة طبقاً للقيود القانونية والأخلاقية المتعلقة باستعمال المعلومات. ففي المثال الذي لدينا، يمكن معالجة نفس التسجيل I/Q باستعمال برمجيات فك التشفير المتوفرة تجارياً من أجل التعرف الإيجابي على مصدر الإرسال.

أ) المعالجة باستخدام برمجيات إزالة التشكيل السمعي

تعمل بعض برمجيات فك التشفير بمعالجة الإشارة السمعية المتولدة من إزالة تشكيل لإشارة ذات الأنساق القياسية (AM أو FM أو U/LSB أو CW). وفي هذه الحالة، ستكون هناك حاجة إلى برمجية بإمكانها توليد الإشارة السمعية. والبرمجية المعروضة في الشكل 11، مثال على ذلك. وتقوم هذه البرمجية بتشغيل تسجيل I/Q وخرج سمعي. وبما أن التسجيل لم يتم "الكشف عنه" من قبل، تسمح البرمجية للمستعمل بضبط التردد المركزي وعرض النطاق لعملية إزالة التشكيل. ويوفر ذلك المرونة عند العمل مع حوارزميات فك التشفير شديدة الحساسية للتردد المركزي وعرض نطاق الإشارة السمعية.

الشكل 11

مثال على برمجية لتشغيل إشارة سمعية I/Q

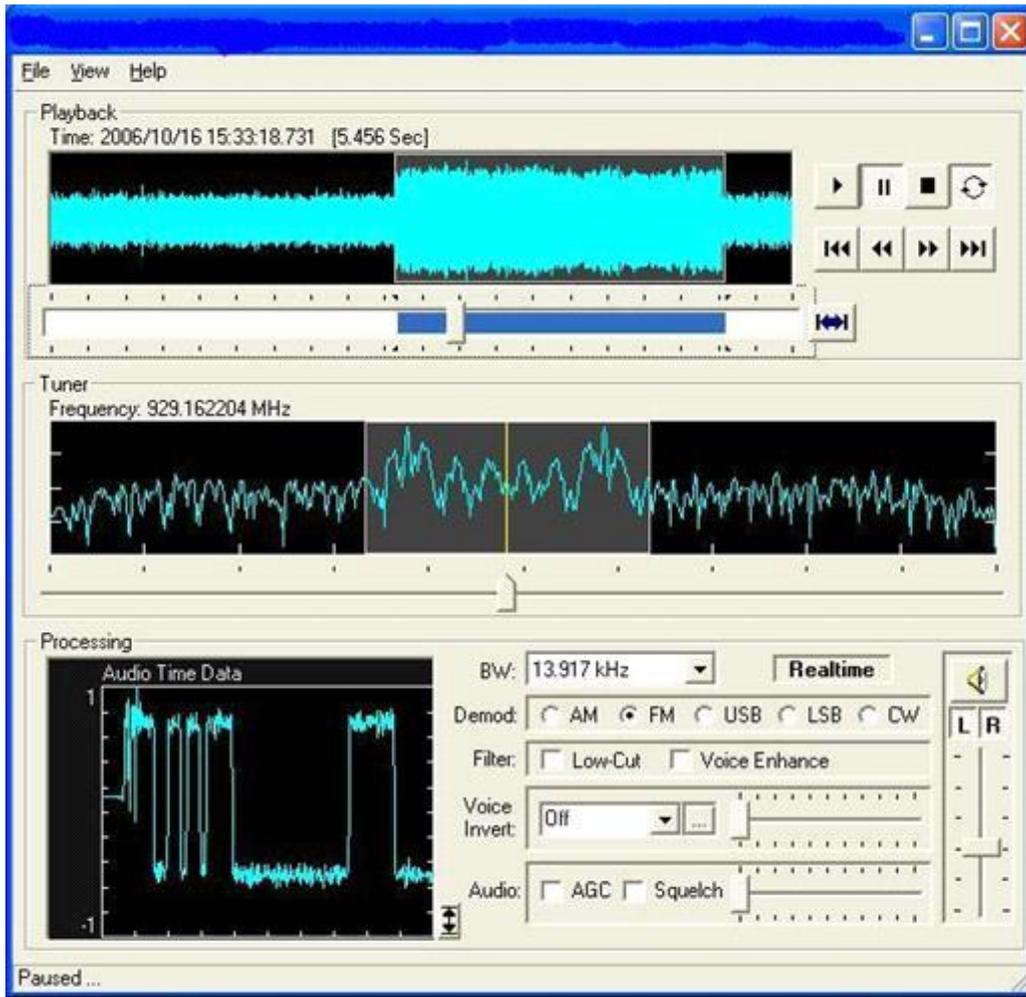

SM.1600-11


ومن الفوائد الأخرى للعمل مع التسجيلات I/Q أنه يمكن استخدام مخططات كشف مختلفة للحصول على أفضل إشارة سمعية من أجل فك التشفير. وتقلل هذه المرونة من هاجس ضرورة قيام المشغل بإجراء التسجيلات "في الميدان". فإذا كان التردد المركزي لشكل الموجة I/Q المسجلة خارج المركز، يمكن إعادة اعتيان التسجيل و/أو إعادة مركزته (كما يظهر أعلاه) للحصول على نتائج جيدة.

ب) المعالجة ببرمجيات فك تشفير الإشارة

تطبق برمجيات فك تشفير الإشارة المخطط المختار للتسجيل وخرج النتائج على نافذة أو تقوم بتخزين النتائج في ملف نصي. وتكون هناك عادةً عمليات ضبط عديدة لكل مخطط من مخططات فك التشفير. وتتضمن بعض هذه البرمجيات "معرفات هوية للإشارة" لكنها تكون على الأغلب من أجل مخططات التشكيل بالغة البساطة مثل FSK أو PSK. وفي المثال أدناه، أدخل التسجيل I/Q على مخطط فك تشفير وتم ضبط النسق على FLEX وPOCSAG ويستعمل الاثنان عادةً إشارات استدعاء. وتم اختيار هذين النسقين على أساس تردد مركزي (929,162 MHz) وعرض نطاق (12,5 kHz) - أو المعلامات الخارجية للإشارة ونسق التشكيل (FSK) ومعدل الرموز (1 600) - أو المعلامات الداخلية للإشارة. ولم ينتج النسق POCSAG أي نتائج لفك التشفير. وتعرض أدناه نتائج فك التشفير للنسق FLEX.

الشكل 12

مثال على برمجية فك تشفير متوفرة تجارياً

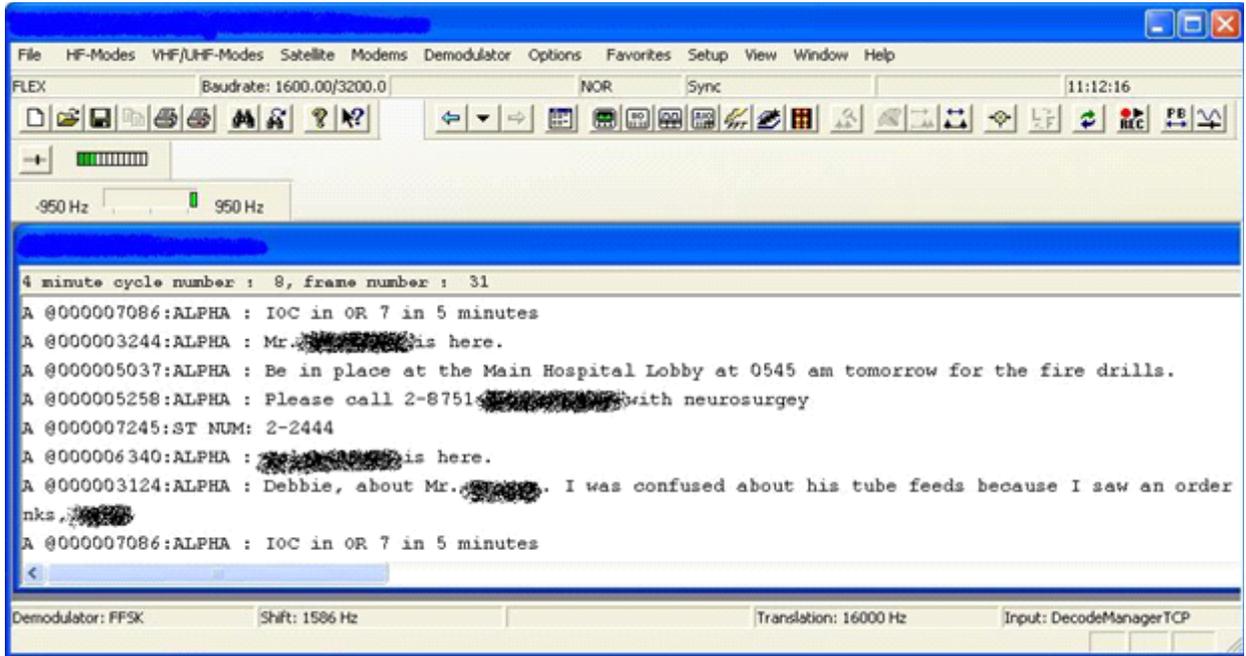

SM.1600-12

ويمكن محتوى المعلومات المستخلص من الإرسال الأصلي المستعمل من التعرف الإيجابي على هوية المصدر واتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة مع الإثباتات الكافية.

5 طرائق الترابط وغيرها من الطرائق الحديثة

هذا القسم مخصص لشرح الخوارزميات المتقدمة التي يمكن لهيئة التنظيم استخدامها في تعرف هوية الإشارات الرقمية. وتشرح الطرائق العامة مع تسليط الضوء على أمثلة محددة لبحثها وذلك في الملحق 2.

أ) طرائق الترابط

الترابط المتبادل: هو قياس للتشابه بين شكلي موجتين بدلالة تأخير زمني يطبق على أحدهما. ويعرف ذلك أيضاً بتدرج الضرب القياسي أو تدرج الضرب الداخلي.

الترباط الأوتوماتي: هو الترباط المتبادل للإشارة مع نفسها. وبمعنى عام، هو التشابه بين الرصدات بدلالة الفارق الزمني بينها. وهي أداة رياضية للحصول على النماذج المتكررة، مثل وجود إشارة دورية مدفونة تحت الضوضاء أو تحديد التردد الأساسي المفقود في إشارة ما من جراء تردداتها التوافقية. وهو يستعمل عادةً في معالجة الإشارة من أجل تحليل الوظائف أو سلسلة من القيم مثل إشارات الميدان الزمني.

ويتيح استعمال هذه الخوارزميات الكشف عن التتابعات الدولية المدججة وتمييزها والتي يمكن استخدامها كإشارة مرجعية معروفة في معالجات أخرى.

ويشيع استخدام هذه الخوارزميات في البحث عن الإشارات ذات المدد الطويلة من أجل سمة معروفة أقصر (مثل التمهيد أو مصدر التزامن أو كلمة التزامن أو الشفرة الإرشادية). وعملياً تشكل هذه السمات المعروفة داخل أشكال موجات رقمية قياسية وتقدم نموذجاً يمكن أن يستعمل في إجراء تصنيف متفرد للإشارة المعنية:

- توجد كلمات التزامن في الكثير من أشكال الموجة المستمرة القياسية (مثل تعدد الإرسال بتقسيم التردد (FDM) والنفاذ المتعدد بتقسيم التردد (FDMA) التي تستعمل في كثير من أجهزة الراديو وأجهزة الاستدعاء والاتصالات الراديوية المتنقلة الخاصة (PMR) (NMT و TETRAPOL وغيرها).
- توجد تتابعات التدريب في أشكال الموجة القياسية TDMA، مثل شكل الموجة المستعمل في العديد من أنظمة الجيل الثاني من الاتصالات الخلوية والاتصالات PMR (GSM و D-AMPS و TETRA و PHS).
- وتوجد شفرات الإرشاد (PILOT) أو كلمات التزامن في أشكال الموجة القياسية CDMA أو TDMA/CDMA وغيرها التي تستعمل عادةً في أنظمة الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية (3GPP/UMTS و 3GPP2/CDMA2000).
- وتوجد رموز الإرشاد (PILOT) أو الموجات الحاملة الفرعية المنتثرة للإرشاد (PILOT) في الإشارات المشكّلة بالمخططات OFDM و OFDMA و COFDM و SC-FDMA/SC-FDE التي تستعمل عادةً في أنظمة الإذاعة الراديوية (DAB و DVB-T/H) وفي أنظمة الجيل الرابع للاتصالات الخلوية (3GPP/LTE).

وتستعمل في تنفيذ هذه التقنيات عملياً نوافذ متدرجة للميدان الزمني لتحديد زمن وصول الإشارة وتقنيات تعويض التأثيرات الدوبلرية لتعويض حركة مصدر الإشارة. وتستعمل هذه الطرائق عامةً خطوتين:

الخطوة 1: تقدير خطأ التردد الدوبلري وحالة التزامن الزمني.

الخطوة 2: تصحيح خطأ التردد الدوبلري، واستمثال عملية الكشف وفصل المصدر.

(ب) طرائق أخرى متقدمة

تحويل هار ويفليت: "يمكن بمساعدة هذا المخطط إجراء التصنيف الآلي للتشكيل والتمييز لإشارات الاتصالات اللاسلكية ذات المعلومات مجهولة سلفاً. وتمثل السمات الخاصة للعملية في إمكانية مواءمتها دينامياً لجميع أنواع التشكيل تقريباً مع القدرة على التعرف. والمخطط المطور على أساس تحويل هار ويفليت والمعلومات الإحصائية استعمل في التعرف على مخططات التشكيل M-ary PSK و M-ary QAM و GMSK و M-ary FSK. وتظهر النتائج المحاكاة أن بالإمكان التعرف على التشكيل السليم لحد أدنى يصل إلى 5 dB. وتم تحليل النسبة المئوية للتعرف على أساس مصفوفة الالتباس³. وعندما تزيد قيمة النسبة إشارة إلى ضوضاء عن 5 dB، يزيد احتمال الكشف عن النظام المقترح عن 0,968. وتمت مقارنة المخطط المقترح بطرائق قائمة وتبين أن بإمكانه التعرف على كافة مخططات التشكيل الرقمي ذات القيم المنخفضة للنسبة إشارة إلى ضوضاء." (انظر المرجع [1]).

³ في مجال الذكاء الاصطناعي تعرف مصفوفة الالتباس بأنها شكل جدولي محدد يسمح بمعاينة أداء أي خوارزمية، عادةً خوارزميات التعلم الموجه (في حالة التعلم غير الموجه يطلق عليها عادةً مصفوفة المواءمة). ويمثل كل عمود في المصفوفة المجالات من الصنف المنتبأ به في حين يمثل كل صف الحالات الفعلية. والاسم مشتق من حقيقة أن المصفوفة تجعل من السهل تحديد ما إذا كان النظام ملتبساً في صنفين (أي الخطأ في الوسم بين الصنفين). وفي غير مجال الذكاء الصناعي، يطلق على هذه المصفوفة جدول الاحتمال أو مصفوفة الخطأ.

- الفيديو الرقمي: DTV8 و DTV16 و DVB16 و DVB32 و DVB64 و DVB128 و DVB256 و DVB 16APSK و DVB 32APSK؛
- أنساق أخرى: APCO 25 و APCO-25 P2 (HCPM) و APCO-25 P2 (HDQPSK) و DECT و TETRA و VDL mode 3 و MIL-STD 188-181C: CPM (Option 21).

المراجع

- [1] PRAKASAM P. and MADHESWARAN M., Digital modulation identification model using wavelet transform and statistical parameters, Journal of Computer Systems, Networks, and Communications Volume 2008 (2008),
Article ID 175236, 8 pagesdoi:10.1155/2008/175236
- [2] HAO Hu, JUNDE Song, Signal Classification based on Spectral Correlation Analysis and SVM in Cognitive Radio, 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Dept. of Electronic Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunication and Yujing Wang, Dept. of Telecommunication Engineering, Xidian University

الملحق 2


يعطي هذا الملحق أمثلة لإشارات رقمية معقدة محددة ويبرز نهج التعرف عليها.

(أ) مثال على التعرف على هوية إشارة GSM (النفاد TDMA)

يُعرض في الشاشة أدناه مثال ترابط لرشقة GSM. وفي هذا المثال، يقارن التسجيل I/Q بعنصر معروف من الإشارة GSM (مصدر التزامن) وتعرض نتائج الترابط في النافذة الثابتة من أسفل.

الشكل 13

مثال لتقنية ترابط بيني من أجل التعرف على هوية إشارة

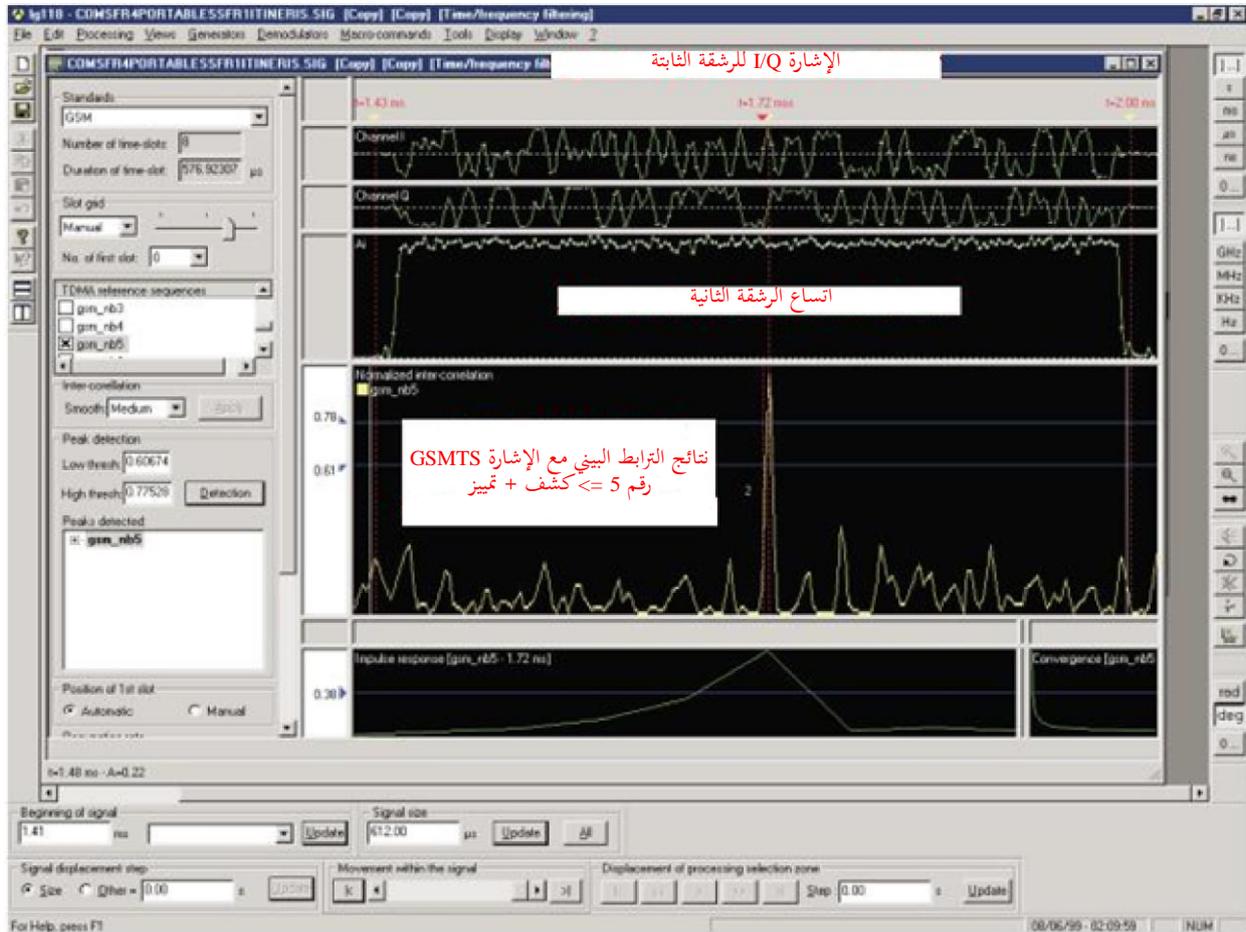

SM.1600-13

ب) مثال لطريقة للتعرف على هوية إشارة من أجل المخططات OFDM و SC-FDMA و SC-FDE

يوفر الترابط الأوتوماتي الدوري الكثير من المزايا عند تحليل الإشارات المعروفة جزئياً مثل إشارات OFDM و SC-FDE و OFDMA و CDMA. ويمكن أن يساعد في تحديد الخصائص الدورية والتعاقبية لشكل الموجة. ومن تطبيقات المعالجة بالترابط الأوتوماتي الدوري تمييز التتابعات المتكررة داخل إشارات الإرسال مثل الأزمنة الحارسة في الرموز مثل OFDM. فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على عملية كشف وتمييز دقيقين للإشارات المشككة بالمخططات OFDM و (O)FDMA و SC-FDE من خلال حساب الترابط الأوتوماتي الدوري.

ولتحديد معدل التشكيل وتزامن الرموز، يمكن استخدام تكرار بداية أو نهاية الرمز لبناء الزمن الحارس. بيد أنه لاستخدام تكرار الإشارة في حالة الإشارات OFDM، فإن الدالتين الرياضيتين الأساسيتين تكونان دالتى الترابط الأوتوماتي والترابط الأوتوماتي الدوري المذكورين آنفاً.

ويجوز إجراء التنفيذ العملي لتعرف هوية الإشارات OFDM على ثلاث مراحل:


المرحلة 1: تحديد عدد الموجات الحاملة الفرعية وذلك باستعمال شاشة عرض طيفية دقيقة (استبانة ترددية أفضل من $1/(2.TS)$). ويوصي المرء بما يلي:

- تمثيل بانورامي للإشارة باستبانة طيفية متغيرة (وزمن التكامل المترتب)؛
- استعمال عدد كبير من النقاط من أجل حساب تحويل فورييه السريع باستعمال تقنيات الاستكمال الداخلي المناسبة؛
- إضافة وظائف التكبير وقدرة القياس بواسطة مؤشرات على الشاشة.

المرحلة 2: حساب الترابط الأوتوماتي للإشارة للكشف عن ذروة تقابل التأخير $\tau = T_S$ لتحديد المباعدة بين الموجات الحاملة الفرعية، $1/T_S$ (انظر الشكل 14، الجزء الأيسر). وجدير بالإشارة أن سلسلة الذرى المقابلة لإشارات الصدى بالقناة لا يمكن أن تلتبس مع الذروة التي تعطي مدة الرمز للموجات الحاملة الفرعية نظراً لقيمها.

الشكل 14

بنية رمز OFDM (C) في ميداني الزمن والتردد

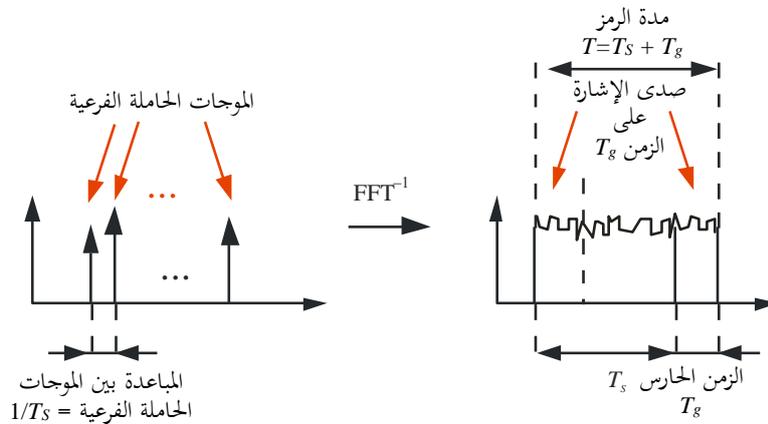


SM.1600-14

المرحلة 3: حساب الترابط الأوتوماتي الدوري للتأخير τ (بتقدير الزمن T_S) المتحصل عليه من الترابط الأوتوماتي بحيث تقابل أجزاء الإشارة المترابطة تكرار (مضاعف) جزء الرمز وذلك لتكوين الزمن الحارس الذي يمكن استخلاصه (انظر الشكل 14 الجزء الأيمن):

- من أجل التحقق عند جمع قيمة مدة الرمز، T_S (الترابط الأوتوماتي الدوري المحسوب لقيمة τ خلاف T_S لا يوفر ذرى مميزة)؛
- من أجل تحديد سرعة تشكيل الموجات الحاملة الفرعية $1/(T_S + T_g)$ والزمن الحارس، T_g .

الشكل 15

طرائق الترابط والترابط الأوتوماتي الدوري المطبقة على إشارة OFDM (C)

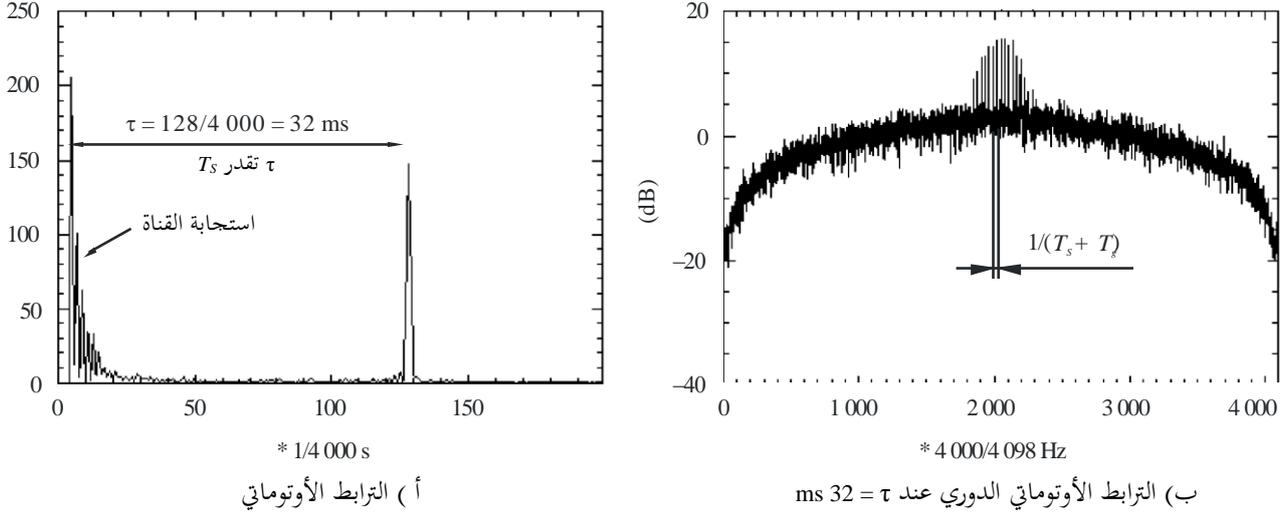

SM.1600-15

ج) مثال لطريقة للتعرف على هوية إشارة من أجل المخطط WCDMA

يمكن إجراء التنفيذ العملي لتحليل إشارة WCDMA على ثلاث مراحل:

المرحلة 1: تقدير معدل الرموز

كمثال، معدل رموز الإشارات 3GPP/WCDMA يساوي 3,84 MHz ويمكن تقديره بحساب الترابط الطيفي. ويمكن مقارنة معدل الرموز القياسي هذا بالقيمة المقدرة المتحصل عليها من معالجة الإشارة. وعند مواجهة شبكات 3GPP/WCDMA، يسمح ذلك بتقييد ميدان البحث بالنسبة لمعدل الرموز في حساب الترابط الطيفي بالقيم القريبة من 3,84 MHz، بحيث يتم تقليل عملية الحساب. ويعرض الشكل 16 أ) نتائج لتقدير معدل الرموز.

المرحلة 2: بحث الخلية: يجري هذا البحث على الخطوات الثلاث أذناه.

الخطوة 1: تزامن الفواصل الزمنية: يتم ذلك عادةً بواسطة مرشاح واحد موادم مع شفرة التزامن (SCH) الأولية لقناة التزامن المشتركة لجميع الخلايا. ويمكن الحصول على توقيت الفواصل الخاص بالخلية عن طريق الكشف عن الذرى في خرج المرشاح الموادم.

الخطوة 2: التعرف على تزامن الأرتال والمجموعة الشفرية: يتم ذلك عن طريق ترابط الإشارة المستقبلية بجميع تتابعات شفرة التزامن الثانوية الممكنة لقناة التزامن، وتحديد قيمة الترابط القصوى. ونظراً إلى أن الإزاحات الدورية لتتابعات فريدة، فمن الممكن تحديد المجموعة الشفرية فضلاً عن تزامن الأرتال.

الخطوة 3: تحديد شفرة التخليط: باستخدام توقيت الرتل ورقم المجموعة الشفرة المتحصل عليه في الخطوة الثانية، يتم إجراء ترابط للقناة الإرشادية المشتركة (CPICH) مع جميع التتابعات الثمانية المختلفة المتضمنة داخل المجموعة الشفرية. ويمكن اعتبار الشفرة ذات الترابط الأقصى بمثابة رقم شفرة التخليط للخلية.

ويمكن الرجوع في الوصف التفصيلي لعملية بحث الخلية إلى المواصفة التقنية لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP TS) رقم 25.214.

المرحلة 3: إجراء قياسات بشأن تشكيل النفاذ WCDMA

إزالة تخطيط الإشارة المستقبلية للحصول على رمز القناة CPICH: يتحصل على رموز القناة CPICH بضرب الإشارة المستقبلية في تتابع شفرة التخليط بدءاً من حد الرتل المتحصل عليه في المرحلة 2 وبجمع 256 عينة. التحقق من التشكيل QPSK: بعد ضرب الإشارة المزال تخطيطها في شفرة القناة المادية للتحكم الأولي المشترك (CCPCH) وتعويض الإزاحة الترددية، يمكن التحقق من نمط تشكيل الإشارة CCPCH الأولية. وتقدر الإزاحة الترددية من رمز القناة CPICH كما ورد آنفاً.

ويعرض الشكلان 16 (ب) و 16 (ج) كوكبة التشكيل QPSK ونتائج بحث الخلية المتحصل عليها من التحليل الموصى به آنفاً وإشارات WCDMA (3GPP/UMTS) من موقع حقيقي تتقاسم نفس الموجة الحاملة (تم الكشف عن عدد 9 محطات قاعدة (BS) وقياسها)، على التوالي.


الشكل 16

توضيح لعملية كاملة للتعرف على هوية إشارات 3GPP/WCDMA في مراحلها الثلاث


16 أ) استخلاص معدل الرموز

16 ب) تزامن الفواصل الزمنية، إزالة تخطيط القناة CPICH وإزالة تشكيل القناة CCPCH

16 ج) تطبيق المرحلتين أ) وب) للبحث عن خلايا WCDMA التي تتقاسم نفس الموجة الحاملة

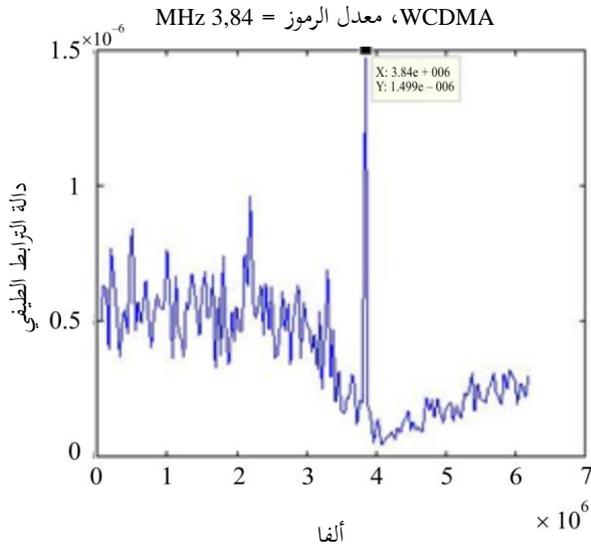


أ) تقدير معدل الرموز

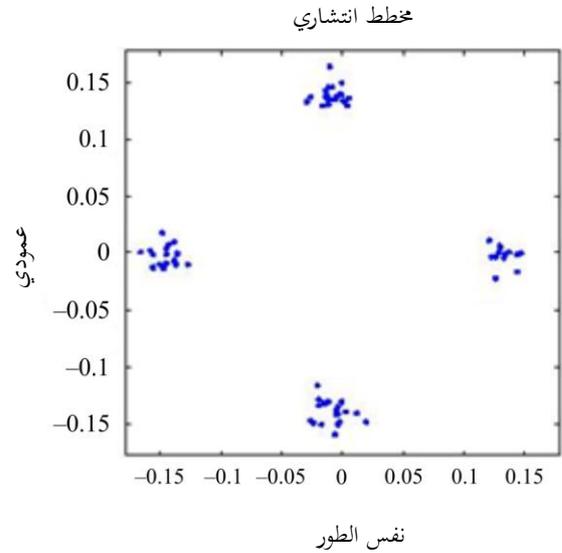

ب) كوكبة من الإشارات CCPCH الأولية

الشكل 16 ج

الكشف عن العديد من الخلايا WCDMA التي تتقاسم نفس الموجة الحاملة والتعرف عليها بعد مزامنة الفواصل الزمنية وإزالة تخطيط القناة CPICH وإزالة تشكيل القناة CCPCH

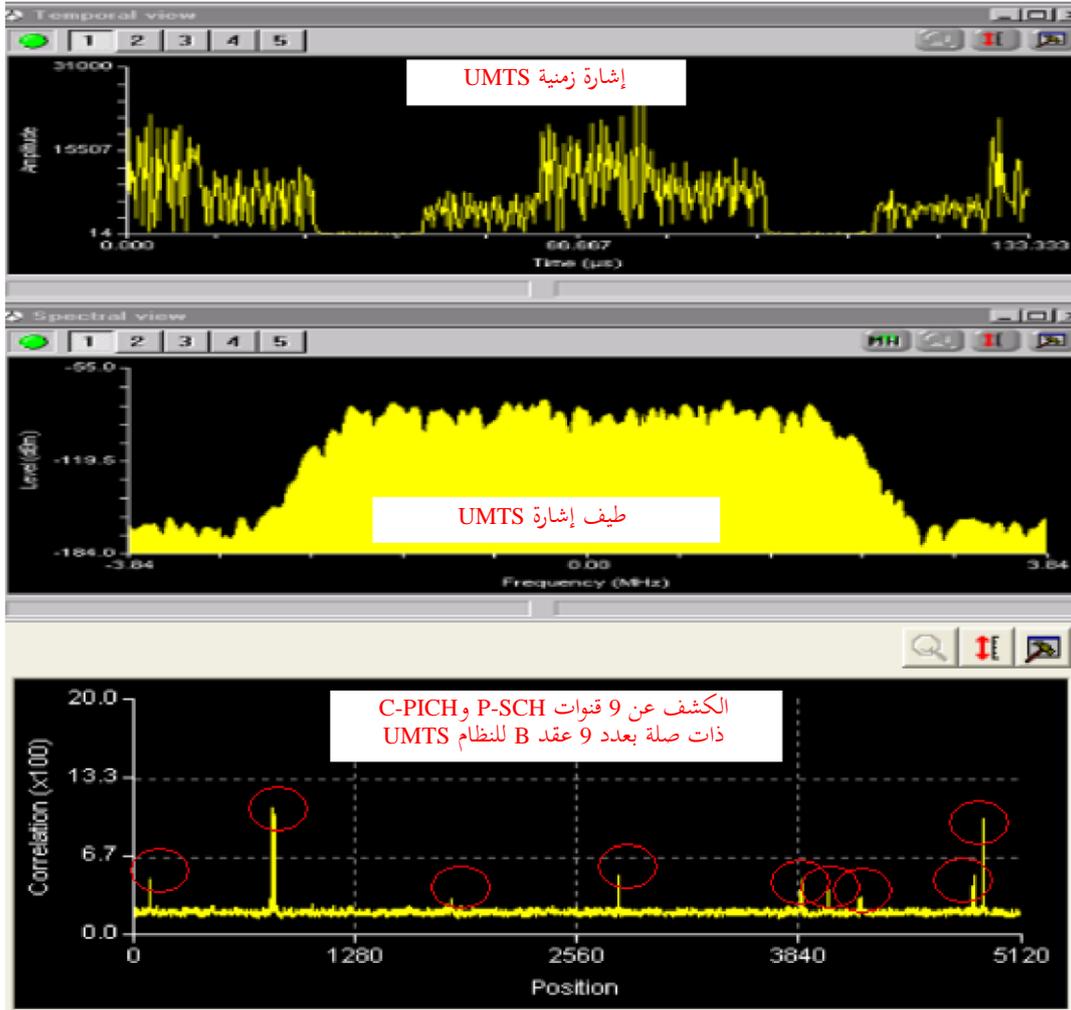

تركيب كشف كامل لقناة SCH وقناة P-CPICH

