

UIT-R

Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

Recomendación UIT-R F.1249-5
(01/2018)

Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición entre los sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz

Serie F
Servicio fijo



Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es>, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

Series de las Recomendaciones UIT-R

(También disponible en línea en <http://www.itu.int/publ/R-REC/es>)

Series	Título
BO	Distribución por satélite
BR	Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión
BS	Servicio de radiodifusión (sonora)
BT	Servicio de radiodifusión (televisión)
F	Servicio fijo
M	Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos
P	Propagación de las ondas radioeléctricas
RA	Radioastronomía
RS	Sistemas de detección a distancia
S	Servicio fijo por satélite
SA	Aplicaciones espaciales y meteorología
SF	Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo
SM	Gestión del espectro
SNG	Periodismo electrónico por satélite
TF	Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias
V	Vocabulario y cuestiones afines

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica
Ginebra, 2018

© UIT 2018

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN UIT-R F.1249-5*

Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición entre los sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz

(Cuestión UIT-R 118/7)

(1997-2000-2009-2013-2015-2018)

Cometido

En la presente Recomendación se indican los valores máximos de la densidad p.i.r.e. de las estaciones de transmisión punto a punto del servicio fijo hacia la dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios para poder compartir la banda 25,25-27,5 GHz con el servicio entre satélites. Los valores de la densidad p.i.r.e. de referencia indicados en la presente Recomendación tienen en cuenta la necesidad de transmitir al nivel mínimo necesario y el control automático de la potencia del transmisor (APTC) en las estaciones del servicio fijo en caso de precipitaciones.

Palabras clave

Densidad espectral, p.i.r.e., posiciones orbitales, satélites de retransmisión de datos

Abreviaturas

CAPT	Control automático de la potencia del transmisor
OSG	Órbita de los satélites geoestacionarios
p.i.r.e.	Potencia isótropa radiada equivalente
SF	Servicio fijo
SRD	Satélite de retransmisión de datos

Recomendaciones e Informes UIT-R conexos

Recomendación UIT-R F.758	Parámetros de sistema y consideraciones relativas a la elaboración de criterios para la compartición o la compatibilidad entre los sistemas inalámbricos fijos digitales del servicio fijo y sistemas de otros servicios y otras fuentes de interferencia
Recomendación UIT-R F.1333	Estimación del ángulo de elevación real de una estación del servicio fijo hacia una estación espacial teniendo en cuenta la refracción atmosférica
Recomendación UIT-R F.1404	Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de compartición de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo y los de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil por satélite y científicos espaciales
Recomendación UIT-R F.1509	Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición entre los sistemas punto a multipunto del servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz

* Esta Recomendación fue elaborada conjuntamente por las Comisiones de Estudio 7 y 5 de Radiocomunicaciones, y éstas deberán encargarse conjuntamente de las futuras revisiones.

Recomendación UIT-R P.526	Propagación por difracción
Recomendación UIT-R P.676	Atenuación debida a los gases atmosféricos
Recomendación UIT-R SA.1155	Criterios de protección relativos a la explotación de los sistemas de satélites de retransmisión de datos
Recomendación UIT-R SA.1276	Posiciones orbitales de los satélites de retransmisión de datos que han de protegerse contra las emisiones de los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 25,25-27,5 GHz
Recomendación UIT-R SF.765	Intersección de haces de antenas de sistemas relevadores radioeléctricos con las órbitas de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

- a) que la banda de frecuencias de 25,25-27,5 GHz está atribuida al servicio entre satélites y al servicio fijo a título primario;
- b) que esta banda de frecuencias se utiliza para aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra en los enlaces de retorno entre satélites a los satélites de retransmisión de datos (DRS) en la órbita de satélites geoestacionarios (OSG);
- c) que ciertas estaciones de transmisión del servicio fijo pueden utilizar la regulación automática de la potencia del transmisor (ATPC) para reducir su potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) en condiciones de tiempo claro;
- d) que se ha observado que la interferencia combinada de los lóbulos laterales de las antenas de un gran número de estaciones de transmisión del servicio fijo que no apuntan hacia un DRS es tolerable, pero que el acoplamiento del haz principal de una sola estación de transmisión del servicio fijo que no apunta hacia un DRS se considera un riesgo de interferencia potencialmente grave (véase el Anexo 1);
- e) que, si bien los enlaces excepcionalmente largos del servicio fijo requieren un funcionamiento con densidades de p.i.r.e. elevadas, suelen funcionar con ángulos de elevación próximos o iguales a cero en los cuales la atenuación atmosférica reduce notablemente el riesgo de interferencia;
- f) que, en determinadas circunstancias, la topografía del terreno y las estructuras artificiales obstruyen las emisiones del servicio fijo hacia el espacio o introducen una atenuación considerable en el trayecto de interferencia potencial;
- g) que en ambos servicios se pueden utilizar técnicas de reducción de la interferencia a fin de reducir al mínimo la interferencia causada a sistemas DRS por las emisiones de sistemas del servicio fijo,

reconociendo

- a) que en la Recomendación UIT-R SA.1155 se recomienda que los niveles máximos de densidad espectral de potencia de interferencia combinada, recibidos en la banda de 25,25-27,5 GHz por DRS geoestacionarios en el servicio entre satélites, no excedan de -178 dB(W/kHz) durante más del 0,1% del tiempo;
- b) que en la Recomendación UIT-R SA.1276 se enumera el número limitado de redes de DRS que se utilizan en la órbita de los satélites geoestacionarios (véase la Nota 1);

c) que la Recomendación UIT-R F.758 presenta una amplia variedad de parámetros de sistemas inalámbricos fijos generalizados por sistemas representativos para gamas de frecuencia específicos,

recomienda

1 que la p.i.r.e. máxima en la anchura de banda de canal de esas estaciones del servicio fijo sea, en la medida de lo posible, lo más baja posible para un funcionamiento satisfactorio;

2 que, para las posiciones orbitales de satélites geoestacionarios especificadas en la Recomendación UIT-R SA.1276 (véase la Nota 1):

2.1 en la medida de lo posible, la densidad de p.i.r.e. de esas estaciones del servicio fijo en el sentido de las citadas posiciones no exceda de +24 dBW en ninguna banda de 1 MHz (véase la Nota 2);

2.2 en situaciones en que se produce una atenuación debida a las precipitaciones entre estaciones de transmisión y recepción del servicio fijo, la estación de transmisión pueda utilizar la ATPC para aumentar su potencia de transmisión, sin rebasar la atenuación debida a las precipitaciones de modo que la densidad de p.i.r.e. en el sentido de las citadas posiciones orbitales de los satélites OSG no exceda de +33 dBW en ninguna banda de 1 MHz;

2.3 cuando la atenuación atmosférica en el sentido de las posiciones orbitales de los satélites geoestacionarios indicadas anteriormente, calculada mediante los procedimientos del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676 teniendo en cuenta el ángulo de elevación hacia esas posiciones orbitales, la altitud de la antena de transmisión del servicio fijo, la información local sobre el contenido de vapor de agua medio durante el mes más seco y otros parámetros meteorológicos (véase la Nota 3), exceda de 3 dB, la densidad de p.i.r.e. de la estación del servicio fijo se podrá aumentar en la misma proporción;

2.4 cuando las zonas de Fresnel en el trayecto desde esa estación del servicio fijo de transmisión hacia las citadas posiciones orbitales estén total o parcialmente bloqueadas, la densidad de p.i.r.e. en ese sentido se podrá aumentar en una proporción calculada mediante los métodos de la Recomendación UIT-R P.526, teniendo debidamente en cuenta la refracción atmosférica en ese trayecto (véase la Recomendación UIT-R F.1333);

2.5 el Anexo 2 contiene un método que podrá utilizarse para calcular ángulos de separación con respecto a las posiciones específicas en la órbita de los satélites geoestacionarios;

3 que, para todas las demás posiciones en la órbita de los satélites geoestacionarios:

3.1 la densidad de p.i.r.e. de esas estaciones del servicio fijo en el sentido de la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá exceder de +33 dBW en ninguna banda de 1 MHz;

3.2 el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R SF.765 contiene un método que podrá utilizarse para calcular ángulos de separación con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios (véase la Nota 4);

4 las siguientes cuatro Notas 1, 2, 3 y 4 son parte integrante de la presente Recomendación:

NOTA 1 – En la Recomendación UIT-R SA.1276-5 se indican las siguientes posiciones en la órbita de los satélites geoestacionarios:

9° E, 10,6° E, 16,4° E, 16,8° E, 20,4° E, 21,5° E, 47° E, 59° E, 77° E, 80° E, 85° E, 89° E, 90,75° E, 95° E, 113° E, 121° E, 133° E, 160° E, 167° E, 171° E, 176,8° E, 177,5° E, 12° W, 16° W, 32° W, 41° W, 44° W, 46° W, 49° W, 62° W, 139° W, 160° W, 164,2° W, 167,5° W, 170° W, 171° W, 174° W.

Cuando se revise la Recomendación UIT-R SA.1276 para añadir nuevas posiciones orbitales de DRS, la protección de las estaciones espaciales en estos nuevos intervalos orbitales revisados en esta Recomendación se aplica únicamente a las estaciones del SF instalados tras la fecha de entrada en vigor de la Recomendación UIT-R SA.1276 revisada.

NOTA 2 – La interferencia potencial causada a DRS por sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo, que exceda los límites de densidad de p.i.r.e. indicados en el *recomienda* 2.1, podrá reducirse evitando utilizar las frecuencias centrales de esos DRS, siempre que sea posible. Se ha de estudiar más detenidamente esta técnica de reducción.

NOTA 3 – En la Recomendación UIT-R F.1404 se propone una estimación de la atenuación atmosférica a partir de información detallada sobre parámetros meteorológicos locales para la banda 25,5-27,5 GHz. Cuando no se disponga de esos parámetros se propone, a título provisional, un método sencillo basado en modelos climatológicos simplificados que deberá estudiarse más detenidamente. Se ruega a las administraciones que hayan obtenido parámetros meteorológicos locales para efectuar estimaciones de la atenuación debida a los gases que pongan esos datos a la disposición del UIT-R (en particular, de las Comisiones de Estudio 3 y 5 de Radiocomunicaciones).

NOTA 4 – La Recomendación UIT-R SF.765 se formuló originalmente para indicar separaciones precisas de hasta 2 grados. No obstante, cabe señalar que el algoritmo utilizado en esta Recomendación también es válido para valores de hasta 10° con $B = 10$ grados en el § 1 del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R SF.765.

Anexo 1

Densidad de p.i.r.e. máxima de los transmisores de sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo que funcionan en la banda de 25,25-27,5 GHz compartida con el servicio entre satélites

1 Introducción

En el presente Anexo se resumen varios análisis en los cuales se demuestra que se pueden cumplir los criterios de protección de la Recomendación UIT-R SA.1155 para los satélites de retransmisión de datos (DRS), salvo en caso del acoplamiento entre haces principales por las emisiones de estaciones inalámbricas punto a punto del servicio fijo.

2 Modelos de sistemas

2.1 Instalación de estaciones punto a punto del servicio fijo en la banda de 25,25-27,5 GHz

Las siguientes hipótesis relativas a las características técnicas y operacionales de las estaciones de estaciones punto a punto del servicio fijo están extrapoladas a partir de sistemas de 23 GHz existentes:

- Se supone que hay 100 000 transmisores en el mundo en la banda de 25,25-27,5 GHz (la banda de 26 GHz).

- Estimación de la distribución de los niveles de densidad de p.i.r.e. de los transmisores:
 - se estima que más del 70% de todos los enlaces del servicio fijo en la banda de 25,25-27,5 GHz funcionan por debajo de +24 dB(W/MHz);
 - se estima que menos del 25% funcionan en la gama de +24 dB(W/MHz) a +33 dB(W/MHz);
 - se estima que menos del 5% funcionan por encima de +33 dB(W/MHz).
- Una sola frecuencia por transmisor. La mitad de los transmisores son «de ida», la mitad «de retorno».
- Distribución de frecuencias en canales conforme a la Recomendación UIT-R F.748 (las anchuras de banda de canal recomendadas van de 112 MHz a 3,5 MHz, y 2,5 MHz; existe la posibilidad de añadir las anchuras de banda de 1,75 MHz y 1,25 MHz en el futuro).
- Los canales están distribuidos en toda la banda.
- Los ángulos de elevación son normalmente de 0° a 5°.
- La longitud de los trayectos es normalmente de 2 a 5 km.
- Se precisan amplios márgenes para el desvanecimiento debido a la lluvia en la banda de 26 GHz, para obtener una disponibilidad de 99,999%.
- Los proveedores del servicio fijo a gran escala utilizan cada vez más las opciones más bajas posible de potencia del transmisor a fin de reducir las distancias de reutilización de frecuencias.
- Sólo un pequeño número de los equipos actuales disponen de la regulación automática de potencia.

2.2 Instalación de DRS que utilizan enlaces espacio-espacio en el servicio entre satélites

A continuación se resumen las características técnicas y operacionales de los DRS que explotarán la NASA (Estados Unidos de América), la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), y utilizarán enlaces espacio-espacio en la banda de 26 GHz:

- Las posiciones orbitales se indican en la Recomendación UIT-R SA.1276.
- Características típicas de los DRS:
 - dos antenas de un solo acceso y de ganancia elevada con una ganancia de cresta de 58 dBi;
 - anchura de haz de 3 dB de la antena receptora inferior a 0,2 grados;
 - antena receptora que admite una señal de retorno en banda de 20/30 GHz a la vez;
 - temperatura de ruido del receptor DRS, $T = 703$ K (–140,13 dB(W/MHz));
 - velocidades de datos de retorno: 1 kbit/s-300 Mbit/s en una anchura de banda de 225 MHz;
 - velocidades de datos de retorno: 1 kbit/s-800 Mbit/s en una anchura de banda de 650 MHz;
 - frecuencia central de recepción sintonizable por pasos de 25 MHz (o más pequeños).
- Las frecuencias centrales de DRS seleccionadas conforme a las recomendaciones del Grupo sobre interfuncionamiento de redes espaciales (SNIP, *space network interoperability panel*) sobre canales de retorno DRS comunes serán las siguientes: 25,60 GHz, 25,85 GHz, 26,10 GHz, 26,35 GHz, 26,60 GHz, 26,85 GHz, 27,10 GHz o 27,35 GHz.

No se han estudiado ni aplicado técnicas de reducción de la interferencia en la generación actual de DRS de 26 GHz.

3 Evaluación de la interferencia

3.1 Criterios de protección de los DRS

En la Recomendación UIT-R SA.1155 – Criterios de protección relativos a la explotación de los sistemas de satélites de retransmisión de datos, se recomienda que los niveles máximos de densidad espectral de potencia de interferencia combinada, procedentes de todas las fuentes y que no deben rebasarse más de 0,1% del tiempo, sean de -178 dB(W/kHz) en la banda de 25,25-27,5 GHz (equivalente a -148 dB(W/MHz)). Este nivel se basa en una relación $I/N = -10$ dB y una degradación marginal del enlace de 0,4 dB. La anchura de banda de referencia máxima recomendada es de 1 kHz. El criterio de protección se traduce en una densidad de p.i.r.e. interferente máxima en el servicio fijo de 13,5 dB(W/MHz) en el sentido del DRS cuando se produce un acoplamiento de haz principal, según se muestra en el Cuadro 1.

CUADRO 1

Densidad de p.i.r.e. máxima en el servicio fijo en el sentido de un DRS cuando se produce acoplamiento de haz principal

Densidad de p.i.r.e. en el servicio fijo (dB(W/MHz))	13,5
Atenuación atmosférica (dB)	3
Atenuación de polarización (dB)	3
Atenuación en el espacio libre (dB)	213,5
Ganancia de cresta de la antena de recepción del DRS (dBi)	58
Densidad máxima de interferencia (dB(W/MHz))	-148

3.2 Interferencia en el haz principal

Los criterios de interferencia en el haz principal comprenden:

- el límite admisible de densidad de p.i.r.e. del servicio fijo que cumple los criterios de protección del DRS de la Recomendación UIT-R SA.1155;
- la probabilidad de que se produzca interferencia entre haces principales. El límite admisible de densidad de p.i.r.e. del servicio fijo se calcula a partir de la hipótesis de una interferencia cocanal en una órbita DRS no inclinada. La evaluación de la probabilidad de que se produzca una interferencia en el haz principal se basa en las condiciones de funcionamiento de ambos sistemas.

Se considera el caso de un relevador radioeléctrico del servicio fijo que transmite hacia un DRS y un acoplamiento en el haz principal de la antena de ganancia elevada del DRS para una gama de niveles de densidad de p.i.r.e. Los resultados se indican en el Cuadro 2. Ese Cuadro muestra que una densidad espectral de p.i.r.e. de más de 13,5 dB(W/MHz), suponiendo una atenuación de 3 dB debida a la absorción atmosférica y una atenuación de polarización de 3 dB, dará como resultado un nivel de interferencia superior al valor especificado en la Recomendación UIT-R SA.1155 en caso de alineación directa.

CUADRO 2

Rebasamiento de los criterios de interferencia con respecto a la densidad de p.i.r.e. del servicio fijo radiada hacia el DRS

Densidad de p.i.r.e. en el servicio fijo (dB(W/MHz))	13,5	24	33
Ganancia de la antena de recepción del vehículo espacial del DRS (dBi)	58	58	58
Atenuación en el espacio libre (dB)	213,5	213,5	213,5
Atenuación atmosférica (dB)	3	3	3
Atenuación de polarización (dB)	3	3	3
Potencia interferente, I (dB(W/MHz))	-148	-137,5	-128,5
Criterios de interferencia máxima (dB(W/MHz))	-148	-148	-148
<i>Criterios rebasados (dB)</i>	<i>0</i>	<i>10,5</i>	<i>19,5</i>

Cabe observar que la atenuación atmosférica puede ser inferior a 3 dB en ciertas condiciones climatológicas y con ángulos de elevación superiores.

Se efectuaron simulaciones para evaluar la interferencia con respecto al porcentaje de tiempo cuando el DRS sigue a un satélite en órbita terrestre baja (LEO). Para analizar la interferencia con respecto al porcentaje de tiempo, es necesario simular el vuelo orbital del satélite LEO. Para ello se utilizan diversos ángulos de inclinación correspondientes a los satélites LEO. En cada caso, la longitud de la estación terrenal se determina de forma que el DRS se halle en el haz principal de la antena de la estación terrenal, que está orientada en el plano horizontal.

Se efectuaron tres simulaciones diferentes. Cada simulación se llevó a cabo durante 100 días con incrementos de 0,1 min y en cada incremento se calculó el nivel de la interferencia recibida con respecto al nivel recibido para el acoplamiento en el eje de puntería en el receptor del DRS. Las simulaciones se realizaron con respecto a tres casos, con los resultados indicados en la Fig. 1. Los casos fueron los siguientes:

Caso 1: satélite de usuario en órbita baja, altitud 300 km, inclinación 85° y latitud de la estación del servicio fijo 50°.

Caso 2: satélite de usuario en órbita baja, altitud 300 km, inclinación 65° y latitud de la estación del servicio fijo 60°.

Caso 3: satélite de usuario en órbita baja, altitud 300 km, inclinación 28,5° y latitud de la estación del servicio fijo 28,5°.

Las curvas de la Fig. 1 se pueden utilizar para determinar la densidad espectral de p.i.r.e. obtenida en condiciones de propagación en el espacio libre con la cual se garantiza que la potencia interferente recibida por DRS no excede de -148 dB(W/MHz) durante más de 0,1% del tiempo. Los cálculos se resumen en el Cuadro 3, donde se observa que la densidad espectral de p.i.r.e. requerida para satisfacer los criterios es función de los parámetros orbitales de LEO seguido por el DRS y de la posición de la estación transmisora del servicio fijo. El nivel admisible de densidad espectral de p.i.r.e. va de 31,5 dB(W/MHz) en el caso 1 a 17,5 dB(W/MHz) en el caso 3. A los efectos de la presente Recomendación, es aceptable un valor único de 24 dB(W/MHz). La densidad espectral de p.i.r.e. se obtiene en condiciones de propagación en el espacio libre.

3.3 Interferencia combinada

La densidad de p.i.r.e. máxima se obtiene a partir del valor máximo en cada gama de la distribución de la densidad de potencia transmitida de los relevadores radioeléctricos del servicio fijo indicada en el § 2.1 del presente Anexo. La media ponderada más desfavorable de la distribución arroja un nivel de densidad de p.i.r.e. de 36,2 dB(W/MHz), según se indica en el Cuadro 4.

CUADRO 4

Estimación de la distribución de los niveles de densidad de p.i.r.e. de transmisión del servicio fijo

50%	26 dB(W/MHz)	398 W/MHz
40%	33 dB(W/MHz)	1 995 W/MHz
10%	45 dB(W/MHz)	31 623 W/MHz
Media ponderada		36,19 dB(W/MHz)

El número de interferentes cocanal se obtuvo a partir del modelo de instalación del § 2.1 del presente Anexo. Se ha estimado que en el mundo había hasta 100 000 transmisores del servicio fijo instalados en la banda de 25,25-27,5 GHz. Sobre la base del ejemplo del «Plan Alemán» de la Recomendación UIT-R F.748, se puede suponer que hay:

- 50 000 transmisores en la parte inferior de la banda (25,56-26,06 GHz);
- 50 000 transmisores en la parte superior de la banda (26,68-27,18 GHz).

En el Cuadro 5 se indica la distribución de canales utilizada en las simulaciones de Monte Carlo para un segmento de banda de 500 MHz en el Plan de tipo Alemán. Del total de 100 000 transmisores instalados en todo el mundo, puede haber hasta 2 001 transmisores cocanal en cualquier banda de 1 MHz.

CUADRO 5

Hipótesis de distribución de la anchura de banda de canal utilizada por las estaciones punto a punto del servicio fijo

Anchura de banda de canal (MHz)	Utilización estimada (%)	N.º en 50 000	N.º cocanal
112	5	2 500	625
56	5	2 500	312
28	10	5 000	312
14	30	15 000	428
7	30	15 000	210
3,5	15	7 500	106
1,75	5	2 500	8
Total			2 001

La distribución espacial de la interferencia se determina a partir de una simulación de Monte Carlo suponiendo que el equivalente de 2 000 transmisores del servicio fijo están instalados en las principales ciudades del mundo. Los transmisores son cocanal con una densidad de p.i.r.e. media de 36 dB(W/MHz) y las antenas del servicio fijo apuntan con un ángulo de acimut aleatorio distribuido uniformemente entre 0° y 360°. Las Figs. 2 y 3 representan la densidad de interferencia combinada recibida por dos DRS situados, respectivamente, a 41° W y 174° W, en función del ángulo de puntería de la antena del vehículo espacial (balanceo y cabeceo).


Para el DRS a 41° W (Fig. 2), el nivel máximo de interferencia combinada es de -148 dB(W/MHz) y se han de cumplir los criterios de protección salvo en caso de acoplamiento de haz principal en que un solo transmisor servicio fijo cocanal puede causar una interferencia superior al criterio.

En la Fig. 3 se observa que el nivel máximo de interferencia combinada en el caso de un DRS a 174° W es de -149,5 dB(W/MHz), o 1,5 dB por debajo del criterio. En este caso también, el criterio de protección DRS se ha de cumplir en los casos de acoplamiento de haz principal.

Como puede verse en las Figs. 2 y 3, la interferencia combinada, causada por la instalación aleatoria de sistemas de relevadores radioeléctricos tomada como hipótesis para las simulaciones de Monte Carlo, no parece causar una interferencia superior a los criterios de la Recomendación UIT-R SA.1155. De estas simulaciones se desprende que la interferencia combinada causada a DRS por emisiones de estaciones punto a punto del servicio fijo instaladas aleatoriamente no excederá de un valor de -148 dB(W/MHz), y que el acoplamiento entre haces principales, examinado en el § 3.2, tendrá como resultado una interferencia superior a los criterios de la Recomendación UIT-R SA.1155.

FIGURA 2

Interferencia combinada (dB(W/MHz)) causada a un DRS situado a 41° W, en función de los ángulos de puntería de la antena del vehículo espacial

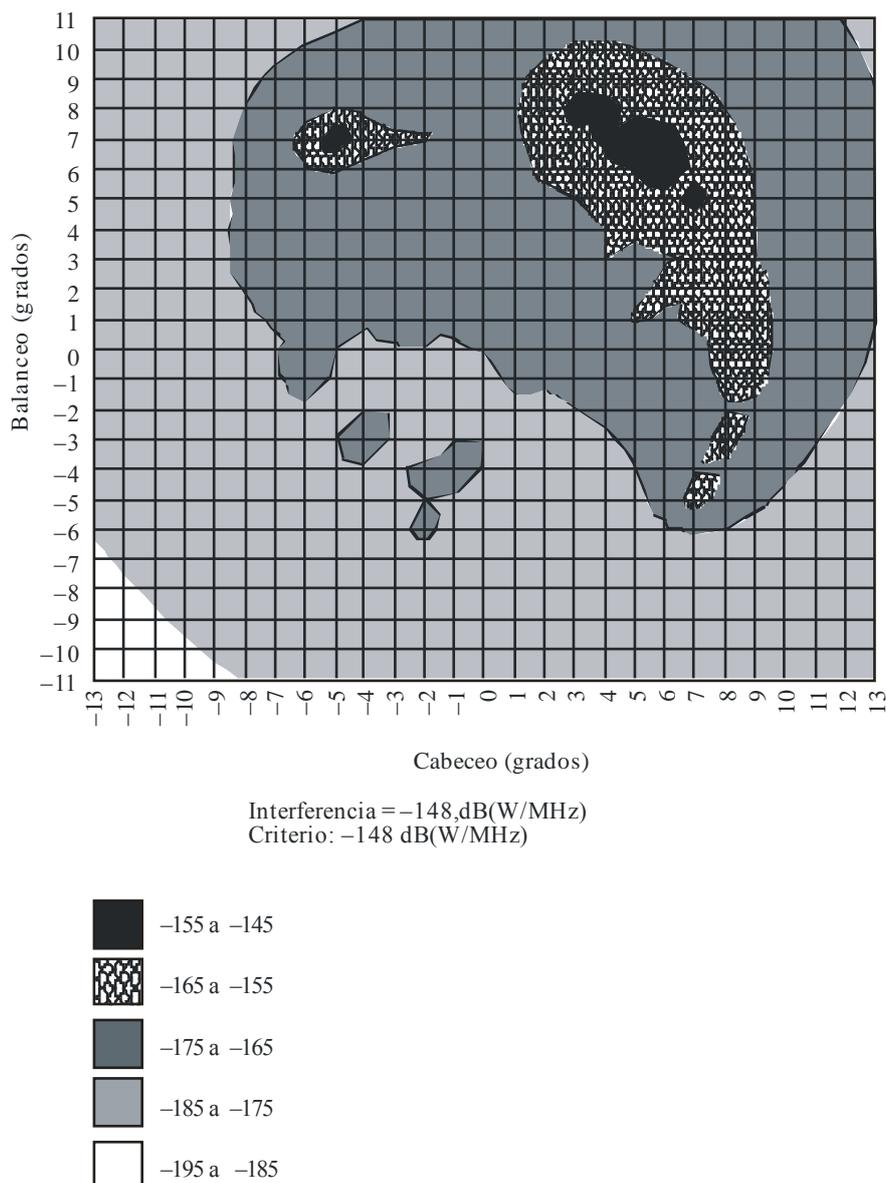

F.1249-02

4 Técnicas de reducción de la interferencia

4.1 Sistemas del servicio fijo


Para reducir la interferencia se han de diseñar sistemas básicos coherentes y se han de utilizar técnicas definidas con el único objeto de reducir la interferencia, a saber:

- explotación con la densidad de p.i.r.e. mínima necesaria, por motivos económicos y operacionales tales como costes de equipo y mantenimiento inferiores, equipos más pequeños y ligeros, consumo inferior de energía primaria y distancias más cortas de reutilización de frecuencias;
- diseño de sistema que tiene en cuenta el efecto de la atenuación atmosférica;


- selección y configuración de emplazamientos que reduce considerablemente la radiación más allá del alcance requerido del servicio fijo, ya sea por un bloqueo causado por obstáculos naturales y/o artificiales, o por un bloqueo parcial de la zona de Fresnel que causa una atenuación por difracción (véase el Anexo 3);
- la utilización de la regulación automática de la potencia del transmisor.

FIGURA 3

Interferencia combinada (dB(W/MHz)) causada a un DRS situado a 174° W, en función de los ángulos de puntería de la antena del vehículo espacial

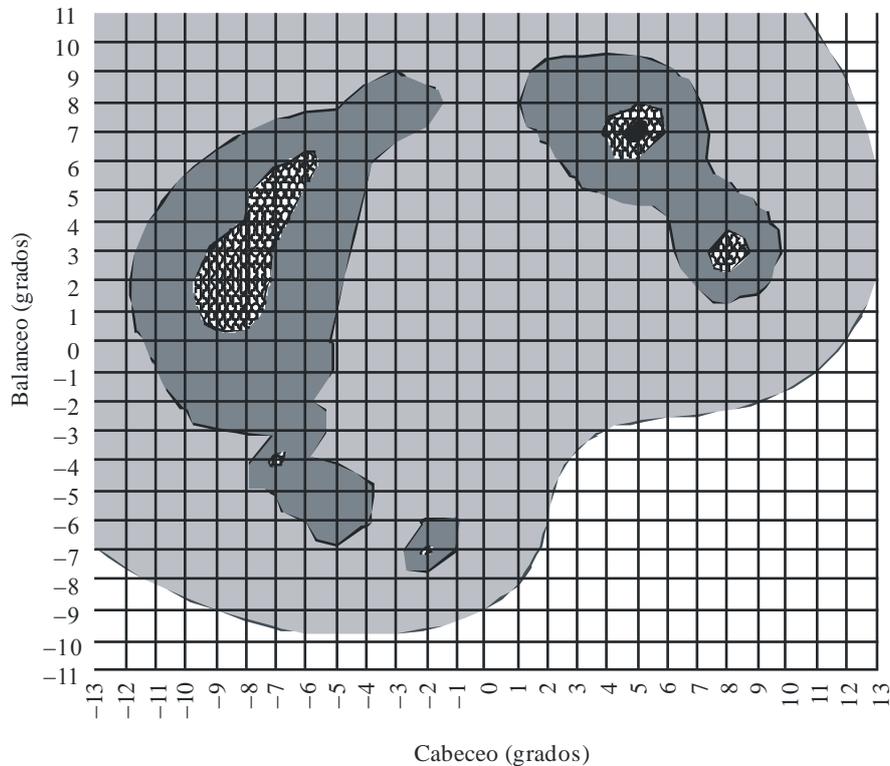

Interferencia combinada máxima = -149,5 dB(W/MHz)
Criterio: -148 dB(W/MHz)



F.1249-03

4.2 Sistemas DRS

Las técnicas de reducción de la interferencia que se utilizan en los sistemas DRS pueden ser, entre otras, la agilidad y/o redundancia de frecuencias, la asociación de situaciones de interferencia y la supresión de interferencia adaptativa. El UIT-R ha comenzado a estudiar técnicas de reducción de la interferencia.

4.3 Cooperación en materia de compartición de frecuencias

La coexistencia prevista del servicio fijo y el servicio DRS plantea varios nuevos problemas de compartición de frecuencias que exigen un nuevo planteamiento. Entre otros planteamientos, el más prometedor es el establecimiento de un sistema de cooperación a nivel de funcionamiento, que:

- facilite la comprensión mutua de las necesidades de servicio y condiciones de explotación;
- permita definir los métodos de compartición apropiados;
- promueva la adopción de medidas destinadas a contrarrestar la interferencia en ambos servicios.

5 Conclusiones

Suponiendo una densidad de p.i.r.e. media del servicio fijo de 36 dB(W/MHz) emitida con ángulos de elevación bajos y ángulos de acimut aleatorios, una utilización de haces de antena estrechos y de ganancia elevada por estaciones del servicio fijo y del DRS, y planes de disposición de canales de frecuencias del servicio fijo, parece que se pueden cumplir los criterios de protección DRS de la Recomendación UIT-R SA.1155, salvo en los casos de acoplamiento o casi acoplamiento de haz principal. Se precisa un límite de 24 dB(W/MHz) de las emisiones de estaciones punto a punto del servicio fijo hacia las posiciones orbitales de satélites DRS a fin de satisfacer los criterios de protección de la Recomendación UIT-R SA.1155. Este valor se aplica a condiciones de propagación en el espacio libre.

El establecimiento de una cooperación en materia de compartición de frecuencias facilitará la aplicación práctica de esta Recomendación.

Anexo 2

Método de cálculo de ángulos de separación entre haces de antena de transmisión punto a punto del servicio fijo y las direcciones hacia satélites geostacionarios de retransmisión de datos

1 Introducción

En este Anexo se indica un método para calcular ángulos de separación entre haces de antena de transmisión del servicio fijo y las direcciones hacia satélites geostacionarios de retransmisión de datos situados en las posiciones especificadas en el *recomienda* 2 del texto principal de la presente Recomendación, teniendo en cuenta los efectos de la refracción atmosférica y el horizonte local.

2 Parámetros de las estaciones del servicio fijo

Los parámetros de una estación del servicio fijo se definen como sigue:

- ζ : latitud de la estación (valor absoluto)
- α_r : acimut del haz de antena medido en el sentido de las agujas de un reloj a partir del Norte
- ε_r : ángulo de elevación del haz de la antena
- h : altitud de la antena por encima del nivel del mar (km)
- δ : diferencia longitudinal (valor absoluto) entre la estación y uno de los satélites especificados en el *recomienda* 3.

Si δ es superior a 90° (es decir, precisamente, si $\cos \delta < 0$), el satélite no es visible desde la estación del servicio fijo y, por lo tanto, no es necesario llevar a cabo otros cálculos. (Incluso cuando δ es ligeramente inferior a 90° el satélite puede no ser visible, pero esta situación se examinará más adelante.)

3 Determinación del acimut del satélite

En un modelo elipsoidal, la forma de la Tierra se caracteriza por $R = 6\,378,14$ km (radio ecuatorial de la Tierra) y $f = 1/298,25$ (factor de achatamiento de la Tierra). Por consiguiente, el radio polar de la Tierra viene dado por $(1 - f)R$.

En este caso, la latitud geocéntrica, ζ_1 , y el radio efectivo de la Tierra, R_1 , en la latitud geográfica, ζ , y con una altitud de antena, h , vienen dados por:

$$\zeta_1 = \arctg [(1 - f)^2 \operatorname{tg} \zeta] \quad (1)$$

$$R_1 = R(1 - f \operatorname{sen}^2 \zeta_1) + h \quad (2)$$

A continuación, se calcula el valor de Ψ (arco de círculo máximo entre la estación del servicio fijo y el punto subsatelital) como sigue:

$$\Psi = \arccos (\cos \zeta_1 \cos \delta) \quad (3)$$

El acimut (α_s) del satélite visto desde la estación del servicio fijo es el siguiente:

$$\alpha'_s = \arccos (\operatorname{tg} \zeta_1 \operatorname{cotg} \Psi) \quad (4)$$

$$\alpha_s = \alpha'_s = 180^\circ \quad \text{para una estación del servicio fijo situada en el Hemisferio Norte y satélites situados al Oeste de la estación del servicio fijo} \quad (5a)$$

$$\alpha_s = 180^\circ - \alpha'_s \quad \text{para una estación del servicio fijo situada en el Hemisferio Norte y satélites situados al Este de la estación del servicio fijo} \quad (5b)$$

$$\alpha_s = 360^\circ - \alpha'_s \quad \text{para una estación del servicio fijo situada en el Hemisferio Sur y satélites situados al Oeste de la estación del servicio fijo} \quad (5c)$$

$$\alpha_s = \alpha'_s \quad \text{para una estación del servicio fijo situada en el Hemisferio Sur y satélites situados al Este de la estación del servicio fijo} \quad (5d)$$

4 Determinación de la elevación del satélite

En primer lugar, la elevación (ε'_s) del satélite vista desde la estación del servicio fijo se calcula como sigue, sin tener en cuenta el efecto de la refracción atmosférica:

$$\varepsilon'_s = \arctg \left(\frac{K \cos \Psi - 1}{K \operatorname{sen} \Psi} \right) \quad (6)$$

donde:

$$K = R_s/R_1$$

$$R_s = 42\,164 \text{ km (radio orbital).}$$

Para tener en cuenta los efectos de la refracción atmosférica y el horizonte local, se definen los siguientes ángulos de elevación:

- ε_{m1} : ángulo de elevación hacia el horizonte local con una curvatura atmosférica máxima, visto desde la altitud de la antena del servicio fijo en el acimut del satélite (α_s) (véase la Nota 1);
- ε_{m2} : ángulo de elevación hacia el horizonte local con una curvatura atmosférica mínima, visto desde la altitud de la antena del servicio fijo en el acimut del satélite (α_s) (véase la Nota 1).

A continuación la visibilidad del satélite se determina como sigue:

- se calcula $\varepsilon_1 = \varepsilon_{m1} - \tau_{m\acute{a}x}(\varepsilon_{m1}, h)$ y $\varepsilon_2 = \varepsilon_{m2} - \tau_{m\acute{i}n}(\varepsilon_{m2}, h)$, donde $\tau_{m\acute{a}x}(\varepsilon, h)$ y $\tau_{m\acute{i}n}(\varepsilon, h)$ son respectivamente las curvaturas atmosféricas máxima y mínima correspondientes al ángulo de elevación ε , cuyas fórmulas numéricas se indican en la Nota 2;
- si $\varepsilon_2 \leq \varepsilon'_s$, el satélite es siempre visible;
- si $\varepsilon_1 \leq \varepsilon'_s < \varepsilon_2$, el satélite es visible durante cierto porcentaje de tiempo;
- si $\varepsilon'_s < \varepsilon_1$, el satélite no es visible en ninguna condición de refracción atmosférica y, por lo tanto, no es necesario continuar los cálculos.

Cuando $\varepsilon_2 \leq \varepsilon'_s$, los ángulos de elevación $\varepsilon_{s\ m\acute{a}x}$ y $\varepsilon_{s\ m\acute{i}n}$ del satélite, correspondientes respectivamente a las curvaturas atmosféricas máxima y mínima, se pueden calcular resolviendo las siguientes ecuaciones (véase la Nota 3):

$$\varepsilon_{s\ m\acute{a}x} - \tau_{m\acute{a}x}(\varepsilon_{s\ m\acute{a}x}, h) = \varepsilon'_s \quad (7a)$$

$$\varepsilon_{s\ m\acute{i}n} - \tau_{m\acute{i}n}(\varepsilon_{s\ m\acute{i}n}, h) = \varepsilon'_s \quad (7b)$$

Cuando $\varepsilon_1 \leq \varepsilon'_s < \varepsilon_2$, no es necesario resolver la ecuación (7b), sólo es necesario resolver la ecuación (7a). En ese caso, se toma $\varepsilon_{s\ m\acute{i}n} = \varepsilon_{m2}$.

El ángulo de elevación, ε_s , que da el ángulo de separación mínimo con una precisión suficiente se determina como sigue:

$$\varepsilon_s = \varepsilon_{s\ m\acute{a}x} \quad \text{para } \varepsilon_{s\ m\acute{a}x} \leq \varepsilon_r \quad (8a)$$

$$\varepsilon_s = \varepsilon_r \quad \text{para } \varepsilon_{s\ m\acute{i}n} \leq \varepsilon_r < \varepsilon_{s\ m\acute{a}x} \quad (8b)$$

$$\varepsilon_s = \varepsilon_{s\ m\acute{i}n} \quad \text{para } \varepsilon_r < \varepsilon_{s\ m\acute{i}n} \quad (8c)$$

5 Determinación del ángulo de separación

El ángulo de separación mínimo (SA, *separation angle*) entre el haz de antena del servicio fijo y la dirección de un satélite geostacionario de retransmisión de datos, visto desde la estación de servicio fijo, se puede calcular de la manera siguiente:

$$SA = \arccos [\cos \varepsilon_r \cos \varepsilon_s \cos(\alpha_r - \alpha_s) + \sen \varepsilon_r \sen \varepsilon_s] \quad (9)$$

El ángulo de separación se debe calcular para cada satélite OSG de retransmisión de datos según se especifica en el *recomienda* 3.

NOTA 1 – Si el horizonte local está constituido por un terreno plano o el mar, ε_m viene dado por:

$$\varepsilon_m = -\arccos \left[\frac{R + h_1}{R + h} \times \frac{1 + N_0 \times 10^{-6}(1 + \Delta N/N_0)^{h_1}}{1 + N_0 \times 10^{-6}(1 + \Delta N/N_0)^h} \right] \quad (10)$$

donde:

- h : altitud de la antena (km) de la estación por encima del nivel del mar
- h_1 : altitud (km) del horizonte local ($h \geq h_1$)
- R : radio de la Tierra, que se supone es de 6 370 km.

Conforme a la Recomendación UIT-R SF.765, ε_{m1} es un ángulo de elevación que corresponde a la curvatura máxima debida a la atmósfera ($N_0 = 400$ y $\Delta N = -68$) y ε_{m2} es un ángulo de elevación correspondiente a la curvatura mínima debida a la atmósfera ($N_0 = 250$ y $\Delta N = -30$). Cabe observar que $\varepsilon_{m1} \geq \varepsilon_{m2}$.

En la práctica, puede resultar incómodo estimar los valores precisos de ε_{m1} y ε_{m2} teniendo en cuenta el perfil complejo del horizonte local. En esos casos, puede resultar más sencillo estimar los valores de ε_{m1} y ε_{m2} utilizando la fórmula (10) con la hipótesis $h_1 = 0$. De este modo se obtiene generalmente un ángulo de separación preciso. No obstante, si $\varepsilon_s \text{ máx}$ es superior a ε_{m1} pero muy próximo a ese valor, existe la posibilidad de que el satélite no sea visible debido al efecto del horizonte local. En ese caso, el cálculo se ha de realizar de nuevo con los valores reales de ε_{m1} y ε_{m2} .

NOTA 2 – La curvatura debida a la atmósfera (grados) se puede calcular utilizando las fórmulas siguientes, sobre la base del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R SF.765:

$$\tau_{\text{máx}}(\varepsilon, h) = 1 / [0,7885809 + 0,175963 h + 0,0251620 h^2 + \varepsilon (0,549056 + 0,0744484 h + 0,0101650 h^2) + \varepsilon^2 (0,0187029 + 0,0143814 h)] \quad (11a)$$

$$\tau_{\text{mín}}(\varepsilon, h) = 1 / [1,755698 + 0,313461 h + \varepsilon (0,815022 + 0,109154 h) + \varepsilon^2 (0,0295668 + 0,0185682 h)] \quad (11b)$$

donde:

- ε : ángulo de elevación (grados)
- h : altitud (km) de la antena de la estación por encima del nivel del mar.

Estas fórmulas son válidas para valores de $\varepsilon \geq \varepsilon_{m1}$ o $\varepsilon \geq \varepsilon_{m2}$. El algoritmo del presente Anexo garantiza que estas fórmulas sólo se aplican si son válidas.

NOTA 3 – Es necesario tomar precauciones con respecto a la convergencia para resolver la ecuación (7a), especialmente cuando h es grande y ε'_s es negativo. Por lo tanto, una manera de resolver la ecuación (7a) consiste en aplicar el método Newton-Raphson con $\varepsilon_s \text{ máx} = \text{máx}(\varepsilon'_s, \varepsilon_{m1})$ como valor inicial. Tras varias iteraciones, se llegará a la convergencia.

Puede aplicarse un método similar para resolver la ecuación (7b). En este caso, el valor inicial debe ser $\varepsilon_s \text{ mín} = \text{máx}(\varepsilon'_s, \varepsilon_{m2})$.

NOTA 4 – En el Adjunto 1 figura un programa informático para calcular los ángulos de separación sobre la base del presente Anexo.

Adjunto 1 del Anexo 2

```

/*****
/* file name : drsang_b.c
/* language : C */
/* function : Calculate separation angles between fixed service
/* transmitting antenna beams and the directions
/* towards geostationary data relay satellites
*****/

/*----- include files -----*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <errno.h>

static double pi,rd,dr,em1,em2,a[3],b[3];

/*-----*/
/* module : bending */
/* function : setup atmospheric bending characteristics
/* in h0 : antenna altitude (km) of the station above sea level
/* h1 : altitude (km) of the local horizon (h0>=h1)
/* out em1,2 : elevation angles towards the local horizon at maximum
/* and minimum atmospheric bending (see eq.(8))
/* a,b : coefficients of atmospheric bending
/* at maximum and minimum atmospheric bending
/*-----*/

void bending(h0,h1)
double h0,h1;
{
double r=6378.0; /* earth radius (km) */
em1=-acos((r+h1)/(r+h0)*
(1+0.00040*pow(0.83,h1))/(1+0.00040*pow(0.83,h0)));
em2=-acos((r+h1)/(r+h0)*
(1+0.00025*pow(0.88,h1))/(1+0.00025*pow(0.88,h0)));
a[0]=(0.7885809+0.1759630*h0+0.0251620*h0*h0)*rd;
a[1]=(0.5490560+0.0744484*h0+0.0101650*h0*h0)*rd*rd;
a[2]=(0.0187029+0.0143814*h0)*rd*rd*rd;
b[0]=(1.7556980+0.3134610*h0)*rd;
b[1]=(0.8150220+0.1091540*h0)*rd*rd;
b[2]=(0.0295668+0.0185682*h0)*rd*rd*rd;
}

/*-----*/
/* module : tmax,tmin,dtmax,dtmin
/* function : calculate atmospheric bending in degree
/* in e : elevation angle (degree)
/* out tmax : atmospheric bending (see eq.(11a))
/* dtmax : derivative of tmax

```

```

/* tmin : atmospheric bending (see eq.(11b)) */
/* dtmin : derivative of tmin */
/*-----*/
double tmax(e)
    double e;
    {return (1.0/(a[0]+e*(a[1]+a[2]*e)));}

double dtmax(e)
    double e;
    {return (-(a[1]+2.0*a[2]*e)*pow(tmax(e),2.0));}

double tmin(e)
    double e;
    {return (1.0/(b[0]+e*(b[1]+b[2]*e)));}

double dtmin(e)
    double e;
    {return (-(b[1]+2.0*b[2]*e)*pow(tmin(e),2.0));}

/*-----*/
/* module : sangle */
/* function : calculate separation angle in degrees */
/* in slon : longitude of the data-relay satellite (radian) */
/* ilat : northern or southern hemisphere */
/* rlat : latitude of the radio-relay station (radian) */
/* rlon : longitude of the radio-relay station (radian) */
/* az0 : azimuth of the antenna beam (radian) */
/* e0 : elevation angle of the antenna beam (radian) */
/* h0 : antenna altitude (km) of the station above sea level */
/* out sa : separation angle */
/*-----*/
double sangle(sl原因,ilat,rlat,rlon,az0,e0,h0)
    double slon,ilat,rlat,rlon,az0,e0,h0;

{
double delta,zeta,r1,arc,tanarc;
double azss,azs,ees,e1,e2,es1,esmax,es2,esmin,es,sa;
double r=6378.14; /* earth's equatorial radius */
double f=1/298.25; /* earth's flatness factor */
double rs=42164; /* orbit radius

    delta=rlon-sl原因;
    if(cos(delta)<=0) {sa=500.0;goto end_sa;}
    /* ---- Determination of the satellite azimuth -----*/
    zeta=atan(pow(1-f,2.0)*tan(rlat)); /* eq.(1)
    r1=r*(1-f*pow(sin(zeta),2.0))+h0; /* eq.(2)
    arc=acos(cos(zeta)*cos(delta)); /* eq.(3)
    tanarc=tan(arc); if(tanarc<tan(zeta)) tanarc=tan(zeta);
    if(tanarc==0.0) azss=0.0;
    else azss=acos(tan(zeta)/tanarc); /* eq.(4)
    if((ilat>0)&&(sin(delta)>=0)) azs=azss+pi; /* eq.(5a)
    else if((ilat>0)&&(sin(delta)<0)) azs=pi-azss; /* eq.(5b)
    else if(sin(delta)>=0) azs=2*pi-azss; /* eq.(5c)
    else azs=azss; /* eq.(5d)
}

```

```

/* ----- Determination of the satellite elevation ----- */
if(arc==0.0) ees=pi/2.0;
else ees=atan((cos(arc)-r1/rs)/sin(arc));          /* eq.(6)    */
e1=em1-tmax(em1);
e2=em2-tmin(em2);
if(ees<e1) {sa=500.0; goto end_sa;}
else{
  /* ----- solve eq.(7a), (see Note 3) ----- */
  es1=10.0;if(ees<em1) esmax=em1; else esmax=ees;
  while(fabs(esmax-es1)>1.0e-5){
    es1=esmax;
    esmax=es1-(es1-tmax(es1)-ees)/(1.0-dtmax(es1));
  }
  if(ees<e2) esmin=em2;
  else{
    /* ----- solve eq.(7b), (see Note 3) ----- */
    es2=10.0;if(ees<em2) esmin=em2; else esmin=ees;
    while(fabs(esmin-es2)>1.0e-5){
      es2=esmin;
      esmin=es2-(es2-tmin(es2)-ees)/(1.0-dtmin(es2));
    }
  }
  if(esmax<=e0) es=esmax;          /* eq.(8a)    */
  else if(esmin<=e0) es=e0;       /* eq.(8b)    */
  else es=esmin;                  /* eq.(8c)    */
  /* ----- Determination of the separation angle ----- eq.(9)    */
  sa=rd*acos(cos(e0)*cos(es)*cos(az0-azs)+sin(e0)*sin(es));
  end_sa:
  return sa;
}
}
/*-----*/
/* main program */
/*-----*/
void main()
{
  double lonsat[]={-174,-171,-170,-167.5,-164.2,-160,-139,-62,-49,
    -46,-44,-41,-32,-16,-
12,9,10.6,16.4,16.8,20.4,21.5,47,59,77,80,85,89,90.75,95,113,121,133,160,167,171,176.8,177.5};
  const int nsat=sizeof lonsat / sizeof lonsat[0];
  double sa[sizeof lonsat / sizeof lonsat[0]];
  char str[1];
  double ilat,latd,latm,lats,rlat;
  double ilon,lond,lonm,lons,rlon;
  double az0d,az0,e0d,e0,h0m,h0,h1m,h1;
  double slon,samin;
  int isat;

```

```

pi=4.0*atan(1.0);                               /* circular constant */
rd=180.0/pi;                                    /* radian to degree */
dr=pi/180.0;                                    /* degree to radian */
/* ----- Parameter input ----- */
printf("Parameters of the fixed service station \n");
input_NS:
printf("Hemisphere of the station : northern or southern (N/S) ? \n");
scanf("%s",&str);
if(*str=='N' || *str=='n') ilat=1;
else if(*str=='S' || *str=='s') ilat=-1;
else goto input_NS;
input_LAT:
printf("LAT : latitude (degree,minute,second) ? \n");
scanf("%le,% le,% le",&latd,&latm,&lats);
latd=ilat*(latd+latm/60.0+lats/3600.0); rlat=fabs(latd*dr);
input_EW:
printf("Longitude : east or west (E/W) ? \n");
scanf("%s",&str);
if(*str=='E' || *str=='e') ilon=1.0;
else if(*str=='W' || *str=='w') ilon=-1.0;
else goto input_EW;
input_LON:
printf("LON : longitude (degree,minute,second) ? \n");
scanf("%le,% le,% le",&lond,&lonm,&lons);
lond=ilon*(lond+lonm/60.0+lons/3600.0); rlon=lond*dr;
input_AZ:
printf("AZ0 : antenna azimuth, clockwise from the North (degree) ?\n");
scanf("%le",&az0d); az0=az0d*dr;
input_E0:
printf("E0 : antenna elevation (degree) ? \n");
scanf("%le",&e0d); e0=e0d*dr;
input_ALT:
printf("H0 : antenna altitude (m) ? \n");
scanf("%le",&h0m); h0=h0m/1000.0;
printf("H1 : horizon altitude (m) ? \n");
scanf("%le",&h1m); h1=h1m/1000.0;
if(h1>h0) {printf("h1<=h0"); goto input_ALT;}
/* ----- Calculations ----- */
bending(h0,h1);
samin=1000.0;
for(isat=0;isat<nsat;isat++){
    slon=dr*lonsat[isat];
    sa[isat]=sangle(slon,ilat,rlat,rlon,az0,e0,h0);
    if(sa[isat]<samin) samin=sa[isat];
}
/* ----- Print separation angle ----- */
printf("\nParameters of the fixed service station \n");
printf(" latitude   : %7.2f (degree) \n",latd);

```

```
printf(" longitude : %7.2f (degree) \n",lond);
printf(" antenna azimuth : %7.2f (degree) \n",az0d);
printf(" antenna elevation : %7.2f (degree) \n",e0d);
printf(" antenna altitude : %7.0f (m) \n",h0m);
printf(" horizon altitude : %7.0f (m) \n",h1m);
printf("\nGeostationary data relay satellites \n");
printf(" No. Longitude Separation angle \n");
for(isat=0;isat<nsat;isat++){
    printf("%5d %7.2f %7.2f \n",
        isat+1,lonsat[isat],sa[isat]);
}
printf("Minimum separation angle = %7.2f (degree) \n",samin);
}
```

Anexo 3

Reducción de la interferencia mediante la atenuación de la difracción

1 Introducción

En determinadas circunstancias, el bloqueo de la zona de Fresnel reduce la densidad espectral de p.i.r.e. de las emisiones de una estación del servicio fijo hacia posiciones orbitales del DRS. La mayoría de los sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo instalados en la banda de 26 GHz están situados en zonas urbanas en las cuales los edificios pueden obstruir el trayecto de transmisión entre la estación del servicio fijo de transmisión y la posición orbital del DRS. Cabe observar que esa obstrucción no se debe necesariamente al edificio en el que está instalada la antena del servicio fijo de recepción.

Se puede demostrar que este bloqueo es sensible a pequeños cambios de la posición de la estación del servicio fijo de transmisión, que pueden reducir notablemente la interferencia potencial. Además, se puede demostrar que este bloqueo también es sensible a pequeños cambios de la posición del DRS debidos a perturbaciones orbitales normales, de modo que la interferencia, causada por situaciones sucesivas en las que las posiciones respectivas de los satélites en órbita baja, el transmisor del servicio fijo y el DRS pueden ser perjudiciales, varía notablemente; dicho de otro modo, una situación de interferencia considerable puede ir seguida por una situación de interferencia aceptable.

En el presente Anexo se demuestra mediante un ejemplo simplificado las diferentes atenuaciones de difracción que puede ocasionar un bloqueo de la zona de Fresnel.

2 Cálculos básicos de la atenuación por difracción

La Recomendación UIT-R P.526 contiene los métodos y fórmulas básicos para calcular la atenuación por difracción. El § 4 de esa Recomendación trata de la atenuación por difracción en función de la importancia del bloqueo de la zona de Fresnel y de las características del obstáculo. Los valores de atenuación resultantes son la suma de dos elementos:

- a) la atenuación por difracción obtenida utilizando un modelo único en filo de cuchillo del obstáculo;
- b) un elemento adicional debido a las características físicas del obstáculo real, que difiere de la del modelo en filo de cuchillo.

El resultado combinado puede exceder con creces el elemento de atenuación único en filo de cuchillo.

El elemento a), modelo básico único en filo de cuchillo, se examina en el § 4.1 de la Recomendación UIT-R P.526. Contiene fórmulas para calcular la atenuación por difracción mediante un parámetro sin dimensión que especifica la extensión del bloqueo de la primera zona de Fresnel; la Fig. 4 (igual a la Fig. 7 de la Recomendación UIT-R P.526) es un gráfico de la atenuación por difracción resultante en función de este parámetro sin dimensión. Por ejemplo, se produce una atenuación por difracción de 6 dB si está bloqueada la mitad de la primera zona de Fresnel; los valores de atenuación correspondientes para bloqueos de 1/4, 3/4 y completo son respectivamente de 2 dB, 10 dB y 14 dB. Si se extiende el bloqueo a toda la segunda zona de Fresnel, la atenuación por difracción alcanza los 22 dB.


El elemento b), elemento adicional de la atenuación por difracción, debido a características del obstáculo diferentes de un modelo único en filo de cuchillo, se examina en los § 4.2 a 4.5 de la Recomendación UIT-R P.526.

El § 4.3 de la Recomendación UIT-R P.526 trata del caso de un obstáculo único de forma redondeada. Es aplicable cuando se puede representar de este modo la parte superior del edificio que obstaculiza el trayecto hacia la estación orbital DRS. El método presentado se puede utilizar para calcular la atenuación adicional debida a la forma y a la profundidad del obstáculo.

3 Ejemplos de atenuación por difracción

Un análisis de primer orden en el que se utilizan los métodos de cálculo de la Recomendación UIT-R P.526 sirve para hacerse una idea del significado de la atenuación por difracción variable como factor que conduce a la disminución de los límites de densidad espectral de p.i.r.e. de las emisiones de estaciones del servicio fijo hacia posiciones orbitales de DRS.

FIGURA 4
Pérdida por difracción en filo de cuchillo
 (véase la Recomendación UIT-R P.526)

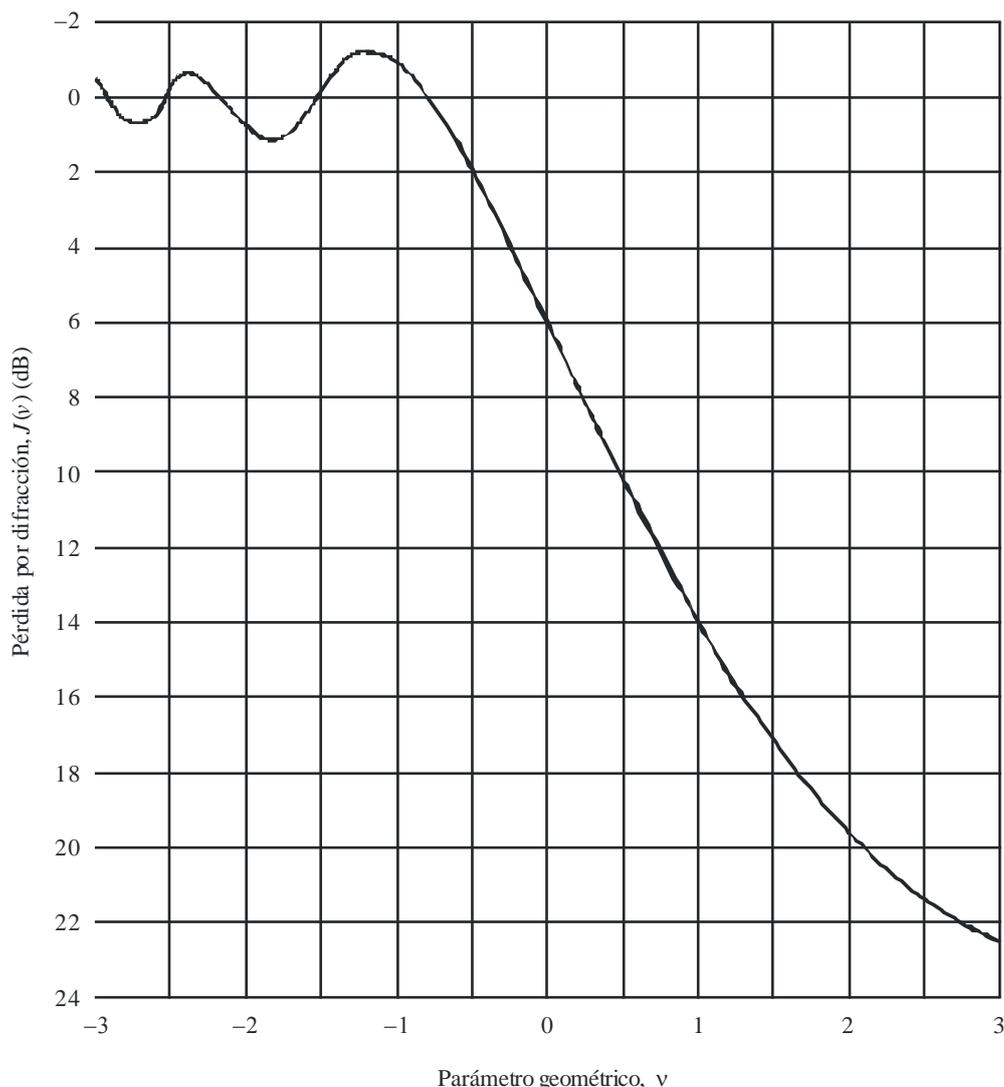

F.1249-04

Se supone que la estación del servicio fijo vista desde el DRS se halla en el horizonte y está orientada hacia el DRS. Las emisiones de la estación del servicio fijo hacia el DRS están parcialmente bloqueadas por un obstáculo situado en la antena de recepción del servicio fijo o próximo a la misma. El obstáculo se representa como un solo filo de cuchillo como se indica en la Fig. 5. La estación de transmisión está situada en P₁ y el DRS de recepción en P₂. La distancia entre la estación de transmisión y el obstáculo que causa la difracción es d₁. La distancia hasta el DRS es tan grande que no constituye un factor para calcular la pérdida por difracción. La altura del obstáculo por encima del trayecto directo es h. El ángulo de difracción, θ (rad), es del mismo signo que h (se supone que θ es inferior a 0,2 rad, o 12°).

Se introduce un parámetro sin dimensión, v, que permite calcular el campo resultante a partir de la Fig. 4 sobre la base de los factores geométricos indicados anteriormente y la longitud de onda, λ, de la frecuencia de explotación. Se obtiene a partir de la ecuación (14) de la Recomendación UIT-R P.526:


$$v = \theta \sqrt{\frac{2d_1}{\lambda}} \tag{12}$$

Con un ejemplo se indicarán ciertos límites de la atenuación de las emisiones previsible en emplazamientos en que el bloqueo de la zona de Fresnel constituye un factor.

Supongamos que el obstáculo es un edificio situado a 4 km de la antena de transmisión. La cresta del edificio se asemeja a un obstáculo único en filo de cuchillo. La antena de transmisión tiene una ganancia de 40 dB, una anchura de haz de 3 dB de $1,64^\circ$ y un trayecto sin obstáculos hacia la antena de recepción. Se supone además que el haz de la antena de transmisión pasa por partes iguales por encima y por debajo de la cresta del edificio. Para una frecuencia de explotación de 26 GHz, la ecuación (12) viene a ser:

$$v = 833 \theta \quad (13)$$

Cuando $\theta = 0$, el parámetro v es 0 para un ángulo fuera del eje de 0° . En la Fig. 4, esto conduce a una pérdida por difracción de 6 dB para una antena de recepción DRS situada más allá del obstáculo en una línea recta que conecta estos tres puntos: la antena de transmisión, la cresta del obstáculo y la antena DRS de recepción.

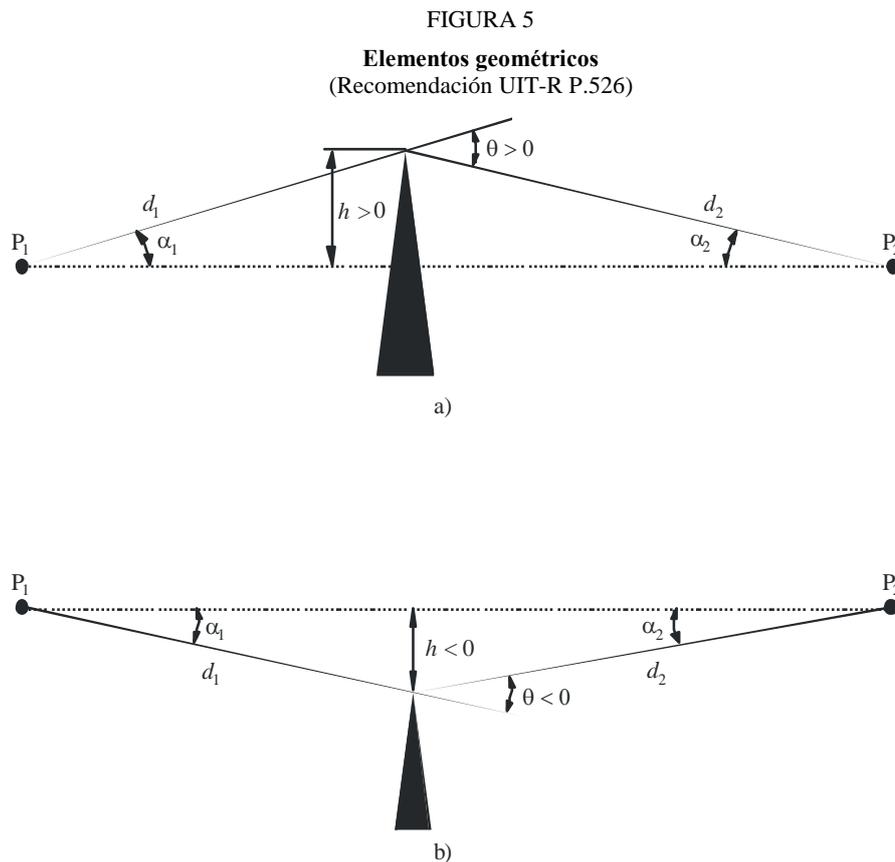

α_1 y α_2 : ángulos bajo los que, a partir de un extremo, se ven la cima del obstáculo y el extremo opuesto.

F.1249-05

No obstante, si la cresta del obstáculo se halla a $0,0017$ rad o $0,1^\circ$ por encima de la línea trazada entre la antena de transmisión del servicio fijo y la estación DRS, lo cual corresponde a que el obstáculo sea 7 m más alto o la antena de transmisión del servicio fijo esté instalada a 7 m más bajo, entonces $v = 1,45$ y la pérdida por difracción alcanza los 16,5 dB.

Por otra parte, si la cresta del obstáculo se halla a 7 m por debajo del trayecto de interferencia, $v = -1,45$ y la pérdida por difracción, para el modelo único en filo de cuchillo, causa una mejora de la señal de aproximadamente 1 dB.

4 Variaciones de la atenuación por difracción en función de la exposición de los DRS a la interferencia

En este ejemplo se ha evaluado la variación del nivel de interferencia causada a un DRS en una órbita inclinada $0,1^\circ$ para una estación del servicio fijo situada a 45° de latitud Norte. Se ha supuesto que el DRS se halla en una línea recta que va de la estación de transmisión del servicio fijo a la cresta del obstáculo en filo de cuchillo y el DRS. El DRS se halla en su posición orbital nominal, es decir en el plano ecuatorial. Por lo tanto, el nivel de interferencia nominal es de -6 dB con respecto al nivel en el espacio libre examinado anteriormente.

Con un ángulo de inclinación orbital finito pero pequeño, la latitud y longitud del punto subsatelital DRS durante un periodo de 24 h vienen dadas por:

$$\varphi_s = i \operatorname{sen}(\omega_e t) \quad (14a)$$

$$\Delta\lambda_s = \frac{i^2}{4} \operatorname{sen}(2\omega_e t) \quad (14b)$$

siendo:

φ_s : latitud del punto subsatelital DRS

$\Delta\lambda_s$: incremento de la longitud del punto subsatelital DRS

i : ángulo de inclinación del plano orbital del DRS

ω_e : velocidad de rotación de la Tierra


t : tiempo transcurrido.

La variación diurna de la potencia de interferencia recibida por el DRS se puede evaluar utilizando la ecuación (13) para los cambios en el ángulo de elevación. Se supone que la cresta del obstáculo es paralela al plano horizontal local.

Se han analizado dos casos para determinar el efecto de una desviación en la posición nominal del DRS. En el primer caso, se supone que la posición nominal del DRS es $0,1^\circ$ por encima de la línea que va de la antena de transmisión del servicio fijo al borde del edificio obstaculizador y, en el segundo caso, se supone que la posición nominal del DRS es $0,1^\circ$ por debajo de esa línea. Estas desviaciones caben holgadamente en la mitad de la anchura de banda de 3 dB de $1,64^\circ$. Se supone además que la estación del servicio fijo está situada a 45° de latitud Norte y que el plano orbital del DRS está inclinado en $0,1^\circ$ con respecto al plano ecuatorial. La variación diurna de la potencia de interferencia recibida por el DRS con respecto al valor en el espacio libre se muestra en las Figs. 6 y 7 para ambos casos. En la Fig. 6 se observan variaciones diurnas relativamente pequeñas de la potencia de interferencia, mientras que en la Fig. 7 se observa que las variaciones diurnas van de aproximadamente $-9,5$ dB a -21 dB.

FIGURA 6

Variación diurna de la potencia de interferencia recibida por un DRS en una órbita inclinada a $0,1^\circ$:
posición orbital del DRS desplazada $0,1^\circ$ en el plano de elevación;
estación del servicio fijo situada a 45° de latitud Norte

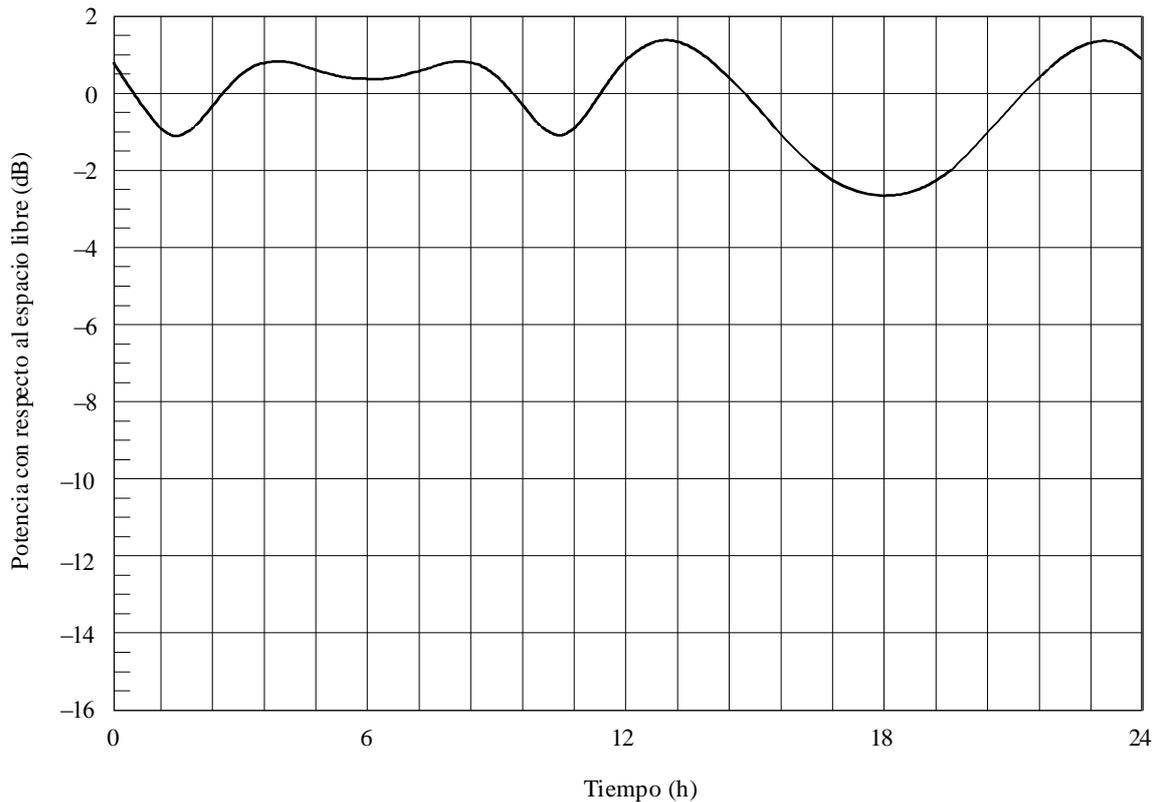

F.1249-06

5 Diseño de enlace del servicio fijo y métodos de instalación que aumentan la eficacia de la reducción de interferencia mediante una atenuación de la difracción

Según se desprende de la *recomienda* 2.4 de la presente Recomendación, el objetivo es promover en caso necesario métodos de diseño e instalación de enlaces del servicio fijo que garanticen el mayor bloqueo posible de los trayectos potenciales de interferencia al DRS, de modo que los niveles de las transmisiones del servicio fijo interferentes queden reducidos efectivamente mediante una atenuación por difracción.

Este objetivo de compartición entre los servicios del servicio fijo y DRS coincide con el objetivo de control de la interferencia en el servicio del servicio fijo, a fin de reducir las distancias de reutilización de frecuencias en instalaciones urbanas y suburbanas a gran escala que constituyen la gran mayoría de las aplicaciones existentes y futuras del servicio fijo en la banda de 26 GHz. Para este fin, es preferible instalar las antenas de estaciones del servicio fijo en los costados de los edificios en lugar de la cresta y, si se han de instalar en la cresta, es preferible hacerlo lo más bajo posible.

Si se generalizan estos métodos se garantizan atenuaciones por difracción lo más elevadas posible, no solamente en trayectos de interferencia potencial en el servicio fijo, sino también en trayectos de interferencia potencial entre el servicio fijo y el DRS. No obstante, esta situación todavía se puede mejorar de la forma siguiente:


- difusión efectiva de la información pertinente sobre el problema de la interferencia potencial;

- instrucciones sencillas y fácilmente comprensibles para aprovechar al máximo la atenuación por difracción en los trayectos de interferencia potencial en los cuales, en caso contrario, las emisiones del servicio fijo excederían del límite de densidad espectral de p.i.r.e. recomendado.

El montaje de las antenas del servicio fijo en torres es el caso más desfavorable desde el punto de vista de la interferencia, ya que la atenuación por difracción que se puede obtener es despreciable a menos que el trayecto de interferencia potencial quede bloqueado detrás de la torre por un obstáculo natural o artificial. Cuando esa instalación no se pueda evitar por motivos de explotación, convendrá prestar la debida atención a esos enlaces potencialmente interferentes si las emisiones del servicio fijo pueden llegar a rebasar el límite recomendado de densidad espectral de p.i.r.e. En ese caso también es importante facilitar instrucciones sencillas y fácilmente comprensibles a fin de que se cumplan los requisitos.

FIGURA 7

**Variación diurna de la potencia de interferencia recibida por un DRS en una órbita inclinada a $0,1^\circ$:
posición orbital del DRS desplazada $-0,1^\circ$ en el plano de elevación;
estación del servicio fijo situada a 45° de latitud Norte**

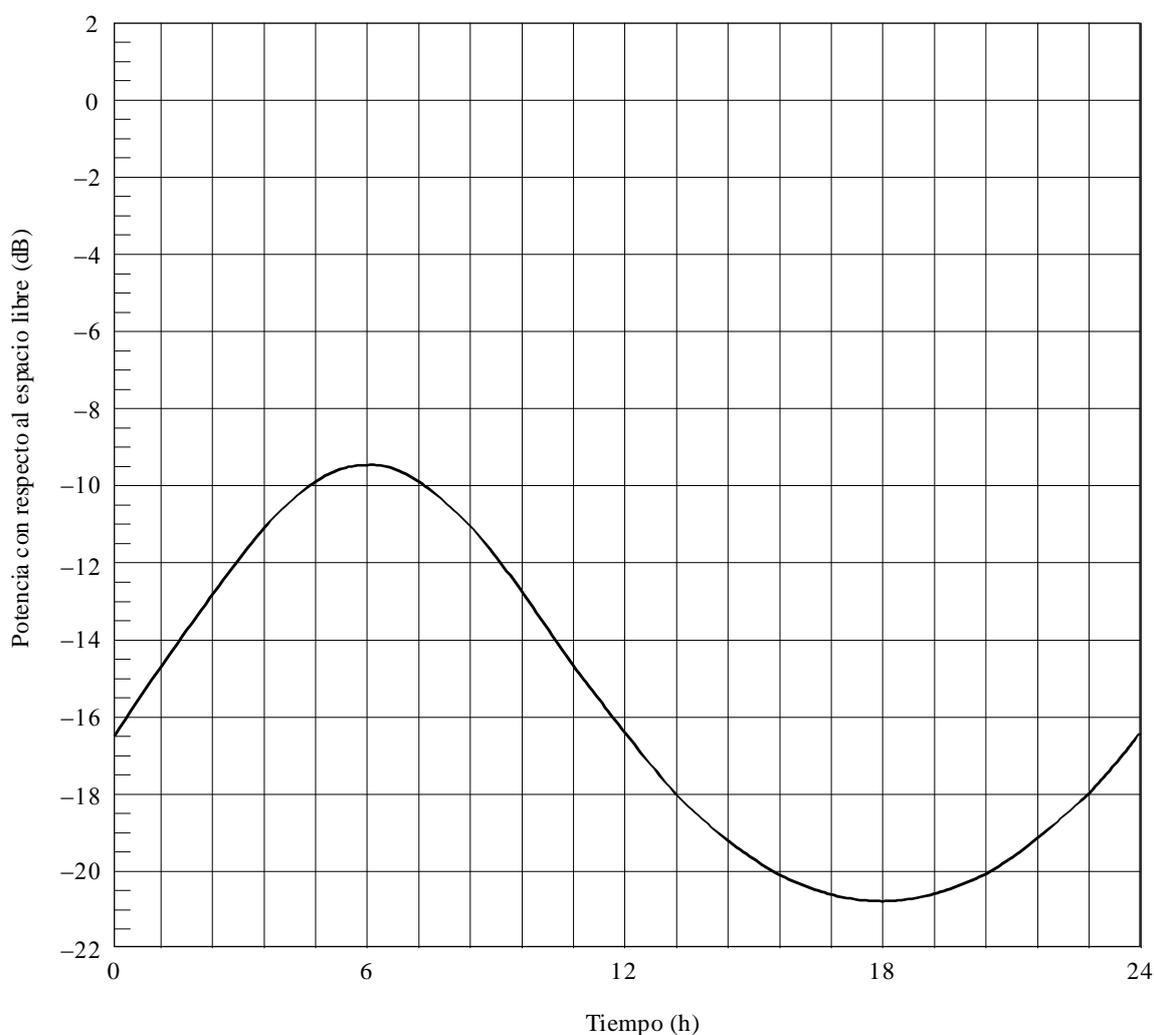

6 Resumen y conclusiones

Al seleccionar los emplazamientos del servicio fijo punto a punto y su configuración en instalaciones a gran escala típicas de las aplicaciones en la banda de 26 GHz, el objetivo es reducir la interferencia dentro del servicio mediante una atenuación por difracción. De este modo también se reduce la interferencia potencial entre servicios causada por estaciones de transmisión punto a punto del servicio fijo a receptores DRS geoestacionarios que siguen a un vehículo espacial en órbita terrestre baja. Si bien el caso de interferencia «estática» en el servicio se presta a un simple análisis basado en la Recomendación UIT-R P.526, la interferencia entre servicios constituye un problema mucho más complejo.

El análisis de primer orden presentado, en el cual se trata de dar una idea del significado del bloqueo de la zona de Fresnel como factor de una posible disminución de los límites de densidad espectral de p.i.r.e. en las emisiones punto a punto de estaciones del servicio fijo hacia posiciones orbitales DRS, ejemplifica variaciones diurnas de la atenuación por difracción y el hecho de que dependen de la posición nominal del DRS con respecto a la línea trazada entre las antenas de transmisión y recepción del servicio fijo. En estos ejemplos, el nivel nominal puede corresponder al valor en el espacio libre o puede llegar a ser hasta 16,5 dB inferior a ese valor. Ello demuestra que el nivel admisible de la p.i.r.e. de las estaciones del servicio fijo que presentan un bloqueo de la zona de Fresnel se ha de determinar en cada emplazamiento teniendo en cuenta los factores geográficos y geométricos que afectan al trayecto entre la estación del servicio fijo y el DRS.

Cabe observar que cuando la estación orbital DRS se halla en el haz principal de la antena de transmisión punto a punto del servicio fijo pero es ocultada por un edificio u otro accidente topográfico, es probable que otra parte del arco geoestacionario sea visible en el haz principal de la antena del servicio fijo sin ninguna obstrucción, de modo que la estación punto a punto del servicio fijo habrá de cumplir los requisitos del *recomienda 3*.
