



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

МСЭ-Т

СЕКТОР СТАДАРТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

G.959.1

(12/2003)

СЕРИЯ G: СИСТЕМЫ И СРЕДА ПЕРЕДАЧИ,
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

Цифровые участки и система цифровых линий –
Системы цифровых линий

**Интерфейсы физического уровня оптической
транспортной сети**

Рекомендация МСЭ-Т G.959.1

РЕКОМЕНДАЦИИ МСЭ-Т СЕРИИ G
СИСТЕМЫ И СРЕДА ПЕРЕДАЧИ, ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЦЕПИ	G.100–G.199
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ	G.200–G.299
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ	G.300–G.399
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПО РАДИОРЕЛЕЙНЫМ ИЛИ СПУТНИКОВЫМ ЛИНИЯМ И ИХ ВЗАИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ	G.400–G.449
КООРДИНАЦИЯ РАДИОТЕЛЕФОНИИ И ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОНИИ	G.450–G.499
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	G.500–G.599
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ	G.600–G.699
ЦИФРОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	G.700–G.799
ЦИФРОВЫЕ СЕТИ	G.800–G.899
ЦИФРОВЫЕ УЧАСТКИ И СИСТЕМА ЦИФРОВЫХ ЛИНИЙ	G.900–G.999
Общие положения	G.900–G.909
Параметры волоконно-оптических кабельных систем	G.910–G.919
Цифровые участки с иерархическими скоростями на основе скорости 2048 кбит/с	G.920–G.929
Системы цифровых линий для передачи в кабеле с неиерархическими скоростями	G.930–G.939
Системы цифровых линий, создаваемые транспортными передачами FDM	G.940–G.949
Системы цифровых линий	G.950–G.959
Цифровые участки и цифровые системы передачи для абонентского доступа к ЦСИС	G.960–G.969
Волоконно-оптические подводные кабельные системы	G.970–G.979
Системы оптических линий для местных сетей и сетей доступа	G.980–G.989
Сети доступа	G.990–G.999
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	G.1000–G.1999
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ	G.6000–G.6999
ЦИФРОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	G.7000–G.7999
ЦИФРОВЫЕ СЕТИ	G.8000–G.8999

Для получения более подробной информации просьба обращаться к перечню Рекомендаций МСЭ-Т.

Интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети

Резюме

В данной Рекомендации приведено описание физического уровня спецификации междоменного интерфейса (IrDI) для оптических сетей, в которых может использоваться мультиплексирование с разделением по длинам волн (WDM). В оптической транспортной сети (OTN) интерфейсы IrDI предоставляются однонаправленными, двухточечными, одноканальными и многоканальными линейными системами. Их основная цель заключается в предоставлении возможности поперечно совместимых интерфейсов для пересечения границы между двумя административными доменами. Спецификации IrDI включают внутриофисные приложения, приложения связи на близкие расстояния и приложения дальней связи без использования линейных усилителей.

Эта версия Рекомендации включает одноканальные интерфейсы до скорости OTU3 (40 Гбит/с).

Источник

Рекомендация МСЭ-Т G.959.1 утверждена 14 декабря 2003 года 15-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т (2001–2004 гг.) в соответствии с процедурой, изложенной в Рекомендации МСЭ-Т А.8.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, разрабатывают Рекомендации по этим темам.

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 ВАСЭ.

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может включать в себя использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ.

© МСЭ 2004

Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо средств без письменного разрешения МСЭ.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Сфера применения	1
2 Ссылки	1
2.1 Нормативные ссылки	1
2.2 Информативные ссылки.....	2
3 Термины и определения	2
3.1 Определения.....	2
3.2 Термины, определенные в других Рекомендациях.....	3
4 Сокращения	3
5 Классификация оптических интерфейсов.....	5
5.1 Приложения.....	5
5.2 Эталонные точки.....	6
5.3 Система условных обозначений.....	7
5.4 Многоканальные междоменные интерфейсы	8
5.5 Одноканальные междоменные интерфейсы	11
5.6 Реализации сигнала управления.....	14
6 Поперечная совместимость	14
7 Определения параметров.....	14
7.1 Диапазон рабочих длин волн системы	14
7.2 Параметры	15
8 Значения параметров	26
8.1 Многоканальный IrDI.....	26
8.2 Одноканальный IrDI	28
9 Соображения по оптической технике безопасности.....	34
10 Управление уровнем мощности.....	34
Приложение А – Конфигурация для метода А оценки одноканальных характеристик в многоканальном IrDI	34
А.1 Эталонная конфигурация	34
Приложение В – Характеристики эталонного оптического полосового фильтра и эталонного приемника для метода В оценки одноканальных характеристик в многоканальном IrDI	35
В.1 Эталонная конфигурация	35
В.2 Эталонный оптический полосовой фильтр	36
В.3 Эталонный приемник	37
Добавление I – Одноканальные клиентские интерфейсы с регенерацией 3R	38
I.1 Введение	38
I.2 Описание сигнальных клиентских интерфейсов с регенерацией 3R.....	38
Добавление II – Универсальные эталонные точки в OTN.....	39
Добавление III – Разъяснение использования эталонных точек в IrDI и IaDI.....	40

	Стр.
Добавление IV – Соображения по реализации управляющего сигнала.....	42
IV.1 Реализация сигнала управления оптического канала.....	42
IV.2 Реализация сигнала управления оптическим мультиплексным участком и оптическим передающим участком	42
Добавление V – Номенклатура поддерживаемого наивысшего класса оптического трибютарного сигнала	43
Добавление VI – Оптические приложения с трибютарным сигналом класса RZ 40G.	43

Интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети

1 Сфера применения

В данной Рекомендации приведено описание физического уровня спецификации междоменного интерфейса (IrDI) для оптических сетей, в которых может использоваться мультиплексирование с разделением по длинам волн (WDM). Физические спецификации уровня действуют для non-OTN IrDIs, они также допускают приложения по OTN IrDI согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331. В случае non-OTN IrDI возможности управления OTN не требуются. В оптической транспортной сети (OTN) интерфейсы IrDI предоставляются однонаправленными, двухточечными, одноканальными и многоканальными линейными системами. Их основная цель заключается в предоставлении возможности поперечно совместимых интерфейсов для пересечения границы между двумя административными доменами. Спецификации IrDI включают внутриофисные приложения, приложения связи на близкие расстояния и приложения дальней связи без линейных усилителей.

ПРИМЕЧАНИЕ. – В данной Рекомендации термин "Административный домен" означает ресурсы, которые принадлежат одной стороне, например, сетевому оператору, провайдеру услуг или конечному пользователю. Административные домены различных сторон не накладываются друг на друга.

Спецификации организованы согласно прикладным кодам, которые учитывают множество возможных комбинаций числа каналов, типов оптических трибютарных сигналов, расстояний, типов волокон и конфигураций систем. Эталонные конфигурации и прикладные коды формируют основу для определения оптических сетевых параметров физического уровня.

В данной Рекомендации не рассматривается использование оптического управляющего канала. Этот аспект OTN будет рассматриваться в следующих версиях и других новых Рекомендациях, возможно, с использованием расположения оптических сетевых элементов с обеих сторон оптического интерфейса подсети, который сложнее двухточечного интерфейса. Для этих приложений могут потребоваться различные параметры, не определенные для двухточечной конфигурации.

Данная Рекомендация предполагает, что передаваемые по оптическим каналам оптические трибютарные сигналы являются цифровыми, а не аналоговыми. Спецификации систем, допускающих передачу аналоговых оптических трибютарных сигналов, оставлены для дальнейшего изучения.

2 Ссылки

2.1 Нормативные ссылки

Указанные ниже Рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем ссылки на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие источники подлежат пересмотру, поэтому всем пользователям данной Рекомендации предлагается изучать возможность использования самого последнего издания Рекомендаций и других ссылок, перечисленных ниже. Список действующих в настоящее время Рекомендаций МСЭ-Т регулярно публикуется. Ссылка на документ в данной Рекомендации не придает ему как отдельному документу статуса Рекомендации.

- ITU-T Recommendation G.652 (2003), *Characteristics of a single-mode optical fibre cable*.
- ITU-T Recommendation G.653 (2003), *Characteristics of a dispersion-shifted single-mode optical fibre*.
- ITU-T Recommendation G.655 (2003), *Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable*.

- ITU-T Recommendation G.664 (2003), *Optical safety procedures and requirements for optical transport systems*.
- ITU-T Recommendation G.691 (2003), *Optical interfaces for single-channel STM-64 and other SDH systems with optical amplifiers*.
- ITU-T Recommendation G.692 (1998), *Optical interfaces for multichannel systems with optical amplifiers*.
- ITU-T Recommendation G.693 (2003), *Optical interfaces for intra-office systems*.
- ITU-T Recommendation G.694.1 (2002), *Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid*.
- ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (2003), *Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)*.
- ITU-T Recommendation G.709/Y.1331 (2003), *Interfaces for the Optical Transport Network (OTN)*.
- ITU-T Recommendation G.872 (2001), *Architecture of optical transport networks*.
- ITU-T Recommendation G.957 (1999), *Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy*.
- IEC 60825-1:1993, *Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide*.
- IEC 60825-2:2000, *Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems*.

2.2 Информативные ссылки

Следующая Рекомендация МСЭ-Т содержит условия, которые путем ссылки в этом тексте предоставляют прочую уместную информацию:

- ITU-T Recommendation G.871/Y.1301 (2000), *Framework for Optical Transport Network Recommendations*.

3 Термины и определения

3.1 Определения

В данной Рекомендации определяются следующие термины:

3.1.1 оптический трибьютарный сигнал: Одноканальный сигнал, который помещается в оптический канал для передачи по оптической сети.

3.1.2 класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 1.25G: Применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 622 Мбит/с до номинально 1,25 Гбит/с. Класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 1.25G включает сигнал со скоростью передачи STM-4 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322.

3.1.3 класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 2.5G: Применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 622 Мбит/с до номинально 2,67 Гбит/с. Класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 2.5G включает сигнал со скоростью передачи STM-16 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322 и со скоростью передачи OTU1 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

3.1.4 класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 10G: Применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 2,4 Гбит/с до номинально 10,71 Гбит/с. Класс оптических трибьютарных сигналов NRZ 10G включает сигнал со скоростью передачи STM-64 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322 и со скоростью передачи OTU2 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

3.1.5 класс оптических трибютарных сигналов NRZ 40G: Применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 9,9 Гбит/с до номинально 43,02 Гбит/с. Класс оптических трибютарных сигналов NRZ 40G включает сигнал со скоростью передачи STM-256 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322 и скоростью передачи информации OTU3 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

3.1.6 класс оптических трибютарных сигналов RZ 40G: Применяется к непрерывным цифровым сигналам с возвратом к нулю с линейным кодированием со скоростью передачи от номинально 9,9 Гбит/с до номинально 43,02 Гбит/с. Класс оптических трибютарных сигналов RZ 40G включает сигнал со скоростью передачи STM-256 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322 и скоростью передачи OTU3 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

3.1.7 оптический передающий участок порядка 1 (OTS1) (optical transmission section of order 1 (OTS1)): Одноканальный сигнал, который обеспечивает транспорт оптического канала между двумя оптическими сетевыми элементами.

3.1.8 оптический передающий участок порядка n (OTSn) (optical transmission section of order n (OTSn)): Многоканальный сигнал, который обеспечивает передачу по оптическому мультиплексному участку, которая в свою очередь обеспечивает передачу до n ($n > 1$) оптических каналов между двумя оптическими сетевыми элементами.

3.1.9 non-OTN: Этот термин относится к системам, не соответствующим набору Рекомендаций OTN, приведенных в Рекомендации МСЭ-Т G.871/Y.1301. В частности, non-OTN системы могут использовать специальную дополнительную служебную информацию клиента для мониторинга работы, управления и защитного переключения/восстановления сигналов одноканального клиента.

3.2 Термины, определенные в других Рекомендациях

В данной Рекомендации используется следующий термин, определенный в Рекомендации МСЭ-Т G.692:

- Optical Supervisory Channel (OSC) – Оптический управляющий канал.

В данной Рекомендации используется следующий термин, определенный в Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331:

- Completely standardized OTUk (OTUk) – Полностью стандартизированный OTUk.

В данной Рекомендации используются следующие термины, определенные в Рекомендации МСЭ-Т G.872:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| – Intra-domain interface (IaDI) | Внутридоменный интерфейс; |
| – Inter-domain interface (IrDI) | Междоменный интерфейс; |
| – Optical Channel (OCh) | Оптический канал; |
| – Optical Multiplex Section (OMS) | Оптический мультиплексный участок; |
| – Optical Transmission Section (OTS) | Оптический передающий участок; |
| – 3R regeneration | Регенерация 3R. |

4 Сокращения

В данной Рекомендации используются следующие сокращения:

2R	(Regeneration) Re-amplification, reshaping	(Регенерация) Повторное усиление, изменение формы
3R	(Regeneration) Re-amplification, reshaping, retiming	(Регенерация) Повторное усиление, изменение формы, восстановление синхронизации
APD	Avalanche Photodiode	Лавинный фотодиод
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Режим асинхронной передачи
BER	Bit Error Ratio	Коэффициент битовых ошибок
DC	Dispersion Compensation	Компенсация дисперсии
DGD	Differential Group Delay	Дифференциальная групповая задержка

DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing	Плотное мультиплексирование по длинам волн
EA	Electro-absorption	Поглощение в диэлектрике
EX	Extinction ratio	Коэффициент экстинкции
FEC	Forward Error Correction	Упреждающая коррекция ошибок
ffs	For further study	Для дальнейшего изучения
IaDI	Intra-Domain Interface	Внутридоменный интерфейс
IP	Internet Protocol	Протокол Internet
IrDI	Inter-Domain Interface	Междоменный интерфейс
MLM	Multi-Longitudinal Mode	(Лазер) с многими продольными модами
MPI	Main Path Interface	Интерфейс главного пути
MPI-R	Single channel Receive Main Path Interface reference point	Эталонная точка приемника одноканального интерфейса главного пути
MPI-R _M	Multichannel receive main path interface reference point	Эталонная точка приемника многоканального интерфейса главного пути
MPI-S	Single channel source main path interface reference point	Эталонная точка источника одноканального интерфейса главного пути
MPI-S _M	Multichannel source main path interface reference point	Эталонная точка источника многоканального интерфейса главного пути
NA	Not Applicable	Неприменимо
NE	Network Element	Сетевой элемент
NRZ	Non-Return to Zero	Без возврата к нулю
OA	Optical Amplifier	Оптический усилитель
OADM	Optical Add-Drop Multiplexer	Оптический мультиплексор с добавлением/выделением каналов
OCh	Optical Channel	Оптический канал
OD	Optical Demultiplexer	Оптический демультиплексор
OEO	Optical-to-electrical-to-optical	Оптический – электрический – оптический (преобразование)
OM	Optical Multiplexer	Оптический мультиплексор
OMS	Optical Multiplex Section	Оптический мультиплексный участок
ONE	Optical Network Element	Оптический сетевой элемент
OSC	Optical Supervisory Channel	Оптический управляющий канал
OSNFR	Optical signal-to-noise floor ratio	Отношение оптический сигнал/шум
OTN	Optical Transport Network	Оптическая транспортная сеть
OTS	Optical Transmission Section	Оптический передающий участок
OTS1	Optical transmission section of level 1	Оптический передающий участок уровня 1
OTSn	Optical transmission section of level n	Оптический передающий участок уровня n
OTUk	Completely standardized optical channel transport unit – k	Полностью стандартизированный оптический модуль транспортного канала – k
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy	Плещиохронная цифровая иерархия
PIN	P type-intrinsic-n type	P-типа с собственной проводимостью n-типа
PMD	Polarization Mode Dispersion	Поляризационная модовая дисперсия
R _M	Multichannel receive reference point (for line OAs)	Многоканальная эталонная точка приема (для линейных OA)
RMS	Root Mean Square	Среднеквадратичное значение

R _S	Single channel receive reference point	Одноканальная эталонная точка
R _{S-M}	Single channel (to multichannel) receive reference point	Одноканальная (многоканальная) эталонная точка приемника
RZ	Return to Zero	Возврат к нулю
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Синхронная цифровая иерархия
SLM	Single-Longitudinal Mode	(Лазер) с одной продольной модой
S _M	Multichannel source reference point (for line OAs)	Многоканальная эталонная точка источника (для линейных ОА)
S _{M-S}	Single channel (from multichannel) source reference point	Одноканальная эталонная точка источника (в многоканальной системе)
SONET	Synchronous Optical Network	Синхронная оптическая сеть
S _S	Single channel source reference point	Одноканальная эталонная точка источника
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Мультиплексирование с разделением по длинам волн

5 Классификация оптических интерфейсов

5.1 Приложения

В данной Рекомендации рассматриваются одноканальные и многоканальные оптические системы, в ней определяются параметры оптического интерфейса и значений для ряда приложений междоменных интерфейсов.

Большинство прикладных кодов в этой Рекомендации применяются к диапазону оптических трибьютарных сигналов со скоростями передачи в пределах соответствующего класса оптических трибьютарных сигналов (они называются "множественными" прикладными кодами и содержат символ Р). Например, код P1I1-2D2 относится к сигналу со скоростью передачи STM-64 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322, а также к сигналу со скоростью передачи OTU2 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

Согласно Рекомендации МСЭ-Т G.872 для соединения административных доменов в двухточечной конфигурации требуется стандартизированное подключение.

Межсетевое взаимодействие различных административных доменов также требует спецификации специальной информации, которая передается через междоменный интерфейс (IrDI) согласно Рекомендациям МСЭ-Т G.707/Y.1322 и G.709/Y.1331 или другим спецификациями. Определение этой специальной информации, которая включает скорость передачи сигнала, формат и назначение байтов, выходит за рамки данной Рекомендации.

С точки зрения передачи оптическое соединение характеризуется аналоговым поведением (например, ухудшение оптической передачи из-за ослабления, дисперсии, нелинейности волокон, усиленного спонтанного излучения и т. д. накапливается способом, подобным накоплению шумов и прочего снижения качества в аналоговых сетях). В цифровых сетях уменьшение такого действия ослабления достигается в точках регенерации 3R, расположенных на пути передачи согласно техническим рекомендациям, разработанным для достижения требуемой цели по параметрам ошибок в канале. Аналогично в OTN требуется регенерация 3R в некоторых точках для обеспечения целей OTN по ошибкам. В настоящее время процесс 3R обычно основан на использовании электрооптического преобразования. Использование регенерации 2R как решения, альтернативного регенерации 3R для определенных приложений в IrDI, оставлено для дальнейшего изучения. Использование чисто оптической регенерации 2R/3R также оставлено для дальнейшего изучения.

IrDI может быть реализован как одноканальный интерфейс или как многоканальный интерфейс. Многоканальные IrDI требуют дополнительного оборудования для мультиплексирования по длине волны и демультимплексирования, а также возможно оптических усилителей, но используют меньше волокон по сравнению с несколькими одноканальными IrDI, имеющими эквивалентную оптическую пропускную способность канала. На рисунке 5-6 показан одноканальный IrDI. На рисунках 5-3, 5-4 и 5-5 показаны три типа многоканальных IrDI.

В данной Рекомендации вводятся параметры физического уровня и значения прикладных кодов, соответствующих как одноканальным, так и многоканальным IrDI с регенераторами 3R по обе стороны интерфейса, как показано на рисунках 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.

В данной Рекомендации используется метод спецификации, основанный на использовании "черного ящика". Это означает, что в данной Рекомендации определяются только оптические интерфейсы IrDI. В ней не ограничиваются и не определяются внутренние элементы и/или соединения между элементами внутри "черного ящика". Однако в ней имеются функциональные требования к "черному ящику", причем самым важным требованием является включение регенерации 3R.

Спецификации одноканальных междоменных интерфейсов предоставляются по следующим характеристикам: скоростям передачи в канале, соответствующим классам NRZ 2.5G, NRZ 10G и NRZ 40G для передачи внутри офиса, на малые расстояния и при дальней связи и однонаправленной передаче. В будущем ожидается также разработка спецификаций для одноканальных IrDI со скоростью передачи/линейного кодирования класса RZ 40G. Информация по таким возможным будущим приложениям приведена в Приложении VI.

Приложение I содержит более подробное описание одноканальных клиентских интерфейсов.

Кроме того, приводятся спецификации многоканального междоменного интерфейса. Этот интерфейс включает до 16 каналов с центральными частотами согласно сетке частот G.694.1 со скоростями передачи в канале, соответствующими классам NRZ 2.5G и NRZ 10G для передачи внутри офиса и оптических мультимплексных участков для ближней связи (40-километровых), однонаправленной передачи и двухточечной конфигурации.

В будущем ожидается разработка спецификаций для других многоканальных приложений. Они будут включать до 16 каналов с центральными частотами, соответствующими сетке частот G.694.1 со скоростями передачи в канале, соответствующими классам NRZ 2.5G и NRZ 10G, оптическому мультимплексному участку дальней связи (80-километровому) без линейных усилителей, однонаправленной передачи и двухточечной конфигурации.

5.2 Эталонные точки

Набор "универсальных" эталонных точек для оптических сетевых элементов (ONE) в будущей OTN приведен в Приложении II.

В данной Рекомендации соответствующие эталонные точки для многоканального IrDI и одноканального IrDI показаны на рисунках 5-1 и 5-2, соответственно.



Рисунок 5-1/G.959.1 – Многоканальная эталонная конфигурация IrDI



Рисунок 5-2/G.959.1 – Одноканальная эталонная конфигурация IrDI

Эталонные точки на рисунках 5-1 и 5-2 определены следующим образом;

- MPI-S – (одноканальная) эталонная точка сразу после выходных оптических разъемов трибютарного интерфейса каждого оптического сетевого элемента;
- MPI-R – (одноканальная) эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед входным оптическим разъемом трибютарного интерфейса каждого оптического сетевого элемента;
- MPI-S_M – (многоканальная) эталонная точка в оптическом волокне сразу после выходного оптического разъема транспортного интерфейса оптического сетевого элемента;
- MPI-R_M – (многоканальная) эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед входным оптическим разъемом транспортного интерфейса оптического сетевого элемента.

В Приложении III дано разъяснение по использованию набора универсальных эталонных точек, которые применимы как IrDI и IaDI согласно Рекомендации МСЭ-Т G.872.

5.3 Система условных обозначений

Прикладной код идентифицирует сеть, реализацию и архитектурные характеристики приложения.

Обозначение прикладного кода строится следующим образом:

$$PnWx-ytz,$$

где:

- P** при наличии эта буква указывает на "множественный" прикладной код, относящийся к IrDI. Множественные коды применимы к любому оптическому трибютарному сигналу внутри определенного класса;
- n** максимальное число каналов, поддерживаемых прикладным кодом;
- W** буква, означающая длину интервала/коэффициент ослабления, например:
 - **I** означает внутриофисное приложение (коэффициент ослабления на участке до 7 дБ);
 - **S** означает малое расстояние (коэффициент ослабления на участке до 11 дБ);
 - **L** означает большое расстояние (коэффициент ослабления на участке до 22 дБ);
 - **V** означает очень большое расстояние (коэффициент ослабления на участке до 33 дБ);
- x** максимальное число участков, допустимое прикладным кодом;
- y** означает наивысший класс поддерживаемого оптического трибютарного сигнала:
 - **1** означает класс NRZ 2.5G;
 - **2** означает класс NRZ 10G;
 - **3** означает класс NRZ 40G;
 - **7** означает класс RZ 40G.

В Приложение V объясняется порядок распределения этих чисел.

- t** это буква, показывающей предположения об уровне мощности для прикладного кода, например:
 - **A** означает уровни мощности, подходящие для бустерного усилителя в исходном ONE и уровнях мощности, пригодных для предусилителя в терминирующем ONE;
 - **B** означает уровни мощности, подходящие при использовании только бустерного усилителя;
 - **C** означает уровни мощности, подходящие при использовании только предусилителя;
 - **D** означает уровни мощности, подходящие для работы без использования усилителей;

z обозначает тип источника и волокна следующим образом:

- **1** означает номинально 1310-нм источники и волокно G.652;
- **2** означает номинально 1550-нм источники и волокно G.652;
- **3** означает номинально 1550-нм источники и волокно G.653;
- **5** означает номинально 1550-нм источники и волокно G.655.

В настоящей версии этой Рекомендации определяются физические значения параметра для IrDI только с одним участком (то есть для $x = 1$).

Если введена двунаправленная система, то это будет обозначаться добавлением символа В перед прикладным кодом. Для приложения OTN он имеет следующий вид:

BnWx-ytz.

В некоторых прикладных кодах в конце кода добавляется суффикс. Пять суффиксов определяются следующим образом:

- **F** указывает, что этому приложению для передачи требуются байты FEC, как определено в Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331;
- **D** указывает, что это приложение включает адаптивную компенсацию дисперсии;
- **r** указывает на уменьшенное целевое расстояние. Эти прикладные коды ограничены дисперсией. Те же самые целевые расстояния могут также быть обеспечены посредством других технических решений, которые оставлены для дальнейшего изучения (например, подход с параллельными интерфейсами);
- **a** указывает, что этот код имеет уровни мощности передатчика, соответствующие приемникам APD;
- **b** указывает, что этот код имеет уровни мощности передатчика, соответствующие приемникам PIN.

Возможно, этот уровень обозначений придется расширить, когда будут идентифицированы другие альтернативные архитектуры и реализации. В таблице 5-1 приведены примеры прикладных кодов:

Таблица 5-1/G.959.1 – Примеры прикладных кодов

Пример прикладного кода	Множественный код	Максимальное число каналов	Максимальный коэффициент ослабления на участке	Максимальное число участков	Наивысший класс оптического трибютарного сигнала	Уровни мощности, подходящие для типа ONE	Тип волокна
P1I1-1D1	Да	1	6 дБ	1	NRZ 2.5G	Без усилителей	G.652
P16S1-2C5	Да	16	11 дБ	1	NRZ 10G	Только с усилителями	G.655
16S1-2B5	Нет	16	11 дБ	1	NRZ 10G (OTU2)	Только бустер	G.655

5.4 Многоканальные междоменные интерфейсы

Многоканальные интерфейсы IrDI в данной Рекомендации предназначены для поперечной совместимости (совместимости между производителями). Эти интерфейсы могут работать по волокну G.652, G.653 или G.655 и одновременно передавать до 16 оптических каналов, используя оптические трибютарные сигналы NRZ 2.5G либо NRZ 10G в зависимости от данного прикладного кода. Одни и те же оптические параметры применимы ко всем прикладным кодам, перечисленным в каждом отдельном столбце таблицы 8-1.

Дополнительные требования, связанные с поперечной совместимостью, приведены в пункте 6.

В таблице 5-2 сведены многоканальные коды приложений IrDI, которые структурированы согласно системе условных обозначений раздела 5.3.

Таблица 5-2/G.959. 1 – Классификация многоканальных междоменных интерфейсов

Приложение	Внутриофисное (I)			Для небольших расстояний (S)		
Исходная номинальная длина волны (нм)	1550 (решетка G.694.1) (примечание 2)			1550 (решетка G.694.1) (примечание 2)		
Тип волокна	G.652	G.653	G.655	G.652	G.653	G.655
Целевое расстояние (км) (примечание 1)	20	2	20	40	40	40
Оптический трибьютарный сигнал класса NRZ 2.5G	–	–	–	P16S1-1D2	–	P16S1-1D5
Оптический трибьютарный сигнал класса NRZ 10G	P16I1-2D2	P16I1-2D3	P16I1-2D5	P16S1-2B2 P16S1-2C2	P16S1-2C3	P16S1-2B5 P16S1-2C5
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Эти целевые расстояния предназначены для классификации, а не для спецификации.						
ПРИМЕЧАНИЕ 2. – См. таблицу 8-1.						

Приложения с уровнями мощности, соответствующими только предусилителям, содержат символ С в прикладном коде, они показаны на рисунке 5-3.

Приложения с уровнями мощности, соответствующими только бустерным усилителям, содержат символ В в прикладном коде, они показаны на рисунке 5-4.

Приложения с уровнями мощности, подходящими для работы без усилителей, содержат символ D в прикладном коде, они показаны на рисунке 5-5.

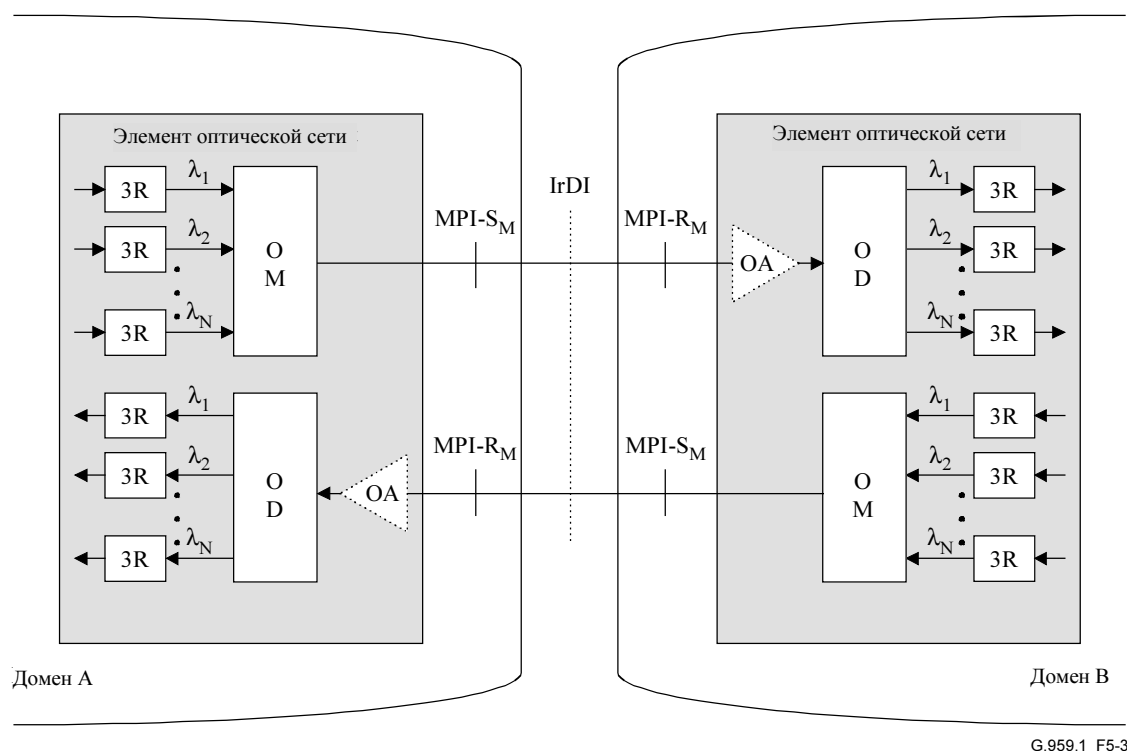


Рисунок 5-3/G.959. 1 – Многоканальные приложения IrDI с использованием предусилителей

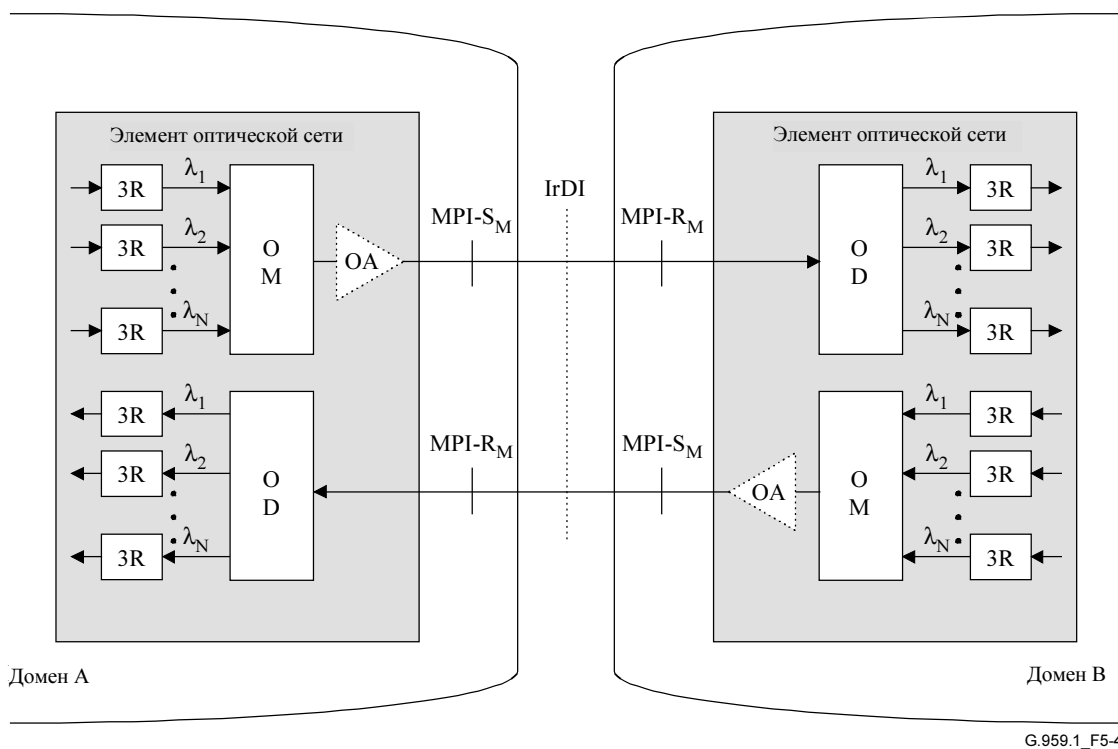


Рисунок 5-4/G.959.1 – Многоканальные приложения IrDI с использованием бустерных усилителей

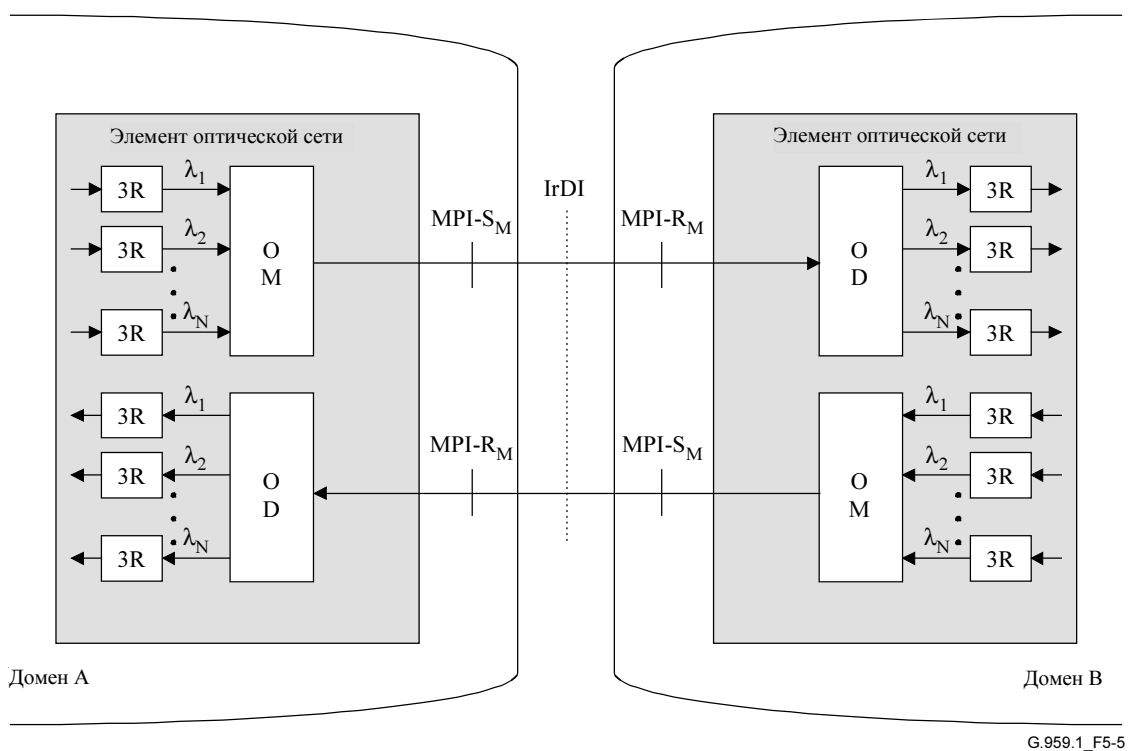


Рисунок 5-5/G.959.1 – Многоканальные приложения IrDI без усилителей

5.5 Одноканальные междоменные интерфейсы

Одноканальные междоменные интерфейсы показаны на рисунке 5-6.

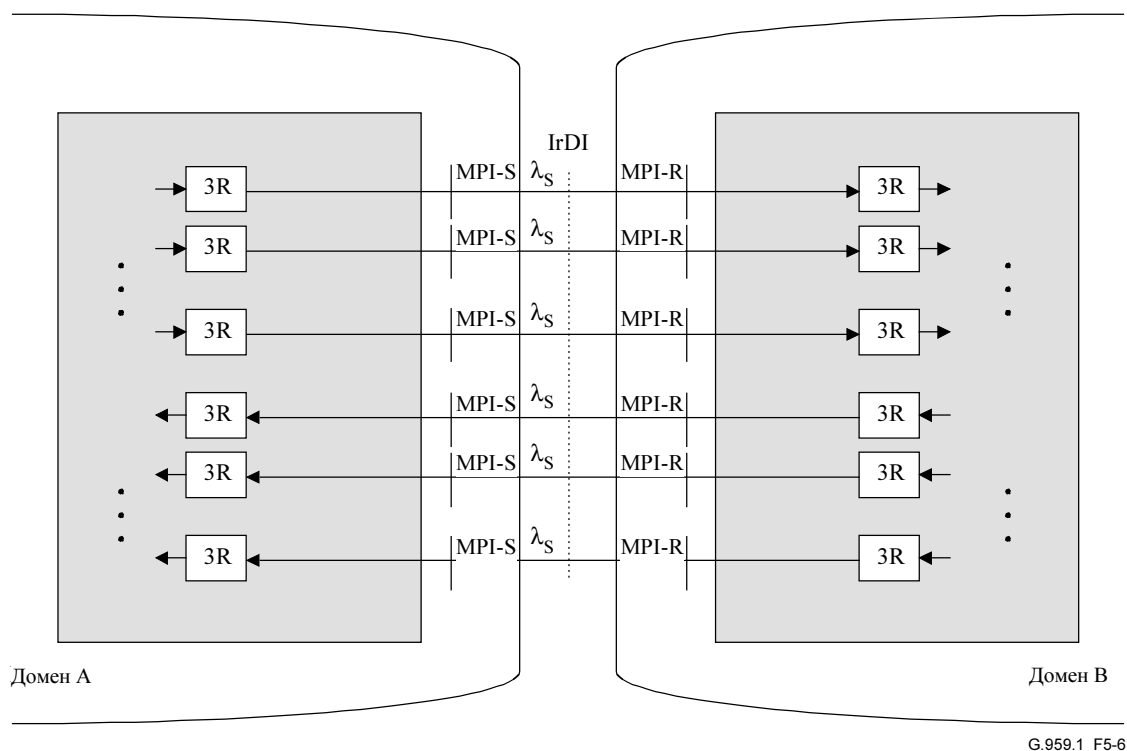


Рисунок 5-6/G.959.1 – Одноканальные приложения IrDI

Эти интерфейсы предназначены для обеспечения поперечной совместимости (совместимости между производителями), они могут работать с волокнами G.652, G.653 или G.655, используя оптические сигналы по NRZ 2.5G, NRZ 10G или NRZ 40G в зависимости от данного прикладного кода.

Эти приложения не охватывают все возможные комбинации категории расстояний, класса оптического трибьютарного сигнала, номинальной исходной длины волны и типа волокна. Включенные приложения предназначены для удовлетворения широкого диапазона сетевых требований с помощью дешевых реализаций. В таблицы 5-3 и 5-4 сведены одноканальные коды приложения IrDI, которые структурированы согласно системе условных обозначений, приведенной в разделе 5.3.

Значения параметра для внутриофисных приложений, приложений для небольших расстояний и приложений для больших расстояний приведены в разделе 8.2. Для приложений с классом оптических трибьютарных сигналов класса NRZ 2.5G в большинстве случаев значения, приведенные в разделе 8.2, близки к значениям для приложений, приведенными в Рекомендации МСЭ-Т G.957, или равны им, за исключением того, что значения G.957 изменены, если это необходимо для получения коэффициента битовых ошибок не выше 10^{-12} . Для приложений с оптическими трибьютарными сигналами класса NRZ 10G приведенные в разделе 8.2 значения в большинстве случаев совпадают со значениями для приложений, ранее определенными в Рекомендации МСЭ-Т G.691.

**Таблица 5-3/G.959. 1 – Классификация одноканальных междоменных интерфейсов
для оптических триботарных сигналов класса NRZ 2.5G и NRZ 10G**

Приложение	Внутриофисное (I)						Малые расстояния (S)				Большие расстояния (L)	
Номинальная длина волны источника (нм)	1310		1550				1310	1550			1310	1550
Тип волокна	G.652		G.652		G.653	G.655	G.652	G.652	G.653	G.655	G.652	G.652, G.653, G.655
Оптический триботарный сигнал класса NRZ 2.5G	–	P1I1-1D1	–	–	–	–	P1S1-1D1	P1S1-1D2	–	–	P1L1-1D1	–
Целевое расстояние для класса NRZ 2.5G (км) (примечание)	–	2	ffs	ffs	Ffs	ffs	15	15	15	ffs	40	80
Параметры приведены в	–	таблице 8-2	–	–	–	–	таблице 8-2	таблице 8-2	–	–	таблице 8-2	–
Оптический триботарный сигнал класса NRZ 10G	P1I1-2D1r	P1I1-2D1	P1I1-2D2r	P1I1-2D2	P1I1-2D3	P1I1-2D5	P1S1-2D1	P1S1-2D2	P1S1-2D3	P1S1-2D5	P1L1-2D1	P1L1-2D2
Целевое расстояние для класса NRZ 10G (км) (примечание)	0.6	2	2	25	25	25	20	40	40	ffs	40	80
Параметры приведены в	G.693	G.693	G.693	таблице 8-3	таблице 8-3	таблице 8-3	таблице 8-4	таблице 8-4	таблице 8-4	таблице 8-4	таблице 8-5	таблице 8-5
Код	VSR600-2R1	VSR2000-2R1	VSR2000-2L2									
ПРИМЕЧАНИЕ. – Эти целевые расстояния приведены для классификации, а не для спецификации.												

**Таблица 5-4/G.959. 1 – Классификация одноканальных междоменных интерфейсов
для оптических трибьютарных сигналов класса NRZ 40G и RZ 40G**

Приложение	Внутриофисное (I)				Малые расстояния (S)				Большие расстояния (L)			
Номинальная длина волны источника (нм)	1310	1550			1310	1550			1310	1550		
Тип волокна	G.652	G.652	G.653	G.655	G.652	G.652	G.653	G.655	G.652	G.652	G.653	G.655
Оптический трибьютарный сигнал класса NRZ 40G	—	—	—	—	—	P1S1-3C2	P1S1-3C3	P1S1-3C5	—	P1L1-3A2 1L1-3C2F 1L1-3C2FD	P1L1-3A3 1L1-3C3F 1L1-3C3FD	P1L1-3A5 1L1-3C5F 1L1-3C5FD
Целевое расстояние для класса NRZ 40G (км) (примечание)	—	—	—	—	—	40	40	40	—	80	80	80
Параметры приведены в	—	—	—	—	—	таблице 8-6	таблице 8-6	таблице 8-6	—	таблице 8-6	таблице 8-6	таблице 8-6
Оптический трибьютарный сигнал класса RZ 40G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P1L1-7A2	P1L1-7A3	P1L1-7A5
Целевое расстояние для класса RZ 40G (км) (примечание)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80	80
Параметры приведены в	—	—	—	—	—	—	—	—	—	таблице VI.1	таблице VI.1	таблице VI.1
ПРИМЕЧАНИЕ. – Эти целевые расстояния приведены для классификации, а не для спецификации.												

5.6 Реализации сигнала управления

Несмотря на то, что для определенных IrDI не требуется никакой реализации накладных расходов, предусматривается потребность в сигналах управления оптическим каналом, оптическим мультиплексным участком и уровнями оптического передающего участка для будущей реализации OTN. Соображения по физической реализации таких сигналов представлены в Приложении IV.

6 Поперечная совместимость

Цель для IrDI в данной Рекомендации заключается в определении параметров для обеспечения поперечной совместимости (совместимости между производителями) линейных систем для приложений для малых расстояний и двухточечных приложений для больших расстояний.

Междоменные интерфейсы предназначены для соединения двух различных административных доменов. Такие домены могут иметь оборудование, изготовленное двумя различными производителями. Кроме того, два административных домена могут принадлежать двум различным сетевым операторам.

- Поперечная совместимость (совместимость между производителями) допускается для всех IrDI, имеющих одинаковый прикладной код nWx-ytz. Например, интерфейс P16S1-2B2 одного производителя, реализованный в домене А, может быть соединен с интерфейсом P16S1-2B2 другого производителя, установленным в домене В. Следует проявлять осторожность в отношении совпадения скорости передачи и формата оптического трибютарного сигнала.
- Соединение интерфейсов с различными прикладными кодами является проблемой совместной разработки. Следует проявлять особую осторожность в отношении согласуемых критических параметров, например, выходной мощности MPI-S_м, уровней мощности MPI-R_м, максимальной дисперсии, минимального/максимального коэффициента ослабления и т. д. Например, интерфейс P16S1-2B2 (уровни мощности бустерного усилителя) в домене А не должен соединяться с интерфейсом P16S1-2C2 (уровни мощности предусилителя) в домене В без дополнительных мер, например, введения аттенюатора. В этом примере выходная мощность интерфейса с бустерным усилителем может составлять +15 дБм (см. таблицу 8-1), а коэффициент ослабления может составлять 0 дБ. Однако максимальная входная мощность приемника интерфейса с предусилителем не должна превышать +5 дБм (см. таблицу 8-1), а перегрузка приемника не должна превышать 10 дБ. Кроме того, следует проявлять осторожность в отношении скорости передачи и формата оптического трибютарного сигнала.

7 Определение параметров

7.1 Диапазон рабочих длин волн системы

Диапазоны рабочих длин волн для многоканальных приложений в этой Рекомендации не обязательно ограничены диапазонами, приведенными в Рекомендации МСЭ-Т G.692. В частности, диапазоны рабочих длин волн могут выходить за диапазоны, приведенные в Рекомендации МСЭ-Т G.692 (например, 1525–1625 нм).

Кроме того, не исключается возможность диапазона усиления 1285–1330 нм в будущем.

Диапазоны рабочих длин волн для одноканальных приложений в этой Рекомендации не обязательно ограничены диапазонами, приведенными в Рекомендации МСЭ-Т G.957 или Рекомендации МСЭ-Т G.691.

7.2 Параметры

Параметры в таблице 7-1 определены в интерфейсных точках; определения приведены ниже в подразделах.

**Таблица 7-1/G.959. 1 – Параметры физического уровня
для одноканальных и многоканальных IrDI**

Параметр	Едини- цы изме- рений	Для таблицы 8-1, опреде- ленной в	Для таблицы 8-2 по 8-5, опреде- ленных в	Для таблицы 8-6, опреде- ленной в	Для таблицы VI.1, опреде- ленной в
Общая информация					
Максимальное число каналов	–	7.2.1.1	7.2.1.1	7.2.1.1	7.2.1.1
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибютарных сигналов	–	7.2.1.2	7.2.1.2	7.2.1.2	7.2.1.2
Максимальный коэффициент битовых ошибок	–	7.2.1.3	7.2.1.3	7.2.1.3	7.2.1.3
Тип волокна	–	7.2.1.4	7.2.1.4	7.2.1.4	7.2.1.4
Интерфейс в точке MPI-S_M или MPI-S					
Максимальная средняя выходная мощность (канала)	дБм	7.2.2.1	7.2.2.1	7.2.2.1	7.2.2.1
Минимальная средняя выходная мощность (канала)	дБм	7.2.2.1	7.2.2.1	7.2.2.1	7.2.2.1
Максимальная средняя суммарная мощность	дБм	7.2.2.2	н/д	н/д	н/д
Центральная частота	ТГц	7.2.2.3	н/д	7.2.2.3	7.2.2.3
Межканальный интервал	ГГц	7.2.2.4	н/д	н/д	н/д
Максимальное отклонение центральной частоты	ГГц	7.2.2.5	н/д	7.2.2.5	7.2.2.5
Диапазон рабочих длин волн	нм	н/д	7.2.2.6	н/д	7.2.2.6
Тип источника		н/д	7.2.2.7	7.2.2.7	7.2.2.7
Максимальный коэффициент заполнения	%	н/д	н/д	н/д	7.2.2.8
Минимальный коэффициент заполнения	%	н/д	н/д	н/д	7.2.2.8
Максимальная ширина RMS (σ)	нм	н/д	7.2.2.9	н/д	н/д
Максимальная ширина на уровне –20 дБ	нм	н/д	7.2.2.10	н/д	н/д
Максимальная спектральная плотность мощности	мВт/ 10 МГц	н/д	7.2.2.11	7.2.2.11	7.2.2.11
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ	н/д	7.2.2.12	7.2.2.12	7.2.2.12
Минимальный коэффициент экстинкции (в канале)	дБ	7.2.2.13	7.2.2.13	7.2.2.13	7.2.2.13
Маска "глаза"	–	7.2.2.14	7.2.2.14	7.2.2.14	7.2.2.15

**Таблица 7-1/G.959. 1 – Параметры физического уровня
для одноканальных и многоканальных IrDI**

Параметр	Едини- цы изме- рений	Для таблицы 8-1, опреде- ленной в	Для таблицы 8-2 по 8-5, опреде- ленных в	Для таблицы 8-6, опреде- ленной в	Для таблицы VI.1, опреде- ленной в
Оптический путь (один участок) от точки MPI-S_M до точки MPI-R_M, или от точки MPI-S до точки MPI-R					
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	7.2.3.1	7.2.3.1	7.2.3.1	7.2.3.1
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	7.2.3.2	7.2.3.2	7.2.3.2	7.2.3.2
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	7.2.3.3	7.2.3.3	7.2.3.3	7.2.3.3
Максимальное отклонение хроматической дисперсии	пс/нм	н/д	н/д	7.2.3.4	7.2.3.4
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S _M или MPI-S	дБ	7.2.3.5	7.2.3.5	7.2.3.5	7.2.3.5
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S _M и MPI-R _M или MPI-S и MPI-R	дБ	7.2.3.6	7.2.3.6	7.2.3.6	7.2.3.6
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	7.2.3.7	7.2.3.7	7.2.3.7	7.2.3.7
Интерфейс в точке MPI-R_M или MPI-R					
Максимальная средняя введенная (в канал) мощность	дБм	7.2.4.1	7.2.4.1	7.2.4.1	7.2.4.1
Минимальная средняя введенная (в канал) мощность	дБм	7.2.4.2	н/д	н/д	н/д
Максимальная средняя суммарная введенная мощность	дБм	7.2.4.3	н/д	н/д	н/д
Максимальная разность мощностей в канале	дБ	7.2.4.4	н/д	н/д	н/д
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	7.2.4.5	7.2.4.5	7.2.4.5	7.2.4.5
Минимальная эквивалентная чувствительность	дБм	7.2.4.6	н/д	н/д	н/д
Максимальный коэффициент отражения оптического сетевого элемента	дБ	7.2.4.7	7.2.4.7	7.2.4.7	7.2.4.7
Минимальная чувствительность	дБм	н/д	7.2.4.8	7.2.4.8	7.2.4.8

н/д – Нет данных

7.2.1 Общая информация

7.2.1.1 Максимальное число каналов

Максимальное число оптических каналов, которые могут одновременно присутствовать в интерфейсе.

7.2.1.2 Скорость передачи данных / линейное кодирование оптических трибютарных сигналов

Оптический трибютарный сигнал класса NRZ 2.5G применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 622 Мбит/с до номинально 2,67 Гбит/с. Оптический трибютарный сигнал класса NRZ 10G применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 2,4 Гбит/с до номинально 10,71 Гбит/с. Оптический трибютарный сигнал класса NRZ 40G применяется к непрерывным цифровым сигналам с линейным кодированием без возврата к нулю со скоростью передачи от номинально 9,9 Гбит/с до номинально 43,02 Гбит/с. Для оптических трибютарных сигналов OTN класс NRZ 2.5G включает скорость передачи OTU1, класс

NRZ 10G включает скорость передачи OTU2, а классы NRZ 40G и RZ 40G включают скорость передачи OTU3, определенную в Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331.

7.2.1.3 Максимальный коэффициент битовых ошибок

Параметры определяются для проектирования коэффициента битовых ошибок оптического участка, который должен быть не хуже значения, определенного прикладным кодом. Это значение относится к каждому оптическому каналу в критическом случае ослабления в оптическом пути и условий дисперсии в каждом приложении. В случае прикладных кодов, требующих передачу байтов FEC (то есть кодов с суффиксом F), BER должен выполняться только после коррекции ошибок (если она используется). Для всех других прикладных кодов BER должен выполняться без использования FEC.

7.2.1.4 Тип волокна

Типы одномодовых оптических волокон выбраны из типов волокон, определенных в Рекомендациях МСЭ-Т G.652, G.653 и G.655.

7.2.2 Интерфейс в точке MPI-S_M или MPI-S

7.2.2.1 Максимальная и минимальная средняя выходная мощность (в канале)

Средняя введенная в канал мощность любого оптического канала в эталонной точке MPI-S_M или MPI-S – это средняя мощность псевдослучайной последовательности данных, введенных в волокно из ONE. Она определяется как диапазон (с помощью максимального и минимального значений), чтобы допустить некоторую оптимизацию стоимости и предусмотреть допуски для работы в стандартных условиях, деградации разъема, погрешностей измерения и эффектов старения.

7.2.2.2 Максимальная средняя полная выходная мощность

Максимальное значение средней введенной оптической мощности в точке MPI-S_M.

7.2.2.3 Центральная частота

Номинальные одноканальные частоты, на которых цифровая закодированная информация отдельных оптических каналов модулируется с помощью линейного кода NRZ или линейного кода RZ.

Центральные частоты основаны на сетке частот, приведенной в Рекомендации МСЭ-Т G.694.1. Допустимые центральные частоты для многоканального IrDI определены в таблице 8-1.

Обратите внимание, что значение "с" (скорости света в вакууме), которое должно использоваться для этого пересчета частоты и длины волны, равно $2,99792458 \times 10^8$ м/с.

7.2.2.4 Межканальный интервал

Межканальный интервал определяется как номинальная разность частот между двумя соседними каналами. Все возможные допуски для фактических частот рассматриваются в разделе 7.2.2.5.

7.2.2.5 Максимальное отклонение центральной частоты

Разность между номинальной центральной частотой и фактической центральной частотой. В отклонение центральной частоты включены все процессы, которые влияют на мгновенное значение центральной частоты источника для интервала измерения, соответствующего скорости передачи в канале. Эти процессы включают скачки частоты излучения источника (chirp), пропускную способность, уширение в результате самомодуляции и влияние температуры и старения.

7.2.2.6 Диапазон рабочих длин волн

Диапазон рабочих длин волн системы зависит от исходных характеристик, характеристик передачи волокна (коэффициента ослабления, хроматической дисперсии) и полосы пропускания оптического усилителя (если он используется).

7.2.2.7 Тип источника

Используемые передающие устройства зависят от характеристик ослабления/дисперсии и иерархического уровня каждого прикладного кода, могут применяться лазеры с несколькими продольными модами (MLM) и лазеры с одной продольной модой (SLM). Для каждого из этих приложений данная Рекомендация показывает номинальный тип источника. Предполагается, что индикация номинального типа источника в этой Рекомендации не является требованием и что устройства SLM могут быть заменены для любого приложения, показывающего MLM в качестве номинального типа источника без какой-либо деградации работы системы.

7.2.2.8 Максимальный и минимальный коэффициент заполнения

Оставлены для дальнейшего изучения.

7.2.2.9 Максимальная RMS ширина

В максимальной среднеквадратичной (RMS) ширине или стандартном отклонении σ (в нм) спектрального распределения лазера MLM учитываются все лазерные моды, частоты которых ниже пиковой моды и отличаются от нее не больше, чем на 20 дБ. Эта спецификация применяется только к системам с MLM лазером с длиной волны 1310 нм.

7.2.2.10 Максимальная ширина на уровне –20 дБ

Максимальная ширина спектра на уровне –20 дБ SLM лазера определяется максимальной полной шириной центрального пика длины волны, измеряемой на уровне –20 децибел от максимальной амплитуды центральной длины волны при стандартных условиях работы.

7.2.2.11 Максимальная спектральная плотность мощности

Максимальная (оптическая) спектральная плотность мощности определяется как максимальный усредненный во времени уровень мощности в интервале 10 МГц в любой части модулированного спектра сигнала. Поэтому измерение должно производиться с разрешающей способностью не хуже 10 МГц FWHM (то есть оптическая пропускная способность фильтра должна быть меньше этого значения).

Этот параметр используется для исключения попадания в режим бриллюэновского рассеяния для мощных источников с потенциально узкой собственной шириной линии, например, систем типа лазер–усилитель–модулятор. Однако эта спецификация применима к источникам любого типа.

7.2.2.12 Минимальный коэффициент подавления боковой моды

Минимальный коэффициент подавления боковой моды – это минимальное отношение наибольшего пика всего спектра передатчика ко второму по амплитуде пику. Спектральная разрешающая способность измерения должна превышать максимальную спектральную ширину пика, определенную в разделе 7.2.2.10. Второй по величине пик может находиться рядом с главным пиком или быть удаленным от него.

7.2.2.13 Минимальный коэффициент экстинкции (в канале)

Коэффициент экстинкции (EX) определяется следующим образом:

$$EX = 10 \log_{10} (A/B),$$

где

- A – средний уровень оптической мощности в центре логической "1"; и
- B – средний уровень оптической мощности в центре логического "0".

Для оптических логических уровней принято следующее соглашение


- эмиссия света для логической "1";
- отсутствие эмиссии для логического "0".

Это определение может быть непосредственно применено к одноканальным системам. В случае многоканального IrDI можно использовать два альтернативных метода.

- Метод А можно использовать, если одноканальные эталонные точки доступны для проверки в передающем конце канала. Для этого метода используется процедуры, описанные в Рекомендациях МСЭ-Т G.957 и G.691. Конфигурация для этого метода приведена в Приложении А.
- В методе В используется эталонный оптический полосовой фильтр для изоляции отдельных переданных сигналов. Описание характеристик эталонного оптического полосового фильтра приведено в Приложении В.

7.2.2.14 Маска "глаза" для оптических переданных сигналов передачи NRZ

В данной Рекомендации общие характеристики формы импульса передатчика, включая время нарастания, время спада, выброс импульса, отрицательный выброс перед фронтом импульса и переходной процесс ("звон"), которые должны управляться для предотвращения чрезмерной деградации чувствительности приемника, определены в виде диаграммы "глаза" передатчика в точке MPI-S. Для оценки переданного сигнала важно рассмотреть не только раскрытие глаза, но и ограничения на выброс и отрицательный выброс перед фронтом импульса. Параметры, определяющие маску диаграммы "глаза" передатчика показаны на рисунке 7-1. Приемлемые диаграммы "глаза" передатчика не должны пересекать ни одну штриховую линию. Описание испытательной установки для STM-64 приведено в Приложении А к Рекомендации G.691. Допуски фильтра для эталонных оптических приемников NRZ 10G определены для STM-64 в Приложении А к Рекомендации G.691. Допуски фильтра для эталонных оптических приемников NRZ 40G оставлены для дальнейшего изучения.

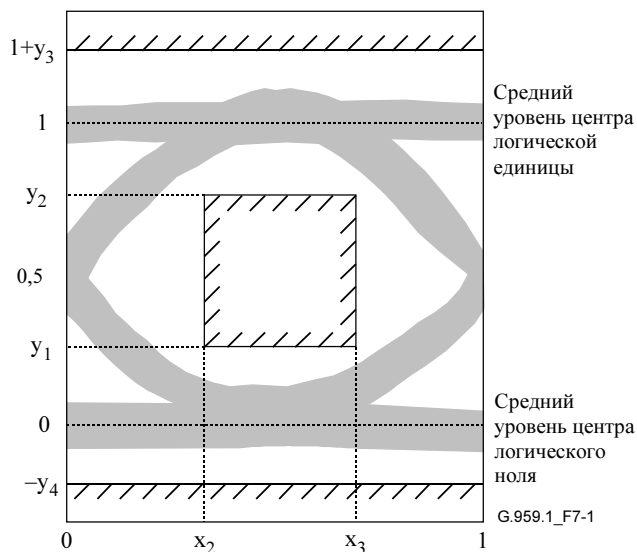

	NRZ 2.5G	NRZ 10G участок 1310 нм	NRZ 10G участок 1550 нм	Усиленный NRZ 10G	NRZ 40G
$x_3 - x_2$ (примечание 2)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
y_1	0,25	0,25	0,25	$\Delta + 0,25$ (примечание 1)	0,25
y_2	0,75	0,75	0,75	$\Delta + 0,75$ (примечание 1)	0,75
y_3	0,25	0,4	0,25	0,25	0,25
y_4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Δ – это переменная $-0,25 < \Delta < +0,25$					
ПРИМЕЧАНИЕ 2. – x_2 и x_3 прямоугольной маски "глаза" не должны быть равноудалены от вертикальных осей в 0 UI и 1 UI.					

Рисунок 7-1/G.959. 1 – Маска диаграммы "глаза" для оптических переданных сигналов NRZ

Это определение может быть непосредственно применено к одноканальным системам. В случае многоканального IrDI можно использовать два альтернативных метода.

- Метод А можно использовать, если одноканальные эталонные точки доступны для проверки в передающем конце канала. Для этого метода используются процедуры, описанные в Рекомендациях МТС-Т G.957 и G.691. Описание конфигурации для этого метода приведено в Приложении А.
- В методе для изоляции отдельных переданных сигналов используется эталонный оптический полосовой фильтр, за которым установлен эталонный приемник. Описание характеристик эталонного оптического полосового фильтра и эталонного приемника приведено в Приложении В.

7.2.2.15 Маска "глаза" для переданных оптических сигналов RZ

Характеристики импульса оптических трибьютарных сигналов класса RZ 40G, такие как изменение высоты импульса, также определены в виде диаграммы маски "глаза" передатчика.

На Рисунке 7-2 показаны параметры, определяющие диаграммы маски "глаза" передатчика. Приемлемые диаграммы "глаза" передатчика не должны пересекать ни одну из штриховых линий. Испытательная установка для STM-64 описана в Приложении А к Рекомендации G.691. Допуски на фильтр для оптического эталонного приемника RZ 40G оставлены для дальнейшего изучения.

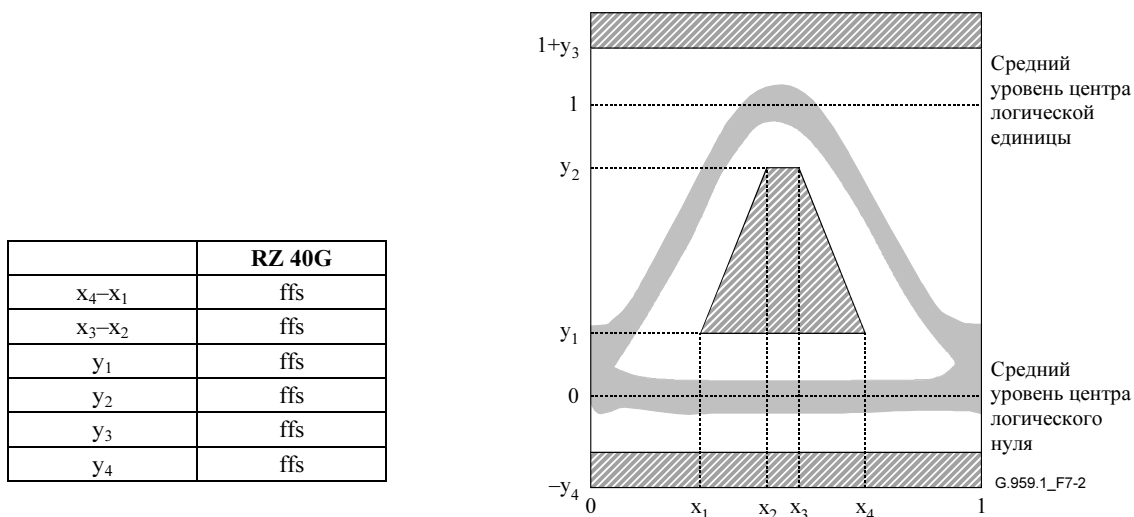


Рисунок 7-2/G.959. 1 – Маска диаграммы "глаза" для оптического переданного сигнала RZ 40G

Это определение может быть прямо применено к системам. В случае многоканального IrDI можно использовать два альтернативных метода.

- Метод А можно использовать, если одноканальные эталонные точки доступны для проверки в передающем конце канала. Для этого метода используются процедуры, описанные в Рекомендациях МСЭ-Т G.957 и G.691. Описание конфигурации для этого метода приведено в Приложении А.
- В методе В для изоляции отдельных переданных сигналов используется эталонный оптический полосовой фильтр, за которым установлен эталонный приемник. Описание характеристик эталонного оптического полосового фильтра и эталонного приемника приведено в Приложении В.

7.2.3 Оптический путь (один участок) от точки MPI-S_M до MPI-R_M или от MPI-S до MPI-R

7.2.3.1 Максимальный коэффициент ослабления

Максимальный коэффициент ослабления в пути, при котором рассматриваемая система работает в условиях окончательного BER 10^{-12} (или заданного прикладным кодом) при наихудшем сигнале на передающей стороне и максимальной дисперсии. Определение эффектов, включенных в максимальный коэффициент ослабления, приведено в разделе 6.3.1 Рекомендации G.691. Требуемые для целевых расстояний IrDI максимальные значения коэффициента ослабления получены при коэффициенте потерь в установленном волокне 0,275 дБ/км (с учетом сростков и краев кабеля) в диапазоне 1530–1565 нм при коэффициенте потерь 0,55 дБ/км для одноканального IrDI и длине волны 1310 нм. Для практического применения определены коэффициенты ослабления, равные 11 дБ на участке 40 км, 22 дБ на участке 80 км при длине волны 1550 нм, 11 дБ на участке 20 км и 22 дБ на участке 40 км при длине волны 1310 нм, за исключением внутриофисных приложений и приложений для очень малых расстояний. Следует отметить, что этот метод, который также используется для определения других интерфейсов при данной длине волны, дает теоретическое значение длины участка. Учет потерь в соединителях и сростках, которые присутствуют при практической реализации, могут привести к другим значениям длин участков.

7.2.3.2 Минимальный коэффициент ослабления

Минимальный коэффициент ослабления в пути, позволяющий рассматриваемой системе, которая работает в наихудших условиях на передающей стороне, обеспечить BER не ниже 10^{-12} (или значения, заданного прикладным кодом).

7.2.3.3 Максимальная хроматическая дисперсия

Этот параметр определяет максимальное допустимое для системы некомпенсированное абсолютное значение хроматической дисперсии на главном пути. Требуемый максимальный допуск дисперсии системы установлен равным произведению целевого расстояния на 20 пс/нм км для волокна Рекомендации G.652, 3,3 пс/нм км для волокна G.653 в районе длин волн 1550 нм, а также для волокна G.652 в районе длин волн 1310 нм. Это рассматривается как наихудшее значение дисперсии для соответствующих типов волокон. Использование наихудшего случая для этого параметра должно обеспечить некоторый запас по чувствительному параметру, а также позволить увеличить расстояния передачи для волокон с малыми потерями.

Допустимая оптическая потеря на пути рассматривает все детерминированные эффекты в результате воздействия хроматической дисперсии, а также потери из-за максимальной дифференциальной групповой задержки.

7.2.3.4 Максимальное отклонение хроматической дисперсии

Это максимальная допустимая разность между фактическим значением хроматической дисперсии оптического пути от точки MPI-S до точки MPI-R и значением дисперсии в пути, определенном во время инсталляции. Отклонение хроматической дисперсии учитывается в приложениях с помощью компенсации дисперсии (DC). Пример компенсации дисперсии показан на рисунке 7-3. На этом рисунке приемник содержит модуль DC перед детектором (Det). Кроме того, может также присутствовать дополнительный оптический усилитель (OA).

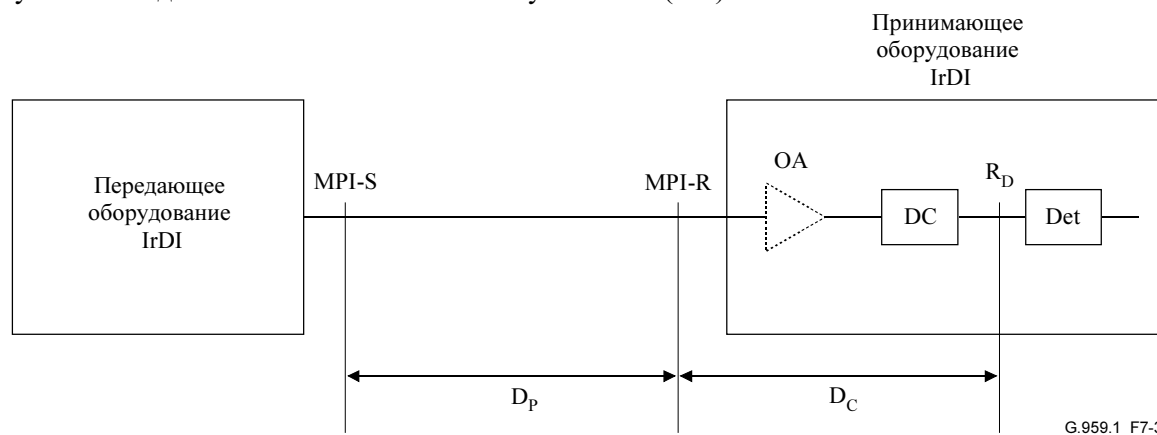


Рисунок 7-3/G.959.1 – Одноканальный IrDI с компенсацией дисперсии (DC) в приемнике

Во время инсталляции приемника измеренное значение дисперсии оптического пути D_I используется для установления величины компенсации дисперсии в приемнике. Если определить фактическое значение дисперсии оптического пути D_P и фактическое значение компенсации дисперсии в приемнике D_C , то существует требование, чтобы в любой момент времени после инсталляции:

$$|D_P + D_C| < D_{r \max},$$

где $D_{r \max}$ – максимальная допустимая остаточная дисперсия. Например, $D_{r \max} = 30$ пс/нм для класса NRZ 40G без использования адаптивной компенсации дисперсии. Такие факторы, как погрешность измерения, температура, ремонтные работы и старение, приводят к отличию D_P от D_I на величину δ_P . Аналогично, такие факторы как установка степени разбиения, температура и старение приводят к тому, что D_C отличается от D_I на величину δ_C . Поэтому приведенное выше ограничение означает, что для исключения превышения $D_{r \max}$ требуется, чтобы:

$$|\delta_P| + |\delta_C| < D_{r \max}.$$

Поскольку для определения спецификации хроматического отклонения дисперсии (δ_P) использовались разумные значения $D_{r \max}$ и δ_C , данная Рекомендация определяет только значения δ_P , они приведены в таблицах в разделе 8.

7.2.3.5 Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S_M или MPI-S

Отражения вызваны неоднородностями показателя преломления вдоль оптического пути. Если не контролировать их, то они могут ухудшить работу системы путем влияния на работу оптического источника или усилителя или в результате многочисленных отражений, которые приводят к интерференционному шуму в приемнике. Отражения на оптическом пути контролируются путем определения:

- минимальных оптических обратных потерь кабельного участка в эталонной точке источника (например, MPI-S_M, MPI-S), включая любые соединители; и
- максимального дискретного коэффициента отражения между эталонными точками источника (например, MPI-S_M, MPI-S) и эталонными точками приема (например, MPI-R_M, MPI-R).

Коэффициент отражения выражает отражение от любой отдельной дискретной точки, тогда как оптические возвратные потери – это отношение падающей оптической мощности к суммарной обратной оптической мощности для всего волокна, включая как дискретные отражения, так и распределенное обратное рассеяние, например, Рэлееское рассеяние.

Описание методов измерения отражения приведено в Приложении I к Рекомендации G.957. Для измерения коэффициента отражения и возвратных потерь предполагается, что точки MPI-S и MPI-R совпадают с торцами разъемов. Признается, что при этом не учитывается фактическое отражение соответствующих разъемов в работающей системе. Предполагается, что эти отражения имеют номинальное значение коэффициента отражения для определенного типа используемых соединителей.

7.2.3.6 Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S_M и MPI-R_M или между точками MPI-S и MPI-R

Оптический коэффициент отражения определяется как отношение отраженной оптической мощности в точке к оптической мощности падающего света в этой точке. Контроль отражений подробно обсуждается в Рекомендации МСЭ-Т G.957. Максимальное количество разъемов и других дискретных точек отражения, которые могут быть включены в оптический путь (например, для кроссов или компонентов WDM), должно обеспечивать указанные полные оптические возвратные потери. Если это невозможно при использовании соединителей, отвечающих максимальным дискретным коэффициентам отражения, приведенным в таблицах раздела 8, то необходимо использовать разъемы, имеющие более высокие показатели по коэффициенту отражения. При другом подходе необходимо уменьшить количество разъемов. Кроме того, может потребоваться ограничение количества разъемов или использование разъемов с более высокими показателями по коэффициенту отражения, чтобы избежать недопустимого ухудшения из-за множественных отражений.

В приведенных в разделе 8 таблицах для снижения влияния множественных отражений (например, интерференционных шумов) максимальное значение дискретного коэффициента отражения между эталонными точками источника и эталонными точками приемника равно -27 дБ. Значение максимального коэффициента отражения приемника выбрано так, чтобы гарантировать приемлемые потери из-за множественных отражений для всех вероятных конфигураций систем, включая несколько соединителей и т. д. В тех системах, в которых используется меньшее количество разъемов или более качественные разъемы, формируется меньше множественных отражений и, следовательно, в них можно использовать приемники с более высоким коэффициентом отражения.

7.2.3.7 Максимальная дифференциальная групповая задержка

Дифференциальная групповая задержка (DGD) – это разность времени между частями импульса, которые переданы в двух основных модах поляризации оптического сигнала. Для расстояний, превышающих несколько километров, и при сильном взаимодействии между поляризационными модами можно статистически моделировать DGD в волокне с помощью распределения Максвелла.

В данной Рекомендации максимальная дифференциальная групповая задержка определяется как значение DGD, которое система допускает при максимальной деградации чувствительности приблизительно на 1 дБ.

Из-за статистической природы поляризационной модовой дисперсии (PMD) отношение максимальной DGD к средней DGD можно определить только вероятностно. Вероятность превышения мгновенным DGD любого данного значения может быть выведена из того, что она подчиняется статистике Максвелла. Поэтому, если мы знаем максимальную допустимую для системы DGD, то мы можем получить эквивалентную среднюю DGD, деля ее на отношение максимального значения к среднему значению, что соответствует приемлемой вероятности. Некоторые примеры таких отношений приведены ниже в таблице 7-2.

Таблица 7-2/G.959. 1 – Средняя DGD и вероятность

Отношение максимального значения к среднему значению	Вероятность превышения максимального значения
3,0	$4,2 \times 10^{-5}$
3,5	$7,7 \times 10^{-7}$
4,0	$7,4 \times 10^{-9}$

7.2.4 Интерфейс в точке MPI-R_M или MPI-R

7.2.4.1 Максимальная средняя входная мощность (в канале)

Максимальное приемлемое значение средней получаемой мощности в канале в точке MPI-R_M или MPI-R для достижения указанного максимального BER прикладного кода.

7.2.4.2 Минимальная средняя входная мощность (в канале)

Минимальное значение средней получаемой мощности в канале в точке MPI-R_M. Эта мощность является минимальной средней выходной мощностью канала минус максимальный коэффициент ослабления приложения без учета оптических потерь в пути.

7.2.4.3 Максимальная средняя суммарная входная мощность

Максимальная приемлемая суммарная входная мощность в точке MPI-R_M.

7.2.4.4 Максимальная разность мощностей в канале

Разность между наибольшим значением средней введенной в канал мощности и наименьшим значением введенной в канал средней мощности в тот же момент времени при заданной оптической пропускной способности в диапазоне независимо от числа каналов в приложении.

7.2.4.5 Максимальные потери в оптическом пути

Потери в пути – это наблюдаемое снижение чувствительности приемника (или эквивалентной чувствительности в случае многоканальных приложений) из-за искажения формы волны сигнала при прохождении сигнала по пути. Они проявляются как сдвиг кривых BER системы в сторону более высоких уровней входной мощности. Это соответствует положительным потерям в пути. При некоторых обстоятельствах возможны отрицательные потери в пути, но они невелики. (Отрицательные потери в пути указывают, что несовершенный “глаз” передатчика частично улучшен зависящими от пути искажениями.) В идеальном случае изменяются только кривые BER, однако нередко встречаются изменения формы, они могут свидетельствовать о появлении постоянства BER. Поскольку потери в пути являются изменением чувствительности приемника, они измеряются при уровне BER 10^{-12} .

Для приложений со скоростями передачи в канале, соответствующих классам NRZ 2.5G и NRZ 10G, допускаются максимальные потери в пути, равные 1 дБ для систем с малой дисперсией и равные 2 дБ для систем с высокой дисперсией. Чтобы исключить работу систем с высокими потерями, потери в пути не считаются пропорциональными целевому расстоянию.

Для приложений со скоростями передачи в канале, соответствующих классу NRZ 40G, значение оптических потерь в пути на 1 дБ выше, чем для более низких скоростей. Это должно позволить учесть потери, связанные с PMD (как первого, так и второго порядка).

В будущем могут быть введены системы, использующие методы изменения дисперсии, основанные на предискажении сигнала в передатчике. В этом случае потери в пути в приведенном выше смысле могут быть определены только между точками при использовании неискаженных сигналов. Однако эти точки не совпадают с основными интерфейсами пути, поэтому они могут быть недоступны. Определение потерь в пути в этом случае оставлено для дальнейшего изучения.

Среднее значение случайных дисперсионных потерь из-за PMD включено в допустимые потери в пути. В этом отношении комбинация передатчик/приемник должна допускать фактическую DGD 0,3 бита при максимальном снижении чувствительности приблизительно на 1 дБ (при 50% оптической мощности в каждой основной поляризационной моде). Для правильно спроектированного приемника это соответствует потерям, составляющим 0,1–0,2 дБ для DGD, составляющей 0,1 бита. Фактическая DGD, которая реально встречается при работе – это беспорядочно изменяющееся свойство волокна/кабеля, она не определена в данной Рекомендации. Эта тема дополнительно обсуждается в Приложении I к Рекомендации G.691.

Обратите внимание на то, что снижение отношения сигнал/шум из-за оптического усиления не считается потерями в пути.

Это определение может быть непосредственно применено к одноканальным системам. В случае многоканального IrDI можно использовать два альтернативных метода.

- Метод А можно использовать, если одноканальные эталонные точки доступны для проверки в передающем конце канала. Для этого метода используются процедуры, описанные в Рекомендациях МСЭ-Т G.957 и G.691. Описание конфигурации для этого метода приведено в Приложении А.
- В методе В для изоляции отдельных переданных сигналов используется эталонный оптический полосовой фильтр, за которыми установлен эталонный приемник. Характеристики эталонного оптического полосового фильтра и эталонного приемника приведены в Приложении В.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Потери в оптическом пути, наблюдаемые в эталонном приемнике, могут не совпадать с фактическими потерями в приемном оборудовании из-за реализации этой конструкции.

7.2.4.6 Минимальная эквивалентная чувствительность

Это минимальная чувствительность в точке MPI-R_M , которая потребовалась бы для помещенного в точку MPI-R_M приемника в многоканальных приложениях для достижения указанного максимума BER прикладного кода при удалении всех каналов, кроме одного (с идеальным фильтром, не имеющим потерь). При этом учитываются потери мощности, вызванные использованием передатчика при стандартных условиях работы с наихудшими значениями коэффициента экстинкции, времени нарастания и спада импульса, оптических возвратных потерь в точке MPI-S_M , деградации разъемов, перекрестных помех со стороны передатчика, оптического шума усилителя и погрешностей измерения. Она не включает потери мощности, связанные с дисперсией, флуктуацией, нелинейностью или отражениями в оптическом пути; эти эффекты определяются отдельно в распределении максимальных оптических потерь в пути. Однако обратите внимание на то, что вводимая в канал в точке MPI-R_M минимальная средняя мощность должна превышать минимальную эквивалентную чувствительность на значение оптических потерь в пути. Эффекты старения отдельно не определяются. Указываются значения для наихудшего случая и окончания эксплуатации (end-of-life).

7.2.4.7 Максимальный коэффициент отражения оптического сетевого элемента

Обратные отражения от ONE в кабельную систему определяются максимальным допустимым коэффициентом отражения ONE, измеренным в эталонной точке MPI-R_M или MPI-R . Оптический коэффициент отражения определен в разделе 7.2.3.6.

7.2.4.8 Минимальная чувствительность

Это минимальное значение средней получаемой мощности в точке MPI-R для достижения указанного максимума BER прикладного кода. Она учитывает потери мощности, вызванные передатчиком при стандартных режимах работы с наихудшими значениями коэффициента экстинкции, времени нарастания и спада импульса, оптических обратных потерь в точках MPI-S , деградации разъемов, перекрестных помех, оптического шума усилителя и погрешностей измерения. Она не включает потери мощности, связанные с дисперсией, флуктуацией и отражениями в оптическом пути; эти эффекты характеризуются отдельно при определении максимальных оптических потерь в пути. Однако обратите внимание на то, что минимальная средняя оптическая мощность в приемнике должна превышать минимальную чувствительность на значение оптических потерь в пути. Эффекты старения отдельно не определяются. Указываются значения для наихудшего случая и окончания эксплуатации.

8 Значения параметров

8.1 Многоканальный IrDI

Параметры и значения физического уровня для многоканальных междоменных интерфейсов приведены в таблице 8-1.

Таблица 8-1/G.959. 1 – Параметры и значения физического уровня для многоканальных приложений IrDI

Параметр (примечание 1)	Единицы измерения	P16S1-1D2 P16S1-1D5	P16I1-2D2 P16I1-2D3 (примечание 2) P16I1-2D5	P16S1-2B2 P16S1-2B5	P16S1-2C2 P16S1-2C3 P16S1-2C5
Общая информация					
Максимальное число каналов	–	16	16	16	16
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибьютарных сигналов	–	NRZ 2.5G	NRZ 10G	NRZ 10G	NRZ 10G
Максимальный коэффициент битовых ошибок	–	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}
Тип волокна	–	G.652, G.655	G.652, G.653, G.655	G.652, G.655	G.652, G.653, G.655
Интерфейс в точке MPI-S_M					
Максимальная средняя выходная мощность канала	дБм	–4	–3	+3	–7
Минимальная средняя выходная мощность канала	дБм	–10	–6	0	–11
Максимальная средняя суммарная выходная мощность	дБм	+8	+9	+15	+5
Центральная частота	ТГц	192,1 + 0,2 m, m = от 0 до 15	192,1 + 0,2 m, m = от 0 до 15	192,1 + 0,2 m, m = от 0 до 15	192,1 + 0,2 m, m = от 0 до 15
Межканальный интервал	ГГц	200	200	200	200
Максимальное отклонение центральной частоты	ГГц	40	40	40	40
Минимальный коэффициент экстинкции в канале	дБ	8,2	8,2	8,2	8,2
Маска "глаза"	–	NRZ 2.5G	NRZ 10G Усиление	NRZ 10G Усиление	NRZ 10G Усиление
Оптический путь (один участок) от точки MPI-S_M до точки MPI-R_M					
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	11	6 (примечание 2)	11	11
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	2	0	0	0
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	800	400	800	800
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S _M	дБ	24	24	24	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S _M и MPI-R _M	дБ	–27	–27	–27	–27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	120	30	30	30

**Таблица 8-1/G.959. 1 – Параметры и значения физического уровня
для многоканальных приложений IrDI**

Параметр (примечание 1)	Единицы измерения	P16S1-1D2 P16S1-1D5	P16I1-2D2 P16I1-2D3 (примечание 2) P16I1-2D5	P16S1-2B2 P16S1-2B5	P16S1-2C2 P16S1-2C3 P16S1-2C5
Интерфейс в точке MPI-R_M					
Максимальная средняя мощность, введенная в канал	дБм	−6	−3	+3	−7
Минимальная средняя мощность, введенная в канал	дБм	−21	−12	−11	−22
Максимальная средняя суммарная мощность, введенная в канал	дБм	+6	+9	+15	+5
Максимальное различие между мощностями в канале	дБ	-	-	-	-
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	1	2 для G.652, 1 для G.653 (примечание 2), 1 для G.655	2 для G.652, 1 для G.655	2 для G.652, 1 для G.653, 1 для G.655
Минимальная эквивалентная чувствительность	дБм	−22	−14 для G.652, −13 для G.653, −13 для G.655	−13 для G.652, −12 для G.655	−24 для G.652, −23 для G.653, −23 для G.655
Максимальный коэффициент отражения оптического сетевого элемента	дБ	−27	−27	−27	−27
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения параметров в этой таблице могут не соответствовать будущим системам, в которых используются линейные усилители или внутридоменные интерфейсы (IaDI). ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для оптических потерь в пути, равных 1 дБ, рекомендуется расстояние передачи многоканальных внутриофисных интерфейсов с волокнами G.653 не более 2 км из-за нелинейности волокон. Если это расстояние превышает 2 км, возможны более высокие потери (в добавление к потерям в оптическом пути, составляющих 1 дБ).					

8.2 Одноканальный IrDI

Параметры и значения физического уровня для одноканального междоменного интерфейса приведены в таблицах 8-2 и 8-6.

Таблица 8-2/G.959.1 – Параметры и значения для одноканального IrDI оптического трибютарного сигнала класса NRZ 2.5G

Параметр	Единицы измерения	P1I1-1D1	P1S1-1D1	P1S1-1D2	P1L1-1D1
Общая информация	–	(примечание)	(примечание)	(примечание)	(примечание)
Максимальное число каналов	–	1	1	1	1
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибютарных сигналов	–	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G
Максимальный коэффициент битовых ошибок	–	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}
Тип волокна	–	G.652	G.652	G.652	G.652
Интерфейс в точке MPI-S					
Диапазон рабочих длин волны	нм	1266-1360	1260-1360	1430-1580	1280-1335
Тип источника		MLM	SLM	SLM	SLM
Максимальная среднеквадратичная ширина (σ)	нм	4	–	–	–
Максимальная ширина на уровне –20 дБ	нм	–	1	<1	1
Максимальная спектральная плотность мощности	мВт/ 10 МГц	ffs	ffs	ffs	ffs
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ	NA	30	30	30
Максимальная средняя выходная мощность	дБм	–3	0	0	+3
Минимальная средняя выходная мощность	дБм	–10	–5	–5	–2
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ	8,2	8,2	8,2	8,2
Маска "глаза"	–	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G	NRZ 2.5G
Оптический путь от точки MPI-S до точки MPI-R					
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	6	11	11	22
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	0	0	0	10
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	12	–	По G.957 "S-16.2"	–
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S	дБ	14	14	14	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S и MPI-R	дБ	–27	–27	–27	–27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	120	120	120	120
Интерфейс в точке MPI-R					
Максимальная введенная мощность	дБм	–3	0	0	–9
Минимальная чувствительность	дБм	–17	–17	–17	–25
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	1	1	1	1
Максимальный коэффициент отражения оптического сетевого элемента	дБ	–14	–14	–14	–27
ПРИМЕЧАНИЕ. – Значения параметров для этих прикладных кодов в значительной степени основаны на Рекомендации МСЭ-Т G.957.					

ffs – Для дальнейшего изучения

**Таблица 8-3/G.959.1 – Параметры и значения одноканального IrDI для
внутриофисных приложений оптического трибютарного сигнала класса NRZ 10G**

Параметр	Единицы измерения	P1I1-2D1r	P1I1-2D1	P1I1-2D2r	P1I1-2D2	P1I1-2D3	P1I1-2D5
Код приложения G.691		I-64.1r	I-64.1	I-64.2r	I-64.2	I-64.3	I-64.5
Параметры заданы в Рекомендации		G.693	G.693	G.693			
В виде кода		VSR600-2R1	VSR2000-2R1	VSR2000-2L2			
Общая информация	—						
Максимальное число каналов	—	1	1	1	1	1	1
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибютарных сигналов	—				NRZ 10G	NRZ 10G	NRZ 10G
Максимальный коэффициент битовых ошибок	—				10 ⁻¹²	10 ⁻¹²	10 ⁻¹²
Тип волокна	—				G.652	G.653	G.655
Интерфейс в точке MPI-S							
Диапазон длин рабочих волн	нм				1500-1580	1500-1580	1500-1580
Тип источника					SLM	SLM	SLM
Максимальная плотность спектральной мощности	мВт/ 10 МГц				ffs	ffs	ffs
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ				30	30	30
Максимальная средняя выходная мощность	дБм				-1	-1	-1
Минимальная средняя выходная мощность	дБм				-5	-5	-5
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ				8,2	8,2	8,2
Маска "глаза"	—				NRZ 10G диапазон 1550 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм
Оптический путь из точки MPI-S в точку MPI-R							
Максимальный коэффициент ослабления	дБ				7	7	7
Минимальный коэффициент ослабления	дБ				0	0	0
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм				500	80	ffs
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S	дБ				24	24	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S и MPI-R	дБ				-27	-27	-27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс				30	30	30

**Таблица 8-3/G.959.1 – Параметры и значения одноканального IrDI для
внутриофисных приложений оптического трибютарного сигнала класса NRZ 10G**

Параметр	Единицы измерения	P1I1-2D1r	P1I1-2D1	P1I1-2D2r	P1I1-2D2	P1I1-2D3	P1I1-2D5
Интерфейс в точке MPI-R							
Максимальная средняя введенная мощность	дБм				-1	-1	-1
Минимальная чувствительность	дБм				-14	-13	-13
Максимальные потери в оптическом пути	дБ				2	1	2
Максимальный коэффициент отражения элемента оптической сети	дБ				-27	-27	-27

ffs – Для дальнейшего изучения

**Таблица 8-4/G.959.1 – Параметры и значения одноканального IrDI для
оптического трибютарного сигнала класса NRZ 10G приложений для малых расстояний**

Параметр	Единицы измерения	P1S1-2D1	P1S1-2D2a	P1S1-2D2b	P1S1-2D3a P1S1-2D5a	P1S1-2D3b P1S1-2D5b
Прикладной код G.691		S-64.1	S-64.2a	S-64.2b	S-64.3a S-64.5a	S-64.3b S-64.5b
Общая информация	–					
Максимальное число каналов	–	1	1	1	1	1
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибютарных сигналов	–	NRZ 10G	NRZ 10G	NRZ 10G	NRZ 10G	NRZ 10G
Максимальный коэффициент битовых ошибок	–	10 ⁻¹²	10 ⁻¹²	10 ⁻¹²	10 ⁻¹²	10 ⁻¹²
Тип волокна	–	G.652	G.652	G.652	G.653, G.655	G.653, G.655
Интерфейс в точке MPI-S						
Диапазон длин рабочих волн	Нм	1290-1330	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565
Тип источника	–		SLM	SLM	SLM	SLM
Максимальная плотность спектральной мощности	мВт/ 10 МГц	ffs	ffs	ffs	ffs	ffs
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ	30	30	30	30	30
Максимальная средняя выходная мощность	дБм	+5	-1	+2	-1	+2
Минимальная средняя выходная мощность	дБм	+1	-5	-1	-5	-1
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ	6	8,2	8,2	8,2	8,2
Маска "глаза"	–	NRZ 10G диапазон 1310 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм

**Таблица 8-4/G.959.1 – Параметры и значения одноканального IrDI для
оптического трибютарного сигнала класса NRZ 10G приложений для малых расстояний**

Параметр	Единицы измерения	P1S1-2D1	P1S1-2D2a	P1S1-2D2b	P1S1-2D3a P1S1-2D5a	P1S1-2D3b P1S1-2D5b
Оптический путь из точки MPI-S в точку MPI-R						
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	11	11	11	11	11
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	6	7	3	7	3
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	70	800	800	130	130
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S	дБ	14	24	24	24	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S и MPI-R	дБ	-27	-27	-27	-27	-27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	30	30	30	30	30
Интерфейс в точке MPI-R						
Максимальная средняя входная мощность	дБм	-1	-8	-1	-8	-1
Минимальная чувствительность	дБм	-11	-18	-14	-17	-13
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	1	2	2	1	1
Максимальный коэффициент отражения элемента оптической сети	дБ	-14	-27	-27	-27	-27
ПРИМЕЧАНИЕ. – Прикладные коды с суффиксом "a" имеют уровни мощности передатчика, соответствующие приемникам APD; прикладные коды с суффиксом "b" имеют уровни мощности передатчика, соответствующие приемникам PIN.						

ffs – Для дальнейшего изучения

**Таблица 8-5/G.959.1 – Параметры и значения одноканального IrDI приложений
большого расстояния для оптического трибьютарного сигнала класса NRZ 10G**

Параметр	Единицы измерения	P1L1-2D1	P1L1-2D2
Прикладной код G.691		L-64.1	–
Общая информация	–		
Максимальное число каналов	–	1	1
Скорость передачи/линейное кодирование оптических трибьютарных сигналов	–	NRZ 10G	NRZ 10G
Максимальный коэффициент битовых ошибок	–	10^{-12}	10^{-12}
Тип волокна	–	G.652	G.652
Интерфейс в точке MPI-S			
Диапазон рабочих длин волн	нм	1290-1320	1530-1565
Тип источника	–	SLM	SLM
Максимальная спектральная плотность мощности	мВт/ 10 МГц	ffs	ffs
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ	30	30
Максимальная средняя выходная мощность	дБм	+7	+4
Минимальная средняя выходная мощность	дБм	+3	0
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ	6	9
Маска "глаза"	–	NRZ 10G диапазон 1310 нм	NRZ 10G диапазон 1550 нм
Оптический путь из точки MPI-S в точку MPI-R			
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	22	22
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	16	11
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	130	1600
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S	дБ	24	24
Максимальный дискретный коэффициент ослабления между MPI-S и MPI-R	дБ	–27	–27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	30	30
Интерфейс в точке MPI-R			
Максимальная средняя входная мощность	дБм	–9	–7
Максимальная чувствительность	дБм	–20	–24
Минимальные потери в оптическом пути	дБ	1	2
Максимальный коэффициент отражения элемента оптической сети	дБ	–27	–27

**Таблица 8-6/G.959. 1 – Параметры и значения для одноканального IrDI
оптического трибьютарного сигнала класса NRZ 40G**

Параметр	Единицы измерения	P1S1-3C2 P1S1-3C3 P1S1-3C5	P1L1-3A2 P1L1-3A3 P1L1-3A5	1L1-3C2FD 1L1-3C3FD 1L1-3C5FD	1L1-3C2F 1L1-3C3F 1L1-3C5F
Общая информация	–				
Максимальное число каналов	–	1	1	1	1
Скорость передачи/линейное кодирование оптических трибьютарных сигналов	–	NRZ 40G	NRZ 40G	NRZ OTU3	NRZ OTU3
Коэффициент битовых ошибок	–	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}	10^{-12}
Тип волокна	–	G.652, G.653, G.655	G.652, G.653, G.655	G.652, G.653, G.655	G.652, G.653, G.655
Интерфейс в точке MPI-S					
Центральная частота	ТГц	192,1	192,1	192,1	192,1
Максимальное отклонение центральной частоты	Гц	40	40	40	40
Тип источника	–	SLM	SLM	SLM	SLM
Максимальная плотность спектральной мощности	мВт/ 10 МГц				
Минимальный коэффициент подавления боковых мод	дБ	35	35	35	35
Максимальная средняя выходная мощность	дБм	+3	+8	+5	+5
Минимальная средняя выходная мощность	дБм	–3	+5	+2	+2
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ	8,2	10	10	10
Маска "глаза"	–	NRZ 40G	NRZ 40G	NRZ 40G	NRZ 40G
Оптический путь из точки MPI-S в MPI-R					
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	11	22	22	22
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	0	11	11	11
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	800 для G.652, 140 для G.653, 400 для G.655	1600 для G.652, 280 для G.653, 800 для G.655	1600 для G.652, 280 для G.653, 800 для G.655	1600 для G.652, 280 для G.653, 800 для G.655
Максимальное отклонение хроматической дисперсии	пс/нм	(примечание 2)	(примечание 2)	± 80	(примечание 2)
Минимальные оптические возвратные потери в точке MPI-S	дБ	24	24	24	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S и MPI-R	дБ	–27	–27	–27	–27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	7,5 (примечание 1)	7,5 (примечание 1)	7,5 (примечание 1)	7,5 (примечание 1)

**Таблица 8-6/G.959. 1 – Параметры и значения для одноканального IrDI
оптического трибютарного сигнала класса NRZ 40G**

Параметр	Единицы измерения	P1S1-3C2 P1S1-3C3 P1S1-3C5	P1L1-3A2 P1L1-3A3 P1L1-3A5	1L1-3C2FD 1L1-3C3FD 1L1-3C5FD	1L1-3C2F 1L1-3C3F 1L1-3C5F
Интерфейс в точке MPI-R					
Максимальная средняя входная мощность	дБм	+3	–3	–6	–6
Минимальная чувствительность	дБм	–17	–20	–22	–23
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	3	3	2	3
Минимальный коэффициент отражения элемента оптической сети	дБ	–27	–27	–27	–27
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Некоторые категории волокон по G .652, G .653 и G .655 имеет слишком высокий коэффициент PMD, чтобы гарантировать это значение DGD.					
ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Это значение должно быть согласовано при совместной разработке соединения провайдером канала и разработчиком системы.					

9 Соображения по оптической технике безопасности

См. Рекомендацию МСЭ-Т G.664 по соображениям по оптической технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для уровней оптической мощности, указанных в текущей версии данной Рекомендации, не является необходимым автоматическое снижение мощности согласно Рекомендациям МСЭ-Т G.664, IEC 60825-1 и IEC 60825-2. Однако будущие версии данной Рекомендации могут содержать уровни мощности, превышающие безопасные уровни. В этом случае для non-OTN приложений должна применяться процедура ALS, определенная в Рекомендации МСЭ-Т G.664, которая будет индивидуально применяться только к сигнальным клиентским интерфейсам SDH.

10 Управление уровнем мощности

Оставлено для дальнейшего изучения.

Приложение А

Конфигурация для метода А оценки одноканальных характеристик в многоканальном IrDI

А.1 Эталонная конфигурация

В случае многоканального IrDI одноканальные эталонные точки могут использоваться для оценки отдельных переданных сигналов для оценки одноканальных характеристик (коэффициент экстинкции, маски "глаза" и оптических потерь в пути).

Измерения маски "глаза" выполняются путем формирования одноканального сигнала в эталонной точке S_x "Диаграммы "глаза" передатчика установки для измерения", приведенный на рисунке В.1 в Рекомендации МСЭ-Т G.957.

Для оптических потерь в пути производятся два измерения, показанные на рисунке 1. Первое измерение (измерение 1) включает измерение мощности, требуемой для достижения эталонного BER, используя сигнал в точке S_x, затем оно повторяется (измерение 2), используя сигнал в эталонной точке R_x.

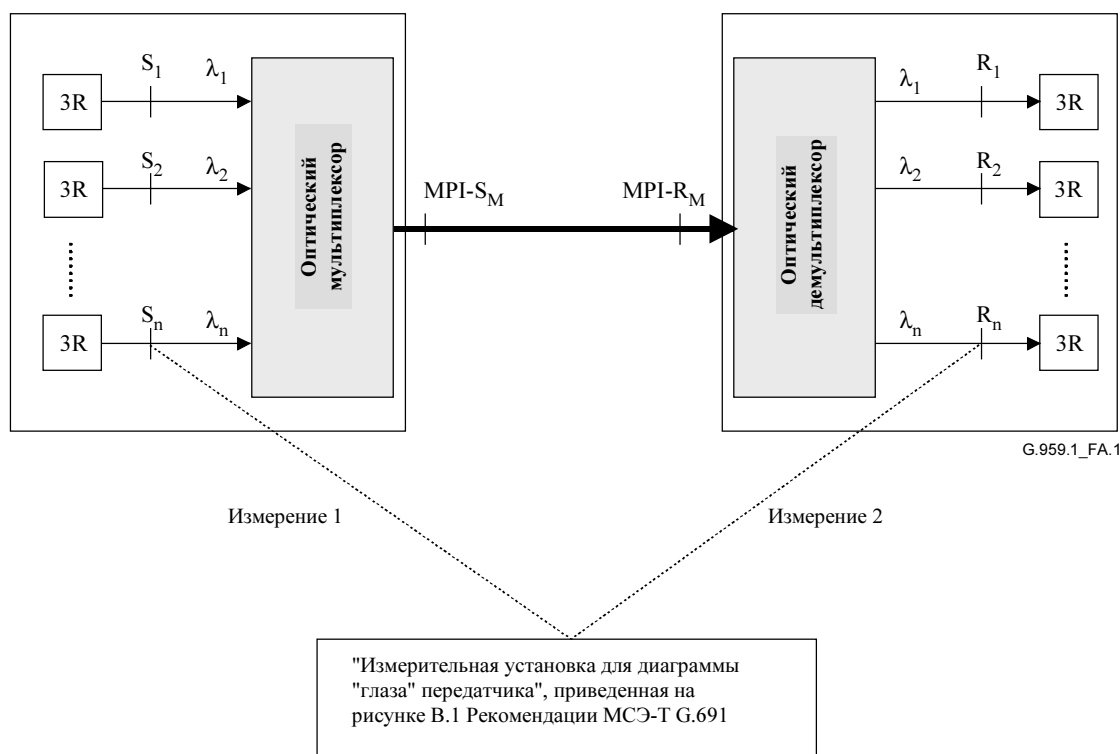


Рисунок А.1/G.959. 1 – Конфигурация для метода А

Приложение В

Характеристики эталонного оптического полосового фильтра и эталонные характеристики приемника для метода В оценки одноканальных характеристик в многоканальном IrDI

В.1 Эталонная конфигурация

В случае многоканального IrDI для изоляции отдельных передаваемых сигналов для оценки одноканальных характеристик (коэффициента экстинкции, маски "глаза" и потерь в оптическом пути) можно использовать эталонный оптический полосовой фильтр.

Измерения маски "глаза" производятся путем формирования сигнала в точке MPI-S_M в эталонном оптическом полосовом фильтре и направления выходного сигнала в эталонный приемник согласно конфигурации, приведенной в Приложении В к Рекомендации G.957.

В случае определения потерь в оптическом пути два измерения производятся согласно рисунку В.1. Первое измерение (измерение 1) включает измерение мощности, требуемой для достижения эталонного BER, используя сигнал в точке MPI-S_M, затем оно повторяется (измерение 2), используя сигнал в точке MPI-R_M.

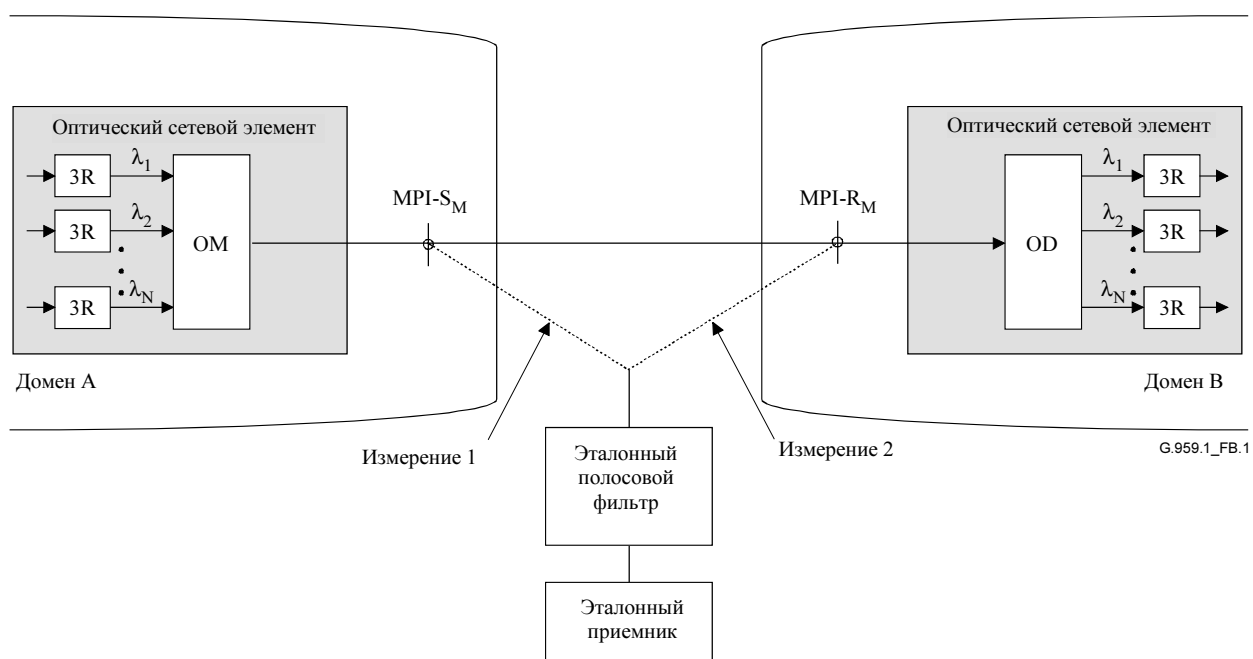


Рисунок В.1/G.959. 1 – Конфигурация для метода В:

В.2 Эталонный оптический полосовой фильтр

Эталонный оптический полосовой фильтр применяется для изоляции отдельных оптических каналов композитного многоканального сигнала. Он должен иметь адекватные характеристики для обеспечения минимальных помех от соседних каналов при введении незначительного искажения в испытываемый сигнал. Минимальный набор соответствующих требований приведен в разделе В.2.1.

Для выполнения этой функции применяются несколько технологий, например, настраиваемый фильтр или демультиплексор.

В.2.1 Параметры оптического фильтра

Требования к частотной зависимости эталонного оптического полосового фильтра показаны на рисунке В.2. Значение Y выбирается таким образом, чтобы измерение отношения мощности в канале к суммарной мощности всех других каналов превышало 20 дБ.

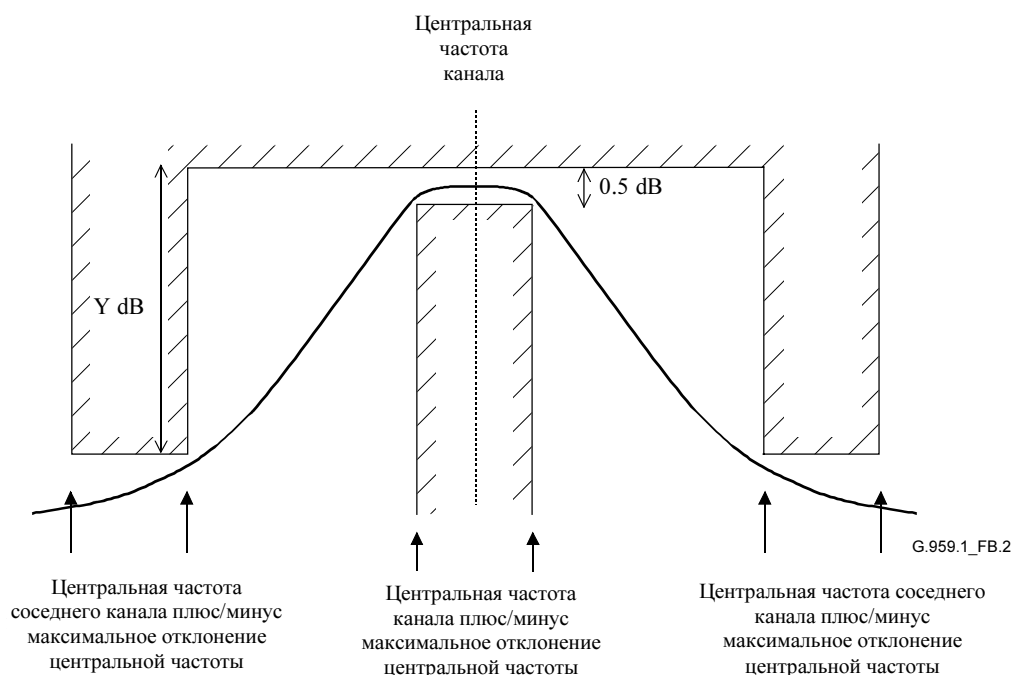


Рисунок В.2/G.959. 1 – Частотная зависимость оптического полосового фильтра

Конструкция фильтра должна быть такой, чтобы сигнал с максимальной скоростью не подвергался существенному искажению из-за модуляции по амплитуде и фазе.

В.3 Эталонный приемник

Это приемник с частотной характеристикой, описанной в Приложении А к Рекомендации G.691, то есть фильтр четвертого порядка Бесселя-Томсона с частотой отсечки, равной 0,75 от рассматриваемой скорости передачи. Значения допусков к этому фильтру приводятся в таблице А.1 к Рекомендации G.691.

Если для измерения коэффициента битовых ошибок (BER) для оценки потерь в оптическом пути используется эталонный приемник, то порог должен быть откорректирован для обеспечения минимального BER для измерения 1 и затем повторно оптимизирован для измерения 2, чтобы учесть требования различных прикладных кодов и охватить различные реализации конструкции, отвечающие этим прикладным кодам.

При проведении одноканальных тестов для некоторых прикладных кодов может возникнуть необходимость применения в эталонном приемнике предусилителя.

Для различных канальных скоростей передачи сигналов требуются различные характеристики эталонного приемника, это определено в Приложении А к Рекомендации МСЭ-Т G.691.

Добавление I

Одноканальные клиентские интерфейсы с регенерацией 3R

I.1 Введение

В настоящем Добавлении приведено описание использования регенерации 3R в клиентских сигнальных интерфейсах в оптические сети OTN. Использование регенерации 3R облегчит соединение таких оптических сетей с существующими транспортными сетями, например, сетями SDH; считается, что это ускорит развертывание OTN по мере созревания оптической сетевой технологии.

I.2 Описание клиентских сигнальных интерфейсов с регенерацией 3R

Клиентские сигналы с оптическими характеристиками, которые соответствуют спецификациям физического уровня оптических сетей OTN, например, по длине волны и частоте, могут оказаться привлекательными, поскольку в таких сетях не требуются затраты на преобразования "из оптической формы в электрическую и затем обратно в оптическую форму" (OEO) в сетевых интерфейсах. Однако преобразование OEO может оказаться необходимым для передачи клиентских сигналов из унаследованного оборудования SONET/SDH. Кроме того, для обеспечения взаимодействия использование физически совместимых клиентских сигналов потребует совместной разработки до тех пор, пока не будут согласованы необходимые спецификации физического уровня для оптического интерфейса.

Если описанная выше обработка OEO включает регенерацию 3R плюс любое другое необходимое преобразование, например, преобразование длины волны, то спецификацию оптических параметров физического уровня интерфейса клиента можно взять из описания приложений ближней связи, приведенных в Рекомендации МСЭ-Т G.957. Интерфейс клиентского сигнала ближней связи, основанный на использовании регенерации 3R на сетевой стороне интерфейса, может использоваться для унаследованных передатчиков и приемников клиентских сигналов, а также для более новых передатчиков и приемников клиентских сигналов. Этот интерфейс является примером non-OTN междоменного интерфейса (non-OTN_IrDI), описанным в Рекомендации МСЭ-Т G.872 *Architecture of optical transport networks ("Архитектура оптических транспортных сетей")*. Этот интерфейс показан на рисунке I.1, где λ_s означает длину волны, используемую для ближней связи.

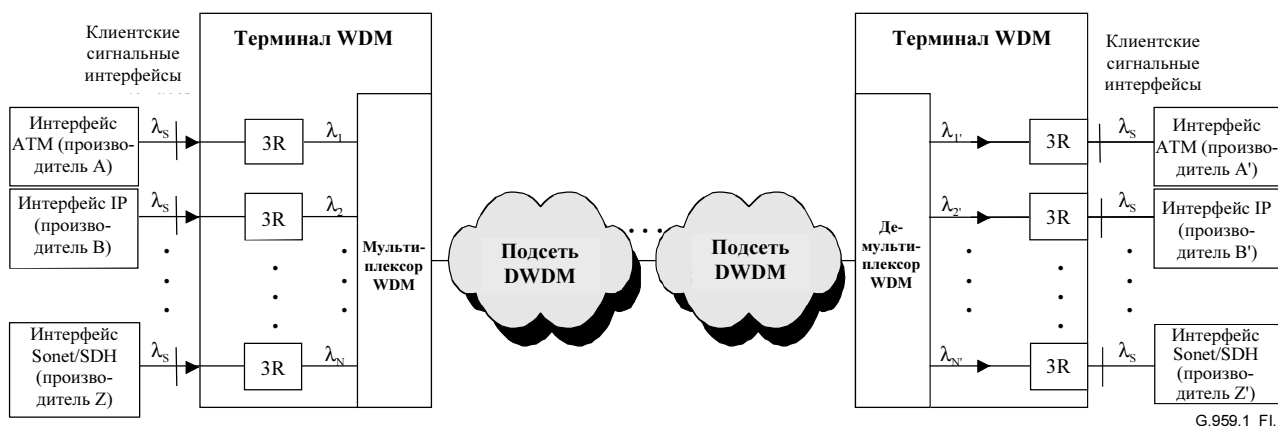
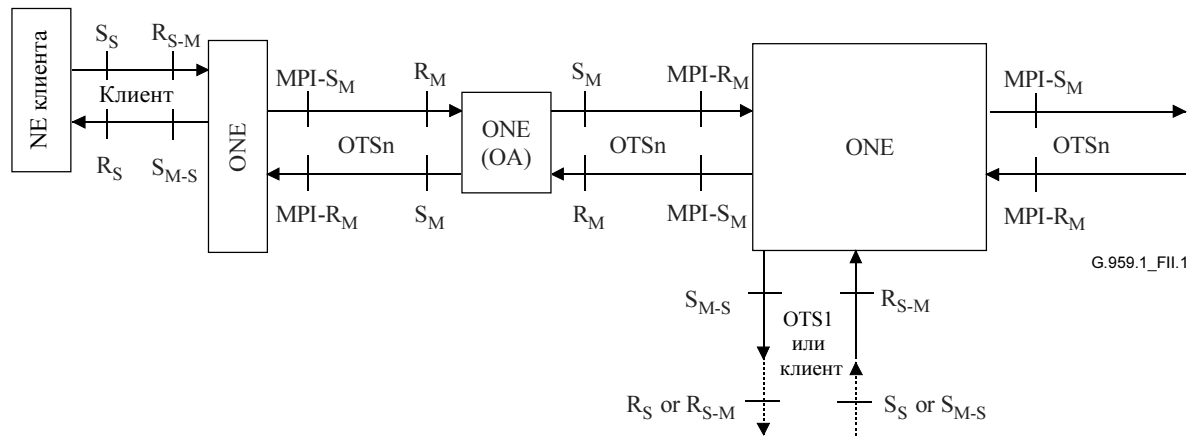


Рисунок I.1/G.959. 1 – Пример клиентского сигнального интерфейса с регенерацией 3R

Добавление II

Универсальные эталонные точки в OTN

На рисунке II.1 показан набор "универсальных" эталонных точек для оптических сетевых элементов (ONE) в будущей OTN.



**Рисунок II.1/G.959. 1 – Универсальные эталонные точки
для оптических сетевых элементов**

Эталонные точки на рисунке II.1 определены следующим образом:

- S_S – (одноканальная) эталонная точка в оптическом волокне сразу после одноканального NE оптического разъема передатчика;
- R_S – (одноканальная) эталонная точка непосредственно перед оптическим разъемом NE одноканального клиентского приемника;
- S_{M-S} – (одноканальная) эталонная точка сразу после выходного оптического разъема любого трибютарного интерфейса оптического сетевого элемента (нижний индекс "M-S" означает одноканальный выход из системы, которая может быть многоканальной);
- R_{S-M} – это (одноканальная) эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед входным оптическим разъемом любого трибютарного интерфейса оптического сетевого элемента (нижний индекс "S-M" означает одноканальный вход в систему, которая может быть многоканальной);
- $MPI-S_M$ – это (многоканальная) эталонная точка в оптическом волокне сразу после выходного оптического разъема транспортного интерфейса оптического сетевого элемента;
- $MPI-R_M$ – это (многоканальная) эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед входным оптическим разъемом транспортного интерфейса оптического сетевого элемента;
- S_M – это (многоканальная) эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед оптическим разъемом транспортного интерфейса оптического сетевого элемента;
- R_M – это эталонная точка в оптическом волокне непосредственно перед входным оптическим разъемом линейного многоканального OA.

Клиентские интерфейсы в эталонных точках S_S , R_S и эталонные точки линейных усилителей S_M , R_M не включены в данную Рекомендацию.

Термин "Оптический сетевой элемент" (ONE) используется для иллюстрации общего случая универсального сетевого элемента в оптической транспортной сети. В целом ONE может иметь:


- 1) только многоканальные интерфейсы;
- 2) только одноканальные интерфейсы; или
- 3) любую комбинацию одноканальных и многоканальных интерфейсов (то есть ONE, приведенные на рисунке II.1, не подразумевают какую-либо определенную конфигурацию).

Добавление III

Разъяснение по поводу использования эталонных точек в IrDI и IaDI

На рисунке III.1 приведено дальнейшее разъяснение приложения универсальных эталонных точек OTN, указанных в Добавлении II.

Простые оптические сети можно конфигурировать, используя демультиплексоры WDM, соединенные по выходам с мультиплексорами, при этом получается простой оптический мультиплексор с добавлением и выделением каналов (OADM). Они соединены одноканальными интерфейсами. Такое расположение показано на рисунке III.1.

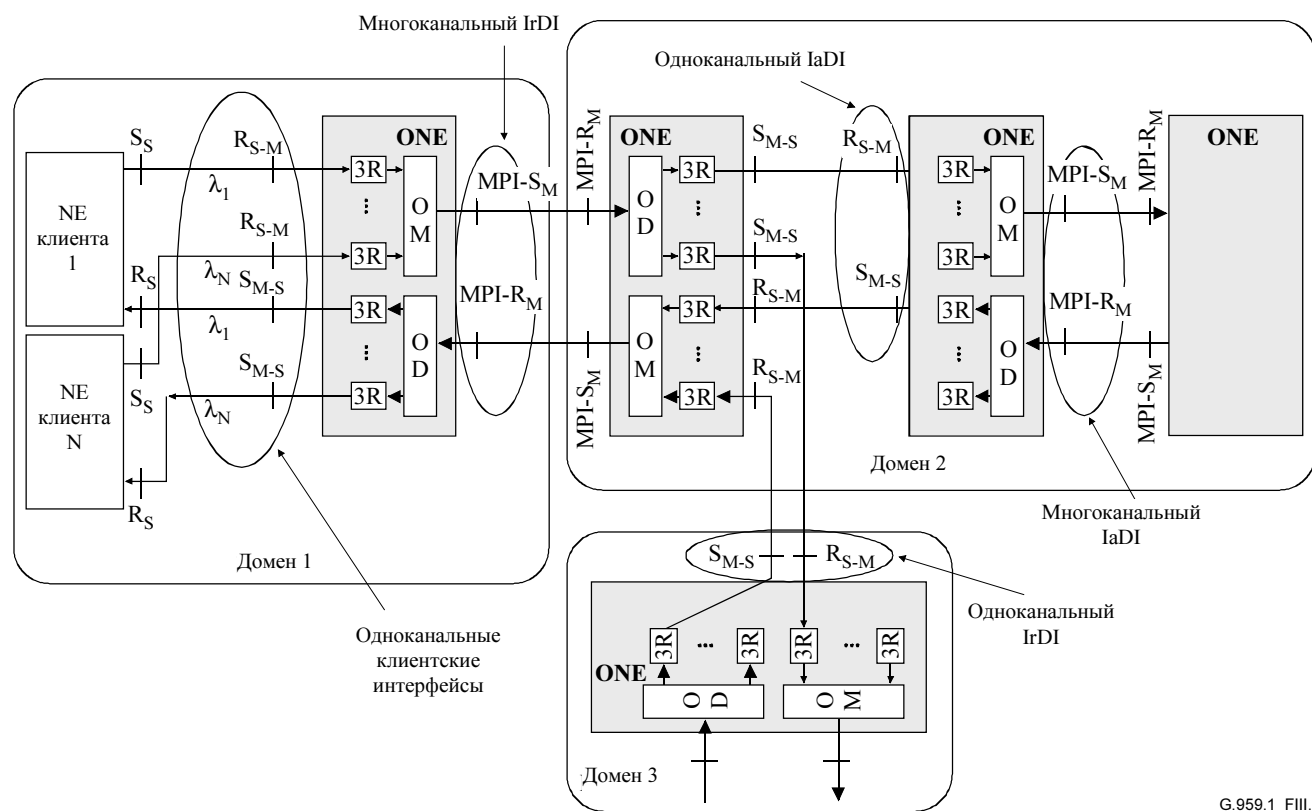

G.959.1_FIII.1

Рисунок III.1/G.959.1 – Примеры многоканальных и одноканальных междоменных и внутридоменных интерфейсов

Добавление IV

Соображения по реализации управляющих сигналов

Присутствие сигналов управления оптическим каналом, участком оптического мультиплексирования и уровнями участков оптической передачи определено для интерфейсов IaDI OTN и предсказано для некоторых будущих IrDI OTN. Соображения по физическим реализациям таких сигналов приведены ниже.

IV.1 Реализация сигнала управления оптическим каналом

Могут потребоваться как связанные с каналом, так и не связанные с каналом реализации управляющего сигнала OCh.

Для связанных с каналом управляющих сигналов подход "цифровой обертки" определен в Рекомендациях МСЭ-Т G.709/Y.1331. В этом методе используется структура цифрового кадра, включающая служебные разряды, байты полезной нагрузки и байты для упреждающей коррекции ошибок.

Связанный с OCh дополнительный транспорт с использованием нецифровых (оптических) механизмов, например, модуляции поднесущей частоты (sub-carrier-modulation), также может использоваться в некоторых приложениях, он оставлен для дальнейшего изучения. Дальнейшие системные потери могут быть введены с помощью этих методов.

Оптический управляющий канал (OSC) – это подход, описанный в Рекомендации МСЭ-Т G.709/Y.1331 для реализации сигналов, не связанных с каналом. Он обсуждается ниже в связи с участком оптического мультиплексирования и реализацией оптического передающего участка управляющего сигнала.

Дополнительная информация OCh для каждого оптического канала формируется и терминируется на уровне оптических сетевых элементов OCh.

IV.2 Реализация оптического мультиплексного участка и сигнала управления участком оптической передачи

OSC – это отдельный канал, который передает дополнительную информацию для управления сетью. Сообщения управления для уровней OMS и OTS вместе с управляющими сообщениями для уровня OCh, которые передаются через не связанные с каналом реализации, совместно используют OSC. Для мониторинга многоканального сигнала на уровнях в OTS и OMS оптических сетевых элементов OSC может быть предоставлен для каждого направления передачи. OSC формируется и терминируется в каждом оптическом сетевом элементе.

В настоящее время предпочтительная длина волны для OSC определена в Рекомендации МСЭ-Т G.692. При определении длины волны OSC в будущем необходимо будет учитывать полную поперечную совместимость и избыточность прикладных кодов.

Добавление V

Система условных обозначений для высшего класса поддерживаемого оптического трибютарного сигнала

В разделе 5.3 условное обозначение прикладного кода строится следующим образом:

PnWx-ytz.

В этой структуре y означает наивысший класс поддерживаемого оптического трибютарного сигнала:

- 1 означает класс NRZ 2.5G;
- 2 означает класс NRZ 10G;
- 3 означает класс NRZ 40G;
- 7 означает класс RZ 40G.

Обоснование выбора значения 7 для класса RZ 40G заключается в том, что значение 4 зарезервировано для оптического трибютарного сигнала класса NRZ 160G, поэтому классы сигнала RZ должны начинаться с y = 5. Распределение значений показано в таблице V.1.

Таблица V.1/G.959. 1 – Выделенные значения y в условных обозначениях прикладного кода

Скорость оптического трибютарного сигнала	NRZ	RZ
1,25 Г	0	
2,5 Г	1	5
10 Г	2	6
40 Г	3	7
160 Г	4	8

Добавление VI

Оптические приложения с трибютарным сигналом класса RZ 40G

Предполагается, что будущая редакция этой Рекомендации будет содержать спецификации одноканальных IrDI со скоростью передачи / линейным кодированием класса RZ 40G. Считается, что эти приложения будут допускать более высокую PMD, чем PMD приложений со скоростью передачи/линейного кодирования NRZ 40G.

Характеристики этих приложений изучаются для трех различных коэффициентов заполнения RZ: 33%, 50% и 67%.

- Считается, что допуск по PMD первого уровня будет наивысшим для коэффициента заполнения 33% и самым низким для коэффициента заполнения 67%.
- Однако считается, что допуск по PMD второго уровня будет упорядочен в обратном направлении – наибольший допуск будет при коэффициенте заполнения 67%, а наименьший допуск – при коэффициенте заполнения 33 % из-за его более широкого оптического спектра.
- Величина PMD второго уровня, допустимая для любого коэффициента заполнения для данных потерь, зависит от остаточной хроматической дисперсии в детекторе (точка R_D на рисунке 7-3), которая, в свою очередь, зависит от максимального отклонения хроматической дисперсии в канале и конструкции "черного ящика" приемника. Поскольку при конструировании каналов для таких скоростей максимальное отклонение хроматической

дисперсии является критическим фактом в приложениях, не использующих адаптивной компенсации дисперсии, этот параметр устанавливается при совместной разработке соединения провайдером канала и разработчиком системы.

Считается, что список приведенных в таблице VI.1 параметров и значений создаст основу для такого будущего приложения.

Таблица VI.1/G.959. 1 – Параметры и значения одноканального IrDI для оптического трибьютарного сигнала класса RZ 40G

Параметр	Единицы измерения	P1L1-7A2 P1L1-7A3 P1L1-7A5
Общая информация	—	
Максимальное число каналов	—	1
Скорость передачи / линейное кодирование оптических трибьютарных сигналов	—	RZ 40G
Коэффициент битовых ошибок	—	10^{-12}
Тип волокна	—	G.652, G.653, G.655
Интерфейс в точке MPI-S		
Центральная частота	ТГц	192,1
Максимальное отклонение центральной частоты	Гц	40
Тип источника	—	SLM
Максимальный коэффициент заполнения	%	
Минимальный коэффициент заполнения	%	ffs
Максимальная спектральная плотность мощности	мВт/10 МГц	ffs
Минимальный коэффициент подавления боковой моды	дБ	35
Максимальная средняя выходная мощность	дБм	+12
Минимальная средняя выходная мощность	дБм	+9
Минимальный коэффициент экстинкции	дБ	10
Маска "глаза"	—	RZ 40G
Оптический путь из точки MPI-S в MPI-R		
Максимальный коэффициент ослабления	дБ	22
Минимальный коэффициент ослабления	дБ	11
Максимальная хроматическая дисперсия	пс/нм	1600 для G.652, 280 для G.653 (прим. 1), 800 для G.655 (прим. 1)
Максимальное отклонение хроматической дисперсии	пс/нм	(примечание 2)
Минимальные оптические возвратные потери в MPI-S	дБ	24
Максимальный дискретный коэффициент отражения между точками MPI-S и MPI-R	дБ	-27
Максимальная дифференциальная групповая задержка	пс	ffs
Интерфейс в точке MPI-R		
Максимальная средняя введенная мощность	дБм	+1
Минимальная чувствительность	дБм	-16
Максимальные потери в оптическом пути	дБ	3 (примечание 1)
Максимальный коэффициент отражения от оптического элемента	дБ	-27
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Каналы, в которых используются волокна по Рекомендациям G.653 или G.655, могут иметь слишком большие потери на пути из-за нелинейных эффектов, которые зависят от точного распределения дисперсии по каналу. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Это значение должно быть согласовано при совместной разработке соединения провайдером канала и разработчиком системы.		

ffs – Для дальнейшего изучения.

СЕРИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т

Серия А	Организация работы МСЭ-Т
Серия В	Средства выражения: определения, символы, классификация
Серия С	Общая статистика электросвязи
Серия D	Общие принципы тарификации
Серия Е	Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и человеческие факторы
Серия F	Нетелефонные службы электросвязи
Серия G	Системы и среда передачи, цифровые системы и сети
Серия H	Аудиовизуальные и мультимедийные системы
Серия I	Цифровая сеть с интеграцией служб
Серия J	Кабельные сети и передача сигналов телевизионных и звуковых программ и других мультимедийных сигналов
Серия K	Защита от помех
Серия L	Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных сооружений
Серия M	TMN и техническое обслуживание сетей: международные системы передачи, телефонные, телеграфные, факсимильные и арендованные каналы
Серия N	Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и телевизионных программ
Серия O	Требования к измерительной аппаратуре
Серия P	Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий
Серия Q	Коммутация и сигнализация
Серия R	Телеграфная передача
Серия S	Оконечное оборудование для телеграфных служб
Серия T	Оконечное оборудование для телематических служб
Серия U	Телеграфная коммутация
Серия V	Передача данных по телефонной сети
Серия X	Сети передачи данных и взаимосвязь открытых систем
Серия Y	Глобальная информационная инфраструктура, аспекты межсетевого протокола (IP) и сети следующего поколения
Серия Z	Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи

26164

Отпечатано в Швейцарии
Женева, 2004 г.