

## RECOMENDACIÓN UIT-R M.1457-3

**Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)\***

(2000-2001-2003-2004)

## ÍNDICE

		<i>Página</i>
1	Introducción .....	2
2	Objeto .....	3
3	Recomendaciones conexas .....	4
4	Consideraciones .....	5
4.1	Interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 .....	5
4.2	Incorporación de material de especificación desarrollado en el exterior .....	6
4.3	Interfaces del componente de satélite .....	6
4.3.1	Interfaces radioeléctricas .....	7
4.3.2	Otras interfaces .....	8
5	Recomendaciones (componente terrenal) .....	9
5.1	Ensanchamiento directo del AMDC de las IMT-2000 .....	10
5.1.1	Visión general de la interfaz radioeléctrica .....	10
5.1.2	Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica .....	25
5.2	Multiportadora AMDC para las IMT-2000 .....	125
5.2.1	Presentación de la interfaz radioeléctrica .....	125
5.2.2	Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica .....	141

---

\* Las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 que se recomiendan, forman parte de las especificaciones globales básicas que constituyen esta Recomendación por medio de referencias a URL del sitio web de la UIT. Cuando alguna organización externa reconocida haya convertido dichas especificaciones globales básicas, o partes de las mismas, en sus propias normas aprobadas, se incluye una referencia al correspondiente texto externo en la presente Recomendación por medio de URL de sus sitios web. Estas referencias no confieren a dichos textos externos, en su carácter de textos independientes, la categoría de Recomendaciones de la UIT. Las referencias a textos externos eran exactas en el momento de aprobación de la presente Recomendación. Puesto que dichos textos externos pueden haberse modificado, se aconseja a los usuarios de la presente Recomendación se pongan en contacto con los autores del texto externo para determinar la vigencia de dichas referencias. La presente Recomendación se someterá a revisiones periódicas que se coordinarán con las organizaciones externas reconocidas apropiadas responsables de los textos externos a los que se hace referencia.

	<i>Página</i>
5.3	IMT-2000 AMDC DDT ..... 160
5.3.1	Presentación de la interfaz radioeléctrica ..... 160
5.3.2	Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica ..... 182
5.4	Portadora única AMDT IMT-2000 ..... 264
5.4.1	Visión general de la interfaz radioeléctrica ..... 264
5.4.2	Especificaciones detalladas de la interfaz radioeléctrica ..... 272
5.5	AMDF/AMDT en las IMT-2000 ..... 283
5.5.1	Presentación de la interfaz radioeléctrica ..... 283
5.5.2	Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica ..... 294
6	Recomendaciones (componente del satélite) ..... 299
6.1	Interfaz a la red central ..... 299
6.2	Interfaz del terminal satélite/terrenal ..... 299
6.3	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite ..... 300
6.3.1	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite A ..... 300
6.3.2	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite B ..... 313
6.3.3	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite C ..... 333
6.3.4	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite D (SRI-D, <i>satellite radio interface D</i> ) ..... 374
6.3.5	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite E ..... 389
6.3.6	Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite F ..... 401
7	Recomendaciones sobre límites de emisiones no deseadas ..... 414
7.1	Interfaces radioeléctricas terrenales ..... 414
7.2	Interfaces radioeléctricas de satélite ..... 414

## 1 Introducción

Las IMT-2000 son sistemas móviles de la tercera generación cuya entrada en servicio está prevista hacia el año 2000, a reserva de consideraciones comerciales. Proporcionarán acceso, por medio de uno o varios radioenlaces, a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones sustentados por las redes de telecomunicación fijas (por ejemplo, la RTPC/la RDSI/el Protocolo Internet (IP)) y a otros servicios específicos de los usuarios móviles.

Afectan a una amplia gama de tipos de terminales móviles, que enlazan con redes terrenales y/o de satélite, siendo posible diseñar los terminales para usos móviles o fijos.

Las principales características de las IMT-2000 son:

- alto grado de uniformidad de diseño a nivel mundial;
- compatibilidad de los servicios de las IMT-2000 entre sí y con las redes fijas;
- alta calidad;
- pequeños terminales para uso mundial;
- capacidad de itinerancia mundial;
- soporte de aplicaciones multimedios y una amplia gama de servicios y terminales.

Las IMT-2000 han sido definidas en una serie de Recomendaciones interdependientes, de la que forma parte la presente.

La Recomendación UIT-R M.1455 define las características fundamentales originales de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000, y representa los resultados del proceso de evaluación efectuado por el UIT-R en base a las propuestas de interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 presentadas a la UIT en una serie de requisitos ya definidos.

Esta Recomendación constituye la parte final del proceso de especificación de interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definido en la Recomendación UIT-R M.1225, y define las especificaciones detalladas para las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000.

La presente Recomendación ha sido elaborada tras considerar los resultados de la evaluación y llegar a un consenso, respetando las características fundamentales de las IMT-2000 definidas en la Recomendación UIT-R M.1455 y reconociendo la necesidad de reducir al mínimo el número de interfaces radioeléctricas diferentes y uniformarlas en la medida de lo posible, incorporando las mejores capacidades de calidad de funcionamiento posibles y los diversos entornos radioeléctricos operacionales de las IMT-2000.

Las revisiones a la presente Recomendación han sido elaboradas conjuntamente por la UIT y las organizaciones proponentes de la tecnología de la interfaz radioeléctrica, los proyectos de colaboración a nivel mundial y las organizaciones de desarrollo de normas regionales. Las actualizaciones y mejoras de las interfaces radioeléctricas que incluye la presente Recomendación se han sometido a un proceso de elaboración y análisis bien definido para garantizar la coherencia con las metas y objetivos originales de las IMT-2000 reconociendo al mismo tiempo la necesidad de adaptarse a los cambios de los requisitos del mercado mundial.

Gracias a la actualización de las tecnologías existentes, la armonización de las interfaces vigentes y la consideración de nuevos mecanismos, las IMT-2000 siguen a la cabeza de las tecnologías radioeléctricas móviles.

## **2 Objeto**

Esta Recomendación identifica las especificaciones de las interfaces radioeléctricas terrenal y de satélite de las IMT-2000, basadas originalmente en las características fundamentales identificadas en la Recomendación UIT-R M.1455 y en los resultados de las actividades exteriores a la UIT.

Estas interfaces radioeléctricas soportan las características y los parámetros de diseño de las IMT-2000, incluida la capacidad de asegurar la compatibilidad mundial, la itinerancia internacional y el acceso a servicios de datos de gran velocidad.

### 3 Recomendaciones conexas

Las Recomendaciones existentes relativas a las IMT-2000 que se consideran importantes para la elaboración de la presente Recomendación son las siguientes:

- Recomendación UIT-R M.687: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.816: Marco para los servicios que prestarán las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.817: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) – *Arquitecturas de red*
- Recomendación UIT-R M.818: Funcionamiento por satélite en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.819: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) para los países en desarrollo
- Recomendación UIT-R M.1034: Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.1035: Marco general para el estudio de la funcionalidad de las interfaces radioeléctricas y del subsistema radioeléctrico en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.1036: Consideraciones sobre el espectro para la implementación de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz
- Recomendación UIT-R M.1167: Marco general sobre la componente de satélite de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.1224: Vocabulario de términos de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.1225: Pautas de evaluación de las tecnologías de transmisión radioeléctrica para las IMT-2000
- Recomendación UIT-R M.1308: Evolución de los sistemas móviles terrestres hacia las IMT-2000
- Recomendación UIT-R M.1311: Marco para la modularidad y los elementos radioeléctricos comunes en las IMT-2000
- Recomendación UIT-R M.1343: Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles que funcionan con sistemas mundiales del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la banda 1-3 GHz
- Recomendación UIT-R M.1455: Características fundamentales de las interfaces radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-R M.1480: Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles de los sistemas móviles con satélites geoestacionarios que aplican las disposiciones del Memorándum de Entendimiento sobre las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite (GMPCS) en partes de la banda de frecuencias 1-3 GHz

- Recomendación UIT-R SM.329: Emisiones no esenciales
- Recomendación UIT-T Q.1701: Marco para las redes de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-T Q.1711: Modelo funcional de red para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
- Recomendación UIT-T Q.1721: Flujos de información para el conjunto de capacidades 1 del IMT-2000
- Recomendación UIT-T Q.1731: Requisitos independientes de la tecnología radioeléctrica para la interfaz radioeléctrica de capa 2 para IMT-2000
- Manual sobre el servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico), Volumen 2: Principios y enfoques de la evolución hacia las IMT-2000/FSPTMT.

## 4 Consideraciones

### 4.1 Interfaces radioeléctricas para las IMT-2000

Las IMT-2000 están integradas por interfaces radioeléctricas de componentes terrenales y de satélite. Todas las interfaces radioeléctricas para las IMT-2000, terrenales o de satélite, están contempladas en esta Recomendación. En particular, las interfaces radioeléctricas terrenales quedan totalmente definidas por el contenido de esta Recomendación y por la información incorporada por referencia a documentos externos. Las interfaces radioeléctricas de satélite quedan asimismo totalmente definidas por el contenido de esta Recomendación.

La Recomendación UIT-R M.1455 enumera las características fundamentales originales de todas las interfaces radioeléctricas del componente terrenal de las IMT-2000. La organización de las interfaces radioeléctricas terrenales en dicha Recomendación respeta el principio de que las IMT-2000 comprendan una sola norma terrenal que abarque dos grupos de alto nivel: el acceso múltiple por división de código (AMDC) y el acceso múltiple por división de tiempo (AMDT), o bien una combinación de ellos. En el grupo AMDC se encontrarían el ensanchamiento directo en dúplex por división de frecuencia (DDF), la multiportadora DDF y el dúplex por división de tiempo (DDT); mientras que en el grupo AMDT se encontrarían el DDF y el DDT, ya fuera con una sola portadora o con varias. Este agrupamiento satisfaría las necesidades expuestas por la comunidad mundial.

La Recomendación UIT-R M.1455 enumera también las características fundamentales de seis interfaces radioeléctricas para el componente de satélite de las IMT-2000. Como se destaca en dicha Recomendación, las restricciones que afectan al diseño y a la realización de sistemas por satélite, imponen la necesidad de utilizar varias interfaces radioeléctricas para la componente de satélite de las IMT-2000 (para consideraciones adicionales véase la Recomendación UIT-R M.1167).

Los recursos de un sistema de satélite (por ejemplo, la potencia y el espectro) están estrictamente limitados y, por este motivo, sus interfaces radioeléctricas se especifican principalmente con arreglo a un proceso de optimización del sistema en conjunto, que obedece a las necesidades del mercado y a objetivos comerciales. No suele ser técnicamente factible o viable desde un punto de vista comercial tener una interfaz radioeléctrica común a los componentes terrenal y de satélite de las IMT-2000. No obstante, es conveniente obtener la mayor uniformidad posible con la componente terrenal cuando se diseña o desarrolla un sistema de satélite IMT-2000.

La estrecha dependencia entre el diseño técnico y los objetivos comerciales de los sistemas de satélites IMT-2000 requiere un amplio margen de flexibilidad en las especificaciones de las interfaces radioeléctricas de los satélites. No obstante, pudiera ser necesario modificar y actualizar

estas especificaciones en el futuro, con objeto de adaptarse a los cambios en la demandas del mercado, los objetivos comerciales, el desarrollos tecnológico y las necesidades operativas, así como para maximizar la uniformidad con los sistemas IMT-2000 terrenales, en su caso.

Las interfaces radioeléctricas para las componentes terrenales y de satélite se describen en detalle en los § 5 y 6, respectivamente.

#### **4.2 Incorporación de material de especificación desarrollado en el exterior**

Las IMT-2000 constituyen un sistema con actividad de desarrollo mundial. Las especificaciones de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definidas en esta Recomendación han sido elaboradas por la UIT en colaboración con organizaciones proponentes de la tecnología de las interfaces radioeléctricas, con proyectos de asociaciones mundiales y con organizaciones regionales de elaboración de normas (SDO, *standards development organizations*). La UIT ha proporcionado el marco y los requisitos mundiales y generales, y ha elaborado las especificaciones globales básicas conjuntamente con dichas organizaciones. La normalización pormenorizada se ha acometido con la organización reconocida externa (véase la Nota 1) coordinada con las organizaciones proponentes de la tecnología de las interfaces radioeléctricas y con los proyectos de asociaciones mundiales. Por ello, en esta Recomendación aparecen con mucha frecuencia referencias a especificaciones elaboradas en el exterior.

NOTA 1 – Una «organización reconocida» en este contexto se define como una SDO reconocida con capacidad legal, secretaría permanente, representantes designados, y métodos de trabajo transparentes, correctos y bien documentados.

Se considera que ésta es la solución más adecuada para completar la presente Recomendación dentro de los exigentes plazos fijados por la UIT e impuestos por las necesidades de las administraciones, los operadores y los fabricantes.

Así pues, esta Recomendación se ha elaborado para aprovechar al máximo este método de trabajo y poder respetar el calendario de la normalización mundial. El cuerpo principal de esta Recomendación ha sido elaborado por la UIT, incluyendo referencias dentro de cada interfaz radioeléctrica a fuentes de información más detallada. Los apartados en los que se encuentran estas informaciones detalladas han sido elaborados por la UIT y por las organizaciones externas reconocidas. El uso de referencias mencionado ha permitido completar puntualmente los elementos de alto nivel de esta Recomendación, y poner en marcha procedimientos de control de modificaciones, transposiciones (conversión de las especificaciones básicas en productos de la SDO) y procedimientos de investigación pública en el seno de la organización externa reconocida.

La estructura de las especificaciones detalladas recibidas de las organizaciones externas reconocidas se ha adoptado, por lo general, sin modificaciones, reconociendo la necesidad de reducir al mínimo la duplicación de tareas, y la necesidad de facilitar y apoyar los procesos de actualización y mantenimiento en curso.

El acuerdo general de que las especificaciones detalladas de la interfaz radioeléctrica se deben llevar a cabo, en gran medida, por referencia a los trabajos de las organizaciones externas reconocidas, subraya no sólo el importante cometido de la UIT como catalizador para estimular, coordinar y facilitar el desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones avanzadas, sino también sus planteamientos flexibles y su visión de futuro para el desarrollo de ésta y otras normas de telecomunicación para el Siglo XXI.

#### **4.3 Interfaces del componente de satélite**

Los componentes terrenal y de satélite son complementarios, pues el componente terrenal proporciona cobertura en zonas terrestres cuya densidad de población se considera lo suficientemente grande para la prestación económica de sistemas con base terrenal, y el componente

de satélite proporciona servicios al resto del mundo gracias a su cobertura prácticamente mundial. Así pues, la vasta cobertura de las IMT-2000 sólo puede lograrse utilizando una combinación de interfaces radioeléctricas terrenales y de satélite.


Para satisfacer los objetivos señalados en el § 2, esta Recomendación describe los elementos necesarios para la compatibilidad de operación a escala mundial haciendo hincapié en que la utilización internacional se logra intrínsecamente gracias a la cobertura mundial de un sistema de satélites. Esta descripción incluye la consideración de todas las interfaces del componente de satélite.

La Fig. 1, elaborada a partir de la Fig. 1 de la Recomendación UIT-R M.818, muestra las diversas interfaces del componente de satélite de las IMT-2000.

### 4.3.1 Interfaces radioeléctricas

#### 4.3.1.1 Interfaz del enlace de servicio

La interfaz del enlace de servicio es la interfaz radioeléctrica entre una estación terrestre móvil (ETM) (el módulo de satélite de un terminal de usuario) y una estación espacial.

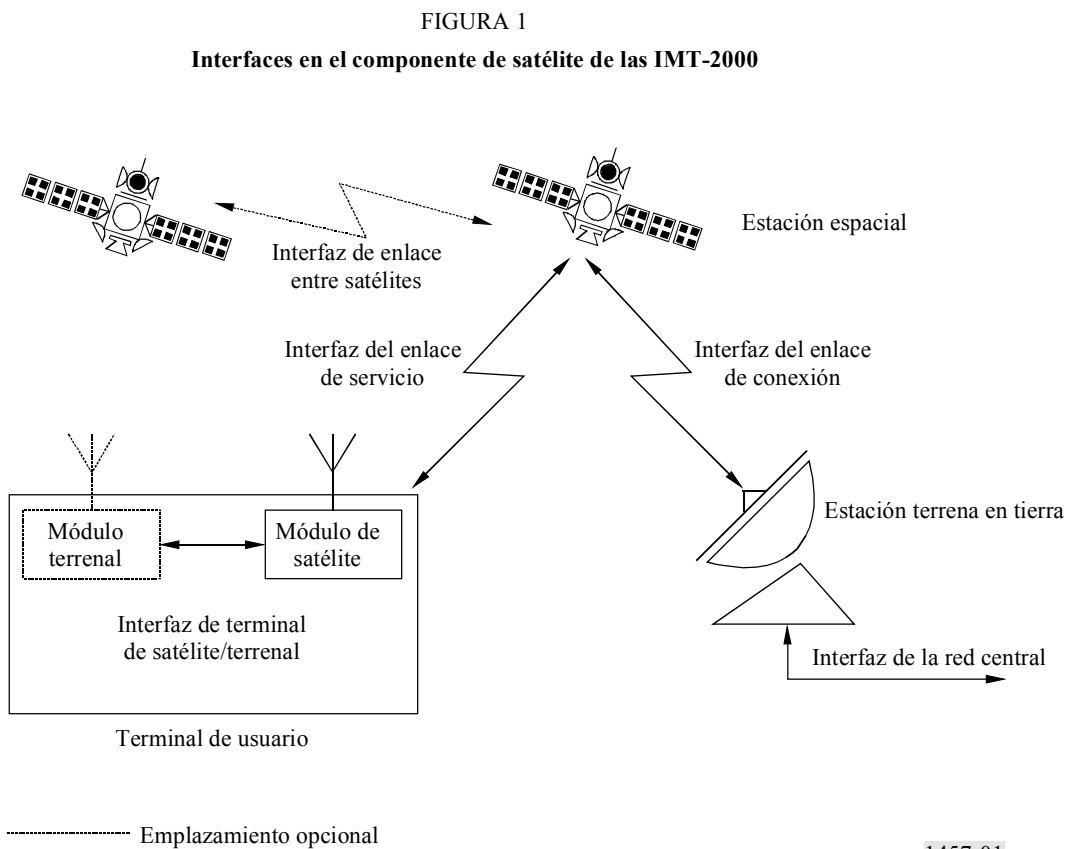

#### 4.3.1.2 Interfaz del enlace de conexión

La interfaz del enlace de conexión es la interfaz radioeléctrica entre las estaciones espaciales y las estaciones terrenas en tierra (ETT). Los enlaces de conexión son análogos a las interfaces radioeléctricas utilizadas en los enlaces fijos «backhaul» de transporte de tráfico hacia las estaciones terrenas de base o desde éstas. Cuando se diseña un sistema de satélites, se definen implementaciones de los enlaces de conexión específicas del sistema ya que:

- los enlaces de conexión pueden funcionar en cualquier banda de frecuencias no comprendida entre las definidas para las IMT-2000;
- un enlace de conexión individual tiene características peculiares, algunas de las cuales están relacionadas con la arquitectura del sistema de satélites, mientras que otras lo están con la banda de frecuencias de funcionamiento.

Por consiguiente, la interfaz del enlace de conexión es, en gran medida, una especificación interna del sistema, pudiendo considerarse como propia de la implementación. Esto se ha tratado en la Recomendación UIT-R M.1167, que determina que «las interfaces radioeléctricas entre los satélites y las ETT (es decir, los enlaces de conexión) no están sometidas a la normalización de las IMT-2000». La especificación de esta interfaz está fuera del alcance de la presente Recomendación.

#### 4.3.1.3 Interfaz del enlace entre satélites

La interfaz del enlace entre satélites es la interfaz entre dos estaciones espaciales, con la salvedad de que acaso algunos sistemas no implementen esta interfaz. Los temas tratados anteriormente referentes a la interfaz del enlace de conexión también inciden aquí, y la interfaz del enlace entre satélites es, principalmente, una especificación interna del sistema pudiendo considerar propia de la implementación. La especificación de esta interfaz está fuera del alcance de la presente Recomendación.

#### 4.3.2 Otras interfaces

Se reconoce que la red central (CN, *core network*) y las interfaces terminal satélite/terrenal del terminal descritas a continuación no son interfaces radioeléctricas. Sin embargo, se reconoce también que tienen repercusión directa sobre el diseño y especificaciones de las interfaces radioeléctricas del satélite y en la compatibilidad de funcionamiento a escala mundial. Otras Recomendaciones de las IMT-2000 hacen también referencia a estas interfaces.

##### 4.3.2.1 Interfaz de la CN

La interfaz de la CN es la interfaz entre la parte de acceso radioeléctrico de una ETT y la CN.


La Fig. 2 muestra una arquitectura posible de la componente de satélite para servir de interfaz con la CN. Esta arquitectura podría ofrecer cierta compatibilidad con la componente terrenal. En este ejemplo, la interfaz de la CN para la componente de satélite se denomina  $I_{us}$ . La interfaz  $I_{us}$  realiza funciones similares a la interfaz  $I_u$  descrita en los § 5.1 y 5.3, y se diseñará de modo que se obtenga la mayor uniformidad posible con la interfaz  $I_u$ , para ser compatible con ésta.

La red de acceso radioeléctrico de satélite (SRAN, *satellite radio access network*) está integrada por la ETT y el satélite, junto con el enlace de conexión y los enlaces entre satélites (de haberlos). El SRAN utiliza la interfaz  $I_{us}$  para comunicarse con la CN y la interfaz  $U_{us}$  para comunicarse con el terminal de usuario (UT, *user terminal*) para la prestación de servicios por satélite. La interfaz  $U_{us}$  es la interfaz radioeléctrica del enlace de servicio del satélite especificada en el § 6.3.



Teniendo en cuenta que la componente de satélite de las IMT-2000 es, por lo general, de naturaleza mundial, no es necesario proporcionar una interfaz entre la SRAN de una red de satélites y la SRAN de otra red de satélites. Además, la implementación de la interfaz entre las ETT de una misma red de satélites es peculiar de la red en cuestión, no siendo por tanto necesario normalizar dicha interfaz.

FIGURA 2  
Ejemplo de arquitectura de interfaz de red de satélite

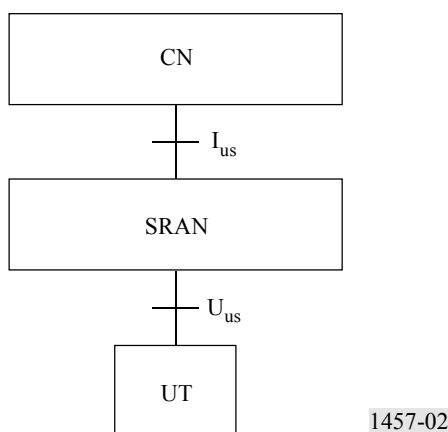

#### 4.3.2.2 Interfaz del terminal satélite/terrenal

La interfaz del terminal satélite/terrenal es la interfaz entre los módulos de satélite y terrenal de un terminal de usuario. En las terminales con componentes terrenales y de satélite de las IMT-2000, hay que definir el funcionamiento conjunto de los dos componentes y las posibles interfaces necesarias entre ellos.

Por ejemplo, la Recomendación UIT-R M.818 destaca «que se establezca un protocolo para determinar si se habría de utilizar un componente terrenal o de satélite para cursar una llamada determinada». La Recomendación UIT-R M.1167 reconoce también que «Un usuario de las IMT-2000 no debe tener la necesidad de solicitar al terminal el acceso a la componente de satélite o terrenal» y también que «Para facilitar la itinerancia, es importante que pueda establecerse la comunicación con el usuario marcando un solo número, independientemente de si el terminal móvil está accediendo a la componente terrenal o de satélite en ese instante».

## 5 Recomendaciones (componente terrenal)

La Asamblea de Radiocomunicaciones recomienda que para la componente terrenal de las IMT-2000 se utilicen las interfaces radioeléctricas que figuran en los § 5.1 a 5.5.

La organización de las interfaces radioeléctricas terrenales en dicha Recomendación respeta el principio de que las IMT-2000 comprendan una sola norma terrenal que abarque dos grupos de alto nivel: el acceso múltiple por división de código (AMDC) y el acceso múltiple por división de tiempo (AMDT), o bien una combinación de ellos. En el grupo AMDC se encontrarían el ensanchamiento directo en dúplex por división de frecuencia (DDF), la multiportadora DDF y el dúplex por división de tiempo (DDT); mientras que en el grupo AMDT se encontrarían el DDF y el DDT, ya fuera con una sola portadora o con varias. Este agrupamiento satisfaría las necesidades expuestas por la comunidad mundial.

Las secciones de las interfaces radioeléctricas terrenales se identifican como sigue:

- Ensanchamiento directo del AMDC de las IMT-2000
- Multiportadora AMDC de las IMT-2000
- DDT del AMDC de las IMT-2000
- Portadora única del AMDT de las IMT-2000
- AMDF/AMDT de las IMT-2000.

En los § 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 y 5.5.1 se presenta una introducción de las interfaces radioeléctricas.

Se recomienda utilizar la información expuesta o referenciada en los § 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2 y 5.5.2 como definición completa de las interfaces radioeléctricas de la componente terrenal de las IMT-2000.

## **5.1 Ensanchamiento directo del AMDC de las IMT-2000**

### **5.1.1 Visión general de la interfaz radioeléctrica**

#### **5.1.1.1 Introducción**

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 con tecnología de ensanchamiento directo del AMDC fueron elaboradas por una asociación de SDO (véase la Nota 1). Esta interfaz radioeléctrica se denomina Acceso Radioeléctrico Terrenal Universal (UTRA, *Universal Terrestrial Radio Access*) modo DDF o modo AMDC de banda ancha (WCDMA).

NOTA 1 – Actualmente, estas especificaciones elaboradas en el marco del Proyecto de Asociación Tercera Generación (3GPP, *third generation partnership project*) cuyas SDO participantes son: la Association of Radio Industries and Businesses (ARIB), la China Wireless Telecommunication Standard Group (CWTS), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el T1 (Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) Standards Committee T1), la Telecommunications Technology Association (TTA) y el Telecommunication Technology Committee (TTC).

Las especificaciones de estas interfaces radioeléctricas se han desarrollado con el firme propósito de armonizarlas con el componente DDT (véase el § 5.3) para obtener la máxima uniformidad. Esto se consiguió mediante la armonización de parámetros importantes de la capa física. Además se especifica un conjunto de protocolos comunes en las capas superiores para DDF y DDT.

En la elaboración de esta interfaz radioeléctrica las especificaciones de la CN se basaron en un GSM-MAP evolucionado, pero las especificaciones incluyen las capacidades necesarias para funcionar con una red central que utilice la norma ANSI-41 desarrollada.


El esquema de acceso radioeléctrico es AMDC de secuencia directa (AMDC-SD) con ensanchamiento de la información en una anchura de banda de 5 MHz aproximadamente, utilizando una frecuencia de segmentos de 3,84 Mchip/s. La interfaz radioeléctrica se define para transportar una amplia gama de servicios y dar soporte eficaz tanto a los servicios de circuitos conmutados (por ejemplo, los que utilizan la RTPC y la RDSI) como a los servicios con conmutación de paquetes (por ejemplo, las redes basadas en IP). Se ha diseñado un protocolo radioeléctrico flexible en el que un usuario puede utilizar simultáneamente diversos servicios tales como voz, datos, multimedia, etc., multiplexándolos en una sola portadora. Los servicios de portadora radioeléctrica definidos dan soporte a servicios en tiempo real y diferidos con transporte de datos transparente y/o no transparente. La calidad de servicio se puede ajustar en cuanto a retardo, probabilidad de errores en los bits y proporción de errores de trama (FER).

La especificación de la interfaz radioeléctrica incluye características mejoradas del acceso de paquetes del enlace descendente de alta velocidad (HSDPA, *high-speed downlink packet access*), que hacen posible la transmisión de paquetes de datos por el enlace descendente con velocidades de datos cuyos valores de cresta superan los 8 Mbit/s y la transmisión simultánea de paquetes de datos de alta velocidad y de otros servicios tales como los vocales sobre una única portadora.

### 5.1.1.2 Arquitectura de la red de acceso radioeléctrico

En la Fig. 3 se ilustra la arquitectura general de la red de acceso radioeléctrico.

FIGURA 3  
Arquitectura de la red de acceso radioeléctrico  
(Las células se indican mediante elipses)

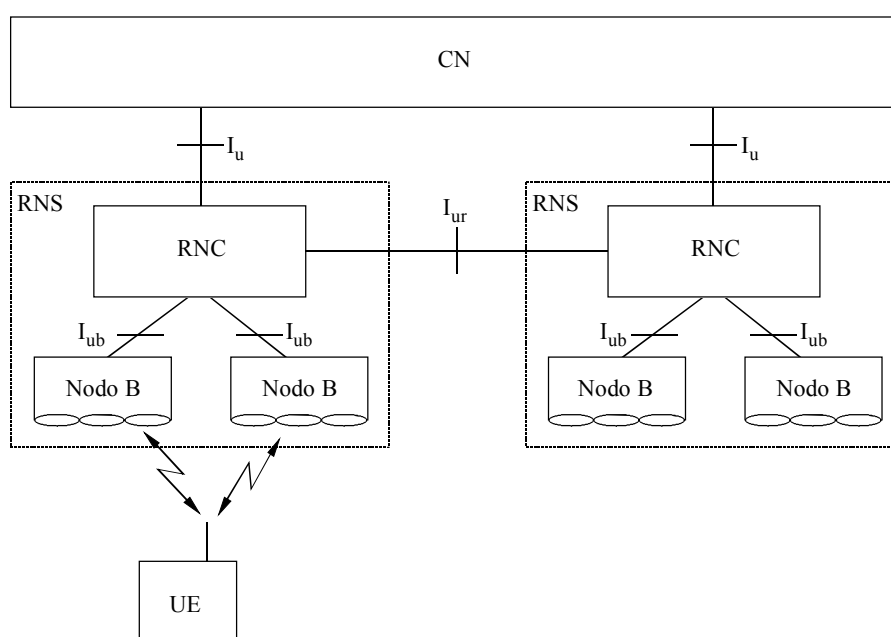

1457-03


La arquitectura de esta interfaz radioeléctrica comprende un conjunto de subsistemas de red radioeléctrica (RNS, *radio network subsystems*) conectados a la CN a través de la interfaz  $I_u$ . Un RNS consta de un controlador de red radioeléctrica (RNC, *radio network controller*) y una o más entidades denominadas nodo B. El nodo B se conecta al RNC a través de la interfaz  $I_{ub}$ . Cada nodo B puede encargarse de una o varias células. El RNC es responsable de las decisiones de traspaso que requieran señalización al equipo de usuario (UE, *user equipment*). En caso de que tenga que soportarse la macrodiversidad entre diferentes nodos B se utiliza el RNC que comprende una función de combinación/división para soportarla. El nodo B puede comprender una función combinación/ división opcional para soportar la macrodiversidad dentro de un nodo B. Los RNC de los RNS se pueden interconectar a través de la interfaz  $I_{ur}$ .  $I_u$  e  $I_{ur}$  son interfaces lógicas, o sea, la interfaz  $I_{ur}$  se puede transportar a través de una conexión física directa entre los RNC o a través de cualquier red de transporte adecuada.

La Fig. 4 muestra la arquitectura de protocolo de la interfaz radioeléctrica para la red de acceso radioeléctrico. A nivel general la arquitectura de protocolo es similar a la arquitectura de protocolo del UIT-R vigente descrita en la Recomendación UIT-R M.1035. La Capa 2 (L2) se divide en las subcapas siguientes: control del enlace radioeléctrico (RLC, *radio link control*), control de acceso al medio (MAC, *medium access control*), protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP, *packet data convergence protocol*) y control de la radiodifusión/multidifusión (BMC, *broadcast/multicast control*). La Capa 3 (L3) y el RLC se dividen en los planos de control (plano C)

y de usuario (plano U). En el plano C, L3 se divide en subcapas, la más baja de las cuales, denominada control de recurso radioeléctrico (RRC, *radio resource control*), actúa como interfaz con L2. Se supone que la señalización de la capa superior tal como la gestión de movilidad (MM, *mobility management*) y el control de la llamada (CC, *call control*) pertenecen a la red central. No hay elementos L3 en esta interfaz radioeléctrica para el plano U.

FIGURA 4

## Arquitectura del protocolo de la interfaz radioeléctrica de la subcapa RRC (L2 y L1)

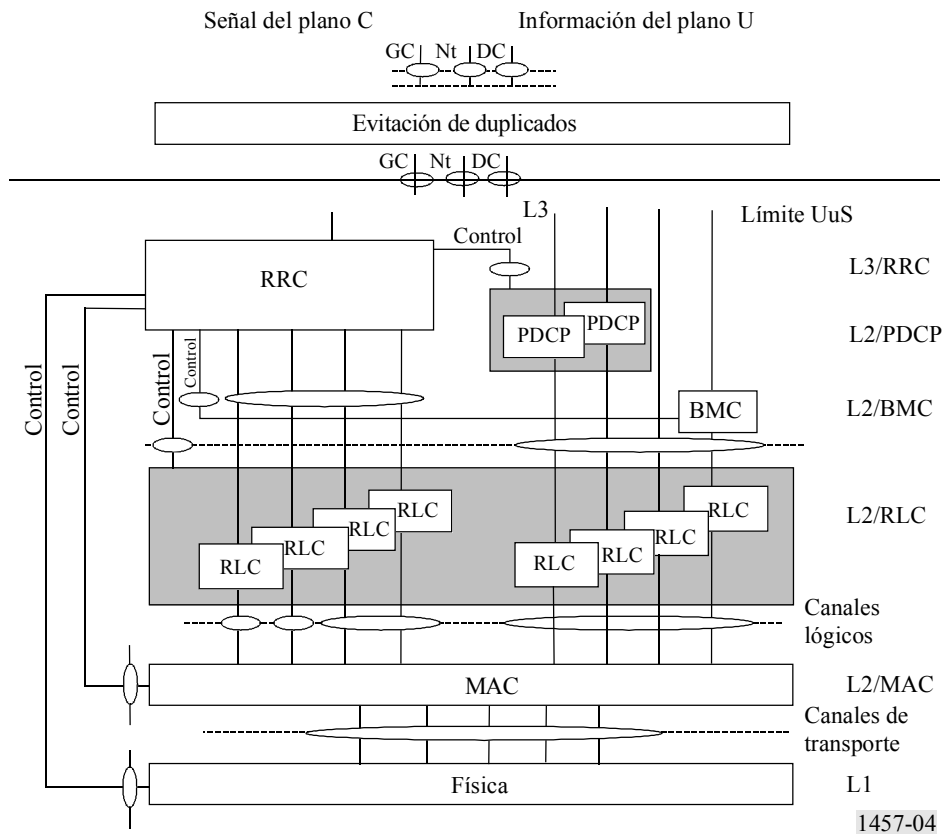


Cada bloque de la Fig. 4 representa una instancia del protocolo respectivo. Los puntos de acceso al servicio (SAP, *service access points*) para comunicación entre pares están marcados con círculos en la interfaz entre subcapas. El SAP entre la subcapa MAC y la capa física proporciona los canales de transporte. Un canal de transporte se caracteriza por la manera en que se transfiere la información a través de la interfaz radioeléctrica (véase el § 5.1.1.3.1 que contiene un resumen de los tipos de canales de transporte definidos). Los SAP entre el RLC y la subcapa MAC proporcionan los canales lógicos. Un canal lógico se caracteriza por el tipo de información que se transfiere por la interfaz radioeléctrica. Los canales lógicos se dividen en canales de control y canales de tráfico. En este resumen no se especifican más detalles de los distintos tipos de canales lógicos. En el plano C, la interfaz entre el RRC y las subcapas L3 superiores (CC, MM) se define por los SAP de control general (GC, *general control*), de notificación (Nt) y de control dedicado (DC, *dedicated control*). Estos SAP no volverán a ser tratados en este resumen.

En la Fig. 4 también se muestran las conexiones entre el RRC y el MAC así como entre el RRC y la L1 que suministran servicios locales de control entre capas (incluidos los resultados de mediciones). Existe una interfaz de control equivalente entre el RRC y la subcapa RLC. Estas interfaces permiten al RRC controlar la configuración de las capas inferiores. Por esta razón se definen SAP de control independientes entre el RRC y cada una de las capa inferiores (RLC, MAC y L1).

La Fig. 5 muestra la estructura general y definiciones terminológicas adicionales de los formatos de canal en las diversas interfaces de subcapa indicadas en la Fig. 4. La Figura muestra cómo las unidades de datos de servicio (SDU, *service data unit*) de la capa superior y las unidades de datos de protocolo (PDU, *protocol data units*) se segmentan y se multiplexan para transportar bloques que serán tratados después por la capa física (por ejemplo, el tratamiento de la CRC). La cadena de transmisión de la capa física se ilustra en el punto siguiente.

FIGURA 5

**Flujo de datos de un servicio que utiliza RLC y MAC no transparentes**  
 (los servicios y funcionalidad MAC y RLC se definen con mayor detalle en los § 5.1.1.4.1 y 5.1.1.4.2)

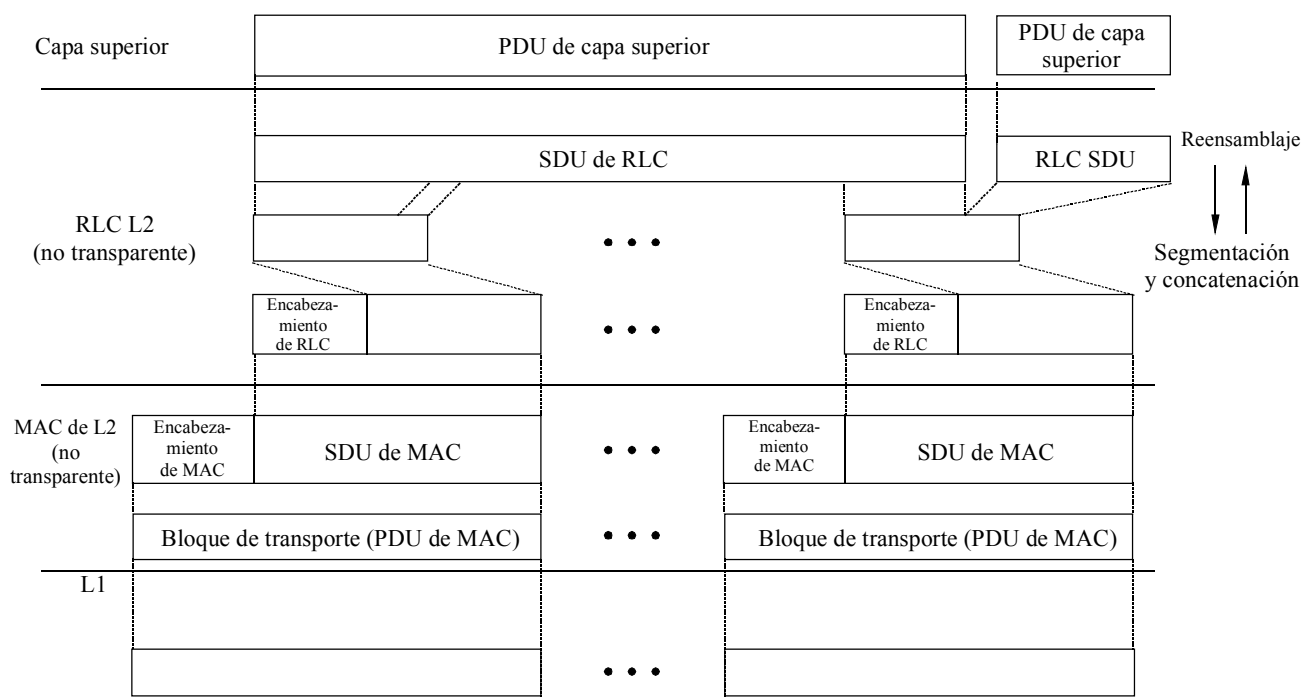

1457-05

### 5.1.1.3 Capa física

#### 5.1.1.3.1 Canales de transporte

Los canales de transporte son los servicios ofrecidos por la capa física a la MAC y a las capas superiores. Los canales de transporte se clasifican en dos grandes grupos:

- Canales comunes de transporte en los que se necesita identificar explícitamente el UE cuando se direcciona un UE concreto o un grupo concreto de UE.
- Canales de transporte dedicados en los que el UE se identifica implícitamente por el canal físico, es decir por el código y la frecuencia.

Los tipos de canal de transporte común son los siguientes:

- **Canal de acceso aleatorio (RACH, *random access channel*)**

Canal de contención del enlace ascendente destinado a la transmisión de volúmenes de datos relativamente pequeños, por ejemplo para el acceso inicial, el control dedicado diferido o datos de tráfico.

- **Canal de paquetes común (CPCH, *common packet channel*)**  
Canal de contención de enlace ascendente destinado a la transmisión de tráfico de datos en ráfagas. El canal de paquetes común lo comparten los UE de una célula y es por consiguiente un recurso común. El CPCH está sujeto a control de potencia rápido.
- **Canal de acceso directo (FACH, *forward access channel*)**  
Canal común del enlace descendente sin control de potencia de bucle cerrado, destinado a la transmisión de volúmenes de datos relativamente pequeños.
- **Canal compartido de enlace descendente (DSCH, *downlink shared channel*)**  
Canal del enlace descendente compartido por varios UE que transporta datos de control o tráfico en modo dedicado.
- **Canal compartido de alta velocidad de enlace descendente (HS-DSCH, *high-speed downlink shared channel*)**  
Canal del enlace descendente atendido por varios UE que transporta datos de control o tráfico en modo dedicado. El HS-DSCH ofrece la posibilidad de acceso de alta velocidad a los paquetes del enlace descendente gracias al soporte de la modulación de orden superior, de la modulación y codificación adaptables, de la planificación rápida dependiente del canal y de la ARQ híbrida con combinación flexible.
- **Canal de radiodifusión (BCH, *broadcast channel*)**  
Canal del enlace descendente destinado a la difusión de información del sistema a toda una célula.
- **Canal de búsqueda (PCH, *paging channel*)**  
Canal del enlace descendente destinado a la difusión de información de control a toda una célula dotando a los UE de eficaces procedimientos de utilización del modo de reposo. Los tipos de información actualmente definidos son la búsqueda y la notificación. Otro uso posible podría ser la notificación UTRAN de modificación de la información del BCCH.

Los tipos de canales de transporte dedicados son los siguientes:

- **Canal dedicado (DCH, *dedicated channel*)**  
Canal dedicado a un UE que se utiliza en el enlace ascendente o en el descendente.

En un canal de transporte se entregan a la capa física, o se reciben de ésta, *bloques de transporte* una vez en cada *intervalo de tiempo de transmisión* (TTI, *transmission time interval*). Para cada canal de transporte hay un *formato de transporte* asociado o un conjunto de ellos. El formato de transporte describe las propiedades físicas del canal de transporte, tales como el TTI, el número de bloques de transporte por TTI, el número de bits por bloque de transporte, el esquema de codificación, la velocidad de codificación y el esquema de modulación.

### 5.1.1.3.2 Funcionalidad de la capa física y bloques de construcción

La capa física incluye las siguientes funcionalidades:

- detección de errores en los canales de transporte e indicación a las capas superiores;
- codificación/decodificación de la corrección de errores en recepción (FEC) de los canales de transporte;
- multiplexación de los canales de transporte y demultiplexación de los canales de transporte compuestos codificados;

- adaptación de velocidad;
- conversión de los canales de transporte compuestos codificados en canales físicos;
- modulación y demodulación de datos de los canales físicos;
- ensanchamiento y desensanchamiento de los canales físicos;
- mediciones de las características radioeléctricas, especialmente la FER, la relación señal/interferencia ( $S/I$ ), el nivel de potencia de la interferencia, etc., e indicación a las capas superiores;
- sincronización de frecuencia y tiempo (segmento, bit, intervalo y trama);
- ponderación de potencia y combinación de canales físicos;
- control de potencia en circuito cerrado;
- procesamiento de RF;
- soporte de los métodos de posicionamiento del UE;
- formación de haces;
- distribución/combinación de la macrodiversidad y ejecución del traspaso flexible.

En la Fig. 6 se muestra la cadena de transmisión de la capa física para el canal de transporte DCH. La Figura ilustra cómo se pueden multiplexar varios canales de transporte en uno o más canales físicos de datos dedicados (DPDCH, *dedicated physical data channel*).

La verificación por redundancia cíclica (VRC) permite la detección de errores en los bloques de transporte para el canal de transporte en cuestión. La VRC puede tener longitud cero (no hay VRC), 8, 12, 16 ó 24 bits dependiendo de los requisitos del servicio.

La funcionalidad de concatenación del bloque de transporte y segmentación del bloque de código efectúa la concatenación en serie de los bloques de transporte que han de ser enviados en un intervalo de tiempo de transmisión y cualquier segmentación de bloque de código si fuera necesario.

Los tipos de codificación de canal definidos son: la codificación convolucional, la codificación turbo y la codificación nula. Los servicios en tiempo real sólo utilizan la codificación FEC mientras que los servicios diferidos utilizan una combinación de FEC y ARQ. La funcionalidad ARQ reside en la subcapa RLC de la Capa 2. Las velocidades de codificación convolucional son 1/2 ó 1/3 mientras que la velocidad de la codificación turbo es de 1/3. Las profundidades de entrelazado posibles son 10, 20, 40 y 80 ms.

La segmentación de la trama radioeléctrica ejecuta el relleno de bits. La adaptación de velocidad resuelve las diferencias que puedan quedar de velocidad binaria de modo que el número de bits de salida se ajuste a las velocidades binarias disponibles en los canales físicos. Para este propósito se utiliza código de repetición y/o perforado.

La etapa de multiplexación del canal de transporte combina canales de transporte en serie. Esto se efectúa cada 10 ms. El resultado de esta operación también se denomina canales de transporte compuestos codificados.


Cuando haya que utilizar varios canales físicos para la transmisión de datos, la división se efectuará en la unidad de segmentación de canales físicos.

El enlace descendente puede utilizar DTX discrecionalmente en cada intervalo para la transmisión de velocidad variable. Las inserciones podrían efectuarse en posiciones fijas o variables.

En los demás tipos de canal de transporte la cadena de transmisión de la capa física es semejante, aunque no necesariamente idéntica, a la del DCH de la Fig. 6.

FIGURA 6

Estructura de multiplexación del canal de transporte DCH (izquierda: enlace ascendente; derecha: enlace descendente)

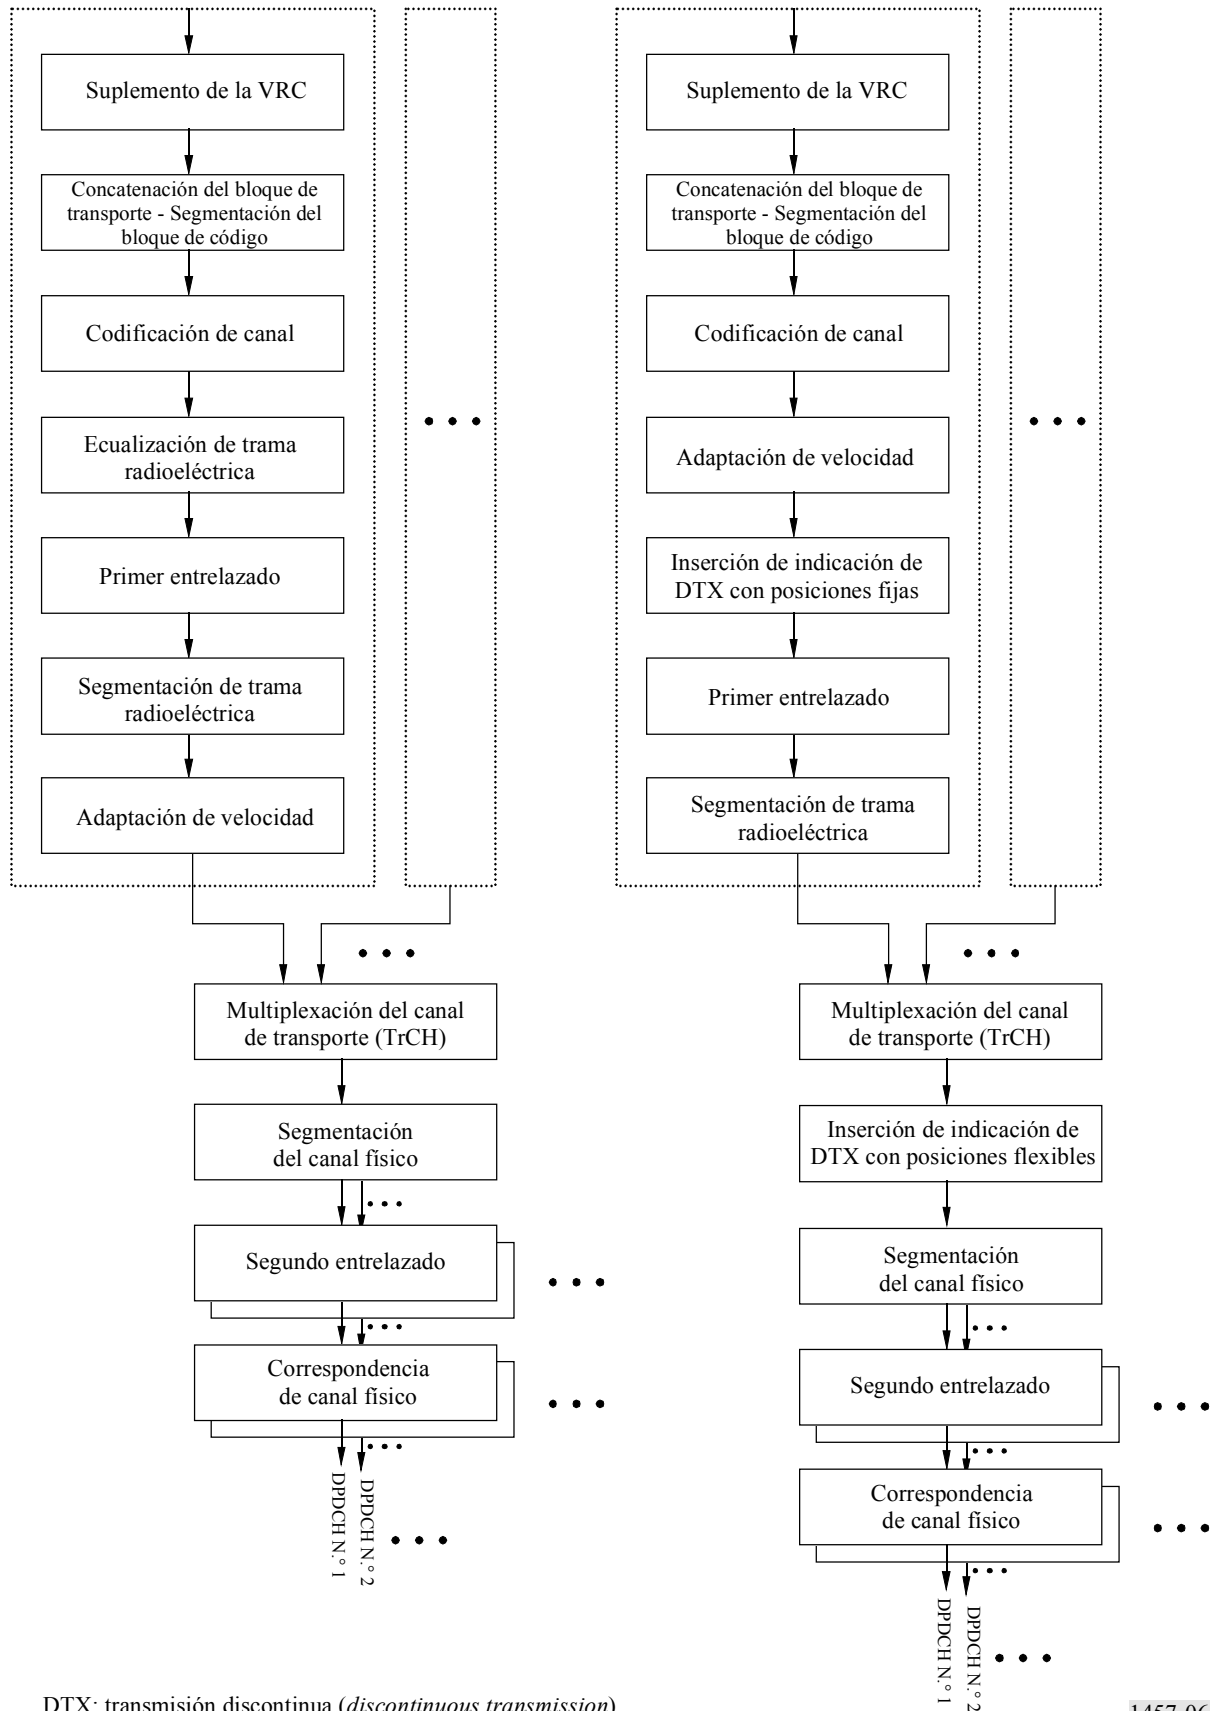

DTX: transmisión discontinua (*discontinuous transmission*)



**5.1.1.3.3 Conversión de los canales de transporte en canales físicos**

Los canales de transporte se organizan en canales físicos. La Fig. 7 muestra los distintos canales físicos y resume la correspondencia entre los canales de transporte y los canales físicos. Cada canal físico tiene su propio contenido de intervalos de tiempo. El § 5.1.1.3.4 muestra el contenido de intervalos del DPDCH/DPCCH del enlace ascendente y del descendente, al que se hace corresponder el DCH del enlace ascendente y del descendente.

FIGURA 7  
**Canales de transporte, canales físicos y sus correspondencias**


<i>Canales de transporte</i>	<i>Canales físicos</i>
BCH	Canal físico de control común primario (CCPCH primario) (Enlace descendente; velocidad fija 30 kbit/s)
FACH	Canal físico de control común secundario (CCPCH secundario) (Enlace descendente; velocidad variable)
PCH	
RACH	Canal de acceso aleatorio físico (PRACH) (Enlace ascendente)
CPCH	Canal físico de paquetes común (PCPCH) (Enlace ascendente)
DCH	Canal físicos dedicado de datos (DPDCH) (Enlace descendente/enlace ascendente) Canal físicos dedicado de control (DPCCH) (Enlace descendente/enlace ascendente; asociado a un DPDCH)
DSCH	Canal físico compartido del enlace descendente (PDSCH) (Enlace descendente)
HS-DSCH	Canal físico compartido de alta velocidad del enlace descendente (PHSDSCH) (Enlace descendente) Canal de sincronización (SCH) (Enlace descendente; utiliza parte del intervalo de CCPCH primario; utilizado para búsqueda de célula) Canal piloto común (CPICH) (Enlace descendente; utilizado como referencia de fase para otros canales físicos del enlace descendente) Canal de indicación de adquisición (AICH) (Enlace descendente; utilizado para transportar el indicador de adquisición para el procedimiento de acceso aleatorio) Canal de indicación de radiobúsqueda (PICH) (Enlace descendente; utilizado para transportar indicadores de radiobúsqueda para señalar la presencia de un mensaje de radiobúsqueda en el PCH) Canal de indicador de adquisición del preámbulo de acceso (AP AICH)* Canal indicador del estado del CPCH (CSICH)* Canal indicador de detección de colisión o de asignación de canal (CD/CA-ICH)* (*En el enlace descendente, canales para el procedimiento de acceso CPCH)

1457-07

**5.1.1.3.4 Estructura de la trama física**

La velocidad de la trama física básica es de 10 ms con 15 intervalos. La Fig. 8 muestra la estructura de la trama.


FIGURA 8  
**Estructura de trama básica**

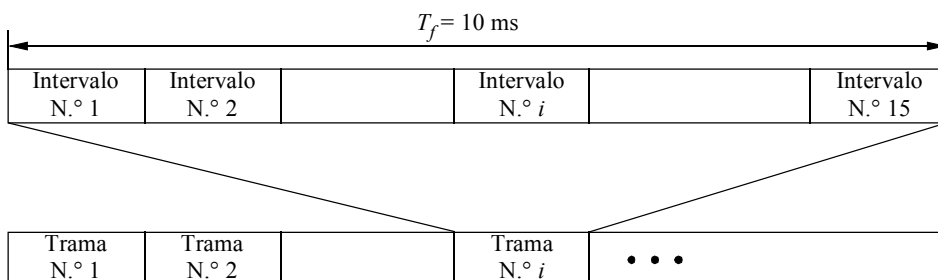

1457-08

La Fig. 9 muestra el contexto para un intervalo utilizado por el DCH. Los canales físicos del enlace ascendente DPDCH y DPCCH reciben una multiplexación I/Q mientras que los canales del enlace descendente se multiplexan en el tiempo. El DPDCH, que es el canal por donde se están transmitiendo los datos del usuario, siempre está asociado con un DPCCH que contiene información de control de Capa 1. El campo indicador de combinación de formato de transporte (TFCI) se utiliza para indicar el esquema de demultiplexión del tren de datos. El campo TFCI no existe para combinaciones estáticas (es decir, atribuciones de velocidad binaria fija) o cuando se utiliza detección de formato de transporte ciega. El campo información de realimentación (FBI) se utiliza para las funciones de transmisión y diversidad de emplazamientos. Los bits de control de potencia de transmisión (TPC) se utilizan para control de potencia.

FIGURA 9  
**Contenido del intervalo para los canales DPDCH/DPCCH**

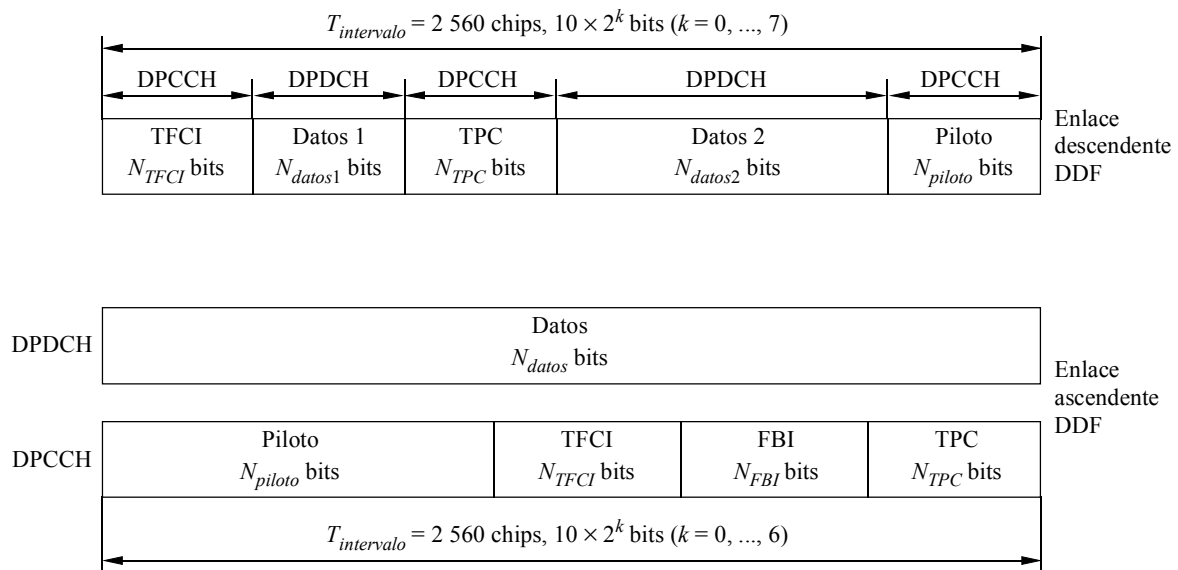

1457-09

Para el enlace ascendente, la velocidad binaria del DPDCH puede variar entre 15 y 960 kbit/s empleando factores de ensanchamiento (SF, *spreading factor*) comprendido entre 256 y 4. Para obtener mayores velocidades binarias para el usuario se pueden utilizar varios canales físicos. La velocidad binaria del DPCCH se fija en 15 kbit/s. Para el enlace descendente la velocidad binaria del DPDCH es variable entre 15 y 1920 kbit/s con un SF comprendido entre 512 y 4. Hay que tener en cuenta que la velocidad binaria de símbolos es igual a la velocidad binaria del canal en el enlace ascendente, mientras que en el enlace descendente es la mitad de la velocidad binaria del canal.

El CPICH se define como un canal sin modular del enlace descendente que constituye la referencia de fase para otros canales físicos del enlace descendente. En cada célula hay siempre un CPICH primario. En una célula puede haber también CPICH secundarios adicionales.

Para soportar el traspaso entre frecuencias y las mediciones de otras frecuencias portadoras o de portadoras de otros sistemas, como el GSM, se define un modo de operación comprimido. Esta función se lleva a cabo dejando algunos intervalos vacíos, aunque sin suprimir ningún dato de usuario, ya que los datos de usuario se transmiten en los intervalos restantes. El número de intervalos que no se utiliza puede ser variable pero mayor o igual que tres (lo que supone una longitud de reposo mínima de 1,73 ms). Los intervalos vacíos pueden estar en el centro de una trama o al final de la misma y al principio de la siguiente. Su uso y frecuencia lo controla la funcionalidad RRC de la Capa 3.

### 5.1.1.3.5 Ensanchamiento, modulación y forma del impulso

#### Enlace ascendente

El ensanchamiento consta de dos operaciones. La primera es la operación de canalización, que transforma cada símbolo de datos en segmentos, lo que incrementa la anchura de banda de la señal. El número de segmentos por símbolo de datos se denomina SF. La segunda operación es la aleatorización, en la que se aplica un código de aleatorización a la señal ensanchada.


En la operación de canalización, los símbolos de datos en las denominadas ramas I y Q se multiplican independientemente por un código. Los códigos de canalización son códigos ortogonales de factor de ensanchamiento variable (OVSF, *orthogonal variable spreading factor*) que preserva la ortogonalidad entre distintos canales físicos de usuario. Con la operación de aleatorización, las señales resultantes de las ramas I y Q se multiplican además por un código de aleatorización de valor complejo, en el que I y Q representan las partes real e imaginaria, respectivamente. Obsérvese que, antes de la multiplicación compleja, los valores binarios 0 y 1 se han convertido en +1 y -1, respectivamente. La Fig. 10 ilustra el ensanchamiento y modulación para el caso de varios DPDCH del enlace ascendente. Cabe señalar que esta Fig. es puramente teórica, y no corresponde necesariamente una implementación real. Se utiliza el método MDP-4 de doble canal (es decir, MDP-2 en canal I y canal Q), donde los canales DPDCH y DPCCH del enlace ascendente se convierten en las ramas I y Q, respectivamente. Acto seguido, las ramas I y Q se ensanchan a la velocidad de segmentos con dos códigos de canalización distintos y, a continuación, se someten a una aleatorización compleja por medio de un código de aleatorización complejo ( $C_{\text{scramb}}$ ) específico del UE. Hay  $2^{24}$  códigos de aleatorización de enlace ascendente. En el enlace ascendente se utilizan códigos de aleatorización cortos (256 chips de la familia de códigos S(2)) o largos (38400 chips igual a una longitud de trama, basado en el código Gold). El código de aleatorización corto se suele utilizar en las células en las que la EB está equipada con un receptor avanzado, tal como un detector multiusuario o un supresor de interferencias, mientras que los códigos largos presentan mejores propiedades de la interferencia promedio.

Los filtros de conformación de impulsos tienen una función de raíz de coseno alzado con factor de corte  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

La modulación de los canales DPCCH y DPDCH es MDP-2. El canal de DPCCH modulado se convierte en la rama Q, mientras que el primer canal DPDCH se convierte en la rama I. Los DPDCH que se incorporen con posterioridad se convertirán alternativamente en las ramas I y Q.

FIGURA 10

## Ensanchamiento/modulación para DPDCH/DPCCH de enlace ascendente

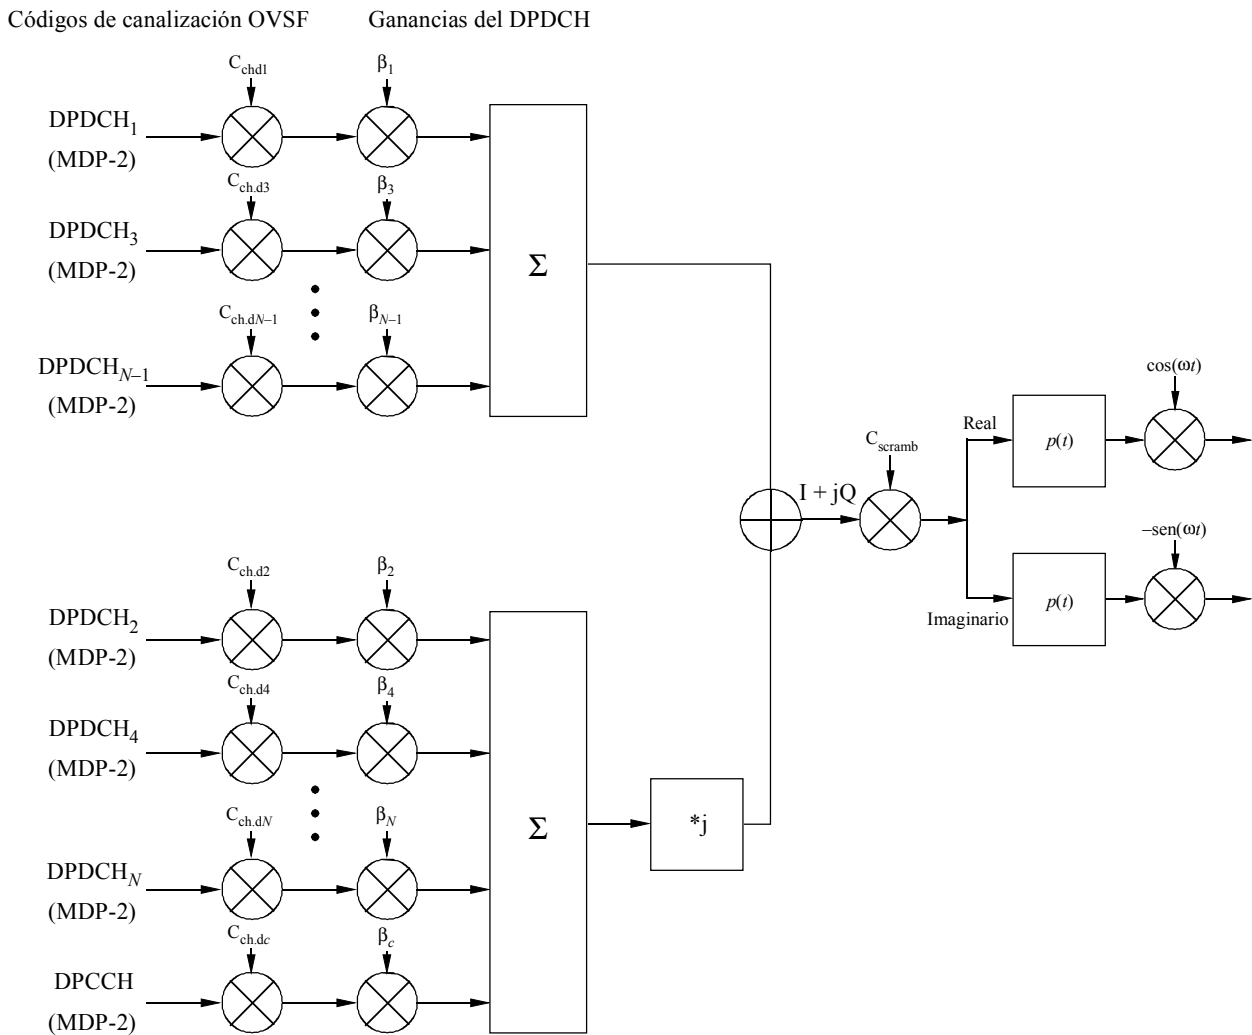

1457-10

**Enlace descendente**


La Fig. 11 ilustra el ensanchamiento y la modulación para el DPDCH/DPCCH del enlace descendente. Se utiliza el método de modulación de datos MDP-4 en el que dos pares de bits se convierten de serie a paralelo (S/P, *serial-to-parallel*) y en las ramas I y Q, respectivamente. A continuación, las ramas I y Q se ensanchan a la velocidad de segmentos con el mismo código de canalización C<sub>c</sub> (ensanchamiento real) y posteriormente se codifican con el código de aleatorización C<sub>scramb</sub> (aleatorización compleja).

Los códigos de canalización son los mismos que los utilizados para el enlace ascendente y preservan la ortogonalidad entre canales del enlace descendente de diferentes velocidades y factores de ensanchamiento. Hay un total de  $512 \times 512 = 262\,144$  códigos de aleatorización, numerados de 0 a 262 143. Los códigos de aleatorización se dividen en 512 conjuntos compuestos, cada uno de ellos, de un código de aleatorización primario y 511 códigos de aleatorización secundarios. Cada célula tiene asignado sólo un código de aleatorización primario. El CCPCH primario se transmite siempre utilizando el código de aleatorización primario. Los otros canales físicos del enlace descendente se pueden transmitir con el código de aleatorización primario o bien con un código de aleatorización secundario del conjunto asociado al código de aleatorización primario de la célula.

Los filtros de conformación de impulsos obedecen a una función raíz de coseno alzado con un factor de caída  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

El ensanchamiento de enlace descendente para los canales físicos del enlace descendente distintos del DPCH del enlace descendente es muy semejante. Para el canal físico al que convierte el HS-DSCH, puede utilizarse la modulación de datos de orden superior además de MDP-4.

FIGURA 11  
 Ensanchamiento/modulación para DPDCH/DPCCH de enlace descendente

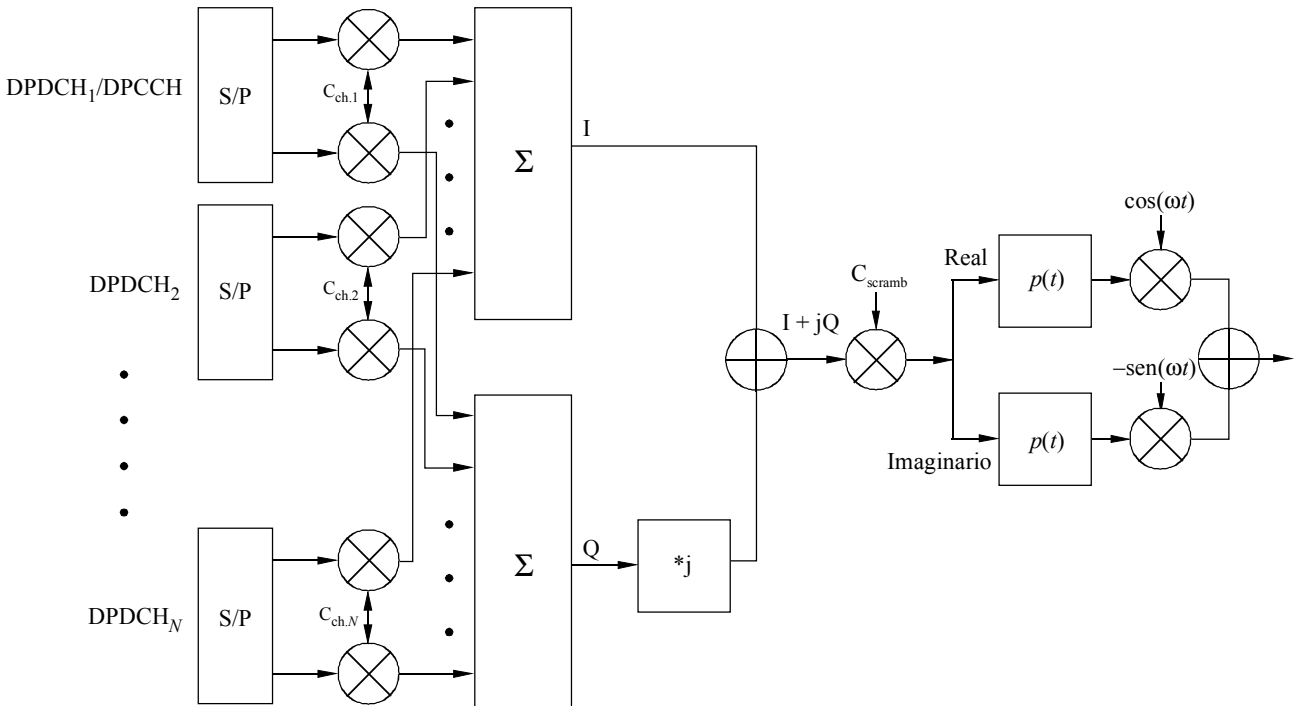

1457-11

### 5.1.1.4 Capa 2


#### 5.1.1.4.1 Subcapa MAC

La subcapa MAC maneja los trenes de datos que proceden de las subcapas RLC y RRC. Proporciona un servicio en modo transferencia sin acuse de recibo a las capas superiores. La interfaz con la subcapa RLC se efectúa a través de los puntos de acceso al servicio del canal lógico. Asimismo, reasigna recursos radioeléctricos a petición de la subcapa RRC, y suministra mediciones a las capas superiores. Los canales lógicos se dividen en canales de control y canales de tráfico. De esta manera, la funcionalidad se ocupa de aspectos tales como:

- conversión de los distintos canales lógicos en los canales de transporte apropiados y selección del formato de transporte adecuado para los canales de transporte en función de la velocidad binaria instantánea de origen, y optimización del canal de transporte HS-DSCH;
- multiplexación/demultiplexación de las PDU hacia y desde los bloques de transporte, que después se procesan en la capa física;
- conmutación dinámica entre canales de transporte comunes y dedicados con arreglo a la información procedente de la subcapa RRC;

- Cuestiones relativas a la prioridad de los servicios para un UE de acuerdo con la información procedente de las capas superiores y de las capas físicas (por ejemplo, nivel de potencia de transmisión disponible) así como gestión de las prioridades de los UE por medio de una programación dinámica con objeto de aumentar la eficacia de espectro;
- supervisión del volumen de tráfico que puede manejar la subcapa RRC.
- ARQ híbrida con combinación flexible en el caso del canal de transporte HS-DSCH.

La Fig. 12 muestra las posibilidades de conversión del canal de tráfico dedicado lógico (DTCH) en canales de transporte. La conversión puede efectuarse a canales de transporte comunes y a canales de transporte dedicados. El tipo de conversión se podría determinar, por ejemplo, en función de la intensidad de tráfico del DTCH.

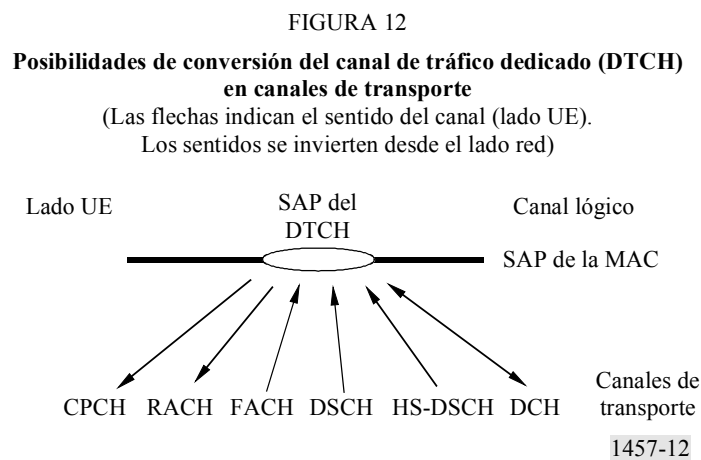

#### 5.1.1.4.2 Subcapa RLC

La subcapa RLC proporciona tres tipos diferentes de modos de transferencia de datos:

- *Transferencia de datos transparente.* Este servicio transmite PDU de capa superior sin agregar ninguna información de protocolo, pudiendo incluir la funcionalidad de segmentación/reensamblado.
- *Transferencia de datos sin acuse de recibo.* Este servicio transmite PDU de capa superior sin garantizar la entrega a la entidad par. El modo de transferencia de datos sin acuse de recibo tiene las siguientes características:
  - a) detección de datos erróneos: la subcapa RLC entregará a la capa superior de recepción únicamente las SDU que estén libres de errores de transmisión utilizando la función de comprobación de número correlativo;
  - b) entrega única: la subcapa RLC entregará cada SDU sólo una vez a la capa superior de recepción utilizando la función de detección de duplicación;
  - c) entrega inmediata: la entidad subcapa RLC de recepción entregará una SDU a la entidad de recepción de capa superior tan pronto llegue al receptor.
- *Transferencia de datos con acuse de recibo.* Este servicio transmite PDU de capa superior y garantiza la entrega a la entidad par. Cuando la RLC no pueda entregar los datos correctamente, se notificará al usuario de la RLC en el lado transmisión. Para este servicio, se admite la entrega en orden y sin orden. En muchos casos un protocolo de capa superior puede restablecer el orden de sus PDU. La entrega sin orden puede ahorrar espacio de

memoria en la RLC receptora siempre que se conozcan y se controlen las propiedades de la capa inferior sin orden (no requiriendo por tanto el protocolo de capa superior, la retransmisión inmediata de las PDU omitidas). El modo de transferencia de datos con acuse de recibo tiene las siguientes características:

- a) entrega libre de errores: la entrega libre de errores se lleva a cabo por retransmisión. La entidad RLC receptora sólo entregará a la capa superior SDU libres de errores;
- b) entrega única: la subcapa RLC entregará cada SDU sólo una vez a la capa superior de recepción utilizando la función de detección de duplicación;
- c) entrega en orden: la subcapa RLC soportará la entrega de SDU en orden, es decir, la subcapa RLC deberá entregar SDU a la entidad receptora de la capa superior en el mismo orden que la entidad transmisora de capa superior las presente a la subcapa RLC;
- d) entrega sin orden: además de la entrega en orden, deberá ser posible que la entidad RLC receptora entregue SDU a la capa superior en un orden diferente de entrega a la subcapa RLC en el lado de transmisión.

Asimismo, proporciona el establecimiento/liberación de la conexión RLC y establece la QoS y la notifica a las capas superiores cuando hay errores irrecuperables.

La Fig. 5 muestra un ejemplo del flujo de datos para transferencia de datos (con acuse de recibo/sin acuse de recibo) no transparente.

#### 5.1.1.4.3 Subcapa PDCP

La subcapa PDCP proporciona la transmisión y la recepción de PDU de la red en las modalidades de acuse de recibo, sin acuse de recibo y RLC transparente.

Se encarga de la conversión de las PDU de un protocolo de red a una entidad RLC y proporciona la compresión en la entidad transmisora, y la descompresión en la entidad receptora, de la información de control redundante de la PDU de red (compresión/descompresión del encabezamiento).

#### 5.1.1.4.4 Subcapa BMC

La subcapa BMC proporciona un servicio de transmisión radiodifusión/multidifusión en el plano de usuario de la interfaz radioeléctrica para los datos de usuario comunes en la modalidad transparente o sin acuse de recibo.

Puede disponer de funcionalidades tales como el almacenamiento, la programación y la transmisión de mensajes BMC.

#### 5.1.1.5 Capa 3 (Subcapa RRC)

La subcapa RRC se ocupa de la señalización del plano de control de la Capa 3 entre los UE y la interfaz radioeléctrica. Sus principales funciones, además de la relación con las capas superiores (tal como la CN) son las siguientes:

- *Difusión de la información proporcionada por el estrato sin acceso (CN)* – La capa RRC efectúa la difusión de información del sistema desde la red a todos los UE. La información del sistema suele repetirse periódicamente. Esta función admite la difusión de la información de capa superior (por encima de la RRC). Esta información puede ser, o no, específica de la célula. La subcapa RRC puede difundir, por ejemplo, información de la zona de servicio de ubicación de la red central relacionada con algunas células específicas.
- *Difusión de la información relacionada con el estrato de acceso* – La capa RRC efectúa la difusión de la información del sistema desde la red a todos los UE. Esta función admite la difusión de la información típicamente específica de la célula.

- *Establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión RRC entre el UE y la red de acceso radioeléctrico* – El establecimiento de una conexión RRC se inicia mediante una petición de las capas superiores al lado UE para establecer la primera conexión de señalización para el UE. El establecimiento de una conexión RRC incluye una nueva selección opcional de célula, un control de admisión, y un establecimiento de enlace de señalización de Capa 2.
- *Establecimiento, reconfiguración y liberación de portadores de acceso radioeléctrico* – La capa RRC efectuará, a petición de las capas superiores, el establecimiento, reconfiguración y liberación de portadores de acceso radioeléctrico en el plano de usuario. Se puede establecer varios portadores de acceso radioeléctrico para un UE simultáneamente. En las operaciones de establecimiento y reconfiguración, la capa RRC efectúa el control de admisión y selecciona los parámetros que describen el procesamiento del portador de acceso radioeléctrico en las Capas 2 y 1, en función de la información de las capas superiores.
- *Asignación, reconfiguración y liberación de recursos radioeléctricos para la conexión RRC* – La capa RRC se encarga de la asignación de los recursos radioeléctricos (por ejemplo, códigos) necesarios para la conexión RRC incluidas las necesidades de los planos de control y de usuario. La capa RRC puede reconfigurar recursos radioeléctricos durante una conexión RRC establecida. Esta función incluye la coordinación de la atribución del recurso radioeléctrico entre varios portadores radioeléctricos relacionados con una misma conexión RRC. La capa RRC controla los recursos radioeléctricos en el enlace ascendente y en el descendente de modo tal que el UE y la red de acceso radioeléctrico se pueden comunicar utilizando recursos radioeléctricos no equilibrados (enlaces ascendente y descendente asimétricos). La capa RRC indica al UE las asignaciones de recursos para el traspaso al GSM o a otros sistemas radioeléctricos.
- *Funciones de movilidad de la conexión RRC* – La capa RRC lleva a cabo la evaluación, decisión y ejecución relacionada con la movilidad de la conexión RRC durante una conexión RRC establecida, tal como la operación de traspaso, preparación de traspaso al GSM u otros sistemas, nueva selección de célula y procedimientos de actualización de zona de célula/búsqueda de persona basadas, por ejemplo, en mediciones efectuadas por el UE.
- *Radiobúsqueda/notificación* – La capa RRC puede difundir información de búsqueda de personas desde la red a las UE seleccionadas. La capa RRC también puede iniciar la radiobúsqueda durante una conexión RRC establecida.
- *Control de la QoS requerida* – Esta función asegura que se satisface la QoS requerida para las portadoras de acceso radioeléctrico. Esto incluye la asignación de recursos radioeléctricos suficientes.
- *Informe de medición de la UE y control del informe* – Las mediciones efectuadas por la entidad de usuario son controladas por la capa RRC, en cuanto al objeto e instante de la medición y al modo de comunicarla, especialmente a esta interfaz radioeléctrica y a otros sistemas. La capa RRC efectúa también el informe de las mediciones de la UE a la red.
- *Control de potencia del bucle externo* – La capa RRC controla la fijación del objetivo del control de potencia de bucle cerrado.
- *Control de cifrado* – La capa RRC suministra los procedimientos para activar o desactivar el cifrado entre la UE y la red de acceso radioeléctrico.
- *Selección de célula inicial y reelección en el modo reposo* – Selección de la célula más adecuada basada en mediciones en el modo reposo y criterios de selección de célula.
- *Arbitraje de la atribución de recurso radioeléctrico entre las células* – Esta función optimizará el funcionamiento de la capacidad global de la red de acceso radioeléctrico.



### 5.1.1.6 Resumen de los principales parámetros técnicos

Parámetro	Valor	Referencia al § 5.1.2
Técnica de acceso múltiple y esquema de duplexación	Acceso múltiple: AMDC-SD Duplexación: DDF	5.1.2.1.1
Velocidad de segmentos (Mchip/s)	3,84	5.1.2.1.4
Longitud y estructura de trama	Longitud de trama: 10 ms Longitud del intervalo: 10/15 ms. TTI: 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, y 2 ms (sólo para el HS-DSCH)	5.1.2.1.2
Anchura de banda ocupada	Menos de 5 MHz	5.1.2.4.1, 5.1.2.4.3
Relación de potencia de fuga de canal adyacente (ACLR) (lado transmisor)	UE (clase de potencia UE: +21 dBm y +24 dBm): ACLR (5 MHz) = 33 dB ACLR (10 MHz) = 43 dB EB: ACLR (5 MHz) = 45 dB ACLR (10 MHz) = 50 dB	5.1.2.4.1 5.1.2.4.3
Selectividad de canal adyacente (ACS) (lado receptor)	UE: ACS (5 MHz) = 33 dB EB: ACS (5 MHz) = 45 dB	5.1.2.4.1 5.1.2.4.3
Mecanismo de acceso aleatorio	Indicación de adquisición basada en el mecanismo de acceso aleatorio con rampa de potencia en el preámbulo seguido del mensaje	5.1.2.1.2 5.1.2.1.5
Estructura del piloto	Enlace ascendente: Pilotos exclusivos Enlace descendente: Pilotos comunes y/o exclusivos	5.1.2.1.2
Funcionamiento asíncrono/síncrono entre estaciones de base (EB)	Asíncrono Síncrono	5.1.2.1.5 5.1.2.4.3

### 5.1.2 Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica

Las normas presentadas en este punto se han extraído de las especificaciones globales básicas para las IMT-2000 contenidas en [es.ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-1-2/](http://es.ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-1-2/)

## 5.1.2.1 Serie 25.200

## 5.1.2.1.1 25.201 Capa física – Descripción general

Esta especificación presenta una descripción general de la capa física de la interfaz radioeléctrica UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.201	3.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25201-340.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25201-340.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.201-340	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.201-340.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.201-340.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	3.4.0	Publicada	05-7-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16527">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16527</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V340-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.201(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.201	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25201-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25201-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.201-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.201-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.201-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	4.3.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16528">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16528</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.201(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.201	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25201-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25201-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.201-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.201-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.201-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	5.2.0	Publicada	04-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17268">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17268</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.201(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Las SDO pertinentes deben tener su material de referencia disponible en sus respectivos sitios Web.

<sup>(2)</sup> Esta información fue suministrada por las organizaciones externas reconocidas y hace referencia a sus propias versiones de la especificación global básica transpuesta.

### 5.1.2.1.2 25.211 Canales físicos y conversión de los canales de transporte en canales físicos (DDF)

Esta especificación describe las características de los canales de transporte de Capa 1 y los canales físicos en el modo DDF de UTRA. Los objetivos principales de esta especificación son: ser una parte de la descripción completa de la Capa 1 UTRA, y servir como base para el proyecto de especificación técnica (TS) real.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.211	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25211-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25211-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.211-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.211-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.211-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 211	3.12.0	Publicada	04-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17269">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17269</a>
	T1	T1.3GPP.25.211V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.211(R99F-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.211(R99F-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.211(R99F-3120).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.211	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25211-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25211-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.211-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.211-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.211-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 211	4.6.0	Publicada	04-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17270">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17270</a>
	T1	T1.3GPP.25.211V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.211(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R4f-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.201(R4f-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.211	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25211-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25211-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.211-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.211-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.211-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 211	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17950">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17950</a>
	T1	T1.3GPP.25.211V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.211(R5F-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.211(R5f-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.211(R5f-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.1.3 25.212 Multiplexación y codificación de los canales (DDF)

Esta especificación describe las características de la multiplexación de Capa 1 y codificación de los canales en el modo DDF de UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.212	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25212-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25212-3b0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.212-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.212-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.212-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 212	3.11.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17272">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17272</a>
	T1	T1.3GPP.25.212V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.212(R99F-3110)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R99F-3110).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R99F-3110).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.212	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25212-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25212-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.212-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.212-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.212-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 212	4.6.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17273">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17273</a>
	T1	T1.3GPP.25.212V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	
	TTA	TTAT.3G-25.212(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R4f-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R4f-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.212	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25212-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25212-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.212-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.212-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.212-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 212	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17951">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17951</a>
	T1	T1.3GPP.25.212V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.212(R5F-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R5f-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.212(R5f-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.1.4 25.213 Ensanchamiento y modulación (DDF)

Esta especificación describe la operación de ensanchamiento y modulación para el modo DDF de capa física UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.213	3.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25213-380.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25213-380.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.213-380	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.213-380.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.213-380.doc</a>
	ETSI	TS 125 213	3.8.0	Publicada	09-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16536">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16536</a>
	T1	T1.3GPP.25.213V380-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.213(R99F-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R99F-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R99F-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.213	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25213-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25213-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.213-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.213-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.213-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 213	4.3.0	Publicada	09-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16537">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16537</a>
	T1	T1.3GPP.25.213V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.213(R4F-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R4F-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R4F-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.213	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25213-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25213-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.213-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.213-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.213-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 213	5.2.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17275">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17275</a>
	T1	T1.3GPP.25.213V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.213(R5F-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R5F-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.213(R5F-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.1.5 25.214 Procedimientos de la capa física (DDF)

Esta especificación describe y establece las características de los procedimientos de capa física en el modo DDF de UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.214	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25214-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25214-3b0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.214-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.214-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.214-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 214	3.11.0	Publicada	14-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17276">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17276</a>
	T1	T1.3GPP.25.214V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.214(R99F-3110)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R99F-3110).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R99F-3110).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.214	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25214-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25214-450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.214-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.214-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.214-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 214	4.5.0	Publicada	14-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17277">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17277</a>
	T1	T1.3GPP.25.214V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.214(R4F-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R4F-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R4F-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.214	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25214-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25214-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.214-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.214-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.214-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 214	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17952">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17952</a>
	T1	T1.3GPP.25.214V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.214(R5F-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R5F-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.214(R5F-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.1.6 25.215 Capa física – Mediciones (DDF)

Esta especificación describe las mediciones efectuadas en la UE y en la red para soportar el funcionamiento en reposo y en conexión para el modo DDF.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.215	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25215-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25215-3b0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.215-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.215-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.215-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 215	3.11.0	Publicada	14-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17279">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17279</a>
	T1	T1.3GPP.25.215V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.215(R99F-3110)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R99F-3110).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R99F-3110).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.215	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25215-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25215-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.215-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.215-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.215-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 215	4.6.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17953">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17953</a>
	T1	T1.3GPP.25.215V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.215(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R4F-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R4F-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.215	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25215-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25215-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.215-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.215-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.215-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 215	5.2.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17954">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17954</a>
	T1	T1.3GPP.25.215V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	
	TTA	TTAT.3G-25.215(R5F-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R5F-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.215(R5F-5.2.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.2 Serie 25.300

## 5.1.2.2.1 25.301 Arquitectura del protocolo de la interfaz radioeléctrica

Esta especificación proporciona un resumen y una descripción global de la arquitectura de protocolo de la interfaz radioeléctrica UE-UTRAN. Los detalles de los protocolos de interfaces radioeléctricas se especificarán en documentos asociados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.301	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25301-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25301-3b0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.301-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.301-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.301-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	3.11.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17294">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17294</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.301	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25301-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25301-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.301-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.301-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.301-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	4.4.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17295">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17295</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.301	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25301-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25301-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.301-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.301-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.301-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	5.2.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17296">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17296</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



## 5.1.2.2.2 25.302 Servicios suministrados por la capa física

Esta especificación técnica define los servicios suministrados por la capa física de UTRA a las capas superiores.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.302	3.15.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25302-3f0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25302-3f0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.302-3f0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.302-3f0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.302-3f0.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	3.15.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17966">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17966</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V3150-2003	3.15.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0)	3.15.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.302	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25302-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25302-470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.302-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.302-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.302-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	4.7.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17967">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17967</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.302	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25302-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25302-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.302-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.302-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.302-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	5.3.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17968">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17968</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.3 25.303 Procedimientos entre capas en el modo conectado

Esta especificación incluye los procedimientos informativos entre capas para realizar las tareas requeridas.

Esta especificación pretende ser un completo resumen de los distintos estados y transiciones dentro del modo conectado de un terminal del sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.303	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25303-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25303-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.303-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.303-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.303-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	3.12.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16556">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16556</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.303	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25303-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25303-450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.303-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.303-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.303-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	4.5.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16557">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16557</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.303	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25303-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25303-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.303-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.303-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.303-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	5.1.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16558">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16558</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

#### 5.1.2.2.4 25.304 Procedimientos de los UE en el modo reposo y procedimientos de reelección de célula en el modo conexión

Esta especificación describe el proceso general en el modo reposo para los elementos de usuario y la división funcional entre el estrato de acceso y el estrato sin acceso en el UE. El UE está en el modo reposo cuando la conexión del UE está cerrada en todas las capas, no existiendo, por ejemplo, una conexión MM ni una conexión RRC.

Esta especificación presenta también ejemplos de procedimientos entre capas relacionados con los procesos en el modo reposo y describe la funcionalidad en modo reposo de un UE UMTS/GSM en modo dual.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.304	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25304-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25304-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.304-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.304-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.304-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	3.12.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17969">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17969</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.304	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25304-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25304-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.304-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.304-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.304-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	4.6.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17970">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17970</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.304	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25304-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25304-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.304-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.304-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.304-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	5.2.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17971">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17971</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.5 25.305 Especificación funcional de la Etapa 2 del posicionamiento del UE en UTRAN (LCS)

Este documento especifica la Etapa 2 de la función de posicionamiento del UE de UTRAN, que proporciona los mecanismos que dan soporte al cálculo de la posición geográfica de un UE.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.305	3.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25305-380.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25305-380.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.305-380	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.305-380.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.305-380.doc</a>
	ETSI	TS 125 305	3.8.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15789">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15789</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V380-2002	3.8.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.305	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25305-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25305-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.305-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.305-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.305-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 305	4.3.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15790">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15790</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V430-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.305	5.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25305-540.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25305-540.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.305-540	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.305-540.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.305-540.doc</a>
	ETSI	TS 125 305	5.4.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15923">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15923</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V540-2002	5.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.6 25.306 Definición de las capacidades del acceso radioeléctrico del UE

Este documento identifica los parámetros de la parte del estrato de acceso de las capacidades de acceso radioeléctrico del UE. Además, se definen configuraciones de referencia de estos valores con el ánimo de que dichas configuraciones se utilicen en las especificaciones de prueba.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.306	3.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25306-370.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25306-370.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.306-370	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.306-370.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.306-370.doc</a>
	ETSI	TS 125 306	3.5.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15791">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15791</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V370-2003	3.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.306	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25306-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25306-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.306-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.306-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.306-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 306	4.4.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15792">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15792</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.306	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25306-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25306-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.306-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.306-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.306-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 306	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15924">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15924</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.7 25.307 Requisitos para que UE soporte una banda de frecuencias con independencia de la versión

Este documento especifica los requisitos que han de reunir los UE para soportar una banda de frecuencias con independencia de la versión.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB					
	CWTS	CWTS-TSD-25.307-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.307-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.307-310.doc</a>
	ETSI	TS 125 307	3.1.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15419">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15419</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB					
	CWTS	CWTS-TSD-25.307-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.307-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.307-410.doc</a>
	ETSI	TS 125 307	4.1.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15420">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15420</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V410-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB					
	CWTS	CWTS-TSD-25.307-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.307-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.307-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 307	5.0.0	Publicada	28-03-02	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15925">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15925</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.8 25.308 Acceso de alta velocidad de paquetes del enlace descendente – Descripción global (Etapa 2)

Este documento constituye la especificación técnica del soporte global del acceso de alta velocidad de paquetes del enlace descendente en UTRA.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB/ TTC					
	CWTS	CWTS-TSD-25.308-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.308-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.308-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 308	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17975">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17975</a>
	T1	T1.3GPP.25.308V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.308(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.308(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.308(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.2.9 25.321 Especificación del protocolo de control de acceso al medio (MAC)

El alcance de esta especificación es describir el protocolo MAC.

Publicación 99	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.321	3.14.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25321-3e0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25321-3e0.pdf</a>
	ETSI	TS 125 321	3.14.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17976">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17976</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V3140-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.321-3e0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.321-3e0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.321-3e0.doc</a>
Publicación 4	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.321	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25321-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25321-470.pdf</a>
	ETSI	TS 125 321	4.7.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17977">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17977</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.321-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.321-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.321-470.doc</a>
Publicación 5	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.321	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25321-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25321-530.pdf</a>
	ETSI	TS 125 321	5.3.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17978">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17978</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.321-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.321-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.321-530.doc</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.2.10 25.322 Especificación del protocolo de control del enlace radioeléctrico (RLC)

Esta especificación describe el protocolo RLC.

Publicación 99	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.322(R99)v3.13.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322r99v3d0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322r99v3d0.pdf</a>
	ETSI	TS 125 322	3.13.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17979">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17979</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V3130-2003	3.13.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0)	3.13.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.322-3d0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.322-3d0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.322-3d0.doc</a>
Publicación 4	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.322(Rel4)v4.7.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322rel4v470.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322rel4v470.pdf</a>
	ETSI	TS 125 322	4.7.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17980">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17980</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.322-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.322-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.322-470.doc</a>
Publicación 5	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.322(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25322rel5v530.pdf</a>
	ETSI	TS 125 322	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17981">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17981</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.322-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.322-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.322-530.doc</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.2.11 25.323 Protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP, *packet data convergence protocol*)

Este documento contiene la descripción del protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP). El PDCP proporciona sus servicios al NAS del UE o al enlace del controlador de la red radioeléctrica (RNC, *radio network controller*). El PDCP utiliza los servicios proporcionados por la subcapa de control del enlace radioeléctrico (RLC).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.323(R99)v3.10.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323r99v3a0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323r99v3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.323-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.323-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 323	3.10.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17307">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17307</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.323(Rel4)v4.6.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323rel4v460.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323rel4v460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.323-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.323-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 323	4.6.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17308">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17308</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.323(Rel5)v5.2.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323rel5v520.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25323rel5v520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.323-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.323-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 323	5.2.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17309">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17309</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.12 25.324 Servicios de control de radiodifusión/multidifusión (BMC, *Broadcast/Multicast Control*)

Este documento contiene la descripción del protocolo de control radiodifusión/multidifusión (BMC). Este protocolo adapta los servicios de radiodifusión y multidifusión a la interfaz radioeléctrica.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-25.324(R99)v3.6.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324r99v360.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324r99v360.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-360	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.323-360.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.323-360.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	3.6.1	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16003">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16003</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V360-2003	3.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0)	3.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-25.324(Rel4)v4.2.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324rel4v420.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324rel4v420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.323-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.323-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	4.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17331">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17331</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V420-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-25.324(Rel5)v5.2.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324rel5v520.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25324rel5v520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.323-560	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.323-560.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.323-560.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	5.1.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17332">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17332</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.2.13 25.331 Especificación del protocolo de control de recursos radioeléctricos (RRC)

Esta especificación describe el protocolo del RRC para el sistema radioeléctrico. Esta especificación contiene también la información que ha de ser transportada en un contenedor transparente entre el RNC de origen y el RNC objetivo en relación con la reubicación del SRNC.

Publicación 99	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.331(R99)v3.13.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331r99v3d0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331r99v3d0.pdf</a>
	ETSI	TS 125 423	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18000">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18000</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V3130-2003	3.13.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0)	3.13.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.331-3d0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.331-3d0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.331-3d0.doc</a>
Publicación 4	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.331(Rel4)v4.8.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331rel4v480.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331rel4v480.pdf</a>
	ETSI	TS 125 423	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18001">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18001</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V480-2003	4.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0)	4.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.331-480	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.331-480.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.331-480.doc</a>
Publicación 5	N.º del Documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.331(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25331rel5v530.pdf</a>
	ETSI	TS 125 423	5.4.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18002">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18002</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0).zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.331-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.331-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.331-530.doc</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.3 Serie 25.400

## 5.1.2.3.1 25.401 Descripción general de la UTRAN

Esta especificación describe la arquitectura general de la UTRAN, y especialmente las interfaces internas y las hipótesis sobre las interfaces  $I_u$  y las radioeléctricas.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.401	3.10.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25401-3a0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25401-3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.401-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.401-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.401-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	3.10.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16580">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16580</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.401	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25401-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25401-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.401-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.401-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.401-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	4.6.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17988">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17988</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.401	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25401-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25401-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.401-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.401-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.401-550.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	5.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17989">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17989</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.3.2 25.402 Sincronización en UTRAN. Etapa 2

Este documento constituye la especificación de la Etapa 2 de los distintos mecanismos de sincronización en UTRAN y en U<sub>u</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.402	3.10.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25402-3a0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25402-3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.402-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.402-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.402-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 402	3.10.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16583">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16583</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.402	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25402-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25402-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.402-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.402-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.402-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 402	4.6.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17990">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17990</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.402	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25402-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25402-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.402-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.402-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.402-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 402	5.1.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16585">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16585</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.3 25.410 Interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN: Aspectos y principios generales

Esta especificación es una introducción a la serie 25.41x de especificaciones técnicas que definen la interfaz I<sub>u</sub> para la interconexión de la componente del RNC de UTRAN a la red central.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.410(R99)v3.8.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410r99v380.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410r99v380.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.410-380	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.410-380.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.410-380.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	3.6.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15431">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15431</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V380-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.410(Rel4)v4.5.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410rel4v450.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410rel4v450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.410-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.410-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.410-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	4.3.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15432">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15432</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.410(Rel5)v5.2.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410rel5v520.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25410rel5v520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.410-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.410-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.410-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	5.0.0	Publicada	23/04/2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15965">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15965</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.4 25.411 Capa 1 de la interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas destinadas a implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>u</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión y de las necesidades de O&M van más allá del propósito de esta especificación.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.411(R99)v3.5.0	1	Aprobado	08-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.411-350	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.411-350.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.411-350.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	3.5.0	Publicada	06-08-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14151">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14151</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V350-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.411(Rel4)v4.1.0	1	Aprobado	08-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411rel4.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411rel4.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.411-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.411-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.411-410.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	4.1.0	Publicada	06-08-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14152">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14152</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V410-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.411(Rel5)v5.0.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411rel5.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25411rel5.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.411-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.411-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.411-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	5.0.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15966">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15966</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.5 25.412 Transporte de señalización a través de la interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas para los protocolos de transporte de datos de usuario y protocolos de señalización relacionados, para establecer portadoras de transporte en el plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	JP-3GA-25.412(R99)	3	Aprobado	05-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp25412r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp25412r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.412-360	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.412-360.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.412-360.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	3.6.0	Publicada	13-02-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12852">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12852</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V360-2002	3.6.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0)	3.6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.412(Rel4)v4.1.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25412rel4v410.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25412rel4v410.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.412-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.412-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.412-410.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	4.1.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17318">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17318</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V410-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.412(Rel5)v5.1.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25412rel5v510.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25412rel5v510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.412-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.412-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.412-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	5.1.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17319">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17319</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.3.6 25.413 Interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN: Señalización de la parte aplicación de la red de acceso radioeléctrico (RANAP)

Esta especificación describe la señalización entre la red central y el UTRAN a través de la interfaz I<sub>u</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.413(R99)v3.12.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413r99v3c0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413r99v3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.413-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.413-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.413-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17992">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17992</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.413(Rel4)v4.7.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413rel4v470.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413rel4v470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.413-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.413-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.413-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17993">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17993</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.413(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/25413rel5v530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.413-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.413-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.413-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17994">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17994</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.7 25.414 Transporte de datos y señalización de transporte a través de la interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas para los protocolos de transporte de datos de usuario y protocolos de señalización relacionados, para establecer portadoras de transporte en el plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.414(R99)v3.12.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414r99v3c0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414r99v3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.414-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.414-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.414-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	3.12.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17995">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17995</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.414(Rel4)v4.5.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414rel4v450.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414rel4v450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.414-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.414-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.414-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	4.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17996">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17996</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-25.414(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25414rel5v530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.414-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.414-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.414-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17997">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17997</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.8 25.415 Protocolos en el plano de usuario que utiliza la interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN

Esta especificación define los protocolos que se han de utilizar para transportar y controlar, a través de la interfaz I<sub>u</sub>, los trenes de datos de usuario I<sub>u</sub>.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.415(R99)v3.12.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415r99v3c0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415r99v3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.415-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.415-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.415-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	3.12.0	Publicada	17-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17324">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17324</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.415(Rel4)v4.7.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415rel4v470.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415rel4v470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.415-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.415-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.415-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17998">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17998</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.415(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25415rel5v530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.415-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.415-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.415-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17999">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17999</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.9 25.419 Interfaz I<sub>u</sub> de UTRAN: Protocolos de radiodifusión de célula entre SMS-CBC y RNC

Este documento especifica el protocolo de radiodifusión de la zona de servicio (SABP, *service area broadcast protocol*) entre el centro de radiodifusión de célula (CBC, *cell broadcast centre*) y el controlador de la red radioeléctrica (RNC, *radio network controller*).

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.419(R99)v3.10.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419r99v3a0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419r99v3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.419-3a0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.419-3a0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.419-3a0.doc</a>
	ETSI	TS 125 419	3.10.0	Publicada	17-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17327">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17327</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.419(Rel4)v4.6.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419rel4v460.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419rel4v460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.419-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.419-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.419-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 419	4.6.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17328">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17328</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-25.419(Rel5)v5.2.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419rel5v520.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts25419rel5v520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.419-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.419-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.419-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 419	5.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17329">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17329</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

**5.1.2.3.10 25.420 Interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN: Aspectos y principios generales**

Esta especificación es una introducción a la serie de especificaciones técnicas TSG RAN TS 25.42x que definen la interfaz I<sub>ur</sub>. Esta es una interfaz lógica para la interconexión de dos componentes del RNC de UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.420	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25420-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25420-350.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.420-350	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.420-350.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.420-350.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	3.5.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15812">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15812</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V350-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.420(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.420(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.420(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.420	4.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25420-420.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25420-420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.420-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.420-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.420-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	4.2.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15813">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15813</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V420-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.420(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.420(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.420(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.420	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25420-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25420-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.420-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.420-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.420-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	5.1.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17330">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17330</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.420(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.420(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.420(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.11 25.421 Capa 1 de la interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas destinadas a implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>ur</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión así como las necesidades de O&M están fuera del alcance de esta especificación.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.421	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25421-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25421-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.421-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.421-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.421-310.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	3.1.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13754">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13754</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.421	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25421-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25421-400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.421-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.421-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.421-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13755">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13755</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.421	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25421-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25421-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.421-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.421-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.421-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15971">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15971</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.12 25.422 Transporte de señalización en la interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas para los protocolos de transporte de datos de usuario y protocolos de señalización relacionados, para establecer las portadoras de transporte del plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.422	3.6.1	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25422-361.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25422-361.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.422-360	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.422-360.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.422-360.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	3.6.1	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16003">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16003</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V361-2002	3.6.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1)	3.6.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.422	4.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25422-420.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25422-420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.422-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.422-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.422-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	4.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17331">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17331</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V420-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.422	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25422-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25422-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.422-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.422-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.422-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	5.1.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17332">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17332</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

5.1.2.3.13 25.423 Interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN: Señalización de RNSAP

Esta especificación describe los procedimientos de señalización de la capa de red radioeléctrica entre RNC en el UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.423	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25423-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25423-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.423-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.423-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.423-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18000">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18000</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.423	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25423-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25423-470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.423-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.423-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.423-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18001">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18001</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.423	5.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25423-540.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25423-540.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.423-540	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.423-540.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.423-540.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	5.4.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18002">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18002</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V540-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.3.14 25.424 Transporte de datos y señalización de transporte en la interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación proporciona una descripción del transporte de datos y señalización de transporte en la interfaz UTRAN RNS-RNS (I<sub>ur</sub>) para trenes de datos de canal de transporte común.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.424	3.9.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25424-390.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25424-390.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.424-390	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.424-390.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.424-390.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	3.9.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16604">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16604</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.424	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25424-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25424-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.424-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.424-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.424-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	4.3.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16605">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16605</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.424	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25424-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25424-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.424-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.424-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.424-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	5.1.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16606">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16606</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.15 25.425 Protocolos del plano de usuario de la interfaz I<sub>ur</sub> de UTRAN para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación proporciona una descripción de los protocolos en el plano de usuario de la interfaz (I<sub>ur</sub>) UTRAN RNS-RNS para trenes de datos de canal de transporte común.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.425	3.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25425-370.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25425-370.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.425-370	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.425-370.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.425-370.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	3.7.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15818">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15818</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V370-2002	3.7.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.425	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25425-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25425-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.425-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.425-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.425-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	4.3.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15819">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15819</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V430-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.425	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25425-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25425-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.425-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.425-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.425-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18003">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18003</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.16 25.426 Transporte de datos y señalización de transporte en las interfaces I<sub>ur</sub> e I<sub>ub</sub> de UTRAN para trenes de datos DCH

Esta especificación técnica describe las portadoras de transporte para los trenes de datos DCH en las interfaces I<sub>ur</sub> e I<sub>ub</sub> de UTRAN. Se especifica también el plano de control de la red de transporte correspondiente. La capa física para las portadoras de transporte está fuera del alcance de esta especificación técnica.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.426	3.9.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25426-390.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25426-390.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.426-390	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.426-390.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.426-390.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	3.9.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16608">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16608</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.426	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25426-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25426-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.426-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.426-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.426-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	4.4.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17337">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17337</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.426	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25426-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25426-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.426-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.426-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.426-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	5.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17338">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17338</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.17 25.427 Protocolos en el plano de usuario a través de las interfaces I<sub>ur</sub> e I<sub>ub</sub> de UTRAN para trenes de datos de DCH

Esta especificación proporciona una descripción de los protocolos del plano de usuario de las interfaces I<sub>ur</sub> e I<sub>ub</sub> de UTRAN para trenes de datos de canal de transporte dedicado.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.427	3.10.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25427-3a0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25427-3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.427-3a0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.427-3a0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.427-3a0.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	3.10.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18004">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18004</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.427	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25427-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25427-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.427-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.427-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.427-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	4.4.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18005">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18005</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.427	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25427-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25427-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.427-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.427-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.427-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	5.1.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18006">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18006</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.18 25.430 Interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN: Aspectos y principios generales

Esta especificación describe las especificaciones técnicas UMTS de la serie TSG RAN TS 25.43x que definen la interfaz I<sub>ub</sub>. Esta última es una interfaz lógica para la interconexión del nodo B y componentes del RNC de UTRAN.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.430	3.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25430-380.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25430-380.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.430-380	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.430-380.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.430-380.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	3.8.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16611">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16611</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V380-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.430	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25430-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25430-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.430-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.430-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.430-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	4.4.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17339">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17339</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.430	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25430-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25430-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.430-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.430-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.430-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	5.2.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17340">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17340</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

5.1.2.3.19 25.431 Capa 1 a través de la interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN

Esta especificación describe las normas destinadas para realizar la Capa 1 en la interfaz I<sub>ub</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión y las necesidades de O&M están fuera del alcance de esta especificación.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.431	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25431-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25431-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.431-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.431-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.431-310.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	3.1.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13769">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13769</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.431	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25431-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25431-400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.431-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.431-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.431-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13770">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13770</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.431	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25431-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25431-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.431-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.431-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.431-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15974">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15974</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

5.1.2.3.20 25.432 Transporte de señalización a través de la interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN

Esta especificación describe el transporte de señalización relacionado con la señalización de la parte de aplicación del nodo B (NBAP, *Node B application part*) que se utilizará a través de la interfaz I<sub>ub</sub>. La I<sub>ub</sub> es una interfaz lógica para la interconexión del nodo B y las componentes del RNC de UTRAN. La señalización del RNC entre esos nodos está basada en la NBAP.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.432	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25432-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25432-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.432-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.432-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.432-310.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	3.1.0	Publicada	01-02-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=7767">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=7767</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.432(F)	3.1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-25_432F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-25_432F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.432	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25432-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25432-400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.432-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.432-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.432-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13771">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13771</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.432	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25432-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25432-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.432-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.432-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.432-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	5.1.0	Publicada	10-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17433">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17433</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.21 25.433 Interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN: Señalización de la NBAP

Esta especificación describe las normas para la especificación NBAP que se ha de utilizar a través de la interfaz I<sub>ub</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.433	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25433-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25433-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.433-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.433-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.433-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18007">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18007</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.433	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25433-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25433-470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.433-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.433-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.433-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18008">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18008</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.433	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25433-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25433-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.433-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.433-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.433-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18009">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18009</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.3.22 25.434 Transporte de datos y señalización de transporte de la interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación proporciona una descripción del transporte de datos y señalización de transporte de la interfaz (I<sub>ub</sub>) UTRAN RNC-Nodo B para trenes de datos CCH.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.434	3.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25434-380.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25434-380.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.434-380	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.434-380.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.434-380.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	3.8.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16617">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16617</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V380-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.434	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25434-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25434-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.434-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.434-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.434-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	4.4.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16618">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16618</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.434	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25434-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25434-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.434-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.434-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.434-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	5.1.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16619">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16619</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.23 25.435 Protocolos del plano de usuario de la interfaz I<sub>ub</sub> de UTRAN para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación proporciona una descripción de los protocolos del plano de usuario de la interfaz (I<sub>ub</sub>) UTRAN RNC-Nodo B para trenes de datos de canal de transporte común.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.435	3.10.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25435-3a0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25435-3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.435-3a0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.435-3a0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.435-3a0.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	3.10.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15826">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15826</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V3100-2002	3.10.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.435	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25435-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25435-450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.435-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.435-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.435-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	4.5.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17437">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17437</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.435	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25435-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25435-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.435-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.435-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.435-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18010">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18010</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.3.24 25.442 Transporte de O&amp;M específico de la implementación UTRAN

Esta especificación describe el transporte de la señalización O&M específica de la implementación entre el nodo B y la plataforma de gestión en el caso en que el transporte se encamine a través de RNC.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.442	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25442-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25442-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.442-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.442-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.442-310.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	3.1.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=10085">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=10085</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.442	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25442-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25442-400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.442-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.442-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.442-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13778">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13778</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.442	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25442-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25442-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.442-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.442-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.442-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	5.1.0	Publicada	10-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17439">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17439</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.25 25.450 Aspectos y principios generales de la interfaz I<sub>upc</sub> de UTRAN

El presente documento es una introducción a la serie TSG RAN TS 25.45z de especificaciones técnicas UMTS que definen la interfaz I<sub>upc</sub>. La interfaz I<sub>upc</sub> es una interfaz lógica para la interconexión del A-GPS SMLC (SAS) autónomo y del controlador de la red radioeléctrica (RNC) que son componentes de la red de acceso radioeléctrico terrenal universal (UTRAN) para el sistema UMTS.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.450	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25450-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25450-510.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 450	5.1.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16000">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16000</a>
	T1	T1.3GPP.25.450V510-2002	5.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.26 25.451 Capa 1 de la interfaz I<sub>upc</sub> de UTRAN

El presente documento especifica las normas definidas para implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>upc</sub>.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.451	5.0.1	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25451-501.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25451-501.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 451	5.0.1	Publicada	24-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15998">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15998</a>
	T1	T1.3GPP.25.451V501-2002	5.0.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1)	5.0.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.27 25.452 Interfaz I<sub>upc</sub> UTRAN: Transporte de señalización

El presente documento especifica el transporte de la señalización PCAP a utilizar a través de la interfaz I<sub>upc</sub>.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.452	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25452-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25452-500.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 452	5.0.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15999">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15999</a>
	T1	T1.3GPP.25.452V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.3.28 25.453 Señalización PCAP de la interfaz I<sub>upc</sub> de UTRAN

El presente documento especifica la parte de aplicación del cálculo del posicionamiento (PCAP, *positioning calculation application part*) entre el controlador de la red radioeléctrica (RNC) y el A-GPS SMLC (SAS) autónomo.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.453	5.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25453-540.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25453-540.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 453	5.4.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16621">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16621</a>
	T1	T1.3GPP.25.453V540-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.4 Serie 25.100

## 5.1.2.4.1 25.101 Transmisión y recepción radioeléctrica del UE (DDF)

Este documento define las características mínimas de RF del equipo de usuario (UE) UTRA funcionando en modo DDF. Los valores de la TS no tienen en cuenta la incertidumbre de las mediciones en las pruebas de conformidad. Los límites que deben utilizarse en las pruebas de conformidad se definen aparte en las especificaciones de la prueba de conformidad del UE TS 34,121.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.101	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25101-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25101-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.101-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.101-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.101-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 101	3.12.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17922">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17922</a>
	T1	T1.3GPP.25.101V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.101(R99F-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R99F-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R99F-3120).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.101	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25101-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25101-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.101-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.101-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.101-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 101	4.6.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17923">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17923</a>
	T1	T1.3GPP.25.101V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.101(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R4F-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R4F-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.101	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25101-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25101-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.101-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.101-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.101-550.doc</a>
	ETSI	TS 125 101	5.5.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17924">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17924</a>
	T1	T1.3GPP.25.101V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.101(R5F-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R5F-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.101(R5F-5.5.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.4.2 25.106 El repetidor UTRA; transmisión y recepción radioeléctricas

El presente documento define la calidad de funcionamiento mínima en radiofrecuencia de los repetidores UTRA.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
	ARIB/ TTC					
	ETSI	TS 125 106				
	T1					
	TTA					
	CWTS					
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 106	4.4.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17933">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17933</a>
	T1	T1.3GPP.25.106V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.106(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.106(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.106(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
	CWTS					
	ETSI	TS 125 106	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17934">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17934</a>
	T1	T1.3GPP.25.106V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.106(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.106(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.106(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.4.3 25.133 Requisitos para el soporte de la gestión de recursos radioeléctricos (DDF)

Esta especificación técnica describe los requisitos para el soporte de la gestión de recursos radioeléctricos para DDF y entre ellos los requisitos de medida en UTRAN y en el UE así como la interacción y el comportamiento dinámico del nodo, en términos de características de retraso y respuesta.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.133	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25133-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25133-3c0.pdf</a>
	CWTS					
	T1	T1.3GPP.25.133V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.133(R99F-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R99F-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R99F-3120).zip</a>
	ETSI	TS 125 133	3.12.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17939">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17939</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.133	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25133-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25133-470.pdf</a>
	CWTS					
	T1	T1.3GPP.25.133V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.133(R4F-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R4F-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R4F-4.7.0).zip</a>
	ETSI	TS 125 133	4.7.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17940">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17940</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.133	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25133-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25133-550.pdf</a>
	CWTS					
	T1	T1.3GPP.25.133V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.133(R5F-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R5F-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.133(R5F-5.5.0).zip</a>
	ETSI	TS 125 133	5.5.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17941">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17941</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



#### 5.1.2.4.4 25.104 Transmisión y recepción radioeléctricas de estaciones transeptoras de base (DDF)

Esta especificación establece las características de RF mínimas de las EB del modo DDF de UTRA. Los valores de la TS no tienen en cuenta la incertidumbre de las mediciones en la prueba de conformidad. Los límites que deben utilizarse en las pruebas de conformidad se definen aparte en la especificación de prueba de conformidad de la EB TS 25.141.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.104	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25104-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25104-3b0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.104-3b0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.104-3b0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.104-3b0.doc</a>
	ETSI	TS 125 104	3.11.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17927">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17927</a>
	T1	T1.3GPP.25.104V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.104(R99F-3110)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R99F-3110).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R99F-3110).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.104	4.6.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25104-460.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25104-460.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.104-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.104-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.104-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 104	4.6.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17928">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17928</a>
	T1	T1.3GPP.25.104V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.104(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R4F-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R4F-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.104	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25104-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25104-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.104-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.104-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.104-550.doc</a>
	ETSI	TS 125 104	5.5.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17929">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17929</a>
	T1	T1.3GPP.25.104V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.104(R5F-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R5F-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.104(R5F-5.5.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.4.5 25.141 Prueba de conformidad de la estación de base (EB) (DDF)

Esta especificación describe los métodos de prueba de RF y requisitos de conformidad para las estaciones transceptoras de base (ETB) UTRA que funcionan en el modo DDF. Estos procedimientos han sido establecidos y son compatibles con las especificaciones UTRA básicas descritas en los requisitos de la subcláusula de referencia de cada prueba. La incertidumbre máxima admisible de la medición se especifica en la TS para cada una de las pruebas, en su caso.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.141	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25141-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25141-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.141-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.141-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.141-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 125 141	3.12.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17942">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17942</a>
	T1	T1.3GPP.25.141V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.141(R99F-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R99F-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R99F-3120).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.141	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25141-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25141-470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.141-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.141-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.141-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 141	4.7.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17943">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17943</a>
	T1	T1.3GPP.25.141V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.141(R4F-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R4F-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R4F-4.7.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-25.141	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25141-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25141-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.141-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.141-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.141-550.doc</a>
	ETSI	TS 125 141	5.5.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17944">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17944</a>
	T1	T1.3GPP.25.141V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.141(R5F-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R5F-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.141(R5F-5.5.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.4.6 25.113 Compatibilidad electromagnética (CEM) de la EB (véase la Nota 1)

Esta especificación abarca la evaluación de las EB y equipos auxiliares asociados en relación con la CEM.

NOTA 1 – Esta especificación no incluye las emisiones e inmunidad del puerto de antena.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.113	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25113-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A25113-350.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.113-350	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.113-350.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-25.113-350.doc</a>
	ETSI	TS 125 113	3.5.0	Publicada	11-05-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13539">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13539</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V350-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.113	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25113-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A25113-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.113-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.113-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-25.113-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 113	4.4.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17935">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17935</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-25.113	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25113-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A25113-530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-25.113-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.113-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-25.113-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 113	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17936">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17936</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.4.7 25.143 El repetidor UTRA; prueba de conformidad

El presente documento especifica los métodos de prueba en RF y los requisitos mínimos para los repetidores UTRA. Éstos proceden de las especificaciones del repetidor UTRA definidas en TS 25.106 y son coherentes con las mismas.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
	CWTS					
	ETSI	TS 125 143	4.6.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17948">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17948</a>
	T1	T1.3GPP.25.143V460-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.143(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.143(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.143(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
	CWTS					
	ETSI	TS 125 143	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17949">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17949</a>
	T1	T1.3GPP.25.143V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.143(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.143(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.143(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.5 Serie 34.100

## 5.1.2.5.1 34.108 Entornos comunes para las pruebas de conformidad de los equipos de usuario (UE)

Este documento contiene las definiciones de las condiciones de referencia y señales de prueba, parámetros por defecto, configuraciones de la portadora radioeléctrica de referencia, requisitos comunes para los equipos de prueba y procedimientos genéricos de montaje destinados a las pruebas de conformidad de los UE.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.108	3.10.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34108-3a0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34108-3a0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-34.108-3a0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-34.108-3a0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-34.108-3a0.doc</a>
	ETSI	TS 134 108	3.10.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18148">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18148</a>
	T1	T1.3GPP.34.108V3100-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.108	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34108-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34108-450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-34.108-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-34.108-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-34.108-450.doc</a>
	ETSI	TS 134 108	4.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18149">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18149</a>
	T1	T1.3GPP.34.108V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 134 108				
	T1	N/A				
	TTA					

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.5.2 34.109 Interfaz de prueba lógico (DDT y DDF)

Este documento especifica las funciones de los equipos de usuario (UE) de los sistemas UMTS, en los modos DDF y DDT, necesarias a efectos de las pruebas de conformidad.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.109	3.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34109-380.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34109-380.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	3.8.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18150">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18150</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V380-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.109	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34109-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34109-440.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	4.4.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18151">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18151</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V440-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.109	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34109-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34109-520.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	5.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18152">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18152</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.5.3 34.121 Especificación de la conformidad del terminal, transmisión y recepción radioeléctricas (DDF)

Este documento especifica los métodos de prueba de radiofrecuencia (RF) y los requisitos de conformidad para los equipos de usuario (UE) UTRA que funcionan en el modo DDF. Proceden de las especificaciones UTRA básicas y son coherentes con las mismas. La máxima incertidumbre de la medición admisible se especifica en la TS para cada una de las pruebas, en su caso.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-34.121	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34121-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34121-3b0.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 121	3.11.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18153">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18153</a>
	T1	T1.3GPP.34.121V380-2002	3.8.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.121(R99F-3110)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.121(R99F-3110).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.121(R99F-3110).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 134 121				
	T1	N/A				
	TTA	TTAE.3G-34.123-1(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R4-420).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R4-420).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 134 121				
	T1	N/A				
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

#### 5.1.2.5.4 34.123-1 Especificaciones de conformidad de los UE, Parte 1 – Especificaciones de conformidad

Este documento especifica las pruebas de conformidad de protocolo para los equipos de usuario (UE) de la tercera generación. Ésta es la primera parte de una especificación de pruebas integrada por varias partes.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-1	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34123-1-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34123-1-350.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-1	3.5.0	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14924">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14924</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V350-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.123-1(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R99350).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R99350).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-1	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34123-1-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34123-1-430.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-1	4.3.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16786">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16786</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-1	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34123-1-520.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34123-1-520.zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-34.123-1-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-34.123-1-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-34.123-1-520.doc</a>
	ETSI	TS 134 123-1	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18156">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18156</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



## 5.1.2.5.5 34.123-2 Especificación de conformidad de los UE. Parte 2 – ICS

Este documento proporciona la proforma de Declaración de Conformidad de Realización (ICS, *implementation conformance statement*) para los equipos de usuario (UE) de la tercera generación, en cumplimiento de los requisitos pertinentes y de acuerdo con las oportunas directrices de ISO/CEI 9646-7 y ETS 300 406. Este documento especifica asimismo una declaración de aplicabilidad recomendada para los casos de prueba de la TS 34.123-1. Estas declaraciones de aplicabilidad se basan en las características implementadas en el UE.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-2	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34123-2-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34123-2-350.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	3.5.0	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14925">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14925</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V350-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.123-2(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-2(R99350).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-2(R99350).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-2	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34123-2-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34123-2-430.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	4.3.0	Publicada	27-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16788">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16788</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.123-2	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34123-2-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34123-2-520.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18157">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18157</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.5.6 34.124 Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para los terminales móviles y equipos auxiliares

Este documento define los requisitos fundamentales de CEM para los equipos terminales móviles celulares digitales de la tercera generación y accesorios auxiliares en combinación con un equipo de usuario (UE) 3GPP.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.124	3.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34124-330.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A34124-330.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 124	3.3.0	Publicada	16-05-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13716">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13716</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V330-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0)	3.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.124	4.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34124-410.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A34124-410.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 124	4.1.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18159">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18159</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V410-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-34.124	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34124-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A34124-520.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 134 124	5.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18160">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18160</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6 Aspectos relativos a la red central

#### 5.1.2.6.1 23.108 Especificación de la Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil – Protocolos de la red central – Etapa 2

Esta especificación describe los procedimientos utilizados en la interfaz radioeléctrica para el control de llamadas (CC), la gestión de movilidad (MM) y la gestión de sesiones (SM). Presenta ejemplos de los procedimientos estructurados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	JP-3GA-23.108(R99)	2	Aprobado	10-2000	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp23108r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp23108r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.108-320	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.108-320.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.108-320.doc</a>
	ETSI	TS 123 108	3.2.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10024">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10024</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V320-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.108(R99)	3.2.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_108_R99.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_108_R99.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.108(Rel4)v4.0.0	1	Aprobado	05-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23108rel4v400.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23108rel4v400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.108-401	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.108-401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.108-401.doc</a>
	ETSI	TS 123 108	4.0.1	Publicada	17-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17011">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17011</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.108(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.108(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.108(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.108(Rel5)v5.0.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23108rel5v500.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23108rel5v500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.108-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.108-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.108-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 108	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16393">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16393</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.108(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.108(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.108(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.2 23.110 Servicios y funciones del estrato de acceso UMTS

Este texto es la base de las especificaciones detalladas de los protocolos que determinan los flujos de información, es decir los datos de control y de usuario, entre el estrato de acceso y las partes del UMTS fuera del estrato de acceso, y de las especificaciones detalladas del UTRAN. Estas especificaciones detalladas se deben encontrar en otras especificaciones técnicas.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	JP-3GA-23.110(R99)	2	Aprobado	10-2000	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp23110r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jp23110r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.110-340	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.110-340.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.110-340.doc</a>
	ETSI	TS 123 110	3.4.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=10025">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=10025</a>
	T1	T1.3GPP.23.110V340-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.110(R99)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R99_zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R99_zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC	TS-3GA-23.110(Rel4)v4.0.0	1	Aprobado	05-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23110rel4.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23110rel4.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.110-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.110-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.110-400.doc</a>
	ETSI	TS 123 110	4.0.0	Publicada	17-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13456">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13456</a>
	T1	T1.3GPP.23.110V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.110(R4)	4.0.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R4_zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R4_zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	TTC					
	CWTS					
	ETSI	TS 123 110				
	T1	N/A				
	TTA					

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.3 23.122 Funciones relacionadas con las estaciones móviles (EM) en el modo reposo y en el modo recepción de grupo

Esta especificación proporcionará un resumen de las tareas asumidas por una EM cuando se encuentre en el modo reposo, es decir, activadas pero sin tener asignado un canal dedicado, es decir, sin efectuar ni recibir llamadas, o cuando se encuentre en el modo recepción en grupo, es decir, recibiendo una llamada de grupo o una llamada de difusión pero sin tener una conexión dedicada. Describirá asimismo las funciones de red correspondientes.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.122(R99)v3.9.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122r99v390.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122r99v390.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 123 122	3.7.0	Publicada	24-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14306">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14306</a>
	T1	T1.3GPP.23.122V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.122(Rel4)v4.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122rel4v430.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122rel4v430.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 123 122	4.1.0	Publicada	24-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14307">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14307</a>
	T1	T1.3GPP.23.122V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.122(Rel5)v5.2.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122rel5v520.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23122rel5v520.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI					
	T1	T1.3GPP.23.122V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

#### 5.1.2.6.4 24.007 Capa 3 de señalización de la interfaz radioeléctrica de la estación móvil (EM) – Aspectos generales

Esta especificación técnica define la arquitectura principal de la Capa 3 y de sus subcapas en la interfaz Um de GSM, es decir la interfaz entre la EM y la red; para la subcapa CM, la descripción se limita a ejemplos representativos, control de llamadas, servicios suplementarios y servicios de mensajes breves para servicios no generales de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS). Define también el formato de mensaje básico y tratamiento de error aplicado por los protocolos de Capa 3.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-24.007(R99)v3.9.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007r99v390.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007r99v390.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.007-390	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.007-390.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.007-390.doc</a>
	ETSI	TS 124 007	3.8.0	Publicada	14-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15358">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15358</a>
	T1	T1.3GPP.24.007V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-24.007(Rel4)v4.2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007rel4v420.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007rel4v420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.007-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.007-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.007-420.doc</a>
	ETSI	TS 124 007	4.1.0	Publicada	14/01/2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15359">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15359</a>
	T1	T1.3GPP.24.007V420-2002	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	TTC	TS-3GA-24.007(Rel5)v5.1.0	1	Aprobado	11-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007rel5v510.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24007rel5v510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.007-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.007-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.007-510.doc</a>
	ETSI					
	T1	T1.3GPP.24.007V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.5 24.008 Especificación de la Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil. Protocolos de la Red Central – Etapa 3

Esta especificación describe los procedimientos utilizados en la interfaz radioeléctrica para CC, MM y SM.

Los procedimientos descritos corrientemente se utilizan para el CC de conexiones con circuitos conmutados, SM para servicios GPRS, MM y gestión de recursos radioeléctricos para circuitos conmutados y servicios GPRS.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.008(R99)v3.14.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008r99v3e0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008r99v3e0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.008-3e0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.008-3e0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.008-3e0.doc</a>
	ETSI	TS 124 008	3.14.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17914">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17914</a>
	T1	T1.3GPP.24.008V3140-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.008(Rel4)v4.9.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008rel4v490.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008rel4v490.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.008-490	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.008-490.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.008-490.doc</a>
	ETSI	TS 124 008	4.9.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17915">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17915</a>
	T1	T1.3GPP.24.008V490-2003	4.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0)	4.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.008(Rel5)v5.6.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008rel5v560.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24008rel5v560.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.008-560	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.008-560.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.008-560.doc</a>
	ETSI	TS 124 008	5.6.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17916">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17916</a>
	T1	T1.3GPP.24.008V560-2003	5.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0)	5.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.6 24.011 Soporte del servicio de mensajes breves punto a punto (SMS) en la interfaz radioeléctrica móvil

Esta especificación describe los procedimientos utilizados a través de la interfaz radioeléctrica móvil por las funciones de señalización de Capa 3 control de mensajes breves (SMC) y retransmisión de mensajes breves (SM-RL) para los circuitos conmutados GSM y GPRS.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.011(R99)v3.6.0	1	Aprobado	05-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.011-360	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.011-360.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.011-360.doc</a>
	ETSI	TS 124 011	3.6.0	Publicada	25-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13497">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13497</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V360-2002	3.6.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.011(R99F)	3.6.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_011_R99F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_011_R99F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.011(Rel4)v4.1.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011rel4.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011rel4.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.011-411	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.011-411.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.011-411.doc</a>
	ETSI	TS 124 011	4.1.1	Publicada	17-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17050">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17050</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V411-2003	4.1.1	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1)	4.1.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.011(Rel5)v5.1.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011rel5v510.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24011rel5v510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.011-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.011-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.011-510.doc</a>
	ETSI	TS 124 011	5.1.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17917">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17917</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.6.7 23.060 Descripción del servicio general radioeléctrico por paquetes (GPRS) – Etapa 2

Esta especificación proporciona un panorama general de la arquitectura del GPRS, así como una visión más detallada de la arquitectura del protocolo EM – CN. El detalle de los protocolos se especificará en documentos asociados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.060(R99)v3.14.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060r99v3e0.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060r99v3e0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.060-3e0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.060-3e0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.060-3e0.doc</a>
	ETSI	TS 123 060	3.14.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17886">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17886</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V3140-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.060(Rel4)v4.7.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060rel4v470.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060rel4v470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.060-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.060-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.060-470.doc</a>
	ETSI	TS 123 060	4.7.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17887">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17887</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-23.060(Rel5)v5.4.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060rel5v540.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts23060rel5v540.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.060-540	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.060-540.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.060-540.doc</a>
	ETSI	TS 123 060	5.4.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17888">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17888</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V540-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.8 24.022 Protocolo de enlace radioeléctrico (RLP) para los servicios de portador con conmutación de circuitos y los teleservicios

Esta especificación describe el protocolo de enlace radioeléctrico (RLP, *radio link protocol*) para la transmisión de datos a través de la Red Móvil Terrestre Pública (RMTP) UMTS. El RLP abarca la funcionalidad de Capa 2 del modelo de referencia OSI de la ISO (Norma IS 7498). Está basado en ideas contenidas en las Normas IS 3309, IS 4335 e IS 7809 (HDLC de ISO) y en las Recomendaciones UIT-T X.25, UIT-T Q.921 y UIT-T Q.922 (LAP-B y LAP-D, respectivamente). El RLP ha sido ajustado a las necesidades especiales de la transmisión radioeléctrica digital. El RLP proporciona a sus usuarios el servicio de enlace de datos OSI (Norma IS 8886).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
TTC	TS-3GA-24.022(R99)v3.4.0	1	Aprobado	11-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022r99.pdf</a>
CWTS	CWTS-TSD-24.022-340	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.022-340.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.022-340.doc</a>
ETSI	TS 124 022	3.4.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=11914">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=11914</a>
T1	T1.3GPP.24.022V340-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAE.3G-24.022(R99F)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_022_R99F_.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_022_R99F_.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
TTC	TS-3GA-24.022(Rel4)v4.0.0	1	Aprobado	11-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022rel4.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022rel4.pdf</a>
CWTS	CWTS-TSD-24.022-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.022-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.022-400.doc</a>
ETSI	TS 124 022	4.0.0	Publicada	19-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13499">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13499</a>
T1	T1.3GPP.24.022V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
TTC	TS-3GA-24.022(Rel5)v5.1.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022rel5v510.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24022rel5v510.pdf</a>
CWTS	CWTS-TSD-24.022-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.022-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.022-510.doc</a>
ETSI	TS 124 022	5.1.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17918">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17918</a>
T1	T1.3GPP.24.022V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.9 24.010 Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil – Especificación de servicios suplementarios – Aspectos generales

En esta especificación se describen los aspectos generales de la especificación de servicios suplementarios en la interfaz radioeléctrica de la Capa 3. Los detalles se especificarán en otros documentos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.010(R99)v3.2.0	1	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010r99.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010r99.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.010-320	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.010-320.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.010-320.doc</a>
	ETSI	TS 124 010	3.2.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15362</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V320-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.010(R99-3.2.0)	3.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R99-3.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R99-3.2.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.010(Rel4)v4.2.0	1	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010rel4.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010rel4.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.010-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.010-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.010-420.doc</a>
	ETSI	TS 124 010	4.2.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15363">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15363</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V420-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.010(Rel5)v5.0.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010rel5v500.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24010rel5v500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.010-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.010-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.010-500.doc</a>
	ETSI	TS 124 010	5.0.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16476">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16476</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.6.10 24.080 Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil. Especificación de servicios suplementarios – Formatos y codificación

Esta especificación técnica describe la codificación de la información necesaria para soportar el funcionamiento del servicio suplementario a través de la Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil. Los detalles se especificarán en otros documentos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.080(R99)v3.7.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080r9v370.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080r9v370.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.080-370	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.080-370.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-24.080-370.doc</a>
	ETSI	TS 124 080	3.7.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16481">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16481</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V370-2003	3.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.080(Rel4)v4.3.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080rel4v430.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080rel4v430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.080-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.080-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-24.080-430.doc</a>
	ETSI	TS 124 080	4.3.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16482">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16482</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GA-24.080(Rel5)v5.3.0	1	Aprobado	02-2003	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080rel5v530.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/ts24080rel5v530.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-24.080-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.080-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-24.080-530.doc</a>
	ETSI	TS 124 080	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17919">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17919</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7 Aspectos relativos a los terminales

#### 5.1.2.7.1 21.111 Requisitos para el módulo universal de identidad del abonado (USIM) y para la tarjeta de circuito integrado (IC)

Esta especificación define los requisitos para el módulo universal de identidad del abonado (USIM, *universal subscriber identity module*) y para la tarjeta de IC con USIM (UICC, *USIM integrated circuit card*). Estos requisitos proceden de los de servicio y seguridad definidos en las especificaciones respectivas. Esta especificación es la base de la especificación detallada del USIM y de la UICC, así como la interfaz para el terminal.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-21.111	3.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A21111-340.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A21111-340.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.111-340	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-21.111-340.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-21.111-340.doc</a>
	ETSI	TS 121 111	3.4.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17358">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17358</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V340-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-21.111	4.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A21111-410.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A21111-410.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.111-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-21.111-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-21.111-410.doc</a>
	ETSI	TS 121 111	4.1.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17359">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17359</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V410-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-21.111	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A21111-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A21111-510.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.111-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-21.111-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-21.111-510.doc</a>
	ETSI	TS 121 111	5.1.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17360">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17360</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.2 31.101 Interfaz entre el terminal y la UICC; características físicas y lógicas

Este documento define la interfaz entre la UICC y el terminal para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones de tercera generación (3G). Se incluyen los requisitos para las características físicas de la UICC, la interfaz eléctrica entre la UICC y el terminal, el establecimiento inicial de la comunicación y los protocolos de transporte, los mandatos de la comunicación y los ficheros y protocolos independientes de la aplicación y de los procedimientos.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.101	3.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31101-330.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31101-330.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	3.3.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12039">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12039</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V330-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0)	3.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.101	4.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31101-410.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31101-410.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	4.1.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18095">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18095</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V410-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.101	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31101-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31101-510.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	5.1.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18096">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18096</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip</a>

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.3 31.102 Características de la aplicación USIM

Este documento define la aplicación USIM para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones 3G. El presente documento especifica los parámetros de los mandatos, las estructuras y contenido de los ficheros, las funciones de seguridad y el protocolo de aplicación para la interfaz entre la UICC (USIM) y la EM.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.102	3.11.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31102-3b0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31102-3b0.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	3.11.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18098">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18098</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V3110-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R99-3.11.0)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.102	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31102-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31102-470.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	4.7.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18099">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18099</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.102	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31102-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31102-530.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18100">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18100</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

#### 5.1.2.7.4 31.110 Sistema de numeración para las aplicaciones de la tarjeta de IC de telecomunicaciones

Este documento describe el sistema de numeración de los identificadores de aplicación (AID, *Application IDentifiers*) para las aplicaciones de las tarjetas de circuitos integrados (IC) de telecomunicaciones 3G. El sistema de numeración sirve para que una aplicación, y los servicios relacionados ofrecidos por un proveedor, determinen si una determinada tarjeta contiene los elementos requeridos por su aplicación y por los servicios relacionados.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.110	3.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31110-320.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31110-320.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 110	3.2.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12041">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12041</a>
	T1	T1.3GPP.31.110V320-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.110(R99)	3.2.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-31_110_R99.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-31_110_R99.zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.110	4.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31110-410.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31110-410.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 110	4.1.0	Publicada	25-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15287">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15287</a>
	T1	T1.3GPP.31.110V410-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 131 110				
	T1	N/A				
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.7.5 31.111 Herramientas de la aplicación USIM (USAT, *USIM application toolkit*)

Este documento define la interfaz entre la UICC y el equipo móvil (EM) y los procedimientos de EM obligatorios, específicamente para las herramientas de la aplicación USIM. El USAT es un conjunto de mandatos y procedimientos a utilizar durante la fase de funcionamiento de red del USIM de 3G, además de lo definido en TS 31.101.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.111	3.9.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31111-390.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31111-390.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	3.9.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18102">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18102</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.111	4.9.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31111-490.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31111-490.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	4.9.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18103">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18103</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V490-2003	4.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0)	4.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.111	5.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31111-530.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31111-530.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18104">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18104</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V530-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.6 31.112 Arquitectura del intérprete de las herramientas de aplicación del USIM (USAT)

Este documento define la arquitectura global del sistema intérprete del USAT, especialmente los modelos de cometido, la arquitectura del sistema y el flujo de información.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.112	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31112-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31112-520.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 112	5.2.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16718">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16718</a>
	T1	T1.3GPP.31.112V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.7 31.113 Bytes de código del intérprete USAT

Este documento especifica los bytes de código que reconoce el intérprete USAT. La función primordial de los bytes de código es proporcionar un acceso de programación eficaz a los mandatos de las herramientas de la aplicación SIM.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-31.113	5.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31113-540.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A31113-540.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 113	5.2.0	Publicada	17-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16001">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16001</a>
	T1	T1.3GPP.31.113V520-2002	5.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.8 31.120 Especificaciones de las pruebas físicas, eléctricas y lógicas

Este documento define los requisitos de las pruebas físicas, eléctricas y lógicas especificadas en TS 31.101.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 131 120	3.0.0	Publicada	13-02-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8862">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8862</a>
	T1	T1.3GPP.31.120V300-2002	3.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0)	3.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 131 120				
	T1	N/A				
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 131 120				
	T1	N/A				
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.9 31.121 Interfaz entre la UICC y el terminal; especificaciones de prueba de la aplicación USIM

Este documento contiene las especificaciones de prueba de conformidad de la interfaz entre la UICC y el terminal correspondientes a los terminales 3G y a los módulos universales de identidad de abonado (USIM, *universal subscriber identity module*) en forma de aplicación de la UICC y del terminal para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones 3G.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.121	3.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31121-340.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31121-340.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 121	3.1.0	Publicada	26-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14429">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14429</a>
	T1	T1.3GPP.31.121V340-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.121	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31121-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A31121-430.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 121	4.0.0	Publicada	30-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14430">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14430</a>
	T1	T1.3GPP.31.121V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI					
	T1	N/A				
	TTA					

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

**5.1.2.7.10 31.122 Especificaciones de la prueba de conformidad del USIM**

El presente documento contiene las especificaciones de la prueba de conformidad para las UICC definidas en TS 31.101 con los módulos universales de identidad de abonado (USIM) definido en 3G TS 31.102.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-31.122	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31122-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A31122-350.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 131 122	3.2.0	Publicada	17-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15867">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15867</a>
	T1	T1.3GPP.31.122V350-2003	3.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI					
	T1	N/A				
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI					
	T1	N/A				
	TTA					

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.11 22.048 Mecanismos de seguridad para las herramientas de aplicación del (U)SIM – Etapa 1

Este documento define mecanismos normalizados de seguridad junto con las herramientas de aplicación SIM para la interfaz entre una entidad 3G o RMTP GSM y una UICC a nivel funcional.

Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-22.048	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A22048-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A22048-400.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 122 048	4.0.0	Publicada	26-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14476">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14476</a>
	T1	T1.3GPP.22.048V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-22.048(R4)	4.0.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-22_048_R4.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-22_048_R4.zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TS 122 048				
	T1	N/A				
	TTA					

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.12 23.048 Mecanismos de seguridad para las herramientas de aplicación (U)SIM – Etapa 2

Este documento especifica la estructura de los paquetes seguros en un formato genérico y en realizaciones que utilicen el servicio de mensajes breves punto a punto (SMS-PP) y el servicio de mensajes breves de difusión celular (SMS-CB).

Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.048	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23048-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23048-430.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 123 048	4.3.0	Publicada	12-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15630">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15630</a>
	T1	T1.3GPP.23.048V430-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.048	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23048-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23048-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.048-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.048-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.048-550.doc</a>
	ETSI	TS 123 048	5.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17885">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17885</a>
	T1	T1.3GPP.23.048V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.7.13 23.038 Alfabetos e información específica de los idiomas

Esta especificación describe los requisitos específicos del idioma para los terminales, especialmente la codificación de caracteres.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-23.038	3.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23038-330.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23038-330.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.038-330	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.038-330.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.038-330.doc</a>
	ETSI	TS 123 038	3.3.0	Publicada	01-02-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8033">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8033</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V330-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R99)	3.3.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_038_R99.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_038_R99.zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-23.038	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23038-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23038-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.038-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.038-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.038-440.doc</a>
	ETSI	TS 123 038	4.4.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15335">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15335</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V440-2002	4.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-23.038	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23038-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23038-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.038-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.038-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.038-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 038	5.0.0	Publicada	03-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15729">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15729</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V500-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



### 5.1.2.7.14 23.040 Realización técnica del servicio de mensajes breves punto a punto

Esta especificación técnica describe el servicio de mensajes breves (SMS, *short message service*) punto a punto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.040	3.9.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23040-390.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23040-390.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.040-390	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.040-390.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.040-390.doc</a>
	ETSI	TS 123 040	3.9.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16359">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16359</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V390-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.040	4.7.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23040-470.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23040-470.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.040-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.040-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.040-470.doc</a>
	ETSI	TS 123 040	4.7.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16360">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16360</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V470-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.040	5.5.1	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23040-551.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23040-551.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.040-551	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.040-551.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.040-551.doc</a>
	ETSI	TS 123 040	5.5.1	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17390">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17390</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V551-2003	5.5.1	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1)	5.5.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.15 23.041 Realización técnica del servicio de difusión celular (CBS, *cell broadcast service*)

Esta especificación técnica describe el CBS (CBS, *cell broadcast service*) punto a multipunto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.041	3.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23041-350.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23041-350.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.041-350	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.041-350.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.041-350.doc</a>
	ETSI	TS 123 041	3.5.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16362</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V350-2003	3.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.041	4.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23041-430.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23041-430.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.041-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.041-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.041-430.doc</a>
	ETSI	TS 123 041	4.3.0	Publicada	16-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16363">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16363</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V430-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.041	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23041-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23041-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.041-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.041-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.041-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 041	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16364">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16364</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.7.16 23.042 Algoritmo de compresión para los servicios de mensajería de texto

Esta especificación técnica describe el algoritmo de compresión para los servicios de mensajería de texto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.042	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23042-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23042-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.042-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.042-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-23.042-310.doc</a>
	ETSI	TS 123 042	3.1.0	Publicada	01-02-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=8031">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=8031</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.042(F)	3.1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_042F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_042F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.042	4.0.1	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23042-401.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23042-401.zip</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.042-401	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.042-401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-23.042-401.doc</a>
	ETSI	TS 123 042	4.0.1	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14967">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14967</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V401-2002	4.0.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1)	4.0.1	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-23.042	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23042-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23042-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-23.042-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.042-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-23.042-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 042	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16365">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16365</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.17 23.057 Entorno de ejecución móvil (MExE, *mobile execution environment*) – Etapa 2

Esta especificación técnica describe las capacidades funcionales y la arquitectura de seguridad del entorno de ejecución móvil.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.057	3.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23057-340.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23057-340.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 057	3.4.0	Publicada	12-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13445">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13445</a>
T1	T1.3GPP.23.057V340-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAE.3G-23.057(R99)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_057_R99_.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_057_R99_.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.057	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23057-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23057-450.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 057	4.5.0	Publicada	08-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15636">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15636</a>
T1	T1.3GPP.23.057V450-2002	4.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.057	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23057-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23057-510.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 057	5.1.0	Publicada	18-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17392">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17392</a>
T1	T1.3GPP.23.057V510-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.7.18 23.140 Servicio de mensajería multimedios (MMS) – Etapa 2

Esta especificación técnica describe la arquitectura de red MMS, la estructura de protocolo de la aplicación y la realización técnica de las características de servicio necesarias para soportar el MMS diferido.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.140	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23140-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A23140-310.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 140	3.1.0	Publicada	01-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16400">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16400</a>
T1	T1.3GPP.23.140V310-2003	3.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.140	4.8.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23140-480.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23140-480.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 140	4.8.0	Publicada	03-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17411">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17411</a>
T1	T1.3GPP.23.140V480-2003	4.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0)	4.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
ARIB	ARIB STD-T63-23.140	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23140-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23140-550.pdf</a>
CWTS					
ETSI	TS 123 140	5.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17900">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17900</a>
T1	T1.3GPP.23.140V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
TTA	TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.19 27.005 Utilización de la interfaz equipo terminal de datos – Equipo de terminación del circuito de datos (DTE-DCE) para el servicio de difusión celular (CBS)

Esta especificación técnica define tres protocolos de interfaz para el control de las funciones SMS dentro de un teléfono móvil GSM desde un terminal distante a través de una interfaz asíncrona.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.005	3.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27005-320.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27005-320.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.005-320	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.005-320.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.005-320.doc</a>
	ETSI	TS 127 005	3.2.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16639">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16639</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V320-2003	3.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0)	3.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.005	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27005-420.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27005-420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.005-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.005-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.005-420.doc</a>
	ETSI	TS 127 005	4.2.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16640">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16640</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V420-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.005	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27005-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27005-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.005-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.005-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.005-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 005	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16641">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16641</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

## 5.1.2.7.20 27.007 Juego de mandatos AT del equipo de usuario (UE)

Esta especificación contiene un perfil de los mandatos AT y recomienda que este perfil se utilice para controlar funciones del equipo móvil y los servicios de red GSM desde un equipo terminal (TE) a través de un adaptador de terminal (TA).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.007	3.12.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27007-3c0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27007-3c0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.007-3c0	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.007-3c0.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.007-3c0.doc</a>
	ETSI	TS 127 007	3.12.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18029">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18029</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V3120-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R99-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R99-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R99-3120).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.007	4.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27007-450.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27007-450.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.007-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.007-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.007-450.doc</a>
	ETSI	TS 127 007	4.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18030">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18030</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V450-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.007	5.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27007-520.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27007-520.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.007-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.007-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.007-520.doc</a>
	ETSI	TS 127 007	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18031">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18031</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V520-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.21 27.010 Protocolo de multiplexación del equipo terminal a la estación móvil (TE - EM)

Esta especificación define un protocolo de multiplexación entre una EM y un terminal de datos externos con el objeto de permitir el establecimiento de varios canales para distintos fines (por ejemplo, SMS y comunicación de datos al mismo tiempo).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.010	3.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27010-340.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27010-340.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.010-340	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.010-340.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.010-340.doc</a>
	ETSI	TS 127 010	3.4.0	Publicada	18-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15839">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15839</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V340-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.010	4.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27010-420.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27010-420.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.010-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.010-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.010-420.doc</a>
	ETSI	TS 127 010	4.2.0	Publicada	18-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15840">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15840</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V420-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.010	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27010-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27010-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.010-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.010-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.010-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 010	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16642">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16642</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.010(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.010(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.010(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.



## 5.1.2.7.22 27.103 Norma de sincronización de la red de área extensa

Esta especificación contiene la definición de un protocolo de sincronización de área extensa. El protocolo de sincronización se basa en el nivel 4 de comunicaciones móviles por infrarrojos (IrMC, *infrared mobile communications*) para la Publicación 99. El protocolo de sincronización se basa en SyncML desde la Publicación 4 en adelante.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.103	3.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27103-310.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A27103-310.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.103-310	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.103-310.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-27.103-310.doc</a>
	ETSI	TS 127 103	3.1.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11465">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11465</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V310-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.103(R99F)	3.1.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-27_103_R99F_.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-27_103_R99F_.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.103	4.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27103-400.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A27103-400.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.103-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.103-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-27.103-400.doc</a>
	ETSI	TS 127 103	4.0.0	Publicada	25-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13655">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13655</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V400-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T63-27.103	5.0.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27103-500.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A27103-500.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-27.103-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.103-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-27.103-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 103	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16646">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16646</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V500-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.7.23 23.227 Interacción de la aplicación y el usuario en el UE; fundamentos y requisitos específicos

Esta especificación técnica define los fundamentos de planificación de recursos entre aplicaciones en distintos entornos de ejecución (por ejemplo, MExE, USAT etc.) y periféricos internos y externos (por ejemplo, infrarrojos, Bluetooth, USIM, interfaz radioeléctrica, MMI, memoria, etc.).

Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-23.227	4.2.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23227-420.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A23227-420.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 123 227	4.2.0	Publicada	09-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15683">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15683</a>
	T1	T1.3GPP.23.227V420-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB STD-T63-23.227	5.1.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23227-510.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A23227-510.pdf</a>
	CWTS					
	ETSI	TS 123 227	5.1.0	Publicada	09-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15684">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15684</a>
	T1	T1.3GPP.23.227V510-2002	5.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.8 Aspectos relativos al sistema

La especificación de ensanchamiento directo en el AMDC del sistema IMT-2000, incluye también las siguientes especificaciones adicionales que son útiles y se relacionan con la presente Recomendación.

#### 5.1.2.8.1 TS 23.002 Arquitectura de red del sistema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS); publicación de 1999

Esta especificación describe las posibles arquitecturas del sistema móvil.

#### 5.1.2.8.2 TS 23.101 Arquitectura general del UMTS

Esta especificación describe la separación física y funcional básica del sistema UMTS. El contenido de esta especificación se limita a las características comunes a todas las redes UMTS con independencia de su origen. Identifica y designa los puntos de referencia y las agrupaciones funcionales que aparecen en este nivel.

#### 5.1.2.8.3 TS 23.107 Concepto de calidad de servicio y arquitectura

Esta especificación describe el marco para calidad de servicio en el sistema UMTS. El documento se utilizará como una especificación siempre al día que contemplará todas las cuestiones relativas a la calidad de servicio en el UMTS.

#### **5.1.2.8.4 TS 23.121 Requisitos de arquitectura para la publicación de 1999**

Esta especificación describe los requisitos de arquitectura para la publicación de 1999 relacionados con la evolución de la plataforma GSM enfocado al sistema UMTS con el objetivo general de satisfacer los requisitos del servicio del UMTS, soporte de itinerancia y de nueva funcionalidad, sistemas de señalización e interfaces.

#### **5.1.2.8.5 TR 23.930 Fundamentos del I<sub>n</sub>**

Esta especificación describe los requisitos del I<sub>n</sub> y contempla los fundamentos que han de inspirar la posterior normalización de las interfaces relacionadas.

#### **5.1.2.8.6 TS 22.002 Servicios portadores soportados por una red móvil terrestre pública del sistema mundial para comunicaciones móviles (RMTP GSM)**

Esta especificación de tercera generación describe un conjunto de servicios portadores que se han de suministrar a los abonados de tercera generación por una red de tercera generación por sí misma y en conexión con otras redes. Este documento también se ha de utilizar como referencia en la definición de las capacidades de red móvil correspondientes requeridas que se especifican por medio del concepto de tipo de conexión.

#### **5.1.2.8.7 TS 22.004 Generalidades sobre servicios suplementarios**

Esta especificación describe un conjunto recomendado de servicios suplementarios para teleservicios y servicios portadores que serán soportados por una red de tercera generación en conexión con otras redes como base para la definición de las capacidades de red requeridas.

#### **5.1.2.8.8 TS 22.011 Accesibilidad al servicio**

Esta especificación describe los procedimientos de acceso al servicio como se presenta al usuario. El documento contiene definiciones y se suministran procedimientos para itinerancias nacional e internacional, así como servicio prestado regionalmente. Éstos son obligatorios en relación con la realización técnica del UE.

#### **5.1.2.8.9 TS 22.016 Identidad internacional de los equipos móviles (IMEI, *international mobile equipment identities*)**

Esta especificación describe los fines primordiales y la utilización de la identidad única de los equipos.

#### **5.1.2.8.10 TS 22.022 Personalización de las especificaciones de funcionalidad móvil GSM ME – Etapa 1**

Este documento contiene las especificaciones funcionales de cinco características de personalización del UE. Estas características son las siguientes:

- personalización de red;
- personalización del subconjunto de red;
- personalización del proveedor de servicio (SP);
- personalización empresarial;
- personalización del módulo de identidad de abonado UMTS (USIM).

Esta especificación describe los requisitos para el UE que proporcionan estas características de personalización.

**5.1.2.8.11 TS 22.024 Descripción de la información sobre aviso del importe (CAI, *charge advice information*)**

Esta especificación describe una visión general de cómo funciona el servicio suplementario aviso del importe tanto en la red como en el UE. El servicio suplementario aviso del importe se describe en la especificación técnica TS 22.086.

**5.1.2.8.12 TS 22.030 Interfaz hombre-máquina (MMI, *man-machine interface*) de la estación móvil (EM)**

Esta especificación describe los requisitos y proporciona las directrices sobre la interfaz hombre-máquina en el UE de tercera generación. Esto incluye los requisitos de los procedimientos de usuario para control de llamada y control del servicio suplementario, los requisitos sobre los medios de entrada física y la salida, tal como indicaciones e información visual.

**5.1.2.8.13 TS 22.034 Datos con conmutación de circuitos de alta velocidad (HSCSD, *high speed circuit switched data*) – Etapa 1**

Esta especificación define la descripción de la Etapa 1 de HSCSD. Los HSCSD constituyen una característica que permite a los usuarios abonarse a los servicios portadores generales para tener acceso a velocidades de usuario que se pueden obtener con uno o más canales de tráfico. Los HSCSD también definen una utilización flexible de los recursos de interfaz radioeléctrica, que permiten el uso eficaz y flexible de las velocidades de usuario más elevadas posible.

**5.1.2.8.14 TS 22.038 Herramientas de aplicación del módulo de identificación de abonado SIM (SAT, *SIM application toolkit*) – Etapa 1**

Esta especificación define la descripción de la Etapa 1 de las SAT, esencialmente desde los puntos de vista del abonado y del servidor, y no se ocupa de los detalles de la interfaz humana propiamente dicha. Incluye información aplicable a los operadores de la red, terminal y entornos servidores, fabricantes de conmutadores y base de datos, y contiene los requisitos básicos para un conjunto de SAT que son suficientes para proporcionar un servicio completo.

**5.1.2.8.15 TS 22.041 Prohibición de llamadas determinada por el operador**

La prestación prohibición determinada por el operador (ODB, *operator determined barring*) permite al proveedor de servicio u operador de la red regular, por medio de un procedimiento excepcional, el acceso por los abonados a servicios de tercera generación, mediante la prohibición de ciertas categorías de llamadas salientes o entrantes o de llamadas itinerantes. La característica ODB tendrá efecto inmediato y dará por concluida las llamadas en curso e impedirá llamadas futuras. El propósito de esta prestación de la red es poder limitar el riesgo financiero del proveedor de servicio a nuevos abonados o a quienes no hayan abonado sus facturas. Puede ser aplicado únicamente a los propios abonados del proveedor de servicio.

**5.1.2.8.16 TS 22.042 Identidad de la red y huso horario (NITZ, *network identity and timezone*) – Etapa 1**

La prestación NITZ proporciona los medios para que las redes servidoras transfieran la identidad vigente, tiempo universal, hora de verano y huso horario local para almacenamiento y utilización del equipo de usuario.

**5.1.2.8.17 TS 22.057 Entorno de ejecución de la aplicación de la estación móvil (MExE) – Etapa 1**

Esta especificación describe la Etapa 1 del (MExE).

**5.1.2.8.18 TS 22.060 Servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS, *general packet radio service*) – Etapa 1**

Esta especificación define la descripción de Etapa 1 del GPRS.

**5.1.2.8.19 TS 22.066 Soporte de portabilidad de número móvil (MNP, *mobile number portability*) – Etapa 1**

Esta especificación define la descripción de Etapa 1 del soporte de portabilidad de número móvil entre redes del mismo país. Esta especificación técnica fue elaborada conforme al mandato acordado entre la Comisión Europea y la ETSI de acuerdo con la nota de pedido ETSI/97/M-251.

**5.1.2.8.20 TS 22.067 Servicio de establecimiento de prioridades – Etapa 1 (especificación ASCI)**

Esta especificación define la descripción de la Etapa 1 del servicio precedencia con apropiación multinivel mejorado (eMLPP, *enhanced multi-level precedence and pre-emption service*). Este servicio tiene dos partes: precedencia y apropiación. Precedencia implica la asignación de un nivel superior a una llamada en combinación con la opción establecimiento de llamada rápido. Apropiación significa la captura de recursos, que están en uso por una llamada de precedencia inferior, por una llamada de nivel de precedencia superior en ausencia de recursos desocupados. La apropiación también implica la desconexión de una llamada en curso de precedencia inferior para aceptar una llamada entrante de precedencia superior.

**5.1.2.8.21 TS 22.071 Servicios de localización (LCS, *Dirección services*) – Etapa 1**

Los LCS comprenden capacidades de servicio normalizadas que permiten la prestación de aplicaciones de localización. Esta aplicación puede ser específica del proveedor de servicio. La descripción de las numerosas y variadas aplicaciones de localización posibles gracias a esta nueva tecnología están fuera del alcance de la presente especificación. Sin embargo, en diversas secciones de la especificación se incluyen ejemplos aclaratorios sobre cómo se puede utilizar la funcionalidad especificada para proporcionar determinados servicios de localización.

**5.1.2.8.22 TS 22.072 Desviación de llamadas (CD, *call deflection*) – Etapa 1**

El servicio suplementario CD permite al abonado móvil servido responder una llamada entrante ofrecida por la red solicitando el redireccionamiento de esta llamada a otro número especificado en la respuesta. Este servicio sólo se puede invocar antes que se establezca la conexión por el abonado móvil servido, es decir, en respuesta a la llamada ofrecida, o durante el periodo en el que se informa al abonado servido que tiene una llamada. La capacidad del abonado servido para originar llamadas no resulta afectada por el servicio suplementario CD.

**5.1.2.8.23 TS 22.078 Aplicaciones personalizadas para la lógica mejorada de red móvil (CAMEL, *customized applications for mobile network enhanced logic*) – Etapa 1**

Esta especificación define la descripción de la Etapa 1 para la prestación CAMEL que proporciona los mecanismos para soportar servicios coherentes independientes de la red servidora. Las características de las aplicaciones CAMEL facilitarán el control de servicios específicos del operador fuera de la red servidora. La aplicación CAMEL es una característica de red y no un servicio suplementario. Constituye una herramienta para ayudar al operador de red a proporcionar a los abonados los servicios específicos de operador incluso en itinerancia fuera de la red local.

**5.1.2.8.24 TS 22.079 Soporte del encaminamiento óptimo – Etapa 1**

El soporte del encaminamiento óptimo es una característica de la red que permite reducir el número de tramos de llamada entre redes innecesarios cuando el abonado es itinerante.

**5.1.2.8.25 TS 22.081 Servicios suplementarios de identificación de línea – Etapa 1**

Esta especificación describe los servicios suplementarios que pertenecen al grupo servicios suplementarios de identificación de línea. Este grupo se divide en los cuatro servicios suplementarios siguientes:

- CLIP: Presentación de la identificación de línea llamante (*calling line identification presentation*) (cláusula 1);
- CLIR: Restricción de identificación de línea llamante (*calling line identification restriction*) (cláusula 2);
- COLP: Presentación de identificación de línea conectada (*connected line identification presentation*) (cláusula 3);
- COLR: Restricción de identificación de línea conectada (*connected line identification restriction*) (cláusula 4).

**5.1.2.8.26 TS 22.082 Servicios suplementarios de reenvío de llamadas (CF, *call forwarding*) – Etapa 1**

Esta especificación describe los servicios suplementarios que pertenecen al grupo servicios suplementarios ofrecimiento de llamadas.

Este grupo se divide en los cuatro servicios suplementarios siguientes:

- reenvío de llamada incondicional (§ 1);
- reenvío de llamada por abonado móvil ocupado (§ 2);
- reenvío de llamadas en ausencia de respuesta (§ 3);
- reenvío de llamadas cuando no puede accederse al abonado móvil (§ 4).

**5.1.2.8.27 TS 22.083 Servicios suplementarios de llamada en espera (CW) y retención de llamadas (HOLD) – Etapa 1**

Esta especificación describe servicios suplementarios de compleción de llamadas a grupos, que se dividen en los dos servicios suplementarios siguientes:

- llamada en espera (cláusula 1);
- retención de llamadas (cláusula 2).

**5.1.2.8.28 TS 22.084 Servicio suplementario pluripartito (MPTY, *multiparty*) – Etapa 1**

Este servicio suplementario proporciona al abonado móvil la capacidad de tener una llamada con varias conexiones, es decir, una comunicación simultánea con más de un participante.

**5.1.2.8.29 TS 22.085 Servicios suplementarios de grupo cerrado de usuarios (CUG, *closed user group*) – Etapa 1**

El servicio suplementario CUG permite a los abonados, conectados a una red y posiblemente también a otras redes, formar CUG de acceso restringido. Un determinado usuario puede ser miembro de uno o más CUG. Los miembros de un determinado CUG se pueden comunicar entre sí pero, en general, no pueden hacerlo con usuarios ajenos al grupo.

**5.1.2.8.30 TS 22.086 Servicios suplementarios de información de tasación (AoC) – Etapa 1**

Estos servicios están diseñados para que un usuario móvil tenga la información suficiente para poder estimar el importe que se aplicará en la red móvil terrestre pública (RMTP) nacional al abonado de la EM.

**5.1.2.8.31 TS 22.087 Señalización de usuario a usuario (UUS, *user-to-user signalling*) – Etapa 1**

El servicio suplementario UUS permite a un abonado móvil enviar/recibir una cantidad limitada de información hacia/desde otra red o abonado RDSI, mediante el canal de señalización en asociación con una llamada al otro abonado.

**5.1.2.8.32 TS 22.088 Servicios suplementarios de prohibición de llamadas (CB, *call barring*) – Etapa 1**

Los servicios suplementarios CB permiten a un abonado móvil tener la posibilidad de prohibir determinadas categorías de llamadas salientes o entrantes en el acceso de abonado móvil.

El grupo de servicios prohibición de llamadas incluye dos servicios suplementarios:

- prohibición de llamada saliente;
- prohibición de llamada entrante.

Mediante la utilización de las opciones de abono, el abonado móvil puede seleccionar uno o varios programas de prohibición para determinar las categorías de llamadas que no se han de permitir. Se definen las siguientes categorías:

- todas las llamadas salientes;
- llamadas internacionales salientes;
- llamadas internacionales salientes salvo las dirigidas al país de la RMTP local;
- todas las llamadas entrantes;
- llamadas entrantes con itinerancia fuera del país de la RMTP local.

**5.1.2.8.33 TS 22.090 Datos del servicio suplementario no estructurados (USSD) – Etapa 1**

Hay dos modos de USSD: modo MMI y modo aplicación. El modo USSD MMI se utiliza para el transporte transparente de una sucesión de MMI ingresadas a la red por el usuario y para el transporte transparente de cadenas de texto procedentes de la red que son representadas visualmente por el móvil para información del usuario.

El modo USSD aplicación se utiliza para el transporte transparente de datos entre la red y la EM. Se prevé la utilización de este modo por aplicaciones en la red y sus aplicaciones pares en el UE.

La comunicación a través de la interfaz radioeléctrica tiene lugar en los canales de señalización que utilizan diálogos cortos con caudales de datos de hasta 600 bit/s aproximadamente fuera de una llamada y de 1 000 bit/s durante una llamada.

**5.1.2.8.34 TS 22.091 Servicio suplementario de transferencia explícita de llamadas (ECT, *explicit call transfer*) – Etapa 1**

El servicio suplementario ECT permite al abonado móvil servido (abonado A) que tiene dos llamadas, cada una de las cuales puede ser una llamada entrante o saliente, conectar las otras partes en las dos llamadas y liberar la propia conexión de abonado móvil servido.

**5.1.2.8.35 TS 22.093 Compleción de llamadas a abonado ocupado (CCBS, *call completion to busy subscriber*) – Etapa 1**

En la situación en que el abonado A encuentra un usuario ocupado determinado por la red (destino B), puede solicitar el servicio suplementario CCBS (es decir activar una petición de CCBS frente al destino B). La red indicará entonces cuando el destino B deseado queda libre.

Cuando el destino B deseado se desocupa, la red aguardará un pequeño tiempo a fin que el destino B pueda efectuar una llamada saliente. Si en ese tiempo el destino B no efectúa ninguna llamada saliente, la red llamará automáticamente al abonado A.

#### **5.1.2.8.36 TS 22.096 Presentación del nombre del abonado llamante (CNAP, *calling name presentation*) – Etapa 1**

El servicio suplementario CNAP permite a la parte llamada recibir la información del nombre de la parte llamante.

#### **5.1.2.8.37 TS 22.097 Abonado de varios perfiles (MSP, *multiple subscriber profile*) – Etapa 1**

El MSP es un servicio opcional que permite al abonado móvil tener diversos perfiles asociados con un módulo de identificación de abonado (SIM) y un módulo identidad de abonado móvil internacional (IMSI), con cada perfil que sea una opción de abono. Cada perfil se puede utilizar para llamadas originadas en el móvil y llamadas terminadas en el móvil.

Se pueden suministrar hasta cuatro perfiles diferentes a un abonado que utiliza la característica MSP. Esto permitirá al abonado separar sus necesidades de servicios de telecomunicación en diferentes identidades (por ejemplo, comerciales y particulares).

#### **5.1.2.8.38 TS 22.100 Capacidades de la fase 1 del UMTS**

Esta especificación describe cómo se llevará a cabo la definición del sistema UMTS a través de un método escalonado. Asimismo, se especifican los requisitos para la publicación de 1999 del UMTS, y se indican algunos de los requisitos necesarios para garantizar una transición uniforme a las publicaciones futuras. No obstante, este documento se debe leer junto con otros documentos de la serie 22.000 que proporcionan una descripción completa de los requisitos para la publicación de 1999 y subsiguientes del UMTS.

#### **5.1.2.8.39 TS 22.101 Principios del servicio UMTS**

Esta especificación describe los principios de servicio del UMTS.

#### **5.1.2.8.40 TS 22.105 Servicios y capacidades de servicio**

Los sistemas pre-UMTS tienen normalizados en gran medida los conjuntos completos de servicios portadores, teleservicios y servicios suplementarios que proporcionen. Una diferencia fundamental entre los sistemas UMTS y pre-UMTS es que las capacidades de servicio antes que los servicios están normalizados para los UMTS, permitiendo la diferenciación de servicios y la continuidad de sistemas. Este documento indica las clases de servicios que puede utilizar el usuario del UMTS y cómo tener acceso a los mismos.

#### **5.1.2.8.41 TS 22.115 Aspectos del servicio: tasación y facturación**

Esta especificación describe los aspectos de servicio de tasación y facturación del UMTS.

Esta norma no tiene la intención de duplicar las normas existentes o las que se encuentran en la fase de elaboración por otros grupos sobre estos tópicos, y se hará referencia a las mismas cuando corresponda. Esta norma se elaborará en base a los requisitos descritos en los principios de tasación que figuran en la especificación técnica TS 22.101 «Principios de servicio del sistema UMTS». Permitirá la generación de información precisa sobre tasación que ha de ser utilizada en las relaciones comerciales y contractuales entre las partes interesadas.



**5.1.2.8.42 TS 22.121 Entorno local virtual (VHE, *virtual home environment*)**

Esta especificación describe el contenido de los requisitos de la Etapa 1 para la realización del VHE. El VHE se define como una concepto para la portabilidad de entorno de servicios personal a través de fronteras de red y entre terminales. El concepto del VHE es tal que los usuarios se presentan coherentemente con las mismas características personalizadas, personalización de la interfaz de usuario y servicios en cualquier red y cualquier terminal (dentro de las capacidades del terminal y de la red), en el lugar en que el usuario puede estar ubicado.

Una característica básica para soportar el VHE es la capacidad de construir servicios utilizando una interfaz de aplicación normalizada.

**5.1.2.8.43 TS 22.129 Requisitos de traspaso entre sistemas UMTS y GSM u otros sistemas radioeléctricos**

Esta especificación describe los requisitos de servicio para la operación de traspaso (término que se define) dentro de sistemas UMTS y entre sistemas UMTS, otros miembros de la familia de las IMT-2000 y sistemas de segunda generación. Se ha atribuido especial importancia a la descripción de los requisitos para el traspaso entre sistemas UMTS y GSM pero los requisitos específicos a otros sistemas se incorporan según se requieran.

**5.1.2.8.44 TS 22.135 Llamadas múltiples**

Esta especificación describe escenarios y requisitos de llamadas múltiples para la publicación de 1999 de la Etapa 1 del sistema UMTS.

La prestación de llamadas múltiples especifica la funcionalidad e interacciones relacionadas con el uso de diversas portadoras simultáneas entre un terminal y una red. Esta prestación permite que la llamada o llamadas con conmutación de circuitos y la sesión o sesiones de paquetes existan simultáneamente.

**5.1.2.8.45 TR 22.971 Establecimiento automático de relaciones itinerantes**

Este informe describe un marco propuesto para el interfuncionamiento técnico y comercial entre entornos locales del UMTS y redes servidoras que no tienen acuerdos comerciales previos directos entre ellos.

Este texto se aplica a la normalización del UMTS dentro de la ETSI, y se elabora con el objeto de clarificar los conceptos que intervienen, así como identificar los temas que requieren normalización.

**5.1.2.8.46 TR 22.975 Direccionamiento avanzado**

Este informe describe los requisitos de numeración y direccionamiento para el sistema UMTS. El presente informe técnico que debe concordar con lo establecido por el Grupo de Trabajo NA2 de la ETSI tiene por objeto generar debates sobre este tema. La responsabilidad de la elaboración de esquemas de numeración y direccionamiento para todas las redes queda en el Grupo NA2 de la ETSI.

**5.1.2.8.47 TS 21.133 Amenazas de seguridad y requisitos**

Requisitos de seguridad detallados.

**5.1.2.8.48 TS 33.102 Arquitectura de seguridad**

Proporciona una especificación de todos los mecanismos y protocolos de seguridad, excepto algoritmos.

**5.1.2.8.49 TS 33.103 Directrices de integración de seguridad****5.1.2.8.50 TS 33.105 Requisitos de algoritmos criptográficos**

Define requisitos para algoritmos de integridad y cifrado estándar.

**5.1.2.8.51 TS 33.106 Requisitos de interceptación lícitos**

Define todos los requisitos de interceptación lícitos basados en la red.

**5.1.2.8.52 TS 33.120 Objetivos y principios de seguridad**

Se elaboran los principios básicos que sustentan la seguridad.

**5.1.2.8.53 TR 33.901 Criterios para el proceso de diseño de algoritmos criptográficos**

Este informe describe el proceso utilizado para diseñar algoritmos de integridad y cifrado.

**5.1.2.8.54 TR 33.902 Análisis formal del protocolo de autenticación de tercera generación con gestión de número de secuencia modificado**

Análisis formal que utiliza BAN y lógica temporal para el mecanismo de autenticación.

**5.1.2.8.55 TS 26.071 Códec de señales vocales de velocidad múltiple adaptable: Descripción general**

Esta especificación proporciona una introducción al conjunto de especificaciones de velocidad múltiple adaptable (AMR, *adaptive multi-rate*).

**5.1.2.8.56 TS 26.090 Códec de señales vocales AMR: Funciones de transcodificación**

Esta especificación define una descripción detallada de las funciones de transcodificación del códec de señales vocales AMR.

**5.1.2.8.57 TS 26.091 Códec de señales vocales AMR: Ocultamiento de errores de pérdida de tramas**

Esta especificación describe ejemplos de procedimientos de ocultamiento de errores, también denominado sustitución de trama o procedimiento de silenciamiento, de tramas indicadoras de silencio o señales vocales perdidas.

**5.1.2.8.58 TS 26.092 Códec de señales vocales AMR: Aspectos de ruido de confort**

Esta especificación describe los requisitos detallados para el funcionamiento correcto de la evaluación de ruido acústico de fondo, codificación/decodificación de parámetros de ruido y generación de ruido de confort para el códec de señales vocales AMR durante la operación velocidad controlada en origen (SCR, *source controlled rate*).

**5.1.2.8.59 TS 26.093 Códec de señales vocales AMR: Operación de velocidad controlada en origen (SCR)**

Esta especificación describe la operación del códec de señales vocales de velocidad múltiple adaptativa durante la operación SCR.

**5.1.2.8.60 TS 26.094 Códec de señales vocales AMR: Detector de actividad vocal (VAD, *voice activity detector*)**

Esta especificación describe dos alternativas para el VAD que se ha de utilizar durante la operación SCR junto con el códec AMR.

**5.1.2.8.61 TS 26.110 Códec para el servicio telefónico multimedios con conmutación de circuitos: Descripción general**

Esta especificación describe la introducción al conjunto de especificaciones para soporte del servicio telefónico multimedios 3G-324M con conmutación de circuitos.

**5.1.2.8.62 TS 26.111 Códec para el servicio telefónico multimedios con conmutación de circuitos: Modificaciones a la Recomendación UIT-T H.324**

Esta especificación describe las modificaciones aplicables a la Recomendación UIT-T H.324, Anexo C, para soporte del servicio telefónico multimedios 3G-324M con conmutación de circuitos.

**5.1.2.8.63 TR 26.911 Códec para el servicio telefónico multimedios con conmutación de circuitos: Guía de aplicación del terminal**

Este informe describe Recomendaciones no vinculantes para la utilización de las distintas opciones de aplicación del códec para el servicio telefónico multimedios 3G-324M con conmutación de circuitos basado en el Anexo C a la Recomendación UIT-T H.324. Estas Recomendaciones abordan aspectos específicos al entorno de operación de tercera generación, incluidos la garantía suficiente de elasticidad al error e interfuncionamiento entre terminales.

**5.1.2.9 Vocabulario**

El documento 21.905 presenta un conjunto de términos, definiciones y abreviaturas relacionadas con el documento básico que define el marco de objetivos y sistemas. Esta especificación describe una herramienta para ulteriores trabajos sobre la documentación técnica y facilita su comprensión.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB TR-T12-21.905	3.3.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A21905-330.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/R99/A21905-330.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.905-330	12-02-V3	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-21.905-330.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/CWTS-TSD-21.905-330.doc</a>
	ETSI	TR 121 905	3.3.0	Publicada	10-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14606">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14606</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V330-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-21.905(R99-3.3.0)	3.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-21.905(R99-3.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-21.905(R99-3.3.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB TR-T12-21.905	4.4.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A21905-440.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel4/A21905-440.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.905-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-21.905-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/CWTS-TSD-21.905-440.doc</a>
	ETSI	TR 121 905	4.4.0	Publicada	10-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14607">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14607</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V440-2002	4.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-21.905(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-21.905(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-21.905(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB	ARIB TR-T12-21.905	5.5.0	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-03-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A21905-550.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/Rel5/A21905-550.pdf</a>
	CWTS	CWTS-TSD-21.905-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-21.905-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/CWTS-TSD-21.905-550.doc</a>
	ETSI	TR 121 905	5.5.0	Publicada	20-09-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17362</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V550-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.905(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.905(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.905(R5-5.5.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.1.2.1.1.

### 5.1.2.10 Norma del sistema completo de la SDO

SDO	Dirección (Publicación 99)
ARIB	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/R99dot3.html">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/R99dot3.html</a>
CWTS	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3-0212/</a>
TTC	<a href="http://www.ttc.or.jp">http://www.ttc.or.jp</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP">http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP</a>
SDO	Dirección (Publicación 4)
ARIB	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/Rel4dot3.html">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/Rel4dot3.html</a>
CWTS	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4-0212/</a>
TTC	<a href="http://www.ttc.or.jp">http://www.ttc.or.jp</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP">http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP</a>
SDO	Dirección (Publicación 5)
ARIB	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/Rel5dot3.html">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T63/Rel5dot3.html</a>
CWTS	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5-0212/</a>
TTC	<a href="http://www.ttc.or.jp/">http://www.ttc.or.jp/</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP">http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP</a>

## 5.2 Multiportadora AMDC para las IMT-2000

### 5.2.1 Presentación de la interfaz radioeléctrica

#### 5.2.1.1 Introducción

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica de las IMT-2000 para la técnica AMDC de portadoras múltiples son preparadas por una asociación de organizaciones para la elaboración de normas (SDO) (véase la Nota 1). Esta interfaz radioeléctrica se denomina cdma2000 y consta de las componentes 1X y 3X. La componente 1X incorpora mejoras para el acceso de alta velocidad a paquetes de datos.

NOTA 1 – En la actualidad, estas especificaciones son elaboradas por el Grupo 3GPP2 (Proyecto de Asociación Tercera Generación 2), donde las SDO participantes son ARIB, CWTS, TIA, TTA y TTC.

En la elaboración de esta interfaz radioeléctrica las especificaciones de la red central se basan en una norma ANSI-41 desarrollada, y en la red IP pero las especificaciones incluyen las capacidades necesarias para el funcionamiento con una CN basada en GSM-MAP desarrollada.

Se trata de una interfaz radioeléctrica de banda ancha de espectro ensanchado que utiliza la técnica AMDC para satisfacer las necesidades de los sistemas de comunicación inalámbricas de tercera generación y los requisitos para la evolución a la tercera generación de la actual familia de normas TIA/EIA-95-B de segunda generación.


Como se muestra en la Fig. 13 esta interfaz radioeléctrica tiene una estructura estratificada que proporciona una combinación de servicios de voz, de paquetes de datos y de circuitos de datos, acordes con el modelo de referencia ISO/OSI (es decir, Capa 1 – Capa física, y Capa 2 – Capa de enlace). La Capa 2 se subdivide además en la subcapa de control de acceso de enlace (LAC, *link access control*) y la subcapa MAC. Los protocolos de aplicaciones y de capa superior que corresponden a las Capas 3 a 7 del modelo de referencia OSI utilizan los servicios proporcionados por la subcapa LAC, por ejemplo servicios de señalización, servicios vocales, servicios de datos (datos por paquetes y datos por circuitos).

En esta interfaz radioeléctrica se soporta un modelo de servicio generalizado de multimedia. Esto permite el funcionamiento de cualquier combinación de servicios de voz, paquetes de datos, y datos de circuitos. La interfaz radioeléctrica también incluye un mecanismo de calidad de servicio (QoS, *quality of service*) para equilibrar los requisitos de QoS que varían de servicios concurrentes múltiples (por ejemplo, para soportar capacidades de QoS de capa de red RSVP o RDSI).

La capa física soporta anchuras de banda de canal de RF de  $N \times 1,25$  MHz, donde  $N$  es el número del factor de ensanchamiento. Normalmente se especifica  $N=1$  y  $N=3$  y este valor se puede extender a  $N=6, 9, 12$ . Las configuraciones radioeléctricas especifican las velocidades de datos, codificación de canal, y parámetros de modulación soportados en los canales de tráfico. Para factores de ensanchamiento 1 y 3, hay siete configuraciones radioeléctricas para el enlace inverso y diez para el enlace directo. Este conjunto de configuraciones forma la interfaz radioeléctrica, que consta de las componentes 1X y 3X. El factor de ensanchamiento 1 corresponde a 1X y el factor de ensanchamiento 3 a 3X. Las configuraciones radioeléctricas 1 y 2 se especifican para que sean retrocompatibles con sistemas TIA/EIA-95-B. La interfaz radioeléctrica también soporta una clase de planes de banda operacional como se especifica en la norma TIA/EIA/IS-2000.

FIGURA 13

## Estructura general de la interfaz radioeléctrica

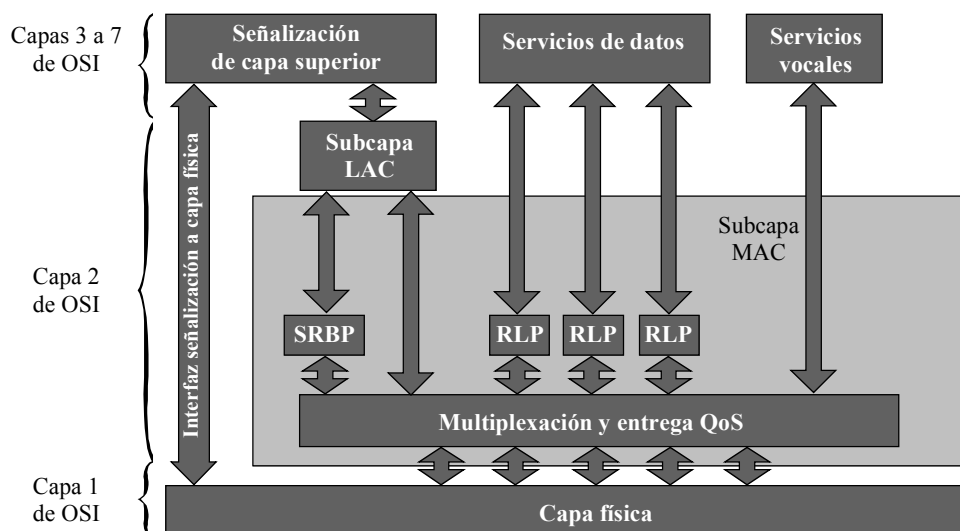

Esta especificación incluye una subcapa MAC flexible y eficaz que soporta múltiples instancias de la máquina de estados de servicio de datos, una para cada instancia de servicio de datos activos por paquetes o circuitos. Junto con la entidad de control de calidad de servicio de multiplexación, la subcapa MAC efectúa las capacidades multimedios, multiservicios complejos de sistemas inalámbricos de tercera generación con capacidades de gestión de la calidad de servicio para cada servicio activo.

Esta especificación también introduce una subcapa LAC para proporcionar transmisiones radioeléctricas fiables para servicios de señalización. Para proporcionar servicios vocales flexibles, esta interfaz radioeléctrica proporciona el marco y los servicios para transportar datos de voz codificados en la forma de tráfico de datos por paquetes o tráfico de datos por circuitos, como así también en un modo que sea retrocompatible con la familia de normas TIA/EIA-95-B (es decir, los datos de voz codificados se transportan directamente por la capa física). En el último caso, los servicios LAC y MAC son nulos. La subcapa LAC proporciona protocolo ARZ (retransmisión).

### 5.2.1.2 Capa física

#### 5.2.1.2.1 Enlace inverso (enlace ascendente)

##### 5.2.1.2.1.1 Configuraciones radioeléctricas 1 a 6


La Fig. 14 muestra los canales AMDC inversos recibidos en la EB. El canal piloto inverso es una señal de espectro ensanchado sin modular utilizada para ayudar a la EB a detectar la transmisión de la EM. La EM también inserta en el canal piloto inverso un subcanal de control de potencia inverso. Este subcanal se utiliza para transmitir instrucciones de control de potencia directa. El canal de acceso lo utiliza la EM para iniciar la comunicación con la EB y para responder a mensajes del canal de búsqueda. La EM utiliza el canal de acceso mejorado para iniciar la comunicación con la EB o para responder a un mensaje directo de la EM. El canal de control común inverso se utiliza para la transmisión de la información de usuario y de señalización para EB cuando no se utilizan los canales de tráfico inverso. Estos canales con configuraciones radioeléctricas 1 y 2 incluyen el canal fundamental inverso y el canal de código suplementario inverso. Los canales de tráfico inverso con configuraciones radioeléctricas 3 a 6 incluyen el canal de control dedicado inverso, el canal fundamental inverso, y el canal suplementario inverso. El canal de control dedicado inverso y el canal fundamental inverso se utilizan para la transmisión de la información de usuario y de señalización a la EB durante una llamada. El canal suplementario inverso y el canal de código suplementario inverso se utilizan para la transmisión de la información de usuario a la EB durante una llamada.

La Fig. 15 muestra la estructura de canal inverso (salvo el canal piloto). Los símbolos del canal codificado se repiten y perforan para ajustar un valor nominal de velocidad de datos. La intercalación de bloques se utiliza en el canal de acceso, canal de acceso mejorado, canal de control común inverso y canales de tráfico inverso. Los símbolos codificados e intercalados de canal se modulan y ensanchan directamente antes de la transmisión. La velocidad de ensanchamiento del segmento es  $N \times 1,2288$  Mchip/s (donde  $N$  es el número del factor de ensanchamiento descrito anteriormente). La Fig. 16 muestra el ensanchamiento de enlace ascendente y la operación de modulación para las configuraciones radioeléctricas 3 a 6.

La EM soporta tres tipos de control de potencia de enlace directo basado en: realimentación a 800 Hz bits de indicador de borrado (EIB, *erasure indicator bits*); y los bits de indicador de calidad (QIB, *quality indicator bits*). La realimentación está en el subcanal de control de potencia inverso.


Para el modo realimentación a 800 Hz, el bucle exterior estima el valor de asignación basado en  $E_b/N_t$  para obtener la FER deseada en cada canal de tráfico directo. El bucle interior compara la  $E_b/N_t$  del canal de tráfico directo recibido con el valor asignado por el bucle exterior para determinar el valor del bit de control de potencia que ha de enviarse en el subcanal de control de potencia inverso cada 1,25 ms.

FIGURA 14  
**Canales AMDC inversos recibidos en la EB**

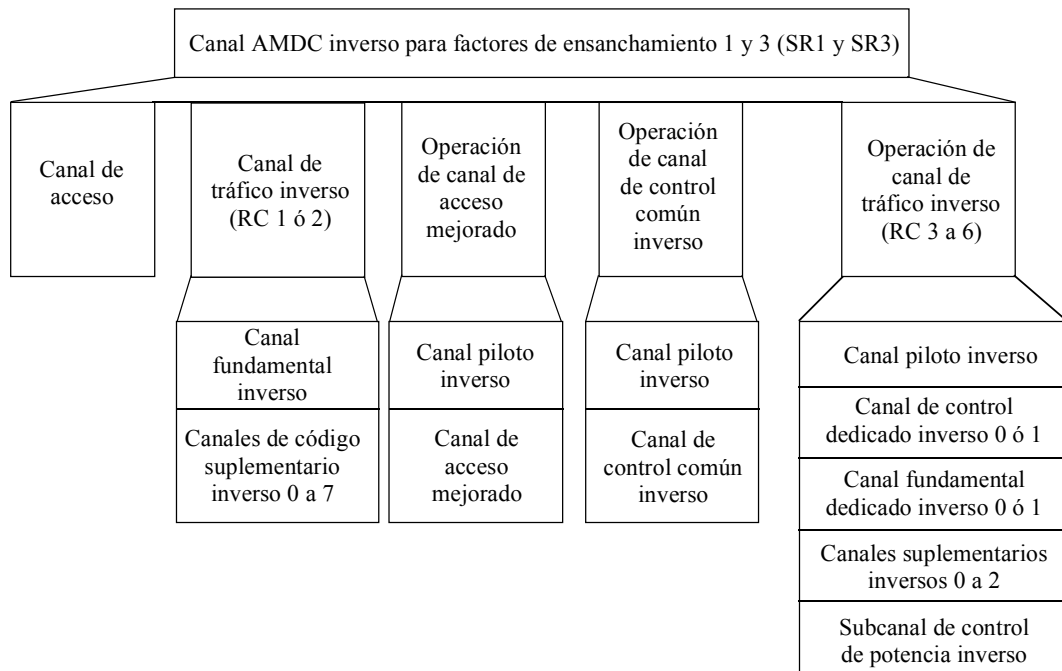

1457-14

FIGURA 15  
**Estructura de canal inverso (excepto el canal piloto)**

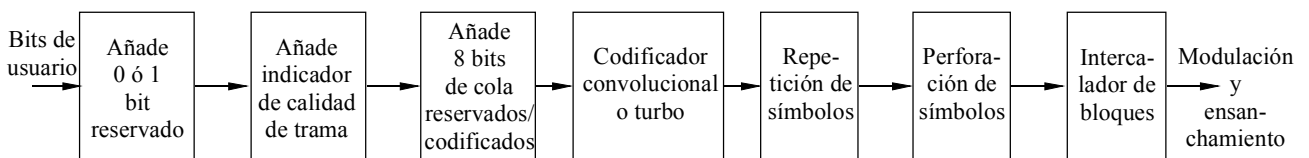


1457-15



El traspaso flexible de enlace ascendente se obtiene combinando la diversidad o la selección en la EB.

FIGURA 16  
**Ensanchamiento y modulación de enlace ascendente en las configuraciones radioeléctricas 3 a 6**

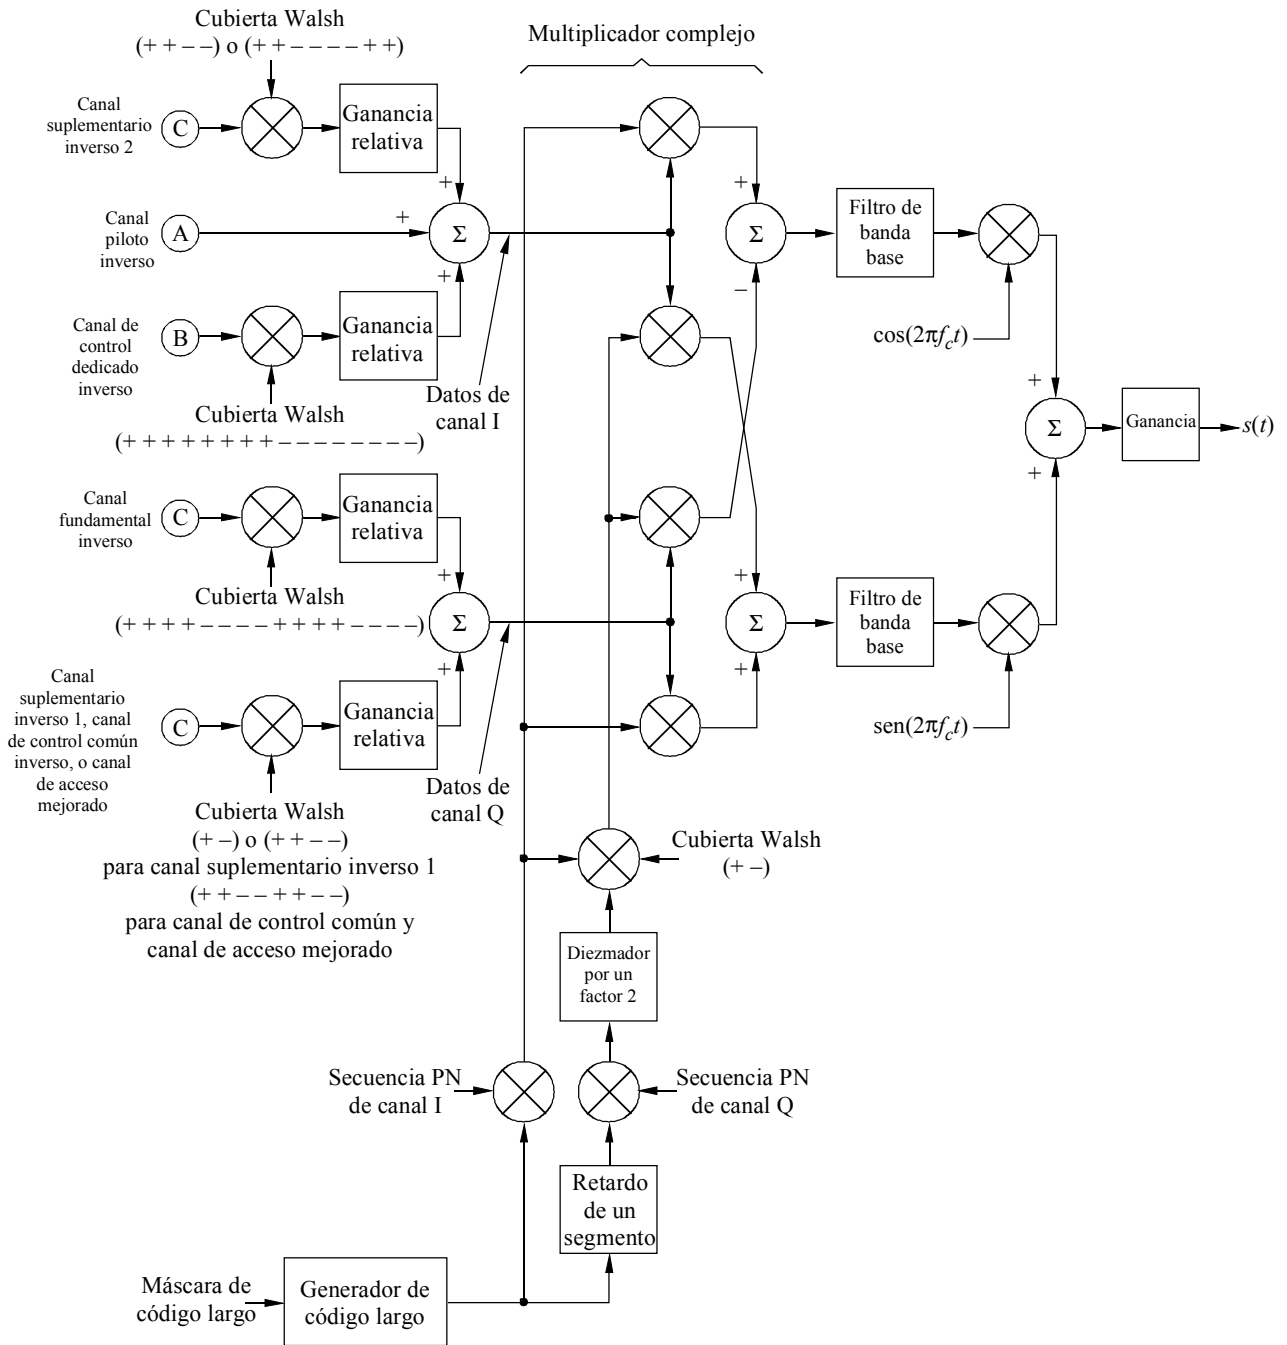


### 5.2.1.2.1.2 Acceso de paquetes de datos de alta velocidad

El canal AMDC inverso, desplegado en un canal de RF 1X dedicado, consta del canal de acceso y del canal de tráfico inverso como se ve en la Fig. 17. El canal de acceso lo utiliza el terminal de acceso para iniciar la comunicación con la red de acceso o para responder a un mensaje dirigido al terminal de acceso. El canal de acceso consta de un canal piloto y de un canal de datos. El canal de tráfico inverso lo utiliza la estación móvil para transmitir tráfico específico del usuario o información de señalización a la red de acceso. El canal de tráfico inverso consta de un canal piloto, un canal indicador de velocidad invertida (RRI, *reverse rate indicator*), un canal de control de velocidad de datos (DRC, *data rate control*), un canal de acuse (ACK, *acknowledgement*) y un canal de datos. El canal RRI se utiliza para indicar la velocidad de datos transmitida por el canal de tráfico inverso. El canal RRI se multiplexa en el tiempo con el canal piloto. El canal de DRC lo utiliza la estación móvil para indicar a la red de acceso la velocidad de datos que puede soportar el canal de tráfico directo y el mejor sector servidor del canal AMDC directo. El canal ACK lo utiliza el terminal de acceso para informar a la red de acceso de la recepción con éxito, o fallida, del paquete de datos transmitido por el canal de tráfico directo.

FIGURA 17

Canal AMDC inverso para el acceso de paquetes de datos de alta velocidad

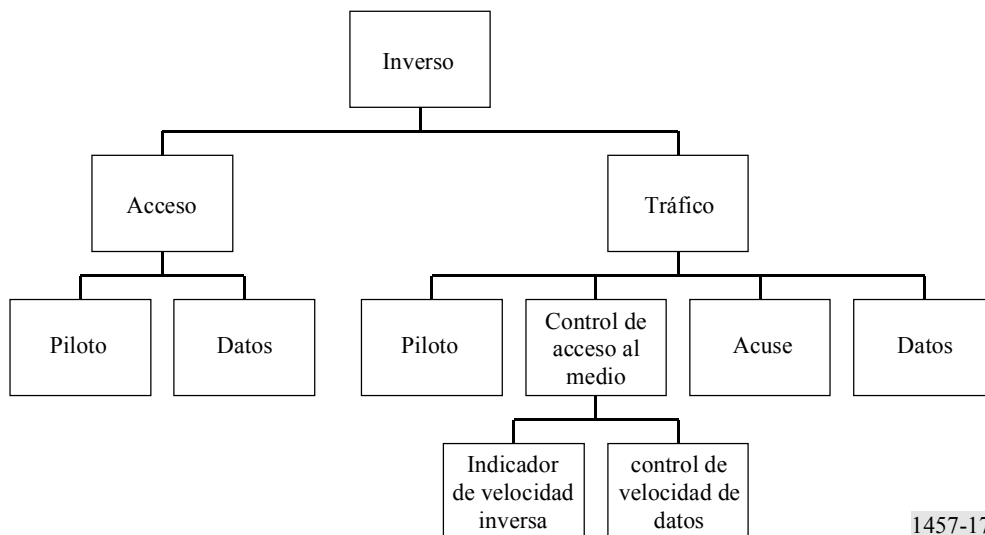

1457-17

### 5.2.1.2.1.3 Paquetes de datos de alta velocidad con voz

Los paquetes de datos de alta velocidad con voz (1xEV-DV) incorporan características mejoradas que permiten la transmisión de paquetes de datos a alta velocidad, mayor eficacia espectral y servicios simultáneos de paquetes de datos de alta velocidad y de tiempo real tales como la transmisión vocal sobre una única portadora de RF a 1,25 MHz. Estas altas velocidades de datos se consiguen gracias a características clave tales como la modulación y codificación adaptables, la modulación de orden superior, la planificación rápida y la petición de respuesta automática (ARQ, *automatic repeat request*) híbrida.


### 5.2.1.2.2 Enlace directo (enlace descendente)

#### 5.2.1.2.2.1 Configuraciones radioeléctricas 1 a 9

La Fig. 18 muestra los canales AMDC directos recibidos en la EM. El canal piloto directo, el canal piloto con diversidad de transmisión, los canales piloto auxiliares, y los canales piloto auxiliar con diversidad de transmisión son señales de espectro ensanchado no moduladas utilizadas para la

sincronización por una EM que opera dentro de la zona de cobertura de la EB. El canal piloto directo es transmitido todas las veces por la EB en cada canal AMDC directo. El canal piloto auxiliar se transmite en una aplicación de conformación de haz. El canal piloto con diversidad de transmisión y el canal piloto auxiliar con diversidad de transmisión se transmiten cuando se utiliza diversidad de transmisión. El canal de sincronismo es utilizado por EM que operan dentro de la zona de cobertura de la EB para adquirir sincronización de tiempo inicial. El canal de radiobúsqueda es utilizado por la EB para transmitir información de tara del sistema y mensajes específicos de ET. El canal de difusión es utilizado por la EB para transmitir información de tara del sistema. El canal de radiobúsqueda rápida es utilizado por la EB para informar a las EM que funcionan en el modo de intervalos mientras están en el estado de reposo, ya reciban o no el canal de control común directo, el canal de difusión, o el canal de radiobúsqueda. El canal de control de potencia común es utilizado por la EB para transmitir subcanales de control de potencia común (un bit por subcanal) para el control de potencia de múltiples canales de control común inversos y canales de acceso mejorados. Los subcanales de control de potencia común se multiplexan en el tiempo en el canal de control de potencia común. Cada subcanal de control de potencia común controla un canal de control común inverso o un canal de acceso mejorado. El canal de asignación común es utilizado por la EB para proporcionar asignación rápida del canal de control común inverso. El canal de control común directo es utilizado por la EB para transmitir mensajes específicos de EM. Para las configuraciones radioeléctricas 1 y 2, los canales de tráfico directos incluyen el canal fundamental directo y el canal de código suplementario directo. Para las configuraciones radioeléctricas 3 a 9, los canales de tráfico directos incluyen el canal de control dedicado directo, el canal fundamental directo, y el canal suplementario directo. Análogamente a los canales de tráfico inverso correspondientes, estos canales se utilizan para la transmisión de información de usuario y/o de señalización a una EM específica durante una llamada. Los canales de tráfico directos también incluyen el subcanal de control de potencia directo. Se utiliza para transmitir instrucciones de control de potencia inverso y se transmite por el canal fundamental directo o el canal de control dedicado directo.

FIGURA 18  
**Canales AMDC directos recibidos en la EM**

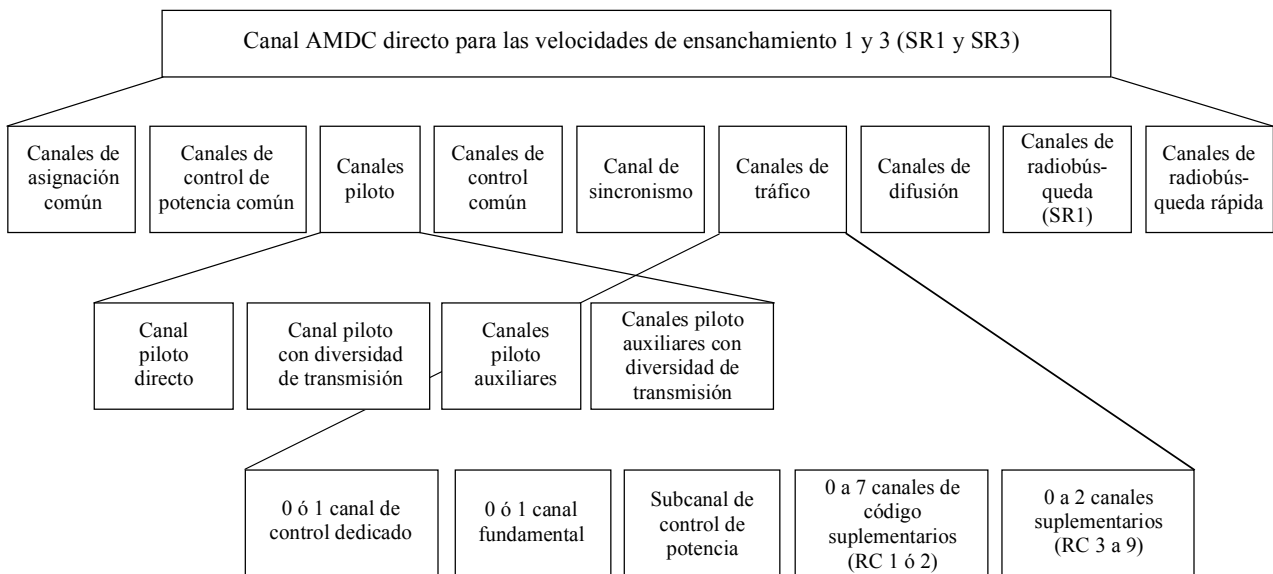


La estructura de canal del enlace directo es similar a la del enlace inverso mostrada en la Fig. 18, salvo que el canal de sincronismo y el canal de radiobúsqueda no utilizan el indicador de calidad de trama, y que el canal de radiobúsqueda rápida y el canal de control de potencia común no utilizan la codificación de canal ni entrelazado. El entrelazado de bloques es utilizado por el canal de sincronismo, los canales de radiobúsqueda, el canal de radiodifusión, el canal de asignación común, el canal de control común directo y los canales de tráfico directos.

La Fig. 19 muestra un ejemplo de estructura de aleatorización, perforación de símbolos de control de potencia, y estructura del demultiplexor para los canales de tráfico directos con las configuraciones radioeléctricas 3 a 9. Los símbolos de salida codificados e intercalados de canal son aleatorizados por el código largo. Los símbolos de control de potencia son perforados solamente en el canal fundamental directo y en el canal de control dedicado directo. Las funciones DEMUX distribuyen los símbolos aleatorizados y perforados secuencialmente de arriba hacia abajo, formando pares de símbolos con modulación en cuadratura. Cuando se opera en la velocidad de dispersión 1 (1X) sin diversidad de transmisión (TD, *transmit diversity*), cada símbolo de modulación de un par en cuadratura es dispersado por la apropiada función Walsh o cuasiortogonal, y es dispersada entonces por un par en cuadratura de secuencias PN a una velocidad de segmento fija de 1,2288 Mchip/s. Cuando se opera en la velocidad de dispersión 1 (1X) con diversidad de transmisión, cada símbolo de modulación de dos pares en cuadratura es dispersado por la función Walsh o cuasiortogonal apropiada y un par en cuadratura de secuencias PN a una velocidad de segmentos de 1,2288 Mchip/s. Se transmiten entonces los dos pares en cuadratura por dos antenas separadas. Cuando se opera a la velocidad de dispersión  $N$ , modo multiportadora, cada símbolo de modulación de  $N$  pares en cuadratura es dispersado por la función Walsh o cuasiortogonal adecuada y un par en cuadratura de secuencias PN a una velocidad de segmento de 1,2288 Mchip/s. Los  $N$  pares en cuadratura se transmiten entonces por  $N$  portadoras de 1,25 MHz adyacentes. La Fig. 20 muestra la dispersión y la modulación de enlace descendente para la velocidad de dispersión 1 (1X) sin diversidad de transmisión como ejemplo, lo que también muestra cada portadora de modulación de enlace descendente para la operación multiportadora a la velocidad de dispersión  $N$ . El sistema descrito en este punto puede instalarse como una superposición en hasta  $N$  portadoras de la familia de sistemas TIA/EIA-95-B. Este sistema puede también instalarse en espectro despejado.

FIGURA 19

Ejemplo de aleatorización, perforación de símbolos de control de potencia y demultiplexación

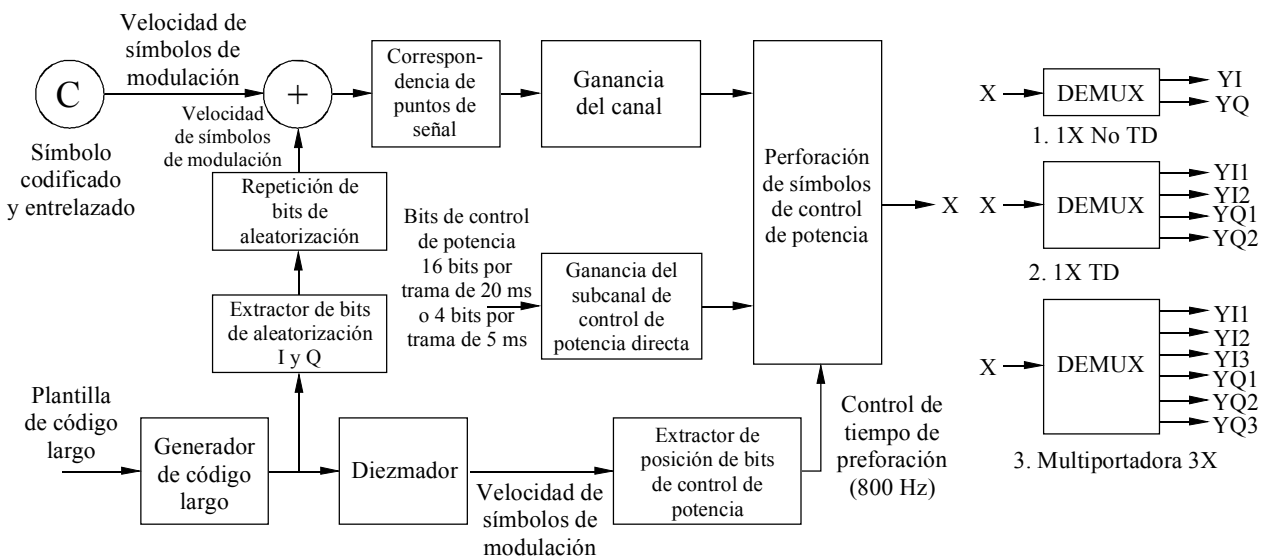


a) Aleatorización de códigos largos y perforación de símbolos de control de potencia

b) Estructura del demultiplexor

Los canales de tráfico inversos utilizan un mecanismo de control de potencia con realimentación a 800 Hz similar al del canal de tráfico directo. Además, la EM admite control de potencia en bucle abierto.

El apartamiento flexible de enlace descendente se obtiene efectuando la combinación por diversidad en la EM. La diversidad de transmisión se obtiene transmitiendo símbolos de modulación en antenas de transmisión separadas o transmitiendo portadoras separadas en antenas separadas.


FIGURA 20  
**Dispersión y modulación de enlace descendente para 1X sin diversidad de transmisión**

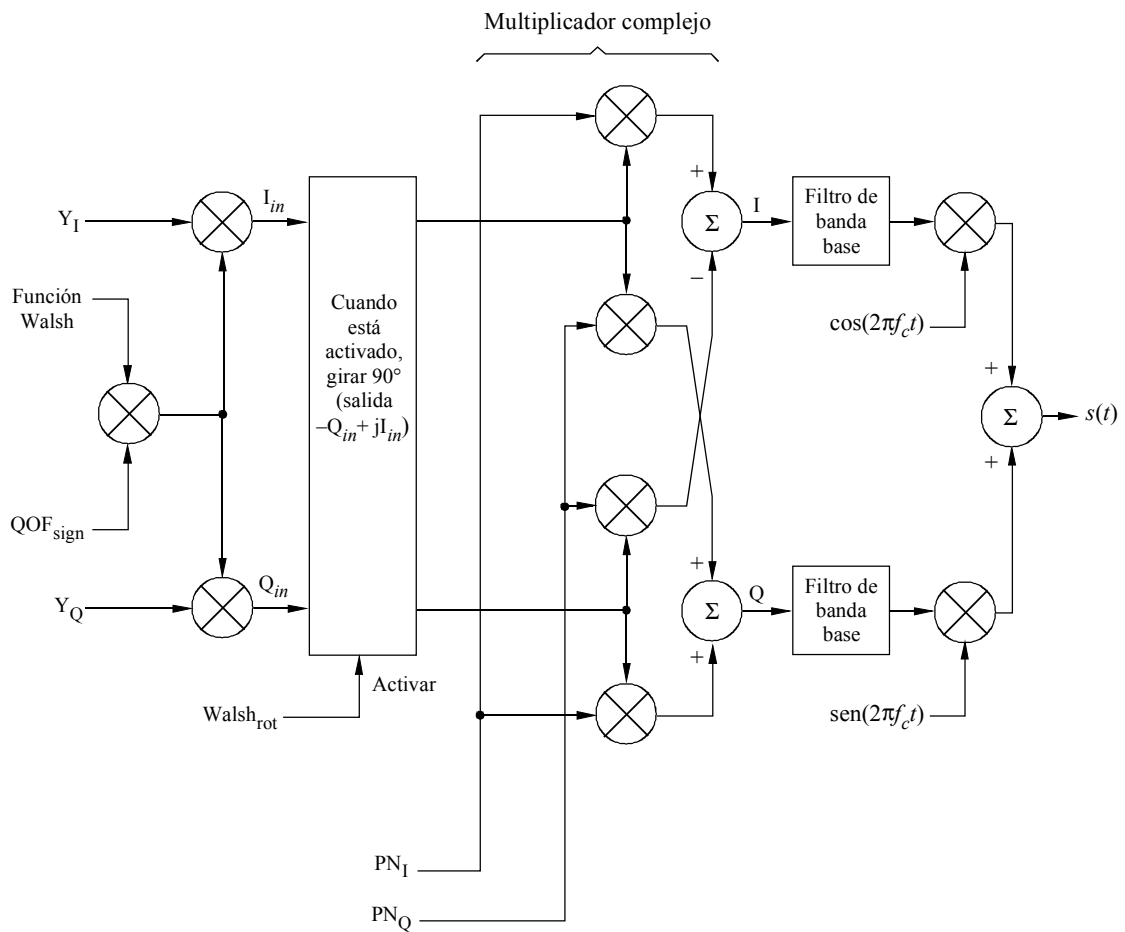

### 5.2.1.2.2 Acceso de paquetes de datos de alta velocidad

El canal AMDC directo, desplegado en un canal de RF 1X dedicado, consta de los siguientes canales multiplexados en el tiempo: el canal piloto, el canal directo de control de acceso al medio (MAC, *medium access control*), el canal de control y el canal de tráfico directo que se muestran en la Fig. 20. El canal de tráfico directo transporta los paquetes de datos del usuario. El canal de control transporta los mensajes de control pudiendo transportar además tráfico del usuario. Los canales se descomponen a su vez en canales Walsh en cuadratura multiplexados por división de código.

FIGURA 21  
Canal AMDC directo para acceso de paquetes de datos de alta velocidad

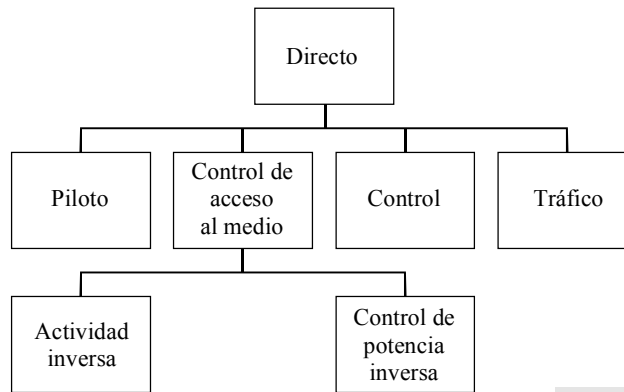

1457-21

El canal MAC consta de dos subcanales: el canal de control de potencia inversa (RPC, *reverse power control*) y el canal de actividad inversa (RA, *reverse activity*). El canal RA transmite una secuencia binaria de actividad del enlace inverso (RAB, *reverse link activity bit*). Los símbolos del canal MAC se modulan en MDP-2 en una de las 64 palabras código Walsh de 64 valores.

El canal de tráfico directo está orientado a la transmisión de paquetes de velocidad variable. Los datos del usuario de un terminal de acceso se transmiten a una velocidad de datos que oscila entre 38,4 kbit/s y 2,4576 Mbit/s.

Los datos del canal de tráfico directo y del canal de control se codifican, se aleatorizan y se intercalan. La salida del intercalador de canal se introduce en un modulador MDP-4/MDP-8/MAQ-16. Las secuencias de símbolos moduladas se repiten y perforan tantas veces como sea necesario. Acto seguido, las secuencias de símbolos de modulación resultantes se desmultiplexan en 16 pares de secuencias binarias paralelas (en fase y en cuadratura). A cada una de las secuencias paralelas se le aplica una función Walsh distinta de 16 valores que proporcione símbolos Walsh a 768 ksímbolos/s. Los símbolos codificados en Walsh de todas las secuencias se suman para formar una única secuencia en fase y una única secuencia en cuadratura a una velocidad de segmentos de 1,2288 Mchip/s. Los segmentos resultantes se multiplexan por división en el tiempo con los del preámbulo, los del canal piloto y los del canal MAC para formar la secuencia resultante de segmentos para la operación de ensanchamiento de cuadratura.

Los paquetes de la capa física del canal de tráfico directo pueden transmitirse en un número de intervalos que oscila entre 1 y 16. Cuando se asigna más de un intervalo, los intervalos transmitidos utilizan la intercalación de cuatro intervalos. Es decir, los intervalos transmitidos de un paquete se separan por tres intervalos intermedios, y los intervalos de los demás paquetes se transmiten en los intervalos existentes entre los intervalos transmitidos. Si se recibe un acuse positivo en el canal ACK del enlace inverso indicando que el paquete de capa física se ha recibido en el canal de tráfico directo antes de que se hayan transmitido todos los intervalos asignados, los intervalos que queden por transmitir no se transmitirán y el siguiente intervalo asignado se utilizará para el primer intervalo de la siguiente transmisión de paquetes de la capa física.

El canal de control se transmite a una velocidad binaria de 76,8 kbit/s o 38,4 kbit/s. Las características de modulación del canal de control son idénticas a las del canal de tráfico directo transmitido a la velocidad correspondiente.

### 5.2.1.2.3 Datos reales de alta velocidad con voz

Los paquetes de datos de alta velocidad con voz (1xEV-DV) incorporan características mejoradas que permiten la transmisión a alta velocidad de paquetes de datos con velocidades de datos de cresta que sobrepasan los 2,4 Mbit/s, mayor eficacia espectral y servicios simultáneos de paquetes de datos de alta velocidad y de tiempo real, tales como la voz, sobre una única portadora RF a 1,25 MHz. Las altas velocidades de datos se consiguen gracias a características clave tales como la modulación y codificación adaptable, la modulación de orden superior, la planificación rápida y la ARQ (petición de respuesta automática, *automatic repeat request*) híbrida.

## 5.2.1.3 Capa 2 – MAC

### 5.2.1.3.1 Introducción


La subcapa MAC ofrece las siguientes funciones importantes:

- Entrega sin garantías – Transmisión razonablemente fiable por el enlace radioeléctrico con un RLP que proporciona el mejor nivel posible de fiabilidad.
- Reglas de aplicación a la temporización de la transmisión del terminal de acceso, las características de potencia y la selección de velocidad en el canal de acceso.
- Control de velocidad en los canales de tráfico del enlace ascendente y del descendente.
- Multiplexación y control de calidad de servicio – Aplicación de los niveles de QoS negociados resolviendo las peticiones en conflicto de servicios en competencia y mediante la oportuna asignación de prioridades a las peticiones de acceso.

### 5.2.1.3.2 Estructura de las capas y entidades

La estructura de capas de esta interfaz radioeléctrica se muestra en la Fig. 22.

FIGURA 22  
Estructura de capas e interfaces de servicio (EM)

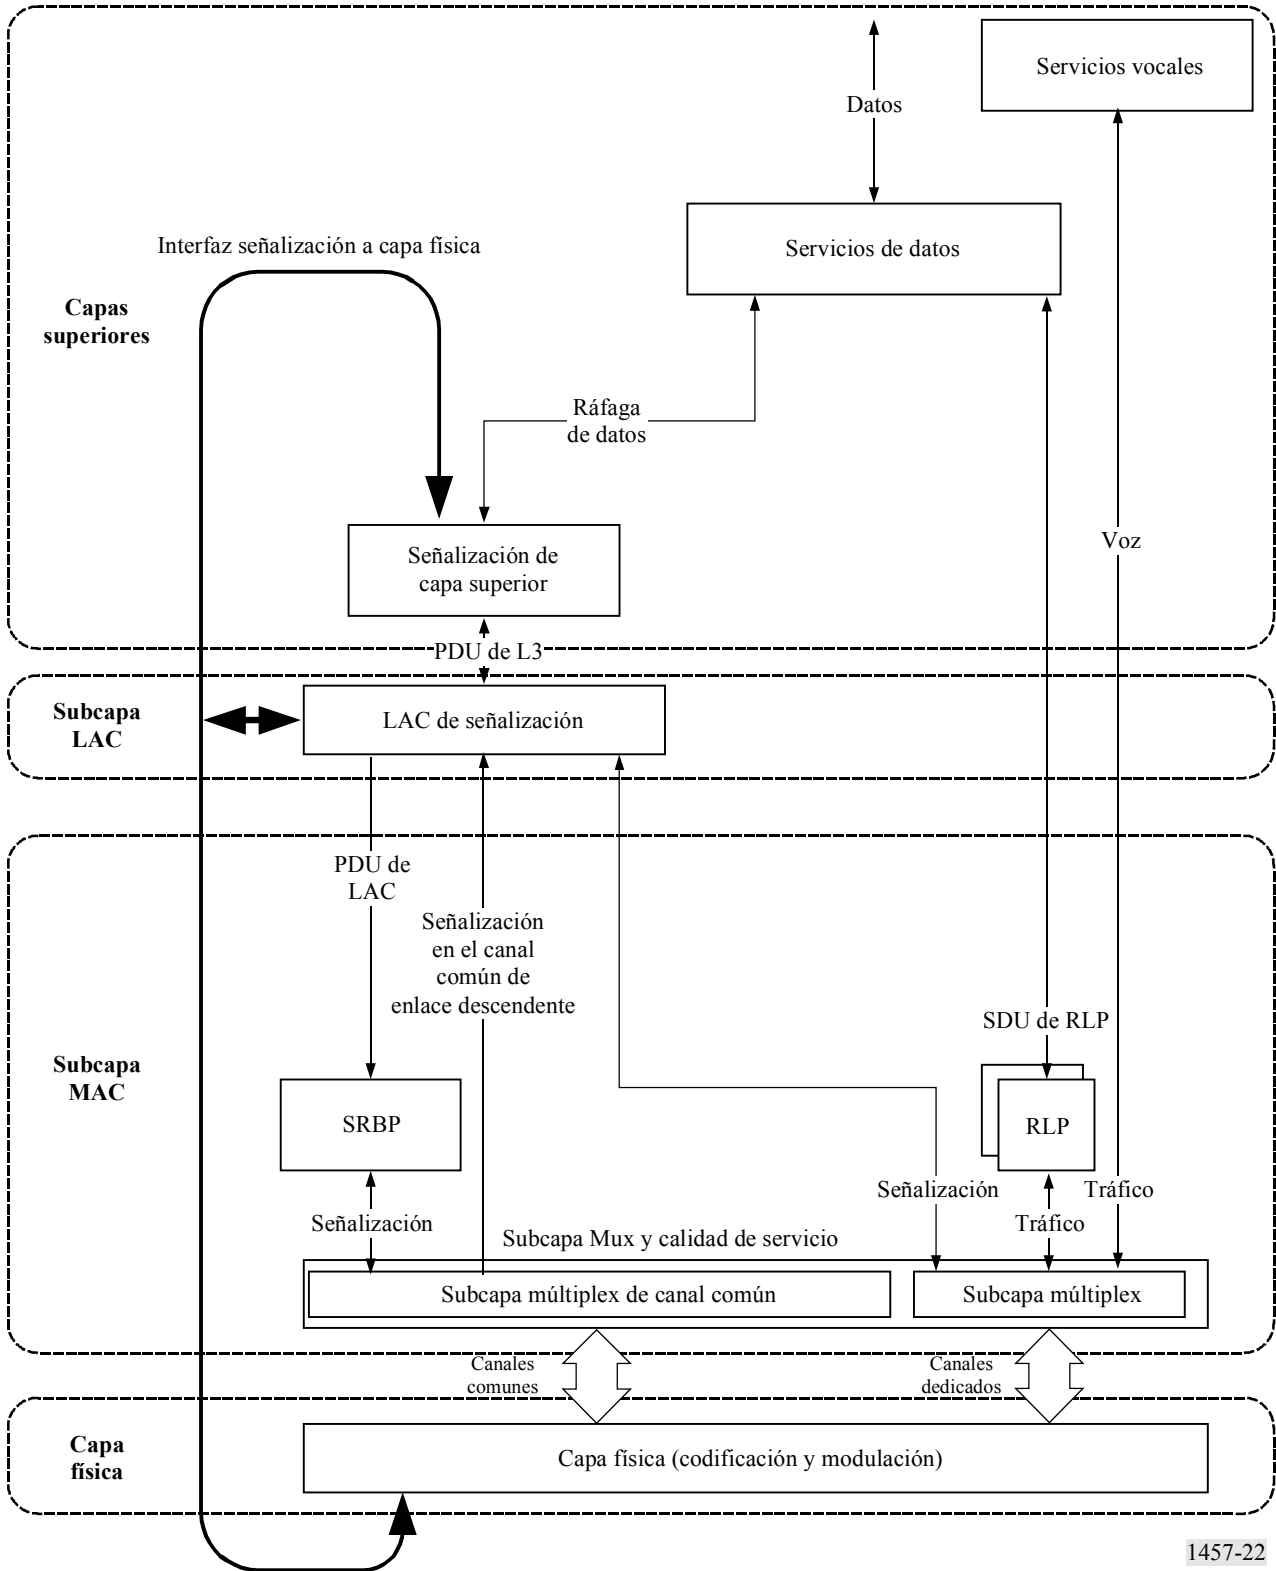




### 5.2.1.4 Capa 2 – LAC

La subcapa LAC ejecuta las siguientes funciones importantes:

- Entrega de SDU a la entidad de Capa 3 utilizando técnicas ARQ, cuando es necesario, para proporcionar fiabilidad.
- Construcción y validación de las PDU bien formadas apropiadas para transportar las SDU.
- Segmentación de PDU encapsuladas en fragmentos de PDU de LAC de tamaños adecuados para su transferencia para subcapa MAC y reensamblado de fragmentos de PDU de LAC en PDU encapsuladas.
- Control de acceso mediante autenticación por «puesta a prueba global». Teóricamente, algunos mensajes que no superan la autenticación en un canal común deben entregarse a las capas superiores para su procesamiento.
- Control de dirección para la entrega de PDU basada en direcciones que identifican las EM concretas.

A medida que una unidad de datos generada o recibida atraviesa la pila de protocolos, es procesada secuencialmente por diversas subcapas de protocolo. Cada subcapa procesa sólo campos específicos de la unidad de datos que están asociadas con la funcionalidad definida por la subcapa. El procesamiento general de unidades de datos por la subcapa LAC y su subcapa se muestra en la Fig. 23. La subcapa LAC provee servicios a la Capa 3 en el plano de datos. La SDU se pasan entre la Capa 3 y la subcapa LAC. La subcapa LAC provee la adecuada encapsulación de las SDS en las PDU de LAC, que están sujetas a segmentación y a reensamblado y se transfieren como segmentos de PDU de LAC a la subcapa MAC.

FIGURA 23  
Procesamiento de la unidad de datos LAC

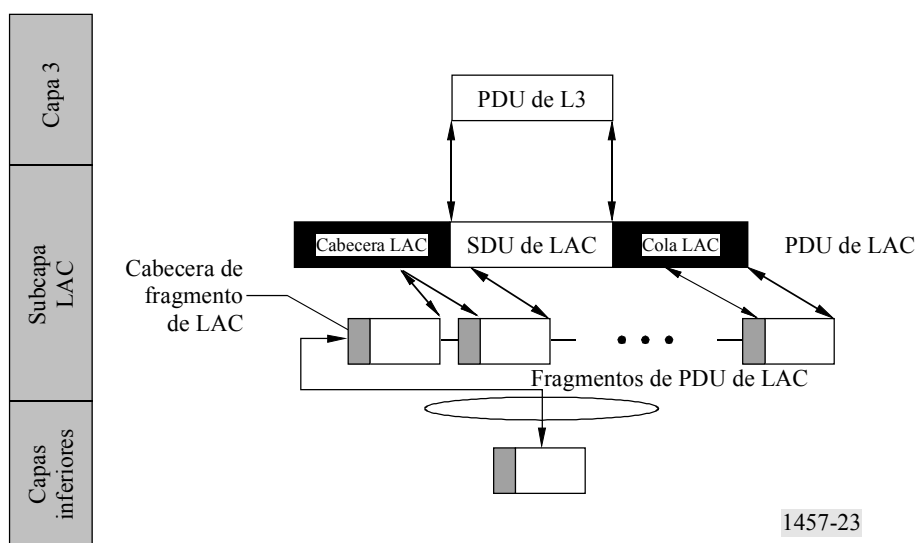

En el plano de datos, la Capa 3 y la subcapa LAC envían y reciben información de señalización por *canales lógicos*, evitando así la necesidad de ser sensibles a las características radioeléctricas de los canales físicos. El sistema descrito en esta subcláusula utiliza los siguientes tipos de canal lógico para transportar información de señalización:

- f-csch/r-csch (canal de señalización común directo e inverso, respectivamente),
- f-dsch/r-dsch (canal de señalización dedicada directo e inverso, respectivamente).

Los canales lógicos se definen para los fines de sincronización, difusión, señalización general, acceso y señalización dedicada. Pueden desplegarse muchas instancias del mismo canal lógico. Las Figs. 24 y 25 muestran los canales lógicos en los enlaces directo e inverso, respectivamente.

FIGURA 24  
Arquitectura del canal lógico del enlace descendente


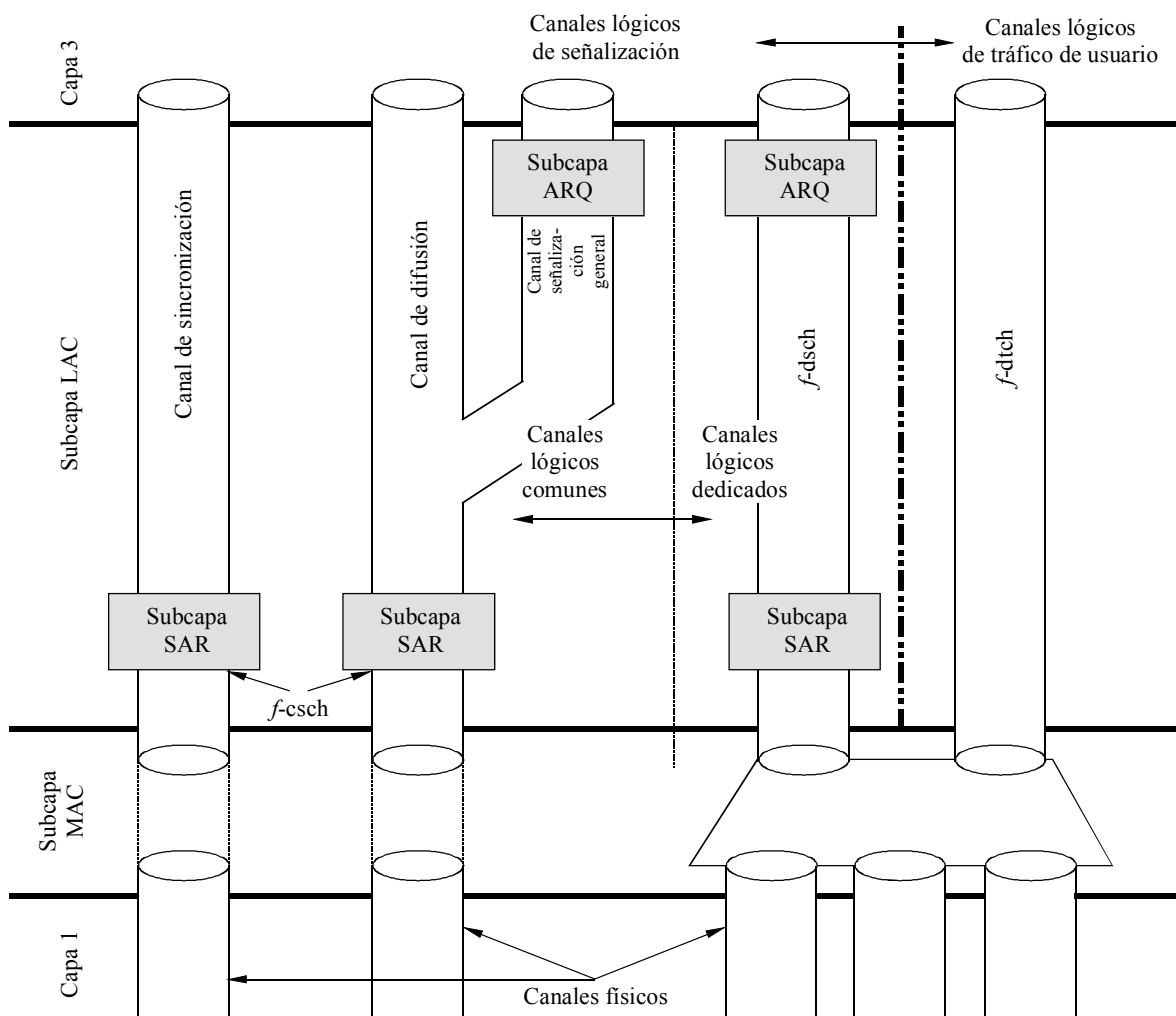


FIGURA 25  
Arquitectura del canal lógico del enlace ascendente

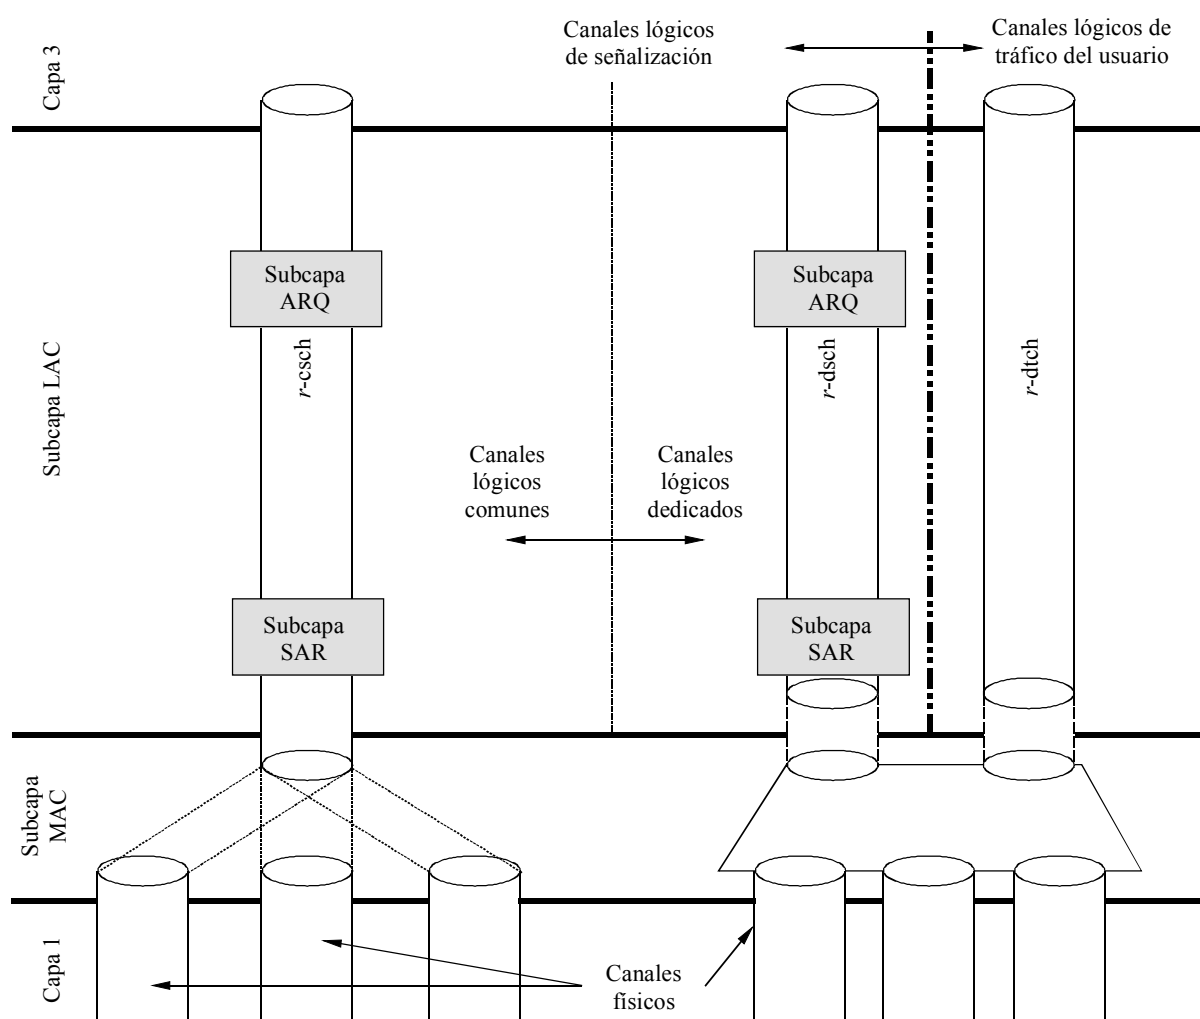

1457-25

### 5.2.1.5 Señalización de Capa 3

La señalización de Capa 3 proporciona una estructura flexible destinada a sustentar una amplia gama de alternativas de señalización de interfaces radioeléctricas:

- retrocompatible con la señalización de Capa 3 TIA/EIA-95-B en el modo IS-2000;
- la señalización de capa superior nativa para esta interfaz radioeléctrica; y
- otras entidades de señalización de capa superior existentes o futuras.

Además de sustentar las características celulares y PCS normalizadas, la señalización de Capa 3 también sustenta las siguientes características y capacidades radioeléctricas:

- negociación de configuración radioeléctrica;
- operación de radiobúsqueda rápida (para mejorar la vida útil de la batería);
- capacidades de sesión (es decir, sesión flexible, sesión estricta, sesión en reposo, sesión con sondeo de acceso y sesión de acceso);

- control de potencia;
- datos a alta velocidad;
- acceso mejorado;
- operación de control de difusión;
- soporte piloto auxiliar, y
- transiciones de estado MAC.

### 5.2.1.6 Resumen de los principales parámetros técnicos

Parámetro	Valor	Referencia al § 5.2.2
Técnica de acceso múltiple y esquema de duplexación	Técnica de acceso múltiple: AMDC Esquema de duplexación: DDF	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Velocidad de chip	$N \times 1,2288$ Mchip/s (actualmente se especifica $N = 1$ y $3$ , y $N$ puede fácilmente ampliarse a $N = 6, 9, 12$ )	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Funcionamiento asíncrono/síncrono entre EB	Se requiere funcionamiento síncrono	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Estructura piloto	Piloto dedicado por división de código (UL); piloto común por división de código (DL) y piloto auxiliar común dedicado por división de código (DL); y piloto común por división de tiempo	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Longitud de trama y entrelazado	Trama de 5, 10, 20, 26,666, 40, 80 ms y entrelazado de canales	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Modulación y detección	Modulación de datos: MDP-2, MDP-4, MDP-8 y MAQ-16 Modulación por dispersión: HPSK (UL), MDP-4 (DL) Detección: Detección coherente con ayuda de piloto	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Código de canalización	Códigos Walsh y códigos largos (UL) Códigos Walsh o códigos quasi-ortogonales (DL)	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Código de aleatorización (dispersión)	Código largo y código PN corto	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Codificación de canal	Código convolucional con $K = 9$ , $R = 1/2, 1/3, 1/4$ , o $1/6$ ; código turbo con $K = 4$ , $R = 2/3, 1/2, 1/3$ , ó $1/4$	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Esquema de acceso (enlace ascendente)	Acceso básico; acceso controlado en potencia; acceso con reservación; o acceso designado	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23
Control de potencia	Bucle abierto Bucle cerrado (velocidad de actualización de 800 Hz o 50 Hz) Pasos de control de potencia: 1,0, 0,5, 0,25 dB	5.2.2.1.2 y 5.2.2.1.23

## 5.2.2 Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica

Estas normas contenidas en este punto se obtienen de las especificaciones centrales globales para las IMT-2000 contenidas en [ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-2-2/](http://www.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-2-2/).

### 5.2.2.1 Especificaciones de los aspectos radioeléctricos de cdma2000

#### 5.2.2.1.1 C.S0001 Introducción a las normas cdma2000 para sistemas de espectro ensanchado

Este volumen contiene una sinopsis de las Normas cdma2000. Se describe la arquitectura general del cdma2000 y su relación con la familia de normas TIA/EIA-95-B. Este volumen también define algunos aspectos comunes tales como el convenio de denominación de canales utilizado en la norma.

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0001-A	1.40	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	28-03-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0001-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0001-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0001-A	5.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-A%20v5.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-A%20v5.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.1-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0001-A v5.0	5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0001-A v5.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0001-A v5.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0001-B	2.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-05-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0001-B.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0001-B.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0001-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.1-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0001-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0001-B v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0001-B v1.0.zip</a>
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0001-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.1-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-C.S0001-C v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0001-C v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0001-C v1.0.zip</a>

<sup>(1)</sup> Las SDO pertinentes deben tener su material de referencia disponible en sus respectivos sitios Web.

<sup>(2)</sup> Esta información fue suministrada por las organizaciones externas reconocidas y hace referencia a sus propias versiones de la especificación global básica transpuesta.

### 5.2.2.1.2 C.S0002 Norma de capa física para los sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Este volumen define la capa física de la Norma cdma2000, incluidos los requisitos para el funcionamiento en AMDC de la EM y la EB. El § 1 define los términos e indicaciones numéricas utilizados en este documento. Este punto también describe la referencia de tiempo utilizada en el sistema AMDC y las tolerancias utilizadas en todo el documento. El § 2 describe los requisitos de capa física de las EM que funcionan en el modo AMDC. El § 3 describe los requisitos de las estaciones de base AMDC.

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0002-A	1.40	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	28-03-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0002-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0002-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0002-A	6.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-A%20v6.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-A%20v6.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.2-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0002-A v6.0	6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0002-A_v6.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0002-A_v6.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0002-B	2.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-05-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0002-B.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0002-B.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0002-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.2-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0002-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0002-B_v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0002-B_v1.0.zip</a>
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0002-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0002-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.2-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-C.S0002-C v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0002-C_v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0002-C_v1.0.zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.3 C.S0003 Norma de control de acceso al medio (MAC) para los sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Este volumen presenta las definiciones detalladas de todas las entidades de componentes dentro de la capa MAC cdma2000, las interfaces de servicio y las primitivas intercambiadas entre entidades dentro de la capa MAC, y las interfaces de servicio primitivas intercambiadas entre la capa MAC y otras capas cdma2000. El § 1 contiene las definiciones de los términos y una sinopsis de esta norma. El § 2 define el comportamiento normativo de la subcapa MAC cdma2000, describiendo las reglas de procesamiento precisas para cada una de las entidades de la subcapa MAC. El § 3 describe las interfaces de servicio entre la subcapa MAC y otras entidades que se definen fuera de este documento de normas (es decir, señalización de capa superior y la capa física). El § 4 contiene un conjunto de diagramas de flujo informativos, que muestran los pasos que la EM y la EB tienen que seguir para efectuar ciertas transiciones de estados.

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0003-A	1.40	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	28-03-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0003-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0003-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0003-A	6.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-A%20v6.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-A%20v6.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.3-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0003-A v6.0	6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0003-A v6.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0003-A v6.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0003-B	2.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-05-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0003-B.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0003-B.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0003-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.3-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0003-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0003-B v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0003-B v1.0.zip</a>
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0003-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0003-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.3-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-C.S0003-C v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0003-C v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0003-C v1.0.zip</a>
	TTA					

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.4 C.S0004 Norma de control de acceso de enlace de señalización (LAC) para los sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Este volumen describe la arquitectura del protocolo de señalización de control de acceso al enlace (LAC) y la funcionalidad utilizada para ofrecer el transporte y la entrega de mensajes de señalización de Capa 3 por canales radioeléctricos cdma2000. El § 1 define los términos y la información numérica utilizada en esta norma. El § 2 describe los requisitos de las EM cdma2000. El § 3 describe los requisitos de las EB cdma2000. El Anexo A describe el modelo arquitectural y funcional utilizado para desarrollar la señalización LAC cdma2000. El Anexo B contiene cuadros que dan valores específicos de los identificadores constantes que figuran en los § 2 y 3.

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-MC-C.S0004-A	v6.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-A%20v6.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-A%20v6.0.zip</a>
	TTC	TS-3GB-C.S0004-A v6.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0004-A.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0004-A.pdf</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.4-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0004-A v6.0	6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0004-A v6.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0004-A v6.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GB-C.S0004-B v1.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0004-B.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0004-B.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0004-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.4-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0004-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0004-B v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0004-B v1.0.zip</a>
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0004-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0004-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.4-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-C.S0004-C v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0004-C v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0004-C v1.0.zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1



### 5.2.2.1.5 C.S0005 Norma de señalización de capa superior (Capa 3) para los sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Este volumen detalla el procesamiento y procedimientos de llamada de Capa 3, incluidos los requisitos para el funcionamiento en AMDC de EM y de EB. El § 1 define los términos y las indicaciones utilizadas en este documento. El § 2 define los requisitos que son específicos del equipo y el funcionamiento de la EM en AMDC. El § 3 define requisitos que son específicos del equipo y del funcionamiento de la EB en AMDC.

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-MC-C.S0005-A	v6.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-A%20v6.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-A%20v6.0.zip</a>
	TTC	TS-3GB-C.S0005-A v6.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0005-A.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0005-A.pdf</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.5-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0005-A v6.0	6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0005-A v6.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0005-A v6.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	TS-3GB-C.S0005-B v1.0	1	Aprobado	05-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0005-B.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tscs0005-B.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0005-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.5-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0005-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0005-B v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0005-B v1.0.zip</a>
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0005-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0005-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.5-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-C.S0005-C v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0005-C v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0005-C v1.0.zip</a>

<sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.6 C.S0006 Norma analógica para los sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Este volumen especifica el funcionamiento analógico a 800 MHz basada en la Norma TIA/EIA-553-A. Esta norma presenta las diferencias con la TIA/EIA-553-A, que son utilizadas por las EM en modo dual. El § 1 define los términos y las indicaciones numéricas utilizadas en este documento. El § 2 describe los requisitos de las EM dual AMDC que funcionan en modo analógico. El § 3 describe los requisitos de las estaciones de base analógica. El § 4 los requisitos de las EM en modo dual analógicas AMDC, que utilizan la opción de marcación de 32 cifras por el canal de control analógico inverso. Además, esta sección describe los requisitos de las EM para el uso del

protocolo ampliado opcional. El § 5 describe los requisitos de las estaciones de base para utilizar la opción de marcación de 32 cifras por el canal de control analógico inverso. Asimismo, este punto describe los requisitos de estaciones de base para el uso del protocolo ampliado opcional.

Publicación A		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB/ TTC					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0006-A	v6.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-A%20v6.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-A%20v6.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.6-A-2	Rev. A	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0006-A v6.0	6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-A v6.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-A v6.0.zip</a>
Publicación B		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB/ TTC					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0006-B	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-B%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-B%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.6-B	Publicación B	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0006-B v1.0	1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-B v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-B v1.0.zip</a>
Publicación C		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	ARIB/ TTC					
	CWTS	CWTS-MC-C.S0006-C	1.0	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-C%20v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0006-C%20v1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2000.6-C	Publicación C	Publicada	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0006-C v0.02	0.02	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-C v0.02.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0006-C v0.02.zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.7 C.S0007 IMT-2000 CDMA-DS en ANSI-41

Esta especificación comprende los protocolos y los procedimientos de señalización de capas superiores para la interfaz radioeléctrica DS-41 (IMT-2000 CDMA-DS en ANSI-41) que sustentan la funcionalidad que suele clasificarse como perteneciente a la gestión de control de llamada y de movilidad.

Publicación		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-MC-C.S0007-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0007-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0007-0.zip</a>
	TTC	JP-3GB-C.S0007	2	Aprobado	10-2000	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpcs0007.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpcs0007.pdf</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-834		Publicada	03-2000	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/mt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0007	1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TAE_3G-C_S0007.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TAE_3G-C_S0007.zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.8 C.S0008 IMT-2000 CDMA-MC en GSM-MAP

Esta especificación comprende los protocolos y los procedimientos de capas inferiores (Capa 3 RRC, Capa 2, Capa 1) para la interfaz radioeléctrica MC-MAP (IMT-2000 CDMA-MC en GSM-MAP).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-MC-C.S0008-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0008-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0008-0.zip</a>
	TTC	JP-3GB-C.S0008	2	Aprobado	10-2000	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpcs0008.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpcs0008.pdf</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-833		Publicada	03-2000	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0008	1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0008.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0008.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.9 C.S0009 Norma para la opción de servicio vocal para banda ancha para sistemas de espectro ensanchado

Esta especificación define el códec vocal original de velocidad variable de 8 kbit/s de valor máximo.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0009-0	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0009-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0009-0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0009-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0009-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0009-0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-96-C	Rev. C	Publicada	08-1998	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0009	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0009.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0009.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.10 C.S0010 Norma de la calidad de funcionamiento mínima de la estación de base para cdma2000 de espectro ensanchado

Esta especificación proporciona las definiciones, los métodos de medición y los requisitos mínimos de la calidad de funcionamiento mínima para las estaciones de base AMDC.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0010-A	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0010-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0010-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0010-A	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0010-A.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0010-A.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-97-D	Rev. D	Publicada	06-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0010	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0010.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0010.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.11 C.S0011 Norma de la calidad de funcionamiento mínima recomendada de la estación móvil para el modo dual de espectro ensanchado

Esta especificación proporciona las definiciones, métodos de medición y requisitos mínimos de la calidad de funcionamiento para las estaciones móviles AMDC.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0011-A	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0011-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0011-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0011-A	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0011-A.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0011-A.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-98-D	Rev. D	Publicada	06-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0011	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0011.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0011.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.12 C.S0012 Norma de la calidad de funcionamiento mínima para la opción de servicio vocal 1

Esta especificación proporciona definiciones, métodos de medición y requisitos mínimos de la calidad de funcionamiento para el códec vocal de 8 kbit/s, C.S0009 (véase el § 5.2.2.1.9).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0012-0	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0012-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0012-0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0012-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0012-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0012-0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-125-A	Rev. A	Publicada	08-2000	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0012	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0012.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0012.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.13 C.S0013 Norma de opciones de servicio para la prueba de bucle en la estación móvil

Esta especificación define el mecanismo de bucle para la prueba de las estaciones móviles AMDC y de las estaciones base.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0013-A	1.30	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-05-2001	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0013-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0013-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0013-A	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0013-A.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0013-A.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-126-D	Rev. D	Publicada	06-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0013	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0013.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0013.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.14 C.S0014 Códec mejorado de velocidad variable (EVRC, *enhanced variable rate codec*)

Esta especificación define el EVRC que tiene una velocidad máxima de 8 kbit/s.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0014	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0014.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0014.zip</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0014-0-3	3.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0014-0-3.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0014-0-3.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-127-3		Publicada	09-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0014	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0014.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0014.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.15 C.S0015 Servicio de mensajes breves

Esta especificación define la característica del servicio de mensajes breves y los procedimientos relacionados.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0015-A	1.40	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	28-03-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0015-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0015-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0015-A	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0015-A.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0015-A.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-637-B	Rev. B	Publicada	01-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0015	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0015.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0015.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.16 C.S0016 Prestación de servicios en el curso de la comunicación de las estaciones móviles en los sistemas de espectro ensanchado

Esta especificación define la característica de prestación de servicios en el curso de la comunicación (OTASP, *over-the-air service provisioning*) y los procedimientos relacionados, entre los que se incluyen la prestación en el curso de la comunicación de los parámetros operacionales, la selección del sistema de itinerancia preferido y los bloqueos de programación de servicio.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0016-A	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0016-A.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0016-A.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0016-A	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0016-A%20v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0016-A%20v2.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-683-B	Rev. B	Publicada	2001-12	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE.3G-C.S0016-A v2.0	2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0016-A v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0016-A v2.0.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.17 C.S0017 Opciones de servicio de datos para los sistemas de espectro ensanchado – Addendum 2

Esta especificación define los servicios de datos AMDC entre los que se encuentran los datos en circuitos conmutados asíncronos y síncronos, los paquetes de datos y el fax analógico. Esta especificación contiene la definición de pila de protocolo y las especificaciones de las diversas capas de protocolos.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup> ARIB	ARIB STD-T64-C.S0017	1.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-01-2001	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0017.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0017.zip</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0017-0-2	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0017-0-2%20v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0017-0-2%20v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA-707-A-2	Rev. A	Publicada	03-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAE.3G-C.S0017-0-2 v2.0	2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0017-0-2 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0017-0-2 v2.0.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.18 C.S0018 Especificación de la calidad de funcionamiento mínima para el EVRC, opción vocal 3 para sistemas de espectro ensanchado

Esta especificación proporciona las definiciones, métodos de medición y requisitos mínimos de calidad de funcionamiento para el código vocal EVRC, C.S0014 (véase el § 5.2.2.1.14).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup> ARIB	ARIB STD-T64-C.S0018-0	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0018-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0018-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0018-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0018-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0018-0.zip</a>
TIA	TIA/EIA-718		Publicada	07-1998	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAE-3G-C.S0018	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0018.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0018.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.19 C.S0020 Opción de servicio vocal 17 de alta velocidad para sistemas de comunicación de espectro ensanchado de banda ancha – Addendum 2

Esta especificación define el códec de alta velocidad variable cuyo valor máximo es de 13 kbit/s.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup> ARIB	ARIB STD-T64-C.S0020	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0020.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0020.zip</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0020-0-2	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0020-0-2.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0020-0-2.zip</a>
TIA	TIA/EIA-733-2		Publicada	09-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAE-3G-C.S0020	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0020.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0020.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.20 C.S0021 Norma de especificación de la calidad de funcionamiento mínima para el servicio vocal de alta velocidad, opción 17 para sistemas de comunicación de espectro ensanchado de banda ancha

Esta especificación proporciona las definiciones, métodos de medición y requisitos mínimos de la calidad de funcionamiento para el códec vocal de velocidad variable de 13 kbit/s, C.S0020 (véase el § 5.2.2.1.19).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0021-0	1.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-03-2000	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0021-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0021-0.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0021-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0021-0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0021-0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA-736-A	Rev. A	Publicada	08-2000	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0021	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0021.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0021.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.21 C.S0022 Servicios de localización (Servicio de determinación de posición)

Esta especificación define la característica de localización de posición que proporciona la capacidad de localizar la estación móvil. Esta especificación soporta la triangulación automática de enlace directo y los mecanismos de determinación de la posición GPS.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0022	1.30	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-05-2001	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0022.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0022.zip</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0022-0-1	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0022-0-1.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0022-0-1.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-801-1		Publicada	03-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0022	1.0	Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0022.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0022.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.22 C.S0023 Módulo de identidad de usuario desmontable (R-UIM) para sistemas de espectro ensanchado cdma2000

Esta especificación proporciona los requisitos para los módulos de identidad de usuario desmontables (R-UIM, *removable user identity module*).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB	ARIB STD-T64-C.S0023	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0023.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0023.zip</a>
	CWTS	CWTS-MC-C.S0023-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0023-Av1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0023-Av1.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-820-1		Publicada	06-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAE-3G-C.S0023-0(V4.0)	4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0023-0_v4.0.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-C_S0023-0_v4.0.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.23 C.S0024 Especificación de la interfaz aérea de paquetes de datos de alta velocidad cdma2000

Esta especificación proporciona la descripción del acceso de paquetes de alta velocidad.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup> ARIB	ARIB STD-T64-C.S0024	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0024.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0024.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0024-0	4.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0024%20v4.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0024%20v4.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-856-1		Publicada	01-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAE.3G-C.S0024-0 v3.0	3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0024-0 v3.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-C.S0024-0 v3.0.zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

### 5.2.2.1.24 C.S0025 – Opción de servicio Markov (MSO) para sistemas de espectro ensanchado con cdma2000

En este documento se especifican los procedimientos para la opción de servicio Markov (MSO).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0025	1.30	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	31-05-2001	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0025.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0025.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0025	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0025.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0025.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-871		Publicado	04-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0025-0		Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0025-0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0025-0.zip</a>

### 5.2.2.1.25 C.S0026 – Opción de servicio de datos de prueba (TDSO) para sistemas de espectro ensanchado cdma2000

En este documento se especifican los procedimientos para la opción de servicio de datos de prueba (TDSO).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0026	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0026.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0026.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0026-0	2.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0026_v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0026_v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-870		Publicado	04-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0026-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0026-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0026-0 v2.0.zip</a>



### 5.2.2.1.26 C.S0028 Especificación de la mínima calidad de funcionamiento del TTY/TDD AMDC

En esta especificación se define la mínima calidad de funcionamiento del TTY/TDD AMDC.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB					
CWTS	CWTS-MC-C.S0028-0	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0028-0v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0028-0v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-889		Publicado	09-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0028-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0028-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0028-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.27 C.S0029 Especificación de aplicación de pruebas (TAS) para interfaces radioeléctricas de datos por paquetes de alta velocidad

Este conjunto de requisitos técnicos constituye una norma de compatibilidad para aplicaciones de pruebas en los sistemas de datos por paquetes de alta velocidad cdma2000.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0029-0	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0029-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0029-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0029-0	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0029-0v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0029-0v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-890		Publicado	07-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0029-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0029-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0029-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.28 C.S003 Opción de servicio de vocodificador en modo seleccionable para sistemas de comunicación de espectro ensanchado de banda amplia

Esta especificación define la opción de servicio de vocodificador en modo seleccionable para sistemas de comunicación de espectro ensanchado de banda amplia.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0030-0	2.10	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-09-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0030.zip">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0030.zip</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0030-0	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0030-0v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0030-0v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-893		Publicado	09-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/jmt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0030-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0030-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0030-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.29 C.S0031 Pruebas de conformidad de la señalización para sistemas de espectro ensanchado cdma2000

En este documento se facilitan las pruebas de interoperabilidad de fabricantes de infraestructura AMDC y fabricantes de estaciones móviles AMDC.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0031-0	1.40	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	28-03-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0031-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0031-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0031-0	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0031-0 v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0031-0 v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA-898		Publicado	12-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0031-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0031-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0031-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.30 C.S0032 Normas sobre calidad de funcionamiento mínima recomendadas para redes de acceso de datos por paquetes de alta velocidad cdma2000

En este documento se describen detalladamente las definiciones, métodos de medición y requisitos sobre la mínima calidad de funcionamiento de las redes de acceso.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0032-0	2.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-05-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0032-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0032-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0032-0	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0032-0 v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0032-0 v1.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA-864		Publicado	02-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0032-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0032-0 v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0032-0 v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.31 C.S0033 Normas sobre calidad de funcionamiento mínimas recomendadas para terminales de acceso de datos por paquetes de alta velocidad cdma2000

En este documento se describen detalladamente las definiciones, métodos de medición y características de la calidad de funcionamiento mínima para los terminales de acceso.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0033-0	2.00	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	30-05-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0033-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0033-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0033	1.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0033-0 v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0033-0 v1.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA/IS-866		Publicado	02-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0033-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0033-0 v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0033-0 v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.32 C.S0036 Especificación de la calidad de funcionamiento mínima recomendada para estaciones móviles de espectro ensanchado C.S0022-0

En este documento se describen detalladamente las definiciones, métodos de medición y características de la calidad de funcionamiento mínima de las estaciones móviles de acceso múltiple por división de código (AMDC) con capacidad de ubicación de posición.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0036-0	2.10	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-09-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0036-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0036-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0036-0	1.0	Aprobado	06-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0036-0 v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0036-0 v1.0.zip</a>
TIA	TIA-916		Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0036-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0036-0 v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0036-0 v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.33 C.S0037 Especificación de la conformidad de la señalización para redes IP inalámbricas cdma2000

En este documento se describen las pruebas de interoperabilidad de las estaciones móviles y la infraestructura, así como casos de prueba específicos de la red. Se facilitan definiciones, métodos recomendados de medición y normas mínimas.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0037-0	2.10	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-09-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0037-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0037-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0037-0	1.0	Aprobado	06-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0037-0 v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0037-0 v1.0.zip</a>
TIA	TIA-918		Publicado	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0037-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0037-0 v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0037-0 v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.34 C.S0038 Especificación de la conformidad de señalización para la interfaz radioeléctrica de datos por paquetes de alta velocidad

Este conjunto de requisitos técnicos constituye un documento para la conformidad de señalización en los sistemas de datos por paquetes de alta velocidad cdma2000. Con estos requisitos se garantiza que los terminales de acceso conformes y las redes de acceso conformes pueden realizar las pruebas para cumplir los objetivos.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0038-0	2.10	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	26-09-2002	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0038-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0038-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0038-0	1.0	Aprobado	06-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0038-0 v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0038-0 v1.0.zip</a>
TIA	TIA-919		Publicado	05-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0038-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0038-0 v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0038-0 v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.35 C.S0042 Servicios de videoconferencia con conmutación de circuitos

En esta especificación se definen las características funcionales y los requisitos de los servicios de videoconferencia con conmutación de circuitos. Las características del servicio y los requisitos del sistema se definen para proporcionar servicios de videoconferencia en redes de telecomunicaciones inalámbricas 3GPP2.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB	ARIB STD-T64-C.S0042-0	2.20	Aprobado por la Asamblea de normas ARIB	06-02-2003	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0042-0.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/ITU-R/ARIB_STD-T64-C.S0042-0.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-C.S0042-0	1.0	Aprobado	12-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0042-0.v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0042-0.v1.0.zip</a>
TIA	TIA-926		Publicado	09-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-C.S0042-0 v1.0	1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0042-0.v1.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-C.S0042-0.v1.0.zip</a>

### 5.2.2.1.36 A.S0001 3GPP2 Especificación de interoperabilidad de los interfaces de la red de acceso (3G-IOS V40.0)

En esta especificación se definen las interfaces interiores a la red de acceso radioeléctrica y las interfaces de la red de acceso radioeléctrica con la red principal y la red de paquetes. Entre ellas se encuentra la interfaz «A».

Publicación A	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC	JP-3GB-A.S0001	2	Aprobado	05-2001	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpas0001v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/std/jpas0001v20.pdf</a>
	CWTS	CWTS-MC-A.S0001-A	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-A.v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-C.S0001-A.v2.0.zip</a>
	TIA	TIA/EIA/IS-2001-A	Rev. A	Aprobado por publicación	08-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA	TTAT.3G-A.S0001-A v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0001-A.v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0001-A.v2.0.zip</a>
Publicación B	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC					
	CWTS					
	TIA	TIA/EIA/IS-2001-B	Publicación B	Publicada	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
	TTA					
Publicación C	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	TTC					
	CWTS					
	TIA					
	TTA					

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.2.2.1.1

**5.2.2.1.37 A.S0011 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)**

En esta especificación se definen las especificaciones de interoperabilidad (IOS) para las interfaces de la red de acceso cdma2000 - Parte 1: Presentación.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0011-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0011-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0011-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0011-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0011-Av1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0011-Av1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.1	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0011-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0011-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0011-0 v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.38 A.S0012 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)**

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 2: Transporte.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0012-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0012-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0012-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0012-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0012-A v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0012-A v1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.2	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0012-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0012-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0012-0 v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.39 A.S0013 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)**

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 3: Características.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0013-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0013-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0013-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0013-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0013-Av1.0">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0013-Av1.0</a>
TIA	IS-2001.3	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0013-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0013-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0013-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.40 A.S0014 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 4 (Interfaces A1, A2 y A5).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0014-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0014-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0014-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0014-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0014-A v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0014-A v1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.4	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0014-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0014-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0014-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.41 A.S0015 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 5: (Interfaces A3 y A7).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0015-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0015-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0015-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0015-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0015-A v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0015-A v1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.5	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0015-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0015-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0015-0 v2.0.zip</a>

### 5.2.2.1.42 A.S0016 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 6 (Interfaces A8 y A9).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0016-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0016-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0016-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0016-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0016-A v1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0016-A v1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.6	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0016-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0016-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0016-0 v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.43 A.S0017 Interfaces de la red de acceso (3G-IOS)**

En esta especificación se define la especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso cdma2000 – Parte 7 (Interfaces A10 y A11).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0017-0v2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0017-0v20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0017-0v20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0017-A	1.0	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0017-Av1.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0017-Av1.0.zip</a>
TIA	IS-2001.7	Rev. B	Publicado	04-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0017-0 v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0017-0 v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0017-0 v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.44 A.S0003-A BTS-BSC Interoperabilidad (Interfaz Abis)**

En esta especificación se define la interoperabilidad BTS-BSC (Interfaz Abis).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB/ TTC					
CWTS	CWTS-MC-A.S0003-A	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0003-A.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0003-A.zip</a>
TIA	IS-828-A		Publicado	07-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0003-A v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0003-A v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0003-A v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.45 A.S0004-A Funcionamiento libre en tándem del AMDC**

En esta especificación se define el funcionamiento libre en tándem AMDC.

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
TTC	TS-3GB-A.S0004-Av2.0	1	Aprobado	08-2002	<a href="http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0004-Av20.pdf">http://www.ttc.or.jp/imt/ts/tsas0004-Av20.pdf</a>
CWTS	CWTS-MC-A.S0004-A	2.0	Aprobado	06-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0004-A v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0004-A v2.0.zip</a>
TIA	TIA/EIA-895		Publicado	01-2002	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0004-A v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0004-A v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0004-A v2.0.zip</a>

**5.2.2.1.46 A.S0007-0 Especificación de interoperabilidad (IOS) para interfaces de la red de acceso de datos por paquetes de alta velocidad (DPAV)**

En esta especificación se define la interoperabilidad para interfaces de la red de acceso de datos por paquetes de alta velocidad (DPAV).

Publicación	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección*
ARIB/ TTC					
CWTS	CWTS-MC-A.S0007-0	2.0	Aprobado	02-2002	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0007-0 v2.0.zip">http://www.cwts.org/itu/part2/MC/CWTS-MC-A.S0007-0 v2.0.zip</a>
TIA	TIA-878		Publicado	11-2001	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	TTAT.3G-A.S0007-A v2.0	2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0007-A v2.0.zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-A.S0007-A v2.0.zip</a>

### 5.2.2.2 Especificaciones relativas al sistema cdma2000 y a aspectos del servicio

#### 5.2.2.2.1 S.R0005 Modelo de referencia de la red 3GPP2

Este documento describe las entidades de red y los puntos de referencia asociados que integran una red inalámbrica.

#### 5.2.2.2.2 N.S0003 Módulo de identidad del usuario

Esta especificación define las mejoras necesarias para soportar estaciones móviles equipadas con UIM.

#### 5.2.2.2.3 N.S0004 WIN fase 2

Esta especificación define las mejoras de la red inteligente inalámbrica (WIN, *wireless intelligent network*) que incluyen el activador de idioma preferido, el aviso del importe de la comunicación, el rechazo de las llamadas molestas e indeseables, la tarificación con recargo y el servicio de llamada gratuita.

#### 5.2.2.2.4 N.S0005 Funcionamientos entre sistemas de radiotelecomunicaciones celulares

Esta especificación define la red central ANSI-41.

### 5.2.2.3 Norma del sistema completo de la SDO

SDO	Dirección
ARIB	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T64R.html">http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ARIB-STD/STD-T64R.html</a>
CWTS	<a href="http://www.cwts.org/itu/part2/MC1.htm">http://www.cwts.org/itu/part2/MC1.htm</a>
TTC	<a href="http://www.ttc.or.jp/">http://www.ttc.or.jp/</a>
TIA	<a href="http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000">http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/cdma2000</a>
TTA	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP2">http://www.tta.or.kr/imt2000_EngStnList?gubun=3GPP2</a>

## 5.3 IMT-2000 AMDC DDT

### 5.3.1 Presentación de la interfaz radioeléctrica

#### 5.3.1.1 Introducción

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 para la tecnología AMDC DDT son obra de una asociación de organizaciones de elaboración de normas (SDO) (véase la Nota 1) y CWTS. Esta interfaz radioeléctrica se denomina dúplex por división en el tiempo (DDT) del acceso radioeléctrico terrenal universal (UTRA, *universal terrestrial radio access*), existiendo dos opciones de división de tiempo denominadas DDT de 1,28 Mchip/s (TD-SCDMA – véase la Nota 2) y DDT de 3,84 Mchip/s.

Las especificaciones UTRA DDT han sido desarrolladas con el firme propósito de su armonización con el componente DDF (véase el § 5.1) a fin de obtener la máxima uniformidad. Esto se ha conseguido mediante la armonización de los parámetros más importantes de la capa física y la especificación de un conjunto común de protocolos de las capas superiores para el DDF y el DDT, de modo que el DDT de 1,28 Mchip/s y el de 3,84 Mchip/s tienen muchas características comunes. El DDT UTRA con las dos opciones satisface las diversas necesidades de las distintas regiones de un modo flexible y está sujeto a un juego común de especificaciones.

En esta interfaz radioeléctrica, la especificación de la red central se basó en un GSM-MAP evolucionado. No obstante, las especificaciones incluyen las capacidades necesarias para el funcionamiento con una red central basada en ANSI-41.



El esquema de acceso radioeléctrico corresponde al acceso múltiple por división de código de secuencia directa. Hay dos opciones de velocidad de segmentos: la opción DDT de 3,84 Mchip/s, con ensanchamiento de información en una anchura de banda de 5 MHz aproximadamente y una velocidad de segmentos de 3,84 Mchip/s y la opción DDT de 1,28 Mchip/s, con ensanchamiento de información en una anchura de banda de 1,6 MHz aproximadamente y una velocidad de segmentos de 1,28 Mchip/s. La interfaz radioeléctrica se ha definido para transportar una amplia gama de servicios que den soporte eficaz tanto a los servicios con conmutación de circuitos (por ejemplo, las redes basadas en la RTPC y en la RDSI) como a los servicios con conmutación de paquetes (por ejemplo, las redes basadas en IP). Se ha diseñado un protocolo radioeléctrico flexible en el que varios servicios diferentes tales como conversación, datos, multimedios, pueden ser simultáneamente utilizados por un usuario y multiplexados en una sola portadora. Los servicios portadores radioeléctricos definidos dan soporte a servicios en tiempo real y en diferido empleando transporte de datos transparente y/o no transparente. La calidad del servicio puede ajustarse en cuanto a retardo, VER y FER.

La especificación de la interfaz radioeléctrica incluye características mejoradas para el acceso de paquetes del enlace descendente de alta velocidad (HSDPA, *High-Speed Downlink Packet Access*), que permiten la transmisión de paquetes de datos por el enlace descendente con velocidades de datos cuyos valores de cresta superan los 8 Mbit/s simultáneamente con paquetes de datos de alta velocidad y otros servicios tales como la voz en una única portadora.

NOTA 1 – Actualmente, estas especificaciones se están elaborando en el marco del Proyecto de Asociación Tercera Generación (3GPP, *third generation partnership project*) en el que las SDO participantes son: ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA y TTC.

NOTA 2 – Estas mismas siglas (TD-SCDMA) se utilizaron anteriormente en uno de los planteamientos originales que se modificó posteriormente como consecuencia del proceso de armonización.

### 5.3.1.2 Arquitectura de la red de acceso radioeléctrico

La arquitectura general de la red de acceso radioeléctrico se muestra en la Fig. 26.

La arquitectura de esta red de acceso radioeléctrico consiste en un conjunto de subsistemas de red radioeléctrica (RNS) conectados a la red central a través de la interfaz  $I_u$ .

Un RNS consta de un controlador de red radioeléctrica (RNC) y una o más entidades denominadas Nodo B. El Nodo B se conecta al RNC mediante la interfaz  $I_{ub}$ . El Nodo B puede tratar una o más células.

El RNC es responsable de las decisiones de traspaso que requieren señalización al equipo de usuario (UE).


Los RNC de los RNS pueden interconectarse entre sí mediante la interfaz  $I_{ur}$ .  $I_u$  e  $I_{ur}$  son interfaces lógicas, o sea la interfaz  $I_{ur}$  puede transportarse por conexión física directa entre RNC o a través de cualquier red de transporte adecuada.

La Fig. 27 muestra la arquitectura de protocolo de interfaz radioeléctrica para la red de acceso radioeléctrico. A un nivel general, la arquitectura del protocolo es similar a la actual arquitectura de protocolo del UIT-R que se describe en la Recomendación UIT-R M.1035. La Capa 2 (L2) se divide en las siguientes subcapas; RLC, MAC, protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP, *Packet Data Convergence Protocol*) y control de la radiodifusión/multidifusión (BMC, *Broadcast/Multicast Control*). La Capa 3 (L3) y la RLC se dividen en planos de control (C) y de usuario (U).

En el plano C, L3 está dividida en subcapas de las que la más baja, denominada control de recursos radioeléctricos (RRC) se interconecta con L2. La señalización de capa superior, tal como la gestión de movilidad (MM) y el control de llamadas (CC), se supone pertenecen a la red central. No hay elementos L3 en UTRAN para el plano U.

FIGURA 26


**Arquitectura de la red de acceso radioeléctrico**  
(Las células se indican mediante elipses)

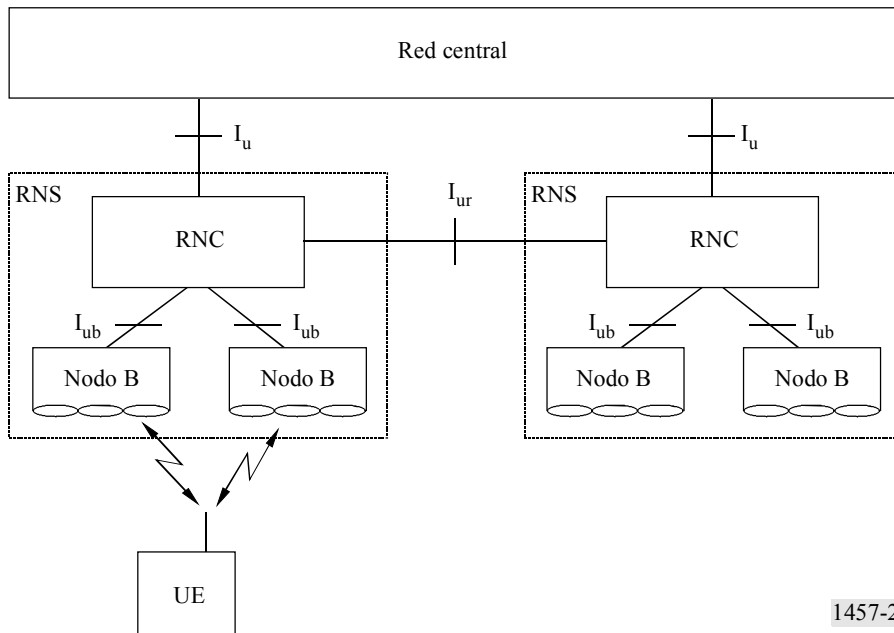

1457-26

FIGURA 27

**Arquitectura del protocolo de la interfaz radioeléctrica de las subcapas L2 y L1 de RRC**

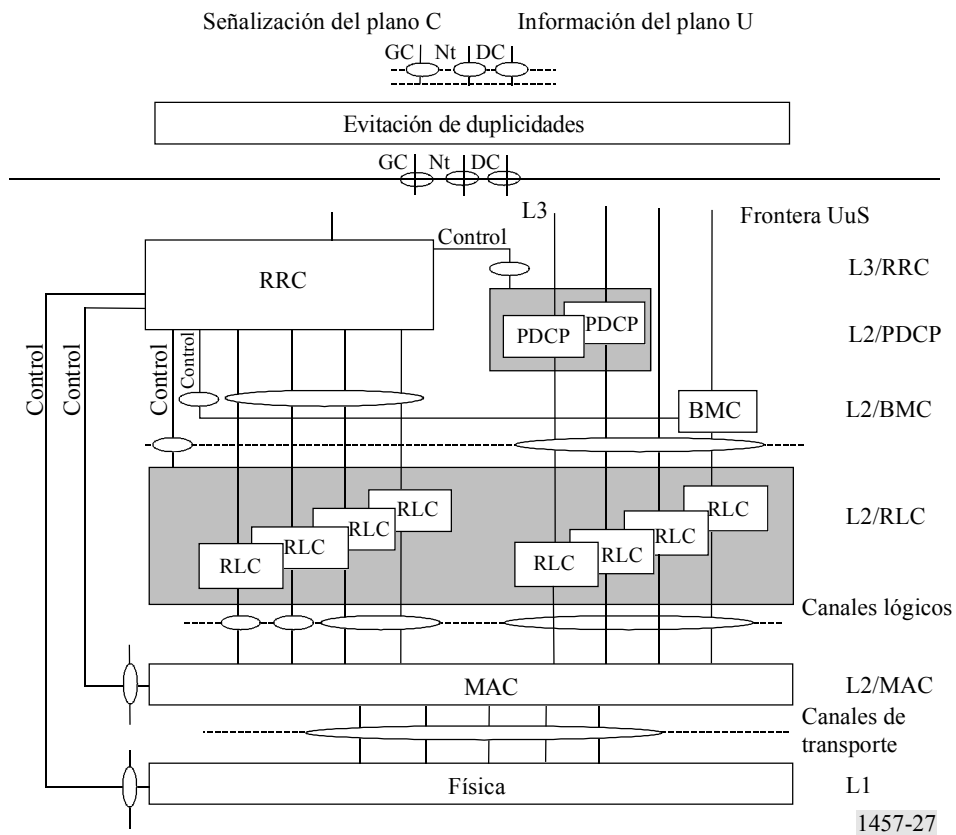

1457-27

Cada uno de los bloques de la Fig. 27 representa una instancia del correspondiente protocolo. Los puntos de acceso al servicio (SAP) para la comunicación de par a par se marcan con círculos en la interfaz entre subcapas.

El SAP entre la capa MAC y la física proporciona los canales de transporte. Los canales de transporte se caracterizan por el modo en que se transfiere la información por la interfaz radioeléctrica (véanse los § 5.3.1.3.1.2 y 5.3.1.3.2.2 en los que se resumen los tipos de canales de transporte definidos)


Los SAP entre la subcapa RLC y la subcapa MAC proporcionan los canales lógicos. Los canales lógicos se caracterizan por el tipo de información transferida por la interfaz radioeléctrica. Los canales lógicos se dividen en canales de control y canales de tráfico. Este resumen no describe más a fondo los distintos tipos de canales lógicos. La capa física genera unos canales físicos que se transmitirán por el aire. El canal físico de cada una de las opciones DDT (1,28 Mchip/s y 3,84 Mchip/s) se define por la frecuencia de la portadora, el código, el intervalo del tiempo y la información multitrama. En el plano C, la interfaz entre la RRC y las subcapas L3 superiores (CC, MM) son definidas por los SAP de control general (GC), de notificación (Nt) y de control dedicado (DC). Estos SAP no se tratan más en este resumen.

También se muestran en la Figura las conexiones entre RRC y MAC así como entre RRC y L1 que proporcionan servicios de control local intercapas (incluidos los resultados de las mediciones). Existe una interfaz de control equivalente entre la subcapa RRC y la subcapa RLC. Estas interfaces permiten a la RRC controlar la configuración de las capas inferiores. A tal fin, se definen SAP de control separados entre la RRC y cada una de las capas inferiores (RLC, MAC y L1).

La Fig. 28 muestra la estructura general y algunas definiciones de terminología adicionales de los formatos de canal en las diversas interfaces de subcapa indicadas en la Fig. 27. La Figura indica cómo se segmentan las unidades de datos de servicio (SDU) y las unidades de datos de protocolo (PDU) de capa superior y se multiplexan en bloques de transporte para ser tratadas posteriormente por la capa física (por ejemplo, en cuanto a VRC). La cadena de transmisión de una capa física se ilustra en el punto siguiente.

FIGURA 28

**Flujo de datos de un servicio con RLC y MAC no transparentes**  
 (véanse los § 5.3.1.4.1 y 5.3.1.4.2 donde se definen más detalladamente los servicios MAC y RLC y sus funcionalidades)

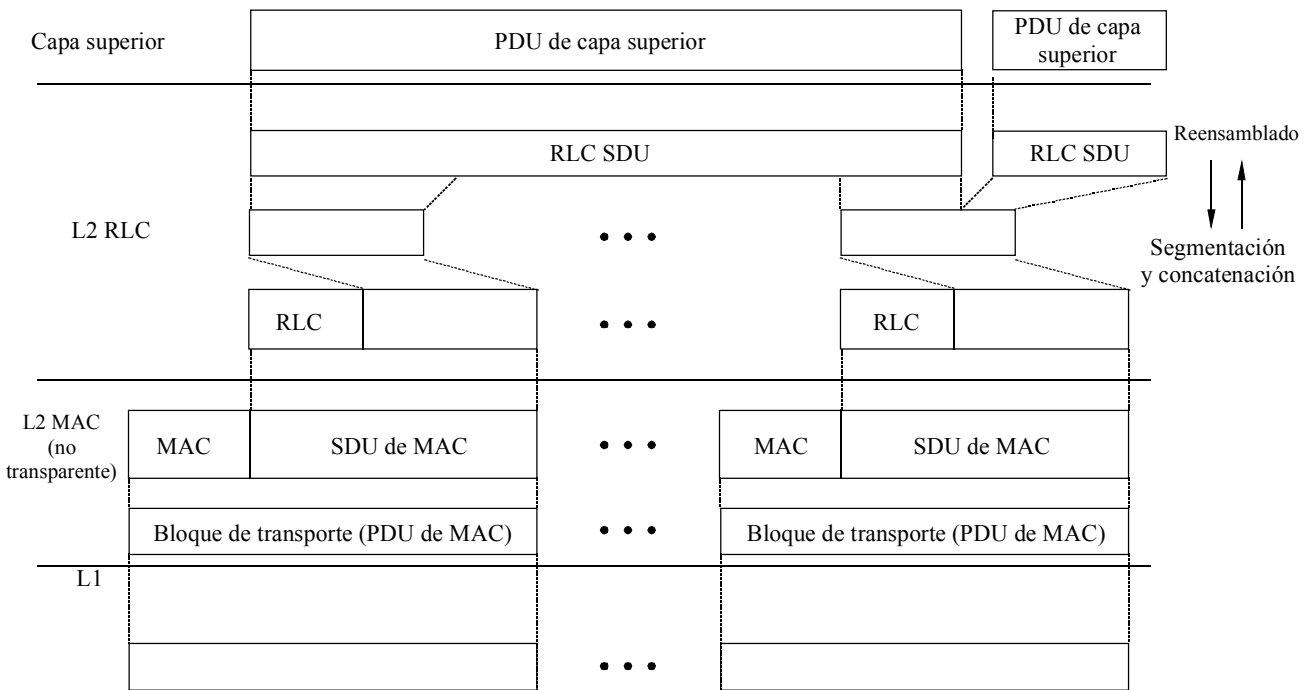

### 5.3.1.3 Capa física

#### 5.3.1.3.1 UTRA DDT (opción DDT de 3,84 Mchip/s)

##### 5.3.1.3.1.1 Funcionalidades de la capa física y bloques de construcción

La capa física incluye las siguientes funcionalidades:

- Detección de errores en los canales de transporte e indicación a capas superiores.
- Codificación/decodificación con FEC de canales de transporte.
- Multiplexación de canales de transporte y demultiplexación de canales de transporte compuestos codificados.
- Adaptación de velocidades (datos multiplexados por canales dedicados y compartidos).
- Conversión de los canales de transporte compuestos codificados en canales físicos.
- Modulación y demodulación de los canales físicos.
- Ensanchamiento y desensanchamiento de los canales físicos.
- Medición de las características radioeléctricas, entre ellas la FER, la relación señal/interferencia (SIR), el nivel de potencia de interferencia, etc., y la indicación a las capas superiores.
- Sincronización en frecuencia y en tiempo (de los segmentos, bits, intervalos de tiempo y tramas).
- Ponderación de potencias y combinación de canales físicos.
- Control de potencia de bucle cerrado para el enlace descendente.
- Procesamiento en radiofrecuencia (RF).
- Soporte de los métodos de posicionamiento del UE.
- Formación de haces.
- Soporte del avance de temporización en los canales de enlace ascendente.
- Soporte de un método de sincronización del nodo B durante la comunicación.

La Fig. 29 presenta la cadena de transmisión de capa física para los datos del plano de usuario, es decir, desde el nivel de canales de transporte hasta el nivel de capa física. La Figura muestra cómo pueden multiplexarse varios canales de transporte en uno o varios canales de datos físicos dedicados (DPDCH, *dedicated physical data channels*).

La verificación por redundancia cíclica (VRC) permite la detección de errores de los bloques de transporte para el canal de transporte considerado. La longitud de la VRC puede ser cero (no hay VRC), 8, 12, 16 ó 24 bits según las necesidades del servicio.


La funcionalidad de concatenación de bloques de transporte y segmentación de bloques de código efectúa la concatenación en serie de los bloques de transporte que se enviarán en un intervalo de tiempo de transmisión y cualquier segmentación de bloques de código que sea necesaria.

Los tipos de codificación de canal definidos son la codificación convolucional, la codificación turbo y la codificación nula. Los servicios en tiempo real sólo utilizan la codificación FEC mientras que los servicios diferidos utilizan una combinación de FEC y ARQ. La funcionalidad ARQ reside en la subcapa RLC de la Capa 2. Las velocidades de codificación convolucional son 1/2 o 1/3, mientras que la velocidad para los códigos turbo es 1/3.

Las posibles profundidades de intercalación son 10, 20, 40 y 80 ms.

FIGURA 29

Estructura de multiplexación de canales de transporte

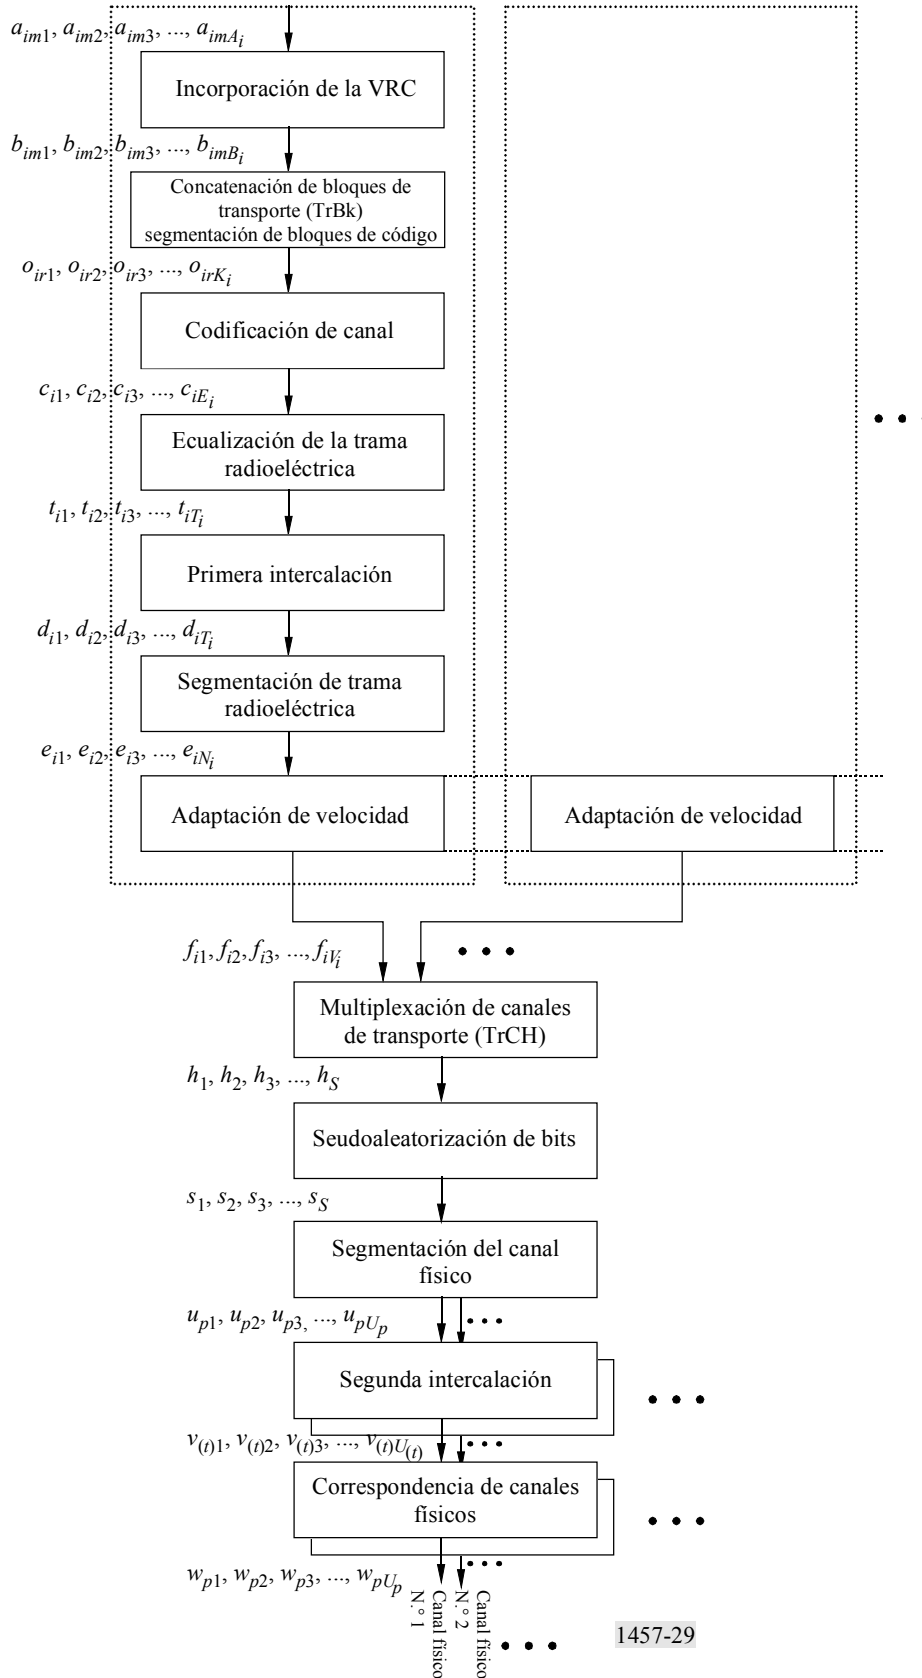

La segmentación de trama radioeléctrica efectúa el relleno de bits. La adaptación de velocidades adapta las posibles diferencias residuales de velocidad binaria de manera que el número de bits de salida se ajuste a las velocidades binarias disponibles de los canales físicos. Se utiliza a tal fin codificación y/o perforación por repetición.

La etapa de multiplexación TrCH combina canales de transporte en modo serie, lo cual se efectúa cada 10 ms. Los canales que resultan de esta operación se denominan también canales de transporte compuestos codificados.

Si se utilizan varios canales físicos para transmitir los datos, la división se hace en la unidad de segmentación de canales físicos.

### 5.3.1.3.1.2 Canales de transporte

La interfaz con la subcapa MAC son los canales de transporte (véase la Fig. 27). Los canales de transporte definen cómo transfiere la capa física los datos y cuáles son las características de dicha transferencia. Según su categoría se clasifican en canales dedicados y en canales comunes. En este último tipo muchos UE comparten un canal. Introduciendo un campo de información que contuviera la dirección, se obtendría ésta si fuera necesaria, pero como el propio canal físico define un canal dedicado, no se necesita ninguna dirección específica para el UE. El Cuadro 1 resume los diferentes tipos de canales de transporte existentes.

CUADRO 1

#### Canales de transporte definidos

Canal de transporte	Tipo y sentido	Utilizado para
DCH (Canal dedicado)	Dedicado; enlace ascendente y enlace descendente	Información de usuario o de control a un UE (toda la célula o parte de ella (formando lóbulo))
BCH (Canal de radiodifusión)	Común; enlace descendente	Información específica del sistema de difusión y de la célula
FACH (Canal de acceso directo)	Común; enlace descendente	Información de control cuando el sistema conoce la posición del usuario o envía paquetes de usuario cortos a un UE
PCH (Canal de radiobúsqueda)	Común; enlace descendente	Información de control a los UE cuando se necesitan buenas propiedades en modo inactivo, por ejemplo, funcionamiento en modo reposo
RACH (Canal de acceso aleatorio)	Común; enlace ascendente	Información de control o paquetes de usuario cortos procedentes de un UE
USCH (Canal compartido de enlace ascendente)	Común; enlace ascendente	DDT solamente. Transporta datos de usuario dedicados e información de control por un canal compartido
DSCH (Canal compartido de enlace descendente)	Común; enlace descendente	Transporta datos de usuario dedicados e información de control por un canal compartido
HS-DSCH (Canal compartido del enlace descendente de alta velocidad)	Común; enlace descendente	Canal del enlace descendente que sirve a varios UE y que transporta datos de control o tráfico en modo dedicado. El HS-DSCH ofrece la posibilidad de acceso de paquetes de enlace descendente de alta velocidad gracias al soporte de la modulación de orden superior, de la modulación y codificación adaptables, de la planificación dependiente del canal y de la ARQ híbrida con combinación programada


El canal de acceso aleatorio funciona en régimen de competencia, mientras que el canal dedicado funciona por reserva.

En cada canal de transporte, se entrega un cierto número de *bloques de transporte* a la capa física, o se reciben de ella, una vez en cada *intervalo de tiempo de transmisión* (TTI, *transmission time interval*). Para cada canal de transporte hay un *formato de transporte* asociado o un conjunto de éstos. El formato de transporte describe propiedades físicas del canal de transporte tales como el TTI, el número de bloques de transporte por TTI, el número de bits por bloque de transporte, el esquema de codificación, la velocidad de codificación y el esquema de modulación.

**5.3.1.3.1.3 Correspondencia entre canales de transporte y canales físicos**

Los canales de transporte se convierten en canales físicos. La Fig. 30 muestra los distintos canales físicos y resume la correspondencia entre los canales de transporte y los canales físicos. Cada canal físico tiene su contenido de intervalos de tiempo adaptado a su medida. El canal dedicado (DCH) se muestra en el § 5.3.1.3.1.4.


FIGURA 30  
Canales de transporte, canales físicos y correspondencia entre ellos

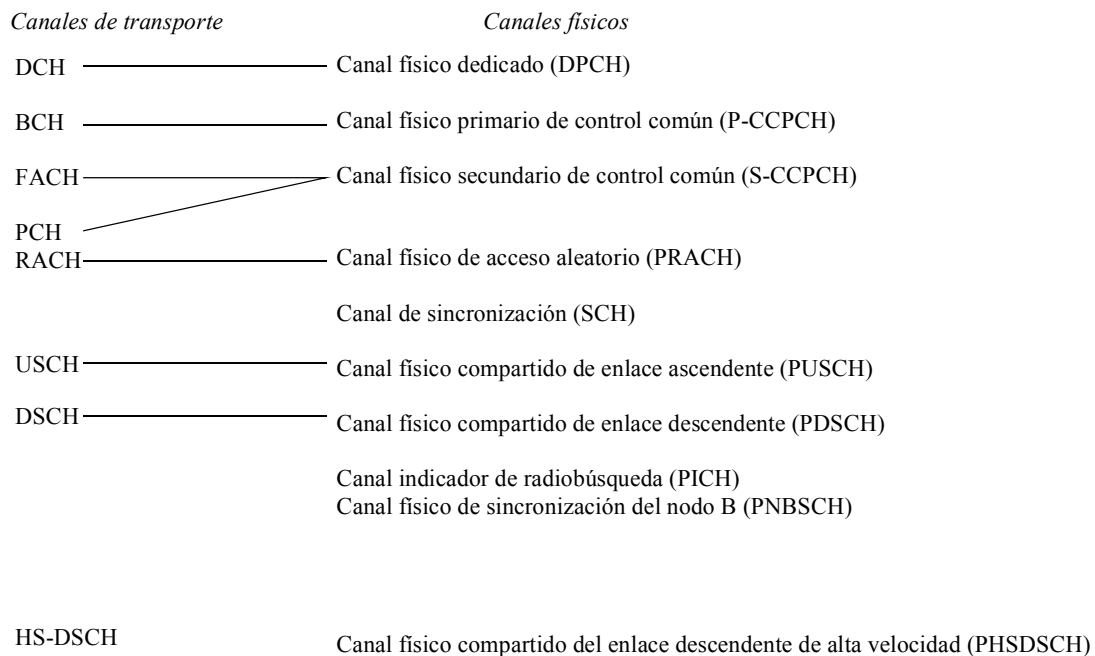

5.3.1.3.1.4 Estructura de la trama física

La velocidad de la trama física básica es de 10 ms con 15 intervalos de tiempo. La Fig. 31 muestra la estructura de trama.

FIGURA 31  
Estructura de trama básica

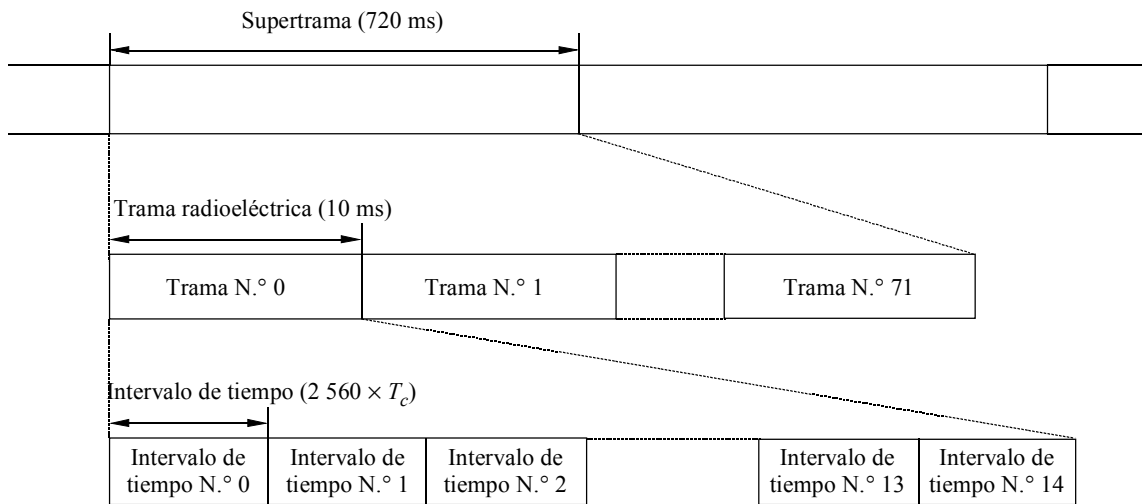


1457-31

Una trama de 10 ms consta de 15 intervalos de tiempo, cada uno asignado al enlace ascendente o al descendente. Con dicha flexibilidad, la interfaz radioeléctrica puede adaptarse a diferentes entornos y escenarios de instalación. En todas las configuraciones, tiene que asignarse al menos un intervalo de tiempo para el enlace descendente y otro para el ascendente.

Las Figs. 32, 33 y 34 muestran los tres formatos de ráfagas que declaran el contenido de un intervalo de tiempo utilizado por un DCH. El empleo del formato de ráfagas 1, 2 ó 3 depende de la aplicación para UL o DL y del número de usuarios asignados por intervalo de tiempo.


FIGURA 32  
Estructura de ráfagas del tipo 1  
(GP designa el periodo de guarda y CP los periodos de chips)

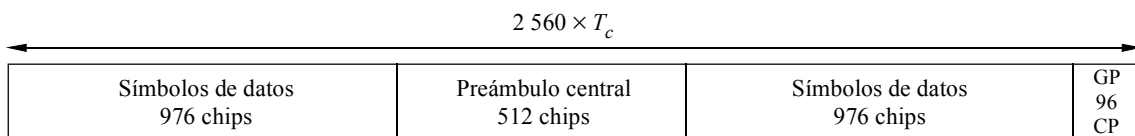

1457-32




FIGURA 33  
**Estructura de ráfagas del tipo 2**  
 (GP designa el periodo de guarda y CP los periodos de chips)

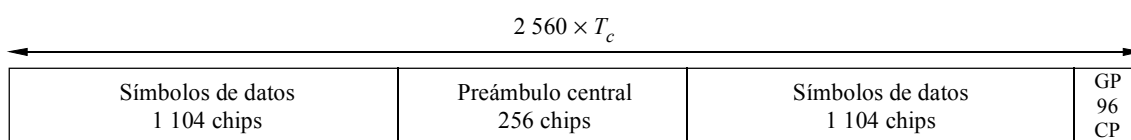

1457-33

FIGURA 34  
**Estructura de ráfagas del tipo 3**  
 (GP designa el periodo de guarda y CP los periodos de chips)

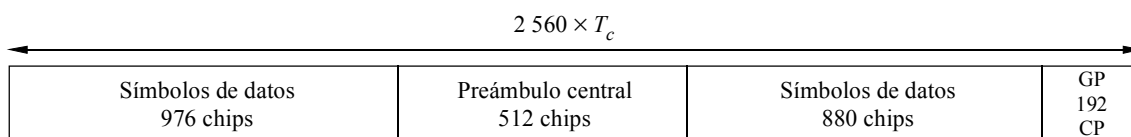

1457-34

En ambos casos, los bits de datos del DPCH se modulan en MDP-4 y los símbolos resultantes se ensanchan con un código de canalización de longitud 1 a 16 (para el DL, sólo son aplicables 1 y 16). Debido a que el factor de ensanchamiento es variable, cada ráfaga proporciona el número de símbolos indicado en el Cuadro 2.

CUADRO 2

**Número de símbolos de datos en las ráfagas DDT en la opción de DDT de 3,84 Mchip/s**

Factor de ensanchamiento, $Q$	Número de símbolos, $N$ , para el tipo de ráfaga 1	Número de símbolos, $N$ , para el tipo de ráfaga 2	Número de símbolos, $N$ , para el tipo de ráfaga 3
1	1 952	2 208	1 856
2	976	1 104	928
4	488	552	464
8	244	276	232
16	122	138	116

Por consiguiente, el número de bits por ráfaga DDT con la opción de DDT de 3,84 Mchip/s es el doble del indicado en el Cuadro 2. Puede recurrirse a la utilización de códigos e intervalos de tiempo múltiples.

### 5.3.1.3.1.5 Ensanchamiento, modulación y conformación de impulsos

El ensanchamiento se aplica después de la modulación y antes de la conformación de impulsos. Se compone de dos operaciones. La primera es la operación de canalización, que transforma cada símbolo de datos en cierto número de segmentos, aumentando así la anchura de banda de la señal. El número de segmentos por símbolo de datos se denomina factor de ensanchamiento (SF) y está en el intervalo de 1 a 16. La segunda operación es la operación de aleatorización, en la que se aplica a la señal ensanchada un código de aleatorización. Este procedimiento es semejante al de la interfaz radioeléctrica especificada en el § 5.1, con la salvedad de que la parte del preámbulo central de las ráfagas DDT (véanse las Figs. 32, 33 y 34) no está ensanchada.

Los códigos de canalización aplicados son códigos OVFSF que preservan la distinción de los diferentes usuarios. El código de aleatorización aplicado es específico de la célula. Hay 128 códigos de aleatorización diferentes.

En el enlace ascendente, el preámbulo central aplicado es específico del usuario y derivado de una secuencia de preámbulos centrales básicos específicos de la célula. En el enlace descendente, el preámbulo central aplicado es específico del usuario, específico del código (valor por defecto) o común para la célula completa. En cada caso hay disponibles 128 secuencias de preámbulos centrales básicos diferentes.

Tras el ensanchamiento, se aplica la misma conformación de impulsos que en el modo DDF, es decir, los filtros tienen una función raíz de coseno alzado con un régimen de caída  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

El ensanchamiento de enlace descendente para los canales físicos del enlace descendente distintos del DPCH del enlace descendente es muy similar. Para el canal físico al que correspondiente al HS-DSCH, puede utilizarse la modulación de datos de orden superior además de la MDP-4.

### 5.3.1.3.2 UTRA DDT (opción DDT de 1,28 Mchip/s)

#### 5.3.1.3.2.1 Funcionalidades de la capa física y bloques de construcción

La capa física incluye las siguientes funcionalidades:

- Detección de errores en los canales de transporte e indicación a las capas superiores.
- Codificación y decodificación directa de errores (FEC) en los canales de transporte.
- Multiplexación de los canales de transporte y demultiplexación de los canales de transporte compuestos codificados.
- Adaptación de velocidades (datos multiplexados en los canales dedicados y compartidos).
- Conversión de los canales de transporte compuestos codificados en canales físicos.
- Modulación y demodulación de los canales físicos.
- Ensanchamiento y desensanchamiento de los canales físicos.
- Medición de las características radioeléctricas, entre ellas la FER, la SIR, la DOA, el avance de temporización, las mediciones de traspaso, etc.
- Sincronización en frecuencia y tiempo (de los chips, bits, intervalos de tiempo y subtramas).
- Ponderación y combinación de potencia de los canales físicos.
- Control de potencia.

- Procesamiento de radiofrecuencia (RF).
- Localización y posicionamiento del UE (antena inteligente).
- Formación de haces para los enlaces ascendente y descendente (antena inteligente).
- Distribución y combinación de la macrodiversidad y ejecución del traspaso.
- Sincronización del enlace ascendente.
- Proceso de acceso aleatorio.
- Segmentación de las subtramas.

La Fig. 35 muestra la cadena de transmisión de la capa física para los datos del plano de usuario, es decir, desde el nivel de los canales de transporte hasta el nivel de la capa física. La Fig. 35 muestra cómo pueden multiplexarse varios canales de transporte en uno o más canales físicos dedicados (DPCH).

La VRC permite la detección de errores de los bloques de transporte para el canal de transporte considerado. La VRC puede tener longitud cero (no hay VRC), 8, 12, 16 ó 24 bits según las necesidades del servicio.

La concatenación de bloques de transporte y la funcionalidad de segmentación de bloques de código efectúan la concatenación en serie de los bloques de transporte que serán enviados en un intervalo de tiempo de transmisión y de cualquier segmentación de bloques de código que sea necesaria.

Los tipos de codificación de canal definidos son la codificación convolucional, la codificación turbo y la codificación nula. Los servicios en tiempo real utilizan sólo codificación FEC, mientras que los servicios diferidos utilizan una combinación de FEC y ARQ. La funcionalidad ARQ reside en la subcapa RLC de la Capa 2. Las velocidades de codificación convolucional son 1/2 y 1/3, mientras que para los códigos turbo la velocidad es 1/3.

Las profundidades de intercalación posibles son 10, 20, 40 y 80 ms, aunque para el RACH puede utilizarse también 5 ms.

La ecualización de la trama radioeléctrica efectúa el relleno de bits. La adaptación de velocidad resuelve las diferencias restantes de la velocidad binaria para que el número de bits salientes se ajuste a las velocidades binarias disponibles en los canales físicos. Para ello se utiliza la codificación o perforación por repetición.

La etapa de multiplexación TrCH combina los canales de transporte en modo serie cada 10 ms. Los canales que resultan de esta operación se denomina también canales de transporte compuestos codificados.


Cuando se utilicen varios canales físicos para transmitir los datos, la división se efectuará en la unidad de segmentación de canales físicos.

#### **5.3.1.3.2.2 Canales de transporte**

La interfaz con la subcapa MAC son los canales de transporte (véase la Fig. 27). Los canales de transporte definen cómo transfiere los datos la capa física y cuáles son las características de la transferencia. Se clasifican en canales dedicados y canales comunes. En este último tipo muchos UE comparten un canal. Introduciendo un campo de información que contuviera la dirección se obtendría ésta si fuera necesaria, pero como el propio canal físico define un canal dedicado, no se necesita ninguna dirección específica para el UE. El Cuadro 3 resume los diferentes tipos de canales de transporte disponibles.

FIGURA 35

Estructura de multiplexación del canal de transporte

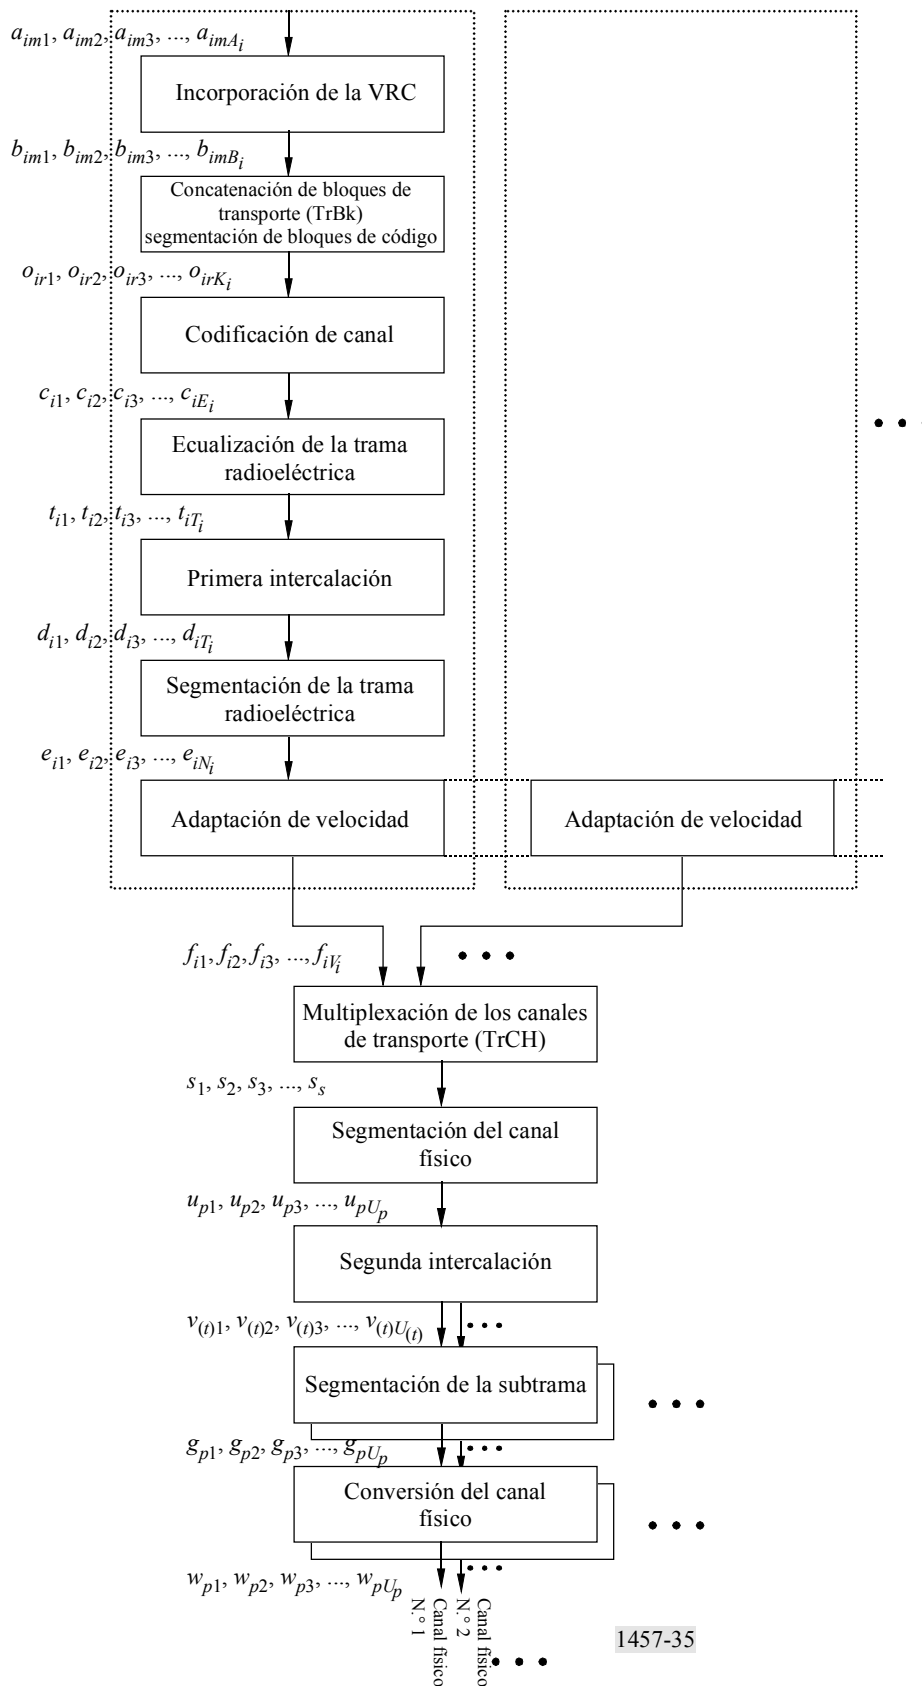

## CUADRO 3

**Canales de transporte definidos**

<b>Canal de transporte</b>	<b>Tipo y sentido</b>	<b>Utilizado para</b>
DCH (Canal dedicado)	Dedicado; enlace ascendente y enlace descendente	Información de usuario o de control a un UE (toda una célula o parte de ella (formando lóbulo))
BCH (Canal de radiodifusión)	Común; enlace descendente	Información específica de la célula y del sistema de difusión
FACH (Canal de acceso directo)	Común; enlace descendente	Información de control cuando el sistema conoce la posición del usuario o se envían paquetes de usuario cortos a un UE
PCH (Canal de radiobúsqueda)	Común; enlace descendente	Información de control a los UE cuando se necesitan buenas propiedades en modo inactivo, por ejemplo, funcionamiento en modo reposo
RACH (Canal de acceso aleatorio)	Común; enlace ascendente	Información de control o paquetes de usuario cortos procedentes de un UE
DSCH (Canal compartido de enlace descendente)	Común; enlace descendente	Transporta datos de usuario dedicados e información de control utilizando un canal compartido
HS-DSCH (Canal compartido de enlace descendente de alta velocidad)	Común; enlace descendente	Canal del enlace descendente que sirve a varios UE y transporta datos de control o tráfico en modo dedicado. El HS-DSCH permite el acceso de paquetes del enlace descendente de alta velocidad gracias al soporte de la modulación de orden superior, de la modulación y codificación adaptables, de la planificación dependiente de canal y de la ARQ híbrida con combinación programada.
USCH (Canal compartido de enlace ascendente)	Común; enlace ascendente	Transporta datos de usuario dedicados e información de control por un canal dedicado

El canal de acceso aleatorio funciona en régimen de competencia, mientras que el canal dedicado funciona por reserva.

En un canal de transporte, se entrega un cierto número de *bloques de transporte* a la capa física o se reciben de ella, una vez en cada *intervalo de tiempo de transmisión* (TTI, *Transmission Time Interval*). Para cada canal de transporte hay un *formato de transporte* asociado o un conjunto de ellos. El formato de transporte describe las propiedades físicas del canal de transporte, tales como el TTI, el número de bloques de transporte por TTI, el número de bits por bloque de transporte, el esquema de codificación, la velocidad de codificación y el esquema de modulación.

### 5.3.1.3.2.3 Correspondencia entre canales de transporte y canales físicos

Los canales de transporte se convierten en canales físicos. La Fig. 36 muestra los distintos canales físicos y resume la correspondencia entre los canales de transporte y los canales físicos. Cada canal físico tiene su contenido de intervalos de tiempo adaptado a su medida. El canal dedicado (DCH) se muestra en el § 5.3.1.3.2.4.

### 5.3.1.3.2.4 Estructura de la trama


Los canales físicos adoptan una estructura en cuatro capas: multitramas, tramas radioeléctricas, subtramas e intervalos de tiempo/códigos, como puede verse en la Fig. 37. La trama radioeléctrica tiene una duración de 10 ms y se subdivide en 2 subtramas de 5 ms cada una, dividiéndose a su vez cada subtrama en 7 intervalos de tiempo (TS) de tráfico de 675  $\mu$ s de duración cada uno y 3 intervalos de tiempo especiales: DwPTS (intervalo de tiempo piloto de enlace descendente), GP (periodo de guarda) y UpPTS (intervalo de tiempo piloto del enlace ascendente).

FIGURA 36

Los canales de transporte, los canales físicos y la correspondencia entre ellos

Canales de transporte	Canales físicos
DCH	Canal físico dedicado (DPCH)
BCH	Canal físico primario de control común (P-CCPCH)
PCH	Canal físico secundario de control común (S-CCPCH)
FACH	Canales físico secundarios de control común (S-CCPCH)
RACH	Canal físico de acceso aleatorio (PRACH)
USCH	Canal físico compartido del enlace ascendente (PUSCH)
DSCH	Canal físico compartido del enlace descendente (PDSCH)
HS-DSCH	Canal físico compartido del enlace descendente de alta velocidad (PHSDSCH)
	Canal piloto del enlace descendente (DwPCH)
	Canal piloto del enlace ascendente (UpPCH)
	Canal físico de acceso rápido (FPACH)
	Canal indicador de radiobúsqueda (PICH)


FIGURA 37  
Estructura de la trama y de la ráfaga

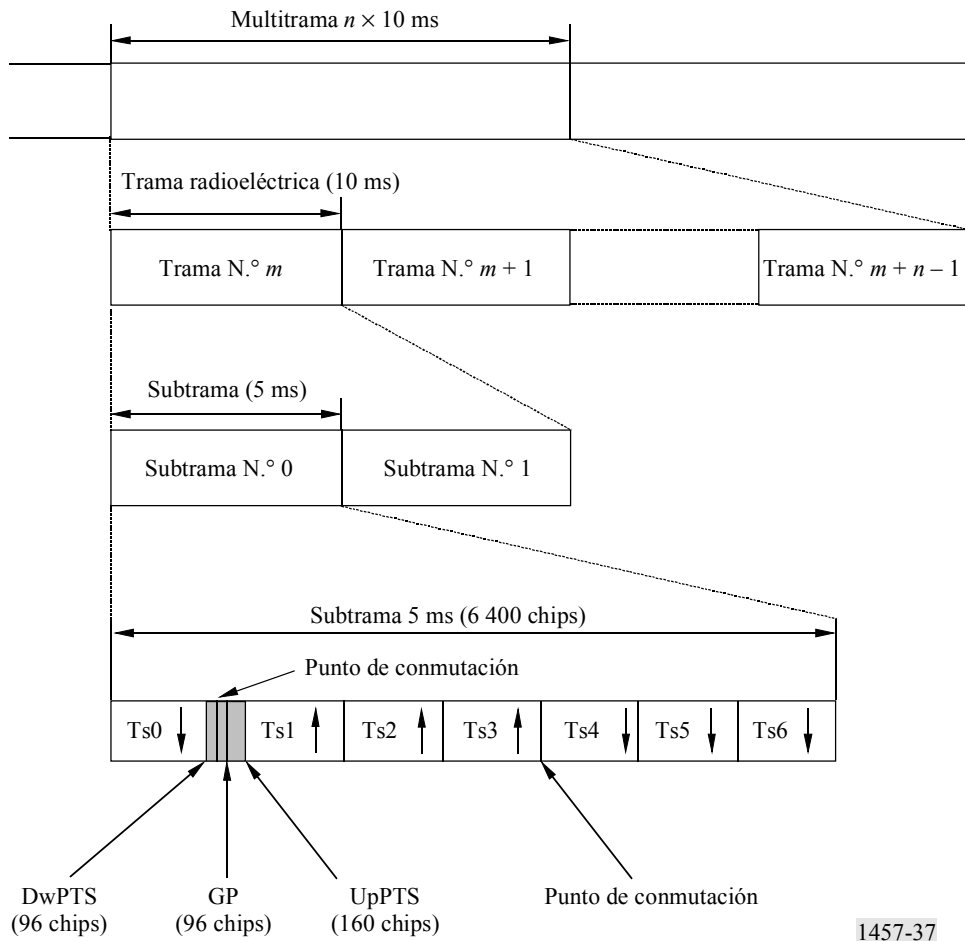

1457-37

La estructura de la ráfaga se muestra en la Fig. 38. El tipo de ráfaga consta de dos campos de símbolos de datos, un preámbulo central de 144 segmentos y un periodo de guarda de 16 chips. Los campos de datos del tipo de ráfagas tienen 704 chips de longitud. Los bits de datos en la ráfaga están modulados en MDP-4 y son ensanchados por un factor de ensanchamiento de 1 a 16 en el canal ascendente y con los factores de ensanchamiento 1 ó 16 en el descendente. El periodo de guarda tiene una longitud de 16 chips. La utilización de la modulación MDP-8 es opcional.

FIGURA 38  
Estructura de la ráfaga

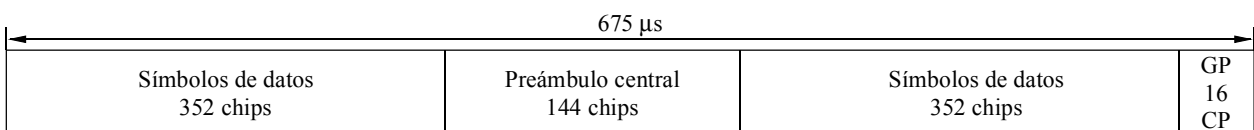

1457-38

El número de símbolos correspondiente depende del factor de ensanchamiento que se indica en el Cuadro 4.

CUADRO 4

**Número de símbolos de datos en una ráfaga con diferente SF  
para la opción DDT de 1,28 Mchip/s**

Factor de ensanchamiento, $Q$	Número de símbolos, $N$ , por campo de datos en la ráfaga
1	352
2	176
4	88
8	44
16	22

### 5.3.1.3.2.5 Ensanchamiento, modulación y conformación de impulsos

El ensanchamiento se aplica después de la modulación y antes de la conformación de impulsos. Se compone de dos operaciones. La primera es la operación de canalización, que transforma cada símbolo de datos en cierto número de segmentos, aumentando así la anchura de banda de la señal. El número de segmentos por símbolo de datos se denomina factor de ensanchamiento (SF) y se encuentra en el intervalo de 1 a 16. La segunda operación es la operación de aleatorización, en la que se aplica a la señal ensanchada un código de aleatorización. Debe señalarse que la parte de preámbulo central de las ráfagas DDT no está ensanchada.

Los códigos de canalización aplicados son códigos OVVSF (códigos de factor de ensanchamiento ortogonal variables) que preservan la distinción de los diferentes usuarios. El código de aleatorización aplicado es específico de la célula.

En el enlace ascendente, el preámbulo central aplicado es específico del usuario y derivado de una secuencia básica del preámbulo central específica de la célula. En el enlace descendente, el preámbulo central aplicado puede ser específico del usuario, específico del código (por defecto) o común a toda la célula.

Tras el ensanchamiento, se aplica la conformación de impulsos mediante filtros de raíz de coseno alzado con un factor de caída  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

El ensanchamiento de enlace descendente para canales físicos del enlace descendente distintos del DPCH del enlace descendente es muy similar. Para el canal físico al que corresponde el HS-DSCH, puede utilizarse la modulación de datos de orden superior además de la MDP-4.

### 5.3.1.3.2.6 Transmisión y recepción

Las bandas de frecuencias de funcionamiento previstas son bandas de frecuencias no emparejadas, a 2 GHz, aunque el sistema puede trabajar también en otras bandas de frecuencias que se encuentren disponibles. En estos momentos se está elaborando la definición de varias clases de potencia de transmisión para el UE.



### 5.3.1.4 Capa 2

#### 5.3.1.4.1 Capa de control de acceso al medio (MAC)


La subcapa MAC es responsable del tratamiento de los trenes de datos que proceden de las subcapas RLC y RRC. Proporciona un servicio en modo transferencia sin acuse de recibo a las capas superiores. La interfaz con la subcapa RLC se obtiene mediante puntos de acceso al servicio de canales lógicos. Asimismo, reasigna recursos radioeléctricos a petición de la subcapa RRC y también proporciona mediciones a las capas superiores. Los canales lógicos se dividen en canales de control y canales de tráfico. Por tanto, las funcionalidades se ocupan de cuestiones tales como:

- La conversión de los diversos canales lógicos en canales de transporte adecuados, la selección del formato de transporte adecuado para los canales de transporte de acuerdo con la velocidad binaria instantánea del origen y la optimización del canal de transporte HS-DSCH.
- La multiplexación y demultiplexación de las PDU hacia los bloques de transporte, o desde éstos, procesados a continuación por la capa física;
- La conmutación dinámica entre los canales de transporte comunes y dedicados en base a la información procedente de la subcapa RRC;
- Las cuestiones de prioridad de los servicios destinados a un UE según la información procedente de las capas superiores y de la capa física (por ejemplo, el nivel de potencia de transmisión disponible), así como la gestión de prioridades entre los UE mediante la planificación dinámica a fin de aumentar el aprovechamiento del espectro;
- La supervisión del volumen de tráfico que puede utilizar la subcapa RRC;
- La ARQ híbrida con combinación flexible en el caso del canal de transporte HS-DSCH.

La Fig. 39 muestra las posibles correspondencias entre el canal lógico DTCH (canal de tráfico dedicado) y los canales de transporte. Se puede establecer correspondencia con canales de transporte comunes así como con canales de transporte dedicados. La elección de la correspondencia podría determinarse, por ejemplo, en base al tráfico que generase un usuario.

FIGURA 39

**Posibles correspondencias con canales del transporte del canal de tráfico dedicado (DTCH)**  
(Las flechas muestran el sentido del canal (lado UE);  
los sentidos se invierten desde el lado red)

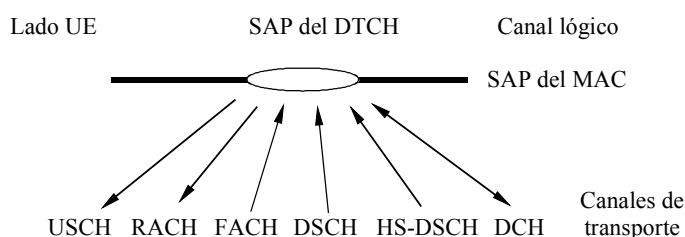

#### 5.3.1.4.2 Subcapa canal de control de radioenlace (RLC)

La subcapa RLC proporciona tres tipos de modos de transferencia de datos:

- *Transferencia de datos transparente* – Este servicio transmite PDU de capas superiores sin añadir ningún protocolo de información, pudiendo incluir la funcionalidad de segmentación/reensamblado.
- *Transferencia de datos sin acuse de recibo* – Este servicio transmite PDU de capas superiores sin garantizar su entrega a la entidad par. El modo transferencia de datos sin acuse de recibo tiene las siguientes características:
  - Detección de datos erróneos: La subcapa RLC entregará a la capa superior receptora sólo aquellas SDU que no tengan errores de transmisión utilizando la función verificación de número de secuencia.
  - Entrega única: La subcapa RLC entregará cada SDU sólo una vez a la capa superior receptora utilizando la función de detección de duplicación.
  - Entrega inmediata: La entidad subcapa RLC receptora entregará una SDU a la entidad receptora de la capa superior tan pronto como llegue al receptor.
- *Transferencia de datos con acuse de recibo* – Este servicio transmite PDU de capas superiores y garantiza la entrega a la entidad par. En el caso de que la RLC no pueda entregar los datos correctamente, se notifica al usuario de la RLC en el lado transmisor. Este servicio admite la entrega tanto en orden como sin orden. En muchos casos, un protocolo de capa superior puede restablecer el orden de sus PDU. En la medida en que las propiedades sin orden de la capa inferior sean conocidas y controladas (es decir, el protocolo de capa superior no pida inmediatamente la retransmisión de una PDU omitida), la entrega sin orden puede ahorrar espacio de memoria en la RLC receptora. El modo transferencia de datos con acuse de recibo tiene las características siguientes:
  - Entrega sin errores: La entrega sin errores se asegura por medio de retransmisión. La entidad RLC receptora sólo entrega SDU sin errores a la capa superior.
  - Entrega única: La subcapa RLC entregará cada SDU sólo una vez a la capa superior receptora utilizando la función detección de duplicación.
  - Entrega en orden: La subcapa RLC proporcionará soporte a la entrega de SDU en orden, es decir, la subcapa RLC entregará las SDU a la entidad de capa superior receptora en el mismo orden que la entidad de capa superior transmisora las presenta a la subcapa RLC.
  - Entrega sin orden: Como alternativa a la entrega en orden, se permitirá también que la entidad RLC receptora entregue las SDU a la capa superior en un orden diferente al que se presentaron a la subcapa RLC en el lado transmisor.

También permite el establecimiento/liberación de la conexión RLC, así como la fijación de la QoS y la notificación a las capas superiores en caso de errores irrecuperables.

En la Fig. 28 se da un ejemplo del flujo de datos para la transferencia de datos no transparentes (con/sin acuse de recibo).

#### 5.3.1.4.3 Subcapa PDCP

La subcapa PDCP proporciona la transmisión y recepción de PDU de red en las modalidades con acuse de recibo, sin acuse de recibo y RLC transparente.

Se encarga de la traslación de las PDU de un protocolo de red a una entidad RLC y proporciona la compresión en la entidad transmisora y la descompresión en la entidad receptora de la información de control de la PDU de red redundante (compresión/descompresión del encabezamiento).

#### 5.3.1.4.4 Subcapa BMC

La subcapa BMC proporciona un servicio de transmisión radiodifusión/multidifusión en el plano de usuario de la interfaz radioeléctrica para los datos de usuario comunes en la modalidad transparente o sin acuse de recibo.

Puede manejar funcionalidades tales como el almacenamiento, la programación y la transmisión de mensajes BMC.

#### 5.3.1.5 Capa 3 (subcapa de control de recursos radioeléctricos)

La subcapa de control de recursos radioeléctricos (RRC) maneja la señalización del plano de control de la Capa 3 entre los UE y la red de acceso radioeléctrico. Además de la relación con las capas superiores (tales como la red central) se realizan las siguientes funciones principales:

- *Difusión de información proporcionada por el estrato sin acceso (red central)* – La capa RRC lleva a cabo la difusión de información del sistema desde la red a todos los UE. La información del sistema suele repetirse periódicamente. Esta función da soporte a la difusión de información de las capas superiores (por encima de la RRC). Esta información puede ser específica de la célula o no serlo. Por ejemplo, la RRC puede difundir información de la zona de servicio de posición de la red central relacionada con algunas células concretas.
- *Difusión de información relacionada con el estrato de acceso* – La capa RRC lleva a cabo la difusión de la información del sistema desde la red a todos los UE. Esta función da soporte a la difusión de información típicamente específica de las células.
- *Establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión RRC entre el UE y esta interfaz radioeléctrica* – El establecimiento de una conexión RRC es iniciada por una petición procedente de las capas superiores en el lado UE para establecer la primera conexión de señalización para el UE. El establecimiento de una conexión RRC incluye una nueva selección de célula, un control de admisión y un establecimiento de enlace de señalización de Capa 2.
- *Establecimiento, reconfiguración y liberación de portadores de acceso radioeléctrico* – La capa RRC, a petición de capas superiores, efectuará el establecimiento, la reconfiguración y la liberación de los portadores de acceso radioeléctrico en el plano de usuario. Puede establecerse al mismo tiempo cierto número de portadores de acceso radioeléctrico a un UE. En el establecimiento y la reconfiguración, la capa RRC lleva a cabo el control de admisión y selecciona parámetros que describen el procesamiento de los portadores de acceso radioeléctrico en la Capa 2 y en la Capa 1, sobre la base de información de capas superiores.

- *Asignación, reconfiguración y liberación de recursos radioeléctricos para la conexión RRC* – La capa RRC trata la asignación de recursos radioeléctricos por ejemplo códigos y, para DDT (solamente intervalos de tiempo) necesarios para la conexión RRC, incluidas las necesidades del plano de control y del plano de usuario. La capa RRC puede reconfigurar los recursos radioeléctricos durante una conexión RRC establecida. Esta función incluye la coordinación de la asignación de recursos radioeléctricos entre múltiples portadores radioeléctricos relacionados con la misma conexión RRC. Esta conexión controla los recursos radioeléctricos en el enlace ascendente y descendente de manera que UE y la red de acceso radioeléctrico pueden comunicar utilizando recursos radioeléctricos no equilibrados (enlace ascendente y descendente asimétricos). La RRC señala al UE que indique asignaciones de recursos con fines de traspaso al sistema GSM o a otros sistemas radioeléctricos.
- *Funciones de movilidad de una conexión RRC* – La capa RRC lleva a cabo la evaluación, decisión y ejecución relativas a la movilidad de una conexión RRC durante una conexión RRC establecida, como es el traspaso, la preparación del traspaso al sistema GSM o a otros sistemas, la reelección de célula y los procedimientos de actualización de zona de célula/radiobúsqueda, basándose en mediciones efectuadas por el UE.
- *Radiobúsqueda/notificación* – La capa RRC puede difundir información de radiobúsqueda de la red a UE seleccionados. Esta capa puede también iniciar la radiobúsqueda durante una conexión RRC establecida.
- *Control de la QoS solicitada* – Esta función asegura que pueda conseguirse la QoS solicitada para los portadores de acceso radioeléctrico. Incluye la asignación de un número suficiente de recursos radioeléctricos.
- *Información de las mediciones de UE y control de la información* – Las mediciones efectuadas por el UE son controladas por la capa RRC, en el sentido de lo que hay que medir, cuándo hacerlo y cómo comunicarlo, incluidos esta interfaz radioeléctrica y otros sistemas. La capa RRC también se encarga de comunicar las mediciones desde el UE a la red.
- *Control de potencia de bucle exterior* – La capa RRC controla la fijación del objetivo del control de potencia en bucle cerrado.
- *Control del cifrado* – La capa RRC proporciona procedimientos para la fijación del cifrado (activado/desactivado) en el UE y la red de acceso radioeléctrico.
- *Selección de célula inicial y reelección en modo reposo* – Selección de la célula más adecuada en base a mediciones en modo reposo y a criterios de selección de célula.
- *Arbitraje de la asignación de recursos radioeléctricos entre células* – Esta función asegurará prestaciones óptimas de la capacidad total de la red de acceso radioeléctrico.
- *DCA lento* – Asignación de recursos radioeléctricos preferidos basada en criterios de decisión a largo plazo.
- *Control de avance de temporización* – La RRC controla la operación de avance de temporización.

## 5.3.1.6 Resumen de los principales parámetros técnicos

Parámetro	Valor	Referencia al § 5.3.2
Técnica de acceso múltiple y esquema de duplexación	Acceso múltiple: AMDC/AMDC Duplexación: DDT	5.3.2.1.1
Velocidad de chips (Mchip/s)	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: 3,84 Opción DDT de 1,28 Mchip/s: 1,28	5.3.2.1.4
Longitud y estructura de trama	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: Longitud de la trama: 10 ms 15 intervalos por trama, de 666,666 $\mu$ s Opción DDT de 1,28 Mchip/s: Longitud de la trama: 10 ms Longitud de la subtrama: 5 ms 7 intervalos principales por subtrama, de 675 $\mu$ s TTI: 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, 5 ms (HS-DSCH y PRACH, sólo la opción de 1,28 Mchip/s)	5.3.2.1.2
Anchura de banda ocupada (MHz)	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: Menor de 5 Opción DDT de 1,28 Mchip/s: Menor de 1,6	5.3.2.4.1 5.3.2.4.3
Relación de potencias de fuga de canal adyacente (ACLR) (lado transmisor)	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: UE: (Clase de potencia del UE: +21 dBm, +24 dBm) ACLR (5 MHz) = 33 dB ACLR (10 MHz) = 43 dB EB: ACLR (5 MHz) = 45 dB ACLR (10 MHz) = 55 dB Opción DDT de 1,28 Mchip/s: UE: (Clase de potencia del UE: +21 dBm, +24 dBm) ACLR (1,6 MHz) = 33 dB ACLR (3,2 MHz) = 43 dB EB: ACLR (1,6 MHz) = 40 dB ACLR (3,2 MHz) = 50 dB	5.3.2.4.1 5.3.2.4.3
Selectividad de canal adyacente (ACS) (lado receptor)	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: UE: (Clase de potencia del UE: +21 dBm, +24 dBM) ACS (5 MHz) = 33 dB EB: ACS (5 MHz) = 45 dB Opción DDT de 1,28 Mchip/s: UE: (Clase de potencia del UE: +21 dBm, +24 dBM) ACS (1,6 MHz) = 33 dB EB: ACS (1,6 MHz) = 45 dB	5.3.2.4.1 5.3.2.4.3
Mecanismo de acceso aleatorio	Opción DDT de 3,84 Mchip/s: Ráfaga RACH en intervalo(s) de tiempo de enlace ascendente dedicado Opción DDT de 1,28 Mchip/s: Acceso aleatorio de dos etapas con señalización rápida de la capa física	5.3.2.1.2, 5.3.2.1.5
Estimación de canal	Se utilizan preámbulos centrales para la estimación de canal	5.3.2.1.2
Funcionamiento asíncrono/síncrono entre estaciones de base	Funcionamiento síncrono	5.3.2.1.5 5.3.2.4.3

### 5.3.2 Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica

Las normas contenidas en este punto se han obtenido de las especificaciones centrales mundiales para las IMT-2000 contenidas en <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-3-2/>.

#### 5.3.2.1 Serie 25.200

##### 5.3.2.1.1 Capa física 25.201 – Descripción general

Esta especificación describe los documentos producidos por TSG RAN WG 1. Esta especificación da también la descripción general de la capa física de la interfaz radioeléctrica UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-101	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-101.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-101.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	3.4.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16527">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16527</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V340-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.221(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.201-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.201-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.201-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	4.3.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16528">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16528</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.201-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.201-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.201-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 201	5.2.0	Publicada	04-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17268">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17268</a>
	T1	T1.3GPP.25.201V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA					

<sup>(1)</sup> Las SDO pertinentes deben tener su material de referencia disponible en sus respectivos sitios Web.

<sup>(2)</sup> Esta información fue suministrada por las organizaciones externas reconocidas y hace referencia a sus propias versiones de la especificación global básica transpuesta.

### 5.3.2.1.2 25.221 Los canales físicos y la conversión de los canales de transporte en canales físicos (DDT)

Esta especificación describe las características de los canales de transporte y canales físicos de la Capa 1 en el modo DDT de UTRA. Los objetivos principales del documento son formar parte de la descripción completa de la Capa 1 UTRA, y servir de base para la elaboración de la especificación técnica (TS) respectiva.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-102	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-102.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-102.doc</a>
	ETSI	TS 125 221	3.11.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17282">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17282</a>
	T1	T1.3GPP.25.221V3.11.0-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.221-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.221-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.221-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 221	4.7.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17955">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17955</a>
	T1	T1.3GPP.25.221V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.221-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.221-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.221-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 221	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17956">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17956</a>
	T1	T1.3GPP.25.221V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.1.3 25.222 Multiplexación y codificación de canales (DDT)

Esta especificación describe la multiplexación, codificación de canales e intercalación para el modo DDT de la capa física UTRA.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-103	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-103.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-103.doc</a>
	ETSI	TS 125 222	3.10.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17285">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17285</a>
	T1	T1.3GPP.25.222V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.222(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.222-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.222-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.222-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 222	4.6.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17957">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17957</a>
	T1	T1.3GPP.25.222V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.222-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.222-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.222-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 222	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17958">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17958</a>
	T1	T1.3GPP.25.222V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

(1), (2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



## 5.3.2.1.4 25.223 Ensanchamiento y modulación (DDT)

Esta especificación describe las características del ensanchamiento y la modulación en el modo DDT. Los objetivos principales del documento son formar parte de la descripción completa de la Capa 1, y servir de base para la redacción de la especificación técnica (TS) respectiva.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-104	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-104.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-104.doc</a>
	ETSI	TS 125 223	3.8.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15768">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15768</a>
	T1	T1.3GPP.25.223V3.8.0-2002	3.8.0	Aprobado	03-05-2002	
	TTA	TTAE.3G-25.223(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.223-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.223-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.223-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 223	4.5.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17959">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17959</a>
	T1	T1.3GPP.25.223V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.223-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.223-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.223-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 223	5.2.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17960">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17960</a>
	T1	T1.3GPP.25.223V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.1.5 25.224 Descripción de los procedimientos de capa física (DDT)

Esta especificación describe los procedimientos de capa física en el modo DDT de UTRA.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-105	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-105.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-105.doc</a>
	ETSI	TS 125 224	3.12.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17961">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17961</a>
	T1	T1.3GPP.25.224V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.224(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.224-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.224-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.224-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 224	4.7.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17962">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17962</a>
	T1	T1.3GPP.25.224V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.224-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.224-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.224-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 224	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17963">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17963</a>
	T1	T1.3GPP.25.224V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.1.6 25.225 Capa física – Mediciones (DDT)

Esta especificación contiene la descripción de las mediciones efectuadas en el UE y en la red a fin de permitir el funcionamiento en modo reposo y en modo conectado para el modo DDT.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-106	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-106.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-106.doc</a>
	ETSI	TS 125 225	3.11.0	Publicada	11-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17291">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17291</a>
	T1	T1.3GPP.25.225V3.11.0-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.225(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.225-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.225-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.225-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 225	4.6.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17964">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17964</a>
	T1	T1.3GPP.25.225V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.225-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.225-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.225-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 225	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17965">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17965</a>
	T1	T1.3GPP.25.225V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.2 Serie 25.300

## 5.3.2.2.1 25.301 Arquitectura del protocolo de la interfaz radioeléctrica

Esta especificación define una sinopsis y una descripción general de la arquitectura de protocolo de la interfaz radioeléctrica UE-UTRAN. Los detalles de los protocolos radioeléctricos se especificarán en documentos asociados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-001*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-001.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-001.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	3.11.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17294">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17294</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V3.11.0-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R99-3.11.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.301-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.301-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.301-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	4.4.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17295">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17295</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.301-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.301-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.301-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 301	5.2.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17296">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17296</a>
	T1	T1.3GPP.25.301V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.301(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.2 25.302 Servicios proporcionados por la capa física

Esta especificación define una especificación técnica de los servicios proporcionados por la capa física de UTRA a capas superiores.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-002*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-002.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-002.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	3.15.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17966">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17966</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V3.15.0-2003	3.15.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0)	3.15.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R99-3.15.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.302-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-25.302-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-25.302-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	4.7.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17967">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17967</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.302-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.302-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-25.302-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 302	5.3.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17968">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17968</a>
	T1	T1.3GPP.25.302V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.302(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.3 25.303 Procedimientos intercapas en el modo conectado

Esta especificación describe procedimientos informativos entre capas para efectuar las tareas requeridas.

Asimismo trata de proporcionar una amplia sinopsis de los diferentes estados y transiciones dentro del modo conectado de un terminal UMTS.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-003*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-003.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-003.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	3.12.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16556">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16556</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.303-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-25.303-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-25.303-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	4.5.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16557">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16557</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.303-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.303-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.303-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 303	5.1.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16558">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16558</a>
	T1	T1.3GPP.25.303V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.303(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.4 25.304 Procedimientos UE en el modo reposo y procedimientos de reelección de célula en modo conexión

Esta especificación describe el proceso general en modo reposo para el UE y la división funcional entre el estrato sin acceso y el estrato de acceso en el UE. El UE está en el modo reposo cuando la conexión del UE es cerrada en todas las capas, por ejemplo, cuando ni es una conexión MM ni una conexión RRC.

Esta especificación describe también ejemplos de procedimientos intercapas correspondientes a los procesos en modo reposo y describe la funcionalidad en modo reposo de un modo dual UE UMTS/GSM.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-004*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-004.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-004.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	3.12.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17969">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17969</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.304-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.304-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.304-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	4.6.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17970">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17970</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.304-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.304-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.304-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 304	5.2.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17971">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17971</a>
	T1	T1.3GPP.25.304V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.304(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.5 25.305 Especificación funcional de la Etapa 2 del posicionamiento del UE en UTRAN (LCS)

Este documento especifica la Etapa 2 de la función de posicionamiento del UE de UTRAN, que proporciona los mecanismos que dan soporte al cálculo de la posición geográfica de un UE.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 305	3.8.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15789">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15789</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V3.8.0-2002	3.8.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 305	4.3.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15790">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15790</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V4.3.0-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 305	5.4.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15923">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15923</a>
	T1	T1.3GPP.25.305V5.4.0-2002	5.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.305(R5-5.4.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.2.6 25.306 Definición de las capacidades del acceso radioeléctrico del UE

Este documento identifica los parámetros de la parte del estrato de acceso de las capacidades de acceso radioeléctrico del UE. Además, se definen configuraciones de referencia de estos valores con el ánimo de que dichas configuraciones se utilicen para elaborar especificaciones de prueba.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 306	3.7.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17972">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17972</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V3.7.0-2003	3.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 306	4.6.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17973">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17973</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 306	5.3.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17974">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17974</a>
	T1	T1.3GPP.25.306V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.306(R5-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.7 25.307 Requisitos para que el UE soporte una banda de frecuencias con independencia de la versión

Este documento especifica los requisitos que han de reunir los UE para soportar una banda de frecuencias con independencia de la versión.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 307	3.1.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15419">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15419</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 307	4.1.0	Publicada	17-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15420">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15420</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V4.1.0-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 307	5.0.0	Publicada	28-03-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15925">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15925</a>
	T1	T1.3GPP.25.307V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.307(R5-5.0.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.8 25.308 Acceso de alta velocidad de paquetes en el enlace descendente en el UTRA – Descripción global (Etapa 2)

Este documento constituye la especificación técnica del soporte global del acceso de alta velocidad de paquetes por el enlace descendente en UTRA.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 308	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17975">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17975</a>
	T1	T1.3GPP.25.308V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.308(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.308(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.308(R5-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.9 25.321 Especificación de protocolo de control de acceso al medio (MAC)

Esta especificación describe el protocolo MAC.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-201*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-201.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-201.doc</a>
	ETSI	TS 125 321	3.14.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17976">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17976</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V3.14.0-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R99-3.14.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.321-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.321-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.321-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 321	4.7.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17977">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17977</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.321-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.321-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.321-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 321	5.3.0	Publicada	14-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17978">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17978</a>
	T1	T1.3GPP.25.321V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.321(R5-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.2.10 25.322 Especificación del protocolo de control del radioenlace (RLC)

Esta especificación describe el protocolo RLC.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-202*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-202.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-202.doc</a>
	ETSI	TS 125 322	3.13.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17979">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17979</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V3.13.0-2003	3.13.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0)	3.13.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R99-3.13.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.322-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.322-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.322-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 322	4.7.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17980">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17980</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.322-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.322-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.322-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 322	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17981">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17981</a>
	T1	T1.3GPP.25.322V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.322(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.11 25.323 Protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP, *Packet Data Convergence Protocol*)

Este documento proporciona la descripción del protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP). El PDCP proporciona sus servicios al NAS del UE o al enlace del controlador de la red radioeléctrica (RNC, *radio network controller*). El PDCP utiliza los servicios proporcionados por la subcapa de control del enlace radioeléctrico (RLC).

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 323	3.10.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17307">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17307</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.323-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.323-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.323-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 323	4.6.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17308">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17308</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.323-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.323-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.323-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 323	5.2.0	Publicada	07-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17309">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17309</a>
	T1	T1.3GPP.25.323V5.2.0-2002	5.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.323(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.12 25.324 Servicios de control de radiodifusión/multidifusión (BMC, *Broadcast/Multicast Control*)

Este documento proporciona la descripción del protocolo de control radiodifusión/multidifusión (BMC). Este protocolo adapta los servicios de radiodifusión y multidifusión a la interfaz radioeléctrica.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 125 324	3.6.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17982">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17982</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V3.6.0-2003	3.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0)	3.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R99-3.6.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.324-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.324-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.324-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 324	4.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17983">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17983</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V4.2.0-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.324-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.324-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.324-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 324	5.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17984">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17984</a>
	T1	T1.3GPP.25.324V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.324(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.2.13 25.331 Especificación del protocolo de control de recursos radioeléctricos (RRC)

Esta especificación describe el protocolo de control de recursos radioeléctricos para el sistema radioeléctrico. El enlace de esta especificación contiene también la información que ha de transportarse en un contenedor transparente entre la RNC origen y la RNC destino en relación con la reubicación del SRNC.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-203*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-203.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-203.doc</a>
	ETSI	TS 125 331	3.13.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17985">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17985</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V3.13.0-2003	3.13.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0)	3.13.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R99-3.13.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.331-480	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.331-480.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.331-480.doc</a>
	ETSI	TS 125 331	4.8.0	Publicada	2003-02-04	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17986">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17986</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V4.8.0-2003	4.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0)	4.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R4-4.8.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.331-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.331-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.331-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 331	5.3.0	Publicada	2003-02-04	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17987">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17987</a>
	T1	T1.3GPP.25.331V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.331(R5-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.3 Serie 25.400

## 5.3.2.3.1 25.401 Descripción general de la UTRAN

Esta especificación describe la arquitectura general de la UTRAN, incluidas las interfaces internas y las hipótesis sobre las interfaces radioeléctricas I<sub>u</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.401	V3-2002	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25401.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	3.10.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16580">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16580</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.401-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.401-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.401-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	4.6.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17988">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17988</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.401-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.401-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.401-550.doc</a>
	ETSI	TS 125 401	5.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17989">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17989</a>
	T1	T1.3GPP.25.401V5.5.0-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.401(R5-5.5.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



## 5.3.2.3.2 25.402 Sincronización de la UTRAN. Etapa 2

Este documento constituye la especificación de la Etapa 2 de los distintos mecanismos de sincronización de UTRAN y de U<sub>u</sub>.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 402	3.10.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16583">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16583</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.402-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.402-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.402-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 402	4.6.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17990">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17990</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.402-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.402-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.402-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 402	5.1.0	Publicada	10-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16585">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16585</a>
	T1	T1.3GPP.25.402V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.402(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.3 25.410 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Aspectos y principios generales

Esta especificación describe una introducción a la serie 25.41x de especificaciones técnicas que definen la interfaz I<sub>u</sub> para la interconexión del componente controlador de red radioeléctrica (RNC) de la UTRAN a la CN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.410	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25410.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	3.8.0	Publicada	14-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17315">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17315</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V3.8.0-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.410-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.410-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.410-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	4.5.0	Publicada	14-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17316">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17316</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.410-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.410-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.410-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 410	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17991">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17991</a>
	T1	T1.3GPP.25.410V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.410(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.4 25.411 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Capa 1

Esta especificación describe las normas permitidas para implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>u</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión y requisitos de O&M están fuera del alcance de este documento.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.411	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25411.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25411.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	3.5.0	Publicada	06-08-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14151">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14151</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V3.5.0-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.411-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.411-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.411-410.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	4.1.0	Publicada	06-08-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14152">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14152</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V4.1.0-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.411-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.411-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.411-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 411	5.0.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15966">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15966</a>
	T1	T1.3GPP.25.411V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.411(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.5 25.412 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Transporte de señalización

Esta especificación describe las normas para los protocolos de transporte de datos de usuario y los correspondientes protocolos de señalización para establecer portadores de transporte en el plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.412	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25412.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25412.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	3.6.0	Publicada	13-02-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12852">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12852</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V3.6.0-2002	3.6.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0)	3.6.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.412(R99-3.6.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.412-410	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.412-410.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.412-410.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	4.1.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17318">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17318</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V4.1.0-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.412-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.412-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.412-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 412	5.1.0	Publicada	16-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17319">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17319</a>
	T1	T1.3GPP.25.412V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.412(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.6 25.413 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Señalización RANAP

Esta especificación describe la señalización entre la CN y la UTRAN a través de la interfaz I<sub>u</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.413	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25413.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25413.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17992">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17992</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.413-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-CWTS-STD-TDD-25.413-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-CWTS-STD-TDD-25.413-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17993">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17993</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.413-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.413-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.413-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 413	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17994">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17994</a>
	T1	T1.3GPP.25.413V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.413(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.7 25.414 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Transporte de datos y señalización de transporte

Esta especificación describe las normas para los protocolos del transporte de datos de usuario y los correspondientes protocolos de señalización para establecer portadores de transporte en el plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.414	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25414.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25414.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	3.12.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17995">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17995</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.414-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.414-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.414-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	4.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17996">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17996</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.414-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.414-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.414-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 414	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17997">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17997</a>
	T1	T1.3GPP.25.414V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atits.org/atits/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.414(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.8 25.415 Interfaz I<sub>u</sub> de la UTRAN: Protocolos del plano de usuario<sup>(1)</sup>

Esta especificación describe los protocolos que se utilizan para transportar y controlar, a través de la interfaz I<sub>u</sub>, los trenes de datos de usuario I<sub>u</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.415	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25415.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25415.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	3.10.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15968">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15968</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.415-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.415-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.415-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	4.4.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15809">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15809</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.415-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.415-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.415-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 415	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15969">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15969</a>
	T1	T1.3GPP.25.415V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.415(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.9 25.419 Interfaz $I_{ur}$ de UTRAN: Protocolos de radiodifusión de célula entre SMS-CBC y RNC

Este documento especifica el protocolo de radiodifusión de la zona de servicio (SABP, *service area broadcast protocols*) entre el centro de radiodifusión de célula (CBC, *cell broadcast centre*) y el controlador de la red radioeléctrica (RNC, *radio network controller*).

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 419	3.10.0	Publicada	17-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17327">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17327</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 419	4.6.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17328">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17328</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R4-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 419	5.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17329">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17329</a>
	T1	T1.3GPP.25.419V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.419(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.3.10 25.420 Interfaz I<sub>ur</sub> de la UTRAN: Aspectos y principios generales

Esta especificación describe una introducción a la serie de especificaciones técnicas TSG RAN TS 25.42x que definen la interfaz I<sub>ur</sub>. Es una interfaz lógica para la interconexión de dos componentes controladores de red radioeléctrica (RNC) de UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.420	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25420.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	3.5.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=15812">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=15812</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V3.5.0-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.420(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE_3G-25.420(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE_3G-25.420(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.420-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.420-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.420-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	4.2.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=15813">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=15813</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V4.2.0-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.420(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE_3G-25.420(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE_3G-25.420(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.420-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.420-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.420-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 420	5.1.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17330">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17330</a>
	T1	T1.3GPP.25.420V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.420(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.420(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.420(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.11 25.421 Interfaz I<sub>ur</sub> de la UTRAN: Capa 1

Esta especificación describe las normas permitidas para implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>ur</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión y requisitos de O&M está fuera del alcance de este documento.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.421	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25421.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25421.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	3.1.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13754">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13754</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.421-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.421-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.421-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13755">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13755</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.421-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.421-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.421-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 421	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15971">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15971</a>
	T1	T1.3GPP.25.421V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.421(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.12 25.422 Interfaz I<sub>ur</sub> de la UTRAN: Transporte de señalización

Esta especificación describe las normas para los protocolos de transporte de datos de usuario y los correspondientes protocolos de señalización para establecer portadores de transporte en el plano de usuario.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.422	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25422.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25422.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	3.6.1	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16003">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16003</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V3.6.1-2002	3.6.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1)	3.6.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R99-3.6.1).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.422-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.422-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.422-420.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	4.2.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17331">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17331</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V4.2.0-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.422-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.422-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.422-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 422	5.1.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17332">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17332</a>
	T1	T1.3GPP.25.422V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.13 25.423 Interfaz I<sub>ur</sub> de la UTRAN: Señalización RNSAP

Esta especificación describe los procedimientos de señalización de capa de red radioeléctrica entre los RNC en la UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.423	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25423.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25423.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18000">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18000</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.423-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.423-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.423-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18001">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18001</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.423-540	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.423-540.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.423-540.doc</a>
	ETSI	TS 125 423	5.4.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18002">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18002</a>
	T1	T1.3GPP.25.423V5.4.0-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.423(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.14 25.424 Interfaz $I_{ur}$ de la UTRAN: Transporte de datos y señalización de transporte para trenes de datos de canales de transporte comunes

Esta especificación define una descripción del transporte de datos y la señalización de transporte para trenes de datos de canales de transporte comunes de la interfaz ( $I_{ur}$ ) RNS-RNS de la UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.424	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25424.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25424.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	3.9.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16604">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16604</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V3.9.0-2003	3.9.0	Approved	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.424-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.424-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.424-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	4.3.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16605">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16605</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.424(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.424-510	12-02-V5	Aprobado d	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.424-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.424-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 424	5.1.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16606">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16606</a>
	T1	T1.3GPP.25.424V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.424(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.422(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.15 25.425 Interfaz I<sub>ur</sub> de la UTRAN: protocolos del plano de usuario para trenes de datos de canales de transporte comunes

Esta especificación define una descripción de los protocolos de plano de usuario para trenes de datos de canales de transporte comunes de la interfaz (I<sub>ur</sub>) RNS-RNS de la UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.425	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25425.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25425.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	3.7.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15818">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15818</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V3.7.0-2002	3.7.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.425-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.425-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.425-430.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	4.3.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15819">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15819</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V4.3.0-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.425(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.425-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.425-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.425-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 425	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18003">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18003</a>
	T1	T1.3GPP.25.425V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.425(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.16 25.426 Interfaces $I_{ur}$ e $I_{ub}$ de la UTRAN: Transporte de datos y señalización de transporte para trenes de datos DCH

El objetivo de esta especificación técnica es definir los portadores de transporte para los trenes de datos de DCH en las interfaces  $I_{ur}$  e  $I_{ub}$  de la UTRAN. Se especifica también el correspondiente plano control de red de transporte. La capa física para los portadores de transporte está fuera del alcance de esta especificación técnica.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-DS-25.426	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25426.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25426.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	3.8.0	Publicada	24/04/2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15820">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15820</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V3.9.0-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.426-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.426-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.426-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	4.2.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15821">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15821</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.426-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.426-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.426-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 426	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15987">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15987</a>
	T1	T1.3GPP.25.426V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.426(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.17 25.427 Interfaces $I_{ur}$ e $I_{ub}$ de la UTRAN: Protocolo del plano de usuario para trenes de datos DCH

Esta especificación define una descripción de los protocolos del plano de usuario de las interfaces  $I_{ur}$  e  $I_{ub}$  de la UTRAN para trenes de datos de canales de transporte dedicados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.427	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25427.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25427.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	3.9.0	Publicada	18-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15151">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15151</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.427-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.427-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.427-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	4.3.0	Publicada	18-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15152">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15152</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.427-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.427-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.427-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 427	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15972">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15972</a>
	T1	T1.3GPP.25.427V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.427(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.3.18 25.430 Interfaz I<sub>ub</sub> de la UTRAN: Aspectos y principios generales

Esta especificación describe una introducción a la serie TSG RAN TS 25.43x de especificaciones técnicas UMTS que definen la interfaz I<sub>ub</sub>. Ésta es una interfaz lógica para la interconexión de los componentes nodo B y controlador de red radioeléctrica (RNC) de la UTRAN.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.430	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25430.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	3.7.0	Publicada	18-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15153">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15153</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V3.8.0-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.430-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.430-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.430-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	4.2.0	Publicada	18-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15154">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15154</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.430-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.430-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.430-520.doc</a>
	ETSI	TS 125 430	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15973">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15973</a>
	T1	T1.3GPP.25.430V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.430(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.19 25.431 Interfaz I<sub>ub</sub> de la UTRAN: Capa 1

Esta especificación describe las normas permitidas para implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>ub</sub>.

La especificación de los requisitos de retardo de transmisión y requisitos de O&M están fuera del alcance de este documento.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.431	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25431.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25431.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	3.1.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13769">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13769</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.431-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.431-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.431-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13770">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13770</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.431-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.431-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.431-500.doc</a>
	ETSI	TS 125 431	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15974">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15974</a>
	T1	T1.3GPP.25.431V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.431(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.20 25.432 Interfaz I<sub>ub</sub> de la UTRAN: Transporte de señalización

Esta especificación describe el transporte de señalización correspondiente a la señalización NBAP a utilizar a través de la interfaz I<sub>ub</sub>. La interfaz I<sub>ub</sub> es una interfaz lógica para la interconexión de los componentes nodo B y controlador de red radioeléctrica (RNC) del UTRAN. La señalización de control de la red radioeléctrica entre estos nodos se basa en la parte aplicación de nodo B (NBAP).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.432	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25432.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25432.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	3.1.0	Publicada	01/02/2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=7767">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=7767</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.432(F)	3.1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-25_432F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-25_432F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.432-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.432-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.432-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=13771">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=13771</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.432(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.432-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.432-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.432-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 432	5.0.1	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=15975">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wikiid=15975</a>
	T1	T1.3GPP.25.432V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.432(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.21 25.433 Interfaz I<sub>ub</sub> de la UTRAN: Señalización NBAP

Esta especificación describe las normas para la especificación NBAP que ha de utilizar la interfaz I<sub>ub</sub>.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.433	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25433.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25433.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	3.12.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18007">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18007</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R99-3.12.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.433-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.433-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.433-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	4.7.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18008">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18008</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.433-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.433-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.433-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 433	5.3.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18009">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18009</a>
	T1	T1.3GPP.25.433V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.433(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.22 25.434 Interfaz $I_{ub}$ de la UTRAN: Transporte de datos y señalización de transporte para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación define una descripción del transporte de datos y señalización de transporte a través de la interfaz ( $I_{ub}$ ) UTRAN RNC-nodo B para trenes de datos CCH.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.434	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25434.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25434.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	3.8.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16617">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16617</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V3.8.0-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.434-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.434-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.434-440.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	4.4.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16618">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16618</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.434-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.434-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.434-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 434	5.1.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16619">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16619</a>
	T1	T1.3GPP.25.434V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.434(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.23 25.435 Interfaz I<sub>ub</sub> de la UTRAN: Protocolos del plano de usuario para trenes de datos de canal de transporte común

Esta especificación define una descripción de los protocolos del plano de usuario de la interfaz (I<sub>ub</sub>) RNC-nodo B de la UTRAN para trenes de datos de canal de transporte común.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-25.435	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25435.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25435.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	3.10.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15826">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15826</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V3.10.0-2002	3.10.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.435(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.435-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.435-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.435-450.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	4.4.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15827">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15827</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.435-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.435-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.435-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 435	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15990">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15990</a>
	T1	T1.3GPP.25.435V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.435(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.24 25.442 UTRAN: Transporte de O&M específico de la implementación

Esta especificación describe el transporte de la señalización O&M específica de la implementación entre el nodo B y la plataforma de gestión en el caso que el transporte se encamine a través del RNC.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-DS-25.442	2002-V3	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25442.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V3/DS-25442.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	3.1.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10085">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10085</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.442-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.442-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.442-400.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	4.0.0	Publicada	27-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13778">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13778</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.442(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.442-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.442-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.442-510.doc</a>
	ETSI	TS 125 442	5.0.0	Publicada	15-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15991">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15991</a>
	T1	T1.3GPP.25.442V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.442(R5-5.1.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.25 25.450 Aspectos y principios generales de la interfaz I<sub>upc</sub> de la UTRAN

El presente documento es una introducción a la serie TSG RAN TS 25.45z de especificaciones técnicas UMTS que define la interfaz I<sub>upc</sub>. La interfaz I<sub>upc</sub> es una interfaz lógica para la interconexión del A-GPS SMLC (SAS) autónomo y del controlador de la red radioeléctrica (RNC) que son componentes de la red de acceso radioeléctrico terrenal universal (UTRAN) para el sistema UMTS.

Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 125 450	5.1.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16000">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16000</a>
	T1	T1.3GPP.25.450V5.1.0-2002	5.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.450(R5-5.1.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.26 25.451 Capa 1 de la interfaz I<sub>upc</sub> de la UTRAN

El presente documento especifica las normas definidas para implementar la Capa 1 en la interfaz I<sub>upc</sub>.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 125 451	5.0.1	Publicada	24-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15998">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15998</a>
	T1	T1.3GPP.25.451V5.0.1-2002	5.0.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1)	5.0.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.451(R5-5.0.1).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.27 25.452 Interfaz I<sub>upc</sub> de la UTRAN: Transporte de señalización

El presente documento especifica el transporte de la señalización PCAP a utilizar a través de la interfaz I<sub>upc</sub>.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 125 452	5.0.0	Publicada	23-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15999">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15999</a>
	T1	T1.3GPP.25.452V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.452(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.3.28 25.453 Señalización PCAP de la interfaz I<sub>upc</sub> de la UTRAN

El presente documento especifica la parte de la aplicación del cálculo del posicionamiento (PCAP, *positioning calculation application part*) entre el controlador de la red radioeléctrica (RNC) y el A-GPS SMLC (SAS) autónomo.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 125 453	5.4.0	Publicada	11-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16621">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16621</a>
	T1	T1.3GPP.25.453V5.4.0-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.453(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



## 5.3.2.4 Serie 25.100

## 5.3.2.4.1 25.102 Transmisión y recepción radioeléctrica del UE (DDT)

Este documento define las características mínimas en RF del equipo de usuario (UE) UTRA funcionando en modo DDT. Los valores de la TS no tienen en cuenta la incertidumbre de las mediciones en las pruebas de conformidad. Los límites de prueba que deben utilizarse en las pruebas de conformidad se definen aparte en las especificaciones de prueba de conformidad del UE TS 34.122.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-401*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-401.doc</a>
	ETSI	TS 125 102	3.12.0	Publicada	10-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17247">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17247</a>
	T1	T1.3GPP.25.102V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.102(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.102-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.102-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.102-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 102	4.7.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17925">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17925</a>
	T1	T1.3GPP.25.102V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.101(R4F-4.6.0)	4.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.101(R4F-4.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.101(R4F-4.6.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.102-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.102-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.102-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 102	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17926">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wk_i_id=17926</a>
	T1	T1.3GPP.25.102V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.101(R5F-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.101(R5F-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT_3G-25.101(R5F-5.5.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.4.2 25.123 Requisitos para el soporte de la gestión de recursos radioeléctricos (DDT)

Esta especificación describe los requisitos para soporte de la gestión de recursos radioeléctricos para DDT incluyendo los requisitos de medida en UTRAN y UE así como la interacción y el comportamiento dinámico del nodo, en términos de características de retraso y respuesta.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-403	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-403.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-403.doc</a>
	ETSI	TS 125 123	3.11.0	Publicada	17-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17256">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17256</a>
	T1	T1.3GPP.25.123V3.11.0-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.123-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.123-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.123-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 123	4.7.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17937">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17937</a>
	T1	T1.3GPP.25.123V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.123-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.123-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.123-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 123	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17938">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17938</a>
	T1	T1.3GPP.25.123V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.4.3 25.105 Transmisión y recepción radioeléctricas de estaciones transeptoras de base (BTS) (DDT)

Esta especificación describe las características de RF mínimas del modo DDT del UTRA. Los valores de la TS no tienen en cuenta las incertidumbres de las mediciones en la prueba de conformidad. El límite de prueba a utilizar en las pruebas de conformidad se define por separado en la especificación de prueba de conformidad de la estación de base TS 25.142.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-402*1	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-402.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-402.doc</a>
	ETSI	TS 125 105	3.12.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17930">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17930</a>
	T1	T1.3GPP.25.105V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.105(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.105-460	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.105-460.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.105-460.doc</a>
	ETSI	TS 125 105	4.6.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17931">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17931</a>
	T1	T1.3GPP.25.105V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.105-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.105-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.105-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 105	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17932">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17932</a>
	T1	T1.3GPP.25.105V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.4.4 25.142 Prueba de conformidad de la EB (DDT)

Esta especificación describe los métodos de prueba y requisitos de conformidad en radiofrecuencia (RF) para estaciones transceptoras de base UTRA (BTS) que operan en el modo DDT. Éstas se han obtenido de las especificaciones UTRA centrales definidas en la subcláusula de referencia requisitos de cada prueba, y son consistentes con aquellas. La máxima incertidumbre admisible de la medición se especifica en la TS para cada una de las pruebas, en su caso.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-301	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-301.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-301.doc</a>
	ETSI	TS 125 142	3.12.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17945">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17945</a>
	T1	T1.3GPP.25.142V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.142(T)		Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.142-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.142-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-25.142-470.doc</a>
	ETSI	TS 125 142	4.7.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17946">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17946</a>
	T1	T1.3GPP.25.142V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-25.142-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.142-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-TSD-TDD-25.142-530.doc</a>
	ETSI	TS 125 142	5.3.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17947">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17947</a>
	T1	T1.3GPP.25.142V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.4.5 25.113 CEM de la EB (véase la Nota 1)

Esta especificación describe la evaluación de las EB y el equipo auxiliar asociado en materia de compatibilidad electromagnética (CEM).

NOTA 1 – Esta especificación no incluye la inmunidad y las emisiones del puerto de antena.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 125 113	3.5.0	Publicada	11-05-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13539">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13539</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V3.5.0-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-25.113(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-25.113	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-25113.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-25113.doc</a>
	ETSI	TS 125 113	4.4.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17935">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17935</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-TDD-25.113	2002-V5	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5/TDD-25113.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5/TDD-25113.doc</a>
	ETSI	TS 125 113	5.3.0	Publicada	16-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17936">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17936</a>
	T1	T1.3GPP.25.113V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-25.113(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.5 Serie 34.100

## 5.3.2.5.1 34.108 Entornos comunes para las pruebas de conformidad de los equipos de usuario (UE)

Este documento contiene las definiciones de las condiciones de referencia y señales de prueba, parámetros por defecto, configuraciones de las portadoras radioeléctricas de referencia, requisitos comunes para los equipos de prueba y procedimientos genéricos de montaje destinados a las pruebas de conformidad de los UE.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 108	3.10.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18148">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18148</a>
	T1	T1.3GPP.34.108V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0)	3.10.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R99-3.10.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS-STD-TDD-34.108-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-34.108-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-TSD-TDD-34.108-450.doc</a>
	ETSI	TS 134 108	4.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18149">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18149</a>
	T1	T1.3GPP.34.108V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.108(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 108				
	T1					
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.5.2 34.109 Interfaz de prueba lógica (DDT y DDF)

Este documento especifica las funciones de los equipos de usuario (UE) de los sistemas UMTS, en los modos DDF y DDT, necesarios a efectos de las pruebas de conformidad.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	3.8.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18150">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18150</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V3.8.0-2003	3.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0)	3.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R99-3.8.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	4.4.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18151">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18151</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V4.4.0-2003	4.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 109	5.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18152">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18152</a>
	T1	T1.3GPP.34.109V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.109(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.5.3 34.122 Especificación de la conformidad del terminal, transmisión y recepción radioeléctricas (DDT)

Este documento especifica los métodos de prueba de RF y los requisitos de conformidad para los equipos de usuario (UE) UTRA que funcionan en el modo DDT. Proceden de las especificaciones UTRA básicas y son coherentes con las mismas. La máxima incertidumbre admisible de la medición se especifica en la TS para cada una de las pruebas, en su caso.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-302	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-302.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-302.doc</a>
	ETSI	TS 134 122	3.10.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18154">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18154</a>
	T1	T1.3GPP.34.122V3.10.0-2003	3.10.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.122		Aprobado	13-07-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm">http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-34.122	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-34122.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-34122.doc</a>
	ETSI	TS 134 122	4.6.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18155">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18155</a>
	T1	T1.3GPP.34.122V4.6.0-2003	4.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 122				
	T1					
	TTA					

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.5.4 34.123-1 Especificaciones de conformidad de los UE, Parte 1 - Especificaciones de conformidad

Este documento especifica las pruebas de conformidad de protocolo para los equipos de usuario (UE) de la tercera generación. Ésta es la primera parte de una especificación de pruebas compuesta de varias partes.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-1	3.5.0	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14924">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14924</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V3.5.0-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.123-1(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R99350).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-1(R99350).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-1	4.3.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16786">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16786</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-1	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18156">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18156</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-1V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-1(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.5.5 34.123-2 Especificación de conformidad de los UE, Parte 2 - ICS

Este documento contiene la proforma de declaración de conformidad de realización (ICS, *implementation conformance statement*) para los equipos de usuario (UE) de la tercera generación, en cumplimiento de los requisitos permanentes y de acuerdo con las oportunas directrices de ISO/CEI 9646-7 y ETS 300 406. Este documento especifica asimismo una declaración de aplicabilidad recomendada para los casos de prueba de TS 34.123-1. Estas declaraciones de aplicabilidad se basan en las características implementadas en el UE.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	3.5.0	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14925">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14925</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V3.5.0-2002	3.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.123-2(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-2(R99350).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.123-2(R99350).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	4.3.0	Publicada	27-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16788">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16788</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 134 123-2	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18157">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18157</a>
	T1	T1.3GPP.34.123-2V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.123-2(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.5.6 34.124 Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para los terminales móviles y equipos auxiliares

Este documento define los requisitos fundamentales de CEM para los equipos terminales móviles celulares digitales de la «tercera generación» y accesorios auxiliares en combinación con un equipo de usuario (UE) 3GPP.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-404	2000	Aprobado	03-2000	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-404.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V3/TDD-404.doc</a>
	ETSI	TS 134 124	3.3.0	Publicada	16-05-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13716">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13716</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V3.3.0-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0)	3.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-34.124(R99-3.3.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-34.124	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-34124.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4/TDD-34124.doc</a>
	ETSI	TS 134 124	4.1.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18159">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18159</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V4.1.0-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-TDD-34.124	2002-V5	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5/TDD-34124.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5/TDD-34124.doc</a>
	ETSI	TS 134 124	5.2.0	Publicada	17-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18160">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18160</a>
	T1	T1.3GPP.34.124V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-34.124(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6 Aspectos de la red central

#### 5.3.2.6.1 23.108 Interfaz radioeléctrica móvil: Especificación de la Capa 3 – Etapa 2 de los protocolos de la red central

Esta especificación describe los procedimientos utilizados en la interfaz radioeléctrica para el control de llamadas (CC), la gestión de movilidad (MM) y la gestión de sesión (SM). Contendrá ejemplos de los procedimientos estructurados.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 108	3.2.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10024">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10024</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V3.2.0-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.108(R99)	3.2.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_108_R99_zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_108_R99_zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.108-401	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.108-401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.108-401.doc</a>
	ETSI	TS 123 108	4.0.1	Publicada	17-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17011">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17011</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.108(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT_3G-23.108(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT_3G-23.108(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.108-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.108-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.108-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 108	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16393">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16393</a>
	T1	T1.3GPP.23.108V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.108(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT_3G-23.108(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT_3G-23.108(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.2 23.110 Estrato de acceso al UMTS; servicios y funciones

Esta especificación describe la base de las especificaciones detalladas de los protocolos que rigen los flujos de información, de datos de control y de usuario, entre el estrato de acceso y las partes del UMTS exteriores al estrato de acceso, y de las especificaciones detalladas de la UTRAN. Estas especificaciones detalladas pueden verse en otras especificaciones técnicas.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 110	3.4.0	Publicada	17-05-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10025">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10025</a>
	T1	T1.3GPP.23.110V3.4.0-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.110(R99)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R99.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R99.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.110-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.110-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.110-400.doc</a>
	ETSI	TS 123 110	4.0.0	Publicada	17-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13456">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13456</a>
	T1	T1.3GPP.23.110V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.110(R4)	4.0.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R4.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_110_R4.zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 110				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.3 23.122 Funciones relacionadas con las estaciones móviles (EM) en el modo reposo y en el modo recepción de grupo

Esta especificación describe las tareas emprendidas por una EM cuando está en el modo reposo, es decir, activada pero sin tener asignado un canal dedicado, por ejemplo, sin efectuar ni recibir una llamada, o cuando está en el modo recepción en grupo, es decir, recibiendo una llamada de grupo o una llamada de difusión pero sin tener una conexión dedicada. También describe las funciones de red correspondientes.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 122	3.9.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17897">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17897</a>
	T1	T1.3GPP.23.122V3.9.0-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 122	4.3.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17898">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17898</a>
	T1	T1.3GPP.23.122V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 122	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17899">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17899</a>
	T1	T1.3GPP.23.122V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.122(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1), (2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.4 24.007 Capa 3 de señalización de la interfaz radioeléctrica móvil: Aspectos generales

Esta especificación describe la arquitectura principal de la Capa 3 y subcapas en la interfaz GSM Um, es decir, la interfaz entre la EM y la red; para la subcapa CM, la descripción se limita a ejemplos paradigmáticos, control de llamada, servicios suplementarios y servicios de mensajes cortos para servicios no-GPRS. También define el formato de mensaje básico y el tratamiento de errores aplicado por los protocolos de la Capa 3.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 124 007	3.9.0	Publicada	01-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16470">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16470</a>
	T1	T1.3GPP.24.007V3.9.0-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.007-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.007-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.007-420.doc</a>
	ETSI	TS 124 007	4.2.0	Publicada	01-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16471">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16471</a>
	T1	T1.3GPP.24.007V4.2.0-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.007-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.007-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.007-510.doc</a>
	ETSI	TS 124 007	5.1.0	Publicada	20-09-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17427">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17427</a>
	T1	T1.3GPP.24.007V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.007(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.5 24.008 Especificación de Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil; protocolos de red central – Etapa 3

Esta especificación describe los procedimientos utilizados en la interfaz radioeléctrica para el control de llamadas (CC), la gestión de movilidad (MM) y la gestión de sesión (SM).

Los procedimientos actualmente descritos son para el control de llamada de conexiones con conmutación de circuitos, gestión de sesión para servicios GPRS, gestión de movilidad y gestión de recursos radioeléctricos para servicios con conmutación de circuitos y servicios GPRS.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	TS 124 008	3.14.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17914">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17914</a>
	T1	T1.3GPP.24.008V3.14.0-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R99-3.14.0).zip</a>
	Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	CWTS-STD-TDD-24.008-490	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.008-490.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.008-490.doc</a>
	T1	TS 124 008	4.9.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17915">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17915</a>
	TTA	T1.3GPP.24.008V4.9.0-2003	4.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0)	4.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R4-4.9.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	CWTS-STD-TDD-24.008-560	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.008-560.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.008-560.doc</a>
	T1	TS 124 008	5.6.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17916">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17916</a>
	TTA	T1.3GPP.24.008V5.6.0-2003	5.6.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0)	5.6.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.008(R5-5.6.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.6.6 24.011 Servicios de mensajes breves (SMS) punto a punto – Soporte de la interfaz radioeléctrica móvil

Esta especificación describe los procedimientos utilizados a través de la interfaz radioeléctrica móvil por la función de Capa 3 de señalización control de mensajes breves (SMC) y la función de retransmisión de mensajes breves (SM-RL) para el GSM y el GPRS con conmutación de circuitos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 124 011	3.6.0	Publicada	25-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13497">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13497</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V3.6.0-2002	3.6.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.011(R99F)	3.6.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_011_R99F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_011_R99F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.011-411	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.011-411.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.011-411.doc</a>
	ETSI	TS 124 011	4.1.1	Publicada	17-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17050">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17050</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V4.1.1-2003	4.1.1	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1)	4.1.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R4-4.1.1).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.011-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.011-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.011-510.doc</a>
	ETSI	TS 124 011	5.1.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17917">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17917</a>
	T1	T1.3GPP.24.011V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-24.011(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.7 23.060 Servicio general de radiocomunicación por paquetes (GPRS): Descripción del servicio – Etapa 2

Esta especificación describe de forma general la arquitectura del GPRS y más detalladamente la del MS – arquitectura de protocolo de la CN. En documentos asociados se especificarán detalles de los protocolos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 060	3.14.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17886">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17886</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V3.14.0-2003	3.14.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0)	3.14.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R99-3.14.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-23.060	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-23060.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-23060.doc</a>
	ETSI	TS 123 060	4.7.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17887">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17887</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-23.060	2002-V5	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5/DS-23060.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5/DS-23060.doc</a>
	ETSI	TS 123 060	5.4.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17888">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17888</a>
	T1	T1.3GPP.23.060V5.4.0-2003	5.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAT.3G-23.060(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.8 24.022 Protocolo de enlace radioeléctrico (RLP) para los portadores de circuitos conmutados y la televisión

Esta especificación describe el protocolo de enlace radioeléctrico (RLP) para la transmisión de datos por RMTP de UMTS. El protocolo RLP se encarga de la funcionalidad de la Capa 2 del modelo de referencia OSI de la ISO (IS 7498). Se basa en ideas contenidas en las Normas IS 3309, IS 4335 e IS 7809 (HDLC de ISO) así como en las Recomendaciones UIT-T X.25, UIT-T Q.921 y UIT-T Q.922 (LAP-B y LAP-D, respectivamente). El protocolo RLP ha sido adaptado a las necesidades especiales de la transmisión radioeléctrica digital. Asimismo, proporciona a sus usuarios el servicio de enlace de datos OSI (IS 8886).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 124 022	3.4.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11914">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11914</a>
	T1	T1.3GPP.24.022V3.4.0-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.022(R99F)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_022_R99F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-24_022_R99F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.022-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.022-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.022-400.doc</a>
	ETSI	TS 124 022	4.0.0	Publicada	19-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13499">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13499</a>
	T1	T1.3GPP.24.022V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.022(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.022-510	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.022-510.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.022-510.doc</a>
	ETSI	TS 124 022	5.1.0	Publicada	09-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17918">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17918</a>
	T1	T1.3GPP.24.022V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.022(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.9 24.010 Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil – Especificación de servicios suplementarios – Aspectos generales

En esta especificación se dan los aspectos generales de la especificación de los servicios suplementarios en la interfaz radioeléctrica de Capa 3. Se especificarán detalles en otros documentos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 124 010	3.2.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15362</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V3.2.0-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-24.010(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.010-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.010-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.010-420.doc</a>
	ETSI	TS 124 010	4.2.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15363">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15363</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V4.2.0-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.010-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.010-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.010-500.doc</a>
	ETSI	TS 124 010	5.0.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16476">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16476</a>
	T1	T1.3GPP.24.010V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.010(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.6.10 24.080 Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil – Especificación de servicios suplementarios – Formatos y codificación

Esta especificación describe la codificación de la información necesaria para soportar la prestación de servicios suplementarios en la Capa 3 de la interfaz radioeléctrica móvil. Se especificarán detalles en otros documentos.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 124 080	3.7.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16481">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16481</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V3.7.0-2003	3.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0)	3.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R99-3.7.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.080-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.080-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-24.080-430.doc</a>
	ETSI	TS 124 080	4.3.0	Publicada	02-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16482">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16482</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-24.080-530	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.080-530.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-24.080-530.doc</a>
	ETSI	TS 124 080	5.3.0	Publicada	13-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17919">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17919</a>
	T1	T1.3GPP.24.080V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-24.080(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7 Aspectos relativos a los terminales

#### 5.3.2.7.1 21.111 Requisitos del USIM y de la tarjeta IC

Esta especificación describe los requisitos del USIM (módulo universal de identidad de abonado) y de la tarjeta IC (UICC). Se obtienen de los requisitos de servicio y de seguridad definidos en las respectivas especificaciones. El documento es la base de la especificación detallada del USIM y de la UICC, y la interfaz con el terminal.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 121 111	3.4.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17358">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17358</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V3.4.0-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS	CWTS STD-DS-21.111	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-21111.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-21111.doc</a>
	ETSI	TS 121 111	4.1.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17359">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17359</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V4.1.0-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 121 111	5.1.0	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17360">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17360</a>
	T1	T1.3GPP.21.111V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-21.111(R5-5.1.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.2 31.101 Interfaz entre el terminal y la UICC; características físicas y lógicas

Este documento define la interfaz entre la UICC y el terminal para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones 3G. Se incluyen los requisitos para las características físicas de la UICC, la interfaz eléctrica entre la UICC y el terminal, el establecimiento inicial de la comunicación y los protocolos de transporte, los mandatos de la comunicación y los ficheros y protocolos independientes de los procedimientos y de la aplicación.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	3.3.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12039">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12039</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V3.3.0-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0)	3.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.101(R99-3.3.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	4.1.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18095">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18095</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V4.1.0-2003	4.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 101	5.1.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18096">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18096</a>
	T1	T1.3GPP.31.101V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.3 31.102 Características de la aplicación USIM

Este documento define la aplicación USIM para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones 3G. El presente documento especifica los parámetros de los mandatos, las estructuras y contenido de los ficheros, las funciones de seguridad y el protocolo de aplicación para la interfaz entre la UICC (USIM) y la EM.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	3.11.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18098">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18098</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V3.11.0-2003	3.11.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R99-3.11.0)	3.11.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.101(R5-5.1.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	4.7.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18099">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18099</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 102	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18100">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18100</a>
	T1	T1.3GPP.31.102V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.102(R5-5.3.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



**5.3.2.7.4 31.110 Sistema de numeración para las aplicaciones de la tarjeta de IC de telecomunicaciones**

Este documento describe el sistema de numeración para los identificadores (*AID, Application Identifiers*) de las aplicaciones de las tarjetas de circuitos integrados (IC) de telecomunicaciones 3G. El sistema de numeración constituye un medio de que una aplicación, y los servicios relacionados ofrecidos por un proveedor, determinen si una determinada tarjeta contiene los elementos requeridos por su aplicación y servicios relacionados.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 110	3.2.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12041">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=12041</a>
	T1	T1.3GPP.31.110V3.2.0-2002	3.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.110(R99)	3.2.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-31_110_R99_.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-31_110_R99_.zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 110	4.1.0	Publicada	25-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15287">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15287</a>
	T1	T1.3GPP.31.110V4.1.0-2002	4.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0)	4.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.110(R4-4.1.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 110				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.5 31.111 Herramientas de la aplicación USIM (USAT)

Este documento define la interfaz entre la UICC y el equipo móvil (EM) y los procedimientos de EM obligatorios, específicamente para las «herramientas de aplicación USIM». El USAT es un conjunto de mandatos y procedimientos a utilizar durante la fase de funcionamiento de la red de 3G, además de lo definido en TS 31.101.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	3.9.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18102">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18102</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V3.9.0-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	4.9.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18103">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18103</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V4.9.0-2003	4.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0)	4.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R4-4.9.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 111	5.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18104">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18104</a>
	T1	T1.3GPP.31.111V5.3.0-2003	5.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0)	5.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.111(R5-5.3.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.6 31.112 Arquitectura del intérprete de herramientas de aplicación del USIM (USAT)

Este documento define la arquitectura global para el sistema intérprete del USAT y especialmente los modelos de cometido, la arquitectura del sistema y el flujo de información.

Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 112	5.2.0	Publicada	24-06-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16718">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16718</a>
	T1	T1.3GPP.31.112V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.112(R5-5.2.0).zip</a>

(1),(2) Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.7 31.113 Códigos de byte del intérprete USAT

Este documento especifica los códigos de byte que reconoce el intérprete USAT. La función primordial de los códigos de byte es proporcionar un acceso eficaz de programación a los mandatos del instrumental de la aplicación SIM.

Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	TS 131 113	5.4.0	Publicada	15-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17511">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17511</a>
	T1	T1.3GPP.31.113V5.2.0-2002	5.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0)	5.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.113(R5-5.4.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.8 31.120 Especificaciones de las pruebas físicas, eléctricas y lógicas

Este documento define los requisitos de las pruebas físicas, eléctricas y lógicas especificadas en TS 31.101.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	TS 131 120	3.0.0	Publicada	13-02-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8862">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8862</a>
	T1	T1.3GPP.31.120V3.0.0-2002	3.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0)	3.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-31.120(R99-3.0.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	TS 131 120				
	T1					
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup> CWTS	ETSI	TS 131 120				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.9 31.121 Interfaz entre la UICC y el terminal; especificaciones de prueba de la aplicación USIM

Este documento proporciona las especificaciones de prueba de conformidad de la interfaz entre la UICC y el terminal correspondientes a los terminales 3G y a los USIM (módulos universales de identidad de abonado, *universal subscriber identity module*) en forma de aplicación de la UICC y del terminal para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones 3G.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 121	3.4.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18105">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18105</a>
	T1	T1.3GPP.31.121V3.4.0-2003	3.4.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 121	4.3.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18106">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=18106</a>
	T1	T1.3GPP.31.121V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.121(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 121				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.10 31.122 Especificaciones de la prueba de conformidad del USIM

El presente documento proporciona las especificaciones de la prueba de conformidad de una UICC definida en TS 31.101 con un módulo universal de identidad de abonado definido en 3G TS 31.102.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 122	3.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18107">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18107</a>
	T1	T1.3GPP.31.122V3.5.0-2003	3.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-31.122(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 122				
	T1					
	TTA					
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 131 122				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.11 22.048 Mecanismos de seguridad para las herramientas de aplicación del (U)SIM – Etapa 1

Este documento proporciona mecanismos normalizados de seguridad junto con las herramientas de aplicación SIM para la interfaz entre una entidad 3G o GSM PLMN y una UICC a nivel funcional.

Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 122 048	4.0.0	Publicada	26-07-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14476">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=14476</a>
	T1	T1.3GPP.22.048V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-22.048(R4)	4.0.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-22_048_R4_zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-22_048_R4_zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 122 048				
	T1					
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.12 23.048 Mecanismos de seguridad para la herramienta de aplicación (U)SIM – Etapa 2

Este documento especifica la estructura de los paquetes seguros en un formato genérico y en realizaciones que utilicen el servicio de mensajes breves punto a punto (SMS-PP) y el servicio de mensajes breves de difusión celular (SMS-CB).

Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 048	4.3.0	Publicada	12-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15630">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15630</a>
	T1	T1.3GPP.23.048V4.3.0-2002	4.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.048(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 048	5.5.0	Publicada	08-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17885">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17885</a>
	T1	T1.3GPP.23.048V5.5.0-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.048(R5-5.5.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.13 23.038 Alfabetos e información específica de los idiomas

Esta especificación describe los requisitos específicos del idioma de los terminales incluyendo la codificación de caracteres.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 038	3.3.0	Publicada	01-02-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8033">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=8033</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V3.3.0-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R99)	3.3.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_038_R99_zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_038_R99_zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-23.038	2002-V4	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-23038.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V4/DS-23038.doc</a>
	ETSI	TS 123 038	4.4.0	Publicada	15-01-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15335">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15335</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V4.4.0-2002	4.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0)	4.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R4-4.4.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS STD-DS-23.038	2002-V5	Aprobado	04-2002	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5/DS-23038.doc">http://www.cwts.org/imt2000/DS/V5/DS-23038.doc</a>
	ETSI	TS 123 038	5.0.0	Publicada	03-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15729">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15729</a>
	T1	T1.3GPP.23.038V5.0.0-2002	5.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.038(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

**5.3.2.7.14 23.040 Realización técnica del servicio de mensajes breves (SMS)**

Esta especificación describe el servicio de mensajes breves (SMS) punto a punto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 040	3.9.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16359">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16359</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V3.9.0-2003	3.9.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0)	3.9.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R99-3.9.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.040-470	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.040-470.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.040-470.doc</a>
	ETSI	TS 123 040	4.7.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16360">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16360</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V4.7.0-2003	4.7.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0)	4.7.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R4-4.7.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.040-551	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.040-551.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.040-551.doc</a>
	ETSI	TS 123 040	5.5.1	Publicada	02-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17390">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17390</a>
	T1	T1.3GPP.23.040V5.5.1-2003	5.5.1	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1)	5.5.1	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.040(R5-5.5.1).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

**5.3.2.7.15 23.041 Realización técnica del servicio de radiodifusión celular (CBS)**

Esta especificación describe el servicio de radiodifusión celular (CBS) punto a multipunto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 041	3.5.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16362</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V3.5.0-2003	3.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0)	3.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R99-3.5.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.041-430	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.041-430.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.041-430.doc</a>
	ETSI	TS 123 041	4.3.0	Publicada	16-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16363">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16363</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V4.3.0-2003	4.3.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0)	4.3.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R4-4.3.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.041-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.041-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.041-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 041	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16364">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16364</a>
	T1	T1.3GPP.23.041V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.041(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.16 23.042 Algoritmo de compresión para los servicios de mensaje de texto

Esta especificación describe el algoritmo de compresión para los servicios de mensaje de texto.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 042	3.1.0	Publicada	01-02-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=8031">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=8031</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.042(F)	3.1.0	Aprobado	28-03-2000	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_042F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_042F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.042-401	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.042-401.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-23.042-401.doc</a>
	ETSI	TS 123 042	4.0.1	Publicada	19-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14967">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14967</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V4.0.1-2002	4.0.1	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1)	4.0.1	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.042(R4-4.0.1).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-23.042-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.042-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-23.042-500.doc</a>
	ETSI	TS 123 042	5.0.0	Publicada	04-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16365">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16365</a>
	T1	T1.3GPP.23.042V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.042(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.



### 5.3.2.7.17 23.057 Entorno de ejecución móvil (MExE, *mobile execution environment*) – Etapa 2

Esta especificación técnica describe las capacidades funcionales y la arquitectura de seguridad del entorno de ejecución móvil.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 057	3.4.0	Publicada	12-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13445">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=13445</a>
	T1	T1.3GPP.23.057V3.4.0-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.057(R99)	3.4.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_057_R99_.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-23_057_R99_.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 057	4.5.0	Publicada	08-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15636">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=15636</a>
	T1	T1.3GPP.23.057V4.5.0-2002	4.5.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.057(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 123 057	5.1.0	Publicada	2002-10-18	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17392">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17392</a>
	T1	T1.3GPP.23.057V5.1.0-2003	5.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.057(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

## 5.3.2.7.18 23.140 Servicio de mensajería multimedios – Etapa 2

Esta especificación técnica describe la arquitectura de red MMS, la estructura de protocolo de la aplicación y la realización técnica de las características de servicio necesarias para soportar el servicio de mensajería multimedios diferido.

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 123 140	3.1.0	Publicada	01-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16400">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=16400</a>
	T1	T1.3GPP.23.140V3.1.0-2003	3.1.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0)	3.1.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R99-3.1.0).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 123 140	4.8.0	Publicada	03-10-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17411">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17411</a>
	T1	T1.3GPP.23.140V4.8.0-2003	4.8.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0)	4.8.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R4-4.8.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
(2)	CWTS					
	ETSI	TS 123 140	5.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17900">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=17900</a>
	T1	T1.3GPP.23.140V5.5.0-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/se_arch.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0)	5.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-23.140(R5-5.5.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.19 27.005 Utilización de la interfaz equipo terminal de datos – Equipo de terminación del circuito de datos (DTE-DCE) para el servicio de radiodifusión celular (CBS)

Esta especificación describe tres protocolos de interfaz para el control de las funciones SMS en un teléfono móvil GSM a partir de un terminal distante y a través de una interfaz asíncrona.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 127 005	3.2.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16639">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16639</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V3.2.0-2003	3.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0)	3.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R99-3.2.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.005-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.005-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.005-420.doc</a>
	ETSI	TS 127 005	4.2.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16640">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16640</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V4.2.0-2003	4.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.005-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.005-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.005-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 005	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16641">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16641</a>
	T1	T1.3GPP.27.005V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.005(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.20 27.007 Juego de mandatos AT del equipo de usuario (UE)

Esta especificación describe un perfil de mandatos AT y recomienda la utilización de este perfil para controlar las funciones de equipo móvil (ME) y los servicios de red GSM desde un equipo terminal (TE) a través de un adaptador terminal (TA).

Publicación 99		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 127 007	3.12.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18029">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18029</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V3.12.0-2003	3.12.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R99-3120)	3.12.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R99-3120).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R99-3120).zip</a>
Publicación 4		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.007-450	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.007-450.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.007-450.doc</a>
	ETSI	TS 127 007	4.5.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18030">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18030</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V4.5.0-2003	4.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0)	4.5.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R4-4.5.0).zip</a>
Publicación 5		N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.007-520	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.007-520.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.007-520.doc</a>
	ETSI	TS 127 007	5.2.0	Publicada	03-01-2003	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18031">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wiki_id=18031</a>
	T1	T1.3GPP.27.007V5.2.0-2003	5.2.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/searich.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0)	5.2.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.007(R5-5.2.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.21 27.010 Protocolo de multiplexación del equipo terminal a la estación móvil (TE-EM)

Esta especificación describe un protocolo de multiplexación entre una EM y un terminal de datos externo, a los efectos de poder establecer múltiples canales para los distintos objetivos (por ejemplo, SMS simultáneo y llamada de datos).

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 127 010	3.4.0	Publicada	2002-04-18	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15839">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15839</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V3.4.0-2002	3.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0)	3.4.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R99-3.4.0).zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.010-420	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.010-420.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.010-420.doc</a>
	ETSI	TS 127 010	4.2.0	Publicada	2002-04-18	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15840">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15840</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V4.2.0-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.010(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.010-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.010-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.010-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 010	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16642">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16642</a>
	T1	T1.3GPP.27.010V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.22 27.103 Norma de sincronización de red de área extensa

Esta especificación describe una definición del protocolo de sincronización de área extensa. El protocolo de sincronización se basa en el nivel 4 de IrMC para la Publicación 99. El protocolo de sincronización se basa en SyncML desde la Publicación 4 en adelante.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS					
	ETSI	TS 127 103	3.1.0	Publicada	07-11-2000	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11465">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11465</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V3.1.0-2002	3.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.103(R99F)	3.1.0	Aprobado	19-12-2001	<a href="http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-27_103_R99F.zip">http://www.tta.or.kr/standardDB/stnfile/TTAE_3G-27_103_R99F.zip</a>
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.103-400	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.103-400.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-27.103-400.doc</a>
	ETSI	TS 127 103	4.0.0	Publicada	25-04-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13655">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=13655</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V4.0.0-2002	4.0.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0)	4.0.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-27.103(R4-4.0.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-27.103-500	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.103-500.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-27.103-500.doc</a>
	ETSI	TS 127 103	5.0.0	Publicada	05-07-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16646">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=16646</a>
	T1	T1.3GPP.27.103V5.0.0-2003	5.0.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0)	5.0.0	Aprobado	21-03-2003	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAT.3G-27.103(R5-5.0.0).zip</a>

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.7.23 23.227 Interacción de la aplicación y el usuario en el UE; fundamentos y requisitos específicos

Esta especificación técnica define los fundamentos de planificación de recursos entre aplicaciones en distintos entornos de ejecución (por ejemplo, MExE, USAT etc.) y periféricos internos y externos (por ejemplo, infrarrojos, Bluetooth, USIM, interfaz radioeléctrica, MMI, memoria, etc.).

Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
	CWTS					
	ETSI	TS 123 227	4.2.0	Publicada	09-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15683">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15683</a>
	T1	T1.3GPP.23.227V4.2.0-2002	4.2.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0)	4.2.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R4-4.2.0).zip</a>
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
	CWTS					
	ETSI	TS 123 227	5.1.0	Publicada	09-04-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15684">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=15684</a>
	T1	T1.3GPP.23.227V5.1.0-2002	5.1.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA	TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0)	5.1.0	Aprobado	29-05-2002	<a href="http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0).zip">http://www.tta.or.kr/imt2000/TTAE.3G-23.227(R5-5.1.0).zip</a>

<sup>(1)</sup> Véase la Nota <sup>(1)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.8 Aspectos del sistema

La especificación IMT-2000 AMDC DDT incluye también los documentos siguientes que son de utilidad y se refieren a esta Recomendación.

Véanse los § 5.1.2.8.1 a 5.1.2.8.63.

### 5.3.2.9 Vocabulario

#### 5.3.2.9.1 21.905 Vocabulario

El documento 21.905 presenta un conjunto de términos, definiciones y abreviaturas relacionadas con el documento básico que define el marco de objetivos y sistemas. Esta especificación constituye una herramienta para posteriores trabajos sobre la documentación técnica y facilita su comprensión.

Publicación 99	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	ARIB					
	CWTS					
	ETSI	TR 121 905	3.3.0	Publicada	10-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14606">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14606</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V330-2002	3.3.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 4	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-21.905-440	12-02-V4	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-21.905-440.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V4-0212/CWTS-STD-TDD-21.905-440.doc</a>
	ETSI	TR 121 905	4.4.0	Publicada	10-10-2001	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14607">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=14607</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V4.4.0-2002	4.4.0	Aprobado	03-05-2002	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					
Publicación 5	N.º del documento	Versión	Situación	Fecha de emisión	Dirección <sup>(1)</sup>	
<sup>(2)</sup>	CWTS	CWTS-STD-TDD-21.905-550	12-02-V5	Aprobado	03-2003	<a href="http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-21.905-550.doc">http://www.cwts.org/imt2000/TDD/V5-0212/CWTS-STD-TDD-21.905-550.doc</a>
	ETSI	TR 121 905	5.5.0	Publicada	20-09-2002	<a href="http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17362">http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=17362</a>
	T1	T1.3GPP.21.905V5.5.0-2003	5.5.0	Aprobado	27-03-2003	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
	TTA					

<sup>(1),(2)</sup> Véanse las Notas <sup>(1)</sup> y <sup>(2)</sup> del § 5.3.2.1.1.

### 5.3.2.9.2 Norma de sistema completo de las SDO

Publicación 99	Dirección
CWTS	<a href="http://www.cwts.org">http://www.cwts.org</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	
Publicación 4	Dirección
CWTS	<a href="http://www.cwts.org">http://www.cwts.org</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	
Publicación 5	Dirección
CWTS	<a href="http://www.cwts.org">http://www.cwts.org</a>
ETSI	<a href="http://www.etsi.org/getastandard/home.htm">http://www.etsi.org/getastandard/home.htm</a>
T1	<a href="https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24">https://www.atis.org/atis/docstore/search.asp?committee=S24</a>
TTA	

## 5.4 Portadora única AMDT IMT-2000

### 5.4.1 Visión general de la interfaz radioeléctrica

#### 5.4.1.1 Introducción

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 para la tecnología de portadora única AMDT se elaboran en la TIA TR45.3 a partir de datos del Universal Wireless Communications Consortium. Esta interfaz radioeléctrica se denomina Universal Wireless Communication-136 (UWC-136) que especifica la American National Norma TIA/EIA-136. Se ha elaborado con el objetivo de lograr un máximo de elementos comunes entre la TIA/EIA-136 del servicio general radioeléctrico por paquetes GSM (GPRS).

Esta interfaz radioeléctrica se diseñó para proporcionar una tecnología de transmisión radioeléctrica basada en TIA/EIA-136 (denominada 136) que cumpliera los requisitos del UIT-R para las IMT-2000. Mantiene el concepto de la comunidad AMDT de evolución desde sistemas de primera generación a los de tercera generación, teniendo en cuenta los deseos específicos y metas de la comunidad AMDT para un sistema de tercera generación.

Esta interfaz radioeléctrica supone una evolución interesante y potente de la 136. La tecnología presentada contempla los servicios IMT-2000 futuros para los operadores actuales y ofrece a los nuevos operadores aspectos, servicios y tecnología competitivos. Además, esta tecnología ofrece los mismos aspectos y servicios en otras bandas en todo el mundo cuando se ha concedido una aprobación reglamentaria para la estación de dichos servicios.

UWC-136 utilizaba una estrategia de tres componentes para la evolución de la tecnología 136 a la tercera generación. La estrategia inicial consistía en mejorar las capacidades de voz y datos de los canales de 30 kHz (lo que se denomina 136+), añadiendo un componente de portadora de 200 kHz (EDGE) para los datos en alta velocidad (384 kbit/s), aceptando una gran movilidad (lo que se



denomina 136HS exterior), y añadiendo una portadora de 1,6 MHz para datos de muy alta velocidad (2 Mbit/s) en aplicaciones de pequeña movilidad (lo que se denomina 136HS interiores). La actualización correspondiente a esta segunda fase mejora las capacidades vocales del canal de 30 kHz (designado como 136+) e incluye un componente alternativo adicional de portadora de 200 kHz (EDGE) para datos de alta velocidad (384 kbit/s) (designado como 136EHS). El resultado combinado constituye la especificación de esta interfaz radioeléctrica.

Los componentes exterior e interior de 136HS se desarrollaron para satisfacer los requisitos de una tecnología de transmisión radioeléctrica IMT-2000, con el requisito adicional de considerar la evolución comercial real y el despliegue en las actuales redes 136. Dichas consideraciones incluyen la atribución flexible de espectro, la eficacia espectral, la compatibilidad con los tipos 136 y 136+, y la capacidad de funcionamiento macrocelular a velocidades del móvil superiores. 136EHS proporciona compatibilidad con GSM EGPRS, facilitando de este modo una evolución comercial eficaz y la itinerancia mundial.

La comunidad AMDT continúa introduciendo mejoras en UWC-136 y revisando periódicamente las normas.

#### **5.4.1.2 Servicios**

Esta tecnología se basa en la norma madura y sólida TIA/EIA-136 que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años. Así pues, se incluyen todos los servicios TIA/EIA-136 y se añaden las capacidades de 384 kbit/s y alta velocidad en 2 Mbit/s. Con la norma TIA/EIA-136, esta tecnología soporta los servicios vocales de velocidad máxima (3 usuarios/30 kHz) y de media velocidad (6 usuarios/30 kHz).

##### **5.4.1.2.1 Servicios vocales**

Actualmente se definen cuatro codificadores vocales de velocidad máxima: VSELP, ACELP US1 y AMR. Adicionalmente, hay definido en la actualidad un codificador vocal de media velocidad: el AMR. Las mejoras de los servicios vocales implican un servicio vocal de velocidad máxima más robusto utilizando la modulación MDP-4 y un retardo reducido junto a la mejora del códec en cascada para las aplicaciones inalámbricas de oficina, utilizando la modulación MDP-8. Un formato de intervalo adicional para MDP-4 diferencial da lugar a una mejora del balance del enlace de 4 dB para ACELP.

El codificador vocal AMR soporta 3 usuarios por portadora de RF (a velocidad máxima) y 6 usuarios por portadora de RF (a media velocidad), utilizando compartición de intervalos de tiempo e intercalación mejorada para obtener ganancias en diversidad y menor retardo. En las portadoras de RF puede haber formatos de modulación MDP-4 diferencial y MDP-8, de forma que los móviles que funcionan con cualquiera de las modulaciones pueden existir en la misma portadora haciendo maximizar la eficacia de la concentración de enlaces.

Se pueden prestar servicios vocales con una codificación de corrección de errores robusta y aplicando técnicas de mejora de la calidad del enlace, tales como la de control de potencia por intervalo. Se definen también mecanismos mejorados de información para la FER, la *C/I* en tiempo real y la BER que ayudan a la ingeniería del sistema de RF.

##### **5.4.1.2.2 Servicios de datos**

Se soporta un servicio de paquetes de datos con escala variable y velocidades de datos que van desde 11,2 kbit/s a más de 2 Mbit/s. Para 136+, 136HS exterior y 136HS interior, este servicio de datos por paquetes se denomina GPRS-136. Para 136EHS este servicio de datos por paquetes se denomina EGPRS-136. Ambos utilizan la red troncal GPRS. Se integran los servicios de conmutación de paquetes con los actuales servicios de conmutación de circuitos manteniendo las capacidades TIA/EIA-136. Una EM que funcione con la red de paquetes puede trasladarse

automáticamente a la red de circuitos para enviar y recibir llamadas, volviendo a continuación a la red de paquetes tras la compleción de una llamada de circuitos. Las EM que funcionan en la red de paquetes también pueden dar servicios tales como el servicio de mensajes breves (SMS) e indicaciones de espera de mensaje.

El usuario puede acceder a dos formas de red de datos: las X.25 y las basadas en el Protocolo Internet (IP). A las redes basadas en el IP, el usuario puede tener una atribución IP dinámica o estática. Se cumplen los distintos requisitos de calidad de servicio para cualquier sesión de datos y también pueden establecerse sesiones múltiples simultáneas de datos. Lo único que limita el número de sesiones de datos abiertas para un usuario es el abono de éste y la ingeniería del sistema. El enfoque general de este modelo de datos integrado es el de superponer los nodos de red o conmutación de circuitos a los nodos de red de datos por paquetes para la prestación del servicio, el registro, la gestión de movilidad y la contabilidad. Hay interfuncionamiento entre las redes con conmutación de circuitos y las redes de datos por paquetes para los móviles que pueden funcionar con ambos servicios. Esto permite a un usuario que realice una transferencia de datos activa pausar y reanudar la operación si desea efectuar o recibir una llamada de circuitos.

#### 5.4.1.2.3 Servicios auxiliares

Se ofrecen diversos servicios tales como: abonos portátiles gracias a los módulos de identidad de usuario desmontables (R-UIM), mensajes breves, indicación de espera de mensaje, indicación de nombre del que llama, prolongación del tiempo de espera a través del modo congelación, oficina inalámbrica (sistemas privados), datos con conmutación de circuitos, activación en el aire, programación en el aire, encriptación, transporte de teleservicio de difusión, transporte UDP general y autenticación.

Esta actualización proporciona asimismo capacidades para los servicios de localización gracias al posicionamiento de móviles mediante satélite con ayuda del sistema (SAMPS, *system assisted mobile positioning through satellite*).

#### 5.4.1.3 Capa 1

La premisa básica de funcionamiento es la de espectro por demanda. La cantidad de espectro atribuido en un momento determinado es función de la combinación de servicios requerida. Permite asignar y desasignar canales incrementales según se requiera. La anchura de banda asociada a cada servicio se ajusta al mismo. Mediante una gestión dinámica del espectro se obtiene una gran eficacia espectral, así como células subyacentes que pueden robar espectro a la red común para dar mayor capacidad en una región geográfica determinada.

El portador 136+ puede dar servicios vocales y de datos en un canal de RF de 30 kHz. Se especifican dos tipos de modulación: MDP-4 diferencial  $\pi/4$  obligatoria y MDP-8 opcional con una velocidad de símbolos común en el canal de 24,3 ksímbolo/s. Los canales están separados 30 kHz entre sus puntos centrales. Los servicios vocales y de datos pueden funcionar con cualquiera de las modulaciones, lo que permite diferenciar el servicio y dar robustez al canal.

El portador 136HS Exterior y el portador 136EHS utilizan una portadora de RF de 200 kHz, conocida como EDGE, que permite el despliegue de servicios de datos de alta velocidad. Se especifican dos tipos de modulación obligatorias: MDMG y MDP-8 a una velocidad de símbolos de canal común de 270,833 ksímbolo/s. La codificación del canal y la modulación pueden variar a fin de lograr una adaptación óptima del caudal en función de la robustez del canal. Los canales están separados 200 kHz entre sus puntos centrales.

Por último, el portador 136HS Interior utiliza una portadora de RF de 1,6 MHz que permite el despliegue de servicios de datos interior de gran velocidad a más de 2 Mbit/s. Se especifican dos modulaciones obligatorias: B-O-QAM y Q-O-QAM a una velocidad de símbolos de canal común

de 2,6 Msímbolo/s. La modulación del canal puede variarse para optimizar la adaptación del caudal en función de la robustez del canal. Los canales están separados 1 600 kHz entre sus puntos centrales. Además, el portador 136HS Interior tiene un modo opcional DDT.

#### **5.4.1.4 Capa 2**

La Capa 2 ofrece dos tipos distintos de funcionalidades: las que sirven para el funcionamiento orientado a circuitos y las de funcionamiento orientado a paquetes.

##### **5.4.1.4.1 Circuito**

La señal vocal modificada/codificada se cursa por el canal de tráfico digital (DTC). La conexión del canal de tráfico se supervisa utilizando el código de color de verificación digital codificada (CDVCC) en la Capa 2. La EM decodifica el CDVCC (explícita o implícitamente) recibido de la estación de base (EB) en cada intervalo de tiempo DTC y lo compara con el código de color recibido de los mensajes de la conexión original o del mensaje de traspaso (DVCC). La EM transmite los DVCC codificados a la EB en cada ráfaga. El DTC contiene también canales asociados de control rápido y lento (FACCH y SACCH) que cursan mensajes de control y de supervisión.

La Capa 2 de los servicios de canal de control digital (DCCH) solicita indicaciones a la Capa 3 o se las ofrece. En el lado de la EM, la Capa 2 da servicio a la primitiva de petición inversa DCCH (RDCCH) para iniciar una tentativa de acceso a la EM en el canal de acceso aleatorio (RACH) que es controlado por la Capa 2. Dicha Capa 2 realiza a continuación procedimientos de acceso aleatorio o de reserva y una decodificación de la información de estado del retorno de canal compartido (SCF). La Capa 2 emite una primitiva de indicación directa DCCH (FDCCH) a la Capa 3 cuando la EM recibe una difusión completa de mensaje de Capa 3 o dirigida a varios canales FDCCH.

En el lado de la estación de base, la Capa 2 da servicio a las primitivas de petición F-BCCH, E-BCCH, S-BCCH y SPACH de la Capa 3 que contienen los mensajes de esta última para enviar a la EM. La Capa 2 emite una primitiva de indicación RDCCH para entregar a la Capa 3 mensajes recibidos de la EM.

Pueden utilizarse diversos protocolos de Capa 2 para cursar información RDCCH y FDCCH como apoyo de mensajes de Capa 3 tales como segmentación de trama y reensamblado, y el modo de funcionamiento de ARQ. Otras funciones del DCCH de Capa 2 son: concatenación de mensajes de Capa 3, gestión de MSID, formato de encabezamiento y comprobación de la calidad del enlace radioeléctrico (MRLQ).

##### **5.4.1.4.2 Paquete**

La función general Capa 2 es la realización de portadores radioeléctricos para la Capa 3, teniendo en cuenta los objetivos de calidad de servicio solicitados. La Capa 2 se estructura en un control del enlace lógico (LLC), control del enlace radioeléctrico (RLC) y control de acceso al medio (MAC), (RLC y MAC pueden combinarse en una función conocida como MAC).

El LLC es independiente de la interfaz radioeléctrica. El LLC transfiere datos con o sin acuse de recibo, y da soporte a la subcapa de túneles de mensajes lo que permite realizar la señalización TIA/EIA-41 en el portador de paquetes.

En un solo MAC de Capa 2 pueden incluirse tres entidades MAC independientes para soportar cada uno de los tipos de portador: el portador 136+, el portador 136HS de exterior o portador 136 EHS y el portador 136HS de interior. La tarea principal del MAC es multiplexar dinámicamente el recurso radioeléctrico, de forma que los recursos de RF puedan utilizarse eficazmente entre varios usuarios con una colisión mínima de paquetes. El MAC permite los modos de transferencia con o sin acuse

de recibo. En el modo acuse de recibo, el MAC se responsabiliza de la entrega en orden de paquetes a las capas superiores y se utiliza un método de recuperación de errores que emplea una petición de repetición automática de ventana corrediza. El MAC sirve también para las transacciones con distintas prioridades y da información sobre la calidad de servicio (QoS) con cuatro niveles de prioridad. Esta interfaz radioeléctrica también incluye diversos aspectos singulares de diseño tales como el direccionamiento implícito y la gestión de identidad móvil activa que mejora la calidad del enlace y el aprovechamiento del recurso.

La razón por la que se considera que el RLC y el MAC pertenecen a la misma subcapa es que ambas entidades tienen acceso directo a la capa física y a la subcapa de LLC. Además, el protocolo LLC no depende de la interfaz radioeléctrica, mientras que el protocolo RLC/MAC es específicamente radioeléctrico.

#### 5.4.1.5 Capa 3

La Capa 3 ofrece dos tipos distintos de funcionalidades de movilidad y de gestión de recursos: las destinadas a soportar el funcionamiento orientado a circuitos y las destinadas a soportar el funcionamiento orientado a paquetes.

Las entidades de gestión de movilidad 136 y de gestión del recurso radioeléctrico en la Capa 3 dan servicios de conmutación de circuitos. Los procedimientos de la Capa 3 (conocidos como itinerancia inteligente) se definen para que el usuario acceda al proveedor de servicios con conmutación de circuitos óptimo. Una vez efectuada la selección inicial del canal de control, los algoritmos de reelección de célula y de traspaso permiten la continuación del servicio. El algoritmo de reelección de célula incluye diversas condiciones de activación y criterios de selección para lograr una capacidad de gestión versátil.

La función de gestión de movilidad GPRS basada en el GSM y la función de gestión de movilidad 136, funcionando en paralelo, constituyen el gestor de movilidad GPRS-136 para GPRS-136. La función de gestión de movilidad de EGPRS basada en GSM y la función de gestión de movilidad 136, funcionando en paralelo, integran el gestor de movilidad EGPRS-136 para EGPRS-136. La función de gestión de movilidad de paquetes proporciona la gestión de movilidad de paquetes de datos, mientras que la función de gestión de movilidad 136 proporciona la gestión de movilidad de los servicios de conmutación de circuitos. La combinación de ambos hace que la red conozca el emplazamiento corriente de las EM.

La entidad de gestión del recurso radioeléctrico (RRM) de paquetes es similar a los procedimientos del DCCH que controlan los recursos vocales. La tarea principal de la RRM es asignar dinámicamente el recurso radioeléctrico entre los portadores, de forma que los recursos de RF puedan utilizarse eficazmente entre varios usuarios. Se definen procedimientos que distribuirán la carga entre varios canales de paquetes de una célula determinada. Se describen técnicas que permiten encontrar rápidamente los recursos de paquetes. La continuidad del servicio se logra a través de la reelección de células a medida que un móvil atraviesa múltiples células. La RRM de paquetes sirve para los tres portadores de paquetes de datos definidos en esta interfaz radioeléctrica.


Además de las funciones de gestión, la Capa 3 ofrece otras capacidades. Las reglas de construcción de mensajes de Capa 3 establecen la compatibilidad hacia atrás, de forma que una EM o una EB pueden procesar un mensaje en la medida en que no lo entiendan. Esta capacidad permite también añadir fácilmente nuevas funciones para ampliación.

La Capa 3 ofrece un transporte genérico R-DATOS que puede funcionar en modo punto a punto o difusión. Este transporte R-DATOS puede cursar varios mensajes de teleservicio sin tener en cuenta la unidad exacta de utilización. Esta capacidad genérica permite definir o agregar diversos servicios de valor añadido tales como el de mensajes breves o el de programación en el aire utilizando el transporte común.

5.4.1.6 Red

Un sistema se realiza combinando de forma única una interfaz radioeléctrica AMDT TIA/EIA-136 con una combinación de red de conmutación de circuitos TIA/EIA-41 y de red de conmutación de paquetes GPRS. La Fig. 40 presenta los elementos de la red y los puntos de referencia correspondientes que integran este sistema. El nodo primario de red TIA/EIA-41 visible para el nodo de soporte GPRS (SGSN) es el MSC/VLR (Centro de Conmutación Móvil/Registro de Posición del Visitante) de la pasarela. La interfaz entre el MSC/VLR de la pasarela TIA/EIA-41 y el SGSN es la interfaz de Gs que permite la canalización de los mensajes de señalización TIA/EIA-136 entre la EM y el MSC/VLR de la pasarela. El envío por túnel de estos mensajes de señalización se realiza transparentemente a través del SGSN. Entre la EM y la SGSN, los mensajes de señalización se transportan utilizando la capa de protocolo de tunelización de mensajes (TOM). Dichos TOM utilizan los procedimientos del modo LLC sin acuse de recibo para transportar los mensajes de señalización. Entre el SGSN y el MSC/VLR de la pasarela, los mensajes se transportan utilizando el protocolo BSSAP+.

FIGURA 40

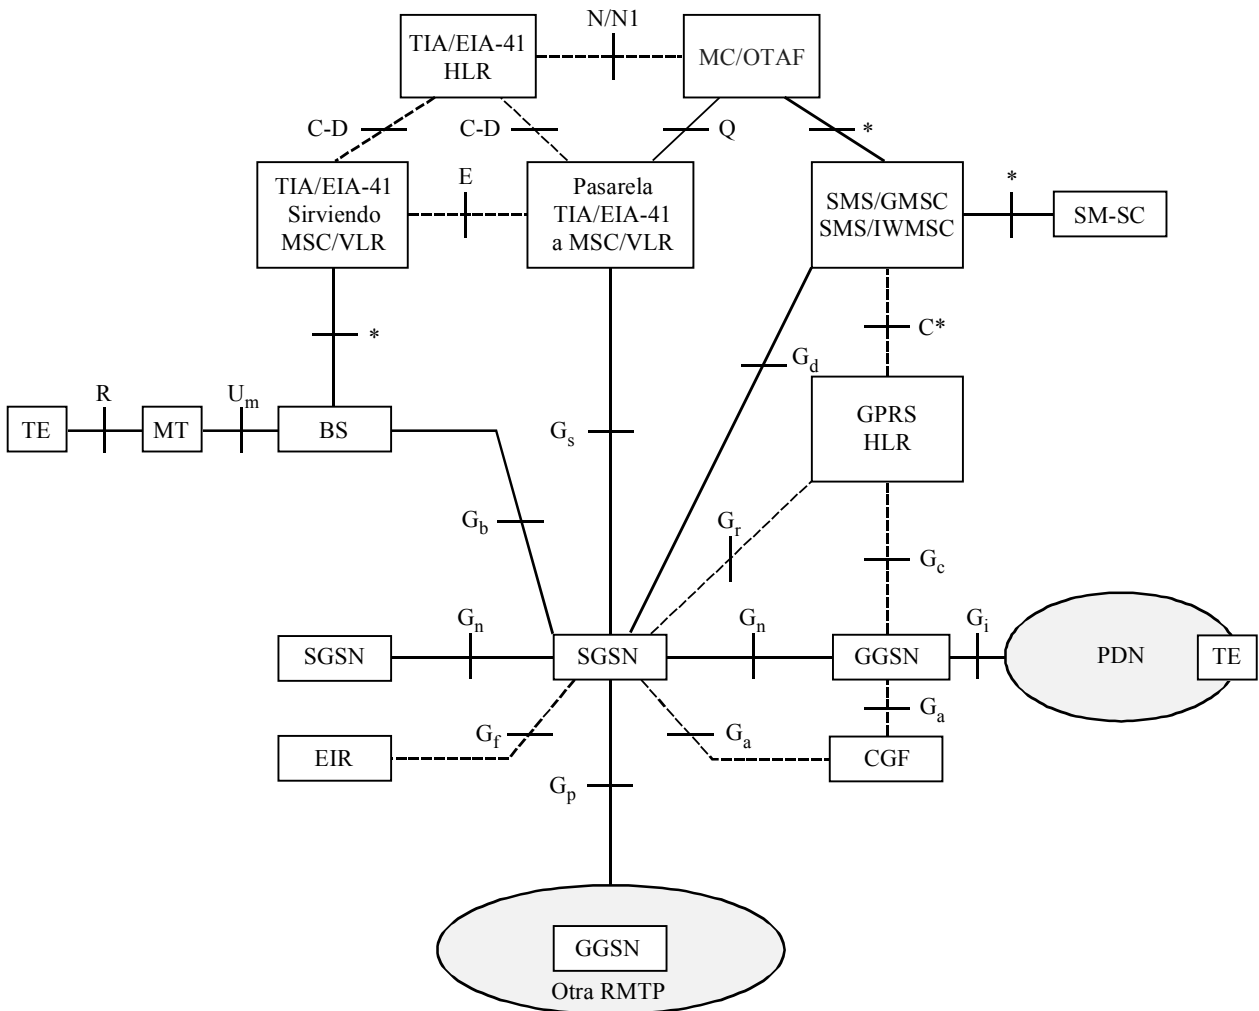

----- Señalización  
 ————— Interfaz de señalización y transferencia de datos

Notas:

- Para mayor sencillez no se muestran todos los elementos de red de TIA/EIA-41 y ETSI GPRS.
- Las interfaces marcadas con \* son específicas de la implementación.


Tras recibir un mensaje de señalización TIA/EIA-136 de una EM a través del protocolo TOM, el SGSN retransmite el mensaje al MSC/VLR de pasarela adecuado utilizando el protocolo BSSAP+. Al recibir un mensaje de señalización TIA/EIA-136 de un MSC/VLR de pasarela a través del protocolo BSSAP+, el SGSN retransmite el mensaje a la EM indicada utilizando el protocolo TOM.

Las EM que soportan los servicios de circuitos y de paquetes (EM de clase B136) realizan actualizaciones de emplazamiento con el sistema de circuitos enviando por túnel el mensaje de registro al MSC/VLR de la pasarela. Cuando llega una llamada a una EM determinada, el MSC/VLR de pasarela asociado al último registro busca la EM en el SGSN. La búsqueda puede ser una búsqueda intensa (no se incluye información de Capa 3 en el mensaje), en cuyo caso, el MSC/VLR y el SGSN utilizan procedimientos de búsqueda de la interfaz G<sub>s</sub> de la cabecera. Si la búsqueda del circuito no se refiere a una llamada vocal o, si se asocian parámetros adicionales a la búsqueda, el MSC/VLR envía por túnel un mensaje de búsqueda de Capa 3 a la EM. Tras recibir una indicación de búsqueda, la EM pausa la sesión de de paquetes de datos y deja el canal de paquetes de datos a un DCCH adecuado. En el canal de control de paquetes va la información de difusión para proporcionar a la EM una lista de DCCH candidatos. Una vez que está en un DCCH, la EM envía una respuesta de búsqueda. Los procedimientos restantes de establecimiento de la llamada, tales como los de designación del canal de tráfico, se suceden como en una situación normal de respuesta de búsqueda.

Puesto que la red UWC-136 soporta un portador 136EHS conectado a una red troncal GPRS central, pueden soportarse asimismo las estaciones móviles y las funciones GSM EGPRS. De este modo, además de la interfaz G<sub>s</sub>, se soporta la funcionalidad GSM SMS a través de la interfaz G<sub>d</sub>.

La Fig. 41 muestra el plano de señalización entre una EM y el MSC/VLR de la pasarela.

FIGURA 41

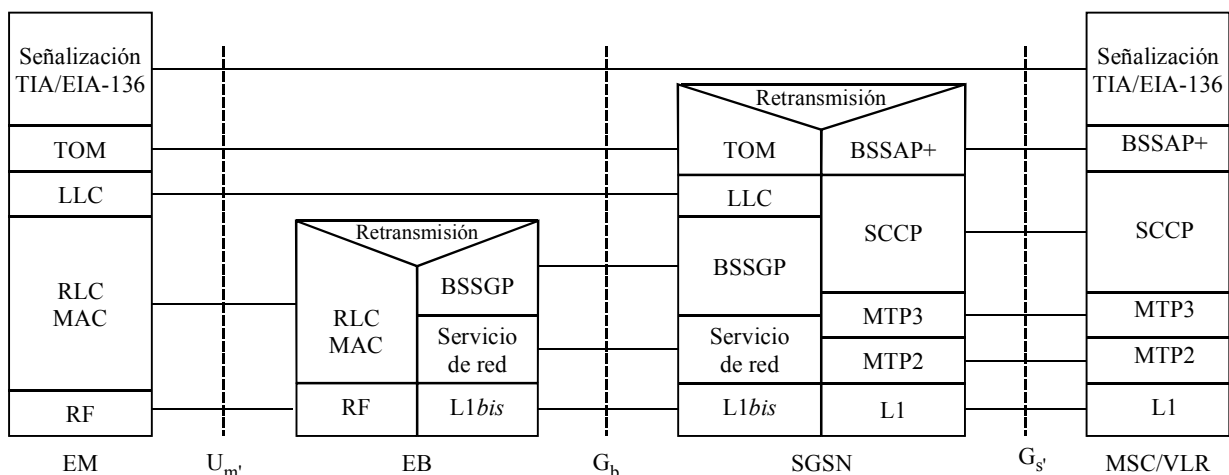

1457-41

### 5.4.1.7 Resumen de los principales parámetros técnicos

El Cuadro 5 enumera los principales parámetros técnicos de esta interfaz radioeléctrica.

CUADRO 5

Parámetro	Valor	Referencia al § 5.4.2
Técnica de acceso múltiple	AMDT	5.4.2.5.4 5.4.2.5.12 5.4.2.5.17 5.4.2.5.19 5.4.2.3.3 5.4.2.3.6
Separación de portadoras: Portador 136+ Portador EDGE Portador 136HS de interior	30 kHz 200 kHz 1,6 MHz	5.4.2.3.2
Velocidad de símbolos de la portadora: Portador 136+  Portador EDGE  Portador 136HS de interior	24,3 ksímbolo/s  270,833 ksímbolo/s  2,6 Msímbolo/s	5.4.2.5.4 5.4.2.3.6 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17
Modulación de datos: Portador 136+  Portador EDGE Portador 136HS de interior	MDP-4 diferencial $\pi/4$ , MDP-8  MDMG, MDP-8 MAQ con desplazamiento binario, MAQ con desplazamiento cuaternario	5.4.2.5.4 5.4.2.3.6 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17
Codificación del canal: Portador 136+  Portador EDGE Portador 136HS de interior	Códigos convolucionales perforados  Códigos convolucionales perforados Redundancia incremental Códigos convolucionales perforados ARQ híbrida de tipo II	5.4.2.5.5 5.4.2.3.6 5.4.2.5.1 5.4.2.5.2 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17
Estructura de trama: Longitud de trama Portador 136+  Portador EDGE Portador 136HS de interior  Número de intervalos por trama Portador 136+ Portador EDGE  Portador 136HS de interior	40 ms  4,615 (120/26) ms 4,615 (120/26) ms  6 8  16-64	5.4.2.5.4 5.4.2.3.3 5.4.2.3.6 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17  5.4.2.5.4 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17
Anchura de banda mínima de funcionamiento Portador 136HS Exteriores Portador 136EHS COMPACT Portador 136EHS Clásico Portador 136HS de interior	$2 \times 600$ kHz $2 \times 600$ kHz $2 \times 2,4$ MHz DDF $2 \times 1,6$ MHz DDT $1 \times 1,6$ MHz	5.4.2.10.6 5.4.2.5.19 5.4.2.5.19 5.4.2.10.6
Eficacia espectral Portador 136+ (voz) Portador EDGE Portador 136HS de interior	58,8 E/MHz/célula (3 sectores) 0,9495 Mbit/s/MHz/célula (peatonal A) 1,1760 Mbit/s/MHz/célula (vehicular A50) 1,0380 Mbit/s/MHz/célula (vehicular A120) 0,332 Mbit/s/MHz/célula (de interior A)	5.4.2.10.6

CUADRO 5 (Fin)

Parámetro	Valor	Referencia al § 5.4.2
Sensibilidad de receptor Portador 136+	-103 dBm (8 km/h) a 3% BER (MDP-4 diferencial) -101 dBm (8 km/h) a 3% BER (MDP-8)	5.4.2.4.6/7/8 5.4.2.4.6/7/8
Portador EDGE	-94 dBm (peatonal B) a 10% BLER -100 dBm (vehicular A120) a 10% BLER	5.4.2.4.9 5.4.2.4.9
Portador 136HS de interior	-95 dBm (de interior A) a 10% BLER	5.4.2.4.9
Potencia de salida de RF en reserva	-117 dBm	5.4.2.4.9
Control de potencia	Por intervalo y por portadora	5.4.2.3.6 5.4.2.5.4
Velocidad de datos variable	Aceptada con agregación de intervalos y adaptación del enlace	5.4.2.5.4 5.4.2.5.12 5.4.2.5.19 5.4.2.5.17
Atribución dinámica de canales	Aceptada para aumento de capacidad	5.4.2.10.6
Esquema de duplexación	DDF DDT opcional para 136HS de interior	5.4.2.3.2 5.4.2.5.17
Estabilidad de frecuencia	EB: 0,05 ppm EM: 0,1 ppm	5.4.2.4.9

## 5.4.2 Especificaciones detalladas de la interfaz radioeléctrica

Las normas contenidas en este punto se han extraído de las especificaciones globales básicas para las IMT-2000 contenidas en el sitio: [ies.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-4-2/](http://ies.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-4-2/).

American National Standards (ANS) TIA/EIA-136-000 contiene una lista de todas las partes componentes de la especificación completa TIA/EIA-136 de la UWC-136. Las partes se organizan en subgrupos que llevan la denominación «nXX». Por ejemplo, el grupo TIA/EIA-136-4XX contiene las partes 410, 420, 430 y 440.

Dirección: <http://www.tiaonline.org/standards/sfg/imt2k/uwc136>

### 5.4.2.1 TIA/EIA-136 UWC-136

#### 5.4.2.1.1 TIA/EIA-136-000 Lista de partes

Versión: Revisión D      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe el alcance pretendido de la norma TIA/EIA-136 y detalla la lista de partes que comprenden la revisión corriente.

#### 5.4.2.2 TIA/EIA-136-0XX Información diversa

##### 5.4.2.2.1 TIA/EIA-136-005 Introducción, identificación y memoria semipermanente

Versión: Revisión B      Publicación: 04-05-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte contiene explicaciones de los términos junto con la definición y selección de identidad que utilizan todas las partes.

##### 5.4.2.2.2 TIA/EIA-136-010 Facilidades opcionales de estación móvil

Versión: Revisión C      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe las facilidades opcionales de EM.



**5.4.2.2.3 TIA/EIA-136-020 SOC, BSMC, y otras asignaciones de código**

Versión: Revisión D      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da una lista de los códigos de operador de sistema (SOC), códigos de fabricante de EB, identificadores de protocolo de capa superior específicos de portadora, y asignaciones de categoría del servicio de transporte de interfaz de difusión de aire.

**5.4.2.2.4 TIA/EIA-136-030 Presentación y funcionamiento del R-UIM**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte proporciona una visión general del funcionamiento del módulo desmontable de identidad del usuario soportado por TIA/EIA-136.

**5.4.2.2.5 TIA/EIA-136-033 Estructura de ficheros del R-UIM**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la estructura de ficheros contenidos en el módulo desmontable de identidad del usuario.

**5.4.2.2.6 TIA/EIA-136-034 Procedimientos de la Interfaz R-UIM – ME**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe los procedimientos de la interfaz entre el módulo desmontable de identidad del usuario y el equipo móvil.

**5.4.2.2.7 TIA/EIA-136-036 Personalización del equipo móvil**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte contiene la personalización del equipo móvil.

**5.4.2.2.8 TIA/EIA-136-037 Herramientas de aplicación del R-UIM**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe las herramientas de aplicación para el módulo desmontable de identidad del usuario.

**5.4.2.3 TIA/EIA-136-1XX Canales****5.4.2.3.1 TIA/EIA-136-100 Introducción a los canales**

Versión: Revisión B      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da el modelo de referencia de protocolo, las definiciones de canal lógico y la correspondencia de mensajes de Capa 3 por la Capa 2 y la capa física.

**5.4.2.3.2 TIA/EIA-136-110 Asignaciones de canales de RF**

Versión: Revisión B      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da las asignaciones de canales de RF para las EM y EB.

**5.4.2.3.3 TIA/EIA-136-121 Capa 1 de canal de control digital**

Versión: Revisión A      Publicación: 29-11-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la Capa 1 del canal de control digital (DCCH) que incluye las estructuras de trama y las descripciones de canal/subcanal.

**5.4.2.3.4 TIA/EIA-136-122 Capa 2 del canal de control digital**

Versión: Revisión B      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da los puntos de acceso al servicio de Capa 2 del canal de control digital (DCCH), los protocolos y los procedimientos ARQ, así como los requisitos de la comprobación técnica de la calidad del enlace radioeléctrico.

**5.4.2.3.5 TIA/EIA-136-123 Capa 3 del canal de control digital**

Versión: Revisión D      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da la descripción de la Capa 3 del canal de control digital (DCCH), incluyendo el diagrama de estado de EM, los procedimientos detallados (p. ej., la itinerancia inteligente), el grupo de mensajes de Capa 3, las descripciones de elemento de información y las descripciones de temporizador.

**5.4.2.3.6 TIA/EIA-136-131 Capa 1 del canal de tráfico digital**

Versión: Revisión C      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la Capa 1 del canal de tráfico digital (DTC), incluyendo la estructura de canal, los formatos de voz digital de intervalo de datos, la modulación y la codificación del canal para la EM y la EB.

**5.4.2.3.7 TIA/EIA-136-132 Capa 2 del canal de tráfico digital**

Versión: Revisión 0      Publicación: 03-03-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la Capa 2 para el canal de tráfico digital (DTC) que consiste principalmente en información de supervisión.

**5.4.2.3.8 TIA/EIA-136-133 Capa 3 del canal de tráfico digital**

Versión: Revisión D      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la Capa 3 para el canal de tráfico digital (DTC), incluyendo la transmisión discontinua, el traspaso asistido de móvil, la tasa de tarificación y una indicación de la tarifa total, los formatos y la señalización de control de EM, la adaptación a la antena inteligente y el control de potencia por intervalo.

**5.4.2.3.9 TIA/EIA-136-140 Canal de control analógico**

Versión: Revisión B      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la identificación, el procesamiento de la llamada, los formatos de señalización, y los requisitos de la EM y EB para el canal de control analógico.

**5.4.2.3.10 TIA/EIA-136-150 Canal de voz analógico**

Versión: Revisión B      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte incluye descripciones de las características de modulación, indicación de tasación, control de EM y formatos de señalización para el canal de voz analógico.

**5.4.2.4 TIA/EIA-136-2XX Calidad mínima****5.4.2.4.1 TIA/EIA-136-210 Calidad mínima de ACELP**

Versión: Revisión A      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte indica con detalle los requisitos mínimos de calidad en la EB para el vocodificador ACELP. Esta norma incluye la distribución por paquete lógico.

**5.4.2.4.2 TIA/EIA-136-220 Calidad mínima de VSELP**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte detalla los requisitos mínimos de calidad para el vocodificador VSELP. Esta norma va acompañada de un paquete de programas informáticos.

**5.4.2.4.3 TIA/EIA-136-230 Calidad mínima de US1**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte detalla los requisitos mínimos en cuanto a calidad de la EB para el vocodificador US1. Esta norma va acompañada de un paquete de programas informáticos.

**5.4.2.4.4 TIA/EIA-136-240 Calidad de funcionamiento mínima para códec multivelocidad adaptable**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte detalla los requisitos mínimos de calidad de funcionamiento para el codificador vocal multivelocidad adaptable. Esta norma va acompañada de un paquete de programas informáticos.

**5.4.2.4.5 TIA/EIA-136-250 Calidad de funcionamiento mínima del VAD**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se detallan los requisitos mínimos de calidad de funcionamiento para la característica de detección de actividad vocal. Esta norma va acompañada de un paquete de programas informáticos.

**5.4.2.4.6 TIA/EIA-136-270 Calidad mínima de las estaciones móviles**

Versión: Revisión C      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte detalla las definiciones, los métodos de medición y los requisitos mínimos en cuanto a calidad de las EM que funcionan con portadores 136+.

**5.4.2.4.7 TIA/EIA-136-271 Calidad mínima de las estaciones móviles para la circulación mundial**

Versión: Revisión 0      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

En esta parte aparecen las definiciones, los métodos de medición y los requisitos de calidad de funcionamiento mínima para estaciones móviles inalámbricas de 2 GHz. A no ser que se especifique lo contrario, estos requisitos se aplican únicamente al funcionamiento digital, en el marco reglamentario de la Unión Europea «Compatibilidad electromagnética y asuntos relacionados con el espectro radioeléctrico (ERM); estaciones de base (EB) y equipos de usuario (UE) aplicables a las redes celulares de tercera generación IMT-2000; Parte 8: EN armonizado para portadora sencilla AMDT (UWC 136) (UE)» que abarca los requisitos esenciales del Artículo 3.2 de las Directivas R&TTE.

**5.4.2.4.8 TIA/EIA-136-280 Calidad mínima de las estaciones de base**

Versión: Revisión D      Publicación: 29-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da detalles de las definiciones, métodos de medición y requisitos de calidad mínima de las EB que explotan portadores 136+.

#### **5.4.2.4.9 TIA/EIA-136-290 Requisitos de calidad mínima de RF para los portadores 136HS de exterior y 136HS de interior**

Versión: Revisión C      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da detalles de los requisitos de calidad mínima de RF para las EB y EM que explotan portadores 136HS de exterior y 136HS de interior.

#### **5.4.2.5 TIA/EIA-136-3XX Servicios de datos**

##### **5.4.2.5.1 TIA/EIA-136-310 Protocolo 1 de enlace radioeléctrico**

Versión: Revisión A      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte especifica un protocolo de enlace radioeléctrico (RLP1) generador de las funciones de recuperación tras error que permiten a las funciones de la Capa 3 transportar asincrónicamente octetos de datos a través de una interfaz radioeléctrica AMDT utilizando un canal de tráfico digital subyacente de velocidad mitad, velocidad plena, velocidad doble o velocidad triple, tal como se especifica en la TIA-136-131, 132 y 133.

##### **5.4.2.5.2 TIA/EIA-136-320 Protocolo 2 de enlace radioeléctrico**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte especifica un protocolo de enlace radioeléctrico (RLP2) que permite a las funciones de la Capa 3 transportar isócronamente octetos de datos a través de una interfaz radioeléctrica AMDT utilizando un canal de tráfico digital subyacente de velocidad mitad, velocidad plena, velocidad doble o velocidad triple, tal como se especifica en la TIA-136-131, 132 y 133.

##### **5.4.2.5.3 TIA/EIA-136-330 Servicio de datos por paquetes – Visión de conjunto**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece una visión de conjunto del servicio de datos por paquetes GPRS-136. Se ofrece una panorámica del modelo de referencia de red, los protocolos de EB y de EM, los tipos de canal y las opciones. Además, se ofrece una visión general del portador 136+ de 30 kHz.

##### **5.4.2.5.4 TIA/EIA-136-331 Servicio de datos por paquetes – Capa física 136+**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece la especificación de la capa física 136+ de 30 kHz, incluyendo formatos de intervalo, estructura de trama, modulación y codificación del canal.

##### **5.4.2.5.5 TIA/EIA-136-332 Servicio de datos por paquetes – Control de acceso al medio 136+**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da la especificación de la capa MAC de datos por paquetes 136+ en 30 kHz, incluyendo las PDU MAC, la gestión de transacciones, la recuperación de errores y el control de acceso aleatorio.

##### **5.4.2.5.6 TIA/EIA-136-333 Servicio de datos por paquetes – Control del enlace lógico**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte define el protocolo de capa de control del enlace lógico (LLC) que debe utilizarse para la transferencia de datos por paquetes entre la EM y el nodo de soporte de servicio GPRS (SGSN).

#### **5.4.2.5.7 TIA/EIA-136-334 Servicio de datos por paquetes – Protocolo de convergencia dependiente de subred**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da la descripción del protocolo de convergencia dependiente de subred (SNDCP). El usuario de los servicios que da el SNDCP es un protocolo de datos por paquetes (PDP) en la EM o la retransmisión en el nodo de soporte de servicio GPRS (SGSN).

#### **5.4.2.5.8 TIA/EIA-136-335 Servicio de datos por paquetes – Gestión de recurso radioeléctrico**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte especifica la gestión del recurso radioeléctrico en un sistema de datos por paquetes GPRS-136. Las entidades de una EM y una EB GPRS-136 que se utilizan para lograr los objetivos de la gestión de recursos radioeléctricos son la entidad de gestión de recursos radioeléctricos (RRME) y la entidad de gestión de radiodifusión (BME) que se describen en esta parte.

#### **5.4.2.5.9 TIA/EIA-136-336 Servicio de datos por paquetes – Gestión de movilidad**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la gestión de movilidad GPRS-136 y funciones tales como las de seguimiento de posición y confidencialidad de entidad de usuario. La red de datos por paquetes GPRS-136 combina elementos de red con conmutación de circuitos TIA-EIA-41 y elementos de red GPRS.

#### **5.4.2.5.10 TIA/EIA-136-337 Servicio de datos por paquetes – Canalización de mensajes de señalización**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte especifica procedimientos para realizar la coordinación entre servicios con conmutación de circuitos TIA/EIA-136 controlados en el centro de conmutación móvil (MSC)/registro de emplazamiento de visitantes (VLR) y los servicios de conmutación de paquetes GPRS-136 controlados en el nodo de apoyo del servicio GPRS (SGSN).

#### **5.4.2.5.11 TIA/EIA-136-340 Servicio de datos por paquetes – Panorámica del portador 136HS Exteriores**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece una panorámica del portador 136HS exteriores a 200 kHz.

#### **5.4.2.5.12 TIA/EIA-136-341 Servicio de datos por paquetes – Capa física del portador 136HS Exteriores**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece la especificación de la capa física del portador 136HS de exterior en 200 kHz, incluyendo los formatos de intervalo, la estructura de trama, la modulación y la codificación del canal.

#### **5.4.2.5.13 TIA/EIA-136-342 Servicio de datos por paquetes – RLC/MAC el portador 136HS Exteriores**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece la especificación de la capa del RLC/MAC del portador 136HS de exterior en 200 kHz, incluyendo los bloques RLC, las unidades de datos de protocolo (PDU) MAC, la gestión de transacción, la recuperación de errores y el control de acceso aleatorio.

**5.4.2.5.14 TIA/EIA-136-350 Control del servicio de datos**

Versión: Revisión C      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece una descripción de las instrucciones de la red de usuario y las respuestas utilizadas para acceder al servicio de datos asíncrono, al servicio de datos por facsímil y a otros servicios correspondientes al Protocolo 1 de enlace radioeléctrico.

**5.4.2.5.15 TIA/EIA-136-351 Juego de mandatos EGPRS-136 AT**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describen los mandatos usuario-red y las respuestas utilizadas para acceder al servicio de datos por paquetes EGPRS-136.

**5.4.2.5.16 TIA/EIA-136-360 Servicio de datos por paquetes – Panorámica del portador 136HS de interior**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece una panorámica del portador 136HS de interior en 1,6 MHz.

**5.4.2.5.17 TIA/EIA-136-361 Servicio de datos por paquetes – Capa física del portador 136HS de interior**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece la especificación de la capa física del portador 136HS de interior en 1,6 MHz, incluyendo los formatos de intervalo, la estructura de trama, la modulación y la codificación del canal.

**5.4.2.5.18 TIA/EIA-136-362 Servicio de datos por paquetes – RLC/MAC del portador 136HS de interior**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece la especificación de la capa de RLC/MAC del portador 136HS de interior en 1,6 MHz, incluyendo los bloques de RLC, las PDU MAC, la gestión de transacción, la recuperación de error y el control de acceso aleatorio.

**5.4.2.5.19 TIA/EIA-136-370 Presentación del servicio general de datos por paquetes mejorado (EGPRS-136)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte proporciona una visión general del servicio general de datos por paquetes mejorado (EGPRS-136).

**5.4.2.5.20 TIA/EIA-136-376 Servicio general de datos por paquetes mejorado (EGPRS-136) Gestión de movilidad (MM, *mobility management*)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describen los aspectos relativos a la gestión de movilidad del servicio general de datos por paquetes mejorado (EGPRS-136).

**5.4.2.5.21 TIA/EIA-136-377 Especificación de la interfaz EGPRS-136 Gs**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describe el funcionamiento de la interfaz entre el MSC de la red ANSI-41 y el SGSN de la red EGPRS-136, para soportar, el tratamiento de datos por paquetes.

#### **5.4.2.6 TIA/EIA-136-4XX Codificadores vocales**

##### **5.4.2.6.1 TIA/EIA-136-410 ACELP**

Versión: Revisión 0      Publicación: 29-11-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da una descripción binaria exacta del códec vocal y de canal ACELP para un códec de velocidad plena mejorada TIA. El códec consta de un códec vocal ACELP a 7,4 kbit/s y de dos códec de canal (corrección de errores directa): Codificación de Canal 1 (CCI), códec de canal en 5,6 kbit/s y codificación de Canal 2 (CC2), códec de canal a 6,5 kbit/s. Esta norma va acompañada de un paquete de programas informáticos.

##### **5.4.2.6.2 TIA/EIA-136-420 VSELP**

Versión: Revisión 0      Publicación: 03-03-1999      Situación: Publicada por ANS

El algoritmo de codificación vocal descrito en esta parte es un miembro de la clase de codificadores vocales conocida como codificación predictiva lineal con excitación por código (CELP), codificación estocástica o codificación vocal excitada vectorialmente. Estas técnicas utilizan listas de códigos para cuantificar vectorialmente la señal de excitación (residual). El algoritmo de codificación vocal es una variación de la CELP denominada codificación de predicción lineal con excitación por vector suma (VSELP).

##### **5.4.2.6.3 TIA/EIA-136-430 US1**

Versión: Revisión 0      Publicación: 29-11-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte da una descripción binaria exacta de un codificador vocal mejorado ACELP que va por un DTC MDP-8 136+. El códec consta de un códec vocal ACELP a 12,2 kbit/s y un códec de canal a 7,75 kbit/s.

##### **5.4.2.6.4 TIA/EIA-136-440 Códec multivelocidad adaptable**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte proporciona una descripción exacta de la configuración binaria del códec vocal multivelocidad adaptable y del códec de canal que pueden funcionar en un canal digital de tráfico a 30 kHz.

#### **5.4.2.7 TIA/EIA-136-5XX Seguridad**

##### **5.4.2.7.1 TIA/EIA-136-510 Autenticación, encriptación de información de señalización/datos de usuario y privacidad**

Versión: Revisión B      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece información sobre la autenticación para el canal de control digital, canal vocal analógico, el canal de control y el canal de tráfico digital. También ofrece una descripción de la encriptación de mensajes de señalización y de la privacidad vocal y privacidad de datos para los sistemas TIA/EIA-136.

##### **5.4.2.7.2 TIA/EIA-136-511 Mensajes sujetos a encriptación**

Versión: Revisión A      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe los mensajes que son objeto de las técnicas de encriptación descritas en la TIA/EIA-136-510.

#### **5.4.2.8 TIA/EIA-136-6XX Transporte de teleservicio**

##### **5.4.2.8.1 TIA/EIA-136-610 R-DATA/Transporte de SMDPP**

Versión: Revisión B      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe el transporte de los mensajes de teleservicio TIA/EIA-136 utilizando una combinación del transporte de la interfaz de aire de mensajes R-DATOS y el transporte SMDPP TIA/EIA-41.

##### **5.4.2.8.2 TIA/EIA-136-620 Segmentación y reensamblado de teleservicio (TSAR)**

Versión: Revisión A      Publicación: 04-05-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe la segmentación y reensamblado de teleservicio (TSAR). El TSAR da un mecanismo para la entrega de mensajes de teleservicio TIA/EIA-136 que no están restringidos por ninguna limitación de longitud de mensaje impuesta por la interfaz de aire por las capas de red que soportan el teleservicio. El servicio consta de la aplicación de la segmentación y el reensamblado y la retransmisión de los segmentos con errores.

##### **5.4.2.8.3 TIA/EIA-136-630 Transporte de teleservicio de radiodifusión – Servicio de transporte de interfaz de aire de radiodifusión (BATS)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 29-11-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe un transporte de teleservicio de radiodifusión. El transporte de teleservicio BATS funciona entre un servidor de teleservicio (TS) y las EM que utilizan pilas de protocolos TIA/EIA-136 y TIA/EIA-41 junto con las funciones de retransmisión de la EB, el centro de conmutación móvil y la función de interfuncionamiento. El BATS es un mecanismo de transporte de difusión de índole general que pueden utilizar los teleservicios actuales, así como otros futuros teleservicios/aplicaciones que requieran transporte de radiodifusión.

##### **5.4.2.8.4 TIA/EIA-136-670 Teleservicio a través de GSM SMS (TOGS, *teleservice over GSM SMS*)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-05-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describe el soporte de los teleservicios TIA/EIA-136 mediante un mecanismo de entrega del servicio de mensajes breves GSM.

#### **5.4.2.9 TIA/EIA-136-7XX Teleservicios**

##### **5.4.2.9.1 TIA/EIA-136-700 Introducción a los teleservicios**

Versión: Revisión D      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece una introducción a los teleservicios basados en la TIA/EIA-136, incluyendo la pila de protocolos de teleservicio, el transporte, y los identificadores de protocolo de capa superior.

##### **5.4.2.9.2 TIA/EIA-136-710 Servicio de mensajes breves – Teleservicio de mensajería celular**

Versión: Revisión C      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe los procedimientos, el grupo de mensajes y los elementos de información necesarios para la prestación del SMS en los sistemas basados en la TIA/EIA-136.



#### **5.4.2.9.3 TIA/EIA-136-711 Teleservicio SMS para GSM (GHOST)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describen los procedimientos, conjuntos de mensajes y elementos de información necesarios para la transmisión y recepción de unidades de datos de protocolo (PDU) de SMS para GSM en una estación móvil que funciona en una red TIA/EIA-136.

#### **5.4.2.9.4 TIA/EIA-136-720 Teleservicio de activación por el aire (OATS)**

Versión: Revisión C      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe un teleservicio concebido como ayuda de la activación por el aire (OTA). El teleservicio de activación por el aire (OATS) contribuye al intercambio de datos entre una EM y un centro de servicio de abonado (CSC)/función de activación por el aire (OTAF) que permite la telecarga de información en el módulo de asignación de números de la EM.

#### **5.4.2.9.5 TIA/EIA-136-730 Teleservicio de programación por el aire (OPTS)**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe un teleservicio concebido como apoyo de la telecarga de información de programación no-NAM (por ejemplo, banco de datos inteligente de itinerancia o IRDB) a una EM. El OPTS da una secuencia de mensajes intercambiados entre la función de puesta en servicio por el aire (OTASP) y la EM para la entrega de información.

#### **5.4.2.9.6 TIA/EIA-136-740 Posicionamiento de móviles por satélite con ayuda del sistema (SAMPS, *system assisted mobile positioning through satellite*)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describe un teleservicio que facilita el intercambio de información entre una entidad de red y una estación móvil a fin de proporcionar el posicionamiento geográfico.

#### **5.4.2.9.7 TIA/EIA-136-741 Posicionamiento de móviles por satélite con ayuda del sistema (SAMPS) en sistemas analógicos**

Versión: Revisión 0      Publicación: 22-04-2002      Situación: Publicada por ANS

En esta parte se describen los procedimientos, señalización y transporte por canales analógicos (ACC, AVC) que facilitan el intercambio de información entre una entidad de red y una estación móvil para proporcionar el posicionamiento geográfico.

#### **5.4.2.9.8 TIA/EIA-136-750 Servicio general de transporte UDP (GUTS)**

Versión: Revisión 0      Publicación: 29-11-1999      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe el servicio general de transporte UDP (GUTS), que es un teleservicio de apoyo al transporte de las PDU de protocolo de datagrama de usuario (UDP) entre un servidor de teleservicio y una EM.

#### **5.4.2.9.9 TIA/EIA-136-760 Teleservicio de indicación de carga (CIT)**

Versión: Revisión A      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe un teleservicio concebido para dar a la EM información de carga para una llamada.

**5.4.2.10 TIA/EIA-136-9XX Anexos/Apéndices****5.4.2.10.1 TIA/EIA-136-900 Introducción a los Anexos y Apéndices**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte contiene información relativa a la serie 900 de partes que contiene normativa adicional e información relativa a la Norma TIA/EIA-136.

**5.4.2.10.2 TIA/EIA-136-905 Información normativa**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte contiene información normativa adicional relativa a la Norma TIA/EIA-136.

**5.4.2.10.3 TIA/EIA-136-910 Información normativa**

Versión: Revisión C      Publicación: 15-04-2002      Situación: Publicada por ANS

Esta parte ofrece información adicional para ayudar al usuario a comprender la utilización o aplicación de la Norma TIA/EIA-136. Se ofrecen informaciones tales como las de formatos de trama, cálculo de longitudes de mensajes R-DATOS y direccionamiento.

**5.4.2.10.4 TIA/EIA-136-932 Servicio de datos por paquetes – Descripción de la Etapa 2**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte informativa de la norma TIA/EIA-136 contiene descripciones de la Etapa 2 para el servicio de datos por paquetes GPRS-136. Describe los escenarios de tráfico principal y los flujos de mensajes entre los distintos elementos de la red.

**5.4.2.10.5 TIA/EIA-136-933 Servicio de datos por paquetes – MAC de modo de codificación fijo**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte describe el modo de codificación fijo de la función control de acceso al medio (MAC) 136+ especificado en la Norma TIA/EIA-136-332. Las capas superiores pueden utilizar el MAC para transportar datos a través de una interfaz radioeléctrica GPRS-136 utilizando el portador 136+.

**5.4.2.10.6 TIA/EIA-136-940 Características de capacidad y calidad de la UWC-136**

Versión: Revisión 0      Publicación: 31-03-2000      Situación: Publicada por ANS

Esta parte informativa contiene información adicional relativa a la capacidad vocal, la eficacia espectral y las características de caudal del sistema UWC-136.

**5.4.2.10.7 TIA/EIA-136-972 Servicio general de radiocomunicaciones por paquetes mejorado (EGPRS-136) Descripción de la Etapa 2**

Versión: Revisión 0      Publicación: 23-04-2001      Situación: Publicada por ANS

Esta parte informativa facilita una descripción de la Etapa 2 del servicio general de radiocomunicaciones por paquetes mejorado (EGPRS-136).

## 5.5 AMDF/AMDT en las IMT-2000


### 5.5.1 Presentación de la interfaz radioeléctrica

#### 5.5.1.1 Introducción

Las especificaciones de la interfaz radioeléctrica IMT-2000 para la tecnología AMDF/AMDT se definen mediante un grupo de normas ETSI. Esta interfaz radioeléctrica se denomina telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT).

La Fig. 42 muestra las capas de esta interfaz radioeléctrica.

FIGURA 42  
Estructura por capas de protocolos

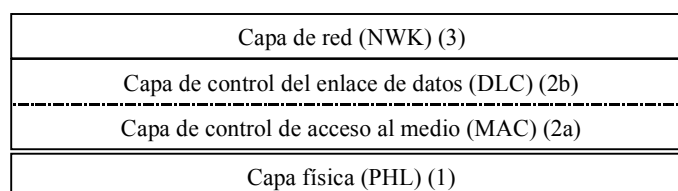

1457-42

Las capas individuales se definen en las distintas partes de la norma de interfaz común (CI). La norma especifica una interfaz radioeléctrica AMDT con DDT. Las velocidades binarias en radiofrecuencia para los esquemas de modulación especificados son 1,152 Mbit/s, 2,304 Mbit/s y 3,456 Mbit/s. La norma es válida para conexiones simétricas y asimétricas, transporte de datos orientado a la conexión y sin conexión, y para velocidades binarias variables de hasta 2,88 Mbit/s por portadora. La capa de red contiene los protocolos para el control de la llamada, los servicios suplementarios, el servicio de mensajes orientado a la conexión, el servicio de mensajes sin conexión y la gestión de movilidad, incluyendo los servicios de seguridad y confidencialidad.

Además de la norma CI, las normas de perfil de acceso definen los requisitos mínimos para acceder a redes específicas y el interfuncionamiento entre dichas redes. Por ejemplo, la norma de perfil de acceso general (GAP) define los requisitos necesarios al utilizar el servicio vocal y la norma de servicio radioeléctrico por paquetes DECT (DPRS) define los requisitos para el transporte de datos por paquetes.

En el informe técnico TR 101 178 de la ETSI – A high level guide to the DECT standardization – figura la descripción de alto nivel de los aspectos y la forma en que se interrelacionan las normas ETSI pertinentes con las distintas aplicaciones.

Esta interfaz radioeléctrica responde a una tecnología de acceso radioeléctrico general para las telecomunicaciones inalámbricas. Se trata de una tecnología digital de gran capacidad para grandes radios de célula comprendidos entre algunos metros y varios kilómetros, dependiendo de la aplicación y del entorno. Ofrece servicios telefónicos de calidad y una amplia gama de servicios de datos, incluyendo la RDSI y los datos por paquetes. Puede realizarse de forma eficaz en cualquier instalación desde los teléfonos residenciales sin cordón a los grandes sistemas, ofreciendo una amplia gama de servicios de telecomunicación, que incluyen el acceso inalámbrico fijo.

### 5.5.1.2 Tecnología de acceso general


Esta tecnología ofrece un conjunto amplio de protocolos que da la flexibilidad necesaria para el interfuncionamiento entre numerosas aplicaciones y redes distintas. De esta manera, una red local y/o pública no entra en esta especificación. La Fig. 43 ilustra la situación.

La interfaz radioeléctrica comprende, en principio, únicamente la interfaz aérea entre la parte fija (FP) y la parte portátil (PP). La unidad de interfuncionamiento (IWU) entre una red y la terminación radioeléctrica fija (FT) es específica de la red y no entra en la especificación de la CI, pero las especificaciones del perfil definen las IWU para las diversas redes. De forma similar, también se excluyen el sistema terminal (ES) y las aplicaciones de una PP. La especificación de la CI contiene los requisitos de la compatibilidad general de extremo a extremo, por ejemplo, sobre transmisión vocal. La IWU y el ES están también sujetos a los requisitos de conexión general para la red pública pertinente, por ejemplo, la RTPC/RDSI.

NOTA 1 – Un ES depende de la aplicación de un PP. Para una aplicación de telefonía, el ES puede ser un micrófono, un altavoz, un teclado y una pantalla. El ES también puede ser un puerto serie de computador, un aparato facsímil o cualquier sistema que requiera la aplicación.

Para cada red específica, local o global, los servicios específicos y aspectos de dicha red se facilitan a través de la interfaz de aire a los usuarios de las PP/microteléfonos. Exceptuando la capacidad de funcionamiento sin cordón y la movilidad, esta norma no ofrece un servicio específico; es transparente a los servicios que ofrece la red conectada. Así pues, la norma CI es, y ha de ser, un conjunto de herramientas con protocolos y mensajes a partir de los cuales se efectúa una selección para acceder a cualquier red específica y para ofrecer los medios con los que triunfar en el mercado para los sistemas residenciales simples así como para los sistemas mucho más complejos, como por ejemplo los servicios de oficina RDSI.

FIGURA 43  
Estructura de la CI

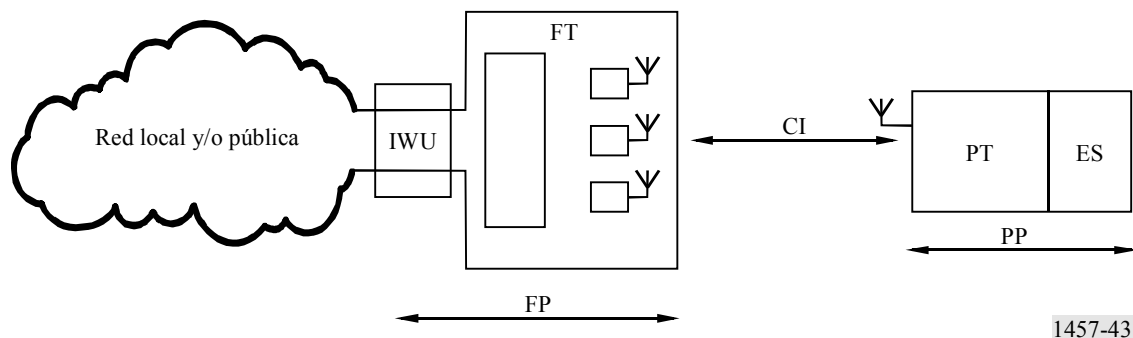

Los requisitos detallados que han regido la labor de normalización de esta interfaz figuran en la ETR 043 – DECT Common Interface Services and Facilities Requirements Specification – donde uno de los requisitos es la flexibilidad para aceptar ampliaciones y aplicaciones evolutivas. Esta norma CI tiene una estructura por capas, tal como se indica en el § 5.5.2. Contiene un conjunto completo de requisitos, procedimientos y mensajes. Los mensajes contienen también códigos que se reservan para las aplicaciones evolutivas y para las ampliaciones patentadas. El algoritmo de autenticación y el de encriptación no forman parte de la norma CI, pero se obtienen de la ETSI aplicando un procedimiento jurídico especial. La administración de los códigos mundiales únicos de identidad para la fabricación, instalación y explotación pública corre también a cargo de la ETSI.

**5.5.1.3 Resumen de la capa física**


La especificación de la capa física figura en el § 5.5.2.1. Las tareas de la capa física pueden agruparse en cinco categorías:

- modular y demodular las portadoras radioeléctricas con un tren binario de velocidad definida para crear un canal de radiofrecuencia;
- adquirir y mantener el sincronismo binario y de intervalos entre transmisores y receptores;
- transmitir o recibir un número definido de bits en un instante solicitado y en una frecuencia particular;
- añadir y eliminar el campo de sincronismo y el campo Z utilizados para la detección de colisiones en el extremo posterior;
- observar el entorno radioeléctrico para informar sobre intensidades de señal.

**5.5.1.3.1 Canales físicos**

Para los canales de acceso en frecuencias radioeléctricas se define también una estructura temporal. La separación entre portadoras es de 1,728 MHz. Para acceder al medio a tiempo, se utiliza una estructura AMDT regular con una longitud de trama de 10 ms. En esta trama se crean 24 intervalos completos, que constan cada uno de dos semiintervalos. Un intervalo doble tiene una longitud de dos intervalos completos y se inicia simultáneamente con un número par de intervalos completos.

FIGURA 44  
Estructura de trama que utiliza un formato de intervalo completo

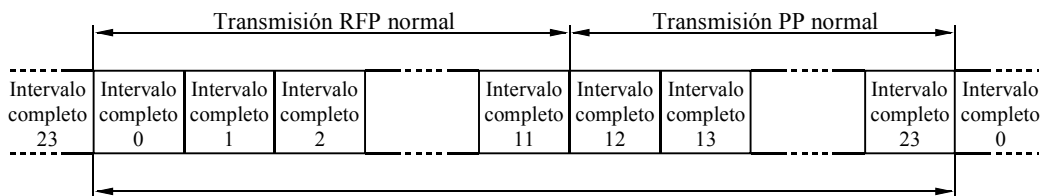


1457-44

Los datos se transmiten en la frecuencia, el instante y las dimensiones espaciales que utilizan los paquetes físicos. Los paquetes físicos pueden responder a uno de los cuatro tipos siguientes:

- paquete físico corto P00 (el campo D contiene 64 símbolos):


FIGURA 45  
Paquete P00

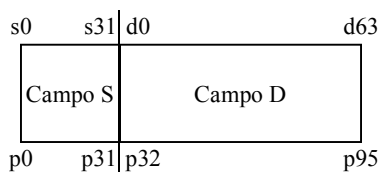

1457-45


- paquete físico básico P32 (el campo D contiene 388 símbolos):

FIGURA 46  
Paquete P32

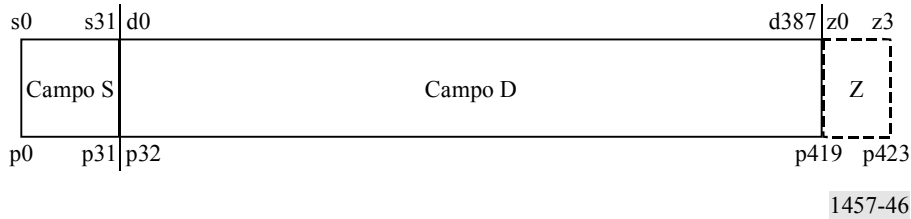


- paquete físico de baja capacidad P08 (el campo D contiene 148 símbolos):

FIGURA 47  
Paquete P08

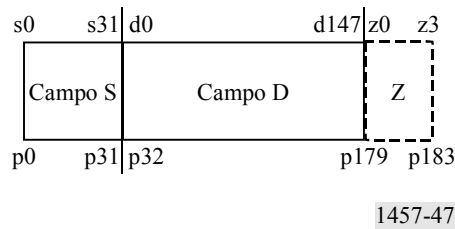

- paquete físico de gran capacidad P80 (el campo D contiene 868 símbolos):

FIGURA 48  
Paquete P80

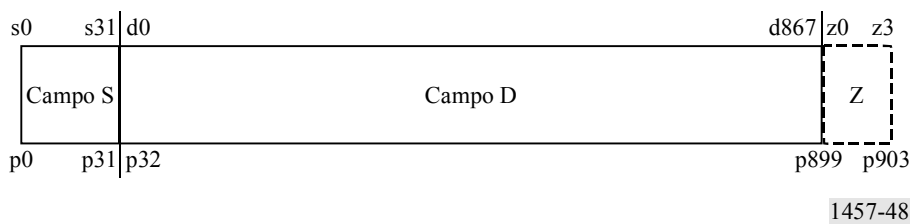

Cada paquete físico contiene un campo de sincronismo S y un campo de datos, D. Los paquetes P80, P32 y P08 pueden contener un campo opcional de detección de colisión, Z.

El receptor puede utilizar el campo de sincronismo S para el sincronismo de reloj y de paquetes en el enlace radioléctrico. Los primeros 16 bits constituyen un preámbulo y los últimos 16 bits la palabra de sincronismo del paquete. Existe la opción de un campo de preámbulo prolongado que amplía el esquema binario del preámbulo en 16 bits. Un receptor puede utilizar este campo de preámbulo prolongado para implementar un algoritmo de diversidad de selección de antena.

### 5.5.1.3.2 Modulación de la portadora de RF

El método de modulación es el de MDF con filtrado gaussiano (MDFG) con un producto anchura de banda-periodo binario de 0,5 nominal, o el de MDP diferencial. Se permite al equipo utilizar una modulación de 4 niveles y/o de 8 niveles además de la modulación de dos niveles. Con ello se aumenta la velocidad binaria de un equipo radioeléctrico por un factor de dos o de tres, lo que permite la prestación de servicios de 2 Mbit/s. Por ejemplo, el servicio asimétrico de doble intervalo con configuración 3 de modulación ofrece hasta una velocidad de datos en el campo B de 2,880 Mbit/s por portadora. La modulación de 4 niveles será MDP-4 diferencial  $\pi/4$  y la de 8 niveles MDP-8 diferencial  $\pi/8$ . Sólo se permite utilizar modulación de 4 niveles y/o de 8 niveles en los campos B + Z o A + B + Z, en la que los campos S + A o S, respectivamente, utilizarán la modulación MDP-2 diferencial  $\pi/2$  de dos niveles. Las combinaciones permitidas de esquema de modulación se definen en el Cuadro 6.

CUADRO 6

#### Combinaciones permitidas de esquemas de modulación

Configuración	Campo S	Campo A	Campo B + Z
1a	MDFG	MDFG	MDFG
1b	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-2 diferencial $\pi/2$
2	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-4 diferencial $\pi/4$
3	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-8 diferencial $\pi/8$
4a	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-4 diferencial $\pi/4$	MDP-4 diferencial $\pi/4$
4b	MDP-2 diferencial $\pi/2$	MDP-8 diferencial $\pi/8$	MDP-8 diferencial $\pi/8$

Con los esquemas 2 y 3 se asegura que el equipo con modulación básica de 2 niveles y el equipo con opción de velocidad superior pueden compartir eficazmente una infraestructura de EB común. Por ejemplo, la modulación MDFG puede detectarse en un receptor MDP-2 diferencial  $\pi/2$  no coherente y la modulación MDP-2 diferencial  $\pi/2$  puede detectarse en un receptor MDFG. Así pues, toda la información de campo A, incluyendo la información de sistema de radiodifusión, la búsqueda y el control de la llamada pueden recibirse independientemente de si se utiliza configuración 1, 2 ó 3.

### 5.5.1.4 Resumen de la capa MAC

La especificación de la capa MAC figura en el § 5.5.2.2. La capa MAC ofrece tres grupos de servicios a las capas superiores y a la entidad de gestión:

- control de mensaje de radiodifusión (BMC);
- control de mensaje sin conexión (CMC);
- control de multiportador (MBC).

El BMC ofrece un conjunto de servicios en conexión continua punto-multipunto. Se utilizan para cursar canales lógicos internos y también se ofrecen a las capas superiores. Estos servicios funcionan en el sentido FT a PT y están a disposición de todas las PT al alcance.

El CMC da servicios punto a punto sin conexión y punto a multipunto a las capas superiores. Estos servicios pueden funcionar en ambos sentidos entre una FT específica y una o más PT.

Cada caso de MBC da un servicio a partir de un grupo de servicios punto a punto orientados a la conexión a las capas superiores. Un servicio MBC puede utilizar más de un portador para prestar un solo servicio.

Se definen cuatro tipos de portadores MAC:

- Portador símplex: se crea un portador símplex atribuyendo un canal físico para las transmisiones en un sentido.
- Portador dúplex: se crea un portador dúplex mediante un par de portadores símplex, funcionando en sentidos opuestos en dos canales físicos.
- Portador símplex doble: se crea un portador símplex doble mediante un par de portadores símplex largos que funcionan en el mismo sentido en dos canales físicos.
- Portador dúplex doble: un portador dúplex doble se compone de un par de portadores dúplex referidos a la misma conexión MAC.

Un portador puede existir en uno de los tres estados operacionales siguientes:

- Portador ficticio; cuando normalmente hay transmisiones continuas (es decir, una transmisión en cada trama).
- Portador de tráfico; cuando hay transmisiones continuas punto a punto, un portador de tráfico es un portador dúplex o un portador símplex doble o un portador dúplex doble.
- Portador sin conexión; cuando hay transmisiones discontinuas. Un portador sin conexión es un portador símplex o uno dúplex.

La capa MAC define una estructura lógica para los canales físicos. La velocidad binaria de usuario depende del tipo de intervalo seleccionado, del esquema de modulación, del nivel de protección y del número de intervalos. El Cuadro 7 da las velocidades binarias de usuario para el funcionamiento en intervalo simple sin protección.

CUADRO 7

**Velocidades binarias para funcionamiento en intervalo simple**

	<b>Modulación de 2 niveles (kbit/s)</b>	<b>Modulación de 4 niveles (kbit/s)</b>	<b>Modulación de 8 niveles (kbit/s)</b>
Intervalo mitad	8	16	24
Intervalo completo	32	64	96
Intervalo doble	80	160	240

### 5.5.1.5 Resumen de la capa de control del enlace de datos

La especificación de la capa DLC figura en el § 5.5.2.3. La capa DLC contiene dos planos independientes de protocolo, el plano C y el plano U. El plano C es el plano de control de la pila de protocolos. El plano U es el plano de usuario de la pila de protocolos.

#### 5.5.1.5.1 Servicios del plano C

El servicio de enlace de datos del plano C se da mediante dos entidades de protocolo denominadas LAPC y Lc. Estas dos entidades de protocolo separan las funciones de protocolo de acceso al enlace de las funciones de control del enlace inferior. La entidad LAPC superior utiliza un protocolo derivado del protocolo LAPD RDSI. La entidad Lc inferior separa y fragmenta tramas completas LAPC (unidades de datos de protocolo LAPC) que van y vienen de la capa MAC.



La entidad Lb da un servicio de radiodifusión en el sentido FP a PP. Funciona con tramas de longitud fija simple y utiliza el servicio de difusión de capa MAC especializado.

#### 5.5.1.5.2 Servicios del plano U

Los servicios del plano U son opcionales, en el sentido en que cada servicio corresponde a un requisito particular y, para cualquier aplicación determinada, pueden implementarse únicamente servicios seleccionados. Cada servicio de plano U se divide en dos entidades, una entidad superior (LUx) y una entidad inferior (FBx). La entidad superior (LUx) contiene todas las funciones dependientes del servicio y por tanto define la mayoría de los procedimientos. La entidad inferior (FBx) interpone y fragmenta las tramas completas de plano U (unidades de datos de protocolo LUx) que van y vienen de la capa MAC. Se han definido los siguientes miembros de familia:

- LU1: Servicio no protegido transparente (TRUP)
- LU2: Servicio de retransmisión de trama (FREL)
- LU3: Servicio de conmutación de trama (FSWI)
- LU4: Servicio de corrección directa de errores (FEC)
- LU5: Servicio de adaptación de la velocidad básica (BRAT)
- LU6: Servicio de adaptación de la velocidad secundaria (SRAT)
- LU7: Servicio portador de datos en 64 kbit/s con mecanismo ARQ
- LU8: Servicio portador de datos en 64 kbit/s sin mecanismo ARQ
- LU9: Servicio de adaptación de velocidad no protegida para equipos de la serie V (RAVE)
- LU10: Servicio de datos mejorado
- LU11: Servicio portador de datos en 64 kbit/s cuando los campos A y B están modulados en nivel 4
- LU12 a LU15: Reservados para miembros de familia normal
- LU16: Escape para familia no normal (ESC)

#### 5.5.1.6 Resumen de la capa de red (NWK, *network*)

El § 5.5.2.4 da la especificación para el plano C de la capa NWK. No contiene una especificación del plano U (plano de usuario) porque dicho plano U es nulo para todos los servicios en la capa NWK.

El control de la capa NWK (Capa 3) contiene los grupos siguientes de funciones:

*Entidad de control del enlace (LCE):* Establecimiento, explotación y liberación de un enlace de plano C entre la terminación fija y cada terminación portátil activa.

*Entidad de control de la llamada (CC):* Establecimiento, mantenimiento y liberación de llamadas con conmutación de circuitos.

*Entidad de servicios suplementarios independientes de la llamada (CISS):* Apoyo de servicios suplementarios independientes de la llamada.

*Entidad de servicio de mensajes orientado a la conexión (COMS):* Apoyo de mensajes orientados a la conexión.

*Entidad de servicio de mensajes sin conexión (CLMS):* Apoyo de mensajes sin conexión.


*Entidad de gestión de movilidad (MM):* Gestión de identidades, autenticación, actualización de emplazamiento, abono en el aire y atribución de clave.

Además de éstas, las entidades del plano C realizan la interfaz con la entidad de gestión de capa inferior (LLME). Se obtiene así la coordinación del funcionamiento entre las distintas entidades de capa NWK y también entre dicha capa NWK y las capas inferiores.

**5.5.1.7 Resumen de identidades y direccionamiento**

El § 5.5.2.5 ofrece las especificaciones para las entidades y los mecanismos de direccionamiento. Las entidades FP se utilizan para informar a los PP sobre la entidad de un FP y sobre los derechos de acceso a dicho FP, reduciendo con ello el número de tentativas de acceso desde portátiles no autorizados. Un FP emite esta información. Un PP ha de ser capaz de interpretar las partes necesarias de esta información de difusión a fin de detectar los derechos de acceso a un sistema o incluso los acuerdos sobre derechos de acceso entre operadores de sistema, es decir, cuando los operadores A y B tienen un acuerdo bilateral que permite a sus usuarios la itinerancia entre sus sistemas. Estos acuerdos pueden cambiar y, por tanto, no pueden almacenarse en el PP sin actualizarlos frecuentemente. Así pues, el FP trata la información sobre derechos de acceso que lleva intrínsecamente la estructura de la entidad. Esta estructura de identidad da soluciones para los entornos residencial, público y privado. Ello también puede extenderse a las combinaciones entre estos entornos, por ejemplo, a grupos privados de usuarios en una red pública formados utilizando esta norma y, por ejemplo, a los usuarios públicos que acceden a redes privadas.

FIGURA 49  
Capa de red

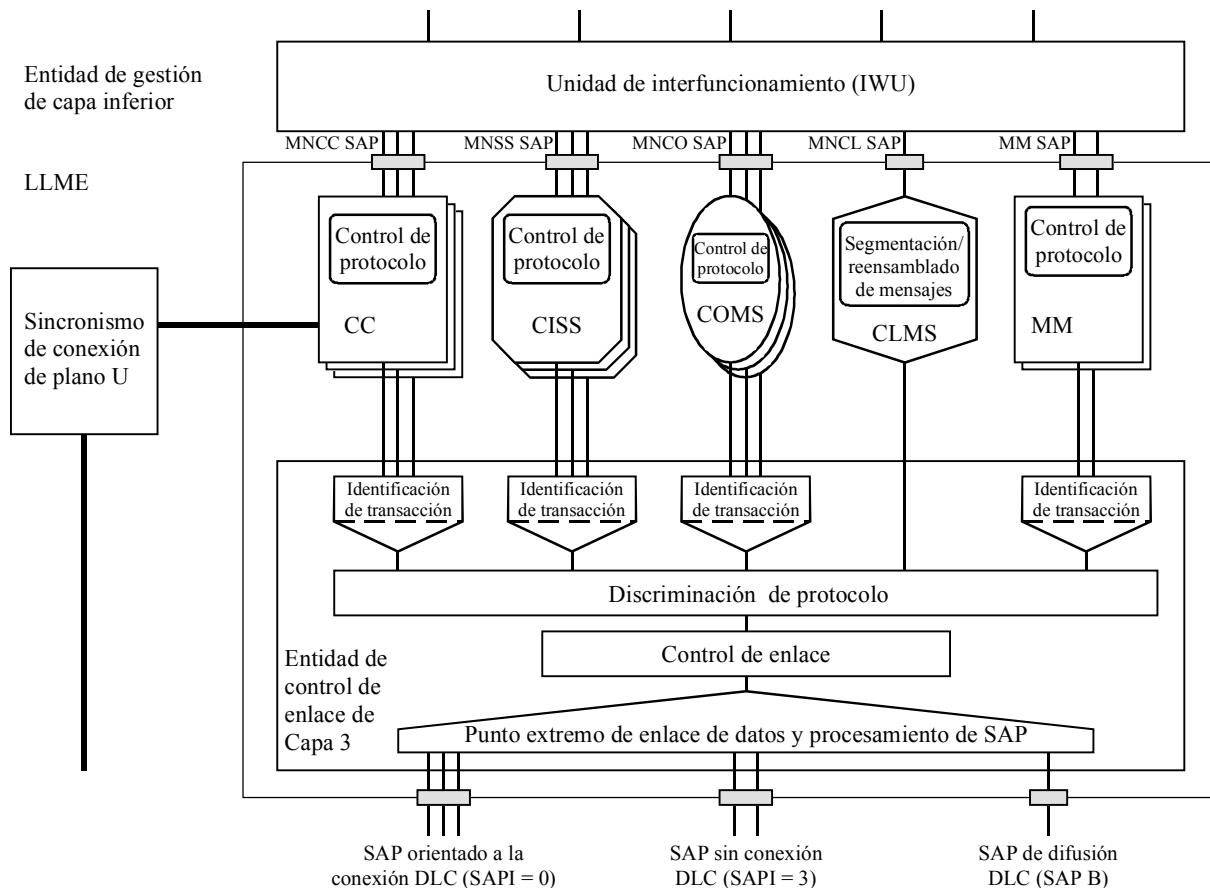

Las entidades PP tienen dos fines principales; en primer lugar permitir a la PP seleccionar una FP válida y en segundo lugar identificar de forma única la PP en la FP. A estos efectos, hay dos entidades definidas. Se trata de la clave de derechos de acceso portátil (PARK) y la IPUI.

Las entidades relacionadas con la conexión se asocian con la comunicación par a par. Esto significa que cada conexión de capa a capa tiene una identidad. Estas identidades sirven para la entrada en contacto, protección contra interferencia cocanal, evitación de pérdidas de una conexión durante el traspaso de portador y de conexión, etc.

#### **5.5.1.8 Resumen de los aspectos de seguridad**

El § 5.5.2.6 da las especificaciones de la arquitectura de seguridad, los tipos de algoritmos criptográficos requeridos, la forma en que deben utilizarse éstos y los requisitos para integrar los aspectos de seguridad que ofrece la arquitectura. También describe la forma en que deben gestionarse los aspectos y la manera en que se relacionan con ciertos sistemas fijos y con configuraciones de red local. La arquitectura de seguridad se define en términos de los servicios de seguridad que han de poder encuadrarse en la CI, los mecanismos que se han de utilizar para la prestación de los servicios y los parámetros criptográficos, claves y procesos asociados a estos mecanismos.

Se especifican dos servicios básicos que son la autenticación y la encriptación. La autenticación se utiliza para verificar la identidad facilitada. Hay cuatro formas definidas que son la autenticación portátil, la autenticación de parte fija, la autenticación de parte mutua y la autenticación de usuario. La encriptación se utiliza para obtener confidencialidad de los datos que se transmiten por el aire.

#### **5.5.1.9 Coexistencia de instalaciones no coordinadas en una banda de frecuencias común**

Los mensajes y procedimientos obligatorios de selección dinámica del canal en el instante dan la coexistencia efectiva de los sistemas privados y públicos no coordinados en la banda de frecuencias común designada y evitan toda necesidad de la planificación de frecuencias tradicional. Cada dispositivo tiene acceso a todos los canales (combinaciones tiempo/frecuencia). Cuando se necesita una conexión, se selecciona el canal que en dicho instante y en dicha localidad está menos interferido de todos los canales de acceso común. Con ello se evita toda necesidad de la planificación de frecuencias tradicional y se simplifican considerablemente las instalaciones. Este procedimiento da una capacidad creciente al tiempo que se reduce la instalación de la EB, manteniendo una gran calidad del enlace radioeléctrico. Como no se necesita dividir el recurso de frecuencia entre distintos servicios o usuarios se logra una utilización muy eficaz del espectro atribuido. Hay una gran ganancia en cuanto a eficacia espectral compartiendo el espectro entre aplicaciones y entre operadores.

Se dispone de amplios conocimientos y experiencia sobre el tema de la compartición de espectro entre instalaciones no coordinadas. Se ha recopilado información sobre este particular en el informe técnico TR 101 310 de la ETSI, que describe configuraciones para aplicaciones típicas y combinaciones pertinentes de éstas, incluyendo las aplicaciones residenciales, de oficina, públicas y de RLL y que analiza la capacidad de tráfico, principalmente mediante simulaciones avanzadas.

#### **5.5.1.10 Acceso a los distintos sistemas por la misma PP**

En cada sistema, la FP tiene una identidad de derechos de acceso (ARI) única difundida globalmente. A cada ARI se vinculan los servicios disponibles, los protocolos correspondientes y, cuando es necesario, una clave de cifrado y/o un código de identificación. Se han seleccionado para cada servicio protocolos adecuados a partir del conjunto de herramientas CI para la prestación eficaz de estos servicios.

De forma similar, cada PP (microteléfono) tiene una o más PARK. Una PARK corresponde a una FP o a un grupo de FP que pertenecen al mismo operador. A cada PARK se vinculan las correspondientes ARI de FP, los servicios y protocolos correspondientes y, cuando es necesario, una clave de cifrado y/o un código de autenticación.

Así pues, la misma PP tendrá acceso a diversos tipos distintos de sistemas si va equipada con las PARK pertinentes y los protocolos asociados. De esta manera, se trata básicamente de un protocolo no común para todos los sistemas que prevé la itinerancia entre sistemas, si bien la PP va equipada con derechos de acceso y protocolos correspondientes para los sistemas deseados. En la Parte 6 de la norma CI figura la descripción detallada de las disposiciones flexibles y resolutivas sobre identidad.


**5.5.1.11 Acceso a diversas aplicaciones a través de la misma EB**

Esta interfaz radioeléctrica ofrece también los medios para compartir EB o sistemas entre distintos operadores o aplicaciones, por ejemplo, acogiendo grupos privados de usuarios en un gran sistema público, dando acceso público mediante un sistema de propiedad privada o albergando el acceso público a diversos suministradores de servicio en un sistema perteneciente a uno de los suministradores del servicio.

**5.5.1.12 Servicio de radiocomunicación de paquetes DECT (DPRS, *packet radio service DECT*)**

Esta norma define los requisitos y procedimientos para el transporte de datos por paquetes a través de la interfaz aérea DECT. Especifica el interfuncionamiento de ISO/CEI 8802-3 (Ethernet), ISO/CEI 8802-5 (Token Ring), Protocolo de Internet (IP), Protocolo Punto a Punto (PPP) y V.24. La Fig. 50 muestra un ejemplo de una red de área local inalámbrica Ethernet con comunicación distribuida y capacidad vocal adicional.

FIGURA 50  
Red de área local (LAN) ethernet inalámbrica DECT con comunicación distribuida y capacidad vocal

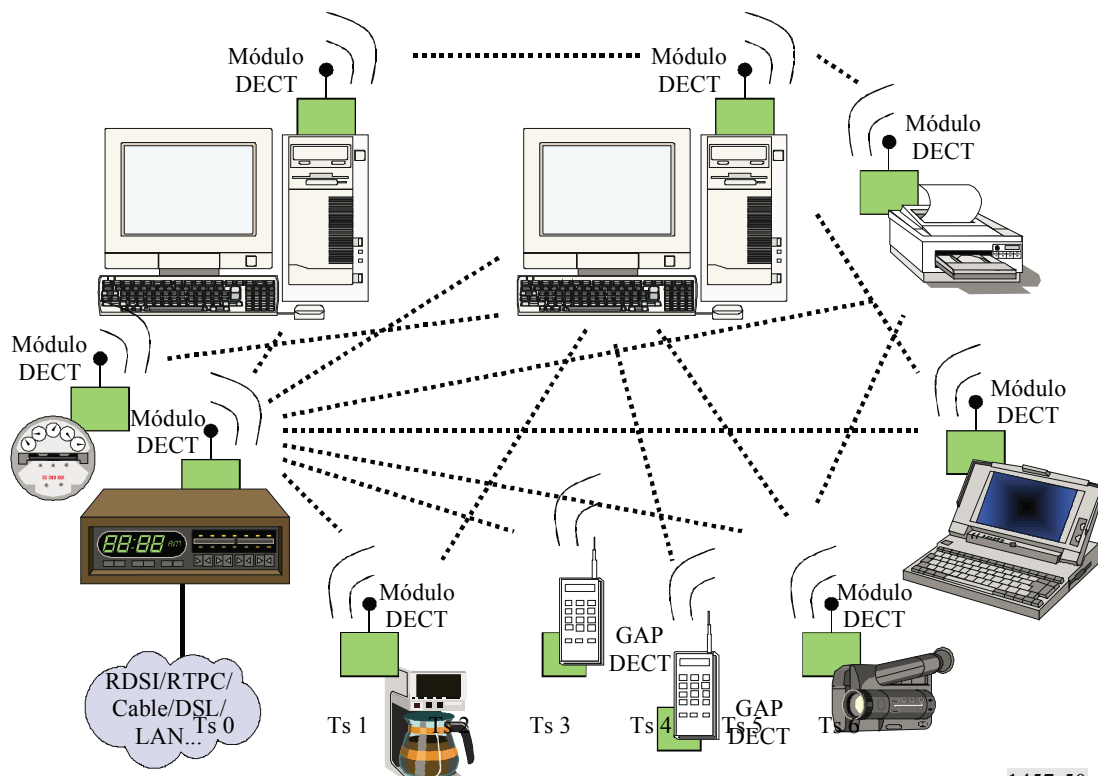

## 5.5.1.13 Resumen de los principales parámetros técnicos

CUADRO 8

Parámetro técnico	Valor	Referencia al § 5.5.2
Técnica de acceso múltiple	AMDT	5.5.2.2
Sistema de duplexación	DDT	5.5.2.2
Longitud de trama	10 ms	5.5.2.2
Números de intervalos temporales en una trama	12 intervalos dobles 24 intervalos completos 48 semiintervalos	5.5.2.2
Modulación	MDFG, MDP-2 diferencial $\pi/2$ , MDP-4 diferencial $\pi/4$ , MDP-8 diferencial $\pi/8$	5.5.2.2
Velocidad binaria en RF	1 152 kbit/s para modulación de 2 niveles 2 304 kbit/s para modulación de 4 niveles 3 456 kbit/s para modulación de 8 niveles	5.5.2.2
Separación de canales	1 728 kHz	5.5.2.2
Potencia de transmisión	Potencia de cresta Nivel 1: 2,5 mW (4 dBm) Nivel 2: 250 mW (24 dBm)	5.5.2.2
Estabilidad de frecuencia	Para la parte portátil, la precisión de la frecuencia central estará comprendida entre $\pm 50$ kHz en condiciones extremas, ya sea en relación con una frecuencia absoluta de referencia o a la portadora recibida, excepto durante el primer segundo que sigue a la transición entre el estado de enganche en reposo y el de enganche activo, en que la precisión de la frecuencia central estará comprendida entre $\pm 100$ kHz en condiciones extremas y en relación a la portadora recibida.  En una RFP, la frecuencia de la portadora transmitida de RF correspondiente al canal de RF $C$ estará en la gama $FC \pm 50$ kHz en condiciones extremas.  La tasa máxima de variación de la frecuencia central en la RFP y la PP durante la transmisión no excederá de 15 kHz por intervalo	5.5.2.2
Potencia de fuga del canal adyacente	1 canal: 160 $\mu$ W 2 canal: 1 $\mu$ W 3 canal: 80 nW >3 canal: 40 nW	5.5.2.2
Requisitos de linealidad en la transmisión	El nivel de potencia de los productos de intermodulación que se encuentran en cualquiera de estos canales físicos normalizados cuando las llamadas en el mismo intervalo y por distintas frecuencias contienen cualquier combinación de transmisores en un punto extremo radioeléctrico, será inferior a 1 $\mu$ W. El nivel de potencia se define mediante la integración a lo largo de 1 MHz centrado respecto a la frecuencia central nominal del canal interferido y se promedia a lo largo del periodo de tiempo	5.5.2.2
Sensibilidad de referencia	-83 dBm como mínimo -86 dBm para el servicio vocal de acuerdo con el perfil de acceso genérico (GAP). La sensibilidad se mide a una BER simple de $1 \times 10^{-3}$	5.5.2.2 5.5.2.11
Sensibilidad de intermodulación	El nivel de las señales interferentes es -48 dBm, la señal deseada es -80 dBm y la BER simple es de $1 \times 10^{-3}$	5.5.2.2

CUADRO 8 (Fin)

Parámetro técnico	Valor			Referencia al § 5.5.2																	
Respuesta no esencial y bloqueo	<p>Cuando la señal deseada se fija en <math>-80</math> dBm, la BER debe mantenerse por debajo de <math>1 \times 10^{-3}</math> en presencia de cualquiera de las señales representadas en el cuadro siguiente:</p> <p>donde:</p> <p><math>F_L</math> y <math>F_U</math>: bordes inferior y superior de la banda de frecuencias atribuida</p> <p><math>F_C</math>: frecuencia central de la banda de frecuencias atribuida</p>			5.5.2.2																	
	Frecuencia	Nivel del elemento interferente para mediciones de energía radiada (dB( $\mu$ V/m))	Nivel del elemento interferente para mediciones de energía conducida (dBm)																		
	$25 \text{ MHz} < f < F_L - 100 \text{ MHz}$	120	- 23																		
	$F_L - 100 \text{ MHz} < f < F_L - 5 \text{ MHz}$	110	- 33																		
	$ f - F_C  > 6 \text{ MHz}$	100	- 43																		
	$F_U + 5 \text{ MHz} < f < F_U + 100 \text{ MHz}$	110	- 33																		
	$F_U + 100 \text{ MHz} < f < 12,75 \text{ GHz}$	120	- 23																		
Selectividad del canal adyacente	<p>Con una intensidad de la señal recibida de <math>-73</math> dBm (es decir, <math>70 \text{ dB}(\mu\text{V/m})</math>) en el canal de RF M, la BER del canal D se mantendrá inferior a <math>1 \times 10^{-3}</math> cuando se introduce un agente interferente modulado de referencia con la intensidad indicada en los canales de RF indicados a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Agente interferente en el canal de RF Y</th> <th colspan="2">Intensidad de la señal interferente</th> </tr> <tr> <th>(dB(<math>\mu</math>V/m))</th> <th>(dBm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y = M</td> <td>59</td> <td>- 84</td> </tr> <tr> <td>Y = M <math>\pm</math> 1</td> <td>83</td> <td>- 60</td> </tr> <tr> <td>Y = M <math>\pm</math> 2</td> <td>104</td> <td>- 39</td> </tr> <tr> <td>Y = cualquier otro canal</td> <td>110</td> <td>- 33</td> </tr> </tbody> </table>			Agente interferente en el canal de RF Y	Intensidad de la señal interferente		(dB( $\mu$ V/m))	(dBm)	Y = M	59	- 84	Y = M $\pm$ 1	83	- 60	Y = M $\pm$ 2	104	- 39	Y = cualquier otro canal	110	- 33	5.5.2.2
Agente interferente en el canal de RF Y	Intensidad de la señal interferente																				
	(dB( $\mu$ V/m))	(dBm)																			
Y = M	59	- 84																			
Y = M $\pm$ 1	83	- 60																			
Y = M $\pm$ 2	104	- 39																			
Y = cualquier otro canal	110	- 33																			
Traspaso	Traspaso sin discontinuidades controlado por el móvil e iniciado cuando otra EB se hace más intensa			5.5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.2.5																	
Acceso aleatorio	Selección instantánea dinámica del canal para cada configuración utilizando el canal menos interferido, medido en el móvil			5.5.2.3																	
Estructura piloto	Información del sistema de difusión disponible en cada enlace descendente activo, estando al menos un enlace descendente activo en cada EB			5.5.2.3																	
Atribución dinámica de canales	Admitida			5.5.2.3																	

### 5.5.2 Especificación detallada de la interfaz radioeléctrica

Las normas contenidas en este punto se han extraído de las especificaciones globales básicas para las IMT-2000 contenidas en el sitio <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg8/wp8f/rtech/GCSupdat/5-5-2/>.

En los puntos siguientes se enumeran las normas DECT que interesan a esta Recomendación.

### 5.5.2.1 Parte introductoria de la interfaz común

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón  
(DECT, *digital enhanced cordless telecommunications*);  
Interfaz común (CI);  
Parte 1: Introducción

Número de documento: EN 300 175-1  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 01-2002  
Situación: Publicada

Dirección: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11629](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11629)

Esta norma constituye una introducción y proporciona una visión general de la interfaz común (CI) de las telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT). Esta parte de la DECT CI resume los contenidos de otras partes de la norma DECT junto con una descripción genérica de los objetivos del presente documento; la interfaz común DECT y la arquitectura de protocolo DECT. El presente documento proporciona asimismo un amplio vocabulario, que contiene especialmente las definiciones comunes de los términos técnicos que se utilizan en las distintas partes del mismo.

### 5.5.2.2 Capa física

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 2: Capa física (PHL)

Número de documento: EN 300 175-2  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 09-2001  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11630](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11630)

Esta norma especifica las disposiciones físicas de canales. Las tareas de la PHL son la modulación y la desmodulación de portadoras radioeléctricas con un tren binario de velocidad definida para crear un canal de radiofrecuencia, con el que se adquiere y mantiene el sincronismo de bits y de intervalo entre transmisores y receptores, a fin de recibir o transmitir un número definido de bits en un tiempo solicitado y en una frecuencia particular, añadir y eliminar el campo de sincronismo y el campo Z utilizados para la detección de colisiones traseras y observar el entorno radioeléctrico para informar sobre intensidades de señal.

### 5.5.2.3 Capa MAC

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 3: Capa de control de acceso al medio (MAC)

Número de documento: EN 300 175-3  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 01-2002  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11631](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11631)

Esta norma especifica la Capa 2a de la pila de protocolos DECT. Define tres grupos de servicio MAC: servicio de control de mensajes de radiodifusión, servicio de control de mensajes sin

conexión y servicio de control multiportador. También especifica los canales lógicos utilizados por los servicios mencionados y la forma en que se multiplexa y se les hace corresponder con las unidades de datos de servicio que se intercambian con la capa física.

#### 5.5.2.4 Capa de control del enlace de datos

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 4: Capa de control del enlace de datos (DLC)

Número de documento: EN 300 175-4  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 02-2002  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11632](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11632)

Esta norma especifica la Capa 2b de la pila de protocolos DECT. Se especifican dos planos de funcionamiento para esta (sub)capa DLC. Estos planos se denominan plano de control (plano C) y plano de usuario (plano U). El plano C se refiere principalmente a los aspectos de señalización DECT. Ofrece un servicio fiable punto a punto que utiliza un protocolo de acceso al enlace para la transmisión con protección contra errores de mensajes de capa de red. El plano C da también un servicio separado punto a multipunto (difusión). El plano U se refiere únicamente a la información de usuario de extremo a extremo. Este plano contiene la mayoría de los procedimientos dependientes de la aplicación de la DECT. Se definen diversos servicios alternativos (en modo circuitos y en modo paquetes) en forma de familia de entidades independientes. Cada servicio ofrece uno o más enlaces de datos punto a punto de plano U, cuyas características detalladas vienen determinadas por las necesidades particulares de cada servicio. Los servicios definidos abarcan una amplia gama de prestaciones, desde el no protegido con pequeña demora para las aplicaciones vocales a los muy protegidos con demora variable para las aplicaciones de red de área local.

#### 5.5.2.5 Capa de red

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 5: Capa de red (NWK)

Número de documento: EN 300 175-5  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 02-2002  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11633](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11633)

Esta norma especifica la Capa 3 de la pila de protocolos DECT. Contiene los grupos siguientes de funciones: entidad de control del enlace (LCE), entidad de control de la llamada (CC), entidad de servicios suplementarios independientes de la llamada (CISS), entidad de servicio de mensajes orientados a la conexión (COMS), entidad de servicio de mensaje sin conexión (CLMS) y entidad de gestión de movilidad (MM).

#### 5.5.2.6 Identidades y direccionamiento

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 6: Identidades y direccionamiento



Número de documento: EN 300 175-6  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 01-2002  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11634](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11634)

Esta norma especifica las identidades y la estructura de direccionamiento de la Interfaz Común DECT. Hay cuatro categorías de identidades definidas que son las de parte fija (FP), parte portátil (PP), identidades relacionadas con la conexión e identidades relacionadas con el equipo.

#### 5.5.2.7 Aspectos de seguridad

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 7: Aspectos de seguridad

Número de documento: EN 300 175-7  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 02-2002  
Situación: Publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11635](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11635)

Esta parte de la CI DECT especifica la arquitectura de seguridad, los tipos de algoritmos criptográficos requeridos, la forma en que han de utilizarse y los requisitos para integrar los aspectos de seguridad que aporta la arquitectura a la CI DECT. También describe la forma en que pueden gestionarse dichos aspectos y en que pueden relacionarse con ciertos sistemas fijos DECT y configuraciones de red local. La arquitectura de seguridad se define en términos de los servicios de seguridad que pueden encontrarse en la CI, los mecanismos que han de utilizarse para la prestación de los servicios y los parámetros, claves y procesos criptográficos asociados a dichos mecanismos.

#### 5.5.2.8 Transmisión y codificación vocal

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Interfaz común (CI);  
Parte 8: Codificación y transmisión vocal

Número de Documento: EN 300 175-8  
Versión: V1.6.1  
Fecha de publicación: 01-2002  
Situación: Publicada

Dirección: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=11636](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=11636)

Esta parte de la DECT CI especifica los requisitos de la codificación y transmisión vocales. Para garantizar el interfuncionamiento satisfactorio de las distintas unidades fijas y portátiles es necesario especificar la calidad de funcionamiento de transmisión de la información analógica a través del enlace digital. Esto no sólo requiere la utilización de un algoritmo vocal común sino también la normalización de las respuestas en frecuencia, de los niveles vocales de referencia (o intensidad sonora) en la interfaz aérea y de algunos otros parámetros.

#### 5.5.2.9 Especificación de prueba radioeléctrica

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Especificación de prueba de aprobación;  
Parte 1: Radiocomunicación

Número de documento: EN 300 176-1  
Versión: V1.4.1  
Fecha de publicación: 02-2001  
Situación: publicada

Dirección Web: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=7948](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=7948)

Esta norma especifica pruebas radioeléctricas para el equipo DECT. Abarca las pruebas de los parámetros de las frecuencias radioeléctricas, los elementos de seguridad y los protocolos DECT que facilitan las pruebas de frecuencias radioeléctricas y la utilización eficaz del espectro de frecuencias. Los objetivos de este documento consisten en asegurar la utilización eficaz del espectro de frecuencias y que no se cause perjuicio a otras redes y servicios radioeléctricos.

#### **5.5.2.10 Especificación de la prueba de voz**

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Especificación de la prueba de homologación;  
Parte 2: Voz

Número de documento: EN 300 176-2  
Versión: V1.4.1  
Fecha de publicación: 02-2001  
Situación: publicado

Dirección: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=7949](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=7949)

Esta norma especifica las pruebas aplicables a la transmisión vocal DECT.

#### **5.5.2.11 Perfil de acceso genérico (GAP, *generic access profile*)**

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Perfil de acceso genérico

Número de documento: EN 300 444  
Versión: V1.4.1  
Fecha de publicación: 09-2001  
Situación: Publicada

Dirección: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=12076](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=12076)

El objetivo de esta norma es garantizar el interfuncionamiento de los equipos DECT con aplicaciones telefónicas de 3,1 kHz. Este perfil define los requisitos obligatorios mínimos que permiten el establecimiento de un teleservicio de 3,1 kHz, su mantenimiento y liberación entre una terminación fija (FT) y una terminación portátil (PT) sin perjuicio de los oportunos derechos de acceso.

#### **5.5.2.12 Servicio de radiocomunicación de paquetes DECT (DPRS, *DECT packet radio service*)**

Título: Telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT);  
Servicio de radiocomunicaciones por paquetes DECT

Número de documento: EN 301 649  
Versión: V1.2.1  
Fecha de publicación: 06-2001  
Situación: publicado

Dirección: [http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki\\_id=10343](http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=10343)

Este documento define la norma para los servicios de datos por paquetes prestados por los sistemas de telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT) que son conformes con las Partes 1 a 7 de EN 300 175. Constituye la base de los perfiles que definen de un modo más específico las aplicaciones destinadas a la conexión de terminales que soportan servicios de datos por paquetes con una infraestructura fija, tanto pública como privada.

## **6 Recomendaciones (componente del satélite)**

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT recomienda que los sistemas de satélite que establecen la componente de satélite de las IMT-2000 apliquen los principios de los § 6.1 y 6.2. Estos puntos describen las funciones básicas y los aspectos de la interfaz de la red principal y de la interfaz satélite/terrenal del terminal.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT recomienda que las interfaces descritas en el § 6.3 sean las de la componente de satélite de las IMT-2000.

### **6.1 Interfaz a la red central**

La componente de satélite debe interactuar con la red central de forma similar a la componente terrenal. De esta manera, pueden aplicarse requisitos clave de las IMT-2000 tales como los de encaminamiento adecuado de llamada, itinerancia automática de red, facturación común, etc., teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y comerciales. No obstante, puede ser necesario establecer ciertas diferencias para funcionar con una interfaz radioeléctrica de satélite específica.

### **6.2 Interfaz del terminal satélite/terrenal**

Los terminales de usuarios de satélites de las IMT-2000 permitirán uno o dos modos de funcionamiento: un modo de satélite y posiblemente uno o más modos terrenales. Si se aplica un modo terrenal, los terminales deben poder seleccionar automáticamente los modos de funcionamiento por satélite o terrenal, o mediante control del usuario.

Esta interfaz del terminal satélite/terrenal realiza las funciones siguientes:

- establece las capacidades de negociación del servicio portador en las redes terrenal y de satélite;
- da soporte a la itinerancia entre redes terrenales y de satélite;
- alinea la gestión y el suministro del servicio con las Recomendaciones sobre IMT-2000.

El traspaso entre componentes terrenales y de satélite no es un requisito de las IMT-2000. La implementación o no del traspaso entre componentes terrenales y de satélite corresponde al operador. Si no se aplica el traspaso, la itinerancia entre componentes terrenales y de satélite puede ser sólo una función de conmutación, es decir, si un terminal de usuario pierde su conexión con una red terrenal, puede buscar una red de satélite.

Los emplazamientos de terminales se registran y actualizan entre bancos de datos terrenales y de satélite utilizando los procedimientos normales de actualización de emplazamiento para actualizar éstos entre las distintas redes móviles terrestres públicas (RMTP).

Para la itinerancia entre una red terrenal y una de satélite, pueden aplicarse procedimientos de fabricación de emplazamiento normalizados que aplican las RMTP, pues ambas redes pueden considerarse como RMTP separadas. Por ejemplo, cuando un usuario sale de su cobertura de red terrenal pasando a una cobertura de satélite, se aplican procedimientos normalizados para detectar e iniciar las actualizaciones de posición aplicables a la itinerancia entre las RMTP. Cuando un usuario pasa a una cobertura de red terrenal, viniendo de una cobertura de red de satélite y el terminal considera a la red terrenal como red preferida, el terminal se inscribirá en la red terrenal iniciando procedimientos para detectar e iniciar las actualizaciones de posición similares a las utilizadas para la itinerancia entre las RMTP.

Debe ser posible dirigirse a un terminal IMT-2000 utilizando un número simple, independientemente de la componente (terrenal o de satélite) que utilice en ese momento el terminal.

### 6.3 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite

Los puntos siguientes dan la especificación de cada interfaz radioeléctrica de satélite. Incluyen únicamente elementos relacionados con la interfaz del enlace de servicio; no se especifican en esta Recomendación las interfaces de enlace de conexión y de enlaces entre satélites.

Dada la fuerte dependencia entre el diseño de la interfaz radioeléctrica y la optimización general del sistema de satélite, este punto incluye las descripciones de la arquitectura y del sistema, así como las especificaciones de RF y banda de base de las interfaces radioeléctricas.

#### 6.3.1 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite A

La SW-CDMA es una interfaz radioeléctrica de satélite concebida para satisfacer los requisitos de la componente de satélite de los sistemas de comunicación inalámbrica de tercera generación (3G). El Comité Técnico SES ETSI está actualmente examinando la interfaz radioeléctrica SW-CDMA entre la familia de interfaces radioeléctricas de satélite IMT-2000, como norma voluntaria.

La SW-CDMA se basa en la adaptación al entorno de satélite de la interfaz radioeléctrica terrenal de dispersión directa AMDC IMT-2000 (DDF UTRA o WCDMA) (véase el § 5.1). Se trata de reutilizar la misma red central y las especificaciones de la interfaz radioeléctrica para las interfaces  $I_u$  y  $C_u$ . Únicamente la interfaz  $U_u$  se adaptará al entorno de satélite.

La SW-CDMA funciona en modo DDF con una anchura de banda de canal de RF de 2,350 ó 4,700 MHz para cada sentido de transmisión. La opción de velocidad mitad de 2,350 MHz ofrece una granulación de espectro más fina lo que permite una compartición más fácil de éste entre los distintos sistemas.

La SW-CDMA ofrece una amplia gama de servicios portadores desde 1,2 hasta 144 kbit/s. Puede prestarse un servicio de telecomunicaciones de gran calidad, incluyendo la telefonía de calidad vocal y los servicios de datos en un entorno de satélite de cobertura mundial. A continuación se resumen las desviaciones de la SW-CDMA respecto a la interfaz radioeléctrica terrenal mencionada anteriormente:

- la máxima velocidad binaria posible se limita a 144 kbit/s;
- funcionamiento permanentemente más suave del traspaso de enlace directo para constelaciones que permiten la diversidad de satélites;
- combinación permanente de diversidad de satélites en enlace inverso para constelaciones que prevén la diversidad de satélites;
- precompensación Doppler en el centro del haz en el enlace de conexión (cabecera-satélite) en el enlace satélite-usuario;
- procedimiento de adquisición del enlace directo en dos pasos (en lugar de hacerlo en tres pasos como en el caso terrenal);
- modo opcional de frecuencia de segmentos mitad para mejorar la granularidad de frecuencia;
- introducción de un canal de radiobúsqueda de gran potencia para penetración en edificios;
- utilización opcional (no normalizada) de símbolos piloto en los canales de comunicación;
- tasa reducida de control de potencia con bucle de control de potencia de previsión multinivel para compensar retardos de propagación largos;
- longitud reducida de secuencia de aleatorización (2 560 chips) en el enlace directo;

- utilización opcional en el enlace directo de una secuencia corta de aleatorización (256 chips) que permite la reducción de la interferencia AMDC a nivel único de terminal de usuario;
- secuencia más larga del preámbulo de acceso aleatorio.

La SW-CDMA tiene un número mayor de elementos comunes con la interfaz radioeléctrica terrenal lo que facilita la interoperabilidad entre las componentes terrenales y de satélite de las IMT-2000.

### 6.3.1.1 Descripción de arquitectura

#### 6.3.1.1.1 Estructura de canales

Esta especificación de la interfaz radioeléctrica atañe únicamente al enlace de servicio y el enlace de conexión no forma parte de ella.

El enlace de servicio consta de un enlace directo entre la estación de satélite y la ETM y el enlace de retorno en el sentido opuesto.

En la capa física, el flujo de información hacia la ETM y desde ésta pasa por canales lógicos que se definen en la Recomendación UIT-R M.1035. Estos canales lógicos utilizan canales físicos como medio portador, tal como se muestra en el Cuadro 9.

En el sentido directo se prevén dos canales físicos de radiodifusión: canales físicos de control común primario y secundario, CCPCH. El CCPCH primario es el soporte del canal de control de radiodifusión (BCCH) utilizado para la difusión de la información del sistema y específica del haz. El CCPCH secundario es el soporte de dos canales lógicos, a saber, el canal de acceso directo (FACH) que cursa información de control a una ETM identificada cuando se conoce su posición y un canal de radiobúsqueda (PCH), utilizado como canal de radiobúsqueda de gran penetración.

El canal de acceso aleatorio físico (PRACH) da soporte al canal de acceso aleatorio (RACH) que cursa información de control y al canal de tráfico aleatorio (RTCH) que cursa paquetes de usuario breves.

El canal de control físico especializado (DPCCH) se utiliza para cursar datos de señalización de Capa 1.

El canal de datos físico especializado (DPDCH) cursa información de control tal como la de señalización de capas superiores, enviada mediante el canal de control especializado (DCCH) y datos de usuario bidireccionales enviados a través del canal de tráfico especializado (DTCH).

CUADRO 9

#### Correspondencia entre canales físicos y lógicos

Canales lógicos	Canales físicos	Sentido
BCCH	CCPCH primario	Directo
FACH PCH	CCPCH secundario	Directo
DSCH	PDSCH PDSCCH	Directo
RACH RTCH	PRACH	Inverso
DCCH	DPDCH	Bidireccional
DTCH	DPDCH	Bidireccional
Señalización de Capa 1	DPCCH	Bidireccional

Los servicios portadores anteriores pueden utilizarse para la prestación de servicios de datos con conmutación de circuitos y de paquetes. En el enlace directo, el tráfico de paquetes se realiza por el canal FACH, por un canal compartido de enlace descendente (DSCH) en el que múltiples servicios de usuario pueden ir en la misma conexión utilizando una estructura de multiplexación en el tiempo, o por un canal especializado para requisitos de caudal superior. En el enlace inverso, el canal RACH puede utilizarse para la transmisión de paquetes de usuarios breves ocasionales. En los casos no ocasionales pero de caudal aun moderado y/o tráfico de paquetes de pequeño ciclo de trabajo, la ETT asignará códigos adecuados al usuario a fin de evitar la colisión de códigos con otros usuarios del canal RACH. En este caso, se sigue haciendo corresponder el RTCH (canal de tráfico aleatorio) con un canal físico de tipo RACH. No obstante, la parte de datos puede tener longitud variable (en ningún caso múltiplo de la longitud de trama en la capa física). Para canales de paquetes de caudal superior del enlace inverso, puede asignarse una pareja DPCCCH/DPDCH. El DPDCH se transmite únicamente cuando la cola de paquetes no está vacía. También en este caso, un paquete puede dar lugar a múltiples tramas de capa física. En este caso, también se puede aplicar la versatilidad de velocidades.

Se prevé un servicio de mensajes con gran penetración como servicio unidireccional (en el sentido directo, es decir, entre la estación de satélite y la ETM) que sirva para velocidad de datos reducidas con mensajes que contengan algunas decenas de bytes. Su alcance principal es el de un servicio de radiobúsqueda o de alerta con tono para las ETM situadas en el interior de edificios.

Además de la Recomendación UIT-R M.1035, se ha introducido un canal físico especializado para la señalización de Capa 1 que cursa símbolos de referencia utilizados con fines de estimación de canal y de sincronismo.

#### **6.3.1.1.2 Constelación**

La SW-CDMA no obliga a ninguna constelación particular. Ha sido concebida para funcionar con constelaciones LEO, MEO, GEO o HEO.

Aun cuando la diversidad de satélites múltiples asegurará las prestaciones óptimas del sistema, no se considerará ésta como un requisito de sistema obligatorio.

#### **6.3.1.1.3 Satélites**

La SW-CDMA no obliga a ninguna arquitectura particular de satélite. Puede funcionar a través de un transpondedor de satélite transparente de guía curva o con una arquitectura de transpondedor regenerativa. Para el enlace inverso, la diversidad de trayecto de satélite exige un transpondedor acodado, pues la demodulación tiene lugar en el suelo.

### **6.3.1.2 Descripción del sistema**

#### **6.3.1.2.1 Aspectos del servicio**

Dependiendo de la clase de la ETM, la SW-CDMA sirve para servicios portadores que van desde 1,2 kbit/s hasta 144 kbit/s con una BER máxima asociada comprendida entre  $1 \times 10^{-3}$  a  $1 \times 10^{-6}$ .

El retardo máximo admitido es de hasta 400 ms, compatibles con cualquiera de las constelaciones de satélites mencionadas.

#### **6.3.1.2.2 Aspectos del sistema**

En el enlace directo y el de retorno puede haber dos velocidades de dispersión, ya sea 3,840 Mchip/s (*velocidad máxima de chips*) y 1,920 Mchip/s (*velocidad de chip mitad*).

La transmisión se organiza en tramas. El periodo de tramas es de 10 ms para la opción de 3,840 Mchip/s y de 20 ms para la de 1,920 Mchip/s. Las tramas se organizan en una estructura jerárquica. Una multitrama (MF) consta de 8 tramas (opción de velocidad máxima) o de 4 tramas (opción de velocidad mitad). El periodo de MF es de 80 ms. Las multitramas se organizan en supertramas (SF). Una supertrama consta de 9 MF y tiene un periodo igual a 720 ms.

El control de potencia en bucle cerrado se realiza para el enlace directo y el de retorno. Se dirige el bucle a fin de establecer el valor de la SNIR medida en receptores RAKE combinando con un valor pretendido. El valor pretendido se modifica de forma adaptable por medio de un bucle exterior de control más lento basado en mediciones de la FER. Para facilitar las mediciones de la FER, se adjunta a los datos en cada trama un código de redundancia cíclica CRC de 8 bits (4 bit para 2400 bit/s).

Se realiza un control de potencia en bucle abierto para la transmisión por paquetes y un ajuste inicial de la potencia durante la fase de establecimiento de la llamada.

Se permiten tres clases de servicio básico mediante una concatenación de la codificación y el entrelazado:

- Servicios normalizados con codificación interior (convolucional de velocidad 1/3, polinomios 557, 663, 711) y entrelazado únicamente, con una BER pretendida igual a  $1 \times 10^{-3}$ .
- Servicios de gran calidad con codificación interior y entrelazado más codificación RS exterior y entrelazado (o codificación Turbo opcional). La BER pretendida es de  $1 \times 10^{-6}$ .
- Servicios con codificación específica. En estos servicios, la interfaz radioeléctrica no aplica una técnica de codificación FEC específica. La posible codificación FEC se gestiona enteramente en una capa superior.

Estas clases permiten adaptar los distintos requisitos de calidad de servicio de los servicios de satélite seleccionados y permiten mejorar dicha calidad de servicio si es necesario, mediante la elección de codificación específica del servicio.

El esquema de entrelazado se negocia en el establecimiento de la llamada, dependiendo de la velocidad de datos real. La profundidad del desvanecimiento llega hasta un múltiplo entero del periodo de trama. El bloque de entrelazados se escribe por filas a lo largo de una serie de columnas en forma de potencia de dos, dependiendo el exponente de la velocidad de datos real. En la recepción, el bloque de entrelazado se lee por columnas en una secuencia intercalada, es decir leyendo el índice de la columna binaria en orden inverso.

### Descripción del acceso – Enlace directo


*DPDCH/DPCCH* – La Fig. 51 muestra la estructura de la trama *DPDCH/DPCCH*. Cada trama se divide en 15 intervalos de tiempo y cada uno de ellos lleva el *DPDCH* de la multiplexación por divisiones del tiempo y el correspondiente *DPCCH*.

El *DPCCH* cursa los símbolos (piloto) de referencia *opcionales* (véase la Nota 1), el campo de control de potencia (TPC) y el encabezamiento de control de trama (FCH) que indica el formato real del *DPDCH* y la velocidad. Los símbolos piloto de referencia son opcionales.

El formato y la velocidad de datos del *DPDCH* pueden cambiar durante la sesión de comunicación trama a trama: la ETM puede detectar el formato y la velocidad de la trama corriente a partir del FCH. El *DPDCH* puede incluso estar ausente en algunas tramas. A medida que cambia la velocidad de datos en el *DPDCH*, también cambia el nivel de potencia relativo del *DPDCH* y del *DPCCH*.

El campo TPC consta de 2 bits. Para la función TPC es suficiente sólo con una instrucción de aumento/disminución por trama, debido al gran retardo del bucle. No obstante, un bucle multinivel permite obtener una reacción más rápida frente a los cambios en las condiciones del canal. Así pues, se atribuye un bit por trama adicional con este fin.

FIGURA 51  
Estructura de trama para los canales físicos especializados del enlace directo (DPDCH/DPCCH)

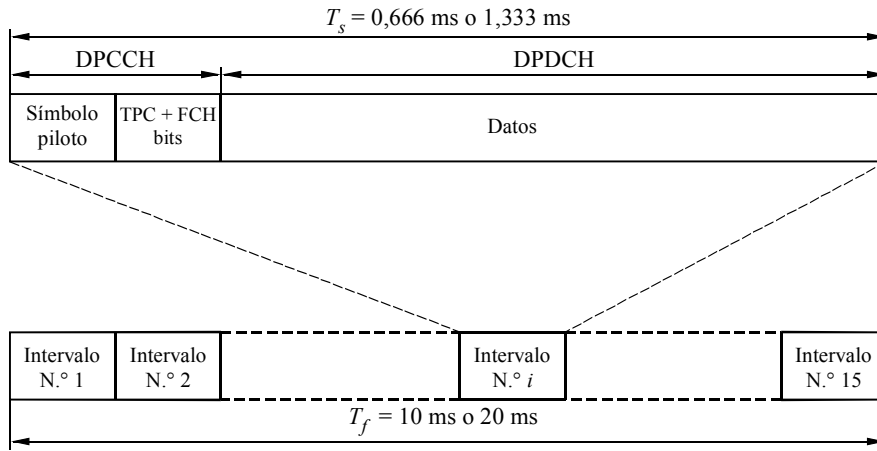

1457-51


El campo FCH consta de 3 bits. Los 3 bits pueden dar la dirección de ocho formatos DPDCH distintos: como los posibles formatos del DPDCH son más de ocho, el FCH seleccionará de hecho un formato de datos entre un subconjunto de formatos disponibles que se define durante la negociación del establecimiento de la llamada.

Los bits del TPC y FCH se codifican juntos haciendo corresponder la palabra de 5 bits resultante con una secuencia de 15 bits (palabra de código) perteneciente a una familia de 32 secuencias. La familia propuesta de secuencias de 15 bits se obtiene mediante los 15 desplazamientos cíclicos de una secuencia ML de longitud  $2^4 - 1$  más la secuencia de todo ceros, más el inverso de todas las secuencias precedentes. El número total de secuencias disponible es entonces 32. La trascorrelación entre secuencias es de  $\pm 1$  ó  $-15$ . Las secuencias son casi ortogonales o antipodales.

NOTA 1 – Típicamente, la estimación del canal se efectúa por medio del CCPCH, con lo que no se requieren símbolos piloto en los DPCCH individuales.

CCPCH – La Fig. 52 muestra la estructura de trama del CCPCH primario y secundario.

FIGURA 52  
Estructura de trama para los canales físicos de control común (CCPCH)

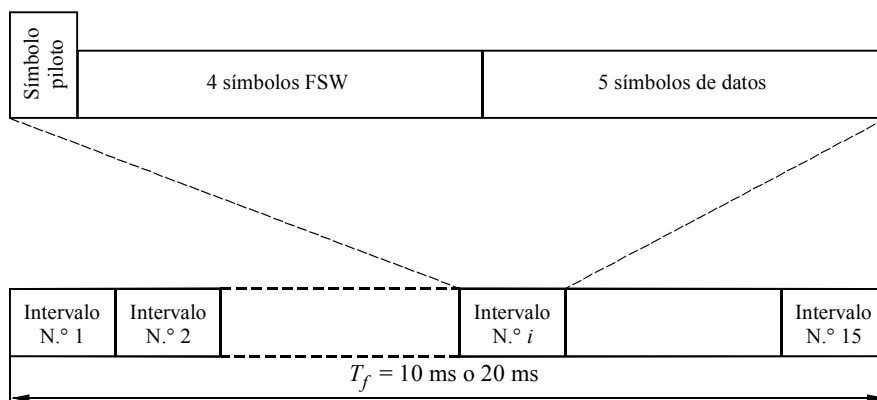

1457-52



El CCPCH primario se transmite continuamente con una velocidad fija de transmisión (15 kbit/s en la opción de velocidad de segmentos máxima y 7,5 kbit/s en la opción de velocidad de segmentos mitad). Suele cursar el BCH y la palabra de sincronización de trama (FSW).

El código primario del canal CCPCH para este canal es el mismo en todos los haces y satélites y es conocido de todas las ETM. Se utilizan dos FSW; un FSW en todas las tramas excepto en la primera de cada MF en que se utiliza el otro FSW. Obsérvese que no se utilizan símbolos piloto en el CCPCH. La hipótesis consiste en utilizar el piloto común para dichos fines.

El CCPCH secundario cursa el canal de radiobúsqueda (PCH) y el canal de acceso directo (FACH). Este canal es también un canal de velocidad constante y se transmite únicamente cuando está presente el tráfico de usuario. En el CCPCH secundario se multiplexan en el tiempo el FACH y el PCH trama a trama en la estructura SF. El conjunto de tramas atribuidas al FACH y al PCH, respectivamente, se difunde por el BCCH. No se aplica estrategia de control de potencia en el CCPCH primario y secundario.


*PDSCH/PDSCCH* – El canal compartido físico del enlace descendente (PDSCH) cursa datos por paquetes a las ETM sin necesidad de atribuir un DCH permanente lo que pudiera crear una escasez de códigos de enlace descendente. Los canales PDSCH utilizan una rama del árbol de códigos OVSF. Se da servicio a una única ETM por trama en el caso de que se utilice el nodo SF mínimo de la rama de códigos (es decir, la rama raíz). Puede, por el contrario, darse servicio a múltiples ETM por trama a través de una multiplexación de códigos, en el caso de que se utilice un factor SF superior (es decir, nodos inferiores en el árbol). Todos los canales PDSCH comparten un canal único de control de enlace descendente físico (PDSCCH) que se transmite con multiplexación de código y cursa a los usuarios la asignación de código, el FCH y la información TPC.

### Modulación y dispersión

El esquema de modulación (véase la Fig. 53) es el de MDP-4 en el que cada par de bit se hace corresponder con las ramas I y Q. A continuación se les aplica una dispersión a la velocidad de segmentos con el mismo código de canal,  $c_{ch}$ , y a continuación una aleatorización mediante el mismo código complejo de aleatorización específico del haz,  $c_{scramb}$ .

FIGURA 53

Modulación MDP-4/dispersión MDP-2 para los canales físicos de enlace directo

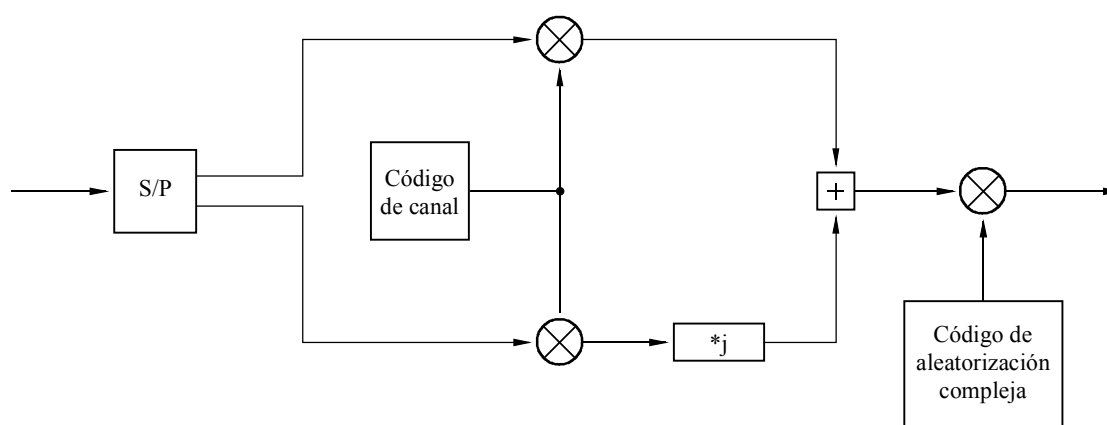

1457-53

Con las velocidades de datos de usuario inferiores ( $\leq 4800$  bit/s), se utiliza la modulación MDP-2, en lugar de la MDP-4 a fin de reducir la sensibilidad a los errores de fase.

La elección de códigos de dispersión cortos permite implementar en la ETM el demodulador lineal MOE (energía mínima de salida) adaptable AMDC. Se intenta la utilización opcional de detectores AMDC MOE para aumentar la capacidad del sistema y/o la calidad de servicio sin repercusión en el segmento espacial.

### Atribución de códigos y sincronización


*Códigos de aleatorización* – El código de aleatorización es una secuencia cuaternaria compleja de 2560 chips de longitud. Opcionalmente, en el caso de la reducción de interferencia AMDC a base de MOE, en la ETM, se prevé la utilización de un código de aleatorización real más corto (256 chips).

En cada haz de un satélite determinado puede reutilizarse el mismo código de aleatorización (escalonado mediante una cantidad fija del chip). Se asignan grupos distintos de códigos de aleatorización a cada vehículo espacial. Si acceden distintas ETT a un vehículo espacial determinado en el mismo intervalo de frecuencia, debe sincronizarse mutuamente o utilizar códigos de aleatorización distintos. Dependiendo de los parámetros orbitales, pueden reutilizarse secuencias de aleatorización entre satélites sin visibilidad simultánea de la misma región. La atribución de códigos de aleatorización puede efectuarse con arreglo a estrategias diversas, dependiendo también de la constelación y de los tipos de carga útil (transparente o regenerativa), así como del grado de precisión de sincronismo de las estaciones ETT.

El piloto común CCPCH es necesario para que funcionen la adquisición inicial del código y la frecuencia y para las operaciones de diversidad de satélite. Puede ser necesaria la utilización opcional de símbolos de referencia, además del piloto común para poder utilizar antenas adaptables.

*Códigos de canal* – Los códigos de canal pertenecen a la familia de factores ortogonales variables de dispersión (OVSF). Estos códigos mantienen la ortogonalidad entre canales de enlace directo de velocidades y factores de dispersión distintos. Véase que como el CCPCH difiere del DPDCH únicamente en el código de canal (véase la Nota 2), y que por tanto difiere de la interfaz correspondiente radioeléctrica terrenal, el CCPCH es ortogonal respecto al DPDCH.

Los códigos OVSF pueden definirse utilizando el árbol de códigos de la Fig. 54.

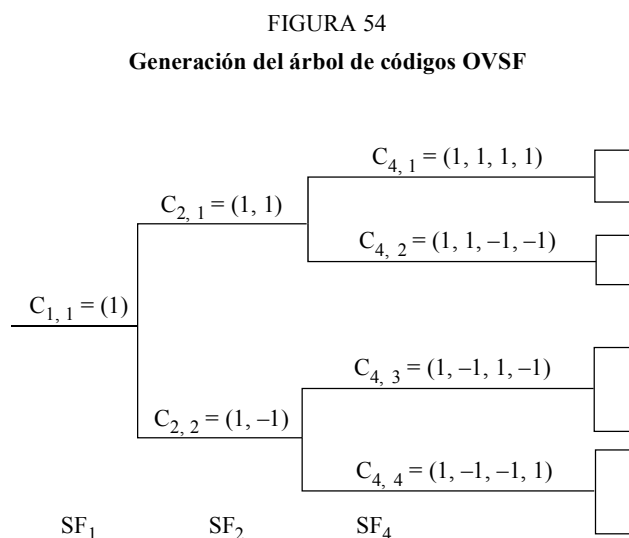

Árbol de códigos OVSF

Cada nivel del árbol de códigos define códigos de canal de longitud  $SF_i$ . No pueden utilizarse todos los códigos del árbol simultáneamente en el mismo haz. Puede utilizarse un código en un haz únicamente, si no se está utilizando en el trayecto otro código de la raíz o del subárbol subyacente. Esto significa que el número de códigos de canal disponibles no es fijo sino que depende de la velocidad y del factor de dispersión de cada canal físico.

NOTA 2 – El CCPCH comparte la misma secuencia de aleatorización que el DPDCH.

### **Adquisición y sincronización**

En la ETM, la adquisición inicial se realiza por medio del piloto común. El piloto común se modula con un diagrama conocido de velocidad reducida en el que se conoce el código de canalización (típicamente el código de secuencia todos ceros). El esquema conocido que modula el piloto común tiene un alcance que amplía el periodo de la señal general a fin de permitir el funcionamiento en diversidad de satélites. Tras el encendido, la ETM busca el código de aleatorización del piloto común.

La eficacia de la búsqueda y, por tanto, la velocidad de la convergencia de la adquisición inicial, depende del número de códigos que hay que buscar y del posible conocimiento por la ETM de los satélites candidatos. La propuesta de utilización de una secuencia de aleatorización escalonada para los distintos haces de satélite contribuirá a reducir el tiempo inicial de adquisición. La reutilización de la secuencia de aleatorización entre distintos satélites es también una forma de reducir las dimensiones del espacio de búsqueda inicial.

Una vez adquirido un piloto, puede deshacerse la dispersión del CCPCH primario y recuperarse el BCCH. Con esto se mantiene la información específica en la lista de satélites candidatos con los códigos de aleatorización asociados a fin de acelerar la adquisición de otros satélites.

### **Transferencia**

Se prevén cuatro situaciones posibles de transferencia: transferencia de haz, transferencia de satélite, transferencia de ETT y transferencia de frecuencia.

*Transferencia de haz* – La ETM mide siempre la relación  $C/(N+I)$  del piloto de dispersión recibida de los haces adyacentes e informa sobre los resultados de la medición a la ETT. Cuando la calidad del piloto del haz se acerca al nivel umbral del sistema, la ETT suele iniciar un procedimiento de transferencia de haz. Según los informes del piloto ETM, la ETT decidirá transmitir el mismo canal por dos haces distintos (transferencia de haz suave) y dará instrucción a la ETM para que añada un paso para demodular la señal adicional. Tan pronto como la ETT recibe confirmación de que la nueva señal se ha recibido, abandona la antigua conexión de haz.

*Transferencia entre satélites* – El procedimiento es análogo al de la transferencia entre haces. La única diferencia es que la ETM tiene también que buscar los distintos códigos de aleatorización piloto. Si se detecta un nuevo código de aleatorización piloto, se devuelve la información de la medida a la ETT que puede decidir explotar la diversidad de satélites, transmitiendo la misma señal por satélites distintos.

Cuando la constelación de satélites prevé la diversidad de trayecto múltiple es conveniente explotar los terminales de usuario móviles en un modo permanente de transferencia más suave. En este caso, la ETT asocia el mismo canal a los trayectos de diversidad de satélite más intensos. La ETM explota la diversidad del trayecto mediante una combinación de relación máxima.


*Transferencia entre ETT* – Puede ser necesaria una transferencia entre ETT en algunos casos, dependiendo de las características de la constelación. La transferencia entre ETT se negociará entre dichas ETT. En particular, la nueva ETT empieza transmitiendo su portadora hacia el móvil que

simultáneamente tiene instrucciones de la antigua ETT de buscar la nueva señal ETT. Cuando la ETM confirma a la antigua ETT que también está recibiendo de la nueva, la antigua ETT detiene su transmisión hacia la EM.

*Transferencia entre frecuencias* – Sólo se aplica la transferencia entre frecuencias dura. Esta transferencia puede ser interna a la cabecera o entre cabeceras.

### Descripción del acceso – Enlace de retorno

*Estructura de tramas DPDCH/DPCCH* – La estructura de la trama DPDCH/DPCCH en el enlace de retorno (véase la Fig. 55) es la misma de la que hay en el enlace directo. No obstante, a diferencia del enlace directo, el DPDCH y el DPCCH tiene multiplexación por división de código y no por división en el tiempo.

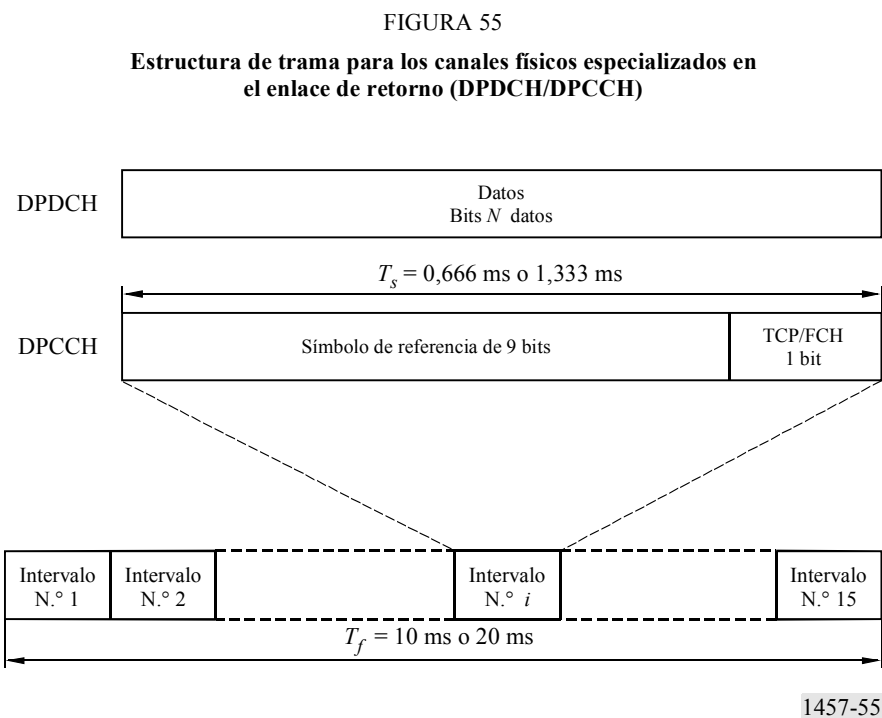

En el DPCCH, el campo TCP/FCH tiene la misma función que en el enlace directo. Al igual que en dicho enlace directo, se hace corresponder estos bits con una secuencia que pertenece a una familia de 32 secuencias. La familia de secuencias propuesta de 15 bits de longitud tiene mediante los 15 desplazamientos cíclicos de una secuencia ML de longitud  $2^4 - 1$ , más la secuencia de todos ceros, más la inversa de todas las secuencias precedentes. Las secuencias son casi ortogonales o antipodales.

El diagrama binario de referencia se describe en el Cuadro 10. La parte sombreada puede utilizarse como palabras de sincronismo de trama. El valor del bit piloto distinto de la palabra de sincronismo de trama será 1. La palabra de sincronismo de trama se invierte para marcar el inicio de una MF.

La velocidad a la que se transmiten los símbolos de referencia, bits TPC/FCH, es fija e igual a 15 kbit/s para la opción de velocidad de segmentos normal y 7,5 kbit/s para la opción de semivelocidad de segmentos.

Al igual que en el enlace directo, se transmitirán 2 y 3 bits por trama respectivamente para las funciones TPC y FCH.

- El número de bits por intervalo DPDCH está relacionado con el factor de dispersión, SF, del canal físico mediante la ecuación  $SF = 256/2^k$  siendo  $k = 0, \dots, 4$ . El factor de dispersión puede estar comprendido entre 256 y 16.

CUADRO 10


**Diagrama nominal y de referencia para el DPCCH del enlace ascendente**

Intervalo N.º	Bit N.º								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
2	1	1	1	0	1	1	1	0	1
3	1	0	1	0	1	1	1	0	1
4	1	0	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	0	1	0	1
6	1	0	1	1	1	0	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	1	0	1
8	1	1	1	0	1	1	1	1	1
9	1	0	1	1	1	1	1	0	1
10	1	1	1	0	1	0	1	0	1
11	1	0	1	0	1	0	1	0	1
12	1	0	1	1	1	0	1	0	1
13	1	0	1	0	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	0	1
15	1	0	1	0	1	1	1	1	1

Estructura de trama PRACH – La Fig. 56 muestra la estructura de trama PRACH.

FIGURA 56

**Estructura de trama del canal de acceso físico aleatorio (PRACH)**

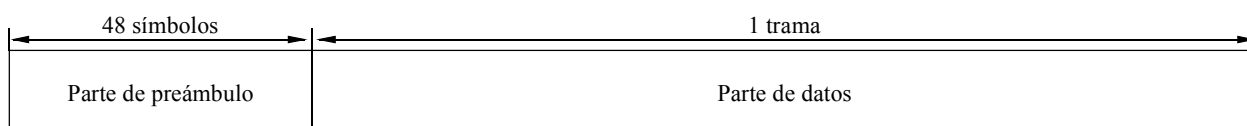

1457-56

La parte de preámbulo se forma modulando una palabra de código de 48 símbolos en un código de dispersión con un periodo de 256 chips.

La ETM selecciona aleatoriamente el preámbulo de la palabra de código de 48 símbolos entre un pequeño grupo de palabras de código cuaternarias. El código de dispersión se selecciona aleatoriamente entre los códigos de dispersión disponibles para acceso aleatorio. La información sobre los códigos de dispersión disponibles va en el canal BCCH.


La parte de datos de la ráfaga RACH está compuesta realmente del canal de datos en el brazo de transmisión I y de un canal de control asociado por el brazo de transmisión Q que cursa los símbolos de referencia para la demodulación coherente y un FCH que informa sobre la velocidad de datos y el formato del brazo I. Por el contrario, la velocidad de la parte de preámbulo es fija e igual a 15 ksímbolos/s o 7,5 ksímbolos/s, conforme a la opción de velocidad de segmentos. La longitud de la parte de datos de la ráfaga RACH es igual a una trama (es decir, 10 ó 20 ms, conforme a la opción de velocidad de chip).

Por el canal RACH no puede ir la combinación de diversidad.

*Modulación y dispersión* – La Fig. 57 muestra el código de modulación/dispersión utilizado en el enlace de retorno. La modulación de datos es MDP-2 y los DPDCH y DPCCH se hace corresponder a las ramas de portadora I y Q, respectivamente. A continuación se dispersan las ramas I y Q a la velocidad de segmentos con dos códigos de canal distintos  $c_D/c_C$  y a continuación se aleatorizan de forma compleja mediante un código de aleatorización cuadrifase complejo específico de la EM.


FIGURA 57

Esquema de modulación con dispersión en el enlace inverso para canales físicos especializados a) y su representación compleja b)

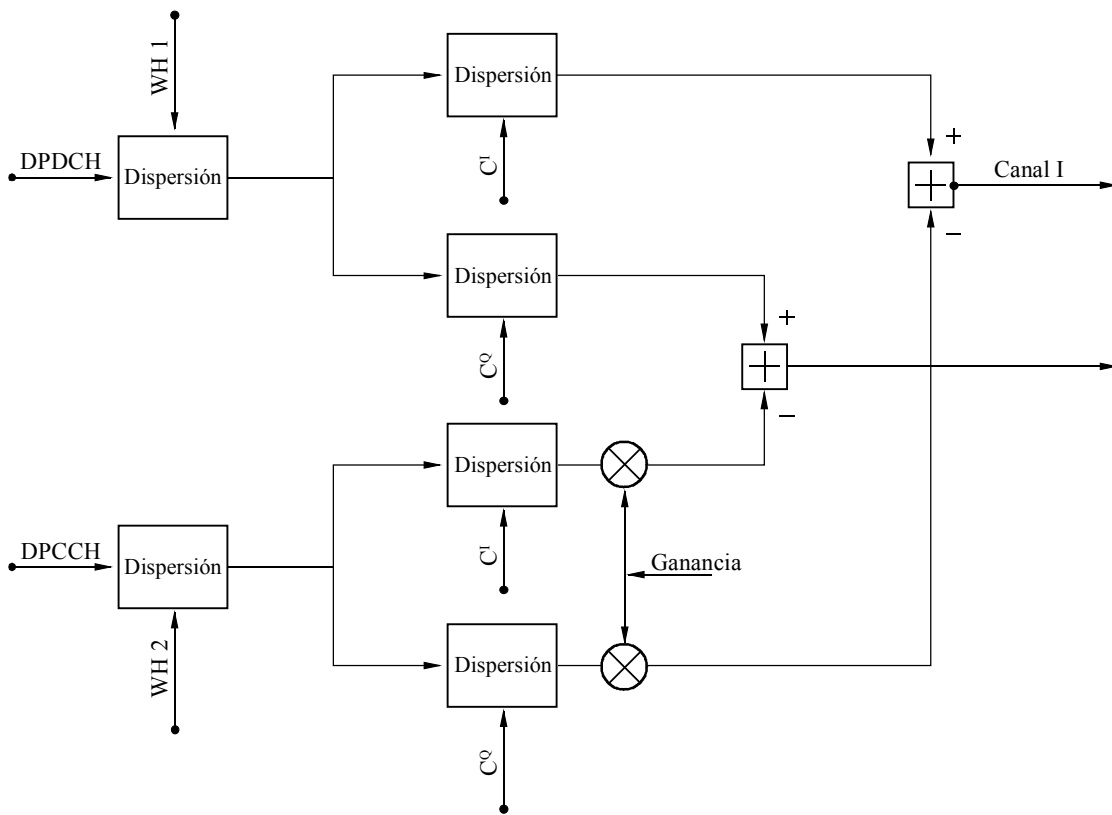

a)

Códigos de disposición de canales (OVSF)

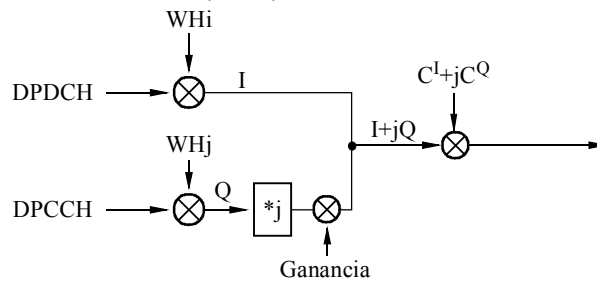

b)

La longitud del código de aleatorización es de una trama (38400 chips). Se está evaluando una opción con un código breve (256) para utilizar junto con una técnica de reducción de la interferencia sobre la base MMSE). Las frecuencias de aleatorización son las mismas que se definen en la especificación TS25.213 (preparada por 3GPP).

La ETT asigna códigos de aleatorización a la ETM sobre una base semipermanente.

Los códigos de canal son los mismos códigos OVFSF que para el enlace directo.

### 6.3.1.2.3 Aspectos del terminal

SW-CDMA soporta cuatro clases de ETM: de mano (H), de vehículo (V), portátil (T) y fija (F). En el Cuadro 11 se relacionan los aspectos de terminal y las clases de terminal.

CUADRO 11

#### Portadores

Velocidad de datos del portador (kbit/s)	QoS aplicable	Clase ETM
1,2	$10^{-6}$	H,V,T,F
2,4	$10^{-3}$ , $10^{-5}$ , $10^{-6}$	H,V,T,F
4,8	$10^{-3}$ , $10^{-5}$ , $10^{-6}$	H,V,T,F
9,6	$10^{-3}$ , $10^{-5}$ , $10^{-6}$	H,V,T,F
16	$10^{-3}$ , $10^{-5}$ , $10^{-6}$	H,V,T,F
32	$10^{-3}$ , $10^{-5}$ , $10^{-6}$	V,T,F
64	$10^{-5}$ , $10^{-6}$	V,T,F
144	$10^{-5}$ , $10^{-6}$	T,F

### 6.3.1.2.4 Especificaciones de RF

### 6.3.1.2.5 Estación de satélite

Las especificaciones de RF de la estación de satélite dependen de la arquitectura real del segmento espacial.

### 6.3.1.2.6 ETM

El Cuadro 12 informa sobre las especificaciones de RF para las distintas clases de ETM.

### Especificaciones de banda de base

El Cuadro 13 presenta las especificaciones de la banda de base.

### Detalle de las especificaciones

Las especificaciones detalladas de la interfaz radioeléctrica SW-CDMA se basan en el grupo siguiente de documentos:

- *Capa física*: la versión más reciente de los documentos SW-CDMA derivados de la serie 25.200 (véase la Nota 1).
- *Protocolos*: las versiones más recientes de los proyectos de especificación 25.300 (véase la Nota 2).

NOTA 1 – El Grupo de Trabajo ETSI TC-SES S-UMTS está elaborando actualmente este grupo de especificaciones detalladas a partir de la familia de normas voluntarias para la interfaz radioeléctrica de satélite de las IMT-2000. Esta especificación ofrecerá también una descripción general de la capa física de la interfaz de aire SW-CDMA.

NOTA 2 – Conforme se desarrollan en el 3GPP RAN TSG. Estos documentos figuran en: <http://www.3gpp.org/TSG/RAN.html>. Esta especificación describe los documentos que está elaborando el 3GPP TSG RAN WG 4.

CUADRO 12

### Especificación de RF de una ETM

Parámetro de RF	Clase de ETM		
	H	V	T
Anchura de banda del canal (kHz)	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>
Estabilidad de frecuencia del enlace ascendente (ppm)	3	3	3
Estabilidad de frecuencia del enlace descendente (ppm)	0,5	0,5	0,5
p.i.r.e. máxima (dBW)	3,0	16,0	16,0
p.i.r.e. media por canal (dBW)	<sup>(3)</sup>	<sup>(3)</sup>	<sup>(3)</sup>
Ganancia de antena (dBi)	– 1,0	2,0 <sup>(4)</sup> , 8,0 <sup>(5)</sup>	4,0 <sup>(4)</sup> , 25,0 <sup>(5)</sup>
Gama del control de potencia (dB)	20,0	20,0	20,0
Incremento del control de potencia (dB)	0,2-1	0,2-1	0,2-1
Velocidad del control de potencia (Hz)	50÷100	50÷100	50÷100
Aislamiento transmisor/receptor (dB)	> 169	> 169	> 169
<i>G/T</i> (dB/K)	–23,0 <sup>(4)</sup> , –23,0 <sup>(5)</sup>	–23,5 <sup>(4)</sup> , –20,0 <sup>(5)</sup>	–23,5 <sup>(4)</sup> , –20,0 <sup>(5)</sup>
Compensación de la deriva Doppler	Sí	Sí	No se aplica
Restricción de movilidad (velocidad máxima) (km/h)	250 <sup>(1)</sup> , 500 <sup>(2)</sup>	250 <sup>(1)</sup> , 500 <sup>(2)</sup>	No se aplica

<sup>(1)</sup> Opción de semivelocidad (1,920 Mchip/s).

<sup>(2)</sup> Opción de velocidad normal (3,840 Mchip/s).

<sup>(3)</sup> Dependiendo de las características de la estación de satélite.

<sup>(4)</sup> Valor típico para constelación LEO.

<sup>(5)</sup> Valor típico para constelación GEO.



CUADRO 13

**Características de la banda de base**

BB-1	Acceso múltiple	
BB-1.1	Técnica	AMDC de secuencia directa
BB-1.2	Velocidad de segmentos (cuando proceda)	1,920 Mchip/s o 3,840 Mchip/s
BB-1.3	Intervalos de tiempo (cuando proceda)	15 Intervalos de tiempo por trama
BB-2	Tipo de modulación	– MDP-2 de código doble del enlace ascendente – MDP-4 o MDP-2 del enlace descendente
BB-3	Atribución dinámica de canales (sí/no)	No
BB-4	Método dúplex (por ejemplo, DDF, DDT)	DDF
BB-5	Corrección de errores directa	– Calidad normal: codificación convolucional con velocidad de código 1/3 ó 1/2 y restricción de longitud $k = 9$ . Repetición de perforación variable para adaptarse a la velocidad requerida de información. – Código RS concatenado de gran calidad en $GF(2^8)$ , concatenado con un código convolucional interior de velocidad 1/3 ó 1/2, y restricción de longitud $k = 9$ . Codificador Turbo en opción
BB-6	Entrelazado	– Entrelazado sobre una base de trama única (por defecto). – Entrelazado sobre una base de tramas múltiples (opcional)
BB-7	Requisito de sincronización entre satélites (sí/no)	– No se requiere la sincronización entre EB que funcionen con satélites distintos. – Se requiere la sincronización entre EB que funcionen en el mismo satélite

**6.3.2 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite B**

La W-C/TDMA es una interfaz radioeléctrica de satélite concebida para satisfacer los requisitos de la componente de satélite de los sistemas de comunicación inalámbrica de tercera generación (3G) (véase la Nota 1).

Se supone que la interfaz radioeléctrica W-C/TDMA cumplirá la norma fundamental de la interfaz radioeléctrica y las especificaciones correspondientes para la interfaz  $I_u$  y  $C_u$ .

La W-C/TDMA se basa en una técnica híbrida de acceso múltiple por división de código y divisiones del tiempo (C/TDMA) con una anchura de banda de canal de RF de 2,350 ó 4,700 MHz para cada sentido de transmisión.

La W-C/TDMA se caracteriza por una estructura de intervalos, un funcionamiento cuasi-síncrono del enlace de excedente que se traduce en un reparto cuasi-ortogonal de la mayoría de los recursos radioeléctricos de un sistema único de satélite de haces múltiples.

Conforme a la reglamentación pertinente de la banda de los satélites IMT-2000, el esquema de diplexión de línea de base es DDF: no obstante, puede haber un esquema DDT/DDF en el que la transmisión se produce en un intervalo de tiempo distinto respecto a la recepción y en bandas de frecuencia diferentes. La opción de semivelocidad da una granularidad de espectro más fina y mayor robustez respecto a la sincronización de segmentos y el seguimiento en el canal con deriva Doppler elevada.

La W-C/TDMA ofrece una amplia gama de servicios portadores de 1,2 a 144 kbit/s. Puede ofrecerse un servicio de telecomunicación de gran calidad, incluyendo la telefonía de calidad vocal y los servicios de datos en un entorno de satélite de cobertura mundial. La W-C/TDMA acepta aspectos adicionales específicos del entorno de satélite, tales como el de provisión de un canal de radiobúsqueda de gran penetración.

Los aspectos interesantes principales de la W-C/TDMA se resumen a continuación:

- La W-C/TDMA ofrece una capacidad de sistema superior en un sistema AMDT o AMDF de banda estrecha.
- Permite el modo de funcionamiento DDF/DDT que exige terminales con diplexores de antenas menos exigentes.
- Ofrece una mayor flexibilidad de atribución de recursos gracias a la repartición ortogonal (MDT/TDMA) de un gran porcentaje de recursos radioeléctricos además del MDC/AMDC.
- Permite una reutilización máxima de frecuencias, lo que simplifica la planificación de éstas.
- Da una granularidad más fina de las velocidades de datos de usuario en comparación con la de los sistemas de banda estrecha, evitando una relación de potencias cresta/media elevada.
- Ofrece un posicionamiento preciso de usuario sin utilizar medios externos.
- Permite un servicio de mensajes de gran penetración.

NOTA 1 – El Comité Técnico SES (ETSI) está examinando actualmente la interfaz radioeléctrica W-C/TDMA entre la familia de interfaces radioeléctricas de satélite de las IMT-2000 como norma voluntaria.

### **6.3.2.1 Descripción de la arquitectura**

#### **6.3.2.1.1 Estructura de canales**

Esta especificación de interfaz radioeléctrica atañe únicamente al enlace de servicio y no al enlace de conexión.

El enlace de servicio consta de un enlace directo, entre la estación del satélite y la ETM y de un enlace de retorno en el sentido contrario.

En la capa física, el flujo de información hacia la ETM y desde ésta pasa por canales lógicos que se definen en la Recomendación UIT-R M.1035.

Estos canales lógicos utilizan canales físicos como medio portador.

La W-C/TDMA adopta la misma estructura de canales físicos de la interfaz radioeléctrica terrenal. El Cuadro 14 da la correspondencia entre los canales físicos y lógicos.

Se prevén dos canales físicos de radiodifusión en el sentido directo, el canal común físico de control primario y el secundario, P/S-CCPCH.

El CCPCH primario da soporte al canal de control de radiodifusión (BCCH) utilizado para la difusión de información propia del sistema y específica del haz.

El CCPCH secundario da soporte a dos canales lógicos, a saber: el canal de acceso directo (FACH), que cursa información de control a una ETM identificada cuando se conoce su posición.

El canal de acceso aleatorio físico (PRACH). El PRACH da soporte al canal de acceso aleatorio (RACH), que cursa información de control, y al canal de tráfico aleatorio (RTCH), que cursa paquetes de usuario breves.

CUADRO 14

**Correspondencia de canales físicos y lógicos**

Canales lógicos	Canales físicos	Sentido
BCCH	CCPCH primario	Directo
FACH	CCPCH secundario	Directo
Piloto	PI-CCPCH	Directo
PCH	HP-CCPCH	Directo
RACH RTCH	PRACH	Inverso
DCCH	DDPCH	Bidireccional
DTCH	DDPCH	Bidireccional
Señalización y símbolos piloto de Capa 1	DCPCH	Bidireccional

El canal de control físico especializado (DCPCH) se utiliza para la señalización de Capa 1.

El canal de control físico especializado (DDPCH) se utiliza para cursar información de control tal como la señalización de capa superior, que se lleva por el canal de control especializado (DCCH) y los datos de usuario bidireccionales que van por el canal de tráfico especializado (DTCH).

Los servicios portadores anteriores pueden utilizarse para la prestación de circuitos de datos con conmutación de circuitos y de paquetes.

Se pueden prestar múltiples servicios de usuario por la misma conexión utilizando una estructura de multiplexación en el tiempo.

A este respecto, se ha introducido un canal de control físico específico, HP-CCPCH, por el que puede ir, en el enlace directo el canal de radiobúsqueda de gran penetración, un servicio de datos en baja velocidad, cuya aplicación primaria es un servicio de radiobúsqueda, o una alerta acústica para las ETM localizadas en el interior de edificios.

**6.3.2.1.2 Constelación**

La W-C/TDMA no se asocia a ninguna constelación particular. Se ha concebido para el funcionamiento con constelaciones LEO, MEO, GEO o HEO.

Aun cuando la cobertura de múltiples haces puntuales asegurará las mejores características del sistema, no se considerará como un requisito obligatorio de éste.

**6.3.2.1.3 Satélites**

La W-C/TDMA no se asocia a ninguna arquitectura particular de satélite. Puede funcionar con un transpondedor de satélite transparente acodado o con una arquitectura de transpondedor regenerativo.

**6.3.2.2 Descripción del sistema****6.3.2.2.1 Aspectos del servicio**

Dependiendo de la clase de la ETM, la W-C/TDMA sirve para servicios portadores que van desde 1,2 kbit/s hasta 144 kbit/s con una BER máxima asociada comprendida entre  $1 \times 10^{-3}$  y  $1 \times 10^{-6}$ .

El retardo máximo admitido es de 400 ms, lo que es compatible con cualquiera de las constelaciones de satélite mencionadas.

### 6.3.2.2.2 Aspectos del sistema

En el enlace directo y en el de retorno puede haber dos velocidades de dispersión, 3,840 Mchip/s (velocidad normal de chip) y 1,920 Mchip/s (semivelocidad de chip).

Se aplica el control de potencia en bucle cerrado para el enlace directo y el de retorno. El bucle se controla para fijar el valor de la SNIR medida después de la combinación RAKE en un valor objetivo. El valor objetivo se modifica de forma adaptable por medio de un bucle de control exterior más lento que se basa en las mediciones de la FER. Para poder efectuar las mediciones FER se adjunta un código de redundancia cíclica de 8 bit (4 bit para 2400 bit/s) a los datos en cada trama.

Hay un control de potencia en bucle abierto para cada transmisión de paquetes y una fijación inicial de la potencia durante la fase de establecimiento de la llamada.

Puede haber tres clases de servicio básico mediante una concatenación de la codificación y el entrelazado:

- servicios normalizados con codificación interior (convolucional de velocidad 1/3, polinomios 557, 663, 711) y entrelazado únicamente con una BER objetivo de  $1 \times 10^{-3}$ ;
- servicios de gran calidad con codificación interior y entrelazado, más codificación RS exterior y entrelazado. La BER pretendida tras la decodificación interior es del  $1 \times 10^{-6}$ ;
- servicios con codificación específica de éste. Para estos servicios, la interfaz radioeléctrica no aplica ninguna técnica de codificación FEC específica. La posible codificación FEC gestiona plenamente en una capa superior.

Estas clases permiten adaptarse a los diversos requisitos de la calidad de los servicios de satélites seleccionados y permiten si es necesario mejoras de la calidad de servicio mediante la elección de codificación específica de éste.

El esquema de entrelazado se negocia en el establecimiento de la llamada, dependiendo de la velocidad de datos real. La profundidad del entrelazado es un múltiplo entero del periodo de trama. El bloque de entrelazados se escribe por filas a lo largo de una serie de columnas, siendo una potencia de dos y dependiendo el exponente de la velocidad de datos real. En la recepción, el bloque de entrelazados se lee por columnas en una secuencia intercalada, es decir, leyendo el índice de la columna binaria en orden inverso.

### Diversidad de satélites


En un escenario de cobertura múltiple de satélite, la ETT puede decidir combinar señales del enlace de retorno de los satélites que tienen la misma cobertura con la señal del enlace de retorno recibida a través del satélite primario, a fin de mejorar la SNIR y de reducir la probabilidad de ensombrecimiento. Como el funcionamiento cuasi-síncrono se limita al satélite primario, la SIR resultante en un demodulador de satélite secundario en el que el usuario se recibe de forma asíncrona suele ser inferior. A pesar de estas desigualdades de SIR, puede demostrarse que se obtiene una ganancia considerable aplicando las técnicas de combinación de relación máxima que pueden utilizarse para aumentar la eficacia de la potencia y la capacidad en el enlace de retorno.

### Descripción del acceso

En el enlace directo desde la estación de satélite a la ETM, se adopta una MDTC ortogonal. En el enlace de retorno, desde la ETM a la estación de satélite cuasi-síncrona, se adopta la W-C/TDMA.

La transmisión se organiza en tramas, tal como se representa en la Fig. 58. El periodo de trama es de 20 ms y se divide en 8 intervalos de tiempo. Las tramas se agrupan en multitramas (MF, periodo 180 ms) que consta de 8 tramas ordinarias más una trama adicional.

FIGURA 58  
Estructura de trama en el enlace directo y en el de retorno

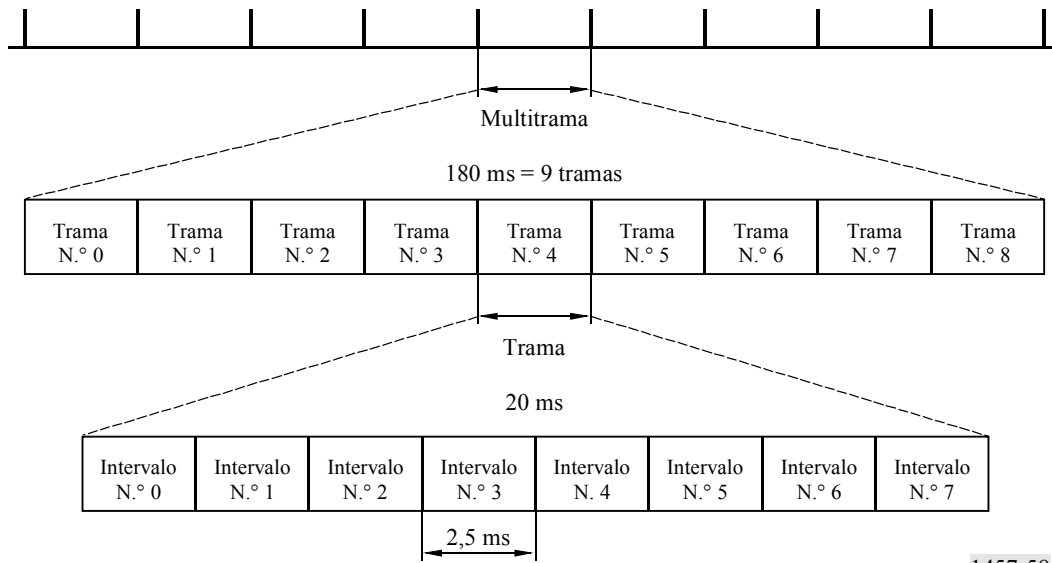


1457-58

La coexistencia entre tráfico síncrono y asíncrono (acceso inicial) se aborda con un enfoque de segregación, según el cual los recursos disponibles se reparten en el tiempo en dos tramas, reservada cada una a su utilización específica.

En la trama del enlace directo, el 0 se dedica a las funciones comunes de radiodifusión (radiobúsqueda, canal de mensajería de gran penetración, sincronismo, etc.).

La primera trama de cada MF (trama 0) se reserva al tráfico asíncrono: en el enlace de retorno, la ETM envía los paquetes de forma asíncrona en la trama 0 de cada multitrama, tal como se representa en la Fig. 59.

FIGURA 59  
Tráfico asíncrono en el enlace de retorno, trama 0

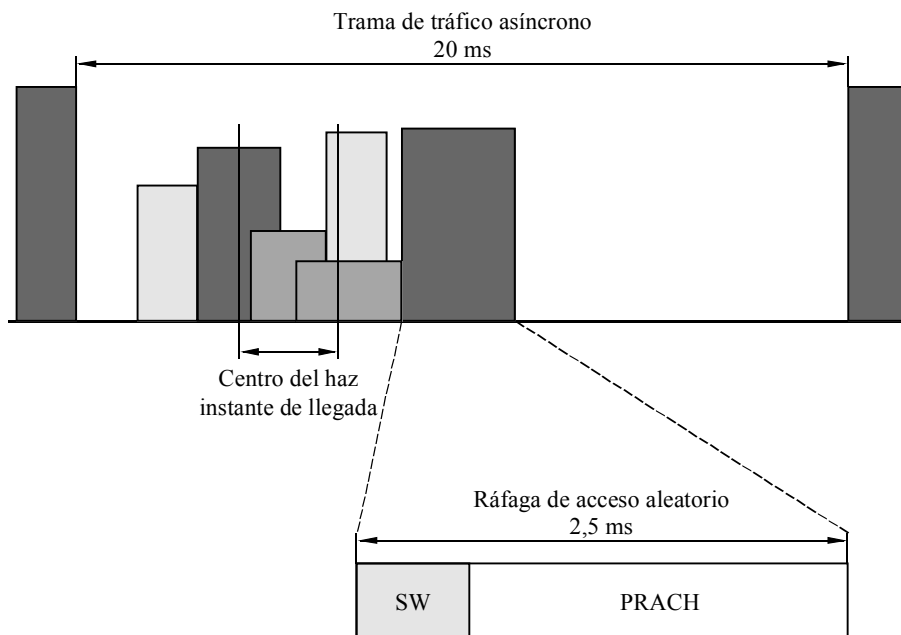

1457-59

*Ráfagas* – La transmisión se produce en ráfagas que pueden tener una duración de un único intervalo de tiempo o pueden prolongarse a lo largo de un número entero de intervalos de tiempo.

En el caso de tráfico síncrono, la ráfaga puede durar un número entero de intervalos de tiempo, no necesariamente contiguos.

En el caso de tráfico asíncrono, las ráfagas se transmiten, en una trama no estructurada en intervalos, en instantes aleatorios, cuidando de no invadir las tramas adyacentes.

Se prevén dos tamaños de ráfagas: breve, que contiene 160 bytes y larga que contiene 320 bytes.

La duración de una ráfaga depende de la velocidad de segmentos seleccionada y del factor de ensanchamiento.

El tamaño de la ráfaga y el factor de ensanchamiento están controlados por la ETT y no pueden modificarse durante una sesión. La velocidad de información puede variarse de ráfaga a ráfaga.

### Enlace directo

*DCPCH/DDPCH* – En el enlace directo, DCPCH y DDPCH se multiplexan en la misma ráfaga (ráfaga especial del enlace directo). La Fig. 60 muestra la estructura de la ráfaga.

FIGURA 60  
Ráfaga especial del enlace directo

DCPCH				DDPCH
FCH	TPC	TFC	Piloto	Datos de usuario
$n_{FFD}$	$n_{TPD}$	$n_{TFD}$	$(n_{PFD})$	$n_{DFD}$
$n_{OFD}$				
Datos de control y de usuario entrelazados, símbolos piloto igualmente espaciados				
1, 2 ó 4 intervalos				

1457-60

El DPCCH transporta los símbolos (piloto) de referencia, el campo de control de potencia (TPC), el encabezamiento de control de trama (FCH), que indica la relación de código real, y el campo de control de tiempo y frecuencia (TFC), requerido para el funcionamiento cuasi-síncrono.

La ráfaga común del enlace directo transporta el CCPCH. Su estructura se muestra en la Fig. 61.

FIGURA 61  
Ráfaga común del enlace directo

CCPCH	
FCH	Datos
$n_{FFC}$	$n_{DFC}$
$n_{OFC}$	
Datos de control y de usuario entrelazados	
1, 2 ó 4 intervalos	

1457-61

La ráfaga de sincronismo del enlace directo transporta el canal de búsqueda de alta penetración (HP-CCPCH). Su estructura se muestra en la Fig. 62.

FIGURA 62  
Ráfaga de sincronismo del enlace directo

HP-CCPCH		
SW	Piloto	Datos
$n_{SWS}$	$n_{PFS}$	$n_{DFS}$
$n_{OFS}$		
SW	Símbolos piloto igualmente espaciados	
1 intervalo		

1457-62

### Enlace de retorno

Se prevén dos estructuras de ráfaga en el enlace de retorno: ráfaga de acceso aleatorio y ráfaga especial del enlace de retorno. Sus estructuras se representan en las Figs. 63 y 64, respectivamente.

FIGURA 63

#### Ráfaga de acceso aleatorio del enlace de retorno

PRACH		
SW	Piloto	Datos
$n_{SRR}$	$n_{PRR}$	$n_{DRR}$
$n_{ORR}$		
SW	Símbolos piloto igualmente espaciados	
1 intervalo		

1457-63

FIGURA 64

#### Ráfaga especial del enlace de retorno

DCPCH			DDPCH
FCH	TPC	Piloto	Datos de usuario
$n_{FRD}$	$n_{TRD}$	$(n_{PRD})$	$n_{DRD}$
$n_{ORD}$			
Datos de control y de usuario entrelazados, símbolos piloto igualmente espaciados			
1, 2 ó 4 intervalos			

1457-64



**Definición de los parámetros de ráfaga**

Los parámetros de ráfaga se definen en los Cuadros 15 a 19.

CUADRO 15

**Ráfaga especial del enlace directo**

		Ráfaga breve		Ráfaga larga	
		Símbolos	Porcentaje	Símbolos	Porcentaje
Total	$N_{OFD}$	160	100	320	100
Datos	$N_{DFD}$	112	70	256	80
(Piloto)	$(N_{PFD})$	(16)	(10)	(32)	(10)
FCH	$N_{FFD}$	16	10	16	5
TPC	$N_{TPD}$	8	5	8	2,5
TFC	$N_{TFD}$	8	5	8	2,5
Total suplementario		48	30	64	20

CUADRO 16

**Ráfaga de control común del enlace directo**

		Ráfaga breve		Ráfaga larga	
		Símbolos	Porcentaje	Símbolos	Porcentaje
Total	$N_{OFC}$	160	100	320	100
Datos	$N_{DFC}$	144	90	304	95
FCH	$N_{FFC}$	16	10	16	5
Total suplementario		16	10	16	5

CUADRO 17

**Ráfaga de sincronismo del enlace directo**

		Ráfaga breve	
		Símbolos	Porcentaje
Total	$N_{OFS}$	160	100
Datos	$N_{DFS}$	112	70
SW	$N_{SWS}$	32	20
Piloto	$N_{PFS}$	16	10
Total suplementario		48	30

**CUADRO 18**  
**Ráfaga de acceso aleatorio**

		Ráfaga breve	
		Símbolos	Porcentaje
Total	$N_{ORR}$	160	100
Datos	$N_{DRR}$	112	70
SW	$N_{SRR}$	32	20
Piloto	$N_{PRR}$	16	10
Total suplementario		48	30

**CUADRO 19**  
**Ráfaga especial del enlace de retorno**

		Ráfaga breve		Ráfaga larga	
		Símbolos	Porcentaje	Símbolos	Porcentaje
Total	$N_{ORD}$	160	100	320	100
Datos	$N_{DRD}$	120	75	264	82,5
Piloto	$N_{PRD}$	16	10	32	10
FCH	$N_{FRD}$	16	10	16	5
TPC	$N_{TRD}$	8	5	8	2,5
Total suplementario		40	25	56	17,5

### Asignación de canales y modos de transmisión

La combinación de una asignación de un número de código de dispersión y de intervalos de tiempo en una multitrama constituye una asignación de canal virtual. El número de códigos será probablemente igual a uno, pero pudiera ser superior a uno si se consideran las ETM capaces de recepción y/o transmisión multicódigo. La asignación de intervalos a canales dedicados se limita a las tramas N.º 1 a N.º 8 (N.º 5 en la opción 5 tramas por multitrama). Una asignación de canal es válida durante una sesión.

El principio de los códigos OVFSF permite la coexistencia de canales ortogonales o cuasi ortogonales con códigos asociados a distintos factores de dispersión. La ETT asigna el código de dispersión, los intervalos, el tipo de ráfaga y otros parámetros del enlace al enlace directo y al de retorno durante el establecimiento de una sesión. Se propone no modificar el código de dispersión (factor de ensanchamiento) durante una sesión. La transmisión de velocidad variable se realiza únicamente modificando la velocidad de código.

Se consideran distintos modos de transmisión:

- Transmisión en modo de tren bidireccional: se asigna un canal de comunicación en el enlace directo y en el de retorno.
- Transmisión unidireccional en modo de tren en el enlace directo: se asigna un canal de comunicación únicamente en el enlace directo.
- Transmisión unidireccional en modo de tren en el enlace de retorno: este modo está prohibido, pues no hay posibilidad de enviar instrucciones TFC en el enlace directo.
- Transferencia de datos por paquetes: si la frecuencia de los paquetes enviados al mismo destino es reducida, no se asignará ningún canal y los paquetes se transferirán en la trama 0.

Ello es válido para ambos sentidos. (Para la transferencia de paquetes en el sentido de retorno se utilizarán preferiblemente zonas situadas en los extremos de la trama 0 en donde se supone que la congestión es inferior). Si la frecuencia de los paquetes enviados al mismo destino es suficientemente elevada para justifica una sesión, puede asignarse un canal especializado en las tramas 1 a 8.

Es crucial efectuar una elección óptima del umbral de justificación para una asignación de un canal especializado en la transferencia de datos por paquetes. Debe evitarse la sobrecarga de la trama 0, en particular en el enlace de retorno, y economizar potencia del satélite. La transferencia de datos por paquetes sin conexión no permite el control de potencia. Así pues, han de preverse márgenes de enlaces superiores para la transmisión de paquetes que exija más potencia del satélite. Por otro lado, la asignación de canales exige un exceso de señalización que también requiere energía adicional del satélite y reduce la capacidad.


### Codificación del canal, adaptador de velocidad y multiplexación de servicio

La Fig. 65 muestra la codificación del canal y el esquema de multiplexación del servicio, que son aplicables al canal físico dedicado del enlace directo y de retorno. El diagrama es genérico y se aplica en el caso sencillo en el que se transmite únicamente un servicio con calidad y velocidad especificadas, con una única ráfaga, en un canal de código único, así como en el caso más general en que se transmiten simultáneamente múltiples servicios que requieren velocidades y calidades distintas, por una ráfaga única en un canal de código único.

En la parte FCH de la Figura se indican los esquemas de demultiplexado y de decodificación que se aplican en el extremo receptor.

FIGURA 65

Esquema de codificación y multiplexión

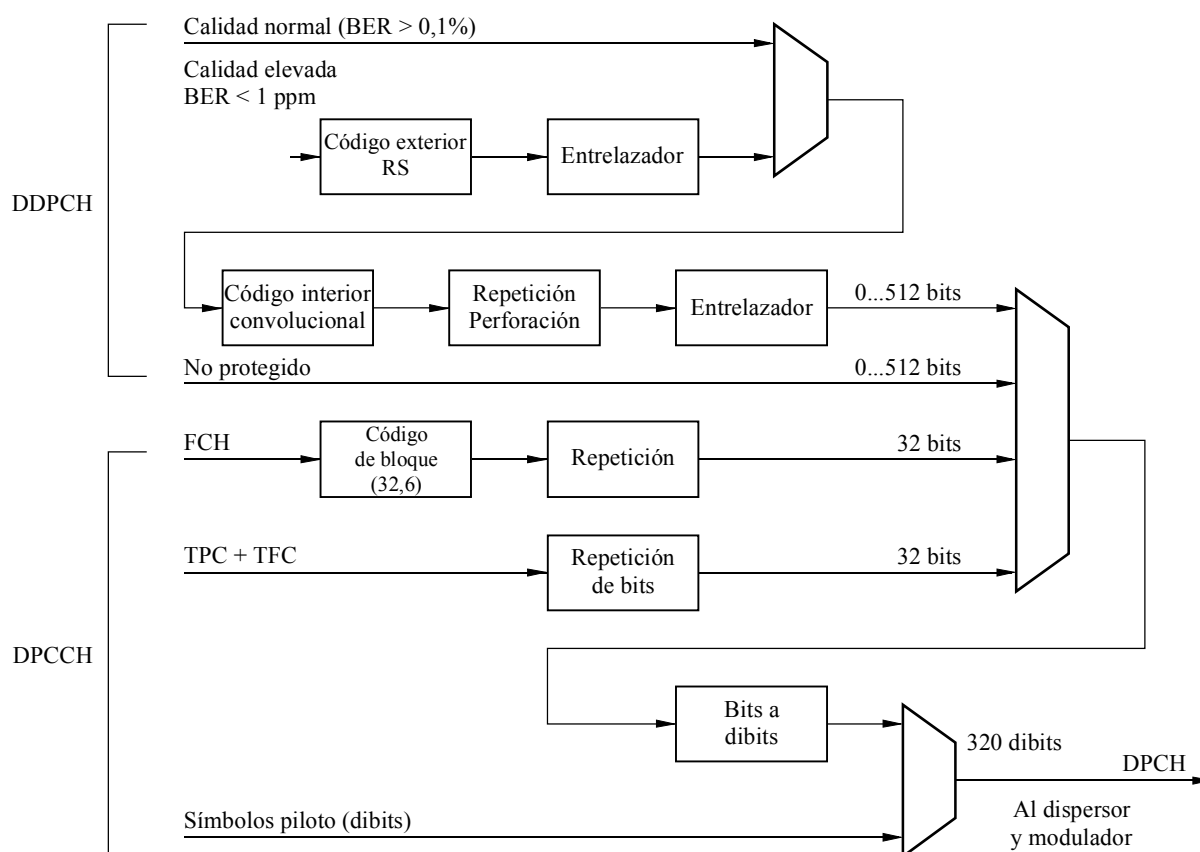


## Modulación y dispersión

La Fig. 66 representa el dispersor y modulador genéricos propuestos para los enlaces directo y de retorno, respectivamente. A continuación se describe el principio del esquema propuesto de dispersión y modulación para los enlaces directo y de retorno: Tras insertar (multiplexión) los símbolos piloto (dibits) (si es preciso), el tren de dibits se divide en dos trenes de datos bipolares, denominados tren I y tren Q. Estos datos, con una temporización de velocidad de símbolos se multiplican con los componentes bipolares del vector de código de dispersión denominado  $c_{s,m}$ , con una temporización a la velocidad de chip, de forma que una muestra de datos bipolar sea un factor escalar del vector de código. Esta operación se denomina dispersión o canalización.

FIGURA 66

**Dispersor y modulador genéricos del enlace directo**  
(Las velocidades indicadas se refieren a la opción de 1,920 Mchip/s y a un factor de ensanchamiento de 32)

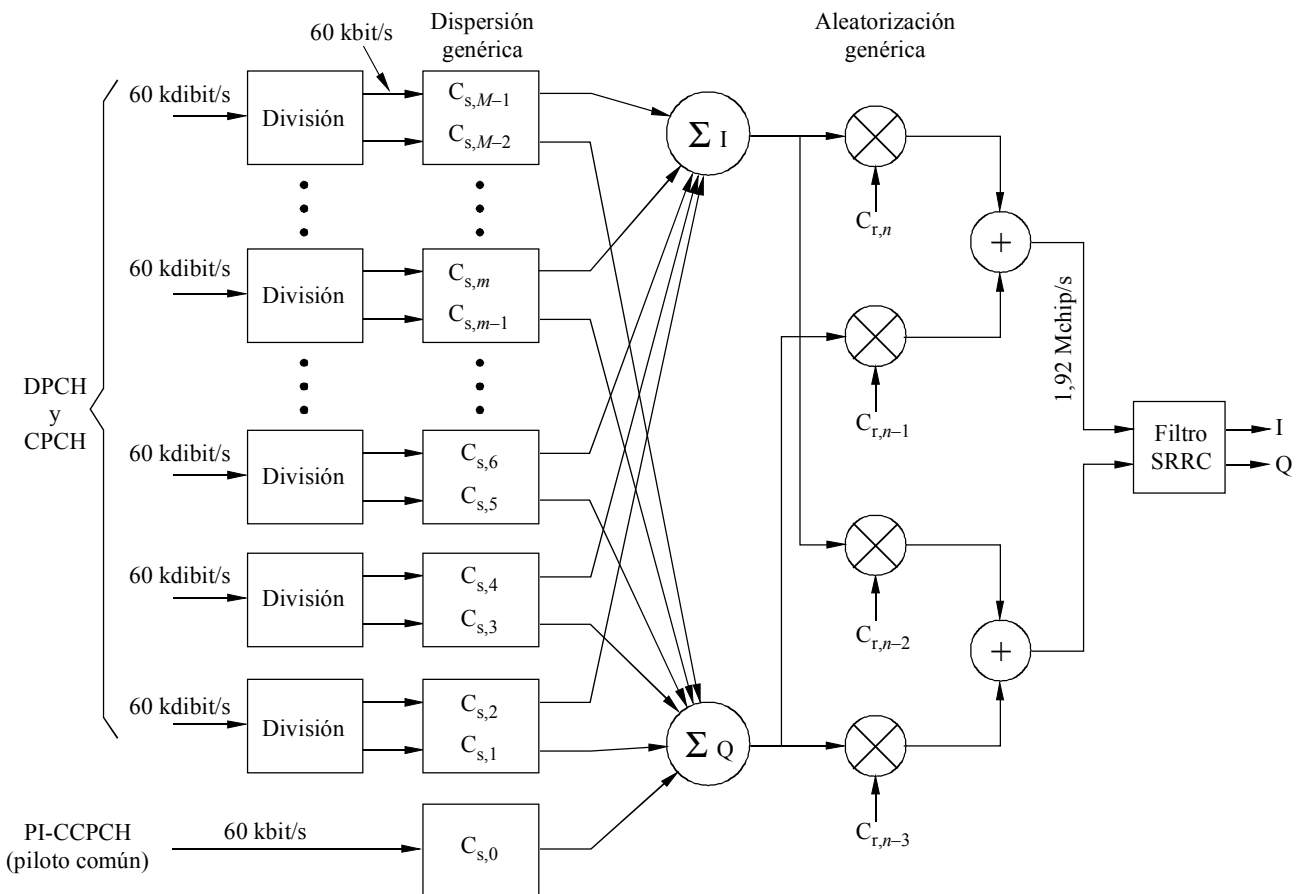

1457-66

A las secuencias de transmisión con dispersión I y Q se les vuelve a aplicar una nueva aleatorización utilizando secuencias de seudo ruido bipolares denominadas códigos de aleatorización,  $c_{r,n}$ , de forma que la señal de transmisión tiene la forma de un ruido en un receptor que no está sincronizado o que reutiliza el mismo código de dispersión. Hay tres formas distintas de efectuar la aleatorización:

- aleatorización real, utilizando un código de aleatorización único;
- aleatorización compleja utilizando una pareja de códigos de aleatorización y una multiplicación compleja plena;

- aleatorización independiente I/Q, utilizando una pareja de códigos de aleatorización de forma que un código se multiplica por la señal de la rama I y el otro código con la señal de la rama Q.

El Cuadro 20 enumera posibles configuraciones de códigos para la MDP-4 y la MDP-2, utilizando aleatorización real o compleja.

CUADRO 20

**Configuraciones de código de dispersión y aleatorización**

Modulación de datos	Códigos de dispersión	Códigos de aleatorización	Observaciones
MDP-4	$c_{s,m} = c_{s,m-1}$	$c_{r,n} = c_{r,n-3}, c_{r,n-1} = c_{r,n-2} = 0$	Aleatorización real
MDP-4	$c_{s,m} = c_{s,m-1}$	$c_{r,n} = c_{r,n-2} \neq c_{r,n-1} = c_{r,n-3}$	Aleatorización compleja
MDP-2 doble	$c_{s,m} = c_{s,m-1}$	$c_{r,n} = c_{r,n-3}, c_{r,n-1} = c_{r,n-2} = 0$	Aleatorización distinta en las ramas I y Q
MDP-2 doble	$c_{s,m} \neq c_{s,m-1}$	$c_{r,n} = c_{r,n-3}, c_{r,n-1} = c_{r,n-2} = 0$	Aleatorización real
MDP-2 doble	$c_{s,m} \neq c_{s,m-1}$	$c_{r,n} = c_{r,n-2} \neq c_{r,n-1} = c_{r,n-3}$	Aleatorización compleja

En la línea del esquema aplicable a la interfaz radioeléctrica terrenal correspondiente, se proponen códigos de factor de dispersión ortogonal variable (OVSF) basados en un conjunto de códigos Walsh-Hadamard de longitud 128 bits para la opción de 1,920 Mchip/s y un conjunto de códigos Walsh-Hadamard de longitud 256 bits para la opción de 3,840 Mchip/s.

**Enlace directo**

La Fig. 66 muestra la forma genérica del dispersor y del modulador del enlace directo. Excepto lo que se refiere al canal piloto común (PI-CCPCH) pueden aplicarse configuraciones distintas de códigos de dispersión y aleatorización. Como se aplica a la misma aleatorización a todos los canales del enlace directo transmitido simultáneamente, la suma es anterior a la aleatorización.

Se propone utilizar la MDP-4 o la MDP-2 doble y la aleatorización real para los DPCH y CPCH. Normalmente, se transmiten simultáneamente múltiples canales de código por el enlace directo, lo que se traduce en cualquier caso en una distribución de amplitudes I/Q circular. Así pues, la aleatorización real es adecuada y exige un mínimo de complejidad.

La utilización de la MDP-2 doble reduce el número de canales de código ortogonal a la mitad, pues se aplican códigos de dispersión distintos a las ramas I y Q. El código simple de dispersión con MDP-2 doble y aleatorización independiente I/Q representa una forma de evitar la limitación anterior de códigos a expensas de una mayor sensibilidad a los errores de fase en la portadora.

Se utiliza la MDP-2 doble con aleatorización real para la ráfaga de sincronismo (HP-CCPCH). Se hace corresponder el PI-CCPCH con el código de dispersión N.º 0 que es una secuencia de todos «1». Los datos PI-CCPCH constituyen simplemente una secuencia sin fin de 1 s interrumpida en los intervalos en los que se transmite la ráfaga de sincronismo. Así pues el PI-CCPCH es en sí mismo el código de aleatorización.

**Enlace de retorno**

La Fig. 67 muestra la forma genérica del dispersor y el modulador del enlace de retorno. Al igual que en el enlace directo, pueden aplicarse distintas configuraciones de dispersión y de códigos de aleatorización.


Se propone la utilización de una modulación de datos MDP-4 o MDP-2 doble, con aleatorización compleja para el DPCH. La utilización de la MDP-2 doble ortogonal reduce el número de canales de código a la mitad. Puede considerarse la MDP-2 doble con dispersión independiente I/Q (sin reducción del canal de código) cuando hay que tener en cuenta el tamaño del código. Se propone el esquema más robusto de MDP-2 doble con aleatorización compleja para las ráfagas de acceso aleatorio (PRACH).

A diferencia del enlace directo, se propone la modulación con dispersión MDP-4  $\pi/4$  a fin de reducir las fluctuaciones de envolvente. Como opción, cabe prever la modulación de frecuencia precompensada (PFM) que es una técnica de modulación de envolvente constante concebida para el funcionamiento con un receptor normal de filtro de Nyquist MDP-4  $\pi/4$ . La PFM representa un compromiso entre la interferencia de canal adyacente (banda de frecuencias) (ACI), la diafonía del canal de código y las características en términos de BER en condiciones AWGN.

FIGURA 67

**Dispersor y modulador genéricos del enlace de retorno**

(Las velocidades indicadas se refieren a la opción de 1,920 Mchip/s y a un factor de ensanchamiento de 32)

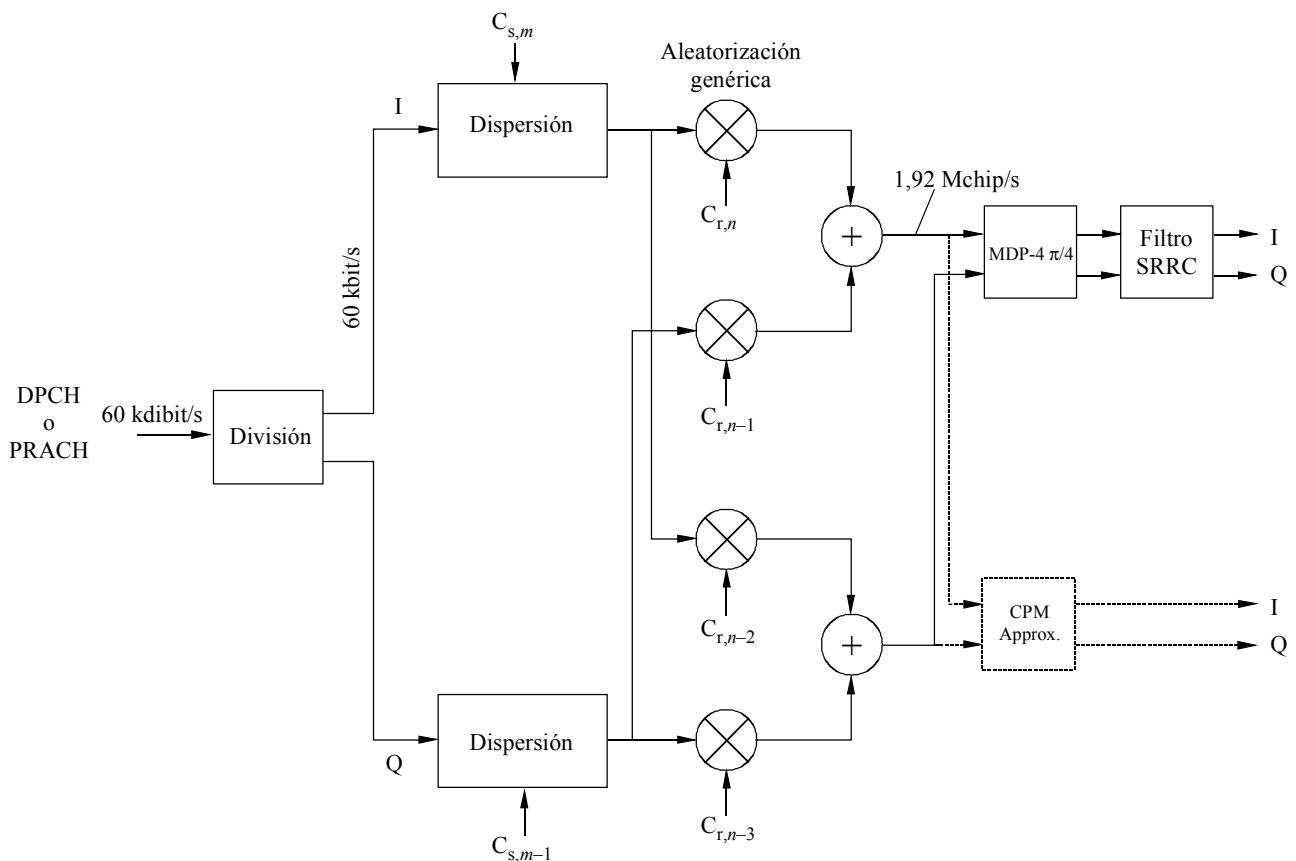

1457-67

**Referencia temporal y de frecuencia del sistema**

Se supone que la referencia temporal y de frecuencia del sistema está situada virtualmente en el satélite. Esto significa que las señales emitidas por el satélite corresponden a las frecuencias y la temporización nominales. En el caso de un transpondedor transparente, la ETT desvía los tiempos de transmisión, frecuencias, velocidades de segmentos, etc., del enlace ascendente de conexión, de forma que las señales llegan al satélite destinatario en sincronismo con la frecuencia y

temporización nominales del sistema. Pueden aplicarse adicionalmente en los enlaces de servicio derivas temporales específicas en el haz y pre-compensación Doppler. En el enlace de retorno se supone que la ETT controla la temporización de cada uno de los MT, de forma que las señales del enlace de retorno llegan al satélite destinatario en cuasi-sincronismo con la temporización y la frecuencia nominales del sistema. Pueden aplicarse adicionalmente derivas temporales específicas del haz y desviaciones de frecuencia en los enlace de retorno del servicio.

El enlace descendente de conexión no necesita especificaciones en este contexto, pues el tiempo de propagación en el alimentador varía de forma exactamente igual en todos los haces.

### **Sincronismo entre haces para un mismo satélite**

Se propone mantener los tiempos de transmisión (estructura de trama) en todos los haces del satélite alineados. Habrá pequeñas desviaciones intencionales del orden de algunos periodos de chip, a fin de permitir la reutilización del mismo código de aleatorización en todos los haces del mismo satélite.

Las desviaciones temporales serán también necesarias para la estructura de trama del enlace de retorno de las señales que llegan al satélite por haces distintos, en el caso de que se utilice el mismo código de aleatorización para todos los haces de un satélite. Se proponen las mismas desviaciones temporales en la estructura de trama del enlace de retorno. La ETT controla los MT de forma que en el receptor de la ETT se produzcan las desviaciones mencionadas.

En general, habrá una desviación fija entre la estructura de trama del enlace directo y del enlace de retorno.

### **Sincronismo entre satélites en todo el sistema**

Se propone mantener el sincronismo temporal entre todos los satélites que pertenecen a la misma SRAN. Esto significa la alineación de las transmisiones procedentes de distintos satélites en una sola, respecto a la estructura de trama, con una precisión del orden de 1 ms. En el caso de cargas útiles transparentes y enlaces entre satélites, puede mantenerse el sincronismo a lo largo de todo el sistema interconectando las ETT a través de una red terrenal. La alineación temporal limita las diferencias de temporización en la trama entre pares de satélites al mínimo posible. Se considera que esto será ventajoso para la diversidad de trayecto del satélite y el traspaso.

### **Asignación de códigos de aleatorización**

El objetivo de la aleatorización del código de dispersión es hacer que la interferencia del haz adyacente y la interferencia entre satélites parezca más a un ruido en cualquier situación y en cualquier momento. Se propone el siguiente enfoque de asignación de códigos genéricos de aleatorización:

- Se asigna una secuencia de códigos de aleatorización específica y una común (aleatorización real) a cada satélite que pertenezca a la misma SRAN que haya de utilizarse en el enlace directo.
- Se asigna un par específico de códigos de aleatorización (aleatorización compleja) a cada satélite perteneciente a la misma SRAN que haya que utilizar en el enlace de retorno.
- El código de aleatorización específico del enlace directo es único en la SRAN y se aplica a todas las transmisiones de enlace directo (excepto en la ráfaga de sincronismo) de todos los haces del mismo satélite.
- El par específico de enlace de retorno es único en la SRAN y se aplica a todas las transmisiones cuasi-síncronas y asíncronas del enlace de retorno de todos los haces del mismo satélite.

- Se aplica el código común a las ráfagas de sincronismo del enlace directo (HP-CCPCH) de todos los haces de todos los satélites pertenecientes a la misma SRAN.
- El inicio de los códigos de aleatorización específicos y comunes se refiere al primer segmento del intervalo N.º 1 de la trama N.º 0 para el tráfico síncrono del enlace directo y cuasi-síncrono del enlace de retorno. La temporización del código de aleatorización es continua en cualquier periodo de la transmisión HP-CCPCH por el enlace directo o de la trama de tráfico asíncrono por el enlace de retorno, cuando se interrumpe el tráfico cuasi-síncrono.
- En el caso de tráfico asíncrono, el inicio de las secuencias de código de aleatorización del par específico se refiere al primer segmento de la ráfaga de acceso aleatorio.

La utilización de un código de aleatorización común para las ráfagas de sincronismo simplifica la adquisición del enlace directo y permite la codificación del HP-CCPCH con mínima información del sistema. Con este enfoque es inevitable la desaleatorización de la interferencia accidental en el caso de recepción HP-CCPCH. A fin de reducir la probabilidad de fallo de adquisición o pérdidas de mensaje en las zonas de coincidencia de retardos en un escenario de satélites múltiples, se propone variar artificialmente la potencia de las ráfagas de sincronismo transmitidas por los distintos satélites en unos 6 dB, de forma tal que sólo uno de los satélites de servicio transmita en un momento toda su potencia. La variación de potencia se aplicaría únicamente en los haces que cubren las zonas de coincidencia de retardo.

#### **Adquisición y sincronismo en el enlace directo**

Se propone el siguiente procedimiento de adquisición y sincronismo del enlace directo:

- La ETM adquiere inicialmente el sincronismo del enlace directo (temporización y frecuencia) utilizando las SW periódicas transmitidas en el intervalo N.º 1 de la trama N.º 0. La SW con dispersión tiene una longitud de  $32 \times 30 = 960$  segmentos (para la opción de velocidad mitad) y es común para todos los haces y satélites.
- Si se detectan diversas SW procedentes de haces o satélites distintos, se elige la asociada a la cresta de correlación más alta a fin de establecer el sincronismo de frecuencia, de trama, de símbolos y de segmentos.
- La ETM utiliza el canal piloto común (PI-CCPCH) para extraer el código único de aleatorización del satélite en particular, estableciendo la correlación entre la señal recibida y todas las posibles secuencias de aleatorización utilizadas en la SRAN.
- La ETM trata de mejorar aún más el sincronismo de temporización y de frecuencia utilizando el PI-CCPCH.
- La ETM lee el BCCH transmitido por un CCPCH primario en la trama N.º 0 para adquirir toda la información pertinente de sincronismo de alto nivel y del sistema.

#### **Adquisición del sincronismo en el enlace de retorno**

Se propone el procedimiento siguiente para el acceso inicial y la adquisición y seguimiento del sincronismo en el enlace de retorno:

- Se permite a la ETM acceder a la ETT sólo tras haber establecido satisfactoriamente el sincronismo del enlace directo.
- La ETM lee la información sobre retorno instantáneo Doppler y de temporización en el punto central del haz que emite la ETT en la trama N.º 0.
- La ETM aplica una pre-compensación Doppler y un avance de temporización, de forma que la ráfaga de acceso aleatorio se recibe en el satélite con deriva Doppler y error de temporización mínimos. Por tanto, la ETM calcula la pre-compensación de frecuencia y la temporización de ráfaga que debe aplicarse en el enlace de retorno, utilizando información obtenida en el enlace directo.



- La ETM transmite la ráfaga de acceso aleatorio pre-compensada en la trama N.º 0 en el instante calculado. La temporización calculada en las ráfagas de acceso aleatorio debe además aleatorizarse ligeramente para evitar los puntos negros de interferencia en la trama de tráfico asíncrono. No obstante, estas desviaciones tienen que indicarse en el contenido de la ráfaga de acceso aleatorio.
- Si la ETT ha capturado satisfactoriamente la ráfaga de acceso aleatorio, estima la temporización y la frecuencia (mide los errores residuales de temporización y Doppler) y envía una asignación de canal así como correcciones de temporización y de frecuencia a la ETM utilizando un CCPCH.
- Tras recibir satisfactoriamente el mensaje del enlace directo, la ETM corrige su pre-compensación Doppler y la temporización de segmentos y empieza a transmitir ráfagas en los intervalos de tiempo asignados en las tramas de tráfico cuasi-síncrono. La transmisión del enlace de retorno puede entonces considerarse cuasi-síncrona para otro tráfico que llegue a la ETT. Puede considerarse al enlace de retorno como precompensado Doppler plenamente respecto a la frecuencia portadora y al reloj de chips.
- La ETM sigue continuamente la frecuencia portadora del enlace directo y la temporización de segmentos, y corrige la frecuencia portadora y la temporización de segmentos del enlace de retorno tras recibir las instrucciones TPC enviadas continuamente por la ETT.

Reconociendo que la sincronización precisa requerida puede perderse ocasionalmente (es decir, a causa del ensombrecimiento), se define también un procedimiento de readquisición a fin de restablecer rápidamente el sincronismo.

Puede indicarse una pérdida de sincronismo en la ETT o la ETM por el hecho de que la BER medida en una serie de ráfagas recibidas excede un cierto umbral. En el caso de pérdida de sincronismo, la ETT puede iniciar un procedimiento de readquisición. Dicho procedimiento de readquisición es similar al del enlace directo y del enlace de retorno y se propone que sea de la siguiente manera:

- La ETT solicita una readquisición utilizando el canal de control lógico especializado poco después de haber perdido el sincronismo del enlace de retorno.
- Al recibir la petición de readquisición o la indicación de pérdida de sincronismo local, la ETM detiene inmediatamente el tráfico transmitido y, si es necesario, trata de readquirir el sincronismo del enlace directo (la utilización de un piloto común puede ser suficiente para estos fines).
- En cualquier caso, la ETM envía un mensaje de readquisición únicamente tras la petición de la ETT, utilizando la ráfaga de acceso aleatorio (como puede suponerse que la incertidumbre de temporización sea pequeña comparada a la del caso de acceso inicial, pueden utilizarse para estos fines porciones especiales próximas a los extremos de la trama de tráfico asíncrono que tengan congestión inferior).
- Tras haber restablecido plenamente el sincronismo, se reanuda la transmisión del tráfico. La ETT envía de forma continua instrucciones TFC para seguir el sincronismo del enlace de retorno.

### **Enlace de retorno W-C/TDMA cuasi-síncrono**

La ventaja de un enlace de retorno cuasi-síncrono es que la interferencia interior al haz se mantiene en un mínimo, lo que permite una mayor interferencia entre haces o entre satélites. El inconveniente es la necesidad de un control de temporización preciso en la ETT. Considerando la diversidad de trayecto multisatélite, sólo una parte de la población de ETM se sincronizará a un satélite (las que estén asignadas a dicho satélite por la SRAN). Las señales del enlace de retorno de las restantes ETM, asignadas a satélites distintos, tendrán que recibirse asíncronamente.

### Modo de funcionamiento DDF/DDT

El esquema W-C/TDMA propuesto está previsto para terminales que funcionan en modo de dúplex por división de frecuencia/tiempo. No se considera aquí un modo DDT puro que utilice la misma frecuencia portadora en ambos sentidos de transmisión, tal como el que propone el ETSI para la componente terrenal.

Una ETM que funcione en división de frecuencia/tiempo transmite y recibe señales en periodos de tiempo separados y en frecuencias portadoras separadas, pero nunca al mismo tiempo. Dichas ETM requieren diplexores más sencillos en el puerto de antena.

A diferencia de las redes terrenales, para los satélites en órbita no geoestacionaria, el tiempo de propagación puede variar significativamente dentro de la huella de un haz durante una conexión. La ETT controla la temporización del enlace de retorno de forma que la temporización de trama de las señales que llegan al satélite se mantiene en una separación específica del haz.

En general, habrá también una desviación desconocida pero fija entre la estructura de trama del enlace directo y de retorno para el mismo haz. Aunque se mantiene una temporización fija del enlace de retorno en el satélite (ETT) la temporización de las tramas del enlace de retorno deriva continuamente respecto al enlace directo para un observador situado en la ETM, cuando cambia la longitud del trayecto. Durante el tiempo en que una ETM cae en la huella del mismo haz, la desviación de la trama puede variar hasta unos 12 ms, dependiendo del sistema de satélite. La deriva relativa de trama en una ETM que funcione en DDF/DDT implica el requisito de reasignaciones de intervalos de vez en cuando, a fin de evitar un conflicto transmisión/recepción. El modo DDF/DDT es adecuado principalmente para terminales de mano.

#### 6.3.2.2.3 Aspectos del terminal

El W-C/TDMA sirve para cuatro clases de ETM: de mano (H), de vehículo (V), portátil (T) y fija (F). El Cuadro 21 expone los aspectos y las clases de terminal.

CUADRO 21

#### Servicios portadores

Velocidad de datos del portador (kbit/s)	Calidad de servicio válida	Clase de ETM
1,2	$10^{-6}$	H,V,T,F
2,4	$10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-6}$	H,V,T,F
4,8	$10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-6}$	H,V,T,F
9,6	$10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-6}$	H,V,T,F
16	$10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-6}$	H,V,T,F
32	$10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-6}$	V,T,F
64	$10^{-5}, 10^{-6}$	V,T,F
144	$10^{-5}, 10^{-6}$	T,F

### 6.3.2.3 Especificaciones de RF

#### 6.3.2.3.1 Estación de satélite

Las especificaciones de RF de la estación de satélite dependen de la arquitectura real del segmento espacial.

#### 6.3.2.3.2 ETM

El Cuadro 22 expone las especificaciones de RF de las distintas clases de ETM.

CUADRO 22

#### Especificación de la RF de la ETM

Parámetro de RF	Clase de ETM		
	H	V	T
Anchura de banda del canal (kHz)	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>	2 350 <sup>(1)</sup> , 4 700 <sup>(2)</sup>
Estabilidad de frecuencia en el enlace ascendente (ppm)	3	3	3
Estabilidad de frecuencia en el enlace descendente (ppm)	0,5	0,5	0,5
p.i.r.e. máxima (dBW)	8,0 <sup>(3)</sup> , 12,0 <sup>(4)</sup>	11,0 <sup>(3)</sup> , 18,0 <sup>(4)</sup>	20,0 <sup>(3)</sup> , 20,0 <sup>(4)</sup>
p.i.r.e. media por canal (dBW)	<sup>(5)</sup>	<sup>(5)</sup>	<sup>(5)</sup>
Ganancia de antena (dBi)	2,0	2,0 <sup>(6)</sup> , 8,0 <sup>(7)</sup>	4,0 <sup>(6)</sup> , 25,0 <sup>(7)</sup>
Gama de control de potencia (dB)	20,0	20,0	20,0
Paso de control de potencia (dB)	0,2/1	0,2/1	0,2/1
Velocidad del control de potencia (Hz)	50 ÷ 100	50 ÷ 100	50 ÷ 100
Aislamiento/transmisión/recepción (dB)	> 169	> 169	> 169
G/T (dB/K)	-23,0 <sup>(6)</sup> , -22,0 <sup>(7)</sup>	-23,5 <sup>(6)</sup> , -20,0 <sup>(7)</sup>	-23,5 <sup>(6)</sup> , -20,0 <sup>(7)</sup>
Compensación de la deriva Doppler	Sí	Sí	No se aplica
Restricción de movilidad (velocidad máxima (km/h))	250 <sup>(1)</sup> , 500 <sup>(2)</sup>	250 <sup>(1)</sup> , 500 <sup>(2)</sup>	No se aplica

<sup>(1)</sup> A 1,920 Mchip/s.

<sup>(2)</sup> A 3,840 Mchip/s.

<sup>(3)</sup> Modo DDF/DDT.

<sup>(4)</sup> Modo DDF.

<sup>(5)</sup> Dependiendo de las características de la estación de satélite.

<sup>(6)</sup> Valor típico para constelación LEO.

<sup>(7)</sup> Valor típico para constelación GEO.

#### 6.3.2.4 Especificaciones de la banda de base

El Cuadro 23 resume las características general de la banda de base en W-C/TDMA.

CUADRO 23

## Características de la banda de base

BB-1	Acceso múltiple	
BB-1.1	Técnica	Enlace directo: Banda ancha híbrida MDC/MDT ortogonal (W-O-C/TDM) Enlace de retorno: Banda ancha híbrida AMDC/AMDT cuasi-síncrona cuasi-ortogonal (W-QS-QO-C/TDMA)
BB-1.2	Velocidad de segmentos	3,840 Mchip/s o 1,920 Mchip/s
BB-1.3	Intervalos de tiempo	8 intervalos de tiempo por trama
BB-2	Tipo de modulación	– MDP-4 o MDP-2 de código doble en el enlace ascendente – MDP-4 o MDP-2 (velocidad de datos reducida) en el enlace descendente
BB-3	Atribución dinámica de canales (sí/no)	No
BB-4	Método dúplex (por ejemplo, DDF, DDT)	DDF o DDF/DDT
BB-5	Corrección directa de errores	– Calidad normal: codificación convolucional con velocidad de código 1/3 ó 1/2 y restricción de longitud $k = 9$ . Repetición de perforación variable para adaptarse a la velocidad de información requerida. – Código RS concatenado de gran calidad en $GF(2^8)$ , concatenado con código convolucional interior de velocidad 1/3 ó 1/2, y restricción de longitud $k = 9$ . Codificación Turbo en opción
BB-6	Entrelazado	– Entrelazado en ráfagas individuales (por defecto). – Entrelazado en ráfagas múltiples (opcional)
BB-7	Requisito de sincronismo entre satélites	– Sincronismo entre ETT que trabajan en el mismo canal de satélites distintos. – Sincronismo entre ETT que trabajan en distintos canales del mismo satélite

## 6.3.2.5 Especificaciones detalladas

Las especificaciones detalladas de la interfaz radioeléctrica W-C/TDMA se basan en el siguiente conjunto de documentos:

- *Capa física*: la versión más reciente de los documentos W-C/TDMA que se deriva de la serie 25.200 (véase la Nota 1).
- *Protocolos*: las versiones más recientes de los proyectos de especificaciones 25.300 (véase la Nota 2).

NOTA 1 – Este conjunto de especificaciones detalladas se está elaborando actualmente en el seno del Grupo de Trabajo TC-SES S-UMTS del ETSI entre la familia de normas voluntarias para la interfaz radioeléctrica de satélite IMT-2000. Esta especificación también ofrecerá una descripción general de la capa física de la interfaz de aire W-C/TDMA.

NOTA 2 – Elaboradas en el seno del 3GPP RAN TSG. Estos documentos figuran en la siguiente dirección Web: <http://www.3gpp.org/TSG/RAN.html>. Esta especificación describe los documentos elaborados por el 3GPP TSG RAN WG 4.

### 6.3.3 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite C

SAT-CDMA es una interfaz radioeléctrica de satélite que proporciona varios servicios de telecomunicaciones móviles avanzados definidos para el entorno de satélites de las IMT-2000, con una velocidad de datos máxima de 144 kbit/s.

Este sistema incluye una constelación de satélites que comprende 48 satélites en órbita terrestre baja para establecer las comunicaciones internacionales mundiales.

El esquema técnico principal en SAT-CDMA es el acceso múltiple por división de código en banda ancha (W-AMDC) cuya frecuencia de segmentos es 3,84 Mchip/s.

Este sistema se desarrollará de forma que se logre el mayor número posible de elementos comunes con la componente terrenal de las IMT-2000.

#### 6.3.3.1 Descripción de la arquitectura

##### 6.3.3.1.1 Constelación

La constelación de satélites SAT-CDMA comprende 48 satélites situados a 1 600 km en órbitas terrestres bajas (LEO), para conseguir ángulos de elevación altos, diseños económicos de la constelación de satélites, servicios con elevadas velocidades de transmisión de datos, valores bajos de las potencias de las ETM y de los satélites y una dosis de radiación razonable. Se ha considerado que la solución de utilizar satélites LEO a una altitud de 1 600 km es la más adecuada. Los satélites están dispuestos en 8 planos orbitales con una inclinación de 54°. Cada plano orbital comprende 6 satélites equiespaciados. Los satélites completan una órbita cada 118,2 min. La configuración de la constelación de satélites permite cubrir zonas de servicio entre los 69° de latitud Sur y los 69° de latitud Norte, con un ángulo de elevación mínimo de 15° para los enlaces de usuario. El ángulo de elevación mínimo para los enlaces de conexión es de 10° y se dispone de enlaces entre satélites. En el Cuadro 24 figura un resumen de los parámetros determinados para la configuración.

CUADRO 24

#### Configuración de la constelación de satélites

Configuración de la órbita	LEO
Altitud de la órbita (km)	1 600
Inclinación de la órbita (grados)	54
Número de planos orbitales	8
Número de satélites por plano orbital	6
Diferencia de fase entre satélites situados en órbitas adyacentes (grados)	7,5
Periodo orbital (min)	118,2

La Fig. 68 muestra la cobertura de los enlaces de usuario para los satélites cuando el mínimo ángulo de elevación es 15°. El mínimo ángulo de elevación que debe mantenerse en una zona de población densa situada entre 30° y 60° de latitud es superior a 20° y el ángulo de elevación medio en dicha zona es superior a 40°, como muestra la Fig. 69.

FIGURA 68  
Zona de cobertura de los enlaces de usuario para satélites  
con un ángulo de elevación mínimo de 15°


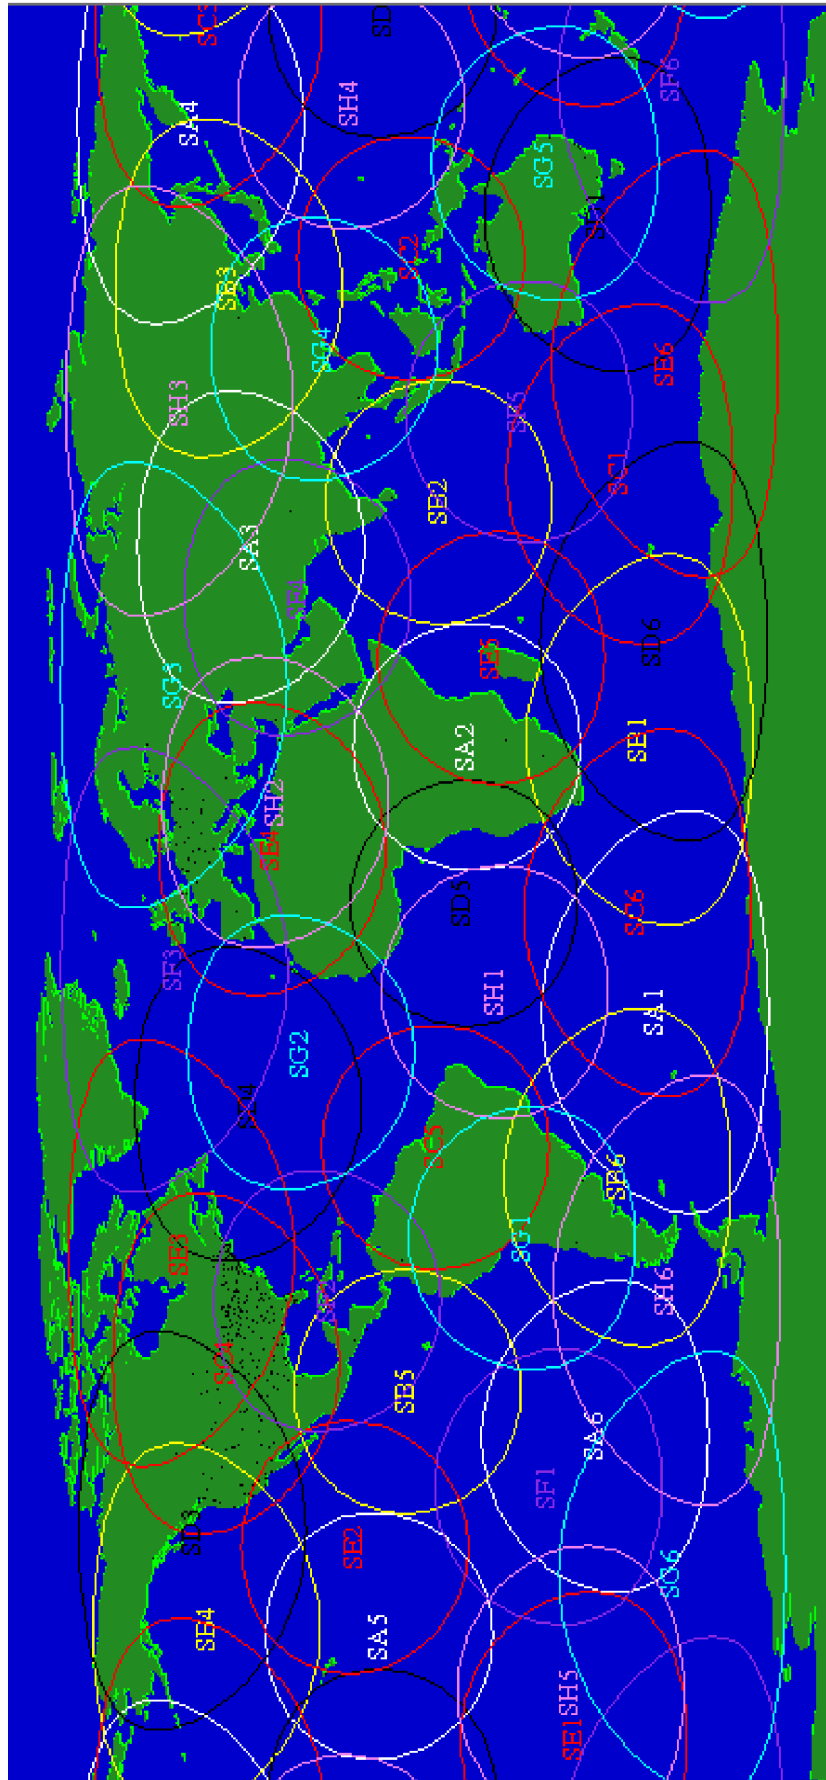



FIGURA 69  
**Distribuciones de los valores mínimos y medios del ángulo de elevación en función de la latitud**

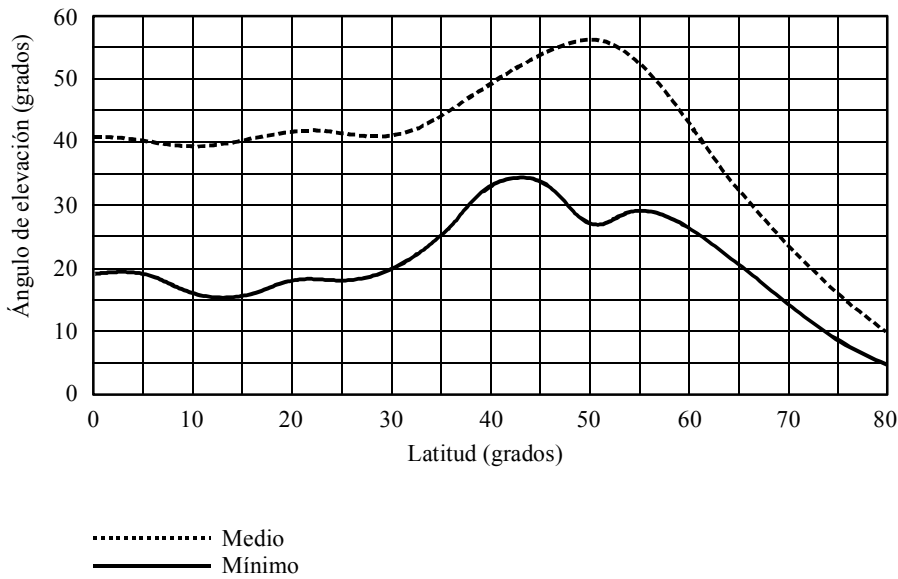

1457-69

La Fig. 70 representa el porcentaje del tiempo de visibilidad de los satélites en función del número de satélites (1 a 4) a medida que aumenta la latitud puede observarse que para un ángulo de elevación mínimo de 15°, el porcentaje de acceso simultáneo a más de dos satélites es superior al 98% en zonas de latitudes comprendidas entre 30° y 50°.

FIGURA 70  
**Porcentaje de tiempo de visibilidad de los satélites con un ángulo de elevación superior a 15°**

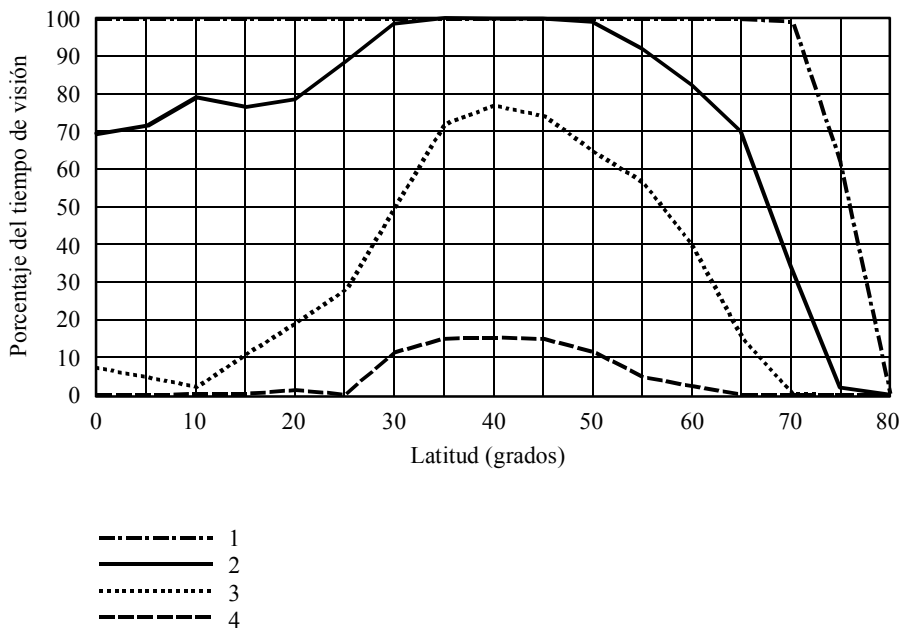


1457-70

### 6.3.3.1.2 Satélites

Cada satélite proporciona la cobertura de enlace móvil para el terminal de usuario mediante un conjunto de 37 haces puntuales fijos con cobertura superpuesta. La Fig. 71 representa un conjunto de configuración de haces puntuales obtenido a partir de un satélite, cuyo radio es 2 721,4 km. El diámetro de cada haz se indica en el Cuadro 25. El recorrido de la cobertura de un satélite se realiza aproximadamente en un tiempo 16 min.

FIGURA 71

Configuración de los haces puntuales de un satélite

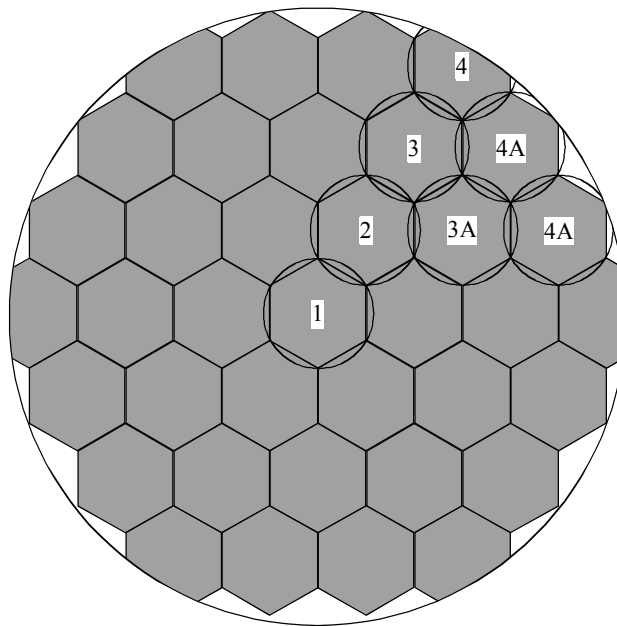

1457-71

CUADRO 25


Tamaño del haz puntual

Tipo de haz puntual	Tamaño del haz puntual (km)
1	519,6
2	584,6
3A	763,8
3	893,1
4	1 310,1
4A	1 654,0



FIGURA 72

Posición del haz puntual desde el nadir en la Tierra en función del ángulo de elevación

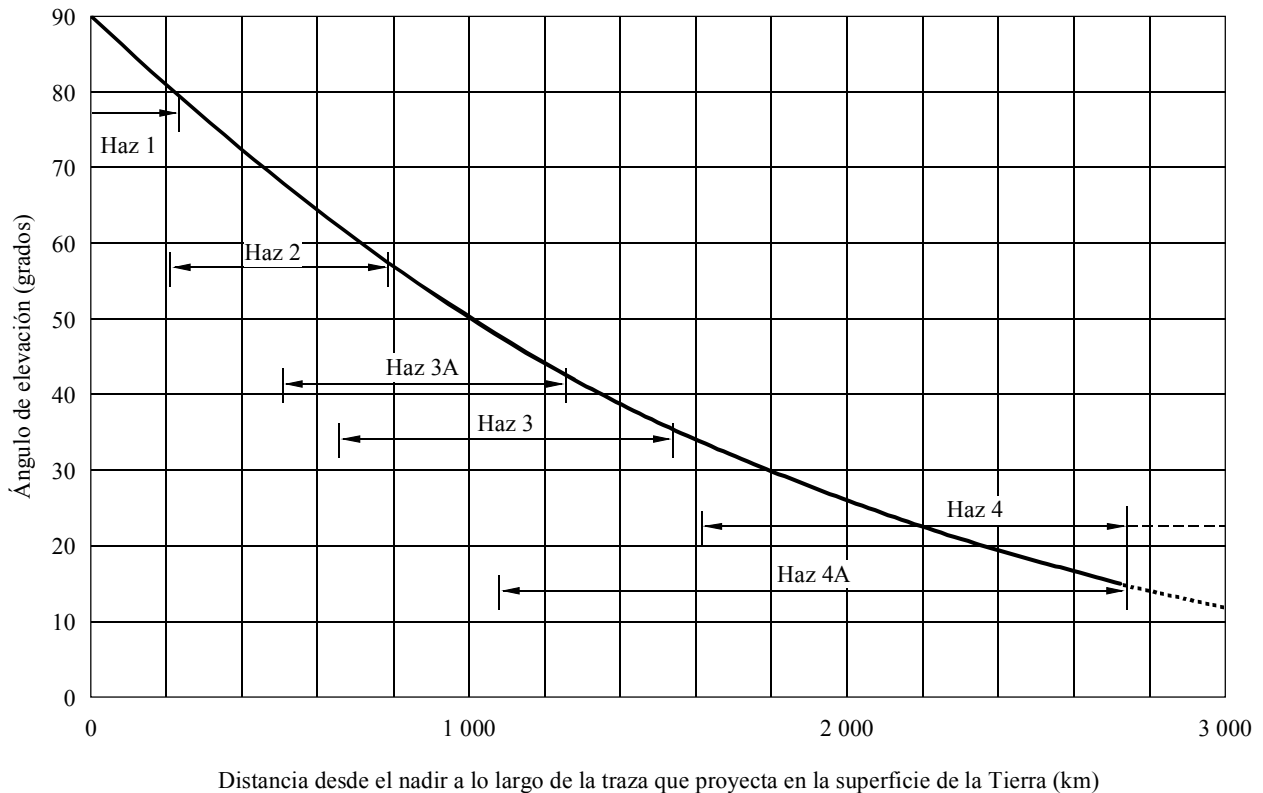

1457-72

### 6.3.3.2 Descripción del sistema

#### 6.3.3.2.1 Características del servicio

##### 6.3.3.2.1.1 Servicios portadores básicos

Los servicios portadores básicos que debe soportar SAT-CDMA incluyen las comunicaciones vocales y de datos en las que las velocidades de datos oscilan entre 2,4 kbit/s y 64 kbit/s.

##### 6.3.3.2.1.2 Servicios de datos por paquetes

Los servicios de datos por paquetes se ofrecerán a velocidades binarias comprendidas entre 2,4 kbit/s y 144 kbit/s.

##### 6.3.3.2.1.3 Teleservicios

Los teleservicios incluyen transmisiones vocales tales como llamadas de emergencia, servicio de mensajes breves, transmisión facsímil, servicio de videotelefonía, servicio de radiomensajería, etc.


##### 6.3.3.2.1.4 Servicio de radiomensajería lejano

El servicio de radiomensajería lejano se utiliza para entrar en contacto con usuarios de terminales móviles situados en zonas tales como el espacio lejano en edificios donde no pueden ofrecerse los servicios normales.

### 6.3.3.2.2 Características del sistema

El SAT-CDMA comprende tres elementos: segmento espacial, segmento de usuario y segmento terreno. En la Fig. 73 se representa la arquitectura del sistema.

FIGURA 73  
Arquitectura del sistema

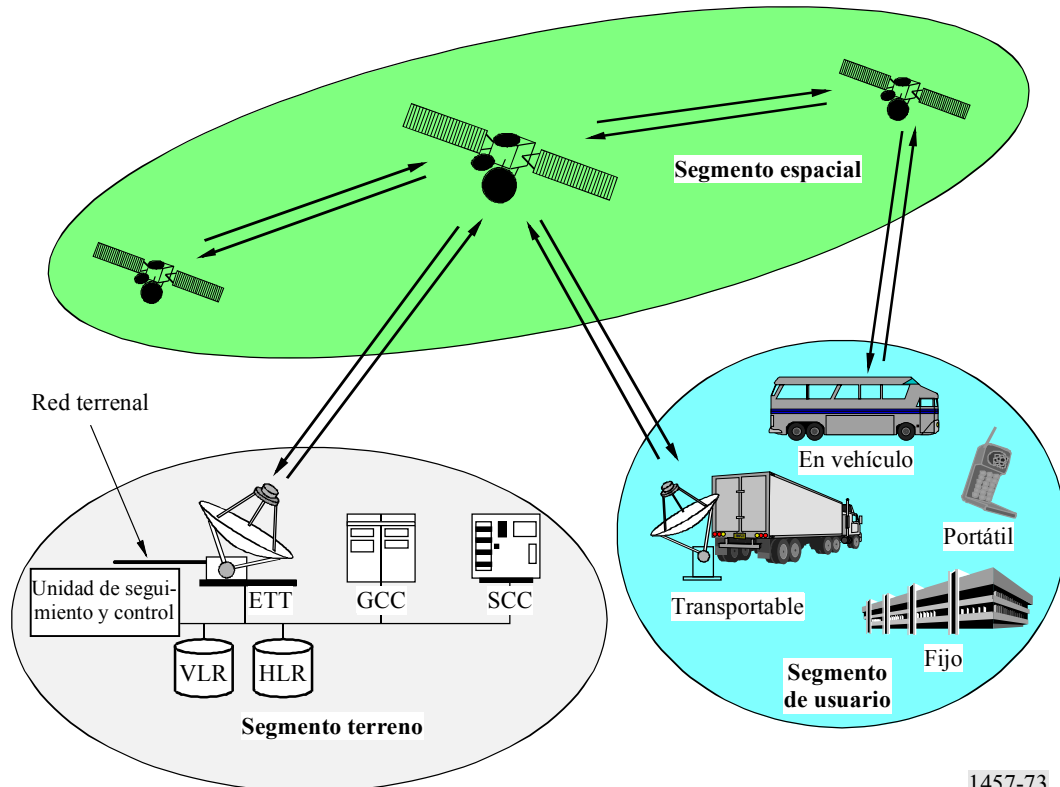

1457-73

El segmento espacial incluye la constelación de satélites con 48 satélites en LEO a 1600 km de altitud. Los satélites están dispuestos en 8 planos orbitales con una inclinación de  $54^\circ$ . Cada plano orbital comprende 6 satélites equiespaciados. Los satélites completan una órbita cada 118,2 min.

La carga útil del satélite comprende transpondedores con unidades de procesamiento a bordo y proporciona los enlaces móviles para los terminales de usuario en la banda de 2,5 GHz, los enlaces de conexión para las pasarelas en la banda de 4/6 GHz y los enlaces entre satélites en la banda de 60 GHz.

El segmento terreno comprende las ETT, los centros de control del satélite (SCC, *satellite control centres*) y los centros de control terreno (GCC, *ground control centre*).

### 6.3.3.2.3 Características del terminal

Existen diversos tipos de terminales de usuario, a saber: unidades portátiles, unidades transportables, unidades en vehículos y unidades fijas.

CUADRO 26

**Restricciones de movilidad para cada tipo de terminal**

Tipo de terminal	Velocidad de datos del servicio aplicado (kbit/s)	Restricción de movilidad nominal (km/h)
Portátil	2,4-16	500
En vehículo	2,4-32	500 (máximo 1 000)
Transportable	2,4-64	0
Fijo	2,4-144	0

**6.3.3.2.4 Traspaso**

El SAT-CDMA soportará el traspaso de comunicaciones de un radiocanal de satélite a otro. La estrategia utilizada es el traspaso decidido por la red asistida por el móvil.

**6.3.3.2.4.1 Traspaso entre haces**

Este traspaso es necesario cuando la ETM se desplaza de la cobertura de un haz a la cobertura de otro debido al movimiento de la propia ETM o del satélite. La ETM controla los niveles de la señal piloto de los haces adyacentes e informa del hecho de que las señales piloto de la red han atravesado o se encuentran por encima de un conjunto determinado de valores umbral. Basándose en esta información y en el conocimiento de las efemérides del satélite, la red puede tomar la decisión de transmitir la misma información a través de dos haces distintos y ordenar a la ETM que demodule las señales adicionales. La combinación coherente de las distintas señales se lleva a cabo en la ETM mediante una técnica de combinación de relación máxima (MCR, *maximun ratio combining*). En cuanto la red obtiene información de la ETM de que se recibe la nueva señal, libera el antiguo canal.

**6.3.3.2.4.2 Traspaso entre satélites**

El traspaso entre satélites es necesario cuando tanto la ETM como la ETT se encuentran en la zona de cobertura con superposición de dos o más satélites y las comunicaciones deben transferirse de un satélite a otro para mantener la continuidad de la conexión de la ETM a la ETT y para lograr diversidad de trayecto. La ETM tiene dos recursos más asignados a satélites distintos y supervisa los niveles de la señal piloto de satélites adyacentes informando sus resultados a la red. En base a esta información y en el conocimiento de las efemérides del satélite, la red puede decidir transmitir la misma información a través de dos satélites distintos y ordenar a la ETM que demodule las señales adicionales. En este caso, se explota la condición de diversidad de trayecto del satélite. Cuando se pierde la visibilidad del primer satélite es necesario efectuar un traspaso entre satélites y, a continuación, puede liberarse el primer canal una vez establecida la conexión con el nuevo satélite.

**6.3.3.2.4.3 Traspaso entre ETT**

Si es necesario realizar un traspaso entre satélites pero el nuevo satélite no está en contacto con la misma ETT que el anterior satélite, es preciso efectuar un traspaso ETT-ETT simultáneo.

El traspaso entre ETT deberá negociarse entre las ETT. La nueva ETT comienza a transmitir su portadora hacia la ETM que recibe simultáneamente de la anterior ETT la orden de buscar la señal de la nueva ETT. Cuando la anterior ETT obtiene información de la ETM en el sentido de que se recibe la nueva señal de la nueva ETT, la anterior ETT cesa su transmisión hacia la ETM.

### 6.3.3.2.5 Diversidad de satélites

En situaciones normales la ETM puede observar sin obstrucciones al satélite y tiene una línea de visibilidad directa sin obstáculo alguno de la señal, a diferencia de lo que sucede en los enlaces terrenales típicos. También se produce una señal multitrayecto que se refleja en el terreno y en los objetos cercanos y que da lugar a una señal directa más otra señal por reflexión difusa de Rice. Sin embargo, este multitrayecto es difuso y todas las señales se reflejan a una distancia relativamente corta. Tal situación multitrayecto no puede resolverse mediante el método bien conocido de enlaces celulares terrenales con receptor de RAKE. Afortunadamente, esta energía multitrayecto difusa es, por lo general, bastante pequeña. A pesar del hecho de que el receptor de RAKE no es eficaz para combatir el efecto multitrayecto, presenta no obstante un valor inestimable.

Como existen zonas de cobertura servidas por haces procedentes de al menos dos satélites distintos del sistema SAT-CDMA, cada satélite puede asignarse a un receptor ETM en el sentido de ida y la potencia de los dos satélites se combina de forma eficaz mediante la técnica de combinación de relación máxima.

Esta múltiple diversidad de satélites desempeña un doble cometido. En primer lugar, disminuye la probabilidad de que aparezcan zonas de sombra aumentando la posibilidad de tener al menos un satélite con una visibilidad directa clara. Además, introduce el multitrayecto artificial que permite la utilización del denominado receptor de RAKE artificial en el receptor de la ETM. Se trata de la clásica ventaja de la diversidad; es decir, no sólo aumenta la potencia media recibida sino que también disminuyen las fluctuaciones en torno a dicho valor medio.

### 6.3.3.3 Especificaciones en radiofrecuencia

#### 6.3.3.3.1 Terminal de usuario

El terminal de usuario (UT) portátil proporcionará servicios vocales y de datos a velocidades bajas dirigidos a usuarios de comunicaciones personales.

La antena del UT portátil presenta un perfil de ganancia casi omnidireccional en un hemisferio. El requisito de máxima p.i.r.e. viene determinado por los requisitos de seguridad del usuario. El valor de la relación  $G/T$  se determina por la necesidad de contar con una antena casi omnidireccional. La máxima velocidad binaria de transmisión de datos que debe soportar un terminal portátil puede fijarse a 16 kbit/s.

Los terminales instalados en vehículos se encuentran físicamente montados en esos vehículos. La antena se sitúa fuera del vehículo y en el lugar en el que se aplica la potencia al terminal mediante conexión física con el vehículo. Los terminales manuales y portátiles pueden utilizarse en el interior de los vehículos y algunos terminales pueden diseñarse para que trabajen en modo doble (manual/montado en vehículo o portátil/montado en vehículo). El vehículo puede ser un automóvil, una motocicleta, un camión, un autobús, un tren, un barco o un avión.

La máxima velocidad binaria de transmisión de datos que debe soportar un terminal en vehículo puede fijarse a 32 kbit/s.

Existen EM muy pesadas que no pueden ser transportadas a mano y cuya potencia generalmente se obtiene de alguna fuente exterior. Un terminal móvil puede utilizarse como un terminal fijo puesto que puede situarse en un emplazamiento determinado y activarse para que funcione. La máxima velocidad binaria de transmisión de datos que puede soportar un terminal transportable puede fijarse a 64 kbit/s.

Estos terminales funcionan normalmente en emplazamientos fijos y la potencia la suministra generalmente una fuente externa. Los terminales fijos pueden emplearse para prestar servicios a equipos terminales fijos y para conectar PBX. Los terminales fijos también pueden funcionar como estación de extensión para ordenadores personales portátiles.

CUADRO 27

**Características de los terminales de usuarios**

Tipo de terminal	Portátil	En vehículo	Transportable	Fijo
p.i.r.e. máxima (dBW)	2,0	15,8	21,0	36,0
Potencia máxima (W)	1,0	14,8	17	20,0
Ganancia de antena (dBi)	2,0	2,0	4,0	23,0
Temperatura del receptor (K)	300	300	300	500
$G/T$ (dB/K)	-22,8	-22,8	-20,8	-4,0

**6.3.3.3.2 Satélite**

CUADRO 28

**Información sobre el satélite**

p.i.r.e. nominal (dBW)	9,6
Ganancia de la antena del receptor (dBi)	20
Temperatura de ruido (K)	500
$G/T$ (dB/K)	-7,0

**6.3.3.3.3 Anchura de banda del canal**

La anchura de banda del canal es de 5 MHz aproximadamente.

**6.3.3.3.4 Control de potencia**

El tamaño del paso del control de potencia previamente definido es 0,25 dB y 1 dB. Debido a la limitación que presenta el amplificador del terminal portátil, cabe esperar que la gama dinámica del control de potencia sea inferior a 20 dB.

Los retardos introducidos por los grandes trayectos de ida y vuelta (un máximo de 21,52 ms en la distancia inclinada del SAT-CDMA con altitud de 1 600 km) podrían limitar la acción del control de potencia rápida en bucles cerrado. Sin embargo, puede ser suficiente para proporcionar una instrucción de control de potencia (2 bits) por cada trama de 10 ms.

**6.3.3.3.5 Estabilidad en frecuencia**

Las estabilidades en frecuencia de los enlaces ascendente y descendente son, respectivamente, 1 ppm y 0,1 ppm.

**6.3.3.3.6 Compensación Doppler**

En el SAT-CDMA, la compensación de la deriva Doppler se lleva a cabo simultáneamente en el transmisor (precompensación) y en el receptor (postcompensación).

La precompensación es necesaria debido a la limitación de la postcompensación y reduce parte de la carga impuesta a la postcompensación. La deriva Doppler se compensa controlando la frecuencia transmitida de acuerdo con la predicción realizada conociendo las posiciones del transmisor y el receptor así como la ubicación y la velocidad del satélite.

La postcompensación requiere dos etapas de procedimientos de recuperación de la frecuencia portadora: compensación aproximada y compensación precisa.

La compensación aproximada se realiza simultáneamente con la adquisición de la temporización de código PN ya que una de las dos se resuelve fácilmente una vez lograda la otra. Se recomienda utilizar un algoritmo de búsqueda bidimensional para la adquisición tanto de la temporización del código PN como de la deriva Doppler. Se calcula el espectro de la señal desensanchada utilizando FFT y se efectúa una estimación aproximada de la deriva Doppler detectando la frecuencia de la máxima potencia de señal a la salida FFT. La adquisición de la temporización del código PN se realiza buscando una temporización de código PN en la que la máxima potencia de señal rebasa un valor umbral determinado.

Para realizar la compensación precisa de la deriva Doppler, se recomienda utilizar una estructura de bucle cerrado y emplear el algoritmo de detección en el dominio de la frecuencia basado en FFT, puesto que minimiza la complejidad del circuito y el consumo de potencia cuando se incorpora al citado algoritmo de búsqueda bidimensional.

#### **6.3.3.3.7 Aislamiento transmisor/receptor del terminal**

El nivel de aislamiento requerido para que funcionen independientemente la parte transmisora y la parte receptora del terminal debe situarse por encima de 110 dB.

#### **6.3.3.3.8 Margen de desvanecimiento**

Para ángulos de elevación bajos el nivel de la señal varía generalmente entre  $-7$  dB por debajo y  $+4$  dB por encima del nivel nominal debido a una combinación de las componentes difusa (procedente de múltiples reflexiones) y especular (procedente de una sola reflexión en el terreno). Con elevaciones superiores la variación es menor. En el caso de un automóvil en movimiento, pueden considerarse típicas unas duraciones del desvanecimiento entre 100 y 200 ms. Ocasionalmente, pueden producirse desvanecimientos de  $-10$  dB por debajo del nivel nominal para ángulos de elevación muy bajos ( $10^\circ$  a  $20^\circ$ ), especialmente en entornos suburbanos donde predomina el multitrayecto especular. En tales casos un usuario absolutamente fijo puede experimentar desvanecimientos con una duración entre 10 y 20 s.

### **6.3.3.4 Especificaciones de la banda base**

#### **6.3.3.4.1 Estructura de los canales**

##### **6.3.3.4.1.1 Canales de transporte**

###### **6.3.3.4.1.1.1 Canales comunes**

###### *Canal de difusión (BCH)*

El BCH es un canal de enlace descendente para transmitir la información de control del sistema de cada haz a la ETM.

###### *Canal de búsqueda (PCH)*

El PCH es un canal de enlace descendente utilizado para cursar la información de control a la ETM cuando el sistema ignora a qué haz pertenece la ETM. El PCH está asociado con indicadores de búsqueda generados por la capa física, para sustentar procedimientos eficaces del modo en reposo.

###### *Canal de acceso de ida (FACH)*

El FACH es un canal de enlace descendente utilizado para cursar la información de usuario o de control a la ETM. Este canal se utiliza cuando el sistema conoce el haz al que pertenece la ETM.

*Canal compartido de enlace descendente (DSCH)*

El DSCH es un canal de enlace descendente compartido por varias ETM y asociado con uno o varios DCH de enlace descendente.

*Canal de acceso aleatorio (RACH)*

El RACH es un canal de enlace ascendente utilizado para cursar la información de usuario o control de la ETM a la ETT.

*Canal de paquetes común (CPCH)*

El CPCH es un canal del enlace ascendente destinado a transportar información del usuario desde la ETM a la ETT. El CPCH está asociado a un canal de control común del enlace descendente que proporciona el control de potencia y los mandatos de control del CPCH.

**6.3.3.4.1.1.2 Canal dedicado**

El canal dedicado (DCH) es un canal de enlace descendente o ascendente transmitido por todo el haz o sólo por una parte del haz.


**6.3.3.4.1.2 El canal físico**

**6.3.3.4.1.2.1 Canal físico del enlace descendente**

**6.3.3.4.1.2.1.1 Canal piloto común (CPICH)**

El CPICH es un canal físico de enlace descendente de velocidad fija (30 kbit/s, SF = 256) que cursa una secuencia de símbolos predefinida. Cada símbolo de la secuencia es  $1+j$ . La Fig. 74 muestra la estructura de trama del CPICH. Hay dos tipos de canal piloto común, el CPICH primario y el secundario. El CPICH primario es aleatorizado por el código de aleatorización primario y es la referencia de fase para los siguientes canales físicos del enlace descendente: SCH, P-CCPCH, AICH, PICH, APA/CD/CA-ICH, CSICH y S-CCPCH. En el P-CPICH se utiliza el mismo código de canalización de factor de ensanchamiento (SF, *spreading factor*) = 256. Hay tan sólo un único P-CPICH por haz. El CPICH secundario es aleatorizado por un código de aleatorización primario o secundario y puede ser la referencia para el DPCH del enlace descendente. Para el S-CPICH se utiliza un código de canalización arbitrario con SF = 256. Puede haber uno, varios o ningún S-CPICH por haz.


FIGURA 74  
Estructura de trama para el canal piloto común (CPICH)

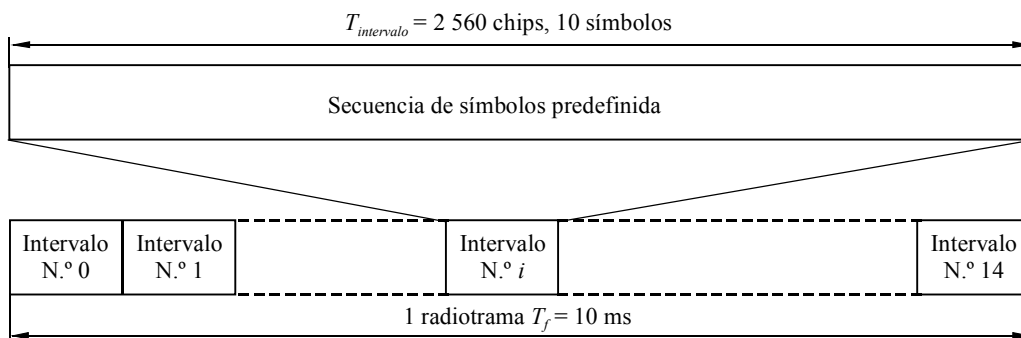

6.3.3.4.1.2.1.2 Canal físico de control común primario (P-CCPCH)

El P-CCPCH es un canal de enlace descendente de velocidad fija (30 kbit/s) utilizado para cursar el BCH. La Fig. 75 muestra la estructura de trama del CCPCH primario. El P-CCPCH no se transmite durante los primeros 256 chips de cada intervalo. Por contra, el SCH primario y el secundario se transmiten durante este periodo.


FIGURA 75  
Estructura de trama del canal físico de control común primario (P-CCPCH)

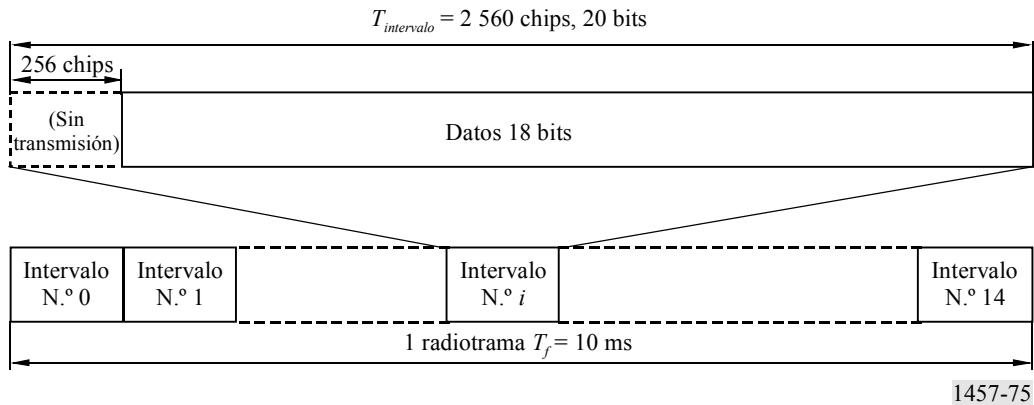

6.3.3.4.1.2.1.3 Canal físico de control común secundario (S-CCPCH)

El S-CCPCH se utiliza para cursar el PCH y el FACH. La Fig. 76 muestra la estructura de trama del CCPCH secundario. El indicador de combinación transporte-formato (TFCI, *transport-format combination indicator*) informa al receptor de la combinación instantánea de formatos de transporte de los canales de transporte plasmados en la trama radioeléctrica S-CCPCH. El parámetro  $k$  de la Fig. 76 determina el número total de bits por intervalo del CCPCH secundario del enlace descendente. Su relación con el factor de ensanchamiento SF del canal físico es  $SF = 256/2^k$ . El factor de ensanchamiento está comprendido entre 256 y 4. Los FACH y PCH pueden plasmarse en los mismos CCPCH secundarios o en CCPCH secundarios independientes.

FIGURA 76  
Estructura de trama para el canal físico de control común secundario (S-CCPCH)

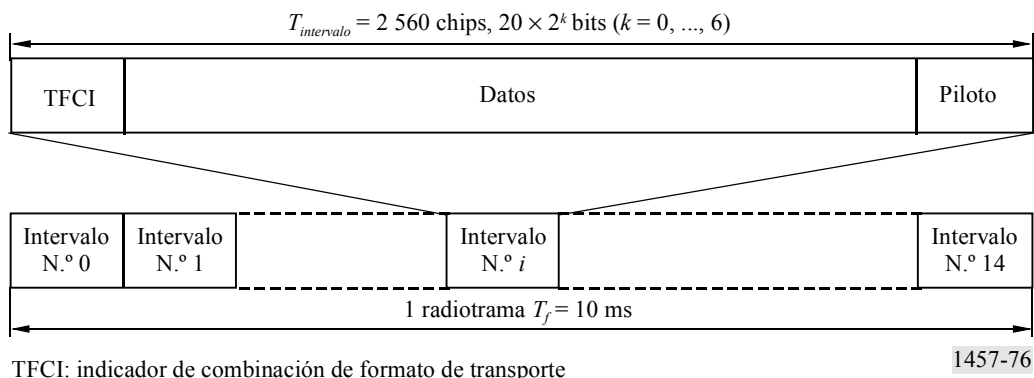




**6.3.3.4.1.2.1.4 Canal de sincronización (SCH)**

El SCH es una señal de enlace descendente utilizada para la búsqueda de haz. Consta de dos subcanales, el SCH primario y el secundario. Las radiogramas de 10 ms del SCH primario y del secundario se dividen en 15 intervalos, de 2560 chips cada uno. La Fig. 77 ilustra la estructura de la radiograma SCH. El SCH primario consiste en un código modulado con una longitud de 256 chips, el código de sincronización primario (PSC) indicado por  $c_p$  en la Fig. 77, que se transmite una sola vez en cada intervalo. El PSC es el mismo en cada haz del sistema. El SCH secundario consiste en la transmisión reiterada de una secuencia, de longitud 15, de códigos modulados de 256 chips de longitud, que son los códigos de sincronización secundarios (SSC). Los SSC se indican mediante  $c_s^{i,k}$  en la Fig. 77, siendo  $i = 0, 1, \dots, 63$  el número del grupo de código de aleatorización y  $k = 0, 1, \dots, 14$  el número de intervalo. Cada uno de los SSC se escoge de un conjunto de 16 códigos distintos de longitud 256. Esta secuencia del SCH secundario indica a qué grupo de código pertenece el código de aleatorización del enlace descendente.

FIGURA 77  
Estructura de canal de sincronización (SCH)

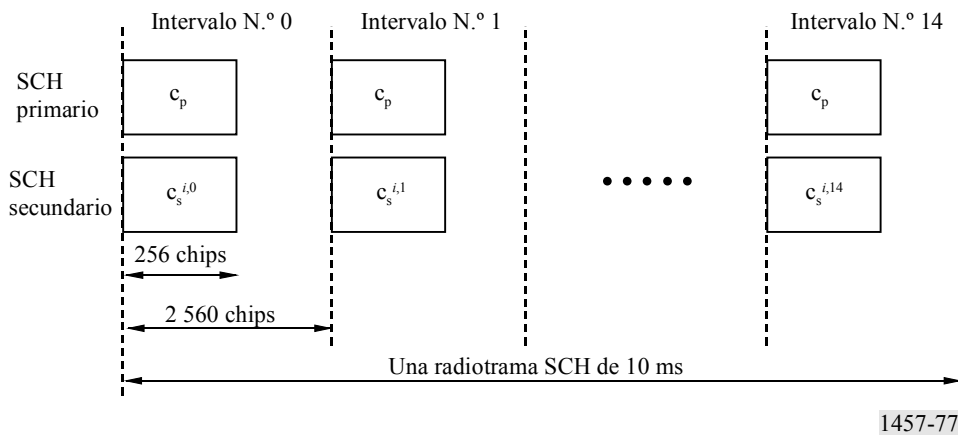

**6.3.3.4.1.2.1.5 Canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH)**

El PDSCH se utiliza para cursar el DSCH.


El PDSCH se asigna radiograma por radiograma a una sola ETM. Dentro de una radiograma, la red de acceso radioeléctrico (SRAN) de satélite puede asignar diferentes PDSCH bajo el mismo código de disposición de canales raíz de PDSCH a diferentes ETM sobre la base de multiplexación de código. Dentro de la misma radiograma, es posible asignar múltiples PDSCH paralelos, con el mismo factor de ensanchamiento, a una sola ETM.

La estructura de trama y de intervalo del PDSCH se muestran en la Fig. 78. Los factores de ensanchamiento pueden variar de 4 a 256.

Para cada radiograma, cada PDSCH está asociado con un DPCH de enlace descendente. Toda la información de control de Capa 1 es transmitida por la parte DPCCH del DPCH asociado.

FIGURA 78

Estructura de trama para el canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH)

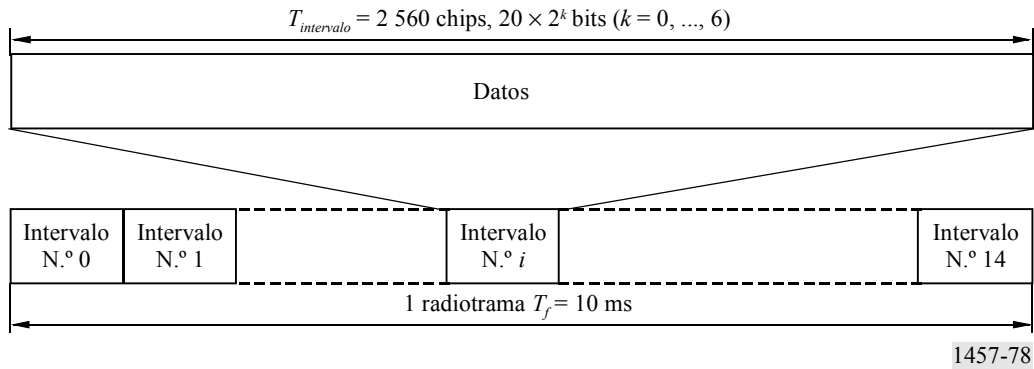


### 6.3.3.4.1.2.1.6 Canal indicador de adquisición (AICH)

El AICH es un canal físico de velocidad fija (30 kbit/s) destinado a cursar los indicadores de adquisición (AI). El AI se corresponde con la firma en el PRACH. La Fig. 79 muestra la estructura del AICH. El AICH consiste en una secuencia reiterada de 15 intervalos de acceso (AS) consecutivos, cada uno de los cuales tiene una longitud de 5 120 chips. Cada intervalo de acceso consta de dos partes, un indicador de adquisición (AI) con una duración de 4 096 chips y una parte sin transmisión con una duración de 1 024 chips. Cuando no se utilizan las subtramas de acceso para el PRACH, la parte del indicador de adquisición para el PRACH se transmite sólo en el primer intervalo de acceso (AS N.º 0). El AICH no se transmite durante los 14 intervalos de acceso restantes. Cuando se utilizan subtramas de acceso para el PRACH, la parte AI se transmite únicamente en el primer intervalo de acceso (AS N.º 0) y en el noveno intervalo de acceso (AS N.º 8). La parte AI del primer intervalo de acceso transporta el AI correspondiente a la firma del preámbulo PRACH transmitido en la subtrama de acceso par. La parte AI del noveno intervalo de acceso transporta el AI correspondiente a la firma del preámbulo PRACH transmitido en la subtrama de acceso impar.

FIGURA 79


Estructura del canal indicador de adquisición (AICH)

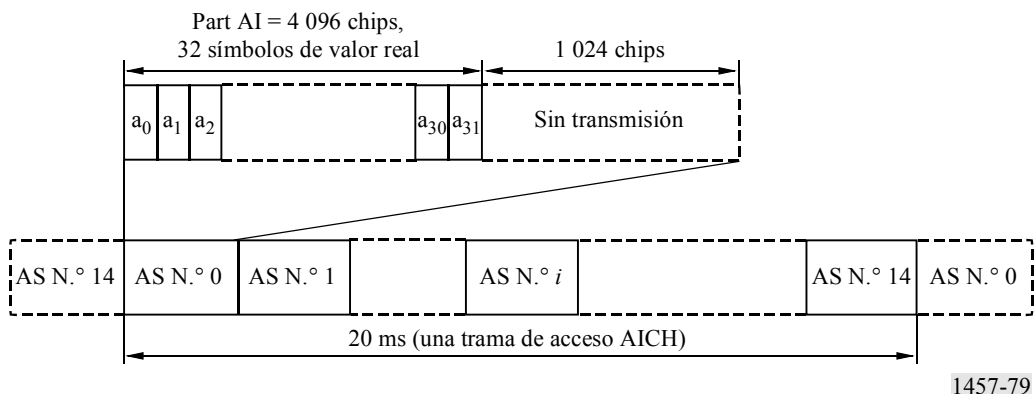

**6.3.3.4.1.2.1.7 Canal indicador de adquisición de preámbulo de acceso CPCH/detección de colisión/ asignación del canal CPCH (APA/CD/CA-ICH)**

El APA/CD/CA-ICH es un canal físico de velocidad fija (30 kbit/s) destinado a cursar los indicadores de adquisición AP (API) y los indicadores CD/CA (CDI/CAI) del CPCH. El APA/CD/CA-ICH y el AICH pueden utilizar los mismos códigos de canalización o códigos distintos. La Fig. 80 muestra la estructura del APA/CD/CA-ICH. El APA/CD/CA-ICH tiene una parte con una duración de 4 096 chips en la que se transmiten ya sea el API o el CDI/CAI, seguidos de una parte sin transmisión con una duración de 1 024 chips. Cuando no se utilizan subtramas de acceso para el PRACH, el APA/CD/CA-ICH no se transmite en el primer intervalo de acceso (AS N.º 0). Se transmite un par de API y de CDI/CAI en la parte API/CDI/CAI en dos intervalos de acceso consecutivos tras el primer intervalo de acceso. En cada una de las tramas AICH se puede transmitir un par de API y CDI/CAI o varios de ellos (hasta un máximo de siete). Cuando se utilizan subtramas de acceso para el PRACH, no se transmite el APA/CD/CA-ICH en el primer intervalo de acceso (AS N.º 0), ni en el octavo (AS N.º 7) ni en el noveno (AS N.º 8). Un par de API y de CDI/CAI se transmite en la parte API/CDI/CAI a lo largo de dos intervalos de acceso consecutivos. Tres pares de AS N.º 1/AS N.º 2, AS N.º 3/AS N.º 4 y AS N.º 5/AS N.º 6 transportan el API y CDI/CAI correspondiente al preámbulo PCPCH transmitido en la subtrama de acceso impar. Hay tres pares AS N.º 9/AS N.º 10, AS N.º 11/AS N.º 12 y AS N.º 13/AS N.º 14 que transportan el API y CDI/CAI correspondientes al preámbulo PCPCH transmitido en la subtrama de acceso impar.

FIGURA 80  
Estructura del canal indicador APA/CD/CA (APA/CD/CA-ICH)

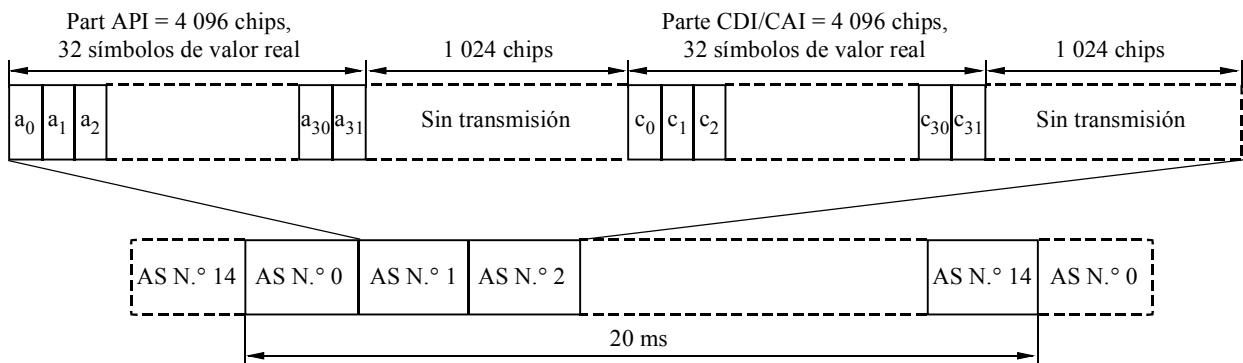

1457-80


**6.3.3.4.1.2.1.8 Canal físico de control común CPCH (CPCH-CCPCH)**

El CCPCH del CPCH es un canal físico del enlace descendente a velocidad fija (30 kbit/s) cuyo fin es controlar el PCPCH del enlace ascendente en un conjunto de CPCH. El factor de ensanchamiento del CPCH-CCPCH del enlace descendente es 256. La Fig. 81 muestra la estructura de trama del CPCH-CCPCH.

Cada uno de los intervalos de la radiograma del CPCH-CCPCH está asociado a un PCPCH del enlace ascendente del conjunto CPCH. Hay una correspondencia biunívoca entre el intervalo N.º *i* y el PCPCH *i*-ésimo del conjunto CPCH, siendo *i* = 0, 1, ..., 14. Cuando el PCPCH asociado no se utiliza en el enlace ascendente no se transmite el intervalo.

En cada uno de los intervalos del CPCH-CCPCH hay un mandato TPC y un mandato de control del CPCH (CCC). El campo CCC y el campo TPC de cada intervalo constan de 12 bits y 8 bits, respectivamente. El patrón de 4 bits de longitud del CCC destinado a soportar la señalización del CPCH al PCPCH asociado se repite bit a bit y se traslada al campo CCC. El mandato TPC de 2 bits de longitud se repite bit a bit y se traslada al campo TPC.

FIGURA 81  
Estructura de trama para el CPCH-CCPCH del enlace descendente

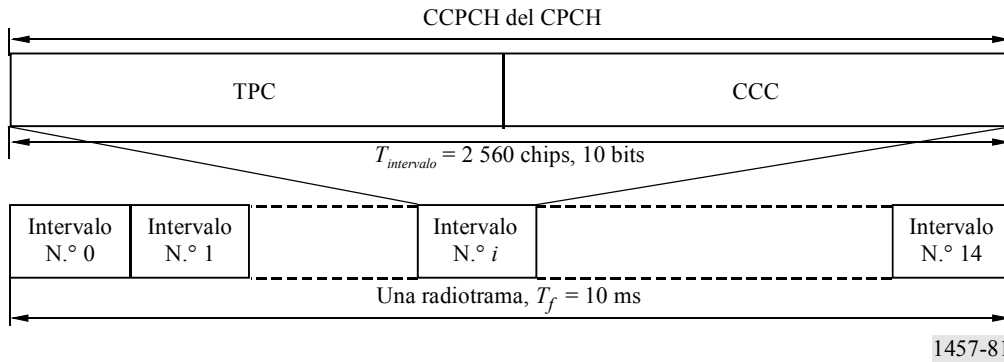


1457-81

6.3.3.4.1.2.1.9 Canal indicador del estado del CPCH (CSICH)

El CSICH es un canal físico de velocidad fija (30 kbit/s) destinado a transportar información de estado del CPCH. Un CSICH está siempre asociado a un canal físico destinado a la transmisión de APA/CD/CA-ICH y utiliza la misma canalización y los mismos códigos de aleatorización. La Fig. 82 ilustra la estructura de trama del CSICH. La trama del CSICH consta de 15 intervalos de acceso (AS) consecutivos, de 40 bits de longitud cada uno de ellos. Cada uno de los intervalos de acceso consta de dos partes, una parte sin transmisión con una duración de 4096 chips y una parte con el indicador de estado (SI) que consta de 8 bits. En cada una de las tramas CSICH se transmitirán  $N$  indicadores de estado.

FIGURA 82  
Estructura del canal indicador de estado del CPCH (CSICH)

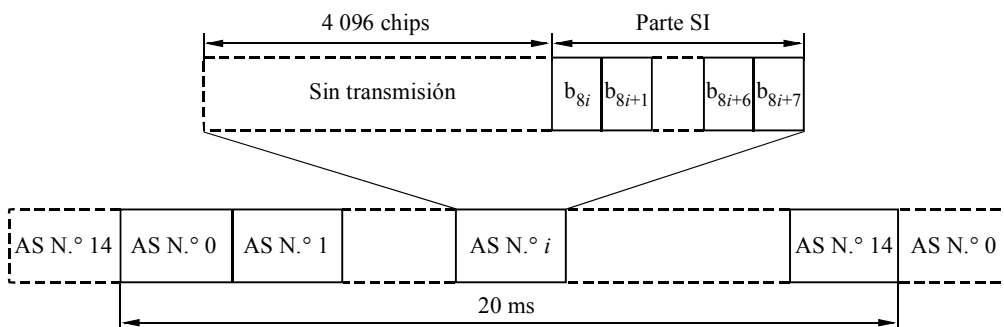


1457-82

6.3.3.4.1.2.1.10 Canal de indicador de búsqueda (PICH)

El PICH es un canal físico de velocidad fija (30 kbit/s) utilizado para cursar indicadores de búsqueda (PI). El PICH está siempre asociado a un S-CCPCH que se corresponde con un canal de transporte PCH.

La Fig. 83 ilustra la estructura de trama del PICH. Una radiograma de PICH de 10 ms consta de 300 bits, de los cuales 288 se utilizan para cursar indicadores de búsqueda. Los 12 bits restantes no forman parte del PICH y no se transmitirán.

FIGURA 83  
Estructura de canal de indicador de búsqueda (PICH)

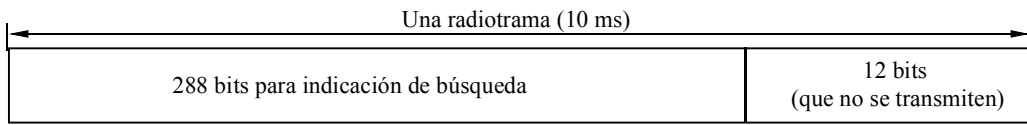

1457-83


### 6.3.3.4.1.2.1.11 Canal físico dedicado del enlace descendente (DPCH del enlace descendente)

El DPCH del enlace descendente se utiliza para el canal de transporte dedicado (DCH). El factor de ensanchamiento puede estar comprendido entre 4 y 512.

Dentro de un DPCH del enlace descendente, el DCH se transmite multiplexado en el tiempo con información de control generada en la Capa 1 (bits piloto y bits TFCI/TPC conocidos).

La Fig. 84 muestra la estructura de trama del DPCH de enlace descendente. Cada trama de 10 ms se divide en 15 intervalos, cada uno de  $T_{intervalos} = 2560$  chips. Cada radiograma corresponde con un periodo de control de potencia.

FIGURA 84  
Estructura de trama para DPCH de enlace descendente

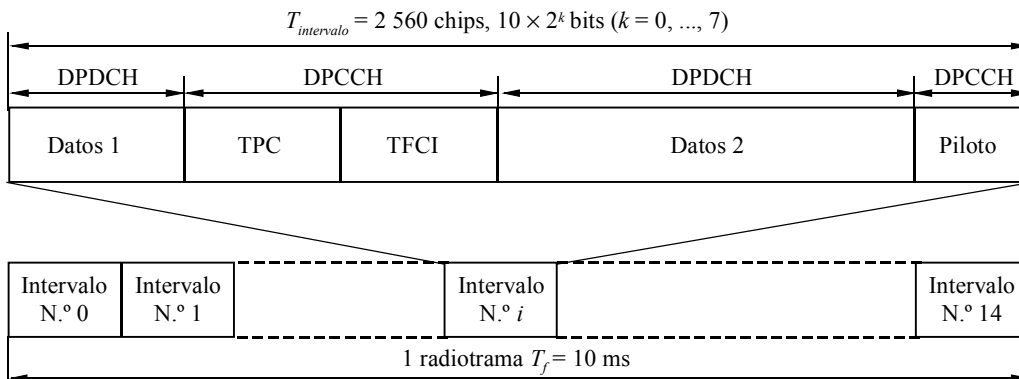


1457-84

### 6.3.3.4.1.2.2 Canal físico del enlace ascendente

#### 6.3.3.4.1.2.2.1 Canal físico de acceso aleatorio (PRACH)

El canal físico de acceso aleatorio se utiliza para cursar el RACH. La transmisión de acceso aleatorio se basa en un método ALOHA. La ETM puede iniciar la transmisión de acceso aleatorio al principio de una serie de intervalos de tiempo perfectamente definidos, indicados en las tramas de acceso. Cada una de las tramas de acceso tiene una longitud de dos radiogramas como se indica en la Fig. 85. Las tramas de acceso pueden estar integradas por dos subtramas de acceso, la subtrama de acceso par y la subtrama de acceso impar. La utilización de subtramas de acceso es opcional. Cuando se utilizan subtramas de acceso, la ETM puede iniciar la transmisión de acceso aleatorio al principio de la subtrama de acceso impar o bien de la par. Las transmisiones de acceso aleatorio en la subtrama de acceso par y en la subtrama de acceso impar utilizan códigos de aleatorización distintos.


FIGURA 85  
Trama de acceso aleatorio

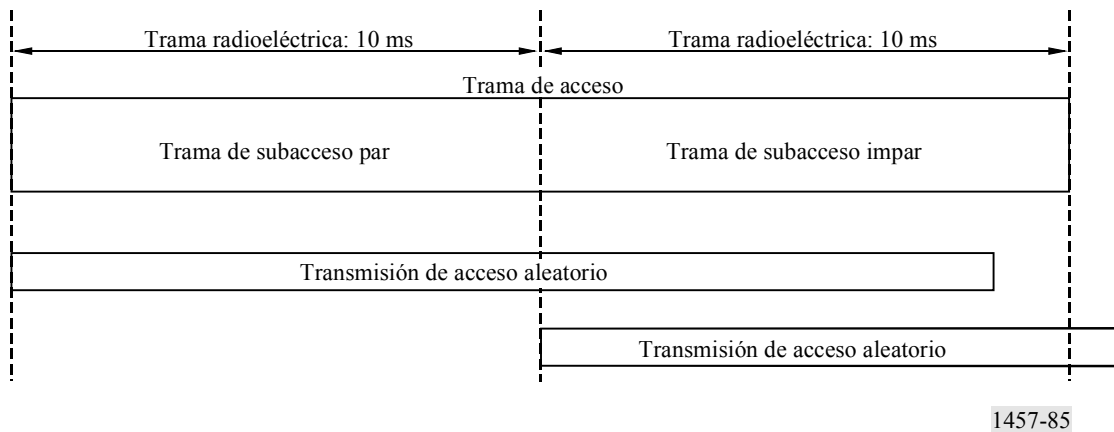

1457-85

La transmisión de acceso aleatorio consta de un preámbulo de  $N_p \times 4096$  chips de longitud y un mensaje de 10 ms o 20 ms de duración, como se ilustra en la Fig. 86.

FIGURA 86  
Estructura de la transmisión de acceso aleatorio

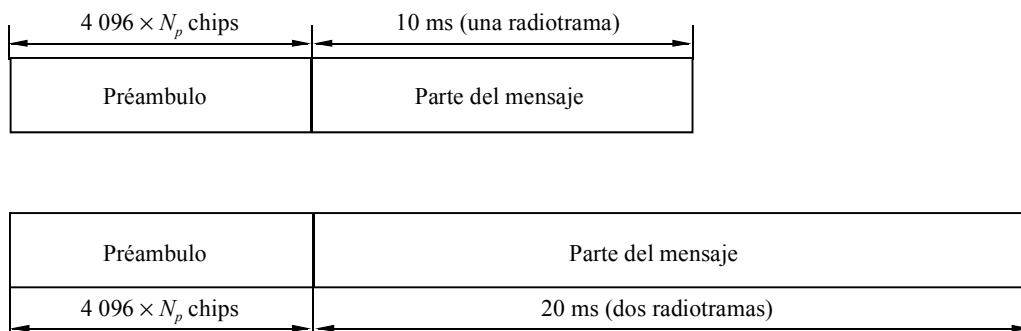


1457-86

El preámbulo consta de  $N_p$  subpreámbulos. El valor  $N_p$  es proporcionado por las capas altas. El subpreámbulo tiene 4096 chips y consiste en repeticiones de una firma. Todos los subpreámbulos tienen idéntica longitud, firma y código de aleatorización. El último código de subpreámbulo es un conjugado del código utilizado en los subpreámbulos previos.

La Fig. 87 muestra la estructura de la parte de mensaje de acceso aleatorio. El mensaje consta de 15 intervalos y cada intervalo comprende dos partes: una parte de datos de información de la Capa 2 y una parte de control de la Capa 1. La parte de datos consta de  $10 \times 2^k$  bits, siendo  $k = 0, 1, 2, 3$ . Esto corresponde a factores de ensanchamiento de 256, 128, 64 y 32 respectivamente para la parte de datos del mensaje. La parte de control consta de ocho bits piloto conocidos y dos bits TFCI. El factor de ensanchamiento para la parte de control de la parte de mensaje del CPCH deberá ser 256. El TFCI de una radiograma indica el formato de transporte del canal de transporte RACH plasmado en la trama radioeléctrica de la parte de mensaje transmitida simultáneamente.

FIGURA 87

Estructura de la parte mensaje del acceso aleatorio

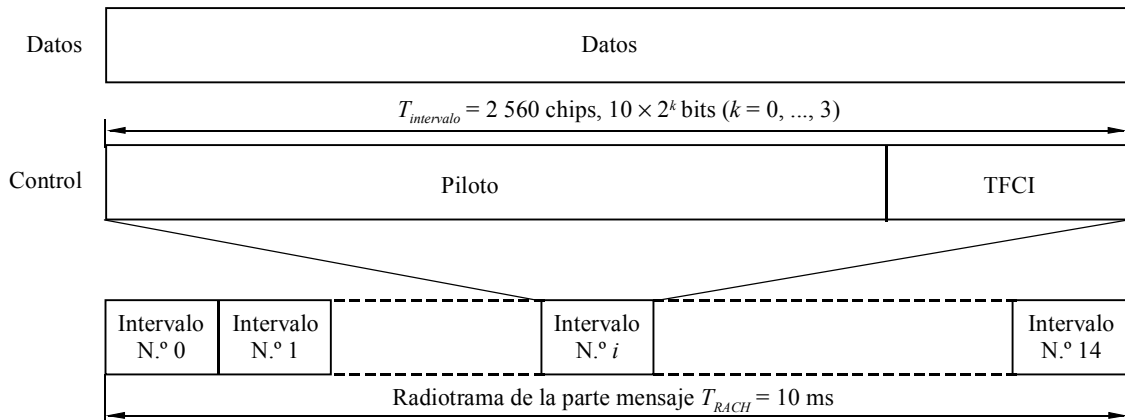


1457-87

**6.3.3.4.1.2.2 Canal físico común de paquetes (PCPCH)**

El PCPCH se utiliza para transportar el CPCH. La temporización y estructura de la trama de acceso son idénticas a las del PRACH. La estructura de la transmisión de acceso del CPCH se muestra en la Fig. 88. La transmisión de acceso del PCPCH consiste en uno de varios pares de preámbulos de acceso (AP) de longitud  $N_p \times 4096$  chips, un preámbulo de detección de colisiones (CDP) de 4096 segmentos de longitud, un preámbulo de transmisión inicial (ITP) de  $L_{itp}$  intervalos de longitud y un mensaje de longitud variable de  $N \times 10$  ms.

FIGURA 88

Estructura de la transmisión de acceso del CPCH

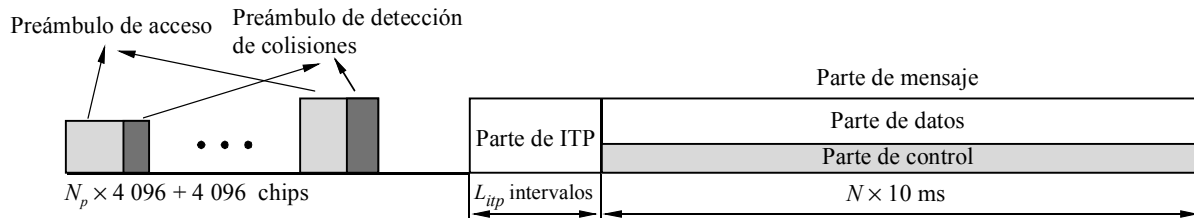

1457-88

La estructura de la parte AP es idéntica a la de la parte de preámbulo del PRACH. El código de aleatorización podría escogerse diferente del código de aleatorización de los preámbulos del RACH o bien idéntico a los mismos en el caso de que se compartiese el conjunto de firmas.


La estructura de la parte CDP es idéntica a la del subpreámbulo del PRACH. El código de aleatorización es el mismo código utilizado en la parte de preámbulo de acceso del CPCH.

La parte ITP consta de  $L_{itp}$  intervalos. La longitud del ITP,  $L_{itp}$ , es un parámetro de la capa superior. El formato del intervalo deberá ser idéntico al de la parte de mensaje siguiente.

La Fig. 89 muestra la estructura de la parte de mensaje del CPCH. Cada mensaje consta de un máximo de  $N_{Máx\_tramas}$  siendo  $N_{Máx\_tramas}$  un parámetro de la capa superior. Cada una de las tramas de 10 ms se divide en 15 intervalos, cada uno de los cuales tiene una longitud  $T_{intervalo} = 2560$  chips. Cada intervalo consta de dos partes, una parte de datos y una parte de control. El formato de intervalo de la parte de control de la parte de mensaje del CPCH es idéntico al de la parte de mensaje del RACH. La parte de datos consta de  $10 \times 2^k$  bits, siendo  $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ . Esto corresponde a factores de ensanchamiento de 256, 128, 64, 32, 16, 8 y 4 respectivamente.

FIGURA 89

Estructura de trama de las partes de datos y control del enlace ascendente asociadas con el PCPCH

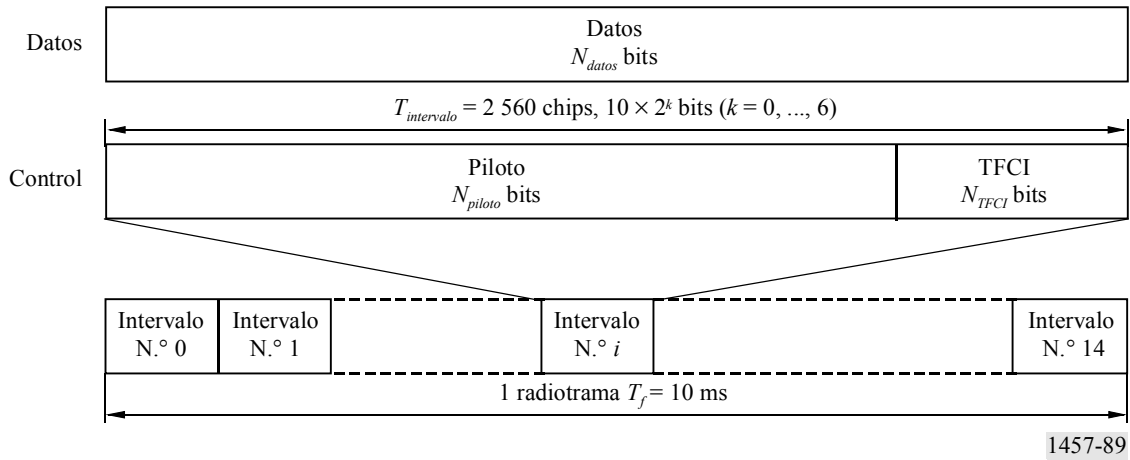

**6.3.3.4.1.2.2.3 Canal físico dedicado del enlace ascendente (DPCH de enlace ascendente)**


El DPCH del enlace ascendente consta del canal físico de datos dedicado del enlace ascendente (DPDCH del enlace ascendente) y el canal físico de control dedicado del enlace ascendente (DPCCH del enlace ascendente). El DPDCH y el DPCCH son multiplexados con el código I/Q dentro de cada radiotrama.

El DPDCH se utiliza para cursar los datos generados en la Capa 2 y superiores y el DPCCH se emplea para cursar la información de control dedicada generada en la Capa 1. El factor de ensanchamiento del DPDCH y está comprendido entre 256 y 4. El factor de ensanchamiento del DPCCH de enlace ascendente es siempre igual a 256.

La Fig. 90 muestra la estructura de trama de los canales físicos dedicados de enlace ascendente. Cada radiotrama de 10 ms se divide en 15 intervalos, cada uno de 2560 chips. Cada radiotrama corresponde con un periodo de control de potencia. El parámetro  $k$  de la Fig. 90 determina el número de bits por intervalo del DPDCH del enlace ascendente. Su relación con el factor de ensanchamiento SF del DPDCH es la siguiente  $SF = 256/2^k$ .

FIGURA 90

Estructura de trama del DPCH de enlace ascendente

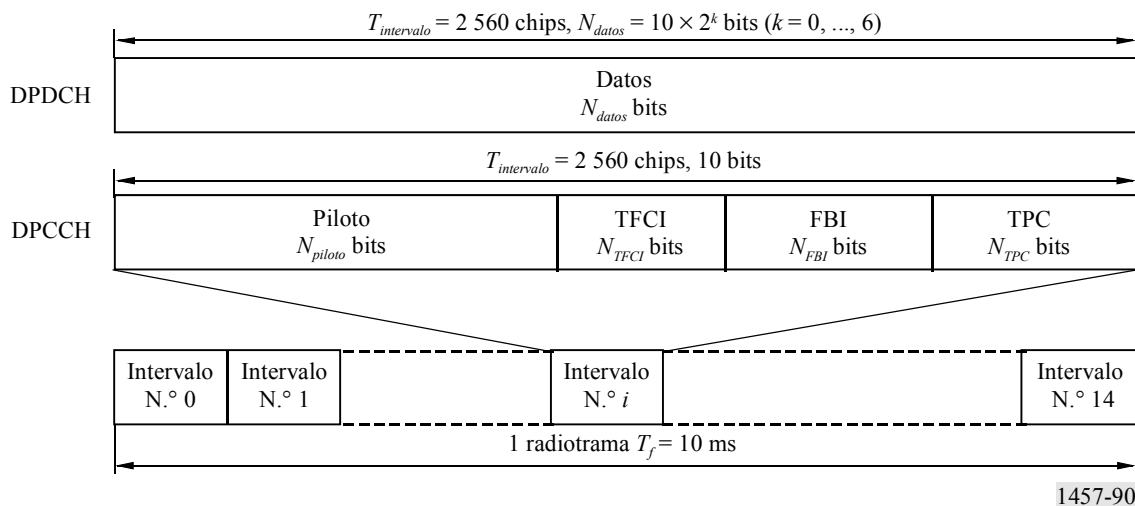




La información de control de Capa 1 contiene bits piloto conocidos para sustentar la estimación de canal para detección coherente, indicador de combinación de transporte-formato (TFCI), mandatos de control de potencia de transmisión (TPC) y una información de retroalimentación opcional (FBI). Los bits FBI se utilizan para sustentar la técnica de transmisión por diversidad de selección de haz (BSDT, *beam selection diversity transmission*) que requiere retroalimentación de la ETM a la SRAN.

**6.3.3.4.1.3 Relación de temporización entre los canales físicos**

El P-CCPCH, sobre el que se transmite la SFN del haz, se utiliza como referencia de temporización para todos los canales físicos, directamente para el enlace descendente e indirectamente para el enlace ascendente. La Fig. 91 describe la temporización de la trama de los canales físicos del enlace descendente.

FIGURA 91  
**Temporización de las trama y de los intervalos de acceso de los canales físicos del enlace descendente**

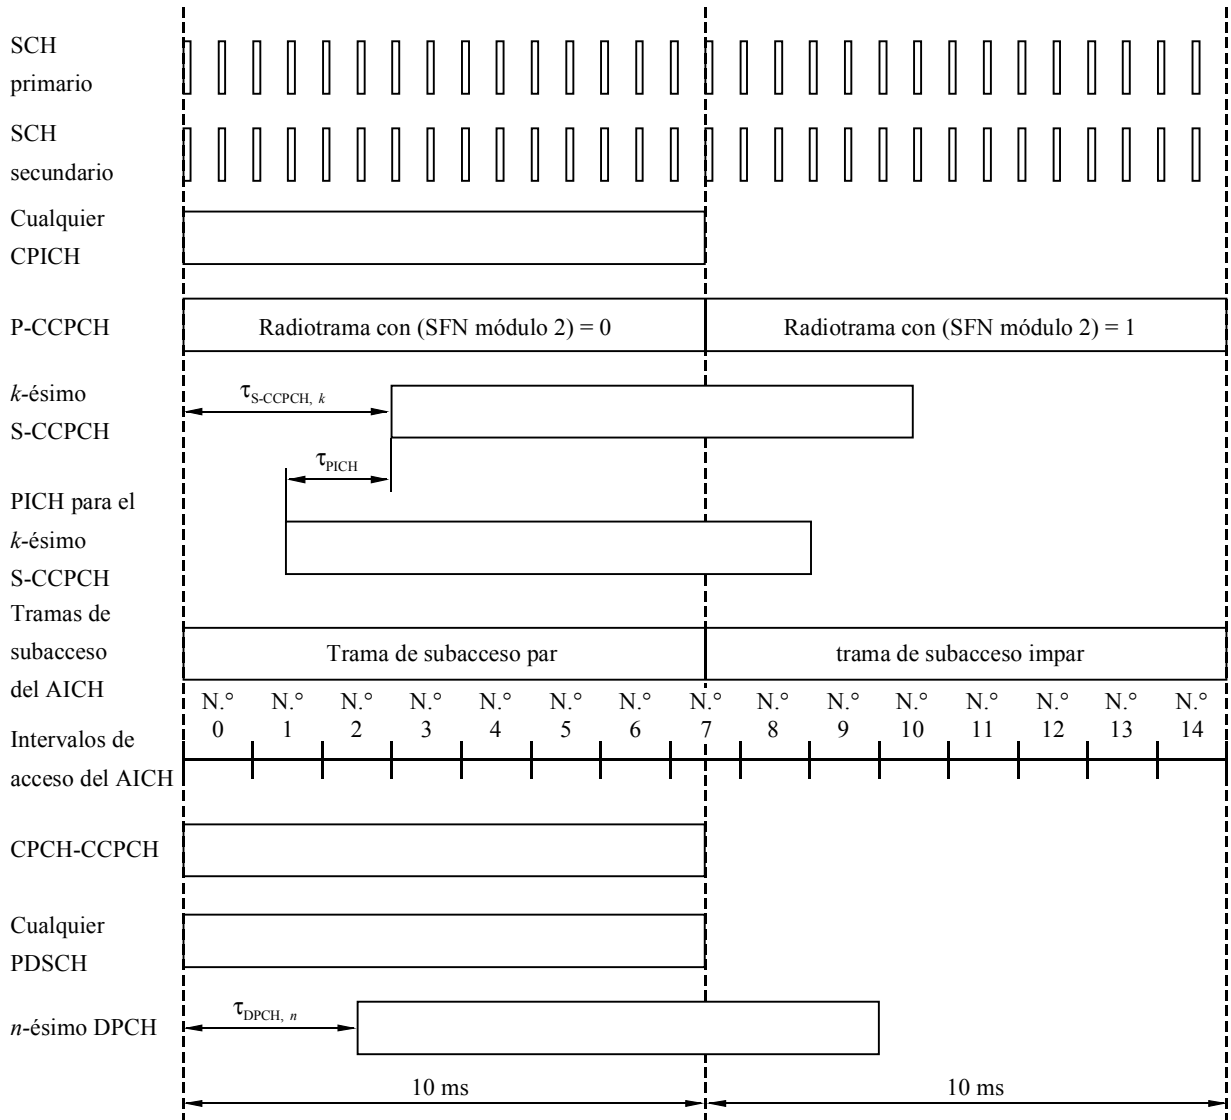

El SCH (primario y secundario), el CPICH (primario y secundario), el P-CCPCH, el CPCH-CCPCH y el PDSCH tienen temporizaciones de trama idénticas. La temporización del S-CCPCH puede ser diferente para S-CCPCH distintos, pero la diferencia con la temporización de la trama del P-CCPCH es un múltiplo de 256 chips. La temporización del PICH es de 7 680 chips antes de la temporización de la trama de su S-CCPCH correspondiente, es decir la temporización del S-CCPCH en el que se encuentra el canal de transporte PCH con la correspondiente información de búsqueda. La subtrama de acceso par del AICH tiene idéntica temporización que las tramas del P-CCPCH con  $(\text{SFN módulo } 2) = 0$ , y la subtrama de acceso para del AICH tiene idéntica temporización que las tramas del P-CCPCH con  $(\text{SFN módulo } 2) = 1$ . Los intervalos de acceso del AICH N.º 0 comienzan en el mismo instante que las tramas del P-CCPCH con  $(\text{SFN módulo } 2) = 0$ . La temporización del DPCH puede ser diferente para DPCH distintos, pero la diferencia con la temporización de la trama P-CCPCH es múltiplo de 256 chips.

### 6.3.3.4.1.3.1 Relación de temporización PRACH/AICH


Las tramas de acceso y de subacceso del AICH del enlace descendente están alineadas en el tiempo con el P-CCPCH. Las tramas de acceso y de subacceso del PRACH del enlace ascendente están alienadas en el tiempo con la recepción de las tramas de acceso y subacceso del AICH del enlace descendente. La trama de acceso número  $n$  del enlace ascendente se transmite desde la ETM  $\tau_{p-a}$  chips antes de la recepción de la trama de acceso número  $n$  del enlace descendente, siendo  $n = 0, 1, \dots, 15$ . La Fig. 92 muestra la relación de temporización PRACH/AICH. El tiempo de diferencia de transmisión  $\tau_{off}$  deberá ser un valor comprendido entre  $-\tau_{off,máx}$  y  $\tau_{off,máx}$ , siendo  $\tau_{off,máx}$  la máxima diferencia de tiempo de transmisión determinada por las capas superiores. La distancia preámbulo a preámbulo  $\tau_{p-p}$  deberá ser mayor o igual que la distancia mínima preámbulo a preámbulo  $\tau_{p-p,min}$ . Además, de  $\tau_{p-p,min}$ , la distancia preámbulo a AI  $\tau_{p-a}$  se define del siguiente modo:

- cuando la temporización de transmisión del AICH se hace igual a 0, entonces  $\tau_{p-p,min} = 230\,400$  chips (seis radiotramas) y  $\tau_{p-a} = 153\,600$  chips (cuatro radiotramas);
- cuando la temporización de transmisión del AICH se hace igual a 1, entonces  $\tau_{p-p,min} = 307\,200$  chips (ocho radiotramas) y  $\tau_{p-a} = 230\,400$  chips (seis radiotramas).

El parámetro temporización de transmisión del AICH (AICH\_Transmission\_Timing) lo determinan las capas superiores.

FIGURA 92

Relación de temporización entre el PRACH y el AICH desde el punto de vista de la ETM

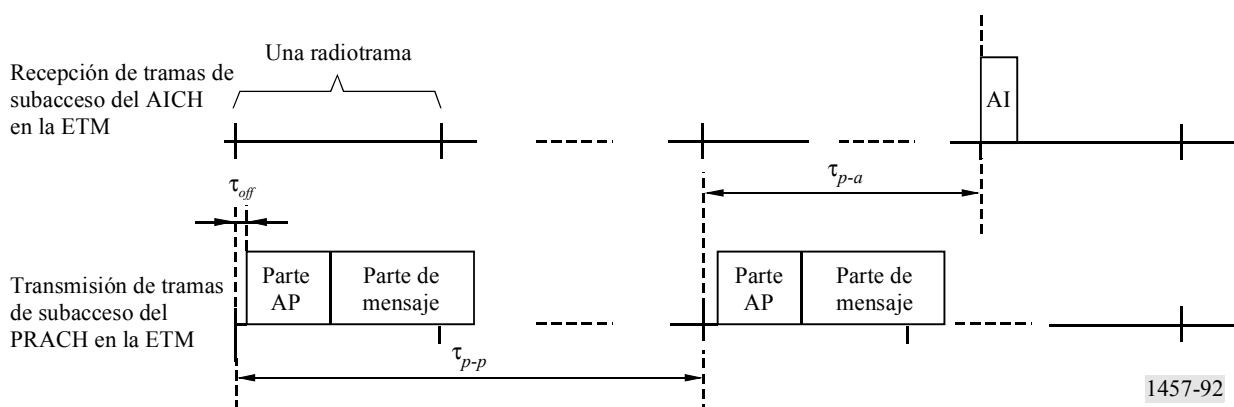

1457-92

### 6.3.3.4.1.3.2 Relación de temporización PCPCH/AICH

Las tramas de acceso y de subacceso del APA/CD/CA-ICH se alinean en el tiempo con el P-CCPCH. Las tramas de acceso y de subacceso del PCPCH del enlace ascendente se alinean en el tiempo con la recepción de las tramas de acceso y subacceso del APA/CD/CA-ICH del enlace descendente.


La relación de temporización entre AP/CDP y APA/CD/CA-ICH es idéntica al preámbulo del RACH y del AICH. Obsérvese que el preámbulo de resolución de colisiones sigue inmediatamente al preámbulo de acceso sin solución de continuidad. La Fig. 93 ilustra la temporización PCPCH/AICH.

Además de  $\tau_{p-p,min}$ , la distancia del preámbulo a AI  $\tau_{p-a}$  y la distancia del preámbulo a ITP  $\tau_{p-itp}$  se definen del siguiente modo:

- cuando  $T_{cpch}$  se hace igual a 0, entonces  $\tau_{p-p,min} = 230\,400$  chips (seis radiotramas),  $\tau_{p-a} = 153\,600$  chips (cuatro radiotramas) y  $\tau_{p-itp} = 230\,400$  chips (seis radiotramas);
- cuando  $T_{cpch}$  se hace igual a 1, entonces  $\tau_{p-p,min} = 307\,200$  chips (ocho radiotramas),  $\tau_{p-a} = 230\,400$  chips (seis radiotramas) y  $\tau_{p-itp} = 307\,200$  chips (ocho radiotramas).

El parámetro de temporización  $T_{cpch}$  es idéntico al parámetro de temporización de la transmisión PRACH/AICH.

FIGURA 93  
Relación de temporización entre el PCPCH y el APA/CD/CA-ICH desde el punto de vista de la ETM

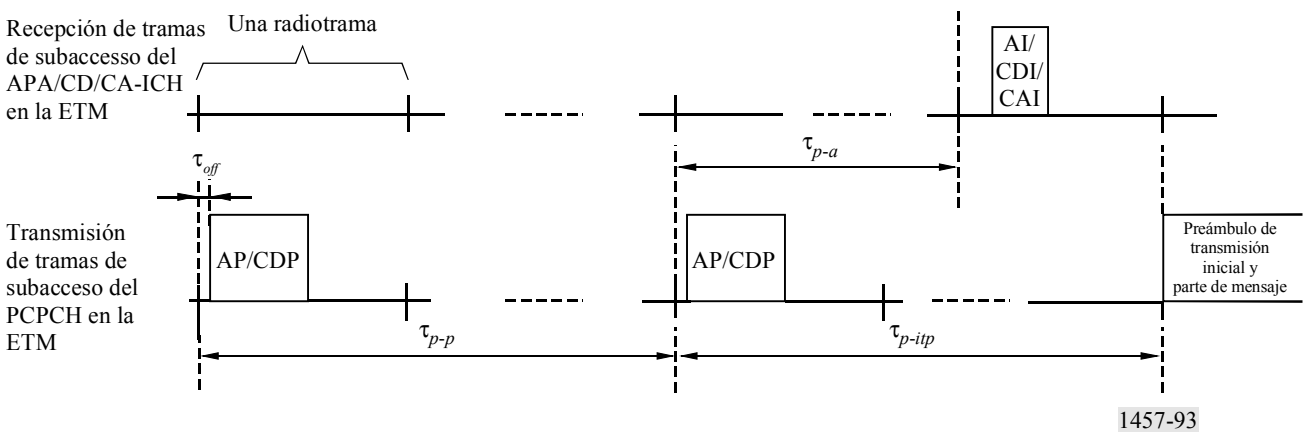

### 6.3.3.4.1.3.3 Relación de temporización PCPCH/CPCH-CCPCH

El comienzo de la trama del CPCH-CCPCH asociado se recibe 38 400 chips antes de la transmisión del preámbulo de transmisión inicial del PCPCH. El comienzo de una trama CPCH-CCPCH se indica por  $T_{CPCH-CCPCH}$  y el comienzo en la trama de mensaje de PCPCH asociada se indica por  $T_{PCPCH}$ . Cualquier trama CPCH-CCPCH se asocia a una trama de mensaje del PCPCH mediante la relación  $T_{PCPCH} - T_{CPCH-CCPCH} = 38\,400 + L_{itp} \times 2\,560$  chips.

### 6.3.3.4.1.3.4 Relación de temporización DPCH/PDSCH

El comienzo de la trama del DPCH se indica por  $T_{DPCH}$  y el comienzo de la trama del PDSCH asociado se indica por  $T_{PDSCH}$ . Cualquier trama del DPCH se asocia a una trama del PDSCH mediante la relación  $46\,080 \text{ chips} \leq T_{PDSCH} - T_{DPCH} < 84\,480 \text{ chips}$ .

### 6.3.3.4.1.3.5 Relaciones de temporización DPCCH/DPDCH


En la ETM, la transmisión de la trama DPCCH/DPDCH de enlace ascendente tiene lugar aproximadamente  $T_0$  chips después de la recepción del primer trayecto significativo de la correspondiente trama DPCCH/DPDCH del enlace descendente.  $T_0$  es una constante definida como  $38\,400 + 1\,024$  chips.

6.3.3.4.2 Codificación y multiplexación del canal

6.3.3.4.2.1 Etapa de procesamiento

Las etapas de codificación y multiplexación se ilustran en la Fig. 94, donde TrBk indica el bloque de transporte y DTX indica la transmisión discontinua.

FIGURA 94  
Etapas de procesamiento de canal de transporte (TrCH) a canal fisico  
(a la izquierda: enlace ascendente, a la derecha: enlace descendente)

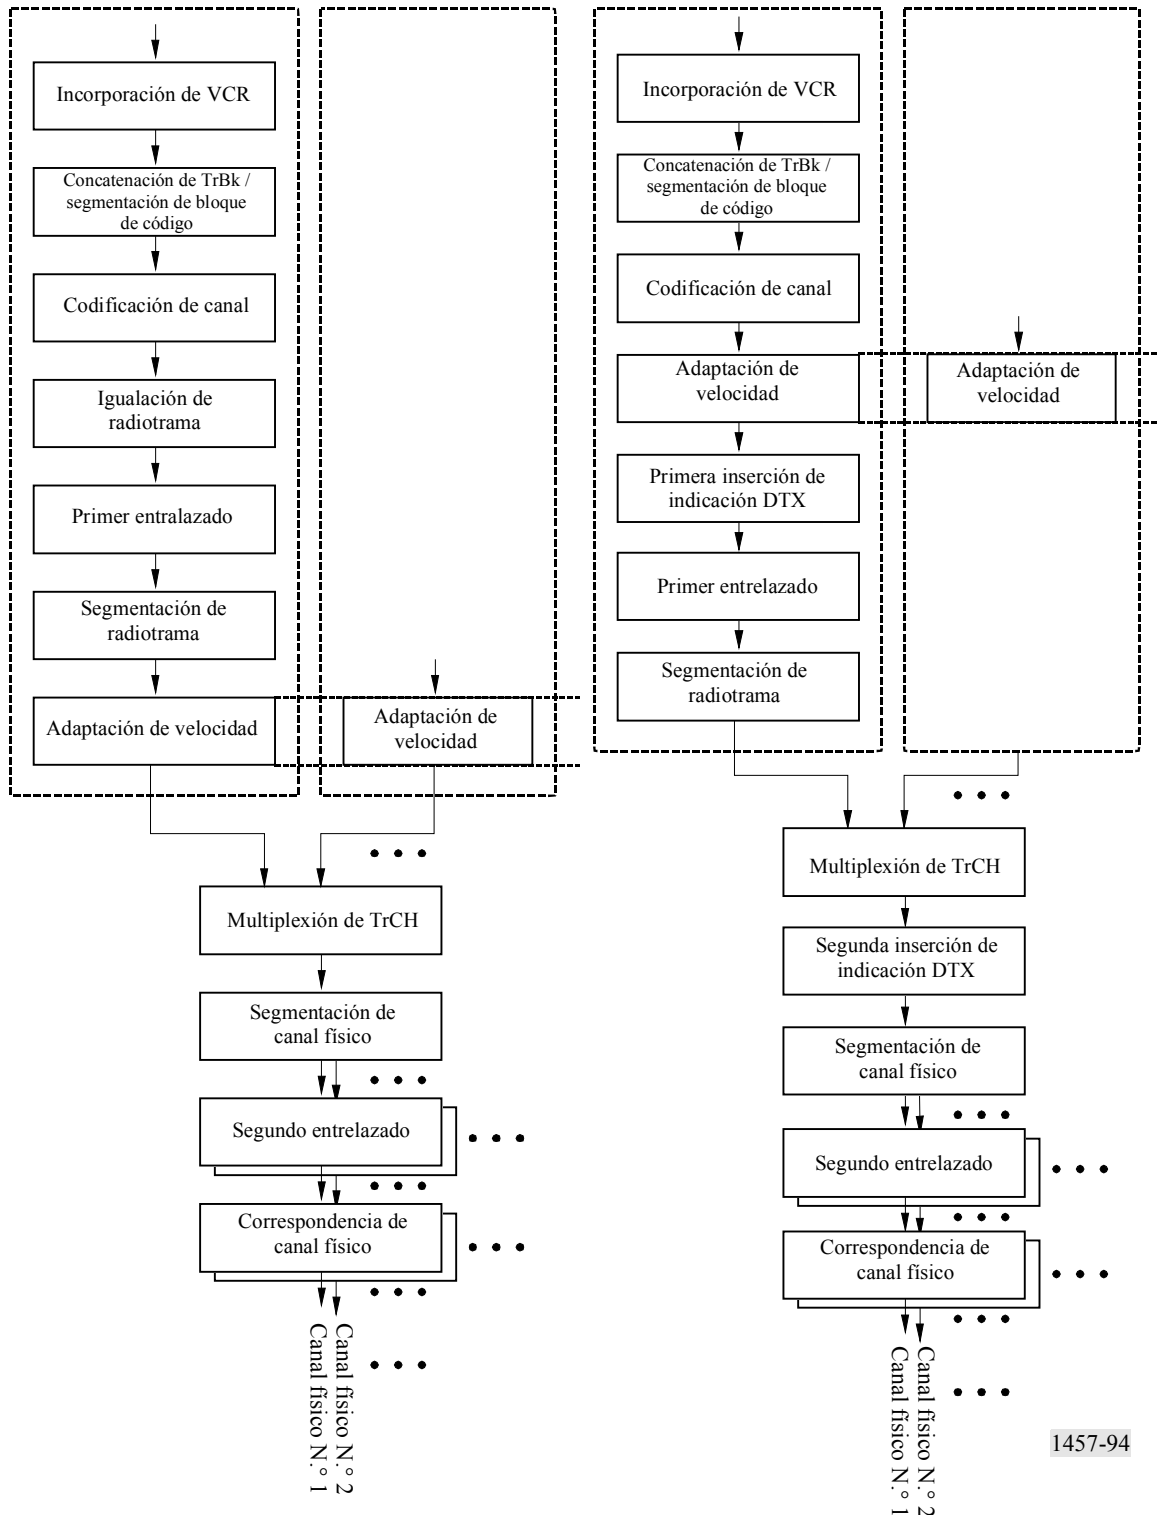

**6.3.3.4.2.2 Detección de errores**

La detección de errores se logra en los bloques de canal de transporte mediante una VRC que consta de 24, 16, 12, 8 ó 0 bits. Las capas superiores señalan qué longitud de VRC debe utilizarse para cada canal de transporte.

Todo el bloque de transporte se usa para calcular los bits de paridad VRC para cada bloque de transporte. Los bits de paridad son generados por uno de los siguientes polinomios generadores cíclicos:

- $G_{VRC24}(X) = X^{24} + X^{23} + X^6 + X^5 + X + 1;$
- $G_{VRC16}(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1;$
- $G_{VRC12}(X) = X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X + 1;$
- $G_{VRC8}(X) = X^8 + X^7 + X^4 + X^3 + X + 1.$

**6.3.3.4.2.3 Codificación de canal**

Para la codificación de canales en el SAT-CDMA es posible aplicar dos esquemas:

- Codificación convolucional.
- Codificación turbo.

La selección de codificación de canal es indicada por las capas superiores. Para aleatorizar los errores de transmisión, se efectuará un entrelazado de símbolos.

CUADRO 29

**Esquemas de codificación de canal para los canales lógicos**

Canal de transporte	Esquema de codificación	Índice de codificación
BCH	Codificación convolucional	1/2
PCH		
RACH		
DCH, DSCH, FACH	Codificación turbo	1/3, 1/2
		1/3

**6.3.3.4.2.3.1 Codificación convolucional**

Se definen códigos convolucionales con constricción de longitud 9 e índices de codificación 1/3 y 1/2.

Las funciones de generador para el código de índice 1/3 son  $G_0 = 557$  (OCT),  $G_1 = 663$  (OCT) y  $G_2 = 711$  (OCT).

Las funciones de generador para el código de índice 1/2 son  $G_0 = 561$  (OCT) y  $G_1 = 753$  (OCT).

FIGURA 95

Generador de código convolucional de índice = 1/3, constricción de longitud = 9


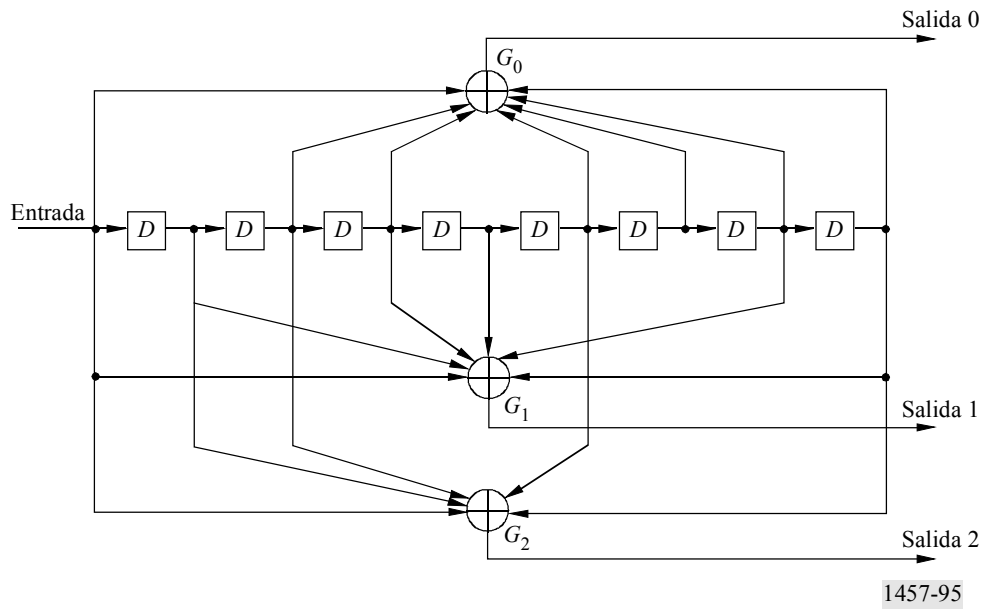


FIGURA 96

Generador de código convolucional de índice = 1/2, constricción de longitud = 9

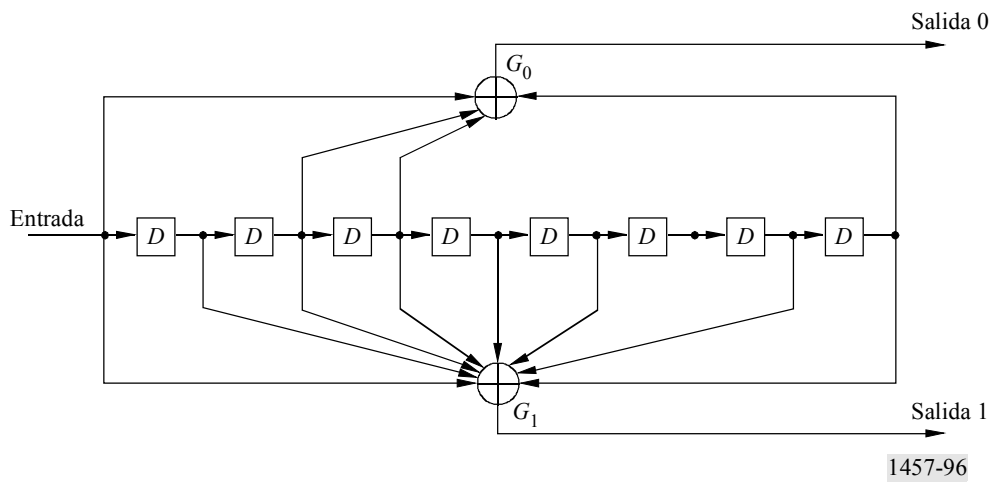

### 6.3.3.4.2.3.2 Codificación turbo

El esquema del codificador turbo es un código convolucional concatenado paralelo (PCCC) con dos codificadores constitutivos de 8 estados y un entrelazador interno de código turbo. El índice de codificación del codificador es 1/3.

La función de transferencia del código constitutivo de 8 estados para PCCC es:


$$G(D) = \begin{bmatrix} 1, & g_1(D) \\ & g_0(D) \end{bmatrix}$$

donde:

$$g_0(D) = 1 + D^2 + D^3$$

$$g_1(D) = 1 + D + D^3.$$

FIGURA 97  
**Generador de codificador turbo de índice = 1/3**  
 (las líneas de trazo interrumpido se aplican sólo a la terminación reticular)

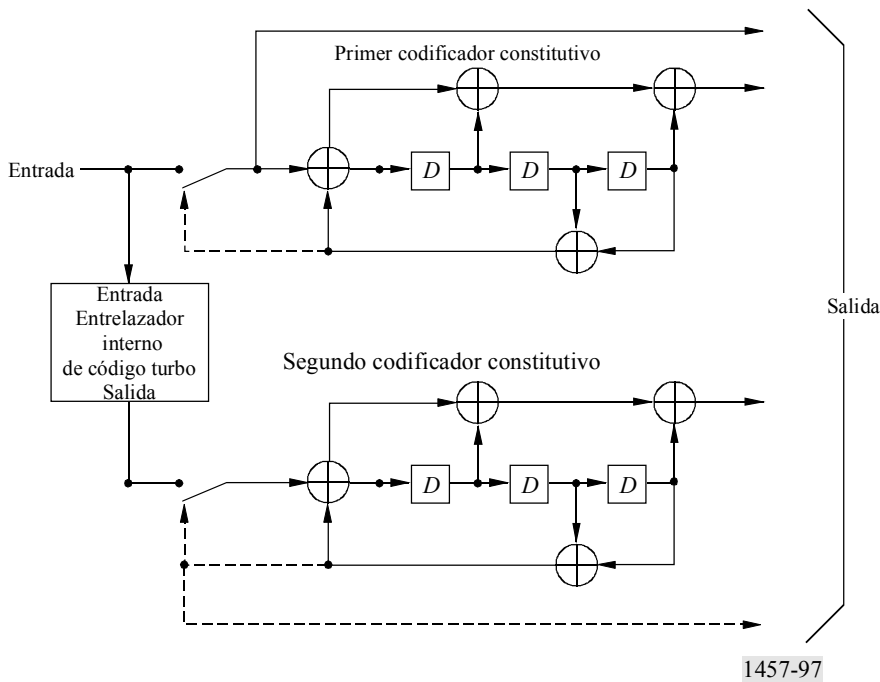

**6.3.3.4.2.4 Entrelazado**

El primer entrelazador es un entrelazador de bloques ( $M$  filas por  $N$  columnas) con permutaciones entre columnas. El tamaño del primer entrelazador  $M \times N$  es un múltiplo entero del intervalo de tiempo de transmisión (TTI).

El segundo entrelazador es de bloques ( $M$  filas por  $N$  columnas) con permutaciones entre columnas. El tamaño del segundo entrelazador  $M \times N$  es el número de bits en una radiograma para un canal físico y el número de columnas,  $N$  es 30. El esquema de permutaciones entre columnas es  $\langle 0, 20, 10, 5, 15, 25, 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 19, 9, 29, 12, 2, 7, 22, 27, 17 \rangle$ .

**6.3.3.4.2.5 Adaptación de la velocidad**

El número de bits en un canal de transporte puede variar entre diferentes intervalos de tiempo de transmisión. En el enlace ascendente, los bits en un canal de transporte son repetidos o perforados para asegurar que la velocidad binaria total después de la multiplexación del canal de transporte es idéntica a la velocidad binaria de canal total de los canales físicos dedicados asignados. En el enlace descendente, la velocidad binaria total después de la multiplexación del canal de transporte es menor o igual que la velocidad binaria de canal total dada por los códigos de disposición de canales asignados por las capas más altas. La transmisión es interrumpida si el número de bits es menor que el máximo.

#### 6.3.3.4.2.6 Multiplexación del canal de transporte

Cada 10 ms, una radiograma de cada canal de transporte es entregada a la multiplexación de canales de transporte. Estas radiogramas son multiplexadas en serie en un canal de transporte compuesto codificado.

#### 6.3.3.4.2.7 Codificación del TFCI

El TFCI se codifica por medio de un subcódigo (32,10) del código Reed-Muller de segundo orden. Las palabras de código son una combinación lineal de 10 secuencias de base. Los bits de información del TFCI se corresponderán con el índice TFC definido por la capa RRC para referenciar el TFC de la radiograma del DPCH asociado.

Si uno de los DCH está asociado a un DSCH, la palabra código TFCI puede dividirse de tal modo que la palabra código pertinente para la indicación de actividad TFCI no se transmite desde cada haz. La utilización de esta funcionalidad debe indicarse mediante señalización de capa superior. El TFCI se codifica por medio de un código biortogonal (16,5) (o Reed-Muller de primer orden). Las palabras código del código biortogonal (16,5) son combinaciones lineales de 5 secuencias de base. El primer conjunto de bits de información TFCI deberá corresponder al índice TFC definido por la capa RRC para referenciar el TFC del DCH CCTrCH en la radiograma DPCH asociada. El segundo conjunto de bits de información TFCI deberá corresponder al índice TFC definido por la capa RRC para referenciar el TFC del DSCH asociado de la radiograma PDSCH correspondiente.

Los bits de la palabra código se trasladan directamente a los intervalos de la radiograma. Los bits codificados  $b_k$ , se hacen corresponder con los bits TFCI transmitidos  $d_k$ , de tal modo que  $d_k = b_{k \bmod 32}$ , siendo  $k = 0, \dots, K - 1$ . El número de bits disponibles en los campos TFCI de una radiograma,  $K$ , depende del formato de intervalo utilizado para la trama.

#### 6.3.3.4.2.8 Codificación del mandato TPC

El mandato TPC de 2 bits se codifica por reiteración. El conjunto de bits ( $a_0, a_1$ ) del mandato TPC deberá corresponder al mandato TPC definido por el procedimiento de control de potencia. Los bits  $b_k$  de la palabra código de salida vienen dados por  $b_k = a_{k \bmod 2}$ , siendo  $k = 0, \dots, 15$ .

Tanto en los canales del enlace ascendente como en los del descendente, los bits de la palabra de código se trasladan a 15 intervalos de una radiograma. Los bits codificados  $b_k$ , se hacen corresponder con los bits TPC  $d_k$ , transmitidos, de tal manera que  $d_k = b_{k \bmod 15}$ , siendo  $k = 0, \dots, K - 1$ . El número de bits disponibles en los campos TPC de una radiograma,  $K$ , depende del formato de intervalo utilizado para la trama.

### 6.3.3.4.3 Modulación y ensanchamiento

#### 6.3.3.4.3.1 Ensanchamiento del enlace ascendente

La modulación de ensanchamiento utiliza MDP-4 ortogonal compleja (OC) para los canales de enlace ascendente.

La operación de ensanchamiento consta de dos partes: ensanchamiento de código corto para la disposición de canales y ensanchamiento de código largo para la aleatorización.

El ensanchamiento de secuencia directa que utiliza el código largo deberá aplicarse al canal de enlace ascendente.


La Fig. 98 muestra la configuración de ensanchamiento del enlace ascendente. Los códigos de disposición de canales,  $C_{ch,i}$ ,  $i = 1, 2, \dots, N$  en primer lugar ensanchan un canal DPDCH y los canales DPDCH. A continuación, se ajustan las señales mediante los factores de ganancia de potencia,  $G_i$ , se suman en las ramas I y Q, y se multiplican por un código de aleatorización complejo  $S_{up,n}$ .



Si sólo se necesita un DPDCH, únicamente se transmiten el DPDCH<sub>1</sub> y el DPCCH. En la transmisión multicódigo, se transmiten varios DPDCH utilizando las ramas I y Q.

FIGURA 98

Ensanchamiento para DPDCH/DPCCH de enlace ascendente

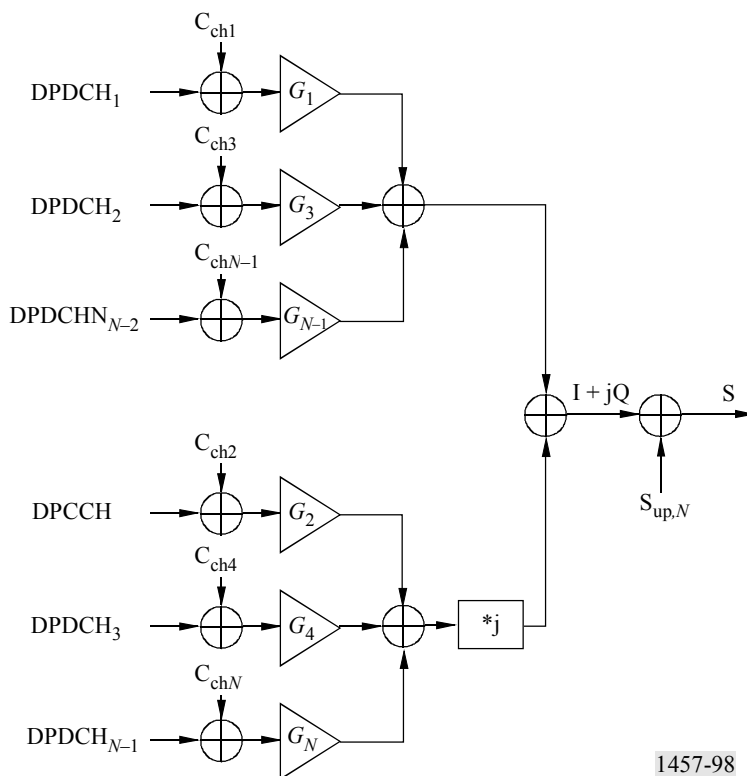

1457-98

Los códigos de disposición de canales para el DPCH de enlace ascendente son códigos factor de ensanchamiento variable ortogonal (OVSF, *orthogonal variable spreading factor*).

El código de aleatorización largo se construye a partir de las secuencias largas constitutivas C<sub>long,1,n</sub> y C<sub>long,2,n</sub>. Las dos secuencias se obtienen a partir de la suma en módulo 2, posición a posición, de trenes de 38 400 chips de dos secuencias binarias m x<sub>n</sub> e y. La secuencia x<sub>n</sub>, que depende del número de secuencias de aleatorización elegido n, se obtiene a partir del polinomio generador de secuencias m: X<sup>25</sup> + X<sup>3</sup> + 1 y la secuencia y se obtiene a partir del polinomio generador X<sup>25</sup> + X<sup>3</sup> + X<sup>2</sup> + X + 1.

La configuración del generador de código largo para el enlace ascendente se representa en la Fig. 99.

La secuencia Gold binaria z<sub>n</sub> se define como:

$$z_n(i) = x_n(i) + y(i) \text{ módulo } 2, \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2^{25} - 2.$$

Estas secuencias binarias se convierten en secuencias de valores reales Z<sub>n</sub>. Las secuencias largas de aleatorización de valor real c<sub>long,1,n</sub> y c<sub>long,2,n</sub> se definen del siguiente modo:


$$c_{\text{long},1,n}(i) = Z_n(i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2^{25} - 2 \text{ y}$$

$$c_{\text{long},2,n}(i) = Z_n((i + 16\,777\,232) \text{ módulo } (2^{25} - 1)), \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2^{25} - 2$$

Finalmente, la secuencia larga de aleatorización de valor complejo  $C_{\text{long},n}$ , se define como:

$$C_{\text{long},n}(i) = c_{\text{long},1,n}(i) \left( 1 + j(-1)^i c_{\text{long},2,n}(2 \lfloor i/2 \rfloor) \right)$$

donde  $i = 0, 1, \dots, 2^{25} - 2$  y  $\lfloor \cdot \rfloor$  indica el redondeo al entero inferior más próximo.

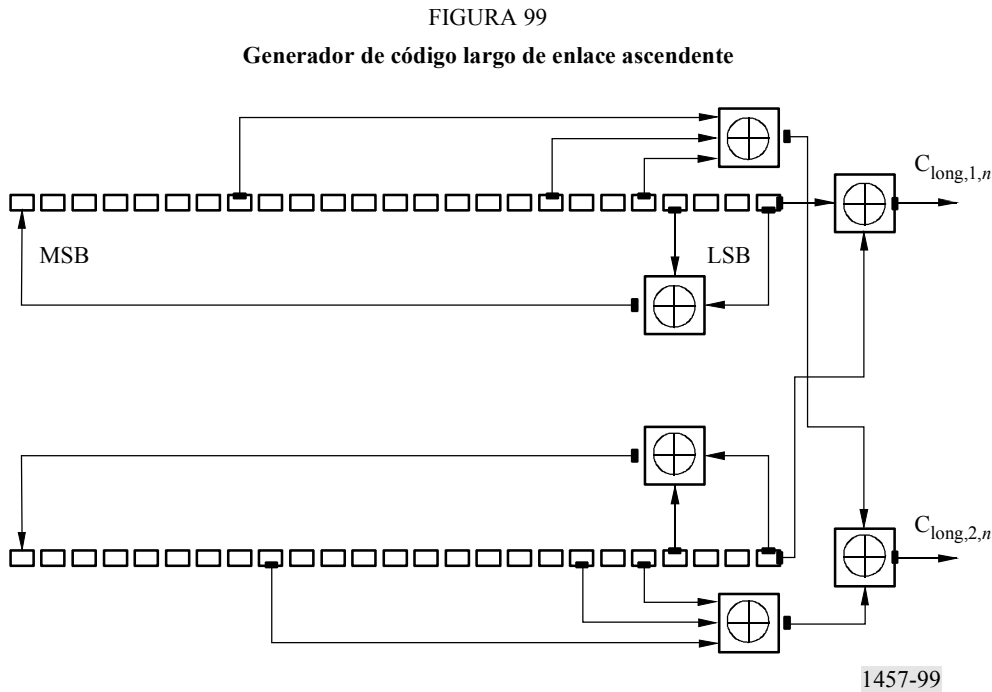

### 6.3.3.4.3.1.1 Códigos PRACH y PCPCH

El código del preámbulo de acceso tiene una longitud de  $N_p \times 4096$  chips y consta de  $N_p$  códigos de subpreámbulo. El código de subpreámbulo  $C_{\text{pre},n,s,i}$  es una secuencia de valor complejo que se construye a partir de un código de aleatorización de preámbulo  $S_{\text{r-pre},n}$  y una firma de preámbulo  $C_{\text{sig},s}$  del siguiente modo:

– cuando  $N_p$  se hace igual a 1, entonces

$$C_{\text{pre},n,s,0}(k) = S_{\text{pre},n}(k) \times C_{\text{sig},s}(k) \times e^{j\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k\right)} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, 4095$$

– cuando  $N_p$  es mayor que 1, entonces

$$C_{\text{pre},n,s,i}(k) = S_{\text{pre},n}(k) \times C_{\text{sig},s}(k) \times e^{j\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k\right)} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, 4095, i = 0, 1, \dots, N_p - 2$$

$$C_{\text{pre},n,s,N_p-1}(k) = S_{\text{pre},n}(k) \times C_{\text{sig},s}(k) \times e^{-j\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k\right)} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, 4095$$

donde  $k = 0$  corresponde al primer segmento que se transmite en el tiempo.

La firma de preámbulo correspondiente a una firma  $s$  consta de 256 reiteraciones de una firma de longitud 16. La firma procede del conjunto de 16 códigos Hadamard de longitud 16.

El código de aleatorización para la parte de preámbulo se construye a partir de secuencias de aleatorización largas. El  $n$ -ésimo código de aleatorización de preámbulo se define del siguiente modo:

$$S_{\text{pre},n}(i) = c_{\text{long},1,n}(i)$$

siendo  $i = 0, 1, \dots, 4095$ . Cuando se utilizan subtramas de acceso para el PRACH, el  $n$ -ésimo código de aleatorización de preámbulo, siendo  $n$  un número par, se utiliza para el preámbulo transmitido en la subtrama de acceso par. El  $n$ -ésimo código de aleatorización de preámbulo, siendo  $n$  un número impar, se utiliza para el preámbulo transmitido en la subtrama de acceso impar.

El  $n$ -ésimo código de aleatorización de la parte de mensaje del PRACH, representado por  $S_{r\text{-msg},n}$ , siendo  $n = 0, 1, \dots, 8191$ , se basa en la secuencia de aleatorización larga y se define del siguiente modo:

$$S_{r\text{-msg},n}(i) = C_{\text{long},n}(i + 4096) \quad i = 0, 1, \dots, 38399$$

El  $n$ -ésimo código de aleatorización de la parte de mensaje del PCPCH, representado por  $S_{c\text{-msg},n}$ , siendo  $n = 8192, 8193, \dots, 40959$  se basa en la secuencia de aleatorización y se define del siguiente modo:

$$S_{c\text{-msg},n}(i) = C_{\text{long},n}(i) \quad i = 0, 1, \dots, 38399$$

Cuando se utilizan códigos de aleatorización largos:

### 6.3.3.4.3.2 Modulación de enlace ascendente


La velocidad de segmentos de modulación es 3,84 Mchip/s.

En el enlace ascendente, la modulación es MDP-4 de canal doble.

El DPCCH modulado se hace corresponder con el canal Q y el primer DPDCH se hace corresponder con el canal I.

Los siguientes DPDCH incorporados se hacen corresponder alternativamente a los canales I o Q.


La Fig. 100 muestra la configuración de la modulación de enlace ascendente. El filtro de banda base (filtro de conformación de impulsos) es un filtro de raíz de coseno alzado con un factor de corte  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

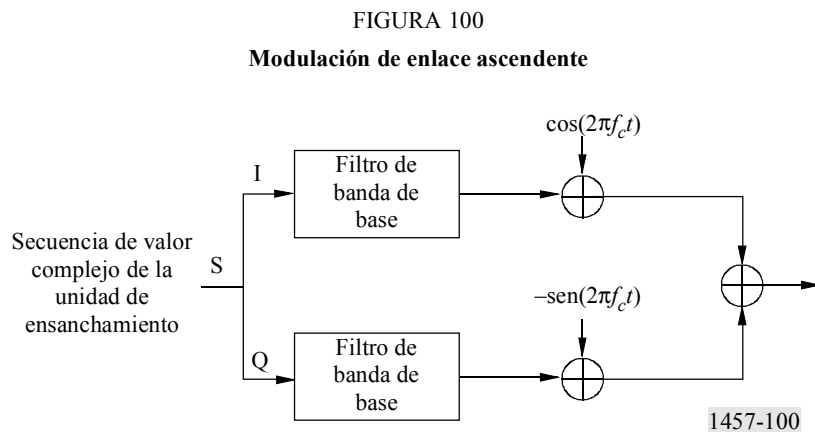

### 6.3.3.4.3.3 Ensanchamiento de enlace descendente

La MDP-4 OC no se utiliza en el enlace descendente. La operación de ensanchamiento consta de dos partes: ensanchamiento de código corto para la disposición de canales y ensanchamiento de código largo para la aleatorización. El ensanchamiento de secuencia directa que utiliza el código largo deberá aplicarse al canal del enlace descendente. Para este canal, el código largo deberá ser periódico con un periodo de 38 400 chips. La longitud del código largo es igual a la longitud de una trama de 10 ms.

La Fig. 101 muestra la configuración de ensanchamiento del enlace descendente.

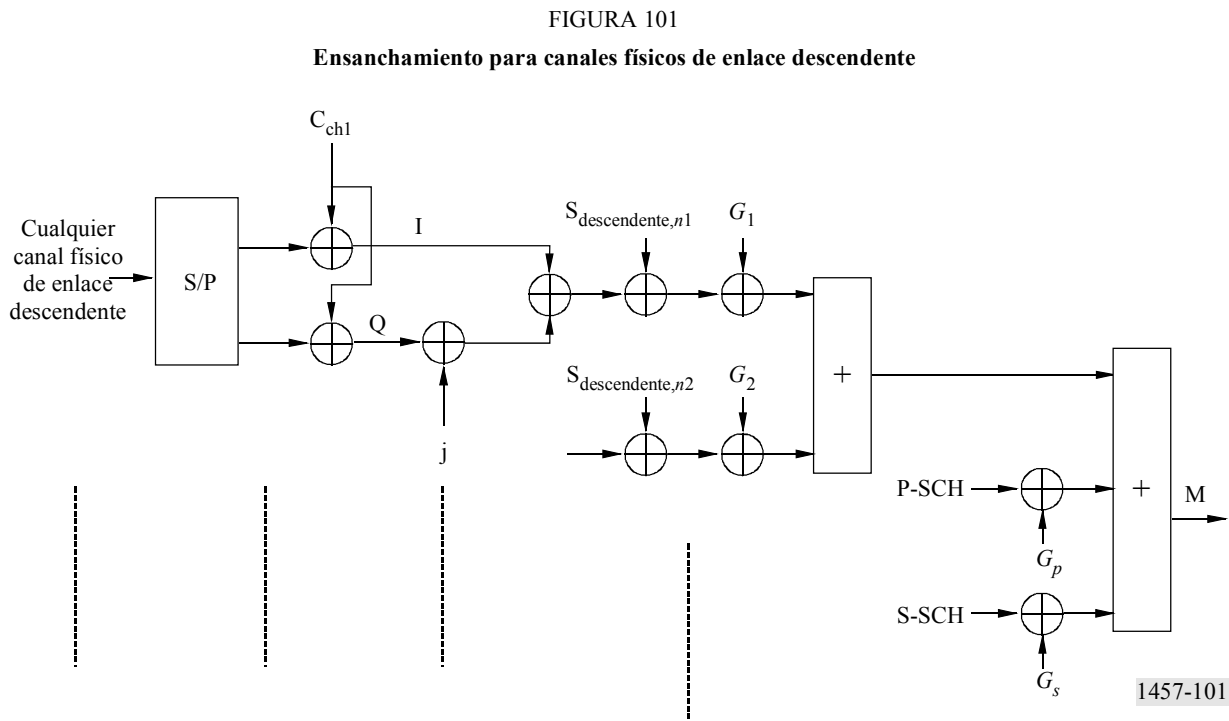


El código de disposición de canales para canales físicos de enlace descendente es el mismo código OVFSF utilizado en el enlace ascendente.

El código de aleatorización se construye combinando dos secuencias reales en una secuencia compleja. Cada una de las dos secuencias reales se obtiene a partir de la de suma en módulo 2, posición a posición, de trenes de 38 400 chips de dos secuencias- $m$  binarias  $x$  e  $y$ . La secuencia  $x$  se obtiene del polinomio generador  $X^{18} + X^7 + 1$ . La secuencia  $y$  se obtiene a partir del polinomio generador  $X^{18} + X^{10} + X^7 + X^5 + 1$ . La condición inicial para la secuencia  $x$  es (00...1), donde 1 es el LSB. La condición inicial para la secuencia  $y$  es (11...1). La Fig. 102 muestra la configuración del generador de código de aleatorización de enlace descendente.

FIGURA 102

Generador de código de aleatorización de enlace descendente

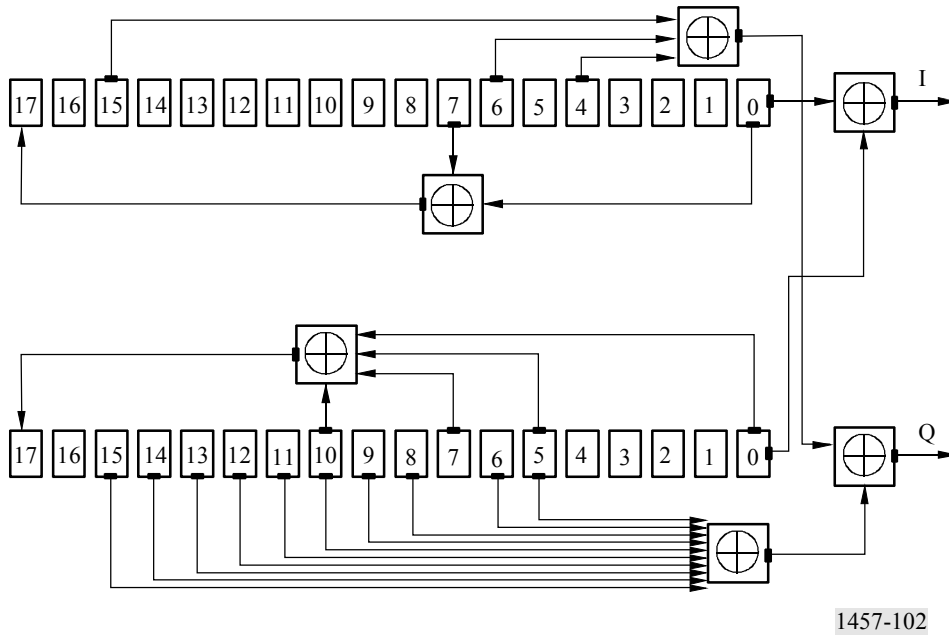

1457-102

La  $n$ -ésima secuencia de código Gold  $z_n$ , se define entonces como:

$$z_n(i) = x((i + n) \text{ módulo } (2^{18} - 1)) + y(i) \text{ módulo } 2 \quad i = 0, \dots, 2^{18} - 2$$

Estas secuencias binarias se convierten a secuencias de valor real  $Z_n$ . Finalmente, la  $n$ -ésima secuencia de código de aleatorización compleja  $S_{dl,n}$  se define como:

$$S_{dl,n}(i) = Z_n(i) + j Z_n((i + 131072) \text{ módulo } (2^{18} - 1)) \quad i = 0, 1, \dots, 38399.$$

Obsérvese la repetición del patrón desde la fase 0 hasta la fase 38399.

Los códigos de aleatorización se dividen en 512 conjuntos, consistiendo cada uno de ellos en un código de aleatorización primario y 15 códigos de aleatorización secundarios. Los códigos de aleatorización primarios están formados por códigos de aleatorización  $n = 16 \times i$  siendo  $i = 0 \dots 511$ . El conjunto  $i$ -ésimo de códigos de aleatorización secundarios está integrado por códigos de aleatorización  $16 \times i + k$ , siendo  $k = 1 \dots 15$ . Hay una correspondencia biunívoca entre cada uno de los códigos de aleatorización primarios y los 15 códigos de aleatorización secundarios de un conjunto, de modo que el  $i$ -ésimo código de aleatorización primario se corresponden con el  $i$ -ésimo conjunto de códigos de aleatorización secundario. Éste es el motivo por el que se utilizan los códigos de aleatorización  $n = 0, 1, \dots, 8191$ .

El conjunto de códigos de aleatorización primarios se divide a su vez en 64 grupos de códigos de aleatorización, cada uno de los cuales consta de ocho códigos de aleatorización primarios. El  $j$ -ésimo grupo de códigos de aleatorización está integrado por códigos de aleatorización primarios  $16 \times 8 \times j + 16 \times k$ , siendo  $j = 0 \dots 63$  y  $k = 0 \dots 7$ .

### 6.3.3.4.3.1 Códigos de sincronización

El código de sincronización primario (PSC),  $C_{psc}$  se construye en forma de dos secuencias Golay jerárquicas generalizadas y se define del siguiente modo:

- $a_1 = \langle x_1, x_2, x_3, \dots, x_{16} \rangle = \langle 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1 \rangle$
- $a_2 = \langle y_1, y_2, y_3, \dots, y_{16} \rangle = \langle 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1 \rangle$

El PSC se genera por reiteración de las secuencias  $a_1$  y  $a_2$  moduladas por una secuencia complementaria Golay y creando una secuencia de valor complejo con componentes reales e imaginarias idénticas. El  $C_{psc}$  de PSC se define del siguiente modo:

- $C_{psc} = (1 + j) \times \langle a_1, -a_1, -a_1, -a_1, -a_1, a_1, -a_1, -a_1, a_2, a_2, -a_2, a_2, -a_2, a_2, a_2, a_2 \rangle$

Los 16 códigos de sincronización secundarios (SSC),  $\{C_{ssc,1}, \dots, C_{ssc,16}\}$ , tienen valor complejo con componentes reales e imaginarias idénticas, y se construyen a partir de la multiplicación posición a posición de una secuencia Hadamard y una secuencia  $z$ , definidas del siguiente modo:

- $z = \langle b_1, b_1, b_1, b_1, b_1, b_1, -b_1, -b_1, b_2, -b_2, -b_2, b_2, b_2, -b_2, b_2, -b_2 \rangle$ , siendo
- $b_1 = \langle x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, -x_9, -x_{10}, -x_{11}, -x_{12}, -x_{13}, -x_{14}, -x_{15}, -x_{16} \rangle$  y  $x_1, x_2, \dots, x_{15}, x_{16}$ , son los mismos que en la definición de la secuencia  $a_1$  anterior.
- $b_2 = \langle y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7, y_8, -y_9, -y_{10}, -y_{11}, -y_{12}, -y_{13}, -y_{14}, -y_{15}, -y_{16} \rangle$  y  $y_1, y_2, \dots, y_{15}, y_{16}$ , son los mismos que los de la definición de la secuencia  $a_2$  anterior.

Las secuencias Hadamard se obtienen como filas de una matriz  $H_8$  construida recursivamente. Si la  $n$ -ésima secuencia Hadamard se representa por una fila de  $H_8$  numerada desde la parte superior,  $n = 0, 1, 2, \dots, 255$ , correlativamente, y además si  $h_n(i)$  y  $z(i)$  representan el  $i$ -ésimo símbolo de la secuencia  $h_n$  y  $z$ , respectivamente, siendo  $i = 0, 1, 2, \dots, 255$ .

El  $k$ -ésimo SSC,  $C_{ssc,k}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots, 16$  se define entonces como:

$$C_{ssc,k} = (1 + j) \times \langle h_m(0) \times z(0), h_m(1) \times z(1), h_m(2) \times z(2), \dots, h_m(255) \times z(255) \rangle$$

siendo  $m = 8 \times (k - 1)$ .

Hay 64 secuencias SCH secundarias y cada una de las secuencias está integrada por 15 SSC. Las 64 secuencias SCH secundarias se construyen de modo tal que sus desplazamientos cíclicos sean únicos, es decir un desplazamiento cíclico no nulo menor de 15 de cualquiera de las 64 secuencias no es equivalente a ningún desplazamiento cíclico de ninguna de las 64 secuencias restantes. Asimismo, un desplazamiento cíclico no nulo menor de 15 de cualquiera de las secuencias no es equivalente tampoco a ningún otro desplazamiento cíclico menor de 15.

### 6.3.3.4.3.4 Modulación de enlace descendente

La velocidad de segmentos de modulación es 3,84 Mchip/s.


En el enlace descendente, la modulación de datos del DPCH es MDP-4.

Los DPDCH y DPCCH modulados son multiplexados en el tiempo.

La Fig. 103 muestra la configuración de la modulación de enlace descendente.

El filtro de banda base (filtro de conformación de impulsos) es un filtro de raíz de coseno alzado con un factor de corte  $\alpha = 0,22$  en el dominio de la frecuencia.

FIGURA 103

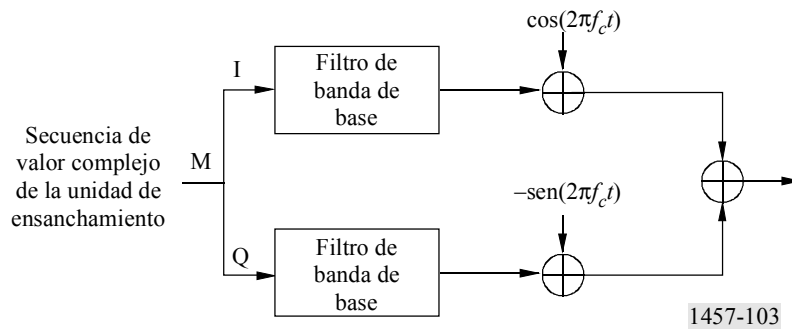**Modulación de enlace descendente****6.3.3.4.4 Procedimientos****6.3.3.4.4.1 Búsqueda de haz**

La búsqueda del haz se lleva a cabo en tres etapas

*Etapas 1:* La ETM utiliza el código de sincronización primario del SCH para adquirir la sincronización de intervalos a un haz.

*Etapas 2:* La ETM utiliza las secuencias de código de sincronización secundario del SCH para hallar la sincronización de trama e identificar el grupo de códigos del haz hallado en la primera etapa.

*Etapas 3:* La ETM determina el código de aleatorización primario exacto utilizado por el haz hallado.

Durante las etapas primera y segunda, puede requerirse una búsqueda de frecuencia aproximada y/o una técnica de detección diferencial debido al error de frecuencia portadora originado por el efecto Doppler.

Durante las etapas segunda y tercera, la ETM puede usar información almacenada localmente sobre la constelación de satélites y su posición, lo que puede reducir el tiempo de búsqueda del haz.

**6.3.3.4.4.2 Acceso aleatorio****6.3.3.4.4.2.1 Procedimiento RACH**

En la capa MAC, cuando hay que transmitir datos, la ETM selecciona la clase de RACH y comienza un ciclo de retransmisión. Si el número de ciclos de retransmisión es mayor que el número máximo de ciclos, la ETM detiene el procedimiento e informa a la capa más alta (RLC o RRC).

Al principio de cada ciclo de retransmisión, la ETM refresca los parámetros relacionados con el procedimiento de RACH con los valores actualizados, incluidos en los mensajes de información del sistema contenidos en el BCH. La ETM decide entonces si comienza la transmisión de RACH en la trama vigente, sobre la base del valor de persistencia. Si no se autoriza la transmisión, la ETM repite desde la prueba de persistencia en la siguiente trama. Si se autoriza la transmisión, la ETM comienza un periodo de retransmisión progresivo. Si el número de periodos repetidos es mayor que el número máximo de retransmisiones progresivas, la ETM recomienza el ciclo de retransmisión en la trama siguiente.

Durante el periodo de retransmisión progresivo, la ETM efectuará el proceso de acceso aleatorio físico siguiente:

*Paso 1:* Se obtendrá la trama de acceso del enlace ascendente disponible, del siguiente conjunto de tramas de acceso completo, utilizando el conjunto de subcanales RACH disponibles dentro de la clase RACH dada. Se seleccionará al azar una trama de acceso de entre las determinadas anteriormente. Cuando se utilicen subtramas de acceso para el PRACH, la ETM seleccionará al azar una subtrama de acceso de entre las subtramas de acceso pares e impares dentro de la trama de acceso seleccionada.

*Paso 2:* Se seleccionará al azar una firma de entre el conjunto de firmas disponibles dentro de la clase RACH dada.

*Paso 3:* Se fijará el valor del contador de retransmisión de preámbulo a Máx. Retrans Preámbulo.

*Paso 4:* Se fijará la potencia del preámbulo a Potencia\_Inicial\_Preámbulo.

*Paso 5:* Se seleccionará al azar un tiempo de desplazamiento de transmisión,  $\tau_{\text{off}}$ , del intervalo  $-\tau_{\text{off,máx}}, \tau_{\text{off,máx}}$  chips.

*Paso 6:* Se transmitirá una parte de preámbulo y un parte de mensaje utilizando la trama de acceso (o subtrama de acceso) seleccionada, el tiempo de desplazamiento de transmisión, la firma y la potencia de transmisión de preámbulo. La potencia de transmisión de la parte de control del mensaje de acceso aleatorio debe ser  $P_{p-m}$  (dB) mayor que la potencia del preámbulo.

*Paso 7:* Si no se detectase indicador de adquisición positivo ni negativo correspondientes a la firma seleccionada en la trama (o subtrama) de acceso del AICH de enlace descendente correspondiente a la trama (o subtrama) de acceso de enlace ascendente, entonces:

*Subpaso 7.1:* Se seleccionará la siguiente trama de acceso disponible del conjunto de subcanales RACH disponibles de la clase RACH dada. Cuando se utilice subtramas de acceso para el PRACH, la ETM seleccionará al azar una subtrama de acceso de entre las subtramas de acceso pares e impares de la trama de acceso seleccionada.

*Subpaso 7.2:* Se seleccionará al azar una nueva firma de entre las firmas disponibles.

*Subpaso 7.3:* Se aumentará la potencia del preámbulo en  $\Delta P_0 =$  paso de rampa de potencia.

*Subpaso 7.4:* Se reducirá en una unidad el contador de retransmisión del preámbulo.

*Subpaso 7.5:* Si el contador de retransmisión del preámbulo  $> 0$  se repetirá desde el Paso 5. De lo contrario comunicar el estado L1 («sin ack en AICH») a la capa superior (MAC) y se abandonará el procedimiento de acceso aleatorio físico.

*Paso 8:* Si se detectase un indicador de adquisición negativo correspondiente a la firma seleccionada en la trama (o subtrama) de acceso de enlace descendente correspondiente a la trama (o subtrama) de acceso de enlace ascendente, se comunicaría el estado L1 («recibido Nack en el AICH») a la capa superior (MAC) y se abandonaría el procedimiento de acceso aleatorio físico.

*Paso 9:* Se informará del estado L1 «recibido Ack en AICH» a la capa superior (MAC) y se abandonará el procedimiento de acceso aleatorio físico.

Un subcanal A RACH define un conjunto de tramas de acceso de enlace ascendente que están alineadas en el tiempo con las tramas P-CCPCH. Hay un total de ocho subcanales RACH.



En la transmisión del preámbulo y mensaje de RACH, la ETM puede aplicar una técnica de compensación previa del efecto Doppler, basada en la estimación del desplazamiento Doppler en la portadora de enlace descendente.

Cuando, en la capa MAC, L1 indique que se ha recibido un acuse en el AICH, la terminación con éxito del procedimiento del control de la transmisión MAC deberá indicarse a la capa superior. Cuando L1 indique que no se ha recibido acuse en el AICH, se efectuará un nuevo ciclo de retransmisión. Cuando L1 indique que se ha recibido un acuse negativo, la ETM establecerá un tiempo de descanso. Tras el tiempo de descanso se iniciará un nuevo ciclo de retransmisión.

Si el mensaje de respuesta correspondiente al mensaje RACH transmitido se recibiese en la capa superior (RLC o RRC) en cualquier instante del procedimiento de acceso aleatorio, la ETM deberá detener el procedimiento RACH.

#### 6.3.3.4.4.2 Procedimiento CPCH

Para cada canal físico CPCH de un conjunto CPCH asignado a un haz los parámetros de la capa física se introducen en mensajes de información del sistema dentro del BCH. La capa física efectuará el procedimiento CPCH del siguiente modo:

*Paso 1:* A la recepción de la petición de acceso de la capa MAC, la ETM comprobará los valores SI de la transmisión más reciente. Si esto indicase que la máxima velocidad de datos disponible es inferior a la velocidad de datos solicitada, la ETM abortará el intento de acceso.

*Paso 2:* La ETM fijará la potencia de transmisión del preámbulo a  $Potencia\_Inicial\_Preámbulo$ .

*Paso 3:* La ETM fijará el contador de retransmisión AP a  $N_{AP\_Retrans\_Máx}$ .

*Paso 4:* A partir del grupo del subcanal de la trama de acceso de la combinación de recursos de acceso correspondiente a la velocidad de datos requerida, la ETM obtendrá las tramas de acceso disponibles. La ETM seleccionará al azar una trama de acceso de enlace ascendente de entre las disponibles obtenidas. Cuando se utilicen subtramas de acceso para el PRACH, la ETM seleccionará al azar una subtrama de acceso de entre las subtramas de acceso pares e impares de la trama de acceso seleccionada.

*Paso 5:* La ETM seleccionará al azar una firma AP de entre el conjunto de firmas disponibles de la combinación de recursos de acceso correspondiente a la velocidad de datos requerida.

*Paso 6:* La ETM seleccionará al azar una firma CD del conjunto de firmas CD.

*Paso 7:* Se seleccionará al azar un tiempo de desplazamiento de la transmisión  $\tau_{off}$  dentro del intervalo  $-\tau_{off,máx}, \tau_{off,máx}$ .

*Paso 8:* La ETM deberá comprobar el valor del indicador de estado. Si éste indicase que la máxima velocidad de datos disponible es inferior a la velocidad de datos solicitada, la ETM abortará el intento de acceso y enviará un mensaje de fallo a la capa MAC. De lo contrario, la ETM transmitirá el AP utilizando la trama (o subtrama) de acceso del enlace ascendente seleccionada, la firma, el tiempo de desplazamiento de transmisión y la potencia de transmisión de preámbulo inicial y transmitirá sucesivamente un preámbulo CD con la misma potencia que con el AP.

*Paso 9:* Si la ETM no detectase un indicador de adquisición de AP positivo ni negativo ni el CDI correspondiente a la firma del AP y a la firma del CDP seleccionados, respectivamente, del APA/CD/CA-ICH en la trama (o subtrama) de acceso de enlace descendente correspondiente a la

trama (o subtrama) de acceso de enlace ascendente seleccionado, deberán ejecutarse los siguientes pasos:

*Subpaso 9a:* Se seleccionará la siguiente trama de acceso disponible en el grupo de subcanales utilizado. Cuando se utilicen subtramas de acceso para el PRACH, la ETM seleccionará al azar una subtrama de acceso entre las subtramas de acceso pares e impares de la trama de acceso seleccionada.

*Subpaso 9b:* Se seleccionará al azar una nueva firma CD del conjunto de firmas CD.

*Subpaso 9c:* Se aumentará la potencia de transmisión del preámbulo en una cantidad específica  $\Delta P$ . Se utilizará el incremento de potencia  $\Delta P_0$  salvo que se encuentre activo el temporizador AICH negativo, en cuyo caso se utilizará  $\Delta P_1$ .

*Subpaso 9d:* Se reducirá en una unidad el contador de retransmisión de AP.

*Subpaso 9e:* Si el contador de retransmisión de AP es  $< 0$ , la ETM abortará el intento de acceso y enviará un mensaje de fallo a la capa MAC. Si el contador de retransmisión de AP es igual o mayor que 0, la ETM volverá al Paso 7.

*Paso 10:* Si la ETM detectase un indicador de adquisición de AP negativo correspondiente a la firma AP seleccionada del APA/CD/CA-ICH en la trama (o subtrama) de acceso de enlace descendente correspondiente a la trama (o subtrama) de acceso de enlace ascendente seleccionado, la ETM abortará el intento de acceso y enviará un mensaje de fallo a la capa MAC. La ETM activará el temporizador AICH negativo para indicar la utilización de  $\Delta P_1$  como incremento de potencia de preámbulo hasta que finalice el temporizador.

*Paso 11:* Si la ETM recibiese un indicador de adquisición positivo de AP correspondiente a la firma AP seleccionada y un CDI con una firma que no concuerde con la firma del preámbulo CD, la ETM abortará el intento de acceso y enviará un mensaje de fallo a la capa MAC.

*Paso 12:* Si la ETM recibiese un indicador de adquisición positivo AP y un CDI del APC/CD/CA-ICH con firmas concordantes, y si un mensaje CA hiciese referencia a uno de los PCPCH que se señalaron como libres en la última emisión CSICH recibida, la ETM transmitirá el preámbulo de transmisión inicial  $\tau_{p-ip}$  ms más tarde que la iniciación del AP/CDP. La potencia de transmisión inicial será  $\Delta P_{p-m}$  (dB) mayor que la del AP/CDP. La transmisión de la porción de mensaje de la ráfaga comenzará inmediatamente después del preámbulo de transmisión inicial. El control de potencia en la parte de mensaje se efectuará de acuerdo con el mandato TPC en el intervalo de enlace descendente asociado al PCPCH en el CPCH-CCPCH.

*Paso 13:* Durante la transmisión de datos por paquetes del CPCH, la ETM y la RAN de satélite efectuarán control de potencia del bucle interior en la parte de mensaje del PCPCH.

En la transmisión del preámbulo y del mensaje, la ETM puede utilizar una técnica de precompensación Doppler, basada en la estimación de desplazamiento Doppler de la portadora del enlace descendente.

### 6.3.3.4.4.3 Control de potencia

#### 6.3.3.4.4.3.1 Control de potencia del enlace ascendente

El procedimiento de control de potencia de la transmisión del enlace ascendente controla al mismo tiempo la potencia de un DPCCH y sus correspondientes DPDCH (de haberlos). La diferencia relativa de potencia de transmisión entre el DPCCH y los DPDCH viene determinada por la red y se señala a la ETM utilizando la señalización de capa superior.

El control de potencia de bucle interno del enlace ascendente ajusta la potencia de transmisión de la ETM a fin de mantener la relación señal a interferencia (SIR) del enlace ascendente en una SIR objetivo determinada,  $SIR_{objetivo}$ . El control de potencia del enlace ascendente se efectuará mientras la potencia de transmisión de la ETM sea inferior a la máxima potencia de salida admisible.

Cualquier cambio en la potencia de transmisión del DPCCH del enlace ascendente deberá tener lugar inmediatamente antes del comienzo de la trama del DPCCH. La variación de potencia del DPCCH con respecto a su valor anterior la calcula la ETM y se representa por  $\Delta_{DPCCH}$  (dB).

La RAN de satélite debe estimar la relación señal a interferencia  $SIR_{est}$  del DPCCH del enlace ascendente recibido, generar los mandatos TPC y transmitir dichos mandatos una vez por cada una de las radiogramas de acuerdo con la siguiente regla:

Sean las variables:

- $\Delta_\epsilon = SIR_{est} - SIR_{objetivo}$
- $\Delta_p(i)$ : paso de control de potencia cuyo valor pertenece al conjunto  $\{-\Delta_L, -\Delta_S, \Delta_S, \Delta_L\}$  de acuerdo con el TPC\_cmd de la trama  $i$ -ésima, donde los tamaños de paso  $\Delta_S, \Delta_L$  están controlados por la RAN de satélite,
- $N_{trama}$ : retardo del bucle expresado en tramas.

Y a continuación,  $\Delta_p(i)$  se genera utilizando  $\Delta_\epsilon$  y los últimos  $N_{trama}$  pasos de control de potencia  $\Delta_p(k)$ ,  $k = i - N_{trama} - 1, \dots, i - 1$  del siguiente modo:

Se calculará:

$$\Delta_{\epsilon,c} = \Delta_\epsilon + \chi \sum_{k=i-N_{trama}}^{i-1} \{\Delta_p(k) - \alpha\Delta_p(k-1)\}$$

donde el indicador de compensación de retardo del bucle  $\chi$  se hace igual a «1» cuando la ETM está en traspaso flexible y a «0» cuando la ETM no lo está. El factor de reducción de acumulación,  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ) es el parámetro de capa superior y es idéntico para todas las ETM del mismo haz.

- si  $|\Delta_{\epsilon,c}| < \epsilon_T$  y  $\Delta_{\epsilon,c} < 0$ ,  $\Delta_p(i) = \Delta_S$
- si  $|\Delta_{\epsilon,c}| < \epsilon_T$  y  $\Delta_{\epsilon,c} > 0$ ,  $\Delta_p(i) = -\Delta_S$
- si  $|\Delta_{\epsilon,c}| > \epsilon_T$  y  $\Delta_{\epsilon,c} < 0$ ,  $\Delta_p(i) = \Delta_L$
- si  $|\Delta_{\epsilon,c}| > \epsilon_T$  y  $\Delta_{\epsilon,c} > 0$ ,  $\Delta_p(i) = -\Delta_L$

La ETM ajusta la potencia de transmisión del DPCCH del enlace ascendente con un paso de  $\Delta_{DPCCH}$  (dB) utilizando los dos pasos de control de potencia de recepción más reciente,  $\Delta_p(i)$  y  $\Delta_p(i-1)$  del siguiente modo:

- cuando la ETM no se encuentra en traspaso flexible,  

$$\Delta_{DPCCH} = \Delta_p(i) - \alpha\Delta_p(i-1)$$

siendo  $\alpha$  idéntica a la utilizada en el haz servidor y siendo señalada por la capa superior.

- cuando la ETM se encuentran en traspaso flexible,  

$$\Delta_{DPCCH} = \kappa\Delta_p(i)$$

siendo  $\kappa$  el factor de reducción del paso de control de potencia señalado por la capa superior.

La relación entre  $\Delta_p(i)$  y el mandato de control de potencia del transmisor TPC\_cmd se representa en el Cuadro 30.

CUADRO 30

Relación entre  $\Delta_p(i)$  y TPC\_cmd

TPC_cmd	$\Delta_p(i)$
-2	$-\Delta_L$
-1	$-\Delta_S$
1	$\Delta_S$
2	$\Delta_L$

Cuando la ETM no se encuentre en traspaso flexible, sólo se recibirá un mandato TPC en cada una de las radiotramas. En este caso, el valor de TPC\_cmd se obtendrá del siguiente modo:

- Si el mandato TPC es igual a 00, entonces TPC\_cmd para dicha trama es -2.
- Si el mandato TPC es igual a 01, entonces TPC\_cmd para dicha trama es -1.
- Si el mandato TPC es igual a 10, entonces TPC\_cmd para dicha trama es 1.
- Si el mandato TPC es igual a 11, entonces TPC\_cmd para dicha trama es 2.

Cuando la ETM se encuentre en traspaso flexible, se podrán recibir varios mandatos TPC en cada una de las radiotramas procedentes de diferentes haces del conjunto activo. En el caso de que haya varios enlaces radioeléctricos en el mismo conjunto de enlaces radioeléctricos, los mandatos TPC de un mismo conjunto de enlaces radioeléctricos se combinarán en un único mandato TPC, que a su vez se combinará con los mandatos TPC procedentes de otros conjuntos de enlace radioeléctricos. La ETM deberá efectuar una decisión de símbolos flexible  $W_i$  en cada uno de los mandatos de control de potencia TPC<sub>*i*</sub>, siendo  $i = 1, 2, \dots, N$ , donde  $N$ , que es mayor que 1, es el número de mandatos TPC de los enlaces radioeléctricos de diferentes conjuntos de enlaces radioeléctricos. La ETM obtiene un mandato TPC combinado, TPC\_cmd, como función  $\gamma$  de las  $N$  decisiones de símbolos flexibles  $W_i$ :  $TPC\_cmd = \gamma (W_1, W_2, \dots, W_N)$ , donde TPC\_cmd puede tomar los valores 2, 1, -1 y -2. La función  $\gamma$  deberá cumplir los siguientes criterios:

Si los  $N$  mandatos TPC son aleatorios y no hay una correlación entre ellos, teniendo la misma probabilidad de ser transmitidos como «00», «01», «10» u «11», la probabilidad de que la salida de  $\gamma$  sea mayor o igual que 1 será mayor o igual que  $1/(2^N)$ , y la probabilidad de que la salida  $\gamma$  sea inferior o igual que -1 deberá ser mayor o igual que 0,5. Además, la salida de  $\gamma$  deberá ser igual a 2 si los mandatos TPC de todos los conjuntos de enlace radioeléctricos son «11» con toda seguridad y la salida de  $\gamma$  será igual a -2 si un mandato TPC de cualquiera de los conjuntos de enlace radioeléctricos es «00» con toda seguridad.

Para el control de potencia del enlace ascendente del PCPCH, cualquier variación de la potencia de transmisión del PCPCH deberá tener lugar inmediatamente antes del comienzo de la trama de la parte de mensaje. La red deberá estimar la relación señal a interferencia  $SIR_{est}$  del PCPCH recibido. Acto seguido la red deberá generar mandatos TPC y transmitirlos una vez por trama de acuerdo con la misma regla descrita para el DPDCH/DPCCH. La ETM derivará un mandato TPC, TPC\_cmd, para cada una de las radiotramas de acuerdo con la misma regla descrita para el DPDCH/DPCCH. Tras derivar el mandato TPC TPC\_cmd, la ETM deberá ajustar la potencia de transmisión de la parte de control del PCPCH de enlace ascendente con un paso de  $\Delta_{PCPCH-CP}$  (dB) determinado por la misma regla descrita para el DPDCH/DPCCH.

### 6.3.3.4.4.3.2 Control de potencia del enlace descendente

El procedimiento de control de la potencia de transmisión del enlace descendente controla simultáneamente la potencia de un DPCCCH y de sus correspondientes DPDCH. El bucle de control de potencia ajusta la potencia del DPCCCH y de los DPDCH en la misma cantidad. La diferencia relativa de potencia de transmisión entre los campos del DPCCCH y de los DPDCH viene determinada por la red.

El control de potencia de bucle interior del enlace descendente ajusta la potencia de transmisión de la red a fin de mantener la SIR de enlace descendente recibida en una determinada SIR objetivo,  $SIR_{objetivo}$ . La ETM debe estimar la relación señal a interferencia recibida del DPCCCH/DPDCH de enlace descendente,  $SIR_{est}$ . La estimación de SIR obtenida  $SIR_{est}$  se utiliza a continuación en la ETM para generar mandatos TPC de acuerdo con la siguiente regla:

- si  $|SIR_{est} - SIR_{objetivo}| > \epsilon_T$  y  $SIR_{est} > SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPS a transmitir es «00»
- si  $|SIR_{est} - SIR_{objetivo}| < \epsilon_T$  y  $SIR_{est} > SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPS a transmitir es «01»
- si  $|SIR_{est} - SIR_{objetivo}| > \epsilon_T$  y  $SIR_{est} < SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPS a transmitir es «10»
- si  $|SIR_{est} - SIR_{objetivo}| < \epsilon_T$  y  $SIR_{est} < SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPS a transmitir es «11»

Cuando la ETM se encuentre en traspaso flexible no estando activa la transmisión con diversidad por selección del haz (BSDT, *beam selection diversity transmission*) la ETM deberá estimar  $SIR_{est}$  a partir de las señales de enlace descendente de todos los haces del conjunto activo.

La ETM puede utilizar un algoritmo de predicción que estime el valor futuro de la SIR tras el retardo de ida y vuelta. La predicción de la variación de la SIR puede efectuarse observando la secuencia de las últimas variaciones de la SIR de los CPICH del conjunto activo. A fin de soportar ETM que utilicen el algoritmo de predicción, las capas superiores señalarán un retardo nominal de ida y vuelta del haz al que pertenece la ETM. La variación de la SIR predicha tras el retardo de ida y vuelta,  $\Delta_{pred}$ , se utiliza en la ETM para generar mandatos TPC de acuerdo con la siguiente regla:

Si  $SIR_{est,pred} = SIR_{est} + \Delta_{pred}$ , entonces

- si  $|SIR_{est,pred} - SIR_{objetivo}| > \epsilon_T$  y  $SIR_{est,pred} > SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPC a transmitir es «00»
- si  $|SIR_{est,pred} - SIR_{objetivo}| < \epsilon_T$  y  $SIR_{est,pred} > SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPC a transmitir es «01»
- si  $|SIR_{est,pred} - SIR_{objetivo}| > \epsilon_T$  y  $SIR_{est,pred} < SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPC a transmitir es «10»
- si  $|SIR_{est,pred} - SIR_{objetivo}| < \epsilon_T$  y  $SIR_{est,pred} < SIR_{objetivo}$ , entonces el mandato TPC a transmitir es «11»

A la recepción de los mandatos TPC la RAN de satélite efectuará el correspondiente ajuste de la potencia DPCCCH/DPDCH de enlace descendente. La RAN de satélite estimará el mandato TPC transmitido  $TPC_{est}$ , y actualizará la potencia en cada trama. Tras estimar el  $k$ -ésimo mandato TPC, la RAN de satélite ajustará la potencia de enlace descendente en dicho instante  $P(k-1)$  (dB) a la potencia  $P(k)$  (dB) de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P(k) = P(k-1) + P_{TPC}(k) + P_{bal}(k)$$

siendo  $P_{TPC}(k)$  el  $k$ -ésimo ajuste de potencia debido al control de potencia de bucle interior y  $P_{bal}(k)$  (dB) una corrección correspondiente al procedimiento del control de potencia de enlace descendente para equilibrar las potencias del enlace radioeléctrico en relación con una potencia de referencia común.  $P_{TPC}(k)$  se calcula del siguiente modo:

$$P_{TPC}(k) = \begin{cases} -\Delta_L & \text{si } TPC_{est}(k) = 00 \\ -\Delta_S & \text{si } TPC_{est}(k) = 01 \\ +\Delta_S & \text{si } TPC_{est}(k) = 10 \\ +\Delta_L & \text{si } TPC_{est}(k) = 11 \end{cases}$$

#### 6.3.3.4.4 BSĐT

La BSĐT es un método de macrodiversidad en la modalidad de traspaso flexible. Este método es opcional en la RAN de satélite. La ETM selecciona uno de los haces del subconjunto activo como «primario», todos los demás haces se clasifican como «no primarios». El DPDCH del enlace descendente se transmite desde el haz primario pero no se transmite para los haces no primarios.

Para seleccionar un haz primario, se asigna a cada uno de los haces una identificación temporal (ID) y la ETM comunica periódicamente la identidad del haz primario a los haces conectados. La ID del haz primario la entrega la ETM a los haces activos a través del campo FBI del DPCCH del enlace ascendente.

Cada uno de los haces recibe una ID temporal durante la BSĐT y la ID se utiliza como una señal de selección del haz. En una radiograma se transmite un código de ID de 15 bits.

La ETM generará mandatos TPC para controlar la potencia de transmisión de la red, en el campo TPC del DPCCH de enlace ascendente con arreglo a las señales de enlace descendente procedente únicamente del haz primario. La ETM seleccionará periódicamente un haz primario tras medir la potencia de la señal recibida de los CPICH transmitidos por los haces activos. Se detecta el haz con la mayor potencia de CPICH como haz primario.

Un haz reconocerá su calidad de no primario si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

- el código ID recibido no concuerda con el propio código ID;
- la calidad de la señal del enlace ascendente recibida satisface el umbral de calidad definido por la red.

El estado de los haces (primarios o no primarios) del conjunto activo se actualiza síncronamente. Si un haz recibe el ID codificado en una trama de enlace ascendente  $j$ , el estado del haz se actualiza en la trama  $(j + 1 + T_{os})$  de enlace descendente, donde  $T_{os}$  lo suministran las capas superiores (el valor de  $T_{os}$  viene determinado por la red en función del retardo de ida y vuelta del haz).

### 6.3.4 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite D (SRI-D, *satellite radio interface D*)

La SRI-D ha sido optimizada para su funcionamiento con un sistema de satélites concreto. Este sistema consiste en una constelación de satélites MEO funcionando con 12 ETT situadas en todo el mundo e interconectadas por una red terrena. La configuración se ha diseñado para ofrecer cobertura a toda la superficie de la Tierra y en cualquier instante. El sistema encaminará el tráfico procedente de redes terrenales a través de una ETT, que seleccionará un satélite a través del cual se conectará la llamada al usuario. El tráfico procedente de un UT se encaminará a través de la constelación de satélites a la red fija o móvil adecuada. El sistema proporcionará a los usuarios situados en cualquier punto de la Tierra acceso a los servicios de telecomunicaciones. La SRI-D soporta comunicaciones robustas y flexibles, tanto vocales como de datos, con velocidades de hasta 38,4 kbit/s de una forma eficaz desde el punto de vista espectral y de potencia. La gran mayoría de los UT utilizados con el sistema cabe esperar que sean verdaderamente portátiles y capaces de funcionar en modo doble (terrenal y por satélite). Se soportará una amplia gama de otros UT incluidos los terminales en vehículos, móviles aeronáuticos y marítimos y semifijos.

En los siguientes puntos se especifican únicamente los elementos pertinentes a esta Recomendación y tratan, fundamentalmente, de la compatibilidad a escala mundial y la utilización internacional.

**6.3.4.1 Descripción de la arquitectura**

El segmento terreno utiliza muchos componentes normalizados que permiten la conformidad del sistema con las normas de telecomunicaciones terrenales. La arquitectura (ilustrada en la Fig. 104) comprende:

- 12 ETT interconectadas situadas en todo el mundo;
- centros de gestión de red duplicados;
- centros de administración y facturación duplicados.


Cada ETT comprende:

- cinco antenas y equipos asociados para establecer la comunicación con los satélites;
- registradores y centros de conmutación móviles, incluyendo los registros de posiciones base (HLR, *home location register*) y los registros de posiciones visitados (VLR, *visitor location register*);
- interconexiones con las redes terrenales.

FIGURA 104  
**Red terrestre**

**Interconexión con otras redes**

- PoI entre el sistema y las redes de interconexión RTPC, RMTP y RDCP

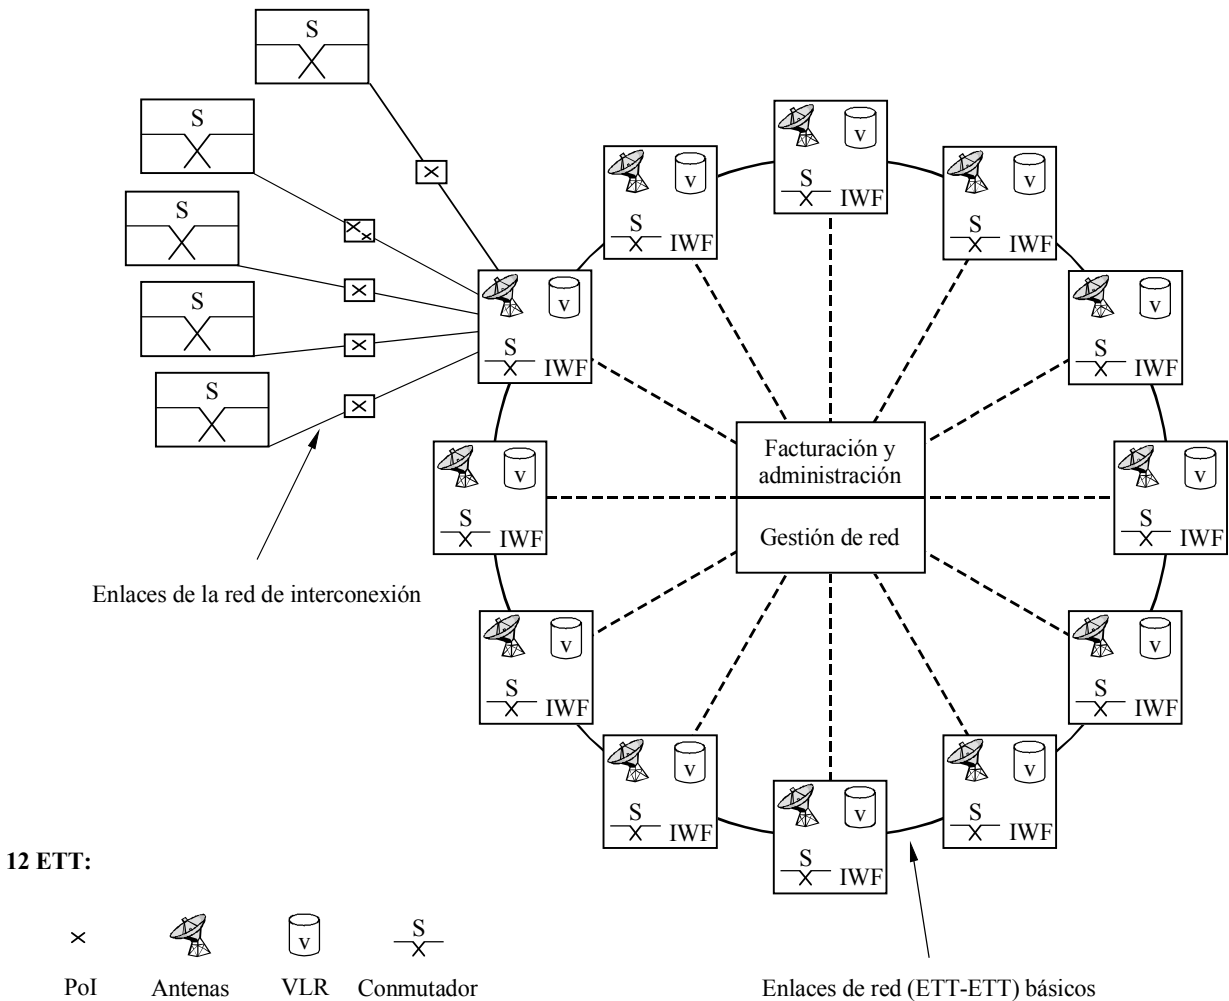

**12 ETT:**

- x      [Satellite Icon]      [Cylinder Icon]       $\frac{S}{X}$
- PoI      Antenas      VLR      Conmutador

PoI: Punto de interconexión

Las ETT están interconectadas unas con otras a través de los enlaces terrenales estableciendo la plataforma básica que proporciona los servicios de telecomunicaciones móviles mundiales del sistema. Se proporcionará interfaces a las RTPC, a las RMTP y a las redes de datos. Sin embargo, el traspaso sólo es soportado en una única red. Las funciones de interfuncionamiento (IWF, *interworking functions*) ofrecerán itinerancia automática con otras redes móviles terrenales (de segunda y tercera generación).

#### 6.3.4.1.1 Constelación

El Cuadro 31 resume la configuración de la constelación de satélites.

CUADRO 31

#### Configuración de la constelación de satélites

Tipo de órbita	MEO
Altitud de la órbita	Nominalmente 10 390 km
Ángulo de inclinación de la órbita	45°
Número de planos orbitales	2
Puesta en fase entre planos	180°
Número de satélites por plano orbital	5-6
Puesta en fase de satélites situados en el mismo plano	La puesta en fase de los satélites situados en el mismo plano para una constelación de 10 satélites (5 satélites en cada uno de los 2 planos) es 72°. Si los 12 satélites se lanzan con éxito (6 satélites en cada uno de los 2 planos). La puesta en fase de los satélites en el mismo plano es 60°

La utilización en todo el mundo es una característica fundamental de las IMT-2000 y la constelación descrita proporciona una cobertura realmente mundial manteniendo un valor alto del ángulo de elevación mínimo con los satélites visibles, como se muestra en las Figs. 105 y 106.

Cada satélite proporciona cobertura radioeléctrica hasta un ángulo de elevación tan bajo como 0° tanto para los UT como para las ETT. La Fig. 105 muestra el porcentaje de tiempo durante el cual un cierto número de satélites están visibles en función de la latitud. En todas las zonas de la Tierra habrá dos o más satélites visibles durante al menos el 90% del tiempo.


El sistema es muy resistente a las averías individuales de los satélites y/o de las ETT ya que:

- la cobertura mundial total puede mantenerse mientras haya al menos cuatro satélites en cada plano orbital;
- las averías de las distintas ETT no darán lugar normalmente a una pérdida de servicio en torno a dicha ETT.

La Fig. 106 muestra los ángulos de elevación mínimo y medio del satélite más cercano que proporciona la mayor elevación entre los satélites visibles en función de la latitud. Dichos ángulos de elevación mínimo y medio rebasan los valores de 20° y 40°, respectivamente, en la mayoría de las zonas. Para las regiones comprendidas entre los 20° y los 50° de latitud, la constelación proporciona un ángulo de elevación mínimo mejor que 25° y un ángulo de elevación medio superior a 50°.




FIGURA 105  
Valores estadísticos típicos de la visibilidad para la constelación de satélites (10 satélites)

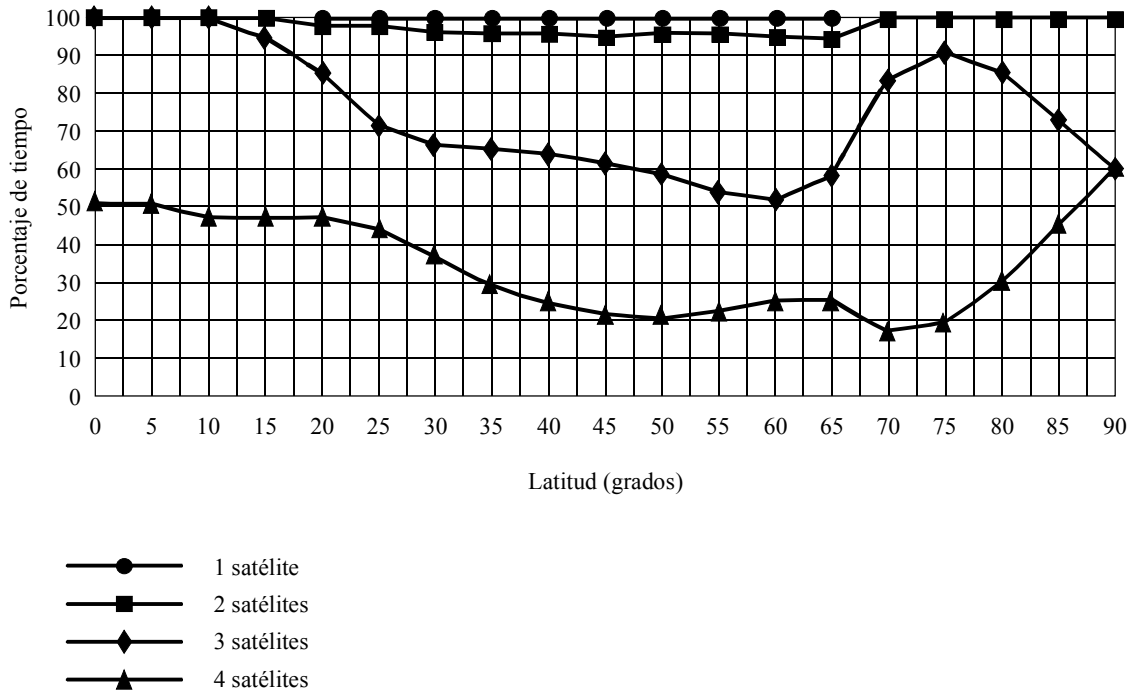

1457-105

FIGURA 106  
Ángulos típicos de elevación mínimo y medio del satélite más cercano (10 satélites)

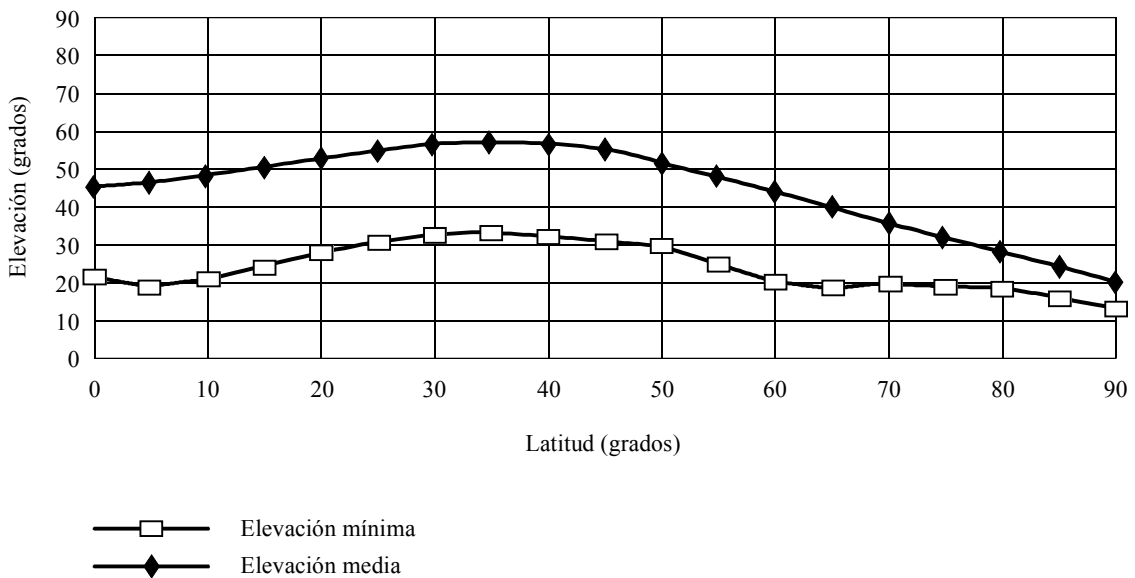

1457-106

### 6.3.4.1.2 Satélites

#### Vehículo espacial

Se han introducido en los satélites unas características específicas para que satisfagan los requisitos peculiares de la misión en MEO, incluyendo:

- 163 haces que proporcionan una cobertura de campo de visión completa sobre el enlace de servicio con los usuarios móviles, obtenida mediante un sistema de antenas de radiación directa (DRA, *direct radiating array*) de transmisión y recepción con 127 elementos separados.
- Canalización y conformación de los haces de los transpondedores realizadas con tecnología digital que permite conmutar 490 canales de filtro de satélite entre 163 haces activamente generados. Ello hace posible que los satélites respondan a los requisitos de tráfico e interferencia a medida que éstos vayan cambiando a lo largo de la órbita.
- Dispositivo de autocalibración a bordo que supervisa y, si es necesario, corrige el comportamiento de la antena del enlace de servicio en órbita. Gracias a dicho dispositivo se mantendrá la ganancia de la antena y la característica de reutilización de frecuencia a lo largo de toda la vida útil del vehículo espacial.

#### Subsistema de comunicaciones

La carga útil es un diseño completamente digital que hace uso de un haz conformado de banda estrecha, un haz conformado digital y una canalización digital. En el enlace de servicio, la carga útil genera una rejilla fija de 163 haces puntuales que cubren todo el campo de visión procedente de una antena DRA transmisora/receptora combinada fija situada en el panel terreno del vehículo espacial.

El procesador digital a bordo es transparente en el sentido de que canaliza y encamina las señales a los 163 haces puntuales del enlace de servicio y no demodula y regenera las señales. En el procesador se crean 490 canales de filtro de 170 kHz y cada canal puede encaminarse a cualquiera de los 163 haces en cualquier frecuencia en una rejilla de 150 kHz dentro de la anchura de banda de 30 MHz del enlace de servicio. Cada uno de los 490 canales puede considerarse equivalente a un transpondedor convencional.

El encaminamiento del canal al haz puede cambiarse continuamente a lo largo de la órbita para que los satélites puedan responder a las demandas de tráfico y de interferencia previstas. Ello permite también una utilización flexible del espectro disponible.

Además, el procesador digital forma los 163 haces puntuales del enlace de servicio generando coeficientes de amplitud y fase para cada uno de los 127 elementos de cada haz. La integridad de los coeficientes de excitación del elemento puede verificarse utilizando el sistema de autocalibración a bordo del satélite donde un sistema de alimentación externo mediante conducto determina el coeficiente de excitación en cada elemento. Ello permite mantener el comportamiento de los haces puntuales, tanto del lóbulo principal como del lóbulo lateral, a lo largo de toda la vida útil del satélite asegurando de esa forma que se mantiene la reutilización de frecuencias entre los haces puntuales.


#### Haces puntuales

Se disponen 163 haces móviles de transmisión y recepción congruentes por satélite dispuestos en un esquema de células circulares radial en torno a la célula subsatelital, como muestra la Fig. 107. Los haces se orientan electrónicamente para mantener el esquema con respecto al vector velocidad del vehículo espacial. La directividad del haz cambia unos 2 dB entre el nadir y el borde de la zona de cobertura.

Los centros de las células se definen como los centroides de los contornos de  $-3$  dB de los haces individuales. Existen 19 tipos de haces numerados en orden de distancia angular creciente a partir del nadir. Cada tipo de haz tiene la misma gama de retardo de trayecto y la misma gama de efecto Doppler (con un margen de  $\pm 10\%$ ).

El Cuadro 32 resume los parámetros de célula nominales.

FIGURA 107  
Red hexagonal que muestra los 19 tipos de haces

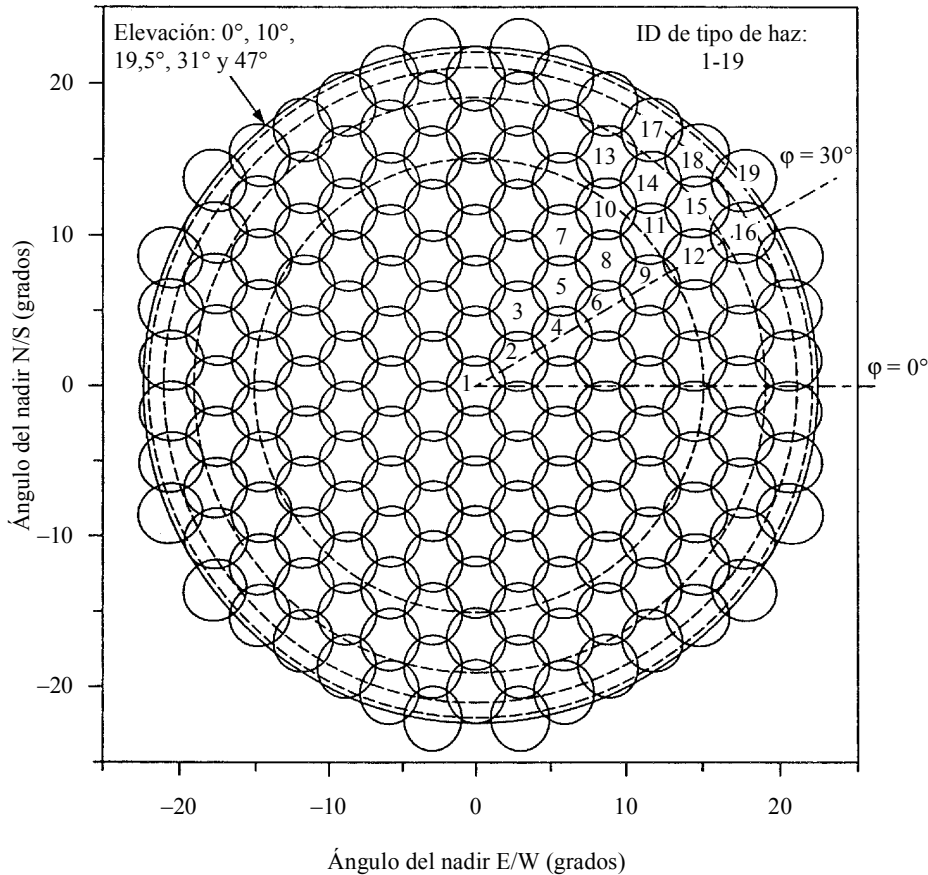

1457-107

CUADRO 32  
Parámetros de célula nominales

Tamaño de la célula	3,343°
Anchura del haz	3,860°
Reutilización de células	4
Amplitud de la célula	9,678°
Amplitud de la célula de reutilización	38,714°
Separación entre los centros de reutilización	6,686°
Separación del lóbulo lateral de reutilización	5,015°

### Reutilización de frecuencias

La función del plan de frecuencias es maximizar la utilización del espectro de los enlaces móviles asegurando que no se produce interferencia perjudicial dentro del sistema. El plan de frecuencias para toda la constelación de satélites se lleva a cabo de manera centralizada por el centro de gestión de red.


El plan de frecuencias define el espectro atribuido a cada haz de la constelación en función del tiempo, de manera que una frecuencia determinada nunca está disponible simultáneamente para dos haces cuyo aislamiento es insuficiente. Los lóbulos laterales de los haces se controlan para permitir una reutilización de frecuencias de cuatro células dentro del esquema de los 163 haces puntuales. El plan de frecuencias es adaptable a la variación del tráfico y a la evolución de la constelación.

El plan de frecuencias es un plan de «asignación de frecuencias orientado a satélite». Las frecuencias utilizadas en cada haz permanecen constantes en los haces a medida que el satélite se desplaza en la órbita. Normalmente se requieren terminales móviles para cambiar la frecuencia en los traspasos de haz.

El ejemplo de plan de frecuencias presentado en este documento se refiere a una constelación de 10 satélites situados en dos planos orbitales y cada satélite con 163 haces puntuales fijos que cubren todo el campo de visión con un modelo de reutilización de frecuencias de 4 células como el representado en la Fig. 108. Podría aplicarse un plan de frecuencias similar a la constelación de 12 satélites.

FIGURA 108

Diagrama típico de reutilización de frecuencias de 4 células

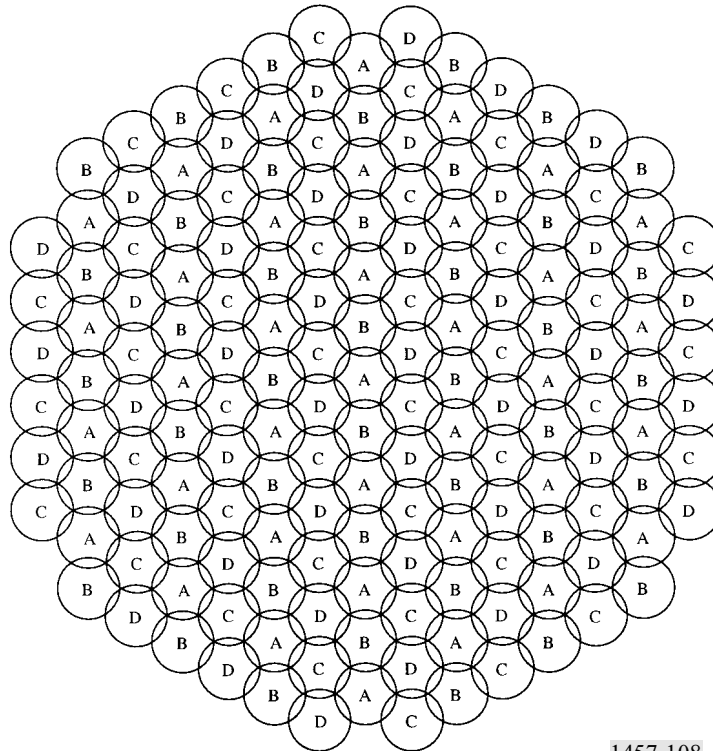


1457-108

El espectro de los enlaces móviles se divide en 16 bloques de frecuencias, como muestra la Fig. 109. Se atribuyen ocho bloques a cada plano del satélite: los bloques 1 a 8 al plano 1 y los bloques 9 a 16 al plano 2.

FIGURA 109


Ejemplo de distribución del espectro del enlace de servicio en bloques de frecuencias

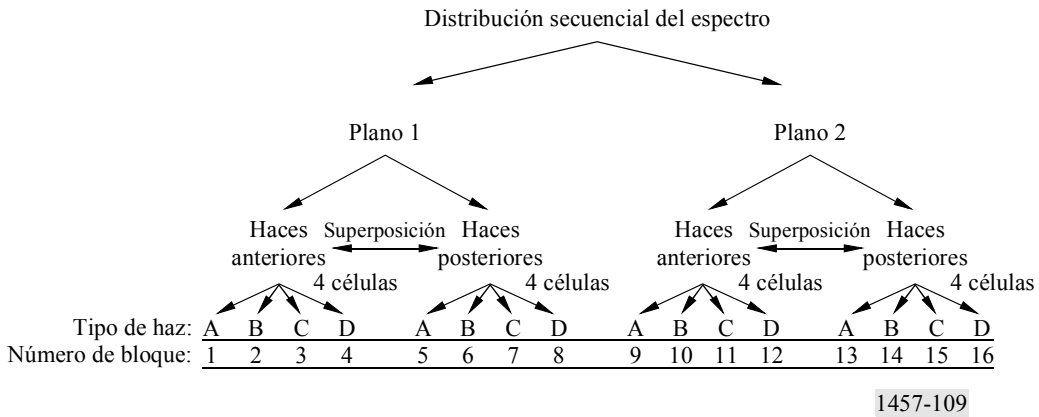

En un plano de satélites, la posición relativa de los cinco satélites permanece constante. Los 163 haces de cada satélite se dividen en dos grupos correspondientes a los bordes anterior y posterior del campo de visión. Como muestra la Fig. 110, los bordes anteriores de las coberturas de los cinco satélites no se superponen y lo mismo cabe decir de los cinco bordes posteriores. Por lo tanto, los ocho bloques normalmente asignados al plano 1 se disponen en dos subplanos distintos de cuatro bloques: uno para los haces anteriores de los cinco satélites (bloques 1, 2, 3 y 4), y el otro para los haces posteriores (bloques 5, 6, 7 y 8). En el plano 2 se realiza una distribución similar. El plan de frecuencias para los satélites en el plano 1 aparece en la Fig. 111. Los subplanos anterior y posterior se superponen en los haces centrales puesto que los subplanos están diseñados para incorporar el mayor número de haces que permitan las limitaciones relativas al aislamiento del haz.

FIGURA 110

Ejemplo de subplanos de haces anteriores y posteriores

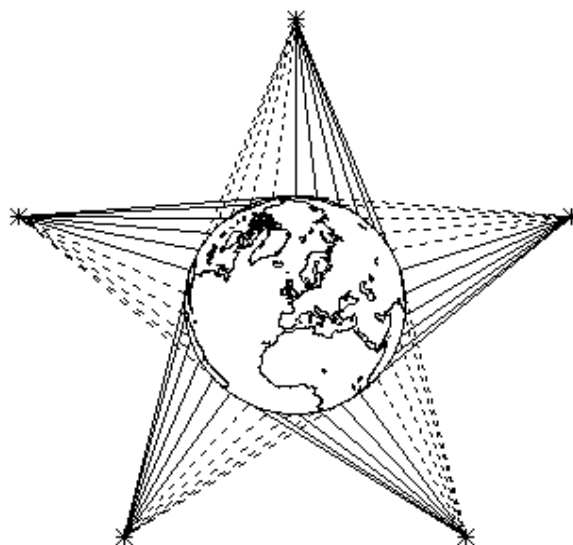


— Haces anteriores  
 - - - Haces posteriores

1457-110

FIGURA 111

Ejemplo de plan de frecuencias para satélites en el plano 1

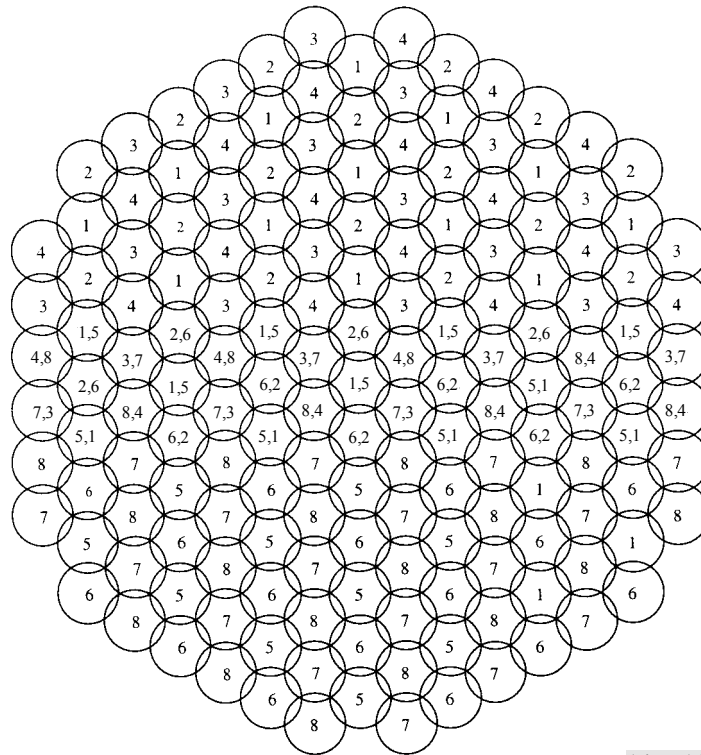

1457-111

### 6.3.4.2 Descripción del sistema

#### 6.3.4.2.1 Características del servicio

El sistema soporta el servicio UPT a través de la portabilidad del servicio, que facilita el acceso a los servicios esperados en una red local desde una red visitada, y la transparencia en el servicio, característica mediante la cual el usuario experimenta el mismo aspecto y sensación independientemente del emplazamiento, gracias a la distribución transparente del servicio.

El sistema puede soportar una gama de teleservicios, servicios portadores, servicios alternativos, servicios suplementarios y servicios de mensajería:

- Teleservicios; incluyen telefonía, llamadas de emergencia y fax de grupo 3 (con velocidades de hasta 14,4 kbit/s).

El esquema de codificación de voz nominal se ha optimizado para la SRI-D. La velocidad de codificación es de 4,8 kbit/s. El códec vocal nominal también soporta DTMF transparente con transmisión en los sentidos de ida y retorno. La interfaz radioeléctrica puede soportar otros códecs.

- Servicios portadores; se soportan varias velocidades de transmisión de datos que pueden utilizarse dependiendo del tipo de aplicación. La velocidad de canal puede variarse de acuerdo con los recursos del sistema y los requisitos de usuario. Esta funcionalidad no se emplea para compensar las degradaciones que experimenta el medio de transmisión. No se utiliza codificación de fuente de velocidad variable. Puede emplearse transmisión asimétrica para los servicios de datos mediante la asignación asimétrica de intervalos AMDT en los enlaces de ida y retorno. Se soportan velocidades de transmisión de datos medias (hasta 38,4 kbit/s utilizando suma de intervalos de tiempo) incluida la siguiente lista de

velocidades de datos que no pretende ser exhaustiva (obsérvese que los múltiples intervalos de tiempo y/o los múltiples canales de RF se utilizan para obtener velocidades de transmisión de datos superiores a la disponible en un solo intervalo de tiempo (2,4 kbit/s antes de la codificación)):

- Datos por conmutación de circuitos transparente y no transparente asíncrona: 0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 28,8 y 38,4 kbit/s.
- Datos por conmutación de circuitos transparente y no transparente síncrona: 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 28,8 y 38,4 kbit/s.
- Datos con conmutación de paquetes: El sistema y su interfaz radioeléctrica son capaces de soportar los servicios de conmutación de paquetes; actualmente se está examinando su implementación.
- Servicios suplementarios; incluyen los servicios de identificación de línea, los servicios de retransmisión, los servicios de espera de llamada, los servicios multipartitos, los servicios de restricción de llamada, los servicios de notificación de importe y los servicios delocalización.
- Servicios de mensajería; incluyen la mensajería vocal, la mensajería de fax y los SMS originados y terminados en móviles.

#### 6.3.4.2.2 Características del sistema

##### Traspaso

El traspaso se soporta dentro del sistema entre haces del mismo satélite, entre haces de distintos satélites y entre ETT.

Puede que sea necesario utilizar UT para cambiar la frecuencia del traspaso. El traspaso asistido por UT se emplea utilizando mediciones de UT y conmutación controlada. Se soporta traspaso rígido y flexible. El traspaso flexible, que supone la no interrupción del traspaso, es preferible cuando la decisión del traspaso la realiza el UT. Cuando no es posible realizar un traspaso flexible se emplea un procedimiento de conexión antes de interrupción.

##### Compensación Doppler

El conocimiento del movimiento del satélite y del emplazamiento del UT proporciona la información que permite realizar la compensación Doppler. La precompensación limita la deriva Doppler a menos de 1,1 kHz en el enlace de ida y a menos de 40 Hz en el enlace de retorno.

##### Asignación de canal

La canalización digital a bordo permite la conmutación de los 490 canales de filtro del satélite entre los 163 haces generados activamente. Por lo tanto, se emplea asignación de canal predictiva para permitir a los satélites responder a los requisitos de tráfico e interferencia de la manera más adecuada posible a medida que estos parámetros varían a lo largo de la órbita. También permite la utilización flexible del espectro disponible.

##### Diversidad

Se soporta diversidad en el tiempo, en el espacio y de frecuencias:

- La diversidad en el tiempo se soporta para tráfico de datos que utiliza RLP, señalización por retransmisión de Capa 2 y radiomensajería/notificación/difusión/RACH por repetición.
- La diversidad en el espacio se soporta para el tráfico y la señalización permitiendo a un UT comunicarse con la red a través de cualquiera de los satélites visibles (diversidad de trayecto de satélite). La mayoría del tiempo, la constelación de satélites proporciona cobertura a una zona a través de dos o más trayectos diferentes mediante dos o más satélites,

como muestra la Fig. 105. El sistema se ha diseñado para aumentar la probabilidad de que exista una visibilidad directa con un satélite explotando plenamente la capacidad de diversidad de trayecto de satélite de la constelación para todos los servicios.

- La diversidad de frecuencias se soporta para el BCCH y los canales de control común.

El mínimo número de receptores/antenas de RF por UT para permitir la diversidad de trayecto de satélite es 1. El grado de mejora logrado depende de las condiciones básicas. Sin embargo, como los trayectos no están correlacionados, cabe esperar normalmente una mejora en torno a los 5 a 8 dB.

### Activación vocal

Se necesita transmisión activada por voz en los enlaces de ida y de retorno a fin de ahorrar potencia en el satélite para aumentar la capacidad en el enlace de ida y poder disminuir la potencia del satélite y del UT en el enlace de retorno. La activación por voz se utiliza para maximizar el margen del enlace de retorno disponible y el tiempo de conversación del UT, respectivamente. El factor de actividad vocal normalmente es del 40%.

### 6.3.4.2.3 Características de terminal

Cada vez hay más demanda de servicios IMT-2000 a través de satélite, particularmente mediante terminales portátiles. Debe utilizarse una codificación de fuente significativa con mayores potencias de transmisión y esquemas de modulación con niveles más bajos (2 ó 4 estados) para lograr, a través del enlace de satélite, una BER comparable a la obtenida en las redes terrenales. Especialmente en los terminales portátiles, estos requisitos (codificación, potencia y modulación que influyen directamente en la utilización del espectro) deben equilibrarse teniendo en cuenta la necesidad de que los terminales sean similares a los terminales terrenales en cuanto a tamaño, peso y autonomía de las baterías.

Se proporcionará servicio a una amplia gama de tipos de terminales. Se espera que una gran mayoría de UT sean capaces de funcionar con satélites y con redes terrenales y, si ha lugar, soportarán la portabilidad del servicio, lo cual facilita el acceso a los servicios que cabe esperar que ofrezca una red local desde una red visitada, y la transparencia de servicio, característica mediante la cual el usuario experimenta el mismo aspecto y sensación independientemente del emplazamiento, a través de la prestación de servicio transparente. En el Cuadro 33 aparecen ejemplos de terminales con sus características técnicas y servicios.

CUADRO 33  
Ejemplos de tipos de terminal

Terminal	Servicio	Velocidad binaria (kbit/s)	BER <sup>(1)</sup>
Portátil	Vocal	4,8	4%
	Datos	2,4-9,6	10 <sup>-5</sup>
Transportable resistente	Vocal	4,8	4%
	Datos	2,4-9,6	10 <sup>-5</sup>
Vehículo privado	Vocal	4,8	4%
	Datos	8,0-38,4	10 <sup>-5</sup>
Vehículo comercial	Vocal	4,8	4%
	Datos	8,0-38,4	10 <sup>-5</sup>
Semifijo	Vocal	4,8	4%
	Datos	8,0-38,4	10 <sup>-5</sup>

<sup>(1)</sup> La BER para los servicios vocales se mide antes de la corrección de errores.



Cabe esperar que la tecnología utilizada en estos terminales se incorpore en la amplia gama de otros tipos de UT, incluidos los terminales en vehículos, móviles aeronáuticos y marítimos y semifijos, tales como los teléfonos de comunidad y las cabinas telefónicas rurales.

### 6.3.4.3 Especificaciones de RF

#### Control de potencia

Un UT controlará su salida como requiera la red y ésta controlará la potencia de salida de la estación terrena terrestre para cada uno de los canales. El objetivo del control de potencia es permitir la utilización de la mínima potencia transmitida en cada canal radioeléctrico por la estación terrena terrestre, el UT y el satélite que sea suficiente para mantener un nivel aceptable de calidad de la señal recibida. El control de potencia en bucle cerrado se emplea para los canales de tráfico en sentido de ida y retorno. También puede utilizarse control de potencia en bucle abierto. El control de potencia da lugar a:

- un aumento en la capacidad del sistema;
- un aumento en la vida de las baterías del UT;
- una reducción de la interferencia.

Se utilizan unos pasos de control de potencia de 1 dB con una gama dinámica de 16 dB. El número de ciclos de control de potencia por segundo es de 2. La velocidad binaria del control de potencia es variable entre 2 y 10 bits por cada 0,5 s en 2 trayectos.

#### Anchura de banda de canal, velocidad binaria y velocidad de símbolos

La separación de canales de RF es de 25 kHz. La velocidad binaria del canal de RF y la velocidad de símbolo dependen del tipo de canal y de su modulación asociada. En el Cuadro 37 aparece más información sobre los tipos de canal y modulaciones asociadas.

Para los canales que utilizan MDP-4 o MDMG, la velocidad binaria de canal de RF es de 36 kbit/s. En los canales que utilizan MDP-2, la velocidad binaria de canal de RF es 18 kbit/s.

En los canales que utilizan MDP-4 o MDP-2, la velocidad de símbolo de canal (después de la modulación) es 18 ksímbolos/s. En el caso de canales con MDMG, la velocidad de símbolo de canal (tras la modulación) es 36 ksímbolos/s.

#### p.i.r.e. y $G/T$ del UT

Los valores nominales de la p.i.r.e. y de la relación  $G/T$  del UT para cada ejemplo de tipo terminal figuran en el Cuadro 34.

CUADRO 34

#### p.i.r.e. y $G/T$ nominal del UT

Terminal	Ganancia (dBi)	$G/T$ (dB(K <sup>-1</sup> ))	p.i.r.e. de cresta (dBW)	Mínima p.i.r.e. de cresta <sup>(1)</sup> (dBW)	Valor medio de la p.i.r.e. en el tiempo <sup>(2)</sup> (dBW)
Portátil	2	-23,8	≤ 7	-9	≤ -4
Transportable resistente	3,5	-21,5	≤ 7	-9	≤ -4
Vehículo privado	3,5	-21,5	≤ 10	-6	≤ -1
Vehículo comercial	6,5	-18,0	≤ 10	-6	≤ -1
Semifijo	10,5	-14,0	≤ 10	-6	≤ -1


<sup>(1)</sup> Tiene en cuenta el control de potencia.

<sup>(2)</sup> El valor medio en el tiempo se ha calculado suponiendo una señal vocal en un solo intervalo con la p.i.r.e. de cresta y transmisión discontinua. No se ha tenido en cuenta el control de potencia.

### p.i.r.e. y $G/T$ del satélite

Para ayudar a describir las características de la p.i.r.e. y  $G/T$  del satélite, la Fig. 112 define varias gamas de ángulos del nadir del satélite (correspondientes a zonas de la misma superficie sobre la Tierra).

FIGURA 112  
Definición de zonas de especificación de la p.i.r.e. desde un satélite

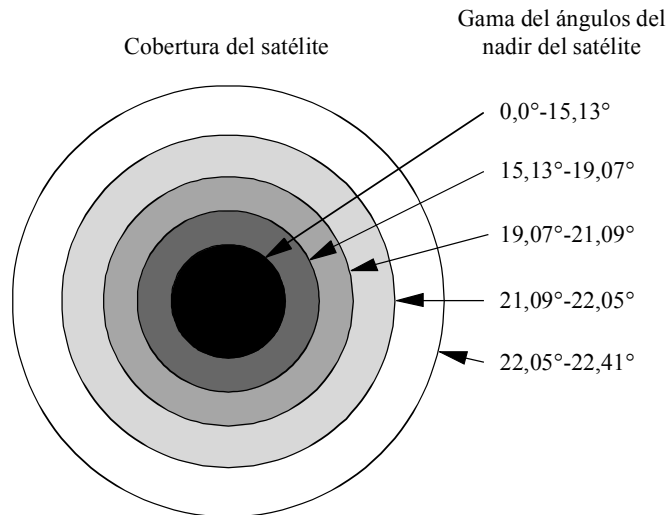

El recurso de la p.i.r.e. del enlace de servicio puede asignarse con flexibilidad a cualquiera de los 163 haces puntuales seleccionando adecuadamente la frecuencia del enlace ascendente (enlace de conexión) correspondiente al canal de filtro del satélite encaminado al haz puntual deseado. El Cuadro 35 indica la p.i.r.e. máxima nominal en cada anillo si toda la p.i.r.e. estuviese dirigida a dicho anillo únicamente, excluyendo los haces de los otros anillos. En aplicaciones de tráfico reales, la p.i.r.e. está redistribuida en todos los anillos con un valor inferior al de cresta.

CUADRO 35

#### Máxima p.i.r.e. del enlace de servicio nominal para cada anillo

	Anillo 1	Anillo 2	Anillo 3	Anillo 4	Anillo 5
Potencia de salida combinada del amplificador de potencia de estado sólido (dBW)	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Pérdidas a la salida (dB)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Ganancia media de la antena (dB)	30,6	29,6	28,9	28,7	28,2
p.i.r.e. (dBW)	58,2	57,4	56,7	56,6	56,1
Disminución de potencia con ajuste de ganancia en el caso más desfavorable (dB)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
p.i.r.e. útil (dBW)	58,1	56,9	56,1	55,9	55,4

En el Cuadro 36 figura la asignación de  $G/T$  del enlace de servicio nominal para cada anillo de los haces puntuales.

CUADRO 36

 **$G/T$  del caso más desfavorable del enlace de servicio nominal para cada anillo**

	Anillo 1	Anillo 2	Anillo 3	Anillo 4	Anillo 5
Ganancia media de la antena (dB)	30,4	29,4	28,7	28,5	28,1
Temperatura de ruido del sistema (dB/K)	25,5	25,0	24,3	23,9	23,8
$G/T$ sin pérdidas (dB(K <sup>-1</sup> ))	4,9	4,4	4,4	4,6	4,3
Pérdidas con una ganancia de procesador baja (dB)	2,3	2,4	2,6	2,8	2,8
$G/T$ con una ganancia de procesador baja (dB(K <sup>-1</sup> ))	2,6	2,0	1,8	1,9	1,5

**Sincronización y estabilidad en frecuencia**

Es necesario realizar una sincronización ETT-ETT del reloj de bits. La precisión de la temporización  $2\sigma$  es de 1  $\mu$ s y el sistema externo de referencia es GPS.

La red controla la temporización por ráfagas del UT. El UT sincroniza la temporización del enlace de ida, la ETT mide el desplazamiento con respecto al valor esperado y cualquier corrección que deba aplicarse se envía al UT a través de un canal de control. La precisión del reloj de referencia de temporización del UT normalmente es de 3 ppm.

La estabilidad de frecuencia de la señal transmitida por el satélite es de 0,5 ppm.

La frecuencia transmitida por el UT viene controlada por la red. El UT se sincroniza a la frecuencia del enlace de ida, el SAN mide el desplazamiento con respecto al valor esperado y cualquier corrección que deba aplicarse se envía al UT a través de un canal de control. La estabilidad en frecuencia de la transmisión del UT es de 3 ppm (sin enganche) y de 0,1 ppm (enganchado).

**Polarización**

La polarización en el enlace ascendente (Tierra-espacio) y en el enlace descendente (espacio-Tierra) es RHCP.

**Reutilización de frecuencias**

Normalmente se utiliza un modelo de reutilización de frecuencias de 4 células como base para el plan de frecuencias (véanse más detalles en el § 6.3.4.1.2).

**6.3.4.4 Especificaciones de banda base****Acceso múltiple**

El sistema funciona en modo dúplex por división de frecuencias, sin embargo no existe normalmente una relación de frecuencia fija (separación dúplex) entre las frecuencias en sentido Tierra-espacio y espacio-Tierra utilizadas para las comunicaciones dirigidas a los UT y procedentes de los mismos. Se utiliza una combinación de AMDF y AMDT. Cada portadora RF de 25 kHz soporta tramas de 40 ms de duración. Cada trama soporta 6 intervalos de tiempo AMDT; por lo tanto, cada intervalo de tiempo tiene una duración aproximada de 6,67 ms (40/6 ms). Cada intervalo de tiempo contiene 2 símbolos de guarda al principio y al final.

### Modulación

El esquema de modulación empleado depende del tipo de canal. En el Cuadro 37 se proporciona información sobre los tipos de portadora y sus modulaciones asociadas.

CUADRO 37

#### Tipos de portadora y sus modulaciones asociadas

Tipo de portadora	Modulación
Voz (TCH)	MDP-4 (MDMG en el enlace ascendente de retorno)
Datos (TCH)	MDP-4 (MDMG en el enlace ascendente de retorno)
BCCH	MDP-2
RACH	MDP-2 (MDP-2 S en el enlace de retorno)
SDCCH	MDP-2

### Codificación

La velocidad de codificación convolucional utilizada depende del tipo de portadora. En el Cuadro 38 aparece información sobre las velocidades de codificación utilizadas.

CUADRO 38

#### Velocidades de codificación

Tipo de portadora	Velocidad de codificación
Voz (TCH)	1/3
Datos (TCH)	1/2
BCCH	1/2
RACH	1/6
SDCCH	1/4

Se utiliza una decodificación de decisión flexible.

#### Velocidades binarias de portadora

Cada intervalo de tiempo soporta una velocidad binaria de 6 kbit/s (una velocidad binaria de canal de 36 kbit/s con 6 intervalos de tiempo por trama). Con ello se obtienen velocidades de 4,8 kbit/s para los datos y de 1,2 kbit/s para la señalización de trama y en banda.

Para el TCH, cada intervalo de tiempo soporta velocidades binarias de información de usuario nominales de 2,4 kbit/s para los datos (antes de la codificación) y de 4,8 kbit/s para la voz (después de la codificación).

Para los BCCH y RACH, se soporta una velocidad binaria de codificación de 18 kbit/s.

Para los canales de control asociados, se soportan las máximas velocidades binarias de 160 bit/s (SACCH) y 80 bits/40 ms (FACCH).

## **Entrelazado**

Para la voz (TCH), se utiliza entrelazado dentro de las ráfagas. Para los datos (TCH), se utiliza entrelazado dentro de las ráfagas y entrelazado en 4 ráfagas.

### **6.3.5 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite E**

La interfaz radioeléctrica del satélite E (SRI-E) se optimizó para su utilización con una constelación de satélites geoestacionarios a fin de ofrecer coberturas a escala mundial para terminales multi-medios, en coherencia con los objetivos de las IMT-2000. Aunque la SRI-E se ha optimizado para componentes de satélites, también se ha tenido en cuenta la necesidad de lograr una compatibilidad más amplia dentro del espíritu y los objetivos de las IMT-2000. El tipo de terminal previsto para utilizar con la SRI-E es un ordenador portátil o de bolsillo conectado a una pequeña unidad de comunicaciones portátil que incorpora una antena directiva. Con tales terminales, la SRI-E puede lograr velocidades de transmisión de hasta 512 kbit/s. La SRI-E abarca todos los entornos de los terminales, desde los estacionarios (incluyendo FWA) hasta terminales que se desplazan a las velocidades de aeronaves.

El objetivo principal del tráfico son los datos, especialmente para la conectividad con la red Internet pública y las redes Intranet privadas, en soporte de las aplicaciones típicas utilizadas a través de estas redes tales como el correo electrónico y los buscadores de información. También se soportan los servicios tradicionales de telecomunicaciones tales como los de voz y fax. Aunque la velocidad binaria por portadora es 512 kbit/s, también son posibles velocidades binarias más elevadas, mediante terminales especializados con múltiples transceptores y la combinación de portadoras. Los satélites utilizados para soportar la SRI-E deben emplear la tecnología de satélites geoestacionarios más reciente en la que cada satélite establece un gran número de haces puntuales que en su conjunto cubren zonas de tamaño continental y se logra la reutilización de frecuencias de forma análoga a la de los sistemas celulares terrenales.

Un objetivo fundamental en el diseño de la SRI-E ha sido hacerla completamente independiente de los servicios y de los tipos de tráfico que cursa. Esto se consideró una característica esencial para los sistemas multimedia.

Portadora de acceso compartido es el término que se utiliza para los canales de satélite específicos que soportan la transferencia de datos entre subsistemas de redes radioeléctricas (RNS) y terminales de usuario (UE). Por definición, las portadoras de acceso compartido son capaces de establecer más de una conexión a la vez. Los mecanismos de compartición del recurso conllevan a la utilización de una combinación de técnicas en la que cada paquete transmitido por separado por una portadora de acceso compartido tiene una dirección que identifica la conexión.

El sistema de gestión del recurso ayuda a que puedan funcionar múltiples tipos de portadora en el sistema. Los protocolos de interfaz radioeléctrica utilizan un sistema de señalización. Las portadoras físicas son lo suficientemente independientes de las capas superiores para poder utilizar casi cualquier sistema de señalización.

El método óptimo de gestión del recurso para esta configuración es utilizar los canales con multiplexación por división en el tiempo/acceso múltiple por división en el tiempo (MDT/AMDT).

#### **6.3.5.1 Descripción de la arquitectura**

##### **6.3.5.1.1 Constelación**

Como se ha indicado anteriormente, la SRI-E está optimizada para su aplicación a los sistemas de satélites geoestacionarios. Los parámetros de la constelación se resumen en el Cuadro 39.

**CUADRO 39**  
**Características de la constelación de satélites para la SRI-E**

Altitud del satélite	36 000 km
Ángulo de inclinación de la órbita	$\leq 3^\circ$
Número de planos orbitales	1
Número de satélites por plano orbital	3 para cobertura global
Método de diversidad de satélites	No se utiliza diversidad de satélites

### 6.3.5.1.2 Satélites

La complejidad de los equipos a bordo de satélites que cabe esperar que se utilicen con la SRI-E se encuentran en el límite de la tecnología actualmente disponible. Permite la utilización de múltiples haces puntuales y proporciona la potencia de RF necesaria para prestar servicios con velocidades elevadas de transmisión de la información a pequeños terminales móviles.

En el Cuadro 40 aparecen las características ideales del satélite para su utilización con la SRI-E.

**CUADRO 40**  
**Características de la constelación de satélites para la SRI-E**

Número de haces puntuales por satélite	Hasta 300, dependiendo de la cobertura deseada
Configuración de los haces puntuales	Se supone que los haces puntuales son simples conos. La configuración debe ser flexible y reconfigurable durante la vida útil del sistema a fin de responder a las evoluciones del tráfico
Tamaño del haz puntual	Aproximadamente una anchura de haz de $1^\circ$ ; es decir, 800 km de diámetro en el punto subsatelital
Reutilización de frecuencias	El plan de reutilización de frecuencias se basa en agrupaciones de 7 haces. En el entorno de satélites, la asignación de frecuencias a los haces puntuales sigue un modelo sencillo y regular. La planificación de frecuencias no afecta al resto de los aspectos del sistema; por ejemplo, la señalización, la sincronización y el interfuncionamiento con las redes terrenales
G/T del enlace del servicio del haz del satélite	Valor medio: 10 dB/K Valor mínimo: 9,5 dB/K
p.i.r.e. de saturación del enlace de servicio de cada haz	Valor mínimo: 38 dBW Valor máximo: 53 dBW
p.i.r.e. de saturación total del enlace del servicio por satélite	67 dBW
p.i.r.e. del satélite por cada portadora de RF: 43 dBW	p.i.r.e. máxima: 43 dBW p.i.r.e.: media: 42 dBW
Estabilidad en frecuencia requerida	1 ppm
Control de potencia	Permite un ahorro medio en torno a los 3 dB de la potencia del satélite; ello posibilita virtualmente duplicar la capacidad de tráfico
Tamaño del paso de control de potencia	0,5 dB
Número de ciclos de control de potencia por segundo	1
Gama dinámica del control de potencia	8 dB
Nivel de potencia mínimo transmitido con control de potencia	7 dBW

### **6.3.5.2 Descripción del sistema**

#### **6.3.5.2.1 Características del servicio**

La línea de base del sistema de satélites SRI-E se ha diseñado para suministrar, soportar y proporcionar interoperabilidad con aplicaciones del tipo UMTS.

La interfaz radioeléctrica es un sistema de datos de paquetes en el que las portadoras son portadoras de acceso compartido y, por consiguiente, la velocidad de los datos de usuario durante una conexión varía en función del volumen de tráfico. Se pueden utilizar aplicaciones del tipo conmutación de circuitos (voz, RDSI), mediante un conjunto de parámetros definidos sobre la calidad del servicio para garantizar la velocidad de datos de usuario.

##### **6.3.5.2.1.1 Capacidad de servicios multimedios**

Los servicios multimedios difieren de los servicios tradicionales de telecomunicaciones en un cierto número de aspectos, como se describe en los puntos siguientes. La SRI-E se ha diseñado para este tráfico como se explica en cada uno de los apartados.

#### **Interdependencia entre transporte y aplicaciones**

En las redes móviles de segunda generación existen una gran relación entre el transporte radioeléctrico y las características de la aplicación principal; es decir, el tráfico vocal. Para una red multimedios este acoplamiento no es nada conveniente y, la interfaz radioeléctrica debe diseñarse de manera que sea lo más general posible para soportar una amplia variedad de tráfico, incluido el tráfico no previsto actualmente. Este principio es básico en el diseño de ATM.

La SRI-E apoya plenamente este objetivo. No realiza hipótesis sobre los protocolos o servicios que van a utilizarse a través de ella. La compatibilidad con el ATM terrenal asegura que todo tráfico que puede cursarse por ATM puede también cursarse por la SRI-E (siempre que la anchura de banda sea la adecuada).

#### **Soporte de servicios basados en el IP**

En la próxima década Internet asumirá una importancia igual a la de la red telefónica internacional como red básica para la compartición y el intercambio de información así como para la distribución de datos en tiempo real. Evidentemente, hay quien supone que incluso absorberá el papel de la red telefónica en el transporte de las señales vocales, aunque este tema es bastante polémico. Además de la Internet compartida, las compañías y otros organismos basan actualmente la compartición de su información interna en torno a la tecnología Internet dando lugar a las llamadas «Intranet» y, en el caso de grupos cerrados de usuarios, a «Extranet».

Cualquier tecnología de comunicaciones diseñada para integrarse en el mundo real del siglo XXI debe incorporar a Internet y a sus protocolos asociados como modo de funcionamiento fundamental. La capacidad de manejar este tráfico con la máxima eficacia será el criterio para distinguir las tecnologías de comunicaciones utilizadas con éxito.

Una de las características básicas del tráfico Internet, en comparación con las telecomunicaciones tradicionales, es su carácter de ráfagas. Un usuario normalmente requerirá información en ráfagas relativamente concentradas, por ejemplo cuando se carga una página Web o un formulario, y tendrá requisitos de anchura de banda baja en el periodo posterior. Se trata de una característica bien conocida de la red actual que permite la multiplexión estadística de un número de usuarios normalmente cinco veces mayor al que permitiría la anchura de banda estática. Las redes tradicionales, que en las que se establece una anchura de banda fija durante la duración de la llamada, no están adecuadamente equipadas para cursar este tráfico. Otra característica del tráfico es su asimetría. Normalmente, el volumen de datos que se desplaza en un sentido (generalmente hacia el usuario) rebasa el volumen de tráfico en el otro sentido en un orden de magnitud.

La SRI-E ha sido diseñada con soporte Internet como objetivo primario. Su servicio de anchura de banda variable proporciona respuesta instantánea a las variaciones de tráfico, especialmente el dirigido hacia el usuario distante. No es necesaria la renegociación ni aparece ningún otro retardo entre la llegada del tráfico y la asignación de la anchura de banda correspondiente, suponiendo que se disponga de ésta última. Cuando surge un conflicto en cuanto a la anchura de banda (es decir, no hay anchura de banda suficiente para satisfacer la demanda instantánea), comparte automáticamente la cantidad disponible de manera equitativa. Aunque no se incluye en la propuesta actual, hay margen para esquemas más elaborados en los que, por ejemplo, algunas llamadas pueden recibir una mayor cuota de anchura de banda cuando surgen conflictos, basándose en una calidad de servicio a la que puede ponerse precio comercialmente.

La asignación de anchura de banda dinámica también tiene en cuenta de forma natural el tráfico asimétrico. Una combinación de usuarios de Internet típicos junto con un tráfico en sentido inverso, tal como la carga del historial de transacción o los datos sobre teledata, optimizarán automáticamente la utilización de la anchura de banda.

Otra característica de la utilización de Internet (incluyendo servicios similares a Internet tales como Intranet) es que los usuarios esperan una conexión a tiempo completo sin intervención activa de su parte, por ejemplo para establecer o interrumpir una llamada en relación con sus actividades. (Este modo de funcionamiento difícilmente lo soportan los usuarios de sistemas de marcación domésticos pero no aparecen en el entorno empresarial y es en realidad un indicio de la inadaptabilidad de la RTPC a este tipo de tráfico.) Por consiguiente, conviene que la tecnología de acceso proporcione un modo de conexión de bajo coste durante todo el tiempo, utilizándose la anchura de banda real únicamente cuando así se requiera en respuesta al tráfico.

La SRI-E proporciona tal opción, correspondiente a la velocidad binaria no asegurada (UBR, *unassured bit rate*) en las redes ATM. Cuando un usuario está inactivo (situación determinada por la supervisión del tráfico) no se utiliza ningún recurso radioeléctrico. Cuando el usuario pasa a estar activo, es decir cuando se recibe tráfico de la EB dirigido al terminal de usuario o procedente del mismo, se asignan los recursos radioeléctricos mediante un procedimiento de restauración de llamada.

### **Soporte de múltiples llamadas coincidentes**

El tráfico multimedia requerirá frecuentemente múltiples llamadas dirigidas a distintos destinos o al mismo destino y con diferentes requisitos de calidad. Por ejemplo, la norma de la Recomendación UIT-T H.323 para conferencias multimedia supone esta capacidad.

La SRI-E soporta toda combinación de llamadas, cada una con su propio destino y calidad de servicio, dentro del límite de la capacidad global de un canal (512 kbit/s). La SRI-E multiplexa automáticamente las llamadas para distintos terminales dentro de un canal pero puede dedicar todo un canal a un solo terminal, si ello es necesario.

La capacidad de traspaso se utiliza no solamente para soportar la movilidad geográfica sino también para optimizar la utilización de canal. Un terminal puede iniciar su actividad con una sola llamada en una anchura de banda baja (por ejemplo, llamada vocal) y a continuación añadir más llamadas hasta que la capacidad compartida del canal ya no es la adecuada. En ese instante, se invoca el mecanismo de traspaso para desplazar ese terminal (o, evidentemente, otro terminal) a otro canal que tenga la capacidad requerida. De forma similar, a medida que las llamadas se terminan, la utilización eficaz de la anchura de banda puede exigir que los terminales que funcionan en diferentes canales se unan en un solo canal liberando los recursos para otra utilización.

### **Soporte de determinación del emplazamiento**

Cada vez es más común el requisito legal de exigir a los sistemas móviles que puedan informar a los servicios de seguridad y emergencia del emplazamiento físico de un terminal. La prestación de esta



capacidad, por lo tanto, será un requisito para obtener una licencia de funcionamiento en muchos países. Además, otras diferencias regulatorias entre los países, que pueden tener repercusión sobre la utilización de los terminales o los servicios, exigen información sobre el emplazamiento.

Un sistema que utilice la SRI-E debe emplear un receptor GPS dependiente para obtener una información de posición precisa ( $\pm 100$  m). El protocolo de señalización incluye los medios para transmitir ésta a la EB. Si se utiliza la SRI-E en un entorno terrenal, el receptor GPS puede ser sustituido por métodos de radiolocalización.

#### **6.3.5.2.1.2 Aspectos relativos a la calidad**

La SRI-E no impone intrínsecamente ninguna calidad vocal particular. Está previsto que la calidad venga especificada por lo dispuesto en la Recomendación UIT-T G.729. Es posible lograr calidades mayores o menores (con la correspondiente repercusión en los requisitos de anchura de banda) sin influir en la interfaz radioeléctrica.

La calidad de la transmisión es uno de los aspectos positivos de la SRI-E. La tasa de errores se especifica en tasas de bloques con errores FEC. Se buscará la adaptación del enlace hasta conseguir una tasa de errores estable e inferior a  $1 \times 10^{-3}$ . Estos valores son adecuados para todas las aplicaciones multimedios sin tener que mejorar la interfaz radioeléctrica o las capas de interfaz. (Las aplicaciones que requieren una mayor integridad utilizan siempre sus propios protocolos de integridad de datos de capa más elevada.)

La SRI-E utiliza codificación turbo adaptativa, por la cual la velocidad de codificación (y por tanto la velocidad de datos de usuario) se ajusta en tiempo real al cambio de las condiciones del canal para mantener una tasa constante de bloques con errores de  $1 \times 10^{-3}$ .

Además, la SRI-E incluye un protocolo de control de alto nivel para enlaces de datos (HDLC) en el salto de satélite optimizado para un entorno de satélites. Las conexiones con conmutación de paquetes (de clase interactiva o en segundo plano) funcionan en modo con acuse de recibo y se retransmiten los paquetes perdidos. Las conexiones con conmutación de circuitos o con conmutación de paquetes de clase flujo continuo funcionan en modo sin acuse de recibo/transparente y pueden sufrir pérdidas.

La SRI-E no impone limitaciones en los protocolos de servicio utilizados y adoptará el nuevo códec de excitación adaptativa multibanda de 4 kbit/s (AMBE + 2<sup>TM</sup>) para el cual las mediciones han alcanzado una calidad de transmisión vocal subjetiva superior a la transmisión vocal con calidad de tipo circuito interurbano citada en la Recomendación UIT-T G.729. Ello satisface los requisitos de las IMT-2000.

En algunos modos de funcionamiento, por ejemplo el modo con acuse de recibo, no se prevé que se pierdan paquetes durante el traspaso, ya que se detiene todo el tráfico. En el modo sin acuse de recibo, se puede detener el tráfico, aunque esto sólo puede ser perceptible, por ejemplo, en aplicaciones de flujo de vídeo continuo. El modo transparente, principalmente en la voz perceptible, daría lugar a una pérdida de tramas, lo que podría afectar la calidad de la voz. En el caso de servicios que no son en tiempo real, tales como el acceso a Internet, la pérdida de células será recuperada por el protocolo de mejora de integridad de la Recomendación UIT-T V.42 y, por consiguiente, será transparente a la aplicación. Aparecerá de la misma forma que un error de transmisión que estadísticamente es más común.

Las variaciones en la calidad de la señal se controlan principalmente mediante la gestión activa de la codificación por lo que la velocidad de datos ofrecida al usuario depende de la calidad del enlace, aunque se limita la tasa de errores. Esto es más adecuado para un entorno multimedios donde las aplicaciones normalmente son más sensibles a los errores de datos o los efectos de la recuperación de errores que en el caso de servicios tradicionales tales como los servicios vocales.

### 6.3.5.2.2 Características del sistema

#### **Pasarelas**

Las llamadas se dirigen a la pasarela del satélite responsable del haz puntual en el que está situado el terminal. En un mismo haz puntual pueden transmitir múltiples estaciones RNS. La movilidad se gestiona mediante una red principal GSM/UMTS. Cada haz puntual se comporta como una zona de encaminamiento/ubicación de gestión de la movilidad y los móviles se rastrean sobre esta base. Todos los satélites del sistema deben ser visibles desde al menos una pasarela. Por consiguiente, sólo se necesita un pequeño número de pasarelas en el entorno de satélites geoestacionarios; un mínimo de una por satélite o tres para un sistema mundial.

#### **Interfaz de red**

La SRI-E no impone ninguna limitación en la interfaz de red. No se necesita ninguna funcionalidad RTPC adicional para el interfuncionamiento RDSI o RTPC. De forma similar, no se imponen restricciones a los encaminadores Internet. Sin embargo, la SRI-E puede aprovechar las recientes características de Internet tales como la reserva de anchura de banda.

Pueden utilizarse interfaces de red convencionales que siguen las normas establecidas tales como las que figuran en las Recomendaciones UIT-T Q.931, UIT-T Q.2931 y UIT-T Q.761. En la interfaz de red no son visibles las características específicas de los satélites o de los servicios móviles tales como el traspaso o la gestión de la movilidad.

No es preciso introducir modificaciones en la red terrestre para que la SRI-E cumpla el conjunto de normas establecidas para los servicios portadores RDSI. Todas las RDSI terrestres y otros servicios y características se adaptan a la SRI-E. La SRI-E sólo proporciona una pila para los protocolos de señalización UMTS y no interpreta estos mensajes.

#### **Transferencia de radioenlace automática/traspaso**

Es necesaria una gestión eficaz de los usuarios, lo que puede dar lugar a que pasen de un haz a otro. Se pueden dar varios casos:

- El desplazamiento a un haz diferente del mismo tipo y sobre el mismo satélite, controlado por el mismo controlador de red radioeléctrica (RNC).
- El desplazamiento a un haz diferente del mismo tipo y sobre el mismo satélite, controlado por un RNC diferente.
- El desplazamiento a un haz diferente del mismo tipo en otro satélite.

El traspaso se controla enteramente dentro de las distintas capas de la SRI-E y es iniciado por el evento gestión de recursos radioeléctricos (RRM), la capa de control de portadora configura el proceso de control de portadora correspondiente pero deja intacto el proceso de control de portadora fuente. Mediante un proceso de señalización del UE se ayuda al proceso de control de portadora a reconfigurar y comunicar con el RNC. Después de volverse a conectar y de señalar el acuse de recibo, la conexión anterior se corta.

El traspaso puede provocar la pérdida de datos. En el caso de señales vocales ello supone una pérdida de corta duración, sin repercusiones audibles, cuando se utilizan las disposiciones de la Recomendación UIT-T G.729. Para los datos, la utilización de mecanismos ARQ garantiza la integridad de datos.

El traspaso afecta la complejidad del sistema de dos formas:

- la necesidad de establecer mecanismos de protocolo adicional; ello afecta únicamente al soporte informático y, por consiguiente, no influye en el coste del terminal unitario;
- la necesidad de que las unidades de canal de la EB puedan dividir y combinar el tráfico procedente de los antiguos y de los nuevos radiocanales durante el traspaso; esta circunstancia no tiene influencia en los terminales.

### **Atribución dinámica de canal**

Las frecuencias pueden asignarse de manera dinámica a los haces puntuales de acuerdo con la carga de tráfico. La componente de satélite está en un entorno donde no se producen variaciones muy importantes en las condiciones de propagación. Por consiguiente, la SRI-E es más eficaz desde el punto de vista espectral (y más eficiente también en la utilización de la potencia crítica del satélite) que en el caso en que es necesario tener en cuenta variaciones más amplias.

### **Consumo de potencia**

La SRI-E se ha diseñado para su utilización en situaciones donde el acceso a la red eléctrica es imposible. Por lo tanto, optimiza el consumo de potencia permitiendo la mayor economía posible tanto en los modos de reserva como de funcionamiento. En transmisión y en recepción funciona intermitentemente según lo exija el tráfico. Aun cuando se utilizan llamadas de anchura de banda variable (por ejemplo, para tráfico Internet), se emplea recepción intermitente salvo cuando se recibe una ráfaga de tráfico.

Debido a que los UE pueden ocupar diversas ubicaciones geográficas con respecto al haz puntual, a las variaciones de la fuente de alimentación y a las tolerancias de los fabricantes, las transmisiones originadas en los UE se pueden recibir en los RNS con una considerable gama de relaciones  $S/N$ . Para limitar la interferencia, garantizar que el receptor funciona en su gama óptima y conservar la batería en el móvil, los RNS realizan una conexión de las transmisiones para cada UE, cuando sea necesario. Esto puede suceder en cualquier momento durante la comunicación.

### **Corrección de la temporización**

En las comunicaciones por satélite, la longitud del trayecto de propagación de las señales radioeléctricas varía considerablemente debido a la variación de las ubicaciones geográficas de los móviles. Normalmente esto no supone un problema para los sistemas con un solo canal por portadora (SCPC) AMDF, pero en un sistema con acceso compartido en el que múltiples transmisores móviles utilizan el mismo recurso físico es importante garantizar que los móviles no interfieren entre sí. Para que esto no suceda se puede emplear la posición del satélite y la posición GPS o utilizar una combinación consistente en proporcionar un tiempo de guarda entre las transmisiones móviles y facilitar a cada transmisor móvil la información de corrección de temporización, relativa a una referencia en el receptor del RNS. La supervisión y corrección de errores de temporización se realiza en la subcapa de control de portadora.

La precisión de la medición de temporización y de los requisitos de corrección es función de la capa física concreta en funcionamiento.

Después de haber corregido los desplazamientos de temporización inicial, se supervisa continuamente la temporización de las transmisiones de cada móvil y, cuando sea necesario, se aplica un mecanismo de corrección diferencial.

### **Corrección de frecuencias**

El UE quedará enganchado a la portadora directa y corregirá su propia estabilidad de frecuencia a largo plazo.

### 6.3.5.3 Especificaciones de RF

#### Banda de frecuencias

La SRI-E no impone limitaciones de la banda de frecuencias. En principio, puede utilizarse en cualquier banda de frecuencias aunque las condiciones de propagación y las limitaciones de la tecnología de las antenas la hacen más adecuada para su empleo en frecuencias comprendidas entre 1 y 3 GHz.

#### Acceso múltiple

La SRI-E generalmente se basa en técnicas bien desarrolladas y probadas. Ello incluye la utilización de MDT/AMDT/AMDF.

El sistema multiacceso consiste en canales de ida y vuelta compartidos por varios usuarios. Al permitir que varios usuarios compartan el mismo canal, cuando un usuario está inactivo el canal lo ocupará otro usuario activo. Los usuarios que estén comunicando transferirán datos en ambos sentidos, por lo que los canales de ida y vuelta estarán ocupados.

#### Método dúplex

La SRI-E está diseñada para emisiones DDF. La mínima separación de frecuencia ascendente/descendente es una función de realización dependiente del coste.

#### Modulación y codificación

La SRI-E permite la utilización de una amplia gama de aperturas de antena de los terminales móviles y capacidades de p.i.r.e., por lo que no es posible proporcionar una única solución que haga óptima la velocidad de transmisión y que sirva para la comunicación entre todo tipo de terminales. En este caso el problema se soluciona mediante la introducción de una gama de tipos de portadora, que utilizan modulaciones MAQ-16 y cuaternaria en el sentido de retorno. En el sentido hacia adelante se emplea la portadora MAQ-16 y MDP-4 para señalización. Para hacer máxima la eficiencia y la velocidad binaria que pueda alcanzar cada terminal se utiliza la tecnología conocida como codificación variable. Esto es fundamental para lograr una alta eficacia en la utilización del espectro.

Las técnicas de codificación variable implican la perforación de los flujos de paridad generados por el codificador turbo utilizando una serie de matrices de perforación predefinidas, de manera que el nivel de redundancia que facilita el codificador es variable. De esta manera la información que se transmite hacia el móvil o desde el mismo a través de un solo canal puede aumentarse cuando las condiciones del canal son buenas y reducirse consecuentemente para mantener el enlace de comunicaciones cuando el móvil está funcionando en malas condiciones de canal.

#### Requisito de la relación $C/N$

El sistema se ha diseñado de manera que en la velocidad de codificación se proporcionan nominalmente pasos de 1 dB en la  $C/N_0$  necesaria para lograr una tasa de ráfagas de errores de  $10^{-3}$ . Esta aproximación sólo puede utilizarse para contrarrestar el efecto de desvanecimiento lento. La pasarela del satélite controla la velocidad de codificación en función de los valores  $C/N_0$  del enlace.

#### Separación de portadoras y canalización

Las portadoras directas de SRI-E son capaces de cursar una velocidad de datos nominal en la gama entre 4,5 kbit/s y 512 kbit/s y sobre la base de la transmisión continua de portadoras de multiplexación por división de tiempo (MDT). La portadora directa se transmite con un nivel de potencia medio constante.

Las portadoras de retorno pueden cursar velocidades de datos nominales en la gama de 8,4 kbit/s y 492,8 kbit/s y se basa en la utilización de transmisiones a ráfagas con un esquema de acceso múltiple por división en el tiempo (AMDT). Las ráfagas se transmiten en intervalos de 5 ms o 20 ms de duración, que se describen en un esquema de retorno transmitido en la portadora directa. Estos esquemas de retorno también describen la velocidad de símbolos y la modulación que se utilizará en la transmisión.

### Eficacia del espectro

La SRI-E logra la mayor eficacia posible en la utilización del espectro con la tecnología actual, en el caso de sistemas de satélites geoestacionarios. La eficacia de la modulación básica proporcionada por las tecnologías avanzadas de modulación y codificación es de 1,4 bit/s/Hz. La utilización de un sistema de multiplexación estadística sensible al tráfico aumenta aún más la eficacia del espectro. En el caso de tráfico de datos e Internet, debido al mecanismo de anchura variable muy flexible, la velocidad efectiva teniendo en cuenta las ganancias de multiplexiones estadísticamente probables se encuentra en la gama de 3 a 7 bit/s/Hz. En el caso del tráfico vocal, puede esperarse una activación vocal para duplicar la eficacia bruta básica de canal.

### Características de las estaciones terrenas móviles

La SRI-E soporta múltiples tipos de terminales de usuario. No obstante, en este documento sólo se incluyen datos para tres de estos tipos, cada uno con ganancias que oscilan entre 7,7 dBi y 14 dBi. La p.i.r.e. de estos terminales móviles estará entre 10 dBW y 20 dBW.

### Sintetizador de frecuencia de los equipos de usuario (EU)

Los requisitos para el sintetizador de frecuencia de los EU se indican en el Cuadro 41.

CUADRO 41

#### Requisitos del sintetizador de frecuencia

Tamaño del paso de referencia	1,25 kHz
Velocidad de conmutación	80 ms (incluido el procesamiento de protocolo)
Gama de frecuencias	Depende únicamente de la atribución del espectro
Estabilidad de frecuencia	1 ppm

### Método de compensación Doppler

No se requiere ningún método de compensación Doppler explícito pues la SRI-E está diseñada para un sistema de satélites geoestacionarios. El CAF del receptor es adecuado para todas las velocidades del terminal móvil incluidas las de los aviones. El desplazamiento en frecuencia residual se determinará en banda base utilizando técnicas DSP.

### Factores de propagación

La interferencia multitrayecto tiene únicamente una influencia limitada en el entorno móvil. Se la tiene en cuenta en el balance de enlace.

La proporción de desvanecimiento es muy inferior a la velocidad de símbolos, por consiguiente la interferencia entre símbolos causada por el perfil cambiante del ensanchamiento del retardo es despreciable.

### 6.3.5.4 Especificaciones en banda base

#### Velocidades binarias

##### Enlace de ida

Los datos del enlace de ida se pueden transmitir de 21,6 kbit/s hasta 512 kbit/s dependiendo del tipo de portadora que pueda utilizar el móvil y las condiciones del canal. La velocidad de datos de usuario se puede modificar para ajustarse a las variaciones de la  $C/N_0$  del canal a medida que el usuario se mueva desde el centro del haz puntual. La velocidad de los datos se puede ajustar dinámicamente en cada ráfaga mediante el RNS, lo cual se indica mediante una palabra única y un par de valores de atributos (AVP) en el primer bloque FEC si la velocidad de codificación no es la misma en toda la trama.

##### Enlace de retorno

De igual manera, en el sentido de retorno las velocidades de datos que se pueden utilizar dependen de las características del móvil y de las condiciones del canal. Las portadoras de retorno son capaces de transmitir a velocidades que van de 19,2 kbit/s a 512 kbit/s. De nuevo, la velocidad de datos se puede ajustar en cada ráfaga, lo cual se controla mediante el RNS y parcialmente por el propio equipo del usuario.

#### Estructura de trama

##### Estructuras de trama directa

En el sentido de ida se ha adoptado la estructura de trama directa y la combinación de palabra única inicial y sistemas piloto distribuidos. La duración de la trama es de 80 ms. Se han diseñado tres tipos de portadoras directas:

- La primera funciona a 8,4 ksímbolo/s y se utiliza principalmente en el haz global, la portadora emplea MDP-4. Cada trama ocupa 10,5 kHz.
- La segunda funciona a 33,6 ksímbolo/s (ocupando 42 kHz) y se utiliza para la señalización y para transmitir hacia terminales de apertura pequeña. Cada trama se divide en cuatro bloques FEC de 20 ms. La portadora utiliza MDP-4 y MAQ-16.
- El tercer tipo es un portadora «ancha» que funciona a 151,2 ksímbolos/s (189 kHz). Esta portadora transporta el tráfico de datos. Cada trama se divide en ocho bloques FEC de 10 ms. De este modo se reducen los retrasos en el sentido de ida de 20 ms a 10 ms. Esto es de importancia fundamental para aplicaciones sensibles a la latencia, como por ejemplo la voz.

##### Estructuras a ráfagas de retorno

En el sentido de retorno, se han seleccionado dos duraciones de ráfagas: 5 ms y 20 ms. Para la portadora de velocidad más alta el número de bloques en una ráfaga se ha aumentado de 1 a 2, para evitar un aumento excesivo de los requisitos de memoria del codificador turbo. De nuevo se ha elegido una duración de ráfaga de 5 ms para minimizar la latencia.

La carga útil viable más pequeña para los bloques codificados turbo es de unos 20 octetos, lo que genera un límite más bajo en la utilización del tamaño de intervalo de 5 ms – sólo puede utilizarse en portadoras con una velocidad de símbolo de al menos 33,6 ksímbolo/s cuando se utiliza la modulación MAQ-16 o una velocidad de símbolo de 67,2 ksímbolo/s cuando se utiliza una modulación cuaternaria.

**Nomenclatura**

CUADRO 42A

**Definición de los nombres de portadora**

Sentido	Duración de la trama/ráfaga (ms)	Velocidad de símbolos (multiplicador) (ksímbolos/s)	Modulación	Bloques de FEC por trama
F: Ida	80	0,25 × 33,6 1 × 33,6 4,5 × 33,6	X: MAQ-16 Q: MDP-4	1 4 8
R: Retorno	20 5	0,5 × 33,6 1 × 33,6 2 × 33,6 4,5 × 33,6	X: MAQ-16 Q: MDP-4 π/4	1 2

CUADRO 42B

**Resumen de tipos de portadora directa**

Identificador	Duración de la trama (ms)	Velocidad de símbolos (ksímbolos/s)	Modulación	Bloques de FEC por trama
F80T0.25Q1B	80	0,25 × 33,6	MDP-4	1
F80T1X4B	80	33,6	MAQ-16	4
F80T4.5X8B	80	4,5 × 33,6	MAQ-16	8
F80T1Q4B	80	33,6	MDP-4	4

CUADRO 42C

**Resumen de tipos de portadora de retorno**

Identificador	Duración de ráfaga (ms)	Velocidad de símbolos (ksímbolos/s)	Modulación	Bloques de FEC por ráfaga
R5T1X	5	33,6	MAQ-16	1
R5T2X	5	2 × 33,6	MAQ-16	1
R5T4.5X	5	4,5 × 33,6	MAQ-16	1
R20T1X	20	33,6	MAQ-16	1
R20T2X	20	2 × 33,6	MAQ-16	1
R20T4.5X	20	4,5 × 33,6	MAQ-16	2
R5T2Q	5	2 × 33,6	MDP-4 π/4	1
R5T4.5Q	5	4,5 × 33,6	MDP-4 π/4	1
R20T0.5Q	20	0,5 × 33,6	MDP-4 π/4	1
R20T1Q	20	33,6	MDP-4 π/4	1
R20T2Q	20	2 × 33,6	MDP-4 π/4	1
R20T4.5Q	20	4,5 × 33,6	MDP-4 π/4	1

## Codificación

Para maximizar la eficacia y la velocidad binaria que puede alcanzar cada móvil se emplea una tecnología que se define como una codificación variable. Esto implica la perforación del código turbo generado por los flujos de paridad utilizando una serie de matrices de perforación predefinidas, de manera que el nivel de redundancia que genera el codificador es variable.

De esta manera la velocidad de información hacia un móvil, o desde el mismo, a través de un solo canal se aumenta cuando las condiciones del canal son buenas y se reduce, consecuentemente, para mantener un enlace de comunicación cuando las condiciones del canal son desfavorables.

En la velocidad de codificación se proporcionan nominalmente pasos de 1 dB en la  $C/N_0$  necesaria para lograr una tasa de ráfagas de errores de  $1 \times 10^{-3}$ . Este método también se utiliza para contrarrestar el efecto de desvanecimiento lento. Las pasarelas de satélite controlan la velocidad de codificación en función de los valores  $C/N_0$  del enlace.

CUADRO 43

### Variables de la interfaz radioeléctrica

Modulación	Velocidad de símbolos (ksímbolos/s)	Velocidad de codificación
MDP-4, MDP-4 $\pi/4$ , MAQ-16	8,4; 16,8; 33,6; 67,2; 151,2	0,34; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,84

## Diseño de algoritmos paramétricos

Para abarcar toda la gama de funcionamiento son necesarias numerosas velocidades de codificación, aunque los requisitos de memoria para los móviles se mantienen a un mínimo. Las funciones para controlar el codificador y el decodificador, las matrices de perforación y las matrices de intercalación de canales se describen mediante un algoritmo, en lugar de utilizar un cuadro. De esta manera se garantiza que se hace mínima la posibilidad de que haya errores de especificación y de implementación.

## Palabras únicas

La velocidad de codificación se indica mediante una palabra única utilizada para la ráfaga, que minimiza las limitaciones en el diseño del sistema y garantiza que cada trama o ráfaga se pueda demodular y decodificar correctamente sin saber *a priori* la velocidad de codificación que está aplicando el transmisor a una determinada transmisión a ráfagas o de trama.

## Sincronización turbo

Cuando se emplean técnicas clásicas en la señalización que utiliza palabras únicas y funciona con  $E_s/N_0$  bajas, aparecen problemas en la calidad de detección de ráfagas y en los mecanismos de sincronización. La SRI-E incorpora una nueva técnica que mejora enormemente la calidad.

El retardo del procesamiento de la transmisión radioeléctrica debido al proceso global de codificación de canal, entrelazado de bits, alineamiento de tramas, etc., sin incluir la codificación de fuente, considerado como el retardo del transmisor desde la entrada del codificador de canal a la antena más el retardo del receptor desde la antena hasta la salida del decodificador de canal, es de 55 ms para las señales vocales a 8 kbit/s y de 10 ms para los datos a 144 kbit/s.



### **Control del eco**

El retardo de ida y vuelta de la SRI-E es de 100 ms para una conexión a 8 kbit/s, sin incluir el retardo de propagación. Evidentemente, en un sistema de satélites geoestacionarios predomina este último, añadiendo aproximadamente 600 ms y haciendo indispensable la utilización del control del eco.

### **Requisitos del transmisor lineal**

El funcionamiento de los equipos de usuario será conforme con la ETSI y demás máscaras de espectro.

### **Requisitos del receptor**

La gama dinámica del receptor se especifica para 10 dB. Como la relación entre las potencias de cresta y media tras ser filtrada en banda base es de 3 dB, se trata de una cifra perfectamente adecuada para absorber las variaciones de los niveles de señal esperados.

### **Aislamiento transmisor/receptor requerido**

40 dB.

## **6.3.6 Especificaciones de la interfaz radioeléctrica de satélite F**

La interfaz radioeléctrica del satélite Satcom2000 F proporciona las especificaciones de la interfaz de aire para un sistema de comunicaciones personales móviles por satélite que utiliza arquitectura y tecnologías avanzadas para soportar una variedad de aplicaciones de servicio en diversos entornos de usuario.

Un sistema de ese tipo que utilice la interfaz eléctrica Satcom2000 servirá como una extensión mundial de las redes terrenales y un complemento a las mismas, ofreciendo la calidad y diversidad de servicios prevista para los sistemas IMT-2000. En coordinación con los operadores de las redes terrenales, este sistema puede ofrecer a los abonados un teléfono y un número para casi todas sus necesidades de comunicaciones y proporcionará una amplia gama de servicios vocales y de datos, incluyendo una combinación de transferencia de voz, datos y facsímil, acceso Internet, correo electrónico, correo vocal y aplicaciones de mensajería y radiomensajería.


### **6.3.6.1 Descripción de la arquitectura**

Con antenas pequeñas, esquemas de acceso múltiple híbridos, procesamiento y conmutación a bordo y otras tecnologías avanzadas, un sistema de satélites de comunicaciones personales móviles que utilice la interfaz radioeléctrica Satcom2000 está diseñado para optimizar los recursos del espectro, espacial y de potencia. La capacidad de seleccionar esquemas de acceso múltiple alternativos permite elegir el método más adecuado para el servicio y el entorno. La conmutación en banda base proporciona un elevado nivel de control en el trayecto para los datos de usuario específicos. El procesamiento y la codificación en banda base permite obtener una menor BER en los canales de usuario.

En la Fig. 113 se muestra un diagrama de bloques de la arquitectura de la interfaz radioeléctrica Satcom2000. En esta Figura, el equipo pasarela (controlador de pasarela y subsistema de antenas) y la constelación de satélites están agrupados, constituyendo la red de acceso radioeléctrico del satélite (SRAN). Los enlaces de conexión y entre satélites constituyen detalles de implementación interna de la SRAN. La interfaz con la red central (CN) se denomina interfaz  $I_{us}$  y la interfaz con terminales de usuario recibe el nombre de interfaz  $U_{us}$ . La realización física de este sistema incluye una constelación de satélites de comunicaciones digitales conmutadas con un gran número de haces puntuales de elevada ganancia para cada satélite.

FIGURA 113

Arquitectura de Satcom2000

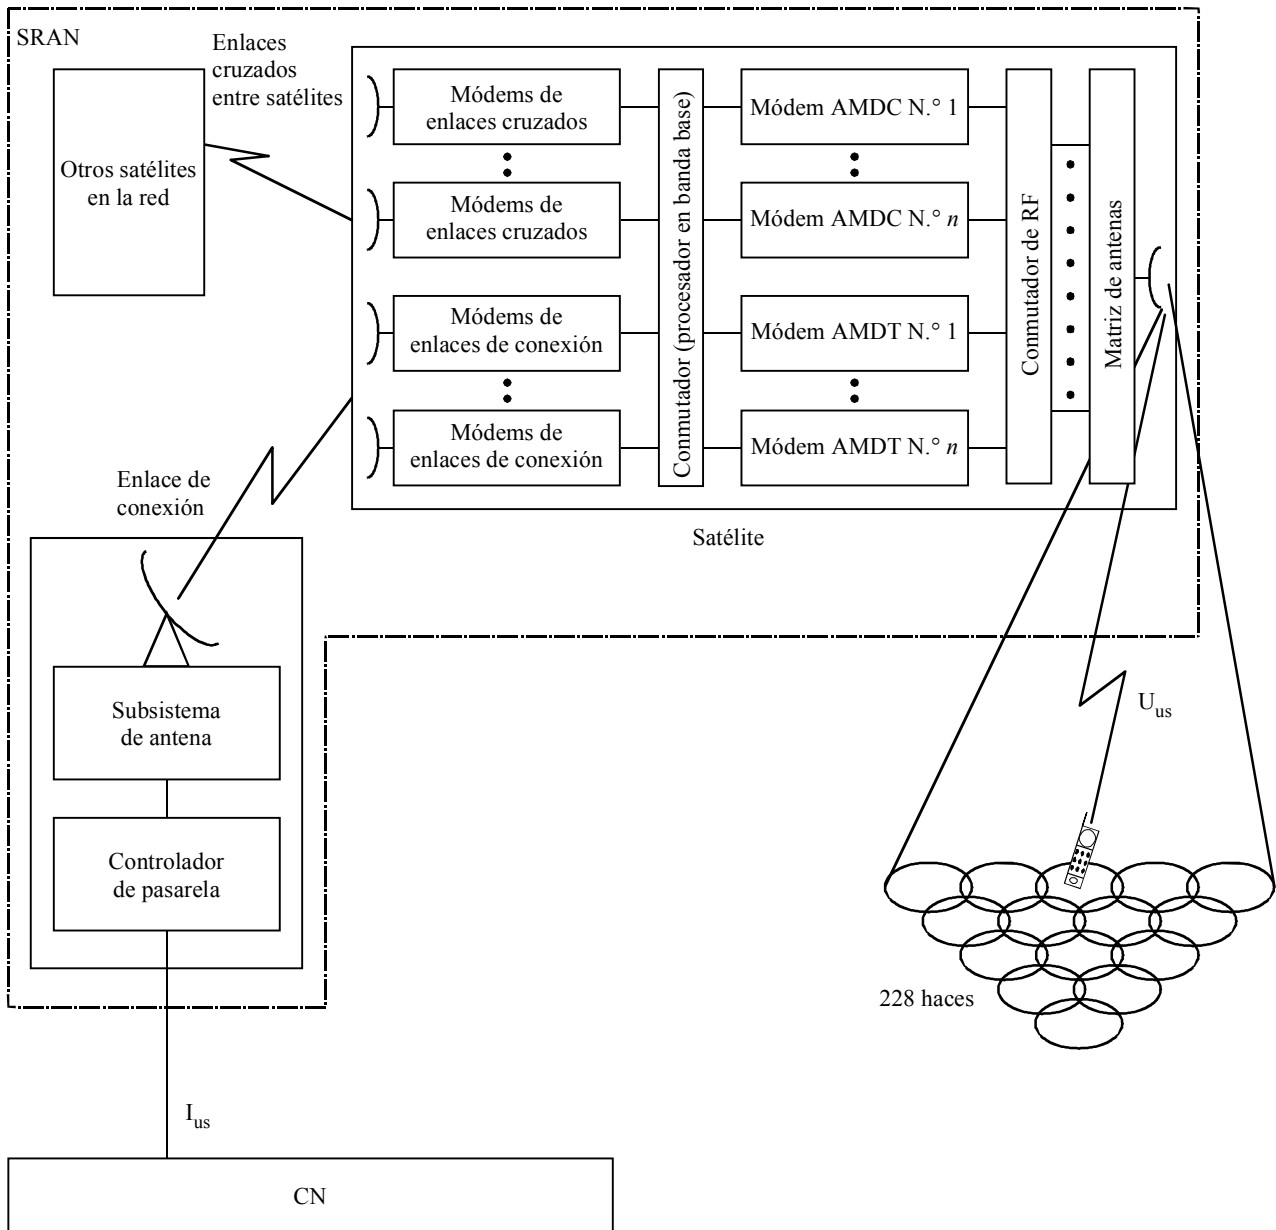

1457-113

La SRAN lleva a cabo las siguientes funciones:

- Distribución de mensajes de control: La SRAN determinará el destino de encaminamiento adecuado de los mensajes recibidos de la constelación. Esta función incluye el encaminamiento de mensajes a la CN así como a otras redes de acceso.
- Negociación de la admisión para la CN.
- Radiomensajería: La SRAN proporciona la distribución de radiobúsqueda para una solicitud de página.
- Funciones de gestión de recursos de la red de satélites. Estas funciones incluyen:
  - coordinación de las funciones de red de acceso, incluyendo la atribución y asignación de los recursos para realizar el establecimiento y la liberación de la llamada,
  - gestión del traspaso, incluyendo el traspaso entre haces en un satélite, el traspaso entre distintos satélites de la constelación y el traspaso entre un satélite y la red terrenal,

- negociaciones sobre la calidad de servicio (puede requerir interacción con la CN),
- recopilación de valores estadísticos sobre la utilización de recursos del satélite.


#### 6.3.6.1.1 Constelación

El sistema de comunicaciones personales móviles por satélite Satcom2000 está constituido por una constelación de 96 satélites LEO situados en ocho órbitas casi polares, con doce satélites equiespaciados en cada plano orbital (excluyendo las reservas). El criterio de selección de la órbita, cada una de las cuales es fundamental para la prestación del servicio comercial y la viabilidad tecnológica del sistema, fue el siguiente:

- la necesidad de proporcionar una cobertura mundial sobre toda la superficie de la Tierra en todo instante;
- el requisito de que la separación relativa y las relaciones de línea de visibilidad con los satélites vecinos sean fijas o cambien poco, permitiendo de esa manera simplificar los subsistemas a bordo que controlan los enlaces entre satélites;
- el deseo de minimizar el coste de toda la constelación; y
- los efectos de la altitud en los costes del soporte físico (es decir, los compromisos alcanzados considerando que el entorno de radiación a elevada altitud aumenta notablemente los costes mientras que las bajas altitudes suponen un mayor consumo de combustible y un número más elevado de maniobras de mantenimiento de la estación en posición).

Esta constelación de satélites, que se representa en la Fig. 114, proporciona cobertura a toda la superficie de la Tierra. Esta órbita seleccionada puede ajustarse para optimizar el diseño del sistema.

FIGURA 114  
Constelación de satélites

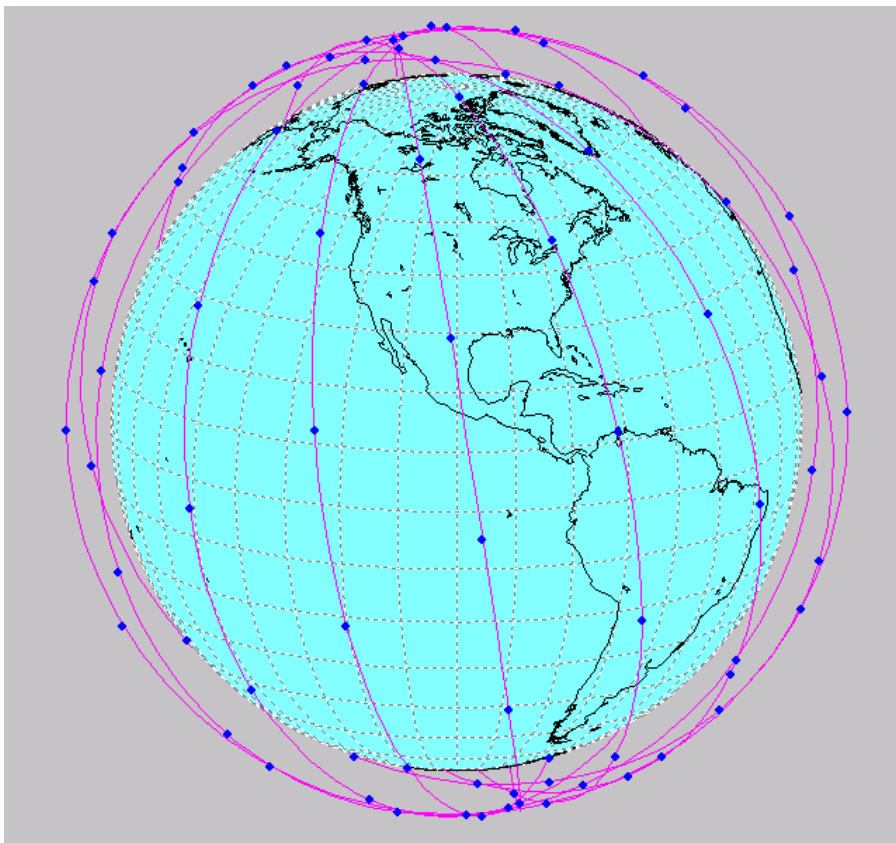

Los principales parámetros de la constelación de este sistema de satélites se indican en el Cuadro 44.

CUADRO 44

**Parámetros de la constelación**

Tipo de órbita	LEO
Número de satélites	96
Número de planos orbitales	8
Número de satélites por plano	12
Tipo de inclinación	Polar
Inclinación	98,8°
Periodo orbital	6 119,6 s
Altitud del apogeo	862,4 km
Altitud del perigeo	843,5 km
Argumentos del perigeo	270°
Arcos de servicio activos	No se aplica – Zona de cobertura mundial
Ascensión recta de los nodos ascendentes	160°, 183,5°, 207°, 230,5°, 254°, 277,5°, 301°, 324,5°

**6.3.6.1.2 Satélites**

Los 96 satélites del segmento espacial del sistema proporcionarán una prestación del servicio universal mediante una cobertura mundial desde el espacio.

Todos los satélites de la constelación están conectados con una red de comunicaciones digitales con conmutación situada en el espacio y utilizan los principios de la red celular terrenal para lograr la máxima reutilización de frecuencias. Cada satélite emplea haces puntuales para formar células en la superficie de la Tierra. Los múltiples haces relativamente pequeños proporcionan una elevada ganancia de la antena del satélite y, por consiguiente, disminuyen la potencia de RF necesaria en un satélite y en el equipo de abonado de usuario. El número de haces puntuales puede ajustarse para lograr la optimización del comportamiento del sistema incluso cuando el satélite se encuentra en órbita.

Las principales características de la carga útil de comunicaciones de cada satélite figuran en el Cuadro 45.

CUADRO 45

**Características principales de la carga útil de comunicaciones del satélite**

Número de haces puntuales por satélite	228 (puede ajustarse para mejorar el comportamiento)
Mínimo ángulo de elevación para el usuario	15°
Enlaces entre satélites (sí/no)	Sí
Procesamiento en banda base a bordo (sí/no)	Sí
Cobertura geográfica (por ejemplo, mundial, casi mundial, por debajo de xx grados de latitud, regional)	Mundial
Distribución dinámica del tráfico de haz (sí/no)	Sí

La separación espacial permitida por los haces puntuales del satélite posibilita un aumento en la eficacia espectral a través de reutilización temporal y de frecuencias dentro de múltiples células. El modelo de reutilización de frecuencias puede reconfigurarse basándose en la condición de tráfico real aun cuando los satélites estén en órbita.

Cada satélite tiene la capacidad de distribuir sus recursos de potencia y anchura de banda de un haz a otro de manera dinámica en respuesta a las necesidades reales de tráfico. Por ejemplo, a causa de las labores de socorro en caso de catástrofe, si la demanda de tráfico en un haz aumenta por encima de su tráfico nominal, el satélite puede reatribuir la potencia y la anchura de banda que se le asignaron originalmente a otros haces dirigidos al lugar siniestrado de manera que pueda cursarse hacia el mismo más tráfico.

Los requisitos para la comunicación con las unidades de abonado vienen soportados por un complejo de antenas de satélite que constituyen haces similares a los celulares. Un conjunto de dos antenas controladas en fase en el vehículo espacial, una para transmisión y una para recepción, soportan el enlace ascendente y el enlace descendente. Los pares del sistema de antenas controladas en fase de transmisión y recepción producen haces de enlace ascendente y de enlace descendente casi idénticos y coincidentes. La huella de cada satélite se divide en agrupaciones de haces para facilitar la reutilización de canal. Cualquiera de los puertos de haz de la antena transmisora puede activarse simultáneamente excitándolo con una o más señales portadoras. A cada haz se le asigna dinámicamente un conjunto de canales correspondiente a asignaciones de intervalos de tiempo y de frecuencias específicas en una banda de frecuencias acorde al número y a la utilización de las unidades de abonado a las que se va a dar servicio. Para acomodar de manera eficaz las variaciones del tráfico, el soporte físico permite adaptar automáticamente a la demanda el número de conexiones por haz.

Los haces también pueden activarse o desactivarse, según convenga, para acomodarse a las condiciones de tráfico y modificar la superposición de la cobertura. Por ejemplo, para minimizar la posible interferencia causada por las huellas de un satélite con superposición y conservar la potencia del satélite, el sistema utilizará una arquitectura de gestión de células que desconecta los haces cuando los satélites atraviesan el ecuador dirigiéndose hacia las regiones polares.

El subsistema de antenas del enlace de servicio está fijo a la carcasa del satélite y su precisión en la orientación depende del sistema de estabilización del control de actitud del satélite.

Los enlaces entre satélites conectan a los satélites en órbita para crear la red mundial de telecomunicaciones en el espacio. Estos enlaces proporcionan conectividad dentro de los planos orbitales y entre ellos.

Cada satélite tiene la capacidad, mediante los enlaces de conexión, de establecer enlaces con las pasarelas en la Tierra. El sistema acomodará varios números de pasarelas. El número real de pasarelas que debe instalarse se basará en consideraciones tanto técnicas como comerciales.

Además de los anteriores enlaces de comunicaciones, el satélite tiene la capacidad de establecer enlaces de telemetría, seguimiento y telemando con las estaciones de telemetría, telemando y control situadas en todo el mundo.

La Fig. 115 muestra una cobertura en órbita representativa lograda por un solo satélite situado a una altitud de 853 km sobre los Estados Unidos de América.

FIGURA 115

Región de cobertura de un solo satélite situado a 853 km; ángulo de elevación: 15°



1457-115

### 6.3.6.2 Descripción del sistema

Este sistema de comunicaciones personales móviles por satélite Satcom2000 ha sido diseñado para satisfacer el crecimiento previsto en la demanda global de telecomunicaciones móviles mundiales, proporcionar acceso a los servicios que exigen capacidades de velocidad de transmisión de datos más elevadas y variables y posibilitar una mayor expansión e integración de los servicios de satélites con las redes fijas y móviles terrenales.

El sistema será capaz de proporcionar servicios de comunicaciones vocales, de datos, de mensajes y multimedios de manera bidireccional entre una gran variedad de equipos de usuario situados en cualquier parte del mundo e interconectar a cualquier equipo de usuario a la RTPC, a la RDPC, a la RMTP y a otras redes terrenales, incluyendo la itinerancia mundial y la interoperabilidad con la componente terrenal de las redes IMT-2000.

Para proporcionar esta gama de servicios, Satcom2000 utilizará las técnicas de acceso radioeléctrico AMDT y AMDC, que comprenden canales AMDF/AMDT y AMDF/AMDC funcionando en cada satélite. Este esquema de acceso radioeléctrico múltiple híbrido incorporado a un solo sistema de satélites satisface las diversas necesidades de comunicaciones personales para los usuarios inalámbricos del siglo XXI y proporciona una utilización eficaz del espectro para tan amplia variedad de servicios ofrecidos.

El sistema de comunicaciones personales móviles por satélite Satcom2000 consta de cinco segmentos, a saber:

- el segmento espacial, que comprende una constelación de 96 satélites operativos situados en una LEO de 854 km de altitud, con 8 planos orbitales y 12 satélites en cada plano;
- el segmento de control del sistema, que proporciona un sistema de teledirigida, seguimiento y control centralizado a toda la constelación de satélites;
- el segmento terreno, que está constituido por las estaciones pasarela y los dispositivos asociados, incluida la infraestructura para establecer la interfaz con las redes terrenales y la distribución del servicio;
- el segmento de abonado, que funciona en modo doble (compatible con servicios por satélite/terrenales) multinorma y terminales de usuario multibanda; y
- el segmento de soporte comercial y de abonado, que comprende el sistema de tarificación, el centro de atención al cliente, etc.

Un sistema de satélites que utiliza Satcom2000 podrá interfuncionar con la componente terrenal de las IMT-2000 descrita en el § 5. Se soporta la itinerancia entre la red terrenal y la red de satélites. En la mayoría de los casos, también se soportará el traspaso automático entre la red terrenal y de satélites.

#### 6.3.6.2.1 Características del servicio

Este sistema de comunicaciones personales móviles por satélite proporciona servicios de voz, datos y mensajes en comunicaciones completamente dúplex. Se soportan las características de anchura de banda según demanda, velocidad binaria según demanda y servicio de radiobúsqueda (de alerta) a través de satélites. Para acomodar el tráfico Internet cuya naturaleza inherente es asimétrica, el sistema prevé la transmisión asimétrica de datos y también soporta la transmisión de datos asíncrona.

En el Cuadro 46 se resumen las características principales del servicio que soporta este sistema de comunicaciones móviles personales por satélite.

CUADRO 46

#### Características principales del servicio

Anchura de banda según demanda (sí/no)	Sí
Velocidad binaria según demanda (sí/no)	Sí
Datos asíncronos (sí/no)	Sí
Datos asimétricos (sí/no)	Sí

#### 6.3.6.2.2 Características del sistema

En el Cuadro 47 se resumen las características principales de este sistema de comunicaciones móviles personales por satélite.

Satcom2000 proporciona dos interfaces radioeléctricas de enlace de servicio del satélite distintas. Una se basa en la técnica de acceso múltiple AMDT y la otra se basa en la técnica de acceso múltiple AMDC. Ambas interfaces utilizan un plan de frecuencias con distintas portadoras separadas en un esquema AMDF básico. La distribución entre el funcionamiento AMDT y AMDC se optimizará para adaptarse al tipo de servicio y al entorno de usuario, satisfacer la demanda de tráfico y maximizar la eficacia del sistema.

CUADRO 47

**Características principales del sistema**

Esquemas de acceso múltiple	AMDF/AMDT y AMDF/AMDC
Técnica de traspaso (por ejemplo, dentro del satélite y entre satélites, flexible, estricto o híbrido)	Dentro del satélite y entre satélites, utilizando traspaso flexible/estricto
Diversidad (por ejemplo, en el tiempo, en frecuencias, en el espacio)	En el tiempo, en el espacio, etc.
Mínima canalización del satélite AMDC	AMDT: 27,17 kHz AMDC: 1,25 MHz
Funcionamiento en el entorno de explotación de radiocomunicaciones del satélite de la Recomendación UIT-R M.1034	Entorno urbano de satélite Entorno rural por satélite Entorno de satélite con montaje fijo Entorno de interiores por satélite

El subsistema AMDC puede lograr una elevada eficacia espectral donde sean efectivas las técnicas de control de potencia para mantener a todos los usuarios con niveles similares de potencia. Sin embargo, los sistemas de satélites sufren retardos de trayecto relativamente importantes que obstaculizan la eficacia de los bucles de realimentación del control de potencia. En los casos en que el control de potencia no es eficaz se reducirá la eficiencia espectral del AMDC.

En aplicaciones en que el entorno del usuario, y por consiguiente el nivel de la señal, cambia rápidamente (por ejemplo, servicios vocales móviles), un esquema AMDT logrará un mejor comportamiento en términos tanto de eficacia espectral como de calidad de servicio. En aplicaciones tales como servicios de transmisión de datos a alta velocidad en los que el entorno del usuario puede cambiar lentamente, y por consiguiente el control de potencia puede ser eficaz, será más apropiado utilizar un esquema AMDC. Esta implementación híbrida permite soportar todos los tipos de servicios utilizando de manera óptima los recursos del satélite.

Los enlaces AMDT ofrecen amplios márgenes de desvanecimiento para los diversos entornos de usuario a fin de satisfacer, o incluso superar, los requisitos de disponibilidad. Los enlaces AMDC engloban una amplia gama de velocidades y transmisión de datos, con márgenes de enlace adecuados para servicios específicos.

Satcom2000 soporta el traspaso entre haces en un satélite, el traspaso entre haces en distintos satélites y el traspaso entre una red IMT-2000 terrenal y esta red de satélites. La gestión de los trasposos, incluido el mantenimiento de la llamada, la realiza la SRAN.

**6.3.6.2.2.1 Interfaz radioeléctrica AMDF/AMDT**

Los canales vocales individuales AMDF/AMDT básicos se transmiten cada uno de ellos con una velocidad de ráfaga de 34,545 kbit/s y ocupan una anchura de banda de 27,17 kHz utilizando MDP-4. Ello permite lograr una densidad de cresta por haz de 147 canales vocales por 1 MHz y de 184 canales vocales por 1,25 MHz.

Satcom2000 utiliza en el diseño de su codificador de señales vocales las últimas tecnologías de codificación de voz a fin de lograr la mejor calidad vocal utilizando el menor número de bits. En dicho codificador se utiliza un índice de corrección de errores en recepción de 2/3.



En el Cuadro 48 figuran los parámetros fundamentales del esquema AMDF/AMDT.

CUADRO 48

**Características del canal vocal AMDF/AMDT**

Número de intervalos de tiempo/trama vocales	4
Velocidad de ráfaga	34,545 kbit/s
Separación entre canales	27,17 kHz
Velocidad de información	2,4 a 4 kbit/s
FEC (integrado con el codificador de la señal vocal)	Índice = 2/3
Tipo de modulación	MDP-4

**6.3.6.2.2 Interfaz radioeléctrica AMDF/AMDC**

La parte AMDC de la banda de frecuencias atribuida se dividirá en subbandas de 1,25 MHz. El esquema de acceso AMDC utilizado en cada subbanda permite a múltiples usuarios compartir el espectro simultáneamente. El espectro puede reutilizarse en cada haz de satélite dando lugar a un elevado factor de reutilización de frecuencias para este subsistema AMDC. Los enlaces AMDC proporcionarán velocidades de transmisión de datos de usuario variables de hasta 144 kbit/s.

La interfaz radioeléctrica AMDC se basa en una norma compatible IMT-2000 terrenal. Tiene una anchura de banda de 1,25 MHz y utiliza un esquema de acceso de espectro ensanchado de secuencia directa. La velocidad binaria de canal de cresta es de 9,6 kbit/s. La interfaz radioeléctrica emplea una codificación convolucional de índice 1/3 para el enlace ascendente y de índice 1/2 para el enlace descendente. A cada enlace se le añade un canal de control de potencia utilizando un código convolucional perforado.

Los parámetros fundamentales del esquema AMDF/AMDC se resumen en el Cuadro 49.

CUADRO 49

**Características del canal de datos AMDF/AMDC**

Subtramas/trama	2
Velocidad de ensanchamiento	1,228 a 4,096 Mbit/s
Separación entre canales	1,25 MHz
Velocidad de transmisión de la información	9,6 kbit/s (hasta 144 kbit/s utilizando múltiples canales)
FEC	Índice = 1/2 en enlace descendente; 1/3 en enlace ascendente
Tipo de modulación	MAQ-16/MDP-4

Se podrá proporcionar un enlace de datos que utiliza múltiples canales para ofrecer servicios de datos de hasta 144 kbit/s.

### 6.3.6.2.3 Características del terminal

El equipo de usuario para la parte de satélite del sistema proporcionará servicios para una cierta variedad de aplicaciones. Los tipos de equipos de usuario que serán soportados incluyen terminales fijos, nómadas, portátiles, móviles, marítimos y aeronáuticos. La mayoría de estos terminales irán equipados con capacidades de servicio múltiple (por ejemplo, terminal de telefonía, mensajes y datos combinados). Los tipos de equipos de usuario reales que se desarrollarán y las capacidades de servicio múltiple que se incluirán estarán basados en la demanda del mercado.

Algunos equipos de usuario funcionarán sólo con canal único y otros irán equipados con la capacidad de funcionar en modo multicanal. Por ejemplo, un terminal manual utilizará únicamente un solo canal pero un terminal fijo puede utilizar un solo canal o múltiples canales multiplexados mediante un multiplexador. Los terminales de datos a alta velocidad funcionan utilizando múltiples canales de datos básicos para ofrecer servicios a alta velocidad.

En el Cuadro 50 aparecen las características principales del terminal.

CUADRO 50

### Características del terminal

Tipos de terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manual</li> <li>– Portátil</li> <li>– Nómada</li> <li>– Fijo</li> <li>– Aeronáutico</li> <li>– Marítimo</li> <li>Otros</li> </ul>
Capacidad de múltiples servicios (por ejemplo, terminal con teléfono, radiomensajería y datos combinados)	Sí
Restricciones en cuanto a la movilidad para cada tipo de terminal (por ejemplo, hasta xx km/h o yy m/s)	Hasta 500 km/h para terminales manuales Hasta 5 000 km/h para terminales aeronáuticos

### 6.3.6.3 Especificaciones de RF

El sistema de comunicaciones personales móviles por satélite Satcom2000 funcionará en la banda de 2 GHz y generará haces celulares con cada haz cubriendo una zona relativamente pequeña de la Tierra para proporcionar un gran margen del enlace de servicio por satélite. Los parámetros de red especificados en este punto son los valores para 2 GHz. También pueden modificarse para funcionar en otras bandas de frecuencias atribuidas a la componente de satélite IMT-2000.

Satcom2000 requiere que los subsistemas de acceso radioeléctrico AMDT y AMDC funcionen en segmentos de espectro separados. Por consiguiente, todo espectro atribuido al sistema de satélites será segmentado en la parte AMDT y la parte AMDC.

Satcom2000 proporciona tanto servicios vocales como de datos. Los servicios vocales básicos ofrecen un elevado margen del enlace y diversidad para soportar el funcionamiento en entornos con desvanecimiento. En las zonas situadas en línea de visibilidad despejada un margen del enlace más bajo se compensa mediante la utilización más eficaz de la anchura de banda. Los servicios proporcionan velocidades de transmisión de datos más elevadas en zonas con un margen de desvanecimiento bajo. En las zonas con márgenes de desvanecimiento más altos los servicios de datos funcionan a velocidades inferiores. Una superposición de los canales de acceso múltiple AMDT y AMDC en la estructura AMDF proporciona el esquema de acceso más adecuado basándose en los servicios de tipo y calidad de servicio requeridos junto con los entornos de funcionamiento.

Debido a retardos en el trayecto de unos 20 ms, la máxima velocidad de control de potencia para el esquema AMDC en este sistema de satélites LEO es de 50 Hz. Ello limita la eficacia de la técnica AMDC, salvo en entornos de usuario de desvanecimiento lento tales como aplicaciones de datos o servicios fijos con trayectos de señal hacia el satélite líneas de visibilidad despejada. Estas aplicaciones podrán aprovechar la capacidad del tratamiento de datos de los protocolos terrenales IMT-2000 junto con sus ganancias de capacidad. Para minimizar la interferencia, se establece un valor del paso de control de potencia de 0,5 dB. El equipo manual AMDC utilizará modo DDF para transmitir y recibir simultáneamente, lo que exige aproximadamente unos 63 dB de aislamiento entre la transmisión y la recepción. El tipo de modulación se seleccionará de forma que se logre el máximo número de elementos comunes posible con una adecuada tecnología utilizada por los sistemas terrenales IMT-2000. Como estas aplicaciones se utilizan normalmente en un entorno con líneas de visibilidad despejada, para mejorar la eficacia de la utilización del espectro pueden emplearse algunos esquemas de modulación de orden más elevado tales como el MAQ-16.

La capacidad para el subsistema AMDT resulta menos afectada por las aplicaciones con desvanecimiento elevado y, por consiguiente, se reserva para comunicaciones vocales móviles en entornos rápidamente cambiantes. El control de potencia se utiliza únicamente para disminuir el consumo de potencia tanto en los equipos de usuario como en los satélites. En el subsistema AMDT puede utilizarse un incremento del paso de control de potencia más grande. La velocidad del control de potencia es función del retardo en el trayecto y del tamaño de trama. Los terminales de usuario AMDT pueden funcionar en modo DDT para disminuir los requisitos de aislamiento entre transmisión y recepción.

Las ganancias de antena y los niveles de potencia de los equipos de usuario y de los satélites están diseñados para optimizar la calidad de funcionamiento del servicio y la implementación del sistema. Los valores iniciales de estos parámetros de diseño aparecen en el Cuadro 51. Los satélites podrán manejar diversas categorías de terminales de usuario y estos terminales tendrán distintos niveles de p.i.r.e. basándose en sus aplicaciones y tamaño y, por consiguiente, serán capaces de soportar servicios con diversos márgenes de desvanecimiento. Estas decisiones vendrán determinadas por la demanda del mercado.

En el Cuadro 51 aparecen los parámetros de RF de Satcom2000.

## CUADRO 51

## Especificaciones en RF

p.i.r.e. del transmisor del terminal de usuario	
– p.i.r.e. máxima para cada tipo de terminal	–2 a 4 dBW para terminales manuales Los valores los determina el mercado en otros tipos de terminales
– p.i.r.e. media para cada tipo de terminal	–8 a –2 dBW para terminales manuales Los valores los determina el mercado en otros tipos de terminales
<i>G/T</i> del terminal de usuario para cada tipo de terminal	–24,8 dB/K para terminales manuales Los valores los determina el mercado en otros tipos de terminales
Ganancia de antena para cada tipo de terminal	2 dBi para terminales manuales Los valores los determina el mercado en otros tipos de terminales
p.i.r.e. máxima del satélite	29,6 dBW
<i>G/T</i> máxima del satélite	0,1 dB/K
Anchura de banda de canal	AMDT: 27,17 kHz AMDC: 1,25 a 5 MHz
Múltiple capacidad de canal (sí/no)	Sí
Control de potencia:	
Gama	25 dB
Tamaño del paso	AMDT: 2 dB AMDC: 0,5 dB
Velocidad	50 Hz
Estabilidad de frecuencia	
Enlace ascendente	0,375 ppm con control automático de potencia (CAF)
Enlace descendente	1,5 ppm (térmico)
Compensación Doppler (sí/no)	Sí
Aislamiento transmisor/receptor en el terminal	63 dB
Margen de desvanecimiento máximo para cada tipo de servicio	Vocal: 15 a 25 dB Mensajería/radiobúsqueda: 45 dB

#### 6.3.6.4 Especificaciones en banda base

##### Esquema de acceso múltiple

Los esquemas de acceso múltiple para la interfaz radioeléctrica Satcom2000 incluyen tanto AMDF/AMDT como AMDF/AMDC, como se indica en el § 6.3.6.2.2. Se dispone de los modos DDT y DDF.

##### Longitud de trama

La duración de trama es de 40 ms y cada trama consta de 4 intervalos de tiempo de 8,88 ms, más una banda de guarda de 4,48 ms.

##### Codificación de canal

La codificación de canal utilizada para el canal de tráfico será un código concatenado consistente en un código exterior RS y un código interior convolucional perforado para permitir la protección de la velocidad binaria variable. El objeto del código exterior es ofrecer la capacidad de detección de errores de ráfaga que no puede lograrse con el código convolucional. Deberán utilizarse varios códigos convolucionales distintos dependiendo de la calidad de servicio requerida.

##### ARQ

Además de FEC, algunos servicios que no se prestan en tiempo real incluirán también ARQ. Los esquemas ARQ no se implementan para los servicios en tiempo real, tales como la videoteleconferencia, debido a los requisitos de calidad de funcionamiento en tiempo real y a que se admite una BER mayor. Sin embargo, algunas aplicaciones tales como el protocolo de transferencia de ficheros (FTP) pueden exigir un mayor grado de integridad en la transmisión dependiendo de los tipos de ficheros que van a transferirse y puede ser necesario aplicar el esquema ARQ. Por razones evidentes, los ficheros ejecutables exigen que no aparezca ningún error en los datos transferidos y, por consiguiente, es esencial contar con un esquema ARQ. Los esquemas ARQ incluidos en Satcom2000 incorporan el esquema selectivo a la repetición y el esquema ida y vuelta  $N$ ; la elección de cada uno de ellos dependerá de la aplicación real.

##### Entrelazado

En Satcom2000 se incorpora el entrelazado para ensanchar el efecto de los errores de ráfaga en varios segmentos de datos de manera que en cada uno de ellos los errores resultantes dentro de un segmento de datos determinado sean independientes. La estructura de entrelazado se elige de tal forma que no haya repercusiones en el retardo total del sistema.

En el Cuadro 52 aparecen los parámetros en banda base de Satcom2000.

## CUADRO 52

**Especificaciones en banda base**

Técnicas de acceso múltiple	AMDF/AMDT y AMDF/AMDC
Método dúplex	DDT/DDF
Velocidad de ráfaga (modo AMDT)	34,545 kbit/s
Intervalos de tiempo (modo AMDT)	4 intervalos de tiempo/trama
Longitud de trama	40 ms
Velocidad de transmisión de la información	AMDT: 2,4 a 4 kbit/s AMDC: 0,048 a 9,6 kbit/s Puede lograrse una velocidad de información de hasta 144 kbit/s utilizando configuración multicanal
Velocidad de chip (modo AMDC)	1,228 a 4,096 Mchip/s
Tipo de modulación	AMDT: MDP-4 AMDC: MAQ-16/MDP-4
FEC	AMDT: Índice 2/3 AMDC: Índice 1/2 en enlace descendente, 1/3 en enlace ascendente
Atribución dinámica de canales (sí/no)	Sí
Entrelazado (sí/no)	Sí
Se necesita sincronización entre satélites (sí/no)	Sí

**7 Recomendaciones sobre límites de emisiones no deseadas****7.1 Interfaces radioeléctricas terrenales**

Se recomienda utilizar la información sobre límites de las emisiones que figura en la Recomendación UIT-R M.1581 – Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000 y en la Recomendación UIT-R M.1580 – Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones de base que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000.

**7.2 Interfaces radioeléctricas de satélite**

Las emisiones no deseadas procedentes de los terminales de los sistemas de satélites IMT-2000 deben satisfacer los límites establecidos en las Recomendaciones UIT-R pertinentes (por ejemplo, para sistemas de satélites OSG y no OSG que funcionan en algunas bandas de la gama 1-3 GHz, todos los terminales deben cumplir los niveles especificados en las Recomendaciones UIT-R M.1343 y UIT-R M.1480, respectivamente).