

الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-R

قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

التقرير **ITU-R SM.2153-7**
(2019/06)

المعلومات التقنية والتشغيلية واستعمال الطيف
لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى

السلسلة **SM**
إدارة الطيف

الاتحاد الدولي للاتصالات



تمهيد

يُضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلاسل تقارير قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REP/en>)

العنوان	السلسلة
البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوي	RA
أنظمة الاستشعار عن بُعد	RS
الخدمة الثابتة الساتلية	S
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM

ملاحظة: وافقت لجنة الدراسات على النسخة الإنكليزية لهذا التقرير الصادر عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2020

© ITU 2020

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

*التقرير ITU-R SM.2153-7

المعلومات التقنية والتشغيلية واستعمال الطيف لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى**

(2019-2017-2015-2013-2012-2011-2010-2009)

جدول المحتويات

الصفحة

5	مقدمة	1
5	تعريف أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى	2
6	التطبيقات	3
6	1.3 التحكم عن بُعد	
6	2.3 القياس عن بُعد	
6	3.3 تطبيقات صوتية وفيديو	
6	4.3 تجهيزات اكتشاف ضحايا الانهيارات الجليدية	
6	5.3 الشبكات المحلية الراديوية العريضة النطاق (RLAN)	
7	6.3 تطبيقات للسكك الحديدية	
7	7.3 التليماتية في النقل والحركة على الطرق (RTTT)	
7	8.3 تجهيزات كشف الحركة وتجهيزات الإنذار	
7	9.3 تجهيزات الإنذار	
8	10.3 التحكم في النماذج	
8	11.3 التطبيقات الحثية	
8	12.3 الميكروفونات الراديوية	
8	13.3 أنظمة التعرف بالترددات الراديوية (RFID)	
9	14.3 المغروسات الطبية النشطة بقدرة دون المنخفضة (ULP-AMI)	
9	15.3 تطبيقات سمعية لاسلكية	
9	16.3 مقاييس المستوى (الرادارية) بالترددات الراديوية	
10	4 معايير تقنية/لوائح تنظيمية	
10	5 مديات الترددات المشتركة	
11	6 القدرة المشعة أو شدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي	
11	1.6 الدول الأعضاء في المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)	
12	2.6 الحدود العامة عند اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC) (الولايات المتحدة الأمريكية) والبرازيل وكندا	
12	3.6 اليابان	

* يحل هذا التقرير محل التوصية ITU-R SM.1538.

** الوضع المعطى لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في بلد بعينه لا يُلزم أياً من البلدان الأخرى، ما لم يُذكر خلاف ذلك، بالتوافق بين إدارات معيّنة.

13 جمهورية كوريا	4.6	
13 مواصفات الهوائي		7
14 المتطلبات الإدارية		8
14 إصدار الشهادات والتحقق	1.8	
15 متطلبات الترخيص	2.8	
16 اتفاقات متبادلة بين البلدان/المناطق	3.8	
17 تطبيقات إضافية		9
17 الملحق 1 تطبيقات إضافية		
17 أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) العاملة في النطاق 64-57 GHz		1
17 مقاييس المستوى بالترددات الراديوية		2
18 الأنظمة النبضية	1.2	
18 أنظمة الموجة المستمرة بتشكيل التردد (أنظمة FMCW)	2.2	
18 معلمات تشغيل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية واحتياجاتها من الطيف	3.2	
19 الملحق 2		
19 التوصية CEPT/ERC/REC 70-03		1
19 نطاقات التردد والمعلومات المقابلة		2
20 المواصفات التقنية		3
20 معايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)	1.3	
21 الملاءمة الكهرومغناطيسية (EMC) والسلامة	2.3	
21 المواصفات الوطنية لإقرار النمط	3.3	
22 الاستعمالات الإضافية للطيف		4
22 القدرة المشعة أو شدة المجال المغناطيسي	1.4	
22 مصدر هوائي المرسل	2.4	
22 المباحة بين القنوات	3.4	
22 أصناف دورة التشغيل	4.4	
23 المتطلبات الإدارية		5
23 متطلبات الترخيص	1.5	
23 تقييم المطابقة، ومواصفات التعليم، وحرية التداول	2.5	
24 معلمات التشغيل		6
24 التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية (RED)		7
	المرفق 2 بالمرفق 2 (الولايات المتحدة الأمريكية) شرح لقواعد اللجنة FCC المتعلقة بالمرسلات المنخفضة القدرة		
24 المشروع استعمالها بدون رخصة		
24 مقدمة		1
25 النهج العام بخصوص المرسلات المشتغلة بقدرة منخفضة دون حاجة إلى ترخيص		2
25 قائمة تعاريف		3
26 المعايير التقنية		4

26 حدود البث بالإيصال	1.4
27 حدود البث بالإشعاع	2.4
32 مواصفات الهوائي	5
33 نطاقات مقيّدة	6
33 ترخيص التجهيزات	7
34 إصدار الشهادة	1.7
34 التحقُّق	2.7
35 حالات خاصة	8
35 الهوائيات اللاسلكية	1.8
35 الأنظمة الراديوية الخاصة بالأنفاق	2.8
35 المرسلات المصنوعة منزلياً، غير المخصصة للبيع	3.8
36 جهاز تحديد موقع الكبل	4.8
36 أسئلة تُطرح عادة	9
36 ماذا يحدث في حال بيع أو استيراد أو استعمال مرسلات مشغلة بقدرة منخفضة، غير مطابقة؟ ...	1.9
36 ما هي التعديلات التي يجوز إدخالها على جهاز رخصت به اللجنة FCC دون أن يستدعي ذلك الحصول على ترخيص جديد؟	2.9
37 ما هي العلاقة بين $\mu\text{V/m}$ و W ؟	3.9
38 المرفق 3 بالملاحق 2 (جمهورية الصين الشعبية) المعلومات التقنية والتشغيلية للأجهزة قصيرة المدى المستعملة حالياً في الصين	
38 المتطلبات المتعلقة بالمعلومات التقنية	1
38 الهاتف اللاسلكي التماثلي	1.1
38 مرسلات صوتية لاسلكية وأجهزة قياس للأغراض المدنية	2.1
39 أجهزة التحكم عن بُعد بالنماذج واللُّعب	3.1
39 التجهيزات الراديوية المتنقلة الخاصة المشغلة في النطاق العمومي	4.1
40 الأجهزة الراديوية للتحكم عن بُعد بوجه عام	5.1
40 مرسلات القياس البيولوجي الطبي عن بُعد	6.1
40 معدات الرِّفَع	7.1
40 معدات الوزن	8.1
40 تجهيزات التحكم عن بُعد الراديوية المستعملة في الصناعة	9.1
41 تجهيزات نقل المعطيات	10.1
41 أجهزة التحكم الراديوية المستعملة لأغراض مدنية	11.1
41 أجهزة أخرى قصيرة المدى	12.1
42 الهاتف اللاسلكي الرقمي	13.1
42 رادارات السيارات (رادارات تجنُّب الاصطدام)	14.1
42 المتطلبات المتعلقة بمعلومات التشغيل	2
45 المتطلبات العامة	3

45	1.3	مديات الترددات لقياس البث الهامشي المشع.....
45	2.3	حدود البث الهامشي المشع.....
47	المرفق 4	بالملاحق 2 (اليابان) مواصفات يابانية بخصوص الأجهزة الراديوية قصيرة المدى.....
47	1	محطات الاتصال الراديوي التي تبث قدرة دون المنخفضة.....
48	2	محطات الاتصال الراديوي المنخفضة القدرة.....
56	المرفق 5	بالملاحق 2 (جمهورية كوريا) المعلامات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى (SRD) في كوريا.....
56	1	مقدمة.....
56	2	المعلامات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى (SRD).....
	1.2	الأجهزة المشغلة بقدرة منخفضة (LPD) ومرسلات مستقبلات مشغلة في النطاق العمومي والأجهزة SRD النوعية.....
56	
63	2.2	أدوات القياس.....
63	3.2	المستقبلات حصراً.....
	4.2	التجهيزات الراديوية المستعملة لتحويل الخدمة العمومية للاتصالات الراديوية أو الخدمة الإذاعية إلى مناطق الظل.....
63	
	المرفق 6	بالملاحق 2 (جمهورية البرازيل الاتحادية) لائحة تنظيمية بشأن التجهيزات المقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية في البرازيل.....
64	
64	1	مقدمة.....
64	2	تعريفات.....
65	3	المتطلبات العامة.....
65	4	نطاقات التردد المقيّدة.....
66	5	حدود البث العامة.....
67	6	شروط محددة.....
68	7	المتطلبات التقنية وإجراءات اعتماد منتجات الاتصالات.....
77	8	إجراءات إصدار الشهادات والترخيص.....
77	1.8	إجراءات إقرار الصلاحية والترخيص.....
78	2.8	الترخيص.....
	المرفق 7	بالملاحق 2 لائحة تنظيمية لاستعمال الأجهزة قصيرة المدى والتجهيزات المشغلة بقدرة منخفضة في الإمارات العربية المتحدة.....
80	
	المرفق 8	بالملاحق 2 المعلامات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في بلدان الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات.....
87	
	المرفق 9	بالملاحق 2 المعلامات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في بعض بلدان/أراضي الدول الأعضاء في جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (بروني دار السلام والصين (هونغ كونغ) وماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام).....
101	

1 مقدمة

يعرض هذا التقرير معلومات عامة تقنية وغير تقنية تتعلق بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD)، وتشمل أيضاً طرائق معروفة على نطاق واسع تتعلق بإدارة هذه الأجهزة على الصعيد الوطني. وينبغي عند استعمال هذا التقرير التذكّر أنه يقدم وجهات النظر الأكثر قبولاً ولكن المعلومات الواردة ليست جميعها مقبولة في جميع البلدان.

ينبغي أيضاً التذكير بأن منوال استعمال الاتصالات الراديوية ليس ساكناً، بل إنه يتطور باستمرار، فتنعكس فيه التغيرات الكثيرة الحاصلة في بيئة الاتصالات الراديوية، وعلى الخصوص في مجال التقنيات. وينبغي أن تعكس المعلومات الراديوية هذه التغيرات، ومن ثمّ فإن وجهات النظر المعبر عنها في هذا التقرير ستخضع لمراجعة دورية.

وفضلاً عن ذلك، ما زالت جميع الإدارات، تقريباً، تتبع التنظيمات الوطنية. لذا يُستحسن للراغبين في أن يطوّروا أو يسوّقوا أجهزة اتصال راديوي قصيرة المدى تستند إلى هذا التقرير، أن يتصلوا بالإدارة الوطنية المختصة للتحقق من صلاحية تطبيق الوضع المقدم هنا.

ويجري عملياً في كل مكان استعمال الأجهزة SRD. على سبيل المثال: أنظمة جمع المعطيات بالتعرف الأوتوماتي أو إدارة الموجودات في المستودعات، وأنظمة بيع التجزئة والإمداد، وأجهزة مراقبة الأطفال، وفتح أبواب المرائب، والأنظمة الراديوية لقياس المعطيات المنزلية عن بُعد و/أو للأمن والسلامة، وأنظمة دخول السيارات دون مفتاح، ومئات الأنواع الأخرى من التجهيزات الإلكترونية الشائعة التي تقوم على مرسلات من نمط التشغيل هذا. وفي أي وقت، غالباً ما يوجد الناس على مقربة أمتار من منتجات استهلاكية تستخدم أجهزة SRD.

وتشتغل الأجهزة الراديوية قصيرة المدى (SRD) بترددات مختلفة. ويجب فيها أن تستعمل هذه الترددات بالتقاسم مع غيرها من التطبيقات، وممنوع عليها، بشكل عام، أن تسبب تداخلات ضارة بهذه التطبيقات الراديوية أو أن تطالب بحماية منها. وإذا سبب جهاز SRD تداخلاً في نظام اتصال راديوي مرخص به، حتى لو كان الجهاز يتقيد بجميع المعايير التقنية والترخيصات المطلوبة بموجب التنظيمات الوطنية، فإن مستعمله ملزم بالتوقف عن استعماله، على الأقل ريثما يوجد حل لمشكلة التداخل.

غير أن بعض الإدارات الوطنية تستطيع إقامة خدمات اتصال راديوي تستعمل أجهزة SRD، وتصل أهميتها بالنسبة إلى الجمهور العريض درجة يلزم عندها تأمين الحماية من التداخل الضار لهذه الأجهزة، دون تأثير مؤذٍ لإدارات أخرى. وأحد الأمثلة على هذا النوع من الترتيبات هو جهاز اتصال طبي مغروس نشط بقدرة منخفضة للغاية، كالأبّي تعريفه أدناه، ويكون خاضعاً للتنظيمات الوطنية.

لهذا التقرير ملحقان. الملحق 1 يحتوي المعلومات التقنية لعدة أنماط من التطبيقات الإضافية. والملحق 2 يقدم معلومات عن القواعد الوطنية/الإقليمية المعمول بها، التي تحتوي معلومات تقنية وتشغيلية وطريقة استعمال الطيف: وهذه معطاة في المرفقات بالملحق 2.

2 تعريف أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى

يدل مصطلح أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في إطار هذا التقرير على المرسلات الراديوية التي توفر اتصالات وحيدة الاتجاه أو ثنائية الاتجاه، ويكون احتمال تسببها للتداخلات في تجهيزات راديوية أخرى ضئيلاً.

وهذه الأجهزة مسموح عموماً بتشغيلها، شريطة ألا تسبب تداخلاً وألا تطلب حماية من التداخل.

وتستعمل الأجهزة SRD هوائيات مدمجة أو مكرّسة أو خارجية. ويمكن السماح بجميع أنماط التشكيل وترتيب القنوات شريطة تقيدتها بالمعايير أو التنظيمات الوطنية المطبقة.

وبالإمكان تطبيق متطلبات بسيطة للحصول على الرخص، مثل رخص عامة أو تعيينات عامة للتردد وحتى الإعفاء من الرخصة، إلا أنه ينبغي الحصول على معلومات، من كلّ الإدارات الوطنية المعنية، عن الشروط التنظيمية السائدة، من أجل إدخال تجهيزات الاتصال الراديوي قصيرة المدى إلى السوق واستعمالها.

3 التطبيقات

التطبيقات المختلفة التي توفرها هذه الأجهزة كثيرة لا حصر لها ولا مجال لوصفها بالكامل، فنكتفي بتعداد الأصناف التالية المعتبرة أجهزة SRD:

1.3 التحكم عن بُعد

استعمال الاتصالات الراديوية لإرسال إشارات لبدء تشغيل وظائف جهاز ما عن بُعد أو تعديلها أو إنهاؤها.

2.3 القياس عن بُعد

استعمال الاتصالات الراديوية للدلالة على معطيات ما عن بُعد أو لتسجيلها.

3.3 تطبيقات صوتية وفيديوية

فيما يتعلق بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD)، تضم التطبيقات الصوتية مرسلات مستقبّلات محمولة (walkie-talkie)، وأجهزة مراقبة الأطفال وغيرها من التطبيقات المشابهة. وتُستبعد أجهزة النطاق العام (CB) وتجهيزات الاتصالات الراديوية المتنقلة الخاصة (PMR 446).

وفيما يتعلق بالتطبيقات الفيديوية، توجد كاميرات لاسلكية يستعملها غير المحترفين، بصورة رئيسية لأغراض المراقبة والرصد.

4.3 تجهيزات اكتشاف ضحايا الانهيارات الجليدية

منارات الانهيارات الجليدية هي منظومات راديوية لتحديد المواقع تستعمل للبحث عن ضحايا الانهيارات الجليدية و/أو اكتشافهم بهدف إنقاذهم مباشرة.

5.3 الشبكات المحلية الراديوية العريضة النطاق (RLAN)

صُمّمت الشبكات المحلية الراديوية العريضة النطاق (RLAN) لتحل محل الكبلات المادية التي تصل شبكات المعطيات داخل مبنى ما، فتجعل التركيب أكثر مرونة وربما أقل تكلفة، وكذلك إعادة التشكيل واستعمال مثل هذه الشبكات في بيئات تجارية وصناعية.

وكثيراً ما تنتفع هذه المنظومات بتقنية التشكيل مع تمديد الطيف أو تقنيات الإرسال الإطنابي الأخرى (مثل تصحيح الخطأ) التي تمكّنها من الأداء الجيد في بيئة راديوية تشوبها الضوضاء. ويمكن الحصول على انتشار جيد داخل نفس البناء عن طريق الترددات الدنيا، لكن الأنظمة محكومة بمعدل معطيات ضعيف (يصل إلى 1 Mbit/s) بسبب حالة تيسر الطيف.

وتوخياً لضمان الملاءمة مع التطبيقات الراديوية الأخرى في نطاقَي التردد 2,4 GHz و 5 GHz، وُضع عدد من القيود ومن الوظائف الإلزامية المطلوبة. وتجري حالياً دراسات بشأن الشبكات RLAN على يد لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية.

وقرر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03) توزيع النطاقين 150-5 350 MHz و 470-5 725 MHz للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي لتنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي، بما فيها الشبكات اللاسلكية المحلية. ويطبق في هذين النطاقين متطلبات ترخيص بسيطة، مثل تراخيص عامة أو تخصيصات ترددات عامة أو استثناء من الترخيص من جانب الإدارات الوطنية، على غرار المطبق مع الأجهزة الراديوية قصيرة المدى.

6.3 تطبيقات للسكك الحديدية

تندرج التطبيقات المصممة خصيصاً للسكك الحديدية في الفئات الثلاث، التالية:

1.6.3 التعرف الأوتوماتي لهوية المركبات (AVI)

يستخدم النظام AVI إرسال معطيات من مرسل مستجيب محمول في مركبة إلى مستجوبة ثابتة موجودة على السكة بهدف تعريف هوية المركبة المارة أوتوماتياً ودون لبس. ويتيح النظام أيضاً قراءة المعطيات الأخرى المسجلة، إن وُجدت، ويؤمن تبادلاً ثنائي الاتجاه للمعطيات المتغيرة.

2.6.3 نظام المنارات

صُمم نظام المنارات من أجل وصلات الإرسال المحددة محلياً بين القطار والسكة. وإرسال المعطيات ممكن في الاتجاهين. ويبلغ طول المسار المادي لإرسال المعطيات m 1 وهو أقصر بكثير من طول المركبة. تُثبَّت المستجوبة تحت المركبة القاطرة، ويوضع المرسل المستجيب وسط السكة. وتوفر المستجوبة القدرة للمرسل المستجيب.

3.6.3 نظام العروة

صُمم نظام العروة لإرسال المعطيات بين القطار والسكة. وهذا الإرسال ممكن في الاتجاهين. وهناك عروات قصيرة وأخرى متوسطة تتولى مهمة الإرسال المتقطع والإرسال المستمر. ويبلغ طول الاتصال m 10 للعروة القصيرة ويتراوح بين m 500 و m 6 000 للعروة المتوسطة. ويتعذر القيام بأي وظيفة تحديد موقع للقطار في حالة الإرسال المستمر. ويكون طول الاتصال في حالة الإرسال المستمر أكبر منه في حالة الإرسال المتقطع، ويتجاوز عادة طول الفدرة. والفدرة هي جزء من السكة لا موضع فيه إلا لقطار واحد.

7.3 التليماتية في النقل والحركة على الطرق (RTTT)

(وتسمى أيضاً الاتصالات قصيرة المدى المتخصصة بمعلومات النقل وبأنظمة التحكم فيه (TICS)).

تعرف الأنظمة RTTT بأنها أنظمة تؤمن نقل المعطيات بين مركبتي طرق أو أكثر، وكذلك بين وكبات الطرق والبنية التحتية للطرق، لمختلف أنواع التطبيقات المعتمدة على المعلومات، المتصلة بالسفر والنقل، بما في ذلك الجباية الأوتوماتية لرسم المرور، وإرشادات السير والوقوف، وتحاشي التصادم، والتطبيقات المشابهة.

8.3 تجهيزات كشف الحركة وتجهيزات الإنذار

تجهيزات كشف الحركة وتجهيزات الإنذار أنظمة رادارية تشتغل بطاقة منخفضة، صُممت لأغراض الاستدلال الراديوي. ويعني الاستدلال الراديوي تحديد موقع شيء ما وسرعته، و/أو خصائص أخرى، أو الحصول على معلومات تتعلق بهذه المعلومات بفضل خواص انتشار الموجات الراديوية.

9.3 تجهيزات الإنذار

1.9.3 الإنذار بوجه عام

هو استعمال الاتصالات الراديوية للدلالة على حالة إنذار في مكان ما بعيد.

2.9.3 الإنذارات الاجتماعية

خدمة الإنذار الاجتماعي هي خدمة للمساعدة في حالة الطوارئ، مصممة لتمكين الناس من توجيه نداء استغاثة وتلقي المعونة المناسبة. والخدمة منظمة مثل أي شبكة مساعدة، فتتألف عادة من فريق متواجد ليلاً نهاراً في مكان لاستقبال إشارات الإنذار، وتأخذ التدابير المناسبة لتوفير المساعدة المطلوبة (طلب طبيب، فرقة إطفاء، وغير ذلك).

ويُرسل الإنذار عادة عبر خط هاتفية بمراقبة أوتوماتية يوفرها التجهيز الثابت (وحدة محلية) الموصول بالخط. وتنشط الوحدة المحلية بواسطة جهاز راديوي محمول صغير (مفتاح إطلاق) يحمله الشخص.

وتُصمَّم أنظمة الإنذار الاجتماعي عادة بأعلى مستوى ممكن من الاعتمادية. وفيما يخص الأنظمة الراديوية، يكون خطر التداخل محدوداً، إذا حُجزت لها ترددات تستعملها بشكل حصري.

10.3 التحكم في النماذج

يشمل التحكم في النماذج تطبيق تجهيز التحكم بالنموذج الراديوي، وهو تجهيز مصمَّم فقط لغرض التحكم في حركة النموذج (دُمية) في الجو أو على الأرض أو فوق سطح الماء أو تحته.

11.3 التطبيقات الحثية

الأنظمة العروية الحثية هي أنظمة اتصال مبنية على مجالات مغناطيسية وتعمل عادة بترددات راديوية منخفضة.

وتختلف التنظيمات التي تحكم الأنظمة الحثية باختلاف البلدان. فبعض البلدان لا تعتبر هذه التجهيزات تجهيزات راديوية ولا توجد لديها معايير لإقرار النمط، ولا قيم حدية للمجال المغناطيسي. وبلدان أخرى تعتبر التجهيزات الحثية تجهيزات راديوية، وتوجد معايير وطنية أو دولية عديدة لإقرار النمط.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التطبيقات الحثية: مثبتات السيارات، أنظمة نفاذ إلى السيارات أو مكاشيف للسيارات، تعرّف الحيوانات، أجهزة إنذار، أنظمة إدارة الأعراض وأنظمة الإمداد، وأنظمة كشف الكبلات، وإدارة النفايات، وتعرّف الأشخاص، والوصلات الصوتية اللاسلكية، وأجهزة مراقبة المدخل، ومحاسيس التقارب، وأنظمة منع السرقة بما فيها الأنظمة الحثية المشتغلة بالتردد الراديوي، ونقل المعطيات إلى أجهزة محمولة، وتعرّف السلع أوتوماتياً، أنظمة مراقبة لاسلكية، وأنظمة لجباية رسوم الطرق أوتوماتياً.

12.3 الميكروفونات الراديوية

الميكروفونات الراديوية (وتسمى أيضاً ميكروفونات لاسلكية أو ميكروفونات لا شريطية) هي مراسلات صغيرة، أحادية الاتجاه، تشتغل بقدرة ضعيفة (50 mW أو أقل) مصممة لكي تُحمَل على الجسم أو باليد من أجل الاستعمال الشخصي لإرسال إشارات صوتية على مدى قصير. والمستقبلات يكثر تطويعها بالتصميم لاستعمالات معينة، فتتراوح حجماً من وحدات صغيرة تُحمَل يدوياً إلى وحدات تتركب في خزائن وتصير جزءاً من نظام متعدد القنوات.

13.3 أنظمة التعرّف بالترددات الراديوية (RFID)

الغرض من أي نظام تعرّف بالترددات الراديوية هو نقل المعطيات في مراسلات مستحيات ملائمة، تسمى عموماً الوسوم، ولاسترداد هذه المعطيات، يدوياً أو أوتوماتياً، في المكان والزمان المناسبين، تلبية لاحتياجات تطبيقات خاصة. والمعطيات الموجودة في الوسوم كغالبية إياتاحة تعرّف الغرض أثناء تصنيعه، والسلع أثناء عبورها، وموقع ما، وهوية الأشخاص و/أو أمتعتهم الشخصية، ومركبة أو ممتلكات ما، وحيوان ما، وغير ذلك. ويتيح إدراج معطيات إضافية توفير تطبيقات أخرى بفضل المعلومات أو التعليمات الخاصة بالأغراض، والتي سرعان ما تظهر عند قراءة الوسوم. وكثيراً ما تُستعمل وسوم قراءة وكتابة بمثابة قاعدة معطيات لا مركزية، لتتبع السلع أو لإدارتها حيثما ينعهد الاتصال مع الخادوم.

ويتطلب النظام RFID، إضافةً إلى الوسوم، وسيلة لقراءة الوسوم واستجوابها، ووسيلة لإيصال المعطيات إلى خادوم ما أو إلى نظام لإدارة المعلومات. ويتطلب أيضاً وسيلة لإدخال أو برمجة المعطيات في الوسوم، إن لم يكن ذلك قد تمّ في الأصل على يد المصنّع. ويكثر، إلى حد ما، أن يُميّز الهوائي كما لو كان جزءاً منفصلاً عن النظام RFID. ولكن، بالرغم من أن أهمية الهوائي تبرر هذا الاعتناء به، ينبغي اعتباره وظيفة حاضرة في القارئ كما في الوسوم، وأساسية للاتصال بينهما. وفي حين يشكل هوائي الوسوم جزءاً لا يتجزأ من الجهاز، يجوز في هوائي القارئ أو المستجوب أن يكون مدمجاً أو منفصلاً، وفي هذه الحالة ينبغي تعريفه بأنه جزء لا غنى عنه للنظام (انظر أيضاً الفقرة 7).

14.3 المغروسات الطبية النشطة بقدرتها دون المنخفضة (ULP-AMI)

تشكل المغروسات الطبية النشطة بقدرتها دون المنخفضة (ULP-AMI) جزءاً من نظام اتصال المغروسات الطبية (MICS)، وتُستعمل مع أجهزة طبية مغروسة في الجسم، مثل منظم ضربات القلب، ومزيل الرجفان المغروسة، المنبهات العصبية، وغيرها). وتُستعمل في النظام MICS وحدات مرسلّة مستقلة، للاتصال الراديوي بين جهاز خارجي يدعى مبرمج أو مراقب ومغروس طبي في جسم الإنسان أو الحيوان. ولأنظمة الاتصال هذه استعمالات شتى، مثل: ضبط معلمات الأجهزة (مثل تعديل معلمات تنظيم القلب)، إرسال معلومات مخزنة (مثل مخططات القلب الكهربائية المخزنة لفترة زمنية ما أو المسجلة أثناء حدث صحي)، والإرسال في الوقت الفعلي أثناء فترات قصيرة، لإشارات حيوية مرصودة. ولا تُستخدم تجهيزات النظام MICS إلا تحت إشراف طبيب أو اختصاصي طبي مخوّل حسب الأصول. وتكون الاتصالات محصورة في الفترات الوجيزة اللازمة لاسترداد المعطيات، وبرمجة المغروس الطبي برمجة جديدة مؤقتة للمريض.

15.3 تطبيقات سمعية لاسلكية

تشمل التطبيقات المتعلقة بالأنظمة السمعية اللاسلكية ما يلي: مكبرات الصوت اللاسلكية، والسماعات الرأسية اللاسلكية، والسماعات اللاسلكية التي تُستعمل مع أجهزة محمولة، (مثل قارئ الأقراص المتراصة والكاسيتات والراديوهات المحمولة)، والسماعات اللاسلكية التي تستعمل في مركبة سيارة (مثل سماعة الراديو أو الهاتف النقال وما إلى ذلك)، والمرصاد الأذني الذي يُستعمل في الحفلات الموسيقية أو غيرها من العروض المسرحية. وينبغي أن تصمّم هذه الأنظمة بحيث لا تُرسل موجة حاملة للتردد الراديوي في غياب الصوت.

16.3 مقاييس المستوى (الرادارية) بالترددات الراديوية

تُستعمل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية في العديد من القطاعات الصناعية منذ سنين كثيرة، لقياس كمية المواد المختلفة، وخاصة المخزنة منها في حاوية أو صهريج مسوّر. والقطاعات الصناعية التي تستعملها مهتمة، على الأغلب، بالتحكم في العمليات الصناعية. فتُستعمل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) هذه في مرافق مثل معامل التكرير، والمصانع الكيميائية، ومصانع الأدوية، ومصانع الورق، ومصانع المأكولات والمشروبات، ومصانع توليد القدرة، من بين استعمالات أخرى.

ولدى جميع هذه الصناعات صهاريج تخزين في منشآتها، تُخزن فيها منتجات وسيطة أو نهائية، وتتطلب مقاييس للمستوى. وتُستعمل مقاييس المستوى الرادارية لقياس مستوى المياه في نهر ما (بتثبيتها تحت الجسور مثلاً) لأغراض جمع المعلومات أو الإنذار. ومقاييس المستوى التي تستعمل إشارة كهرومغناطيسية للتردد الراديوي لا تتأثر بالضغط ولا بالحرارة ولا بالغبار ولا بالأبخرة ولا بتغير ثابت العزل الكهربائي ولا بتغير الكثافة.

وتعتمد مقاييس المستوى بالترددات الراديوية على نمطي التقنية التاليين:

- الإشعاع النبضي؛
- موجة مستمرة مشكّلة بالتردد (FMCW).

4 معايير تقنية/لوائح تنظيمية

يوجد عدد من المعايير لتقييم مطابقة الأجهزة SRD، تُعدّها منظمات التقييم الدولية المختلفة، كما توجد معايير وطنية اكتسبت الاعتراف بها على الصعيد الدولي. ومن هذه المنظمات الدولية المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، واللجنة الأوروبية للتقييم الكهروتقني (CENELEC)، ومنظمة التقييم الدولية (ISO)، والمختبرات الفيدرالية للاتصالات (FCC). وكثيراً ما توجد اتفاقات اعتراف متبادل بهذه المعايير بين الإدارات و/أو الأقاليم، مما يجنب الاضطرار إلى تقييم مطابقة نفس الجهاز، في كل بلد ينبغي أن يُستعمل فيه (انظر أيضاً الفقرة 3.8).

ويُستعى الانتباه إلى أنه يوجد، بالإضافة إلى المعايير التقنية الموضوعية بخصوص المعلامات الراديوية للأجهزة، متطلبات أخرى يتوجب الوفاء بها قبل إدخال جهاز إلى السوق في أي بلد، ومنها ملاءمة الجهاز الكهرومغناطيسية (EMC)، ومأمونيته الكهربائية، وغير ذلك.

5 مديات الترددات المشتركة

يُستعمل بعض نطاقات التردد لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) في جميع مناطق العالم. وهذه النطاقات المشتركة مبيّنة في الجدول 1. ويعرض هذا الجدول مجموعة نطاقات التردد الأكثر قبولاً بخصوص الأجهزة SRD، ولكن يجب التفطن إلى أن هذه النطاقات ليست متيسرة كلها في جميع البلدان.

ومع ذلك، يُستعى الانتباه إلى أنه لا يُسمح للأجهزة SRD باستعمال النطاقات الموزعة على الخدمات التالية:

- خدمة علم الفلك الراديوي؛
- الخدمة المتنقلة للطيران؛
- خدمات سلامة الحياة البشرية بما فيها خدمة الملاحة الراديوية.

وينبغي أيضاً استرعاء الانتباه إلى أن نطاقات التردد المذكورة في الرقمين 138.5 و150.5 من لوائح الراديو، مخصصة للاستعمال في التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM) (راجع تعريف ISM في الرقم 15.1 من لوائح الراديو). ولذا يتوجب أن تقبل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى العاملة في هذه النطاقات التداخلات الضارة التي قد تُحدثها هذه التطبيقات.

وبما أن الأجهزة SRD تُشغّل عموماً تشغيلاً مشروطاً بالأداء تسبب التداخلات وألاً تطلب الحماية من التداخلات (انظر تعريف الأجهزة SRD في الفقرة 2)، فقد انثقت لهذه الأجهزة النطاقات الموزعة على التطبيقات ISM، من جملة نطاقات أخرى.

وفي المناطق المختلفة عدد من نطاقات التردد الموصى باستعمالها لتطبيقات الاتصال الراديوي قصيرة المدى. وتضم التذييلات تفاصيل عن هذه النطاقات.

الجدول 1

مديات الترددات المشتركة

التطبيقات ISM في النطاقات المذكورة في الرقمين 138.5 و150.5 من لوائح الراديو (RR)	
	kHz 6 795-6 765
	kHz 13 567-13 553
	kHz 27 283-26 957
	MHz 40,70-40,66
	MHz 2 483,5-2 400
	MHz 5 875-5 725
	GHz 24,25-24
	GHz 61,5-61
	GHz 123-122
	GHz 246-244
مديات تردد أخرى شائع استعمالها	
	:kHz 135-9 يُستعمل كثيراً في التطبيقات الحثية للاتصال الراديوي القصير المدى
	:kHz 3 195-3 155 أجهزة تصحيح السمع اللاسلكية (الرقم 116.5 من لوائح الراديو)
	:MHz 405-402 مغروسات طبية نشطة بقدرة دون المنخفضة، التوصية ITU-R RS.1346
	:MHz 5 805-5 795 أنظمة معلومات النقل والتحكم فيه، التوصية ITU-R M.1453
	:MHz 5 815-5 805 أنظمة معلومات النقل والتحكم فيه، التوصية ITU-R M.1453
	:GHz 77-76 أنظمة معلومات النقل والتحكم فيه (الرادار) التوصية ITU-R M.1452

الملاحظة 1 - راجع أيضاً التوصية ITU-R SM.1756 - إطار تنظيمي لاستعمال أجهزة معتمدة على تكنولوجيا النطاق فوق العريض.

6 القدرة المشعة أو شدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي

تطابق حدود القدرة المشعة أو شدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي، المبينة في الجداول من 2 إلى 5 أدناه، القيم اللازمة لتشغيل جيد للأجهزة SRD. حُددت هذه السويات بعد دراسة دقيقة، وتتوقف على مدى التردد، ونوع التطبيق المختار، والخدمات والأنظمة المستعملة أو المنوي استعمالها في هذه النطاقات.

1.6 الدول الأعضاء في المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)

يمكن الاطلاع على حدود القدرة المشعة وشدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي للأجهزة SRD، ضمن نطاقات التردد والمعلومات الأخرى المدرجة بالجدول 9، بالملحق 1 بالملحق 2 من هذا التقرير.

2.6 الحدود العامة عند اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC) (الولايات المتحدة الأمريكية) والبرازيل وكندا

الجدول 2

الحدود العامة لكل مرسل متعمد

مسافة القياس (m)	شدة المجال الكهربائي ($\mu\text{V/m}$)	التردد (MHz)
300	(kHz) $2\,400/f$	0,490-0,009
30	(kHz) $24\,000/f$	1,705-0,490
30	30	30,0-1,705
3	100	88-30
3	150	216-88
3	200	960-216
3	500	فوق 960

تستند حدود الإرسال الواردة في الجدول أعلاه إلى قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنة CISPR عدا النطاقات الترددية kHz 90-9 و kHz 490-110 وما فوق 1 000 MHz. وتستند حدود الإرسال المشع في هذه النطاقات إلى قياسات تستعمل كاشفاً متوسطاً.

وترد حالات الاستثناء أو الاستبعاد من الحدود العامة في المرفق 2.

3.6 اليابان

الجدول 3

قيمة التفاوت المسموح به في شدة المجال الكهربائي على مسافة 3 m
من محطة اتصال راديوي تبث قدرة دون المنخفضة

شدة المجال الكهربائي ($\mu\text{V/m}$)	نطاق التردد
500	MHz $322 \geq f$
35	GHz $10 \geq f > \text{MHz } 322$
$3,5 \times f^{(1)}$	GHz $150 \geq f > \text{GHz } 10$
500	$f > \text{GHz } 150$

⁽¹⁾ f (GHz).

⁽²⁾ إذا $f \times 3,5 < 500 \mu\text{V/m}$ ، تكون القيمة الممكنة تحملها هي $500 \mu\text{V/m}$.

الجدول 4

حدود شدة المجال الكهربائي في الأجهزة المشغلة بقدرة منخفضة

شدة المجال الكهربائي على مسافة 3 m ($\mu\text{V/m}$)	نطاق الترددات
⁽¹⁾ 500	MHz $322 \geq f$
35	GHz $10 \geq f > \text{MHz } 322$
$500 \times 3,5 \times f^{(2)}$ ، شريطة ألا تتجاوز 500	GHz $10 \leq f$

(1) القيمة المُقاسة لكل تردد أقل من 15 MHz ينبغي ضربها بعامل التعويض الخاص بالقياس قرب المجال (6π) هو طول الموجة (m).

(2) تردد بالوحدات GHz.

7 مواصفات الهوائي

تستعمل ثلاثة أنواع رئيسية للهوائي في مرسلات الاتصال الراديوي قصيرة المدى:

- مُدمج (دون مأخذ خارجي)؛
- مُكْرَس (أقْر مع التجهيزات)؛
- خارجي (تجهيزات أُقْرَت بدون هوائي).

وفي معظم الحالات، تُجَهَّز مرسلات الاتصال الراديوي قصيرة المدى بهوائيات إما مدججة وإما مكرّسة، لأن تغيير هوائي المرسل يسبب زيادة أو نقصاناً كبيرين في شدة الإشارة المرسلة على أثر التغيير. وباستثناء بعض التطبيقات الخاصة، لا تستند متطلبات التردد الراديوي فقط إلى قدرة الخرج بل إلى خصائص الهوائي أيضاً. وهكذا فإن مرسلًا راديويًا قصير المدى، وافيًا بالمعايير التقنية مع هوائي مربوط، يستطيع تجاوز حدود القدرة المعينة إذا زُوِّدَ بهوائي مختلف. ولو حصل مثل ذلك، لنتج عنه مشكلة تداخل خطيرة في أنظمة الاتصال الراديوي المرخّص لها (اتصالات الطوارئ، الإذاعة، مراقبة حركة الطيران وغيرها).

فتفادياً لهذا النوع من التداخل، يجب تصميم المرسلات الراديوية قصيرة المدى بحيث يتعدّر استعمال هوائي من نمط غير الذي صُمم للجهاز خصيصاً، وأقْرّه المصنّع لوفائه بمستوى الإرسال المناسب. وهذا يعني أنه يجب أن يكون للمرسلات الراديوية قصيرة المدى هوائيات مبربوطة بشكل دائم، أو هوائيات قابلة للفصل مع واصل وحيد. والواصل الوحيد ليس من نمط معياري، متوافر في متاجر الإلكترونيات، أي ليس مما يُستعمل عادة لأغراض التوصيل الراديوي. ويجوز للإدارات الوطنية وضع تعريف مختلف لمصطلح الواصل الوحيد.

ومن المعروف أن مورّدي المرسلات الراديوية قصيرة المدى كثيراً ما يريدون لزبائنهم أن يتمكنوا من الاستعاضة عن هوائي مكسور بآخر. ولذا يُسمح للمصنّعين بتصميم مرسلاتهم على نحو يمكن فيه للمستعمل أن يستعويض عن هوائي مكسور بهوائي آخر مماثل.

8 المتطلبات الإدارية

1.8 إصدار الشهادات والتحقق

1.1.8 بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)

بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والتي لم تطبق التوجيه الخاص بالتجهيزات والمطاريق الراديوية للاتصالات (R&TTE)، لهذه البلدان لوائحها الوطنية، وتستعمل مواصفات للتجهيزات الراديوية تقوم على معايير أوروبية منقولة أو لا تزال تقوم في بعض الحالات على ما كان يتم في السابق مثل توصيات المؤتمر CEPT أو معايير وطنية بالكامل. وداخل الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، وضع التوجيه الخاص بالتجهيزات والمطاريق الراديوية للاتصالات (R&TTE) القواعد الضابطة لطرح أكثرية المنتجات المستعملة لطيف الترددات في الأسواق، ولحرية تداولها، ووضعها بالخدمة. وكل سلطة وطنية معنية مسؤولة عن دمج أحكام التوجيه R&TTE في تشريعها الوطني. وأسهل طريقة أمام المصنّع للبرهان على امتثال منتجاته لأحكام التوجيه R&TTE هي الامتثال لمعيار ذي صلة من المعايير المتسقة، التي وضعها المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) بخصوص جوانب استخدام الطيف. وأصبح من الممكن إرسال تبليغات إلكترونية عن نية طرح تجهيز في السوق إلى عدد من السلطات المعنية بشؤون الطيف في آن واحد، وذلك باتّباع إجراء معتمد على مركز واحد (one-stop procedure).

والغرض من وسم التجهيزات بيان مدى مطابقتها للتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (EU).

2.1.8 الولايات المتحدة الأمريكية (اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC))

يجب في مرسل معتمد على الجزء 15 أن يُختَبَر ويَرخَّص به، قبل طرحه في الأسواق. وهناك طريقتان للحصول على الترخيص: إصدار الشهادة والتحقق.

إصدار الشهادة

يقتضي إصدار الشهادة إجراء اختبارات لقياس سويات طاقة التردد الراديوي التي يُشعها الجهاز في الهواء الطلق أو يصبّها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وينبغي أن يحتفظ مختبر اللجنة، في ملفّ، بوصف لمنشآت القياس المخبري، حيث تتم هذه الاختبارات، أو أن تُرفق بطلب الشهادة. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير يبيّن طريقة الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز، مثل رسوم التصميم، وصور داخلية وخارجية، وشروحات وغير ذلك. والمعلومات النوعية الواجب إدراجها في تقرير الشهادة ترد مفصّلة في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC وفي القواعد التي تحكم التجهيز.

التحقق

يقتضي التحقق إجراء اختبارات على المرسل المراد الترخيص به، وذلك إما في مختبر سبق أن أُخضع للمعايرة موقعه المخصص للاختبارات، وإما في موقع التركيب، إذا كان المرسل غير طيّع للاختبار في مختبر. وفي هذه الاختبارات تقاس سويات طاقة التردد الراديوي التي يشعها المرسل في الهواء الطلق أو يصبّها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وبعد إجراء هذه الاختبارات، يجب إعداد تقرير يبيّن طريقة الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز، مثل رسوم التصميم. والمعلومات النوعية الواجب إدراجها في تقرير التحقق مذكورة بالتفصيل في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC وفي القواعد التي تحكم الجهاز.

وبعد إتمام التقرير، يتوجّب على المصنّع (أو المستورد في حالة جهاز مستورد) أن يحتفظ بنسخة منه كإثبات لتقيد المرسل بالمعايير التقنية الواردة في الجزء 15. ويتوجّب على المصنّع (أو المستورد) أن يكون قادراً على إبراز هذا التقرير بسرعة إذا طلبت اللجنة FCC ذلك.

الجدول 5

إجراءات الترخيص للمرسلات المستندة إلى الجزء 15

إجراء الترخيص	مرسل مشغّل بقدرة منخفضة
التحقق	أنظمة إرسال في نطاق تشكيل الاتساع (AM) داخل حرم المنشآت التعليمية
التحقق	تجهيز تحديد الموقع للكبل بتردد يساوي أو يقل عن 490 kHz
التحقق	أنظمة بتيار حامل
يُجرى التحقق بخصوص التركيبات الثلاث الأولى، وتستعمل المعطيات الناتجة فوراً للحصول على الشهادة	الأجهزة الشبيهة بأنظمة حماية المحيط، الواجب إخضاعها للقياس في موقع التركيب
إذا صممت خصيصاً للعمل حصراً في نطاق الإذاعة AM: تحقق؛ وإلا: شهادة	أنظمة كبلات متحدة المحور بما تسرب
تحقق	الأنظمة الراديوية في الأنفاق
شهادة	سائر المرسلات المستندة إلى الجزء 15

يضم المرفق 2 بالملاحق 2 وصفاً مفصلاً لإجراءات إصدار الشهادة والتحقق والمواصفات المتعلقة بالوسم. وتوجد معلومات إضافية عن عملية الترخيص لبعض أنواع الأجهزة المشغلة بقدرة منخفضة، في الجزء 15 من قواعد اللجنة FCC.

3.1.8 جمهورية كوريا

قبل تسويق مرسل راديوي، يجب اختباره وتسجيله طبقاً للمادة 46 من القانون الخاص بالاتصالات الراديوية. ويُجرى الاختبار في المختبرات المخوّلة.

4.1.8 البرازيل

في عام 2017، نشرت مؤسسة Anatel لائحة تنظيمية جديدة لاستعمال تجهيزات الاتصالات الراديوية مقيّدة الإشعاع في البرازيل، اعتمدت بموجب القرار رقم 680. وتضع هذه اللائحة الخصائص التقنية والشروط التشغيلية التي ينبغي استيفاؤها لاعتبار جهاز إرسال جهازاً مقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية. وتشمل فئة الأجهزة مقيّدة الإشعاع المصنف بموجب القرار رقم 680 الأجهزة قصيرة المدى والأجهزة الأخرى المسموح بتشغيلها بدون ترخيص.

ويجب في جميع المنتجات الاتصالية المراد استعمالها في البرازيل أن تكون مشفوعة بشهادة، بما فيها الأجهزة المصنّفة كتجهيزات الاتصال المقيّدة الإشعاع، وفقاً للقانون العام بشأن الاتصالات رقم 9742. فاللائحة الخاصة بإصدار الشهادات والترخيص بمنتجات الاتصالات، التي اعتمدت بموجب القرار رقم 242، وضعت القواعد والإجراءات العامة المتعلقة بإصدار الشهادات والترخيص بمنتجات الاتصالات، بما في ذلك تقييم مدى تقيّد المنتجات الاتصالية باللوائح التقنية التي أصدرتها أو أقرتها المؤسسة Anatel، وبيّنت متطلبات ترخيص هذه المنتجات. ويرد وصف بمزيد من التفصيل لإجراءات إصدار الشهادات والترخيص، في المرفق 6 بالملاحق 2.

2.8 متطلبات الترخيص

الترخيص وسيلة وحيهة بأيدي الإدارات، لتنظيم استعمال الطيف الترددي بكفاءة.

وحسب اتفاق عام يمكن إعفاء التجهيزات الراديوية من رخصة عامة أو رخصة خاصة فيما يتعلق بتركيبها واستعمالها، طالما بقي استعمال طيف الترددات بفعالية غير مهدد، وإحداث تداخلات ضارة ضئيل الاحتمال.

وتُعفى عادة أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) من الرخصة الخاصة. لكنه من الجائز وجود بعض الاستثناءات في التنظيمات الوطنية.

وعندما يُعفى تجهيز راديوي من رخصة خاصة، يجوز، بوجه عام، لأي شخص شراء التجهيز وتركيبه واقتناؤه واستعماله دون طلب إذن مسبق من الإدارة. ولا تسجل الإدارة التجهيز الخاص ولكن قد يكون استعماله خاضعاً لأحكام وطنية. ويمكن، علاوة على ذلك، للمصنّع أو للإدارة الوطنية مراقبة بيع واقتناء بعض أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى كالأجهزة الطبية المغروسة المشتغلة بقدرة دون المنخفضة.

3.8 اتفاقات متبادلة بين البلدان/المناطق

رأت الإدارات، في العديد من الحالات، أنه من المفيد والفعال إبرام اتفاقات بين البلدان/المناطق بهدف اعتراف بلد/منطقة ما بنتائج اختبارات المطابقة الجذرة في مختبر معترف به/معتمد في غيره من البلدان/المناطق.

ولقد استلهم الاتحاد الأوروبي هذه المقاربة فأبرم حتى الآن اتفاقات اعتراف متبادل (MRA) على نطاق واسع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.

فبفضل هذه الاتفاقات MRA يستطيع المصنّعون تقييم مطابقة منتجاتهم، وفقاً للأحكام التنظيمية للبلد الآخر المعني، عن طريق مختبرات وهيئات تفتيش وهيئات لتقييم المطابقة (CAB) معيّنة حسب الأصول داخل بلدانهم؛ مما يوفر تكاليف هذه التقييمات والوقت اللازم لوصول المنتجات إلى الأسواق.

وتضم الاتفاقات اتفاقاً إطارياً يحدد مبادئ وإجراءات الاعتراف المتبادل، وسلسلة من الملحقات القطاعية التي تبين بالتفصيل، نطاق كل قطاع من حيث المنتجات وتشغيلها والتشريع ذي الصلة والإجراءات الخاصة.

1.3.8 الاتفاق MRA مع الولايات المتحدة الأمريكية

بدأ نفاذ الاتفاق MRA بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في أول ديسمبر عام 1998.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحاشي ازدواجية المراقبة، وزيادة شفافية الإجراءات، وتقصير المدة اللازمة لطرح المنتج في السوق، بخصوص القطاعات الصناعية الستة التالية: تجهيزات الاتصالات، الملاءمة الكهرومغناطيسية، المأمونية الكهربائية، المصنوعات الترفيهية، المنتجات الصيدلانية، الأجهزة الطبية. ومن المفترض أن يستفيد المصنّعون والتجار والمستهلكون من الاتفاق.

2.3.8 الاتفاق MRA مع كندا

أبرمت كندا اتفاقات MRA مع الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية - الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EEA-EFTA)، ومجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) وسويسرا، ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL). وبموجب هذه الاتفاقات، يستطيع مصنّعو هذه البلدان إجراء تقييم لمطابقة منتجاتهم وفقاً للأحكام التنظيمية الكندية لدى مختبرات وهيئات لإصدار الشهادات معترف بها حسب الأصول، مما يقلص تكاليف التقييم، وفترة ما قبل دخول المنتجات إلى السوق. ويجني المصنّعون الكنديون كذلك نفس الفوائد فيما يخص أسواقهم.

3.3.8 الاتفاقات MRA مع أستراليا ونيوزيلندا

بدأ في 1 يناير 1999 نفاذ الاتفاقات MRA التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع أستراليا ونيوزيلندا.

وتنص هذه الاتفاقات على تبادل قبول كل طرف اختبار المنتجات، وإصدار شهادة لها، والموافقة عليها، حسب الأحكام التنظيمية للطرف الآخر. فبناءً على ذلك يمكن لهيئات تقييم المطابقة (CAB) في أوروبا، معترف بها حسب الأصول الأسترالية والنيوزيلندية، أن تُصدر شهادات بالمنتجات، ثم تطرحها في أسواق هذين البلدين، دون لزوم إجراءات موافقة أخرى.

4.3.8 الاتفاقات MRA مع جمهورية كوريا

أبرمت كوريا اتفاقات MRA مع كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، وجمهورية شيلي. وبناءً على ذلك، يُفترض أن يعترف كل من هذه البلدان بتقارير الاختبارات الصادرة عن المختبرات المعيّنة لهذا الغرض في كل منها.

5.3.8 اتساق اللوائح على الصعيد العالمي

ما لم يتحقق الاتساق بين اللوائح في البلدان/المناطق على الصعيد العالمي بنفس طريقة الاتساق التي يقضي بها التوجيه R&TTE على امتداد المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، تبقى الاتفاقات MRA أفضل حل لتسهيل التجارة بين البلدان/المناطق لفائدة المصنّعين والمورّدين والمستعملين.

9 تطبيقات إضافية

يستمر تطوير وتنفيذ تطبيقات إضافية للأجهزة SRD. ويضم الملحق 1 المعلومات التقنية لعدة أنماط لهذه التطبيقات الإضافية. وهذه الأجهزة SRD هي حتى الآن أجهزة مشغلة بترددات النطاق 64-57 GHz المخصصة للاستعمال في إيصال المعطيات بسرعة عالية، وفي مقاييس المستوى بالترددات الراديوية.

الملحق 1

تطبيقات إضافية

1 أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) العاملة في النطاق 64-57 GHz

الأجهزة SRD التي تُرسل بترددات نطاق امتصاص الأوكسجين 64-57 GHz تستعمل مقادير كبيرة من الطيف الملاصق لأغراض إيصال المعطيات بسرعة عالية، أي بمعدلات تُراوح من 100 Mbit/s إلى أكثر من 1 000 Mbit/s.

وقد تضم التطبيقات وصلات فيديو رقمية، ومحاسيس مواقع، ووصلات للمعطيات لاسلكية قصيرة المدى من نقطة إلى نقاط متعددة، وشبكات محلية لاسلكية، والنفاذ اللاسلكي العريض النطاق إلى أجهزة حاسوبية ثابتة أو متنقلة.

وفي حالات كثيرة، تشتغل التطبيقات المقترحة بترددات النطاق 64-57 GHz مع إشارات النطاق العريض أو إشارات كنس التردد. وكثيراً ما يحصل أن يستعمل زوج من الأجهزة SRD، أو زُمرة منها، كامل الطيف 64-57 GHz، وذلك بسبب المعدلات العالية جداً للمعطيات أو العدد الكبير من قنوات التردد التي تستلزمها الشبكة. وتستخدم كامل النطاق 64-57 GHz أيضاً لمحاسيس المواقع قصيرة المدى، المستعملة لتوليد معلومات دقيقة عن الموقع لأغراض الآلات المشغلة بإشارات كنس التردد.

وفي أوروبا، حُدّدت بقدر مشعة مكافئة متناحية (e.i.r.p.) تبلغ 100 mW قدرة الأجهزة SRD، المشغلة في النطاق 61,5-61 GHz.

2 مقاييس المستوى بالترددات الراديوية

تعرض الجداول من 6 إلى 8 معلمات تشغيل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية واحتياجاتها من الطيف، المعمول بها حالياً في جميع أنحاء العالم.

1.2 الأنظمة النبضية

الأنظمة النبضية منخفضة التكاليف واستهلاكها للقدرة منخفض. وهي تشتغل اليوم بتردد 5,8 GHz، التردد المركزي للتوزيع على التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM). غير أن المصنعين يترقبون إحراز منتجات تشتغل في المديات 10 GHz و 25 GHz و 76 GHz. ويتوقف تخصيص التردد الدقيق للتشغيل، على المنتج المعين. ويقدم الجدول 6 الخصائص النمطية.

الجدول 6

الخصائص	القيمة
عرض النطاق	0,1 × التردد
قدرة المرسل (الذرية) (dBm)	0 إلى 10
عرض النبضة	200 ps إلى 3 ns
دورة التشغيل (%)	0,1 إلى 1
تردد تكرار النبضات (MHz)	0,5 إلى 4

وأنظمة التردد الراديوي النبضية تبث النبضة في الجو بموجة حاملة أو من دون موجة حاملة.

2.2 أنظمة الموجة المستمرة بتشكيل التردد (أنظمة FMCW)

هذا نمط متطور من الأنظمة. فهو متين ويستعمل معالجة متطورة للإشارة تضمن اعتمادية جيدة. وخصائص الأنظمة FMCW مبيّنة في الجدول 7.

الجدول 7

الخصائص	القيمة
التردد (GHz)	10، 25
عرض النطاق (GHz)	0,6، 2
قدرة الإرسال (dBm)	0 إلى 10

3.2 معلمات تشغيل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية واحتياجاتها من الطيف

الجدول 8

نطاق الترددات (GHz)	القدرة	الهوائي	دورة التشغيل (%)
3-0,5	mW 10	مدمج	0,1 إلى 1
7-4,5	mW 100		0,1 إلى 1
11,5-8,5	mW 500		0,1 إلى 1
27-24,05	W 2		0,1 إلى 1
78-76	W 8		0,1 إلى 1

الملاحظة 1 - قد يتعدّد تشغيل هذه المقاييس و/أو يتطلب إصدار شهادة بخصوص بعض الأجزاء من مديات هذه الترددات وفقاً للتنظيمات الوطنية والدولية النافذة.

الملاحظة 2 - لن يُخصّص نطاق التردد 3-0,5 GHz في بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) من أجل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية.

الملاحظة 3 - نطاق التردد لتشغيل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية في مدى 10 GHz محدود في بلدان المؤتمر CEPT بتقليصه إلى نطاق تردد 10,6-8,5 GHz.

الملحق 2

يقدم هذا الملحق معلومات عن القواعد الوطنية/الإقليمية التي تحتوي معلمات تشغيلية وتقنية وعن احتياجاتها من الطيف. وذلك معروض في المرفقات من 1 إلى 7 لهذا الملحق.

المرفق 1

بالملحق 2

(المنطقة 1؛ بلدان المؤتمر CEPT)

المعلومات التقنية والتشغيلية لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) واحتياجاتها من الطيف

1 التوصية CEPT/ERC/REC 70-03

تحتوي التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 "Relating to the use of short-range devices (SRD)" (المتعلقة باستعمال الأجهزة قصيرة المدى) عرضاً للوضع العام فيما يتعلق بتوزيعات الطيف المشتركة على الأجهزة قصيرة المدى في بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT). وقد أُريد بهذه التوصية أن تستعملها الدول أعضاء المؤتمر CEPT وثيقة مرجعية عند إعداد لوائحها الوطنية. وتبيّن التوصية أيضاً متطلبات إدارة الطيف بخصوص الأجهزة قصيرة المدى، من حيث توزيع نطاقات التردد والسويات العظمى للقدرة وهوائي التجهيز والمباعدة بين القنوات ودورة التشغيل والترخيص وحرية التداول.

2 نطاقات التردد والمعلومات المقابلة

يتم بالتفصيل تناول تطبيقات الأجهزة الراديوية قصيرة المدى (SRD) ونطاقات التردد في ملحقات التوصية CEPT/ERC/REC 70-03، حيث يمكن تنزيلها من موقع الويب الخاص بمكتب الاتصالات الأوروبي: (<http://www.cept.org/eco>). وجددير بالذكر أن هذه التوصية تتناول آخر المعلومات الخاصة بتنظيم الأجهزة SRD في الدول أعضاء المؤتمر CEPT، ويمكن النفاذ إليها مباشرة عبر الرابط التالي: <http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF>.*

وينبغي تذكر أنها تمثل الموقف الأكثر قبولاً بين الدول الأعضاء في المؤتمر CEPT غير أنه لا ينبغي افتراض أن توزيعات التردد كافة متاحة في جميع البلدان. ويقدم التذييل 1 بهذه التوصية معلومات مفصلة للتطبيق داخل الدول الأعضاء في المؤتمر CEPT.

وتجدر الإشارة إلى أن المرفقين 1 و3 يمثلان أحدث المعلومات المتاحة التي يحدّثها بانتظام المكتب الأوروبي للاتصالات (ECO) التابع للمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT).

* هذه الوثيقة مقدمة باللغة الإنكليزية فقط للعلم ويتاح آخر إصدار لها على الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه. يمكن كذلك لمستعملي قاعدة بيانات نظام معلومات ترددات المكتب الأوروبي للاتصالات (ECO) تحديد لغات أخرى لإظهار المعلومات باللغة التي يختارونها من خلال استخدام المترجم الإلكتروني.

المعلومات الأوروبية بشأن عمليات نشر الأجهزة قصيرة المدى (SRD) في نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS) في المستقبل

وستتاح كذلك التوصية 70-03 للجنة الأوروبية للاتصالات الراديوية (بما في ذلك معلومات التنفيذ الوطنية) في نسق بيانات في المستقبل القريب (جاري التنفيذ) في نظام معلومات ترددات المكتب الأوروبي للاتصالات (ECO) (www.efis.dk)؛ ويمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة بعمليات نشر الأجهزة قصيرة المدى (SRD) الموقع: [EFIS SRD Regulations](http://www.efis.dk/EFIS_SRD_Regulations). وهذا يعني أنه يمكن في القريب العاجل نقل المعلومات في نسق (excel) csv.

وسيمكن المستعملون من اختيار معلومات التنفيذ ذات الصلة بعمليات SRD والبحث عنها ومقارنتها بين البلدان في أوروبا (وفقاً لمدة التطبيق و/أو نطاق الترددات) لجميع تطبيقات SRD. ويمكن في نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS) أن تظهر بسهولة عند الطلب جميع المعلومات الأخرى ذات الصلة (أي، يمكن تحديد المستعمل لها) في نفس نطاق الترددات لجميع التطبيقات أو التطبيق المحدد، (على سبيل المثال، الوثائق المرجعية لنظام ETSI التي توضح الخصائص التقنية لتطبيقات SRD أو تقارير ECC أو قرارات EC أو ECC أو فئات المعدات من الصنف 1 أو وثائق الأطراف الثالثة أو الدراسات الأخرى أو استبيانات المؤتمر CEPT أو المعلومات الوطنية، إلخ). ويمكن للمستعملين، إذا اقتضى الأمر، استخدام المترجم الإلكتروني المتاح في نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS) لإظهار المعلومات بلغات أخرى غير الإنكليزية (منفذ بالفعل). وتتاح كذلك المعلومات المفصلة بشأن التنفيذ الوطني تحت Applications and Radio Interfaces. وينبغي للمستعملين تحديد مدة التطبيق و/أو نطاق الترددات وكذلك البلد للبحث عن المعلومات المتعلقة بالسطوح البينية الراديوية الوطنية.

ويدرج كذلك في نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS) جدول التوزيعات الأوروبية المشتركة ويمكن تنزيله (اختر فقط ECA). وهو يحتوي على جميع تدابير المواءمة الخاصة بلجنة الاتصالات الإلكترونية ذات الصلة بنظام SRD والمعايير الأوروبية المنسقة التابعة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات الجاري تطبيقها. ويتاح الجدول تحت ECO Frequency Information System (EFIS) على الموقع: <http://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=ecatoble>.

3 المواصفات التقنية

1.3 معايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)

المعهد ETSI مكلف بإعداد معايير ممتسقة لأجهزة الاتصالات والاتصالات الراديوية. وهذه المعايير المستعملة لأغراض تنظيمية معروفة بتسمية معايير أوروبية (تتصدرها السابقة EN).

وتحتوي المعايير المتسقة، الخاصة بالتجهيزات الراديوية، مواصفات تتعلق بفعالية استعمال الطيف، وتجنُّب التداخل الضار. فيستطيع المصنِّعون استعمال هذه المعايير كجزء من عملية تقييم المطابقة. وتطبيق المعايير التي وضعها المعهد ETSI ليس إجبارياً، إلا أنه يجب، في حال عدم تطبيقها، استشارة هيئة مختصة. ويتوجب على منظمات التقييس الوطنية، طبقاً لقانون الاتحاد الأوروبي، دمج المعايير الأوروبية للاتصالات (ETS أو EN) في المعايير الوطنية، وسحب كل المعايير الوطنية المناهية.

وفيما يخص الأجهزة قصيرة المدى، وضع المعهد ETSI أربعة معايير تنوعية (EN 300 220 و EN 300 330 و EN 300 440 و EN 305 550) وعدداً من المعايير المتعلقة بتطبيقات خاصة. ويشمل التذييل 2 للتوصية 70-03 CEPT/ERC/REC جميع المعايير المطبقة على أجهزة المدى القصير.

2.3 الملاءمة الكهرومغناطيسية (EMC) والسلامة

1.2.3 الملاءمة EMC

يمكن القول بشكل عام إن جميع البلدان الأوروبية الأعضاء في المؤتمر CEPT تضع مواصفات للملاءمة الكهرومغناطيسية تستند في معظمها إلى معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) واللجنة الدولية الخاصة بالتداخل الراديوي (CISPR) أو أحياناً إلى معايير CENELEC و ETSI EMC. وفي الاتحاد الأوروبي (EU)/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، تشكّل المعايير المتسقة الأوروبية، الصادرة عن المعهد ETSI واللجنة CENELEC، الوثائق المرجعية لترجيح الوفاء بالمتطلبات الأساسية التي وضعها التوجيه الأوروبي الخاص بالملاءمة الكهرومغناطيسية (EMC) (وغالبية هذه المعايير الأوروبية مذكورة في التوصية 2004/108/EC). وعلى المصنّع أن يضع العلامة CE على منتجاته الكهربائية مع ترخيص بالعلامة CE موقع منه إضافة إلى ملف تقني. ويمكنه أن يُسند هذه المستندات إلى اختبار مطابقة يجريه بنفسه. وتستند أغلبية المعايير المتسقة الأوروبية في المنطقة EEA إلى معايير اللجنتين IEC و CISPR.

والبلدان الأوروبية الأعضاء في المؤتمر CEPT ولكنها غير أعضاء في EU/EFTA، غالباً ما تقبل تقرير الاختبار الصادر عن مختبر معتمد من المنطقة EEA في EU/EFTA كدليل على ثبوت المطابقة. غير أن بعضها يتطلب تقرير اختبار للمطابقة، صادراً عن أحد المختبرات الوطنية لهذه البلدان.

2.2.3 السلامة في تداول التجهيزات الكهربائية

للبلدان الأوروبية عموماً مواصفات خاصة بالسلامة (في تداول التجهيزات الكهربائية) تستند إلى معايير اللجنة IEC. وفي معظم الحالات يطبق المعيار IEC 60950 وتعديلاته على تجهيزات الاتصال الراديوي.

وفي المنطقة EEA تشكّل المعايير المتسقة الأوروبية، الصادرة عن اللجنة CENELEC، الوثائق المرجعية من حيث قرينة الوفاء بالمتطلبات الأساسية الموضوعية في التوجيه 2006/95/EC بشأن التجهيزات منخفضة التوتر. والمعيار المتسق الأوروبي الأهم فيما يخص تجهيزات الاتصال الراديوي هو المعيار EN 60950 وتعديلاته وهو يستند إلى المعيار IEC 60950.

والبلدان الأوروبية، الأعضاء في المؤتمر CEPT وغير الأعضاء في EU/EFTA، تتطلب عموماً شهادة النظام CB (نظام دولي لإصدار شهادات بإشراف اللجنة IECCE)، وهذه تمنحها إحدى الدول الأعضاء التي تطبق النظام CB، كدليل على ثبوت المطابقة للمعيار IEC 60950.

الملاحظة 1 - تتطلب معظم السلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي أن تكون التجهيزات الواردة من خارج المنطقة EEA معلّمة بالعلامة CE فيما يتعلق بالملاءمة EMC والسلامة (في تداول التجهيزات الكهربائية)، وأن يقدم بيان مطابقة EC (صادر عن المصنّع) قبل منح شهادة الاستيراد.

3.3 المواصفات الوطنية لإقرار النمط

الدول الأعضاء في المؤتمر CEPT وغير الأعضاء في EU/EFTA والتي لم تنفّذ التوجيه R&TTE، لديها لوائح وطنية، تستند في بعض الأوقات إلى هذا التوجيه وتستعمل مواصفات للتجهيزات الراديوية تستند إلى معايير أوروبية مطبقة، أو لا تزال تستند في بعض الحالات، إلى معايير سابقة مثل توصيات المؤتمر CEPT أو إلى معايير وطنية خالصة.

4 الاستعمالات الإضافية للطيف

1.4 القدرة المشعّة أو شدة المجال المغنطيسي

حدود القدرة المشعة أو شدة المجال H، المذكورة في التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 هي القيم العظمى المسموح بها للأجهزة قصيرة المدى. وهذه السويات حُدّدت بالاستناد إلى دراسة دقيقة أُجريت في إطار المعهد ETSI وCEPT ECC (اللجنة ERC)، وهي تتوقف على مديات التردد وعلى التطبيقات المختارة. ومتوسط مستوى القدرة/شدة المجال H هو 5 dB(μA/m) عند 10 m.

2.4 مصدر هوائي المرسل

تستعمل الأجهزة قصيرة المدى ثلاثة أنماط رئيسية لهوائيات المرسل وهي:

- هوائي مدمج (دون مأخذ خارجي للهوائي)؛
- هوائي مكثّر (يجري إقرار تقييم مطابقة النمط مع التجهيز)؛
- هوائي خارجي (يجري إقرار النمط بدون هوائي).

لا يُسمح باستعمال الهوائيات الخارجية إلا في حالات استثنائية، وتُذكر هذه الحالات في الملحق المناسب بالتوصية CEPT/ERC/REC 70-03.

3.4 المباعدة بين القنوات

تُحدّد المباعدة بين القنوات فيما يخص الأجهزة قصيرة المدى، تبعاً لاحتياجات التطبيقات المختلفة. وتتراوح بين 5 kHz و200 kHz؛ ويطبّق في بعض الحالات المبدأ "لا مباعدة بين القنوات - يمكن استعمال نطاق التردد المقرر كاملاً".

4.4 أصناف دورة التشغيل

يُعرّف المعيار ETSI EN 300 220-1 دورة التشغيل كالتالي:

لأغراض هذه الوثيقة، يُعرّف مصطلح دورة التشغيل بأنه النسبة، معبراً عنها كنسبة مئوية، من الوقت الذي يشتغل فيه المرسل خلال ساعة واحدة من الزمن تحت المراقبة، إذا كانت فترة التشغيل هي ساعة واحدة. ويجوز أن يُطلق اشتغال الجهاز أوتوماتياً أو يدوياً، وتتوقف الطبيعة الثابتة أو العشوائية لدورة التشغيل أيضاً على طريقة إطلاق اشتغال الجهاز.

فيما يخص الأجهزة التي تُشغّل أوتوماتياً، وهي إما أجهزة يتحكم بتشغيلها برنامج وإما أجهزة مسبقاً برمجتها، يتوجّب على المصنّع أن يصرّح عن صنف أو أصناف دورة تشغيل الجهاز الخاضع للاختبار (انظر الجدول 9).

الجدول 9

الشرح	مدة "الخمود" الدنيا للمرسل (1) (s)	مدة "النشاط" القصوى للمرسل (1) (s)	مدة الإرسال/ الدورة الكاملة (%)	الاسم	
مثال: خمس إرسالات مدة كل منها 0,72 ثانية في ساعة	0,72	0,72	0,1 >	منخفض جداً	1
مثال: 10 إرسالات مدة كل منها 3,6 ثانية في ساعة	1,8	3,6	1,0 >	منخفض	2
مثال: 10 إرسالات مدة كل منها 36 ثانية في ساعة	3,6	36	10 >	مرتفع	3
إرسالات مستمرة عموماً وإرسالات تتجاوز دورة تشغيلها 10%	-	-	حتى 100	مرتفع جداً	4

(1) ترمي هذه الحدود غير الإلزامية، إلى تسهيل التقاسم بين الأنظمة في نفس نطاق التردد.

وفيما يتعلق بالأجهزة التي تشغّل يدوياً، أو يكون تشغيلها رهناً بالأحداث ويتحكّم بوظائفها برنامج حاسوبي أو لا، يتوجّب على المصنّع أن يعلن ما إذا كان الجهاز يتبع، بعد إطلاقه، دورة تشغيل مبرمجة مسبقاً، أو ما إذا كان إرساله يبقى مستمراً حتى توقيف مُطلق التشغيل أو إعادة تدميث الجهاز يدوياً. ويتوجّب أيضاً على المصنّع أن يقدم وصفاً لتطبيق الجهاز، ويُدرج مخططاً لاستعماله النمطي. ويجب استخدام مخطط الاستعمال النمطي كما يقدمه المصنّع في تحديد دورة التشغيل، وبالتالي صنف دورة التشغيل هذه. وعند الحاجة إلى إشعار بالاستلام يجب على المصنّع أن يذكر فيه مدة "النشاط" الإضافية اللازمة للمرسل ويعلن عنها. وفيما يتعلق بالأجهزة التي تساوي دورة تشغيلها 100% وترسل موجة حاملة غير مشكّلة في معظم الوقت، يتوجّب تنفيذ آلية لقطع الموجة الحاملة غير المشكّلة، بغية استعمال الطيف استعمالاً فعالاً. ويجب على المصنّع التصريح عن طريقة تنفيذ هذه الآلية.

5 المتطلبات الإدارية

1.5 متطلبات الترخيص

الترخيص وسيلة مناسبة بأيدي الإدارات لتنظيم استعمال التجهيزات الراديوية واستعمال طيف الترددات بفعالية. وحسب اتفاق عام يمكن إعفاء التجهيزات الراديوية من رخصة عامة أو رخصة خاصة فيما يتعلق بتركيبها واستعمالها، طالما بقي استعمال طيف الترددات بفعالية غير مهدّد، وإحداث تداخلات ضارة ضئيل الاحتمال. وبوجه عام تطبق إدارات بلدان المؤتمر CEPT طرائق مماثلة في الترخيص والإعفاء من الترخيص الخاص. لكنها تستخدم معايير مختلفة للبت فيما إذا كان ينبغي ترخيص خاص لتجهيز راديوي أو إعفاؤه منه. وتضم التوصية CEPT/ERC/REC 01-07 قائمة معايير متسقة تعتمد الإدارات عليها لتقرير ما إذا كان ينبغي الإعفاء من ترخيص خاص. والأجهزة SRD معفاة، عموماً، من ترخيص خاص. والاستثناءات المذكورة في ملحقات التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 وفي تذييلها 3.

وعندما يُعفى تجهيز راديوي من رخصة خاصة، يجوز لأي شخص شراء التجهيز وتركيبه واقتناؤه واستعماله دون طلب إذن مسبق من الإدارة. وعلاوة على ذلك، لا تسجل الإدارة التجهيز الخاص، لكن استعماله يخضع للأحكام العامة.

2.5 تقييم المطابقة، ومواصفات التعليم، وحرية التداول

الغرض من وضع العلامات المذكورة على التجهيزات هو الدلالة على مطابقتها لتوجيهات اللجنة الأوروبية وقرارات أو توصيات اللجنة ECC أو ERC أو اللوائح الوطنية المطبقة. وفي جميع الحالات تقريباً تُبيّن القوانين الوطنية مواصفات تعليم ووسم التجهيزات المعتمدة المرخّصة. وتتطلب أكثرية الإدارات، على الأقل، أن يُظهر الوسم علامة أو اسم السلطة الموافقة، إلى جانب رقم الموافقة وتاريخها أيضاً. وتوصي التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 بثلاثة خيارات لتعليم الأجهزة قصيرة المدى وحرية تداولها، تبعاً لتقييم المطابقة المستعمل. وبخصوص الدول الأعضاء في EU/EFTA يخضع طرح الأجهزة قصيرة المدى في السوق وحرية تداولها لأحكام التوجيه R&TTE (انظر الفقرة 7).

6 معلمات التشغيل

على العموم، تشتغل الأجهزة قصيرة المدى في نطاقات متقاسمة، ولا يُسمح لها بتسبب تداخل ضار بخدمات الاتصال الراديوي الأخرى.

ولا تستطيع الأجهزة قصيرة المدى أن تطالب بحمايتها إزاء خدمات الاتصال الراديوي الأخرى.

ويجب، في أي وظيفة من وظائف هذه التجهيزات، عدم تجاوز حدود المعلمات التقنية.

وعند اختيار معلمات لأجهزة قصيرة المدى جديدة، يُحتمل أن يلازمها تأثير على سلامة الحياة البشرية، ينبغي أن يولي المصنّعون والمستعملون أهمية خاصة للتداخلات التي قد تسببها في الأنظمة الأخرى المشغلة في نفس النطاق أو في النطاقات المجاورة.

7 التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية (RED)

داخل الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، وضع التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية (RE) القواعد الضابطة لطرح أكثرية المنتجات المستعملة لطيف الترددات في الأسواق، وحرية تداولها، ووضعها في الخدمة. وكل سلطة وطنية معنية مسؤولة عن إدخال أحكام التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية في تشريعها الوطني.

وأسهل طريقة أمام المصنّع لإثبات امتثاله لمنتجاته لأحكام التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية هي الامتثال لمعيار ذي صلة من المعايير المتسقة، التي وضعها المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) بخصوص جوانب استخدام الطيف.

وعلاوةً على ذلك، يوجد في الموقع (https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en) المزيد من المعلومات عن تنفيذ وتطبيق التوجيه الخاص بالتجهيزات الراديوية.

المرفق 2

بالملاحق 2

(الولايات المتحدة الأمريكية)

شرح لقواعد اللجنة FCC المتعلقة بالمرسلات المنخفضة القدرة المشروع استعمالها بدون رخصة

1 مقدمة

طبقاً للجزء 15 من اللوائح، يُسمح بتشغيل أجهزة التردد الراديوي المنخفضة القدرة، بدون الحصول على رخصة من اللجنة وبدون حاجة إلى تنسيق الترددات. ومعايير الجزء 15 التقنية مصممة بحيث يقلّ احتمال أن تسبب هذه الأجهزة تداخلات ضارة بمستعملي الطيف الآخرين. وفي بعض نطاقات التردد، يُسمح بتشغيل أجهزة الإشعاع المتعمد، أي المرسلات، في إطار مجموعة حدود عامة للإرسال أو طبقاً لأحكام تسمح بسويات إرسال أعلى من السويات المطبقة على أجهزة الإشعاع غير المتعمد. ولا يُسمح عادة بتشغيل أجهزة الإشعاع المتعمد في بعض النطاقات الحساسة أو المتصلة بخدمات السلامة التي تسمى بالنطاقات المقيّدة، ولا في النطاقات الموزعة على الإذاعة التلفزيونية. وتتضمن القواعد عرضاً أو ذكراً لإجراءات القياس الرامية إلى معرفة مدى مطابقة الأجهزة لمواصفات الجزء 15 التقنية.

ويجري عملياً، في كل مكان، استعمال أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى غير المرخصة. فالهواتف اللاسلكية، وأجهزة مراقبة الأطفال، وفتح أبواب المرائب، وأنظمة الأمن المنزلي اللاسلكية، وأنظمة دخول السيارات دون مفتاح، وأنظمة النفاذ اللاسلكية بما فيها الشبكات المحلية، ومئات الأنواع الأخرى من التجهيزات الإلكترونية الشائعة، يعتمد تشغيلها جميعاً على مرسلات من هذا النوع. وفي أي لحظة من الوقت يجد معظم الناس أنفسهم على مسافة بضعة أمتار من المنتجات الاستهلاكية التي تستعمل مرسلات منخفضة القدرة غير مرخصة.

وتشتغل المرسلات غير المحتاجة إلى ترخيص بترددات مختلفة. ويجب فيها أن تُستعمل هذه الترددات بالتقاسم مع مرسلات حائزة على رخصة، ويُحظر عليها أن تسبب تداخلات لهذه المرسلات. والخدمات الأولية والثانوية المرخصة محمية من الأجهزة التي تستند إلى الجزء 15.

وللجنة FCC قواعد ترمي إلى الحد من أخطار التداخلات الضارة التي تسببها مرسلات مشتغلة بقدرة منخفضة، وغير مرخصة، للمرسلات المرخصة. وتراعي اللجنة FCC في قواعدها كون احتمالات تسبب التداخل الضار، الملازمة للمنتجات المدموج فيها مرسلات مشتغلة بقدرة منخفضة، تختلف باختلاف أنماط هذه المنتجات. وهكذا، فإن قواعد اللجنة FCC أكثر تقييداً للمنتجات الأرحح تسببها التداخل الضار، وأقل تقييداً للمنتجات الأقل احتمالاً تسببها هذا التداخل.

ويمكن الحصول مجاناً على القواعد الخاصة بلائحة اللجنة FCC بتنزيلها من الموقع التالي:

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl

2 النهج العام بخصوص المرسلات المشتغلة بقدرة منخفضة دون حاجة إلى ترخيص

المصطلحان التاليان: المرسل المنخفض قدرة التشغيل غير المرخص، والمرسل المستند إلى الجزء 15، يدلان كلاهما على نفس الشيء، وهو المرسل غير المرخص، المشتغل بقدرة منخفضة، الذي يفى بأحكام قواعد الجزء 15 من لائحة اللجنة FCC. وتستعمل المرسلات المستندة إلى الجزء 15 قدرة منخفضة جداً، غالباً ما تقل عن 1 mW. وهي غير مرخصة لأن مشغليها غير ملزمين بالحصول على رخصة من اللجنة FCC لاستعمالها.

ولكن، بالرغم من عدم احتياج المشغّلين إلى ترخيص لاستعمال مرسل يستند إلى الجزء 15، لا بد للمرسل نفسه من ترخيص من اللجنة FCC لكي يمكن استيراده أو تسويقه في الولايات المتحدة الأمريكية. ويسهم اشتراط الترخيص هذا في ضمان تقييد المرسلات المستندة إلى الجزء 15 بالمعايير التقنية للجنة، وهكذا يمكن تشغيلها، مع احتمال ضئيل لأن تسبب تداخلات في أنظمة الاتصال الراديوي المرخصة.

وإذا ثبت أن مرسلأ مستنداً إلى الجزء 15 يسبب تداخلاً في أنظمة الاتصال الراديوي المرخصة، فإن مستعمله يُلزم بالتوقف عن تشغيله، على الأقل ريثما يوجد حل لمشكلة التداخل، حتى لو كان الجهاز يتقيد بجميع المعايير التقنية، ومستوفياً لجميع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في قواعد اللجنة FCC.

ثم إن المرسلات المستندة إلى الجزء 15 لا تتمتع بحماية تنظيمية من التداخلات.

3 قائمة تعاريف

جهاز المساعدة السمعية (*Auditory assistance device*): جهاز إشعاع متعدد يُستعمل ليقدم اتصالات المساعدة السمعية (ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تطبيقات مثل الاستماع المساعد، والتدريب الأذني، والوصف السمعي للمكفوفين، والترجمة اللغوية المتزامنة) للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 3 (2) (أ) من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 ((42 U.S.C. 12102(2)(A)).

جهاز القياس البيولوجي الطبي عن بُعد (*Biomedical telemetry device*): مرسلٌ مقصود الإشعاع، يُستعمل لإرسال قياسات ظواهر بيولوجية طبية، إما بشرية وإما حيوانية، إلى مستقبلٍ ما.

جهاز تحديد موقع الكبل (*Cable locating equipment*): مرسلٌ مقصود الإشعاع يستعمله من وقت لآخر مشغلون مدرّبون لتحديد مواقع الدفاتن من كبلات وخطوط وأنايب وغيرها من البنى أو العناصر المشابهة. ويستتبع تشغيله اقتران الإشارة الراديوية مع الكبل أو الأنبوب وما إلى ذلك، واستعمال مستقبلٍ لكشف موقع البنية أو العنصر.

نظام التيار الحامل (*Carrier current system*): نظام أو جزء من نظام ينقل الطاقة الراديوية إيصالياً بواسطة الخطوط الكهربائية. ويمكن تصميم مثل هذا النظام إما على نحو تُستقبل فيه الإشارات مباشرة من التوصيل بالخطوط الكهربائية (مرسل غير مقصود الإشعاع)، وإما على نحو تُستقبل فيه الإشارات عبر الهواء بفضل إشعاع إشارات الترددات الراديوية من الخطوط الكهربائية (مرسل مقصود الإشعاع).

منظومة الهاتف اللاسلكي (*Cordless telephone system*): منظومة مكوّنة من مرسلين مستجيبين، أحدهما محطة قاعدة موصولة بشبكة هاتفية عمومية تبديلية (PSTN)، والآخر وحدة متنقلة قوامها هاتف ومهتفة، يتصل مباشرة مع المحطة القاعدة. فالإرسالات الصادرة عن الوحدة المتنقلة تستقبلها المحطة القاعدة ثم تُسبّرها في الشبكة PSTN. وتُرسل المحطة القاعدة المعلومات التي تستقبلها من الشبكة PSTN إلى الوحدة المتنقلة.

الملاحظة 1 - تعتبر الخدمة العمومية الوطنية للاتصالات الراديوية الخلوية جزءاً من الشبكة الهاتفية التبديلية. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح بعمليات الاتصال البيني والاستدعاء الراديوي بشرط ألا تكون مقصودة كأساليب تشغيل رئيسية.

محساس اضطراب المجال (*Field disturbance sensor*): جهاز يُنشئ مجال تردد راديوي في جواره، ويكشف في هذا المجال التغيّرات الناجمة عن حركة الأشخاص أو الأشياء داخل مداه.

التداخل الضار (*Harmful interference*): كل إرسال أو إشعاع أو حث يعيق تشغيل خدمة ملاححة راديوية أو خدمات أخرى للسلامة أو يسبب انخفاطاً كبيراً أو إعاقة أو انقطاعاً متكرراً في خدمة راديوية مُشغّلة وفقاً لقواعد اللجنة FCC.

رادار سبر المستوى (*LPR*): هو رادار قصير المدى يستعمل في نطاق واسع من التطبيقات لقياس كمية المواد المختلفة، ومعظمها سوائل أو حبيبات. ويمكن أن تعمل معدات LPR في بيئات مفتوحة أو داخل حاوية تحتوي على المادة التي يجري قياسها.

نظام حماية المحيط (*Perimeter protection system*): محساس لاضطراب المجال، يستعمل خطوط إرسال تردد راديوي كمصدر مُشعّ. وترتّب خطوط الإرسال الراديوي هذه على نحو يمكّن النظام من كشف أي حركة في المساحة المحمية.

البث الهامشي (*Spurious Emission*): بث بتردد واحد أو أكثر يقع خارج نطاق اللازم، ويمكن خفض سويته دون تأثير على إرسال المعلومات المناظر. ويدخل في مفهوم البث الهامشي الإرسالات التوافقية، والإرسالات الطفيلية، ومنتجات التشكيل البيني، ومنتجات تحويل الترددات؛ ولكن تُستبعد أشكال البث خارج النطاق.

4 المعايير التقنية

1.4 حدود البث بالإرسال

(أ) باستثناء ما هو مبين في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا القسم، بشأن جهاز إشعاع متعمد صُمم ليكون موصولاً بخط قدرة المرافق العامة (AC)، يتعين ألا يتجاوز جهد التردد الراديوي، المعاد إيصاله على خط قدرة تيار متناوب (AC) على أي تردد أو ترددات ضمن نطاق من 150 kHz إلى 30 MHz، حدود في الجدول التالي، كما يقاس باستعمال شبكة استقرار لمعاوقة خط القدرة (LISN) 50/μH 50 أوم. ويتعين أن يعتمد الامتثال لأحكام هذه الفقرة على قياس جهد التردد الراديوي بين كل خط قدرة ومرجع أرضي في مطراف القدرة. وينطبق الحد الأدنى عند الحدود بين المديات الترددية.

حد الإيصال (dBμV)		تردد البث (MHz)
المتوسط	شبه الذروة	
56 حتى 46*	66 حتى 56*	0,5-0,15
46	56	5-0,5
50	60	30-5

* يتناقض مع لوغاريتم التردد.

(ب) لا ينطبق الحد المبين في الفقرة (أ) من هذا القسم على أنظمة التيار الحامل التي تعمل كأجهزة إشعاع متعمد على ترددات أقل من 30 MHz. وبدلاً من ذلك، تخضع أنظمة التيار الحامل هذه للمعايير التالية:

(1) بالنسبة إلى نظام التيار الحامل الذي يحتوي بثه الأساسي ضمن النطاق الترددي 1 705-535 kHz والمراد استقبله باستعمال مستقبل إذاعي عادي بتشكيل AM: لا يوجد حد على البث بالإيصال.

(2) بالنسبة لجميع أنظمة التيار الحامل الأخرى: 1000 μV ضمن النطاق الترددي 1 705-535 kHz، كما يقاس باستعمال شبكة استقرار لمعاوقة خط القدرة (LISN) 50 μH/50 أوم.

(3) إن أنظمة التيار الحامل التي تعمل دون 30 MHz تخضع أيضاً لحدود البث المشع في الفقرة 205.15 أو الفقرة 209.15 أو الفقرة 221.15 أو الفقرة 223.15 أو الفقرة 227.15، حسب الاقتضاء.

(ج) لا يُتطلب إجراء قياسات لبيان الالتزام بحدود الإيصال للأجهزة التي تكتفي باستعمال قدرة البطارية للتشغيل ولا تعمل على خطوط قدرة التيار المتردد (AC) أو تحتوي على أحكام تنص على التشغيل أثناء توصيلها بخطوط قدرة التيار المتردد. أما الأجهزة التي تتضمن، أو تضع أحكاماً تنص على، استعمال أجهزة شحن البطارية التي تسمح بالتشغيل أثناء الشحن، أو تتضمن محولات التيار المتردد أو أجهزة إزالة البطارية أو تلك التي تتصل بخطوط طاقة التيار المتردد بشكل غير مباشر، للحصول على الطاقة من خلال جهاز آخر متصل بخطوط قدرة التيار المتردد، فيجب اختبارها لبيان الامتثال لحدود الإيصال.

2.4 حدود البث بالإشعاع

تحتوي الفقرة 209.15 الحدود العامة للبث بالإشعاع (شدة الإشارة) التي تطبق على جميع المرسلات المستندة إلى الجزء 15 التي تستعمل ترددات تساوي أو تفوق 9 kHz. كما أن هناك عدداً من النطاقات المقيّدة التي لا يسمح أن تُشغل فيها المرسلات المشتغلة بقدرة منخفضة، غير المحتاجة لترخيص، بسبب التداخلات المحتملة أن تُحدثها في أنظمة الاتصال الراديوي الحساسة مثل أنظمة الملاحة الراديوية للطائرات، والأنظمة المستعملة في علم فلك، وفي عمليات البحث عن الضحايا وإنقاذها. فإذا استطاع مرسل ما التقيد بالحدود العامة للبث بالإشعاع، وامتنع في الوقت نفسه عن تشغيله في أي نطاق مقيّد، يجوز له أن يستعمل أي نمط من أنماط التشكيل (تشكيل اتساع، تشكيل تردد، تشكيل نبضي شجري، وهلمّ جراً) لأي غرض كان.

ووضعت في قواعد الجزء 15 أحكام خاصة بشأن بعض أنماط المرسلات التي تتطلب في بعض الترددات شدة إشارة أعلى مما تسمح به الحدود العامة للبث بالإشعاع. وعلى سبيل المثال، وُضعت هذه الأحكام بشأن الهوائيات اللاسلكية، والمجينات الطبية السمعية، ومحاسيس اضطراب المجال، من بين أجهزة أخرى.

الجدول 10

الحدود العامة للمرسلات المقصودة

مسافة القياس (m)	شدة المجال ($\mu\text{V/m}$)	التردد (MHz)
300	$(\text{kHz}) 2\ 400/f$	0,490-0,009
30	$(\text{kHz}) 24\ 000/f$	1,705-0,490
30	30	30,0-1,705
3	100	88-30
3	150	216-88
3	200	960-216
3	500	فوق 960

تستند حدود الإرسال الواردة في الجدول أعلاه إلى قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنة CISPR عدا النطاقات الترددية 9-90 kHz و 110-490 kHz وما فوق 1000 MHz. وتستند حدود الإرسال المشع في هذه النطاقات إلى قياسات تستعمل كاشفاً متوسطاً.

ويضم الجدول 11 حالات استثناء أو استبعاد من الحدود العامة (مشار إليها). أما في الحالات الأخرى فيستمر استخدام الحدود العامة.

الجدول 11

حالات الاستثناء أو الاستبعاد من الحدود العامة

ملاحظات	حدود الإرسال	نمط الاستعمال	نطاق التردد
213.15	W 10 قدرة الخرج الذروية	تجهيز تحديد موقع الكبل	kHz 45-9
213.15 انظر أيضاً الجدول 12	W 1 قدرة الخرج الذروية	تجهيز تحديد موقع الكبل	kHz 490-45
217.15	W 1 قدرة الدخل في آخر مرحلة لتردد الراديوي	غير محدد	kHz 190-160
219.15	100 mW قدرة الدخل في آخر مرحلة للتردد الراديوي	غير محدد	kHz 1 705-510
221.15	$\mu\text{V/m}$ $24\ 000/f$ (kHz) عند 30 m خارج حدود المباني	مرسلات في مباني المؤسسات التعليمية	kHz 1 705-525
221.15	$\mu\text{V/m}$ 15 عند $47\ 715/f$ (kHz) m من الكبل	أنظمة بتيار حامل وكبلات متحدة المحور بها تسرب	kHz 1 705-525
223.15 انظر أيضاً الجدول 12	$\mu\text{V/m}$ 100 عند 30 m	غير محدد، عندما يكون عرض النطاق عند $\leq 10\%$ من التردد المركزي	MHz 10-1,705
223.15 انظر أيضاً الجدول 12	$\mu\text{V/m}$ 15 أو عرض النطاق في (MHz)/f (kHz) عند 30 m	غير محدد، عندما يكون عرض النطاق عند 6 dB $> 10\%$ من التردد المركزي	MHz 10-1,705
225.15 انظر أيضاً الجدول 12	$\mu\text{V/m}$ 106 عند 30 m	غير محدد	MHz 13,410-13,110 MHz 14,010-13,710
225.15	$\mu\text{V/m}$ 334 عند 30 m	غير محدد	MHz 13,553-13,410 MHz 13,710-13,567
225.15	$\mu\text{V/m}$ 15,848 عند 30 m	غير محدد	MHz 13,567-13,553
227.15	$\mu\text{V/m}$ 10 000 عند 3 m	غير محدد	MHz 27,28-26,96

الجدول 11 (تابع)

ملاحظات	حدود الإرسال			نمط الاستعمال	نطاق التردد
229.15	m 3 عند $\mu\text{V/m}$ 1 000			غير محدد	MHz 40,7-40,66
231.15	شدة مجال البث الهامشي ($\mu\text{V/m}$)	شدة مجال التردد الأساسي ($\mu\text{V/m}$)	التردد الأساسي (MHz)	إرسالات دورية لإشارات التحكم	MHz 40,7-40,66 فوق 70 MHz
	225	2,250	40,70-40,66		
	125	1,250	130-70		
	¹ 125 إلى 375	¹ 1,250 إلى 3,750	174-130		
	375	3,750	260-174		
	¹ 1,250 إلى 375	¹ 12,500 إلى 3,750	470-260		
	1,250	12,500	فوق 470		
¹ استكمالات داخلية خطية.					
231.15	شدة مجال البث الهامشي ($\mu\text{V/m}$)	شدة مجال التردد الأساسي ($\mu\text{V/m}$)	التردد الأساسي (MHz)	إرسالات دورية لأي نمط من التشغيل	MHz 40,7-40,66 فوق 70 MHz
	100	1 000	40,70-40,66		
	50	500	130-70		
	50 إلى ¹ 150	¹ 500 إلى 1,500	174-130		
	150	1,500	260-174		
	¹ 150 إلى 500	¹ 15,000 إلى 1,500	470-260		
	500	5 000	فوق 470		
¹ استكمالات داخلية خطية.					
233.15	m 3 عند $\mu\text{V/m}$ 10 000			الهواتف اللاسلكية	MHz 44,49-43,71 MHz 46,98-46,60 MHz 49,51-48,75 MHz 50,00-49,66
235.15	m 3 عند $\mu\text{V/m}$ 10 000			غير محدد	MHz 49,9-49,82
709.15	انظر 15.709			أجهزة الطيف غير المستخدم محلياً	MHz 60-54 MHz 88-76 MHz 216-174 MHz 608-470 MHz 698-614
237.15	m 3 عند mV/m 80			أجهزة المساعدة السمعية	MHz 73-72 MHz 74,8-74,6 MHz 76,0-75,2
239.15	m 3 عند $\mu\text{V/m}$ 250			غير محدد (عرض نطاق ≥ 200 kHz)	MHz 108-88

الجدول 11 (تابع)

ملاحظات	حدود الإرسال			نمط الاستعمال	نطاق التردد
241.15	1 500 $\mu\text{V}/\text{m}$ عند 3 m			أجهزة القياس البيولوجي الطبي عن بُعد بعرض نطاق $\geq 200 \text{ kHz}$	MHz 216-174
242.15	200 mV/m عند 3 m			أجهزة القياس البيولوجي الطبي عن بُعد	MHz 216-174 MHz 668-470
240.15	11 000 $\mu\text{V}/\text{m}$ عند 3 m (قيمة متوسطة) 55 000 $\mu\text{V}/\text{m}$ عند 3 m (قيمة الذروة)			التعرف بالترددات الراديوية لحاويات الشحن التجارية	434,5-433,5
243.15	500 $\mu\text{V}/\text{m}$ عند 3 m			الإشارات المستعملة لقياس خصائص المادة	MHz 940-890
245.15	شدة مجال الترددات التوافقية ($\mu\text{V}/\text{m}$)	شدة مجال التردد الأساسي ($\mu\text{V}/\text{m}$)	التردد الأساسي (MHz)	أجهزة استشعار اضطراب المجال	MHz 928-902 MHz 2 465-2 435 MHz 5 815-5 785 MHz 10 550-10 500 MHz 24 175-24 075
	1,6	500	928-902		
	1,6	500	2 465-2 435		
	1,6	500	5 815-5 785		
	25,0	2 500	10 550-10 500		
	25,0	2 500	24 175-24 075		
247.15	الذروة القصوى لقدرة الخرج بالإيصال 1 واط			القفز الترددي وأجهزة الإشعاع المتعمد المشكّلة رقمياً	MHz 928-902 MHz 2 483,5-2 400 MHz 5 850-5 725
249.15	شدة مجال الترددات التوافقية ($\mu\text{V}/\text{m}$)	شدة مجال التردد الأساسي ($\mu\text{V}/\text{m}$)	التردد الأساسي	غير محدد	MHz 928-902 MHz 2 483,5-2 400 MHz 5 875-5 725 GHz 24,25-24,0
	500	50	MHz 928-902		
	500	50	MHz 2 483,5-2 400		
	500	50	MHz 5 875-5 725		
	2 500	250	GHz 24,25-24,0		
319.15	100 μW ضرب الجذر التربيعي لعرض نطاق البث في ذروة الهرتز؛ حد PSD قدره 3 mW في أي عرض نطاق قدره 3 kHz			أجهزة خدمة الاتصالات الشخصية غير المرخصة.	GHz 1,930-1,920
251.15	انظر 15 251			أنظمة التعرف التلقائي على المركبات	GHz 3,26-2,9 GHz 3,332-3,267 GHz 3,3458-3,339 GHz 3,6-3,358
407.15	انظر 15 407			أجهزة البنية التحتية الوطنية للمعلومات غير المرخصة	GHz 5,35-5,15 GHz 5,725-5,47 GHz 5,825-5,725

الجدول 11 (تابع)

ملاحظات	حدود الإرسال	نمط الاستعمال	نطاق التردد																						
250.15	<p>يجب ألا يتجاوز البث المشع فوق 960 MHz من جهاز يعمل بموجب أحكام هذا القسم حدود جذر متوسط تربيع قياسات متوسطة باستعمال عرض نطاق استبانة قدره 1 MHz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التردد بوحدة MHz</th> <th>EIRP بوحدة dBm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 610-960</td> <td>75,3-</td> </tr> <tr> <td>1 990-1 610</td> <td>63,3-</td> </tr> <tr> <td>3 100-1 990</td> <td>61,3-</td> </tr> <tr> <td>5 925-3 100</td> <td>51,3-</td> </tr> <tr> <td>7 250-5 925</td> <td>41,3-</td> </tr> <tr> <td>10 600-7 250</td> <td>51,3-</td> </tr> <tr> <td>فوق 10 600</td> <td>61,3-</td> </tr> </tbody> </table> <p>بالإضافة إلى حدود البث المشع المحددة في الجدول الوارد في الفقرة (د) (1) من هذا القسم، يجب ألا تتجاوز المرسلات العاملة بموجب أحكام هذا القسم حدود جذر متوسط التربيع المتوسطة التالية عند قياسها باستعمال عرض نطاق استبانة لا يقل عن 1 kHz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التردد بوحدة MHz</th> <th>EIRP بوحدة dBm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 240-1 164</td> <td>85,3-</td> </tr> <tr> <td>1 610-1 559</td> <td>85,3-</td> </tr> </tbody> </table>	التردد بوحدة MHz	EIRP بوحدة dBm	1 610-960	75,3-	1 990-1 610	63,3-	3 100-1 990	61,3-	5 925-3 100	51,3-	7 250-5 925	41,3-	10 600-7 250	51,3-	فوق 10 600	61,3-	التردد بوحدة MHz	EIRP بوحدة dBm	1 240-1 164	85,3-	1 610-1 559	85,3-	أنظمة النطاق الواسع	MHz 7 250-5 925
التردد بوحدة MHz	EIRP بوحدة dBm																								
1 610-960	75,3-																								
1 990-1 610	63,3-																								
3 100-1 990	61,3-																								
5 925-3 100	51,3-																								
7 250-5 925	41,3-																								
10 600-7 250	51,3-																								
فوق 10 600	61,3-																								
التردد بوحدة MHz	EIRP بوحدة dBm																								
1 240-1 164	85,3-																								
1 610-1 559	85,3-																								
256.15	<p>تستند حدود البث المحددة أدناه إلى قياسات خط التسديد (أي القياسات المأخوذة داخل الحزمة الرئيسية لهوائي LPR).</p> <p>حدود بث LPR EIRP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النطاق الترددي للتشغيل (GHz)</th> <th>متوسط حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 1 MHz)</th> <th>ذروة حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 50 MHz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,250-5,925</td> <td>33-</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>29,00-24,05</td> <td>14-</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>85-75</td> <td>3-</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	النطاق الترددي للتشغيل (GHz)	متوسط حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 1 MHz)	ذروة حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 50 MHz)	7,250-5,925	33-	7	29,00-24,05	14-	26	85-75	3-	34	رادارات سبر المستوى	GHz 7,250-5,925 GHz 29,00-24,05 GHz 85-75										
النطاق الترددي للتشغيل (GHz)	متوسط حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 1 MHz)	ذروة حد البث (EIRP بوحدة dBm مقيسة على تردد 50 MHz)																							
7,250-5,925	33-	7																							
29,00-24,05	14-	26																							
85-75	3-	34																							
252.15	انظر 252.15	أنظمة رادار المركبات ذات النطاق العريض	GHz 17,7-16,2 GHz 29,0-23,12																						
253.15	انظر 253.15	جهاز استشعار اضطراب المجال المثبت على المركبة	GHz 46,9-46,7 GHz 77,0-76,0																						
255.15	انظر 255.15	غير محدد وأجهزة استشعار اضطراب المجال	GHz 64-57																						
257.15	متوسط قدرة بقيمة $9 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ عند 3 m وذروة كثافة القدرة بقيمة $18 \mu\text{W}/\text{cm}^2$	الأجهزة الثابتة داخل المباني	GHz 95-92																						

الجدول 11 (تتمة)

ملاحظات	حدود الإرسال	نمط الاستعمال	نطاق التردد
	509.15	انظر 509.15	رادارات UWB خارقة للأرض
	510.15	انظر 510.15	أنظمة UWB للتصوير عبر الجدران
		انظر 511.15	
		انظر 513.15	
		انظر 515.15	
		انظر 517.15	
		انظر 519.15	

5 مواصفات الهوائي

إن تغيير هوائي المرسل يسبب زيادةً أو نقصاناً كبيرين في شدة الإشارة المرسلة على أثر التغيير. وباستثناء الأجهزة المشتغلة بتيار حامل، والأنظمة الراديوية المخصصة للأنفاق، وأجهزة كشف مواقع الكبلات، والتجهيزات المشغلة في نطاق 160-190 kHz ونطاق 510-1705 kHz، فإن المعايير الموضوعية في الجزء 15 لا تستند فقط إلى قدرة الخرج، بل تراعي أيضاً خصائص الهوائي. وهكذا فإن مرسلًا راديويًا مشتغلًا بقدرة منخفضة، وافيًا بالمعايير التقنية الموضوعية في الجزء 15 مع هوائي معين مربوط، يستطيع إذا زُوِدَ بهوائي مختلف يتجاوز الحدود المعينة في هذه المعايير. ولو حصل مثل ذلك، لنتج عنه مشكلة تداخل خطيرة في أنظمة الاتصال الراديوي المرخص لها، مثل اتصالات الطوارئ، والإذاعة، ومراقبة حركة الطيران.

فتفاديًا لهذا النوع من التداخل، يجب أن يصمَّم كل مرسل يستند إلى الجزء 15 بحيث يتعدَّد استعمال هوائي معه من نمط غير الذي يُستعمل لإثبات وفائه بالمعايير التقنية. وهذا يعني أنه يجب أن يكون للمرسلات المستندة إلى الجزء 15 هوائيات مربوطة بشكل دائم، أو هوائيات قابلة للفصل ذات واصل وحيد. و"الواصل الوحيد" ليس من نمط معياري، متوافر في متاجر الإلكترونيات.

ومن المعروف أن مورّدي المرسلات المستندة إلى الجزء 15 كثيرًا ما يريدون لزبائنهم أن يتمكنوا من الاستعاضة عن هوائي مكسور بآخر. ولذا فإنه يُسمح في إطار الجزء 15 بتصميم مرسلات على نحو يمكِّن المستعمل من الاستعاضة عن الهوائي المكسور. وعندئذ يجب أن يكون الهوائي البديل ممانئًا كهربائيًا للهوائي الذي استُعمل من أجل الحصول على ترخيص اللجنة FCC للمرسل. ويجب كذلك في الهوائي البديل أن يضم الواصل الوحيد، الموصوف أعلاه، لضمان استعماله مع المرسل المناسب.

6 نطاقات مقيدة

يحظر على المرسلات بالإشعاع المقصود أن تشغل في النطاقات التالية:

الجدول 12

النطاقات المقيدة - البث الهامشي حصراً مع عدد محدود
من الاستثناءات (غير مشار إليها)

(GHz)	(MHz)	(MHz)	(MHz)
5,15-4,5	410-399,9	16,423-16,42	0,110-0,090
5,46-5,35	614-608	16,69525-16,69475	0,505-0,495
7,75-7,25	1 240-960	16,80475-16,80425	2,1905-2,1735
8,5-8,025	1 427-1 300	25,67-25,5	4,128-4,125
9,2-9,0	1 626,5-1 435	38,25-37,5	4,17775-4,17725
9,5-9,3	1 646,5-1 645,5	74,6-73	4,20775-4,20725
12,7-10,6	1 710-1 660	75,2-74,8	6,218-6,215
13,4-13,25	1 722,2-1 718,8	121,94-108	6,26825-6,26775
14,5-14,47	2 300-2 200	138-123	6,31225-6,31175
16,2-15,35	2 390-2 310	150,05-149,9	8,294-8,291
21,4-17,7	2 500-2 483,5	156,52525-156,52475	8,366-8,362
23,12-22,01	2 900-2 655	156,9-156,7	8,38675-8,37625
24,0-23,6	3 267-3 260	167,17-162,0125	8,41475-8,41425
31,8-31,2	3 339-3 332	173,2-167,72	12,293-12,29
36,5-36,43	3 358-3 345,8	285-240	12,52025-12,51975
(²)	4 400-3 600	335,4-322	12,57725-12,57675
			13,41-13,36

(²) فوق 38,6 GHz.

7 ترخيص التجهيزات

يجب اختبار مرسل الجزء 15 والترخيص به قبل طرحه في السوق. وهناك طريقتان للحصول على الترخيص هما: إصدار الشهادة والتحقق.

الجدول 13

إجراءات الترخيص للمرسلات المستندة إلى الجزء 15

إجراء الترخيص	مرسل مشغول بقدرة منخفضة
تحقق	أنظمة إرسال في نطاق بتشكيل الاتساع داخل حرم المنشآت التعليمية
تحقق	تجهيزات تحديد موقع الكيل بتردد يساوي 490 kHz أو يقل عنه
تحقق	أنظمة بتيار حامل
التحقق من أول ثلاث تركيبات، والمعطيات الناتجة تستعمل فوراً للحصول على الشهادة	أجهزة، مثل أنظمة حماية المحيط، تخضع للقياس في موقع تركيبها
إذا كانت مصممة للعمل حصراً في نطاق الإذاعة الراديوية بتشكيل الاتساع؛ تحقق؛ وإلا فإصدار شهادة	أنظمة كبلات متحدة المحور بما تسريب
تحقق	أنظمة راديوية تشغل في الأنفاق
إصدار شهادة	سائر المرسلات المستندة إلى الجزء 15

1.7 إصدار الشهادة

يقتضي إصدار الشهادة إجراء اختبارات لقياس سويات طاقة التردد الراديوي التي يُشعها الجهاز في الهواء الطلق أو يصبها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وينبغي أن يحتفظ مختبر اللجنة، في ملف، بوصف لمنشآت القياس المخبري حيث تتم هذه الاختبارات أو أن تُرفق بطلب إصدار الشهادة. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير يبيّن طريقة الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز، مثل رسوم التصميم. والمعلومات النوعية الواجب إدراجها في تقرير إصدار الشهادة المذكورة بالتفصيل في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC.

ويجب في المرسلات الحاصلة على شهادة أن تحمل وتُسمّن: وسم تعريف هوية اللجنة FCC ووسم مطابقة. فوسم تعريف هوية اللجنة FCC يُعرّف ملف ترخيص التجهيز الصادر عن اللجنة FCC، المصاحب للمرسل، ويخدم كدلالة للزائن على أن المرسل حاصل على ترخيص من اللجنة FCC. ووسم المطابقة يدل الزائن على أن المرسل مرخص له طبقاً لأحكام الجزء 15 من قواعد اللجنة FCC، ولا يجوز أن يسبب تداخلاً ضاراً، ولا يتمتع بالحماية من مثل هذا التداخل.

معرف الهوية FCC ID. يجب في معرف هوية اللجنة FCC (FCC ID) تعليمه بعلمة ثابتة دائمة (بالحمض أو بالنقش أو بالطباعة بحبر لا يُمحى وغير ذلك) مباشرة على المرسل أو على وسم مثبت تثبتاً دائماً على المرسل (بالبرشمة أو باللحام أو بالغراء، إلخ). ويجب في وسم تعريف الهوية FCC ID أن يكون ظاهراً يراه المشتري بسهولة وقت الشراء.

ومعرف الهوية FCC ID عبارة عن سلسلة تتراوح بين 4 و 17 سمة. وقد يضم مجموعة ما من الحروف الكبيرة والأرقام أو سمة الشرطة أو الشحطة الواصلة. ويجوز لمقدم الطلب أن يختار السمات من 4 إلى 17 سمة، حسبما يرغب. وتشكّل السمات الثلاث الأولى "شفرة المستفيد" وهي شفرة تخصصها اللجنة FCC لكل فرد مقدم طلب (مستفيد). ويجب أن يزود كل طلب مقدّم إلى اللجنة FCC بمعرف هوية FCC ID يبدأ بشفرة مستفيد مخصصة.

شفرة المستفيد. يتوجّب على كل مقدم طلب جديد، لكي يحصل على شفرة مستفيد، أن يبعث رسالة يذكر فيها اسمه وعنوانه، ويطلب فيها منحه شفرة مستفيد. ويجب أن يرفق بها استمارة "Fee Advice Form" (الاستمارة رقم 159 من استمارات اللجنة FCC)، مع أجر معالجة الطلب.

وسم المطابقة. يكون مقدم طلب إصدار شهادة مسؤولاً عن تنفيذ وسم المطابقة وإصاقه بكل جهاز يريد تسويقه أو استيراده. يوجد نص وسم المطابقة في الجزء 15، ويجوز له، إن رغب، إدراجه في وسم تعريف الهوية FCC ID نفسه. ولا يجوز وضع وسم المطابقة ولا وسم تعريف الهوية FCC ID على أي جهاز قبل الحصول على شهادة له.

وبعدما يتم التقرير الذي يبيّن مطابقة الجهاز للمعايير التقنية وتصميم وسم المطابقة ووسم تعريف الهوية FCC ID، يجب على الطرف الراغب في الحصول على شهادة للجهاز (أي كان هذا الطرف) أن يقدم للجنة FCC صورة عن التقرير، وطلب الترخيص بتجهيز "Application for Equipment Authorization" (الاستمارة 731 من استمارات اللجنة FCC)، مع رسم الطلب.

بعد إيداع الطلب، يدرس مختبر اللجنة FCC التقرير، وقد يطلب عيّنة من المرسل لاختباره وقد لا يطلب. وإذا كان الطلب مستكملاً ودقيقاً، وأكدت جميع الاختبارات التي يجريها مختبر اللجنة FCC أن المرسل مطابق، تُصدر اللجنة FCC شهادة بالمرسل. ويجوز البدء بتسويق المرسل فور استلام الطالب صورة عن هذه الشهادة.

2.7 التحقق

يقتضي التحقق إجراء اختبارات على المرسل المراد الترخيص به، وذلك إما في مختبر سبق أن أُخضع للمعايرة موقعه المخصص للاختبارات، وإما في موقع التركيب، إذا كان المرسل غير طيّع للاختبار في مختبر. وفي هذه الاختبارات تقاس سويات طاقة التردد الراديوي التي يشعها المرسل في الهواء الطلق أو يصبها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير يبيّن طريقة الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز، مثل رسوم التصميم. والمعلومات النوعية الواجب إدراجها في تقرير التحقق المذكورة بالتفصيل في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC وفي القواعد التي تحكم الجهاز.

وبعد إتمام التقرير، يتوجب على المصنِّع (أو المستورد في حالة جهاز مستورد) أن يحتفظ بنسخة منه كإثبات لتقييد المرسل بالمعايير التقنية الواردة في الجزء 15. ويتوجب على المصنِّع (أو المستورد) أن يكون قادراً على إبراز هذا التقرير بسرعة إذا طلبت اللجنة FCC ذلك.

وسم المطابقة. يكون المصنِّع (أو المستورد) مسؤولاً عن تنفيذ وسم المطابقة، وتثبيته على كل مرسل جارٍ تسويقه أو استيراده. يوجد نص وسم المطابقة في الجزء 15. ويجب أن يتم بطريقة وحيدة تعرف المرسلات التي أجري التحقق منها، وذلك بواسطة اسم العلامة التجارية و/أو رقم النموذج بحيث يمتنع خلطه بالمرسلات المختلفة عنه كهربائياً والموجودة في الأسواق. ولا يجوز وسم هذه المرسلات بمعرف الهوية FCC ID ولا وضع أي وسم يُحتمل خلطه بمعرف الهوية FCC ID.

وبعد إدراج تقرير المطابقة في ملفات المصنِّع (أو المستورد) وتثبيت وسم المطابقة على المرسل، يمكن الشروع في تسويق المرسل. وليس مطلوباً إيداع ملقات لدى اللجنة FCC للتجهيزات التي تم التحقق منها.

وكل التجهيزات المعدة للتوصيل بالشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN)، كالهاتف اللاسلكي مثلاً، تخضع أيضاً لأحكام الجزء 68 من قواعد اللجنة FCC، ويجب تسجيلها لدى اللجنة FCC قبل تسويقها. وقد صُممت قواعد الجزء 68 من أجل حماية الشبكة الهاتفية من كل ضرر محتمل.

8 حالات خاصة

1.8 الهواتف اللاسلكية

يجب في الهواتف اللاسلكية أن تُدمج دارات تستخدم شفرات أمن رقمية، بغية تجنب توصيل غير مقصود مع الشبكة PSTN في حال وجود ضوضاء تردد راديوي صادر عن هاتف لاسلكي آخر أو عن مصدر آخر. أما الهواتف اللاسلكية غير المزودة بالدارات المذكورة (هواتف مصنوعة أو مستوردة قبل 11 سبتمبر 1991) فيجب إلصاق بيان على تغليفها، يحذّر من خطر حدوث التقاط غير مقصود للخط، ويذكر خصائص الهاتف الموجود في التغليف التي تسهم في منع حدوث التقاط للخط.

2.8 الأنظمة الراديوية الخاصة بالأنفاق

يكون الكثير من الأنفاق محاطاً بصورة طبيعية بالأرض و/أو بالماء، ما يوهن الموجات الراديوية. ولذا لا تخضع المرسلات المستخدمة داخل هذه الأنفاق لأي من حدود الإشعاع داخل الأنفاق. غير أن الإشارات التي تصدر عنها خارج الأنفاق وفي فتحات الأنفاق يجب فيها التقيّد بالحدود العامة للبث بالإشعاع، المذكورة في الجزء 15. ويجب فيها أيضاً أن تتقيد بحدود البث بالإيصال في الخطوط الكهربائية خارج الأنفاق.

أما المباني والبني الأخرى غير المحاطة بالأرض أو بالماء (مثل خزانات منتجات النفط) فليست أنفاقاً، وتخضع المرسلات المستخدمة داخل مثل هذه البني لنفس المعايير المطبقة على المرسلات المستعملة في المساحات المفتوحة.

3.8 المرسلات المصنوعة منزلياً، غير المخصصة للبيع

يجوز للهواة والمخترعين وغيرهم، الذين يصممون ويصنعون مرسلات تستند إلى الجزء 15 دون قصد تسويقها يوماً ما، أن يُعدّوا ويستعملوا حتى خمس مرسلات من هذا النمط استعمالاً شخصياً، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص بالتجهيز من اللجنة FCC. وينبغي أن تُعتبر هذه المرسلات، إن أمكن، بغية التحقق من مطابقتها لقواعد اللجنة. وإن تعذر إجراء هذه الاختبارات، فالمصممون والمصنعون ملزمون باستعمال الممارسات الهندسية الجيدة، لضمان الوفاء بمعايير الجزء 15.

والمرسلات المنزلية الصنع، كغيرها من المرسلات المستندة إلى الجزء 15، خاضعة لحظر أن تسبب تداخلات في أجهزة الاتصال الراديوي المرخص بها، ويتوجب عليها أن تقبل بالتداخل الذي قد يحدث لها. وإذا سبب مرسل منزلي الصنع، مستند إلى معايير الجزء 15، تداخلات في أجهزة اتصال راديوي ذات رخصة، تطلب اللجنة من مستعمله أن يتوقف عن تشغيله إلى أن تُحل مشكلة

التداخل. وإضافةً إلى ذلك، يتعرّض مشغّل هذا المرسل لدفع غرامة، إذا اكتشفت اللجنة أنه لم يحاول ضمان المطابقة مع المعايير التقنية التي ينص عليها الجزء 15 باتباعه ممارسات هندسية جيدة.

ويُسمح باستعمال هذه المرسلات خارج الإطار المنزلي في بعض الظروف المحدودة. على سبيل المثال، يمكن عرض المرسلات المنزلية الصنع في معرض تجاري، ولكن لا يُسمح بتسويقها ما لم تحصل على الترخيص.

4.8 جهاز تحديد موقع الكبل

هو جهاز إشعاع متعمد يستعمله مشغلون مدرّبون بشكل متقطع لتحديد مواضع الكبلات والخطوط والأنابيب وما شابه ذلك من الهياكل والعناصر المطمورة. وتنطوي العملية على اقتزان إشارة تردد راديوي مع الكبل أو الأنابيب وما إلى ذلك، وعلى استعمال مستقبّل لكشف موقع ذلك الهيكل أو العنصر. ويمكن تشغيله على أي تردد ضمن النطاق 9-490 kHz، رهناً بالحدود المحددة في إطار الجزء 15. وإذا وُضعت أحكام لتوصيل جهاز تحديد موقع الكبل بخطوط قدرة التيار المتناوب، فهناك حدود إضافية تُطبّق على هذا الجهاز يرد تعريفها كذلك في إطار الجزء 15.

9 أسئلة تُطرح عادة

1.9 ماذا يحدث في حال بيع أو استيراد أو استعمال مرسلات مشغلة بقدرة منخفضة، غير مطابقة؟

صُممت قواعد اللجنة FCC من أجل ضبط تسويق المرسلات المشغلة بقدرة منخفضة، وضبط استعمالها بقدر أقل. فإذا سبب مرسل، غير مطابق للمعايير، تداخلات في أجهزة اتصالات راديوية تمتلك رخصة، ينبغي أن يتوقف المستعمل عن تشغيل المرسل، أو أن يحل المشكلة المسببة للتداخلات. غير أن الشخص (أو الشركة) الذي باع هذا المرسل غير المطابق إلى المستعمل خالف قواعد التسويق التي تنص عليها اللجنة FCC في الجزء 2 وكذلك التشريع الاتحادي. فالإقدام على بيع مرسل مشغلة بقدرة منخفضة، ولم يخضع لإجراءات الترخيص المناسبة التي أقرتها اللجنة FCC بخصوص التجهيزات، أو إيجاره أو عرضه للبيع أو للإيجار أو استيراده، يشكل انتهاكاً لقواعد اللجنة وللتشريعات الاتحادية. وقد تقوم اللجنة بإنفاذ القانون على المنتهكين، فينجم عن ذلك ما يلي:

- مصادرة جميع المعدات غير المطابقة؛
- إنزال عقوبة جنائية بالشخص أو المنظمة؛
- تحصيل غرامة جنائية تساوي ضعف الربح الإجمالي المحني من بيع التجهيزات غير المطابقة؛
- تحصيل غرامات إدارية.

2.9 ما هي التعديلات التي يجوز إدخالها على جهاز رخصت به اللجنة FCC دون أن يستدعي ذلك الحصول على ترخيص جديد؟

يُسمح لمن حصل (شخصاً كان أو شركة) على ترخيص من اللجنة FCC بمرسل يستند إلى معايير الجزء 15، بأن يُدخّل عليه أنواع التعديل التالية: في حالة تجهيز له شهادة، يجوز للمستفيد من الشهادة أو لوكيله إدخال تعديلات طفيفة على الدارات أو المظهر أو جوانب أخرى من تصميم المرسل. وتُقسم التعديلات الطفيفة إلى ثلاثة أصناف: الصنف I من التعديلات المقبولة، والصنف II من التعديلات المقبولة، والصنف III من التعديلات المقبولة. ولا يُسمح بتعديلات رئيسية.

فالتعديلات الطفيفة، التي لا تنجم عنها زيادة في بث التردد الراديوي للمرسل، لا تُلزم المستفيد بإبلاغ اللجنة FCC. وهذا ما يسمّى بالصنف I من التعديلات المقبولة.

الملاحظة 1 - إذا أدى تعديل مقبول من الصنف I إلى منتج ذي شكل مخالف لذلك الذي صدرت بشأنه الشهادة، يُوصى بقوة أن تُرسل صور فوتوغرافية عن المرسل المعدّل إلى اللجنة FCC.

والتعديلات الطفيفة، التي ينجم عنها زيادة في مستوى البث الراديوي للمرسل، تُلزم المستفيد بأن يرسل إلى اللجنة المعلومات الكاملة عن التعديل، وكذلك عن نتائج الاختبارات التي تثبت أن التجهيز ما زال وافياً بالمعايير التقنية للجنة FCC. وفي هذه الحالة لا يجوز تسويق التجهيز المعدل في إطار الشهادة القائمة، قبل أن تبْلغ اللجنة قبولها للتعديل. وهذا ما يسمّى بالصنف II من التعديلات المقبولة.

والتعديلات الطفيفة البرمجية، التي تُدخّل على مرسل راديوي معرّف برمجياً وتغيّر فيه مدى التردد أو نمط التشكيل أو قدرة الخرج العظمى (سواء كان الإرسال بالإشعاع أو بالإيصال)، خارجة به من إطار المعلنات السابق إقرارها، أو تُغيّر ظروف تشغيل المرسل طبقاً لقواعد اللجنة FCC، تُلزم المستفيد من الشهادة بتقديم وصف للتعديلات ولنتائج الاختبارات التي تثبت أن التجهيز ما زال وافياً بالقواعد الواجبة التطبيق بعد تزويده بالبرامجيات الجديدة، بما في ذلك الوفاء باشتراطات التعرض الخاصة بالتردد الراديوي الواجبة التطبيق. وفي حالة هذه التعديلات، لا يجوز تحميل التجهيز البرمجيات المعدلة، ولا يجوز في ظل الشهادة القائمة تسويق التجهيز مع البرامجيات المعدلة، قبل تسلم إشعار من اللجنة بقبول التعديل. وهذا ما يسمّى بالصنف III من التعديلات المقبولة. وتعديلات الصنف III هذه يُسمح بها فقط للتجهيز الذي لم يُدخل عليه أي تعديل من الصنف II بعد الموافقة الأصلية عليه.

أما التعديلات الرئيسية فتستوجب الحصول على ترخيص جديد، بتقديم طلب جديد، وإجراء كامل الاختبارات والحصول على نتائجها الكاملة. وفيما يلي بعض الأمثلة على التعديلات الرئيسية: تعديلات في التردد الأساسي تحدد الدارات وتضمن استقرارها؛ تغيير في مراحل مضاعفة التردد أو في دائرة المشكّل الأساسية؛ تغييرات هامة في القدر أو الشكل أو خصائص حماية العلبه.

ولا يُسمح لأحد، غير المستفيد أو الوكيل الذي يعيّنه المستفيد، بإدخال تعديلات على معدات بها شهادة؛ غير أنه يجوز لأيّ كان إدخال تعديلات على معرف الهوية FCC ID شريطة ألا يُجري تعديلاً آخر على المعدات، وذلك عن طريق تقديم طلب مختصر.

وفي حالة المعدات التي جرى التحقق منها، يمكن إدخال أي تعديل على الدارات أو على المظهر أو على جوانب أخرى للتصميم طالما احتفظ المصنّع (أو المستورد في حال كانت المعدات مستوردة) في ملف برسوم تحديث الدارات ومعطيات الاختبار التي تثبت استمرار تقييد التجهيز بقواعد اللجنة FCC.

3.9 ما هي العلاقة بين $\mu V/m$ و W ؟

الواط (W) هو الوحدة المستعملة لقياس مستوى القدرة التي يولدها مرسل ما. أما الميكرو فولط/متر، $\mu V/m$ ، فهو الوحدة المستعملة لقياس شدة المجال الكهربائي الذي ينجم عن تشغيل مرسل ما.

ويستطيع مرسل ما، يولّد قدرة، W ، بمستوى ثابت، أن يُنتج مجالات كهربائية متباينة في شدتها ($\mu V/m$)، تبعاً لأمر، منها على الخصوص، نمط خط الإرسال والهوائي الموصول به. وبما أن المجال الكهربائي هو الذي يسبب تداخلات في أجهزة الاتصال الراديوي المرخّص بها، وأن شدة المجال الكهربائي لا تناظر مباشرة مستوى قدرة المرسل، فإن غالبية القيم الحدية الواردة في الجزء 15 موضوعة على أساس شدة المجال.

وبالرغم من كون العلاقة الدقيقة بين القدرة وشدة المجال مرهونة بعدد من العوامل الأخرى، فإن ما يُستعمل عادة لتحديد العلاقة بينهما على وجه التقريب هو المعادلة التالية:

$$PG / 4\pi D^2 = E^2 / 120\pi$$

حيث:

P : قدرة المرسل (W)

G : كسب رقمي لهوائي الإرسال نسبة إلى مصدر متناح

D : المسافة بين نقطة القياس والمركز الكهربائي للهوائي (m)

E : شدة المجال (V/m)

$4\pi D^2$: مساحة المجال الكروي المحيط بالمصدر المشع، البالغ نصف قطره D m

120π : المقاومة المميزة للفضاء الحر (Ω).

فباستعمال هذه المعادلة مع افتراض هوائي بكسب واحد $G = 1$ ومسافة قياس قدرها $m = 3$ ، $D = 3$ ، تنتج الصيغة التالية التي تتيح تحديد القدرة (انطلاقاً من شدة المجال):

$$P = 0,3 E^2$$

حيث:

P : قدرة المرسل (e.i.r.p.) (W)

E : شدة المجال (V/m).

المرفق 3

بالملاحق 2

(جمهورية الصين الشعبية)

المعلومات التقنية والتشغيلية للأجهزة قصيرة المدى المستعملة حالياً في الصين

1 المتطلبات المتعلقة بالمعلومات التقنية

1.1 الهاتف اللاسلكي التماثلي

45,000 ، 45,025 ، 45,050 ، ، 45,475	ترددات الإرسال المستعملة لجهاز القاعدة (MHz):
48,000 ، 48,025 ، 48,050 ، ، 48,475	ترددات الإرسال المستعملة للسماعة (MHz):
20	مجموع عدد القنوات:
20 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
16 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
1,8 kHz	تفاوت التردد المسموح به:

2.1 مرسلات صوتية لاسلكية وأجهزة قياس للأغراض المدنية

108-87	- نطاق ترددات التشغيل (MHz):
3 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
200 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
10×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:
87-84 ، 76,0-75,4	- نطاق ترددات التشغيل (MHz):
10 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:

200 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
100×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:
223,0-189,9	نطاق ترددات التشغيل (MHz):
10 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
200 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
100×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:
787-630 ، 510-470	نطاق ترددات التشغيل (MHz):
50 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
200 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
100×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:

3.1 أجهزة التحكم عن بُعد بالنماذج واللُّعب

26,975 ، 26,995 ، 27,025 ، 27,045 ، 27,075 ، 27,095	ترددات التشغيل (MHz):
27,125 ، 27,145 ، 27,175 ، 27,195 ، 27,225 ، 27,255	
750 mW (e.r.p.)	حدّ القدرة المشعّة:
8 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
100×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:
40,61 ، 40,63 ، 40,65 ، 40,67 ، 40,69 ، 40,71 ، 40,73	ترددات التشغيل (MHz):
40,75 ، 40,77 ، 40,79 ، 40,81 ، 40,83 ، 40,85	
750 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
20 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
30×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:
72,13 ، 72,15 ، 72,17 ، 72,19 ، 72,21 ، 72,79 ، 72,81	ترددات التشغيل (MHz):
72,83 ، 72,85 ، 72,87	
750 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
20 kHz	عرض النطاق الأقصى المشغول:
30×10^{-6}	تفاوت التردد المسموح به:

4.1 التجهيزات الراديوية المتنقلة الخاصة المشتغلة في النطاق العمومي

409,7500 ، 409,7625 ، 409,7750 ، 409,7875 ، 409,8000	ترددات التشغيل (MHz):
409,8125 ، 409,8250 ، 409,8375 ، 409,8500 ، 409,8625	
409,8750 ، 409,8875 ، 409,9000 ، 409,9125 ، 409,9250	
409,9375 ، 409,9500 ، 409,9625 ، 409,9750 ، 409,9875	
500 mW (e.r.p.)	حد القدرة المشعّة:
F3E	نمط التشكيل:

	المباعدة بين القنوات:	kHz 12,5
	تفاوت التردد المسموح به:	$6^{-10} \times 5$
5.1	الأجهزة الراديوية للتحكم عن بُعد بوجه عام	
-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	787-614 ، 566-470
	حد القدرة المشعّة:	(e.r.p.) mW 5
	عرض النطاق الأقصى المشغول:	MHz 1
6.1	مرسلات القياس البيولوجي الطبي عن بُعد	
-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	630-608 ، 425-407 ، 216-174
	حد القدرة المشعّة:	(e.r.p.) mW 10
	التفاوت المسموح به للتردد:	$6^{-10} \times 100$
7.1	معدات الرّفْع	
-	ترددات التشغيل (MHz):	،225,025 ،224,600 ،223,975 ،223,700 ،223,100 ،231,600 ،230,975 ،230,700 ،230,100 ،225,325 232,325 ،232,025
	حد القدرة المشعّة:	(e.r.p.) mW 20
	عرض النطاق الأقصى المشغول:	kHz 16
	التفاوت المسموح به للتردد:	$6^{-10} \times 4$
8.1	معدات الوزن	
-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	234,050 ،233,050 ،230,050 ،224,900 ،223,300
	عرض النطاق الأقصى المشغول:	kHz 50
	حد القدرة المشعّة:	(e.r.p.) mW 50
	التفاوت المسموح به للتردد:	$6^{-10} \times 4$
-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	،450,1625 ،450,1125 ،450,0625 ،450,0125 450,2125
	عرض النطاق الأقصى المشغول:	kHz 20
	حد القدرة المشعّة:	(e.r.p.) mW 50
	التفاوت المسموح به للتردد:	$6^{-10} \times 4$
9.1	تجهيزات التحكم عن بُعد الراديوية المستعملة في الصناعة	
-	ترددات التشغيل (MHz):	،419,050 ،419,025 ،419,000 ،418,975 ،418,950 ،419,175 ،419,150 ،419,125 ،419,100 ،419,075 419,275 ،419,250 ،419,200

(e.r.p.) mW 20	حد القدرة المشعّة:
kHz 16	عرض النطاق الأقصى المشغول:
$10^{-6} \times 4$	التفاوت المسموح به للتردد:
	10.1 تجهيزات نقل المعطيات
،224,050 ،223,350 ،223,275 ،223,250 ،223,150	- ترددات التشغيل (MHz):
،228,275 ،228,200 ،228,100 ،228,050 ،224,250	
،230,150 ،228,800 ،228,600 ،228,575 ،228,425	
231,250 ،231,050 ،230,350 ،230,275 ،230,250	
(e.r.p.) mW 10	حد القدرة المشعّة:
kHz 16	عرض النطاق الأقصى المشغول:
$10^{-6} \times 4$	التفاوت المسموح به للتردد:
	11.1 أجهزة التحكم الراديوية المستعملة لأغراض مدنية
434,79-433 ،432-430 ،316-314	- نطاقات تردد التشغيل (MHz):
(e.r.p.) mW 10.	حد القدرة المشعّة:
kHz 400	عرض النطاق الأقصى المشغول:
787-779	- نطاقات تردد التشغيل (MHz):
(e.r.p.) mW 10	حد القدرة المشعّة:
	12.1 أجهزة أخرى قصيرة المدى
	- التجهيزات A:
190-9	نطاق ترددات التشغيل (MHz):
،kHz 50 إلى 9 m 10 عند dB(μA/m) 72	حد شدة المجال المغنطيسي:
(مكشاف شبه ذروي)	
،kHz 190 إلى 50 m 10 عند dB(μA/m) 72	
هابط بقيمة 3 dB/ثمانية، مكشاف شبه ذروي)	
	- التجهيزات B:
،8,3-7,3 ،6,2-5,7 ،5,6-4,2 ،4,1-3,1 ،3,0-2,2 ،2,1-1,7	نطاقات تردد التشغيل (MHz):
9,9-8,4	
(مكشاف شبه ذروي) m 10 عند dB(μA/m) 9	حد شدة المجال المغنطيسي:
kHz 200	عرض النطاق الأقصى مع 6 dB
$10^{-6} \times 100$	التفاوت المسموح به للتردد:
	- التجهيزات C:
27,283-26,957 ،13,567-13,553 ،6,795-6,765	نطاقات تردد التشغيل (MHz):
(مكشاف شبه ذروي) m 10 عند dB(μA/m) 42	حد شدة المجال المغنطيسي:

	التفاوت المسموح به للتردد: حد البث الهامشي:	$10^{-6} \times 100$ 9 dB(μ A/m) عند 10 m (ضمن نطاق 13,553 إلى 13,567 MHz، أي بُث يزاح عن حواف النطاق بمقدار أقل من 140 kHz؛ مكشاف شبه ذروي)
-	التجهيزات D: نطاق ترددات التشغيل: حد شدة المجال المغنطيسي:	315 MHz-30 kHz (باستثناء التجهيزات A و B و C) 5- dB(μ A/m) عند 10 m (ضمن نطاق 315 kHz إلى 1 MHz، مكشاف شبه ذروي) 15- dB(μ A/m) عند 10 m (ضمن نطاق 1 إلى 30 MHz، مكشاف شبه ذروي)
-	التجهيزات E: نطاق ترددات التشغيل (MHz): حد القدرة المبعثة: التفاوت المسموح به للتردد:	40,70-40,66 (e.r.p.) mW 10 $10^{-6} \times 100$
-	التجهيزات F (باستثناء الهاتف اللاسلكي الرقمي، وأجهزة Bluetooth، وأجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية): نطاق ترددات التشغيل (MHz): حد القدرة المبعثة: التفاوت المسموح به للتردد:	2 483,5-2 400 (e.i.r.p.) mW 10 kHz 75
-	التجهيزات G: نطاق ترددات التشغيل (GHz): حد القدرة المبعثة:	24,25-24,00 (e.i.r.p.) mW 20
13.1	الهاتف اللاسلكي الرقمي	
-	نطاق ترددات التشغيل (MHz): حد القدرة المبعثة: التفاوت المسموح به للتردد:	2 483,5-2 400 (متوسطة e.i.r.p.) mW 25 $10^{-6} \times 20$
14.1	رادارات السيارات (رادارات تجنُّب الاصطدام)	
	نطاق ترددات التشغيل (GHz): حد القدرة المبعثة:	77-76 (ذرية e.i.r.p.) dBm 55

2 المتطلبات المتعلقة بمعلومات التشغيل

1.2 لا يُسمح للأجهزة قصيرة المدى بأن تُسبب تداخلات ضارة في المحطات الراديوية الأخرى المرخص بها. وإذا سبب جهاز ما تداخلاً ضاراً توجب كُفّ تشغيله. ولا يجوز إعادته إلى الخدمة إلا بعد اتخاذ تدابير خاصة لاستبعاد هذا التداخل.

2.2 يجب أن تتجنب الأجهزة قصيرة المدى، أو تتحمل التداخلات التي تسببها المحطات الراديوية المرخص بها، أو تداخلات الإشعاعات الصادرة عن أجهزة التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM). فهي ليست محمية على الصعيد القانوني عند تعرضها للتداخل. ولكن يجوز لمستهعملها أن يقدم طلباً إلى المكتب المحلي المسؤول عن تنظيم الاتصالات الراديوية.

3.2 يُمنع استعمال الأجهزة قصيرة المدى بجوار المطارات والطائرات.

4.2 لا يحتاج استعمال الأجهزة قصيرة المدى إلى رخصة؛ غير أنه مطلوب إخضاع هذه الأجهزة للفحص أو الاختبار لدى مكتب تنظيم الاتصالات الراديوية للتأكد من أدائها داخل المدى المقبول.

5.2 ينبغي أن يخضع تطوير وتصنيع واستيراد الأجهزة قصيرة المدى للإجراءات المطبقة وفقاً للقواعد ذات الصلة التي وضعها مكتب الدولة للاتصالات الراديوية.

6.2 لا يمكن إنتاج الأجهزة قصيرة المدى ولا بيعها ولا استعمالها في الصين بدون موافقة مكتب الدولة للاتصالات الراديوية.

7.2 بعد موافقة مكتب الدولة للاتصالات الراديوية على نمط الأجهزة قصيرة المدى، لا يجوز للمصنّعين ولا للمستعملين أن يغيروا تردد التشغيل أو يزيدوا قدرة الإرسال بشكل اعتباطي (أو يُضيفوا مكبّر ترددات راديوية). ولا يجوز لهم تركيب هوائي خارجي أو استبدال هوائي إرسال مكان الهوائي الأصلي، ولا يجوز لهم تعديل مواصفات أو وظائف التصميم الأصلي اعتباطياً.

8.2 يجب أن تتركب الأجهزة قصيرة المدى في خزانة متكاملة. وتجري عمليات الضبط والمراقبة الخارجية فقط ضمن حدود المواصفات التقنية للنمط الذي حظي بالموافقة.

9.2 في حال استعمال الأجهزة قصيرة المدى المذكورة أدناه، يجب التقيد بالأحكام التالية:

1.9.2 المرسلات الصوتية اللاسلكية

لا يجوز استعمالها بنفس التردد المخصص لمحطات الإذاعة الراديوية أو التلفزيونية المحلية.

يجب التوقف عن استعمالها إذا سببت تداخلات في المحطات المحلية. ولا يجوز إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إزالة التداخلات وضبط التردد على تردد غير مخصص.

ولا يجوز استعمال المرسلات الصوتية اللاسلكية داخل المستشفيات، تفادياً للتداخل مع تجهيزات القياس البيولوجي الطبي. ويتوجب على مصنّعي هذه المرسلات تبيين هذا الحكم في الأدلة التي يرفقونها بالمنتجات.

2.9.2 المرسلات الخاصة بالقياس البيولوجي الطبي عن بُعد

الأجهزة الراديوية الخاصة بإرسال إشارات قياس الظواهر البيولوجية الطبية، إنسانية كانت أو حيوانية، مسموح باستعمالها في المستشفيات والمعاهد الطبية، ويُحظر أن تسبب تداخلاً مع الخدمة الفلكية الراديوية.

3.9.2 معدات الرفع ومعدات الوزن

يجب، قبل التركيب، اختبار البيئة من حيث الملاءمة الكهرومغناطيسية تفادياً للتداخلات مع تجهيزات أخرى من شأنها تسبب حوادث إنتاجية لا داعي لها.

يجب وقف استعمال هذه المعدات فور تسببها تداخلات ضارة. ولا يجوز إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إزالة التداخل وضبط التردد على تردد غير مخصص.

وفي سبيل حماية الخدمة الفلكية الراديوية، يُمنع استعمال الأجهزة المشغلة بالترددات التالية، في بكين وبينغنانغ، إقليم غيزو.

MHz 223,100 و MHz 223,700 و MHz 223,975 و MHz 224,600 و MHz 225,025 و MHz 225,325

و MHz 230,100 و MHz 230,700 و MHz 230,975 و MHz 231,600 و MHz 232,025 و MHz 232,325.

4.9.2 تجهيزات التحكم عن بُعد الراديوية المستعملة في الصناعة

يجب استعمالها داخل المشغل الصناعي (أو داخل المبنى).

5.9.2 تجهيزات نقل المعطيات

يجب استعمالها داخل المبنى.

وفي سبيل حماية الخدمة الفلكية الراديوية، يُمنع استعمال الأجهزة المشتغلة بالترددات التالية، في بكين وبينغنانغ، إقليم غيزو.

MHz 223,150 و MHz 223,250 و MHz 223,275 و MHz 223,350 و MHz 224,050 و MHz 224,250
 و MHz 228,050 و MHz 228,100 و MHz 228,200 و MHz 228,275 و MHz 228,425 و MHz 228,575
 و MHz 228,600 و MHz 228,800 و MHz 230,150 و MHz 230,250 و MHz 230,275 و MHz 230,350
 و MHz 231,050 و MHz 231,250.

6.9.2 أجهزة التحكم الراديوية المستعملة لأغراض مدنية

لا يجوز استعمالها للتحكم الراديوي عن بُعد باللعب والنماذج.

7.9.2 الأجهزة الراديوية للتحكم عن بُعد بوجه عام

لا يجوز استعمالها في اللعب المزودة بـتحكم راديوي عن بُعد.

لا يجوز استعمالها حيث يُستعمل نفس التردد للمحطات المحلية للإذاعة الراديوية والتلفزيونية.

ويجب التوقف عن استعمال هذه الأجهزة، إذا سببت تداخلات ضارة في محطات إذاعة راديوية أو تلفزيونية محلية. ولا يجوز إعادتها إلى الخدمة إلا بعد إزالة التداخلات وضبط التردد على تردد غير مخصص.

8.9.2 أجهزة التحكم عن بُعد بالنماذج واللعب

أجهزة التحكم عن بُعد المخصصة للنماذج واللعب غير المأهولة، مثل التحكم بنماذج الطائرات وهي في الجو، ونماذج السفن وهي على سطح الماء، ونماذج السيارات وهي تتحرك على الأرض، لا يجوز استعمالها لأنماط أخرى من التجهيزات الراديوية.

إنها مقصورة على التحكم الأحادي الاتجاه.

ولا يجوز استعمالها لإرسال إشارات سمعية.

ويجب توقيف استعمالها في فترات المراقبة الراديوية وفي المساحات الخاضعة لمراقبة راديوية. وحرصاً على الوفاء بمتطلبات البيئة الكهرومغناطيسية، يُحظر استعمال جميع أجهزة التحكم عن بُعد بالنماذج واللعب داخل دائرة نصف قطرها 5 000 m. ومركز الدائرة لهذه المساحة المحظورة على هذه الأجهزة هي وسط مدرج المطار.

ومحظور تركيب المرسلات الراديوية في نماذج.

9.9.2 الهاتف اللاسلكي الرقمي

الهواتف اللاسلكية الرقمية المشتغلة في نطاق 2 400-483,5 MHz ينبغي أن تستعمل ما لا يقل عن 75 تردداً قفزياً.

ولا يجوز أن يزيد متوسط زمن شغل أي قناة على 0,4 s في غضون فترة 60 s.

3 المتطلبات العامة

1.3 مديات الترددات لقياس البث الهامشي المشع

الجدول 14

مدى التردد الأعلى للقياس	مدى التردد الأدنى للقياس	مدى ترددات التشغيل
GHz 1	kHz 9	MHz 100-kHz 9
عاشر توافقي	MHz 30	MHz 600-100
GHz 12,75	MHz 30	GHz 2,5-MHz 600
GHz 26	MHz 30	GHz 13-2,5
ثاني توافقي	MHz 30	GHz 13 فوق

2.3 حدود البث الهامشي المشع

1.2.3 حدود البث الهامشي المشع مبيّنة في الجدول 15 حين يكون المرسل في حالة قدرة البث القصوى

الجدول 15

المكشاف	حد البث	عرض نطاق الاختبار	مدى التردد
شبه ذروي	27 dB(μA/m) عند 10 m (هابط مقدار 3 dB/ثمانية)	200 kHz (6 dB)	150-9 kHz
		9 kHz (6 dB)	10-150 MHz
شبه ذروي	3,5- dB(μA/m) عند 10 m	9 kHz (6 dB)	30-10 MHz
RMS	36- dBm	100 kHz (3 dB)	1-30 MHz
RMS	30- dBm	1 MHz (3 dB)	40-1 GHz
RMS	20- dBm	1 MHz (3 dB)	فوق 40 GHz

ملاحظات خاصة بالجدول 15 (تتمة):

- 1 - تقاس شدة المجال المغنطيسي في موقع مفتوح المجال. وتقاس القدرة المشعّة في غرفة كاتمة للصدى تماماً.
- 2 - حالة المرسل المشتغل بترددات أقل من 30 MHz يمكن وضعها في حالة إرسال على موجة حاملة وحيدة.
- 3 - إذا كانت المعلمة التقنية المحسوسة لا تفي بالشروط العامة، ينبغي اعتماد المعلمة السابقة.

2.2.3 حدود البث الهامشي المشع مبيّنة في الجدول 16 حين يكون المرسل في حالة الراحة أو حالة الاحتياط

الجدول 16

المكشاف	حد البث	عرض نطاق الاختبار	مدى التردد
شبه ذروي	6 dB(μA/m) عند 10 m (هابط مقدار 3 dB/ثمانية)	200 kHz (6 dB)	150-9 kHz
		9 kHz (6 dB)	10-kHz 150 MHz
شبه ذروي	24,5- dB(μA/m) عند 10 m	9 kHz (6 dB)	30-10 MHz
RMS	47- dBm	100 kHz (3 dB)	1-MHz 30 GHz
		1 MHz (3 dB)	فوق 1 GHz

3.2.3 ينبغي ألا يفوق البث الهامشي المشع -54 dBm في النطاقات التالية: 72,5-48,5 MHz؛ 108-76 MHz؛ 223-167 MHz؛ 566-470 MHz؛ 798-606 MHz.

4.2.3 بثوث التداخل الإيصالية عند منافذ القدرة، ومنافذ الإشارة، ومنافذ الاتصالات، ينبغي أن تفي بأحكام الوثيقة GB9254-1998 المتعلقة "بتجهيزات تكنولوجيا المعلومات - خصائص التداخل الراديوي - حدود وطرائق القياس". وقد صدر هذا المعيار عام 1998، عما كان يُسمّى: إدارة الدولة الصينية لشؤون جودة التكنولوجيا والإشراف عليها.

5.2.3 فيما يخص النطاقات التي تفوق 30 MHz بين مديات تردد التشغيل المذكورة أعلاه، لا يجوز أن تتجاوز القدرة المشعّة - 80 dBm/Hz (e.i.r.p.) عند حواف النطاق. وبخصوص النطاقات التي دون 30 MHz، لا يجوز في حواف عرض النطاق المشغول للتردد على أي قناة شغالة (99% من الطاقة) أن تتجاوز مديات تردد التشغيل المذكورة أعلاه.

على مصنّعي الأجهزة قصيرة المدى أن يبيّنوا الظروف القصوى لبيئة التشغيل في الاستعمال العادي. ويُفترض في قدرة البث وفي التفاوت المسموح به للتردد أن تفي في الظروف القصوى بالمتطلبات المذكورة أعلاه.

المرفق 4 بالملاحق 2

(اليابان)

مواصفات يابانية بخصوص الأجهزة الراديوية قصيرة المدى

في اليابان، يقتضي إنشاء محطة اتصال راديوي الحصول على رخصة من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (MIC). غير أنه يجوز، بدون الحصول على ترخيص من الوزارة المذكورة، إنشاء محطات للاتصالات الراديوية مثل المذكورة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 4 من قانون الاتصالات الراديوية (المحطات الراديوية التي تبث قدرة منخفضة للغاية، والمحطات الراديوية المشتغلة بقدرة منخفضة). وفيما يتعلق بمحطات الاتصال الراديوي التي تمتلك شهادة مطابقة للمعايير التقنية لمجموع معداتها، يمكن الحصول على رخصة دون الحيازة على رخصة مؤقتة سابقة، ودون تفتيش المحطة.


محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 4 من قانون الاتصالات الراديوية:

1 محطات الاتصال الراديوي التي تبث قدرة دون المنخفضة

ليس مطلوباً ترخيص محطة راديوية، إذا كانت شدة المجال الكهربائي، في موقع يبعد 3 m عن تجهيزات الاتصال الراديوي، تلائم القيمة العظمى الممكنة تحملها، المبينة في الشكل 1 والجداول 1 و 17.

الشكل 1

القيمة القصوى الممكنة تحملها لشدة المجال الكهربائي الموجود على مسافة 3 m من محطة راديوية تبث قدرة دون المنخفضة*

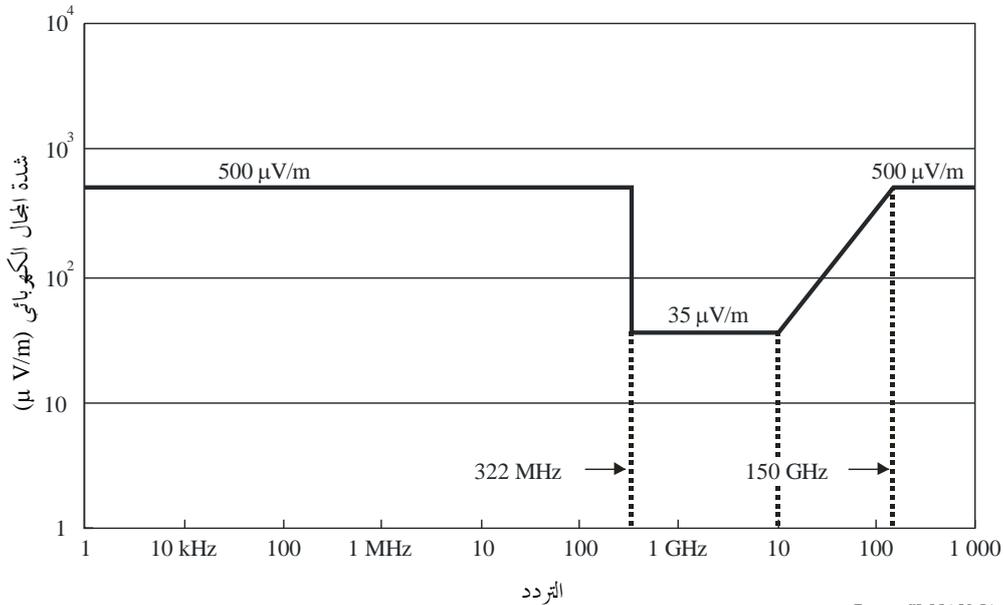

الجدول 17

القيمة الممكن تحملها لشدة المجال الكهربائي الموجود على مسافة 3 m من محطة اتصال راديوي تبث قدرة دون المنخفضة

شدة المجال الكهربائي ($\mu\text{V/m}$)	نطاق الترددات
500	$\text{MHz } 322 \geq f$
35	$\text{GHz } 10 \geq f > \text{MHz } 322$
$^{(2)} f \times 3,5$	$\text{GHz } 150 \geq f > \text{GHz } 10$
500	$f > \text{GHz } 150$

⁽¹⁾ f (GHz).

⁽²⁾ إذا $f < 3,5 \times 500 \mu\text{V/m}$ ، تبلغ القيمة الممكن تحملها $500 \mu\text{V/m}$.

ملاحظة - الجدول 4 والجدول 17 ممتثلان.

2 محطات الاتصال الراديوي المنخفضة القدرة

يجوز أن تُنشأ، دون رخصة، محطات اتصال راديوي لا تستعمل إلاً تجهيزات اتصال راديوي ذات هوائي لا تتجاوز قدرته 10 W، وتتمتع بشهادة مطابقة للمعايير التقنية، إذا كان استعمالها مقصوداً على الأغراض التالية:

(المقصود هو فقط المحطات التي تستعمل ترددات تخصصها الوزارة (MIC))

- قياس عن بُعد وتحكم عن بُعد وإرسال معطيات
- مهاتفة لاسلكية
- استدعاء راديوي
- ميكروفون راديوي
- قياس طبي عن بُعد
- معينات سمعية
- محطات متنقلة برية لأنظمة الهواتف المحمولة الشخصية (PHS)
- محطات اتصال راديوي لأنظمة إيصال معطيات مشغلة بقدرة منخفضة/شبكة محلية رادار بالموجة المليمترية
- محطات اتصال راديوي للهواتف اللاسلكية
- محطات اتصال راديوي لأنظمة أمن مشغلة بقدرة منخفضة
- محطات اتصال راديوي للهواتف اللاسلكية الرقمية
- محطات برية متنقلة من أجل أنظمة الاتصالات قصيرة المدى المكترسة (DSRC)
- أنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)
- أنظمة اتصال خاصة بالمغروسات الطبية
- محاسيس لكشف أو قياس الأجسام المتنقلة
- أنظمة اتصال مشغلة بالموجة شبه المليمترية
- أنظمة رصد مواقع الحيوانات
- الأنظمة المشغلة بنطاق فوق العريض.

الجدول 18

تنظيمات تقنية لمحطات الاتصال الراديوي النمطية المشغلة بقدره منخفضة

نمط البث	نطاق الترددات (MHz)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	كشف الموجة الحاملة
قياس عن بُعد، تحكم عن بُعد، إرسال المعطيات					
-	315,25-312	1 000 ≥	$\mu\text{W } 250 \geq$ (dBm 6 -)	-	غير مطلوب
	315,05-312		$\mu\text{W } 25 \geq$ (dBm 16-)		
غير مطلوب	426,1375-426,025 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)	8,5 ≥	⁽¹⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	mW 100 ≥ dBi 2,14 ≥	غير مطلوب
	426,1125-426,0375 (مباعدة قدرها 25 kHz)		⁽¹⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	mW 100 ≥ dBi 2,14 ≥	
،F1F ،F1D ،F2F ،F2D ،F7F ،F7D ،G1F ،G1D ،G2F ،G2D ،G7F ،G7D ،D1F ،D1D ،D2F ،D2D ،D7F أو D7D	429,7375-429,1750 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)	8,5 ≥	⁽¹⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	W 1 ≥ dBi 2,14 ≥	غير مطلوب
	429,9250-429,8125 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	449,8250-449,7125 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	449,8875-449,8375 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	469,4875-469,4375 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
dBm 75-	928-916 (مباعدة قدرها 100 kHz)	200 ≥	mW 20 ≥ (dBm 3)	W 1 ≥ dBi 3 ≥	غير مطلوب
	928-920,6 (مباعدة قدرها 100 kHz)		mW 2 ≥ (dBm 16)	mW 1 > mW 20 ≥ dBi 3 ≥	
	927,9-916,1 (مباعدة قدرها 100 kHz)	200 < 400 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	W 1 ≥ dBi 3 ≥	غير مطلوب
	927,9-920,7 (مباعدة قدرها 200 kHz)		mW 40 ≥ (dBm 16)	mW 1 > mW 20 ≥ dBi 3 ≥	
	927,8-916,2 (مباعدة قدرها 100 kHz)	400 < 600 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	غير مطلوب
	927,8-920,8 (مباعدة قدرها 100 kHz)		mW 40 ≥ (dBm 16)	mW 1 > mW 20 ≥ dBi 3 ≥	
	927,7-916,3 (مباعدة قدرها 100 kHz)	600 < 800 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	غير مطلوب
	927,7-920,9 (مباعدة قدرها 100 kHz)		mW 40 ≥ (dBm 16)	mW 1 > mW 20 ≥ dBi 3 ≥	
	927,6-916,4 (مباعدة قدرها 100 kHz)	800 < 1000 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	غير مطلوب
	927,6-921,4 (مباعدة قدرها 100 kHz)		mW 40 ≥ (dBm 16)	mW 1 > mW 20 ≥ dBi 3 ≥	

الجدول 18 (تابع)

نمط البث	نطاق الترددات (MHz)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	كشف الموجة الحاملة
	929,65-928,15 (مباعدة قدرها 100 kHz)	100 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	
	929,6-928,2 (مباعدة قدرها 100 kHz)	100 < 200 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	
	929,55-928,25 (مباعدة قدرها 100 kHz)	200 < 300 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	
	929, 5-928,3 (مباعدة قدرها 100 kHz)	300 < 400 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	
	929,45-928,35 (مباعدة قدرها 100 kHz)	400 < 500 ≥	mW 2 ≥ (dBm 3)	mW 1 ≥ dBi 3 ≥	
	1 217-1 216 (مباعدة قدرها 50 kHz)	16 < 32 ≥	⁽¹⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	W 1 ≥ dBi 2,14 ≥	μV 4,47
	1 253-1 252 (مباعدة قدرها 50 kHz)				
	1 216,9875-1 216,0125 (مباعدة قدرها 25 kHz)				
	1 252,9875-1 252,0125 (مباعدة قدرها 25 kHz)				
قياس عن بُعد، تحكم عن بُعد، إرسال المعطيات					
	1 216,9875-1 216,5375 (مباعدة قدرها 25 kHz)	16 ≥			
	1 252,9875-1 252,5357 (مباعدة قدرها 25 kHz)				
مهاتفة لاسلكية					
	422,3-422,2 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)	8,5 ≥	⁽²⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	mW 10 ≥ dBi 2,14 ≥	μV 7
	421,9125-421,8125 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	440,3625-440,2625 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	422,1875-422,05 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	421,8-421,575 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
	440,25-440,025 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)				
F3E ، F2D	414,14375-413,7 (مباعدة قدرها 6,25 kHz)	8,5 ≥	⁽³⁾ mW 1,64 (dBm 2,14)	mW 1 ≥ (dBi 2,14) ≥	غير مطلوب
	454,19375-454,05 (مباعدة قدرها 6,25 kHz)				

الجدول 18 (تابع)

نمط البث	نطاق الترددات (MHz)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	كشف الموجة الحاملة
<i>استدعاء راديوي</i>					
	429,75 429,7625 429,775 429,7875 429,8	8,5 ≥	⁽²⁾ mW 16,4 ≥ (dBm 12,14)	mW 10 ≥ dBi 2,14 ≥	μV 7
<i>ميكروفون راديوي</i>					
	809,75-806,125 (مباعدة قدرها 125 kHz)	تشكيل التردد (باستثناء الإبراق ببزرحة التردد) 110 ≥ تشكيل التردد (مقصور على الإبراق ببزرحة التردد)، تشكيل الطور أو تشكيل الاتساع التريبيعي 192 ≥	mW 16 ≥ (dBm 12,14)	mW 10 ≥ dBi 2,14 ≥	غير مطلوب
<i>ميكروفون راديوي</i>					
	322,15-322,025 (مباعدة قدرها 25 kHz)	30 ≥	mW 1,6 ≥ (dBm 2,14)	mW 1 ≥ dBi 2,14	غير مطلوب
	322,4-322,25 (مباعدة قدرها 25 kHz)				
	74,76 ، 74,70 ، 74,64 ، 74,58	60 ≥	mW 16 ≥ (dBm 12,14)	mW 10 ≥ dBi 2,14	غير مطلوب
<i>قياس طبي عن بُعد</i>					
	421,0375-420,05 425,975-424,4875 429,7375-429,25 441,55-440,5625 445,5-444,5125 449,6625-448,675 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)	8,5 ≥	mW 1,6 ≥ (dBm 2,14)	mW 1 ≥ dBi 2,14	غير مطلوب
	421,0125-420,0625 425,95-424,5 429,7125-429,2625 441,525-440,575 445,475-444,525 449,6375-448,6875 (مباعدة قدرها 25 kHz)	8,5 < 16 ≥			
	420,975-420,075 425,9125-424,5125 429,675-429,275 441,4875-440,5875 445,4375-444,5375 449,6-448,7 (مباعدة قدرها 50 kHz)	16 < 32 ≥			

الجدول 18 (تابع)

نمط البث	نطاق الترددات (MHz)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	كشف الموجة الحاملة
FH، (DS) SS أو (FH/DS)	2 497-2 471	MHz 26 \geq	mW 16 \geq (dBm/MHz 12,14)	mW/MHz 10 \geq dBi 2,14 \geq	غير مطلوب
شبكة محلية لاسلكية					
	5 250-5 150 (استعمال داخل المباني)		نظام 20 MHz: mW/MHz 10 \geq نظام 40 MHz: mW/MHz 5 \geq	نظام 20 MHz: بواسطة DS أو OFDM	mV/m 100 DFS/TPC غير مطلوب
	5 350-5 250 (استعمال داخل المباني)	نظام 20 MHz \geq MHz 19 \geq نظام 40 MHz \geq MHz 38 \geq	نظام 20 MHz: مع TPC: mW/MHz 10 \geq بدون TPC: mW/MHz 5 \geq نظام 40 MHz: مع TPC: mW/MHz 5 \geq بدون TPC: mW/MHz 2,5 \geq	نظام 20 MHz: مع أنظمة أخرى: mW 10 \geq نظام 40 MHz: mW/MHz 5 \geq كسب الهوائي غير مطلوب	mV/m 100 DFS/TPC مطلوب للمحطة الرئيسية DFS/TPC غير مطلوب للمحطة المتحكم فيها بواسطة المحطة الرئيسية
	5 725-5 470	MHz 19,7 \geq	mW/MHz 50 \geq (dBm/MHz 17)		
رادار بموجات ملليمترية					
-	GHz 60,5 GHz 76,5	MHz 500 \geq	W 100 (dBm 50)	mW 10 \geq dBi 40 \geq	غير مطلوب
	GHz 79,5	GHz 2 \geq	W 33 (dBm 45)	μ W/1 MHz 5 \geq dBi 35 \geq	غير مطلوب
محطات اتصال راديوي للهواتف اللاسلكية					
	254,9625-253,8625 (مباعدة قدرها 12,5 kHz) 381,3125-380,2125 (مباعدة قدرها 12,5 kHz)	8,5 \geq	mW 10 \geq (dBm 10)	-	μ V 2
محطات اتصال راديوي لأنظمة السلامة المشتغلة بقدرة منخفضة					
	426,8375-426,25 (مباعدة قدرها 12,5 kHz) 426,8375-426,2625 (مباعدة قدرها 25 kHz)	8,5 \geq 8,5 < 16 \geq	W 1 \geq (dBm 30)	(10)dBi 2,14 \geq	غير مطلوب
محطات اتصال راديوي للهواتف اللاسلكية الرقمية					
	1 905,95-1 893,65 (مباعدة قدرها 300 kHz)	288 \geq	mW 25 \geq (dBm 14)	mW 10 \geq dBi 4 \geq	μ V 159
محطات متنقلة برية لأنظمة الاتصال قصيرة المدى المكروسة (DSRC)					
A1D G1D	GHz 5,845-5,815 (مباعدة قدرها 5 kHz)	MHz 4,4 \geq	mW 100 \geq (dBm 20)	mW 10 \geq dBi 10 \geq	غير مطلوب

الجدول 18 (تابع)

كشف الموجة الحاملة	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	نطاق الترددات (MHz)	نمط البث
<i>أنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)</i>					
غير مطلوب	-	mW 0,4 ≥ (5)(dBm 4-) (المستجوب) dBm 0) mW 1 ≥ (وسم نشط)	kHz 500 ≥ (المستجوب) kHz 200 (وسم نشط)	(4)434,17-433,67	-
dBm 74-	mW 250 ≥ dBi 3 ≥	(6)mW 500 ≥ (dBm 27)	200 ≥	916,8 918 919,2 923,4-920,4 (مباعدة قدرها 200 kHz)	،A1D ،N0N H1D ،AXN J1D ،R1D F2D ،F1D أو G1D
dBm 74-	mW 250 ≥ dBi 3 ≥	(6)mW 500 ≥ (dBm 27)	200 > 400 ≥	923.3-920.5 (مباعدة قدرها 200 kHz)	
dBm 74-	mW 250 ≥ dBi 3 ≥	(6)mW 500 ≥ (dBm 27)	400 > 600 ≥	923.2-920.6 (مباعدة قدرها 200 kHz)	
dBm 74-	mW 250 ≥ dBi 3 ≥	(6)mW 500 ≥ (dBm 27)	600 > 800 ≥	923.1-920.7 (مباعدة قدرها 200 kHz)	
dBm 74-	mW 250 ≥ dBi 3 ≥	(6)mW 500 ≥ (dBm 27)	800 > 1 000 ≥	923-920,8 (مباعدة قدرها 200 kHz)	
غير مطلوب	:FH mW/1 MHz 10 ≥ (MHz 2 427-2 400 MHz 2 483,5- 2 470,75 mW/1 MHz 3 ≥ (MHz 2 470,75- 2 427) dBi 6 ≥ :DS mW 10 ≥ dBi 20 ≥	: FH (7)mW/1 MHz 40 ≥ (dBm/1 MHz 16) (MHz 2 427-2 400 MHz 2 483,5-2 470,75 (7)mW/1 MHz 12 ≥ (dBm/1 MHz 10,8) (MHz 2 470,75-2 427) : DS W 1 ≥ (dBm 30)	:FH MHz 83,5 ≥ :DS MHz 5,5 ≥	2 475-2 425	،A1D ،N0N F1D ،AXN G1D أو F2D
<i>أنظمة اتصال المغروسات الطبية</i>					
10 log B -150 + G dB (مع اعتبار 1 mW تساوي 0 dB)(8)	□	μW 25 ≥ (dBm16-)	kHz 300 ≥	402-401 405-402 406-405	F1D ،A1D أو G1D
غير مطلوب		nW 100 (dBm 40-)		403,8-403,5	
<i>محاسيس لكشف أو قياس الأجسام المتحركة</i>					
-	mW 20 ≥ dBi 24 ≥	W 5 ≥ (dBm 37)	MHz 40 ≥ MHz 76 ≥	GHz 10,525 (استعمال داخل المباني) GHz 24,15	-
<i>أنظمة اتصال مشغلة بموجة شبه مليمترية</i>					
mW/m 460	mW/MHz 10 ≥ dBi 10 ≥	mW/MHz 100 ≥ (dBm/MHz 20)	MHz 18 ≥	GHz 25,23-24,77 GHz 27,46-27,02	OFDM أو أخرى

الجدول 18 (تتمة)

نمط البث	نطاق الترددات (MHz)	المشغول من عرض النطاق (kHz)	مستوى القدرة أو الكثافة الطيفية (e.i.r.p.)	قدرة الهوائي وكسب الهوائي	كشف الموجة الحاملة
أنظمة رصد مواقع الحيوانات					
F2D، F1D أو A1D	142,98-142,94 (مباعدة قدرها 10 kHz)	kHz 16 ≥	W 1,64 ≥ (dBm 32,14)	W 1 ≥ dBi 2,14 ≥	غير مطلوب (mW 10 ≥) μV 7 (mW 10 >)
أنظمة مشغلة في نطاق فوق العريض من أجل التطبيقات الاتصالية					
	(9)GHz 4,8-3,4 GHz 10,25-7,25	MHz 450 <	dBm/MHz 41,3- ≥	-	-

OFDM: تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد

PSK: تشكيل الإبراق بزحزحة الطور

- (1) إذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أكبر من 16,4 mW، ينبغي تخفيض كسب الهوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على القدرة (e.i.r.p.) عند 16,4 mW. وإذا كانت القدرة e.i.r.p. للجهاز قيد التشغيل أقل من 16,4 mW، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على القدرة عند 16,4 mW.
- (2) إذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أقل من 16,4 mW، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية حتى تصل القدرة e.i.r.p. إلى 16,4 mW.
- (3) إذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أقل من 1,64 mW، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية حتى تصل القدرة e.i.r.p. إلى 1,64 mW.
- (4) اللوجستيات الدولية فقط.
- (5) مستوى القدرة (e.i.r.p.) الصادرة عن المستجويات محدودة بأقل من 0,1 mW (-10 dBm) حين إرسال إشارة لبدء تشغيل الوسوم النشطة.
- (6) إذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أقل من 500 mW، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية حتى تصل القدرة (e.i.r.p.) إلى 500 mW.
- (7) إذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أقل من 40 mW/1 MHz في النطاقين 2 427-2 400 MHz و 2 483,5-2 470,75 MHz وأقل من 12 mW/1 MHz في النطاق 2 470,75-2 427 MHz، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية لتصل القدرة e.i.r.p. إلى 40 mW/1 MHz و 12 mW/1 MHz في كل نطاق من النطاقات على التوالي.
- (8) B هي عرض النطاق الأقصى للإشعاع في حالة الاتصال (بالاستناد إلى عرض النطاق الذي به يُبثع التجهيز الراديوي المغروس في جسم حي أو التجهيز الراديوي للمراقبة المنصوب خارج جسم حي، ويكون أكبر من العرض الحدي الأعلى أو الأدنى للتردد (Hz)، وعنده يصير التوهين عن القيمة العظمى لقدرة الإشعاع أثناء التشكيل الأقصى 20 dB). و G هي الكسب المطلق لهوائي الاستقبال.
- (9) وظيفة تخفيف التداخل (DAA وغيرها) ينبغي اعتمادها في النطاق 4,8-3,4 GHz. أما وظيفة تخفيف التداخل، فينبغي ألا تُعتمد إذا كان متوسط قدرة الهوائي لكل 1 MHz أقل من 70 dB.
- (10) إذا كانت القدرة e.i.r.p. للجهاز قيد التشغيل أقل من 16,4 mW، يمكن زيادة كسب الهوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على القدرة عند 16,4 mW. وإذا كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للجهاز قيد التشغيل أكبر من 16,4 mW، ينبغي تخفيض كسب الهوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على قدرته (e.i.r.p.) عند 16,4 mW.

المرفق 5 بالملاحق 2

(جمهورية كوريا)

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى (SRD) في كوريا

1 مقدمة

طبقاً لقانون الموجات الراديوية في كوريا، تُعفى من ترخيص خاص محطات الاتصال الراديوية للأكبة من الأجهزة التالية. لكن هذا الصنف من الأجهزة خاضع للمصادقة.

- أجهزة مشغلة بقدرة منخفضة (LPD)
- رسائل مستقبلات مشغلة في النطاق العمومي
- أجهزة قصيرة المدى موصّفة
- أدوات القياس
- أجهزة استقبال فقط
- أجهزة راديوية مستعملة لتحويل الخدمة العمومية للاتصالات الراديوية أو الخدمة الإذاعية العمومية إلى منطقة مظلمة.

2 المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى (SRD)

1.2 الأجهزة المشغلة بقدرة منخفضة (LPD) ومرسلات مستقبلات مشغلة في النطاق العمومي والأجهزة SRD النوعية

الجدول 19

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى / قدرة خرج التردد الراديوي	شرح
1	أجهزة مشغلة بقدرة منخفضة جداً	*MHz 322-0	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	القيمة المقاسة لتردد أقل من 15 MHz ينبغي ضربها بعامل تعويض قياس المجال الجاور ($6\pi/\lambda$) حيث λ هي طول الموجة (m). $f^{(1)}$: التردد (GHz).
		*GHz 10-MHz 322	35 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	
		*GHz 150-10	3,5 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	
		*GHz 150 فوق	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	
2	تطبيقات حَثِيَّة	kHz 30-9	72 dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	يمكن استعمال هوائي الملف الحلقي. $f^{(2)}$: التردد (kHz).
		kHz 90-30	$72 - 10 \log(f^2/30)$ dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	
		kHz 110-90	42 dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	
		kHz 135-110	$72 - 10 \log(f^2/30)$ dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	
		kHz 140-135	42 dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	
		kHz 148-140	37,5 dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	
		kHz 150-148	148,8 dB($\mu\text{A/m}$) عند 10 m	

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القسوى/ قدرة خرج التردد الراديو	شرح	الرقم
		MHz 30-kHz 150	MHz 3,4-3,155	13,5 dB(μA/m) عند 10 m	يمكن استعمال هوائي الملف الحلقي. القيمة المقاسة لتردد أقل من 15 MHz ينبغي ضربها بعامل تعويض قياس المجال المتأور ($6\pi/\lambda$) حيث λ هي طول الموجة (m).
			MHz 8,7-7,4	9 dB(μA/m) عند 10 m	
			MHz 13,568-13,552	93,5 dB(μA/m) عند 10 m	
			النطاقات الأخرى	500 μV/m عند 3 m	
	مراقب راديوي لنماذج السيارات والسفن	MHz 27,195 ، ... ، 26,995 (5 قنوات، بمباعدة 50 kHz)	MHz 40,495 ، ... ، 40,255 (13 قناة، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	3
			MHz 75,790 ، ... ، 75,630 (9 قنوات، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	
			MHz 40,995 ، ... ، 40,715 (15 قنوات، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	
	مراقب راديوي لنماذج الطائرات	MHz 72,990 ، ... ، 72,630 (19 قناة، بمباعدة 20 kHz)	MHz 40,995 ، ... ، 40,715 (15 قنوات، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	4
			MHz 72,990 ، ... ، 72,630 (19 قناة، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	
	مراقب راديوي من أجل اللعب أو الإنذارات الأمنية أو التحكم عن بُعد	MHz 13,568-13,552 MHz 27,282-26,958 MHz 40,704-40,656	MHz 40,995 ، ... ، 40,715 (15 قنوات، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	5
			MHz 72,990 ، ... ، 72,630 (19 قناة، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	
			MHz 40,995 ، ... ، 40,715 (15 قنوات، بمباعدة 20 kHz)	m 3 عند 10 mV/m	
	المشغول الأقصى من عرض النطاق (OBW) هو 8,5 kHz.	MHz 173,2750 (21 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	MHz 173,6250 (14 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 5	6
			MHz 173,7875 (14 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 10	
	الترددات 219,000 (224,000) MHz مخصصة لمراقبة القنوات. والمشغول الأقصى من عرض النطاق (OBW) هو 16 kHz. والترددات الموضوعية بين قوسين هي من أجل الاتصال المزدوج.	MHz 219,000 (224,000) ، ... ، 219,125 (224,125) (6 أزواج من القنوات، بمباعدة 25 kHz)	(e.r.p.) mW 10		
	المشغول الأقصى من OBW يساوي 8,5 kHz.	MHz 311,0125 ، ... ، 311,1250 (10 قنوات، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 5		إرسال المعطيات
	القناة 424,7 MHz مخصصة لمراقبة القنوات. والمشغول الأقصى من OBW يساوي 8,5 kHz.	MHz 424,7000 ، ... ، 424,9500 (21 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 10		
	يُستعمل فقط لنظام رصد تغير الضغط في العجلات (TPMS) والدخول عن بعد بدون مفتاح (RKE) ونظام زكن السيارة عن بُعد. المشغول الأقصى من OBW يساوي 250 kHz.	MHz 433,795-434,045	(e.r.p.) mW 3		

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح	
		،... ،447,6000 MHz 447,8500 (21 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 5	المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 8,5	
		،... ،447,8625 MHz 447,9875 (11 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 10	المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 8,5	
7	نظام إرشاد للمكفوفين	،235,3250 ،235,3125 ،235,3000 MHz 235,3375	(e.r.p.) mW 10	للتجهيزات الثابتة المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 8,5	
		،358,5250 ،358,5125 ،358,5000 MHz 358,5375	(e.r.p.) mW 10	للتجهيزات المتنقلة المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 8,5	
8	التطبيقات الأمنية	،... ،447,2625 MHz 447,5625 (25 قناة، بمباعدة 12,5 kHz)	(e.r.p.) mW 10	المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 8,5	
9	إرسال معطيات أو استدعاء راديوي صوتي	،219,175 ،219,150 MHz 219,225 ،219,200 kHz 25 بمباعدة (4 قنوات،	(e.r.p.) mW 10	المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 16	
10	الميكروفون اللاسلكي أو الإرسال السمعي	MHz 73,910-72,610	(e.r.p.) mW 10	المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 60	
		MHz 74,800-74,000			
		MHz 75,790-75,620			
		MHz 173,280-173,020	(e.r.p.) mW 10		المشغول الأقصى من OBW يساوي .kHz 200 (3 للمساعدات السمعية والاستعمالات داخل المباني
		⁽³⁾ MHz 174,000-173,300			
		⁽³⁾ MHz 217,000-216,000			
MHz 220,110-217,250					
MHz 225,000-223,000					
MHz 937,500-925,000					
11	أنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها الشبكات LAN اللاسلكية	MHz 5 250-5 150	⁽⁴⁾ mW/MHz 2,5 ⁽⁵⁾ mW/MHz 1,255 ⁽⁶⁾ mW/MHz 0,625	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi. في حال تراوح OBW بين 4 و0,5 MHz في حال تراوح OBW بين 5 و20 MHz في حال تراوح OBW بين 6 و40 MHz.	
		MHz 5 350-5 250	⁽⁷⁾ mW/MHz 10 ⁽⁸⁾ mW/MHz 5 ⁽⁹⁾ mW/MHz 2,5	الكسب الاسمي للهوائي 7 dBi. في حال تراوح OBW بين 7 و0,5 MHz في حال تراوح OBW بين 8 و20 MHz في حال تراوح OBW بين 9 و40 MHz.	

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح
		MHz 5 725-5 470	⁽¹⁰⁾ mW/MHz 10 ⁽¹¹⁾ mW/MHz 5 ⁽¹²⁾ mW/MHz 2,5 ⁽¹³⁾ mW/MHz 1,25	الكسب الاسمي للهوائي 7 dBi. 10 في حال تراوح OBW بين MHz 20-0,5 و 11 في حال تراوح OBW بين MHz 40-20 و 12 في حال تراوح OBW بين MHz 80-40 و 13 في حال تراوح OBW بين MHz 160-80.
		MHz 17 715-17 705 MHz 17 735-17 725 MHz 19 275-19 265 MHz 19 295-19 285	mW 10	المشغول الأقصى من OBW يساوي 10 MHz الكسب الاسمي للهوائي 2,15 dBi. لشبكة LAN اللاسلكية حصراً
		MHz 17 740-17 700 MHz 19 300-19 260	mW/MHz 1	الكسب الاسمي للهوائي 23 dBi. ويتراوح OBW بين 10 و 40 MHz للتشغيل الثابت من نقطة إلى نقطة حصراً.
			mW/MHz 3 (لنمط FHSS)	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi (20 dBi في حالة تطبيق من نقطة-إلى-نقطة) قدرة الذروة لقناة قافزة مقسومة على كامل النطاق الترددي للقفز (MHz).
		MHz 2 483,5-2 400 MHz 5 850-5 725	⁽¹⁴⁾ mW/MHz 10 ⁽¹⁵⁾ mW 5 ⁽¹⁶⁾ mW/MHz 2,5 ⁽¹⁷⁾ mW/MHz 0,1 (لنمط آخر من تمديد الطيف و OFDM)	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi (20 dBi في حالة تطبيق من نقطة-إلى-نقطة) 14 في حال تراوح OBW بين MHz 26-0,5 15 في حال تراوح OBW بين MHz 40-26 16 في حال تراوح OBW بين MHz 80-40 17 فقط للأجهزة التي يتراوح فيها OBW بين 40-60 MHz في نطاق 2,4 GHz.
			(e.r.p.) mW 10 (نمط آخر)	OBW الأقصى هو 26 MHz للنطاق GHz 2,4 و 70 MHz للنطاق 5,8 (تردد المركز 5 775 MHz).
		2 450 ، 2 430 ، 2 410 MHz 2 470 و	mW 10	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi (20 dBi في حالة تطبيق من نقطة-إلى- نقطة) المشغول الأقصى من OBW هو MHz 16 للإرسال الفيديوي التماثلي حصراً.

إيصال
المعطيات
اللاسلكي

12

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح
		MHz 5 810 و 5 800	mW 10	الكسب الاسمي للهوائي 22 dBi للوحدات المنصوبة على جانب الطريق و 8 dBi للوحدات المنصوبة على مركبة. المشغول الأقصى من OBW هو MHz 8 للاتصالات قصيرة المدى المكرسة (DSRC).
13	نظام تعرف هوية المركبة	(MHz (2 453-2 427) 2 440	mW 300	الكسب الاسمي للهوائي 20 dBi.
		MHz (2 465-2 434) 2 450		
		MHz (2 470-2 439) 2 455		
14	أنظمة رادار للبنية التحتية وللمركبات	GHz 26,65-24,25	dBm/MHz 41,3- (e.i.r.p.)	
		GHz 77-76	dBm 55 (e.i.r.p.)	لمركبات الطرقات حصراً تبلغ قدرة دخل الهوائي القصوى mW 10 عند كل منفذ هوائي
15	رادار كشف العوائق	GHz 34,875-34,275	dBm 55 (e.i.r.p.) (dBm/MHz 8)	لمراقبة سطح الطريق حصراً
16	تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	MHz 13,568-13,552	m 10 dB(μV/m) 93,5	
		MHz 434,170-433,670	(e.i.r.p.) mW 3,6	
		MHz 923,5-917 (كناة، القفزة 200 kHz)	(e.i.r.p.) W 4	نظام RFID منفعل على الشبكات رقم 2 و 5 و 8 و 11 و 14 و 17.
			(e.i.r.p.) mW 200	نظام RFID منفعل على الشبكات رقم 20~32.
			(e.i.r.p.) mW 10	أياماً كان، على الشبكات رقم 2 و 5 و 8 و 11 و 14 و 17 و 19~32.
			(e.i.r.p.) mW 3	أياماً كان، على الشبكات رقم 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و 18.
17	شبكة الاستشعار في كل مكان (USN)	MHz 923,5-917	(e.i.r.p.) mW 3	أياماً كان، على القنوات رقم 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و 18.
			(e.i.r.p.) mW 10	أياماً كان، على القنوات رقم 2 و 5 و 8 و 11 و 14 و 17 و 19~32.
			(e.i.r.p.) mW 25	أياماً كان، على القنوات رقم 26-32
			(e.i.r.p.) mW 200	أياماً كان، على القنوات رقم 20-32 للتشغيل من نقطة في الهواء الطلق إلى نقاط متعددة حصراً
			(e.i.r.p.) mW 200	
18	الهاتف اللاسلكي (الرقمي)	MHz 946,3-940,1	(e.i.r.p.) mW 100	
		MHz 1 791,950-1 788,478	(e.i.r.p.) mW 100	
		MHz 1791,950-1786,750	(e.i.r.p.) mW 100	المشغول الأقصى من OBW هو MHz 1,728

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح
19	جهاز مشتغل بنطاق فوق العريض	MHz 2 483,5-2 400	mW/MHz 3 (لنمط FHSS)	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi قدرة الذروة لقناة قافزة مقسومة على كامل النطاق الترددي للقفز (MHz).
			¹⁸ mW/MHz 10 ¹⁹ mW/MHz 5 ²⁰ mW/MHz 2,5 ²¹ mW/MHz 0,1 (لنمط آخر من تمديد الطيف و OFDM)	الكسب الاسمي للهوائي 6 dBi (18) في حال تراوح OBW بين MHz 26-0,5 (19) في حال تراوح OBW بين MHz 40-26 (20) في حال تراوح OBW بين MHz 80-40 (21) في حال تراوح OBW بين MHz 60-40
			10 mW (e.i.r.p.) (لنمط مختلف عن تمديد الطيف)	OBW الأقصى هو 26 MHz.
		GHz 4,8-3,1	عرض النطاق الأدنى مع 10 dB هو 450 MHz. ينبغي أن تعتمد تقنية تخفيف التداخل (DAA أو LDC أو غيرهما) في النطاق 4,8- GHz 3,1 ولكن يُسمح باستعمال الأجهزة بدون أي تقنيات لتخفيف التداخل في النطاق من 4,2 إلى GHz 4,8 حتى نهاية ديسمبر 2016.	
20	أجهزة قصيرة المدى غير محدد النوع	GHz 264-262	200 mW (e.i.r.p.)	
		GHz 26,5-24	200 mW (6 dBm/MHz)	الكسب الاسمي للهوائي 16 dBi
		GHz 66-57	43 dBm (e.i.r.p.) 57 dBm (e.i.r.p.) ²²	(22) للتشغيل الثابت من نقطة-إلى-نقطة حصراً
		GHz 123-122	100 mW (e.i.r.p.)	
		GHz 246-244	100 mW (e.i.r.p.)	
21	نظام اتصال المغروسات الطبية (MICS)	GHz 405-402	25 μW (e.i.r.p.)	المشغول الأقصى من OBW هو 300 kHz
22	نظام استشعار الرادار	GHz 10,55-10,5	25 mW (e.i.r.p.)	المشغول الأقصى من OBW هو 50 MHz
		GHz 24,25-24,05	10 mW (100 mW (e.i.r.p.))	المشغول الأقصى من OBW هو 200 MHz

الجدول 19 (تابع)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القسوي/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح
		26,985 ، 26,975 ، 26,965 27,025 ، 27,015 ، 27,005 27,065 ، 27,055 ، 27,035 27,105 ، 27,085 ، 27,075 27,135 ، 27,125 ، 27,115 27,175 ، 27,165 ، 27,155 27,215 ، 27,205 ، 27,185 27,245 ، 27,235 ، 27,225 27,275 ، 27,265 ، 27,255 27,305 ، 27,295 ، 27,285 27,335 ، 27,325 ، 27,315 27,365 ، 27,355 ، 27,345 27,395 ، 27,385 ، 27,375 و 27,405 MHz (40 قناة، المباعدة 10 kHz)	W 3	المشغول الأقصى من OBW هو 6 kHz للبت بنطاق جانبي مزدوج، و 3 KHz للبت بنطاق جانبي وحيد. وينبغي أن يكون الهوائي من نمط السوط، وأن يبلغ الطول الأقصى للهوائي 1 m للنمط المحمول، و 3 m للنمط المدمج في مركبة (وينبغي ألا يعلو الارتفاع الإجمالي أكثر من 4,5 m) و 6 m للنمط الثابت. القناة 27,065 MHz معيّنة لاتصالات الطوارئ (كالإنذار بحريق مثلاً). القناة 27,185 MHz معيّنة لدليل الحركة للأحوال الجوية والشؤون الطبية.
23	المرسل المستقبل في النطاق المدني (مفرد)	mW 500	،424,15000 ، 424,13750 ،424,17500 ، 424,16250 ،424,20000 ، 424,18750 ،424,22500 ، 424,21250 ،424,25000 ، 424,23750 ،448,73750 ، 424,26250 ،448,76250 ، 448,75000 ،448,78750 ، 448,77500 ،448,81250 ، 448,80000 ،448,83750 ، 448,82500 ،448,86250 ، 448,85000 ،448,88750 ، 448,87500 ،448,91250 ، 448,90000 ،449,13750 ، 448,92500 ،449,16250 ، 449,15000 ،449,18750 ، 449,17500 ،449,21250 ، 449,20000 ،449,23750 ، 449,22500 449,26250 ، 449,25000	الكسب الاسمي للهوائي 2.14 dBi OBW الأقصى هو 8,5 kHz.
		mW 500	،424,15625 ، 424,14375 ،424,18125 ، 424,16875 ،424,20625 ، 424,19375 ،424,23125 ، 424,21875 ،424,25625 ، 424,24375 ،448,75625 ، 448,74375 ،448,78125 ، 448,76875 ،448,80625 ، 448,79375 ،448,83125 ، 448,81875 ،448,85625 ، 448,84375 ،448,88125 ، 448,86875 ،448,90625 ، 448,89375 448,91875	الكسب الاسمي للهوائي 2.14 dBi OBW الأقصى هو 4 kHz.

الجدول 19 (تتمة)

الرقم	التطبيق	نطاقات التردد/الترددات	شدة المجال القصوى/ قدرة خرج التردد الراديوي	شروح
24	أجهزة اتصالات البيانات باستعمال الطيف التلفزيوني غير المستخدم محلياً	MHz 698-470	1 W / 6 MHz 100 mW / 6 MHz لجهاز متنقل	عرض النطاق الأقصى هو 12 MHz الكسب الاسمي للهوائي هو 6 dBi للجهاز الثابت و 0 dBi للجهاز المتنقل (*يمكن استعمال كسب الهوائي أعلي في حال استعمال قدرة خرج RF أقل) يتعين استعمال ترتيبات القنوات الواردة في إشعار الوزير بشأن معايير الإذاعة والمعايير التقنية.
25	نظام النقل الذكي التعاوني	MHz 5 925-5 855	10 mW / MHz (e.i.r.p.) dBm 33)	عرض النطاق الأقصى هو 10 MHz وتخضع محطة القاعدة لترخيص فردي.

(*) الإشعاع المقصود محظور في نطاقات التردد المذكورة في الأرقام التالية من لوائح الراديو: 180.5، 149.5، 110.5، 109.5، 108.5، 82.5، 497.5، 448B.5، 444A.5، 441.5، 392.5، 375.5، 340.5، 337.5، 328.5، 226.5، 223.5، 200.5، 199.5
جدول توزيع الترددات الكوري: K16، K47، K63، K116 وذلك من أجل حماية خدمات السلامة والخدمات المنفصلة.

2.2 أدوات القياس

يدخل في هذا الصنف مولدة المجال الكهربائي النمطية، ومولدة الإشارة، وما إلى ذلك.

3.2 المستقبلات حصراً

تُستثنى من هذا الصنف المستقبلات المستعملة لخدمة السلامة في الملاحة البحرية والجوية أو للخدمات الفلكية الراديوية/الاتصالات الفضائية، التي سُبِّغ عنها الإدارة الكورية وفقاً لقانون الموجات الراديوية في كوريا.

4.2 التجهيزات الراديوية المستعملة لترحيل الخدمة العمومية للاتصالات الراديوية أو الخدمة الإذاعية إلى مناطق الظل

الجدول 20

التطبيقات	التردد	حد القدرة	الشرح
تجهيزات راديوية لترحيل الخدمة العمومية للاتصالات الراديوية أو خدمة الإذاعة إلى مناطق الظل	هو التردد المخصص لمحطة الخدمة المناظرة (محطة إذاعية ثابتة أو محطة قاعدة)	10 mW/MHz	التجهيزات الراديوية التي في هذا الصنف لا يجوز تركيبها بدون موافقة مورّد الخدمة. تكون المعايير الطيفية والتقنية هي المعايير المطبقة على التجهيزات الراديوية المخصصة للخدمة المعيّنة.
مكثّر راديوي من أجل تمديد الخدمات المرخصة داخل الأنفاق، أو الفسح التي تحت سطح الأرض، أو من أجل ترحيل الخدمات الإذاعية الساتلية	هو التردد المخصص لمحطة الخدمة المناظرة	10 mV/m @ 10 m	تشغيل أحادي الاتجاه حصراً

المرفق 6 بالملاحق 2

(جمهورية البرازيل الاتحادية)

لائحة تنظيمية بشأن التجهيزات¹ المقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية في البرازيل

1 مقدمة

في عام 2017، أصدرت مؤسسة Anatel لائحة تنظيمية جديدة بشأن التجهيزات² المقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية، اعتمدت بموجب القرار رقم 680. وتضع هذه اللائحة الخصائص التقنية والشروط التشغيلية التي ينبغي استيفائها لاعتبار جهاز إرسال راديوي جهازاً مقيّد الإشعاع للاتصالات الراديوية. وتشمل فئة الأجهزة مقيّدة الإشعاع الأجهزة قصيرة المدى والأجهزة الأخرى المسموح باستعمالها بدون ترخيص، عملاً بالمادة 163، الفقرة 2، الفقرة I، من القانون رقم 9472 الصادر في 16 يوليو 1997.

2 تعريفات

لأغراض اللائحة التنظيمية بشأن التجهيزات المقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية، يؤخذ بالتعريفات التالية:

عرض النطاق الكسري (*fractional bandwidth*) يشير إلى نسبة عرض نطاق القناة إلى التردد المركزي للقناة معبراً عنه بالقيمة 2 $(f_H - f_L) / (f_H + f_L)$ ، حيث يشير f_H و f_L على التوالي إلى الحد الأعلى والحد الأدنى للقناة.

الجهاز دوريّ التشغيل (*Periodic operation device*) يشير إلى أنظمة تعمل بطريقة متقطعة مع فترات منتظمة من الإرسال والصمت.

تجهيز مقيّد الإشعاع للاتصالات الراديوية (*Restricted radiation radiocommunications equipment*) مصطلح تنوعي للدلالة على أي تجهيز، أو غُدّة أو جهاز يستعمل ترددات راديوية في تطبيقات متنوعة، حيث تُحدِث الإرسالات المناظرة مجالاً كهرومغناطيسياً لا تتجاوز شدته الحدود التي تضعها هذه اللائحة، وتفي بالمتطلبات التقنية للحصول على شهادة.

نطاق التردد فائق العرض (*Ultra wide frequency band*) يشير إلى الإرسالات غير المتعمدة ذات عرض النطاق الكسري الذي يفوق أو يساوي 20%، أو ذات عرض النطاق المقيس بين النقاط البالغة 10 dB بالنسبة إلى قيمة الذروة للموجة الحاملة، الذي يفوق أو يساوي 500 MHz بغض النظر عن عرض النطاق الكسري.

1 في البرازيل تُسمّى التجهيزات قصيرة المدى (SRD) "تجهيزات الاتصالات المقيّدة الإشعاع".

2 توجد اللائحة التنظيمية في الصفحة الرئيسية لموقع المؤسسة Anatel. لتيسير النفاذ إلى المعلومات:

القرار 680/2017 : <http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/936-resolucao-680>

القانون 14 448/2017 : <http://www.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-certificacao/2017/1139-ato-14448>

معلومات عامة بشأن إصدار الشهادات: <http://www.anatel.gov.br/setorregulado/orientacoes>.

3 المتطلبات العامة

محطات الاتصالات الراديوية المصاحبة للتجهيزات المعرّفة في القرار رقم 680 للمؤسسة Anatel معفاة من متطلبات الرخصة من حيث نشرها وتشغيلها. وحين يمكن تعريف الاتصالات الراديوية بأنها توريد الخدمات الاتصالية، يخضع مورّد الخدمة للأحكام المبيّنة في لائحة الخدمات الاتصالية، التي اعتُمدت بالقرار رقم 73 للمؤسسة Anatel الصادر في 25 نوفمبر 1998.

إن محطات الاتصالات الراديوية المصنفة بموجب القرار رقم 680 بوصفها تجهيزات مقيدة الإشعاع لا يمكن لها أن تطالب بالحماية من التداخل الضار الناجم عن أي محطة أخرى للاتصالات الراديوية، ويجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً لأي خدمة أولية أو ثانوية. والتجهيزات التي تسبب تداخلات ضارة لأي خدمة أولية أو ثانوية، يوقف تشغيلها فوراً ريثما يُزال التداخل.

والأجهزة التي تُشغّل طبقاً لأحكام القرار رقم 680 ملزمة بأن يكون معها شهادة أصدرتها أو أقرتها المؤسسة Anatel، بموجب أحكام التوجيهات المعمول بها.

ويجب أن يوضع على التجهيز وسم في موضع بارز منه، أو أن يُدرج في دليل المستعمل الذي يوفره المصنّع معلومات عن الآثار المترتبة على تشغيله مع التصريح التالي: "لا يمكن لهذا التجهيز أن يطالب بالحماية من التداخل الضار ويجب ألا يسبب تداخلاً ضاراً للأنظمة المرخص لها حسب الأصول.

وينص القرار رقم 680 على أن تُصمّم جميع التجهيزات لا يُستخدم سوى الهوائي الذي يباع مع المعدات، إلا في ظل شروط محددة منصوص عليها في المتطلبات التقنية للحصول على شهادة المنتج.

4 نطاقات التردد المقيّدة

يُحظر استعمال هذه التجهيزات في نطاقات التردد المذكورة في الجدول 21. ففي نطاقات التردد هذه، لا يُسمح إلا بالبحث الهامشي من الأجهزة التي تعمل في نطاق آخر ويجب ألا تتجاوز شدة المجال للبحث الهامشي الحدود العامة الواردة في الجدول 22.

الجدول 21

نطاقات التردد المقيّدة*

(GHz)	(MHz)	(MHz)	(MHz)
9,5-9,3	1 215-952	16,423-16,42	0,110-0,090
11,7-10,6	1 427-1 300	16,69525-16,69475	0,505-0,495
12,7-12,2	1 646,5-1 435	16,80475-16,80425	2,1905-2,1735
13,4-13,25	1 710-1 660	21,924-21,87	4,128-4,125
14,5-14,47	1 722,2-1 718,8	23,35-23,2	4,17775-4,17725
16,2-15,35	2 300-2 200	25,67-25,5	4,20775-4,20725
21,26-20,2	2 500-2 483,5	38,25-37,5	6,218-6,215
23,12-22,01	2 900-2 655	74,6-73	6,26825-6,26775
24,0-23,6	3 267-3 260	75,2-74,8	6,31225-6,31175
31,8-31,2	3 339-3 332	138-108	8,294-8,291
36,5-36,43	3 352,5-3 345,8	150,05-149,9	8,366-8,362
46,7-38,6	4 400-4 200	156,52525-156,52475	8,38675-8,37625
57,0-46,9	5 150-4 800	156,9-156,7	8,41475-8,41425
76-64	5 460-5 350	243-242,95	12,293-12,29
77,5-77	6 675,2-6 650	335,4-322	12,52025-12,51975
78 فوق	8 500-8 025	410-399,9	12,57725-12,57675
	9 200-9 000	614-608	13,41-13,36

* فيما يلي الأنظمة أو الأجهزة المصرح لها بالعمل بشكل استثنائي: أنظمة التطبيقات الطبية، في النطاق 405,9-401 MHz، شريطة أن تكون القدرة المشعة المكافئة المتناحية محدودة بقيمة تبلغ 25 ميكرووات في عرض نطاق مرجعي قدره 300 kHz؛ وأجهزة استشعار اضطراب المجال بكنس التردد بين 1,705 و 37 MHz، شريطة أن تقتصر إرسالاتها على الكنس من خلال النطاقات المبينة في الجدول 22، ولا يتم وقف الكنس أبداً داخل النطاقات الواردة في الجدول 22، ويتم الإرسال الأساسي خارج النطاقات الواردة في الجدول 22 لأكثر من 98% من الوقت الذي يكون فيه النظام في مرحلة الإرسال النشط (دورة التشغيل)؛ وأي أجهزة في النطاقات فوق 78 GHz، شريطة الوفاء بالمتطلبات التقنية للحصول على شهادة؛ وأجهزة الإرسال في نطاق التردد فائق العرض.

5 حدود البث العامة

يجب ألا تفوق إرسالات التجهيزات سويّات شدة المجال المذكورة في الجدول 22.

الجدول 22

حدود البث العامة

مسافة القياس (m)	شدة المجال (μV/m)	التردد (MHz)
300	(kHz) 2 400/f	0,490-0,009
30	(kHz) 24 000/f	1,705-0,490
30	30	30,0-1,705
3	100	88-30
3	150	216-88
3	200	960-216
3	500	960 فوق

يجب ألا تتجاوز شدة المجال الكهربائي لأي إرسال هامشي أو توافقي سوية الإرسال الأساسي. وعند حدود نطاق التردد الراديوي المبينة في الجدول 23، تنطبق سوية شدة المجال الكهربائي الأكثر صرامة.

6 شروط محددة

يقتصر استعمال أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية التي تعمل في نطاق التردد 5 150-5 350 MHz على الاستعمال الداخلي مع قدرة مشعة مكافئة متناحية متوسطة عظمى تبلغ 200 mW. وعلاوة على ذلك، وفي هذا النطاق، تكون القدرة المشعة المكافئة المتناحية المتوسطة العظمى مقيدة بالقيمة 10 mW/MHz.

وبدلاً من حدود البث العامة الواردة في الجدول 22، يجب أن تحدد المتطلبات التقنية وإجراءات اعتماد منتجات الاتصالات المواصفات الدنيا المنطبقة على معدات الاتصالات الراديوية التي تعمل في نطاقات تردد محددة على النحو المبين في الجدول 23، لكي تُصنف على أنها مقيّدة الإشعاع، ويجب أن تضع أيضاً إجراءات الاختبار المختبرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد تضع المتطلبات التقنية أيضاً حدوداً بديلة للبث خارج النطاق والبث الهامشي واستقرار التردد.

الجدول 23

نطاقات التردد المسموح بها وفقاً لمتطلبات تقنية وتشغيلية تم إقرارها وفقاً لإجراءات مبسطة

التردد	الوحدة	التردد	الوحدة
90-9	kHz	1 920-1 910	MHz
490-110	kHz	2 483,5-2 400	MHz
13,36-13,11	MHz	3 260-2 900	MHz
14,01-13,41	MHz	3 332-3 267	MHz
27,28-26,97	MHz	3 345,8-3 339	MHz
40,7-40,66	MHz	4 200-3 352,5	MHz
47-43,7	MHz	4 800-4 400	MHz
50-48,7	MHz	5 350-5 150	MHz
50,99-50,79	MHz	6 650-5 460	MHz
53,85-53,05	MHz	8 025-6 675,2	MHz
73-54	MHz	9 000-8 500	MHz
74,8-74,6	MHz	9 300-9 200	MHz
108-75,2	MHz	10 600-9 500	MHz
149,9-138	MHz	18,87-18,82	GHz
156,52475-150,05	MHz	19,26-19,16	GHz
156,7-156,52525	MHz	22,01-22	GHz
242,95-156,9	MHz	23,6-23,12	GHz
322-243	MHz	29-24	GHz
399,9-335,4	MHz	46,9-46,7	GHz
608-410	MHz	64-57	GHz
907,5-614	MHz	77-76	GHz
940-915	MHz	78-77,5	GHz
948-944	MHz		

7 المتطلبات التقنية وإجراءات اعتماد منتجات الاتصالات

بالإضافة إلى الشروط المحددة في اللائحة المتعلقة بتجهيزات الاتصالات الراديوية مقيّدة الإشعاع، يضع القانون 14448/2017 أيضاً الإجراءات التالية لتقييم المطابقة:

في النطاقات MHz 72-54 و MHz 88-76 و MHz 216-174 و MHz 806-470، لا يُسمح بتشغيل التجهيزات إلا وفقاً للشروط المحددة المنصوص عليها في القانون 14448/2017 لمؤسسة Anatel.

بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل في النطاقين MHz 27,28-26,96 و MHz 49,90-49,82، يجب ألا تتجاوز شدة المجال القيم التالية:

- $10\ 000\ (\mu\text{V}/\text{m})$ على مسافة 3 m من المرسل فيما يخص البث بالتردد الحامل؛
- $500\ (\mu\text{V}/\text{m})$ على مسافة 3 m من المرسل فيما يخص البث الذي يظهر خارج نطاق التردد، بما في ذلك الترددات التوافقية، في أي تردد يظهر خارج التردد الحامل ويفوق 10 kHz.

بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل في النطاق MHz 40,70-40,66، يجب ألا يتجاوز متوسط شدة المجال $1\ 000\ (\mu\text{V}/\text{m})$ على مسافة 3 m من المرسل.

والأجهزة المشغلة ضمن النطاقات التالية: MHz 907,5-902 و MHz 928-915 و MHz 2 483,5-2 400 و MHz 5 875-5 725 و GHz 24,25-24,00 لا يجوز في شدة مجالها، مقيسةً على مسافة 3 m من التجهيز، أن تفوق السويات المحددة في الجدول 24. ويجب، في شدة المجال الذروية لأي بث، أن تفوق المستوى المتوسط المحدد بأكثر من 20 dB. وجميع الإرسالات التي تظهر خارج نطاقات التردد المحددة لها، توهُن إلى حد أدنى هو 50 dB تحت البث الأساسي أو تلتزم بمحدود البث العامة المبينة في الجدول 22 الأخفض قيمة، وذلك باستثناء الترددات التوافقية.

الجدول 24

شدة المجال المحددة للتجهيزات المشغلة ضمن النطاقات:

MHz 907,5-902 و MHz 928-915 و MHz 2 483,5-2 400 و MHz 5 875-5 725 و GHz 24,25-24,00

التردد الأساسي	شدة مجال التردد الأساسي ($\mu\text{V}/\text{m}$)	شدة مجال الترددات التوافقية ($\mu\text{V}/\text{m}$)
MHz 907,5-902	50	500
MHz 928-915	50	500
MHz 2 483,5-2 400	50	500
MHz 5 875-5 725	50	500
GHz 24,25-24,00	250	2 500

يقتصر استعمال النطاق MHz 435-433 على الاستعمال الداخلي على أن تكون القدرة المشعة مقيّدة بالقيمة 10 mW (p.i.r.e.) ويكون البث خارج النطاقات المحددة أقل من 250 nW (p.i.r.e.) بالنسبة للترددات الراديوية التي تصل إلى MHz 1 000 و 1 μW (p.i.r.e.) بالنسبة إلى الترددات الراديوية التي تفوق MHz 1 000.

وفيما يخص الأجهزة التي لا يُحدد من أجلها استقرار التردد الراديوي، يجب الحفاظ على التردد الراديوي الأساسي ضمن المدى المحدد أدناه من أجل التقليل من إمكانية التشغيل خارج النطاق إلى أدنى حد ممكن.

$$[f_L + 0.1 (f_H - f_L)] < f < [f_H - 0.1 (f_H - f_L)]$$

حيث:

f_L = قيمة التردد الراديوي للحد الأدنى للتردد

f_H = قيمة التردد الراديوي للحد الأعلى للتردد

الجدول 25

الاستثناء أو الاستبعاد من حدود البث العامة

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذرية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
Q	W 10	جهاز تحديد موقع الكبل	MHz 0,045-0,009
Q	W 1	جهاز تحديد موقع الكبل	MHz 0,119-0,045
Q	W 1	جهاز تحديد موقع الكبل	MHz 0,135-0,119
A	m 300 عند $\mu V/m$ 2400/f(kHz)	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	W 1	جهاز تحديد موقع الكبل	MHz 0,490-0,135
A	m 30 عند $\mu V/m$ 106	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	MHz 13,36-13,11
A	m 30 عند $\mu V/m$ 106	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	MHz 14,01-13,41
A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000 (موجة حاملة)	أيًا كان	MHz 26,995-26,960
A	m 3 عند $\mu V/m$ 500		
A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000 (موجة حاملة)	أيًا كان	MHz 27,255-26,995
A	m 3 عند $\mu V/m$ 500		
Q	W 4 عند خرج المرسل	تحكم عن بعد أحادي الاتجاه	
A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000 (موجة حاملة)	أيًا كان	MHz 27,280-27,255
A	m 3 عند $\mu V/m$ 500		
A	m 3 عند $\mu V/m$ 2 250	إشارات التحكم المتقطعة	
A	m 3 عند $\mu V/m$ 1 000	الإرسالات الدورية	MHz 40,70-40,66
A	m 3 عند $\mu V/m$ 1 000	أيًا كان	
A	m 3 عند $\mu V/m$ 500	أنظمة حماية المحيط	
Q أو A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 47,0-43,7
Q أو A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 49,82-48,70
A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000 (موجة حاملة)	أيًا كان	MHz 49,90-49,82
A	m 3 عند $\mu V/m$ 500		
Q أو A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	
Q أو A	m 3 عند $\mu V/m$ 10 000	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 50,00-49,90
Q	W 1 عند خرج المرسل	تحكم عن بعد أحادي الاتجاه	MHz 50,98-50,80
Q	W 1 عند خرج المرسل	تحكم عن بعد أحادي الاتجاه	MHz 53,80-53,10
Q	m 3 عند $\mu V/m$ 100	أنظمة حماية المحيط غير السكني حصراً	MHz 70-54
Q أو A	m 50 عند موصل دخل الهوائي	الميكروفون اللاسلكي	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذرية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 72-70
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	100 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	أنظمة حماية المحيط غير السكني حصراً	
A أو Q	50 mW عند موصل دخل الهوائي	الميكروفون اللاسلكي	
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 72,01-72
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	MHz 72,99-72,01
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	0,75 W عند خرج المرسل	تحكم عن بعد أحادي الاتجاه	MHz 73-72,99
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 74,6-73
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 74,8-74,6
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 75,2-74,8
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 75,41-75,2
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A أو Q	80 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 75,99-75,41
A	1 250 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	0,75 W عند خرج المرسل	تحكم عن بعد أحادي الاتجاه	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذروية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
Q أو A	80 mV/m at 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 76-75,99
A	1 250 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	1 250 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 88-76
A	500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	100 μ V/m عند 3 m	أنظمة حماية المحيط غير السكني حصراً	
Q أو A	50 mW عند موصل دخل الهوائي	الميكروفون اللاسلكي	
Q أو A	250 μ V/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 108-88
A	1 250 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	1 250 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 130-108
A	500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	11μ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 108)$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 174-130
A	11μ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 108)$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	3 750 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 216-174
A	1 500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q أو A	50 mW عند موصل دخل الهوائي	الميكروفون اللاسلكي	
Q أو A	1 500 μ V/m عند 3 m	القياس البيولوجي الطبي عن بعد	
A	3 750 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 225-216
A	1 500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q أو A	580 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة (استعمال داخلي فقط)	MHz 260-225
A	3 750 μ V/m عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	1 500 μ V/m عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q أو A	580 mV/m عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة (استعمال داخلي فقط)	MHz 270-260
A	$125/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	$50/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	$125/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 401-270
A	$50/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	25 μ W (e.i.r.p.) لكل نطاق قدره 300 kHz	أنظمة للتطبيقات الطبية	MHz 405,9-401
A	$125/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	$50/3 \mu$ V/m $\times (f(\text{MHz}) - 170)$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذرية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 433-405,9
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 433,5-433
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
Q	10 mW (e.i.r.p.)	أيًا كان	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 434,5-433,5
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A	عند $70 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 359	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	10 mW (e.i.r.p.)	أيًا كان	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 435-434,5
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
Q	10 mW (e.i.r.p.)	أيًا كان	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 462,53-435
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 462,74-462,53
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A أو Q	500 mW (e.r.p.)	تجهيز راديوي للاستخدام العام	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 467,53-462,74
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 467,74-467-53
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A أو Q	500 mW (e.r.p.)	تجهيز راديوي للاستخدام العام	
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 125/3 \mu\text{V/m}$ m 3	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 470-467,74
A	عند $f(\text{MHz}) - 170 \times 50/3 \mu\text{V/m}$ m 3	الإرسالات الدورية	
A	عند $12 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 500	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 512-470
A	عند $5 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 000	الإرسالات الدورية	
A أو Q	عند موصل دخل الهوائي mW 250	الميكروفون اللاسلكي	
A	عند $12 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 500	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 566-512
A	عند $5 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 000	الإرسالات الدورية	
Q	عند mV/m 200 m 3	أجهزة القياس البيولوجي الطبي عن بُعد الخاصة بالمستشفيات	
A أو Q	عند موصل دخل الهوائي mW 250	الميكروفون اللاسلكي	
A	عند $12 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 500	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 608-566
A	عند $5 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 000	الإرسالات الدورية	
A أو Q	عند موصل دخل الهوائي mW 250	الميكروفون اللاسلكي	
A	عند $12 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 500	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 698-614
A	عند $5 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 000	الإرسالات الدورية	
A أو Q	عند موصل دخل الهوائي mW 250	الميكروفون اللاسلكي	
A	عند $12 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 500	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 860-698
A	عند $5 \text{ } \mu\text{V/m}$ m 3 000	الإرسالات الدورية	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذرية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 864-860
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	70 359 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 868-864
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	70 359 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q أو A	250 mW عند خرج المرسل	نظام سمعي أو نظام فيديوي أو نظام مراقبة	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 869-868
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	70 359 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 890-868
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	MHz 902-890
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q أو A	500 $\mu\text{V/m}$ عند 30 m	الإشارات المستعملة لقياس خصائص المادة	
Q أو A	50 000 0 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديوي أو نظام مراقبة (استعمال داخلي فقط)	MHz 907,5-902
A	500 mV/m عند 3 m	أجهزة استشعار اضطراب المجال	
Q أو A	500 mV/m عند 30 m	الإشارات المستعملة لقياس خصائص المادة	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	عند خرج المرسل: W 1 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم 35 قناة ممكنة على الأقل؛ أو W 0,25 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم أقل من 35 قناة ممكنة.	مرسلات بتمديد الطيف	
A	70 359 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذروية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A أو Q	0 50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	MHz 928-915
A	500 mV/m عند 3 m	أجهزة استشعار اضطراب المجال	
A أو Q	500 mV/m عند 30 m	الإشارات المستعملة لقياس خصائص المادة	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	عند خرج المرسل: W 1 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم 35 قناة ممكنة على الأقل؛ أو W 0,25 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم أقل من 35 قناة ممكنة.	مرسلات بتمديد الطيف	
A	70 359 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	MHz 940-928
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A أو Q	500 mV/m عند 30 m	الإشارات المستعملة لقياس خصائص المادة	MHz 948-944
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	GHz 1,92 -1,91
A أو Q	250 mW عند خرج المرسل	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	GHz 2,435-2,4
A أو Q	250 mW عند خرج المرسل	نظام سمعي أو نظام فيديو أو نظام مراقبة	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	GHz 2,465-2,435
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	عند خرج المرسل: W 1 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم 75 قناة ممكنة على الأقل؛ أو W 0,25 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم أقل من 75 قناة ممكنة.	المرسلات المشغلة بتمديد الطيف أو المشغلة بتعدد إرسال تعامدي بتقسيم التردد	
A	5 00 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	أجهزة استشعار اضطراب المجال	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	عند خرج المرسل: W 1 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم 75 قناة ممكنة على الأقل؛ أو W 0,25 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم أقل من 75 قناة ممكنة.	المرسلات المشغلة بتمديد الطيف أو المشغلة بتعدد إرسال تعامدي بتقسيم التردد	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذرية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 2,4835-2,465
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	عند خرج المرسل: W 1 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم 75 قناة ممكنة على الأقل؛ أو W 0,25 بالنسبة إلى الأنظمة التي تستخدم أقل من 75 قناة ممكنة.	المرسلات المشغلة بتمديد الطيف أو المشغلة بتعدد إرسال تعامدي بتقسيم التردد	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 3,100-2,9
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,15-3,100
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,35-5,15
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	mW e.i.r.p. 200	شبكة محلية راديوية (RLAN) داخل المباني	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,47-5,46
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,725-5,47
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	W 1 (e.i.r.p.)	شبكة محلية راديوية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,785-5,725
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	W 1 عند خرج المرسل	مرسلات بتمديد الطيف	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	
A	5 00 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	أجهزة استشعار اضطراب المجال	GHz 5,815-5,785
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	W 1 عند خرج المرسل	مرسلات بتمديد الطيف	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عرض جدياً	

الجدول 25 (تابع)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذروية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 5,850-5,815
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	50 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	تعرف الهوية بالترددات الراديوية	
Q	1 W عند خرج المرسل	مرسلات بتمديد الطيف	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 10,5-5,850
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	2 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	مرسلات بتمديد الطيف	GHz 10,55-10,5
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 10,6-10,55
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 19,165-18,82
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
Q	100 mW عند خرج المرسل	أي نظام بين نقطة وعدة نقاط (P-MP)	GHz 19,2335-19,1565
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	19,26-19,2335
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 24,075-22
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	2 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	أجهزة استشعار اضطراب المجال	GHz 24,175-24,075
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 29-24,175
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	نطاق عريض جداً	

الجدول 25 (تتمة)

المكشاف A - قدرة وسطية Q - شبه ذروية	حد البث	نمط الاستعمال	نطاق التردد
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 46,9-46,7
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽²⁾	أجهزة استشعار اضطراب المجال المثبتة على مركبات	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 64-57
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
	متغير ⁽¹⁾	أجهزة استشعار اضطراب المجال المثبتة على مركبات	GHz 77-76
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	
A	12 500 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	إشارات التحكم المتقطعة	GHz 78-77,5
A	5 000 $\mu\text{V/m}$ عند 3 m	الإرسالات الدورية	

(1) يكون الحد 400 mW e.i.r.p. في حال استعماله داخل مدن عدد سكانها يفوق 500 000 نسمة.

(2) راجع اللائحة التنظيمية لتجهيزات الاتصالات مقيّدة الإشعاع، في موقع Anatel (<http://www.anatel.gov.br>).

8 إجراءات إصدار الشهادات والترخيص

اللائحة الخاصة بإصدار الشهادات والترخيص بمنتجات الاتصالات، التي اعتمدت بقرار المؤسسة Anatel رقم 242 الصادر في 30 نوفمبر 2000، وضعت القواعد والإجراءات العامة المتعلقة بإصدار الشهادات والترخيص بمنتجات الاتصالات، بما في ذلك تقييم مدى تقيّد المنتجات الاتصالية باللوائح التقنية التي أصدرتها أو أقرتها Anatel، وبيّنت متطلبات ترخيص هذه المنتجات.

1.8 إجراءات إقرار الصلاحية والترخيص

عملية تقييم مدى تقيّد منتج معين باللوائح التقنية التي أصدرتها أو أقرتها Anatel هي المرحلة المبدئية من تلك الإجراءات، وهدفها الحصول على ترخيص بهذا المنتج. وإصدار وثيقة ترخيص مطلوب لأغراض تسويق واستعمال المنتجات داخل البلاد البرازيلية، وقد صنّفت المنتجات في الأصناف الثلاثة التالية:

- الصنف I: يُقصد بمنتجات الاتصالات الداخلة في هذا الصنف التجهيزات المطراوية المعدّة لاستعمال عامة الجمهور في سبيل النفاذ إلى الخدمات الاتصالية الهامة الجماعية؛
- الصنف II: يُقصد بمنتجات الاتصالات الداخلة في هذا الصنف التجهيزات غير المشمولة في تعريف منتجات الصنف I، لكنها تستعمل الطيف الكهرمغناطيسي لإرسال إشارات، ومن هذه التجهيزات الهوائيات والمنتجات الموصّفة خصائصها في اللوائح بأنها تجهيزات مقيّدة الإشعاع للاتصالات الراديوية؛
- الصنف III: يُقصد بمنتجات الاتصالات الداخلة في هذا الصنف كل التجهيزات غير المشمولة في تعريف منتجات الصنف I والصنف II، والمطلوب تنظيمها من أجل ما يلي:
 - أ) ضمان التشغيل البيئي للشبكات التي تؤدي الخدمات الاتصالية؛
 - ب) ضمان اعتمادية الشبكات التي تؤدي الخدمات الاتصالية؛
 - ج) ضمان الملاءمة الكهرمغناطيسية والسلامة من الصدمات الكهربائية.

وفي سبيل بيان تقييم المطابقة لدى المؤسسة Anatel، يتوجب على الطرف المعني، مع تقيده بأهداف طلب الترخيص واللوائح الواجبة التطبيق، أن يقدم إحدى الوثائق التالية:

- تصريح بالمطابقة؛
- تصريح بالمطابقة مصحوباً بتقرير الاختبار؛
- شهادة مطابقة مبنية على اختبارات إقرار النمط؛
- شهادة مطابقة مبنية على اختبارات نوعية وتقييمات دورية للمنتج؛
- شهادة مطابقة مصحوبة بتقييم النظام من حيث الجودة.

التصريح بالمطابقة هو وثيقة تقييم المطابقة، المفروضة على المنتجات الوطنية الصنع، المعدّة للاستعمال الشخصي، وهذه الوثيقة لا تحوّل تسويق المنتج في البلاد.

والتصريح بالمطابقة المصحوب بتقرير الاختبار هو وثيقة تقييم المطابقة، المفروضة في الحالات الاستثنائية، التي تحدد فيها الهيئات المختصة بإصدار الشهادات مهلاً تفوق الثلاثة أشهر لبدء وإتمام عملية إصدار شهادة المطابقة، ولا يدخل في هذه المهلة الفترة المطلوبة لإجراء الاختبارات، على اعتبار أن Anatel تنطلق من نتائج هذه الاختبارات للقيام بتسيير ما يلزم من تقييمات المطابقة. وهذه القاعدة تنطبق لزوماً حين لا يوجد هيئات معيّنة ومؤهلة لإصدار الشهادات من أجل تسيير تقييمات المطابقة.

وشهادة المطابقة المبنية على اختبارات إقرار النمط هي وثيقة الشهادة بتقييم المطابقة، المفروضة في حالة المنتجات الاتصالية المدرجة في الصنف III للمنتجات الاتصالية.

وشهادة المطابقة المبنية على اختبارات نوعية وتقييمات دورية للمنتج هي وثيقة الشهادة بتقييم المطابقة، المفروضة على تجهيزات الصنف II للمنتجات الاتصالية.

وشهادة المطابقة المصحوبة بتقييم النظام، من حيث الجودة، هي وثيقة الشهادة بتقييم المطابقة المفروضة على تجهيزات الصنف I للمنتجات الاتصالية.

2.8 الترخيص

يُعرّف الأطراف التالي ذكرهم بأنهم المعنيون أو المسؤولون، ويُعتبرون شرعيين لأغراض طلب الترخيص من جانب Anatel بمنتجات معيّنة:

- مصنّع المنتج؛
 - مورّد المنتج داخل البرازيل؛
 - الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدّم طلب ترخيص بأحد المنتجات الاتصالية للاستعمال الشخصي.
- إذا كان الطرف المعني شخصاً طبيعياً، يجب فيه أن يتصف بكامل الأهلية القانونية، وأما إذا كان الطرف المعني شخصاً اعتبارياً فيجب فيه أن يكون مؤسساً تأسيساً شريعياً بموجب القانون البرازيلي. ويجب في الأشخاص الاعتباريين الأجانب، المعنيين بترخيص منتجات، أن يكون لهم ممثل تجاري مؤسس تأسيساً شريعياً في البرازيل، ومتصف بالأهلية للاضطلاع، داخل حدود الأراضي البرازيلية، بجميع المسؤوليات المقترنة بتسويق المنتجات المقصودة، والمتصلة بخدمة الزبائن.

ويجب في طلب الترخيص بمنتج ما أن يضم الوثائق التالية:

- شهادة أو تصريح مطابقة يبيّن تقيّد المنتج بالمعايير الموضوعية؛
- إثبات تسديد الرسوم المستحقة؛
- دليل المستعمل الخاص بالمنتج، مكتوباً بالبرتغالية؛
- معلومات تسجيل الطرف المعني، ويستعمل لهذا الغرض استثمارته الخاصة؛

- إثبات أن الطرف المعني مقيم بصورة مشروعة طبقاً للقانون البرازيلي، أو أن له ممثلاً تجارياً مقيماً في البرازيل، وذلك على نحو يمكن هذا الطرف من الاضطلاع بالمسؤولية عن جودة المنتج والتزويد به، وعن تقديم أي مساعدة تقنية بشأنه داخل الأراضي الوطنية.
- وترفض Anatel الترخيص بالمنتجات في الحالات التالية: عند تعرّف وجود عيب شكلي في شهادة أو تصريح المطابقة؛ إذا كانت شهادة المطابقة صادرة عن هيئة غير معيّنة لإصدار الشهادات؛ إذا كانت شهادة المطابقة صادرة عن هيئة معيّنة لإصدار الشهادات لكن تعيينها عُلق أو سُحب؛ إذا كانت شهادة أو تصريح المطابقة صادرة على أساس لوائح غير اللوائح الواجب تطبيقها على المنتج، النافذة في البلاد.
- لا يحق لأي طرف ثالث أن يستعمل الترخيص بالمنتج الخاضع لشهادة مطابقة، حين يجري إنتاج المنتج في معمل تصنيع غير الذي خضع للتقييم، وذلك، على وجه التحديد، في الحالات التي تستلزم الحصول على شهادة مطابقة مصحوبة بتقييم النظام من حيث الجودة؛ وكذلك حين يجري توزيع المنتج في البرازيل على يد مورّد غير الذي قدّم طلب الترخيص، وفي مثل هذه الحالة يكون للطرف تأثير خطر على الواجبات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية.

المرفق 7 بالملاحق 2

لائحة تنظيمية لاستعمال الأجهزة قصيرة المدى والتجهيزات المشتغلة بقدرتها منخفضة في الإمارات العربية المتحدة

- 1.1 يُسمح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى على أساس ثانوي: تُستعمل الأجهزة قصيرة المدى (SRD) كمحطات ثابتة ومحطات متنقلة للتطبيقات الاتصالية، وكأجهزة للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM). وللأجهزة SRD تطبيقات في كثير من المجالات، وهي مصنّفة، على العموم، بأنها غير نوعية، ما يمكن من استعمالها في شتى التطبيقات، مثل دخول السيارات دون مفتاح، واللعب التي يُحكّم بها عن بُعد، وتقنية Bluetooth، وغير ذلك.
- 2.1 يلزم تسجيل الأجهزة SRD لدى السلطة المختصة، طبقاً لنظام إقرار النمط. واستعمال الأجهزة SRD والأجهزة ISM مسموح به في إطار الترخيص بالصنف حيث لا يُطلب ترخيص بتردد راديوي.
- 3.1 يتطلب استعمال تجهيز لاسلكي مشتغل بقدرتها منخفضة ترخيصاً بتردد راديوي.
- 4.1 يمكن تعرّف التجهيز اللاسلكي كجهاز قصير المدى أو تجهيز لاسلكي مشتغل بقدرتها منخفضة أو غير ذلك بناء على المعايير التالية:
- 1.4.1 جهاز قصير المدى (SRD): إذا كان يفي بالشروط التقنية المبينة في الجدول 26 من هذه اللائحة.
- 2.4.1 تجهيز لاسلكي مشتغل بقدرتها منخفضة (LPWE): إذا كان يفي بالشروط التقنية المبينة في الجدول 26 من هذه اللائحة. وتنطبق عليها رسوم الطيف المحددة للأجهزة LPWE.
- 3.4.1 كل تجهيز لاسلكي، غير مندرج في مدى التردد المحدد أو تفوق قدرته المشعّة القدرة المشعّة العظمى الموضوعه معايرها في هذه اللائحة، يُعامل معاملة أي محطة أخرى ثابتة أو متنقلة. وتنطبق عليه رسوم الطيف المحددة للخدمات الثابتة أو المتنقلة.

الجدول 26

الشروط التقنية للأجهزة قصيرة المدى (SRD)

يخضع استعمال الأجهزة SRD للشروط التقنية التالية

ملاحظات على التطبيق	القدرة المشعّة القصوى أو شدة المجال المغنطيسي	مدى التردد
غير محدد النوع	30 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 315-9
غير محدد النوع	72 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 59,75-9,0
غير محدد النوع	42 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 60,250-59,750
غير محدد النوع	69 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 70,000-60,250
غير محدد النوع	42 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 119-70
غير محدد النوع	66 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 135-119
غير محدد النوع	42 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 140-135
غير محدد النوع	37,7 dB(μA/m) عند 10 m	kHz 148,5-140
غير محدد النوع	15 - dB(μA/m) عند 10 m	MHz 5-kHz 148,5

الجدول 26 (تتمة)

ملاحظات على التطبيق	القدرة المشعة القصوى أو شدة المجال المغناطيسي	مدى التردد
غير محدد النوع	8 - dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 600-400
غير محدد النوع	5 - dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 600-315
معينات سمعية لاسلكية	13,5 dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 3 195-3 155
غير محدد النوع	13,5 dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 3 400-3 195
غير محدد النوع	20 - dB(μ A/m) عند 10 m	MHz 30-5
غير محدد النوع	42 dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 6 795-6 765
غير محدد النوع	9 dB(μ A/m) عند 10 m	kHz 8 800-7 400
غير محدد النوع	9 dB(μ A/m) عند 10 m	MHz 11,0-10,2
غير محدد النوع	7- dB(μ A/m) عند 10 m	MHz 20-11,1
لنظامي RFID و EAS فقط	60 dB(μ A/m) عند 10 m	MHz 13,567-13,553
غير محدد النوع	42 dB(μ A/m) عند 10 m	MHz 27,283-26,957
غير محدد النوع	10 mW	MHz 47,0-29,7
غير محدد النوع	1 mW	MHz 37,5-30
غير محدد النوع	10 mW	MHz 40,7-40,66
أجهزة الإرسال السمعي	50 nW	MHz 108-87,5
غير محدد النوع	10 mW	MHz 174,0-169,4
غير محدد النوع	50 mW	MHz 216,0-174,0
دخول السيارات دون مفتاح	50 mW	MHz 315-312
للميكروفونات	25 μ W	MHz 402-401 MHz 406-405
للأجهزة الطبية	25 μ W	MHz 405-402
غير محدد النوع	50 mW	MHz 434,790-433,050
غير محدد النوع	50 mW	MHz 870,0-863,0
غير محدد النوع	10 mW	MHz 875,4-870,0
غير محدد النوع	100 mW	MHz 2 500-2 400
غير محدد النوع	50 mW	MHz 5 875-5 725
غير محدد النوع	25 mW	MHz 9 975-9 200
غير محدد النوع	25 mW	GHz 14,0-13,4
غير محدد النوع	100 mW	GHz 17,3-17,1 GHz 24,25-24,00 GHz 61,5-61,0 GHz 123-122 GHz 246-244
من أجل رادارات سبر مستوى الصهاريج حصراً	e.i.r.p. dBm 24 e.i.r.p. dBm 30 e.i.r.p. dBm 43 e.i.r.p. dBm 43 e.i.r.p. dBm 43	GHz 7,0-4,5 GHz 10,6-8,5 GHz 27,0-24,05 GHz 64,0-57,0 GHz 85,0-75,0
من أجل الرادارات النبضية حصراً	55 dBm قدرة ذروية 50 dBm قدرة وسطية 23,5 dBm قدرة وسطية	GHz 77-76

الجدول 27

الشروط التقنية للتجهيز اللاسلكي المشتغل بقدرة منخفضة (LPWE)

تُطبّق الشروط التقنية التالية على التجهيزات LPWE

ملاحظات على التطبيق	القدرة المشعّة القصوى أو شدة المجال المغنطيسي	مدى التردد
غير محدد النوع	mW 100	MHz 434,790-433,050
إنتاج مجال إلكتروني	mW 10/mW 100/W 1	MHz 790-470
غير محدد النوع	mW 100	MHz 870,0-863,0
غير محدد النوع	mW 200-100	MHz 2 500-2 400
غير محدد النوع	mW 200-50	MHz 5 875-5 725

الملاحظة 1 - لم تسمح الإمارات العربية المتحدة باستعمال أي جهاز SRD في مدى التردد 960-880 MHz.

المرفق 8

بالملاحق 2

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في بلدان الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات

تعكس المعلومات المقدمة في الجداول حالة استعمال الأجهزة قصيرة المدى في بلدان الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات.

الجدول 28

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية أرمينيا

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
مستعمل	kHz 6 795-6 765
مستعمل	MHz 13,567-13,559
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(µA/m) على ارتفاع 10 m. القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	MHz 27,283-26,957
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	MHz 40,70-40,66
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 138,45-138,20
يمكن استعمال النطاق MHz 434,79-433,05 في أنظمة الإنذار ذات القدرة المنخفضة المستعملة للسيارات، على أن تكون القدرة القصوى للمرسل 5 mW وفي أنظمة إرسال البيانات ذات القدرة المنخفضة، على أن تكون القدرة القصوى للمرسل 10 mW. ويقتصر استعمال نطاق الترددات MHz 434,79-433,075 في المحطات الراديوية منخفضة القدرة وفي أجهزة معالجة وإرسال معلومات الشفرات ذات الخطوط العمودية للمنتجات على قيمة للقدرة المشعة تبلغ 10 mW.	MHz 434,79-433,05
مستعمل	MHz 870-868
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400,0
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW.	MHz 5 875-5 725
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	GHz 24,25-24,00

الجدول 28 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
تطبيقات السكك الحديدية	
مستعمل	kHz 4 520-4 510
يقتصر على MHz 27,095 لاستعمال أجهزة التعرف الأوتوماتي في السكك الحديدية.	MHz 27,283-27,957
مستعمل	MHz 868-863
يقتصر على النطاقين MHz 2 420-2 400 و MHz 2 454-2 446 لاستعمال أجهزة التعرف الأوتوماتي.	MHz 2 483,5-2 400
تليماتية الحركة والنقل البري	
يقتصر على النطاقين MHz 5 805-5 795 و MHz 5 815-5 805 من أجل أجهزة التليماتية.	MHz 5 875-5 725
مستعمل	GHz 64-63
مستعمل	GHz 77-76
التحكم في النماذج	
مستعمل	MHz 27,283-26,957
القدرة المشعة الفعالة القصوى 1 W. النطاق مستعمل في الأجهزة قصيرة المدى لأغراض التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة (في الجو وفوق وتحت سطح الماء وما إلى ذلك).	MHz 28,2-28,0
يقتصر النطاق الفرعي على MHz 35,225-34,995.	MHz 37,5-30
القدرة المشعة الفعالة القصوى 1 W. النطاق مستعمل في الأجهزة قصيرة المدى لأغراض التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة (في الجو وفوق وتحت سطح الماء وما إلى ذلك).	MHz 40,70-40,66
الميكروفونات الراديوية	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW للميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke".	MHz 74-66
القدرة القصوى للمرسل 10 mW للميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke".	MHz 92-87,5
القدرة القصوى للمرسل 10 mW للميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke".	MHz 108-100
ميكروفونات الحفلات الموسيقية التي تعمل على الترددات MHz 165,70 و MHz 166,10 و MHz 166,50 و MHz 167,15. القدرة القصوى للمرسل 20 mW. يمكن استعمال ترددات النطاقات الفرعية MHz 162,7-151 و MHz 168,5-163,2 و MHz 230-174 للأنواع الأخرى من الميكروفونات الراديوية. القدرة القصوى للمرسل 5 mW.	MHz 230-151
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 216-174
يمكن للميكروفونات الراديوية منخفضة القدرة الخاصة بالحفلات الموسيقية استعمال بعض الترددات على أن تكون القدرة القصوى للمرسل 5 mW، شريطة عدم التسبب في تداخلات على استقبال الإشارات التلفزيونية.	MHz 638-470
يمكن للميكروفونات الراديوية الخاصة بالحفلات الموسيقية استعمال بعض الترددات على أن تكون القدرة القصوى للمرسل 5 mW، شريطة عدم التسبب في تداخلات على استقبال الإشارات التلفزيونية.	MHz 726-710
مستعمل	MHz 1 800-1 795
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
مستعمل	MHz 434,79-433,05
مستعمل	MHz 868-863
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400

الجدول 28 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
التطبيقات السمعية اللاسلكية	
مستعمل	MHz 92-87,5
مستعمل	MHz 108-100
يقتصر على النطاق الفرعي 865-863 MHz.	MHz 868-863
مستعمل	MHz 1 800-1 795
التطبيقات الحثية	
مستعمل	kHz 135-9
مستعمل	kHz 6 795-6 765
مستعمل	kHz 8 800-7 400
التطبيقات الحثية	
مستعمل	MHz 13,567-13,559
مستعمل	MHz 27,283-26,957
التطبيقات اللاسلكية في الرعاية الصحية	
مستعمل	kHz 600-315
من أجل أجهزة السمع اللاسلكية منخفضة القدرة.	kHz 3 400-3 155
أجهزة التدريب الراديوية على الاستماع والتخاطب للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية على ترددات ثابتة. القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 48,5-33,2
أجهزة التدريب الراديوية على الاستماع والتخاطب للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية على ترددات ثابتة. القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 57,5-57
مستعمل	MHz 405-402
تطبيقات الكشف عن ضحايا الانهيارات	
يمكن استعمال الأجهزة قصيرة المدى في الكشف عن ضحايا الانهيارات فقط. التردد المركزي 457 kHz.	kHz 600-315
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400
مستعمل	MHz 9 975-9 200
مستعمل	GHz 10,6-10,5
مستعمل	GHz 14-13,4
مستعمل	GHz 24,25-24,00
أجهزة الإنذار	
يمكن استعمال هذا التردد في أنظمة الإنذار الأمنية. القدرة القصوى للمرسل 2 W.	kHz 26 945
يمكن استعمال التردد 26 960 MHz في أنظمة الإنذار الأمنية. القدرة القصوى للمرسل 2 W.	kHz 27 283-26 957
مستعمل	MHz 150,06-149,95
يمكن استعمال النطاق 434,79-433,05 MHz في أنظمة الإنذار منخفضة القدرة الخاصة بالسيارات بقدرة قصوى للمرسل 5 mW. مقيد بقدرة قصوى للمرسل 10 mW لأنظمة منخفضة القدرة لمعالجة وإرسال المعلومات.	MHz 434,79-433,050
مستعمل	MHz 870-868

الجدول 28 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
الشبكات الراديوية المحلية	
القدرة القصوى للمرسل 100 mW.	MHz 2 483,5-2 400
مستعمل	MHz 5 250-5 150
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	GHz 17,3-17,1
أجهزة المراقبة	
هذا التردد غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	kHz 457

الجدول 29

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية بيلاروس

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 6 795-6 765
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 13,567-13,553
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m. القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	MHz 27,283-26,957
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW. النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفة IEEE 802.11b/n (Wi-Fi).	MHz 39,23-38,7
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	MHz 40,700-40,660
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW مع فترة تشغيل أقل من 1,0%.	MHz 138,45-138,20
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW مع فترة تشغيل أقل من 10%. القدرة المشعة الفعالة القصوى 1 mW مع فترة تشغيل تصل إلى 100%. تقييد كثافة القدرة بالمقدار -13 dBmV/10 kHz بالنسبة لعمليات التشكيل عريضة النطاق يعرض نطاق يزيد عن 250 kHz.	MHz 434,790-433,050
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW مع فترة تشغيل تصل إلى 100%، مع مبادعة للقنوات تصل إلى 25 kHz.	MHz 434,790-434,040
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW مع فترة تشغيل تصل إلى 1%.	MHz 868,6-868,0
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW مع فترة تشغيل تصل إلى 1%.	MHz 869,2-868,7
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
القدرة المشعة الفعالة القصوى 5 mW مع فترة تشغيل تصل إلى 100%.	MHz 870,0-869,7
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW.	MHz 2 483,5-2 400,0
القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى (البلوتوث) في تطبيقات داخل المباني وخارجها. النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفة IEEE 802.15 (Bluetooth).	MHz 2 483,5-2 400,0
القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى (Wi-Fi) في تطبيقات داخل المباني. لمخططات التشكيل عريضة النطاق، خلاف المخطط FHSS، مع تقييد كثافة القدرة e.i.r.p. القصوى بالمقدار 10 mW/MHz. النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفة IEEE 802.11b/n (Wi-Fi).	MHz 2 483,5-2 400,0

الجدول 29 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
القدرة e.i.r.p. القصوى 500 mW. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى (Wi-Fi) في تطبيقات خارج المباني. ضرورة الحصول على ترخيص فردي.	MHz 2 483,5-2 400,0
القدرة e.i.r.p. القصوى 200 mW. قاصر على الاستعمال داخل المباني. كثافة القدرة e.i.r.p. القصوى 10 mW/MHz.	MHz 5 350-5 150
القدرة e.i.r.p. القصوى 1 W. قاصر على الاستعمال خارج المباني. كثافة القدرة e.i.r.p. القصوى 50 mW/MHz. ضرورة الحصول على ترخيص فردي.	MHz 5 725-5 470
القدرة e.i.r.p. القصوى 200 mW. كثافة القدرة e.i.r.p. القصوى 50 mW/MHz.	MHz 5 725-5 650
تطبيقات السكك الحديدية	
القدرة e.i.r.p. القصوى 2 W، مع مبادعة بين القنوات تصل إلى 200 kHz.	MHz 869 ،MHz 867 ،MHz 865
تليماتية الحركة والنقل البري	
القدرة e.i.r.p. القصوى 2 W. ضرورة الحصول على ترخيص فردي.	MHz 5 797,5 MHz 5 802,5 MHz 5 807,5 MHz 5 812,5
القدرة e.i.r.p. القصوى 55 dBm (الذروة).	GHz 77-76
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW.	GHz 10,6-10,5
القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW.	GHz 24,25-24,05
أجهزة الإنذار	
القدرة القصوى للمرسل 2 W. التردد مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال 2 W.	MHz 26,945
التردد مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال 2 W.	MHz 26,960
التردد مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال 5 W.	MHz 434,79-433,05
التردد مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال 10 W.	MHz 868,2-868
التحكم في النماذج	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة للمرسل تبلغ 1 W.	MHz 28,2-28,0
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة للمرسل تبلغ 1 W.	MHz 40,70-40,66
الميكروفونات الراديوية	
بعض النطاقات الفرعية في المدى حتى 230 MHz، فيما عدا النطاقات الفرعية MHz 144-108 و MHz 151-148 و MHz 163,2-162,7 و MHz 174-168,5 مدرجة في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة الراديوية للتدريب على الاستماع والتخاطب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحيث لا تزيد قدرة الخرج عن 10 mW.	MHz 230-29,7

الجدول 29 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke" بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 74-66
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke" بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 92-87,5
القدرة المشعة الفعالة القصوى 50 mW.	MHz 782-774
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,790-433,050
القدرة e.i.r.p. القصوى 2 W، بمباعدة بين القنوات 200 kHz.	MHz 866,3، MHz 865,7، MHz 867,5، MHz 866,9
تطبيقات المراقبة	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +7 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. فترة تشغيل 0,1%. موجات مستمرة، بدون تشكيل. النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الكوارث.	kHz 457
تطبيقات الحث	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +72 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 59,750-9
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 60,250-59,750
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 70,000-60,250
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 119-70
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 135-119
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 140-135
شدة المجال المغنطيسي القصوى +37,7 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 148,5-140
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 6 795-6 765
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. شدة المجال المغنطيسي القصوى +60 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m لأغراض التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) وأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ (EAS) فقط.	MHz 13,567-13,553
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 27,283-26,957

الجدول 30

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية كازاخستان

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 1 W.	MHz 39,23-38,7
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 40,700-40,660
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,790-433,050

الجدول 30 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 2 W.	MHz 864,045-863,933
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفة IEEE 802.15 (Bluetooth) وطبقاً للمواصفات IEEE 802.11, 802.11b, 802.11n (Wi-Fi) بقدرة قصوى للمرسل 100 mW.	MHz 2 483,5-2 400,0
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفات IEEE 802.11a, IEEE 802.11n بقدرة قصوى للمرسل 100 mW.	MHz 5 350-5 150
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى طبقاً للمواصفات IEEE 802.11a, IEEE 802.11n بقدرة قصوى للمرسل 100 mW.	MHz 5 725-5 650
أجهزة الإنذار	
الترددان مدرجان في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال قصوى للمرسل 2 W.	MHz 26,960، MHz 26,945
هذا النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال قصوى للمرسل 5 W.	MHz 434,79-433,05
هذا النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل مرسلات أجهزة الإنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات الاستغاثة بقدرة إرسال قصوى للمرسل 2 W.	MHz 868,2-868
التحكم في النماذج	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 1 W.	MHz 28,2-28,0
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 1 W.	MHz 40,70-40,66
الميكروفونات الراديوية	
بعض النطاقات الفرعية في المدى حتى 230 MHz، فيما عدا النطاقات الفرعية 108-144 MHz و 148-151 MHz و 162,7-163,2 MHz و 168,5-174 MHz مدرجة في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة الراديوية للتدريب على الاستماع والتخاطب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحيث لا تزيد قدرة الخرج عن 10 mW.	MHz 230-29,7
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke" بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 74-66
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الميكروفونات الراديوية من نوع "karaoke" بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 92-87,5
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي).	MHz 13,567-13,553
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل الأجهزة قصيرة المدى بقدرة قصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,790-433,050
تطبيقات المراقبة	
النطاق مدرج في قائمة معدات الاتحاد الجمركي (بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي) من أجل عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الكوارث.	kHz 457

الجدول 31

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية قيرغيزستان

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 434,790-433,050
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 870-863
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	GHz 7,0-4,5
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	GHz 10,6-8,5
أجهزة الإنذار	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,4875-169,4750
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,6000-169,5875
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 868,7-868,6
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 869,400-869,200
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 869,700-869,650
التحكم في النماذج	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 35,225-34,995
الميكروفونات الراديوية	
القدرة القصوى للمرسل 5 mW.	kHz 3 400-3 155
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 47,0-29,7
القدرة القصوى للمرسل 5 mW.	MHz 74,6-74,0
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 174,0-169,4
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 862-470
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 865-863
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 868-865,0
التطبيقات اللاسلكية في الرعاية الصحية	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	kHz 315-9
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	kHz 600-315
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 37,5-30,0
غير مسموح باستعمال المغروسات الطبية النشطة الإشعاع لاحتمال حدوث تداخل ضار من المحطات الأخرى.	MHz 406-401
التطبيقات السمعية اللاسلكية	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 865-863
تطبيقات المراقبة	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,475-169,4
أجهزة الحث	
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 5 – kHz 148,5
هذا النطاق غير مرغوب فيه لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	kHz 600-400

الجدول 32

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية مولدوفا

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات ⁽¹⁾	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
مستعمل	kHz 6 795-6 765
مستعمل	MHz 13,567-13,553
مستعمل	MHz 27,283-26,957
مستعمل	MHz 40,700-40,660
مستعمل	MHz 138,45-138,20
مستعمل	MHz 434,790-433,050
مستعمل	MHz 865-864
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400,0
مستعمل	MHz 5 875-5 725
مستعمل	GHz 24,25-24,00
مستعمل	GHz 61,5-61,0
مستعمل	GHz 123-122
مستعمل	GHz 246-244
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400,0
مستعمل	MHz 5 250-5 150
مستعمل	MHz 5 350-5 250
مستعمل	MHz 5 725-5 470
مستعمل	GHz 17,3-17,1
تطبيقات السكك الحديدية	
مستعمل	kHz 4 234
مستعمل	kHz 4 516
مستعمل	MHz 16,0-11,1
مستعمل	MHz 27,095
مستعمل	MHz 2 454-2 446
مستعمل	MHz 5 815-5 795
مستعمل	GHz 64-63
مستعمل	GHz 77 -76
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400,0
مستعمل	GHz 7,0-4,5
مستعمل	GHz 10,6-8,5
مستعمل	GHz 9,5-9,2
مستعمل	GHz 9,975-9,5
مستعمل	GHz 10,6-10,5
مستعمل	GHz 14,0-13,4

الجدول 32 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات ⁽¹⁾	نطاقات التردد
مستعمل	GHz 17,3-17,1
مستعمل	GHz 27,0-24,05
مستعمل	GHz 64-57
مستعمل	GHz 85-75
أجهزة الإنذار	
مستعمل	MHz 169,4875-169,4750
مستعمل	MHz 169,6000-169,5875
مستعمل	MHz 868,7-868,6
مستعمل	MHz 869,400-869,200
مستعمل	MHz 869,700-869,650
التحكم في النماذج	
مستعملة	،MHz 26,995 ،MHz 27,045 ،MHz 27,095 MHz 27,195 ،MHz 27,145
مستعمل	MHz 35,225-34,995
مستعملة	،MHz 40,665 ،MHz 40,675 MHz 40,695 ،MHz 40,685
الميكروفونات الراديوية	
مستعمل	MHz 47,0-29,7
مستعمل	MHz 174,0-169,4
مستعمل	MHz 174,015-173,965
مستعمل	MHz 216-174
مستعمل	MHz 862-470
مستعمل	MHz 865-863
مستعمل	MHz 1 800-1 785
التطبيقات اللاسلكية في الرعاية الصحية	
مستعمل	kHz 315-9
مستعمل	kHz 600-315
مستعمل	MHz 20,5-12,5
مستعمل	MHz 37,5-30,0
مستعمل	MHz 406-401
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
مستعمل	MHz 868-865,0
مستعمل	MHz 2 454-2 446

الجدول 32 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات ⁽¹⁾	نطاقات التردد
التطبيقات السمعية اللاسلكية	
مستعمل	MHz 108,0-87,5
مستعمل	MHz 865-863
مستعمل	MHz 1 800-1 795
تطبيقات المراقبة	
مستعمل	kHz 457
مستعمل	MHz 169,475-169,4
تطبيقات الحث	
مستعمل	kHz 148,5-9
مستعمل	MHz 5-kHz 148,5
مستعمل	kHz 600-400
مستعمل	kHz 3 400-3 155
مستعمل	kHz 6 795-6 765
مستعمل	kHz 8 800-7 400
مستعمل	MHz 11,000-10,200
مستعمل	MHz 13,567-13,553
مستعمل	MHz 27,283-26,957

⁽¹⁾ تطابق المعلومات التقنية الرئيسية للأجهزة قصيرة المدى في الجدول متطلبات المعيار ERC REC70-03.

الجدول 33

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في الاتحاد الروسي

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m. القدرة القصوى للمرسل 10 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 27,283-26,957
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 40,700-40,660
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. إمكانية استعمال المحطات منخفضة القدرة.	MHz 434,790-433,075
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW، فترة تشغيل 0,1% أو LBT. يُحظر استعماله في المطارات (المطارات الفرعية).	MHz 865-864
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW.	MHz 869,200-868,700
القدرة المشعة الفعالة القصوى 25 mW، فترة تشغيل 0,1% أو LBT. ينبغي ألا يتجاوز ارتفاع الهوائي 5 m.	MHz 5 875-5 725
الكشف عن ضحايا الانهيارات	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +7 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m. فترة التشغيل 100%. موجات مستمرة، بدون تشكيل. التردد المركزي 457 kHz.	kHz 457,1-456,9

الجدول 33 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
<p>(1) أجهزة قصيرة المدى بتشكيل FHSS. القدرة e.i.r.p. القصوى 2,5 mW. 1.1</p> <p>2.1 القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى في تطبيقات خارج المباني دون أي قيود على الارتفاع وذلك فقط من أجل جمع معلومات القياس عن بُعد لأنظمة المراقبة ومحاسبة الموارد المؤتمتة. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى لأغراض أخرى في تطبيقات خارج المباني فقط عندما لا يزيد الارتفاع عن 10 m فوق سطح الأرض.</p> <p>(2) أجهزة قصيرة المدى بتشكيل DSSS وأنماط أخرى من التشكيل. 1.2 القيمة القصوى لكثافة القدرة e.i.r.p. المتوسطة 2 mW/MHz. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. 2.2 القيمة القصوى لكثافة القدرة e.i.r.p. المتوسطة 20 mW/MHz. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح باستعمال الأجهزة قصيرة المدى في تطبيقات خارج المباني وذلك فقط لأغراض جمع معلومات القياس عن بُعد لأنظمة المراقبة ومحاسبة الموارد المؤتمتة أو الأنظمة الأمنية.</p>	MHz 2 483,5-2 400,0
<p>(1) أجهزة قصيرة المدى بتشكيل FHSS. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. تطبيقات داخل المباني.</p> <p>(2) أجهزة قصيرة المدى بتشكيل DSSS وأنماط أخرى من التشكيل. القيمة القصوى لكثافة القدرة e.i.r.p. المتوسطة 10 mW/MHz. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. تطبيقات داخل المباني.</p>	MHz 2 483,5-2 400,0
<p>(1) أجهزة قصيرة المدى تستعمل التشكيل DSSS وأنماط أخرى من التشكيل. القيمة القصوى لكثافة القدرة e.i.r.p. المتوسطة 5 mW/MHz. القدرة e.i.r.p. القصوى 200 mW. تطبيقات داخل المباني.</p> <p>(2) القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح بالاستعمال على متن الطائرات.</p>	MHz 5 250-5 150
<p>(1) القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح بالاستعمال من أجل الشبكات المحلية لاتصالات أطقم الخدمة على متن الطائرات في حرم المطار وخلال كل مراحل الرحلة الجوية.</p> <p>(2) مسموح بالاستعمال من أجل شبكات النفاذ العمومية المحلية اللاسلكية على متن الطائرات أثناء الرحلة على ارتفاع لا يقل عن 3 000 m.</p>	MHz 5 350-5 250
<p>القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. مسموح بالاستعمال على متن الطائرات أثناء الرحلة على ارتفاع لا يقل عن 3 000 m.</p>	MHz 5 825-5 650
تعليماتية الحركة والنقل البري (RTTT)	
<p>القدرة المشعة الفعالة 200 mW. ينبغي الحصول على تصريح رسمي باستعمال الترددات أو القنوات الراديوية.</p>	MHz 5 815-5 795
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
<p>إدارات المركبات. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. لا توجد أي قيود مادام عرض نطاق البث لا يقل عن 9 MHz. إذا قل عرض نطاق البث عن 9 MHz، يتم التقيد بقيمة قصوى قدرها 0,14 kHz/60 µs لفترة توقف كل 3 ms.</p>	GHz 24,25-24,05

الجدول 33 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
رادارات ثابتة. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. (1) ينبغي نصب معدات الكشف عن الحركة على طول الطريق على مسافة 4 m من الجزء المتحكم به من الطريق. (2) ينبغي أن يكون هذا النصب عمودياً على اتجاه الحركة للطريق ذي الحارة الواحدة أو متعدد الحارات مع سماحية في الانحراف مقدارها $\pm 15^\circ$. (3) ينبغي ألا يتجاوز ارتفاع المعدات المنصوبة لأغراض الكشف عن الحركة 5 m فوق مستوى الطريق. (4) ينبغي أن تكون زاوية إمالة الحزمة الرئيسية في اتجاه الأفق -20° أو أقل.	GHz 24,25-24,05
رادارات المركبات قصيرة المدى	
المتوسط الطيفي لكثافة القدرة e.i.r.p. يكون: (أ) $-61,3 + 20 \times (f - 21,65)/1$ GHz [dBm/MHz] for $22,0 < f < 22,65$ GHz (ب) $-41,3$ dBm/MHz for $22,65 < f < 25,65$ GHz (ج) $-41,3 - 20 \times (f - 25,65)/1$ GHz [dBm/MHz] for $25,65 < f < 26,65$ GHz حيث f : تردد التشغيل (GHz). الأجهزة قصيرة المدى ينبغي إبطاها آلياً في مدى 35 km من المدن التالية: 'Pushchino (54°49'00" N, 37°40'00" E), 'Dmitrov (56°26'00" N, 37°27'00" E), 'Zelenchukskaya (43°49'53" N, 41°35'32" E), 'Kalyazin (57°13'22" N, 37°54'01" E)	GHz 26,65-22
أجهزة الإنذار	
مسموح لاستعمال أنظمة إنذارات السيارات العاملة على تردد 26,945 MHz. القدرة القصوى للمرسل 2 W. فترة التشغيل $> 10\%$. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 26,951-26,939
مسموح لاستعمال أنظمة الإنذار الأمنية للمنشآت العاملة على تردد 26,960 MHz. القدرة القصوى للمرسل 2 W. فترة التشغيل $> 10\%$. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 26,966-26,954
مسموح لاستعمال أنظمة الإنذار الخاصة بأمن الأشياء البعيدة. القدرة القصوى للمرسل 25 mW. فترة التشغيل $> 10\%$. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 150,0625-149,95
القدرة القصوى للمرسل 5 mW. فترة التشغيل $> 10\%$. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 434,79-433,05
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. فترة التشغيل $> 10\%$. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 868,2-868
التحكم في النماذج	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. المباعدة بين القنوات 50 kHz. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB. ترددات التشغيل MHz 27,145، MHz 27,095، MHz 27,045، MHz 26,995، MHz 27,195.	MHz 27,283-26,957
القدرة القصوى للمرسل 1 W. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 28,2-28,0
القدرة القصوى للمرسل 1 W. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB. المباعدة بين القنوات 10 kHz.	MHz 40,7-40,66
تطبيقات البحث	
شدة المجال المغنطيسي القصوى $+72$ dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. في حالة الهوائيات الخارجية، يمكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة المجال بمقدار 3 dB/oct عند 30 kHz.	kHz 59,75-9
شدة المجال المغنطيسي القصوى $+42$ dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. في حالة الهوائيات الخارجية، يمكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط.	kHz 60,25-59,75
شدة المجال المغنطيسي القصوى $+69$ dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. في حالة الهوائيات الخارجية، يمكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة المجال بمقدار 3 dB/oct عند 30 kHz.	kHz 70-60,25
شدة المجال المغنطيسي القصوى $+42$ dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. في حالة الهوائيات الخارجية، يمكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط.	kHz 119-70
شدة المجال المغنطيسي القصوى $+66$ dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m. في حالة الهوائيات الخارجية، يمكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة المجال بمقدار 3 dB/oct عند 30 kHz.	kHz 135-119

الجدول 33 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 6 795-6 765
شدة المجال المغنطيسي القصوى +9 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 8 800-7 400
شدة المجال المغنطيسي القصوى -4 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 11,000-10,200
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 13,567-13,553
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 27,283-26,957
الميكروفونات الراديوية والأجهزة المساعدة على السمع	
الأجهزة الراديوية للتدريب على الاستماع والتخاطب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بترددات ثابتة. القدرة القصوى للمرسل 10 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	،MHz 40-33,175 ،MHz 48,5-40,025 MHz 57,575-57
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	،MHz 74-66 ،MHz 92-87,5 MHz 108-100
القدرة القصوى للمرسل 5 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	،MHz 162-151 MHz 168,5-163,2
الميكروفونات الراديوية والأجهزة المساعدة على السمع	
الميكروفونات الراديوية للحفلات الموسيقية التي تعمل على الترددات MHz 166,1 و MHz 165,7 و MHz 166,5 و MHz 167,15. القدرة القصوى للمرسل 20 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB.	MHz 167,3-165,55
الميكروفونات الراديوية للحفلات الموسيقية. القدرة القصوى للمرسل 5 mW. الكسب الأقصى للهوائي 3 dB. المباعدة بين القنوات 200 kHz.	،MHz 230-174 ،MHz 638-470 MHz 726-710
القدرة e.i.r.p. القصوى 10 mW.	MHz 865-863
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +60 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 13,567-13,553
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,790-433,050
القدرة المشعة الفعالة القصوى 2 W. المباعدة بين القنوات 200 kHz. ينبغي أن يتم تخصيص الترددات والقنوات الراديوية بصورة رسمية.	MHz 867,6-866,0
تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)	
القدرة المشعة الفعالة القصوى 500 mW. المباعدة بين القنوات 200 kHz. ينبغي أن يتم تخصيص الترددات والقنوات الراديوية بصورة رسمية.	MHz 868-866
القدرة المشعة الفعالة القصوى 100 mW. المباعدة بين القنوات 200 kHz. لا توجد حاجة إلى تخصيص ترددات أو قنوات راديوية في حالة: أ) تطبيق LBT؛ ب) استعمال المعدّات في المطارات.	MHz 867,4-866,6
التطبيقات السمعية اللاسلكية	
القدرة e.i.r.p. القصوى -43 dBmW (50 nW). لا توجد مباعدة بين القنوات. مسموح بالاستعمال داخل السيارات والمركبات الأخرى وكذلك داخل المنشآت المغلقة.	MHz 108,0-87,5
القدرة المشعة الفعالة القصوى 10 mW. فترة التشغيل 100%.	MHz 865-863

الجدول 34

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية طاجيكستان

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
مستعمل	MHz 27,283-26,957
شبكات راديوية محلية	
مستعمل	MHz 2 483,5-2 400,0
مستعمل	MHz 5 725-5 470
التحكم في النماذج	
مستعمل	MHz 26,995، MHz 27,045، MHz 27,095، MHz 27,195، MHz 27 145
الميكروفونات الراديوية	
مستعمل	MHz 74-66
مستعمل	MHz 92-87,5
مستعمل	MHz 108-100
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 174,0-169,4
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 174,015-173,965
مستعمل	MHz 862-470
المغروسات الطبية النشطة الإشعاع ذات القدرة المنخفضة جداً	
من المتوقع استعمال هذا النطاق.	MHz 406-401
تطبيقات المراقبة	
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,475-169,4

الجدول 35

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في أوكرانيا

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
يقتصر على النطاق الفرعي kHz 6 794-6 767. شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 6 795-6 765
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 13,567-13,553
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 40,700-40,660
هذا النطاق غير مستعمل في الأجهزة قصيرة المدى في أوكرانيا.	MHz 138,45-138,20
القدرة القصوى للمرسل 10 mW. لا يتم استعمال الأجهزة التي تزيد القدرة القصوى لمرسلاتها عن 10 mW إلا بموجب ترخيص.	MHz 434,790-433,050
القدرة القصوى للمرسل 25 mW.	MHz 868,6-868
يُنظر في استعماله لهذه الفئة من الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 2 483,5-2 400,0
تتبع البيانات والكشف عن مصدرها واحتيازها	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +7 dB(μA/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 457

الجدول 35 (تابع)

نطاقات التردد	المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
MHz 2 483,5-2 400,0	القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW (بالنسبة لطيف الانتشار المتسلسل المباشر (DSSS)) عند استعمال هوائي مدمج. وبالنسبة لطيف الانتشار بالقفزات الترددية (FHSS)، القدرة e.i.r.p. القصوى 500 mW عند استعمال هوائي مدمج. يُستعمل معيار المرافق IEEE 802.11n داخل المباني فقط. القدرة الإجمالية لجميع المحطات القاعدة المنصوبة في نفس القاعدة حسب المعيار IEEE 802.11n لا تزيد عن 100 mW.
MHz 5 250-5 150	القدرة e.i.r.p. القصوى 200 mW عند استعمال هوائي مدمج. كثافة القدرة e.i.r.p. القصوى 10 mW/MHz. ينبغي استعمال تقنيتي التحكم في قدرة المرسل (TPC) والانتقاء الدينامي للترددات (DFS). يُستعمل معيار المرافق IEEE 802.11n داخل المباني فقط. القدرة الإجمالية لجميع المحطات القاعدة المنصوبة في نفس القاعدة حسب المعيار IEEE 802.11n لا تزيد عن 100 mW. الصيغة المستعملة في تحديد المباعدة بين القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ 40 MHz (المعيار IEEE 802.11n-2009) هي: $M\Gamma\pi 5 * N + M\Gamma\pi 5 000 = F_n$ ، حيث $N = 38$ و 46 و 56 و 64 .
MHz 5 350-5 250	القدرة e.i.r.p. القصوى 200 mW عند استعمال هوائي مدمج. كثافة القدرة المتوسطة e.i.r.p. القصوى 10 mW/MHz في أي عرض نطاق مقداره 1 MHz. ينبغي استعمال تقنيتي التحكم في قدرة المرسل (TPC) والانتقاء الدينامي للترددات (DFS). يُستعمل معيار المرافق IEEE 802.11n داخل المباني فقط. القدرة الإجمالية لجميع المحطات القاعدة المنصوبة في نفس القاعدة حسب المعيار IEEE 802.11n لا تزيد عن 100 mW. الصيغة المستعملة في تحديد المباعدة بين القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ 40 MHz (المعيار IEEE 802.11n-2009) هي: $M\Gamma\pi 5 * N + M\Gamma\pi 5 000 = F_n$ ، حيث $N = 38$ و 46 و 56 و 64 .
أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق	
MHz 5 725-5 470	لمدى الترددات 5 670-5 470 MHz فقط. القدرة e.i.r.p. القصوى 1 W. كثافة القدرة المتوسطة e.i.r.p. القصوى 50 mW/MHz في أي عرض نطاق مقداره 1 MHz عند استعمال هوائي مدمج. يُستعمل معيار المرافق IEEE 802.11n داخل المباني فقط. القدرة الإجمالية لجميع المحطات القاعدة المنصوبة في نفس القاعدة حسب المعيار IEEE 802.11n لا تزيد عن 100 mW. الصيغة المستعملة في تحديد المباعدة بين القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ 40 MHz (المعيار IEEE 802.11n-2009) هي: $M\Gamma\pi 5 * N + M\Gamma\pi 5 000 = F_n$ ، حيث $N = 98$ و 106 و 114 و 122 و 130 .
MHz 5 850-5 725	القدرة e.i.r.p. القصوى 2 W عند استعمال هوائي مدمج. يُستعمل معيار المرافق IEEE 802.11n داخل المباني فقط. القدرة الإجمالية لجميع المحطات القاعدة المنصوبة في نفس القاعدة حسب المعيار IEEE 802.11n لا تزيد عن 100 mW. الصيغة المستعملة في تحديد المباعدة بين القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ 40 MHz (المعيار IEEE 802.11n-2009) هي: $M\Gamma\pi 5 * N + M\Gamma\pi 5 000 = F_n$ ، حيث $N = 156$ و 162 .
GHz 17,3-17,1	هذا النطاق لا يستعمل في الأجهزة قصيرة المدى في أوكرانيا.
تطبيقات السكك الحديدية	
MHz 867، MHz 865، MHz 869	القدرة القصوى للمرسل 2 W.

الجدول 35 (تابع)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
تليماتية الحركة والنقل البري (RTTT)	
يُنظر في استعماله لهذه الفئة من الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 5 805-5 795
يُنظر في استعماله لهذه الفئة من الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 5 815-5 805
بالنسبة للتردد 24,125 GHz فقط، لا تزيد القدرة e.i.r.p. القصوى عن 20 dBm. تقتصر فترة التشغيل على 10%.	GHz 26,65-21,65
القدرة المتوسطة e.i.r.p. القصوى 23,5 dBm.	GHz 77-76
تطبيقات الاستدلال الراديوي	
يُنظر في استعماله لهذه الفئة من الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 2 483,5-2 400,0
يقتصر الاستعمال على النطاق الفرعي 10,51-10,54 GHz.	GHz 10,6-10,5
هذا النطاق لا يستعمل في الأجهزة قصيرة المدى في أوكرانيا.	GHz 17,3-17,1
يقتصر على النطاق الفرعي 24,0-24,25 GHz. القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. يستعمل هذا النطاق في رادارات سبر مستويات السوائل في الصحاريج.	GHz 24,25-24,05
تُستعمل هذه الترددات في تشغيل رادارات استشعار الأرض.	،MHz 250 ،MHz 150 ،MHz 700 ،MHz 500 MHz 900
القدرة e.i.r.p. القصوى 100 mW. يستعمل هذا النطاق في رادارات سبر مستويات السوائل في الصحاريج.	GHz 37,5-35
أجهزة الإنذار	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 868,6-868
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 869,25-869,2
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 869,25-869,2
هذان النطاقان لا يُستعملان في الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,4875-169,4750
	MHz 169,6000-169,5875
التحكم في النماذج	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	،MHz 27,045 ،MHz 26,995 ،MHz 27,145 ،MHz 27,095 MHz 27,195
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 35,225-34,995
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	،MHz 40,665 ،MHz 40,675 ،MHz 40,685 MHz 40,695

الجدول 35 (تتمة)

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
تطبيقات الحث	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +72 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m، إذا اقتصر نطاق التشغيل الفرعية على النطاقين 9-59,75 kHz و 60,25-59,75 kHz.	kHz 148,5-9
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m، إذا اقتصر نطاق التشغيل الفرعية على النطاقات 60,25-59,75 kHz و 140-135 kHz و 119-70 kHz.	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +69 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m، إذا اقتصر نطاق التشغيل الفرعية على النطاق 70-60,250 kHz.	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +66 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m، إذا اقتصر نطاق التشغيل الفرعية على النطاق 135-119 kHz.	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +37,7 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m، إذا اقتصر نطاق التشغيل الفرعية على النطاق 148,5-140 kHz.	
شدة المجال المغنطيسي القصوى +9 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 3 400-3 155
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 6 795-6 765
شدة المجال المغنطيسي القصوى +9 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 8 800-7 400
شدة المجال المغنطيسي القصوى +13,5 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 11,000-10,200
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 13,567-13,553
شدة المجال المغنطيسي القصوى +42 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	MHz 27,283-26,957
الميكروفونات الراديوية والأجهزة المساعدة على السمع	
يقتصر على النطاق الفرعي 47-30,01 MHz. القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 47,0-29,7
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 865-863
مسموح باستعمال النطاق شريطة عدم التسبب في تداخلات ضارة على الأنظمة الأخرى العاملة في هذا النطاق. القدرة القصوى للمرسل 50 mW. القدرة القصوى للمرسل 10 mW في النطاقين الفرعيين 174,6-174,4 MHz و 175,1-174,9 MHz.	MHz 216-174
مسموح باستعمال النطاق شريطة عدم التسبب في تداخلات ضارة على الأنظمة الأخرى العاملة في هذا النطاق. القدرة القصوى للمرسل 50 mW.	MHz 862-470
هذه النطاقات لا تستعمل في الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,4750-169,4000
	MHz 169,5875-169,4875
	MHz 174,0-169,4
المغروسات الطبية النشطة الإشعاع والأجزاء الطرفية المرتبطة بها	
القدرة القصوى للمرسل 25 μ W.	MHz 405-402
شدة المجال المغنطيسي القصوى +30 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 315-9
شدة المجال المغنطيسي القصوى -5 dB(μ A/m) على ارتفاع 10 m.	kHz 600-315
القدرة القصوى للمرسل 1 mW.	MHz 37,5-30,0
التطبيقات السمعية اللاسلكية	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 865-863
يقتصر على النطاقين الفرعيين 92-87,5 MHz و 108-100 MHz. القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 108,0-87,5
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,79-433,05

الجدول 36

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في جمهورية أوزبكستان

المعلومات التقنية الرئيسية وملاحظات	نطاقات التردد
أجهزة اتصالات راديوية قصيرة المدى غير محددة	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 41-30
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 49-46
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 433
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,790-433,075
القدرة القصوى للمرسل 250 mW.	MHz 1 900-1 880
الشبكات الراديوية المحلية	
يُستعمل في إرسال البيانات طبقاً للمواصفتين IEEE 802.11 (Wi-Fi) و IEEE 802.15 (Bluetooth). القدرة القصوى للمرسل 100 mW.	MHz 2 483,5-2 400,0
أجهزة الإنذار	
القدرة القصوى للمرسل 2 W.	MHz 26,945
القدرة القصوى للمرسل 2 W.	MHz 26,960
القدرة القصوى للمرسل 25 mW.	MHz 150,0625-149,950
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,4875-169,4750
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,6000-169,5875
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 434,79-433,075
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 868,2-868
التحكم في النماذج	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 27,283-26,957
القدرة القصوى للمرسل 1 W.	MHz 28,2-28,0
القدرة القصوى للمرسل 1 W.	MHz 40,70-40,66
الميكروفونات الراديوية	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 74-66
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 92-87,5
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 108-100
القدرة القصوى للمرسل 20 mW.	،MHz 165,70 ،MHz 166,100 ،MHz 166,500 MHz 167,150
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 174,0-169,4
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 174,015-173,965
القدرة القصوى للمرسل 5 mW.	MHz 862-470
القدرة القصوى للمرسل 5 mW.	MHz 726-710
المغروسات الطبية النشطة الإشعاع ذات القدرة المنخفضة جداً	
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 37,5-30,0
القدرة القصوى للمرسل 10 mW.	MHz 57,5
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 406-401
تطبيقات المراقبة	
هذا النطاق غير مناسب لاستعمالات الأجهزة قصيرة المدى.	MHz 169,475-169,4

المرفق 9 بالملاحق 2

المعلومات التقنية واستعمال الطيف للأجهزة قصيرة المدى في بعض بلدان/أراضي الدول الأعضاء في جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (بروني دار السلام والصين (هونغ كونغ) وماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام)

اللوائح التقنية في بروني دار السلام

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى						
ملاحظات ⁽¹⁾	المعايير الراديوية المطبقة	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى / قدرة الخرج RF القصى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	EN 300 224-1	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 224-1	$\leq 66 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	kHz 150-16	الأنظمة الختية/التعرف بواسطة الترددات الراديوية	1
			$\leq 13,5 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 5 000-150		
			$\leq 42 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 6 795-6 765		
			$\leq 9 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 8 800-7 400		
			$\leq 94 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 13,567-13,55		
	الجزء 15 من FCC أو EN 300 330-1	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 330-1	$\leq 100 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	MHz 0,150-0,016	الكشف الراديوي، أنظمة الإنذار	2
			$\leq 94 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 13,567-13,553		3
	الجزء 15 من FCC أو EN 300 220-1	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 220-1	$\leq 100 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 240,30-240,15 MHz 300,30-300,00 MHz 316,00-312,00 MHz 444,80-444,40		4
			$\leq 57 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	MHz 1,60-0,51	الميكروفونات اللاسلكية	5
			$\leq 60 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 108,00-88,00		6
			$\leq 100 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 742,00-470,00		7

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى						
ملاحظات ⁽¹⁾	المعايير الراديوية المطبقة	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	الجزء 15 من FCC أو EN 300 220-1	32 ≤ dB أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 220-1	≤ 100 mW (e.r.p.)	MHz 27,28-26,96	التحكم عن بُعد في أبواب المرآب والكاميرات والألعاب والأجهزة المتنوعة	8
			≤ 100 mW (e.r.p.)	MHz 40,695-40,665		
				MHz 72,21-72,13		
			≤ 100 mW (e.r.p.)	MHz 27,28-26,96 MHz 30,00-29,70	التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة للطائرات والطائرات الشرعية وأنظمة القياس عن بُعد والكشف والإنذار	9
الجزء 15 من FCC أو EN 300 220-1	32 ≤ dB أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 220-1		≤ 0,01 mW (e.r.p.)	MHz 41,00-40,50	القياس عن بُعد لأغراض الطبية والبيولوجية	10
			< 25 μW إلى ≥ 100 mW (e.r.p.)	MHz 217,00-216,00		
			≤ 2 mW (e.r.p.)	MHz 454,50-454,00		
EN 300 390-1 أو EN 300 113-1	32 ≤ dB أدنى الموجة الحاملة فوق 100 kHz إلى 2 000 MHz؛ المعيار EN 300 390-1 أو EN 300 113-1		≤ 100 mW (e.r.p.)	MHz 72,080 MHz 72,200 MHz 72,400 MHz 72,600	المودمات اللاسلكية وأنظمة اتصالات البيانات	11
الجزء 15 من FCC أو EN 301 091	الجزء 15 من FCC الفقرة (c) 15.253 أو EN 301 091	القدرة ≥ 37 dBm عندما تكون المركبة متحركة و ≥ 23,5 dBm عندما تكون المركبة ثابتة		GHz 77-76	أنظمة الرادار قصيرة المدى مثل أنظمة التحكم الأوتوماتي في السرعة والإنذار من التصادم في السيارات	12
الجزء 15 من FCC أو EN 300 220-1	32 ≤ dB أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m أو EN 300 220-1		≤ 10 mW (e.r.p.)	MHz 434,79-433,05	القياس الراديوي عن بُعد وأنظمة التحكم عن بُعد	13
الجزء 15 من FCC؛ أو EN 300 220-1 أو EN 302 208	32 ≤ dB أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m؛ أو EN 300 220-1 أو EN 302 208		≤ 500 mW (e.r.p.)	MHz 869-866 MHz 925-923	القياس الراديوي عن بُعد والتحكم عن بُعد والتعرّف بواسطة الترددات الراديوية	14

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى						
ملاحظات ⁽¹⁾	المعايير الراديوية المطبقة	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى / قدرة الخرج RF القصى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
يسمح فقط لأنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية العاملة في النطاق MHz 925-923 بإرسال بقدرة e.r.p. تتراوح بين 500 و 2 000 mW وتمنح الموافقة بصورة استثنائية.	الجزء 15 من FCC؛ EN 300 220-1 أو EN 302 208	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على ارتفاع 3 m؛ EN 300 220-1 أو EN 302 208	$> 500 \text{ mW (e.r.p.)}$ $\leq 2\ 000 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 925-923	أنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية	15
			$\leq 100 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 2,4835-2,4000		16
			$\leq 117 \text{ dB}(\mu\text{V/m}) @ 10 \text{ m}$	GHz 10,55-10,50		17
لا يُسمح بتشغيل أجهزة التصويب الرادارية للأسلحة في إطار هذا الحكم.	الجزء 15 من FCC أو EN 300 440-1	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.209؛ الفقرة (d) 15.249 أو EN 300 440-1	$\leq 100 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 24,25-24,00	مرسلات الفيديو اللاسلكية وغيرها من التطبيقات الخاصة بالأجهزة قصيرة المدى	18
	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.247 أو EN 300 328	الجزء 15 من FCC الفقرة 15 209؛ EN 300 328	$\leq 100 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 2,4835-2,4000	بلوتوث	19
الشبكات المحلية اللاسلكية المستعملة لعمليات غير محلية تُمنح الموافقة بصورة استثنائية.			$\leq 200 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 2,4835-2,4000	شبكة محلية لاسلكية فقط	20
			$\leq 100 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 5,850-5,725	تطبيقات الأجهزة قصيرة المدى	21
العمليات غير المحلية تُمنح الموافقة بصورة استثنائية.	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.247 أو 15.407	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.209	$\leq 1\ 000 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 5,850-5,725		22
تُمنح الموافقة للتشغيل في إطار هذا الحكم بصورة استثنائية.			$> 1\ 000 \text{ mW (e.i.r.p.)}$ $\leq 4\ 000 \text{ mW (e.i.r.p.)}$	GHz 5,850-5,725	شبكات محلية لاسلكية	23

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى						
ملاحظات ⁽¹⁾	المعايير الراديوية المطبقة	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى / قدرة الخرج RF القصى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
الشبكات المحلية اللاسلكية العاملة في النطاق GHz 5,350-2,250 في إطار هذا الحكم نستعمل آلية الانتقاء الأوتوماتي للترددات (DFS) وتطبيق وسيلة للتحكم في القدرة المرسل. وتُمنح العمليات غير المحلية الموافقة بصورة استثنائية.	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.407 أو EN 301 893	الجزء 15 من FCC الفقرة (b) 15.407 أو EN 301 893	> 100 mW (e.i.r.p.) ≤ 200 mW (e.i.r.p.)	GHz 5,350-5,150	شبكات محلية لاسلكية	24
الشبكات اللاسلكية المحلية التي تعمل في إطار هذا الحكم تنفذ وظيفة الانتقاء الأوتوماتي للترددات في مدى الترددات GHz 5,350-5,250. وتُمنح العمليات غير المحلية الموافقة بصورة استثنائية.	الجزء 15 من FCC الفقرة 15.407 أو EN 301 893	الجزء 15 من FCC الفقرة (b) 15.407 أو EN 301 893	≤ 100 mW (e.i.r.p.)	GHz 5,350-5,150	شبكات محلية لاسلكية	25

⁽¹⁾ يجوز للإدارات إبراز معلومات إضافية بشأن المباعدة بين القنوات وعرض النطاق اللازم ومتطلبات التحقيق من التداخل.

اللوائح التقنية في الصين (هونغ كونغ)

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
الرقم المسلسل	الأنواع النمطية للتطبيقات	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	شدة المجال القصوى/قدرة الخرج RF القصوى	ملاحظات ⁽²⁾
1		kHz 195-3	لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 40 dB(μV/m) وشدة المجال المغنطيسي 48,4 dB(μV/m) على مسافة 100 m من الجهاز	
2	الهاتف اللاسلكي	kHz 1 796,5-1 627,5	لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 88 dB(μV/m) على مسافة 30 m من الجهاز	
3	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	MHz 13,567-13,553	أ) لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 80 dB(μV/m) على مسافة 30 m من الجهاز؛ أو ب) لا تتجاوز شدة المجال المغنطيسي 42 dB(μA/m) على مسافة 10 m من الجهاز	
4		MHz 27,28-26,96	لا تتجاوز القدرة المتوسطة 0,5 W	
5	الميكروفونات اللاسلكية	MHz 33,28-33	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
6	التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة (الألعاب)	MHz 35,225-35,145	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 100 mW	
7	الميكروفونات اللاسلكية	MHz 36,54-36,26	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
8	الميكروفونات اللاسلكية	MHz 36,69-36,41	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
9	الميكروفونات اللاسلكية	MHz 36,99-36,71	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
10	الميكروفونات اللاسلكية	MHz 37,24-36,96	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
11	التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة (الألعاب)	MHz 40,70-40,66	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 100 mW	
12		MHz 43,03-42,75	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
13	الهاتف اللاسلكي	MHz 44,49-43,71	لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 10 mV/m على مسافة 3 m من الجهاز	
14		MHz 45,01-44,73	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
15	الهاتف اللاسلكي	MHz 46,98-46,6	لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 10 mV/m على مسافة 3 m من الجهاز	
16		MHz 47,41-47,13	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
17	الهاتف اللاسلكي	MHz 47,56-47,43	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	
18	الهاتف اللاسلكي	MHz 50-48,75	لا تتجاوز شدة المجال الكهربائي 10 mV/m على مسافة 3 m من الجهاز	

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى

ملاحظات ⁽²⁾	شدة المجال القصوى/قدرة الخرج RF القصوى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
		MHz 72,02-72,00		19
		MHz 72,14-72,12		20
	لا تتجاوز قدرة الموجة الحاملة 750 mW	MHz 72,22-72,16	التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة (الألعاب)	21
		MHz 72,28-72,26		22
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 20 mW	MHz 174,24-173,96	الميكروفونات اللاسلكية	23
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 188,0-187,5	الميكروفونات اللاسلكية	24
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 12 mW	MHz 255-253,85	الهاتف اللاسلكي	25
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 267,25-266,75		26
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 314,25-313,75		27
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 315,25-314,75		28
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 12 mW	MHz 381,325-380,2	الهاتف اللاسلكي	29
	لا تتجاوز القدرة (e.i.r.p.) 25 µW	MHz 405-402	المغروسات الطبية	30
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 0,5 W	MHz 410-409,74	أجهزة الراديو المحمولة	31
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 2,2 mW	التردد المركزي MHz 433,92 وعرض نطاق مشغول kHz 500	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	32
	أ) لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 100 mW ب) لا تتجاوز الكثافة الطيفية للقدرة 10 mW لكل 25 kHz	MHz 823,1-819,1		33
	لا تتجاوز قدرة الموجة الحاملة أو القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 868,1-864,1	الهاتف اللاسلكي	34
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 100 mW	MHz 868-865	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	35
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 2 W	MHz 867,6-865,6	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	36
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 500 mW	MHz 868-865,6	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	37
	لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 10 mW	MHz 920,0-919,5		38
	لا تتجاوز القدرة (e.i.r.p.) 4 W	MHz 925-920	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	39

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
الرقم المسلسل	الأنواع النمطية للتطبيقات	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	شدة المجال القصوى/قدرة الخرج RF القصوى	ملاحظات ⁽²⁾
40	الهاتف اللاسلكي	MHz 1 900-1 880	أ) لا تتجاوز قدرة الذروة 250 mW للأجهزة ذات وحدات الهوائيات الخارجية؛ أو ب) لا تتجاوز ذروة القدرة (e.i.r.p.) 250 mW للأجهزة ذات الهوائيات المدججة	
41	الهاتف اللاسلكي	MHz 1 906,1-1 895	أ) لا تتجاوز قدرة الموجة الحاملة 10 mW للأجهزة ذات وحدات الهوائيات الخارجية؛ أو ب) لا تتجاوز ذروة القدرة الفعالة المشعة 10 mW للأجهزة ذات الهوائيات المدججة	
42	WLAN، التعرف بواسطة الترددات الراديوية	MHz 2 483,5-2 400	أ) ذروة القدرة e.i.r.p. لا تتجاوز 4 W للأنظمة ذات التشكيل FHSS أو ذات التشكيل الرقمي؛ أو ب) لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة الكلية 100 mW لأي تشكيل	
43	الشبكات المحلية اللاسلكية	MHz 5 350-5 150	القدرة e.i.r.p. لا تتجاوز 200 mW مع استعمال التشكيل الرقمي فقط	
44	الشبكات المحلية اللاسلكية	MHz 5 725-5 470	القدرة e.i.r.p. لا تتجاوز 1 W	
45	الشبكات المحلية اللاسلكية	MHz 5 850-5 725	أ) ذروة القدرة e.i.r.p. لا تتجاوز 4 W للأنظمة ذات التشكيل FHSS أو ذات التشكيل الرقمي؛ أو ب) لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة الكلية 100 mW لأي تشكيل	
46		GHz 18,87-18,82	أ) لا تتجاوز القدرة الفعالة المشعة 100 mW ب) لا تتجاوز الكثافة الطيفية للقدرة 3 mW لكل 100 kHz	
47	رادار المركبات	GHz 77-76	لا تتجاوز قدرة الموجة الحاملة 10 mW	

⁽²⁾ يجوز للإدارات إبراز معلومات إضافية عن المباعدة بين القنوات وعرض النطاق اللازم ومتطلبات التخفيف من التداخلات وحدود البث غير المطلوب والمعايير الراديوية المطبقة.

اللوائح التقنية في ماليزيا

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات ⁽³⁾	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى (m/W)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	$100 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 6,7950 إلى 6,7650 MHz 13,5670 إلى 13,5530 MHz 27,2830 إلى 26,9570 MHz 40,7000 إلى 40,6600 MHz 435,0000 إلى 433,0000	أجهزة الاتصالات قصيرة المدى	1
	$500 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 2 500,0000 إلى 2 400,0000		
	$1\ 000 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 5 250,0000 إلى 5 150,0000 MHz 5 350,0000 إلى 5 250,0000 MHz 5 875,0000 إلى 5 725,0000 GHz 24,2500 إلى GHz 24,0000 GHz 61,5000 إلى GHz 61,0000 GHz 123,0000 إلى GHz 122,0000 GHz 246,0000 إلى GHz 244,0000		
	$500 \geq$	MHz 477,9875 إلى 477,5250	أجهزة الخدمات الراديوية الشخصية	2
	$50 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 46,9700 إلى 46,6100 MHz 49,9700 إلى 49,6100	الهاتف اللاسلكي	3
	$50 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 871,0000 إلى 866,0000 نطاقات التردد* CT2/CT3		
	$100 \geq$ (e.i.r.p.)	MHz 1 900,0000 إلى 1 880,0000 MHz 2 483,5000 إلى 2 400,0000		
	$1\ 000 \geq$	/MHz 281,0000 إلى 279,0000 MHz 923,0000 إلى 919,0000	أجهزة النفاذ إلى أجهزة الاستدعاء الراديوي ثنائية الاتجاه	4
	$1\ 000 \geq$	MHz 163,1500 إلى 162,9750	أجهزة نفاذ للقياس الراديوي عن بُعد	5
	$125 \geq$	THz 420,0000 إلى THz 187,5000	جهاز بالموجات تحت الحمراء	6

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات ⁽³⁾	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى (m/W)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	(e.i.r.p.) $50 \geq$	MHz 27,2750 إلى 26,9650 MHz 40,0000 MHz 47,0000 MHz 49,0000 MHz 320,0000 إلى 303,0000 MHz 435,0000 إلى 433,0000	التحكم عن بُعد في الأجهزة الاستهلاكية - القوارب، نماذج السيارات/أبواب المرآب /الكاميرات/الألعاب الروبوت والأوناش وغيرها	7
	(e.i.r.p.) $50 >$	kHz 195,0000 إلى kHz 3,0000 MHz 228,9937 إلى 228,0063 MHz 320,0000 إلى 303,0000 MHz 402,0000 إلى 400,0000 MHz 435,0000 إلى 433,0000 MHz 868,1000 GHz 77,000 إلى GHz 76,0000	الأجهزة الأمنية - الكشف والإنذار الراديوي	8
	(e.i.r.p.) $50 >$	MHz 27,28272 إلى 26,95728 MHz 40,9250 إلى 40,4350 MHz 108,000 إلى 87,5000 MHz 182,9750 إلى 182,0250 MHz 183,4750 إلى 183,0250 MHz 217,9750 إلى 217,0250 MHz 218,4750 إلى 218,0250 MHz 798,0000 إلى 510,0000	أنظمة الميكروفونات اللاسلكية	9
	$650 \geq$	193,5484 THz (طول الموجة 1 550 nm) 352,9412 THz (طول الموجة 850 nm)	الأجهزة البصرية في الفضاء الحر	10
	(e.i.r.p.) $500 >$	kHz 6 795,0000 إلى kHz 6 765,0000 MHz 13,5670 إلى 13,5530 MHz 27,2830 إلى 26,9570 MHz 40,7000 إلى 40,6600 MHz 2 500,0000 إلى 2 400,0000 MHz 5 875,0000 إلى 5 725,0000	الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM)	11

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات ⁽³⁾	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى (m/W)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
		GHz 24,2500 إلى GHz 24,0000 GHz 61,5000 إلى GHz 61,0000 GHz 123,0000 إلى GHz 122,0000 GHz 246,0000 إلى GHz 244,0000		
* مخطط	μW 25 30 dB(μA/m) عند m 10	MHz 405,0000 إلى MHz 402,0000 kHz 315,0000 إلى kHz 9,0000	المغروسات الطبية النشطة الإشعاع	12
* مخطط	mW 100 mW 100 mW 500 e.r.p. W 2 mW 500	MHz 13,5670 إلى MHz 13,5530 MHz 435,0000 إلى MHz 433,0000 MHz 870,3750 إلى MHz 869,0000 MHz 923,0000 إلى MHz 919,0000 MHz 2 500,000 إلى MHz 2 400,000	التعرف بواسطة الترددات الراديوية	13

⁽³⁾ يجوز للإدارات إبراز معلومات إضافية عن المباحدة بين القنوات وعرض النطاق اللازم ومتطلبات التخفيف من التداخل وحدود البث غير المطلوب والمعايير الراديوية المطبقة.

اللوائح التقنية في نيوزيلندا

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات (4)	شدة المجال القصوى / قدرة الخرج RF القصوى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	شدة المجال القصوى المسموح بها 2 400 $(\mu V/m)/f$ (kHz) مقاسة باستعمال كاشف متوسط على مسافة 300 m - حيث f هي التردد المركزي.	MHz 0,03-0,009	القياس/التحكم عن بُعد	1
	القدرة (e.i.r.p.) mW 10	MHz 0,19-0,03	القياس/التحكم عن بُعد	2
	القدرة (e.i.r.p.) mW 10	MHz 6,795-6,765	القياس/التحكم عن بُعد	3
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 13,57-13,55	القياس/التحكم عن بُعد	4
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	MHz 27,3-26,95	غير مقيد	5
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 30-29,7	غير مقيد	6
	100	MHz 37,2-35,5	غير مقيد	7
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	MHz 40,7-40,66	غير مقيد	8
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 41,0-40,8	غير مقيد	9
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 72,25-72	مساعدات التدقيق	10
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 72,50-72,25	غير مقيد	11
	القدرة (e.i.r.p.) mW 0,00002	MHz 108-88	مرسلات سمعية	12
	القدرة (e.i.r.p.) mW 25	MHz 108-107	غير مقيد	13
	القدرة (e.i.r.p.) mW 500	MHz 160,6-160,1	غير مقيد	14
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 174-173	غير مقيد	15
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1	MHz 300-235	القياس/التحكم عن بُعد	16
	القدرة (e.i.r.p.) mW 10	MHz 322-300	القياس/التحكم عن بُعد	17
فترة التشغيل القصوى المسموح بها 0,1%	القدرة (e.i.r.p.) mW 0,025	MHz 406-402	القياس عن بُعد في المجال البيولوجي الطبي	18
	القدرة (e.i.r.p.) mW 25	MHz 434,79-433,05	القياس/التحكم عن بُعد	19
	القدرة (e.i.r.p.) mW 25	MHz 444,925-444	القياس عن بُعد في المجال البيولوجي الطبي	20
	القدرة (e.i.r.p.) mW 500	MHz 458,61-458,54	غير مقيد	21
	القدرة (e.i.r.p.) mW 500	MHz 466,85-466,80	غير مقيد	22

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات ⁽⁴⁾	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 470,5-470	القياس عن بُعد في المجال البيولوجي الطبيعي	23
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 471,5-471	غير مقيد	24
	القدرة (e.i.r.p.) mW 25	MHz 646-614	مرسلات سمعية/فيديوية	25
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	MHz 824-819	غير مقيد	26
يمكن التشغيل بجوائيات كسب توفر ذروة للقدرة لا تتجاوز 4 W للقدرة e.i.r.p.	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	MHz 868-864	غير مقيد	27
	القدرة (e.i.r.p.) mW 10	MHz 869,25-869,2	القياس/التحكم عن بُعد ⁽¹⁾	28
	القدرة (e.i.r.p.) mW 3	MHz 921-915	القياس/التحكم عن بُعد	29
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	MHz 929-921	غير مقيد	30
يمكن التشغيل بجوائيات كسب توفر ذروة للقدرة لا تتجاوز 4 W للقدرة e.i.r.p.	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 2,4835-2,4	غير مقيد	31
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 3,4-2,9	التحديد الراديوي للموقع	32
استعمال داخل المباني - كثافة القدرة القصوى المسموح بها 10 mW/MHz من القدرة e.i.r.p. أو ما يعادل 0,25 mW/25 KHz من القدرة e.i.r.p.	القدرة (e.i.r.p.) mW 200	GHz 5,25-5,15	شبكات محلية لاسلكية	33

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
الرقم المسلسل	الأنواع النمطية للتطبيقات	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى	ملاحظات(4)
34	شبكات محلية لاسلكية	GHz 5,35-5,25	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	<p>داخل المباني فقط: في النطاق 5 250-5 350 MHz، القدرة المتوسطة القصوى المسموح بها 200 mW بالنسبة للقدرة e.i.r.p. وكثافة القدرة المتوسطة القصوى المسموح بها 10 mW/MHz بالنسبة للقدرة e.i.r.p. شريطة تطبيق الانتقاء الدينامي للترددات والتحكم في قدرة المرسل. في حالة عدم تطبيق التحكم في قدرة المرسل، تخفض قيم القدرة e.i.r.p. بمقدار 3 dB.</p> <p>بالنسبة للأنظمة داخل وخارج المباني: في النطاق 5 250-5 350 MHz، القدرة المتوسطة القصوى المسموح بها 1 W بالنسبة للقدرة e.i.r.p. وكثافة القدرة المتوسطة القصوى المسموح بها 50 mW/MHz شريطة تطبيق الانتقاء الدينامي للترددات والتحكم في قدرة المرسل بالتوافق مع القناع التالي لزاوية الإشعاع الرأسية حيث q هي الزاوية فوق المستوى الأفقي المحلي (للأرض):</p> <p>كثافة القدرة المتوسطة القصوى المسموح بها/زاوية الارتفاع فوق المستوى الأفقي:</p> <p>-13 dB(W/MHz)</p> <p>بالنسبة إلى $0^\circ \leq \theta < 8^\circ$</p> <p>$-13 - 0,716(\theta - 8) \text{ dB(W/MHz)}$</p> <p>بالنسبة إلى $8^\circ \leq \theta < 40^\circ$</p> <p>$-35,9 - 1,22(\theta - 40) \text{ dB(W/MHz)}$</p> <p>بالنسبة إلى $40^\circ \leq \theta < 45^\circ$</p> <p>$-42 \text{ dB(W/MHz)}$</p> <p>بالنسبة إلى $0 < \theta < 45^\circ$</p>
35	شبكات محلية لاسلكية	GHz 5,725-5,47	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	<p>القدرة القصوى للمرسل 250 mW مع قدرة متوسطة قصوى مسموح بها للقدرة e.i.r.p. تبلغ 1 W وكثافة قدرة متوسطة قصوى مسموح بها للقدرة e.i.r.p. تبلغ 50 mW/MHz شريطة تطبيق الانتقاء الدينامي للترددات والتحكم في قدرة المرسل. وفي حالة عدم استعمال التحكم في قدرة المرسل، تخفض القيمة القصوى المسموح بها للقدرة المتوسطة بمقدار 3 dB.</p>

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات ⁽⁴⁾	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 5,725-5,47	التحديد الراديوي للموقع	36
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 5,875-5,725	غير مقيد (راجع الملاحظة 2)	37
	القدرة (e.i.r.p.) mW 2 000	GHz 5,875-5,725	تليماتية الحركة والنقل البري	38
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 10-8,5	التحديد الراديوي للموقع	39
	القدرة (e.i.r.p.) mW 25	GHz 10,6-10	التحديد الراديوي للموقع - الأنظمة الرادارية فقط	40
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 17,3-15,7	التحديد الراديوي للموقع	41
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 24,25-24	غير مقيد	42
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 36-33,4	التحديد الراديوي للموقع	43
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 46,9-46,7	أجهزة استشعار الخلل في المجال	44
متوسط كثافة القدرة لأي بث والمقاس أثناء فترة الإرسال لا يتجاوز 9 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ على مسافة 3 m وكثافة ذروة القدرة لأي بث لا تتجاوز 18 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ على مسافة 3 m. وفي النطاق GHz 64-57، لا تتجاوز ذروة القدرة القصوى للمرسل 500 mW. وفي هذا النطاق، بالنسبة للإرسالات ذات عروض النطاقات التي تقل عن 100 MHz، يجب ألا تتجاوز ذروة قدرة المرسل 500 mW x (عرض النطاق (MHz) / 100 (MHz)).	القدرة (e.i.r.p.) mW 20 000	GHz 64-57	وصلات ثابتة من نقطة إلى نقطة	45
	القدرة (e.i.r.p.) mW 100	GHz 64-59	التحديد الراديوي للموقع	46
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 77-76	أجهزة استشعار الخلل في المجال	47
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 123-122	غير مقيد	48
	القدرة (e.i.r.p.) mW 1 000	GHz 246-244	غير مقيد	49

⁽⁴⁾ يجوز للإدارات إبراز معلومات إضافية عن المبادئ بين القنوات وعرض النطاق اللازم ومتطلبات التخفيف من التداخلات وحدود البث غير المطلوب والمعايير الراديوية المطبقة.

اللوائح التقنية في الفلبين

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
* يمكن للمرسلات الفردية دمج قنوات مجاورة لزيادة عرض النطاق إلى نحو 300 kHz.	30 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 315-9	أنظمة اتصالات المغروسات الطبية ذات القدرة المنخفضة جداً	1
	القدرة (e.r.p.) 25 μW	*MHz 405-402		
	1 000 μV/m @ 3 m	MHz 40,70-40,66	الأجهزة البيولوجية الطبية	2
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 868,7-868,6	أجهزة الإنذار	3
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 869,25-869,2		
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 869,3-869,25		
	القدرة (e.r.p.) 25 mW	MHz 869,7-869,65		
	القدرة (e.r.p.) 25 mW	MHz 2 483,5-2 400	معدات الكشف عن الحركة والإنذار	4
	القدرة (e.r.p.) 25 mW	MHz 9 500-9 200		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	MHz 9 975-9 500		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	GHz 14,0-13,4		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 24,25-24,05		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	MHz 2 483,5-2 400	معدات الكشف عن الحركة والإنذار	5
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	MHz 9 500-9 200		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	MHz 9 975-9 500		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	GHz 14,0-13,4		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 24,25-24,05		

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	72 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 59,750-9	تطبيقات الحث	6
	42 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 60,250-59,750		
	69 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 70-60,250		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 119-70		
	66 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 135-119		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 140-135		
	37,7 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 148,5-140		
	13,5 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 3 400-3 155		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 6 795-6 765		
	9 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 8 800-7 400		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	MHz 13,567-13,553		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	MHz 27,283-26,957		
	9 dB(μA/m) @ 10 m	MHz 11-10,2		
	42 dB(μA/m) @ 10 m	kHz 6 795-6 765	أجهزة قصيرة المدى غير محددة والقياس والتحكم عن بُعد وأجهزة الإنذار وتطبيقات البيانات بوجه عام وغيرها من التطبيقات المماثلة	7
	42 dB(μA/m) @ 10 m	MHz 13,567-13,553		
	10 mW e.r.p. / 42 dB(μA/m) @ 10 m	MHz 27,283-26,957		
	القدرة 10 (e.r.p.) mW	MHz 40,700-40,660		
	القدرة 10 (e.r.p.) mW	MHz 138,45-138,2		
	القدرة 10 (e.r.p.) mW	MHz 315		
	القدرة 10 (e.r.p.) mW	MHz 434,790-433,050		
	القدرة 25 (e.r.p.) mW	MHz 868,600-868,000		
	القدرة 25 (e.r.p.) mW	MHz 869,200-868,700		
القدرة 25 (e.r.p.) mW	MHz 869,4-869,3			

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	القدرة (e.r.p.) 5 mW	MHz 870,000-869,700		
	القدرة (e.i.r.p.) 10 mW	MHz 2 483,5-2 400		
	القدرة (e.i.r.p.) 25 mW	MHz 5 875-5 725		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 24,25-24,00		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 61,5-61,0		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 123-122		
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	GHz 246-244		
	القدرة (e.i.r.p.) 2 W	*MHz 5 805-5 795		
* يتعين الحصول على ترخيص فردي.	القدرة (e.i.r.p.) 8 W	GHz 64-63	تليماتية الحركة والنقل البري	8
	الذروة 55 dBm	GHz 77-76		
	80 mV/m عند 3 m (شدة مجال)	*MHz 73,0-72,0		
* لمساعدات التدقيق فقط. وبالنسبة للأنظمة التماثلية، ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى لعرض النطاق المشغول 300 kHz.	80 mV/m عند 3 m (شدة مجال)	*MHz 76,0-75,4	التطبيقات السمعية اللاسلكية	9
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 865-863		
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 865,0-864,8		
	القدرة (e.r.p.) 2 mW	MHz 47,0-29,7		
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 174,015-173,965		
مقيّد بالقيمة 50 mW بالنسبة للميكروفونات المثبتة على الجسد.	القدرة (e.r.p.) 10 mW القدرة (e.r.p.) 50 mW	MHz 216-174		
	القدرة (e.r.p.) 10 mW القدرة (e.r.p.) 50 mW	MHz 862-470	الميكروفونات اللاسلكية	10
	القدرة (e.r.p.) 10 mW	MHz 865-863		
	القدرة (e.r.p.) 10 mW القدرة (e.r.p.) 50 mW	MHz 1 800-1 785		

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
ملاحظات	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	m 3 عند dB(μV/m) 76 MHz 8-5	MHz 710-630	المرسلات الفيديوية اللاسلكية	11
	القدرة (e.i.r.p.) 100 mW	MHz 2 400-2 483,5 (نطاق ضيق)		

اللوائح التقنية في سنغافورة

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى					
ملاحظات	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى / قدرة الخرج RF القصى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 224-1	$\leq 66 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	kHz 150-16	أنظمة الحث/التعرف بواسطة الترددات الراديوية	1
		$\leq 13,5 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 5 000-150		
		$\leq 42 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 6 795-6 765		
		$\leq 9 \text{ dB}(\mu\text{A}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	kHz 8 800-7 400		
	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 330-1	$\leq 100 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	MHz 0,150- 0,016	أنظمة الكشف الراديوي والإنذار	2
		$\leq 94 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 13,567- 13,553		3
	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 220-1	$\leq 100 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 146,50-146,35 MHz 240,30-240,15 MHz 300,30-300,00 MHz 316,00-312,00 MHz 444,80-444,40		4
		$\leq 57 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 3 \text{ m}$	MHz 1,60-0,51	الميكروفونات اللاسلكية	5
		$\leq 65 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 40,70-40,66		6
		$\leq 60 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 108,00-88,00		7
		$\leq 10 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 806,00-470,00		8
	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 220-1	$\leq 500 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 175,00-169,40	الميكروفونات اللاسلكية، مساعدات السمع/أجهزة المساعدة السمعية	9
		$\leq 112 \text{ dB}(\mu\text{V}/\text{m}) @ 10 \text{ m}$	MHz 200,00-180,00 MHz 507,00-487,00		
	$32 \leq \text{dB}$ أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 220-1	$^{(5)} \leq 100 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 27,28-26,96	التحكم عن بُعد في أبواب المرآب والكاميرات والألعاب وغيرها من الأجهزة المتنوعة	10
		$\leq 100 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 35,225-34,995		
		$\leq 500 \text{ mW (e.r.p.)}$	MHz 40,695-40,665		
			MHz 40,83-40,77		
			MHz 72,21-72,13		

المواضع التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى					
ملاحظات	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصى/ قدرة الخرج RF القصى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المرخصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
		≤ 500 mW (e.r.p.)	MHz 27,28-26,96 MHz 30,00-29,70	التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة للطائرات والطائرات الشراعية والقياس عن بُعد وأنظمة الكشف والإنذار	11
		$\leq 1\ 000$ mW (e.r.p.)	MHz 170,275 MHz 170,375 MHz 173,575 MHz 173,675 MHz 451,750 MHz 452,000 MHz 452,050 MHz 452,325	التحكم عن بُعد في الأوناش ومعدات التحميل	12
	تتم الموافقة على التشغيل في إطار هذه الأحكام بصفة استثنائية.	$\leq 3\ 000$ mW (e.r.p.) ⁽⁵⁾	MHz 27,28-26,96 MHz 40,70-40,66	أنظمة الاستدعاء الراديوي في الموقع	13
	تتم الموافقة على التشغيل في إطار هذه الأحكام بصفة استثنائية.	$\leq 3\ 000$ mW (e.r.p.)	MHz 151,125 MHz 151,150		14
	≤ 32 dB أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m؛ أو المعيار EN 300 135-1؛ أو المعيار EN 300 433-1؛ أو المعيار EN 300 224-1	$\leq 0,01$ mW (e.r.p.)	MHz 41,00-40,50		15
	≤ 60 dB أدنى من الموجة الحاملة فوق 100 kHz إلى 2 000 MHz أو المعيار EN 300 224-1	< 25 μ W إلى ≥ 100 mW (e.r.p.)	MHz 217,00-216,00		16
	≤ 32 dB أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 220-1	≤ 2 mW (e.r.p.)	MHz 454,50-454,00		17
	الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 300 440-1	< 25 μ W إلى ≥ 100 mW (e.r.p.)	MHz 1 432,00-1 427,00	القياس عن بُعد للأغراض الطبية والبيولوجية	16
	الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 300 220-1 أو المعيار EN 300 330-1 أو المعيار EN 300 440-1	≤ 25 μ W (e.r.p.)	جميع الترددات		17

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى					
ملاحظات	الإرسالات الهامشية للمرسل	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى (mW)	نطاقات التردد/الترددات المخصصة	الأنواع النمطية للتطبيقات	الرقم المسلسل
	≤ 43 dB أدنى من الموجة الحاملة فوق 100 kHz حتى 2 000 MHz؛ أو المعيار EN 300 390-1 أو المعيار EN 300 113-1	$\leq 1\,000$ mW (e.r.p.) ⁽⁵⁾	MHz 72,080 MHz 72,200 MHz 72,400 MHz 72,600 MHz 162,875/158,275 MHz 162,925/158,325 MHz 458,7250/453,7250 MHz 458,7375/453,7375 MHz 458,7500/453,7500 MHz 458,7625/453,7625	المودمات اللاسلكية وأنظمة اتصالات البيانات	18
	الفقرة 253.15 (ج) من الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 301 091	≥ 37 dBm (e.r.p.) عندما تكون المركبة متحركة $\geq 23,5$ dBm (e.r.p.) عندما تكون المركبة ثابتة	GHz 77-76	أنظمة الرادارات قصيرة المدى مثل أنظمة التحكم الأوتوماتي في السرعة والتحذير من الاصطدام في المركبات	19
	≤ 32 dB أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m أو المعيار EN 300 220-1	≤ 10 mW (e.r.p.)	MHz 434,79-433,05	أنظمة القياس والتحكم الراديوي عن بُعد	20
	≤ 32 dB أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m؛ أو المعيار EN 300 220-1 أو المعيار EN 302 208	≤ 500 mW (e.r.p.) ⁽⁵⁾	MHz 869-866 MHz 925-920	القياس والتحكم الراديوي عن بُعد وأنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية	21
يُسمح فقط لأنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية العاملة في النطاق MHz 925-920 بالإرسال بقدرة e.r.p. تتراوح بين 500 mW و 2 000 mW وتمنح الموافقة لهذا الاستعمال بشكل استثنائي.	≤ 32 dB أدنى من الموجة الحاملة على مسافة 3 m؛ أو المعيار EN 300 220-1 أو المعيار EN 302 208	> 500 mW (e.r.p.) $\leq 2\,000$ mW (e.r.p.)	MHz 925-920	أنظمة التعرف بواسطة الترددات الراديوية	22
	الفقرة 209.15 أو الفقرة 209.15 (د) من الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 300 440-1	≤ 100 mW (e.i.r.p.) ⁽⁶⁾	GHz 2,4835-2,4000	المرسلات الفيديوية اللاسلكية والتطبيقات الأخرى للأجهزة قصيرة المدى	23
		≤ 117 dB(μ V/m) @ 10 m	GHz 10,55-10,50		24

اللوائح التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى					
الرقم المسلسل	الأنواع النمطية للتطبيقات	نطاقات التردد/الترددات المخصصة	شدة المجال القصوى/ قدرة الخرج RF القصوى (mW)	الإرسالات الهامشية للمرسل	ملاحظات
25		GHz 24,25-24,00	≤ 100 mW (e.i.r.p.)		غير مسموح بتشغيل أجهزة التصويب الرادارية.
26	بلوتوث	GHz 2,4835-2,4000	≤ 100 mW (e.i.r.p.) ⁽⁶⁾	الفقرة 209.15 من الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 300 328	
27	شبكات محلية لاسلكية فقط	GHz 2,4835-2,4000	≤ 200 mW (e.i.r.p.)		في التشغيلات غير المحلية تُمنح الشبكات المحلية اللاسلكية الموافقة بصورة استثنائية.
28	تطبيقات الأجهزة قصيرة المدى	GHz 5,850-5,725	≤ 100 mW (e.i.r.p.)	الفقرة 209.15 من الجزء 15 من FCC	
29	شبكات محلية لاسلكية ونفاذ عريض النطاق فقط	GHz 5,850-5,725	≤ 1 000 mW (e.i.r.p.)		تُمنح عمليات التشغيل غير المحلية الموافقة بصورة استثنائية.
30		GHz 5,850-5,725	> 1 000 mW (e.i.r.p.) ≤ 4 000 mW (e.i.r.p.)		يصرّح التشغيل في إطار هذا الحكم على أساس استثنائي.
31	شبكات محلية لاسلكية	GHz 5,350-5,150	> 100 mW (e.i.r.p.) ⁽⁶⁾ ≤ 200 mW (e.i.r.p.)	الفقرة 407.15 (ب) من الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 301 893	يجب على الشبكات المحلية اللاسلكية العاملة في النطاق GHz 5,350-5,250 في إطار هذا الحكم استخدام آلية الانتقاء الدنيا في الترددات ووسيلة للتحكم في قدرة الإرسال. يصرّح التشغيل في إطار هذا الحكم على أساس استثنائي.
32	شبكات محلية لاسلكية	GHz 5,350- 5,150	≤ 100 mW (e.i.r.p.)	الفقرة 407.15 (ب) من الجزء 15 من FCC أو المعيار EN 301 893	يجب على الشبكات المحلية اللاسلكية العاملة في إطار هذا الحكم استخدام وظيفة الانتقاء الدينامي للترددات في مدى الترددات GHz 5,350-5,250. يصرّح التشغيل في إطار هذا الحكم على أساس استثنائي.

(5) تشير القدرة المشعة الفعالة (e.r.p.) إلى إشعاع ثنائي أقطاب بتوليف نصف موجة والمستعمل للترددات أدنى من 1 GHz.

(6) القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) هي ناتج القدرة الواصلة إلى الهوائي وكسب الهوائي متناسخ والمستعملة للترددات فوق 1 GHz. هناك فارق ثابت مقداره 2,15 dB بين القدرة e.i.r.p. والقدرة .e.r.p. [e.i.r.p. (dBm) = e.r.p. (dBm) + 2,15].

اللوائح التقنية في فيتنام

يتضمن قرار وزارة المعلومات والاتصالات رقم 36/2009/TT-BTTTT بتاريخ 2009/12/03 متطلبات تقنية فردية لكل نوع من أنواع الأجهزة قصيرة المدى. وتُعرض المتطلبات المشتركة في الجدول أدناه:

المتطلبات التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
نوع الأجهزة أو التطبيقات	البث الهامشي (القدرة القصوى أو الحد الأدنى من التدهور)	البث (القدرة القصوى)	نطاق التردد (MHz)	
د	ج	ب	أ	
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 4,5 ≥	0,150-0,115	1
التعرف بواسطة الترددات الراديوية				
التحكم الراديوي عن بُعد				
الأنظمة السمعية اللاسلكية لأغراض مساعدات السمع	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) μW 4,5 ≥	11-10,2	2
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
التعرف بواسطة الترددات الراديوية				
تطبيقات أخرى	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 4,5 ≥	13,567-13,553	3
التحكم الراديوي عن بُعد				
القياس الراديوي عن بُعد				
تطبيقات أخرى	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 100 ≥	27,283-26,957	4
التحكم الراديوي عن بُعد				
القياس الراديوي عن بُعد				
تطبيقات أخرى	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 100 ≥	30,00-29,70	5
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
القياس الراديوي عن بُعد	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 100 ≥	35,225-34,995	6
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
القياس الراديوي عن بُعد	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 100 ≥	40,98-40,02	7
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
القياس الراديوي عن بُعد	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) mW 100 ≥	40,7-40,66	8
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
القياس الراديوي عن بُعد	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) μW 10 ≥	41,00-40,50	9
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				
القياس عن بُعد لأغراض الطبية والبيولوجية	التفاصيل ⁽⁷⁾	(e.r.p.) μW 10 ≥	41,00-40,50	9
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوي				

المتطلبات التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
نوع الأجهزة أو التطبيقات	البث الهامشي (القدرة القصوى أو الحد الأدنى من التدهور)	البث (القدرة القصوى)	نطاق التردد (MHz)	
د	ج	ب	أ	
الهاتف اللاسلكي	$32 \leq \text{dBc}$ عند 3 م	$183 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	44,00-43,71 46,98-46,60 49,51-48,75 50,00-49,66	10
التحكم عن بُعد في النماذج المصغرة للطائرات (ذات إمكانية التحكم الراديوي عن بُعد)	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	50,99-50,01	11
التحكم الراديوي عن بُعد في النماذج المصغرة للطائرات (ذات التحكم الراديوي عن بُعد)	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$1 \geq \text{W}$ (e.r.p.)	72,99-72,00	12
الأنظمة السمعية اللاسلكية (باستثناء المرسلات ذات التشكيل الترددي)	$32 \leq \text{dBc}$ عند 3 م	$3 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	108-88	13
المرسلات بالتشكيل الترددي (من الأنظمة السمعية اللاسلكية)		$20 \geq \text{nW}$ (e.r.p.)		
أنظمة الإنذار والكشف الراديوية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	146,50-146,35	14
الأنظمة السمعية اللاسلكية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$30 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	182,975-182,025	15
القياس عن بُعد للأغراض الطبية والبيولوجية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$10 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	217-216	16
الأنظمة السمعية اللاسلكية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$30 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	217,975-217,025	17
الأنظمة السمعية اللاسلكية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$30 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	218,475-218,025	18
أنظمة الإنذار والكشف الراديوية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	240,30-240,15	19
أنظمة الإنذار والكشف الراديوية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	300,33-300,00	20
أنظمة الإنذار والكشف الراديوية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	316-312	21
التحكم الراديوي عن بُعد				
أنظمة الاتصالات الخاصة بالمغروسات الطبية	التفاصيل ⁽⁸⁾	$25 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	406-401	22
الأنظمة MITS		$100 \geq \text{nW}$ (e.r.p.)	405-402 403,8-403,5 406-405	23

المتطلبات التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
نوع الأجهزة أو التطبيقات	البث الهامشي (القدرة القصوى أو الحد الأدنى من التدهور)	البث (القدرة القصوى)	نطاق التردد (MHz)	
د	ج	ب	أ	
التعرف بواسطة الترددات الراديوية	$32 \leq \text{dBc}$ عند 3 m	$10 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	434,79-433,05	24
التحكم الراديوي عن بُعد	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل			
القياس الراديوي عن بُعد				
أنظمة الإنذار والكشف الراديوية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$100 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	444,80-444,40	25
الأنظمة السمعية اللاسلكية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$10 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	470,725-470,075	26
الأنظمة السمعية اللاسلكية	$40 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$30 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	488,00-482,19	27
الهاتف اللاسلكي	$32 \leq \text{dBc}$ عند 3 m	$183 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	822-821	28
التعرف بواسطة الترددات الراديوية	$32 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$500 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	868-866	29
التعرف بواسطة الترددات الراديوية	$32 \leq \text{dBc}$ عند خرج المرسل	$500 \geq \text{mW}$ (e.r.p.)	925-920	30
الهاتف اللاسلكي	$32 \leq \text{dBc}$ عند 3 m	$183 \geq \mu\text{W}$ (e.r.p.)	925-924	31
الشبكات المحلية اللاسلكية	التفاصيل ⁽⁹⁾	$100 \geq \text{mW}$ (e.i.r.p.) و $100 \geq \text{mW}/100 \text{ kHz}$ (e.i.r.p.) للأجهزة التي تستعمل التشكيل FHSS $10 \geq \text{mW}/1 \text{ MHz}$ (e.i.r.p.) للأجهزة التي تستعمل مخططات تشكيل أخرى	2 483,5-2 400	32
تطبيقات أخرى لطيف الانتشار				
مرسلات فيديو لاسلكية	التفاصيل ⁽¹⁰⁾	$10 \geq \text{mW}$ (e.i.r.p.)		
تطبيقات أخرى	التفاصيل ⁽¹¹⁾			
الشبكات المحلية اللاسلكية	التفاصيل ⁽¹²⁾	$200 \geq \text{mW}$ (e.i.r.p.) و $10 \geq \text{mW}/\text{MHz}$	5 250-5 150	33
الشبكات المحلية اللاسلكية	التفاصيل ⁽¹³⁾	$200 \geq \text{mW}$ (e.i.r.p.) و $10 \geq \text{mW}/\text{MHz}$	5 350-5 250	34

المتطلبات التقنية لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى				
نوع الأجهزة أو التطبيقات	البث الهامشي (القدرة القصوى أو الحد الأدنى من التدهور)	البث (القدرة القصوى)	نطاق التردد (MHz)	
د	ج	ب	أ	
الشبكات المحلية اللاسلكية	التفاصيل ⁽¹⁴⁾	(e.i.r.p.) mW $1 \geq$ mW/MHz $50 \geq$ و	5 725-5 470	35
الشبكات المحلية اللاسلكية	التفاصيل ⁽¹⁵⁾	(e.i.r.p.) mW $1 \geq$ mW/MHz $50 \geq$ و	5 850-5 725	36
تطبيقات أخرى	التفاصيل ⁽¹⁶⁾	(e.i.r.p.) mW $25 \geq$		
مرسلات فيديو لاسلكية	التفاصيل ⁽¹⁷⁾	(e.i.r.p.) mW $100 \geq$	10,55-10,5	37
مرسلات فيديو لاسلكية	التفاصيل ⁽¹⁸⁾	(e.i.r.p.) mW $100 \geq$	24,25-24	38
تطبيقات أخرى				

(7) الإرسالات الهامشية:

ترددات أخرى MHz $1\,000 \geq f \geq$ MHz 30	MHz $74 \geq f \geq$ MHz 47 MHz $118 \geq f \geq$ MHz 87,5 MHz $230 \geq f \geq$ MHz 174 MHz $862 \geq f \geq$ MHz 470	MHz $30 \geq f \geq$ MHz 10	MHz $10 \geq f \geq$ kHz 9	مديات الترددات الحالة
nW 250	nW 4	dB(μ A/m) 3,5-	dB(μ A/m) 27 تقل 3 dB كل 8 أمتونات	تشغيل
nW 2		dB(μ A/m) 24-	dB(μ A/m) 6 تقل 3 dB كل 8 أمتونات	وضع الاستعداد

(8) الإرسالات الهامشية:

ترددات أخرى MHz $1\,000 < f$	ترددات أخرى MHz $1\,000 \geq f$	MHz $74 \geq f \geq$ MHz 47 MHz $118 \geq f \geq$ MHz 87,5 MHz $230 \geq f \geq$ MHz 174 MHz $862 \geq f \geq$ MHz 470	مديات الترددات الحالة
μ W 1	nW 250	nW 4	تشغيل
nW 20	nW 2		وضع الاستعداد

الإرسالات الهامشية:

(9)

GHz 12,75 \geq f \geq GHz 1		GHz 1,9 \geq f \geq MHz 1,8 GHz 5,3 \geq f \geq GHz 5,15		GHz 1 \geq f \geq MHz 30		مديات الترددات الحالة
نطاق عريض	نطاق ضيق	نطاق عريض	نطاق ضيق	نطاق عريض	نطاق ضيق	
dBm/Hz 80-	dBm 30-	dBm/Hz 97-	dBm 47-	dBm/Hz 86-	dBm 36-	تشغيل
dBm/Hz 97-	dBm 47-			dBm/Hz 107-	dBm 57-	وضع الاستعداد

الإرسالات الهامشية:

(10)

ترددات أخرى MHz 1 000 < f	ترددات أخرى MHz 1 000 \geq f	MHz 74 \geq f \geq MHz 47 MHz 118 \geq f \geq MHz 87,5 MHz 230 \geq f \geq MHz 174 MHz 862 \geq f \geq MHz 470	مديات الترددات الحالة
μ W 1	nW 250	nW 4	تشغيل
nW 20	nW 2	nW 2	وضع الاستعداد

الإرسالات الهامشية:

(11)

ترددات أخرى MHz 1 000 < f	ترددات أخرى MHz 1 000 \geq f	MHz 74 \geq f \geq MHz 47 MHz 118 \geq f \geq MHz 87,5 MHz 230 \geq f \geq MHz 174 MHz 862 \geq f \geq MHz 470	مديات الترددات الحالة
μ W 1	nW 250	nW 4	تشغيل
nW 20	nW 2		وضع الاستعداد

الإرسالات الهامشية: (12)

ترددات أخرى MHz 1 000 < f	ترددات أخرى MHz 1 000 ≥ f	MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470	مديات الترددات الحالة
(e.r.p.) dBm 30– (عرض النطاق: MHz 100)	(e.r.p.) dBm 36– (عرض النطاق: kHz 100)	(e.r.p.) dBm 54– (عرض النطاق: kHz 100)	تشغيل

- (13) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (2).
- (14) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (2).
- (15) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (2).
- (16) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (1).
- (17) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (1).
- (18) الإرسالات الهامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها في الملاحظة (1).