

الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-R

قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

الوصيّة ITU-R BT.1847
(2009/01)

تنسيق الصور المتقطعة تدريجياً 16:9 720 x 1 280، من أجل الإنتاج وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد Hz 50

السلسلة BT
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)



تمهيد

يصطلط قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياسية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقنيين للاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهربائية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار 1 ITU-R. وترتدي الاستثمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقسام بيان عن البراءات أو للتصریح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الإطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلسلة توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الإطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>)

العنوان

السلسلة

البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوى للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوى	RA
الخدمة الثابتة الساتلية	S
أنظمة الاستشعار عن بعد	RS
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM
التحجيم الساتلي للأخبار	SNG
إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت	TF
المفردات والمواضيع ذات الصلة	V

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار 1 ITU-R.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2010

* التوصية ITU-R BT.1847

**نحو ١٢٨٠ × ٧٢٠ ملحوظة تدريجيًّا ٩:١٦ من أجل الإنتاج
وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد ٥٠ Hz**

(المسألة 1/6 ITU-R)

(2008)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية معلومات النحو التلفزيوني ذي المسح التدريجي 1280×720 ، 9:16 من أجل الإنتاج وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد 50 Hz.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ) أن نحو الصورة P/720 يعطي استبانة بين التوصيتين ITU-R BT.601 وITU-R BT.709، تعتبر بمثابة خيار لبعض التطبيقات المتعلقة بالحيازة والإنتاج والتخزين؛

ب) أن إنتاج المحتوى الرقمي سيشمل بشكل متزايد مزيجًا من المحتويات السمعية والفيديو وبيانات المحتويات التفاعلية؛

ج) أن قابلية التشغيل البيني لنحو الصورة مع تطبيقات الحاسوب تكتسي أهمية متزايدة، وأن النحو P/720 يتماشى بشكل جيد مع هذه التطبيقات نظرًا لنحو عناصر الصورة المربع؛

د) أن النقاط الصورة التدريجي ييسر تحول جودة الإنتاج بين الأنساق؛

ه) أن نحو الإنتاج P/720 يوفر نسب استبانة يمكن حمله ضمن السطح البيني الرقمي التسلسلي للإنتاج Gbit/s 1,5 شائع الاستعمال؛

و) أن التوصية ITU-R BT.1543 تعطي قيم معلومات النحو P/720 في بيئة التردد 60 Hz؛

ز) أن ثمة جهاز إنتاج رقميًّا مصممًا للعمل مع عدة أنساق للصورة بما في ذلك نحو النقاط التدريجي 1280×720 ، 9:16)،

إذ تدرك

أ) أن التوصية ITU-R BT.709 هي المعيار المعترف به للتلفزيون عالي الوضوح في الاتحاد؛

ب) أن هذه التوصية لن يكون لها أي تأثير على التوصيتين ITU-R BT.601 وITU-R BT.709 المشار إليهما في الفقرة 1 من توصيتي،

توصي

1 باستعمال المعلومات الواردة في الملحق 1 كلما كانت الاستبانة مطلوبة بين الأنساق الفيديوية المحددة في التوصيتين ITU-R BT.709 وITU-R BT.601، من أجل إنتاج وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد 50 Hz.

* أدخلت لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية تعديلات صياغية على هذه التوصية في نوفمبر 2009 وفقاً للقرار 1 ITU-R.

الملحق 1

نظام الالتقاط التدريجي $1 \times 280 \times 720$ في بيئة التردد Hz 50

التحويل الإلكتروني البصري¹

1

القيمة	المعلمة	البند
خطي مفترض	خصائص التحويل الإلكتروني البصري قبل التصحيف المسبق غير الخططي	1.1
$1 \geq L \geq 0,018$ $0,018 > L \geq 0$	$V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ $V = 4,500 L$ حيث $0 \leq L \leq 1$ نصوع الصورة : L إشارة كهربائية مقابلة : V	2.1
y	X	3.1
0,330 0,600 0,060	0,640 0,300 0,150	أولياء: – أحمر (R) – أخضر (G) – أزرق (B)
D_{65}		اللونية المفترضة للإشارات الأولية المتساوية (بياض مرجعي):
y	X	
0,3290	0,3127	$E_R = E_G = E_B = –$

خصائص الصورة

2

القيمة	المعلمة	البند
16:9	النسبة الاباعية	1.2
1 280	عدد العينات لكل خط فعال	2.2
متعامدة	شبكة الاعتيان	3.2
720	الخطوط الفعالة للصورة الواحدة	4.2
1:1 (عناصر صورة مربعة)	النسبة الاباعية لعنصر الصورة	5.2

¹ يشير التحويل الإلكتروني البصري إلى تحويل إشارة بصيرية (حافر ضوئي) إلى إشارة كهربائية والعكس بالعكس. وفي سياق هذه التوصية، تنتج الإشارة الحافرة بواسطة جهاز التصوير الرقمي.

3 نسق الإشارة

القيمة	المعلمة	البند
$0,45 = \gamma$ (انظر البند 2.1)	تصحيح مسبق مفاهيمي غير خططي للإشارات الأولية	1.3
$E'_Y = 0.2126 E'_R + 0.7152 E'_G + 0.0722 E'_B$	اشتقاق إشارة النصوع E'_Y	2.3
$E'_{CB} = \frac{E'_B - E'_Y}{1.8556}$ $= \frac{-0.2126 E'_R - 0.7152 E'_G + 0.9278 E'_B}{1.8556}$ $E'_{CR} = \frac{E'_R - E'_Y}{1.5748}$ $= \frac{0.7874 E'_R - 0.7152 E'_G - 0.0722 E'_B}{1.5748}$	اشتقاق إشارة اختلاف الألوان (تشغير تماثلي)	3.3
$D'_R = \text{INT}\left[\left(219 E'_R + 16\right) \cdot 2^{n-8}\right]$ $D'_G = \text{INT}\left[\left(219 E'_G + 16\right) \cdot 2^{n-8}\right]$ $D'_B = \text{INT}\left[\left(219 E'_B + 16\right) \cdot 2^{n-8}\right]$ $D'_Y = \text{INT}\left[\left(219 E'_Y + 16\right) \cdot 2^{n-8}\right]$ $D'_{CB} = \text{INT}\left[\left(224 E'_{CB} + 128\right) \cdot 2^{n-8}\right]$ $D'_{CR} = \text{INT}\left[\left(224 E'_{CR} + 128\right) \cdot 2^{n-8}\right]$	تكمية إشارات اختلاف النصوع والألوان (الأحمر والأخضر والأزرق) $(RGB)^{(2)(1)}$	4.3
$D'_Y = \text{INT}\left[0.2126 D'_R + 0.7152 D'_G + 0.0722 D'_B\right]$ $D'_{CB} = \text{INT}\left[\left(-\frac{0.2126}{1.8556} D'_R - \frac{0.7152}{1.8556} D'_G + \frac{0.9278}{1.8556} D'_B\right) \cdot \frac{224}{219} + 2^{n-1}\right]$ $D'_{CR} = \text{INT}\left[\left(\frac{0.7874}{1.5748} D'_R - \frac{0.7152}{1.5748} D'_G - \frac{0.0722}{1.5748} D'_B\right) \cdot \frac{224}{219} + 2^{n-1}\right]$	اشتقاق إشارات اختلاف النصوع والألوان عبر إشارات الألوان المكماة RGB	5.3

(1) تدل القيمة “ n ” على رقم طول بنة الإشارة المكماة.

(2) يقرب المشغل INT الكسور في المدى المتراوح بين 0 و0,4999 إلى قيمة 0 ويقرب الكسور في المدى المتراوح بين 0,5 و0,9999 إلى القيمة +1، أي أنه يقرب الكسور الأعلى من 0,5.

4 التمثيل الرقمي

القيمة	المعلمة	البند
C_R, C_B, Y, G, R أو B	إشارة مشفرة	1.4
متعمدة، متكررة في الخط والصورة	شبكة الاعتيان: Y, B, G, R –	2.4
متعمدة، متكررة في الخط والصورة في نفس الموقع مع عينات بديلة $Y^{(1)}$	شبكة الاعتيان: C_R, C_B –	3.4
1 280 640	عدد العينات الفعالة لكل خط: Y, B, G, R – C_R, C_B –	4.4
خطي 8 أو 10 بتات/مكون	نسق التشغیر	5.4
تشغیر بثمان بتات	مستويات التقدير الكمي: – سوية السوداء: Y, B, G, R – – لوني: C_R, C_B – – ذروة اسمية: Y, B, G, R – C_R, C_B –	6.4
64	16	
512	128	
940 960 و 64	235 240 و 16	
تشغیر بثمان بتات	تحصيص مستوى التقدير الكمي: – بيانات فيديوية – مراجع زمنية	7.4
4 إلى 1 019	254 إلى 1	
1 023-1 020-0	255 و 0	
انظر الشكل 4a انظر الشكل 4b	خصائص المرشاح ⁽²⁾ : Y, B, G, R – C_R, C_B –	8.4


⁽¹⁾ توجد عينات الاختلاف اللوني الفعالة الأولى في نفس موقع عينة النصوع الفعالة الأولى.

⁽²⁾ تُحدد نماذج المرشحات هذه بوصفها مبادئ توجيهية.

5 تمثيل تماضي

القيمة	المعلمة	البند
سوداً مرجعياً: 0 بياض مرجعي: 700 (انظر الشكل 1)	سوية اسمية : E'_Y, E'_B, E'_G, E'_R –	1.5
$350 \pm$ (انظر الشكل 1)	سوية اسمية : E'_{C_R}, E'_{C_B} –	2.5
ثاني القطب من ثلاثة مستويات (انظر الشكل 3)	شكل إشارة التزامن	3.5
O_H (انظر الشكل 3)	مرجع توقيت تزامن الخط	4.5
$\%2 \pm 300 \pm$	مستوى التزامن (mV)	5.5
تزامن جميع المكونات (انظر الجدول 1 والشكليين 2 و 3)	توقيت إشارة التزامن	6.5
لا ينطق	دقة التوقيت بين المكونات	7.5
(انظر الجدول 2 والشكل 2)	فواصل الحجب	8.5
750	الخطوط الكلية	9.5

الشكل 1

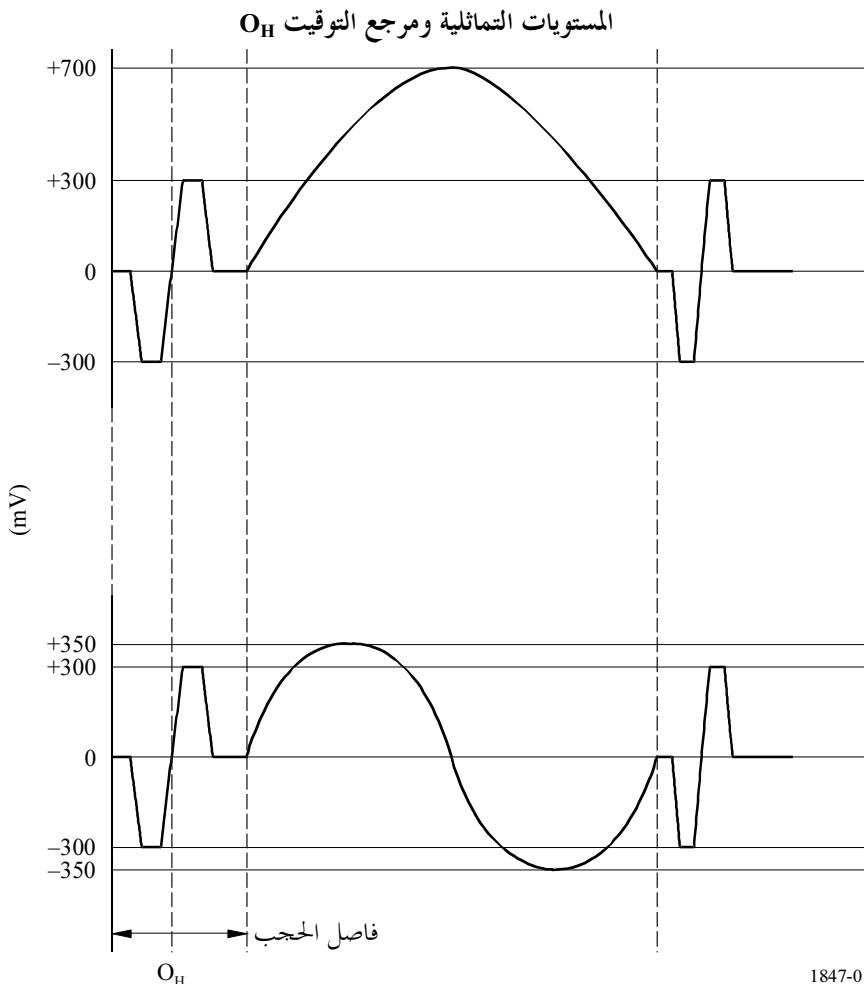

6 خصائص النقاط الصورة

القيمة	المعلمة	البند
من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل	ترتيب عرض العينات في نظام المسح	1.6
50	تردد الرتل (Hz)	2.6
50	معدل الصورة (Hz)	3.6
37 500	تردد الخط (Hz)	4.6
1 980 990	عينات للخط الكامل: $Y, B, G, R -$ $C_R, C_B -$	5.6
30 (Y, B, G, R , من أجل المكونات)	عرض نطاق القناة الأساسية (MHz)	6.6
74,25	تردد الاعتيان (MHz) $Y, B, G, R -$	7.6
37,125	تردد الاعتيان (MHz) $C_R, C_B -$ ⁽¹⁾	8.6

⁽¹⁾ تردد الاعتيان لكل من C_B و C_R هو نصف تردد اعتيان النصوع.

الجدول 1

مواصفة التوقيت للمستوى والخط
(انظر الشكلين 2 و 3)

الرمز	المعلمة	قيم النظام
T	فأصل الميقاتية المرجعية (μs)	1/74,25
a	عرض ترامن الخط السالب (T) ⁽¹⁾	3 ± 40
b	انتهاء الفيديو الفعال (T) ⁽²⁾	6+ 440 0-
c	عرض ترامن الخط الموجب (T) ⁽¹⁾	3 ± 40
d	فتررة القمط (T)	3 ± 110
e	بداية الفيديو الفعال (T)	6+ 260 0-
f	زمن الصعود/الهبوط (T)	$1,5 \pm 4$
$t_2 - t_1$	تناظري في حدود T_r	تناظري حافة الصعود
-	فأصل الخط الفعال (T)	0+ 1 280 12-
S_m	اتساع النبضة السالبة (mV)	6 ± 300
S_p	اتساع النبضة الموجبة (mV)	6 ± 300
V	اتساع الإشارة الفيديوية (mV)	700

⁽¹⁾ يشير الرمز T إلى مدة الميقاتية المرجعية أو إلى مقلوب تردد الميقاتية.

⁽²⁾ يبدأ الخط عند مرجع توقيت ترامن الخط O_H (ضمني)، وينتهي قبل المرجع O_H التالي مباشرةً (حصري).

الجدول 2


مواصفة توقيت الرتل
(انظر الشكلين 1 و 2)

الرمز	المعلمة	قيم النظام
$H^{(1)}$	فأصل الخط الكلي (T) ⁽²⁾	1980
H	عرض الترامن الرأسى (T)	$1 280 \pm 3$
LT	الخط الأعلى للصورة	رقم 26
LB	الخط الأسفل للصورة	رقم 745
WBL	فأصل حجب الرتل	$30 H$
	بداية الرتل	رقم 1
	نهاية الرتل	رقم 750

⁽¹⁾ يرمز H إلى مدة الخط أو إلى مقلوب تردد الخط (انظر الفقرة 6). ويبدأ الخط عند مرجع توقيت ترامن الخط O_H (ضمني)، وينتهي قبل المرجع O_H التالي مباشرةً (حصري).


⁽²⁾ يرمز T إلى مدة الميقاتية المرجعية أو إلى مقلوب تردد الميقاتية (انظر الجدول 1).

الشكل 2
شكل موجة إشارة ترمامن المتر

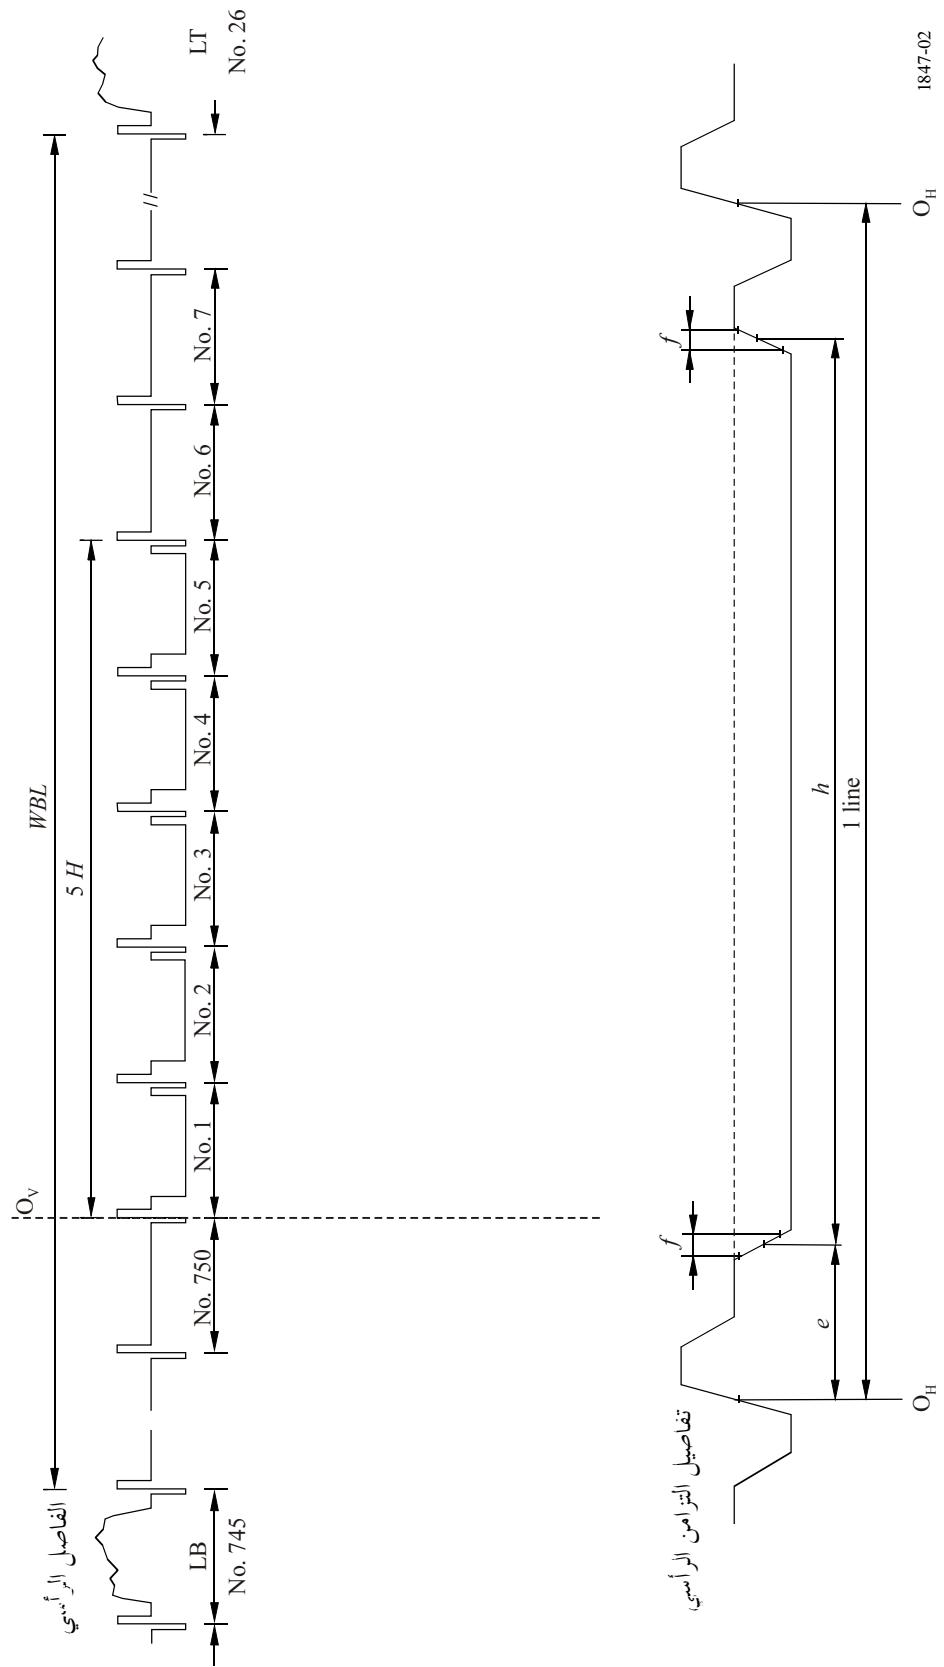


الشكل 3

شكل موجة إشارة تراثمن الخط

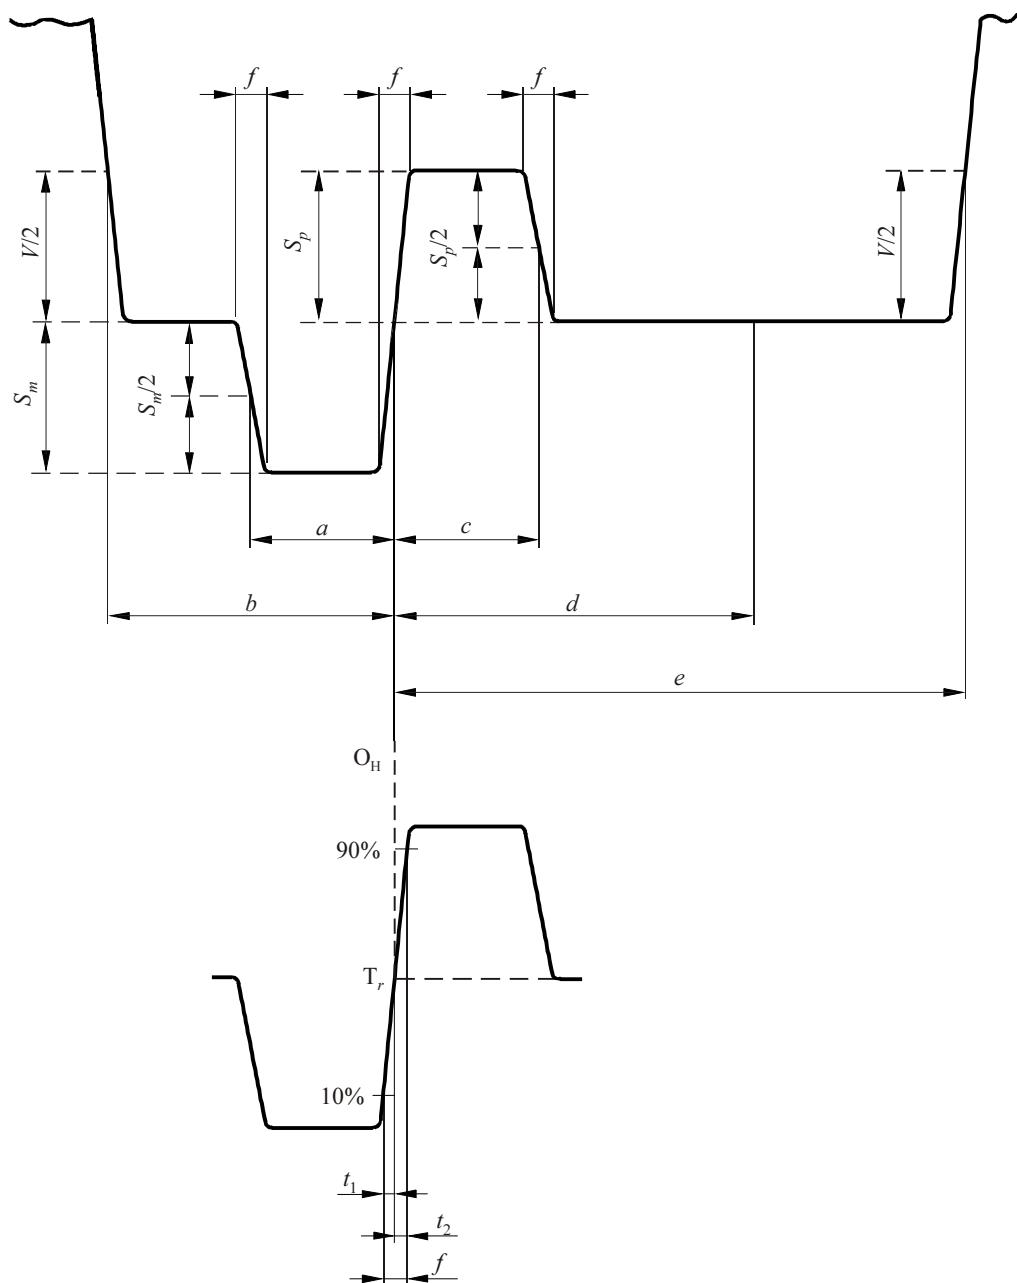
(يُبيّن شكل الموجة تماًضاً فيما يتعلّق بالنقطة T_r)

1847-03


الشكل 4a
خصائص المرشاح للإشارات R و G و B و Y

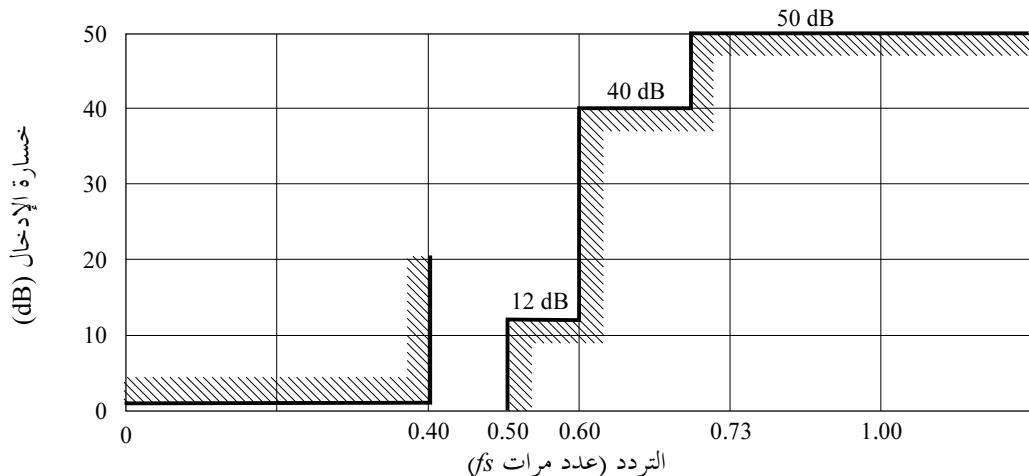

أ) نموذج لخسارة الإدخال

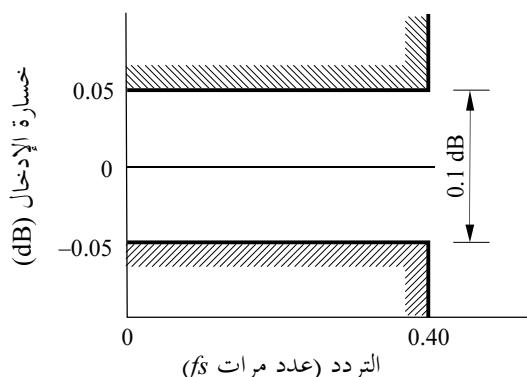

ب) التفاوت المسموح به في قموج نطاق التمرير

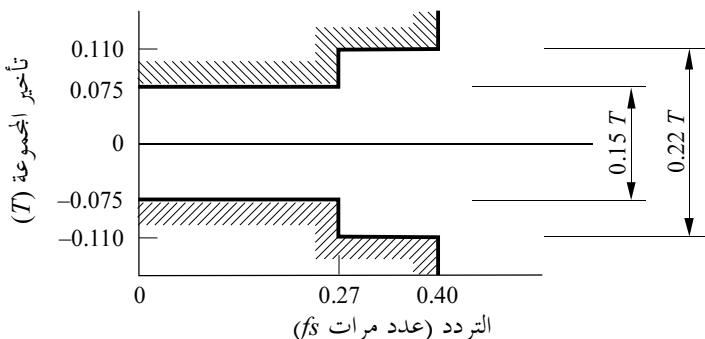




ج) تأخير مجموعة نطاق التمرير

الملاحظة 1 - fs تشير إلى تردد اعتيان النصوع، وتردقيمه في البند 7.6.

الملاحظة 2 - يحدد التموج وتأخير المجموعة بالنسبة إلى قيمتهما عند 100 kHz.

1847-04a

الشكل 4b

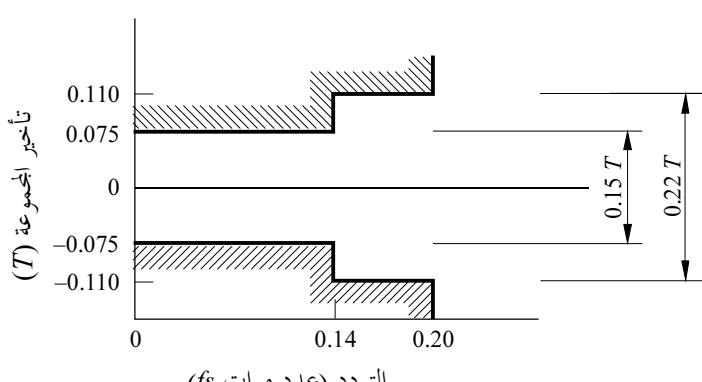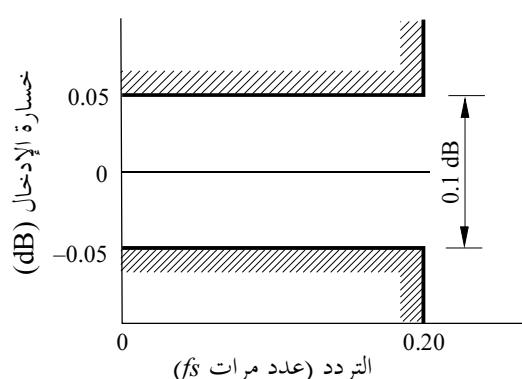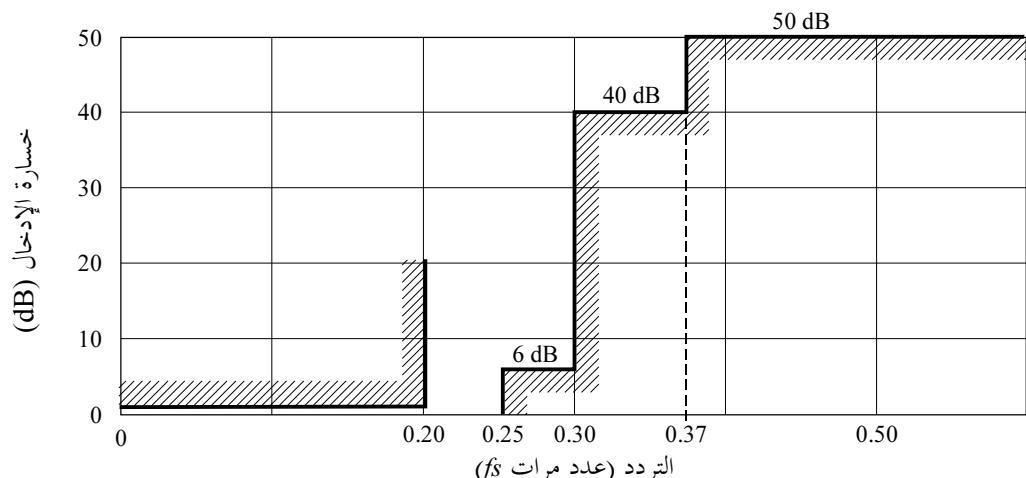خصائص المرشاح للإشارتين C_B و C_{R_B} 

الملاحظة 1 - f_s تشير إلى تردد اعطاء النصوع، وتردقيمه في البند 7.6.

الملاحظة 2 - يُحدد التمويغ وتأخير المجموعة بالنسبة إلى قيمتهما عند 100 kHz.

1847-04b