

RECOMENDACIÓN UIT-R F.384-7*,**

Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de media y gran capacidad que funcionan en la parte superior de la banda de 6 GHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1963-1966-1974-1982-1986-1990-1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

- a) que deben poder establecerse sistemas de radioenlaces de una capacidad de 2 700 canales telefónicos en la banda de 6 GHz, a condición de estudiar detenidamente los trayectos radioeléctricos con miras a reducir los efectos de trayectos múltiples;
- b) que, en ciertos casos, conviene poder interconectar en radiofrecuencia los sistemas de radioenlaces de los circuitos internacionales que trabajan en la banda de 6 GHz;
- c) que en una banda de frecuencias de 680 MHz de anchura puede ser conveniente interconectar hasta ocho radiocanales de ida y ocho de retorno;
- d) que se realizarían economías si pudieran conectarse cuatro radiocanales de ida y cuatro de retorno, por lo menos entre sistemas de radioenlaces, cada uno de los cuales utilizará antenas comunes transmisión-recepción;
- e) que una disposición uniforme de los radiocanales, tanto para los sistemas con capacidad máxima de 1 260 canales telefónicos, como para los de 2 700 canales telefónicos, ofrece grandes ventajas;
- f) que la utilización de determinados tipos de modulación digital (véase la Recomendación UIT-R F.1101) permite utilizar para la transmisión de radiocanales digitales con una velocidad binaria del orden de 140 Mbit/s, o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona la disposición de radiocanales definida para sistemas de 2 700 canales telefónicos;
- g) que para los sistemas radioeléctricos digitales de 140 Mbit/s, se puede conseguir un mayor ahorro acomodando hasta ocho radiocanales de ida y otros ocho de retorno en una antena única de características de funcionamiento adecuadas;
- h) que podrían reducirse enormemente los efectos perturbadores mediante una disposición adecuada de las frecuencias radioeléctricas de los sistemas de radioenlaces que consten de varios radiocanales;
- j) que la disposición de los radiocanales debe permitir la utilización de una frecuencia intermedia de 70 MHz en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos con capacidad máxima de 1 260 canales telefónicos;
- k) que la disposición de los radiocanales debe permitir la utilización de una frecuencia intermedia de 140 MHz en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos de 2 700 canales telefónicos;

* Esta Recomendación se aplica únicamente a los sistemas de radioenlaces con visibilidad directa o casi directa.

** La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.

l) que los sistemas de radioenlaces digitales de una portadora y multiportadora son conceptos útiles para lograr en el diseño del sistema el mejor compromiso técnico y económico,

recomienda

1 que la disposición preferida de los radiocanales para ocho radiocanales de ida y ocho de retorno, como máximo, cada uno de ellos con capacidad para 2 700 canales telefónicos, o para una velocidad binaria del orden de 140 Mbit/s, velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona (Nota 3), y que utilicen frecuencias de la parte superior de la banda de 6 GHz, se obtenga como sigue:

Sea f_0 la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

f_n la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad inferior de esa banda (MHz),

f'_n la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad superior de esa banda (MHz);

las frecuencias de cada radiocanal se expresarán entonces mediante las relaciones siguientes:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 350 + 40 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 - 10 + 40 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \text{ u } 8;$$

2 que en la sección en que se haga la interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra mitad;

3 que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de banda se utilicen alternativamente polarizaciones distintas;

4 que si se utilizan antenas comunes transmisión-recepción y se transmiten por una sola antena cuatro radiocanales, como máximo, es preferible que las frecuencias del radiocanal se elijan utilizando la combinación:

$$n = 1, 3, 5 \text{ y } 7 \text{ en ambas mitades de la banda,}$$


o la combinación

$$n = 2, 4, 6 \text{ y } 8 \text{ en ambas mitades de la banda (véase la Nota 4);}$$

5 que la disposición preferida de la polarización de los radiocanales sea una de las indicadas en la Fig. 1;

6 que en los sistemas de radioenlaces digitales se utilicen también disposiciones cocanal que pueden obtenerse a partir de las representadas en las Figs. 1a) o 1b);

FIGURA 1
Disposición de radiocanales para antenas de una y dos polarizaciones
 (Todas las frecuencias en MHz)

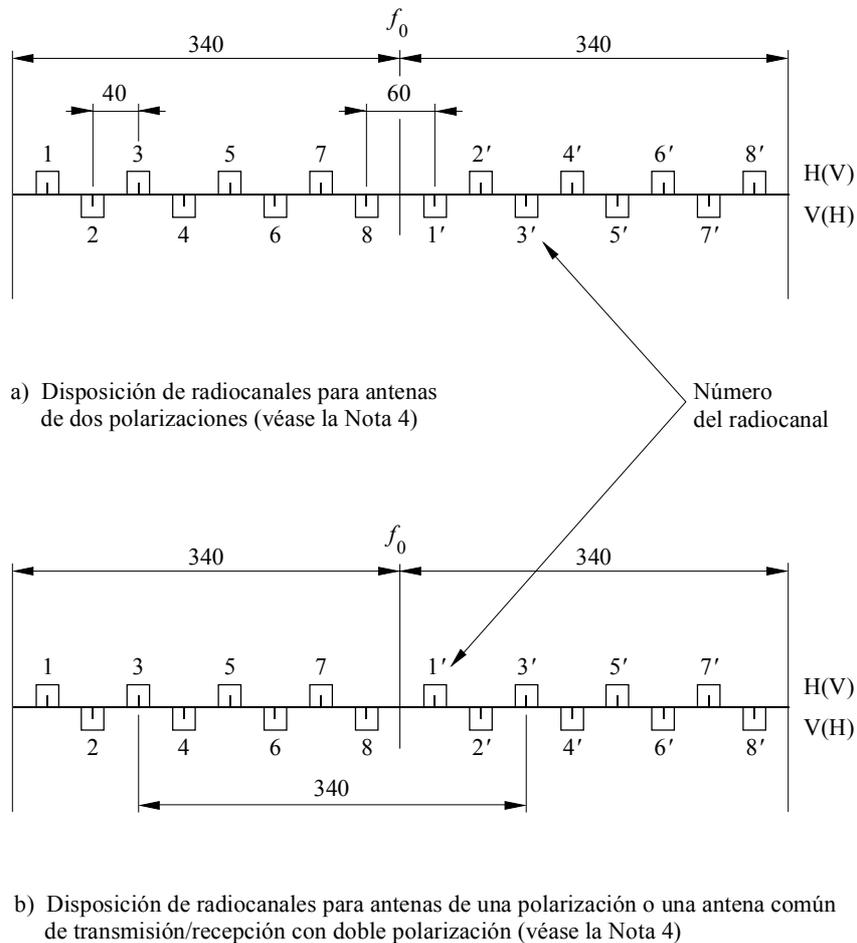

0384-01

7 que la disposición preferida de los radiocanales para 16 canales de ida y 16 de retorno, como máximo, cada uno con capacidad máxima de 1260 canales telefónicos, o su equivalente, o velocidades de transmisión de capacidad media plesiócrona o síncrona digital, se obtenga intercalando radiocanales adicionales con los de la disposición principal y se exprese mediante las relaciones siguientes:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_N = f_0 - 350 + 20 N \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_N = f_0 - 10 + 20 N \quad \text{MHz}$$

donde:

$$N = 1, 2, 3, \dots, 15, 16;$$

8 que en la sección en que se haga la interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra mitad;

9 que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de la banda, se utilicen alternativamente polarizaciones distintas;

10 que si se utilizan antenas comunes transmisión-recepción y se transmiten por una sola antena cuatro radiocanales, como máximo, es preferible que las frecuencias de radiocanal se elijan utilizando en las dos mitades de la banda una de las combinaciones siguientes:


$$N = 1, 5, 9, 13 \text{ o}$$

$$N = 2, 6, 10, 14 \text{ o}$$

$$N = 3, 7, 11, 15 \text{ o}$$

$$N = 4, 8, 12, 16,$$

y que la disposición preferida para la polarización de los radiocanales sea la indicada en la Fig. 2;

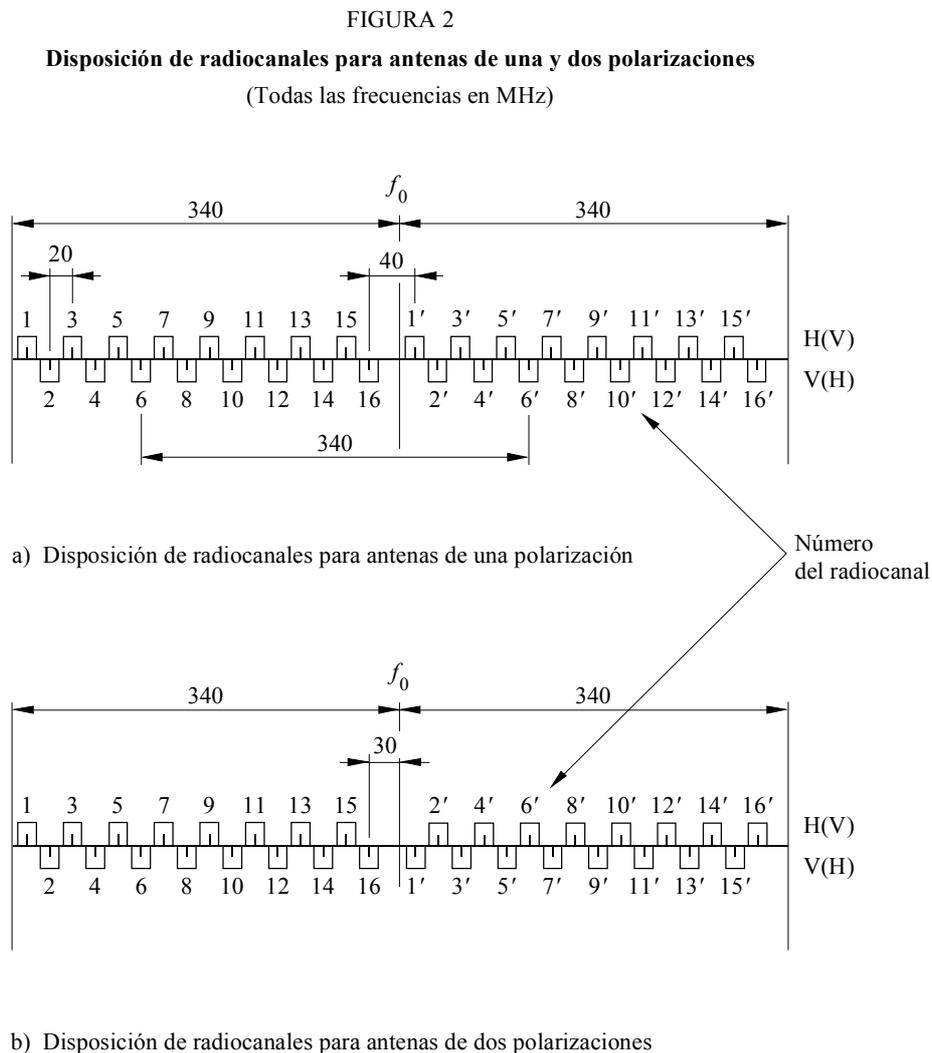

0384-02

11 que si se utiliza una transmisión multiportadora (véase la Nota 5), el número total de n portadoras se considere como un solo canal. La frecuencia central de dicho canal debe obtenerse de los *recomienda* 1 ó 7, haciendo caso omiso de las frecuencias centrales reales de las portadoras individuales que pueden variar, por razones técnicas, según la realización práctica. En el Anexo 1 se considera con detalle el funcionamiento de los sistemas multiportadora;

12 que si bien la frecuencia central preferida, f_0 , debiera ser de 6770 MHz, puedan utilizarse otras frecuencias centrales previo acuerdo entre las administraciones interesadas.

NOTA 1 – Esta disposición de las frecuencias radioeléctricas permite utilizar, si se desea, un oscilador común para producir todas las frecuencias de los osciladores locales del sistema.

NOTA 2 – Las disposiciones de los radiocanales para los sistemas con capacidad máxima de 1260 canales y para los de 2700 canales, pueden utilizarse en trayectos que se crucen, a condición de que las antenas proporcionen suficiente discriminación.

NOTA 3 – Las velocidades binarias brutas reales, incluidos los bits de tara, pueden exceder en un 5%, o incluso más, las velocidades de transmisión netas.

NOTA 4 – El funcionamiento con una antena única permite obtener siete canales de ida y siete de retorno con la disposición de radiocanales que se muestra en la Fig. 1a). La disposición de radiocanales de la Fig. 1b) y las características adecuadas de la antena proporcionan un mayor aislamiento entre los radiocanales de transmisión y recepción, permitiendo la utilización de hasta ocho radiocanales de ida y ocho de retorno.

NOTA 5 – Un sistema multiportadora consta de n (siendo $n > 1$) señales portadoras con modulación digital transmitidas o recibidas simultáneamente por el mismo equipo de radiofrecuencia. La frecuencia central debe considerarse como la media aritmética de las n frecuencias de las portadoras individuales del sistema multiportadora.

ANEXO 1

Descripción de un sistema multiportadora

Un sistema multiportadora consta de n (siendo $n > 1$) señales portadoras con modulación digital transmitidas (o recibidas) simultáneamente por el mismo equipo de radiofrecuencia.

Para una transmisión multiportadora de alta capacidad, la frecuencia central del canal debe coincidir con una de las correspondientes frecuencias de la disposición de canales básica indicada en los *recomienda* 1 ó 7. La separación de canales puede ser un múltiplo entero de los valores básicos definidos por los *recomienda* 1 ó 7. Al elegir la alternativa adecuada debe tenerse en cuenta la compatibilidad con las configuraciones existentes.

A continuación se indican algunos ejemplos de disposiciones de canales copolares que utilizan un sistema de dos portadoras con MAQ-64. Cada portadora se modula a 155,52 Mbit/s (STM-1).


En un entorno mixto analógico/digital se prefiere la disposición mostrada en la Fig. 3a) puesto que sitúa las frecuencias de las portadoras del sistema analógico existente en el medio de los pares de portadoras digitales.

Las frecuencias centrales de esta disposición de canales se obtienen del *recomienda* 1 haciendo $n = 2, 4, 6, 8$. La separación de canales es de 80 MHz. Cada canal de radiofrecuencia contiene 2×2 portadoras situadas a $\pm 17,5$ MHz alrededor de la frecuencia central y utilizan ambas polarizaciones.


La Fig. 3b) representa una disposición de canales entrelazada donde las frecuencias centrales se obtienen del *recomienda 7* haciendo $N = 3, 7, 11, 15$. Esta disposición de canales es adecuada en un entorno puramente digital y es la preferida porque proporciona bandas de guarda más simétricas en los bordes de la banda.

FIGURA 3

Ejemplo de disposiciones de radiocanales para un sistema de radioenlaces a $2 \times 2 \times 155,52$ Mbit/s ($4 \times$ STM-1) que funciona con una separación de canales de 80 MHz en la banda de 6 GHz superior
(Todas las frecuencias en MHz)

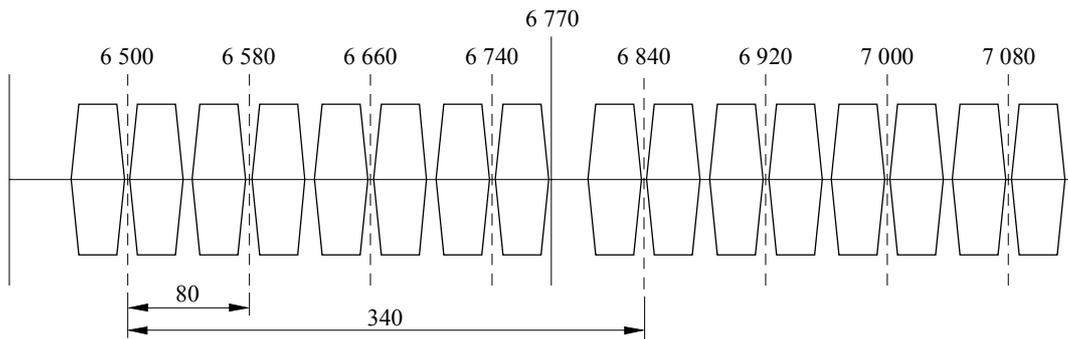

a) Disposición de canales preferida si es necesario mantener la compatibilidad con los sistemas de radioenlaces analógicos

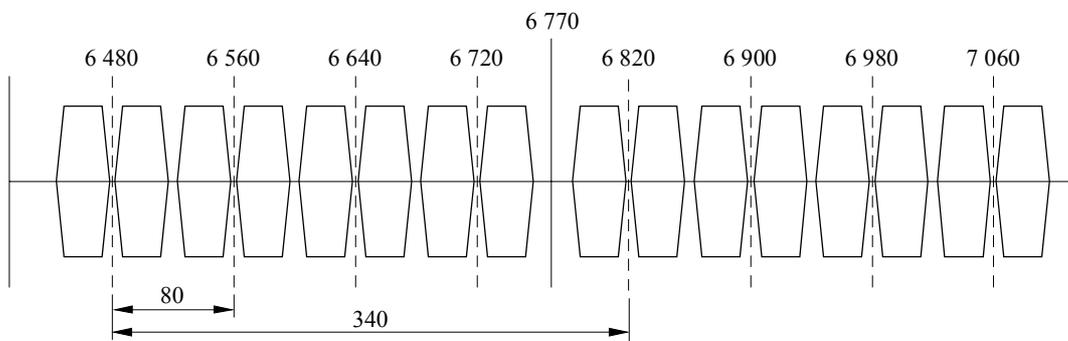

b) Disposición de canales preferida si no es necesario mantener la compatibilidad con los sistemas de radioenlaces analógicos