



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Q.622

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 5 DE
SALIDA**

Recomendación UIT-T Q.622

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS


1 La Recomendación UIT-T Q.622 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL SISTEMA DE
SEÑALIZACIÓN N.º 5 DE SALIDA

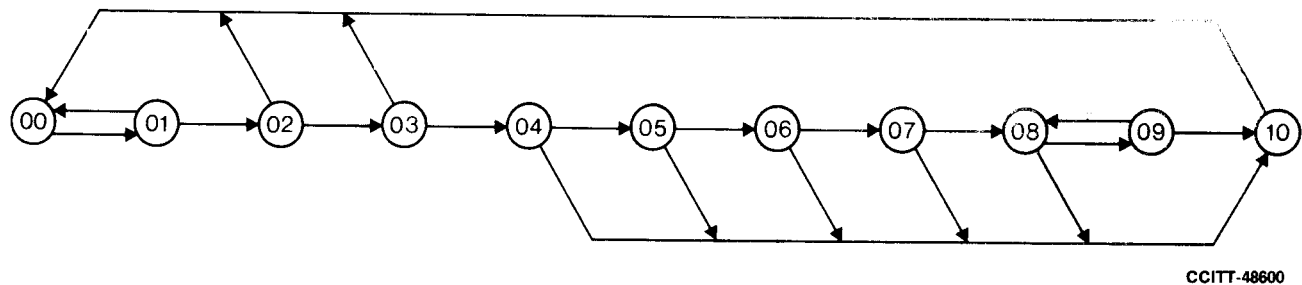

Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja	Temporizadores en funcionamiento
00	Reposo	1	
01	Esperar indicador de categoría del abonado que llama (ICAL)	1	
02	Esperar indicador de indicativo de país (IIP)	1	
03	Esperar señal ST	1	t_1
04	Esperar invitación a transmitir	1	t_2
05	Esperar liberación por temporización t_3	2	t_3
06	Esperar liberación por temporización t_4	2	t_4
07	Esperar señal de respuesta	3	
08	Respuesta (conversación)	3	
09	Colgar	3	
10	Esperar liberación de guarda	3	t_2

FIGURA 1/Q.622
Diagrama sinóptico de estados del sistema de señalización N.º 5 de salida

Temporizadores de supervisión par el sistema de señalización N.º 5 de salida

t_1 de 4 a 6 s	§ 3.2.1, b) de la Recomendación Q.152
t_2 de 10 a 20 s	§ 2.1.3.1, e), i) de la Recomendación Q.141
$t_3 = [(100 \pm 10) + (55 \pm 5)]$ ms	§ 3.3.3 de la Recomendación Q.153
$t_4 = 2 (55 \pm 5)$ ms	§ 3.3.3 de la Recomendación Q.153


Procedimiento no indicado

El siguiente procedimiento que no se relaciona directamente con el interfuncionamiento no se indica en los procedimientos lógicos:

P₁ = Procedimiento para la no recepción de la señal de liberación de guarda (Recomendación Q.141, § 2.1.3.1 e), i)).

FIGURA 2/Q.622

Notas relativas al sistema de señalización N.º 5 de salida

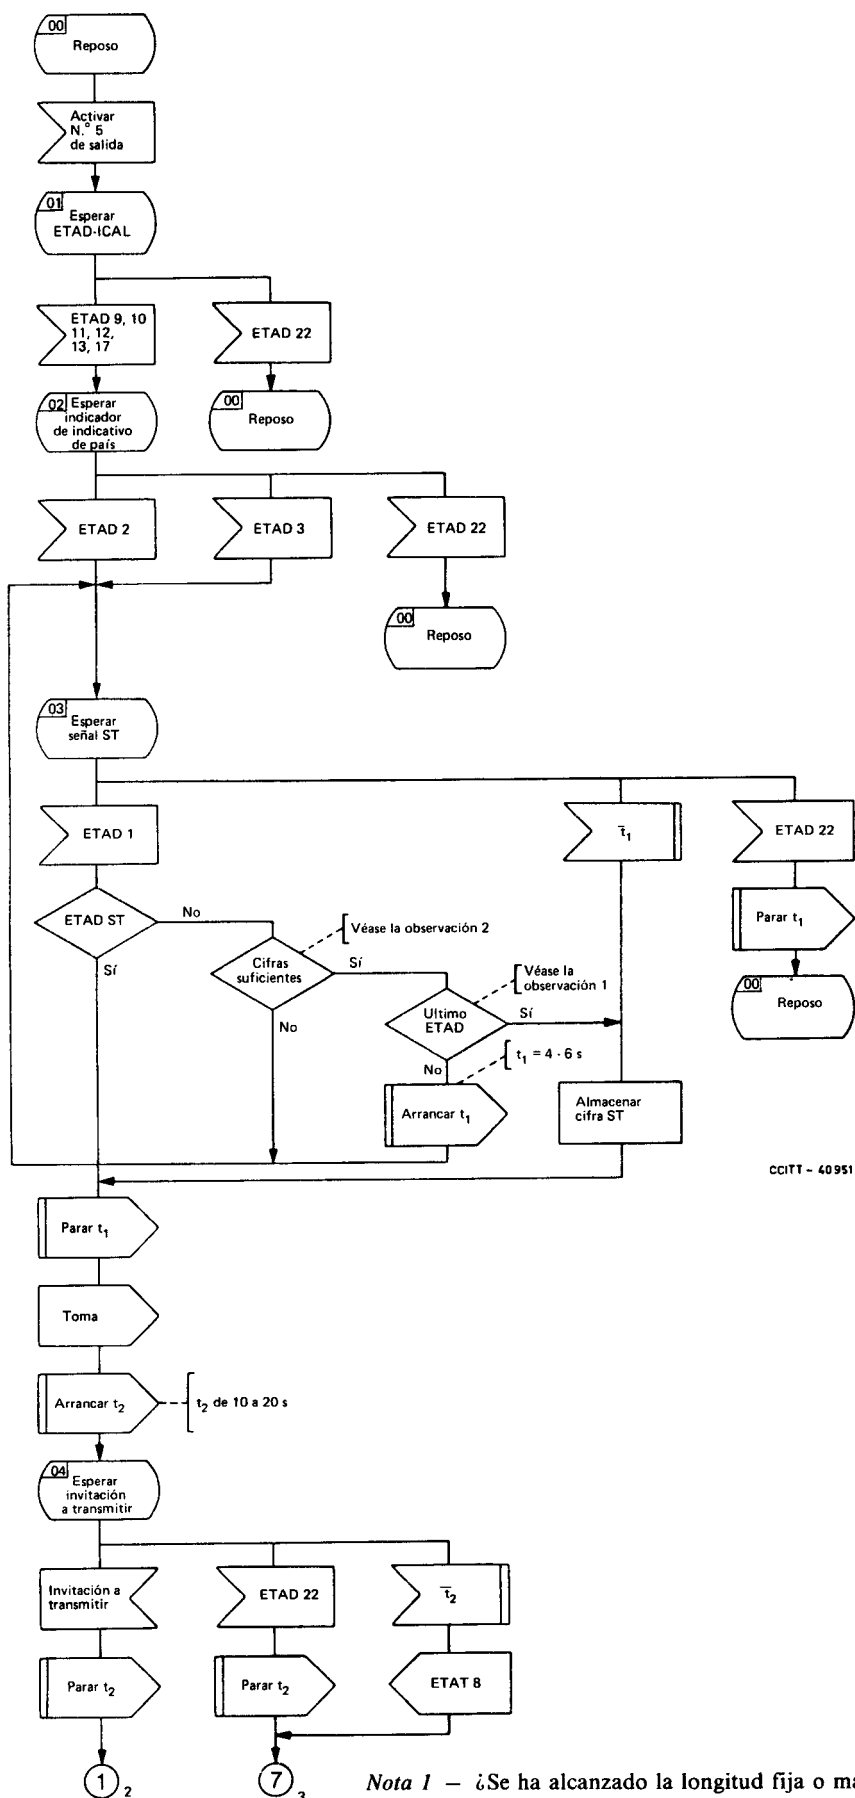

1, 7

Nota 1 — ¿Se ha alcanzado la longitud fija o máxima del número?

Nota 2 — ¿Se ha recibido el número mínimo de cifras?

FIGURA 3/Q.622 (hoja 1 de 3)

Sistema de señalización N.º 5 de salida


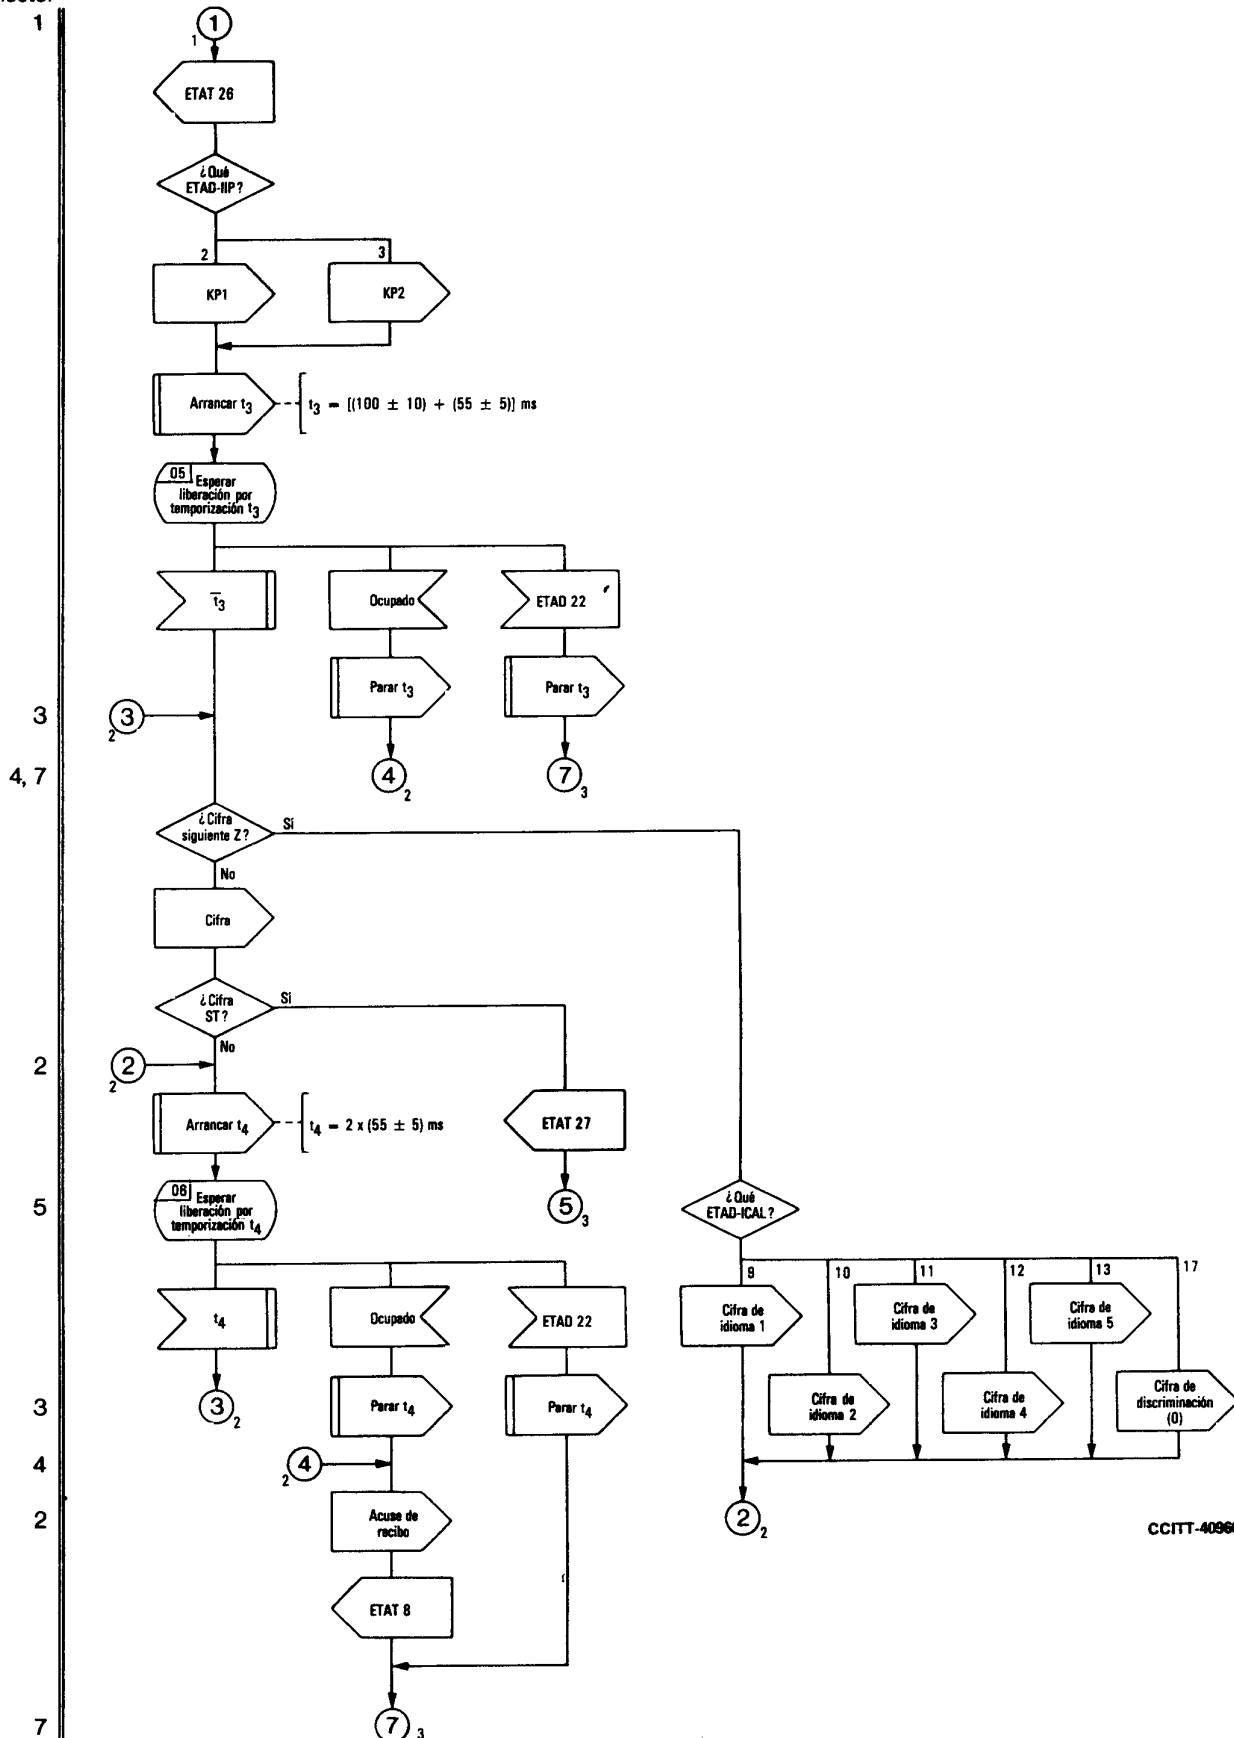


FIGURA 3/Q.622 (hoja 2 de 3)
Sistema de señalización N.º 5 de salida

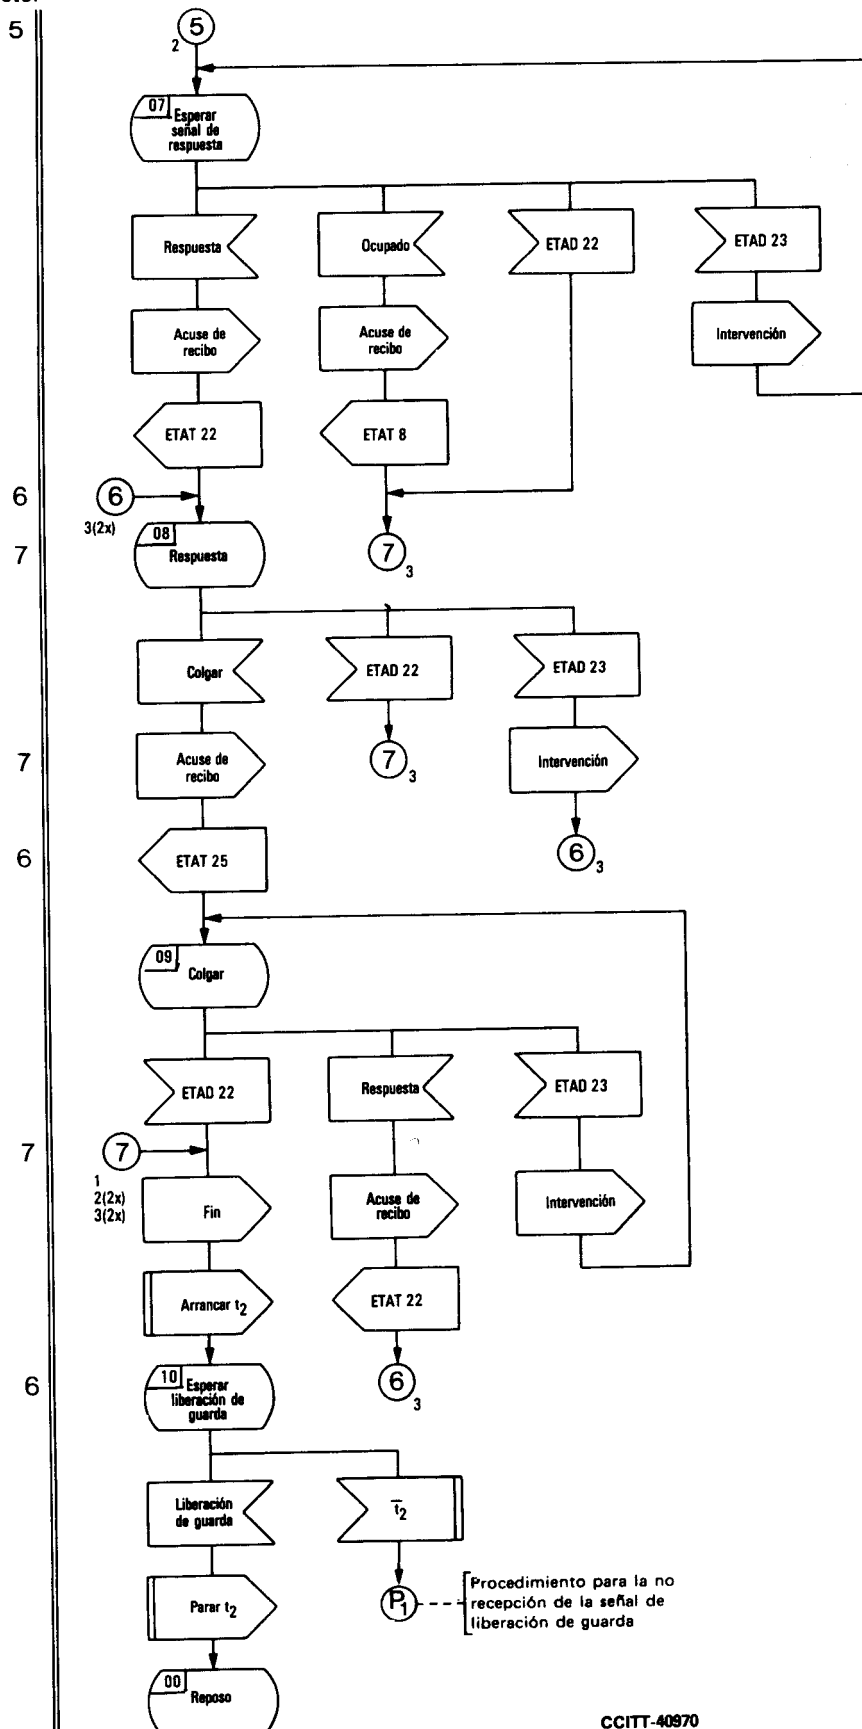

CCITT-40970

FIGURA 3/Q.622 (hoja 3 de 3)
Sistema de señalización N.º 5 de salida