

# UIT-R

Secteur des Radiocommunications de l'UIT

**Recommandation UIT-R M.1787**  
(08/2009)

**Description des systèmes et réseaux du  
service de radionavigation par satellite  
(espace vers Terre et espace-espace) et  
caractéristiques techniques  
des stations spatiales d'émission  
fonctionnant dans les bandes  
1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et  
1 559-1 610 MHz**

**Série M**

**Services mobile, de radiorepérage et d'amateur  
y compris les services par satellite associés**



## Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

## Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

### Séries des Recommandations UIT-R

(Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>)

Séries	Titre
<b>BO</b>	Diffusion par satellite
<b>BR</b>	Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision
<b>BS</b>	Service de radiodiffusion sonore
<b>BT</b>	Service de radiodiffusion télévisuelle
<b>F</b>	Service fixe
<b>M</b>	<b>Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés</b>
<b>P</b>	Propagation des ondes radioélectriques
<b>RA</b>	Radio astronomie
<b>RS</b>	Systèmes de télédétection
<b>S</b>	Service fixe par satellite
<b>SA</b>	Applications spatiales et météorologie
<b>SF</b>	Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe
<b>SM</b>	Gestion du spectre
<b>SNG</b>	Reportage d'actualités par satellite
<b>TF</b>	Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires
<b>V</b>	Vocabulaire et sujets associés

*Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.*

Publication électronique  
Genève, 2010

© UIT 2010

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

## RECOMMANDATION UIT-R M.1787

**Description des systèmes et réseaux du service de radionavigation par satellite  
(espace vers Terre et espace-espace) et caractéristiques techniques  
des stations spatiales d'émission fonctionnant dans les bandes  
1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz**

(Questions UIT-R 217/4 et UIT-R 288/4)

(2009)

**Domaine d'application**

Les informations relatives aux paramètres orbitaux, aux signaux de navigation et aux caractéristiques techniques des systèmes et réseaux du service de radionavigation par satellite (SRNS) (espace vers Terre et espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz sont présentées dans cette Recommandation. Elles sont destinées à être utilisées pour évaluer l'incidence des brouillages entre systèmes et réseaux du SRNS et avec d'autres services et d'autres systèmes.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

*considérant*

- a) que les systèmes et réseaux du service de radionavigation par satellite (SRNS) permettent de disposer dans le monde entier d'informations précises pour de nombreuses applications de positionnement, de navigation et de transfert de l'heure;
- b) qu'il existe plusieurs systèmes et réseaux du SRNS opérationnels ou en projet;
- c) que le Rapport UIT-R M.766 contient des informations utiles pour l'exploitation du SRNS dans la bande 1 215-1 300 MHz;
- d) que toute station terrienne dotée des équipements appropriés peut recevoir des informations de navigation provenant des systèmes et réseaux du SRNS à l'échelle mondiale;
- e) que la Recommandation UIT-R M.1831 contient une méthode d'évaluation des brouillages entre systèmes du SRNS à utiliser pour la coordination des systèmes et réseaux du SRNS,

*recommande*

**1** d'utiliser, dans les bandes 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les caractéristiques des stations spatiales d'émission et les descriptions de système figurant dans les Annexes 1 à 9:

**1.1** pour déterminer la méthode et les critères de coordination mutuelle de systèmes et réseaux du SRNS;

**1.2** pour évaluer l'impact des brouillages entre systèmes et réseaux du SRNS (espace vers Terre et espace-espace) et systèmes d'autres services, compte tenu du statut du SRNS par rapport à ces autres services;

**2** de considérer que la NOTE 1 suivante fait partie de la présente Recommandation.

NOTE 1 – Dans les annexes de la présente Recommandation, le terme «plage de fréquences du signal» désigne la plage de fréquences du signal du SRNS considéré (pour les systèmes CDMA: fréquence porteuse  $\pm$  la moitié de la largeur de bande du signal (sauf indication contraire); pour les systèmes FDMA: fréquence de base + (nombre de canaux \* espacement des canaux)  $\pm$  la moitié de la largeur de bande du signal). Il convient d'indiquer aussi le nombre de canaux. La plage de fréquences du signal est exprimée en MHz.

## Annexe 1

### Description technique du système mondial de navigation par satellite GLONASS et caractéristiques des stations spatiales d'émission de ce système

#### 1 Introduction

Le système GLONASS est constitué de 24 satellites équi-espacés dans trois plans orbitaux, comptant chacun huit satellites. L'inclinaison orbitale est de 64,8°. Chaque satellite émet des signaux de navigation dans trois bandes de fréquences: L1 (1,6 GHz), L2 (1,2 GHz) et L3 (1,1 GHz). Les satellites se distinguent par la fréquence porteuse utilisée; la même fréquence est utilisable par des satellites antipodaux situés dans le même plan. Les signaux de navigation sont modulés avec un flux binaire continu (qui contient des informations sur les éphémérides et l'heure du satellite), ainsi qu'un code pseudo-aléatoire pour des mesures de pseudo-distance. Un utilisateur recevant des signaux provenant d'au moins quatre satellites est en mesure de déterminer avec une bonne précision les trois coordonnées de sa position et les trois composantes de son vecteur de vitesse. Les repérages de navigation sont possibles à la surface de la Terre ou à proximité.

#### 1.1 Besoins en fréquences

Les besoins en fréquences du système GLONASS ont été établis sur la base de la transparence de l'ionosphère, du bilan de liaison radioélectrique, de la simplicité des antennes d'utilisateur, de la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples, du coût des équipements et enfin des dispositions du Règlement des radiocommunications. Les fréquences porteuses varient d'un multiple entier de 0,5625 MHz dans la bande L1, de 0,4375 MHz dans la bande L2 et de 0,423 MHz dans la bande L3.

Depuis 2006, les nouveaux satellites du système GLONASS utilisent entre 14 et 20 fréquences porteuses dans les différentes bandes. Dans la bande L1, les fréquences porteuses utilisées sont comprises entre 1 598,0625 MHz (valeur inférieure) et 1 605,3750 MHz (valeur supérieure); dans la bande L2, elles sont comprises entre 1 242,9375 MHz (valeur inférieure) et 1 248,6250 MHz (valeur supérieure) et dans la bande L3, elles sont comprises entre 1 201,7430 MHz (valeur inférieure) et 1 209,7800 MHz (valeur supérieure). Les valeurs nominales des fréquences porteuses des signaux de radionavigation utilisées dans le système GLONASS sont données dans le Tableau 1.

TABLEAU 1

**Valeurs nominales des fréquences porteuses des signaux de radionavigation  
utilisées dans le système GLONASS**

<b>K (numéro de la fréquence porteuse)</b>	<b><math>F_K^{L1}</math> (MHz)</b>	<b><math>F_K^{L2}</math> (MHz)</b>	<b><math>F_K^{L3}</math> (MHz)</b>
12	–	–	1 209,7800
11	–	–	1 209,3570
10	–	–	1 208,9340
09	–	–	1 208,5110
08	–	–	1 208,0880
07	–	–	1 207,6650
06	1 605,3750	1 248,6250	1 207,2420
05	1 604,8125	1 248,1875	1 206,8190
04	1 604,2500	1 247,7500	1 206,3960
03	1 603,6875	1 247,3125	1 205,9730
02	1 603,1250	1 246,8750	1 205,5500
01	1 602,5625	1 246,4375	1 205,1270
00	1 602,0000	1 246,0000	1 204,7040
–01	1 601,4375	1 245,5625	1 204,2810
–02	1 600,8750	1 245,1250	1 203,8580
–03	1 600,3125	1 244,6875	1 203,4350
–04	1 599,7500	1 244,2500	1 203,0120
–05	1 599,1875	1 243,8125	1 202,5890
–06	1 598,6250	1 243,3750	1 202,1660
–07	1 598,0625	1 242,9375	1 201,7430

Deux signaux de navigation à modulation par déplacement de phase (de 180°) décalés de 90° (en quadrature) sont transmis à chaque fréquence porteuse. Il s'agit d'un signal de précision normale et d'un signal de haute précision.

## 2 Présentation générale du système

Le système GLONASS fournit des données de navigation et des signaux horaires précis aux utilisateurs sur Terre, en mer, dans les airs et dans l'espace.

Le système fonctionne d'après le principe de la triangulation passive. L'équipement d'utilisateur du système GLONASS mesure les pseudo-distances et les pseudo-vitesses radiales à partir de tous les satellites visibles et reçoit des informations sur les éphémérides et les paramètres d'horloge de ces satellites. Ces données permettent de calculer les trois coordonnées de la position de l'utilisateur et les trois composantes du vecteur de vitesse et de corriger l'horloge de l'utilisateur et la fréquence. Le système GLONASS utilise le système de coordonnées PE-90.

### 3 Description du système

Le système GLONASS comporte trois segments principaux: le segment spatial, le segment de commande et le segment de l'utilisateur.

#### 3.1 Segment spatial

Le système GLONASS comprend 24 satellites situés dans trois plans orbitaux, comptant chacun huit satellites. Les plans sont espacés de  $120^\circ$  en longitude. Les orbites sont inclinées de  $64,8^\circ$ . Les satellites sont équi-espacés de  $45^\circ$  dans un plan en argument de latitude. Leur période de rotation est de 11 h 15 min. L'altitude d'une orbite est de 19 100 km.

#### 3.2 Segment de commande

Le segment de commande comprend le centre de commande du système et un réseau de stations de surveillance. Les stations de surveillance mesurent les paramètres orbitaux des satellites et le décalage de l'horloge des satellites par rapport à l'horloge principale du système. Ces données sont communiquées au centre de commande du système, qui calcule les paramètres de correction des éphémérides et de l'horloge, puis télécharge quotidiennement les messages vers les satellites par l'intermédiaire des stations de surveillance.

#### 3.3 Segment de l'utilisateur

Le segment de l'utilisateur comprend un grand nombre de terminaux d'utilisateur de différents types. Un terminal d'utilisateur comprend une antenne, un récepteur, un processeur et un dispositif d'entrée/sortie. Cet équipement peut être combiné avec d'autres dispositifs de navigation pour accroître la précision et la fiabilité de la navigation. Une telle combinaison peut être particulièrement utile pour les plates-formes très dynamiques.

## 4 Structure du signal de navigation

La structure du signal de précision normale est la même dans les deux bandes L1 et L2 et différente dans la bande L3. Il s'agit d'une séquence pseudo-aléatoire ajoutée modulo 2 à un flux de données numériques continu transmis à un débit de 50 bits/s (L1, L2) et de 125 bits/s (L3). La séquence pseudo-aléatoire a un rythme d'éléments de 0,511 MHz (pour L1, L2) et de 4,095 MHz (pour L3) et une période de 1 ms.

Dans les bandes L1, L2 et L3, le signal de haute précision est également une séquence pseudo-aléatoire ajoutée modulo 2 à un flux de données continu. Le rythme d'éléments de la séquence pseudo-aléatoire est de 5,11 MHz dans les bandes L1 et L2 et de 4,095 MHz dans la bande L3.

Les données numériques comprennent des informations sur les éphémérides des satellites, l'heure donnée par l'horloge et d'autres informations utiles.

## 5 Puissance et spectres du signal

Les signaux émis ont une polarisation elliptique droite, avec un facteur d'ellipticité pas pire que 0,7 pour les bandes L1, L2 et L3. La puissance minimale garantie spécifiée pour un signal à l'entrée d'un récepteur (dans l'hypothèse d'un gain d'antenne de 0 dBi) est de  $-161$  dBW ( $-131$  dBm) aussi bien pour le signal de précision normale que pour le signal de haute précision dans les bandes L1, L2 et L3.



Trois classes d'émission sont utilisées dans le système GLONASS: 8M19G7X, 1M02G7X, 10M2G7X. Les caractéristiques de ces signaux sont données dans le Tableau 2.

TABLEAU 2  
Caractéristiques des signaux GLONASS

Gamme de fréquences	Classe d'émission	Largeur de bande d'émission (MHz)	Puissance de crête maximale de l'émission (dBW)	Densité spectrale de puissance maximale (dB(W/Hz))	Gain de l'antenne (dB)
L1	10M2G7X	10,2	15	-52	11
	1M02G7X	1,02	15	-42	
L2	10M2G7X	10,2	14	-53	10
	1M02G7X	1,02	14	-43	
L3 <sup>(1)</sup>	8M19G7X	8,2	15	-52,1	12
	8M19G7X	8,2	15	-52,1	

<sup>(1)</sup> Deux signaux GLONASS L3 sont décalés l'un par rapport à l'autre de 90° (en quadrature).

L'enveloppe du spectre de puissance du signal de navigation est décrite par la fonction  $(\sin x/x)^2$ , avec:

$$x = \pi(f - f_c) / f_i$$

où:

$f$ : fréquence considérée

$f_c$ : fréquence porteuse du signal

$f_i$ : rythme d'éléments du signal.

Le lobe principal du spectre constitue le spectre opérationnel du signal. Il occupe une largeur de bande égale à  $2f_i$ . La largeur des lobes est égale à  $f_i$ .

## Annexe 2

### Description technique et caractéristiques du système mondial de positionnement Navstar (GPS)

#### 1 Introduction

Des informations à jour sur le système mondial de positionnement Navstar (GPS) sont disponibles gratuitement à l'adresse URL <http://www.navcen.uscg.gov/gps/geninfo/>. Des informations sur le fonctionnement du système GPS dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz figurent dans la dernière version du document de spécification d'interface GPS IS-GPS-200 accompagnée de ses derniers avis de révision. Des informations à jour sur le fonctionnement du système GPS dans la bande 1 164-1 215 MHz figurent dans la dernière version de la spécification d'interface GPS IS-GPS-705 accompagnée de ses derniers avis de révision. Des informations sur le segment spatial et le segment de commande du système GPS figurent dans la publication *GPS SPS Performance Standard*.

La constellation de base des satellites GPS comprend nominalement au moins 24 satellites opérationnels dans six plans orbitaux équi-espacés et inclinés de 55°. Les satellites GPS font le tour de la Terre en 12 heures et émettent des signaux de navigation en continu. Le système permet de déterminer avec précision la position en trois dimensions n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.

#### 1.1 Besoins en fréquences du système GPS

Les besoins en fréquences du système GPS sont fondés sur une évaluation de la précision requise par les utilisateurs, la résolution du retard dû à la propagation espace vers Terre, la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples ainsi que le coût et les configurations des équipements. Il existe deux canaux centrés sur 1 575,42 MHz (signal GPS L1) et 1 227,6 MHz (signal GPS L2). Un troisième canal GPS centré sur 1 176,45 MHz (signal GPS L5) prend en charge les applications de l'aviation civile.

Le canal L1 est utilisé pour déterminer la position d'un utilisateur à 22 m près. Un second signal, émis dans les deux canaux L1 et L2, offre aux récepteurs à code  $P(Y)$  la diversité de fréquences et la plus grande largeur de bande nécessaires pour accroître la précision de distance, pour déterminer le retard dû à la propagation Terre vers espace et pour supprimer les signaux dus à la propagation par trajets multiples afin d'augmenter la précision totale d'un ordre de grandeur. Toute combinaison de deux canaux ou plus peut être utilisée pour offrir la diversité de fréquences et la plus grande largeur de bande nécessaires pour accroître la précision de distance, pour déterminer le retard dû à la propagation Terre vers espace et pour assurer une certaine redondance. Les signaux civils L1 et L5 offrent cette capacité aux récepteurs de l'aviation civile et les signaux L1, L2 et L5 offrent aussi cette capacité aux récepteurs commerciaux.

#### 2 Présentation générale du système

Le GPS est un système de radiocommunications spatiales fonctionnant en continu et par tous les temps, utilisé pour la navigation, le positionnement et le transfert de l'heure, qui fournit des informations extrêmement précises de position et de vitesse en trois dimensions et une référence de temps précise et commune à l'intention des utilisateurs dotés des équipements appropriés n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.



Le système fonctionne d'après le principe de la triangulation passive. L'équipement d'utilisateur GPS mesure d'abord les pseudo-distances à quatre satellites, calcule leur position, et synchronise son horloge avec le GPS en utilisant les paramètres de correction des éphémérides et de l'horloge qu'il reçoit. (Les mesures sont qualifiées de «pseudo» parce qu'elles sont faites avec une horloge d'utilisateur imprécise et contiennent des éléments d'erreur fixes dus aux décalages de l'horloge de l'utilisateur par rapport à l'heure GPS.) Il détermine ensuite la position de l'utilisateur en trois dimensions dans un système de coordonnées cartésiennes WGS-84 (système géodésique mondial 1984) centré sur la Terre et fixe par rapport à la Terre, et le décalage de l'horloge de l'utilisateur par rapport à l'heure GPS, essentiellement par la résolution simultanée de quatre équations de distance.

De même, on peut estimer la vitesse en trois dimensions de l'utilisateur et le décalage du rythme de son horloge en résolvant quatre équations de vitesse, à partir des mesures de pseudo-vitesse par rapport à quatre satellites.

Le GPS offre le service de positionnement normal (SPS, *standard positioning service*) aux utilisateurs civils.

### **3 Segments du système**

Le système comporte trois segments principaux: le segment spatial, le segment de commande et le segment de l'utilisateur. La fonction principale de chaque segment est décrite ci-après:

#### **3.1 Segment spatial**

Le segment spatial comprend les satellites GPS, qui ont la fonction de points de référence «célestes», et émettent depuis l'espace des signaux de navigation avec un codage précis de l'heure. La constellation opérationnelle est constituée d'au moins 24 satellites sur des orbites de 12 heures avec un demi grand axe de 26 600 km environ. Les satellites sont situés dans six plans orbitaux, inclinés de 55° par rapport à l'équateur. Il y a normalement au moins quatre satellites dans chaque plan.

Le satellite est un engin stabilisé sur trois axes. Les éléments essentiels de sa charge utile principale de navigation sont l'étalon de fréquence atomique pour la précision horaire, le processeur pour l'enregistrement des données de navigation, le dispositif de signaux de bruit pseudo-aléatoire (BPA) pour la production du signal de télémétrie, et l'antenne d'émission dans la bande L. Tandis que les émissions sur une seule fréquence permettent la navigation de base, les émissions sur plusieurs fréquences permettent la correction des retards ionosphériques dans le temps de propagation du signal.

#### **3.2 Segment de commande**

Le segment de commande est constitué d'une station de commande principale (MCS, *master control station*), d'antennes au sol et d'un réseau de stations de surveillance. La MCS est responsable de tous les aspects de commande et de contrôle de la constellation.

#### **3.3 Segment de l'utilisateur**

Le segment de l'utilisateur est l'ensemble de tous les équipements des utilisateurs et des équipements de soutien. L'équipement type de l'utilisateur comprend une antenne, un récepteur-processeur GPS, un ordinateur et des dispositifs d'entrée/sortie. Il acquiert et poursuit le signal de navigation provenant d'au moins quatre satellites en vue, mesure les temps de propagation et les décalages de fréquence Doppler, les convertit en pseudo-distances et pseudo-vitesse, et en déduit la position et la vitesse en trois dimensions et règle l'heure GPS. (L'heure GPS est différente de l'heure UTC, mais la différence est inférieure à une seconde et les signaux GPS transportent les

informations nécessaires à la conversion entre les deux. De plus, l'heure GPS est continue tandis que l'heure UTC comporte des secondes intercalaires.) Les équipements des utilisateurs vont du récepteur relativement simple et léger jusqu'à des récepteurs perfectionnés, intégrés à d'autres capteurs ou systèmes de navigation pour garantir une certaine précision dans des environnements très dynamiques.

#### 4 Structure du signal GPS

Le signal de navigation GPS émis depuis les satellites se compose de trois porteuses modulées: L1, à une fréquence centrale de 1 575,42 MHz ( $154 f_0$ ), L2, à une fréquence centrale de 1 227,6 MHz ( $120 f_0$ ) et L5, à une fréquence centrale de 1 176,45 MHz ( $115 f_0$ ), où  $f_0 = 10,23$  MHz.  $f_0$  provient de l'étalon de fréquence atomique du satellite, auquel tous les signaux produits sont rapportés de façon cohérente. Dans le texte qui suit, on énumère les signaux émis sur chaque fréquence porteuse GPS (et ceux qui possèdent plusieurs composantes sont décrits plus avant) et on décrit brièvement les paramètres RF et de traitement du signal.

Sur la porteuse L1, le GPS émet trois signaux: L1 C/A, L1 P(Y) et L1C. Le signal L1C a deux composantes émises en phase ou en quadrature. Lorsque les composantes du signal L1C sont émises en quadrature, L1C<sub>P</sub> présente un retard de phase de 90° par rapport à L1C<sub>D</sub>. L'une des composantes du signal L1C, désignée par L1C<sub>D</sub>, est modulée par un message de données tandis que l'autre, désignée par L1C<sub>P</sub>, ne comporte pas de données (canal pilote uniquement), et les composantes utilisent des codes de télémétrie différents. (La composante sans données améliore l'acquisition et la poursuite dans le SRNS.)

Sur la porteuse L2, le GPS émet trois signaux: L2 C/A, L2 P(Y) et L2C. Le signal L2C a deux composantes qui sont multiplexées dans le temps. L'une des composantes du signal L2C est modulée par un message de données tandis que l'autre ne comporte pas de données, et les composantes utilisent des codes de télémétrie différents.

Sur la porteuse L5, le GPS émet un seul signal, désigné par L5. Le signal L5 a deux composantes émises en quadrature de phase. L'une des composantes du signal L5 est modulée par un message de données tandis que l'autre ne comporte pas de données, et les composantes utilisent des codes de télémétrie différents.

Les Tableaux 3, 4 et 5 donnent les valeurs des principaux paramètres des émissions GPS. Ces paramètres comprennent les caractéristiques RF suivantes: plage de fréquences du signal, largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF des satellites, méthode de modulation du signal et niveau de puissance minimale reçue à l'entrée d'une antenne de récepteur située à la surface de la Terre.

Les tableaux contiennent également les paramètres suivants de traitement numérique du signal: le rythme d'éléments du code de bruit pseudo-aléatoire (BPA) et les débits binaires et de symboles des messages de navigation. De plus, pour chaque fréquence porteuse, on fournit les paramètres de polarisation et d'ellipticité maximale de l'antenne d'émission des satellites.

Les fonctions des codes de télémétrie (également appelés codes BPA) sont doubles:

- ils assurent de bonnes caractéristiques d'accès multiple entre les différents satellites, puisque tous les satellites émettent sur les deux mêmes fréquences porteuses et ne se différencient entre eux que par les codes BPA uniques qu'ils utilisent; et
- leurs caractéristiques de corrélation permettent de mesurer avec précision le temps d'arrivée et de rejeter les signaux dus à la propagation par trajets multiples et les signaux brouilleurs.

Les valeurs indiquées dans les Tableaux 3, 4 et 5 sont celles qu'il est recommandé d'utiliser dans les évaluations initiales de la compatibilité RF avec le système GPS.

## 5 Puissance et spectres du signal

Les satellites GPS utilisent une antenne à faisceau conformé qui diffuse des signaux d'une puissance quasi uniforme aux récepteurs proches de la surface de la Terre. Les signaux émis ont une polarisation circulaire droite, avec l'ellipticité dans le cas le plus défavorable indiquée dans les Tableaux 3, 4 et 5, pour une plage angulaire de  $\pm 14,3^\circ$  par rapport à la direction du nadir.

## 6 Paramètres d'émission GPS

Etant donné que le GPS émet des signaux de navigation du SRNS espace vers Terre dans trois bandes, les paramètres d'émission GPS sont donnés dans trois tableaux correspondant à ces trois bandes.

En plus des modulations par déplacement de phase (MDP), le GPS emploie des modulations de porteuse à double décalage (BOC, *binary offset carrier*). BOC( $m,n$ ) désigne une modulation de porteuse à double décalage avec un décalage de la fréquence porteuse de  $m \times 1,023$  (MHz), un rythme du code de  $n \times 1,023$  (Méléments/s) et une densité spectrale de puissance normalisée donnée par:

$$BOC_{m,n}(f) = \frac{nT_{sw}}{m} \frac{\sin\left(\frac{\pi f T_{sw}}{2}\right)^4}{\left(\frac{\pi f T_{sw}}{2}\right)^2} \frac{\sin(n \pi f T_{sw})^2}{\sin(\pi f T_{sw})^2}$$

où:

$f$ : fréquence (Hz)

$T_{sw}$ : période de l'onde carrée de la porteuse décalée (s); c'est-à-dire  $1/(m \times 1,023)$   $\mu$ s.

Les modulations BOC utilisées par le GPS créent des transitions de phase additionnelles dans chaque période d'élément du code BPA d'étalement. Le nombre de transitions de phase additionnelles est fonction de  $m$  et  $n$ , définis ci-dessus, et est égal à  $(m/n)$  fois le rythme d'éléments du code BPA.

### 6.1 Paramètres d'émission GPS L1

Le GPS utilise plusieurs signaux dans la bande 1 559-1 610 MHz attribuée au SRNS, à savoir L1 C/A, L1C et L1 P(Y). Le signal L1C a deux composantes. L'une des composantes, L1C<sub>D</sub>, est modulée par un message de données et l'autre, L1C<sub>P</sub>, ne comporte pas de données. Les principaux paramètres des émissions GPS L1 sont présentés dans le Tableau 3.

La composante L1C<sub>D</sub> utilise une modulation BOC(1,1). La composante L1C<sub>P</sub> utilise une modulation désignée par MBOC, avec multiplexage temporel entre une modulation BOC(1,1) et une modulation BOC(6,1). La modulation MBOC a une densité spectrale de puissance normalisée donnée par:

$$MBOC(f) = \frac{29}{33} BOC_{1,1}(f) + \frac{4}{33} BOC_{6,1}(f)$$

La densité spectrale de puissance totale des composantes du signal L1C, illustrée sur le Fig. 1, est donnée par:

$$S(f) = \frac{1}{4} BOC_{1,1}(f) + \frac{3}{4} MBOC(f) = \frac{10}{11} BOC_{1,1}(f) + \frac{1}{11} BOC_{6,1}(f)$$

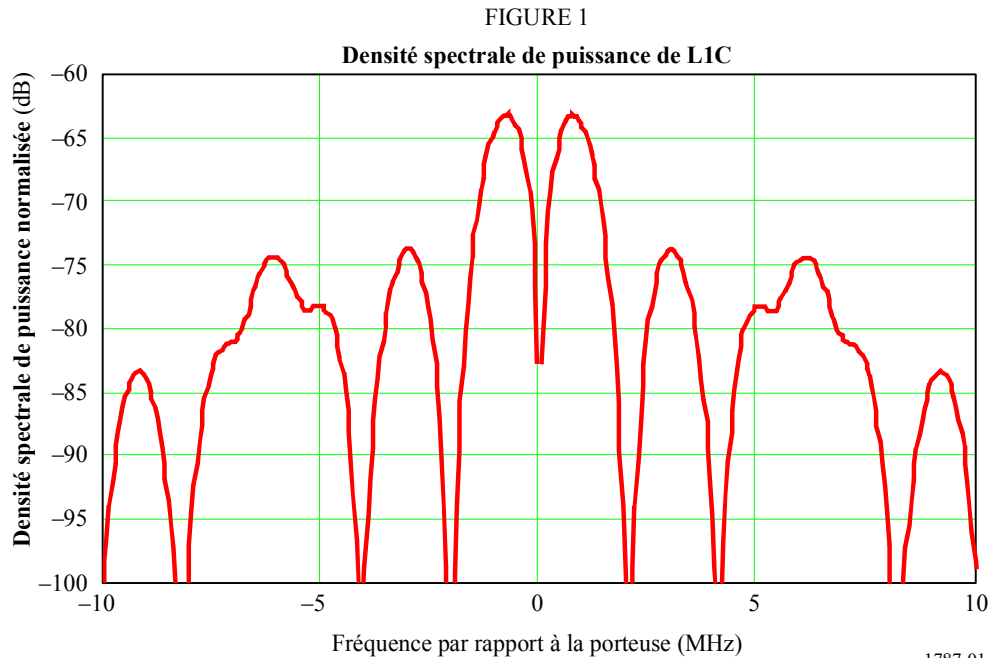


TABLEAU 3

## Emissions GPS L1 dans la bande 1 559-1 610 MHz

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Plage de fréquences du signal (MHz)	1 575,42 ± 12 (C/A, L1C <sub>D</sub> , L1C <sub>P</sub> & P(Y))
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	1,023 (C/A, L1C <sub>D</sub> & L1C <sub>P</sub> ) 10,23 (P(Y))
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	50 bits/s/50 symboles/s (C/A & P(Y)) 50 bits/s/100 symboles/s (L1C <sub>D</sub> )
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(1) (C/A)  MDPB-R(10) (P(Y)) BOC(1,1) (L1C <sub>D</sub> ) MBOC (L1C <sub>P</sub> ) (Voir NOTE 3) (Voir NOTE 1)
Polarisation	Circulaire droite
Ellipticité (dB)	1,8 maximum
Niveau de puissance minimale reçue à la sortie de l'antenne de référence (dBW)	-158,5 (C/A) -163,0 (L1C <sub>D</sub> ) -158,25 (L1C <sub>P</sub> ) -161,5 (P(Y)) (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	24

NOTE 1 – Pour les paramètres du système GPS du SRNS, MDPB-R( $n$ ) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s). BOC( $m,n$ ) désigne une modulation de porteuse à double décalage avec un décalage de la fréquence porteuse de  $m \times 1,023$  (MHz) et un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – La puissance minimale reçue est mesurée à la sortie d'une antenne de réception d'utilisateur de référence à polarisation rectiligne de 3 dBi (située près du sol) pour l'orientation normale la plus défavorable lorsque l'angle d'élévation du satellite vu depuis la surface de la Terre est supérieur à  $5^\circ$  au-dessus de l'horizon terrestre.

NOTE 3 – Voir le texte plus haut pour plus de détails sur la modulation MBOC.

## 6.2 Paramètres d'émission GPS L2

Le GPS utilise plusieurs signaux dans la bande 1 215-1 300 MHz attribuée au SRNS, à savoir L2 C/A (rarement), L2C et L2 P(Y). Le signal L2C civil est un multiplex par répartition dans le temps d'un canal de données de navigation (simplement appelé le canal de données) et d'un canal sans données (également appelé canal pilote). Les principaux paramètres des émissions GPS L2 sont présentés dans le Tableau 4.

TABLEAU 4  
Emissions GPS L2 dans la bande 1 215-1 300 MHz

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Plage de fréquences du signal (MHz)	1 227,6 $\pm$ 12 (C/A, L2C & P(Y))
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	1,023 (C/A & L2C) 10,23 (P(Y))
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	50 bits/s/50 symboles/s (C/A & P(Y)) 25 bits/s/50 symboles/s (L2C)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(1) (C/A & L2C) MDPB-R(10) (P(Y)) (Voir NOTE 1)
Polarisation	Circulaire droite
Ellipticité (dB)	3,2 maximum
Niveau de puissance minimale reçue à la sortie de l'antenne de référence (dBW)	-164,5 (C/A & P(Y)) -160,0 (L2C) (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	24

NOTE 1 – Pour les paramètres du système GPS du SRNS, MDPB-R( $n$ ) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s). BOC( $m,n$ ) désigne une modulation de porteuse à double décalage avec un décalage de la fréquence porteuse de  $m \times 1,023$  (MHz) et un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – La puissance minimale reçue est mesurée à la sortie d'une antenne de réception d'utilisateur de référence à polarisation rectiligne de 3 dBi (située près du sol) pour l'orientation normale la plus défavorable lorsque l'angle d'élévation du satellite vu depuis la surface de la Terre est supérieur à  $5^\circ$  au-dessus de l'horizon terrestre.

### 6.3 Paramètres d'émission GPS L5

Le GPS utilise deux composantes de signal de navigation dans la bande 1 164-1 215 MHz attribuée au SRNS. Les composantes du signal, L5I et L5Q, sont émis en quadrature et avec la même puissance. La composante L5Q ne comporte pas de données (on parle également de canal «pilote»). La composante L5I comporte des données de navigation fournissant des informations horaires, de navigation et de positionnement. Les principaux paramètres des émissions GPS L5 sont présentés dans le Tableau 5.

TABLEAU 5  
Emissions GPS L5 dans la bande 1 164-1 215 MHz

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Plage de fréquences du signal (MHz)	1 176,45 ± 12
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	10,23
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	50 bits/s/100 symboles/s (L5I)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(10) (Voir NOTE 1)
Polarisation	Circulaire droite
Ellipticité (dB)	2,4 maximum
Niveau de puissance minimale reçue à la sortie de l'antenne de référence (dBW)	-157,9 (L5I) -157,9 (L5Q) (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	24

NOTE 1 – Pour les paramètres du système GPS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – La puissance minimale reçue est mesurée à la sortie d'une antenne de réception d'utilisateur de référence à polarisation rectiligne de 3 dBi (située près du sol) pour l'orientation normale la plus défavorable lorsque l'angle d'élévation du satellite vu depuis la surface de la Terre est supérieur à 5° au-dessus de l'horizon terrestre. La puissance totale reçue pour la combinaison des composantes de signal en quadrature L5I et L5Q est de -154,9 dBW.



## Annexe 3

### Description technique et caractéristiques du système Galileo

#### 1 Introduction

Le système Galileo est constitué d'une constellation de 30 satellites (27 satellites principaux et trois satellites de réserve en orbite) dans trois plans orbitaux équi-espacés et inclinés de 56°, avec dix satellites dans chaque plan. Chaque satellite émet des signaux de navigation sur les quatre mêmes fréquences porteuses. Ces signaux de navigation sont modulés avec un flux binaire structuré, contenant un codage des données d'éphémérides et de l'heure, et ayant une largeur de bande suffisante pour produire la précision de navigation nécessaire sans recourir à une émission bidirectionnelle ou à une intégration Doppler. Le système permet de déterminer avec précision la position en trois dimensions n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.

#### 1.1 Besoins en fréquences

Les besoins en fréquences du système Galileo sont fondés sur une évaluation de la précision requise par les utilisateurs, la résolution du retard dû à la propagation espace vers Terre, la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples ainsi que le coût et les configurations des équipements. Quatre canaux initiaux sont utilisés dans le système Galileo: chaque satellite Galileo émet en permanence quatre signaux RF cohérents mais utilisables de façon indépendante aux fréquences suivantes (le nom de signal correspondant est donné entre parenthèses): 1 176,45 MHz (E5a), 1 207,14 MHz (E5b), 1 278,75 MHz (E6) et 1 575,42 MHz (E1). Au total, dix signaux multiplexés et modulés sur trois porteuses sont émis pour assurer différents services. Les trois émissions comprennent des composantes qui peuvent être utilisées pour fournir les services de «positionnement/navigation/transfert de l'heure» (PNT) dans différentes configurations. Diverses configurations de récepteur adopteront une ou plusieurs composantes adaptées aux applications et aux demandes spécifiques des utilisateurs. Toutes les composantes de signal (porteuses, sous-porteuses, codes de télémétrie, débits binaires) sont déduites de manière cohérente d'un générateur d'horloge atomique commun embarqué.

Cette diversité de fréquences et la grande largeur de bande utilisées par le système Galileo accroîtront la précision de la télémétrie afin de résoudre le retard dû à la propagation espace vers Terre et amélioreront la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples afin d'augmenter la précision totale.

#### 2 Présentation générale du système

Galileo est un système de radiocommunications spatiales fonctionnant en continu et par tous les temps, utilisé pour la navigation, le positionnement et le transfert de l'heure, qui fournit des informations extrêmement précises de position et de vitesse en trois dimensions et une référence de temps précise et commune à l'intention des utilisateurs dotés des équipements appropriés n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.

Le système fonctionne d'après le principe de la triangulation passive. L'équipement d'utilisateur Galileo mesure d'abord les pseudo-distances à quatre satellites, calcule leur position, et synchronise son horloge avec l'heure du système Galileo en utilisant les paramètres de correction des éphémérides et de l'horloge qu'il reçoit. Il détermine ensuite la position de l'utilisateur en trois dimensions dans un cadre de référence terrestre Galileo compatible avec le cadre de référence terrestre international, et le décalage de l'horloge de l'utilisateur par rapport à l'heure Galileo, essentiellement par la résolution simultanée de quatre équations de distance.

De même, on peut estimer la vitesse en trois dimensions de l'utilisateur et le décalage du rythme de son horloge en résolvant quatre équations de vitesse, à partir des mesures de pseudo-vitesse par rapport à quatre satellites. Les mesures sont qualifiées de «pseudo» parce qu'elles sont faites avec une horloge d'utilisateur imprécise (à bas coût) et contiennent des éléments d'erreur fixes dus aux décalages de l'horloge du récepteur par rapport à l'heure Galileo.

## **2.1 Applications Galileo**

### **«Sécurité de la vie humaine»**

Le «service de sécurité de la vie humaine» de Galileo est assuré pour des applications critiques dans les domaines de l'aviation (depuis la navigation en route jusqu'aux approches de précision), ferroviaire et maritime.

### **Service commercial**

Galileo assure un service commercial de diffusion de données facilitant le développement d'applications professionnelles et offrant une qualité améliorée par rapport au service de base, notamment en termes de garantie de service.

### **Service de base**

Galileo assure un service de base ouvert et gratuit, reposant principalement sur des applications pour le grand public et des services d'intérêt général. Ce service s'adresse à des communautés d'utilisateurs comparables à celles auxquelles s'adresse le service SPS du GPS. Il est compatible avec le GPS.

### **Service gouvernemental**

Galileo assure un service public réglementé chiffré dont l'utilisation est restreinte aux autorités publiques chargées de la protection civile, de la sécurité nationale et de l'application de la loi.

## **3 Segments du système**

Le système comporte trois segments principaux: le segment spatial, le segment de commande et le segment de l'utilisateur. La fonction principale de chaque segment est décrite ci-après:

### **3.1 Segment spatial**

Le segment spatial comprend les satellites Galileo, qui ont la fonction de points de référence «célestes», et émettent depuis l'espace des signaux de navigation avec un codage précis de l'heure. La constellation opérationnelle est constituée de 27 satellites (plus trois satellites de réserve) sur des orbites de 14 heures avec un demi grand axe de 30 000 km environ. Les satellites sont situés dans trois plans orbitaux, inclinés de 56° par rapport à l'équateur. Il y a dix satellites dans chaque plan.

### **3.2 Segment au sol**

Le segment au sol Galileo commande toute la constellation Galileo, surveille le bon fonctionnement des satellites et télécharge des données vers les satellites pour diffusion ultérieure aux utilisateurs. Les principaux éléments de ces données, la synchronisation d'horloge et les éphémérides des satellites seront calculés à partir des mesures faites par un réseau mondial de stations.

Le segment au sol assure les fonctions suivantes:

- gestion de la constellation et commande des satellites;
- traitement et contrôle de la navigation et de l'intégrité;

- maintien en position des engins spatiaux et surveillance de la qualité de fonctionnement (TTC);
- acheminement des données de mission aux satellites.

### 3.3 Segment de l'utilisateur

Le segment de l'utilisateur est l'ensemble de tous les équipements des utilisateurs et des équipements de soutien. L'équipement type de l'utilisateur comprend une antenne, un récepteur-processeur Galileo, un ordinateur et des dispositifs d'entrée/sortie. Il acquiert et poursuit le signal de navigation provenant de tous les satellites en vue, procède à la conversion en pseudo-distances et pseudo-vitesses, et en déduit la position et la vitesse en trois dimensions et l'heure du système.

## 4 Structure du signal Galileo

Le présent paragraphe décrit brièvement les signaux Galileo qui peuvent être utilisés dans des applications de navigation et de transfert de l'heure.

### a) Galileo E1

Le signal Galileo E1 est centré sur 1 575,42 MHz. Il comprend trois composantes qui peuvent être utilisées de manière autonome ou en combinaison avec d'autres signaux suivant la qualité de fonctionnement requise par l'application. Les composantes sont essentiellement utilisées pour le service ouvert (OS, *open service*), le service de sécurité de la vie humaine (SoL, *safety of life*) et le service public réglementé (PRS, *public regulated service*), qui incluent tous un message de navigation. La porteuse Galileo E1 fait l'objet d'une modulation MBOC pour les services OS et SoL, et est modulée avec un code en cosinus BOCCos (15;2,5) pour le service PRS.

La modulation BOC est une manière de constituer la forme spectrale (distribution de densité spectrale de puissance en fréquence) d'un signal émis. Les signaux de type BOC sont généralement exprimés sous la forme  $BOC(f_{sub}, f_{chip})$ , où les fréquences indiquées sont des multiples du rythme d'éléments du code GPS C/A de 1,023 Méléments/s.

La densité spectrale de puissance du signal Galileo PRS est donnée par:

$$G_{BOC_{\cos}(f_s, f_c)}(f) = f_c \left[ \frac{2 \sin\left(\frac{\pi f}{f_c}\right) \sin^2\left(\frac{\pi f}{4 f_s}\right)}{\pi f \cos\left(\frac{\pi f}{2 f_s}\right)} \right]$$

où  $2f_s f_c = n f_s = 15 \times 1,023$  MHz est la fréquence de la sous-porteuse et  $f_c = 2,5 \times 1,023$  MHz est le rythme d'éléments.

La modulation MBOC est telle que le spectre  $G_{MBOC}(f)$  du signal vaut:

$$G_{MBOC}(f) = \frac{10}{11} G_{BOC(1,1)}(f) + \frac{1}{11} G_{BOC(6,1)}(f)$$

où:

$$G_{BOC(f_s, f_c)}(f) = f_c \left( \frac{\tan\left(\frac{\pi f}{sf_s}\right) \sin\left(\frac{\pi f}{f_c}\right)}{\pi f} \right)^2$$

avec:

$f_s = 1 \times 1,023$  MHz est la fréquence de la sous-porteuse et  $f_c = 1 \times 1,023$  MHz est le rythme d'éléments pour BOC(1,1)

$f_s = 6 \times 1,023$  MHz est la fréquence de la sous-porteuse et  $f_c = 1 \times 1,023$  MHz est le rythme d'éléments pour BOC(6,1)

**b) Galileo E6**

Le signal Galileo E6 est émis sur une fréquence centrale de 1 278,75 MHz avec une largeur de bande de 40 MHz.

Le signal Galileo E6 permet d'offrir un canal de diffusion de données pour le service commercial (CS, *commercial service*) et un service public réglementé (PRS), qui incluent tous les deux un message de navigation. La porteuse E6 est modulée avec un code MDPB(5) pour offrir le service commercial. Elle est également modulée avec un code BOCcos(10,5) pour offrir le service PRS (le spectre du signal Galileo E6 PRS suit la même équation que celui du signal E1 PRS ci-dessus, mais avec  $f_s = 10 \times 1,023$  MHz et  $f_c = 5 \times 1,023$  MHz).

**c) Galileo E5**

Pour produire le signal Galileo E5, centré sur une fréquence de 1 191,795 MHz, on utilise une modulation AltBOC avec une fréquence de sous-porteuse de bande latérale égale à 15,345 MHz. Il en résulte deux lobes latéraux.

Le lobe latéral inférieur du signal Galileo E5, appelé signal Galileo E5a, permet d'offrir un deuxième signal (réception à double fréquence) pour le service ouvert (OS), y compris les messages de données de navigation.

Le lobe latéral supérieur du signal Galileo E5, appelé signal Galileo E5b, permet d'offrir à la fois un service ouvert (OS) et un service de «sécurité de la vie humaine» (SoL), y compris un message de navigation avec un message d'information d'intégrité sophistiqué.

La densité spectrale de puissance du signal AltBOC est donnée par:

$$G_{AltBOC}(f) = \frac{4f_c}{\pi^2 f^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi f}{2f_s}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi f}{2f_s}\right)} \left[ \cos^2\left(\frac{\pi f}{2f_s}\right) - \cos\left(\frac{\pi f}{2f_s}\right) - 2 \cos\left(\frac{\pi f}{2f_s}\right) \cos\left(\frac{\pi f}{4f_s}\right) + 2 \right]$$

où:

$f_s = 15 \times 1,023$  MHz est la fréquence de la sous-porteuse et  $f_c = 10 \times 1,023$  MHz est le rythme d'éléments.

## 5 Puissance et spectres du signal

Le niveau minimal de puissance reçue à la surface de la Terre, pour tout angle d'élévation égal ou supérieur à 10°, sur la base d'une antenne de récepteur de 0 dBi, isotrope et idéalement adaptée, est de -152 dBW pour les signaux E5, E6 et E1.

## 6 Fréquence de fonctionnement

Le système Galileo transmettra les signaux de radionavigation sur quatre fréquences de fonctionnement différentes:

- Galileo E5a: 1 164-1 188 MHz.
- Galileo E5b: 1 195-1 219 MHz.
- Galileo E6: 1 260-1 300 MHz.
- Galileo E1: 1 559-1 594 MHz.

# Annexe 4

## Description technique et caractéristiques du système à satellites quasi zénithal (QZSS)

### 1 Introduction

Le système à satellites quasi zénithal (QZSS, *quasi-zenith satellite system*) est constitué de trois satellites dans trois plans orbitaux équi-espacés et inclinés de 45°, avec un satellite dans chaque plan. Chaque satellite émet des signaux de navigation sur les quatre mêmes fréquences porteuses. Ces signaux de navigation sont modulés avec un flux binaire prédéterminé, contenant un codage des données d'éphémérides et de l'heure, et ayant une largeur de bande suffisante pour produire la précision de navigation nécessaire sans recourir à une émission bidirectionnelle ou à une intégration Doppler.

#### 1.1 Besoins en fréquences

Les besoins en fréquences du système QZSS sont fondés sur une évaluation de la précision requise par les utilisateurs, la résolution du retard dû à la propagation espace vers Terre, la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples ainsi que le coût et les configurations des équipements. Trois canaux initiaux sont utilisés dans le système QZSS: 1 575,42 MHz (L1), 1 227,6 MHz (L2) et 1 176,45 MHz (L5). Un signal expérimental (LEX) sera ajouté, centré sur 1 278,75 MHz (LEX).

Le système QZSS assure un service de navigation pour les Régions d'Asie orientale et d'Océanie, y compris le Japon.

## 2 Présentation générale du système

QZSS est un système de radiocommunications spatiales fonctionnant en continu et par tous les temps, utilisé pour la navigation, le positionnement et le transfert de l'heure, qui fournit des signaux compatibles avec le GPS (L1, L2 et L5) et un signal expérimental transportant un message de données à plus haut débit.

Le système fonctionne d'après le principe de la triangulation passive. Un récepteur d'utilisateur QZSS mesure d'abord les pseudo-distances, les pseudo-vitesses ou les deltas de pseudo-distances à au moins quatre satellites, calcule la position et la vitesse des satellites et le décalage temporel de leur horloge par rapport au cadre temporel de référence en utilisant les paramètres de correction des éphémérides et de l'horloge qu'il reçoit. Il détermine ensuite la position et la vitesse de l'utilisateur en trois dimensions dans un système de coordonnées cartésiennes ITRF (cadre de référence terrestre international) centré sur la Terre et fixe par rapport à la Terre (ECEF), et le décalage de l'horloge de l'utilisateur par rapport au cadre temporel de référence.

## 3 Segments du système

Le système comporte trois segments principaux: le segment spatial, le segment de commande et le segment de l'utilisateur. La fonction principale de chaque segment est décrite ci-après:

### 3.1 Segment spatial

Le segment spatial comprend les satellites QZSS, qui ont la fonction de points de référence «célestes», et émettent depuis l'espace des signaux de navigation avec un codage précis de l'heure. La constellation opérationnelle est constituée de trois satellites sur des orbites de 24 heures avec une apogée à 39 970 km et un périégée à 31 602 km. Chacun des trois satellites est situé dans un plan orbital distinct, incliné de 45° par rapport à l'équateur. Les plans orbitaux sont équi-espacés (écart de phase de 120°) et les satellites sont tels qu'il existe toujours un satellite visible à un angle d'élévation élevé depuis le Japon.

Le satellite est un engin stabilisé sur trois axes. Les éléments essentiels de sa charge utile principale de navigation sont l'étalon de fréquence atomique pour la précision horaire, le processeur pour l'enregistrement des données de navigation, le dispositif de signaux de bruit pseudo-aléatoire (BPA) pour la production du signal de télémétrie, et l'antenne d'émission à faisceau conformé dans la bande 1,2/1,6 GHz, qui diffuse des signaux d'une puissance quasi uniforme sur les quatre fréquences de la bande 1,2/1,6 GHz vers les utilisateurs situés sur la surface de la Terre ou à proximité. L'émission sur deux fréquences (par exemple L1 et L2) permettra la correction des retards ionosphériques dans le temps de propagation du signal.

### 3.2 Segment de commande

Le segment de commande assure les fonctions de poursuite, de calcul, d'actualisation et de surveillance nécessaires à la commande quotidienne de tous les satellites du système. Il se compose d'une station de commande principale (MCS, *master control station*) située au Japon, où a lieu le traitement de toutes les données, et de stations de surveillance très espacées les unes des autres dans la zone visible depuis le segment spatial.

Les stations de surveillance poursuivent passivement tous les satellites en vue et mesurent des données de télémétrie et des données Doppler. Ces données sont traitées à la MCS pour calculer les éphémérides des satellites, les décalages et les dérives d'horloge, et les retards de propagation, et utilisées ensuite pour produire des messages destinés aux satellites. Ces informations réactualisées sont transmises aux satellites pour y être mises en mémoire et être transmises ensuite par les satellites comme partie intégrante des messages de navigation destinés aux utilisateurs.



### 3.3 Segment de l'utilisateur

Le segment de l'utilisateur est l'ensemble de tous les récepteurs des utilisateurs et des équipements de soutien. Le récepteur type de l'utilisateur comporte une antenne, un récepteur-processeur QZSS (qui traite également les signaux GPS), un ordinateur et des dispositifs d'entrée/sortie.

Il acquiert et poursuit le signal de navigation provenant de plus de quatre satellites en vue, dont un (ou plusieurs) satellite(s) QZSS et un (ou plusieurs) satellite(s) GPS, mesure les temps de propagation RF, les phases des signaux RF et les décalages de fréquence Doppler, les convertit en pseudo-distances, phases de porteuse et pseudo-vitesses et/ou delta de pseudo-distances, et en déduit la position et la vitesse en trois dimensions et le décalage temporel du récepteur par rapport au cadre temporel de référence.

Les équipements des utilisateurs vont du récepteur mobile relativement simple et léger jusqu'à des récepteurs perfectionnés, intégrés à d'autres capteurs ou systèmes de navigation pour garantir une certaine précision dans des environnements très dynamiques.

## 4 Structure du signal QZSS

Les signaux de navigation QZSS émis depuis les satellites sont constitués de quatre porteuses modulées: L1, à une fréquence centrale de 1 575,42 MHz ( $154 f_0$ ), L2, à une fréquence centrale de 1 227,6 MHz ( $120 f_0$ ), L5, à une fréquence centrale de 1 176,45 MHz ( $115 f_0$ ) et LEX, à une fréquence centrale de 1 278,75 MHz ( $125 f_0$ ), où  $f_0 = 10,23$  MHz.  $f_0$  est la sortie de l'unité de référence de fréquence du satellite, auquel tous les signaux produits sont rapportés de façon cohérente.

Le signal L1 est constitué de quatre signaux à modulation par déplacement de phase bivalente (MDPB) multiplexés en quadrature. Deux d'entre eux sont modulés avec deux codes d'étalement de bruit pseudo-aléatoire (BPA) différents qui sont des séquences résultant de la somme modulo 2 des sorties de deux registres à décalage avec réinjection linéaire de 10 bits ayant une fréquence d'horloge de 1,023 MHz et une période de 1 ms. Chacun d'eux est ajouté modulo 2 à un flux de données de navigation à 50 bits/s/50 symboles/s ou 250 bits/s/500 symboles/s avant la MDPB. Les deux autres signaux sont modulés avec deux codes d'étalement différents ayant une fréquence d'horloge de 1,023 MHz et avec deux ondes carrées identiques ayant une fréquence d'horloge de 0,5115 MHz. Le flux de données est ajouté modulo 2 à l'un d'eux.

Le signal L2 est modulé par la MDPB avec un code d'étalement L2C. Le code L2C a une fréquence d'horloge de 1,023 MHz avec des codes d'étalement en alternance ayant une fréquence d'horloge de 0,5115 MHz: L2CM avec une période de 20 ms et L2CL avec une période de 1,5 s. Un flux de données à 25 bits/s/50 symboles/s est ajouté modulo 2 au code avant la modulation de phase.

Le signal L5 est constitué de deux signaux MDPB (I et Q) multiplexés en quadrature. Les signaux dans les deux canaux I et Q sont modulés avec deux codes d'étalement L5 différents, ayant tous les deux une fréquence d'horloge de 10,23 MHz et une période de 1 ms. Un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s est émis sur le canal I et aucune donnée (canal «pilote» sans données) n'est émise sur le canal Q.

Le signal LEX est également modulé par la MDPB. Un ensemble de petites séquences de code Kasami est employé pour le code d'étalement ayant une fréquence d'horloge de 5,115 MHz.

## 5 Puissance et spectres du signal

Les satellites QZSS utilisent une antenne à faisceau conformé qui diffuse des signaux d'une puissance quasi uniforme aux utilisateurs du système. Les signaux émis ont une polarisation circulaire droite, avec une ellipticité meilleure que 1,2 dB pour le signal L1 et meilleure que 2,2 dB pour les signaux L2, L5 et LEX. Les puissances de signal reçues par l'utilisateur pour des angles d'incidence supérieurs à 10° sont définies dans l'hypothèse d'une antenne de récepteur à polarisation circulaire droite de 0 dBi.

La puissance minimale reçue garantie pour les signaux L1, L2, L5 et LEX est indiquée dans les Tableaux 6, 7 et 8.

## 6 Fréquence de fonctionnement

Dans le système QZSS, un signal L1 est émis dans un segment de la bande 1 559-1 610 MHz, un signal L2 et un signal LEX sont émis dans un segment de la bande 1 215-1 300 MHz et un signal L5 est émis dans un segment de la bande 1 164-1 215 MHz attribuées au SRNS.

## 7 Fonctions de télémétrie

Il n'est pas nécessaire que le système QZSS utilise des signaux de télémétrie dans les bandes 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz.

## 8 Paramètres d'émission QZSS

Etant donné que le système QZSS émet des signaux de navigation du SRNS espace vers Terre dans quatre bandes, les paramètres d'émission QZSS sont données dans quatre tableaux correspondant à ces quatre bandes.

### 8.1 Paramètres d'émission QZSS L1

Le système QZSS utilisera plusieurs signaux dans la bande 1 559-1 610 MHz attribuée au SRNS, à savoir L1 C/A, L1C et L1-SAIF. *Les paramètres applicables au signal L1C n'ont pas été finalisés, de sorte que les valeurs pour L1C indiquées dans le Tableau 6 sont susceptibles d'être modifiées.*

TABLEAU 6  
Emissions QZSS dans la bande 1 559-1 610 MHz

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Fréquence porteuse (MHz)	1 575,42
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	1,023
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	50 bits/s/50 symboles/s (C/A) 250 bits/s/500 symboles/s (L1-SAIF) 25 bits/s/50 symboles/s (L1C)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(1) (C/A & L1-SAIF) BOC(1,1) (L1C) (Voir NOTE 1)
Polarisation et ellipticité (dB)	Circulaire droite, maximum 1,2
Niveau de puissance minimale reçue à l'entrée de l'antenne (dBW)	-158,5 (C/A), -163 (L1C données), -158,25 (L1C sans données), -161 (L1-SAIF) (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	32

NOTE 1 – Pour les paramètres du système QZSS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s). BOC(*m,n*) désigne une modulation de porteuse à double décalage avec un décalage de la fréquence porteuse de  $m \times 1,023$  (MHz) et un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – Pour la puissance minimale reçue dans le système QZSS, on suppose que le gain de l'antenne du récepteur est minimal pour des angles supérieurs ou égaux à  $10^\circ$  au-dessus de l'horizon terrestre vus depuis la surface de la Terre.

## 8.2 Paramètres d'émission QZSS L2

Le système QZSS utilisera deux signaux dans la bande 1 215-1 300 MHz attribuée au SRNS, à savoir L2C et LEX.

TABLEAU 7

**Emissions QZSS L2C dans la bande 1 215-1 300 MHz**

Paramètre (unité)	Description du paramètre du SRNS
Fréquence porteuse (MHz)	1 227,6
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	1,023 (L2C)
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	25 bits/s/50 symboles/s (L2C)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(1) (L2C) (Voir NOTE 1)
Polarisation et ellipticité (dB)	Circulaire droite, maximum 2,2
Niveau de puissance minimale reçue à l'entrée de l'antenne (dBW)	-160 de puissance totale (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	32

NOTE 1 – Pour les paramètres du système QZSS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – Pour la puissance minimale reçue dans le système QZSS, on suppose que le gain de l'antenne du récepteur est minimal pour des angles supérieurs ou égaux à 10° au-dessus de l'horizon terrestre vus depuis la surface de la Terre.

TABLEAU 8

**Emissions QZSS LEX dans la bande 1 215-1 300 MHz**

Paramètre (unité)	Description du paramètre du SRNS
Fréquence porteuse (MHz)	1 278,75
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	5,115 (LEX)
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	2 kbits/s/250 symboles/s (LEX)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(5) (LEX) (Voir NOTE 1)
Polarisation et ellipticité (dB)	Circulaire droite, maximum 2,2
Niveau de puissance minimale reçue à l'entrée de l'antenne (dBW)	-155,7 de puissance totale (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	56

NOTE 1 – Pour les paramètres du système QZSS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – Pour la puissance minimale reçue dans le système QZSS, on suppose que le gain de l'antenne du récepteur est minimal pour des angles supérieurs ou égaux à 10° au-dessus de l'horizon terrestre vus depuis la surface de la Terre.

### 8.3 Paramètres d'émission QZSS L5

Le système QZSS utilisera deux signaux de navigation dans la bande 1 164-1 215 MHz attribuée au SRNS, à savoir L5I et L5Q, qui sont émis en quadrature et avec la même puissance. Le signal L5Q ne comporte pas de données (on parle également de canal «pilote»). Quant au signal L5I, il comporte des données de navigation fournissant des informations horaires, de navigation et de positionnement.

TABLEAU 9

#### Emissions QZSS dans la bande 1 164-1 215 MHz

Paramètre (unité)	Description du paramètre du SRNS
Fréquence porteuse (MHz)	1 176,45
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	10,23
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	50 bits/s/100 symboles/s (L5I)
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(10) (Voir NOTE 1)
Polarisation et ellipticité (dB)	Circulaire droite, 2,2
Niveau de puissance minimale reçue à l'entrée de l'antenne (dBW)	-157,9 par canal (L5I ou L5Q) (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	38,0

NOTE 1 – Pour les paramètres du système QZSS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – Pour la puissance minimale reçue dans le système QZSS, on suppose que le gain de l'antenne du récepteur est minimal pour des angles supérieurs ou égaux à 10° au-dessus de l'horizon terrestre vus depuis la surface de la Terre.

## Annexe 5

### Description technique et caractéristiques du système complémentaire basé sur des satellites MTSAT (MSAS)

#### 1 Introduction

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a défini le système mondial de navigation par satellite (GNSS, *global navigation satellite system*) comme un système mondial de détermination de la position et de l'heure, qui se compose d'une ou de plusieurs constellations de satellites, de récepteurs embarqués et d'un contrôle de l'intégrité du système, renforcés selon les besoins afin d'appuyer la qualité de navigation requise pour l'exploitation voulue, et a élaboré les normes et pratiques recommandées internationales (SARP) pour offrir un service mondial transparent de navigation aérienne.

Pour assurer le service de navigation du GNSS, diverses combinaisons des éléments suivants du GNSS installés au sol, dans l'espace et/ou à bord d'engins spatiaux seront utilisées:

- a) système mondial de positionnement (GPS);
- b) système mondial de navigation par satellite (GLONASS);
- c) système complémentaire basé sur des engins spatiaux (ABAS);
- d) système complémentaire basé sur des satellites (SBAS);
- e) système complémentaire basé au sol (GBAS);
- f) récepteur GNSS d'engin spatial.

Le système complémentaire basé sur des satellites MTSAT (satellite de transport multifonctionnel) (système MSAS) est un système SBAS défini comme un système complémentaire à large couverture dans lequel l'utilisateur reçoit des informations complémentaires en provenance d'un émetteur de satellite. Le système MSAS joue le rôle de la fonction SRNS dans les satellites MTSAT.

Le système MSAS utilise deux satellites MTSAT pour renforcer la fiabilité et la robustesse du système. Chaque satellite MTSAT émet des signaux complémentaires GPS (signaux du SRNS) sur une fréquence porteuse. Ces signaux incluent les informations suivantes: télémétrie, statut de satellite GPS, correction différentielle de base (corrections des éphémérides et de l'horloge de satellite GPS) et correction différentielle précise (corrections liées à l'ionosphère).

### 1.1 Besoins en fréquences

Les besoins en fréquences du système MSAS sont basés sur le canal GPS L1 centré sur 1 575,42 MHz.

Compte tenu de la nécessité de garantir la «sécurité» de la navigation aéronautique, il est extrêmement important que les autres services de radiocommunication ne causent pas de brouillages préjudiciables aux utilisateurs de la navigation aérienne.

La fonction SRNS des satellites MTSAT nécessite une fréquence de liaison de connexion sur la liaison montante entre les stations terriennes au sol et les satellites, et cette utilisation doit bénéficier d'une protection suffisante vis-à-vis des autres signaux du SFS.

## 2 Présentation générale du système

Les satellites MTSAT constituent le segment spatial du système MSAS et diffusent des informations complémentaires GPS aux utilisateurs dotés des équipements appropriés, notamment pour garantir la «sécurité» de l'aviation civile.

L'équipement d'utilisateur MSAS mesure la position GPS de l'utilisateur en trois dimensions dans un système de coordonnées cartésiennes WGS-84 centré sur la Terre et fixe par rapport à la Terre (ECEF), et obtient les informations d'intégrité GPS produites dans les stations MCS sur la base des données GPS reçues dans les stations de surveillance au sol en temps réel.

## 3 Segments du système

Le système MSAS comporte trois segments principaux: le segment spatial, le segment au sol et le récepteur embarqué SBAS (segment de l'utilisateur). La fonction principale de chaque segment est décrite ci-après:



### 3.1 Segment spatial

Le segment spatial MSAS est une charge utile de navigation de satellites MTSAT. Il retransmet les signaux du SRNS produits par les stations terriennes au sol. La constellation des deux satellites MTSAT fonctionne sur deux orbites géostationnaires à 135° E, 140° E ou 145° E. Chaque satellite MTSAT est un engin stabilisé sur trois axes. Les éléments essentiels de sa charge utile de navigation sont une antenne de réception pour le signal de liaison de connexion acheminé par liaison montante depuis les stations au sol, un convertisseur-abaisseur de fréquence de la bande à 14 GHz vers la bande à 1,5 GHz, un amplificateur de forte puissance pour le signal de liaison de service et une antenne d'émission à faisceau conformé, qui diffuse des signaux d'une puissance quasi uniforme aux utilisateurs.

### 3.2 Segment au sol

Le segment au sol est constitué de deux stations MCS, de quatre stations de surveillance au sol (GMS), de deux stations de surveillance et de télémétrie (MRS) et d'un sous-système de communication réseau (NCS). Les stations MCS sont les éléments centraux du système MSAS et sont situées dans les centres d'exploitation de satellites aéronautiques à Hitachi-ohta et à Kobe. La mise en place de deux stations permet d'éviter une interruption de service en cas de panne d'équipements, de catastrophe naturelle ou de conditions météorologiques difficiles. Les stations GMS reçoivent les données MSAS émises depuis les satellites MTSAT et les transfèrent aux stations MCS par le biais du sous-système NCS. Elles reçoivent les signaux GPS L1 et L2 (1 227,6 MHz) du GPS, qu'elles utilisent pour surveiller les signaux GPS ainsi que pour estimer le temps de propagation dans l'ionosphère. Elles sont situées à quatre endroits, à savoir Sapporo, Tokyo, Fukuoka et Naha. Les stations MRS ont pour fonction de collecter les données de base nécessaires pour déterminer la position des satellites MTSAT et créer les données de télémétrie (données de positionnement équivalentes à celles du GPS), en plus des fonctions des stations GMS. Les stations MRS sont établies en deux endroits à l'est et au sud de l'empreinte des satellites MTSAT, à savoir à Hawaii et à Canberra (Australie), afin d'obtenir des mesures de distance de haute précision grâce à de grandes lignes de base.

### 3.3 Segment de l'utilisateur

Le segment de l'utilisateur (récepteur embarqué SBAS) détermine la position de l'engin spatial au moyen des constellations GPS et du signal SBAS. Le récepteur embarqué SBAS acquiert les données de télémétrie et de correction, et applique ces données pour déterminer l'intégrité et améliorer la précision de la position obtenue.

## 4 Structure du signal MSAS

Les signaux du SRNS pour le système MSAS sont compatibles avec les signaux GPS L1 et les porteuses modulées avec une fréquence centrale de 1 575,42 MHz et une largeur de bande de 2,2 MHz. La séquence émise est la somme modulo 2 du message de navigation à un débit de 500 symboles/s et du code de bruit pseudo-aléatoire de 1 023 bits. Elle doit ensuite être modulée par la MDPB sur la porteuse à un rythme de 1,023 Méléments/s.

## 5 Puissance et spectres du signal

Les satellites MTSAT utilisent une antenne à faisceau conformé qui diffuse des signaux d'une puissance quasi uniforme aux utilisateurs MSAS. Les signaux émis ont une polarisation circulaire droite. Les caractéristiques du signal MSAS émis depuis les satellites MTSAT sont données dans le Tableau 10.

TABLEAU 10  
Caractéristiques des signaux MSAS

Fréquence porteuse (MHz)	Type d'émission	Largeur de bande attribuée (MHz)	Puissance de crête maximale (dBW)	Densité de puissance maximale (dB(W/kHz))	Gain d'antenne (dBi)
1 575,42	2M20G1D	2,2	13,0	-17,3	20,0
	2M20G7D	2,2	16,0	-14,3	

## 6 Fréquence de fonctionnement

Le segment spatial MSAS fonctionne aux fréquences GPS L1 à une fréquence porteuse centrale de 1 575,42 MHz avec une largeur de bande de 2,2 MHz, dans un segment de la bande 1 559-1 610 MHz attribuée au service de radionavigation par satellite.

## 7 Fonctions de télémétrie

Il n'est pas nécessaire que le système MSAS utilise des signaux de télémétrie dans les bandes 1 164-1 215 MHz, 1 215-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz.

# Annexe 6

## Description technique et caractéristiques des réseaux LM-RPS

### 1 Introduction

Les réseaux LM-RPS sont constitués de satellites avec une charge utile du SRNS à plusieurs canaux en orbite géostationnaire et de deux stations de liaison montante au sol (GUS) prenant en charge chaque charge utile de navigation. Dans la mise en œuvre actuelle, un satellite est situé à 133° de longitude ouest et un deuxième satellite est situé à 107,3° de longitude ouest.

Les réseaux LM-RPS à 107,3° et 133° de longitude ouest assurent un service SRNS de diffusion unique à la Federal Aviation Administration (FAA) aux Etats-Unis en assurant une diffusion qui couvre l'espace aérien national des Etats-Unis. Les réseaux LM-RPS font partie du système complémentaire de zone étendue (WAAS) de la FAA. D'autres réseaux LM-RPS pourront être ajoutés à l'avenir pour assurer un service analogue de système complémentaire basé sur des satellites (SBAS) aux administrations de l'aviation et aux espaces aériens nationaux dans d'autres régions du monde. Les réseaux LM-RPS fournissent des données complémentaires, qui complètent les données GPS en fournissant des informations d'intégrité dans les diffusions GPS, et une amélioration de la précision des signaux de télémétrie GPS, à l'intention des utilisateurs de l'aviation. Les utilisateurs de l'aviation ont besoin de systèmes SBAS pour avoir une plus grande précision et une plus grande intégrité pour la navigation et la sécurité d'exploitation.

## 2 Présentation générale du système

Les réseaux LM-RPS sont exploités en tant que service commercial qui offre un service de diffusion SRNS utile aux administrations de l'aviation.

La diffusion du message WAAS par les stations spatiales de réseau LM-RPS assure la couverture requise des espaces aériens nationaux avec un nombre minimal d'émetteurs et élimine une multitude de problèmes techniques associés aux systèmes complémentaires basés au sol. Le réseau LM-RPS est un service de diffusion hybride utilisant à la fois des liaisons montantes du SFS et des liaisons descendantes du SRNS, d'où une complexité légèrement plus grande que dans le cas des diffusions normales du service fixe par satellite (SFS). Les données de message WAAS non formaté sont reçues en provenance des stations principales WAAS par les stations au sol LM-RPS sur un réseau de communications au sol et vérifiées avant transmission au satellite. Les stations au sol appliquent une correction d'erreur directe au message WAAS et l'alignent temporellement sur la période de la sous-trame de diffusion GPS puis achemine le message par liaison montante à la charge utile de navigation, qui reçoit et rediffuse le message aux utilisateurs à la surface de la Terre et aux utilisateurs de l'aviation dans les espaces aériens nationaux couverts.

## 3 Configuration du système

Le réseau LM-RPS comporte deux parties: les satellites ou segment spatial et les stations au sol ou segment au sol.

### 3.1 Segment spatial

Les différents satellites, au départ LM-RPS 133W et LM-RPS 107,3 W, et potentiellement d'autres qui desserviront d'autres régions du monde, constituent le segment spatial des réseaux LM-RPS. Chaque satellite fonctionne de manière indépendante, dans le cadre du système WAAS, pour fournir un signal dans l'espace (SiS) fiable presque tout le temps (99,9995% de fiabilité).

Les satellites reçoivent le message WAAS en provenance d'une des deux stations de liaison montante au sol (GUS) et le retransmettent vers la Terre, fournissant un signal SiS double dans la zone de couverture. On prévoit à l'avenir d'ajouter un troisième signal SiS pour assurer une très grande fiabilité (> 99,9995%).

Chaque charge utile de navigation est un simple répéteur de type bouclage ou «à guide d'ondes coudé». Chacune reçoit le message WAAS acheminé par liaison montante sur une paire de canaux de fréquences fixes dans la bande des 6 GHz attribuée au SFS pour les liaisons montantes, désignés par LM-RPS C1 et LM-RPS C5, qui sont filtrés et transposés vers les fréquences LM-RPS L1 (dans la bande 1 559-1 610 MHz) et LM-RPS L5 (dans la bande 1 164-1 215 MHz). Ce sont les mêmes fréquences que celles indiquées dans l'Annexe 2 respectivement pour les signaux GPS L1 et GPS L5. Des amplificateurs et des antennes d'émission spéciales émettent les signaux du SRNS vers la Terre, assurant une couverture de faisceau mondiale sur toute la surface de la Terre jusqu'à une altitude de 100 000', ce qui permet de couvrir l'espace aérien souhaité. La zone de couverture est définie par un cône avec un angle de 8,75° par rapport à l'axe de visée.

### 3.2 Segment au sol

Chaque paire de stations GUS LM-RPS fonctionne comme un ensemble redondant permettant d'avoir une liaison montante de grande fiabilité avec un satellite LM-RPS.

Les stations GUS sont interconnectées par un réseau terrestre qui les raccorde au système WAAS. Elles communiquent entre elles et avec la station de commande principale WAAS afin de déterminer quelle station GUS est désignée comme étant la station GUS principale pour diffuser le message WAAS à la charge utile de navigation et quelle est la station GUS de secours. La station

GUS de secours diffuse son message WAAS vers une charge RF et remplace rapidement la station principale en cas de défaillance de celle-ci.

Une station GUS se compose de deux équipements de base, à savoir un équipement de réseau et de traitement et un équipement d'émission RF. L'équipement de réseau et de traitement reçoit et vérifie les données de message WAAS via le réseau terrestre, puis les formate dans la structure de signal de diffusion correcte, donnant lieu à un signal à fréquence intermédiaire (FI) à 70 MHz. Le signal FI est transposé vers les fréquences LM-RPS C1 et C5, amplifié, et transmis à la charge utile de navigation par une antenne de type parabole fonctionnant dans la bande C (équipement RF).

La station GUS possède une antenne recevant les signaux transmis par la charge utile de navigation (liaison descendante) aux fréquences LM-RPS et GPS L1 et L5 pour calculer et corriger les retards ionosphériques dans le temps de propagation du signal. Ce bouclage du signal vers la station GUS depuis la charge utile de navigation permet d'utiliser le signal SiS pour la mesure de distances afin d'augmenter la disponibilité d'un signal de navigation dans des endroits et à des moments où la couverture GPS est insuffisante. La station GUS reçoit également les signaux transmis par les autres stations GUS (bande des 6 GHz) et les signaux L1 et L5 transmis par les satellites via des liaisons descendantes pour garantir que le signal n'a pas été altéré. En cas de signal altéré, l'équipement de traitement fera basculer la station GUS principale sur station de secours et la station GUS de secours sur station principale. Si le signal est toujours altéré, l'équipement de traitement diffusera un message «ne pas utiliser» au lieu du message complémentaire WAAS. La combinaison de quatre stations GUS et de deux satellites LM-RPS, à 133° O et 107,3° O, garantit qu'un signal SiS fiable sera présent dans l'espace aérien national presque tout le temps, répondant au souhait de fiabilité de la FAA. Les futures stations spatiales LM-RPS potentielles à d'autres positions orbitales permettront d'offrir des fiabilités analogues aux administrations d'aviation dans d'autres régions.

#### 4 Signal LM-RPS

Les réseaux LM-RPS diffusent les messages complémentaires WAAS sur chacune des deux fréquences LM-RPS L1 et LM-RPS L5. La communauté de l'aviation détermine la structure du signal pour les messages SBAS. Le format et la structure de base des messages SBAS sont les mêmes que pour le signal de navigation GPS transmis sur ces fréquences par les satellites GPS, car les messages SBAS sont destinés à être reçus par les récepteurs d'utilisateur équipés pour recevoir les messages GPS.

La structure de signal commune inclut un code C/A avec le message WAAS incorporé et un code civil de type GPS. Le système est conçu de sorte que l'un des signaux de code C/A et P(Y) ou les deux puissent être incorporés sur les liaisons montantes et puissent donc être transmis respectivement sur les liaisons descendantes LM-RPS L1 et LM-RPS L5.

Le format du signal pour la diffusion LM-RPS L1 est décrit plus en détail dans la spécification WAAS concernant L1 (FAA-E-2892B) et le format du signal pour la diffusion LM-RPS L5 est défini dans la spécification du signal élaborée par la RTCA concernant L5 (RTCA/DO-261).

Les niveaux de signal des diffusions LM-RPS sur les canaux L1 et L5 depuis les stations spatiales LM-RPS-133W et LM-RPS-107,3W figurent dans le Tableau 11. Le niveau du signal d'émission diminue d'environ 3 dB par rapport au niveau de crête (dans la direction du nadir depuis le satellite) au bord de la zone de couverture à un angle de 8,75° par rapport à l'axe de visée. On peut s'attendre à des caractéristiques analogiques pour les autres réseaux LM-RPS.

TABLEAU 11

**Intensité des signaux L1 et L5 provenant des satellites LM-RPS**

<b>Puissance isotrope rayonnée équivalente de crête (dBW)<sup>(1)</sup></b>	<b>LM-RPS L1</b>	<b>LM-RPS L5</b>
LM-RPS-133W	36,6	33,0
LM-RPS-107,3W	34,2	34,9

<sup>(1)</sup> La puissance de crête est obtenue au point de la zone de couverture d'émission dans la direction du nadir.

**5 Fréquences de fonctionnement LM-RPS**

Les fréquences de liaison montante LM-RPS ont été choisies avec soin de manière à utiliser la largeur de bande disponible dans les bandes attribuées au service fixe par satellite mais sans que des brouillages soient créés avec les liaisons montantes du SRNS ou d'autres fournisseurs du SFS. Le système LM-RPS utilise des liaisons montantes dans la bande C étendue (6 425-6 700 MHz) pour les satellites LM-RPS-133 W et LM-RPS-107,3 W. Ces fréquences de liaison montante, qui sont des fréquences attribuées au SFS, sont indiquées ici pour référence. Pour le satellite LM-RPS-133W, le signal C1, qui se transpose en signal L1, utilise 6 639,27 MHz comme fréquence porteuse, et le signal C5, qui se transpose en signal L5, est transmis sur 6 690,42 MHz. Pour le satellite LM-RPS-107,3W, le signal C1 est transmis sur 6 625,45 MHz et le signal C5 sur 6 676,45 MHz.

Comme indiqué précédemment, les fréquences de liaison descendante sont celles du signal GPS-L1 sur 1 575,42 MHz et du signal GPS-L5 sur 1 176,45 MHz. Etant donné que les signaux LM-RPS utilisent les mêmes fréquences que les signaux GPS, ils sont distingués des autres signaux GPS sur L1 et L5 par l'utilisation d'un code BPA unique, de manière identique à l'utilisation par le système GPS de codes BPA différents pour chaque satellite individuel. Le code BPA est coordonné avec l'opérateur du système GPS pour garantir la compatibilité avec les diffusions de signaux GPS et d'autres signaux de type GPS.

**6 Spectre de commande et de télémétrie**

Les satellites LM-RPS à 133° et 107,3° de longitude ouest hébergent des charges utiles de navigation qui fonctionnent en tant que «satellites en copropriété». Ils utilisent en partage les fonctionnalités de deux satellites commerciaux du SFS. Les fonctions de commande et de télémétrie sont intégrées dans les systèmes de télémétrie, de poursuite et de télécommande (TT&C) des engins spatiaux. Grâce à l'utilisation en partage des fonctions TT&C, le système LM-RPS n'a pas besoin de spectre supplémentaire pour commander ses satellites. Les futurs satellites LM-RPS qui desserviront d'autres régions du monde pourront fonctionner de manière analogue en tant que «satellites en copropriété» ou en tant que satellites autonomes avec des fréquences dédiées pour les fonctions TT&C dans la gamme des 4/6 GHz.

**7 Paramètres d'émission LM-RPS**

Etant donné que le système LM-RPS émet des signaux de navigation du SRNS espace vers Terre dans deux bandes, les paramètres d'émission LM-RPS sont donnés dans deux tableaux correspondant à ces deux bandes.

### 7.1 Paramètres d'émission LM-RPS L1

Les principaux paramètres des émissions LM-RPS L1 sont indiqués dans le Tableau 12.

TABLEAU 12  
Emissions LM-RPS L1 dans la bande 1 559-1 610 MHz

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Plage de fréquences du signal (MHz)	1 575,42 ± 12
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	1,023
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	250 bits/s/500 symboles/s
Méthode de modulation du signal	MDP-R(1) (Voir NOTE 1)
Polarisation	Circulaire droite
Ellipticité (dB)	2,0 maximum
Niveau de puissance minimale reçue à la sortie de l'antenne de référence (dBW)	-158,5 (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	24,0

NOTE 1 – Pour les paramètres du système LM-RPS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – La puissance minimale reçue dans le système LM-RPS est mesurée à la sortie d'une antenne de réception d'utilisateur de référence à polarisation rectiligne de 3 dBi (située près du sol) pour l'orientation normale la plus défavorable lorsque l'angle d'élévation du satellite vu depuis la surface de la Terre est supérieur à 5° au-dessus de l'horizon terrestre.

### 7.2 Paramètres d'émission LM-RPS L5

Les principaux paramètres des émissions LM-RPS L5 sont indiqués dans le Tableau 13.

TABLEAU 13

**Emissions LM-RPS L5 dans la bande 1 164-1 215 MHz**

Paramètre (unité)	Valeur du paramètre
Plage de fréquences du signal (MHz)	1 176,45 ± 12
Rythme d'éléments du code BPA (Méléments/s)	10,23
Débits binaires/de symboles des données de navigation (bits/s/symboles/s)	250 bits/s/500 symboles/s
Méthode de modulation du signal	MDPB-R(10) (Voir NOTE 1)
Polarisation	Circulaire droite
Ellipticité (dB)	2,0 maximum
Niveau de puissance minimale reçue à la sortie de l'antenne de référence (dBW)	-157,9 (Voir NOTE 2)
Largeur de bande à 3 dB du filtre d'émission RF (MHz)	24,0

NOTE 1 – Pour les paramètres du système LM-RPS du SRNS, MDPB-R(*n*) désigne une modulation par déplacement de phase bivalente utilisant des éléments rectangulaires avec un rythme d'éléments de  $n \times 1,023$  (Méléments/s).

NOTE 2 – La puissance minimale reçue dans le système LM-RPS est mesurée à la sortie d'une antenne de réception d'utilisateur de référence à polarisation rectiligne de 3 dBi (située près du sol) pour l'orientation normale la plus défavorable lorsque l'angle d'élévation du satellite vu depuis la surface de la Terre est supérieur à 5° au-dessus de l'horizon terrestre.

**Annexe 7****Description technique du système COMPASS et caractéristiques de ses stations spatiales d'émission****1 Introduction**

Le système COMPASS est constitué d'une constellation de 30 satellites non géostationnaires et de cinq satellites géostationnaires positionnés à 58,75° E, 80° E, 110,5° E, 140° E et 160° E. Chaque satellite émet des signaux de navigation sur les quatre mêmes fréquences porteuses. Ces signaux de navigation sont modulés avec un flux binaire prédéterminé, contenant un codage des données d'éphémérides et de l'heure, et ayant une largeur de bande suffisante pour produire la précision de navigation nécessaire sans recourir à une émission bidirectionnelle ou à une intégration Doppler. Le système permet de déterminer avec précision la position en trois dimensions n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.

## 1.1 Besoins en fréquences

Les besoins en fréquences du système COMPASS sont fondés sur une évaluation de la précision requise par les utilisateurs, la résolution du retard dû à la propagation espace vers Terre, la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples ainsi que le coût et les configurations des équipements. Trois canaux initiaux sont utilisés dans le système COMPASS: 1 575,42 MHz, 1 191,795 MHz et 1 268,52 MHz. Cette diversité de fréquences et la grande largeur de bande utilisées par le système COMPASS accroîtront la précision de la télémétrie afin de résoudre le retard dû à la propagation espace vers Terre et amélioreront la suppression des signaux dus à la propagation par trajets multiples afin d'augmenter la précision totale.

Les signaux de télémétrie et de maintenance utilisent une bande attribuée à la télémétrie.

## 2 Présentation générale du système

Le système COMPASS est un système de radiocommunications spatiales fonctionnant en continu et par tous les temps, utilisé pour la navigation, le positionnement et le transfert de l'heure, qui fournit des informations extrêmement précises de position et de vitesse en trois dimensions et une référence de temps précise et commune à l'intention des utilisateurs dotés des équipements appropriés n'importe où à la surface de la Terre ou à proximité.

Le système fonctionne d'après le principe de la triangulation passive. L'équipement d'utilisateur COMPASS mesure d'abord les pseudo-distances à quatre satellites, calcule leur position, et synchronise son horloge avec le système COMPASS en utilisant les paramètres de correction des éphémérides et de l'horloge qu'il reçoit. Il détermine ensuite la position de l'utilisateur en trois dimensions et le décalage de l'horloge de l'utilisateur par rapport à l'heure COMPASS, essentiellement par la résolution simultanée de quatre équations de distance.

De même, on peut estimer la vitesse en trois dimensions de l'utilisateur et le décalage du rythme de son horloge en résolvant quatre équations de vitesse, à partir des mesures de pseudo-vitesse par rapport à quatre satellites.

## 3 Segments du système

Le système comporte de trois segments principaux: le segment spatial, le segment de commande et le segment de l'utilisateur. La fonction principale de chaque segment est décrite ci-après:

### 3.1 Segment spatial

Le segment spatial comprend cinq satellites géostationnaires et une constellation de 30 satellites non géostationnaires, qui ont la fonction de points de référence «célestes», et émettent depuis l'espace des signaux de navigation avec un codage précis de l'heure. Les 5 satellites géostationnaires (GSO) sont respectivement positionnés à 58,75° E, 80° E, 110,5° E, 140° E et 160° E. La constellation opérationnelle de 30 satellites non géostationnaires comprend 27 satellites en orbite moyenne (MEO) et trois satellites en orbite géostationnaire inclinée (IGSO). Les 27 satellites en orbite moyenne sont situés dans trois plans orbitaux, inclinés d'environ 55° par rapport à l'équateur et la hauteur de l'orbite est d'environ 21 500 km. Il y a neuf satellites par plan. Les trois satellites en orbite géostationnaire inclinée sont situés dans les plans orbitaux inclinés d'environ 55° par rapport à l'équateur et la longitude du croisement est d'environ 118° E. Les satellites géostationnaires et la constellation ont les mêmes charges utiles du SRNS.



### 3.2 Segment de commande

Le segment de commande assure les fonctions de poursuite, de calcul, d'actualisation et de surveillance nécessaires à la commande quotidienne de tous les satellites du système. Il se compose d'une station de commande principale (MCS, *master control station*) située à Beijing (Chine), où a lieu le traitement de toutes les données, et de stations de surveillance très espacées les unes des autres dans la zone visible depuis le segment spatial.

Les stations de surveillance poursuivent passivement tous les satellites en vue et mesurent des données de télémétrie et des données Doppler. Ces données sont traitées à la MCS pour calculer les éphémérides des satellites, les décalages et les dérives d'horloge, et les retards de propagation, et utilisées ensuite pour produire des messages destinés aux satellites. Ces informations réactualisées sont transmises aux satellites pour y être mises en mémoire et être transmises ensuite par les satellites comme partie intégrante des messages de navigation destinés aux utilisateurs.

### 3.3 Segment de l'utilisateur

Le segment de l'utilisateur est l'ensemble de tous les équipements des utilisateurs et des équipements de soutien. L'équipement type de l'utilisateur comprend une antenne, un récepteur-processeur COMPASS, un ordinateur et des dispositifs d'entrée/sortie. Il acquiert et poursuit le signal de navigation provenant d'au moins quatre satellites en vue, mesure les temps de propagation RF, les phases des signaux RF et les décalages de fréquence Doppler, les convertit en pseudo-distances, phases de porteuse et pseudo-vitesses, et en déduit la position et la vitesse en trois dimensions et l'heure système. Les équipements des utilisateurs vont du récepteur relativement simple et léger jusqu'à des récepteurs perfectionnés, intégrés à d'autres capteurs ou systèmes de navigation pour garantir une certaine précision dans des environnements très dynamiques.

## 4 Structure du signal COMPASS

Le présent paragraphe décrit brièvement les signaux COMPASS qui peuvent être utilisés dans des applications de navigation et de transfert de l'heure.

### 4.1 Signaux COMPASS dans la bande 1 559-1 610 MHz

Le système COMPASS utilise deux signaux dans la bande 1 559-1 610 MHz attribuée au SRNS. Les deux signaux sont centrés sur 1 575,42 MHz.

Le signal B1 utilise une modulation BOC(14,2). Il est modulé avec un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s. Il comprend deux composantes en quadrature de phase. L'une des composantes, B1<sub>D</sub>, est modulée avec un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s et l'autre composante, B1<sub>P</sub>, ne comporte pas de données.

Le signal B1-C comprend deux composantes en quadrature de phase. L'une des composantes, B1-C<sub>D</sub>, est modulée avec un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s et l'autre composante, B1-C<sub>P</sub>, ne comporte pas de données.

La composante B1-C<sub>D</sub> utilise une modulation BOC(1,1). La composante B1-C<sub>P</sub> utilise une modulation MBOC. La modulation MBOC a une densité spectrale de puissance normalisée donnée par:

$$MBOC(f) = \frac{29}{33} BOC_{1,1}(f) + \frac{4}{33} BOC_{6,1}(f)$$

La densité spectrale de puissance totale des composantes du signal B1-C est donnée par:

$$S(f) = \frac{1}{4} BOC_{1,1}(f) + \frac{3}{4} MBOC(f) = \frac{10}{11} BOC_{1,1}(f) + \frac{1}{11} BOC_{6,1}(f)$$

#### 4.2 Signaux COMPASS dans la bande 1 164-1 300 MHz

Le système COMPASS utilise quatre signaux dans la bande 1 164-1 300 MHz attribuée au SRNS, comprenant les signaux B2, B3 et B3-A.

Pour produire le signal COMPASS B2, centré sur une fréquence de 1 191,795 MHz, on utilise une modulation AltBOC avec une fréquence de sous-porteuse de bande latérale égale à 15,345 MHz. La densité spectrale de puissance du signal AltBOC est donnée par:

$$G(f) = \frac{1}{2\pi^2 f^2 T_c} \frac{\cos^2(\pi f T_c)}{\cos^2(\pi f T_c / n)} \left[ \cos^2\left(\pi f \frac{T_{sc}}{2}\right) - \cos\left(\pi f \frac{T_{sc}}{2}\right) - 2 \cos\left(\pi f \frac{T_{sc}}{2}\right) \cos\left(\pi f \frac{T_{sc}}{4}\right) + 2 \right]$$

avec  $T_{sc} = \frac{1}{f_{sc}} \cdot f_c$  est la fréquence de la sous-porteuse,  $f_c$  le rythme d'éléments,  $T_c$  la période des éléments et  $T_{sc}$  la période de la sous-porteuse.

Le signal B2 comprend deux composantes en quadrature de phase. L'une des composantes, B2<sub>D</sub>, est modulée avec un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s et l'autre composante, B2<sub>P</sub>, ne comporte pas de données.

Le signal B3 est centré sur 1 268,52 MHz. La porteuse est modulée par la MDPB avec un code de bruit pseudo-aléatoire (BPA) ayant un rythme d'éléments de 10,23 Méléments/s (dans le canal I ou dans le canal Q), qui est ajouté modulo 2 à un flux de données de navigation à 500 bits/s avant la modulation.

Le signal B3-A est également centré sur 1 268,52 MHz, et utilise une modulation BOC(15; 2,5). Il comprend deux composantes en quadrature de phase. L'une des composantes, B3-A<sub>D</sub>, est modulée avec un flux de données de navigation à 50 bits/s/100 symboles/s et l'autre composante, B3-A<sub>P</sub>, ne comporte pas de données.

### 5 Puissance et spectres du signal

Le niveau minimal de puissance reçue à la surface de la Terre, pour tout angle d'élévation égal ou supérieur à 5°, sur la base d'une antenne de récepteur de 0 dBi, isotrope et idéalement adaptée, est le suivant:

signal B1:	-153,4 dBW pour le réseau MEO,	-155,2 dBW pour le réseau GSO/IGSO.
signal B1-C:	-156,4 dBW pour le réseau MEO,	-158,2 dBW pour le réseau GSO/IGSO.
signal B2:	-153 dBW pour le réseau MEO,	-154,8 dBW pour le réseau GSO/IGSO.
signal B3/B3-A:	-156,5 dBW pour le réseau MEO,	-158,3 dBW pour le réseau GSO/IGSO.

## Annexe 8

### Description technique et caractéristiques des réseaux de navigation Inmarsat

#### 1 Introduction

Les réseaux de répéteurs de navigation Inmarsat sont constitués de huit satellites avec une charge utile du SRNS en orbite géostationnaire pour fournir une capacité spatiale à des systèmes SBAS. Cinq charges utiles du SRNS sont des charges utiles à canal unique sur des satellites Inmarsat de troisième génération (Inm-3) et trois charges utiles du SRNS sont des charges utiles à plusieurs canaux sur des satellites Inmarsat de quatrième génération (Inm-4). En plus de la fourniture d'un service dans le cadre du SRNS, les mêmes satellites offrent un service de communications mobiles par satellite dans les bandes 1,5/1,6 GHz attribuées au SMS. Les informations ci-dessous ont été actualisées en septembre 2008.

Les positions orbitales des satellites, escomptées à partir de février 2009, sont indiquées dans le Tableau 14. Il convient de noter que des satellites pourront être déplacés de temps à autre, suivant les spécifications globales du système. Toutes les émissions sont coordonnées conformément au Règlement des radiocommunications de l'UIT. Les informations pertinentes pour la publication anticipée, pour la demande de coordination et pour la notification sont soumises par l'Administration du Royaume-Uni.

TABLEAU 14  
Longitude des satellites

Satellite	Position orbitale
3F1	64° E
3F2	15,5° O
3F3	178° E
3F4	54° O
3F5	25° E
4F1	143,5° E
4F2	25° E
4F3	98° O

#### 1.1 Présentation générale du système

Actuellement, le système Inmarsat comporte deux charges utiles de navigation Inm-3 pour des systèmes complémentaires basés sur des satellites (SBAS), plus précisément pour le service global de navigation à couverture européenne (EGNOS).

Dans le système EGNOS actuel, l'Agence spatiale européenne (ESA) utilise deux répéteurs de navigation Inm-3 couvrant l'est de l'océan atlantique (AOR-E) à 15,5° O (satellite 3F2) et l'ouest de l'océan indien (IND-W) à 25° E (satellite 3F5).

#### 2 Configuration du système

Le réseau de répéteurs de navigation Inmarsat est constitué de répéteurs de navigation (ou segment spatial) sur des satellites Inmarsat-3 et Inmarsat-4 disponibles pour assurer des fonctions SBAS.

## 2.1 Segment spatial

Le répéteur de navigation présent sur chacun des satellites Inm-3 est un simple répéteur à transposition de fréquence ou de type «à guide d'ondes coudé». Chaque satellite reçoit le signal SBAS acheminé par liaison montante sur un canal unique à fréquence fixe appartenant à la bande 5 925-6 700 MHz attribuée au SFS. Ce signal est filtré et transposé sur la fréquence GPS-L1 (centrée sur 1 575,42 MHz) et est également acheminé par liaison descendante dans la bande 3 400-4 200 MHz attribuée au SFS.

Le répéteur de navigation présent sur chacun des satellites Inm-4 est également un simple répéteur à transposition de fréquence ou de type «à guide d'ondes coudé». Chaque satellite reçoit les signaux SBAS acheminés par liaison montante sur une paire de canaux à fréquence fixe appartenant à la bande 5 925-6 700 MHz attribuée au SFS. Les signaux sont filtrés et transposés sur la fréquence GPS-L1 (centrée sur 1 575,42 MHz) et sur la fréquence GPS-L5 (centrée sur 1 176,45 MHz).

Dans les deux cas (satellites Inm-3 et satellites Inm-4), le signal du SRNS est amplifié et transmis vers la Terre via une antenne «à faisceau global», couvrant la surface visible de la Terre et les engins spatiaux jusqu'à une altitude d'environ 30 000 m (environ 100 000 pieds). Ces systèmes ont été conçus pour améliorer l'intégrité et la précision des principaux signaux de navigation GPS et GLONASS.

## 2.2 Segment au sol

Sans objet – Inmarsat fournit uniquement une capacité spatiale à des systèmes SBAS.

## 3 Signaux SBAS

Les réseaux de répéteurs de navigation Inmarsat transmettent les messages complémentaires SBAS soit uniquement sur la fréquence GPS-L1 (Inm-3), soit sur les deux fréquences GPS-L1 et GPS-L5 (Inm-4). La communauté de l'aviation détermine la structure du signal pour les messages SBAS. Le format et la structure de base des messages SBAS sont les mêmes que pour le signal de navigation GPS transmis sur ces fréquences par les satellites GPS, car les messages SBAS sont destinés à être reçus par les récepteurs d'utilisateur équipés pour recevoir les messages GPS.

La structure de signal commune inclut un code C/A avec le message SBAS incorporé et un code civil de type GPS. Le système est conçu de sorte que l'un des signaux de code C/A et P(Y) puisse être incorporé sur les liaisons montantes et puisse donc être transmis sur les liaisons descendantes L1 et L5.

Le format du signal L1 est décrit plus en détail dans la spécification WAAS concernant L1 (FAA-E-2892B) et le format du signal L5 est défini dans la spécification du signal élaborée par la RTCA concernant L5 (RTCA/DO-261).

Les niveaux de puissance des signaux de navigation transmis sur L1 et L5 depuis les stations spatiales Inm-3 et Inm-4 figurent dans le Tableau 15. Le niveau du signal d'émission diminue d'environ 3 dB par rapport au niveau de crête (dans la direction du nadir depuis le satellite) au bord de la zone de couverture à un angle d'environ 8,75° par rapport à l'axe.

TABLEAU 15

**P.i.r.e. nominale\* (dBW) des signaux L1 et L5 (crête du faisceau)**

Satellite	L1	L5
Inm-3F1	33	N/A
Inm-3F2	33	N/A
Inm-3F3	33	N/A
Inm-3F4	33	N/A
Inm-3F5	33	N/A
Inm-4F1	31,4	29,9
Inm-4F2	31,4	29,9
Inm-4F3	31,4	29,9

\* Conformément aux fiches de notification soumises par Inmarsat à l'UIT.

NOTE 1 – La puissance de crête est obtenue au point de la zone de couverture d'émission dans la direction du nadir.

Les signaux sont distingués des autres signaux GPS par l'utilisation d'un code BPA unique, de manière identique à l'utilisation par le système GPS de codes BPA différents pour chaque satellite individuel. Le code BPA est coordonné avec l'opérateur du système GPS pour garantir la compatibilité avec les diffusions de signaux GPS et d'autres signaux de type GPS.

#### 4 Spectre de commande et de télémétrie

Les répéteurs de navigation font partie de la charge utile des satellites, au même titre que des répéteurs assurant des services mobiles par satellite. Les fonctions de commande et de télémétrie pour la partie navigation sont intégrées dans les systèmes TT&C globaux des engins spatiaux. Grâce à l'utilisation en partage des fonctions TT&C, aucun spectre supplémentaire n'est nécessaire pour commander les répéteurs de navigation.

## Annexe 9

### Description technique et caractéristiques du réseau NIGCOMSAT SBAS

#### 1 Introduction

Les réseaux du système complémentaire basé sur des satellites Nigcomsat (NigSAS) sont constitués de trois satellites géostationnaires avec une charge utile du SRNS. La situation actuelle est la suivante: le satellite NIGCOMSAT-1G (42,5° E) a été mis sur orbite le 13 mai 2007 et les satellites NIGCOMSAT-1A (19,2° O) et NIGCOMSAT-1D (22° E) en sont au stade de la planification. Les trois satellites auront la même charge utile du SRNS.

#### 2 Plan de fréquences et de polarisations

Comme indiqué dans le Tableau 16, chaque satellite reçoit le signal SBAS acheminé par liaison montante dans la bande C et achemine par liaison descendante le signal de navigation dans la bande L.

TABLEAU 16

Canal	Fréquence (MHz)	Polarisation	Largeur de bande
C1-liaison montante	6 698,42	circulaire gauche	4 MHz
C5-liaison montante	6 639,45	circulaire gauche	20 MHz
L1-liaison descendante	1 575,42	circulaire droite	4 MHz
L5-liaison descendante	1 176,45	circulaire droite	20 MHz

#### 3 Segment de l'utilisateur

Le système NigSAS est conçu pour être compatible avec les systèmes complémentaires pour les systèmes GPS et Galileo. Ainsi, il fournira des données d'intégrité et de correction aux récepteurs compatibles GPS/Galileo.

#### 4 Segment au sol

Sans objet, car le système NigSAS a pour objet de fournir une capacité spatiale aux réseaux SBAS existants.

#### 5 Service de navigation

La zone de couverture pour la réception dans la bande L inclut l'Afrique, l'Europe de l'ouest, l'Europe de l'Est et l'Asie pour la charge utile du SRNS du satellite NIGCOMSAT-1G.

## 6 Signal de navigation

Le système NigSAS transmet des messages SBAS aux fréquences porteuses L1 et L5 avec la structure formatée GPS. Les méthodes de modulation des composantes en phase (I) et en quadrature (Q) du signal dépendent du choix de la fréquence porteuse. Le signal SBAS provenant de chaque satellite est distingué des autres signaux SBAS par l'utilisation de codes de bruit pseudo-aléatoire (codes BPA). Le débit des données de navigation aux deux fréquences est de 50 bits/s.

### 6.1 Signal L1

La fréquence L1 de 1 575,42 MHz est modulée par la MDPB dans le canal I, avec un code BPA L1 C/A ayant un rythme d'éléments de 1,023 Méléments/s et une longueur de code de 1 023. Le choix de la modulation du canal Q est laissé au locataire de la charge utile du SRNS, dont le réseau GNSS/SBAS existant sera complété. Le Tableau 17 contient d'autres informations connexes.

TABLEAU 17

Fréquence porteuse (MHz)	Désignation de l'émission	Largeur de bande attribuée (MHz)	Puissance de crête maximale (dBW)	Densité de puissance maximale (dB(W/Hz))	Gain de l'antenne (dBi)
1 575,42	4M00X2D	4,0	17,9	-42,1	13,5
	2M20X2D	2,2	17,9	-42,1	

### 6.2 Signal L5

La fréquence L5 de 1 176,42 MHz est modulée, à la fois dans les canaux I et Q, avec deux codes BPA L5 différents. Le rythme d'éléments de chaque code BPA L5 est de 10,23 Méléments/s et la longueur de code de 10 230. Mais seule la composante en phase est modulée avec les données de navigation. Le rythme de code plus élevé du signal L5 permet d'améliorer la fonction d'autocorrélation du segment de l'utilisateur. Le Tableau 18 contient d'autres informations connexes.

TABLEAU 18

Fréquence porteuse (MHz)	Désignation de l'émission	Largeur de bande attribuée (MHz)	Puissance de crête maximale (dBW)	Densité de puissance maximale (dB(W/Hz))	Gain de l'antenne (dBi)
1 176,45	20M0X2D	20	16,5	-53,5	13,0
	4M00X2D	4	16,5	-43,5	