

# МСЭ-R

Сектор радиосвязи МСЭ

**Рекомендация МСЭ-R М.2012-3**  
(01/2018)

## **Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)**

**Серия М**

**Подвижные службы, служба радиоопределения,  
любительская служба и относящиеся к ним  
спутниковые службы**



## Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

### Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

### Серии Рекомендаций МСЭ-R

(Представлены также в онлайн-форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.)

Серия	Название
BO	Спутниковое радиовещание
BR	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения
BS	Радиовещательная служба (звуковая)
BT	Радиовещательная служба (телевизионная)
F	Фиксированная служба
<b>M</b>	<b>Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы</b>
P	Распространение радиоволн
RA	Радиоастрономия
RS	Системы дистанционного зондирования
S	Фиксированная спутниковая служба
SA	Космические применения и метеорология
SF	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы
SM	Управление использованием спектра
SNG	Спутниковый сбор новостей
TF	Передача сигналов времени и эталонных частот
V	Словарь и связанные с ним вопросы

*Примечание.* – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация  
Женева, 2018 г.

© ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R М.2012-3

**Подробные спецификации наземных радиointерфейсов перспективной  
Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)**

(2012-2014-2015-2017)

**Сфера применения**

В настоящей Рекомендации определяются технологии наземных радиointерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced)) и предоставляются подробные спецификации радиointерфейсов.

В этих спецификациях радиointерфейсов подробно описываются характеристики и параметры систем IMT-Advanced. В настоящей Рекомендации также рассматриваются возможности обеспечения всемирной совместимости, международного роуминга и доступа к высокоскоростным услугам передачи данных.

**Ключевые слова**

IMT, IMT-Advanced, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, WirelessMAN-Advanced, спецификации радиointерфейсов

**Соответствующие Рекомендации, Отчеты и Резолюции МСЭ-R<sup>1</sup>**

Рекомендация МСЭ-R М.1036	Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте радиосвязи (PP)
Рекомендация МСЭ-R М.1224	Словарь терминов, относящихся к Международной подвижной электросвязи (IMT)
Рекомендация МСЭ-R М.1579	Глобальное обращение наземных терминалов IMT
Recommendation ITU-R М.1645	Framework and overall objectives of the future development of IMT-2000 and systems beyond IMT-2000
Рекомендация МСЭ-R М.1822	Структура услуг, обеспечиваемых с помощью IMT
Рекомендация МСЭ-R М.2047	Подробные спецификации спутниковых радиointерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)
Рекомендация МСЭ-R М.2070	Общие характеристики нежелательных излучений базовых станций, использующих наземные интерфейсы IMT-Advanced
Рекомендация МСЭ-R М.2071	Общие характеристики нежелательных излучений подвижных станций, использующих наземные радиointерфейсы IMT-Advanced
Рекомендация МСЭ-R М.2090	Конкретный предел нежелательного излучения подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 694–790 МГц для содействия защите существующих служб в Районе 1 в полосе частот 470–694 МГц
Report ITU-R М.2072	World mobile telecommunication market forecast
Report ITU-R М.2074	Radio aspects for the terrestrial component of IMT-2000 and systems beyond IMT-2000

---

<sup>1</sup> Следует использовать самое последнее издание действующих Рекомендаций/Отчетов.

Report ITU-R M.2133	Requirements, evaluation criteria and submission templates for the development of IMT-Advanced
Report ITU-R M.2134	Requirements related to technical performance for IMT-Advanced radio interface(s)
Report ITU-R M.2135	Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-Advanced
Report ITU-R M.2198	The outcome of the evaluation, consensus building and decision of the IMT-Advanced process (steps 4-7), including characteristics of IMT-Advanced radio interfaces
Report ITU-R M.2291	The use of International Mobile Telecommunications for the broadband public protection and disaster relief applications
Report ITU-R M.2320	Future technology trends of terrestrial IMT systems
Report ITU-R M.2334	Passive and active antenna systems for base stations of IMT systems
Report ITU-R M.2370	IMT traffic estimates for the years 2020 to 2030
Report ITU-R M.2373	Audio-visual capabilities and applications supported by terrestrial IMT systems
Report ITU-R M.2375	Architecture and topology of IMT networks
Резолюция МСЭ-R 56-2	Определение названий для Международной подвижной электросвязи
Резолюция МСЭ-R 57-2	Принципы процесса разработки системы IMT-Advanced

Справочник по глобальным тенденциям в области Международной подвижной электросвязи

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

*учитывая*

- a) что системы IMT являются системами широкополосной подвижной связи, включающими системы IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020;
- b) что системы IMT-Advanced имеют новые возможности IMT, которые превосходят возможности систем IMT-2000<sup>2</sup>;
- c) что такие системы обеспечивают доступ к широкому диапазону услуг электросвязи, включая усовершенствованные подвижные услуги, предоставляемые сетями подвижной и фиксированной связи, в которых все чаще используется пакетная передача;
- d) что системы IMT-Advanced обеспечивают возможность применения приложений с уровнем мобильности от низкой до высокой с большим диапазоном поддерживаемых скоростей передачи данных в соответствии с потребностями пользователей и служб в средах с большим количеством пользователей;
- e) что системы IMT-Advanced также способны обеспечивать возможность применения мультимедийных приложений с высоким качеством в широком спектре услуг и платформ, существенно улучшая показатели качества работы и качество предоставляемых услуг;
- f) что основными характеристиками систем IMT-Advanced являются:

---

<sup>2</sup> Рекомендации МСЭ-R М.1457 и МСЭ-R М.2012 представляют собой две отдельные, независимые и законченные Рекомендации, каждая из которых имеет свою сферу применения. Работа над каждой Рекомендацией будет проводиться в отдельности, при этом возможно частичное дублирование, отражающееся в наличии схожих по содержанию материалов в обоих документах.

- высокая степень унифицированности функций в глобальном масштабе при сохранении гибкости в предоставлении широкого диапазона услуг и применений экономичным способом;
  - совместимость услуг в рамках ИМТ и с фиксированными сетями;
  - возможность взаимодействия с другими системами радиодоступа;
  - услуги подвижной связи высокого качества;
  - пригодность оборудования пользователя для использования по всему миру;
  - удобные для пользователя применения, услуги и оборудование;
  - возможность всемирного роуминга;
  - повышенные пиковые уровни скорости передачи данных для обеспечения усовершенствованных услуг и приложений (в качестве целей исследования были определены скорости, равные 100 Мбит/с для применений с высокой мобильностью и 1 Гбит/с для применений с низкой мобильностью<sup>3</sup>);
- g) что эти характеристики систем ИМТ-Advanced позволяют удовлетворять растущие потребности пользователей;
- h) что эти возможности систем ИМТ-Advanced постоянно совершенствуются в соответствии с развитием технологий;
- i) необходимость в приоритетных услугах (например, экстренные вызовы будут обслуживаться с более высокой приоритетностью, чем другие коммерческие услуги);
- j) что в связи с потребностью в широких эффективных полосах для обеспечения очень высокого уровня скорости передачи данных, необходимого для различных предлагаемых услуг, следует предусмотреть возможность либо использования сетей с намного более широкой одной несущей полосой частот (что как раз будет способствовать увеличению спектральной эффективности), либо применения агрегации ВЧ-несущих;
- k) что в результате быстрого развития информационных технологий, включая интернет, произошла агрегация и конвергенция различных сетей и цифровых устройств,

*признавая,*

- a) что в Резолюции МСЭ-R 57-2 "Принципы процесса разработки системы ИМТ-Advanced" изложены важные критерии и принципы, используемые в процессе разработки рекомендаций и отчетов по системе ИМТ-Advanced, включая рекомендацию(и) по спецификации радиointерфейса этой системы,

*отмечая,*

что в Отчете МСЭ-R М.2198 содержатся выводы и заключения по ходу процесса разработки системы ИМТ-Advanced (шаги с 4 по 7), включая получение оценки и проведение согласования, а также описываются характеристики радиointерфейсов наземного сегмента систем ИМТ-Advanced для первого издания Рекомендации МСЭ-R М.2012-0 (01-2012),

*рекомендует,*

**1** что технологии радиointерфейсов для наземного сегмента систем ИМТ-Advanced должны быть следующими:

- LTE-Advanced<sup>4</sup>; и
- WirelessMAN-Advanced<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Скорости передачи данных взяты из Рекомендации МСЭ-R М.1645.

<sup>4</sup> Технология разработана 3GPP под названием "LTE, версия 10 и последующие версии. Усовершенствованная технология долгосрочного развития" (Long Term Evolution-Advanced).

<sup>5</sup> Технология разработана институтом IEEE в качестве спецификации WirelessMAN-Advanced, включенной в стандарт IEEE Std 802.16 после утверждения стандарта IEEE Std 802.16m.

2 использовать информацию, которая представлена в Приложениях 1 и 2 или ссылки на которую указаны в этих Приложениях, в качестве полного набора стандартов для подробных спецификаций радиointерфейсов наземного сегмента систем IMT-Advanced.

## Приложение 1

### Спецификация технологии радиointерфейса LTE-Advanced

#### Введение

IMT-Advanced является системой, разрабатываемой во всем мире, и спецификации наземных радиointерфейсов систем IMT-Advanced, определенные в настоящей Рекомендации, были разработаны МСЭ в сотрудничестве со *сторонниками GCS*<sup>6</sup> и *транспонирующими организациями*. В документе IMT-ADV/24 (Rev. 3) отмечается, что:

- *сторонник GCS* должен быть одним из *сторонников RIT*<sup>7</sup>/*SRIT*<sup>8</sup> по соответствующей технологии и должен иметь разрешение на предоставление МСЭ-R соответствующих прав на официальное использование соответствующих спецификаций, представленных в GCS в соответствии с технологией, описанной в Рекомендации МСЭ-R М.2012;
- *транспонирующая организация* должна получить разрешение от соответствующего *сторонника GCS* на разработку транспонированных стандартов для определенной технологии и также должна иметь соответствующие права на их использование.

Далее отмечается, что *сторонники GCS* и *транспонирующие организации* должны быть также надлежащим образом квалифицированы и действовать в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 9-5 и Руководством по процедурам для осуществления вклада по материалам других организаций в работу исследовательских комиссий и процедурам приглашения других организаций принять участие в изучении конкретных вопросов (Резолюция МСЭ-R 9-5).

МСЭ установил глобальные и всеобщие рамки и требования, а также разработал Глобальную основную спецификацию вместе со *сторонниками GCS*. Признанные *транспонирующие организации*, работающие вместе со сторонниками GCS, взяли на себя обязательство по разработке подробной стандартизации. Поэтому в настоящей Рекомендации часто используются ссылки на разработанные извне спецификации.

Такой подход был признан наиболее подходящим решением для обеспечения возможности завершения разработки настоящей Рекомендации в кратчайшие сроки, установленные МСЭ, и удовлетворения потребностей администраций, операторов и производителей.

Таким образом настоящая Рекомендация была разработана с использованием в полной мере этого метода работы и с соблюдением сроков всемирной стандартизации. Основной текст настоящей Рекомендации был разработан МСЭ. В каждом Приложении содержатся ссылки с указанием места размещения более подробной информации.

Настоящее Приложение 1 содержит подробную информацию, разработанную МСЭ и "организациями ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA и TTC от имени 3GPP" (*сторонники GCS*), а также организациями ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA и TTC (*транспонирующие организации*).

---

<sup>6</sup> GCS (Глобальная основная спецификация) представляет собой совокупность спецификаций, которая определяет одну RIT, одну SRIT или одну RIT в рамках одной SRIT.

<sup>7</sup> Технология радиointерфейса.

<sup>8</sup> Совокупность технологий радиointерфейса.

Использование механизма ссылок позволяет своевременно завершить разработку и осуществить обновление имеющих большую важность элементов настоящей Рекомендации с проведением необходимых процедур контроля изменений, транспонирования и публичного обсуждения в сторонних организациях. Эта информация в основном была принята без изменений с учетом необходимости сведения к минимуму повторного выполнения работы, а также необходимости упрощения и поддержки непрерывного процесса обновления и актуализации.

Отмечая, что подробную информацию по радиointерфейсам в основном следует получать путем обращения к результатам работы сторонних организаций, в настоящем общем соглашении подчеркивается не только значительная роль МСЭ как катализатора процессов стимулирования, координации и содействия развитию усовершенствованных технологий электросвязи, но и его прогрессивный и гибкий подход к разработке этого и других стандартов электросвязи для XXI века.

Более подробные сведения о процессе разработки первого издания настоящей Рекомендации можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3), а подробная информация о процессе подготовки пересмотренных версий настоящей Рекомендации содержится в документе IMT-ADV/25 (Rev. 2).

## 1 Обзор технологии радиointерфейса

### 1.1 Обзор совокупности технологий радиointерфейсов (SRIT)

Спецификации наземных радиointерфейсов систем IMT-Advanced, известных как *LTE-Advanced*, были разработаны 3GPP на основе технологии LTE версии 10 и последующих версий. Согласно терминологии 3GPP для обозначения радиointерфейса LTE также используется термин E-UTRA (Evolved-UTRA), а спецификации 3GPP LTE версии 13 и последующих версий именуются LTE-Advanced Pro.

*LTE-Advanced* представляет собой совокупность технологий радиointерфейсов (RIT), состоящую из технологий частотного и временного дуплексного разделения – FDD (FDD RIT) и TDD (TDD RIT), разработанных для работы в парном и непарном спектре соответственно. TDD RIT также известна как TD-LTE Release 10 and Beyond или *TD-LTE-Advanced*. Обе технологии радиointерфейсов были разработаны совместно с обеспечением высокой степени унификации и в то же время с учетом оптимизации каждой RIT относительно режима использования спектра в дуплексном режиме, присутствием каждой конкретной технологии.

Каждая из технологий FDD RIT и TDD RIT в отдельности, и соответственно совокупность технологий (SRIT), отвечают всем минимальным требованиям МСЭ к системам IMT-Advanced во всех четырех средах тестирования, определенных по всем аспектам предоставления услуг, использования спектра и технических характеристик. При этом каждая из технологий FDD RIT и TDD RIT в отдельности и соответственно совокупность технологий (SRIT), отвечает требованиям Резолюции МСЭ-R 57-2, изложенным в пунктах *b e)* и *f)* раздела *решает*, на всех четырех средах тестирования.

Полный набор стандартов для наземных радиointерфейсов систем IMT-Advanced, определенный как *LTE-Advanced*, включает не только основные характеристики систем IMT-Advanced, но также дополнительные возможности *LTE-Advanced*, каждая из которых непрерывно совершенствуется.

В обзор радиоаспектов технологии *LTE-Advanced* включены также возможности LTE версии 8 и LTE версии 9. Информация по радиоспецификациям версий 8 и 9 приведена в пункте 1.2.2.1. Кроме того, в целях представления полной системы предоставляется информация по спецификациям системы и базовой сети. В этих спецификациях системы и базовой сети рассматриваются аспекты самой сети, ее терминалов и предоставляемых услуг, необходимые для разработки интегрированного решения мобильности, включая такие аспекты, как обслуживание пользователя, возможность соединения, возможность совместной работы, мобильность и роуминг, безопасность, алгоритмы уплотнения/разуплотнения данных и среда передачи данных, эксплуатация и техническое обслуживание, тарификация и т. д. Информация по спецификациям системы и базовой сети версий 8, 9, 10, 11, 12 и 13 приведена в пункте 2.2.

## 1.2 Обзор технологии радиointерфейса (RIT)

### 1.2.1 Обзор FDD RIT

FDD RIT является результатом эволюции LTE FDD. FDD RIT использует для работы дуплексный режим с частотным разделением и, следовательно, применим для работы с парным спектром. Этот радиointерфейс поддерживает как полный дуплексный, так и полудуплексный режим FDD.

### 1.2.2 Обзор TDD RIT

TDD RIT, также известный как *TD-LTE-Advanced*, является результатом эволюции TD-LTE. TDD RIT использует для работы дуплексный режим с временным разделением и, следовательно, применим для работы с непарным спектром. TDD RIT обеспечивает гибкость в распределении ресурсов линий вверх и вниз благодаря поддержке конфигураций множественного распределения ресурсов линий вверх и вниз, которые могут быть использованы для совмещения различных сценариев передачи трафика. Конфигурация распределения ресурсов линий вверх и вниз может быть адаптирована к изменяющимся объемам трафика в заданный момент времени и условиям помех даже в процессе работы.

Радиointерфейс также предназначен для использования возможностей более активного взаимодействия канала, характерного для работы в режиме TDD, например для формирования луча и обеспечения совместимости с TD-SCDMA и другими технологиями IMT-2000, основанными на TDD.

## 1.3 Обзор системных аспектов SRIT

Технологии RIT для FDD и TDD представляют развитие первых версий LTE FDD и TDD соответственно. Эти две технологии RIT совместно используют многие из базовых структур для упрощения реализации оборудования радиодоступа, работающего в режиме приема двух систем. Поддерживаются полосы частот передачи шириной до 640 МГц, обеспечивая пиковые скорости передачи данных приблизительно до 25 Гбит/с на линии вниз и 13,6 Гбит/с на линии вверх.

Схема передачи на линии вниз основывается на обычном методе OFDM, обеспечивая высокую степень устойчивости, несмотря на частотную избирательность канала, и при этом позволяя упростить реализацию приемников даже при очень широких полосах пропускания.

Схема передачи на линии вверх основывается на OFDM с расширением спектра дискретным преобразованием Фурье (DFTS-OFDM). Использование передачи DFTS-OFDM на линии вверх мотивируется низким соотношением пиковой к средней мощности (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) передаваемого сигнала по сравнению с обычным методом OFDM. Это позволяет более эффективно использовать усилитель мощности терминала, что способствует увеличению зоны покрытия и/или снижению потребляемой мощности терминалом. Подсчеты для линии вверх имеют тот же порядок величин, что и для линии вниз. Узкополосный интернет вещей (NB-IOT) на линии вверх позволяет помимо многотоновой технологии DFTS-OFDM использовать однотоновую технологию с возможностью меньшего разнесения поднесущих в дополнение к их нормальному разнесению.

Канальное кодирование основано на турбокоде (сверточный код с удалением конечных элементов для NB-IOT на линии вниз) с кодовой скоростью 1/3 и дополнено гибридным методом ARQ (Hybrid-ARQ) с мягким сложением, чтобы бороться с ошибками декодирования на приемной стороне. Поддерживаются виды модуляции QPSK, 16QAM и 64QAM как на линии вниз, так и на линии вверх. На линии вниз поддерживается модуляция 256QAM. Когда NB-IOT на линии вверх использует однотоновую передачу, дополнительно поддерживаются модуляции  $\pi/2$ -BPSK и  $\pi/4$ -QPSK.

Технологии RIT для FDD и TDD поддерживают работу в полосе частот шириной приблизительно от 1,4 МГц до 640 МГц. NB-IOT поддерживает полосу пропускания 200 кГц. Для поддержки ширины полосы частот свыше 20 МГц используется объединение несущих, то есть одновременная передача нескольких компонентных несущих параллельно к терминалу/узлу eNB и от терминала/узла eNB. Компонентные несущие не обязательно должны располагаться подряд по частоте, они могут располагаться даже в разных полосах частот, чтобы разрозненные распределения частот можно было использовать как объединенный спектр. Доступ с помощью лицензируемых частот (LAA)



позволяет вторичным компонентным несущим использовать линию вниз в нелицензируемой полосе 5 ГГц. Для успешного сосуществования LAA использует доступ к среде типа "прослушивание перед передачей" (LBT) в нелицензируемых полосах частот. Объединение несущих поддерживает функции объединения полос TDD с различными распределениями частот на линиях вверх и вниз, а также набор функций для поддержки многочисленных усовершенствований в области синхронизации. Объединение несущих также поддерживает функции объединения компонентных несущих FDD и TDD. Двойное подключение (dual connectivity) позволяет объединять компонентные несущие различных узлов eNB, подключенных через неидеальное транзитное соединение по интерфейсу X2.

Поканальное планирование как во временной, так и в частотной областях поддерживается и на линии вниз, и на линии вверх, при этом планировщик базовой станции отвечает за выбор ресурса (динамически) и скорости передачи. Базовой операцией является динамическое планирование, при котором планировщик БС принимает решение в отношении каждого временного интервала передачи (Transmission Time Interval, TTI) длительностью 1 мс, а также о возможности планирования на полупостоянной основе. Полупостоянное планирование позволяет выделять ресурсы передачи и назначать скорости передачи конкретному пользовательскому оборудованию на период более одного интервала TTI, чтобы уменьшить объем служебной сигнализации управления. Объединение интервалов TTI для улучшения покрытия по линии вверх позволяет пользовательскому оборудованию осуществлять передачу в течение четырех последовательных интервалов TTI. NB-IoT и усовершенствованная межмашинная связь (eMTC) позволяют значительно расширить покрытие путем планирования множества TTI (до нескольких тысяч).

Схемы передачи с несколькими антеннами являются неотъемлемой частью обеих технологий RIT. Предкодирование с учетом множества антенн с динамической адаптацией ранга поддерживает как пространственное уплотнение (MIMO для одного пользователя), так и формирование лучей. При формировании лучей с помощью двумерных антенных решеток антенны можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном плане. Поддерживается пространственное уплотнение до восьми уровней на линии вниз и до четырех уровней на линии вверх. Поддерживается также многопользовательская схема MIMO, при которой нескольким пользователям назначаются одни и те же частотно-временные ресурсы. Кроме того, поддерживается координированный многопунктовый режим работы (CoMP), в котором несколько пунктов передачи или приема координируются для проведения передачи или приема соответственно. Координированные пункты передачи могут принадлежать одной и той же соте, разным сотам одного и того же узла eNB или различным сотам разных узлов eNB. В целях определения пунктов передачи или сот для работы в режиме CoMP и/или режиме объединения несущих может использоваться эталонный сигнал обнаружения. И наконец, поддерживаются разнесение при передаче, основанное на пространственно-частотном блоковом кодировании (Space-Frequency Block Coding, SFBC) или на комбинации SFBC, и разнесение при передаче с переключением по частоте (Frequency Switched Transmit Diversity, FSTD).

В этих RIT поддерживается координация помех между сотами (Inter-cell interference coordination, ICIC), при которой соседние соты обмениваются информацией, помогающей осуществлять планирование так, чтобы уменьшить действие помех. ICIC может использоваться для однородного развертывания неперекрывающихся сот с одинаковой мощностью передачи, а также для неоднородного развертывания, при котором сота с более высокой мощностью покрывает один или несколько узлов с меньшей мощностью. Для повышения потенциальной возможности расширения радиуса действия сот существуют функции подавления помех эталонным сигналам и сигналам синхронизации на стороне терминала, а также широкополосный канал. Подавление межсотовых помех, которые вызываются каналом передачи данных, на стороне терминала поддерживается с помощью сети. На стороне сети поддерживается метод подавления помех, основанный на возможности подключения и отключения вторичных сот.

В технологии RIT FDD и TDD включена функция ретрансляции. Ретрансляционный узел представляется терминалам как обычная базовая станция (eNodeB), но которая беспроводно общается по транзитному каналу с остальной частью сети радиодоступа, используя радиointерфейс LTE версии 10.

Обе технологии RIT поддерживают различные типы межмашинной связи. В целях улучшения охвата недорогого ценового сегмента поддерживается терминал низкого уровня сложности (категория 0) с модемом, сложность конструкции которого снижена примерно на 50% по сравнению с простейшим стандартным пользовательским оборудованием (категория 1). Дальнейшее

упрощение на 50% стало возможным благодаря eMTC (категория M1) и еще более существенное – благодаря NB-IoT (категория NB1). eMTC поддерживает работу в полудуплексном (HD) режиме опционально, а NB-IoT – только в HD. Кроме того, eMTC и NB-IoT расширили первоначальную зону покрытия LTE соответственно на ~15 дБ и ~20 дБ. Узкая полоса пропускания канала NB-IoT 200 кГц позволяет работать в перераспределенных GSM-каналах или в защитных полосах LTE. Для повышения энергоэффективности пользовательского оборудования (UE) введены состояние энергосбережения и расширенный диапазон циклов прерывистого приема (eDRX) – до 10,24 с в режиме соединения и 43,69 мин в режиме ожидания. Для eMTC и NB-IoT можно сконфигурировать несущую дополнительной линии вверх и дополнительной линии вниз для трафика, предназначенного для конкретного пользовательского оборудования, в то время как общие передачи, такие как сигналы синхронизации и передачи по линии вверх во время доступа к ячейке, происходят по одной и той же несущей для всех видов пользовательского оборудования.

Для оптимизации процесса выгрузки данных обе технологии RIT поддерживают функции межсетевое взаимодействия LTE/Wi-Fi по беспроводной ЛС с помощью СРД и под управлением СРД. На основе настраиваемых правил или команд eNB пользовательское устройство направляет свой трафик данных в наиболее подходящую сеть радиодоступа. Кроме того, начиная с версии 13 обе RIT поддерживают агрегацию LTE-WLAN (LWA) и интеграцию LTE-WLAN на уровне радиоканала с туннелем IPSec (LWIP). LWA позволяет использовать как LTE, так и WLAN в нелицензируемых диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно под управлением eNB.


Начиная с версии 12 определяются передачи по прямому соединению для прямого обнаружения услуг на основе эффекта пространственной близости (Proximity based Services, ProSe) и прямой связи ProSe между терминалами. Прямая связь ProSe предназначена для применения только в сфере общественной безопасности и позволяет терминалам осуществлять связь напрямую без маршрутизации через узел eNB. Прямое обнаружение ProSe позволяет обнаруживать другие терминалы, находящиеся в непосредственной близости. Прямая связь поддерживается также в тех случаях, когда терминал находится вне зоны покрытия LTE.

### 1.3.1 Архитектура сети

Сеть радиодоступа *LTE-Advanced* имеет плоскую архитектуру с единственным типом узла *eNodeB*, который отвечает за все функции, связанные с радиодоступом, в одной или нескольких сотах. Этот узел подсоединен к базовой сети посредством интерфейса S1, а конкретнее – к *обслуживающему шлюзу* (serving gateway, S-GW) через плоскость пользователя S1-и и к *объекту управления мобильностью* (Mobility Management Entity, MME) через плоскость управления S1-с. Один узел *eNodeB* может соединяться с множеством MME и S-GW в целях разделения нагрузки и резервирования. MME/S-GW могут (пере)выбираться для поддержки отдельных выделенных базовых сетей, предназначенных для удовлетворения требований определенной группы устройств/абонентов.

Интерфейс X2, соединяющий узлы *eNodeB* друг с другом, в основном используется для поддержки активного режима мобильности. Этот интерфейс может также использоваться для выполнения функций многосотового *управления радиоресурсами* (RRM), как, например, ICIC или CoMP. Интерфейс X2 используется также для поддержки мобильности без потерь между соседними сотами путем пересылки пакетов.

РИСУНОК 1.1  
Интерфейсы сети радиодоступа

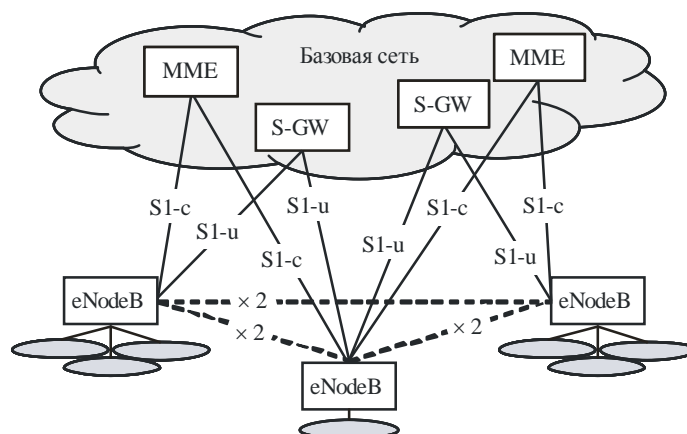


М.2012-01-01

### 1.3.2 Архитектура протокола второго уровня

Второй уровень (L2) состоит из следующих подуровней: *протокол сходимости пакетных данных* (Packet Data Convergence Protocol, PDCP), *управление радиолинией* (Radio Link Control, RLC) и *управление доступом к среде передачи данных* (Medium Access Control, MAC). Структуры протоколов для линии вверх и линии вниз представлены на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно. Второй уровень предоставляет один или несколько радиоканалов более высоким уровням, на которые отображаются IP-пакеты в соответствии с их требованиями к *качеству предоставляемых услуг* (QoS). Единицы PDU L2/MAC, называемые также транспортными блоками, создаются в соответствии с мгновенными решениями по планированию и поставляются на физический уровень по одному или нескольким транспортным каналам (по одному транспортному каналу одного типа на каждую компонентную несущую).


РИСУНОК 1.2  
Структура протокола L2 на линии вниз

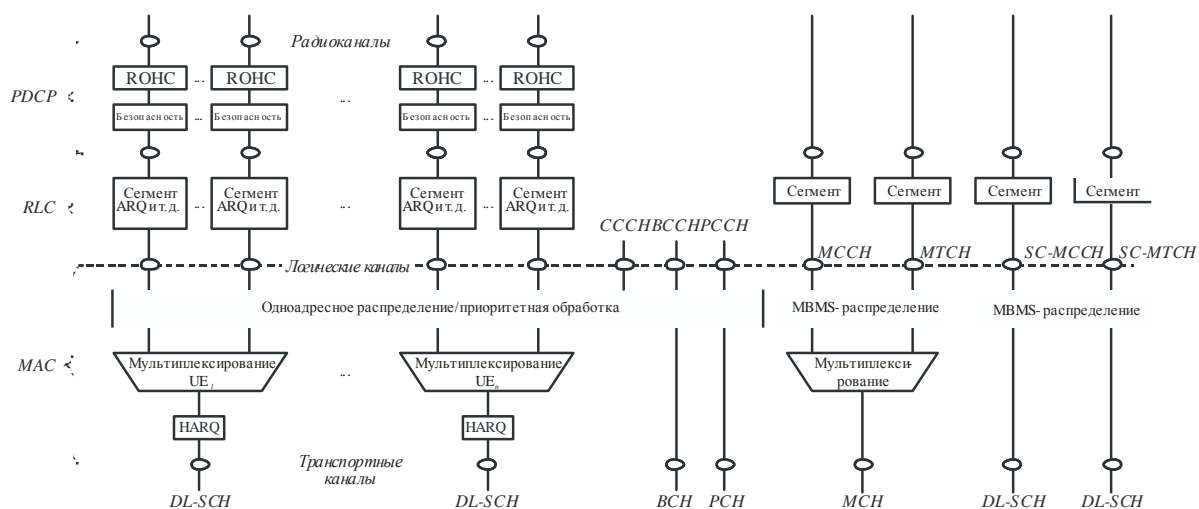

М-2012-01-02

РИСУНОК 1.3

## Структура протокола L2 на линии вверх

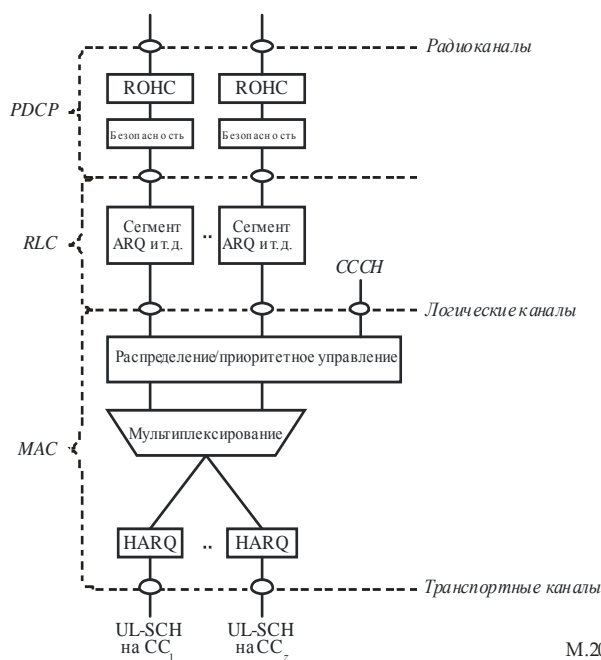

При двойном подключении (Dual Connectivity) радиоканал передачи данных может быть сконфигурирован как канал главной группы сот (Master Cell Group, MCG), как канал вторичной группы сот (Secondary Cell Group, SCG) или как разделенный канал. Канал MCG обслуживается главным узлом eNB (MeNB), канал SCG – вторичным узлом eNB (SeNB), а разделенный канал – обоими eNB. Общий объект PDCP для разделенного канала расположен в MeNB, однако существуют два объекта RLC, один из которых заканчивается в MeNB, другой – в SeNB.

### 1.3.2.1 Протокол сходимости пакетных данных (PDCP)

За исключением NB-IoT, в число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости пользователя входят:

- уплотнение и разуплотнение заголовков потоков IP-данных с использованием ROHC;
- перенос пользовательских данных;
- последовательная доставка единиц PDU верхнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;
- маршрутизация PDU протокола PDCP для передачи и перегруппировка PDU протокола PDCP для приема в случае разделенных каналов при двойном подключении (поддержка только для RLC AM);
- обнаружение дубликатов единиц SDU нижнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;
- повторная передача единиц SDU протокола PDCP при хендвере и – для разделенных каналов в каналах DC и LWA – повторная передача единиц PDU протокола PDCP в рамках процедуры восстановления данных PDCP для RLC AM;
- шифрование и дешифрование;
- отбрасывание единиц SDU, основанное на установках таймера, на линии вверх.

Для пользовательского оборудования NB-IoT при активизации защиты уровня доступа в число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости пользователя входят:

- уплотнение и разуплотнение заголовков потоков – только ROHC;
- перенос пользовательских данных;
- последовательная доставка единиц PDU верхнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;

- обнаружение дубликатов единиц SDU нижнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;
- шифрование и дешифрование;
- отбрасывание единиц SDU, основанное на установках таймера, на линии вверх.

В число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости управления входят:

- шифрование и защита целостности, верификация;
- перенос данных плоскости управления.

Пользовательское оборудование NB-IoT, поддерживающее оптимизацию только CIoT EPS плоскости управления, работает в обход PDCP. Пользовательское оборудование NB-IoT, поддерживающее как оптимизацию CIoT EPS плоскости управления, так и оптимизацию CIoT EPS плоскости пользователя, не использует PDCP до тех пор, пока не активирована защита уровня доступа.

В протоколе PDCP используются услуги, предоставляемые подуровнем RLC. Для одного пользовательского оборудования имеется по одному объекту протокола PDCP на каждый радиоканал.

### 1.3.2.2 Протокол управления радиолинией (RLC)

Протокол управления радиолинией (RLC) отвечает за:

- перенос единиц PDU верхнего уровня;
- исправление ошибок с помощью ARQ (только для передачи данных в режиме подтверждения, AM);
- объединение, сегментацию и повторную сборку единиц SDU RLC (только для переноса данных в режиме без подтверждения, UM, и с подтверждением, AM);
- повторную сегментацию единиц PDU данных RLC (только для переноса данных в режиме AM);
- перегруппировку единиц PDU данных RLC (только для переноса данных в режиме UM и AM);
- обнаружение дубликатов (только для переноса данных в режиме UM и AM);
- обнаружение ошибок протокола (только для переноса данных в режиме AM);
- отбрасывание единиц SDU данных RLC (только для переноса данных в режиме UM и AM);
- восстановление RLC, кроме UE NB-IoT, использующего методы оптимизации только плоскости управления CIoT EPS.

В зависимости от режима работы объект RLC может предоставлять все перечисленные выше услуги, или их часть, или вообще не предоставлять никаких услуг. RLC может работать в трех различных режимах:

- *прозрачный режим* (Transparent mode, TM), в котором протокол RLC абсолютно прозрачен и, в сущности, его функция не используется. Такая конфигурация используется для вещательных каналов плоскости управления, таких как вещательный канал управления (Broadcast Control Channel, BCCH), общий канал управления (Common Control Channel, CCCH) и пейджерный канал управления (Paging Control Channel, PCCH), только для случаев, когда информация передается одновременно нескольким пользователям;
- *режим без подтверждения* (Unacknowledged mode, UM), в котором RLC предоставляет все услуги, описанные выше, за исключением исправления ошибок, применяется, когда не требуется передача без ошибок, например для многоадресного канала управления (Multicast Control Channel, MCCH) и канала многоадресной нагрузки (Multicast Traffic Channel, MTCH), используя мультимедийное вещание по одночастотной сети (MBSFN) и передачу речи по IP (VoIP);
- для NB-IoT режим RLC UM не поддерживается;
- *режим с подтверждением* (Acknowledged mode, AM), в котором протокол RLC предоставляет все услуги, описанные выше, это основной режим работы для передачи пакетных данных TCP/IP по совместно используемому каналу на линии вниз (Downlink Shared Channel, DL-SCH). Поддерживается и сегментация/повторная сборка, и последовательная доставка, и повторная передача данных при обнаружении ошибок.

Протокол RLC предоставляет услуги протоколу PDCP в форме *радиоканалов* и использует услуги уровня MAC в форме *логических каналов*. Для терминала конфигурируется один объект протокола RLC на один радиоканал.

### 1.3.2.3 Управление доступом к среде передачи данных (MAC)

Уровень MAC отвечает за:

- отображение между логическими и транспортными каналами;
- уплотнение/разуплотнение единиц SDU MAC, принадлежащих одному или разным логическим каналам, в транспортные блоки/из транспортных блоков, которые доставляются на физический уровень/с физического уровня по транспортным каналам;
- планирование информирования;
- исправление ошибок с помощью N-процессного гибридного метода ARQ с остановкой и ожиданием (HARQ) с синхронной (для линии вверх) и асинхронной (для линии вниз) повторной передачей;
- обработку приоритетов между логическими каналами одного UE;
- обработку приоритетов между несколькими UE с помощью динамического планирования;
- идентификацию мультимедийной радиовещательной/многоадресной услуги (Multimedia Broadcast/Multicast Service, MBMS);
- выбор транспортного формата;
- дозаполнение.

Связанные с ProSe услуги и функции подуровня MAC включают:

- выбор радиоресурсов;
- фильтрацию пакетов для прямой связи ProSe.

При двойном подключении пользовательское оборудование настроено на два независимых объекта MAC – один для MCG, другой – для SCG.

MAC предлагает протоколу RLC услуги в форме *логических каналов*. Логический канал определяется *типом* информации, которую он передает, и обычно его относят к *каналам управления*, используемым для передачи информации управления и конфигурации, необходимой для работы системы *LTE-Advanced*, или к *каналам нагрузки*, используемым для переноса пользовательских данных. Набор типов логических каналов, предназначенных для системы *LTE-Advanced*, включает:

- *вещательный канал управления (BCCH)*, используемый для передачи информации по управлению ширококвещательной системой;
- *вещательный канал управления с уменьшенной пропускной способностью (BR-BCCH)*, используемый для передачи информации по управлению ширококвещательной системой в UE eMTC с ограниченной полосой пропускания;
- *пейджерный канал управления (PCCH)* – канал на линии вниз, используемый для радиовызова, когда сети не известно местоположение UE, и для уведомлений об изменении системной информации;
- *общий канал управления (CCCH)*, используемый для передачи управляющей информации между UE и сетью, в случае когда UE не имеет RRC-соединения;
- *специализированный канал управления (DCCH)*, используемый для передачи управляющей информации к мобильному терминалу и от него, когда UE не имеет RRC-соединения;
- *многоадресный канал управления (MCCH)*, используемый для передачи управляющей информации, необходимой для приема MTCN;
- *многоадресный канал управления одной соты (SC-MCCH)*, используемый для передачи управляющей информации, необходимой для приема MBMS, с применением соединения пункта со многими пунктами в одной соте (SC PTM);
- *вещательный канал прямого соединения (SBCH)*, используемый для ширококвещательной передачи системной информации о прямом соединении от одного пользовательского устройства к другому (другим). Этот канал используется только устройствами UE, поддерживающими функцию прямой связи ProSe;
- *специализированный канал нагрузки (DTCH)*, используемый для передачи пользовательских данных к мобильному терминалу и от него. Этот тип логических каналов используется для

передачи всех пользовательских данных на линии вверх и пользовательских данных, отличных от MBSFN, на линии вниз. Для UE NB-IoT, использующего методы оптимизации только плоскости управления CIoT EPS, DTCH не поддерживается;

- *канал многоадресной нагрузки (MTCH)*, используемый для передачи услуг MBMS на линии вниз;
- *многоадресный канал трафика одной соты (SC-MTCH)*, используемый для линии передачи вниз услуг MBMS с применением SC-PTM;
- *канал трафика прямого соединения (STCH)* – канал связи пункта со многими пунктами, используемый для передачи информации пользователя от одного устройства UE к другому. Этот канал используется только устройствами UE, поддерживающими функцию прямой связи ProSe.

Для UE NB-IoT, использующего только методы оптимизации плоскости управления CIoT EPS, выделяется лишь один логический канал на единицу UE.

На физическом уровне уровень MAC использует услуги в виде *транспортных каналов*. Транспортный канал определяется набором *способов* и *характеристик* передачи информации по радиointерфейсу. Данные в транспортном канале организованы в *транспортные блоки*. В каждом *временном интервале передачи* (TTI) на каждой компонентной несущей передаются максимум один или два (в случае пространственного уплотнения) транспортных блока.

Каждому блоку соответствует *транспортный формат* (Transport Format, TF), определяющий порядок передачи транспортного блока по радиointерфейсу. Транспортный формат включает информацию о размере транспортного блока, схеме модуляции и отображении на антенны. Планировщик отвечает за (динамическое) определение транспортного формата в каждом интервале времени TTI как на линии вверх, так и на линии вниз.

Определены следующие типы транспортных каналов:

- *вещательный канал* (Broadcast Channel, BCH) – имеет фиксированный транспортный формат, предоставляемый в спецификациях. Он используется для передачи частей системной информации в BCCH, а точнее так называемого *главного информационного блока* (Master Information Block, MIB);
- *пейджерный канал* (Paging Channel, PCH) – используется для передачи информации радиовызова из логического канала PCCH. PCH поддерживает *прерывистый прием* (discontinuous reception, DRX), чтобы позволить мобильным терминалам экономить энергию источника питания, пробуждаясь только для приема PCH в предопределенное время;
- *совместно используемый канал на линии вниз* (Downlink Shared Channel, DL-SCH) является основным типом транспортного канала, используемого в системе *LTE-Advanced* для передачи данных на линии вниз. Он поддерживает динамическую адаптацию и планирование, зависящее от канала, гибридный метод ARQ с мягким суммированием и пространственным уплотнением. Он также поддерживает DRX для уменьшения потребления энергии мобильного терминала, одновременно обеспечивая мгновенную готовность к работе.

DL-SCH используется также для передачи частей системной информации в BCCH, не отображенной на BCH. В случае передачи на терминал, использующий множество компонентных несущих, оборудование UE принимает один канал DL-SCH на каждую компонентную несущую;


- *многоадресный канал* (Multicast Channel, MCH) используется для поддержки MBMS. Он характеризуется полустатическим транспортным форматом или полупостоянным планированием. В случае передачи в нескольких сотах, используя MBSFN, планирование и конфигурация транспортного формата координируются между сотами, участвующими в передаче MBSFN;
- *совместно используемый канал на линии вверх* (Uplink Shared Channel, UL-SCH) является аналогом DL-SCH, то есть транспортным каналом линии вверх, используемым для передачи данных линии вверх;

- *канал случайного доступа (Random Access Channel, RACH), также определяемый как транспортный канал линии вверх, хотя по нему не передаются транспортные блоки. RACH используется на линии вверх для ответа на пейджинговое сообщение или для инициирования перехода в состояние RRC\_CONNECTED (RRC\_ПОДКЛЮЧЕН) в соответствии с потребностями терминала в передаче данных;*
- *вещательный канал прямого соединения (Sidelink Broadcast Channel, SL-BCH) использует заранее установленный транспортный формат;*
- *канал обнаружения прямого соединения (Sidelink Discovery Channel, SL-DCH) поддерживает как автономный выбор ресурсов пользовательским оборудованием, так и запланированное распределение ресурсов, выполняемое узлом eNodeB; в нем используется периодическая широковещательная передача с фиксированным размером и заранее определенным форматом;*
- *совместно используемый канал прямого соединения (Sidelink Shared Channel, SL-SCH) поддерживает как автономный выбор ресурсов пользовательским оборудованием, так и запланированное распределение ресурсов, выполняемое узлом eNodeB; он поддерживает метод HARQ с суммированием и динамическую адаптацию канала путем изменения мощности передачи, модуляции и кодирования.*

Отображение между логическими, транспортными и физическими каналами (рассмотренное в пункте 1.3.3) представлено на рисунке 1.4 для линии вниз, на рисунке 1.5 для линии вверх, на рисунке 1.6 для прямого соединения, на рисунке 1.6А для линии вниз NB-IOT и на рисунке 1.6В для линии вверх NB-IOT.

РИСУНОК 1.4

## Отображение каналов на линии вниз

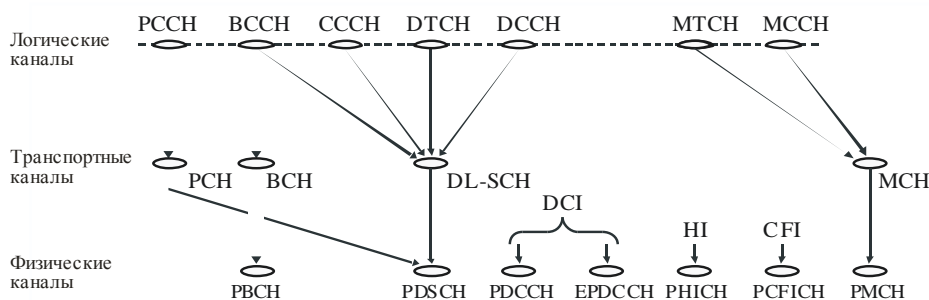


М.2012-01-04



РИСУНОК 1.5


**Отображение каналов на линии вверх**

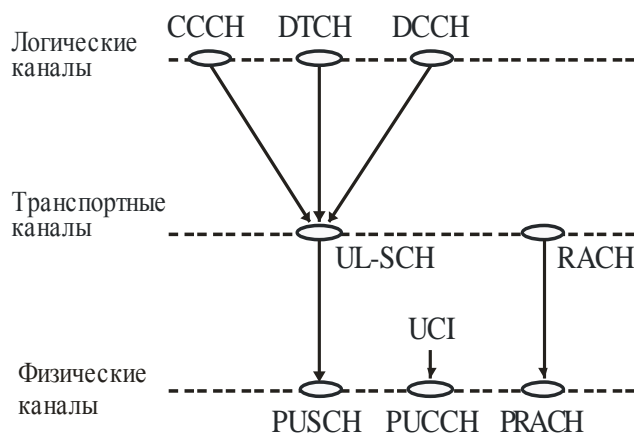

M.2012-0 1-05

РИСУНОК 1.6


**Отображение каналов прямого соединения**

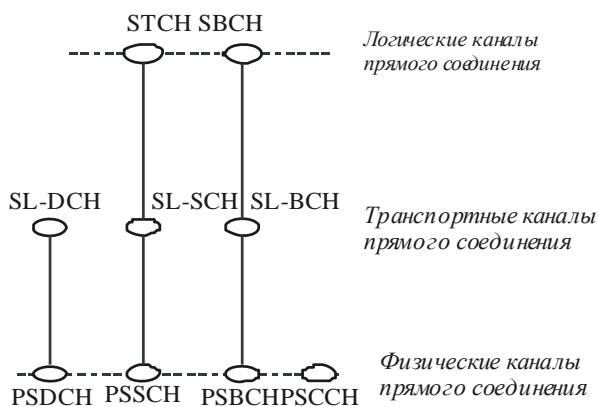

M.2012-0-06

РИСУНОК 1.6A


**Отображение каналов NB-IoT на линии вниз**

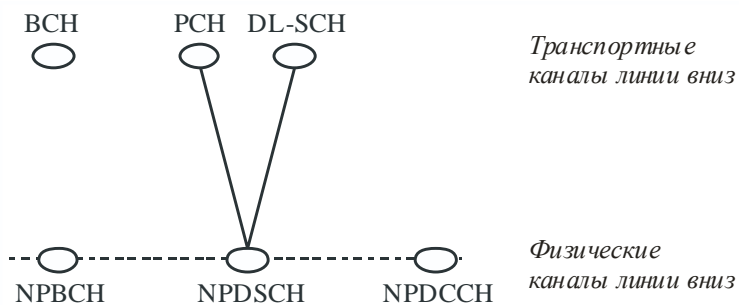

M.2012-01-06A

РИСУНОК 1.6В

## Отображение каналов NB-IoT на линии вверх

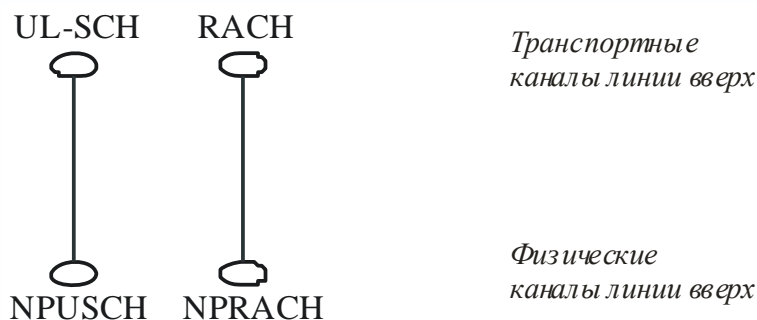

М.2012-01-06В

**1.3.3 Физический уровень**


Физический уровень отвечает:

- за модуляцию и демодуляцию физических каналов;
- обнаружение ошибки в транспортном канале и передачу информации об ошибке на более высокие уровни;
- кодирование с прямым исправлением ошибок (FEC) и декодирование транспортных каналов;
- согласование скоростей кодированного транспортного канала и физических каналов;
- отображение кодированного транспортного канала на физические каналы в соответствии с рисунком 1.4 (линия вниз) и рисунком 1.5 (линия вверх);
- гибридный метод ARQ (HARQ) с мягким сложением;
- синхронизацию по времени и частоте;
- взвешивание мощности физических каналов;
- обработку сигналов и формирование лучей с использованием множества антенн;
- измерение характеристик и передачу информации о результатах измерений на более высокие уровни;
- обработку радиочастот.

Упрощенная схема обработки для DL-SCH представлена на рисунке 1.7.

РИСУНОК 1.7

**Упрощенная схема обработки физического уровня для канала DL-SCH  
на одной компонентной несущей**

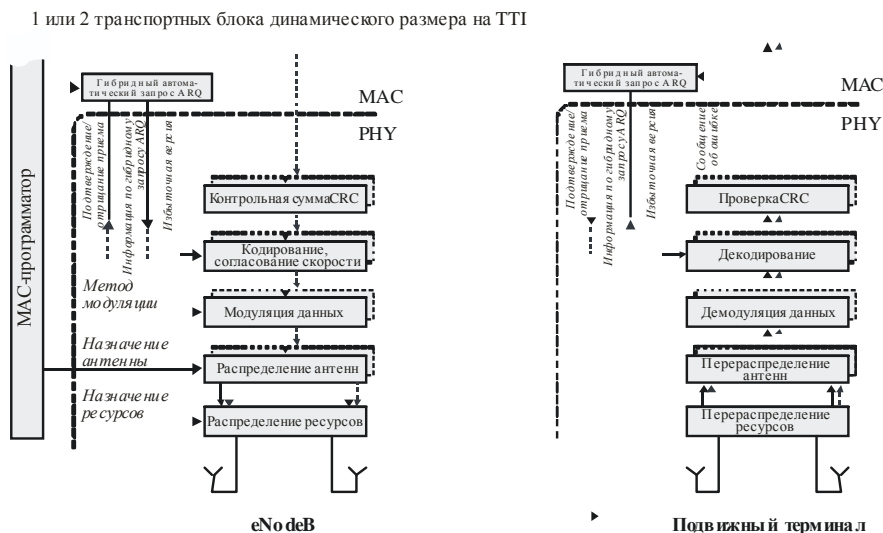

M.2012-01-07

### 1.3.3.1 Физические каналы

Для линии вниз определены следующие различные типы физических каналов:

- совместно используемый физический канал на линии вниз (PDSCH) – используется для передачи услуг передачи данных плоскости пользователя и плоскости управления;
- физический канал многоадресной передачи (PMCH) – используется для передачи радиовещательных услуг плоскости пользователя и плоскости управления во время передачи субкадров сети MBSFN;
- физический канал управления на линии вниз (PDCCH) – используется для передачи информации управления, связанной с распределением ресурсов, транспортным форматом и HARQ;
- расширенный физический канал управления на линии вниз (EPDCCH) – используется для передачи информации управления, связанной с распределением ресурсов, транспортным форматом и HARQ;
- физический канал управления MTC на линии вниз (MPDCCH) – используется для передачи информации управления при работе в режиме с ограниченной пропускной способностью и/или в режиме расширенного покрытия;
- физический радиовещательный канал (PBCH) – используется для передачи информации, специфической для соты и/или системы;
- физический канал индикации формата управления (PCFICH) – показывает оборудованию пользователя формат управления (количество символов, включающих каналы PDCCH, PHICH) в текущем субкадре;
- физический канал индикации для схемы HARQ (PHICH) – транспортирует информацию ACK/NAK для передачи по линии вверх (PUSCH), полученную узлом eNodeB.

Для линии вверх определены три различных типа физических каналов:

- физический канал случайного доступа (PRACH) – транспортирует преамбулу, используемую для запуска процедуры случайного доступа в узле eNodeB;
- совместно используемый физический канал на линии вверх (PUSCH) – используется для передачи как пользовательских данных, так и информации управления верхним уровнем;
- физический канал управления на линии вверх (PUCCH) – используется для передачи управляющей информации (запросы на выделение физических ресурсов, CQI, PMI, RI, HARQ ACK/NAK для PDSCH и т. д.).

Для прямого соединения определены следующие типы физических каналов:


- физический радиовещательный канал прямого соединения (PSBCH) – передает системную информацию и связанные с синхронизацией данные от пользовательского устройства;
- физический канал обнаружения прямого соединения (PSDCH) – передает сообщение прямого обнаружения ProSe от пользовательского устройства;
- физический канал управления прямого соединения (PSCCH) – передает управляющий сигнал от пользовательского устройства для прямой связи ProSe;
- совместно используемый канал прямого соединения (PSSCH) – передает данные от пользовательского устройства для прямой связи ProSe.

Для NB-IoT определены следующие типы физических каналов:


- узкополосный физический радиовещательный канал (NPBCH) – передает BCH для UE NB-IoT. Используется для передачи информации, относящейся к ячейке и/или системе, с использованием транспортного блока, преобразуемого в шестьдесят четыре подкадра в пределах интервала времени 640 мс;
- узкополосный физический общий канал линии вниз (NPDSCH) – передает DL-SCH и PCH для UE NB-IoT;
- узкополосный физический канал управления линии вниз (NPDCCH) – сообщает UE UN-IoT о распределении ресурсов PCH и DL-SCH. Передает грант планирования линии вверх для UE NB-IoT. Переносит информацию прямой индикации;
- узкополосный физический общий канал линии вверх (NPUSCH) – передает UL-SCH и гибридные запросы ARQ ACK/NAK в ответ на передачу по линии вниз для UE NB-IoT;
- узкополосный физический канал произвольного доступа (NPRACH) – передает преамбулу произвольного доступа для UE NB-IoT.

**1.3.3.2 Структура передачи во временной области и схемы дуплексирования**

На рисунке 1.8 представлена высокоуровневая структура передачи во временной области, где каждый (радио) кадр длительностью 10 мс состоит из 10 одинаковых субкадров длительностью 1 мс. Каждый субкадр состоит из двух одинаковых временных интервалов (слотов) длительностью  $T_{slot} = 0,5$  мс, а каждый слот состоит из ряда символов OFDM, включая циклический префикс.

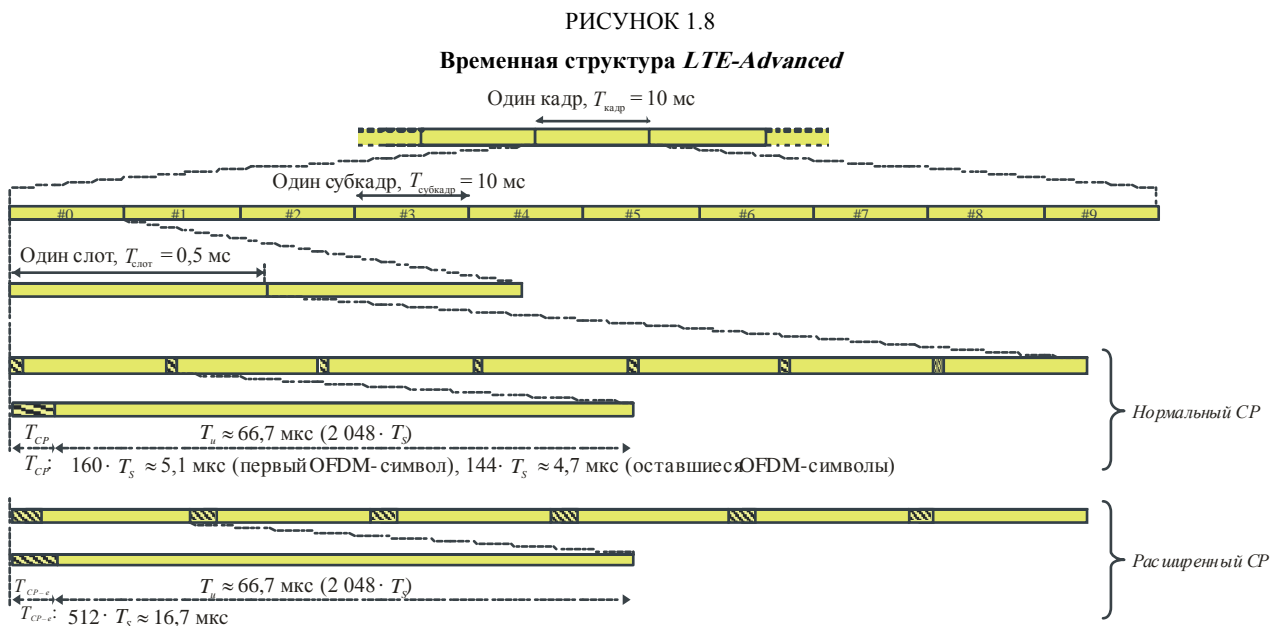

Как показано на рисунке 1.9, *LTE-Advanced* может работать и в режиме FDD, и в режиме TDD. И хотя структура во временной области во многих отношениях одинакова для обоих режимов, все же есть и различия, наиболее значительным является наличие в случае TDD *специального субкадра*. Этот субкадр используется для создания защитного интервала времени, необходимого при переключении с линии вниз на линию вверх.

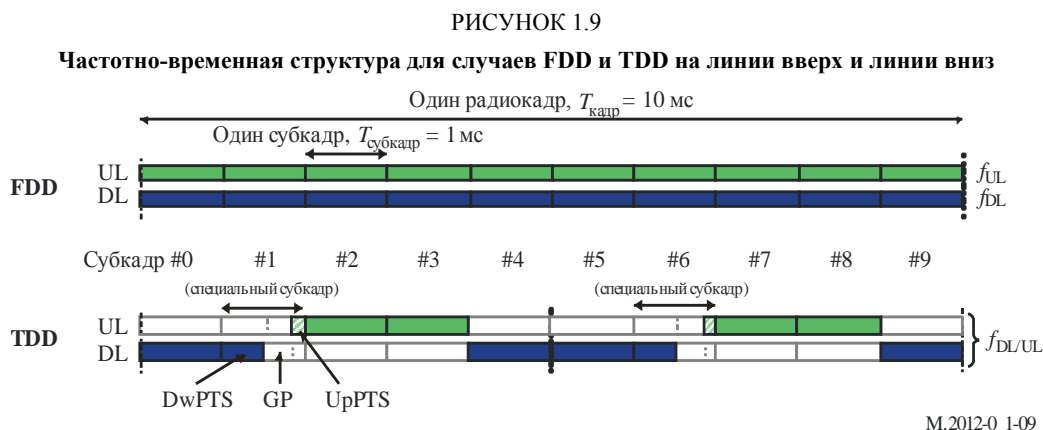

При работе в режиме FDD (см. верхнюю часть рисунка 1.9) каждая компонентная несущая имеет по две несущие частоты – одну для передачи по линии вверх ( $f_{\text{UL}}$ ), другую – для передачи по линии вниз ( $f_{\text{DL}}$ ). В каждом кадре размещается десять субкадров линии вверх и десять субкадров линии вниз, и передача по линиям вверх и вниз в пределах одной соты может происходить одновременно. Работа в режиме полудуплекс на стороне оборудования UE поддерживается планировщиком, обеспечивающим в оборудовании UE неодновременный прием и передачу.


При работе в режиме TDD (см. нижнюю часть рисунка 1.9) каждая компонентная несущая имеет только одну несущую частоту, а передача по линиям вверх и вниз в пределах одной соты всегда разделена по времени. Как видно из рисунка, одни субкадры выделены для передачи по линии вверх, а другие – для передачи по линии вниз с возможностью переключения между линиями вверх и вниз в течение *специального субкадра*. Специальный субкадр делится на три участка – участок линии вниз (DwPTS), интервал защиты (GP), где происходит переключение, и участок линии вверх (UpPTS). Участок DwPTS в сущности рассматривается как обычный субкадр линии вниз, хотя он может передавать меньшее количество данных из-за его сокращенной длины. Участок UpPTS может использоваться для зондирования канала или случайного доступа. Каждый из участков DwPTS, GP и UpPTS имеет свою конфигурируемую длину для поддержки различных сценариев использования, но их общая длина равна 1 мс.

Различная степень асимметрии в количестве ресурсов, выделяемых для передачи по линиям вверх и вниз соответственно, реализуется при помощи семи различных конфигураций линий вверх/вниз, как показано на рисунке 1.10. В случае объединения несущих конфигурация линий вверх/вниз идентична по всем компонентным несущим в одной и той же полосе частот и может быть одинаковой или различной по всем компонентным несущим в различных полосах частот.

Совместимость R1T TDD и других систем TDD (IMT-2000), таких как TD-SCDMA, обеспечивается путем выравнивания точек переключения между двумя системами и выбора соответствующей конфигурации специального субкадра и асимметрии ресурсов для передачи по линиям вверх и вниз.

РИСУНОК 1.10

## Асимметрия линий вверх и вниз, поддерживаемая технологией RIT TDD

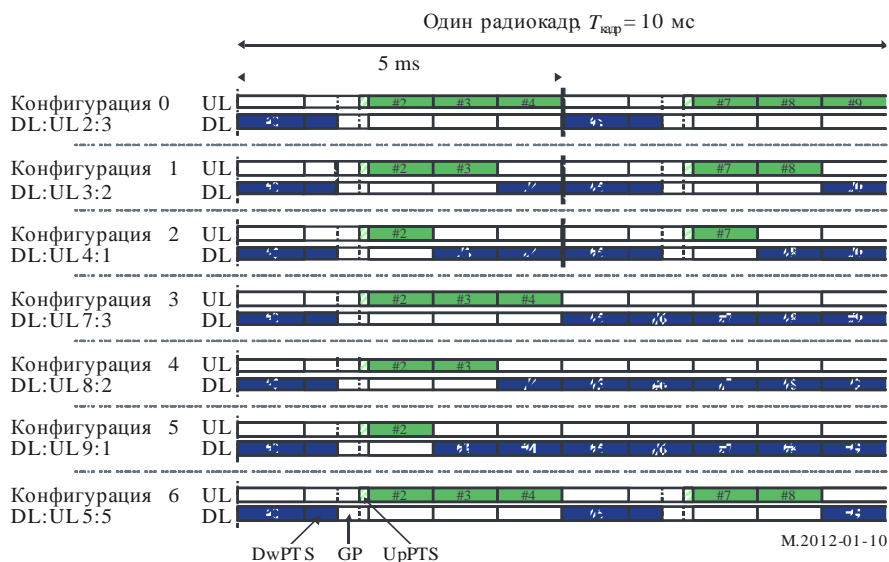

При передаче по прямым соединениям используется структура кадра, аналогичная той, которая определена для линий вверх и вниз, когда пользовательское оборудование находится в зоне покрытия сети. Однако такая передача ограничена поднабором ресурсов линии вверх во временной и частотной областях.

Структура физического канала аналогична структуре каналов передачи линии вверх и используется такая же основная схема передачи, как и на линии вверх. Однако прямое соединение ограничивается однокластерной передачей и использует один промежуток между символами в конце каждого субкадра прямого соединения.

### 1.3.3.3 Обработка физического уровня

Для передачи транспортного блока(ов) по каналу DL-SCH или UL-SCH к нему добавляется циклический избыточный код CRC, после чего происходит кодирование, основанное на турбокоде с кодовой скоростью  $1/3$  (сверточный код с удалением конечных элементов для NPDSCH). Согласование скоростей используется не только для согласования количества кодируемых битов с количеством ресурсов, выделенных для передачи по каналам DL-SCH/UL-SCH, но также и для создания различных вариантов резервирования, управляемых протоколом HARQ. В случае пространственного уплотнения такая обработка повторяется для двух транспортных блоков. После согласования скоростей проводится модуляция (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM на линии вниз) кодированных битов. В случае передачи с использованием нескольких антенн символы модуляции отображаются на несколько уровней и предварительно кодируются, прежде чем будут отображены на различные порты антенн. В качестве альтернативного варианта может применяться разнесение при передаче. И наконец, (предварительно кодированные) символы модуляции отображаются на частотно-временные ресурсы, выделенные для передачи.

Передача по линии вниз основана на обычном методе OFDM с использованием циклического префикса. Разнос поднесущих равен  $\Delta f = 15$  кГц и поддерживаются две длины циклического префикса – обычный циклический префикс длиной  $\approx 4,7$  мкс и расширенный циклический префикс длиной  $\approx 16,7$  мкс. В частотной области количество ресурсных блоков может меняться от 6 до 100 на одну компонентную несущую (для ширины полосы частот каналов от 1,4 до 20 МГц соответственно), где ресурсный блок занимает полосу 180 кГц в частотной области. Можно передавать до 32 компонентных несущих параллельно при использовании общей полосы частот до 640 МГц. Во внутриполосном режиме NB-IoT выделяет один ресурсный блок. В автономном режиме NB-IoT использует канал с полосой пропускания 200 кГц.

Передача на линии вверх основывается на методе OFDM с расширением спектра дискретным преобразованием Фурье (DFTS-OFDM). Метод DFTS-OFDM может рассматриваться в качестве предкодера DFT, после которого применяется обычный метод OFDM с такими же численными

данными, как для линии вниз. UL NB-IOT позволяет использовать однотоновую передачу с разносом поднесущих  $\Delta f = 3,75$  кГц или  $\Delta f = 15$  кГц. Могут использоваться различные размеры предварительного кодирования DFT, соответствующие передаче с различными распланированными полосами частот.

Остальные транспортные каналы линии вниз (PCH, BCH, MCH) основаны на тех же общих схемах обработки физического уровня, что и канал DL-SCH, хотя и с некоторыми ограничениями на ряд используемых характеристик.

#### 1.3.3.4 Передача с использованием нескольких антенн

На линии вниз поддерживается большое количество схем передачи с использованием нескольких антенн:

- передача с одной антенной с использованием одного опорного сигнала, характерного для соты;
- пространственное уплотнение с обратной связью, также известное как формирование лучей или предварительное кодирование, основанное на унитарной кодовой книге, до четырех уровней с использованием опорных сигналов, характерных для сот. Для оказания содействия узлу eNodeB в выборе подходящей матрицы предварительного кодирования используются сообщения обратной связи, поступающие от терминала;
- пространственное уплотнение без обратной связи, также известное как циклическое разнесение по задержкам с большой величиной задержки, до четырех уровней с использованием опорных сигналов, характерных для соты;
- пространственное уплотнение до восьми уровней с использованием опорных сигналов, характерных для оборудования пользователя. Узел eNodeB может использовать сообщения обратной связи или воспользоваться взаимностью каналов для задания весовых коэффициентов схемы формирования лучей;
- разнесение при передаче основано на пространственно-частотном блоковом кодировании (SFBC) или на комбинации SFBC и разнесения при передаче с переключением по частоте (FSTD);
- многопользовательская схема MIMO, при которой нескольким терминалам назначаются перекрывающиеся частотно-временные ресурсы;
- поддерживается работа CSI-RS без предварительного кодирования с применением схем, в которых разные порты CSI-RS имеют одинаковую ширину и направленность луча и, следовательно, как правило, широкое покрытие ячеек;
- поддерживается работа CSI-RS со сформированными лучами с применением схем, в которых порты CSI-RS (по крайней мере в данный момент времени и при данной частоте) имеют узконаправленный луч и, следовательно, неширокое покрытие ячеек, и по крайней мере некоторые комбинации ресурсов порта CSI-RS (хотя бы с точки зрения eNB) имеют разные направления лучей;
- координированный многопунктовый режим работы на линии вниз (DL-CoMP), в котором координируется несколько пунктов передачи.

На линии вверх поддерживаются следующие схемы передачи с использованием нескольких антенн:

- передача с одной антенной;
- предкодирование, поддерживающее пространственное уплотнение с адаптацией рангов от одного до четырех уровней;
- координированный многопунктовый режим работы на линии вверх (UL-CoMP), в котором координируется несколько пунктов приема.

#### 1.3.3.5 Регулирование мощности и адаптация канала

В соответствии с условиями для радиоканала возможна гибкая адаптация схемы модуляции и кодирования (MCS). Ко всем ресурсным единицам, присвоенным одному и тому же транспортному блоку в интервале ТТІ, применяется одинаковая схема модуляции и кодирования. С помощью регулирования мощности на линии вверх можно задать среднюю мощность передачи одного символа DFTS-OFDM, в котором передается физический канал.

#### 1.3.3.6 Сигнализация управления уровнями L1/L2

Управляющая информация линии вниз (DCI) передается либо по каналу PDCCH, либо по каналу EPDCCH. В режиме с ограниченной пропускной способностью и/или при использовании режима

расширенного покрытия DCI передается по каналу MPDCCH. Для NB-IOT DCI передается по каналу NPDCCH.

Канал PDCCH передается с использованием первых символов (от одного до трех) OFDM каждого субкадра линии вниз в каждой компонентной несущей, а количество символов OFDM указывается в канале PCFICH. Сообщения о плане линий вверх и вниз (состоящие из идентификатора оборудования UE, частотно-временных ресурсов и транспортного формата) и подтверждающие сообщения схемы H-ARQ передаются по каналам PDCCH и PHICH соответственно. Каждое сообщение передается по отдельному каналу PDCCH с использованием модуляции QPSK и опорных сигналов, специфических для каждой соты.

Канал EPDCCH/MPDCCH передается парами блоков физических ресурсов (PRB), уплотненных по частоте с каналом PDSCH; он переносит сообщения о плане линий вниз и линий вверх (состоящие из идентификатора пользовательского оборудования, частотно-временных ресурсов и транспортного формата). Канал EPDCCH/MPDCCH использует опорные сигналы модуляции и демодуляции QPSK и может использовать либо частотно-локализованную, либо частотно-распределенную передачу.

Для NB-IOT канал NPDCCH передается во всех доступных символах OFDM пар PRB без мультиплексирования с каналом NPDSCH; он переносит сообщения о плане линий вниз и линий вверх (состоящие из идентификатора пользовательского оборудования, частотно-временных ресурсов и транспортного формата). NPDCCH использует модуляцию QPSK и узкополосные опорные сигналы.

Ресурсы, распределенные для прямого соединения, могут передаваться по каналам PDCCH/EPDCCH.

Управляющая информация линии вверх (UCI), включающая информацию о состоянии канала (CSI), запросы на выделение физических ресурсов и подтверждающие сообщения схемы HARQ, передается на границах полосы пропускания основной компонентной несущей линии вверх. В качестве альтернативного варианта части сигнализации управления могут уплотняться вместе с данными по каналу PUSCH. Для поддержки передачи по линии вниз в режиме CoMP конфигурация пользовательского оборудования может производиться несколькими процессами CSI.

### 1.3.3.7 Работа MBSFN

Транспортный канал MCH поддерживает *многоадресную/вещательную передачу в одночастотной сети* (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network, MBSFN), когда один и тот же сигнал передается из нескольких синхронизированных по времени сот. Одна компонентная несущая может поддерживать одновременно одноадресную и вещательную передачу путем временного уплотнения MCH и DL-SCH передачи.

## 2 Подробная спецификация технологии радиointерфейса

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, были разработаны на основе Глобальной основной спецификации (GCS), связанной с разработанными извне материалами, включенными путем ссылок, для конкретной технологии. Информацию о процессе разработки и использовании GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3).

Стандарты IMT-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии *LTE-Advanced*, имеющейся по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-3/LTE-Advanced/>. К представленным ниже разделам применяются следующие примечания:

- 1) определенные *транспонирующие организации*<sup>9</sup> должны обеспечить доступ к своим ссылочным материалам на своем веб-сайте;

<sup>9</sup> Информация по транспонированным наборам стандартов, содержащаяся в данном разделе, была предоставлена следующими транспонирующими организациями:

- Ассоциация представителей радиопромышленности и бизнеса (ARIB);
- Альянс по решениям в области электросвязи (ATIS);



- 2) эта информация была предоставлена *транспонирующими организациями* и относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

В пункте 2.1 содержатся разделы и краткие обзоры Глобальной основной спецификации по технологии радиointерфейсов систем IMT-Advanced, которой было дано название *LTE-Advanced*, а также соответствующие гиперссылки на транспонированные стандарты. Спецификации, указанные в пункте 2.2, не являются частью LTE-Advanced GCS.

Полный список конкретных спецификаций 3GPP GCS для *LTE-Advanced*, транспонированных в пункте 2.1, представлен в таблице 1.1.

- 
- Ассоциация в области стандартов связи Китая (CCSA);
  - Европейский институт стандартизации электросвязи (ETSI);
  - Ассоциация технологий электросвязи (TTA);
  - Комитет технологий электросвязи (TTC).

ТАБЛИЦА 1.1

## Спецификации 3GPP в пункте 2.1, которые подлежат транспонированию

Серия 36.100	Серия 36.200	Серия 36.300	Серия 36.400	Серия 36.500	Серия 37.xxx	Серия 25.400
TS 36.101	TS 36.201	TS 36.300	TS 36.401	TS 36.508	TS 37.104	TS 25.460
TS 36.104	TS 36.211	TS 36.302	TS 36.410	TS 36.509	TS 37.105	TS 25.461
TS 36.106	TS 36.212	TS 36.304	TS 36.411	TS 36.521-1	TS 37.113	TS 25.462
TS 36.111	TS 36.213	TS 36.305	TS 36.412	TS 36.521-2	TS 37.114	TS 25.466
TS 36.112	TS 36.214	TS 36.306	TS 36.413	TS 36.521-3	TS 37.141	
TS 36.113	TS 36.216	TS 36.307	TS 36.414	TS 36.523-1	TS 37.144	
TS 36.116		TS 36.314	TS 36.420	TS 36.523-2	TS 37.145-1	
TS 36.117		TS 36.321	TS 36.421	TS 36.523-3	TS 37.145-2	
TS 36.124		TS 36.322	TS 36.422		TS 37.171	
TS 36.133		TS 36.323	TS 36.423		TS 37.320	
TS 36.141		TS 36.331	TS 36.424		TS 37.571-1	
TS 36.143		TS 36.355	TS 36.425		TS 37.571-2	
TS 36.171		TS 36.360	TS 36.440		TS 37.571-3	
		TS 36.361	TS 36.441		TS 37.571-4	
			TS 36.442		TS 37.571-5	
			TS 36.443			
			TS 36.444			
			TS 36.445			
			TS 36.455			
			TS 36.456			
			TS 36.457			
			TS 36.458			
			TS 36.459			
			TS 36.461			
			TS 36.462			
			TS 36.463			
			TS 36.464			
			TS 36.465			

## 2.1 Разделы и краткие обзоры Глобальной основной спецификации и транспонируемых стандартов

### 2.1.1 Введение

Указанные ниже документы по стандартам в той форме, в которой они были транспонированы из соответствующих спецификаций 3GPP, представлены определенными *транспонирующими организациями* в качестве транспонированных наборов стандартов для наземного радиointерфейса систем IMT-Advanced, названного *LTE-Advanced*, и включают не только характеристики систем IMT-Advanced, но и дополнительные возможности систем *LTE-Advanced*, которые постоянно совершенствуются.

### 2.1.2 Уровень 1 радиointерфейса

#### 2.1.2.1 TS 36.201

##### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень LTE; общее описание

В этом документе дается общее описание физического уровня радиointерфейса E-UTRA. В нем также описывается структура документа по спецификациям физического уровня радиодоступа E-UTRA стандарта 3GPP, то есть серии TS 36.200. В спецификации серии TS 36.200 указывается точка U<sub>c</sub> для подвижной системы LTE и определяется минимальный уровень спецификаций, требуемых для базовых соединений, необходимых для обеспечения возможности сетевого взаимодействия и совместимости.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.201	10.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36201-a00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36201-a00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.201V1000-2011	10.0.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.201	10.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36201-a00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36201-a00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 201	10.0.0	11 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/10.00.00_60/ts_136201v100000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/10.00.00_60/ts_136201v100000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.201(R10-10.0.0)	10.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R10-10.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R10-10.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.201	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36201-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36201-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.201V1110-2013	11.1.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.201	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36201-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36201-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 201	11.1.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/11.01.00_60/ts_136201v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/11.01.00_60/ts_136201v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.201(R11-11.1.0)	11.1.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.201	12.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36201-c20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36201-c20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.201V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.201	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36201-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36201-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 201	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/12.02.00_60/ts_136201v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/12.02.00_60/ts_136201v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.201(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R12-12.2.0)</a>

ТТС Неприменимо

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-36.201	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36201-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36201-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.201V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 201	13.2.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/13.02.00_60/ts_136201v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/13.02.00_60/ts_136201v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.201(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.201(R13-13.2.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**2.1.2.2 TS 36.211****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физические каналы и модуляция**

В этом документе описываются физические каналы и модуляция для радиодоступа E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.211	10.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36211-a70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36211-a70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.211V1070-2013	10.7.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.211	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36211-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36211-a70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 211	10.7.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/10.07.00_60/ts_136211v100700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/10.07.00_60/ts_136211v100700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.211(R10-10.7.0)	10.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R10-10.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R10-10.7.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.211	11.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36211-b60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36211-b60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.211V1160-2017	11.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.211	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36211-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36211-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 211	11.6.0	14 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/11.06.00_60/ts_136211v110600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/11.06.00_60/ts_136211v110600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.211(R11-11.6.0)	11.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R11-11.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R11-11.6.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.211	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36211-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36211-c80.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.211V1280-2017	12.8.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.211	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36211-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36211-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 211	12.8.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/12.08.00_60/ts_136211v120800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/12.08.00_60/ts_136211v120800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.211(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R12-12.8.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.211	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36211-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36211-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.211V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 211	13.3.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/13.03.00_60/ts_136211v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/13.03.00_60/ts_136211v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.211(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.211(R13-13.3.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

## 2.1.2.3 TS 36.212

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); мультиплексирование и кодирование канала**

В этом документе определяются процессы кодирования, мультиплексирования и распределения по физическим каналам для радиодоступа E-UTRA.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.212	10.9.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36212-a90.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36212-a90.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.212V1090-2017	10.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.212	10.8.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36212-a80.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36212-a80.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 212	10.9.0	15 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/10.09.00_60/ts_136212v100900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/10.09.00_60/ts_136212v100900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.212(R10-10.9.0)	10.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R10-10.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R10-10.9.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.212	11.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36212-b70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36212-b70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.212V1170-2017	11.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.212	11.5.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36212-b51.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36212-b51.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 212	11.7.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/11.07.00_60/ts_136212v110700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/11.07.00_60/ts_136212v110700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.212(R11-11.7.0)	11.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R11-11.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R11-11.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.212	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36212-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36212-c80.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.212V1280-2017	12.8.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.212	12.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36212-c40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36212-c40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 212	12.8.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/12.08.00_60/ts_136212v120800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/12.08.00_60/ts_136212v120800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.212(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R12-12.8.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.212	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36212-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36212-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.212V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 212	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/13.03.00_60/ts_136212v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/13.03.00_60/ts_136212v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.212(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.212(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.2.4 TS 36.213

## Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); процедуры физического уровня

В этом документе указываются и устанавливаются характеристики процедур физического уровня для радиодоступа E-UTRA.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.213	10.13.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36213-ad0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36213-ad0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.213V10130-2017	10.13.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.213	10.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36213-ac0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36213-ac0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 213	10.13.0	15 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/10.13.00_60/ts_136213v101300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/10.13.00_60/ts_136213v101300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.213(R10-10.13.0)	10.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R10-10.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R10-10.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.213	11.12.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36213-bc0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36213-bc0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.213V11120-2017	11.12.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.213	11.10.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36213-ba0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36213-ba0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 213	11.12.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/11.12.00_60/ts_136213v111200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/11.12.00_60/ts_136213v111200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.213(R11-11.12.0)	11.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R11-11.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R11-11.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.213	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36213-cb0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36213-cb0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.213V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.213	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36213-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36213-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 213	12.11.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/12.11.00_60/ts_136213v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/12.11.00_60/ts_136213v121100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.213(R12-12.11.0)	12.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R12-12.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R12-12.11.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.213	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36213-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36213-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.213V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 213	13.3.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/13.03.00_60/ts_136213v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/13.03.00_60/ts_136213v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.213(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.213(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.2.5 TS 36.214

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень; измерения**

В этом документе содержатся описание и определение измерений, выполненных на оборудовании пользователя (UE) и в сети для обеспечения работы в холостом режиме и связанном режиме в радиодоступе E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.214	10.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36214-a10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36214-a10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.214V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.214	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36214-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36214-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 214	10.1.0	11 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/10.01.00_60/ts_136214v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/10.01.00_60/ts_136214v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.214(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R10-10.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.214	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36214-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36214-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.214V1110-2013	11.1.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.214	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36214-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36214-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 214	11.1.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/11.01.00_60/ts_136214v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/11.01.00_60/ts_136214v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.214(R11-11.1.0)	11.1.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.214	12.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36214-c30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36214-c30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.214V1230-2017	12.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.214	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36214-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36214-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 214	12.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/12.03.00_60/ts_136214v120300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/12.03.00_60/ts_136214v120300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.214(R12-12.3.0)	12.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R12-12.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R12-12.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.214	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36214-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36214-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.214V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 214	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/13.03.00_60/ts_136214v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/13.03.00_60/ts_136214v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.214(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.214(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.2.6 TS 36.216

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень для ретрансляции сигналов**

В этом документе описываются характеристики передачи между узлом eNodeB и узлом ретрансляции сигналов.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.216	10.3.1	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36216-a31.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36216-a31.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.216V1031-2013	10.3.1	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.216	10.3.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36216-a31.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36216-a31.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 216	10.3.1	11 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/10.03.01_60/ts_136216v100301p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/10.03.01_60/ts_136216v100301p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.216(R10-10.3.1)	10.3.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R10-10.3.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R10-10.3.1)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.216	11.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36216-b00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36216-b00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.216V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.216	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36216-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36216-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 216	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/11.00.00_60/ts_136216v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/11.00.00_60/ts_136216v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.216(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R11-11.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.216	12.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36216-c00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36216-c00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.216V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.216	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36216-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36216-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 216	12.0.0	14 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/12.00.00_60/ts_136216v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/12.00.00_60/ts_136216v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.216(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R12-12.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.216	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36216-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36216-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.216V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 216	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/13.00.00_60/ts_136216v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/13.00.00_60/ts_136216v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.216(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.216(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			



## 2.1.3 Радиоуровни 2 и 3

### 2.1.3.1 TS 36.300

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общее описание – этап 2

В этом документе дается обзор и общее описание архитектуры протокола радиointерфейса сети E-UTRAN. Подробные характеристики протоколов радиointерфейса указаны в сопутствующих спецификациях серии 36.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.300	10.12.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36300-ac0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36300-ac0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.300V10120-2015	10.12.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.300	10.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36300-ac0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36300-ac0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 300	10.12.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/10.12.00_60/ts_136300v101200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/10.12.00_60/ts_136300v101200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.300(R10-10.12.0)	10.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R10-10.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R10-10.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.300	11.14.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36300-be0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36300-be0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.300V11140-2017	11.14.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.300	11.13.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36300-bd0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36300-bd0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 300	11.14.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/11.14.00_60/ts_136300v111400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/11.14.00_60/ts_136300v111400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.300(R11-11.14.0)	11.14.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R11-11.14.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R11-11.14.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.300	12.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36300-ca0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36300-ca0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.300V12100-2017	12.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.300	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36300-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36300-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 300	12.10.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/12.10.00_60/ts_136300v121000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/12.10.00_60/ts_136300v121000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.300(R12-12.10.0)	12.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R12-12.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R12-12.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.300	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36300-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36300-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.300V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 300	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/13.05.00_60/ts_136300v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/13.05.00_60/ts_136300v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.300(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.300(R13-13.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.2 TS 36.302

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); услуги, предоставляемые физическим уровнем**

Настоящий документ является технической спецификацией услуг, предоставляемых физическим уровнем E-UTRA верхним уровням.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.302	10.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36302-a60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36302-a60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.302V1060-2015	10.6.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.302	10.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36302-a60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36302-a60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 302	10.6.0	13 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/10.06.00_60/ts_136302v100600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/10.06.00_60/ts_136302v100600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.302(R10-10.6.0)	10.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R10-10.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R10-10.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.302	11.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36302-b50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36302-b50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.302V1150-2015	11.5.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.302	11.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36302-b50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36302-b50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 302	11.5.0	14 марта	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/11.05.00_60/ts_136302v110500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/11.05.00_60/ts_136302v110500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.302(R11-11.5.0)	11.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R11-11.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R11-11.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.302	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36302-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36302-c80.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.302V1280-2017	12.8.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.302	12.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36302-c30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36302-c30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 302	12.8.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/12.08.00_60/ts_136302v120800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/12.08.00_60/ts_136302v120800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.302(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R12-12.8.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.302	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36302-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36302-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.302V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 302	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/13.03.00_60/ts_136302v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/13.03.00_60/ts_136302v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.302(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.302(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.3 TS 36.304

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); процедуры, применяемые к оборудованию пользователя (UE) в режиме ожидания**

В этом документе определяется уровень доступа (AS) как часть процедур, применяемых к оборудованию UE в режиме ожидания. В этом документе определяется модель функционального разделения между уровнями NAS и AS в оборудовании UE. Настоящий документ применяется ко всему оборудованию UE, которое поддерживает по крайней мере радиодоступ E-UTRA, включая оборудование UE, поддерживающее технологию множественного радиодоступа (multi-RAT), как это описано в спецификациях 3GPP для следующих случаев: i) когда оборудование UE настроено на одну из сот радиодоступа E-UTRA; ii) когда оборудование UE осуществляет поиск соты для настройки.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.304	10.9.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36304-a90.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36304-a90.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.304V1090-2017	10.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.304	10.8.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36304-a80.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36304-a80.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 304	10.9.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/10.09.00_60/ts_136304v100900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/10.09.00_60/ts_136304v100900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.304(R10-10.9.0)	10.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R10-10.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R10-10.9.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.304	11.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36304-b70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36304-b70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.304V1170-2017	11.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.304	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36304-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36304-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 304	11.7.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/11.07.00_60/ts_136304v110700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/11.07.00_60/ts_136304v110700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.304(R11-11.7.0)	11.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R11-11.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R11-11.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.304	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36304-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36304-c80.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.304V1280-2017	12.8.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.304	12.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36304-c40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36304-c40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 304	12.8.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/12.08.00_60/ts_136304v120800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/12.08.00_60/ts_136304v120800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.304(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R12-12.8.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.304	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36304-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36304-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.304V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 304	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/13.03.00_60/ts_136304v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/13.03.00_60/ts_136304v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.304(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.304(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.4 TS 36.305

**Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); функциональная спецификация этапа 2 по позиционированию оборудования пользователя (UE) в сети E-UTRAN**

В этом документе определяется этап 2 функции позиционирования оборудования UE в сети E-UTRAN, которая обеспечивает механизмы поддержки или содействия расчету географического положения оборудования UE. Целью этой спецификации этапа 2 является определение архитектуры позиционирования оборудования UE в сети E-UTRAN, функциональных элементов и действий по поддержке методов позиционирования. Это описание ограничено уровнем доступа сети E-UTRAN. Эта спецификация этапа 2 охватывает методы позиционирования в сети E-UTRAN, описания режимов работы и поток сообщений по поддержке позиционирования оборудования UE.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.305	10.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36305-a50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36305-a50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.305V1050-2013	10.5.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.305	10.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36305-a50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36305-a50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 305	10.5.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/10.05.00_60/ts_136305v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/10.05.00_60/ts_136305v100500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.305(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R10-10.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.305	11.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36305-b30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36305-b30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.305V1130-2013	11.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.305	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36305-b30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36305-b30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 305	11.3.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/11.03.00_60/ts_136305v110300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/11.03.00_60/ts_136305v110300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.305(R11-11.3.0)	11.3.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R11-11.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.305	12.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36305-c20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36305-c20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.305V1220-2015	12.2.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.305	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36305-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36305-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 305	12.2.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/12.02.00_60/ts_136305v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/12.02.00_60/ts_136305v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.305(R12-12.2.0)	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R12-12.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.305	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36305-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36305-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.305V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 305	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/13.00.00_60/ts_136305v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/13.00.00_60/ts_136305v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.305(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.305(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.3.5 TS 36.306****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); возможности радиодоступа оборудования UE**

В этом документе определяются параметры возможности радиодоступа E-UTRA для оборудования UE.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.306	10.15.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36306-af0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36306-af0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.306V10150-2017	10.15.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.306	10.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36306-ac0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36306-ac0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 306	10.15.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/10.15.00_60/ts_136306v101500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/10.15.00_60/ts_136306v101500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.306(R10-10.15.0)	10.15.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R10-10.15.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R10-10.15.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.306	11.13.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36306-bd0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36306-bd0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.306V11130-2017	11.13.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.306	11.10.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36306-ba0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36306-ba0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 306	11.13.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/11.13.00_60/ts_136306v111300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/11.13.00_60/ts_136306v111300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.306(R11-11.13.0)	11.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R11-11.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R11-11.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.306	12.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36306-ca0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36306-ca0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.306V12100-2017	12.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.306	12.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36306-c40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36306-c40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 306	12.10.0	17 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/12.10.00_60/ts_136306v121000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/12.10.00_60/ts_136306v121000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.306(R12-12.10.0)	12.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R12-12.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R12-12.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.306	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36306-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36306-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.306V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 306	13.3.0	17 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/13.03.00_60/ts_136306v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/13.03.00_60/ts_136306v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.306(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.306(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.6 TS 36.314

## Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); уровень 2 – измерения

В этом документе содержатся описание и определение измерений, проводимых сетью E-UTRAN, которые передаются по стандартизованным интерфейсам для поддержания работы линий радиосвязи E-UTRA, управления радиоресурсами (RRM), эксплуатации и технического обслуживания сети (OAM) и самоорганизующихся сетей (SON).

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.314	10.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36314-a20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36314-a20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.314V1020-2013	10.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.314	10.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36314-a20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36314-a20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 314	10.2.0	11 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/10.02.00_60/ts_136314v100200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/10.02.00_60/ts_136314v100200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.314(R10-10.2.0)	10.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R10-10.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R10-10.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.314	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36314-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36314-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.314V1110-2013	11.1.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.314	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36314-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36314-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 314	11.1.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/11.01.00_60/ts_136314v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/11.01.00_60/ts_136314v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.314(R11-11.1.0)	11.1.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.314	12.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36314-c00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36314-c00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.314V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.314	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36314-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36314-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 314	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/12.00.00_60/ts_136314v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/12.00.00_60/ts_136314v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.314(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R12-12.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.314	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36314-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36314-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.314V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 314	13.1.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/13.01.00_60/ts_136314v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/13.01.00_60/ts_136314v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.314(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.314(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.3.7 TS 36.321****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола управления доступом к среде (MAC)**

В этом документе определяется протокол управления доступом к среде (MAC) радиодоступа E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.321	10.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36321-aa0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36321-aa0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.321V10100-2015	10.10.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.321	10.10.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36321-aa0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36321-aa0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 321	10.10.0	14 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/10.10.00_60/ts_136321v101000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/10.10.00_60/ts_136321v101000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.321(R10-10.10.0)	10.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R10-10.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R10-10.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.321	11.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36321-b60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36321-b60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.321V1160-2017	11.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.321	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36321-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36321-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 321	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/11.06.00_60/ts_136321v110600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/11.06.00_60/ts_136321v110600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.321(R11-11.6.0)	11.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R11-11.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R11-11.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.321	12.9.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36321-c90.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36321-c90.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.321V1290-2017	12.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.321	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36321-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36321-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 321	12.9.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/12.09.00_60/ts_136321v120900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/12.09.00_60/ts_136321v120900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.321(R12-12.9.0)	12.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R12-12.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R12-12.9.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.321	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36321-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36321-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.321V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 321	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/13.03.00_60/ts_136321v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/13.03.00_60/ts_136321v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.321(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.321(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.8 TS 36.322

## Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола управления радиоканалом (RLC)

В этом документе определяется протокол управления радиоканалом (RLC) радиодоступа E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.322	10.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36322-a00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36322-a00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.322V1000-2011	10.0.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.322	10.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36322-a00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36322-a00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 322	10.0.0	11 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/10.00.00_60/ts_136322v100000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/10.00.00_60/ts_136322v100000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.322(R10-10.0.0)	10.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R10-10.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R10-10.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.322	11.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36322-b00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36322-b00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.322V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.322	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36322-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36322-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 322	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/11.00.00_60/ts_136322v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/11.00.00_60/ts_136322v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.322(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R11-11.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.322	12.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36322-c40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36322-c40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.322V1240-2017	12.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.322	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36322-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36322-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 322	12.4.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/12.04.00_60/ts_136322v120400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/12.04.00_60/ts_136322v120400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.322(R12-12.4.0)	12.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R12-12.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R12-12.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.322	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36322-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36322-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.322V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 322	13.2.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/13.02.00_60/ts_136322v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/13.02.00_60/ts_136322v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.322(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.322(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			



**2.1.3.9 TS 36.323****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола конвергенции пакетной передачи данных (PDCP)**

В этом документе определяется протокол конвергенции пакетной передачи данных (PDCP) радиодоступа E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.323	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36323-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36323-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.323V1030-2015	10.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.323	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36323-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36323-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 323	10.3.0	14 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/10.03.00_60/ts_136323v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/10.03.00_60/ts_136323v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.323(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R10-10.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.323	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36323-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36323-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.323V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.323	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36323-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36323-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 323	11.4.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/11.04.00_60/ts_136323v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/11.04.00_60/ts_136323v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.323(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.323	12.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36323-c60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36323-c60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.323V1260-2017	12.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.323	12.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36323-c30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36323-c30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 323	12.6.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/12.06.00_60/ts_136323v120600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/12.06.00_60/ts_136323v120600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.323(R12-12.6.0)	12.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R12-12.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R12-12.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.323	13.3.1	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36323-d31.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36323-d31.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.323V1331-2017	13.3.1	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 323	13.3.1	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/13.03.01_60/ts_136323v130301p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/13.03.01_60/ts_136323v130301p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.323(R13-13.3.1)	13.3.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R13-13.3.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.323(R13-13.3.1)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.10 TS 36.331

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); управление радиоресурсами (RRC); спецификация протокола**

В этом документе определяется протокол управления радиоресурсами для радиоинтерфейса между оборудованием UE и сетью E-UTRAN, а также для радиоинтерфейса между RN и сетью E-UTRAN. Этот документ также содержит: i) информацию по радиодоступу, передаваемую в прозрачном контейнере между источником eNodeB и объектом назначения eNodeB при хендвере между базовыми станциями (eNodeB); ii) информацию по радиодоступу, передаваемую в прозрачном контейнере между источником или объектом назначения eNodeB и другой системой при хендвере между базовыми станциями RAT.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.331	10.19.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36331-aj0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36331-aj0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.331V10190-2017	10.19.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.331	10.16.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36331-ag0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36331-ag0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 331	10.19.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/10.19.00_60/ts_136331v101900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/10.19.00_60/ts_136331v101900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.331(R10-10.18.0)	10.18.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R10-10.18.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R10-10.18.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.331	11.16.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36331-bg0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36331-bg0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.331V11160-2017	11.16.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.331	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36331-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36331-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 331	11.16.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/11.16.00_60/ts_136331v111600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/11.16.00_60/ts_136331v111600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.331(R11-11.16.0)	11.16.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R11-11.16.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R11-11.16.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.331	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36331-cb0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36331-cb0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.331V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.331	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36331-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36331-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 331	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/12.11.00_60/ts_136331v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/12.11.00_60/ts_136331v121100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.331(R12-12.11.0)	12.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R12-12.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R12-12.11.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.331	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36331-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36331-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.331V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 331	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/13.03.00_60/ts_136331v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/13.03.00_60/ts_136331v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.331(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.331(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.3.11 TS 36.355

## Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); протокол позиционирования LTE (LPP)

В этом документе содержится определение протокола позиционирования LTE (LPP).

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.355	10.12.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36355-ac0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36355-ac0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.355V10120-2015	10.12.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.355	10.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36355-ac0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36355-ac0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 355	10.12.0	14 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/10.12.00_60/ts_136355v101200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/10.12.00_60/ts_136355v101200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.355(R10-10.12.0)	10.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R10-10.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R10-10.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.355	11.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36355-b60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36355-b60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.355V1160-2017	11.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.355	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36355-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36355-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 355	11.6.0	14 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/11.06.00_60/ts_136355v110600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/11.06.00_60/ts_136355v110600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.355(R11-11.6.0)	11.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R11-11.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R11-11.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.355	12.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36355-c50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36355-c50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.355V1250-2017	12.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.355	12.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36355-c40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36355-c40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 355	12.5.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/12.05.00_60/ts_136355v120500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/12.05.00_60/ts_136355v120500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.355(R12-12.5.0)	12.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R12-12.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R12-12.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.355	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36355-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36355-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.355V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 355	13.2.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/13.02.00_60/ts_136355v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/13.02.00_60/ts_136355v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.355(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.355(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.3.12 TS 36.360

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола адаптации при агрегировании LTE-WLAN (LWAAP)

В этом документе содержится спецификация протокола адаптации при агрегировании LTE-WLAN (LWAAP) радиодоступа E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.360	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36360-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36360-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.360V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 360	13.0.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136360/13.00.00_60/ts_136360v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136360/13.00.00_60/ts_136360v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.360(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.360(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.360(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.3.13 TS 36.361

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); интеграция радиоуровня LTE/WLAN с применением инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); спецификация протокола

В этом документе содержится спецификация протокола инкапсуляции LWIP.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.361	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36361-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36361-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.361V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 361	13.2.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136361/13.02.00_60/ts_136361v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136361/13.02.00_60/ts_136361v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.361(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.361(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.361(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.4 Архитектура

### 2.1.4.1 TS 36.401

#### Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); описание архитектуры

В этом документе описывается общая архитектура сети E-UTRAN, включая внутренние интерфейсы и ограничения на радиоинтерфейсы S1 и X2.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.401V1040-2013	10.4.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.401	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36401-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36401-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 401	10.4.0	12 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/10.04.00_60/ts_136401v100400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/10.04.00_60/ts_136401v100400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.401(R10-10.4.0)	10.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R10-10.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R10-10.4.0)</a>

TTC	TS-3GA-36.401(Rel10)v10.4.0	10.4.0	12 сент.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.401(Rel10)v10.4.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.401(Rel10)v10.4.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.401V1120-2017	11.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.401	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36401-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36401-b20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 401	11.2.0	13 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/11.02.00_60/ts_136401v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/11.02.00_60/ts_136401v110200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.401(R11-11.2.0)	11.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R11-11.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.401(Rel11)v11.2.0	11.2.0	13 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.401(Rel11)v11.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.401(Rel11)v11.2.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.401V1230-2017	12.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.401	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36401-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36401-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 401	12.3.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/12.03.00_60/ts_136401v120300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/12.03.00_60/ts_136401v120300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.401(R12-12.3.0)	12.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R12-12.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R12-12.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.401(Rel12)v12.3.0	12.3.0	16 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.401(Rel12)v12.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.401(Rel12)v12.3.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.401V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 401	13.2.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/13.02.00_60/ts_136401v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/13.02.00_60/ts_136401v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.401(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.401(R13-13.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.401(Rel13)v13.2.0	13.2.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.401(Rel13)v13.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.401(Rel13)v13.2.0.pdf</a>

### 2.1.4.2 TS 36.410

#### Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы уровня 1 интерфейса S1

Настоящий документ является введением к серии технических спецификаций 3GPP TS 36.41x, в которых определяется интерфейс S1 для взаимного соединения компонента eNodeB сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) с базовой сетью системы EPS.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.410V1030-2013	10.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.410	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36410-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36410-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 410	10.3.0	12 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/10.03.00_60/ts_136410v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/10.03.00_60/ts_136410v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.410(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R10-10.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.410(Rel10)v10.3.0	10.3.0	12 сент.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.410(Rel10)v10.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.410(Rel10)v10.3.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.410V1110-2017	11.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.410	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36410-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36410-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 410	11.1.0	13 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/11.01.00_60/ts_136410v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/11.01.00_60/ts_136410v110100p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-36.410(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R11-11.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.410(Rel11)v11.1.0	11.1.0	13 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.410(Rel11)v11.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.410(Rel11)v11.1.0.pdf</a>

**Версия 12**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.410V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.410	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36410-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36410-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 410	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/12.01.00_60/ts_136410v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/12.01.00_60/ts_136410v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.410(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R12-12.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.410(Rel12)v12.1.0	12.1.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.410(Rel12)v12.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.410(Rel12)v12.1.0.pdf</a>

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.410V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 410	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/13.00.00_60/ts_136410v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/13.00.00_60/ts_136410v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.410(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.410(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.410(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.410(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.410(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.3 TS 36.411****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 интерфейса S1**

В этом документе определяются стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе S1. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) не рассматриваются в этом документе. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.411V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.411	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36411-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36411-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 411	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/10.01.00_60/ts_136411v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/10.01.00_60/ts_136411v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.411(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.411(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.411(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.411(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.411V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.411	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36411-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36411-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 411	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/11.00.00_60/ts_136411v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/11.00.00_60/ts_136411v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.411(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.411(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.411(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.411(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.411V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.411	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36411-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36411-c00.zip</a>

ETSI	ETSI TS 136 411	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/12.00.00_60/ts_136411v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/12.00.00_60/ts_136411v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.411(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.411(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.411(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.411(Rel12)v12.0.0.pdf</a>

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.411V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 411	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/13.00.00_60/ts_136411v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/13.00.00_60/ts_136411v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.411(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.411(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.411(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.411(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.411(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.4 TS 36.412****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений по интерфейсу S1**

В этом документе определяются стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые в интерфейсе S1. Интерфейс S1 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB и базовой сетью E-UTRAN. В этом документе описывается процесс передачи сигнальных сообщений S1AP по интерфейсу S1.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.412V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.412	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36412-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36412-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 412	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/10.01.00_60/ts_136412v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/10.01.00_60/ts_136412v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.412(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.412(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.412(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.412(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.412V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.412	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36412-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36412-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 412	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/11.00.00_60/ts_136412v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/11.00.00_60/ts_136412v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.412(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.412(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.412(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.412(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.412V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.412	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36412-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36412-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 412	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/12.00.00_60/ts_136412v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/12.00.00_60/ts_136412v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.412(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.412(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.412(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.412(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.412V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>

ETSI	ETSI TS 136 412	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/13.00.00_60/ts_136412v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/13.00.00_60/ts_136412v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.412(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.412(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.412(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.412(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.412(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

#### 2.1.4.5 TS 36.413

#### Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса S1 (S1AP)

В этом документе определяется протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса S1. Прикладной протокол для интерфейса S1 (S1AP) поддерживает функции интерфейса S1 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.413V1090-2015	10.9.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.413	10.9.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36413-a90.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36413-a90.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 413	10.9.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/10.09.00_60/ts_136413v100900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/10.09.00_60/ts_136413v100900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.413(R10-10.9.0)	10.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R10-10.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R10-10.9.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.413(Rel10)v10.9.0	10.9.0	14 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel10)v10.9.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel10)v10.9.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.413V1180-2015	11.8.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.413	11.8.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36413-b80.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36413-b80.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 413	11.8.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/11.08.00_60/ts_136413v110800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/11.08.00_60/ts_136413v110800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.413(R11-11.8.0)	11.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R11-11.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R11-11.8.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.413(Rel11)v11.8.0	11.8.0	14 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel11)v11.8.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel11)v11.8.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.413V1270-2017	12.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.413	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36413-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36413-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 413	12.7.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/12.07.00_60/ts_136413v120700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/12.07.00_60/ts_136413v120700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.413(R12-12.7.0)	12.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R12-12.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R12-12.7.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.413(Rel12)v12.7.0	12.7.0	16 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.413(Rel12)v12.7.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.413(Rel12)v12.7.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.413V1340-2017	13.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 413	13.4.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/13.04.00_60/ts_136413v130400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/13.04.00_60/ts_136413v130400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.413(R13-13.4.0)	13.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R13-13.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.413(R13-13.4.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.413(Rel13)v13.4.0	13.4.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.413(Rel13)v13.4.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.413(Rel13)v13.4.0.pdf</a>



**2.1.4.6 TS 36.414****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол передачи данных интерфейса S1**

В этом документе определяются стандарты для протоколов передачи данных пользователя и соответствующих протоколов сигнализации для создания каналов-носителей в плоскости пользователя для передачи данных через интерфейс S1.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.414V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.414	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36414-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36414-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 414	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/10.01.00_60/ts_136414v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/10.01.00_60/ts_136414v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.414(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.414(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.414(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.414(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.414V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.414	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36414-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36414-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 414	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/11.00.00_60/ts_136414v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/11.00.00_60/ts_136414v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.414(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.414(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.414(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.414(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.414V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.414	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36414-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36414-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 414	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/12.01.00_60/ts_136414v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/12.01.00_60/ts_136414v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.414(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R12-12.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.414(Rel12)v12.1.0	12.1.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.414(Rel12)v12.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.414(Rel12)v12.1.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.414V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 414	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/13.00.00_60/ts_136414v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/13.00.00_60/ts_136414v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.414(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.414(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.414(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.414(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.414(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

## 2.1.4.7 TS 36.420

**Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы интерфейса X2**

Настоящий документ является введением к серии TSG RAN TS 36.42x технических спецификаций UMTS, в которых определяется интерфейс X2. Это интерфейс для взаимного соединения двух компонентов NodeB (eNodeB) сети E-UTRAN внутри архитектуры сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN).

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.420V1020-2013	10.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.420	10.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36420-a20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36420-a20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 420	10.2.0	11 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/10.02.00_60/ts_136420v100200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/10.02.00_60/ts_136420v100200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.420(R10-10.2.0)	10.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R10-10.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R10-10.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.420(Rel10)v10.2.0	10.2.0	11 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.420(Rel10)v10.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.420(Rel10)v10.2.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.420V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.420	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36420-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36420-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 420	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/11.00.00_60/ts_136420v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/11.00.00_60/ts_136420v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.420(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.420(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.420(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.420(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.420V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.420	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36420-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36420-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 420	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/12.01.00_60/ts_136420v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/12.01.00_60/ts_136420v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.420(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R12-12.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.420(Rel12)v12.1.0	12.1.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.420(Rel12)v12.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.420(Rel12)v12.1.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.420V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 420	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/13.00.00_60/ts_136420v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/13.00.00_60/ts_136420v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.420(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.420(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.420(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.420(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.420(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.8 TS 36.421****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 интерфейса X2**

В этом документе определяются стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе X2. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) не рассматриваются в этом документе. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.421V1001-2011	10.0.1	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.421	10.0.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36421-a01.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36421-a01.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 421	10.0.1	11 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/10.00.01_60/ts_136421v100001p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/10.00.01_60/ts_136421v100001p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.421(R10-10.0.1)	10.0.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R10-10.0.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R10-10.0.1)</a>
TTC	TS-3GA-36.421(Rel10)v10.0.1	10.0.1	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.421(Rel10)v10.0.1.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.421(Rel10)v10.0.1.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.421V1110-2013	11.1.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.421	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36421-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36421-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 421	11.1.0	13 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/11.01.00_60/ts_136421v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/11.01.00_60/ts_136421v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.421(R11-11.1.0)	11.1.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R11-11.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.421(Rel11)v11.1.0	11.1.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.421(Rel11)v11.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.421(Rel11)v11.1.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.421V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.421	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36421-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36421-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 421	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/12.00.00_60/ts_136421v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/12.00.00_60/ts_136421v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.421(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.421(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.421(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.421(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.421V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 421	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/13.00.00_60/ts_136421v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/13.00.00_60/ts_136421v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.421(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.421(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.421(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.421(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.421(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

## 2.1.4.9 TS 36.422

**Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений по интерфейсу X2**

В этом документе определяются стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейс X2. X2 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB. В этом документе описывается процесс передачи сигнальных сообщений X2AP через интерфейс X2.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.422V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.422	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36422-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36422-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 422	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/10.01.00_60/ts_136422v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/10.01.00_60/ts_136422v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.422(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.422(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.422(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.422(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.422V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.422	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36422-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36422-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 422	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/11.00.00_60/ts_136422v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/11.00.00_60/ts_136422v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.422(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.422(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.422(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.422(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.422V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.422	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36422-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36422-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 422	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/12.00.00_60/ts_136422v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/12.00.00_60/ts_136422v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.422(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.422(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.422(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.422(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.422V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 422	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/13.00.00_60/ts_136422v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/13.00.00_60/ts_136422v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.422(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.422(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.422(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.422(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.422(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.10 TS 36.423****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса X2 (X2AP)**

В этом документе определяются процедуры сигнализации уровня радиосети в плоскости управления между узлами eNodeB в сети E-UTRAN. Прикладной протокол для интерфейса X2 (X2AP) поддерживает функции интерфейса X2 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.423V1070-2015	10.7.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.423	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36423-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36423-a70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 423	10.7.0	13 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/10.07.00_60/ts_136423v100700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/10.07.00_60/ts_136423v100700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.423(R10-10.7.0)	10.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R10-10.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R10-10.7.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.423(Rel10)v10.7.0	10.7.0	13 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.423(Rel10)v10.7.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.423(Rel10)v10.7.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.423V1190-2017	11.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.423	11.9.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36423-b90.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36423-b90.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 423	11.9.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/11.09.00_60/ts_136423v110900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/11.09.00_60/ts_136423v110900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.423(R11-11.9.0)	11.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R11-11.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R11-11.9.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.423(Rel11)v11.9.0	11.9.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.423(Rel11)v11.9.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.423(Rel11)v11.9.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.423V1290-2017	12.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.423	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36423-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36423-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 423	12.9.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/12.09.00_60/ts_136423v120900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/12.09.00_60/ts_136423v120900p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.423(R12-12.9.0)	12.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R12-12.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R12-12.9.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.423(Rel12)v12.8.0	12.8.0	16 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.423(Rel12)v12.8.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.423(Rel12)v12.8.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.423V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 423	13.5.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/13.05.00_60/ts_136423v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/13.05.00_60/ts_136423v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.423(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.423(R13-13.5.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.423(Rel13)v13.5.0	13.5.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.423(Rel13)v13.5.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.423(Rel13)v13.5.0.pdf</a>

## 2.1.4.11 TS 36.424

## Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача данных через интерфейс X2

В этом документе определяются стандарты для протоколов передачи данных пользователя и соответствующих протоколов сигнализации для создания каналов-носителей в плоскости пользователя для передачи данных через интерфейс X2.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.424V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.424	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36424-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36424-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 424	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/10.01.00_60/ts_136424v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/10.01.00_60/ts_136424v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.424(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.424(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.424(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.424(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.424V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.424	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36424-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36424-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 424	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/11.00.00_60/ts_136424v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/11.00.00_60/ts_136424v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.424(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.424(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.424(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.424(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.424V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.424	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36424-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36424-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 424	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/12.02.00_60/ts_136424v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/12.02.00_60/ts_136424v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.424(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R12-12.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.424(Rel12)v12.2.0	12.2.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.424(Rel12)v12.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.424(Rel12)v12.2.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.424V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 424	13.1.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/13.01.00_60/ts_136424v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/13.01.00_60/ts_136424v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.424(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.424(R13-13.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.424(Rel13)v13.1.0	13.1.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.424(Rel13)v13.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.424(Rel13)v13.1.0.pdf</a>

**2.1.4.12 TS 36.425****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол плоскости пользователя интерфейса X2**

В этом документе определяется протокол плоскости пользователя X2, используемый в интерфейсе X2.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 12</b>				
ATIS	ATIS.3GPP.36.425V1210-2017	12.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.425	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36425-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36425-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 425	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/12.01.00_60/ts_136425v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/12.01.00_60/ts_136425v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.425(R12-12.1.0)	12.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.425(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.425(R12-12.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.425(Rel12)v12.1.0	12.1.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.425(Rel12)v12.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.425(Rel12)v12.1.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.425V1311-2017	13.1.1	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 425	13.1.1	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/13.01.01_60/ts_136425v130101p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/13.01.01_60/ts_136425v130101p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.425(R13-13.1.1)	13.1.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.425(R13-13.1.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.425(R13-13.1.1)</a>
TTC	TS-3GA-36.425(Rel13)v13.1.1	13.1.1	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.425(Rel13)v13.1.1.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.425(Rel13)v13.1.1.pdf</a>

**2.1.4.13 TS 36.440****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы интерфейсов, поддерживающих мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN**

В этом документе описывается общая архитектура интерфейса для предоставления услуги MBMS в сети E-UTRAN. Документ также включает описание общих руководящих аспектов, допущений и принципов этой архитектуры и интерфейса. Здесь также перечислены все предоставляемые внутри архитектуры функции MBMS. Это обеспечивает введение в серию TSG RAN TS 36.44x технических спецификаций UMTS, определяющих различные интерфейсы, применяемые для предоставления услуги (MBMS) внутри сети E-UTRAN.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.440V1030-2013	10.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.440	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36440-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36440-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 440	10.3.0	12 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/10.03.00_60/ts_136440v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/10.03.00_60/ts_136440v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.440(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R10-10.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.440(Rel10)v10.3.0	10.3.0	12 сент.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.440(Rel10)v10.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.440(Rel10)v10.3.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.440V1120-2013	11.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.440	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36440-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36440-b20.zip</a>

ETSI	ETSI TS 136 440	11.2.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/11.02.00_60/ts_136440v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/11.02.00_60/ts_136440v110200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.440(R11-11.2.0)	11.2.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R11-11.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.440(Rel11)v11.2.0	11.2.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.440(Rel11)v11.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.440(Rel11)v11.2.0.pdf</a>

**Версия 12**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.440V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.440	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36440-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36440-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 440	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/12.00.00_60/ts_136440v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/12.00.00_60/ts_136440v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.440(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.440(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.440(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.440(Rel12)v12.0.0.pdf</a>

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.440V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 440	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/13.00.00_60/ts_136440v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/13.00.00_60/ts_136440v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.440(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.440(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.440(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.440(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.440(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.14 TS 36.441**

**Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 для интерфейсов, поддерживающих мультимедийную услугу широкополосной и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN**

В этом документе определяются стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсах, поддерживающих мультимедийную услугу широкополосной и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.441V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.441	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36441-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36441-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 441	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/10.01.00_60/ts_136441v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/10.01.00_60/ts_136441v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.441(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.441(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.441(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.441(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.441V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.441	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36441-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36441-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 441	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/11.00.00_60/ts_136441v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/11.00.00_60/ts_136441v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.441(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.441(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.441(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.441(Rel11)v11.0.0.pdf</a>



**Версия 12**

ARIB	Неприменимо				
ATIS	ATIS.3GPP.36.441V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>	
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.441	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36441-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36441-c00.zip</a>	
ETSI	ETSI TS 136 441	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/12.00.00_60/ts_136441v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/12.00.00_60/ts_136441v120000p.pdf</a>	
TTA	TTAT.3G-36.441(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R12-12.0.0)</a>	
TTC	TS-3GA-36.441(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.441(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.441(Rel12)v12.0.0.pdf</a>	

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.441V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 441	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/13.00.00_60/ts_136441v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/13.00.00_60/ts_136441v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.441(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.441(R13-13.0.0)</a>

**2.1.4.15 TS 36.442**

**Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений через интерфейсы, поддерживающие мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN**

В этом документе определяются стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейсы M2 и M3. M2 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB и MCE. M3 является логическим интерфейсом между узлами MCE и MME. В этом документе описывается процесс передачи сигнальных сообщений M2AP через интерфейс M2 и процесс передачи сигнальных сообщений M3AP через интерфейс M3.

**ОРС      Номер документа      Версия    Дата выпуска      Местонахождение**

**Версия 10**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.442V1020-2013	10.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.442	10.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36442-a20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36442-a20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 442	10.2.0	11 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/10.02.00_60/ts_136442v100200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/10.02.00_60/ts_136442v100200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.442(R10-10.2.0)	10.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.442(R10-10.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.442(R10-10.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.442(Rel10)v10.2.0	10.2.0	11 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.442(Rel10)v10.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.442(Rel10)v10.2.0.pdf</a>

**Версия 11**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.442V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.442	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36442-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36442-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 442	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/11.00.00_60/ts_136442v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/11.00.00_60/ts_136442v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.442(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.442(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.442(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.442(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.442(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.442(Rel11)v11.0.0.pdf</a>

**Версия 12**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.442V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.442	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36442-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36442-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 442	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/12.00.00_60/ts_136442v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/12.00.00_60/ts_136442v120000p.pdf</a>

ТТА	ТТАТ.3G-36.442(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.442(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.442(R12-12.0.0)</a>
ТТС	TS-3GA-36.442(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.442(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.442(Rel12)v12.0.0.pdf</a>

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.442V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 442	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/13.00.00_60/ts_136442v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/13.00.00_60/ts_136442v130000p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.442(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.442(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.442(R13-13.0.0)</a>
ТТС	TS-3GA-36.442(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.442(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.442(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.16 TS 36.443****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса M2 (M2AP)**

В этом документе определяется протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса M2. Прикладной протокол для интерфейса M2 (M2AP) поддерживает функции интерфейса M2 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.443V1050-2013	10.5.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.443	10.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36443-a50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36443-a50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 443	10.5.0	12 марта	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/10.05.00_60/ts_136443v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/10.05.00_60/ts_136443v100500p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.443(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R10-10.5.0)</a>
ТТС	TS-3GA-36.443(Rel10)v10.5.0	10.5.0	12 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.443(Rel10)v10.5.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.443(Rel10)v10.5.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.443V1140-2017	11.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.443	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36443-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36443-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 443	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/11.04.00_60/ts_136443v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/11.04.00_60/ts_136443v110400p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.443(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R11-11.4.0)</a>
ТТС	TS-3GA-36.443(Rel11)v11.4.0	11.4.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel11)v11.4.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel11)v11.4.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.443V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.443	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36443-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36443-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 443	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/12.02.00_60/ts_136443v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/12.02.00_60/ts_136443v120200p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.443(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.443(R12-12.2.0)</a>
ТТС	TS-3GA-36.443(Rel12)v12.2.0	12.2.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel12)v12.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel12)v12.2.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.443V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 443	13.3.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/13.03.00_60/ts_136443v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/13.03.00_60/ts_136443v130300p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-36.443(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.443(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.443(R13-13.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.443(Rel13)v13.3.0	13.3.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.443(Rel13)v13.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.443(Rel13)v13.3.0.pdf</a>

### 2.1.4.17 TS 36.444

#### Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса М3 (М3АР)

В этом документе определяется протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса М3. Прикладной протокол для интерфейса М3 (М3АР) поддерживает функции интерфейса М3 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.444V1040-2013	10.4.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.444	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36444-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36444-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 444	10.4.0	13 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/10.04.00_60/ts_136444v100400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/10.04.00_60/ts_136444v100400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.444(R10-10.4.0)	10.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R10-10.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R10-10.4.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.444(Rel10)v10.4.0	10.4.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel10)v10.4.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel10)v10.4.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.444V1160-2015	11.6.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.444	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36444-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36444-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 444	11.6.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/11.06.00_60/ts_136444v110600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/11.06.00_60/ts_136444v110600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.444(R11-11.6.0)	11.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R11-11.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R11-11.6.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.444(Rel11)v11.6.0	11.6.0	13 авг.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel11)v11.6.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel11)v11.6.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.444V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.444	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36444-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36444-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 444	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/12.02.00_60/ts_136444v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/12.02.00_60/ts_136444v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.444(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R12-12.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.444(Rel12)v12.2.0	12.1.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.444(Rel12)v12.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.444(Rel12)v12.2.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.444V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 444	13.2.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/13.02.00_60/ts_136444v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/13.02.00_60/ts_136444v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.444(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.444(R13-13.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.444(Rel13)v13.2.0	13.2.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.444(Rel13)v13.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.444(Rel13)v13.2.0.pdf</a>

## 2.1.4.18 TS 36.445

## Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол передачи данных по интерфейсу M1

В этом документе определяются стандарты для протоколов передачи данных пользователя по интерфейсу M1 сети E-UTRAN.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.445V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.445	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36445-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36445-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 445	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/10.01.00_60/ts_136445v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/10.01.00_60/ts_136445v100100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.445(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R10-10.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.445(Rel10)v10.1.0	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.445(Rel10)v10.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.445(Rel10)v10.1.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.445V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.445	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36445-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36445-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 445	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/11.00.00_60/ts_136445v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/11.00.00_60/ts_136445v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.445(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.445(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.445(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.445(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.445V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.445	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36445-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36445-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 445	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/12.00.00_60/ts_136445v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/12.00.00_60/ts_136445v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.445(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.445(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.445(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.445(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.445V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 445	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/13.00.00_60/ts_136445v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/13.00.00_60/ts_136445v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.445(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.445(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.445(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.445(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.445(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.19 TS 36.455****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); протокол позиционирования LTE A (LPPa)**

В этом документе определяются процедуры сигнализации уровня радиосети в плоскости управления между узлами eNodeB и E-SMLC. Протокол LPPa поддерживает соответствующие функции по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.455V1040-2013	10.4.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.455	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36455-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36455-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 455	10.4.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/10.04.00_60/ts_136455v100400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/10.04.00_60/ts_136455v100400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.455(R10-10.4.0)	10.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R10-10.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R10-10.4.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.455(Rel10)v10.4.0	10.4.0	12 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.455(Rel10)v10.4.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.455(Rel10)v10.4.0.pdf</a>
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.455V1130-2015	11.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.455	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36455-b30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36455-b30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 455	11.3.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/11.03.00_60/ts_136455v110300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/11.03.00_60/ts_136455v110300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.455(R11-11.3.0)	11.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R11-11.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.455(Rel11)v11.3.0	11.3.0	13 авг.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.455(Rel11)v11.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.455(Rel11)v11.3.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.455V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.455	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36455-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36455-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 455	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/12.02.00_60/ts_136455v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/12.02.00_60/ts_136455v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.455(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R12-12.2.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.455(Rel12)v12.2.0	12.2.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.455(Rel12)v12.2.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.455(Rel12)v12.2.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.455V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 455	13.1.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/13.01.00_60/ts_136455v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/13.01.00_60/ts_136455v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.455(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.455(R13-13.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.455(Rel13)v13.1.0	13.1.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.455(Rel13)v13.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.455(Rel13)v13.1.0.pdf</a>

## 2.1.4.20 TS 36.456

**Интерфейс SLM: основные аспекты и принципы**

Этот документ является введением к серии 3GPP TS 36.45x технических спецификаций, в которых определяется интерфейс SLM для взаимного соединения выделенного обслуживающего центра местоопределения подвижных объектов (E-SMLC) с компонентами блока измерения местоположения (LMU) сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN).

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.456V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.456	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36456-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36456-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 456	11.0.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/11.00.00_60/ts_136456v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/11.00.00_60/ts_136456v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.456(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.456(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.456(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.456(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.456V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.456	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36456-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36456-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 456	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/12.00.00_60/ts_136456v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/12.00.00_60/ts_136456v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.456(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.456(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.456(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.456(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.456V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 456	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/13.00.00_60/ts_136456v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/13.00.00_60/ts_136456v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.456(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.456(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.456(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.456(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.456(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.21 TS 36.457****Интерфейс SLM: уровень 1**

В этом документе определяются стандарты, позволяющие реализовать уровень 1 на интерфейсе SLM.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.457V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.457	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36457-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36457-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 457	11.0.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/11.00.00_60/ts_136457v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/11.00.00_60/ts_136457v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.457(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.457(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.457(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.457(Rel11)v11.0.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.457V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.457	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36457-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36457-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 457	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/12.00.00_60/ts_136457v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/12.00.00_60/ts_136457v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.457(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.457(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.457(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.457(Rel12)v12.0.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.457V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 457	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/13.00.00_60/ts_136457v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/13.00.00_60/ts_136457v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.457(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.457(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.457(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.457(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.457(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.22 TS 36.458****Интерфейс SLM: передача сигнальных сообщений**

В этом документе определяются стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейс SLM. Интерфейс SLM является логическим интерфейсом между LMU и E-SMLC в базовой сети E-UTRAN. В этом документе описывается процесс передачи сигнальных сообщений SLMAP через интерфейс SLM.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 11</b>				
ATIS	ATIS.3GPP.36.458V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.458	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36458-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36458-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 458	11.0.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/11.00.00_60/ts_136458v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/11.00.00_60/ts_136458v110000p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-36.458(R11-11.0.0)	11.0.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R11-11.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.458(Rel11)v11.0.0	11.0.0	13 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.458(Rel11)v11.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.458(Rel11)v11.0.0.pdf</a>

**Версия 12**

ATIS	ATIS.3GPP.36.458V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.458	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36458-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36458-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 458	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/12.00.00_60/ts_136458v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/12.00.00_60/ts_136458v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.458(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R12-12.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.458(Rel12)v12.0.0	12.0.0	15 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.458(Rel12)v12.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.458(Rel12)v12.0.0.pdf</a>

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.458V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 458	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/13.00.00_60/ts_136458v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/13.00.00_60/ts_136458v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.458(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.458(R13-13.0.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.458(Rel13)v13.0.0	13.0.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.458(Rel13)v13.0.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.458(Rel13)v13.0.0.pdf</a>

**2.1.4.23 TS 36.459****Прикладной протокол интерфейса SLm (SLmAP)**

В этом документе определяется протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса SLm. Прикладной протокол SLm (SLmAP) поддерживает функции интерфейса SLm по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 11</b>				
ATIS	ATIS.3GPP.36.459V1130-2015	11.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.459	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36459-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36459-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 459	11.3.0	13 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/11.03.00_60/ts_136459v110300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/11.03.00_60/ts_136459v110300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.459(R11-11.3.0)	11.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R11-11.3.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.459(Rel11)v11.3.0	11.3.0	13 дек.	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.459(Rel11)v11.3.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.459(Rel11)v11.3.0.pdf</a>
<b>Версия 12</b>				
ATIS	ATIS.3GPP.36.459V1210-2017	12.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.459	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36459-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36459-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 459	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/12.01.00_60/ts_136459v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/12.01.00_60/ts_136459v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.459(R12-12.1.0)	12.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R12-12.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.459(Rel12)v12.1.0	12.1.0	15 июня	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.459(Rel12)v12.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.459(Rel12)v12.1.0.pdf</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.459V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 459	13.1.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/13.01.00_60/ts_136459v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/13.01.00_60/ts_136459v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.459(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.459(R13-13.1.0)</a>
TTC	TS-3GA-36.459(Rel13)v13.1.0	13.1.0	17 марта	<a href="http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.459(Rel13)v13.1.0.pdf">http://www.ttc.or.jp/jp/document_list/free/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.459(Rel13)v13.1.0.pdf</a>



**2.1.4.24 TS 36.461****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); Xw, уровень 1**

В этом документе указаны стандарты, позволяющие реализовать уровень 1 интерфейса Xw. Спецификации требований к задержке передачи и требований O&M в этом документе не рассматриваются.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.461	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36461-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36461-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.461V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 461	13.0.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136461/13.00.00_60/ts_136461v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136461/13.00.00_60/ts_136461v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.461(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.461(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.461(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.25 TS 36.462****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); передача сигнальных сообщений Xw**

В этом документе указаны стандарты передачи сигнальных сообщений по интерфейсу Xw. Интерфейс Xw представляет собой логический интерфейс между eNB и окончанием WLAN (WT). В этом документе описывается процесс передачи сигнальных сообщений Xw-AP по интерфейсу Xw.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.462	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36462-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36462-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.462V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 462	13.0.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136462/13.00.00_60/ts_136462v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136462/13.00.00_60/ts_136462v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.462(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.462(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.462(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.26 TS 36.463****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); прикладной протокол Xw (XwAP)**

Этот документ определяет процедуры сигнализации плоскости управления между eNB и окончанием WLAN (WT). Прикладной протокол Xw (XwAP) поддерживает функции интерфейса Xw посредством процедур сигнализации, определенных в этом документе.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.463	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36463-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36463-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.463V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 463	13.1.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136463/13.01.00_60/ts_136463v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136463/13.01.00_60/ts_136463v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.463(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.463(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.463(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.27 TS 36.464****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); передача данных Xw**

В этом документе определяются стандарты протоколов передачи данных пользователя и связанных с ними протоколов сигнализации для создания несущих передачи плоскости пользователя по интерфейсу Xw для агрегации LTE/WLAN (LWA).

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.464	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36464-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36464-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.464V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 464	13.2.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136464/13.02.00_60/ts_136464v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136464/13.02.00_60/ts_136464v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.464(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.464(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.464(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.28 TS 36.465****Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); протокол плоскости пользователя интерфейса Xw**

В этом документе определяется протокол плоскости пользователя Xw, применяемый в интерфейсе Xw для агрегации LTE/WLAN (LWA).

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.465	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36465-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36465-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.465V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 465	13.1.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136465/13.01.00_60/ts_136465v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136465/13.01.00_60/ts_136465v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.465(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.465(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.465(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.29 TS 25.460****Интерфейс Iuant сети UTRAN: основные аспекты и принципы**

Этот документ является введением к серии 3GPP TS 25.46x технических спецификаций, которые определяют интерфейс Iuant для системы UMTS и сети E-UTRAN. Логический интерфейс Iuant является внутренним интерфейсом NodeB/eNodeB между функцией реализации специальной O&M, антеннами RET и функцией управляющего блока TMA узлов NodeB/eNodeB.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.460	10.0.1	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25460-a01.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25460-a01.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.460V1001-2011	10.0.1	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.460	10.0.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25460-a01.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25460-a01.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 460	10.0.1	11 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/10.00.01_60/ts_125460v100001p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/10.00.01_60/ts_125460v100001p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.460(R10-10.0.1)	10.0.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.460(R10-10.0.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.460(R10-10.0.1)</a>

ТТС Неприменимо

**Версия 11**

ARIB	ARIB STD-T104-25.460	11.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25460-b00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25460-b00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.460V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.460	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25460-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25460-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 460	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/11.00.00_60/ts_125460v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/11.00.00_60/ts_125460v110000p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.460(R11-11.0.0)	11.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R11-11.0.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**Версия 12**

ARIB	ARIB STD-T104-25.460	12.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25460-c00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25460-c00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.460V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.460	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25460-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25460-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 460	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/12.00.00_60/ts_125460v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/12.00.00_60/ts_125460v120000p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.460(R12-12.0.0)	12.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R12-12.0.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-25.460	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25460-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25460-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.460V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 125 460	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/13.00.00_60/ts_125460v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/13.00.00_60/ts_125460v130000p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.460(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.460(R13-13.0.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**2.1.4.30 TS 25.461****Интерфейс Iuant сети UTRAN: уровень 1**

В этом документе определяются стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе Iuant. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) в этом документе не рассматриваются.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.461	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25461-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25461-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.461V1030-2013	10.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.461	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25461-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25461-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 461	10.3.0	12 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/10.03.00_60/ts_125461v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/10.03.00_60/ts_125461v100300p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.461(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R10-10.3.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.461	11.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25461-b20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25461-b20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.461V1120-2013	11.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.461	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25461-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25461-b20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 461	11.2.0	13 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/11.02.00_60/ts_125461v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/11.02.00_60/ts_125461v110200p.pdf</a>

ТТА	ТТАТ.3G-25.461(R11-11.2.0)	11.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R11-11.2.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.461	12.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25461-c10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25461-c10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.461V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.461	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25461-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25461-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 461	12.1.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/12.01.00_60/ts_125461v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/12.01.00_60/ts_125461v120100p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.461(R12-12.1.0)	12.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R12-12.1.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.461	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25461-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25461-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.461V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 125 461	13.1.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/13.01.00_60/ts_125461v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/13.01.00_60/ts_125461v130100p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.461(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.461(R13-13.1.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

### 2.1.4.31 TS 25.462

#### Интерфейс Iuant сети UTRAN: передача сигнальных сообщений

В этом документе определяются стандарты передачи сигнальных сообщений, относящихся к протоколам RETAP и TMAAP, которые будут использоваться при передачах через интерфейс Iuant. Логический интерфейс Iuant является внутренним интерфейсом NodeB/eNodeB между функцией реализации специальной О&М, антеннами RET и функцией управляющего блока TMA узлов NodeB/eNodeB.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.462	10.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25462-a10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25462-a10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.462V1010-2011	10.1.0	11 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.462	10.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25462-a10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25462-a10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 462	10.1.0	11 июня	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/10.01.00_60/ts_125462v100100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/10.01.00_60/ts_125462v100100p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.462(R10-10.1.0)	10.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.462(R10-10.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.462(R10-10.1.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.462	11.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25462-b00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25462-b00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.462V1100-2013	11.0.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.462	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25462-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25462-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 462	11.0.0	12 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/11.00.00_60/ts_125462v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/11.00.00_60/ts_125462v110000p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-25.462(R11-11.0.0)	11.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.462(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-25.462(R11-11.0.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.462	12.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25462-c00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25462-c00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.462V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>

CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.462	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25462-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25462-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 462	12.0.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/12.00.00_60/ts_125462v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/12.00.00_60/ts_125462v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0)	12.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-25.462	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25462-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25462-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.462V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 125 462	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/13.00.00_60/ts_125462v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/13.00.00_60/ts_125462v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.462(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.462(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.462(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.4.32 TS 25.466****Интерфейс Iuant сети UTRAN: протокол приложения**

В этом документе определяется протокол приложения дистанционной системы регулирования угла наклона (RETAP) между транспортной функцией реализации определенной О&М и функцией управляющего блока антенны RET узлов NodeB/eNodeB. В документе также определяется протокол приложения для усилителя, монтируемого на антенной мачте (ТМААР), между транспортной функцией реализации определенной О&М и функцией управления ТМА узлов NodeB/eNodeB. В документе дается определение интерфейсу Iuant и его соответствующим процедурам сигнализации.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.466	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25466-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25466-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.466V1030-2013	10.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.466	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25466-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25466-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 466	10.3.0	12 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/10.03.00_60/ts_125466v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/10.03.00_60/ts_125466v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.466(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R10-10.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.466	11.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25466-b30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25466-b30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.466V1130-2013	11.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.466	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25466-b30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25466-b30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 466	11.3.0	13 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/11.03.00_60/ts_125466v110300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/11.03.00_60/ts_125466v110300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.466(R11-11.3.0)	11.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R11-11.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-25.466	12.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25466-c20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25466-c20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.466V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-25.466	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25466-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25466-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 125 466	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/12.02.00_60/ts_125466v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/12.02.00_60/ts_125466v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.466(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R12-12.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-25.466	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25466-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25466-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.25.466V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 125 466	13.1.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/13.01.00_60/ts_125466v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/13.01.00_60/ts_125466v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-25.466(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-25.466(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5 Радиочастотные аспекты****2.1.5.1 TS 36.101****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала оборудованием пользователя (UE)**

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам оборудования пользователя (UE), поддерживающего радиодоступ E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.101	10.23.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36101-an0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36101-an0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.101V10230-2017	10.23.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.101	10.18.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36101-ah0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36101-ah0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 101	10.23.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/10.23.00_60/ts_136101v102300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/10.23.00_60/ts_136101v102300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.101(R10-10.23.0)	10.23.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R10-10.23.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R10-10.23.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.101	11.18.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36101-bi0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36101-bi0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.101V11180-2017	11.18.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.101	11.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36101-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36101-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 101	11.18.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/11.18.00_60/ts_136101v111800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/11.18.00_60/ts_136101v111800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.101(R11-11.18.0)	11.18.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R11-11.18.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R11-11.18.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.101	12.13.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36101-cd0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36101-cd0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.101V12130-2017	12.13.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.101	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36101-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36101-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 101	12.13.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/12.13.00_60/ts_136101v121300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/12.13.00_60/ts_136101v121300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.101(R12-12.13.0)	12.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R12-12.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R12-12.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.101	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36101-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36101-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.101V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 101	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/13.05.00_60/ts_136101v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/13.05.00_60/ts_136101v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.101(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.101(R13-13.5.0)</a>

ТТС Неприменимо

### 2.1.5.2 TS 36.104

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала базовой станцией (BS)

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам базовой станции (BS), поддерживающей радиодоступ E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.104	10.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36104-ab0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36104-ab0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.104V10110-2015	10.11.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.104	10.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36104-ab0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36104-ab0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 104	10.11.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.11.00_60/ts_136104v101100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.11.00_60/ts_136104v101100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.104(R10-10.11.0)	10.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R10-10.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R10-10.11.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.104	11.15.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36104-bf0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36104-bf0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.104V11150-2017	11.15.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.104	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36104-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36104-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 104	11.15.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/11.15.00_60/ts_136104v111500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/11.15.00_60/ts_136104v111500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.104(R11-11.15.0)	11.15.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R11-11.15.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R11-11.15.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.104	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36104-cb0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36104-cb0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.104V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.104	11.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36104-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36104-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 104	12.11.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/12.11.00_60/ts_136104v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/12.11.00_60/ts_136104v121100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.104(R12-12.11.0)	12.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R12-12.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R12-12.11.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.104	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36104-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36104-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.104V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 104	13.5.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/13.05.00_60/ts_136104v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/13.05.00_60/ts_136104v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.104(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.104(R13-13.5.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

## 2.1.5.3 TS 36.106

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала усилителем FDD**

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики усилителя FDD, поддерживающего радиодоступ E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.106V1070-2013	10.7.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.106	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36106-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36106-a70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 106	10.7.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/10.07.00_60/ts_136106v100700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/10.07.00_60/ts_136106v100700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.106(R10-10.7.0)	10.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R10-10.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R10-10.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.106V1120-2013	11.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.106	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36106-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36106-b20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 106	11.2.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/11.02.00_60/ts_136106v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/11.02.00_60/ts_136106v110200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.106(R11-11.2.0)	11.2.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R11-11.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.106V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.106	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36106-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36106-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 106	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/12.01.00_60/ts_136106v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/12.01.00_60/ts_136106v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.106(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R12-12.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.106V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 106	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/13.00.00_60/ts_136106v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/13.00.00_60/ts_136106v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.106(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.106(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			



**2.1.5.4 TS 36.111****Спецификация блока измерения местоположения (LMU); сетевые системы позиционирования в сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN)**

В этом документе определены минимальные требования по позиционированию методом UTDOA для блока измерения местоположения (LMU) для режимов FDD и TDD E-UTRAN.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.111	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36111-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36111-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.111V1140-2017	11.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.111	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36111-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36111-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 111	11.4.0	14 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/11.04.00_60/ts_136111v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/11.04.00_60/ts_136111v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.111(R11-11.4.0)	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.111	12.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36111-c00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36111-c00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.111V1200-2015	12.0.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.111	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36111-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36111-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 111	12.0.0	14 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/12.00.00_60/ts_136111v120000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/12.00.00_60/ts_136111v120000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.111(R12-12.0.0)	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R12-12.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R12-12.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.111	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36111-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36111-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.111V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 111	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/13.00.00_60/ts_136111v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/13.00.00_60/ts_136111v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.111(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.111(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.5 TS 36.112****Спецификация соответствия блока измерения местоположения (LMU); сетевые системы позиционирования в сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN)**

В этом документе определены требования соответствия для блоков измерения местоположения (LMU) сети E-UTRAN, работающих в режиме FDD или TDD.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			

**Версия 11**

ARIB	ARIB STD-T104-36.112	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36112-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36112-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.112V1110-2017	11.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.112	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36112-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36112-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 112	11.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/11.01.00_60/ts_136112v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/11.01.00_60/ts_136112v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.112(R11-11.1.0)	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 12**

ARIB	ARIB STD-T104-36.112	12.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36112-c20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36112-c20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.112V1220-2017	12.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.112	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36112-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36112-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 112	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/12.02.00_60/ts_136112v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/12.02.00_60/ts_136112v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.112(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R12-12.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-36.112	13.0.1	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36112-d01.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36112-d01.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.112V1301-2017	13.0.1	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 112	13.0.1	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/13.00.01_60/ts_136112v130001p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/13.00.01_60/ts_136112v130001p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.112(R13-13.0.1)	13.0.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R13-13.0.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.112(R13-13.0.1)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.6 TS 36.113****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS) и усилителя**

В этом документе оценивается электромагнитная совместимость (ЭМС) базовых станций, усилителей и вспомогательного оборудования, поддерживающих радиодоступ E-UTRA. В нем описываются условия испытаний, методы оценки эксплуатационных показателей и критерии качества функционирования, применяемые для базовых станций, усилителей и вспомогательного оборудования, поддерживающих радиодоступ E-UTRA в одной из следующих категорий: i) базовые станции, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.141; ii) усилители FDD, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.106 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.143. Классификация среды, используемая в этом документе, соответствует классификации среды, используемой в стандартах IEC 61000-6-1 и IEC 61000-6-3. Требования к ЭМС были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.113	10.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36113-a50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36113-a50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.113V1050-2013	10.5.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.113	10.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36113-a50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36113-a50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 113	10.5.0	12 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/10.05.00_60/ts_136113v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/10.05.00_60/ts_136113v100500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.113(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R10-10.5.0)</a>

TTC	Неприменимо				
<b>Версия 11</b>					
ARIB	ARIB STD-T104-36.113	11.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36113-b30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36113-b30.pdf</a>	
ATIS	ATIS.3GPP.36.113V1130-2015	11.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>	
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.113	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36113-b30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36113-b30.zip</a>	
ETSI	ETSI TS 136 113	11.3.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/11.03.00_60/ts_136113v110300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/11.03.00_60/ts_136113v110300p.pdf</a>	
TTA	TTAT.3G-36.113(R11-11.3.0)	11.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R11-11.3.0)</a>	
TTC	Неприменимо				
<b>Версия 12</b>					
ARIB	ARIB STD-T104-36.113	12.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36113-c30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36113-c30.pdf</a>	
ATIS	ATIS.3GPP.36.113V1230-2015	12.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>	
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.113	12.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36113-c30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36113-c30.zip</a>	
ETSI	ETSI TS 136 113	12.3.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/12.03.00_60/ts_136113v120300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/12.03.00_60/ts_136113v120300p.pdf</a>	
TTA	TTAT.3G-36.113(R12-12.3.0)	12.3.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R12-12.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R12-12.3.0)</a>	
TTC	Неприменимо				
<b>Версия 13</b>					
ARIB	ARIB STD-T104-36.113	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36113-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36113-d20.pdf</a>	
ATIS	ATIS.3GPP.36.113V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>	
ETSI	ETSI TS 136 113	13.2.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/13.02.00_60/ts_136113v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/13.02.00_60/ts_136113v130200p.pdf</a>	
TTA	TTAT.3G-36.113(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.113(R13-13.2.0)</a>	
TTC	Неприменимо				

### 2.1.5.7 TS 36.116

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача сигнала по радиорелейным линиям

В этом документе установлены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам радиорелейных линий E-UTRA.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.116V1170-2017	11.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.116	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36116-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36116-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 116	11.7.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/11.07.00_60/ts_136116v110700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/11.07.00_60/ts_136116v110700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.116(R11-11.7.0)	11.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R11-11.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R11-11.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.116V1240-2017	12.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.116	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36116-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36116-c10.zip</a>

ETSI	ETSI TS 136 116	12.4.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/12.04.00_60/ts_136116v120400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/12.04.00_60/ts_136116v120400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.116(R12-12.4.0)	12.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R12-12.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R12-12.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.116V1301-2017	13.0.1	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 116	13.0.1	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/13.00.01_60/ts_136116v130001p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/13.00.01_60/ts_136116v130001p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.116(R13-13.0.1)	13.0.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R13-13.0.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.116(R13-13.0.1)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.8 TS 36.117****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка ретранслятора на соответствие техническим требованиям**

В этом документе определяются методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для ретранслятора E-UTRA. Эти данные взяты из спецификаций ретранслятора E-UTRA, определенных в документе TS 36.116, и согласуются с ними.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.117V1140-2017	11.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.117	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36117-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36117-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 117	11.4.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/11.04.00_60/ts_136117v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/11.04.00_60/ts_136117v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.117(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.117V1230-2017	12.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.117	12.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36117-c00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36117-c00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 117	12.3.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/12.03.00_60/ts_136117v120300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/12.03.00_60/ts_136117v120300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.117(R12-12.3.0)	12.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R12-12.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R12-12.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.117V1301-2017	13.0.1	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 117	13.0.1	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/13.00.01_60/ts_136117v130001p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/13.00.01_60/ts_136117v130001p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.117(R13-13.0.1)	13.0.1	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R13-13.0.1)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.117(R13-13.0.1)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.9 TS 36.124****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) для подвижных терминалов и дополнительного оборудования**

В этом документе определяются важные требования к ЭМС для цифрового терминального оборудования 3-го поколения систем сотовой подвижной связи и дополнительного оборудования, работающего совместно с оборудованием UE, поддерживающим радиодоступ 3GPP E-UTRA. В этом документе указываются применяемые тесты на ЭМС, методы измерения, диапазон частот, пределы и минимальные критерии качества функционирования для всех типов оборудования UE, поддерживающего радиодоступ E-UTRA. Требования к излучению от порта корпуса встроенного антенного оборудования и дополнительного оборудования не включены. Требования к помехоустойчивости были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в средах транспорта и легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования. Соответствие радиооборудования требованиям настоящего документа не означает соответствие какому-либо требованию, относящемуся к использованию оборудования (например, лицензионные требования). Соответствие требованиям настоящего документа не означает соответствие какому-либо требованию техники безопасности. Однако любое временное или постоянное небезопасное состояние, связанное с ЭМС, считается несоблюдением требований.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.124	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36124-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36124-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.124V1030-2012	10.3.0	12 июля	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.124	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36124-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36124-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 124	10.3.0	11 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/10.03.00_60/ts_136124v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/10.03.00_60/ts_136124v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.124(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R10-10.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.124	11.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36124-b20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36124-b20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.124V1120-2013	11.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.124	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36124-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36124-b20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 124	11.2.0	13 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/11.02.00_60/ts_136124v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/11.02.00_60/ts_136124v110200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.124(R11-11.2.0)	11.2.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R11-11.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.124	12.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36124-c10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36124-c10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.124V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.124	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36124-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36124-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 124	12.1.0	14 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/12.01.00_60/ts_136124v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/12.01.00_60/ts_136124v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.124(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.124(R12-12.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.124	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36124-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36124-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.124V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>

ETSI	ETSI TS 136 124	13.1.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/13.01.00_60/ts_136124v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/13.01.00_60/ts_136124v130100p.pdf</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.10 TS 36.133

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к поддержке управления радиоресурсами

В этом документе определены требования по поддержке управления радиоресурсами для режимов FDD и TDD радиодоступа E-UTRA. Эти требования включают требования к измерениям, проводимым в сети UTRAN и на оборудовании UE, а также требования к динамическому поведению и взаимодействию узлов в отношении характеристик задержки и чувствительности.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.133	10.22.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36133-am0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36133-am0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.133V10220-2017	10.22.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.133	10.18.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36133-ai0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36133-ai0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 133	10.22.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/10.22.00_60/ts_136133v102200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/10.22.00_60/ts_136133v102200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.133(R10-10.22.0)	10.22.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R10-10.22.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R10-10.22.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.133	11.18.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36133-bi0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36133-bi0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.133V11180-2017	11.18.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.133	11.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36133-bc0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36133-bc0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 133	11.18.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/11.18.00_60/ts_136133v111800p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/11.18.00_60/ts_136133v111800p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.133(R11-11.18.0)	11.18.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R11-11.18.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R11-11.18.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.133	12.13.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36133-cd0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36133-cd0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.133V12130-2017	12.13.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.133	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36133-ai0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36133-ai0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 133	12.13.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/12.13.00_60/ts_136133v121300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/12.13.00_60/ts_136133v121300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.133(R12-12.13.0)	12.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R12-12.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R12-12.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.133	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36133-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36133-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.133V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 133	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/13.05.00_60/ts_136133v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/13.05.00_60/ts_136133v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.133(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.133(R13-13.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.11 TS 36.141****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка базовой станции (BS) на соответствие техническим требованиям**

В этом документе определяются методы радиочастотного (РЧ) тестирования и требования соответствия техническим условиям для базовых станций (BS) E-UTRA, работающих либо в режиме FDD (используемом в парных полосах частот), либо в режиме TDD (используемом в непарных полосах частот). Эти данные взяты из спецификаций базовых станций (BS) E-UTRA, определенных в документе TS 36.104, и согласуются с ними.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.141	10.12.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36141-ac0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36141-ac0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.141V10120-2015	10.12.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.141	10.12.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36141-ac0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36141-ac0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 141	10.12.0	13 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/10.12.00_60/ts_136141v101200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/10.12.00_60/ts_136141v101200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.141(R10-10.13.0)	10.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R10-10.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R10-10.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.141	11.15.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36141-bf0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36141-bf0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.141V11150-2017	11.15.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.141	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36141-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36141-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 141	11.15.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/11.15.00_60/ts_136141v111500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/11.15.00_60/ts_136141v111500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.141(R11-11.15.0)	11.15.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R11-11.15.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R11-11.15.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.141	12.12.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36141-cc0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36141-cc0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.141V12120-2017	12.12.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.141	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36141-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36141-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 141	12.12.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/12.12.00_60/ts_136141v121200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/12.12.00_60/ts_136141v121200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.141(R12-12.12.0)	12.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R12-12.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R12-12.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.141	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36141-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36141-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.141V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 141	13.5.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/13.05.00_60/ts_136141v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/13.05.00_60/ts_136141v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.141(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.141(R13-13.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.12 TS 36.143****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка усилителя FDD на соответствие техническим требованиям**

В этом документе определяются методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для усилителя FDD E-UTRA. Эти данные взяты из спецификаций усилителя FDD E-UTRA, определенных в документе TS 36.106, и согласуются с ними.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.143V1070-2013	10.7.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.143	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36143-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36143-a70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 143	10.7.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/10.07.00_60/ts_136143v100700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/10.07.00_60/ts_136143v100700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.143(R10-10.7.0)	10.7.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R10-10.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R10-10.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.143V1120-2013	11.2.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.143	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36143-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36143-b20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 143	11.2.0	13 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/11.02.00_60/ts_136143v110200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/11.02.00_60/ts_136143v110200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.143(R11-11.2.0)	11.2.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R11-11.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R11-11.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.143V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.143	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36143-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36143-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 143	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/12.01.00_60/ts_136143v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/12.01.00_60/ts_136143v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.143(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R12-12.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.36.143V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 143	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/13.00.00_60/ts_136143v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/13.00.00_60/ts_136143v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.143(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.143(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			



**2.1.5.13 TS 36.171****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к поддержке ассистирующей глобальной навигационной спутниковой системы (A-GNSS)**

В этом документе определены минимальные требования к рабочим характеристикам системы A-GNSS (включая A-GPS) для режимов FDD или TDD радиодоступа E-UTRA для оборудования UE.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.171	10.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36171-a20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36171-a20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.171V1020-2015	10.2.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.171	10.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36171-a20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36171-a20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 171	10.2.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/10.02.00_60/ts_136171v100200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/10.02.00_60/ts_136171v100200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.171(R10-10.2.0)	10.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R10-10.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R10-10.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.171	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36171-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36171-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.171V1110-2015	11.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.171	11.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36171-b10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36171-b10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 171	11.1.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/11.01.00_60/ts_136171v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/11.01.00_60/ts_136171v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.171(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.171	12.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36171-c10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36171-c10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.171V1210-2015	12.1.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.171	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36171-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36171-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 171	12.1.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/12.01.00_60/ts_136171v120100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/12.01.00_60/ts_136171v120100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.171(R12-12.1.0)	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R12-12.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R12-12.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.171	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36171-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36171-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.171V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 171	13.0.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/13.00.00_60/ts_136171v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/13.00.00_60/ts_136171v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.171(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.171(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.5.14 TS 36.307

**Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к оборудованию UE, поддерживающему полосу частот, независимо от версии спецификаций**

В этом документе определены требования к оборудованию UE, поддерживающему полосу частот, независимо от версии спецификаций. Группа TSG-RAN согласилась с тем, что стандартизация новых полос частот может быть независима от версии спецификаций. Однако для того чтобы ввести в эксплуатацию оборудование UE, которое соответствует конкретной версии стандарта LTE, но поддерживает полосу частот, указанную в более поздней версии стандарта LTE, необходимо указать некоторые дополнительные требования. Все полосы частот перечислены в настоящей версии спецификаций. В этом документе не содержатся требования для оборудования UE, поддерживающего полосы частот, независимо от версии спецификаций.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.307	10.20.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36307-ak0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36307-ak0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.307V10200-2017	10.20.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.307	10.14.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36307-ae0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36307-ae0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 307	10.20.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/10.20.00_60/ts_136307v102000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/10.20.00_60/ts_136307v102000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.307(R10-10.20.0)	10.20.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R10-10.20.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R10-10.20.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.307	11.17.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36307-bh0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36307-bh0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.307V11170-2017	11.17.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.307	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36307-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36307-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 307	11.17.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/11.17.00_60/ts_136307v111700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/11.17.00_60/ts_136307v111700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.307(R11-11.17.0)	11.17.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R11-11.17.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R11-11.17.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.307	12.13.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36307-cd0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36307-cd0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.307V12130-2017	12.13.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.307	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36307-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36307-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 307	12.13.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/12.13.00_60/ts_136307v121300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/12.13.00_60/ts_136307v121300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.307(R12-12.13.0)	12.13.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R12-12.13.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R12-12.13.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.307	13.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36307-d50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36307-d50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.307V1350-2017	13.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 307	13.5.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/13.05.00_60/ts_136307v130500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/13.05.00_60/ts_136307v130500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.307(R13-13.5.0)	13.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R13-13.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.307(R13-13.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.15 TS 37.104****Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; радиопередача и прием базовой станцией (BS), поддерживающей технологию Multi-Standard Radio (MSR)**

В этом документе определяются минимальные РЧ-характеристики станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE. В этом документе рассматриваются требования к работе станции MSR BS в режимах multi-RAT (технология множественного радиодоступа) и single-RAT (технология индивидуального радиодоступа). Требования, указанные в этом документе для работы станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA и UTRA, в режиме single-RAT также применимы для работы станции BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA и UTRA, в режиме single-RAT с передачей сигнала на нескольких несущих. Требования для станции GSM BS, работающей только в режиме single-RAT, не рассматриваются.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.104V10140-2015	10.14.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.104	10.14.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37104-ae0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37104-ae0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 104	10.14.0	14 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/10.14.00_60/ts_137104v101400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/10.14.00_60/ts_137104v101400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.104(R10-10.14.0)	10.14.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R10-10.14.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R10-10.14.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.104V11140-2017	11.14.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.104	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37104-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37104-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 104	11.14.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/11.14.00_60/ts_137104v111400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/11.14.00_60/ts_137104v111400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.104(R11-11.14.0)	11.14.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R11-11.14.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R11-11.14.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.104V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.104	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37104-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37104-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 104	12.11.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/12.11.00_60/ts_137104v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/12.11.00_60/ts_137104v121100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.104(R12-12.11.0)	12.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R12-12.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R12-12.11.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.104V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 104	13.3.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/13.03.00_60/ts_137104v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/13.03.00_60/ts_137104v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.104(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.104(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.16 TS 37.105****Передача и прием базовой станцией (BS) с активной антенной системой (AAS)**

Этот документ устанавливает радиочастотные характеристики, минимальные требования к радиочастоте и минимальные требования к скорости передачи данных для базовой станции (BS) E-UTRA с AAS, базовой станции (BS) UTRA с AAS, работающей в режиме FDD, базовой станции (BS) UTRA с AAS в одном приемнике и передатчике, работающей в режиме TDD 1,28 Мчип/с и любой реализации этих приемников и передатчиков базовой станции (BS) MSR с AAS.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.105V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 105	13.2.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137105/13.02.00_60/ts_137105v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137105/13.02.00_60/ts_137105v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.105(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.105(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.105(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.5.17 TS 37.113****Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS), поддерживающей технологию Multi-Standard Radio (MSR)**

В этом документе оценивается ЭМС станций MSR BS, поддерживающих радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE, и соответствующего вспомогательного оборудования. В этом документе описываются условия испытаний, методы оценки эксплуатационных показателей и критерии качества функционирования, применяемые для станций BS, поддерживающих радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE, и соответствующего вспомогательного оборудования в одной из следующих категорий: i) станции MSR BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE, отвечающие требованиям стандарта TS 37.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 37.141; ii) станции BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.141; iii) станции BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA FDD, отвечающие требованиям стандарта TS 25.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 25.141; iv) станции BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA TDD, отвечающие требованиям стандарта TS 25.105 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 25.142; v) станции BS, поддерживающие радиодоступ GSM/EDGE, отвечающие требованиям стандарта TS 45.005 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 51.021. Классификация среды, используемая в этом документе, соответствует классификации среды, используемой в стандартах МЭК 61000-6-1 и МЭК 61000-6-3.

Требования к ЭМС были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.113V1050-2017	10.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.113	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37113-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37113-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 113	10.5.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/10.05.00_60/ts_137113v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/10.05.00_60/ts_137113v100500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.113(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.113(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.113(R10-10.5.0)</a>

ТТС Неприменимо

#### Версия 11

ARIB Неприменимо

ATIS	ATIS.3GPP.37.113V1140-2017	11.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.113	11.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37113-b30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37113-b30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 113	11.4.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/11.04.00_60/ts_137113v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/11.04.00_60/ts_137113v110400p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-37.113(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R11-11.4.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

#### Версия 12

ARIB Неприменимо

ATIS	ATIS.3GPP.37.113V1240-2017	12.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.113	12.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37113-c30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37113-c30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 113	12.4.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/12.04.00_60/ts_137113v120400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/12.04.00_60/ts_137113v120400p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-37.113(R12-12.4.0)	12.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R12-12.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R12-12.4.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

#### Версия 13

ARIB Неприменимо

ATIS	ATIS.3GPP.37.113V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 113	13.2.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/13.02.00_60/ts_137113v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/13.02.00_60/ts_137113v130200p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-37.113(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-37.113(R13-13.2.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

### 2.1.5.18 TS 37.114

#### Электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS)

Этот документ содержит оценку базовых станций с активной антенной системой E-UTRA, UTRA и Multi-Standard Radio (MSR) в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).

В этом документе указаны применимые условия испытаний, методы оценки эффективности и критерии эффективности базовых станций E-UTRA и UTRA и соответствующего вспомогательного оборудования одной из следующих категорий:

- базовая станция с активной антенной системой E-UTRA, UTRA и MSR, соответствующая требованиям 3GPP TS 37.105, когда соответствие подтверждено соблюдением требований 3GPP TS 37.145.

Этот документ охватывает BS AAS с соединителями TAB для каждого приемопередающего устройства на границе антенной решетки приемопередатчика (Transceiver Array Boundary – TAB). Требования, процедуры и значения для базовой станции с AAS без соединителей TAB не включены в этот документ и являются предметом дальнейшего исследования.

Классификация среды, используемая в этом документе, относится к классификации среды жилых районов, коммерческой среды и среды легкой промышленности, используемой в документах МЭК 61000-6-1 и МЭК 61000-6-3.

Требования к ЭМС выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.114V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 114	13.1.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137114/13.01.00_60/ts_137114v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137114/13.01.00_60/ts_137114v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.114(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.114(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.114(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.19 TS 37.141

#### Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; проверка базовой станции (BS), поддерживающей технологию Multi-Standard Radio (MSR), на соответствие техническим требованиям

В этом документе определяются методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для базовой станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.141V10140-2015	10.14.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.141	10.14.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37141-ae0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37141-ae0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 141	10.14.0	15 февр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/10.14.00_60/ts_137141v101400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/10.14.00_60/ts_137141v101400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.141(R10-10.14.0)	10.14.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R10-10.14.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R10-10.14.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.141V11150-2017	11.15.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.141	11.11.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37141-bb0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37141-bb0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 141	11.15.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/11.15.00_60/ts_137141v111500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/11.15.00_60/ts_137141v111500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.141(R11-11.15.0)	11.15.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R11-11.15.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R11-11.15.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.141V12120-2017	12.12.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.141	12.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37141-c70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37141-c70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 141	12.12.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/12.12.00_60/ts_137141v121200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/12.12.00_60/ts_137141v121200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.141(R12-12.12.0)	12.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R12-12.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R12-12.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			

ATIS	ATIS.3GPP.37.141V1340-2017	13.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 141	13.4.0	16 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/13.04.00_60/ts_137141v130400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/13.04.00_60/ts_137141v130400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.141(R13-13.4.0)	13.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R13-13.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.141(R13-13.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.20 TS 37.144

#### Требования к рабочим характеристикам радиointерфейсов GSM, UTRA и E-UTRA беспроводного оборудования пользователя (UE) и мобильных станций (MS)

В этом документе определяются минимальные требования к беспроводным антеннам оборудования пользователя (UE) и подвижных станций (MS).

Определены требования к портативному оборудованию пользователя в отношении полос роуминга для положения при передаче речи (рядом с головой и рядом с головой и рукой) и положения фантома руки в режиме просмотра. Определяются требования к установленному оборудованию портативных компьютеров в отношении полос роуминга при определенном положении во время передачи данных (фантом заземляющей плоскости для портативного компьютера). Определены требования к встроенному оборудованию портативных компьютеров в отношении полос роуминга при определенном положении во время передачи данных (свободное пространство).

Все полосы частот являются потенциальными полосами роуминга, поэтому требования к полосам роуминга должны выполняться для всех полос частот, поддерживаемых устройствами UE/MS.

Требования к рабочим полосам зависят от того, как построена сеть и, следовательно, определяются конкретными операторами и не могут быть определены здесь. Однако в эту спецификацию для информации включены рекомендуемые характеристики рабочих полос (Приложение В). Следует признать, что способность соответствовать рекомендуемым рабочим характеристикам зависит от числа полос частот, поддерживаемых оборудованием UE/MS.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.144V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 144	13.0.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137144/13.00.00_60/ts_137144v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137144/13.00.00_60/ts_137144v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.144(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.144(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.144(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.21 TS 37.145-1

#### Проверка базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS) на соответствие техническим требованиям. Часть 1: проверка на соответствие требованиям в отношении кондуктивных помех

В этом документе определяются методы проверки радиочастот (РЧ) и требования по соответствию базовых станций (BS) с активной антенной системой (AAS) типа Single RAT E-UTRA, UTRA, Multi-Standard Radio (MSR) UTRA и E-UTRA. Они выведены из спецификации BS с AAS типа E-UTRA и UTRA, приведенной в документе 3GPP TS 25.104, и соответствуют этой спецификации. Техническая спецификация состоит из двух частей: часть 1 (настоящий документ) охватывает требования в отношении кондуктивных помех, а часть 2 – требования в отношении излучаемых помех.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.145-1V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 145-1	13.0.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714501/13.00.00_60/ts_13714501v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714501/13.00.00_60/ts_13714501v130000p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-37.145-1(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.145-1(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.145-1(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.22 TS 37.145-2

#### Проверка базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS) на соответствие техническим требованиям. Часть 2: проверка на соответствие требованиям в отношении излучаемых помех

В этом документе определяются методы проверки радиочастот (РЧ) и требования по соответствию базовых станций (BS) с активной антенной системой (AAS) типа Single RAT E-UTRA, UTRA, Multi-Standard Radio (MSR) UTRA и E-UTRA. Они выведены из спецификации BS с AAS типа E-UTRA и UTRA, приведенной в документе 3GPP TS 25.104, и соответствуют этой спецификации. Техническая спецификация состоит из двух частей: часть 1 охватывает требования в отношении кондуктивных помех, а часть 2 (настоящий документ) – требования в отношении излучаемых помех.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	Неприменимо			
ATIS	ATIS.3GPP.37.145-2V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 145-2	13.0.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714502/13.00.00_60/ts_13714502v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714502/13.00.00_60/ts_13714502v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.145-2(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.145-2(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.145-2(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.23 TS 37.171

#### Универсальный наземный радиодоступ (UTRA) и расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA). Требования к рабочим характеристикам оборудования пользователя (UE) с усовершенствованиями в области позиционирования, не зависящими от RAT

В этом документе определяются минимальные требования к рабочим характеристикам оборудования с усовершенствованиями в области позиционирования, не зависящими от RAT (такими как технологии позиционирования MBS) при работе оборудования пользователя (UE) UTRA и E-UTRA в режиме FDD или TDD.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.171	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37171-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37171-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.171V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 171	13.0.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137171/13.00.00_60/ts_137171v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137171/13.00.00_60/ts_137171v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.171(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.171(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.171(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.5.24 TS 37.320

#### Сбор результатов радиоизмерений для минимизации тестирования в движении (MDT); общее описание – этап 2

В этом документе приведены обзор и общее описание функций минимизации тестирования в движении. Документ содержит описание функций и процедур, поддерживающих сбор результатов измерений, специфических для конкретного оборудования пользователя, в целях минимизации



тестирования в движении с использованием архитектуры плоскости управления для сетей UTRAN и E-UTRAN. Подробная информация по процедурам сигнализации для режима single-RAT (индивидуальный радиодоступ) приведена в соответствующей спецификации протокола радиоинтерфейса. Эксплуатация сети и общее управление MDT описаны в спецификациях OAM.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.320	10.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37320-a40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37320-a40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.320V1040-2013	10.4.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.320	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37320-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37320-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 320	10.4.0	12 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/10.04.00_60/ts_137320v100400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/10.04.00_60/ts_137320v100400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.320(R10-10.4.0)	10.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R10-10.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R10-10.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.320	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37320-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37320-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.320V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.320	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37320-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37320-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 320	11.4.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/11.04.00_60/ts_137320v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/11.04.00_60/ts_137320v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.320(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.320	12.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37320-c20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37320-c20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.320V1220-2015	12.2.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.320	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37320-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37320-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 320	12.2.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/12.02.00_60/ts_137320v120200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/12.02.00_60/ts_137320v120200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.320(R12-12.2.0)	12.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R12-12.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R12-12.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.320	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37320-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37320-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.320V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 320	13.1.0	16 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/13.01.00_60/ts_137320v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/13.01.00_60/ts_137320v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.320(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.320(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

## 2.1.6 Проверка оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям

### 2.1.6.1 TS 36.508

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); общие условия для проверки оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям

В этом документе содержатся определения стандартных условий и тестовых сигналов, параметров по умолчанию, эталонных конфигураций радиоканалов, используемых при оценке совместимости радиоканалов, общих конфигураций радиоканалов для других целей, связанных с тестированием, а также общие требования к измерительному оборудованию и основные процедуры настройки, используемые при проведении проверки на соответствие техническим требованиям оборудования пользователя (UE) сети E-UTRAN 3-го поколения.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.508	10.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36508-a50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36508-a50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.508V1050-2015	10.5.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.508	10.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36508-a50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36508-a50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 508	10.5.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/10.05.00_60/ts_136508v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/10.05.00_60/ts_136508v100500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.508(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R10-10.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.508	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36508-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36508-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.508V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.508	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36508-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36508-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 508	11.4.0	14 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/11.04.00_60/ts_136508v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/11.04.00_60/ts_136508v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.508(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.508	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36508-cb0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36508-cb0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.508V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.508	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36508-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36508-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 508	12.11.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/12.11.00_60/ts_136508v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/12.11.00_60/ts_136508v121100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.508(R12-13.12.0)	13.12.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R12-13.12.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R12-13.12.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.508	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36508-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36508-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.508V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 508	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/13.01.00_60/ts_136508v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/13.01.00_60/ts_136508v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.508(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.508(R13-13.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.6.2 TS 36.509****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям для оборудования пользователя (UE)**

В этом документе определены специальные функции для оборудования пользователя (UE), работающего в режиме E-UTRA FDD или TDD, и методы их активации/деактивации, которые необходимы в оборудовании пользователя в целях проверки на соответствие техническим требованиям.

В этом документе также описывается работа указанных специальных функций для оборудования UE, поддерживающего режим E-UTRA FDD или TDD, при работе в режимах UTRA FDD и TDD, в режиме GSM/GPRS, а также в режиме CDMA2000.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.509	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36509-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36509-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.509V1030-2015	10.3.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.509	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36509-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36509-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 509	10.3.0	14 сент.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/10.03.00_60/ts_136509v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/10.03.00_60/ts_136509v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.509(R10-10.3.0)	10.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R10-10.3.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.509	11.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36509-b00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36509-b00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.509V1100-2017	11.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 509	11.0.0	15 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/11.00.00_60/ts_136509v110000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/11.00.00_60/ts_136509v110000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.509(R11-11.0.0)	11.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R11-11.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R11-11.0.0)</a>
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.509	12.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36509-c40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36509-c40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.509V1240-2017	12.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 509	12.4.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/12.04.00_60/ts_136509v120400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/12.04.00_60/ts_136509v120400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.509(R12-12.4.0)	12.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R12-12.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R12-12.4.0)</a>
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.509	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36509-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36509-d10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.509V1310-2017	13.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 509	13.1.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/13.01.00_60/ts_136509v130100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/13.01.00_60/ts_136509v130100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.509(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.509(R13-13.1.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

### 2.1.6.3 TS 36.521-1

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); прием и передача радиосигналов; часть 1 – проверка на соответствие техническим требованиям

В этом документе определяются процедуры измерений для проверки оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям, содержащие требования к характеристикам передачи, характеристикам приема и эксплуатационные требования в рамках технологии долгосрочного развития 3G (3G LTE). Проверка соответствия для поддержки RRM (управления радиоресурсами) определена в документе TS 36.521-3.

Технические требования приводятся в различных разделах только при наличии отклонений соответствующих параметров. Говоря в общем, тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе "Определение и применимость" теста.

Например, для данного набора функций тестированию следует подвергать только оборудование версии 8 и более поздних версий, для которых заявлена поддержка технологии LTE. В том случае, если при проведении тестов для разных версий применяются различные условия, это указывается в текстовой части самого теста.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-1	10.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-1-a60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-1-a60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-1V1060-2015	10.6.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-1	10.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-1-a60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-1-a60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-1	10.6.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/10.06.00_60/ts_13652101v100600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/10.06.00_60/ts_13652101v100600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-1(R10-10.6.0)	10.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R10-10.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R10-10.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-1	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-1-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-1-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-1V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-1	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-1-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-1-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-1	11.4.0	14 марта	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.04.00_60/ts_13652101v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.04.00_60/ts_13652101v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-1(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-1	12.9.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-1-c90.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-1-c90.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-1V1290-2017	12.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-1	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-1-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-1-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-1	12.9.0	16 мая	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/12.09.00_60/ts_13652101v120900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/12.09.00_60/ts_13652101v120900p.pdf</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-1	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-1-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-1-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-1V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-1	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/13.03.00_60/ts_13652101v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/13.03.00_60/ts_13652101v130300p.pdf</a>

ТТА	ТТАТ.3G-36.521-1(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-1(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-1(R13-13.3.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

#### 2.1.6.4 TS 36.521-2

### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); прием и передача радиосигналов; часть 2 – свидетельство соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) расширенного универсального наземного радиодоступа 3G (E-UTRA) согласно соответствующим техническим требованиям и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документы 3GPP TS 36.521-1 и 3GPP TS 36.521-3. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе 3GPP TS 36.509, а общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 36.508.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-2	10.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-2-a60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-2-a60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-2V1060-2013	10.6.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-2	10.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-2-a60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-2-a60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-2	10.6.0	13 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/10.06.00_60/ts_13652102v100600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/10.06.00_60/ts_13652102v100600p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.521-2(R10-10.6.0)	10.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R10-10.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R10-10.6.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-2	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-2-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-2-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-2V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-2	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-2-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-2-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-2	11.4.0	14 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/11.04.00_60/ts_13652102v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/11.04.00_60/ts_13652102v110400p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.521-2(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R11-11.4.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.521-2	12.9.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-2-c90.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-2-c90.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-2V1290-2017	12.9.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-2	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-2-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-2-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-2	12.9.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/12.09.00_60/ts_13652102v120900p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/12.09.00_60/ts_13652102v120900p.pdf</a>
ТТА	ТТАТ.3G-36.521-2(R12-12.9.0)	12.9.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R12-12.9.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАТ.3G-36.521-2(R12-12.9.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-36.521-2	13.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-2-d30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-2-d30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-2V1330-2017	13.3.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-2	13.3.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/13.03.00_60/ts_13652102v130300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/13.03.00_60/ts_13652102v130300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-2(R13-13.3.0)	13.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R13-13.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R13-13.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.6.5 TS 36.521-3****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); прием и передача радиосигналов; часть 3 – проверка на соответствие требованиям по поддержке управления радиоресурсами (RRM)**

В этом документе определяются процедуры измерений для проверки на соответствие оборудования пользователя (UE), которые содержат требования по поддержке управления радиоресурсами (RRM) в рамках технологии долгосрочного развития 3G (3G LTE).

Технические требования приводятся в различных разделах только при наличии отклонений соответствующих параметров. Говоря в общем, тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе теста, озаглавленном "Применимость тестов".

Например, для данного набора функций тестированию следует подвергать только оборудование версии 8 и более поздних версий, для которых заявлена поддержка технологии LTE. В том случае, если при проведении тестов для разных версий применяются различные условия, это указывается в текстовой части самого теста.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
-----	-----------------	--------	--------------	-----------------

**Версия 10**

ARIB	ARIB STD-T104-36.521-3	10.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-3-a50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-3-a50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-3V1050-2017	10.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-3	10.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-3-a40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-3-a40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-3	10.5.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/10.05.00_60/ts_13652103v100500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/10.05.00_60/ts_13652103v100500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-3(R10-10.5.0)	10.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R10-10.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R10-10.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 11**

ARIB	ARIB STD-T104-36.521-3	11.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-3-b40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-3-b40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-3V1140-2015	11.4.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-3	11.4.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-3-b40.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-3-b40.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-3	11.4.0	14 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/11.04.00_60/ts_13652103v110400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/11.04.00_60/ts_13652103v110400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-3(R11-11.4.0)	11.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R11-11.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R11-11.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 12**

ARIB	ARIB STD-T104-36.521-3	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-3-cb0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-3-cb0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-3V12110-2017	12.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.521-3	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-3-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-3-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-3	12.11.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/12.11.00_60/ts_13652103v121100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/12.11.00_60/ts_13652103v121100p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-36.521-3(R12-12.11.0)	12.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R12-12.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R12-12.11.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-36.521-3	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-3-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-3-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.521-3V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 521-3	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/13.00.00_60/ts_13652103v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/13.00.00_60/ts_13652103v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.521-3(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.6.6 TS 36.523-1****Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 1 – спецификация соответствия протокола**

В этом документе определяется процедура проверки соответствия протокола для оборудования пользователя (UE) сетей E-UTRAN 3-го поколения.

Это 1-я часть тестовой спецификации, состоящей из нескольких частей. В данной части содержится следующая информация:

- общая структура теста;
- конфигурации теста;
- условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;
- цели проведения теста; и
- краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Следующую информацию, касающуюся тестирования, можно найти в сопутствующих спецификациях:

- параметры теста, установленные по умолчанию ( TS 36.508);
- применимость каждой из процедур тестирования ( TS 36.523-2).

Подробное описание ожидаемой последовательности сообщений приведено в 3-й части этой тестовой спецификации.

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится во 2-й части этого документа.

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-1	10.4.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-1-a40.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-1-a40.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-1V1040-2017	10.4.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-1	10.3.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-1-a31.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-1-a31.zip</a>

ETSI	ETSI TS 136 523-1	10.4.0	15 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/10.04.00_60/ts_13652301v100400p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/10.04.00_60/ts_13652301v100400p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-1(R10-10.4.0)	10.4.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R10-10.4.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R10-10.4.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-1	11.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-1-b70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-1-b70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-1V1170-2017	11.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-1	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-1-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-1-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-1	11.7.0	15 июля	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/11.07.00_60/ts_13652301v110700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/11.07.00_60/ts_13652301v110700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-1(R11-11.7.0)	11.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R11-11.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R11-11.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-1	12.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-1-ca0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-1-ca0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-1V12100-2017	12.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-1	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-1-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-1-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-1	12.10.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/12.10.00_60/ts_13652301v121000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/12.10.00_60/ts_13652301v121000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-1(R12-12.10.0)	12.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R12-12.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R12-12.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-1	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-1-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-1-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-1V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-1	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/13.02.00_60/ts_13652301v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/13.02.00_60/ts_13652301v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-1(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.6.7 TS 36.523-2

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 2 – спецификация проформы свидетельства соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) 3-го поколения согласно соответствующим требованиям EPS (E-UTRA/EPC) и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется также рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документ TS 36.523-1. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе TS 36.509, а общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 36.508.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, соответствующего требованиям EPS (E-UTRA/EPC) и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.



ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-2	10.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-2-a30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-2-a30.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-2V1030-2013	10.3.0	13 июня	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-2	10.3.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-2-a30.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-2-a30.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-2	10.3.0	13 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/10.03.00_60/ts_13652302v100300p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/10.03.00_60/ts_13652302v100300p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-2(R10-10.3.0)	10.3.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R10-10.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-2	11.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-2-b60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-2-b60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-2V1160-2015	11.6.0	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-2	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-2-b60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-2-b60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-2	11.6.0	14 апр.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/11.06.00_60/ts_13652302v110600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/11.06.00_60/ts_13652302v110600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-2(R11-11.6.0)	11.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R11-11.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R11-11.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-2	12.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-2-ca0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-2-ca0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-2V12100-2017	12.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-2	12.5.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-2-c50.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-2-c50.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-2	12.10.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/12.10.00_60/ts_13652302v121000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/12.10.00_60/ts_13652302v121000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-2(R12-12.10.0)	12.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R12-12.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R12-12.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-2	13.2.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-2-d20.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-2-d20.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-2V1320-2017	13.2.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-2	13.2.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/13.02.00_60/ts_13652302v130200p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/13.02.00_60/ts_13652302v130200p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-2(R13-13.2.0)	13.2.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R13-13.2.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R13-13.2.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.6.8 TS 36.523-3

#### Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 3 – комплекты тестов

В этом документе определяется проверка соответствия протокола и сигнализации в TTCN-3 для оборудования пользователя 3GPP на радиointерфейсе UE-E-UTRAN.

В этом документе содержатся следующие тестовые спецификации и аспекты проектирования TTCN:

- системная архитектура тестов;
- общая структура комплекта тестов;
- модели тестов и определения ASP;

- методы тестирования и характеристики использования портов связи;
- конфигурации теста;
- принципы и допущения при проектировании;
- стили и условные обозначения TTCN;
- частичная проформа PIXIT;
- комплекты тестов.

Абстрактные комплекты тестов, разработанные в этом документе, основаны на вариантах тестов, определенных в документе (3GPP TS 36.523-1). Применимость отдельных вариантов тестов определена в тестовой спецификации проформы ICS (3GPP TS 36.523-2).

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), введенного в эксплуатацию в соответствии с версией 9 и более поздними версиями 3GPP.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-3	10.5.1	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-3-a51.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-3-a51.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-3V1051-2015	10.5.1	15 мая	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-3	10.5.1	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-3-a51.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-3-a51.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-3	10.5.1	13 окт.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/10.05.01_60/ts_13652303v100501p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/10.05.01_60/ts_13652303v100501p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-3(R10-10.3.0)	10.3.0	13 авг.	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R10-10.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R10-10.3.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-3	11.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-3-b70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-3-b70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-3V1170-2017	11.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-3	11.6.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-3-a60.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-3-a60.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-3	11.7.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/11.07.00_60/ts_13652303v110700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/11.07.00_60/ts_13652303v110700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-3(R11-11.7.0)	11.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R11-11.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R11-11.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-3	12.7.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-3-c70.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-3-c70.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-3V1270-2017	12.7.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-36.523-3	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-3-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-3-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-3	12.7.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/12.07.00_60/ts_13652303v120700p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/12.07.00_60/ts_13652303v120700p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-3(R12-12.7.0)	12.7.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R12-12.7.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R12-12.7.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-36.523-3	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-3-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-3-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.36.523-3V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 136 523-3	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/13.00.00_60/ts_13652303v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/13.00.00_60/ts_13652303v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-36.523-3(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R13-13.0.0)</a>

ТТС Неприменимо

### 2.1.6.9 TS 37.571-1

**Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 1– спецификация проверки на соответствие техническим требованиям**

В этом документе определяются процедуры проверки на соответствие требованиям к проведению измерений в режиме FDD UTRA и режиме FDD или TDD E-UTRA для оборудования пользователя (UE), которое поддерживает один или несколько указанных методов определения местоположения. Этими методами определения местоположения для радиointерфейсов UTRA являются глобальная система позиционирования с подсказкой (A-GPS) и ассистирующие глобальные навигационные спутниковые системы (A-GNSS), а для радиointерфейсов E-UTRA – ассистирующая глобальная навигационная спутниковая система (A-GNSS), наблюдаемая разница во времени прибытия (OTDOA), расширенный идентификатор соты (ECID).

Тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе теста, озаглавленном "Применимость тестов".

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится в 3-й части этого документа.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-1	10.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-1-a80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-1-a80.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-1	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-1-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-1-a70.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-1(R10-10.8.0)	10.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R10-10.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R10-10.8.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-1	11.3.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-1-b30.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-1-b30.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-1	11.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-1-b20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-1-b20.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-1(R11-11.3.0)	11.3.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R11-11.3.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R11-11.3.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-1	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-1-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-1-c80.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-1	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-1-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-1-c20.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-1(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R12-12.8.0)</a>
ТТС	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-1	13.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-1-d10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-1-d10.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-1(R13-13.1.0)	13.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R13-13.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R13-13.1.0)</a>
ТТС	Неприменимо			

**2.1.6.10 TS 37.571-2**

**Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 2 – соответствие протокола**

В этом документе определяется процедура проверки соответствия протокола для оборудования пользователя (UE) сетей E-UTRAN 3-го поколения, поддерживающего определение местоположения оборудования пользователя.

Это 2-я часть тестовой спецификации, состоящей из нескольких частей. В этой части содержится следующая информация:

- общая структура проверки на соответствие протокола;
- конфигурация проверки на соответствие протокола;
- условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;
- цели проведения теста; и
- краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится в 3-й части этого документа.

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), поддерживающего определение местоположения и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 9 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

ОПС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-2	10.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-2-aa0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-2-aa0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-2V10100-2017	10.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-2	10.9.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-2-a90.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-2-a90.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-2	10.10.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/10.10.00_60/ts_13757102v101000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/10.10.00_60/ts_13757102v101000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-2(R10-10.10.0)	10.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R10-10.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R10-10.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-2	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-2-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-2-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-2V1110-2017	11.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-2	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-2-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-2-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-2	11.1.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/11.01.00_60/ts_13757102v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/11.01.00_60/ts_13757102v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-2(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-2	12.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-2-c60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-2-c60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-2V1260-2017	12.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-2	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-2-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-2-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-2	12.6.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/12.06.00_60/ts_13757102v120600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/12.06.00_60/ts_13757102v120600p.pdf</a>

TTA	TTAT.3G-37.571-2(R12-12.6.0)	12.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R12-12.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R12-12.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 13</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-2	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-2-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-2-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-2V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-2	13.0.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/13.00.00_60/ts_13757102v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/13.00.00_60/ts_13757102v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-2(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

### 2.1.6.11 TS 37.571-3

**Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 3 – свидетельство соответствия реализации (ICS)**

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) сетей UTRAN и E-UTRAN 3-го поколения, поддерживающего определение местоположения, согласно соответствующим требованиям и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется также рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документы 3GPP TS 37.571-1 и 3GPP TS 37.571-2. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе 3GPP TS 34.109 для UTRA и в документе 3GPP TS 36.509 для E-UTRA. Общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 34.108 для UTRA и в документе 3GPP TS 36.508 для E-UTRA.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, поддерживающего определение местоположения и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 9 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
<b>Версия 10</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-3	10.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-3-a80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-3-a80.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-3-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-3-a70.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-3(R10-10.8.0)	10.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R10-10.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R10-10.8.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 11</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-3	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-3-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-3-b10.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-3-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-3-b00.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-3(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			
<b>Версия 12</b>				
ARIB	ARIB STD-T104-37.571-3	12.8.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-3-c80.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-3-c80.pdf</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-3-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-3-c20.zip</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-3(R12-12.8.0)	12.8.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R12-12.8.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R12-12.8.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-3	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-3-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-3-d00.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-3(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.6.12 TS 37.571-4****Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 4 – комплекты тестов**

В этом документе определяется проверка соответствия протокола и сигнализации в TTCN для оборудования пользователя:

- A-GPS на интерфейсе UTRA Uu;
- LTE-позиционирование на интерфейсе LTE-Uu;
- A-GNSS на интерфейсе UTRA Uu.

В этом документе содержатся следующие тестовые спецификации и аспекты проектирования TTCN:

- системная архитектура тестов;
- модели тестов и определения ASP;
- методы тестирования и характеристики использования портов связи;
- конфигурации тестов;
- принципы и допущения при проектировании;
- стили и условные обозначения TTCN;
- частичная проформа PIXIT;
- комплекты тестов в TTCN-2 и TTCN-3;
- комплекты тестов, разработанные и реализованные в этом документе, основаны на тестовых спецификациях, приведенных в документе 3GPP TS 37.571-2;
- применимость отдельных вариантов тестов определена в тестовой спецификации для проформы ICS в документе 3GPP TS 37.571-3.

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
-----	-----------------	--------	--------------	-----------------

**Версия 10**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-4	10.10.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-4-aa0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-4-aa0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-4V10100-2017	10.10.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-5	10.10.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-5-aa0.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-5-aa0.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-4	10.10.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/10.10.00_60/ts_13757104v101000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/10.10.00_60/ts_13757104v101000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-4(R10-10.10.0)	10.10.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R10-10.10.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R10-10.10.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 11**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-4	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-4-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-4-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-4V1110-2017	11.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-5	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-5-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-5-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-4	11.1.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/11.01.00_60/ts_13757104v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/11.01.00_60/ts_13757104v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-4(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 12**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-4	12.5.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-4-c50.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-4-c50.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-4V1250-2017	12.5.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-5	12.1.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-5-c10.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-5-c10.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-4	12.5.0	16 авг.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/12.05.00_60/ts_13757104v120500p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/12.05.00_60/ts_13757104v120500p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-4(R12-12.5.0)	12.5.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R12-12.5.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R12-12.5.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-4	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-4-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-4-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-4V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-4	13.0.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/13.00.00_60/ts_13757104v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/13.00.00_60/ts_13757104v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-4(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**2.1.6.13 TS 37.571-5**

**Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 5 – сценарии тестов и вспомогательные данные**

В этом документе определяются сценарии тестов и вспомогательные данные, необходимые для проведения проверки на соответствие требованиям в режиме FDD или TDD UTRA и E-UTRA для оборудования пользователя (UE), которое поддерживает один или несколько указанных методов определения местоположения. Для радиointерфейса UTRA этими методами служат глобальная система позиционирования с подсказкой (A-GPS) и ассистирующая глобальная навигационная спутниковая система (A-GNSS). Для радиointерфейса E-UTRA этими методами служат A-GNSS, наблюдаемая разница во времени прибытия (OTDOA) и расширенный идентификатор соты (ECID).

ОРС	Номер документа	Версия	Дата выпуска	Местонахождение
-----	-----------------	--------	--------------	-----------------

**Версия 10**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-5	10.11.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-5-ab0.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-5-ab0.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-5V10110-2017	10.11.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	10.7.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-3-a70.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-3-a70.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-5	10.11.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/10.11.00_60/ts_13757105v101100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/10.11.00_60/ts_13757105v101100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-5(R10-10.11.0)	10.11.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R10-10.11.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R10-10.11.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 11**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-5	11.1.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-5-b10.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-5-b10.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-5V1110-2017	11.1.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>

CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	11.0.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-3-b00.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-3-b00.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-5	11.1.0	16 янв.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/11.01.00_60/ts_13757105v110100p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/11.01.00_60/ts_13757105v110100p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-5(R11-11.1.0)	11.1.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R11-11.1.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R11-11.1.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 12**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-5	12.6.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-5-c60.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-5-c60.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-5V1260-2017	12.6.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
CCSA	CCSA-TSD-LTE-37.571-3	12.2.0	15 апр.	<a href="http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-3-c20.zip">http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-2/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-3-c20.zip</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-5	12.6.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/12.06.00_60/ts_13757105v120600p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/12.06.00_60/ts_13757105v120600p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-5(R12-12.6.0)	12.6.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R12-12.6.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R12-12.6.0)</a>
TTC	Неприменимо			

**Версия 13**

ARIB	ARIB STD-T104-37.571-5	13.0.0	16 дек.	<a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-5-d00.pdf">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-5-d00.pdf</a>
ATIS	ATIS.3GPP.37.571-5V1300-2017	13.0.0	17 авг.	<a href="https://www.atis.org/docstore/default.aspx">https://www.atis.org/docstore/default.aspx</a>
ETSI	ETSI TS 137 571-5	13.0.0	16 нояб.	<a href="http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/13.00.00_60/ts_13757105v130000p.pdf">http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/13.00.00_60/ts_13757105v130000p.pdf</a>
TTA	TTAT.3G-37.571-5(R13-13.0.0)	13.0.0	17 июля	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R13-13.0.0)">http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R13-13.0.0)</a>
TTC	Неприменимо			



## 2.2 Другие спецификации

В обзор радиоаспектов технологии *LTE-Advanced* включены технические возможности LTE версии 8 и LTE версии 9. Информация по радиоспецификациям версий 8 и 9 приведена в пункте 2.2.1.

Кроме того, в целях представления полной системы предоставляется информация по спецификациям системы и базовой сети. В этих спецификациях системы и базовой сети рассматриваются аспекты самой сети, ее терминалов и предоставляемых услуг, необходимые для разработки интегрированного решения мобильности, включая такие аспекты, как обслуживание пользователя, возможность соединения, возможность совместной работы, мобильность и роуминг, безопасность, алгоритмы уплотнения/разуплотнения данных и среда передачи данных, эксплуатация и техническое обслуживание, тарификация и т. д. Информация по спецификациям системы и базовой сети версий 8, 9, 10, 11, 12 и 13 приведена в пункте 2.2.2.

### 2.2.1 Радиоспецификации

Радиоаспекты технологии *LTE-Advanced* были разработаны на основе версий 8 и 9 спецификаций, перечисленных в пункте 1.2.1. Они доступны по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-3/LTE-Advanced/>.

### 2.2.2 Спецификации системы и базовой сети

Спецификации системы и базовой сети, указанные в настоящем разделе, доступны по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-3/LTE-Advanced/>.

#### 2.2.2.1 TS 21.111

##### Требования к картам USIM и IC

В этой спецификации описываются требования к картам USIM и USIM IC (UICC). Эти требования были разработаны на основе эксплуатационных требований и требований к безопасности, которые были определены в соответствующих спецификациях. Этот документ является основой для разработки подробной спецификации карт USIM и UICC, а также интерфейса для оконечной аппаратуры.

#### 2.2.2.2 TS 21.201

##### Технические спецификации и технические отчеты, относящиеся к системе 3GPP, основанной на улучшенной пакетной системе (EPS)

В этом документе определяются технические спецификации стандарта 3GPP и технические отчеты, которые необходимы или, возможно, будут необходимы для построения системы на основе радиотехнологии Evolved Packet System/LTE/E-UTRAN.

#### 2.2.2.3 TS 21.202

##### Технические спецификации и технические отчеты, относящиеся к общей мультимедийной IP-подсистеме (IMS)

В этом документе определяются технические спецификации и технические отчеты, относящиеся исключительно к общей мультимедийной IP-подсистеме (IMS), поддерживаемой 3GPP. Организациям по стандартизации, принимающим общую мультимедийную IP-подсистему (IMS), все перечисленные спецификации могут не понадобиться.

#### **2.2.2.4 TR 21.905**

##### **Терминология**

В документе TR 21.905 собраны термины, определения и сокращения, относящиеся к основным документам, определяющим задачи и структуру системы. Настоящий документ является инструментом для дальнейшей работы над технической документацией, а содержащаяся в нем информация способствует ее лучшему пониманию.

#### **2.2.2.5 TS 22.002**

##### **Услуги в канале передачи данных, поддерживаемые сетью GSM PLMN**

В этой спецификации описывается набор услуг в канале передачи данных, предоставляемый абонентам самой сетью 3G и последующими сетями, а также в соединении с другими сетями. Настоящий документ также используется в качестве справки для определения соответствующих необходимых возможностей сети подвижной связи, которые определены с использованием концепции типа соединения.

#### **2.2.2.6 TS 22.004**

##### **Общая информация по дополнительным услугам**

В этой спецификации описывается рекомендуемый набор дополнительных услуг к телеуслугам и услугам в канале передачи данных, которые будут поддерживаться сетью 3G и последующими сетями в соединении с другими сетями в качестве основы для определения необходимых возможностей сети.

#### **2.2.2.7 TS 22.011**

##### **Доступность услуг**

В этой спецификации описываются процедуры доступа к услуге, предоставленные пользователю. В этом документе представлены определения и процедуры предоставления услуг международного и национального роуминга, а также услуг, предоставляемых на региональной основе. Эти процедуры являются обязательными для технической реализации оборудования UE.

#### **2.2.2.8 TS 22.016**

##### **Международные идентификаторы мобильного оборудования (IMEI)**

В этой спецификации описываются основная цель и использование уникальных идентификаторов оборудования.

#### **2.2.2.9 TS 22.022**

##### **Спецификация функций мобильности для персонализации подвижного оборудования (ME) GSM – этап 1**

В этой спецификации описываются функциональные спецификации пяти характеристик, необходимых для персонализации оборудования UE. Эти характеристики включают:

- персонализацию сети;
- персонализацию подмножества сети;
- персонализацию провайдера услуг (SP);
- корпоративную персонализацию;
- персонализацию модуля идентификации абонента (USIM) системы UMTS.

В этой спецификации описываются требования к оборудованию UE, необходимые для обеспечения этих характеристик персонализации.

#### **2.2.2.10 TS 22.034**

##### **Высокоскоростная передача данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) – этап 1**

В этой спецификации дается описание передачи данных HSCSD на этапе 1. Передача данных HSCSD является функцией, которая позволяет пользователям, подписавшимся на общие услуги передачи

данных, получить доступ к скоростям передачи данных, которые могут быть достигнуты при использовании одного или нескольких каналов трафика. Передача данных HSCSD также обеспечивает гибкое использование ресурсов радиointерфейса, что в свою очередь обеспечивает возможность эффективного и гибкого использования более высоких скоростей передачи данных.

#### **2.2.2.11 TS 22.038**

##### **Набор приложений для SIM (протокол SAT) – этап 1**

В этой спецификации дается описание протокола SAT на этапе 1 прежде всего с точек зрения абонента и среды предоставления услуг и не рассматриваются подробные характеристики самого интерфейса с пользователем. В спецификации содержится информация, применяемая к операторам сети, средам предоставления услуг и терминалу, производителям коммутаторов и баз данных, а также даются основные требования к протоколу SAT, которые являются достаточными для предоставления услуги в полном объеме.

#### **2.2.2.12 TS 22.041**

##### **Запрет вызовов, определяемый оператором (ODB)**

В этом документе определяется сетевая функция "запрет вызовов, определяемый оператором (ODB)", которая позволяет оператору сети или поставщику услуг при помощи особой процедуры регулировать доступ абонентов к услугам (как в режиме с коммутацией каналов, так и в режиме с коммутацией пакетов) путем запрета некоторых категорий исходящих или входящих вызовов/услуг с коммутацией пакетов или роуминга.

#### **2.2.2.13 TS 22.060**

##### **Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) – этап 1**

В этой спецификации дается описание этапа 1 службы GPRS.

#### **2.2.2.14 TS 22.067**

##### **Услуга установления приоритетности – этап 1 (ASCI spec)**

В этой спецификации дается описание усовершенствованной услуги многоуровневой приоритетности и приоритетного прерывания обслуживания (eMLPP) на этапе 1. Эта услуга состоит из двух частей – установление приоритетности и приоритетное прерывание обслуживания. При установлении приоритетности вызову присваивается уровень приоритетности вместе с установлением быстрого соединения.

При приоритетном прерывании обслуживания происходит захват ресурсов, которые используются менее приоритетным вызовом, вызовом с более высокой приоритетностью в случае отсутствия свободных ресурсов. При приоритетном прерывании обслуживания также может произойти разъединение текущего вызова с более низкой приоритетностью для принятия входящего вызова с более высокой приоритетностью.

#### **2.2.2.15 TS 22.071**

##### **Услуги определения местоположения (LCS) – этап 1**

LCS представляет собой предоставленную сетью высокоэффективную технологию, включающую возможности стандартизированной услуги, которая обеспечивает предоставление приложений определения местоположения. Это приложение может предоставляться определенным поставщиком услуг. Описание большого количества предоставляемых этой технологией приложений определения местоположения, которые могут изменяться, выходит за рамки настоящей спецификации. Однако в некоторых разделах этой спецификации даются примеры, показывающие, как определенные функции могут использоваться для предоставления определенной услуги LCS.

#### **2.2.2.16 TS 22.078**

##### **Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – этап 1**

В этой спецификации дается описание функций приложения CAMEL, которое обеспечивает механизмы для постоянной поддержки услуг независимо от обслуживающей сети на этапе 1.

Функции приложения CAMEL обеспечивают контроль за определенными услугами оператора независимо от обслуживаемой сети. Функция приложения CAMEL является функцией сети, а не дополнительной услугой. Это инструмент, помогающий оператору сети предоставлять абонентам специальные услуги даже в случаях, когда роуминг выходит за пределы домашней сети.

#### **2.2.2.17 TS 22.081**

##### **Дополнительные услуги идентификации линии – этап 1**

В этом документе определены следующие услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг идентификации линии: представление идентификации вызывающей линии (CLIP), ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR), представление идентификации подключенной линии (COLP) и ограничение идентификации подключенной линии (COLR).

#### **2.2.2.18 TS 22.082**

##### **Дополнительные услуги переадресации вызова (CF) – этап 1**

В этом документе определяются услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг предложения вызова, в которую входят безусловная переадресация вызова, переадресация вызова при занятости абонента подвижной связи, переадресация вызова при отсутствии ответа и переадресация вызова при недоступности абонента подвижной связи.

#### **2.2.2.19 TS 22.083**

##### **Дополнительные услуги ожидания вызова (CW) и удержания вызова (HOLD) – этап 1**

В этом документе определяются услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг установления вызова, в которую входят ожидание вызова и удержание вызова.

#### **2.2.2.20 TS 22.084**

##### **Дополнительная услуга конференц-связи (MPTY) – этап 1**

В этом документе определяются дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг конференц-связи, в которую входит услуга конференц-связи.

#### **2.2.2.21 TS 22.085**

##### **Дополнительные услуги "закрытая группа пользователей" (CUG) – этап 1**

В этом документе определяются дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг "группа пользователей с общими интересами", в которую входит услуга "закрытая группа пользователей".

#### **2.2.2.22 TS 22.086**

##### **Дополнительные услуги извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 1**

В этом документе определяются дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг начисления платы, в которую входят извещение о стоимости вызова (информация) и извещение о стоимости вызова (начисление платы).

#### **2.2.2.23 TS 22.087**

##### **Сигнализация пользователь–пользователь (UUS); описание услуги – этап 1**

В этом документе определяется дополнительная услуга сигнализации пользователь–пользователь (UUS), позволяющая абоненту подвижной связи отправлять ограниченный объем информации другому абоненту PLMN или ЦСИС или принимать информацию от этого абонента по каналу сигнализации, связанному с вызовом другого абонента.

**2.2.2.24 TS 22.088****Дополнительная услуга "запрет вызова" (CB) – этап 1**

В этом документе определяются услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг ограничения вызова, в которую входят запрет исходящих вызовов и запрет входящих вызовов.

**2.2.2.25 TS 22.090****Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 1**

Передача данных USSD осуществляется в двух режимах – режим MMI и режим приложения. Режим MMI передачи данных USSD используется для прозрачной передачи MMI-строк, отправленных пользователем в сеть, и для прозрачной передачи текстовых строк из сети, которые отображаются подвижной станцией для информации пользователя. Режим приложения передачи данных USSD используется для прозрачной передачи данных между сетью и подвижной станцией. Режим приложения передачи данных USSD предназначен для использования приложениями в сети и их одноранговыми приложениями на оборудовании UE. Передача данных по радиоинтерфейсу осуществляется по каналам сигнализации с использованием коротких диалогов с пиковой скоростью передачи данных приблизительно до 600 бит/с вне вызова и 1000 бит/с во время вызова.

**2.2.2.26 TS 22.091****Дополнительная услуга "явная переадресация вызовов" (ECT) – этап 1**

В этом документе дается описание этапа 1 услуги "явная переадресация вызовов" (ECT) с точек зрения абонента и пользователя услуги, в частности описание процедур, необходимых для обеспечения нормальной работы с положительным конечным результатом, мер, которые следует принимать в исключительных обстоятельствах, а также взаимодействия с другими дополнительными услугами.

**2.2.2.27 TS 22.093****Установление соединений при занятости абонента (CCBS); описание услуги – этап 1**

В этом документе дается описание этапа 1 услуги установление соединений при занятости абонента (CCBS) с точек зрения абонента и пользователя услуги, в частности описание процедур, необходимых для обеспечения нормальной работы с положительным конечным результатом, мер, которые следует принимать в исключительных обстоятельствах, а также взаимодействия с другими дополнительными услугами.

**2.2.2.28 TS 22.094****Описание услуги следящей переадресации – этап 1**

В этом документе дается описание этапа 1 услуги следящей переадресации, которая позволяет абоненту подвижной связи *A* манипулировать данными следящей переадресации пользователя *B* таким образом, что при определенных условиях последующие вызовы, адресованные пользователю *B*, будут перенаправляться абоненту *A*.

**2.2.2.29 TS 22.096****Дополнительные услуги идентификации имени абонента – этап 1**

В этом документе определяются услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг идентификации имени абонента, в которую входит представление имени вызывающей стороны (CNAP).

**2.2.2.30 TS 22.101****Принципы предоставления услуг в системе UMTS**

В этой спецификации дается описание принципов предоставления услуг в системе UMTS.

### 2.2.2.31 TS 22.105

#### Услуги и возможности услуг

Системы, предшествующие системам UMTS, имеют в значительной степени стандартизованные наборы услуг передачи данных, телеуслуг и дополнительных услуг, которые они предоставляют. Одним основным отличием систем UMTS от предшествующих им систем является то, что для систем UMTS стандартизованы скорее не услуги, а возможности услуг, что обеспечивает дифференциацию услуг и цельность системы. В этом документе описывается, как и к каким услугам пользователь системы UMTS может получить доступ.

### 2.2.2.32 TS 22.115

#### Аспекты услуг – тарификация и биллинг

В этой спецификации описываются такие аспекты услуг, как тарификация и биллинг, применяемые к системам UMTS. Этот стандарт не предназначен для дублирования существующих стандартов или стандартов, разрабатываемых другими группами по этим аспектам. Эти стандарты будут упоминаться при необходимости. В этом стандарте будут тщательно разрабатываться требования к тарификации, описанные в принципах тарификации в разделе "Принципы предоставления услуг в системе UMTS" документа TS 22.101. Это позволит разработать точную информацию по тарификации, которая будет использоваться в коммерческих и контрактных отношениях между заинтересованными сторонами.

### 2.2.2.33 TS 22.129

#### Требования к хендоверу между системами UMTS и GSM или другими радиосистемами

В этой спецификации описываются эксплуатационные требования к хендоверу (термины определены ниже) внутри систем UMTS и между системами UMTS, другими членами семейства IMT-2000 и системами второго поколения. Особенное внимание уделено описанию требований к хендоверу между системами UMTS и GSM, но в соответствии с указаниями также были включены требования, применяемые к другим системам.

### 2.2.2.34 TS 22.135

#### Групповой вызов

В этой спецификации описываются сценарии группового вызова и требования к фазе 1 развития системы UMTS (1999). Функция группового вызова определяет функциональные возможности и взаимодействие, имеющие отношение к одновременному использованию нескольких каналов передачи данных между терминалом и сетью. Функции группового вызова позволяют одновременно осуществлять вызов(ы) с коммутацией каналов и сеанс(ы) передачи пакета.

### 2.2.2.35 TS 22.146

#### Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS) как часть пользовательских услуг – этап 1

В этом документе описываются пользовательские услуги MBMS, которые используют возможности MBMS. В описание входят сценарии приложения, включая тарификацию, аспекты качества обслуживания (QoS) и выработанные на их основе соответствующие требования к услуге. Эти сценарии и требования к услуге могут быть использованы в качестве руководства при разработке кодеков и каналов передачи данных.

### 2.2.2.36 TS 22.153

#### Мультимедийная приоритетная услуга

В этом документе определяются эксплуатационные требования к мультимедийной приоритетной услуге (MPS). Целью этого документа является определение таких требований к услуге MPS, которые необходимы для предоставления сквозной услуги и взаимодействия с внешними сетями при необходимости. Виды взаимодействия услуги с внешними сетями рассматриваются в этом документе, хотя эти виды взаимодействия могут быть определены в других стандартах.

**2.2.2.37 TS 22.173****Услуга мультимедийной телефонии и дополнительные услуги – этап 1**

В документе определяется услуга мультимедийной телефонии IMS и минимальный набор возможностей, необходимый для обеспечения операционной совместимости многих операторов и вендоров для предоставления мультимедийной телефонии и соответствующих дополнительных услуг.

**2.2.2.38 TS 22.182****Требования к услуге настраиваемых сигналов оповещения (CAT) – этап 1**

В этом документе определены требования и технические аспекты для услуги настраиваемых сигналов оповещения (CAT) в доменах CS и PS, в частности дополнительные функции для поддержки роуминга и возможностей взаимодействия.

**2.2.2.39 TS 22.183****Требования к услуге настраиваемого сигнала вызова (CRS) – этап 1**

В этом документе определены требования и технические аспекты для услуги настраиваемого сигнала вызова (CRS) в доменах PS и CS, в частности дополнительные функции для поддержки роуминга и возможностей взаимодействия.

**2.2.2.40 TS 22.220****Эксплуатационные требования к узлам Home NodeB (HNB) и Home eNodeB (HeNB)**

В этой спецификации определяются эксплуатационные требования к основным функциям для поддержки узлов Home NodeB (HNB) и Home eNodeB (HeNB) – именуемых совместно как H(e)NB – и другим функциям, которые позволят операторам подвижной связи предоставлять более совершенные услуги, а также повысить оценку услуги пользователем.

**2.2.2.41 TS 22.228****Мультимедийные IP-подсистемы – этап 1**

В этой спецификации описываются все мультимедийные IP-услуги, предлагаемые системами UMTS и системами второго поколения.

**2.2.2.42 TS 22.234****Требования к системам 3GPP для их взаимодействия с беспроводной локальной вычислительной сетью (WLAN)**

В этом документе определяются функциональные требования, предъявляемые к системам 3GPP для взаимодействия сети WLAN с системой 3GPP. Руководящие указания даются для операторов сети WLAN в целях обеспечения возможности взаимодействия сети WLAN.

**2.2.2.43 TS 22.246****Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS) как часть пользовательских услуг – этап 1**

В этом документе описываются пользовательские услуги MBMS, которые используют возможности услуги MBMS. В описание входят сценарии приложения, включая тарификацию, аспекты качества обслуживания (QoS) и взятые из них соответствующие требования к услуге. Эти сценарии и требования к услуге могут быть использованы в качестве руководства при разработке кодеков и каналов передачи данных.

**2.2.2.44 TS 22.268****Требования к системе предупреждения населения (PWS)**

В этом документе описываются основные требования к системе PWS, которые являются достаточными для предоставления полной услуги. В документе также рассматриваются дополнительные подсистемные требования для системы предупреждения о землетрясениях и цунами (ETWS) и мобильной коммерческой системы предупреждения (CMAS).

**2.2.2.45 TS 22.278****Эксплуатационные требования к улучшенной пакетной системе (EPS)**

В этом документе описываются эксплуатационные требования к улучшенной пакетной системе.

**2.2.2.46 TS 22.279****Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и сеансов мультимедийной IP-подсистемы (IMS) – этап 1**

В этом документе определяются требования к объединению услуг CS и IMS путем использования голосовых и мультимедийных вызовов CS совместно с сеансом IMS.

**2.2.2.47 TS 22.346****Эксплуатация изолированной сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) для обеспечения общественной безопасности – этап 1**

В этом документе определены требования к эксплуатации изолированной сети E-UTRAN для поддержки критически важных операций сети в целях обеспечения общественной безопасности. В частности, указаны требования:

- по началу эксплуатации изолированной E-UTRAN;
- текущей эксплуатации изолированной E-UTRAN;
- прекращению эксплуатации изолированной E-UTRAN;
- аспектам безопасности при эксплуатации изолированной E-UTRAN.

**2.2.2.48 TS 22.368****Эксплуатационные требования к межмашинной связи (MTC) – этап 1**

В этом документе определяются эксплуатационные требования к усовершенствованию сети для межмашинной связи. В частности это позволит:

- определить и указать общие требования к межмашинной связи;
- определить аспекты услуг, для которых необходимы усовершенствования сети (которая в настоящий момент ориентирована на связь между людьми (или человека с человеком)) с учетом особенностей межмашинной связи;
- определить требования к межмашинной связи для этих аспектов услуг, требующих усовершенствования сети для межмашинной связи.

**2.2.2.49 TS 22.468****Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE)**

В этом документе собраны требования, касающиеся совершенствования сетей EPC и E-UTRAN, для инструментов реализации системы 3GPP, поддерживающих групповую связь по LTE для обеспечения общественной безопасности и в критических ситуациях.

В качестве отправной точки взяты нормативные требования США, указанные в документе NPSTC "Критически важные требования к голосовой связи" (Mission Critical Voice Requirements), а также исходные данные Ассоциации TCCA (TETRA + Critical Communications Association) и МСЭ.



В документе могут быть также отражены и другие региональные требования. Требования сформулированы таким образом, чтобы в будущем можно было легко учитывать новые потребности других регионов или заинтересованных сторон.

#### **2.2.2.50 TS 22.519**

##### **Требования к деловой связи**

В этом документе определены следующие требования к сетям:

- поддержка подключения возможностей деловой связи (размещаемых либо в корпоративной сети последующих поколений (КСПП), либо в СПП) к сети СПП и их взаимодействия с этой сетью;
- поддержка подключения возможностей деловой связи к другим возможностям деловой связи (размещаемым либо в КСПП, либо в СПП) и их взаимодействия;
- поддержка подключения возможностей деловой связи к другим возможностям деловой связи, расположенным в сетях ЦСИС или ТСОП либо подключенным к ним, и их взаимодействия; а также
- поддержка функций РВХ (размещаемых услуг предприятия) в сети СПП.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Определены сетевые требования по поддержке соединения КСПП, напрямую подключенной к СПП.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В этом документе применение функций РВХ прошлого поколения в СПП не определено. Предполагается, что в этом случае применяются существующие эксплуатационные требования.

В этом документе также установлены сетевые требования по связи между возможностями КСПП (включая оборудование пользователя) и другими возможностями КСПП того же предприятия (например, территориально удаленными) через сеть СПП.

В этом документе не определены ни услуги КСПП, ни сетевые прикладные услуги, предоставляемые пользователям КСПП.

#### **2.2.2.51 TS 23.002**

##### **Архитектура сети**

В этой спецификации дается описание возможных видов архитектуры подвижной системы.

#### **2.2.2.52 TS 23.003**

##### **Нумерация, адресация и идентификация**

В этом документе определяется основная цель и использование международных идентификаторов оборудования подвижной станции (IMEI) в цифровой сотовой системе связи и системе 3GPP.

#### **2.2.2.53 TS 23.007**

##### **Процедуры восстановления**

Данные, сохраненные в регистрах местоположения, автоматически обновляются при нормальных условиях работы; основная информация, сохраненная в регистре местоположения, определяет местоположение каждой подвижной станции и данные абонента, необходимые для управления трафиком для каждого абонента подвижной связи. Потеря или повреждение этих данных значительно ухудшают качество услуги, предоставляемой абонентам подвижной связи. Поэтому необходимо определить процедуры для ограничения последствий нарушения работы регистра местоположения и автоматического восстановления данных регистра местоположения. В этом документе определяются необходимые процедуры.

#### 2.2.2.54 TS 23.008

##### **Организация данных абонента**

В этом документе предоставляется подробная информация по абоненту подвижной связи, которая сохраняется на домашних серверах абонентов, в визитных регистрах местоположения, узлах поддержки GPRS и функции управления сеансом вызова (CSCF).

#### 2.2.2.55 TS 23.011

##### **Техническая реализация дополнительных услуг**

В этом документе описываются общие аспекты реализации дополнительных услуг в системе 3GPP с технической точки зрения. Описание технической реализации конкретных дополнительных услуг можно найти в документе 3GPP TS 23.072.

Для всех дополнительных услуг может потребоваться передача сигнальной информации по трассе радиосвязи. Для некоторых дополнительных услуг необходима передача информации между домашним регистром местоположения (HLR), визитным регистром местоположения (VLR), центром коммутации услуг подвижной связи (MSC) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN). Процедуры сигнализации для передачи такого рода информации определены в документе 3GPP TS 29.002.

#### 2.2.2.56 TS 23.012

##### **Процедуры управления местоположением**

В этом документе описываются процедуры управления определением местоположения для услуг с коммутацией каналов, выполняемые относительно функций прикладного уровня. Это необходимо для того, чтобы отличить эти процедуры от соответствующих процедур обработки протоколов, которые определены в 3GPP TS 29.002. Рассматриваются следующие процедуры управления определением местоположения:

- обновление местоположения;
- аннулирование местоположения;
- удаление данных о данной MS;
- подключение/отключение IMSI.

Процедуры в подвижной станции (MS) описаны в 3GPP TS 23.022. Процедуры между MSC, VLR и HLR используют прикладную подсистему подвижной связи (MAP), и подробные сведения относительно обработки протоколов приведены в 3GPP TS 29.002.

Из данного документа исключены процедуры управления определением местоположения для услуг с коммутацией пакетов, которые описаны в 3GPP TS 23.060.

Приводимое здесь описание отражает логическое разделение между MSC и VLR. Это логическое разделение, так же как и сообщения, передаваемые между двумя логическими объектами, служит основой модели, используемой для определения наблюдаемого извне функционирования MSC и VLR, которые могут быть представлены одним физическим объектом. Здесь не налагается никаких требований, кроме определения работы, видимой для внешнего наблюдателя.

#### 2.2.2.57 TS 23.018

##### **Основные способы обработки телефонных вызовов; техническая реализация**

В этом документе описывается техническая реализация обработки вызовов, исходящих от абонента подвижной связи стандарта UMTS или GSM, и вызовов, адресованных абоненту подвижной связи стандарта UMTS или GSM, до момента установления вызова. Обычный отбой вызова после его установления также определен. Междугородный телефонный вызов также смоделирован.

**2.2.2.58 TS 23.034****Высокоскоростная передача данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 услуги высокоскоростной передачи данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) в сетях GSM/GERAN в режимах  $A/G_b$  и  $I_u$ . В услуге HSCSD применяется многоканальный механизм, то есть использование для связи нескольких каналов трафика (каналов передачи данных).

Кроме того, в этом документе определяются некоторые связанные с HSCSD требования к многосистемным подвижным станциям, работающим в режиме UTRAN  $I_u$ . Этап 2 определяет функциональные возможности и информационные потоки, необходимые для поддержки этой услуги. Помимо этого, определяются различные физические точки расположения для функциональных возможностей.

**2.2.2.59 TS 23.038****Информация по кодовому набору и специфике языка**

В этой спецификации описываются требования к специфике языка для терминалов, включая требования к кодированию знаков.

**2.2.2.60 TS 23.040****Техническая реализация услуги передачи коротких сообщений (SMS)**

В этой спецификации описывается услуга передачи коротких сообщений из пункта в пункт.

**2.2.2.61 TS 23.041****Техническая реализация услуги передачи вещательных сообщений (CBS)**

В этой спецификации описывается услуга передачи вещательных сообщений из пункта во многие пункты.

**2.2.2.62 TS 23.042****Алгоритм сжатия для услуг передачи текстовых сообщений**

В этой спецификации описывается алгоритм сжатия для услуг передачи текстовых сообщений.

**2.2.2.63 TS 23.057****Среда для выполнения приложений на подвижных станциях (MExE) – этап 2**

В этой спецификации описываются функциональные возможности и архитектура системы безопасности среды для выполнения приложений на подвижных станциях.

**2.2.2.64 TS 23.060****Описание услуги пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) – этап 2**

В этой спецификации дается общий обзор архитектуры службы GPRS, а также более подробный обзор архитектуры протокола MS – CN. Более подробная информация по протоколам будет указана в сопутствующих документах.

**2.2.2.65 TS 23.078****Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), фаза 4 – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 фазы 4 функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), обеспечивающей механизмы поддержки услуг операторов, которые не охватываются стандартизированными услугами, в том числе в роуминге за пределами HPLMN.

CAMEL – сетевая функция, не являющаяся дополнительной услугой. Это инструмент, помогающий оператору сети предоставлять абонентам специальные услуги, в том числе в роуминге за пределами HPLMN. Применимость функции CAMEL для мультимедийных услуг на базе IP представлена в фазе 4 функции CAMEL. Она определена в документе 3GPP TS 23.278.

#### **2.2.2.66 TS 23.081**

##### **Дополнительные услуги идентификации линии – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг идентификации линии.

Группа дополнительных услуг идентификации линии состоит из следующих четырех дополнительных услуг:

- представление идентификации вызывающей линии (CLIP);
- ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR);
- представление идентификации подключенной линии (COLP);
- ограничение идентификации подключенной линии (COLR).

#### **2.2.2.67 TS 23.082**

##### **Дополнительные услуги переадресации вызова (CF) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг переадресации вызова.

Группа дополнительных услуг предложения вызова состоит из четырех различных дополнительных услуг:

- безусловная переадресация вызова (CFU);
- переадресация вызова при занятости абонента подвижной связи (CFB);
- переадресация вызова при отсутствии ответа (CFNRy);
- переадресация вызова при недоступности абонента подвижной связи (CFNRc).

#### **2.2.2.68 TS 23.083**

##### **Дополнительные услуги ожидания вызова (CW) и удержания вызова (HOLD) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг установления вызова.

Группа дополнительных услуг установления вызова состоит из следующих двух дополнительных услуг:

- ожидание вызова (CW);
- удержание вызова (HOLD).

#### **2.2.2.69 TS 23.084**

##### **Дополнительная услуга конференц-связи (MPTY) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг конференц-связи.

Определена только одна такая дополнительная услуга – услуга конференц-связи (MPTY).

#### **2.2.2.70 TS 23.085**

##### **Дополнительные услуги "закрытая группа пользователей" (CUG) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительной услуги "закрытая группа пользователей".

Определена следующая услуга группы – пользователи с общими интересами:

- закрытая группа пользователей (CUG).

#### **2.2.2.71 TS 23.086**

##### **Дополнительные услуги извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг извещения о стоимости вызова (AoC).

В настоящее время определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к начислению платы:

- извещение о стоимости вызова – информация (AoCI);
- извещение о стоимости вызова – начисление платы (AoCC).

#### **2.2.2.72 TS 23.087**

##### **Дополнительная услуга "сигнализация пользователь–пользователь" (UUS) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг "сигнализация пользователь–пользователь".

Дополнительная услуга "пользователь–пользователь" подразделяется на три различные услуги:

- услуга 1 (UUS1);
- услуга 2 (UUS2);
- услуга 3 (UUS3).

#### **2.2.2.73 TS 23.088**

##### **Дополнительная услуга "запрет вызова" (CB) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг "запрет вызова".

Эти услуги предоставляют абоненту подвижной связи возможность запрета определенных категорий исходящих или входящих вызовов в своей зоне доступа:

запрет исходящих вызовов:

- запрет всех исходящих вызовов (BAOC) (программа запрета 1);
- запрет исходящих международных вызовов (BOIC) (программа запрета 2);
- запрет исходящих международных вызовов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ вызовов, направляемых в домашнюю сеть PLMN (BOIC-еХНС) (программа запрета 3);

запрет входящих вызовов:

- запрет всех входящих вызовов (BAIC) (программа запрета 1);
- запрет входящих вызовов в роуминге за пределами домашней сети PLMN (BIC-Roam) (программа запрета 2);
- отклонение анонимных вызовов (ACR) (программа запрета 3).

Программа запрета входящих вызовов в роуминге за пределами домашней сети PLMN уместна только в том случае, если вызываемый абонент подвижной связи, как правило, оплачивает переадресованную часть вызова из страны его домашней сети PLMN в любую другую страну.

#### **2.2.2.74 TS 23.090**

##### **Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 2**

В этом документе приводится описание неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) на этапе 2.

Механизм USSD дает возможность пользователю подвижной станции (MS) и приложению, определенному оператором PLMN, взаимодействовать прозрачным как для подвижной станции, так и для промежуточных элементов способом. Этот механизм позволяет разрабатывать специфичные для сети PLMN дополнительные услуги.

В этом документе определяются требования к обработке USSD на станции MS и элементах сети. Он не содержит спецификации конкретных приложений, а также не определяет порядок выбора конкретного приложения. Если элемент сети содержит более одного приложения, то направление сообщений в требуемое приложение осуществляется программой обработки USSD. Интерфейс MMI для USSD определен в документах 3GPP TS 22.030 и 3GPP TS 22.090. Алфавитный указатель и схема кодирования данных определены в документе 3GPP TS 23.038.

USSD могут инициироваться пользователем подвижной станции или сетью в следующих вариантах:

- USSD, инициированные сетью;
- USSD, инициированные подвижным пользователем.

#### **2.2.2.75 TS 23.091**

##### **Дополнительная услуга явной переадресации вызовов (ECT) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг явной переадресации вызовов.

Определена только одна дополнительная услуга переадресации вызовов, а именно явная переадресация вызовов (ECT), которая описана в этом документе.

#### **2.2.2.76 TS 23.093**

##### **Техническая реализация установления соединений при занятости абонента (CCBS) – этап 2**

В этом документе дается описание дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента на этапе 2.

#### **2.2.2.77 TS 23.094**

##### **Следящая переадресация (FM) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 услуги следящей переадресации.

Услуга следящей переадресации позволяет абоненту подвижной связи *A* манипулировать данными следящей переадресации удаленного пользователя *B* таким образом, что последующие вызовы, адресованные удаленному пользователю *B*, будут перенаправляться абоненту *A*.

#### **2.2.2.78 TS 23.096**

##### **Дополнительные услуги идентификации имени абонента – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 дополнительных услуг идентификации имени абонента.

Группа дополнительных услуг идентификации имени абонента включает следующую дополнительную услугу:

- предоставление имени вызывающего абонента (CNAP).

#### **2.2.2.79 TS 23.101**

##### **Общая архитектура системы UMTS**

В этой спецификации описывается основное физическое и функциональное разделение системы UMTS. Содержание настоящей спецификации ограничено теми характеристиками, которые являются общими для всех сетей UMTS независимо от их происхождения. В спецификации идентифицируются и называются базовые точки и функциональные группировки, появляющиеся на этом уровне.

**2.2.2.80 TS 23.107****Концепция и архитектура качества обслуживания (QoS)**

В этой спецификации дается описание концепции качества обслуживания (QoS) в системе UMTS. Этот документ будет использоваться в качестве действующего документа, в котором рассматриваются все вопросы, относящиеся к качеству обслуживания (QoS) в системе UMTS.

**2.2.2.81 TS 23.108****Спецификация уровня 3 радиointерфейса подвижной связи; протоколы базовой сети – этап 2**

В этой спецификации описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе для управления соединениями (CC), управления мобильностью (MM) и управления сеансами (SM). В ней содержатся примеры структурированных процедур.

**2.2.2.82 TS 23.110****Функции и услуги уровня доступа системы UMTS**

В этой спецификации описываются подробные спецификации протоколов, которые управляют информационными потоками, как данными управления, так и данными пользователя, между уровнем доступа и частями системы UMTS, выходящими за пределы уровня доступа, а также подробные спецификации сети UTRAN. Эти подробные спецификации можно найти в других технических спецификациях.

**2.2.2.83 TS 23.119****Шлюзовой регистр местоположения (GLR) – этап 2**

В этом документе приводится описание этапа 2 шлюзового регистра местоположения (GLR) в центральной сети UMTS как средства уменьшения объема трафика сигнализации MAP, передаваемого по межсетевым каналам СПС-ОП и связанного с управлением местоположением для пользователей услуги роуминга.

В данном документе описан случай, когда GLR поддерживает только одну гостевую СПС-ОП.

**2.2.2.84 TS 23.122****Функции уровня "без доступа", относящиеся к подвижной станции (MS) в режиме ожидания**

В этой спецификации дается обзор функций, выполняемых станцией MS в режиме ожидания (когда станция включена, но не имеет распределенного выделенного канала, то есть не делает или не принимает вызов; или в режиме группового приема, когда станция принимает групповой или ширококвещательный вызов, но не имеет выделенного соединения). В спецификации также описываются соответствующие функции сети.

**2.2.2.85 TS 23.135****Дополнительная услуга "групповой вызов" – этап 2**

В этом документе приводится описание этапа 3 дополнительной услуги "групповой вызов".

**2.2.2.86 TS 23.142****Дополнительные услуги для SMS (VAS4SMS) – интерфейс и поток сигнальной нагрузки**

В этой спецификации описываются дополнительные услуги для SMS (VAS4SMS) на этапе 2. Описание включает:

- логическую архитектуру;
- функции логических элементов;
- потоки сигнальной нагрузки;
- взаимодействие с другими характеристиками.

**2.2.2.87 TS 23.153****Внеполосное управление транскодером – этап 2**

В этом документе дается описание внеполосного управления транскодером на этапе 2 для услуг передачи речевых сообщений. В документе описываются принципы и процедуры для поддержки технологий бестранскодерной передачи (TrFO) и бестандемной передачи (TFO) и взаимодействия между технологиями TrFO и TFO. Вопрос использования транскодера в качестве окончательного устройства также рассматривается в этом документе.

**2.2.2.88 TS 23.161****Мобильность потока IP на базе сети (NBIFOM) – этап 2**

Этот документ содержит описание поддержки NBIFOM (мобильности потока IP на базе сети), то есть протоколов мобильности потока IP на базе мобильности сети. Эта функция поддерживает соединения PDN, которые связаны одновременно посредством 3GPP-доступа (то есть через S5/S8-соединение с GW PDN) и WLAN-доступа (то есть через соединение S2a или S2b с тем же GW PDN).

**2.2.2.89 TS 23.167****Сеансы экстренной связи в мультимедийной IP-подсистеме (IMS)**

В этом документе дается описание этапа 2 услуг для экстренных служб в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети (IMS), включая элементы, необходимые для поддержки мультимедийных IP-услуг (IM) для экстренных служб.

**2.2.2.90 TS 23.179****Функциональная архитектура и информационные потоки для поддержки критически важных услуг связи – этап 2**

В этом документе описана функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ), включая базовую архитектуру общих служб для управления определением идентичности, группами и конфигурацией, необходимую для поддержки голосовой службы МСРТТ. Описана поддержка как групповых, так и частных вызовов МСРТТ в сетевом и внесетевом режимах работы.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179.

Этот документ относится главным образом к голосовой службе МСРТТ с использованием доступа E-UTRAN на основе архитектуры EPC, определенной в 3GPP TS 23.401. Некоторые функции МСРТТ, такие как диспетчерские и административные функции, также могут поддерживаться через сети доступа, отличные от 3GPP (non-3GPP), но никакие дополнительные функциональные возможности для поддержки доступа non-3GPP не указаны.

Услуги МСРТТ требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами электросвязи (например, услуги для полиции или пожарной службы), включая управление приоритетными вызовами МСРТТ при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случае неминуемой угрозы.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

В этом документе рассматриваются МСРТТ-вызовы между пользователями разных систем МСРТТ, однако в отношении роуминга рассматривается только роуминг на уровне EPC и на уровне IMS, то есть роуминг на основе партнерской системы МСРТТ (также называемый "миграция") не рассматривается.



**2.2.2.91 TS 23.203****Архитектура управления политикой и начислением платы**

Этот документ определяет для управления политикой и начислением платы фазу 2 полной функциональности уровня, включающей следующие функции высокого уровня для IP-CAN (например, GPRS, I-WLAN, стационарные широкополосные сети и т. д.): i) потоковое начисление платы, включающее управление начислением платы и оперативный кредитный контроль; ii) управление политикой (например, управление селекцией, управление QoS, сигнализация QoS и т. д.).

**2.2.2.92 TS 23.204****Поддержка службы коротких сообщений (SMS) через общий доступ по IP-протоколу 3GPP – этап 2**

В этом документе определяются новые функциональные возможности и усовершенствования, необходимые для поддержки SMS по общей сети доступа с IP-соединениями (IP-CAN) с использованием функций IMS.

**2.2.2.93 TS 23.205****Базовая сеть с коммутацией каналов, независимая от носителя – этап 2**

В этом документе дается описание базовой сети с коммутацией каналов (circuit-switched network) (далее CS-сеть), независимой от носителя, на этапе 2. На этапе 2 будет рассматриваться поток информации между сервером шлюзового центра коммутации подвижной связи (Gateway Mobile Switching Center) (далее GMSC-сервер), сервером центра коммутации подвижной связи (Mobile Switching Centre) (далее MSC-сервер) и сетевыми шлюзами. Заметьте, что ничто в этом документе не препятствует совместной реализации MSC-сервера и шлюза среды (Media Gateway) (далее MGW-шлюз). В этом документе будет представлена оконечная станция базовой CS-сети интерфейса Iu, для того чтобы показать влияние потока данных на базовую сеть и описать взаимодействие с дополнительными услугами, услугами за дополнительную плату и возможностями.

**2.2.2.94 TS 23.216****Непрерывность отдельного телефонного вызова (SRVCC)**

В этой технической спецификации описываются структурные усовершенствования для обеспечения функции SRVCC между сетью доступа E-UTRAN и сетью 1xCS стандарта 3GPP2, а также между сетью доступа E-UTRAN и сетями доступа UTRAN/GERAN, определенными стандартом 3GPP, а также между сетью доступа UTRAN (HSPA) и сетями доступа UTRAN/GERAN, определенными стандартом 3GPP, для совершаемых по коммутируемому каналу вызовов (CS-вызовы), которые установлены при помощи мультимедийной IP-подсистемы (IMS).

**2.2.2.95 TS 23.218****Управление сеансом в мультимедийной IP-подсистеме (IMS); модель вызова IMS – этап 2**

В этом документе определена модель вызова, используемая в мультимедийной IP-подсистеме (IMS) для управления установлением и завершением сеанса IMS для обслуживания абонента IMS. В этом документе описывается взаимодействие сервера приложений и сеансов IMS.

**2.2.2.96 TS 23.228****Мультимедийная IP-подсистема – этап 2**

В этом документе описываются архитектурные требования для компонентов подсистемы IMS, включенных в систему UMTS, а также для систем 2-го поколения стандарта GSM, работающих внутри базовой сети, и определяются соответствующие интерфейсы существующей и новой системы, а также между включенными в нее новыми компонентами.

**2.2.2.97 TS 23.231****Базовая сеть с коммутацией каналов, основанная на протоколе SIP-I – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 базовой сети с коммутацией каналов, основанной на протоколе SIP-I. На этапе 2 будут рассматриваться информационные потоки между GMSC-сервером,

MSC-сервером и сетевыми шлюзами, которые необходимы для поддержки интерфейса Nc, основанного на протоколе SIP-I. В этом документе будет представлена оконечная станция базовой CS-сети интерфейсов Iu и A, для того чтобы показать влияние потока данных на базовую сеть и описать взаимодействие с дополнительными услугами, услугами за дополнительную плату и возможностями.

#### **2.2.2.98 TS 23.234**

##### **Взаимодействие системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN); описание системы**

В этом документе приводится описание системы взаимодействия между системами 3GPP и беспроводными локальными сетями (WLAN), благодаря которому услуги и функции 3GPP могут использоваться в сетях доступа WLAN. Система не ограничивается технологиями WLAN и работает также с другими сетями доступа на базе IP, поддерживающими те же функциональные возможности, направленные на взаимодействие, что и сеть WLAN.

#### **2.2.2.99 TS 23.237**

##### **Непрерывность услуг мультимедийных IP-подсистем (IMS) – этап 2**

В этом документе определяются архитектурные требования и процедуры, необходимые для обеспечения непрерывности услуг IMS.

#### **2.2.2.100 TS 23.246**

##### **Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS); архитектура и описание функций**

В этом документе описан этап 2 (архитектурные решения и функции) для услуги транспортировки MBMS, которая вместе с пользовательскими услугами MBMS, определенными в TS 26.346, включает все элементы, необходимые для выполнения требований этапа 1, изложенных в TS 22.146 и TS 22.246. Этот документ охватывает как системы GPRS, так и системы EPS.

В этом документе также рассматривается способ применения описываемой в нем услуги транспортировки MBMS при предоставлении пользовательских услуг. Следует отметить, что спецификация пользовательских услуг MBMS изложенная в TS 26.346, обладает приоритетом по отношению к аспектам пользовательских услуг, описываемых в данном документе.

В данный документ включена информация, применимая для сетевых операторов, поставщиков услуг и производителей.

#### **2.2.2.101 TS 23.259**

##### **Управление сетью персонального пользования (PNM); процедуры и информационные потоки – этап 2**

В этом документе описываются подробности процедур и информационные потоки, необходимые для поддержки функции PNM, включая описание переадресации оборудования UE-сети персонального использования (PN-сеть) и приложений управления доступом к PN-сети, предоставляемых функцией PNM.

#### **2.2.2.102 TS 23.261**

##### **Мобильность потоков IP и гладкая (бесшовная) разгрузка сети WLAN – этап 2**

В этом документе дается описание мобильности потоков IP между сетью стандарта 3GPP и сетью WLAN на этапе 2. В основу технического решения легли принципы работы DSMIPv6, и оно применимо как к структуре улучшенной пакетной системы (EPS), так и к структуре мобильности сети I-WLAN. В спецификации дается описание гладкой разгрузки сети WLAN и мобильности потоков IP между сетью стандарта 3GPP и сетью WLAN, а также соответствующих взаимодействий со структурами функций PCC и ANDSF. Описание системы для негладкой (стыковой) разгрузки сети WLAN дается в спецификации 3GPP TS 23.402. В этом документе также даются подробные описания опорных точек S2c и H1 для мобильности потоков IP. Описание структуры функций PCC и ANDSF дается соответственно в документах 3GPP TS 23.203 и 3GPP TS 23.402.

**2.2.2.103 TS 23.271****Функциональное описание этапа 2 услуги определения местоположения (LCS)**

В этом документе описывается этап 2 функции определения местоположения (LCS) в сетях UMTS, GSM и EPS (для E-UTRAN), предоставляющей механизмы поддержки мобильных услуг определения местоположения для операторов, абонентов и сторонних поставщиков услуг.

**2.2.2.104 TS 23.272****Резервная коммутация каналов в улучшенной пакетной системе**

В этой технической спецификации описываются структурные усовершенствования функций, позволяющих осуществлять резервную коммутацию каналов с сети доступа E-UTRAN на сеть доступа UTRAN/GERAN через CS-домен и сеть доступа стандарта CDMA 1x RTT через CS-домен, а также функций, позволяющих многократно использовать услуги телефонии и другие услуги CS-домена (например, CS UDI видео/SMS/LCS/USSD) путем многократного использования инфраструктуры CS.

**2.2.2.105 TS 23.278****Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), фаза 4 – этап 2; взаимодействие с сетью IM CN**

В этом документе приведено описание этапа 2 функции специализированных приложений для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), обеспечивающей механизмы поддержки мультимедийной IP-подсистемы базовой сети.

**2.2.2.106 TS 23.279****Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и услуг мультимедийной IP-подсистемы (IMS) – этап 2**

В этом документе приведена подробная структурная информация для совместного параллельного использования услуг CS и услуг IMS двумя пользователями в одноранговом контексте. В этом документе дается подробное описание способов обмена функциями и идентификационными данными, позволяющего совместно использовать услуги CS и IMS одной парой пользовательских устройств.

**2.2.2.107 TS 23.292****Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы (IMS) – этап 2**

В этом документе определяются архитектурные требования к предоставлению непрерывных услуг пользователю независимо от типа подключенного доступа (например, доступ через домен CS или IP-CAN). Это достигается путем реализации услуг в мультимедийной IP-подсистеме (IMS).

**2.2.2.108 TS 23.303****Услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe) – этап 2**

В этом документе дается описание этапа 2 функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS. К функциям ProSe относятся прямое обнаружение ProSe (прямое или на уровне EPC) и прямая связь ProSe (с использованием E-UTRAN или WLAN direct).

Прямое обнаружение ProSe с помощью E-UTRAN (с или без E-UTRAN) или EPC определяет, что пользовательское оборудование (UE), поддерживающее ProSe, находится в непосредственной близости.

Прямая связь ProSe позволяет устанавливать тракты связи между двумя или несколькими пользовательскими устройствами, поддерживающими ProSe, которые находятся в радиусе прямой связи. Тракт прямой связи ProSe может использовать E-UTRAN или WLAN.

Для применения в сфере общественной безопасности:

- пользовательские устройства служб общественной безопасности, поддерживающие ProSe, могут напрямую устанавливать тракт связи между двумя или несколькими пользовательскими устройствами служб общественной безопасности, поддерживающими ProSe, независимо от того, обслуживаются ли они сетью E-UTRAN;
- кроме того, установление прямой связи ProSe упрощается при использовании ретранслятора пользовательское оборудование – сеть ProSe, который выполняет функции ретрансляции между сетью E-UTRAN и пользовательскими устройствами, не обслуживаемыми E-UTRAN.

Аспекты безопасности ProSe определены в TS 33.303.

Данная версия спецификации не поддерживает ретрансляторы пользовательское оборудование – сеть ProSe.

#### **2.2.2.109 TS 23.327**

##### **Поддержка мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN) и системами 3GPP**

В этом документе дается системное описание этапа 2 обеспечения мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (I-WLAN) и системами 3GPP. Целью является поиск технического решения, основанного на принципах работы протокола DSMIPv6 с необходимыми усовершенствованиями архитектуры I-WLAN, для поддержки мобильности и роуминга между системой взаимодействия 3GPP с сетью WLAN и системами 3GPP таким образом, чтобы существующие услуги на базе 3GPP с пакетной коммутацией могли предоставляться при минимальном влиянии на качество обслуживания с точки зрения конечного пользователя при изменении сети доступа (с I-WLAN на систему доступа 3GPP).

#### **2.2.2.110 TS 23.333**

##### **Интерфейс Mp между контроллером ресурсов мультимедиа (MRFC) и процессором ресурсов мультимедиа (MRFP); описания процедур**

В этой спецификации описываются функциональные требования и информационные потоки, которые обеспечивают взаимодействие между контроллером MRFC и процессором MRFP, ограниченные информационными потоками, относящимися к интерфейсу Mp.

#### **2.2.2.111 TS 23.334**

##### **Интерфейс между шлюзом прикладного уровня мультимедийной IP-подсистемы (IMS-ALG) и шлюзом доступа IMS (IMS-AGW) – описание процедур**

В Приложении G спецификации 3GPP TS 23.228 дается описание базовой модели, основанной на шлюзе прикладного уровня мультимедийной IP-подсистемы (IMS-ALG) и медиашлюзе доступа IMS (IMS-AGW), используемой для поддержки механизма NAPT-PT, аббревиатура которого означает "трансляция сетевых адресных портов + трансляция протоколов", функции управления шлюзом и определения политики передачи трафика между сетью доступа с IP-соединениями (IP-CAN) и доменом IMS.

#### **2.2.2.112 TS 23.335**

##### **Конвергенция пользовательских данных (UDC); техническая реализация и информационные потоки – этап 2**

В этом документе описываются процедуры и потоки сигнализации, имеющие отношение к технической реализации конвергенции пользовательских данных (UDC), стандартизированной 3GPP. Далее указываются некоторые требования к спецификациям на этапе 3. Особое внимание уделено следующим вопросам:

- эталонной структуре концепции UDC;
- общему описанию процедур для работы с пользовательскими данными (например, созданию, удалению, обновлению данных и т. д.);
- определению требований к UDC в целях применения механизмов, описанных в этом документе.

Конвергенция пользовательских данных является дополнительной концепцией для обеспечения согласованности данных и упрощения создания новых услуг путем предоставления простого доступа

к пользовательским данным, а также для обеспечения согласованности моделей данных и их хранения и получения минимального влияния на механизмы передачи трафика, опорные пункты и протоколы элементов сети.

#### **2.2.2.113 TS 23.380**

##### **Процедуры восстановления IMS**

В этом документе описываются процедуры, необходимые в подсистеме IMS стандарта 3GPP для управления сценарием прерывания работы обслуживающей функции управления сеансом вызова (S-CSCF) с минимальным влиянием на обслуживание конечного пользователя.

#### **2.2.2.114 TS 23.401**

##### **Усовершенствования службы GPRS для сети доступа E-UTRAN**

В этой технической спецификации дается описание услуг этапа 2 для улучшенного домена с пакетной коммутацией стандарта 3GPP, который в этом документе также называется улучшенной пакетной системой (EPS). Улучшенный домен с пакетной коммутацией стандарта 3GPP обеспечивает IP-соединения с использованием сети E-UTRAN. В спецификации также описывается мобильность между технологией сети доступа E-UTRAN стандарта 3GPP и предшествующей ей технологией сети доступа.

#### **2.2.2.115 TS 23.402**

##### **Усовершенствование архитектуры сетей доступа стандартов, отличных от 3GPP (non-3GPP)**

В этой технической спецификации дается описание услуг этапа 2 для обеспечения IP-соединения с использованием сетей доступа non-3GPP к улучшенному домену с пакетной коммутацией стандарта 3GPP. Кроме этого, для сетей доступа E-UTRAN и non-3GPP в спецификации описывается улучшенный домен с пакетной коммутацией стандарта 3GPP, в котором протоколы между элементами его базовой сети разработаны комитетом IETF.

#### **2.2.2.116 TS 23.468**

##### **Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE) – этап 2**

В этом документе приводится описание этапа 2 для инструментов реализации, предусмотренных системой 3GPP, которые поддерживают услуги групповой связи с использованием доступа к сети E-UTRAN. Соответствующие требования для этапа 1 определены в TS 22.468.

Система групповой связи представлена сервером приложений (GCS AS), который использует инструменты реализации, предусмотренные системой 3GPP, для передачи сигналов приложения и доставки данных приложения, например медиаданных, группе пользовательских устройств (UE) либо i) через услуги транспортировки MBMS с использованием радиовещательного режима MBMS (TS 23.246); либо ii) через каналы передачи данных EPS; либо iii) через услуги обоих каналов – MBMS и EPS.

Эта спецификация охватывает как сценарий в роуминге, так и сценарий вне роуминга, а также поддержку непрерывности услуг, то есть обеспечение непрерывного приема данных приложения в случаях, когда пользовательское оборудование переключается с приема данных приложения через каналы передачи данных EPS на прием через каналы транспортировки MBMS, и наоборот.

Взаимодействия на прикладном уровне между пользовательским оборудованием и сервером приложений GCS выходят за рамки данной спецификации.

#### **2.2.2.117 TS 23.682**

##### **Усовершенствования архитектуры в целях упрощения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных**

В этом документе определяются усовершенствования архитектуры в целях упрощения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных (например, приложения для межмашинной связи (MTC), работающие в (внешней) сети/через серверы MTC) согласно сценариям использования и требованиям к услугам, определенным в TS 22.368, TS 22.101, и требованиям спецификаций, относящихся к 3GPP. Рассматривается как сценарий в роуминге, так и сценарий вне роуминга.

В данной версии документа определяются элементы сети, интерфейсы и процедуры:

- для включения устройства приложениями/серверами (например, приложениями межмашинной связи, работающими в (внешней) сети/через серверы МТС);
- поддержки PS-Only как с MSISDN, так и без MSISDN.

#### **2.2.2.118 TS 24.002**

##### **Эталонная конфигурация доступа GSM – сеть сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN) UMTS**

Этот документ описывает эталонную конфигурацию для доступа к PLMN.

#### **2.2.2.119 TS 24.007**

##### **Уровень 3 сигнализации радиointерфейса подвижной связи; общие аспекты**

В этой спецификации описывается основная архитектура уровня 3 и его подуровней в интерфейсе Um системы GSM, то есть интерфейсе между подвижной станцией (MS) и сетью; для подуровня CM описание ограничено приведением парадигматических примеров, описанием управления соединениями, дополнительных услуг и услуг передачи коротких сообщений для служб, не поддерживающих услуги GPRS. В спецификации также определяется основной формат сообщения и метод обработки ошибок, применяемый протоколами уровня 3.

#### **2.2.2.120 TS 24.008**

##### **Спецификация уровня 3 радиointерфейса подвижной связи; протоколы базовой сети – этап 3**

В этой спецификации описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе для управления соединениями (CC), управления мобильностью (MM) и управления сеансами (SM). Описанные в документе процедуры относятся к CC для соединений с коммутацией каналов, SM для услуг GPRS, MM и управлению радиоресурсами для услуг передачи данных с коммутацией каналов и услуг GPRS. Мультимедийная услуга ширококовещания и многоадресной передачи (MBMS) также добавлена.

#### **2.2.2.121 TS 24.010**

##### **Уровень 3 радиointерфейса подвижной связи; спецификация дополнительных услуг; общие аспекты**

В этой спецификации описываются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиointерфейса. Более подробная информация указана в других спецификациях TS.

#### **2.2.2.122 TS 24.011**

##### **Поддержка услуги передачи коротких сообщений при непосредственном соединении (типа точка–точка) (PP-SMS) в радиointерфейсе подвижной связи**

В этой спецификации описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе подвижной связи функциями уровня сигнализации (уровень 3) – функцией управления передачей коротких сообщений (SMC) и функцией ретрансляции коротких сообщений (SM-RL) как для GSM услуг передачи данных с коммутацией каналов, так и для услуг GPRS.

#### **2.2.2.123 TS 24.022**

##### **Протокол радиосвязи (RLP) для носителя с коммутацией каналов и телеуслуг**

В этой спецификации описывается протокол RLP для передачи данных по сухопутной подвижной сети общего пользования (PLMN) системы UMTS. Протокол RLP отвечает за функции уровня 2 эталонной модели взаимодействия открытых систем ИСО (ISO 7498). Спецификация составлена на основе предложений, содержащихся в ГОСТ Р ИСО/МЭК 3309, ГОСТ Р ИСО/МЭК 4335 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 7809 (высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных (HDLC), разработанный ИСО), а также в Рекомендациях МСЭ-T X.25, Q.921 и Q.922 (LAP-B и LAP-D соответственно). Протокол RLP разработан с учетом специальных потребностей передачи цифровых радиосигналов. Протокол RLP обеспечивает своим пользователям услугу канального уровня модели OSI (ГОСТ Р ИСО/МЭК 8886).

**2.2.2.124 TS 24.030****Услуги определения местоположения (LCS); операции дополнительных услуг – этап 3**

В данном документе определен этап 3 описания операций услуги определения местоположения (LCS) подвижной станции. Эти операции должны быть применимы как к услугам с коммутацией каналов, так и к услугам с коммутацией пакетов.

Группа операций определения местоположения подразделяется на два различных класса:

- инициированные сетью операции услуг определения местоположения;
- инициированные подвижным абонентом операции услуг определения местоположения.

**2.2.2.125 TS 24.080****Уровень 3 радиointерфейса подвижной связи; спецификация дополнительных услуг; форматы и кодирование**

В этой спецификации описывается кодирование информации, необходимой для поддержки работы дополнительных услуг на уровне 3 радиointерфейса подвижной связи. Более подробная информация указана в других спецификациях TS.

**2.2.2.126 TS 24.081****Дополнительная услуга идентификации вызывающей линии – этап 3**

В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги идентификации вызывающей линии. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

**2.2.2.127 TS 24.082****Дополнительная услуга переадресации вызова (CF) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, удаления, активирования, деактивирования, запроса и запуска дополнительной услуги переадресации вызова в системе 3GPP.

**2.2.2.128 TS 24.083****Дополнительные услуги ожидание вызова (CW) и удержание вызова (HOLD) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительных услуг установления вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

**2.2.2.129 TS 24.084****Дополнительная услуга конференц-связи (MPTY) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы и запуска дополнительной услуги конференц-связи.

**2.2.2.130 TS 24.085****Дополнительная услуга "замкнутая группа абонентов" (CUG) – этап 3**

В этой технической спецификации для подвижной связи описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса

дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов". Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

#### **2.2.2.131 TS 24.086**

##### **Дополнительная услуга извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги извещения о стоимости вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

#### **2.2.2.132 TS 24.087**

##### **Сигнализация пользователь–пользователь (UUS) – этап 3**

В этой технической спецификации дается описание дополнительной услуги сигнализация пользователь–пользователь на этапе 3.

#### **2.2.2.133 TS 24.088**

##### **Дополнительная услуга запрет вызова (CB) – этап 3**

В этой спецификации описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, удаления, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги запрет вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

#### **2.2.2.134 TS 24.090**

##### **Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 3**

В этом документе дается описание неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) на этапе 3.

#### **2.2.2.135 TS 24.091**

##### **Дополнительная услуга явной переадресации вызовов (ECT) – этап 3**

В этой технической спецификации дается описание дополнительной услуги переадресация вызовов на этапе 3. В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги переадресация вызовов. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу. В спецификации 3GPP TS 24.010 даются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиointерфейса.

#### **2.2.2.136 TS 24.093**

##### **Установление соединения при занятости абонента (CCBS) – этап 3**

В этом документе дается описание дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента на этапе 3. В этом документе описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента. Предоставление и отмена предоставления



дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу.

#### **2.2.2.137 TS 24.096**

##### **Дополнительная услуга идентификации имени абонента – этап 3**

В этой технической спецификации описываются процедуры, используемые в радиointерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги идентификации имени абонента. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиointерфейсу. В спецификации 3GPP TS 24.010 даются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиointерфейса. В спецификации 3GPP TS 24.080 описываются форматы и методы кодирования дополнительных услуг.

#### **2.2.2.138 TS 24.103**

##### **Предоставление услуги телеприсутствия с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS) – этап 3**

В этом документе подробно описывается протокол для телеприсутствия (дистанционного присутствия) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP), протоколе управления на двоичном уровне (BFCP) и управлении параллельными потоками телеприсутствия (CLUE), который управляет множеством потоков услуг телеприсутствия согласно эксплуатационным требованиям.

В этом документе рассматриваются такие области, как описание и согласование IM-сеансов с несколькими медиапотоками на основе мультимедийной IP-подсистемы базовой сети, включая вызовы из пункта в пункт, как указано в 3GPP TS 24.229, и конференц-связь с несколькими участниками, как определено в 3GPP TS 24.147, в целях поддержки услуги телеприсутствия.

Наборы функций для управления политикой конференц-связи и сигнализации между MRFC и MRFP в этом документе не определены.

В данном документе по возможности определяются требования для этого протокола либо путем прямой ссылки на спецификации, разработанные институтом IETF в рамках протоколов SIP, SDP, CLUE и BFCP, либо с учетом изменений, указанных в спецификации 3GPP TS 24.229.

Настоящий документ применим к серверам приложений (AS), контроллерам функции мультимедийных ресурсов (MRFC), процессорам функции мультимедийных ресурсов (MRFP) и пользовательским устройствам (UE), обеспечивающим IM-сеанс с поддержкой функций телеприсутствия.

#### **2.2.2.139 TS 24.105**

##### **Объект управления (МО) с функциями зависящего от приложения контроля перегрузок при передаче данных**

Этот документ определяет объект управления (МО), используемый для настройки UE с параметрами, связанными с функциями зависящего от приложения контроля перегрузок при передаче данных (ACDC).

Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

МО состоит из соответствующих параметров для обеспечения функции ACDC в UE.

### **2.2.2.140 TS 24.135**

#### **Дополнительная услуга "групповой вызов" – этап 3**

В данном документе определен этап 3 описания дополнительной услуги "групповой вызов" (МС). В данном документе определяются процедуры, используемые на радиointерфейсе при нормальном выполнении операции, регистрации и запросе дополнительной услуги "групповой вызов". Вопросы предоставления, отзыва, стирания, активизации и деактивизации дополнительных услуг решаются в административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывают сигнализации на радиointерфейсе.

В технической спецификации 3GPP TS 24.010 описаны общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиointерфейса.

В технической спецификации 3GPP TS 24.080 определены форматы и кодировка для дополнительных услуг.

Определения и описания дополнительных услуг приведены в технических спецификациях 3GPP TS 22.004, 3GPP TS 22.072, технических спецификациях серий 3GPP TS 22.08x и 3GPP TS 22.09x и спецификации 3GPP TS 22.135. Спецификация 3GPP TS 22.135 посвящена дополнительной услуге "групповой вызов".

Техническая реализация дополнительных услуг описана в технических спецификациях 3GPP TS 23.011, 3GPP TS 23.072, спецификациях серий 3GPP TS 23.08x и 23.09x и спецификации 3GPP TS 23.135. Спецификация 3GPP TS 23.135 посвящена дополнительной услуге "групповой вызов".

Процедуры управления вызовом и управления мобильностью на уровне 3 радиointерфейса определены в технических спецификациях 3GPP TS 24.007 и 3GPP TS 24.008.

В данном документе определена следующая дополнительная услуга:

- групповой вызов (МС).

### **2.2.2.141 TS 24.139**

#### **Взаимодействие системы 3GPP с фиксированными широкополосными сетями доступа – этап 3**

В этом документе определяются процедуры UE – EPC для доступа к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через фиксированную широкополосную сеть доступа. Эта спецификация охватывает поддержку качества обслуживания, процедуры управления туннельными соединениями, включая поддержку прохождения NAT, и факторы небесперебойной разгрузки сетей. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию и сети (например, 3GPP EPC).

### **2.2.2.142 TS 24.141**

#### **Предоставление услуги определения присутствия с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети – этап 3**

В этой спецификации подробно описывается протокол услуги определения присутствия, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и событиях протокола SIP, определенных в спецификации 3GPP TS 24.229, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

### **2.2.2.143 TS 24.147**

#### **Предоставление услуги конференц-связи с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети – этап 3**

В этой спецификации подробно описывается протокол услуги конференц-связи, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), событиях протокола SIP, протоколе описания сеанса (SDP) и протоколе управления на двоичном уровне (BFCP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

### **2.2.2.144 TS 24.161**

#### **Мобильность потока IP на базе сети (NBIFOM) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры мобильности потока IP на базе сети (NBIFOM). NBIFOM основана на протоколах мобильности сети (то есть GTP или PMIP), которые выполняются между сетью доступа 3GPP и сетью доступа WLAN, как указано в 3GPP TS 23.161.

**2.2.2.145 TS 24.166****Объект управления услуги конференц-связи, предоставляемой с использованием мультимедийной IP-подсистемы стандарта 3GPP**

В этом документе определяется объект управления услуги конференц-связи, предоставляемой с использованием подсистемы IMS. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELED\_DM-V1\_2.

**2.2.2.146 TS 24.167****Объект управления (МО) мультимедийной IP-подсистемы стандарта 3GPP – этап 3**

В этом документе определяется объект управления подсистемы IMS стандарта 3GPP для подвижного устройства. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELED\_DM-V1\_2.

**2.2.2.147 TS 24.171****Процедуры плоскости управления для предоставления услуги определения местоположения (LCS) в улучшенной пакетной системе (EPS)**

В этом документе определяются режимы работы и методы кодирования информации для протокола уровня без доступа (NAS) для поддержки услуг определения местоположения (LCS) в сети E-UTRAN.

**2.2.2.148 TS 24.173****Услуга мультимедийной телефонии подсистемы IMS и дополнительные услуги – этап 3**

В этом документе подробно описывается протокол услуги мультимедийной телефонии и соответствующих дополнительных услуг на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.173, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. Мультимедийная телефония и соответствующие дополнительные услуги позволяют пользователям устанавливать связь друг с другом и улучшать ее путем активирования дополнительных услуг.

**2.2.2.149 TS 24.182****Настраиваемые сигналы оповещения (CAT) подсистемы IMS; спецификация протокола**

В этом документе подробно описывается протокол услуги CAT на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.182, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. Услуга CAT является специализированной услугой, предоставляемой оператором по месту регистрации абонентской радиостанции. С помощью этой услуги оператор позволяет пользователю настраивать медиаинформацию, проигрываемую вызывающей стороне во время оповещения вызываемой стороны. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки услуги CAT.

**2.2.2.150 TS 24.183****Настраиваемый сигнал вызова (CRS) подсистемы IMS; спецификация протокола**

В этой спецификации подробно описывается протокол услуги CRS на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.183, для его использования в базовой сети мультимедийной IP-подсистемы. Услуга CRS является специализированной услугой, предоставляемой оператором по месту регистрации абонентской радиостанции. С помощью этой услуги оператор позволяет абоненту настраивать медиаинформацию, проигрываемую вызывающей стороне в качестве индикации входящего соединения во время установления соединения. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки услуги CRS.

**2.2.2.151 TS 24.216****Объект управления функции непрерывности соединения**

Объект управления функции непрерывности соединения состоит из соответствующих параметров, которыми можно управлять для обеспечения непрерывности соединения.

**2.2.2.152 TS 24.229****IP-протокол управления мультимедийным вызовом, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP) – этап 3**

В этой спецификации определяется протокол управления вызовом, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и соответствующем протоколе описания сеанса (SDP), для использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.153 TS 24.234****Взаимодействие системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN); протоколы соединения пользовательского оборудования WLAN (WLAN UE) с сетью – этап 3**

В этом документе описывается выбор сети, включая аутентификацию и авторизацию доступа с применением процедур аутентификации, авторизации и учета (AAA), используемых для взаимодействия системы 3GPP и сетей WLAN. В нем также описываются процедуры управления туннельными соединениями, используемые для создания сквозного туннеля от пользовательского оборудования WLAN к сети 3GPP через эталонную точку Wu. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию WLAN и сети. В этой технической спецификации термин "сеть" включает сети WLAN и 3GPP.

Кроме того, в этом документе определены процедуры в рамках I-WLAN, необходимые для поддержки экстренных вызовов IMS в тех случаях, когда в качестве базовой сети доступа используется сеть I-WLAN. Эти процедуры охватывают как выбор сети, так и процедуры управления туннельными соединениями.

**2.2.2.154 TS 24.235****Объект управления (MO) взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN)**

В этом документе определяется объект управления (MO) взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью для выбора сети PLMN I-WLAN, как указано в документе 3GPP TS 24.234. Объект управления взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью включает соответствующие параметры пользовательского оборудования WLAN, которыми можно управлять, как указано в документе 3GPP TS 24.234.

**2.2.2.155 TS 24.237****Непрерывность услуг подсистемы IMS в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети – этап 3**

В этой спецификации описываются возможности обеспечения непрерывности текущих сеансов связи с большим количеством медиафайлов, передаваемых по различным сетям доступа. В этом документе подробно описывается протокол непрерывности услуги в подсистеме IMS, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), а также протоколах домена с коммутацией каналов стандарта 3GPP (то есть CAP, MAP, ISUP, BICC и протокол управления вызовом уровня NAS для доступа CS).

**2.2.2.156 TS 24.238****Конфигурация, настраиваемая пользователем на основе протокола инициации сеанса (SIP) – этап 3**

В этом документе описывается структура протокола, основанного на протоколе инициации сеанса (SIP), которая используется пользователем как средство настройки конфигурации дополнительных услуг в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. Структура протокола зависит от содержания

поля Request-URI в запросе SIP INVITE, что позволяет осуществлять основную конфигурацию услуг без необходимости использования интерфейса Ut. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки настраиваемой пользователем конфигурации дополнительных услуг.

#### **2.2.2.157 TS 24.239**

##### **Гибкое оповещение (FA) с использованием мультимедийной IP-подсистемы (IM) базовой сети (CN); спецификация протокола**

В этом документе подробно описывается протокол дополнительной услуги гибкого оповещения в мультимедийной IP-подсистеме (IM) базовой сети (CN). Услуга гибкого оповещения (FA) инициирует вызов пилотного идентификатора для разделения вызова на несколько ветвей в целях оповещения пользователей одновременно по нескольким конечным адресам (участников группы). Первая ветвь, по которой должен прийти ответ, подключается к вызывающему абоненту.

Вызовы по другим ветвям отменяются. Этот документ применим к оборудованию пользователя (UE) и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки дополнительной услуги FA.

#### **2.2.2.158 TS 24.244**

##### **Протокол плоскости управления беспроводной LAN для доступа доверенной сети WLAN к EPC – этап 3**

В этом документе описываются процедуры протокола плоскости управления беспроводной LAN (WLCP) для доступа доверенной сети WLAN к EPC, который используется между пользовательским оборудованием (UE) и шлюзом доверенной сети доступа WLAN (TWAG) в условиях нескольких соединений, как указано в 3GPP TS 23.402.

Кроме того, в этом документе определяются формат сообщений, кодирование элементов информации, обработка ошибок и параметры системы, применяемые согласно протоколу WLCP.

#### **2.2.2.159 TS 24.247**

##### **Предоставление услуги передачи сообщений с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети – этап 3**

В этой спецификации подробно описывается протокол услуги передачи данных, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP) и протоколе передачи сообщений в рамках сеанса связи (MSRP) для использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### **2.2.2.160 TS 24.259**

##### **Управление сетью персонального пользования (PNM) – этап 3**

В этой спецификации подробно описывается протокол услуги управления сетью персонального пользования, основанный на протоколах SIP и SDP, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений AS, предоставляющим услуги PNM.

#### **2.2.2.161 TS 24.279**

##### **Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и услуг мультимедийной IP-подсистемы (IMS) – этап 3**

В этой спецификации описывается техническая реализация объединения вызовов с коммутацией каналов и сеансов IM при их совместном использовании двумя пользователями. В документе также описывается совместное использование услуг CS и IM на основе существующих процедур, определенных для услуг CS и IMS. Этот документ включает необходимую функцию, такую как добавление сеанса IM к текущему вызову CS, добавление вызова CS к текущему сеансу IM, что является дополнительными услугами, так как относятся к комбинационным услугам CSICS и поддерживают обмен возможностями.

**2.2.2.162 TS 24.285****Разрешенный список закрытой группы абонентов (CSG); объект управления (МО)**

Объект управления разрешенного списка CSG состоит из соответствующих параметров, для того чтобы он мог быть использован оборудованием UE для выбора соответствующей соты CSG в соответствии с его подпиской. Объект управления разрешенного списка CSG определяет соответствующие параметры, относящиеся к разрешенному списку CSG и списку оператора CSG.

**2.2.2.163 TS 24.286****Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS); объект управления (МО)**

В этом документе определяется объект управления централизованными услугами подсистемы IMS. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

**2.2.2.164 TS 24.292****Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS) – этап 3**

Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS) позволяют осуществлять поставку соответствующих услуг IMS пользователю независимо от типа подключенного доступа (например, доступ через домен CS или IP-CAN). В этой спецификации подробно описывается протокол реализации услуг ICS, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP) и протоколах домена с коммутацией каналов стандарта 3GPP (то есть CAP, MAP, ISUP, BICC и протокол управления вызовом уровня NAS для доступа CS).

**2.2.2.165 TS 24.294****Протокол предоставления услуг ICS через интерфейс II**

В этом документе описывается интерфейс II между оборудованием UE, получающим услуги ICS, и сервером приложений (AS), обеспечивающим непрерывность и централизацию услуг (SCC).

**2.2.2.166 TS 24.301****Протокол уровня без доступа (NAS) для улучшенной пакетной системы (EPS) – этап 3**

В этой спецификации описываются процедуры, используемые протоколами для управления мобильностью и управления сеансом между оборудованием UE и узлом управления мобильностью (MME) в системе EPS. Эти протоколы принадлежат уровню без доступа (NAS). Протокол управления мобильностью в системе EPS (EMM), определенный в этом документе, описывает процедуры управления мобильностью для случаев, когда оборудование UE использует сеть E-UTRAN системы UMTS. Протокол EMM также обеспечивает контроль за безопасностью для протоколов NAS. Протокол управления сеансом в системе EPS (ESM), определенный в этом документе, описывает процедуры для обработки контекста носителей системы EPS. Вместе с функцией управления носителем, предоставляемой уровнем доступа, этот протокол используется для управления носителями плоскости пользователя. Для обоих протоколов NAS в этом документе описываются процедуры для поддержки межсистемной мобильности между сетью E-UTRAN и другими сетями доступа стандарта 3GPP или сетями доступа других стандартов, отличных от 3GPP.

**2.2.2.167 TS 24.302****Доступ к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через сети доступа non-3GPP – этап 3**

В этом документе описываются процедуры обнаружения и выбора сети для доступа к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через сети доступа non-3GPP. В документ также включено описание аутентификации и авторизации доступа с использованием

процедур аутентификации, авторизации и учета (AAA), используемых для обеспечения взаимодействия сети 3GPP EPC с сетями доступа non-3GPP. В документе также описываются процедуры управления туннелем, используемые для создания сквозного туннеля от оборудования UE до улучшенного шлюза для пакетной передачи данных (ePDG) и до точки получения IP-соединения, а также процедура выбора режима IP-мобильности.

#### **2.2.2.168 TS 24.303**

##### **Управление мобильностью на основе дуального протокола Mobile IPv6 – этап 3**

В этом документе описаны процедуры сигнализации для доступа в улучшенную базовую сеть пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP и управления мобильностью между сетями доступа стандарта 3GPP и non-3GPP через опорный пункт S2c, определенный в спецификации 3GPP TS 23.402. В этом документе также описываются процедуры, используемые для обнаружения сетевого элемента "агент домашней сети" протокола DSMIPv6, для самонастройки ассоциации безопасности протокола DSMIPv6 между оборудованием UE и сетевым элементом "агент домашней сети" и для управления туннелем протокола DSMIPv6. Процедуры протокола DSMIPv6 могут использоваться независимо от основной технологии доступа.

#### **2.2.2.169 TS 24.304**

##### **Управление мобильностью на основе протокола Mobile IPv4; интерфейс оборудование пользователя (UE) – сетевой элемент "агент визитной сети" – этап 3**

В этом документе описываются аспекты управления мобильностью (этап 3) для оборудования UE, использующего режим агента визитной сети протокола IETF Mobile IPv4 для доступа в улучшенную базовую сеть пакетной передачи данных (EPC) через надежные сети доступа non-3GPP и для управления мобильностью оборудования UE между сетью доступа стандарта 3GPP и надежными сетями доступа non-3GPP. В частности в этом документе описываются аспекты интерфейса оборудование пользователя UE – сетевой элемент "агент визитной сети" протокола Mobile IPv4 на этапе 3, когда сетевой элемент "агент визитной сети" находится в пределах сети доступа в домене доступа non-3GPP.

#### **2.2.2.170 TS 24.305**

##### **Объект управления (МО) выборочным отключением функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP (SDoUE)**

В этом документе описывается объект управления (МО) выборочным отключением функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP (SDoUE) для мобильных устройств, а также правила и соответствующие режимы работы оборудования пользователя, касающиеся выборочного отключения функциональных возможностей оборудования 3GPP, например когда услуги или функции подключены/отключены.

Объект управления SDoUE включает соответствующие параметры, которыми можно управлять для выборочного отключения функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP. Объект управления SDoUE определяет хранилище данных для ME. Эксплуатационные требования к выборочному отключению функциональных возможностей пользовательского оборудования 3GPP приведены в документе 3GPP TS 22.011.

#### **2.2.2.171 TS 24.312**

##### **Объект управления (МО) функцией обнаружения и выбора сети доступа (ANDSF)**

В этом документе описываются объекты управления, которые могут использоваться функцией обнаружения и выбора сети доступа (ANDSF) и оборудованием пользователя. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

#### **2.2.2.172 TS 24.315**

##### **Запрет вызовов, определяемый оператором (ODB), в мультимедийной IP-подсистеме (IMS); спецификация протокола – этап 3**

В этом документе определяется этап 3 (описание протокола) сетевой функции запрета вызовов, определяемый оператором (ODB) мультимедийных телефонных услуг IMS. Основой этого документа

являются требования, описанные в спецификации 3GPP TS 22.041. В этом документе подробно описывается протокол мультимедийной IP-подсистемы (IM) базовой сети, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP). Кроме того, приведено подробное описание протокола XCAP для запрета конфигурации дополнительных услуг.

#### **2.2.2.173 TS 24.322**

##### **Туннелирование услуг мультимедийной IP-подсистемы (IMS) в сетях ограниченного доступа – этап 3**

В этом документе определяются процедуры и элементы протоколов туннелирования трафика IMS в сетях ограниченного доступа, а именно процедуры и элементы протоколов для формирования, поддержания и передачи трафика по туннельному соединению в обход брандмауэра между пользовательским оборудованием и усовершенствованной функцией обхода брандмауэра (EFTF) в сети. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию и EFTF.

Этот документ применим только в том случае, если трафик IMS не маршрутизируется через EPC PLMN. Процедуры туннелирования трафика IMS, который маршрутизируется через EPC, определены в приложении F к 3GPP TS 24.302.

#### **2.2.2.174 TS 24.327**

##### **Поддержка мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN) и системами 3GPP; служба пакетной передачи данных общего пользования (GPRS) и аспекты 3GPP I-WLAN – этап 3**

В этом документе определяются процедуры сигнализации для поддержки мобильности пользовательского оборудования между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (I-WLAN) и системами GPRS. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE) и сетевым узлам, поддерживающим мобильность между системами 3GPP I-WLAN и GPRS. Кроме того, в нем определены процедуры, используемые между пользовательским оборудованием и сетевыми узлами для соединения и разъединения. Определен также способ передачи обслуживания при перемещении пользовательского оборудования от систем 3GPP I-WLAN к системам GPRS и наоборот.

#### **2.2.2.175 TS 24.333**

##### **Объекты управления (MO) услугами на основе эффекта пространственной близости (ProSe)**

В этом документе определяются объекты управления (MO), которые используются для конфигурирования пользовательского оборудования, поддерживающего ProSe.

Объекты управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздних версий и определяются с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объекты управления состоят из соответствующих параметров для обеспечения доступа и авторизации ProSe на пользовательском оборудовании, поддерживающем ProSe.

Аспекты протокола для ProSe описаны в 3GPP TS 24.334.

#### **2.2.2.176 TS 24.334**

##### **Аспекты протокола связи между пользовательским оборудованием (UE), поддерживающим услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe), и функцией ProSe – этап 3**

В этом документе описываются протоколы для услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) между:

- пользовательским оборудованием, поддерживающим ProSe, и функцией ProSe (через интерфейс PC3); и
- двумя пользовательскими устройствами, поддерживающими ProSe (через интерфейс PC5).

В этом документе определяются соответствующие процедуры для авторизации услуг ProSe, прямого обнаружения ProSe, обнаружения ProSe на уровне EPC, а также поддержки EPC для прямого обнаружения и связи в сетях WLAN.



В этом документе также определяется формат сообщений, содержание сообщений, обработка ошибок и параметры системы, применяемые в соответствии с протоколами ProSe.

Этот документ может применяться:

- для пользовательского оборудования, поддерживающего ProSe; и
- функции ProSe.

#### **2.2.2.177 TS 24.337**

##### **Передача услуг между пользовательскими устройствами подсистемы IMS в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети – этап 3**

В этом документе подробно описывается протокол обеспечения передачи услуг между пользовательскими устройствами подсистемы IMS на основе протокола инициации сеанса (SIP) и протокола описания сеанса (SDP).

#### **2.2.2.178 TS 24.341**

##### **Поддержка услуги SMS в IP-сетях – этап 3**

В этом документе подробно описывается протокол услуги передачи коротких сообщений по IP-сетям, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и событиях протокола SIP, определенных в спецификации 3GPP TS 24.229, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. По возможности в настоящем документе определяются требования для этого протокола либо путем прямой ссылки на спецификации, разработанные институтом IETF в объеме протокола SIP и событий протокола SIP, либо с учетом изменений, указанных в спецификации 3GPP TS 24.229. Этот документ применяется к серверам приложений (AS) и оборудованию UE, предоставляющему услуги SMS по IP.

#### **2.2.2.179 TS 24.368**

##### **Объект управления (MO) функцией "уровень без доступа" (NAS)**

В этом документе определяется объект управления (MO), который может использоваться для конфигурирования оборудования UE с использованием параметров, связанных с функцией "уровень без доступа" (NAS).

#### **2.2.2.180 TS 24.371**

##### **Доступ клиентов системы связи на базе веб-технологий в реальном времени (WebRTC) к мультимедийной IP-подсистеме (IM) базовой сети (CN); спецификация протокола**

В этом документе подробно описывается механизм предоставления доступа для клиентов IMS системы связи на базе веб-технологий в реальном времени (WebRTC) к мультимедийной IP-подсистеме (IM) базовой сети (CN).

Данный документ применим к клиентам WebRTC IMS (WIC), eP-CSCF, функции веб-сервера WebRTC (WWSF) и функции авторизации WebRTC (WAF).

#### **2.2.2.181 TS 24.379**

##### **Управление вызовом критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления сеансом, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). В этом документе указаны как сетевые, так и внесетевые протоколы.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента MCPTT, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера MCPTT.

**2.2.2.182 TS 24.380****Управление плоскостью среды передачи критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления плоскостью среды передачи и взаимодействие со средой, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ).

Этот документ определяет протокол для использования предварительно установленного сеанса установления соединений, управления разрешением на передачу и управления подканалами MBMS в каналах MBMS по сетевым и внесетевым протоколам управления разрешением на передачу.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например, услуги для полиции или пожарных. Управление разрешением на передачу – это механизм управления правом передачи в определенный момент времени во время вызова МСРТТ.

Служба МСРТТ и связанные с ней протоколы управления плоскостью среды передачи могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции конференц-связи, установление соединений с использованием предварительно установленных сеансов SIP и использование каналов MBMS для групповой связи, а также к серверам управления разрешением передачи, поддерживающим эти функции в системе МСРТТ.

**2.2.2.183 TS 24.381****Управление группой в системе критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления группой, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ). Управление группой применяется только тогда, когда UE работает в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления группой (GMC), к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления группой (GMS), и к серверам приложений, поддерживающим функции МСРТТ.

**2.2.2.184 TS 24.382****Управление определением идентичности в системе критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления определением идентичности и протоколы аутентификации, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ). Управление определением идентичности относится только к работе в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления определением идентичности, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления определением идентичности.

**2.2.2.185 TS 24.383****Объект управления (МО) в системе критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ)**

В этом документе определен ряд объектов управления (МО) критически важными услугами связи в режиме рации (МСРТТ), настроенных для UE МСРТТ, работающего в системе МСРТТ. Объекты

управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и выше и определяются с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE МСРТТ, поддерживающему онлайн-конфигурацию, конфигурацию в автономном режиме или и ту и другую конфигурацию клиента управления конфигурацией.

Документ также применим к UE МСРТТ, поддерживающему автономную конфигурацию клиента управления группой.

Параметры, определяемые объектами управления в этом документе, относятся к UE МСРТТ, использующему онлайн-конфигурацию через эталонную точку CSC-4 и автономную конфигурацию через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. То, как эти параметры используются в работе МСРТТ и применимы ли они к сетевому, внесетевому или к обоим режимам работы, определяют другие спецификации:

- 3GPP TS 24.379;
- 3GPP TS 24.380;
- 3GPP TS 24.381;
- 3GPP TS 24.382;
- 3GPP TS 24.384.

Под общей сетевой операцией в этом документе подразумевается как работа в сети, так и внесетевые операции.

В этом документе определены следующие объекты управления:

- МО конфигурации UE МСРТТ;
- МО профиля пользователя МСРТТ;
- МО конфигурации группы МСРТТ;
- МО конфигурации службы МСРТТ;
- МО начальной конфигурации UE МСРТТ.

Перечисленные выше МО определяют хранилища данных в мобильном оборудовании.

#### **2.2.2.186 TS 24.384**

##### **Управление конфигурацией критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ); спецификация протокола**

В этом документе указаны документы и протоколы управления конфигурацией, необходимые для поддержки онлайн-конфигурации критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ) через эталонные точки CSC-4 и CSC-5, а также процедуры поддержки автономной конфигурации МСРТТ через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. В число документов по управлению конфигурацией, указанных в этом документе, входят:

- документ по начальной конфигурации UE МСРТТ;
- документ по конфигурации UE МСРТТ;
- документ по конфигурации профиля пользователя МСРТТ; и
- документ по конфигурации услуг МСРТТ.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE МСРТТ, поддерживающему функции клиента управления конфигурацией, серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления конфигурацией, и серверам приложений, поддерживающим функции сервера МСРТТ.

#### **2.2.2.187 TS 24.390**

##### **Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS) – этап 3**

В этом документе описываются процедуры для использования операций с неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) в режиме MMI, инициированном подвижным абонентом, через мультимедийную IP-подсистему базовой сети (IMS). Режим MMI используется для прозрачной передачи строк MMI, отправленных пользователем на серверы приложений (AS), а также для прозрачной передачи текстовых строк на оборудование пользователя (UE) и отображения информации для пользователей. Поддержка услуги USSD не является обязательной и применяется только в сетях сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN). Этот документ применяется для оборудования UE и серверов AS, которые предназначены для поддержки операций USSD через мультимедийную IP-подсистему базовой сети (IMS) в режиме MMI, инициированном подвижным абонентом.

#### **2.2.2.188 TS 24.391**

##### **Объект управления (MO) неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS)**

В этом документе определяется объект управления (MO) неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS). Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления данными USSD с использованием IMS (USSI) включает соответствующие параметры конфигурации, которыми можно управлять для возможностей USSI пользовательского оборудования, определенных в документе 3GPP TS 24.390.

#### **2.2.2.189 TS 24.481**

##### **Управление группой критически важных услуг (MCS); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления группой, необходимые для поддержки критически важных услуг (MCS). Управление группой применяется только тогда, когда UE работает в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления группой (GMC), к серверу приложений, поддерживающему функции сервера управления группой (GMS), и к серверу приложений, поддерживающему функции сервера МСРТТ.

**2.2.2.190 TS 24.482****Управление определением идентичности в системе критически важных услуг (MCS); спецификация протокола**

В этом документе описаны протоколы управления определением идентичности и протоколы аутентификации, необходимые для поддержки критически важных услуг связи (MCS). Управление определением идентичности относится только к работе в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления определением идентичности, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления определением идентичности.

**2.2.2.191 TS 24.483****Объект управления (МО) в системе критически важных услуг (MCS)**

В этом документе определен ряд объектов управления (МО) критически важными услугами (MCS), настроенных для UE, работающего в системе MCS. Объекты управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и выше и определяются с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE, поддерживающему онлайн-конфигурацию, конфигурацию в автономном режиме или и ту и другую конфигурацию клиента управления конфигурацией.

Документ применим к UE, поддерживающему автономную конфигурацию клиента управления группой.

Параметры, определяемые объектами управления в этом документе, относятся к UE, использующему онлайн-конфигурацию через эталонную точку CSC-4 и автономную конфигурацию через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. То, как эти параметры используются в работе MCS и применимы ли они к сетевому, внесетевому или к обоим режимам работы, определяют другие спецификации:

- 3GPP TS 24.379;
- 3GPP TS 24.380;
- 3GPP TS 24.381;
- 3GPP TS 24.382;
- 3GPP TS 24.384.

Под общей сетевой операцией в этом документе подразумевается как работа в сети, так и внесетевые операции.

В этом документе определены следующие объекты управления:

- МО конфигурации UE МСРТТ;
- МО профиля пользователя МСРТТ;
- МО конфигурации группы МСРТТ;
- МО конфигурации службы МСРТТ;

- МО начальной конфигурации UE МСРТТ.

Перечисленные выше МО определяют хранилища данных в мобильном оборудовании.

#### **2.2.2.192 TS 24.484**

##### **Управление конфигурацией критически важных услуг (MCS); спецификация протокола**

В этом документе указаны документы и протоколы управления конфигурацией, необходимые для поддержки онлайн-конфигурации (MCS) через эталонные точки CSC-4 и CSC-5, а также процедуры поддержки автономной конфигурации MCS через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. В число документов по управлению конфигурацией, указанных в этом документе, входят:

- документ по начальной конфигурации UE МСРТТ;
- документ по конфигурации UE МСРТТ;
- документ по конфигурации профиля пользователя МСРТТ; и
- документ по конфигурации услуг МСРТТ.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE МСРТТ, поддерживающему функции клиента управления конфигурацией, к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления конфигурацией, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера МСРТТ.

#### **2.2.2.193 TS 24.523**

##### **Сценарии взаимодействия базовых и корпоративных сетей последующих поколений (СПП); архитектура и описание функций**

В этом документе приведены возможные сценарии:

- взаимного соединения между корпоративной сетью последующих поколений (КСПП) и сетью последующих поколений (СПП); и
- поддержки функциональных возможностей КСПП в рамках сети СПП по отношению либо к пользовательскому оборудованию (UE), либо к КСПП.

В этом документе содержатся все требования, относящиеся к архитектуре, и функциональные требования, если не указано иное путем ссылок на другие документы.

#### **2.2.2.194 TS 24.524**

##### **Размещаемые услуги предприятия; архитектура, описание функций и сигнализация**

В этом документе описываются архитектура и наборы функций, необходимые для поддержки услуг предприятий и корпоративных услуг как IMS-приложений, размещаемых в сети оператора СПП от имени предприятий (размещаемые услуги предприятия).

В этом документе также определяются требования к протоколу для присоединения пользовательского оборудования к СПП (в частности IMS), а также все возможные требования к протоколам, относящиеся к серверам приложений, предназначенным для поддержки размещаемых услуг предприятия.

**2.2.2.195 TS 24.525****Транкинг для коммерческой деятельности; архитектура и описание функций**

В этом документе представлены архитектура и функциональные требования, касающиеся транкинга для коммерческой деятельности в сети последующих поколений (СПП).

В этом документе также определяются требования к протоколу для присоединения корпоративных сетей последующих поколений (КСПП) к СПП (в частности подсистеме IM CN), а также все возможные требования к протоколам, относящимся к серверам приложений, обеспечивающим поддержку транкинга для коммерческой деятельности.

Транкинг для коммерческой деятельности – это набор функциональных возможностей СПП, которые могут применяться для соединений между сетями КСПП с использованием СПП в качестве транзитной сети.

**2.2.2.196 TS 24.604****Предоставление услуги перенаправления связи (CDIV) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительной услуги перенаправления связи (CDIV) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CDIV цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.197 TS 24.605****Предоставление услуги конференц-связи (CONF) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительной услуги конференц-связи (CONF) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CONF цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.198 TS 24.606****Предоставление услуги индикация нового сообщения (MWI) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола услуги индикации нового сообщения (MWI) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги MWI сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.199 TS 24.607****Предоставление услуг представления сведений о вызывающей стороне (OIP) и запрет представления сведений о вызывающей стороне (OIR) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительных услуг представления сведений о вызывающей стороне (OIP) и ограничения сведений о вызывающей стороне (OIR) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг CLIP и CLIR сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.200 TS 24.608****Предоставление услуг представления сведений о вызываемой стороне (TIP) и запрет представления сведений о вызываемой стороне (TIR) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительных услуг представления сведений о вызываемой стороне (TIP) и ограничения сведений о вызываемой стороне (TIR) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг COLP и COLR сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.201 TS 24.610****Предоставление услуги удержания вызова (HOLD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительной услуги удержания вызова (HOLD) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги HOLD цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.202 TS 24.611****Предоставление услуг отказа от анонимных вызовов (ACR) и запрета вызова (CB) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительных услуг отказа от анонимных вызовов (ACR) и запрета вызова (CB) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг отказа от анонимных вызовов (ACR), запрета входящего вызова (ICB) и запрета исходящего вызова (OCB) цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.203 TS 24.615****Предоставление услуги вызова с ожиданием (CW) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительной услуги вызова с ожиданием (CW) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CW сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.204 TS 24.616****Предоставление услуги определения злонамеренного вызова (MCID) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола дополнительной услуги определения злонамеренного вызова (MCID) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги MCID цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. При предоставлении услуги определения злонамеренного вызова (MCID) информация по сеансу связи будет сохраняться независимо от запрашиваемой услуги.



**2.2.2.205 TS 24.623****Протокол доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (расширяемый язык разметки) (ХСАР), через интерфейс Ut для управления дополнительными услугами**

В этом документе определяется протокол, используемый для управления данными, относящимися к дополнительным услугам. Этот протокол основан на протоколе доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (ХСАР) (RFC 4825). Использование нового применения протокола ХСАР определено для управления данными, относящимися к дополнительным услугам. В этом документе определены общие аспекты протокола ХСАР, применяемые к дополнительным услугам. Этот протокол позволяет авторизованным пользователям управлять данными по услугам либо во время подсоединения к подсистеме IMS, либо во время подсоединения к сетям, отличным от IMS (например, к сети Интернет общего пользования).

**2.2.2.206 TS 24.628****Общие основные процедуры соединения с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе описывается протокол (этап 3) основных процедур соединения, которые являются общими для различных услуг в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети, когда в установлении соединения участвует по крайней мере один сервер приложений (AS). Общие процедуры основаны на спецификациях этапа 3 для дополнительных услуг.

**2.2.2.207 TS 24.629****Предоставление дополнительной услуги явной переадресации вызовов (ECT) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола (этап 3) дополнительной услуги явной переадресации вызовов (ECT) на основе протокола дополнительной услуги ECT сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.208 TS 24.642****Предоставление услуг установления соединения при занятости абонента (CCBS) и установления соединения при отсутствии ответа (CCNR) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола (этап 3) дополнительных услуг установления соединения при занятости абонента (CCBS) и установления соединения при отсутствии ответа (CCNR) на основе протокола дополнительных услуг сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.209 TS 24.647****Предоставление дополнительной услуги извещения о стоимости вызова (AoC) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети**

В этом документе дается описание протокола (этап 3) дополнительной услуги извещения о стоимости вызова (AoC) на основе протокола дополнительной услуги AoC для всех вызовов (постоянный режим) сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.210 TS 24.654****Предоставление дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов" (CUG) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола**

В этом документе дается описание протокола (этап 3) дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов" (CUG) на основе протокола дополнительной услуги CUG сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описывается протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

**2.2.2.211 TS 26.071****Речевой кодек AMR (адаптивное кодирование с переменной скоростью) – общее описание**

В этой спецификации дается введение к ряду спецификаций речевого кодека AMR.

**2.2.2.212 TS 26.090****Речевой кодек AMR – функции перекодирования**

В этой спецификации дается подробное описание функций перекодирования речевого кодекса AMR.

**2.2.2.213 TS 26.091****Речевой кодек AMR – маскировка ошибок при потере фреймов**

В этой спецификации дается пример процедур маскировки ошибок, которые также называются процедурами замены фрейма или процедурами демпфирования при потере речевых фреймов или фреймов индикаторов молчания.

**2.2.2.214 TS 26.092****Речевой кодек AMR – аспекты создания комфортного шума**

В этой спецификации описываются подробные требования для правильной работы процессов оценки фонового комфортного шума, кодирования/декодирования параметров шума и создания комфортного шума для речевого кодека AMR, работающего в режиме контроля скорости входящего сигнала (SCR).

**2.2.2.215 TS 26.093****Речевой кодек AMR – режим контроля скорости входящего сигнала (SCR)**

В этой спецификации описывается работа речевого кодека AMR в режиме SCR.

**2.2.2.216 TS 26.094****Речевой кодек AMR – детектор речевой активности (VAD)**

В этой спецификации описываются два альтернативных варианта детектора речевой активности (VAD), которые будут использоваться в режиме SCR речевого кодека AMR.

**2.2.2.217 TS 26.110****Кодек для услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов – общее описание**

В этой спецификации дается введение к ряду спецификаций, разработанных для поддержки услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов 3G-324M.

**2.2.2.218 TS 26.111****Кодек для услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов – внесение изменений в Рекомендацию МСЭ-Т Н.324**

В этой спецификации описываются изменения, внесенные в Приложение С Рекомендации МСЭ-Т Н.324, для поддержки услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов 3G-324M.

**2.2.2.219 TS 26.116****Услуги телевизионного вещания по спецификации 3GPP; профили видеоизображения**

В этом документе указаны требования и рекомендации по форматам исходного видеоизображения (частота кадров, оптическое разрешение, соотношение сторон, колориметрия, глубина цвета и т. п.) и параметрам кодирования (формат кодека, период точки произвольного доступа, сообщения SEI и т. п.) для различных видов телевизионных услуг, включая линейное телевидение, телевидение "вслед за эфиром" или услуги по требованию. Определен ограниченный набор рабочих точек (SDTV, HDTV и т. п.), чтобы гарантировать поставщикам контента/радиовещательным компаниям качество услуг, предлагаемых службами 3GPP при их использовании для распределения сигналов, подобных телевещанию. Рабочие точки определяют формат и ограничения кодирования, но также могут рассматриваться в качестве точек совместимости для UE.

В частности, рабочие точки, определенные в этом документе, могут служить проверенными первичными конфигурациями для распространения телевизионного видеоизображения. Исходный набор рабочих точек определяется на основе анализа и результатов технического отчета TR 26.949.

Кроме того, в контексте работы DASH определен не только основной формат распространения, но и подмножество значений пространственно-временного разрешения. Чтобы свести к минимуму тестирование для обеспечения беспрепятственного переключения, определены подходящие форматы распространения с пониженным разрешением. Кроме того, для компенсации ситуаций перегрузки определены минимальные стандарты качества обслуживания для обеспечения непрерывности обслуживания.

**2.2.2.220 TS 26.179****Критически важные услуги связи в режиме рации (МСРТТ); кодеки и управление средой передачи**

В этом документе указаны кодеки и способы управления средой передачи для МСРТТ. Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179. Соответствующая функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки определены в 3GPP TS 23.179.

**2.2.2.221 TS 26.307****Уровень представления для услуг 3GPP**

Этот документ определяет профиль HTML5 как общий уровень представления для услуг 3GPP.

**2.2.2.222 TS 26.346****Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS); протоколы и кодеки**

В этом документе определяется набор медиакодеков, форматов и транспортных/прикладных протоколов, позволяющих предоставлять пользовательские услуги MBMS либо через услугу транспортировки MBMS, либо через другие услуги транспортировки UMTS в системе 3GPP.

В этой версии спецификации определяются только такие методы доставки, как загрузки MBMS и потоковый метод передачи данных. Этот документ не исключает использования других методов доставки данных.

Этот документ содержит информацию, применимую для сетевых операторов, поставщиков услуг и производителей.

**2.2.2.223 TS 26.441****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); общий обзор**

В этом документе приводится вводное описание подсистем обработки аудиосигналов кодером расширенного набора голосовых услуг. В нем дается общий обзор функций обработки аудиосигналов со ссылкой на документы, в которых подробно описывается каждая функция.

**2.2.2.224 TS 26.442****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); код ANSI C (с фиксированной точкой)**

В этом документе содержится код ANSI-C для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS) в электронной форме. Код ANSI-C необходим для точной побитовой реализации кодека EVS (3GPP TS 26.445), обнаружения голосовой активности (VAD) (3GPP TS 26.451), создания комфортного шума (CNG) (3GPP TS 26.449), прерывистой передачи (DTX) (3GPP TS 26.450), маскирования потери пакетов (PLC) (3GPP TS 26.447), управления буфером фазового дрожания (JBM) (3GPP TS 26.448) и для функции взаимодействия AMR-WB (3GPP TS 26.446).

**2.2.2.225 TS 26.444****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); тестовые последовательности**

В этом документе определяются цифровые тестовые последовательности для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS). Эти тестовые последовательности служат для точной побитовой реализации кодека EVS (3GPP TS 26.445), обнаружения голосовой активности (VAD) (3GPP TS 26.451), создания комфортного шума (3GPP TS 26.449), прерывистой передачи (DTX) (3GPP TS 26.450), маскирования ошибок из-за потери пакетов (3GPP TS 26.447), управления буфером фазового дрожания (JBM) (3GPP TS 26.448) и для функции взаимодействия AMR-WB (3GPP TS 26.446).

**2.2.2.226 TS 26.445****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); подробное алгоритмическое описание**

Этот документ содержит подробное описание алгоритмов обработки сигналов кодером расширенного набора голосовых услуг.

**2.2.2.227 TS 26.446****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); обратно совместимые функции широкополосного адаптивного кодирования с переменной скоростью (AMR-WB)**

В этом документе определяются обратно совместимые функции широкополосного адаптивного кодирования с переменной скоростью (AMR-WB) для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS).

Этот документ представляет собой общий обзор функций со ссылкой на детальное алгоритмическое описание кодека, где подробно описывается каждая функция.

**2.2.2.228 TS 26.447****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); маскирование ошибок из-за потери пакетов**

В этом документе определяется процедура маскировки потери кадров, также называемая процедурой замены кадров и приглушения, которая выполняется декодером расширенного набора голосовых услуг (EVS) в тех случаях, когда один или несколько кадров (речевые кадры, аудиокadres или SID-кадры) недоступны для декодирования, например, из-за потери пакета, его повреждения или запаздывания.

**2.2.2.229 TS 26.448****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); управление буфером фазового дрожания**

В этом документе определяется решение по управлению буфером фазового дрожания для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS).

**2.2.2.230 TS 26.449****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); аспекты создания комфортного шума (CNG)**

В этом документе дается обзор требований для оценки фонового акустического шума, кодирования/декодирования параметров шума и создания комфортного шума для такого речевого кодека, как кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS), в процессе прерывистой передачи (DTX).

**2.2.2.231 TS 26.450****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); прерывистая передача (DTX)**

В этом документе определяются аспекты системного уровня функции прерывистой передачи (DTX) для кодека EVS.

**2.2.2.232 TS 26.451****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); обнаружение голосовой активности (VAD)**

В этом документе определяется детектор голосовой активности (VAD), который используется в системе прерывистой передачи (DTX) кодека EVS. И хотя основным применением алгоритма VAD является обнаружение речевых или голосовых сигналов, алгоритм правильнее было бы классифицировать как алгоритм обнаружения наличия сигнала (SAD).

Этот документ представляет собой общий обзор функций со ссылкой на более детальное алгоритмическое описание кодека, где подробно описывается каждая функция.

**2.2.2.233 TS 26.453****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); структура кадра речевого кодека**

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS) описан в серии технических спецификаций 3GPP с TS 26.441 по TS 26.451 и характеризуется в TR 26.952.

В этом документе описан "общий формат кадра" кодека EVS для применения в сетях 3G с коммутацией каналов. Этот формат основан на кадрировании RTP, как указано в TS 26.445. Этот общий формат кадра используется в качестве общей эталонной точки при взаимодействии речевых кадров между различными элементами системы 3G. Внутри каждого элемента системы и между ними используются соответствующие преобразования в этот общий формат кадра и из него.

**2.2.2.234 TS 26.454****Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); интерфейс для Iu, Uu, Nb и Mb**

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS) описан в серии технических спецификаций 3GPP с TS 26.441 по TS 26.451. Общий формат кадра в сетях 3G CS указан в TS 26.453. Разрешенные EVS-конфигурации кодеков типа UMTS\_EVS указаны в TS 26.103.

В этом документе описано преобразование общего формата кадров EVS (3GPP TS 26.453) в интерфейс Iu (3GPP TS 25.415) и интерфейс Uu, включая обработку EVS-CMR пользовательским оборудованием (UE) и MGW с Iu-окончанием.

В этом документе также описано преобразование интерфейса Nb в базовую сеть с коммутацией каналов на основе BICC (3GPP TS 29.415) и Nb-интерфейса в базовую сеть с коммутацией каналов на основе SIP-I (3GPP TS 23.231).

В этом документе также описана взаимосвязь между различными конфигурациями EVS в окончаниях MGW и взаимодействие между EVS и AMR-WB в окончаниях MGW.

#### **2.2.2.235 TS 27.005**

**Использование интерфейса оконечное оборудование данных – оборудование окончания канала данных (DTE-DCE) для службы коротких сообщений (SMS) и службы вещательных сообщений (CBS)**

Эта спецификация описывает три интерфейсных протокола для управления функциями SMS в мобильном телефоне GSM из удаленного терминала через асинхронный интерфейс.

#### **2.2.2.236 TS 27.007**

**Набор AT-команд для оборудования пользователя (UE)**

Эта спецификация описывает профиль AT-команд и рекомендует использовать этот профиль для управления функциями мобильного оборудования (ME) и службами сети GSM из терминального оборудования (TE) через адаптер терминала (TA).

#### **2.2.2.237 TS 27.010**

**Протокол мультиплексора от оконечного оборудования к оборудованию пользователя (TE-UE)**

Эта спецификация описывает протокол мультиплексирования между мобильной станцией и внешним терминалом данных в целях обеспечения возможности установления множественных каналов для разных целей (например, одновременные SMS и информационный вызов).

#### **2.2.2.238 TS 28.390**

**Управление электросвязью; конвергенция сетей фиксированной и подвижной связи (FMC); профили решений (SP) для эталонных точек интеграции интерфейсов (IRP)**

Целью этой спецификации является определение набора профилей решений (SP) для эталонных точек интеграции (IRP) интерфейсов. Каждый профиль SP определяет необходимый и достаточный поднабор решений для IRP 3GPP (решений), требуемый для управления сетями в конкретных условиях эксплуатации или областях, включая те, которые были определены для конвергированных сред управления.

Конкретные условия эксплуатации или область характеризуются набором формулировок требований. Другими словами, решения, определенные в каком-либо конкретном профиле SP, должны соответствовать требованиям, указанным в том же профиле.

Простейшая форма профиля SP – это не что иное, как список решений (например, процедуры, определенные для IRP 3GPP). Основная задача – объединить несколько решений под единым названием (профиль SP), с тем чтобы:

- операторам и поставщикам не приходилось самим выбирать те или иные решения, необходимые для соответствия требованиям;
- имелся один документ, который бы позволял пользователю получить четкое представление об определенных в различных спецификациях IRP решениях, необходимых для соответствия требованиям.

Данная версия технической спецификации содержит ряд профилей SP, определенных в разделе 4 и последующих разделах (по одному разделу для каждого профиля SP).

### 2.2.2.239 TS 28.402

#### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPS) и сети доступа non-3GPP**

В этом документе описываются измерения взаимодействия EPS и сети доступа, отличной от 3GPP (non-3GPP).

Техническая спецификация TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией системы взаимодействия EPS и сети доступа non-3GPP. В этих документах определяются только типы измерений, характерные для взаимодействия EPS и сети доступа non-3GPP. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в системе взаимодействия EPS и сетей доступа non-3GPP, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описываются "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-Т или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

- Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к ePDG).
- Заголовок 2. Функция измерения (например, установление туннельного соединения).
- Заголовок 3. Измерения.

### 2.2.2.240 TS 28.403

#### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик беспроводной локальной сети (WLAN)**

В этом документе описываются измерения в сети WLAN.

Техническая спецификация TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией WLAN.

В этом документе определяются только типы измерений, специфичные для WLAN. Используемые в WLAN типы измерений, определяемые поставщиками, не рассматриваются. Они могут применяться в соответствии с документацией производителя.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким, как WLAN или IP), как они описываются "внешними" органами по разработке стандартов (например, IEEE или IETF), приводятся в этом документе только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

### 2.2.2.241 TS 28.611

#### **Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPS) и сети доступа non-3GPP; требования**

В этом документе описываются требования к эталонной точке интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия сетей EPS и WLAN в соответствии со структурой, определенной в спецификации 3GPP TS 23.402 (например, ePDG, 3GPP AAA и т. д.).

**2.2.2.242 TS 28.612****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; информационная услуга (IS)**

Этот документ представляет собой эталонную точку интеграции (IRP) под названием "IRP модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; информационная услуга (IS)". Через эту точку агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению конфигурациями, относящуюся к взаимодействующим сетевым ресурсам.

В этом документе определена семантика и характеристики атрибутов и взаимосвязей классов информационных объектов (ИО), наблюдаемых в пределах эталонной точки и нейтральных по отношению к протоколам и технологиям. Синтаксис и кодирование этих атрибутов в нем не определены.

В этом документе используются соответствующие части общей модели NRM, определенной в спецификации 3GPP TS 28.622, либо путем прямого повторного использования, либо путем разделения на подклассы. Кроме того, в нем определены конкретные классы ИО в системе взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP.

Для обеспечения доступа к информации, определяемой этой моделью NRM, требуется эталонная точка интеграции интерфейса, такая как Basic CM IRP IS (3GPP TS 32.602) или Bulk CM IRP IS (3GPP TS 32.612). Однако вопрос о том, какая именно эталонная точка интеграции интерфейса применима в каждом случае, выходит за рамки этого документа.

**2.2.2.243 TS 28.616****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; определения наборов решений (SS)**

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "IRP модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию по управлению конфигурациями, относящуюся к ресурсам системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP. Эталонная точка IRP NRM для системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определяются наборы решений для IRP NRM системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP.

Данная спецификация наборов решений связана со спецификацией 3GPP TS 28.612.

**2.2.2.244 TS 28.622****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) общей модели сетевых ресурсов (NRM); информационная услуга (IS)**

В этом документе определена информация об общих сетевых ресурсах, которой могут обмениваться агент IRP и администратор IRP в целях управления сетями электросвязи, включая управление конвергированными сетями.

В этом документе определена семантика атрибутов и взаимосвязей классов информационных объектов, наблюдаемых в пределах эталонной точки и нейтральных по отношению к протоколам и технологиям. Синтаксис и кодирование этих атрибутов в нем не определены.



**2.2.2.245 TS 28.680****Управление электросвязью; управление беспроводными локальными сетями (WLAN); принципы и требования**

В этом документе описываются принципы и требования к управлению WLAN, ориентированные на контроль технических характеристик WLAN и аварийную сигнализацию.

**2.2.2.246 TS 28.681****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); требования**

В этом документе описываются требования IRP NRM к управлению WLAN.

**2.2.2.247 TS 28.682****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); информационная услуга (IS)**

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "Модель управления сетевыми ресурсами (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN)". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию, связанную с управлением WLAN. IRP NRM управления WLAN включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определяется не зависящая от протокола IRP NRM управления WLAN информационная услуга (IS).

Документ также содержит описания этапа 2 для указанных функций для управления WLAN.

**2.2.2.248 TS 28.683****Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); определения набора решений (SS)**

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "Модель управления сетевыми ресурсами (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN)". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию, связанную с управлением WLAN. IRP NRM управления WLAN включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определяются наборы решений для IRP NRM WLAN.

**2.2.2.249 TS 29.002****Спецификация прикладной подсистемы мобильной связи (MAP)**

Чтобы поддерживать специфическое поведение мобильных станций (MS) при роуминге, необходимо переносить между объектами сети сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN) информацию, специфическую для PLMN. Для переноса этой информации используется система сигнализации № 7, определенная МККТТ.

**2.2.2.250 TS 29.010****Преобразование информационных элементов между процедурами сигнализации подвижная станция – система базовой станции (MS–BSS) и система базовой станции – центр коммутации услуг подвижной связи (BSS–MSC) и прикладной подсистемой подвижной станции (MAP)**

Задача этого документа состоит в следующем:

- i) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях уровня 3, передаваемых по интерфейсу MS-MSC (участки управления вызовом и управления мобильностью технической спецификации 3GPP TS 24.008), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых через интерфейс MSC-VLR (3GPP TS 29.002), где MSC действует как прозрачный ретранслятор информации;
- ii) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP, передаваемых через интерфейс BSC-MSC (3GPP TS 48.008), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых через интерфейс MSC-VLR (3GPP TS 29.002), где MSC действует как прозрачный ретранслятор информации;
- iii) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP (3GPP TS 48.008) и RANAP (3GPP TS 25.413);
- iv) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию, как в пунктах i) и ii), выше, где MSC кроме того, еще и обрабатывает информацию;
- v) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях уровня 3, передаваемых по интерфейсу MS-SGSN (часть 3GPP TS 24.008, относящаяся к мобильности GPRS), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых по интерфейсу SGSN-HLR (3GPP TS 29.002);
- vi) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях RANAP, передаваемых по интерфейсу SGSN-RNC (3GPP TS 25.413), и параметрами, содержащимися в сообщениях S1AP, передаваемых по интерфейсу MME-eNodeB (3GPP TS 36.413);
- vii) обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP (3GPP TS 48.008) или сообщениях RANAP (3GPP TS 25.413), во время передачи обслуживания SRVCC.

Взаимодействие для дополнительных услуг описано в 3GPP TS 29.011. Взаимодействие для услуг передачи коротких сообщений описано в 3GPP TS 23.040 и 3GPP TS 24.011. Взаимодействие между сигнализацией управления вызовами 3GPP TS 24.008 и КТСОП/ЦСИС описано в GSM 09.03, 3GPP TS 29.007 и 3GPP TS 49.008. Взаимодействие между интерфейсами А и Е для сигнализации при переходе между MSC описано в 3GPP TS 29.007 и 3GPP TS 49.008.

#### **2.2.2.251 TS 29.011**

##### **Взаимодействие по сигнализации для дополнительных услуг**

Данная техническая спецификация содержит подробную спецификацию по взаимодействию между протоколом интерфейса А и прикладной подсистемой подвижной станции для предоставления дополнительных услуг. Рассматриваются следующие интерфейсы MAP: В, С, D и Е.

Интерфейсы А, С, D и Е – это физические интерфейсы, тогда как интерфейс В является внутренним интерфейсом, определенным для целей моделирования. Информация, относящаяся к интерфейсу моделирования, не является нормативной в данной спецификации.

Сигнализация для дополнительных услуг может передаваться со стороны MSC/VLR между интерфейсами А и Е после выполнения перехода между MSC. Эта процедура в отношении дополнительных услуг является прозрачной; поэтому взаимодействие, относящееся к этому процессу, в данной спецификации не описывается.

#### **2.2.2.252 TS 29.016**

##### **Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR); спецификация сетевой службы интерфейса Gs**

Этот документ определяет или указывает подмножество MTP и SCCP, используемое для надежного транспортирования сообщений BSSAP+ в интерфейсе Gs. Этот документ ссылается на спецификацию

3GPP TS 29.202, определяющую альтернативные транспортные уровни, которые могут применяться вместо MTP. Этот документ также определяет возможности адресации SCCP, которые следует обеспечивать в интерфейсе Gs. Документ разделен на две основные части: раздел 5 описывает использование MTP, а разделы 6 и 7 – использование SCCP. Раздел 5 этого документа рассматривает подмножество MTP, требуемое между SGSN и VLR. Предполагается, что эта реализация MTP совместима с полной реализацией MTP. Раздел 4 ссылается на спецификацию 3GPP TS 29.202, определяющую альтернативы для MTP. SCCP используется для обеспечения маршрутизации сообщений между SGSN и VLR. Принципы маршрутизации SCCP, определенные в этом документе, позволяют соединять один SGSN с несколькими VLR. В интерфейсе Gs не требуется никакой сегментации на уровне SCCP. В интерфейсе Gs используется только класс 0 SCCP. Разделы 6 и 7 определяют подмножество SCCP, которое следует использовать между SGSN и VLR.

#### **2.2.2.253 TS 29.018**

##### **Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR); спецификация уровня 3 интерфейса Gs**

Этот документ определяет или указывает процедуры, используемые в обслуживающем узле поддержки GPRS (SGSN) к интерфейсу регистра местонахождения визитных абонентов (VLR) для возможности взаимодействия между службами GSM с коммутацией каналов и службами GSM с передачей пакетов. Данный документ определяет сообщения уровня 3 и процедуры в интерфейсе Gs для обеспечения координации между базами данных и для трансляции через подсистему GPRS определенных сообщений, связанных со службами GSM с коммутацией каналов. Функциональное разделение между VLR и SGSN определено в 3GPP TS 23.060. Процедуры, требуемые между VLR и SGSN, подробно определены в данном документе.

#### **2.2.2.254 TS 29.060**

##### **Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); протокол туннелирования GPRS (GTP) через интерфейсы Gn и Gp**

Этот документ определяет вторую версию GTP, используемую: в интерфейсах Gn и Gp общей радиослужбы пакетной передачи (GPRS); в интерфейсах Iu, Gn и Gp системы UMTS.

#### **2.2.2.255 TS 29.061**

##### **Взаимодействие между сетью сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN), поддерживающей услуги на базе пакетной передачи, и сетями пакетной передачи (PDN)**

Этот документ определяет требования к взаимодействию пакетных доменов между:

- a) PLMN и PDN;
- b) PLMN и PLMN.

Данный документ действителен для PLMN в режиме  $A/G_b$ , а также для PLMN в режиме  $I_u$ . Если текст применяется только к одной из этих систем, это явно указывается использованием терминов "режим  $A/G_b$ " и "режим  $I_u$ ". Отметим, что интерфейс A не играет никакой роли в границах этого документа, хотя и используется термин "режим  $A/G_b$ ".

#### **2.2.2.256 TS 29.078**

##### **Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – фаза 4; спецификация прикладной подсистемы CAMEL (CAP)**

В этом документе определяется прикладная подсистема CAMEL (CAP), поддерживающая фазу 4 сетевой функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи. CAP основана на наборе возможностей CS-2 ETSI Core INAP, как определено в документе ETSI EN 301 140-1. В настоящем стандарте даются прямые ссылки на описания и определения, приведенные в документе ETSI EN 301 140-1, в том случае, если для использования в CAP не требуется дополнений или разъяснений.

**2.2.2.257 TS 29.079****Оптимальная маршрутизация медиаданных в мультимедийной IP-подсистеме (IMS) – этап 3**

В этом документе определяются необязательные процедуры оптимальной маршрутизации медиаданных (OMR), которые могут применяться объектами в мультимедийной IP-подсистеме (IMS), управляющими медиаресурсами и способными работать с протоколом описания сеанса (SDP).

**2.2.2.258 TS 29.109**

**Общая архитектура аутентификации (GAA); интерфейсы Zh и Zn на основе протокола Diameter – этап 3** Данный этап 3 спецификации определяет реализацию на основе протокола Diameter интерфейса начальной загрузки Zh (BSF-HSS) и интерфейса Dz (BSF-SLF) для HSS-разрешения BSF, а также реализацию на основе MAP интерфейса начальной загрузки Zh' (BSF-HLR) и интерфейса Zn приложений GAA (BSF-NAF) в общей архитектуре аутентификации (GAA). Эта спецификация также определяет реализацию на основе веб-сервисов эталонной точки Zn приложений GAA (BSF-NAF). В этом определении содержится информация о процедурах, содержании сообщений и кодировании. Процедуры начальной загрузки и применения установленной в процессе начальной загрузки ассоциации безопасности определены в технической спецификации 3GPP TS 33.220.

В этом документе также описывается реализация на основе протокола Diameter и веб-сервисов эталонной точки Zpn функции GAA Application Push (BSF-NAF). Процедуры начальной загрузки определены в технической спецификации 3GPP TS 33.223.

Эта спецификация является частью серии спецификаций по общей архитектуре аутентификации (GAA).

Реализация интерфейса Zh на основе протокола Diameter базируется на многократном использовании в интерфейсе Sx мультимедиа-сообщений запрос-аутентификации/ответ, которые изначально передаются между CSCF и HSS. Эти сообщения определены в 3GPP TS 29.229. Управление мобильностью IMS 3GPP использует те же определения между CSCF и HSS. В этом документе описано, как эти сообщения используются с процедурами загрузки и процедурами GAA приложения (например, сертификатами пользователя) и прикладной логикой, требуемой на сетевых элементах GAA (BSF, HSS и NAF).

**2.2.2.259 TS 29.118****Спецификация интерфейса SGs: объект управления мобильностью (MME) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR)**

Восстановление CS в улучшенной пакетной системе (EPS) делает возможным предоставление услуг CS-домена (например, голосового вызова, услуг определения местоположения (LCS) или дополнительных услуг) путем повторного использования инфраструктуры CS, когда UE обслуживается E-UTRAN. Кроме этого, без восстановления CS реализуется доставка SMS через базовую сеть CS. Данный документ определяет процедуры и сообщения прикладной подсистемы SGs (SGsAP), используемые в интерфейсе SGs между объектом управления мобильностью (MME) в EPS и регистром местонахождения визитных абонентов (VLR) для обеспечения координации управления местоопределением и для трансляции через систему EPS определенных сообщений, связанных с услугами GSM с коммутацией каналов. Данный документ определяет также использование для транспортирования сообщений SGsAP потокового управляющего протокола передачи (SCTP).

**2.2.2.260 TS 29.119****Спецификация протокола туннелирования GPRS (GTP) для шлюзового регистра местоположения (GLR)**

В этом документе описываются требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых элементах, относящиеся к GLR, при размещении GTP в системе 3GPP на прикладном уровне.

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует GLR в качестве документа, в котором описаны отличия от технической спецификации 3GPP TS 29.060.

**2.2.2.261 TS 29.120****Спецификация прикладной подсистемы подвижной станции (MAP) для шлюзового регистра местоположения (GLR)**

В этом документе описаны требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых элементах, относящиеся к GLR, при размещении MAP в системе 3GPP на прикладном уровне.

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует GLR в качестве документа, в котором описаны отличия от технической спецификации 3GPP TS 29.002.

**2.2.2.262 TS 29.128****Интерфейсы объекта управления мобильностью (MME) и обслуживающего узла поддержки GPRS (SGSN) для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных**

В этом документе описываются интерфейсы на основе протокола Diameter между SCEF/IWK-SCEF и другими сетевыми объектами, такими как MME/SGSN, для усовершенствований архитектуры в целях облегчения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных.

В частности, в этом документе описан интерфейс T6a между MME и SCEF, интерфейс T6ai между MME и IWK-SCEF, интерфейс T6b между SGSN и SCEF, интерфейс T6bi между SGSN и SCEF и интерфейс T7 между SCEF и IWK-SCEF. Процедуры передачи данных по этим интерфейсам определены в 3GPP TS 23.682.

**2.2.2.263 TS 29.139****Система 3GPP – взаимодействие с фиксированными широкополосными сетями доступа; Home (e)NodeB – интерфейс шлюза безопасности**

В этом документе описан интерфейс SeGW N(e)NB. Этот интерфейс используется для взаимодействия системы 3GPP с фиксированными широкополосными сетями доступа, определенными Форумом по широкополосному доступу. Процедура межсетевое взаимодействие обеспечивает IP-соединение с UE 3GPP с использованием N(e)NB, подключенного к фиксированным широкополосным сетям доступа, как указано в технической спецификации 3GPP TS 23.139.

Эта спецификация охватывает аспекты QoS и процедуры управления туннельными соединениями.

**2.2.2.264 TS 29.153****Функция представления возможностей по обслуживанию через эталонную точку Ns**

Этот документ определяет протокол эталонной точки Ns между функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF) и функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF).

Эталонная точка Ns и связанные с ней процедуры этапа 2 определены в технической спецификации 3GPP TS 23.682.

**2.2.2.265 TS 29.154****Функция представления возможностей по обслуживанию через эталонную точку Nt**

Этот документ определяет протокол эталонной точки Nt. Функциональные требования и спецификации этапа 2 для эталонной точки Nt содержатся в технической спецификации 3GPP TS 23.203. Эталонная точка Nt находится между функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF) и функцией правил политики и начисления платы (PCRF).

**2.2.2.266 TS 29.155****Управление трафиком; передача репрезентативного состояния (REST) через эталонную точку St**

В этом документе описывается эталонная точка St на основе протокола передачи репрезентативного состояния (REST), которая используется для предоставления TSSF информации по управлению трафиком из PCRF.

**2.2.2.267 TS 29.162****Взаимодействие между подсистемой IM CN и сетями IP**

Подсистема IM CN взаимодействует с внешними сетями IP через эталонную точку Mb. Данный документ подробно описывает взаимодействие между подсистемой IM CN и внешними сетями IP для поддержки службы IM. Он исследует, для конкретных случаев использования взаимодействия, вопросы взаимодействия плоскостей управления и взаимодействия плоскостей пользователя.

**2.2.2.268 TS 29.163****Взаимодействие между мультимедийной IP-подсистемой (IM) базовой сети (CN) и сетями с коммутацией каналов (CS)**

Этот документ определяет принципы взаимодействия между подсистемой 3GPP IM CN и традиционными сетями CS, базирующимися на BICC/ISUP, для поддержки вызовов – базовых голосовых IM, информационных и мультимедийных. Данный документ определяет области взаимодействия плоскостей управления и пользователя между подсистемой IM CN и сетями CS посредством сетевых функций, включающих MGCF и IM-MGW. Для спецификации взаимодействия плоскостей управления подробно описаны в терминах преобразований процессов и протоколов, требуемых для поддержки как создаваемых, так и входящих голосовых и мультимедийных вызовов IM, такие области, как взаимодействие между SIP и BICC или ISUP. Другие определенные области охватывают проблемы транспортных протоколов и сигнализации для согласования и преобразования возможностей переноса информации и информации QoS.

**2.2.2.269 TS 29.164****Взаимодействие между доменом 3GPP CS с BICC или ISUP в качестве протокола сигнализации и внешними сетями SIP-I**

Данная спецификация определяет процедуры взаимодействия между доменом 3GPP CS, применяющим BICC или ISUP в качестве протокола сигнализации, и внешними сетями, использующими как протокол сигнализации SIP-I. Этот документ описывает также соответствующую архитектуру взаимодействия. Данная спецификация определяет также процедуры фазы 2 для управления MGW.

**2.2.2.270 TS 29.165****Межсетевой интерфейс (NNI) между IMS**

Цель данного документа – определить межсетевой интерфейс между IMS (II-NNI), состоящий из эталонных точек Ici и Izi между сетями IMS, чтобы поддерживать совместимость услуг из конца в конец. Этот документ исследует вопросы, связанные с сигнализацией плоскости управления (использование 3GPP протоколов SIP и SDP, требуемые заголовки SIP), а также такие аспекты взаимосоединений, как безопасность, нумерация/именование/адресация; и вопросы плоскости пользователя, такие как транспортный протокол, медиа и кодеки, реально охваченные в распространенном наборе спецификаций 3GPP. Предоставлено также определение профиля межсетевого интерфейса между IMS (II-NNI).

**2.2.2.271 TS 29.168****Интерфейсы центра широковещательной рассылки с улучшенной базовой сетью пакетной передачи данных (EPC) – этап 3**

Этот документ определяет процедуры и сообщения прикладной подсистемы SBc (SBc-AP), используемые в интерфейсе SBc-AP между объектом управления мобильностью (MME) и центром широковещательной рассылки (CBC). Этот документ поддерживает следующие функции – функцию передачи предупреждающих сообщений в EPS.

**2.2.2.272 TS 29.171****Услуги определения местоположения (LCS); прикладной протокол LCS (LCS-AP) между объектом управления мобильностью (MME) и выделенным обслуживающим центром местоопределения подвижных объектов (E-SMLC); интерфейс SLs**

Этот документ определяет процедуры и кодирование информации для прикладного протокола LCS (LCS-AP), требуемого для поддержки услуг определения местоположения в E-UTRAN. Набор сообщений LCS-AP применим в интерфейсе SLs между E-SMLC и MME. LCS-AP разработан в соответствии с общими принципами, установленными в 3GPP TS 23.271.

**2.2.2.273 TS 29.172****Услуги определения местоположения (LCS); протокол LCS улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) между шлюзовым центром местоопределения подвижных объектов (GMLC) и объектом управления мобильностью (MME) (ELP); интерфейс SLg**

Этот документ определяет процедуры и кодирование информации для протокола EPC LCS (ELP), требуемого для поддержки услуг определения местоположения в E-UTRAN. Набор сообщений ELP применим в интерфейсе SLg между GMLC и MME. ELP разработан в соответствии с общими принципами, установленными в 3GPP TS 23.271.

**2.2.2.274 TS 29.173****Услуги определения местоположения (LCS); интерфейс SLh на базе протокола Diameter для LCS плоскости управления**

Этот документ описывает интерфейс SLh на базе протокола Diameter между GMLC и HSS, определенный для LCS плоскости управления в EPC.

**2.2.2.275 TS 29.201****Эталонная точка передачи репрезентативного состояния (REST) между функцией приложения (AF) и преобразователем протокола (PC)**

В этом документе описывается эталонная точка передачи репрезентативного состояния (REST), которая используется для обмена информацией о сеансе прикладного уровня между преобразователем протокола (PC) и функцией приложения (AF). REST должна использоваться как стиль архитектуры в установленном порядке.

**2.2.2.276 TS 29.202****Передача сигнальных сообщений системы сигнализации № 7 (SS7) в базовой сети – этап 3**

В этом документе описываются возможные архитектуры протокола для передачи протоколов сигнализации SS7 в базовой сети.

**2.2.2.277 TS 29.204****Защитный шлюз системы сигнализации № 7 (SS7); архитектура, функциональное описание и особенности протоколов**

Эта спецификация предоставляет функциональное описание защитного шлюза SS7. Документ охватывает также архитектуру сети, анализ маршрутизации и особенности протоколов.

**2.2.2.278 TS 29.205****Применение серии Q.1900 к архитектуре базовой сети с коммутацией каналов (CS), независимой от носителя информации – этап 3**

Этот документ описывает протоколы, которые следует использовать, когда Рекомендация [ITU-T Q.1902 Bearer Independent Call Control protocol] использована как протокол управления соединением в независимой от носителя базовой сети с коммутацией каналов 3GPP по 3GPP TS 23.205. Q.1902 действует между серверами (G)MSC. Архитектура BICC, описанная в ITU-T Q.1902, состоит из ряда протоколов. Для этой архитектуры описаны следующие типы протоколов: протокол управления соединением, протоколы управления носителями информации и протокол управления ресурсами. Эта архитектура соответствует требованиям, накладываемым документами 3GPP TS 23.205 и TS 23.153.

**2.2.2.279 TS 29.212****Управление политикой и начислением платы (PCC); эталонные точки**

В этом документе приведена спецификация протокола, относящаяся к эталонным точкам Gx, Gxx и Sd.

**2.2.2.280 TS 29.213****Сигнальные потоки управления политикой и начислением платы и преобразование параметров качества обслуживания (QoS)**

Эта спецификация добавляет детализированные потоки управления политикой и начислением платы через эталонные точки Rx и Gx и их взаимосвязь с сигнальными потоками уровня носителя информации через интерфейс Gn. Эта спецификация описывает также связывание и преобразование параметров QoS между SDP, параметрами QoS UMTS и параметрами санкционирования QoS.

**2.2.2.281 TS 29.214****Управление политикой и начислением платы через эталонную точку Rx**

Эта спецификация предоставляет описание этапа 3 для эталонной точки Rx, находящейся между прикладной функцией и функцией правил политики и начисления платы.

**2.2.2.282 TS 29.215****Управление политикой и начислением платы (PCC) через эталонную точку S9 – этап 3**

Этот документ предоставляет описание этапа 3 эталонной точки S9 для этого выпуска. Функциональные требования описания этапа 2 для эталонной точки S9 содержатся в 3GPP TS 23.203. Эталонная точка S9 находится между PCRF в опорной PLMN (известной также как H-PCRF) и PCRF в визитной PLMN (известной также как V-PCRF). Всегда, когда возможно, этот документ определяет требования для этого протокола путем ссылки на спецификации, разработанные IETF в рамках протокола Diameter. Где это невозможно, в данном документе определены расширения к протоколу Diameter.



**2.2.2.283 TS 29.217****Управление политикой и начислением платы (PCC); оповещение о перегрузке через эталонную точку Nr**

Этот документ предоставляет описание этапа 3 эталонной точки Nr. Функциональные требования и описание этапа 2 эталонной точки Nr содержатся в 3GPP TS 23.203. Эталонная точка Nr находится между функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF) и функцией правил политики и начисления платы (PCRF) в случае отсутствия роуминга, между RCAF и H-PCRF для сценария маршрутизации в домашней зоне и между RCAF и V-PCRF для сценария гостевого доступа.

**2.2.2.284 TS 29.219****Управление политикой и начислением платы – передача сообщений о расходовании средств абонента через эталонную точку Sy**

В этом документе приведена спецификация протокола, относящаяся к эталонной точке Sy. Эталонная точка Sy расположена между функцией правил политики и начисления платы (PCRF) и системой начисления платы в онлайн-режиме (OCS). Она позволяет передавать информацию о статусе счетчика политики, касающуюся расходовании средств абонента, от OCS в PCRF.

**2.2.2.285 TS 29.228****Интерфейсы Sx и Dx мультимедийной IP-подсистемы; потоки сигнализации и содержимое сообщений**

Эта 3GPP техническая спецификация (TS) определяет взаимодействия между HSS (сервером собственных абонентов) и CSCF (функцией управления сеансом соединения), указываемые как интерфейс Sx; и взаимодействия между CSCF и SLF (функцией искателя серверов), указываемые как интерфейс Dx.

**2.2.2.286 TS 29.229****Интерфейсы Sx и Dx на базе протокола Diameter; детали протокола**

Эта спецификация определяет транспортный протокол для использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети (CN) на основе протокола Diameter.

**2.2.2.287 TS 29.230****Приложения Diameter; специальные коды и идентификаторы 3GPP**

В этом документе приведен список специальных кодов протокола 3GPP Diameter, включая коды AVP и коды результатов исследований. В этом документе также приведен список идентификаторов приложений, присвоенных специальным приложениям Diameter 3GPP организацией IANA, и диапазон кодов команд Diameter, которые присвоены 3GPP организацией IANA.

**2.2.2.288 TS 29.231****Приложение протоколов SIP-I к архитектуре базовой сети с коммутацией каналов (CS) – этап 3**

Эта спецификация определяет протоколы, подлежащие использованию, когда SIP-I факультативно использован как протокол управления соединением в базовой сети 3GPP CS в интерфейсе Nc. Протокол SIP-I действует между серверами (G)MSC. Архитектура SIP-I состоит из ряда протоколов. Для этой архитектуры описаны следующие типы протоколов: протокол управления соединением, протокол управления ресурсами и протокол плоскости пользователя.

**2.2.2.289 TS 29.232****Интерфейс контроллер медиашлюза (MGC) – медиашлюз (MGW) – этап 3**

Этот документ описывает протокол, подлежащий использованию в интерфейсе контроллер медиашлюза (MGC) – медиашлюз (MGW). Контроллеры медиашлюзов, охватываемые этой спецификацией, – это сервер MSC и сервер GMSC. Основой для этого профиля интерфейса является протокол H.248.1, определенный МСЭ-Т.

**2.2.2.290 TS 29.235****Взаимодействие между базовой сетью с коммутацией каналов на основе SIP-I и другими сетями**

Эта спецификация определяет взаимодействие между основанной на SIP-I базовой сетью с коммутацией каналов с процедурами, связанными с управлением внеполосными транскодерами, и:

- внешней сетью сигнализации на базе SIP-I;
- сетью на базе ISUP, такой как домен 3GPP CS на базе ISUP, или PSTN;
- сетью на базе BICC, такой как домен 3GPP CS на базе BICC;
- подсистемой мультимедиа Интернет.

**2.2.2.291 TS 29.238****Интерфейс функции управления границей межсоединений (IBCF) – переходной шлюз (TrGW); интерфейс Ix – этап 3**

Этот документ описывает протокол, подлежащий использованию в интерфейсе функции управления границей межсоединений (IBCF) – переходной шлюз (TrGW) и в интерфейсе CS-IBCF – CS-TrGW. Основой для этого протокола является протокол H.248, определенный МСЭ-Т.

**2.2.2.292 TS 29.272****Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейсы на базе протокола Diameter, связанные с объектом управления мобильностью (MME) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN)**

Этот документ описывает связанные с объектом управления мобильностью (MME) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN) интерфейсы на базе протокола Diameter к серверу собственных абонентов (HSS), а также связанный с MME и SGSN интерфейс на базе протокола Diameter к регистру идентификации оборудования (EIR).

**2.2.2.293 TS 29.273****Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейсы 3GPP EPS AAA**

Этот документ определяет этап 3 описания протокола для нескольких эталонных точек для доступа non-3GPP в EPS.

**2.2.2.294 TS 29.274****Улучшенная пакетная система 3GPP (EPS); протокол туннелирования улучшенной службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) для плоскости управления (GTPv2-C) – этап 3**

Этот документ определяет этап 3 плоскости управления протокола туннелирования GPRS версии 2 для интерфейсов улучшенной пакетной системы (GTPv2-C). В данном документе если не определено иное, то интерфейс S5 всегда указывает на S5 на базе GTP, а интерфейс S8 всегда указывает на интерфейс S8 на базе GTP.

**2.2.2.295 TS 29.275****Протоколы мобильности и туннелирования на базе посреднического протокола IPv6 для мобильной связи (PMIPv6) – этап 3**

Этот документ определяет этап 3 протоколов мобильности и туннелирования на базе PMIPv6, используемых через определенные в 3GPP TS 23.402 эталонные точки S2a, S2b, S5 и S8 на базе PMIP и таким образом применимых к обслуживающему GW, шлюзу PDN, ePDG и проверенному доступу non-3GPP. Спецификации протоколов согласуются с соответствующими RFC IETF. В данной спецификации PMIP указывает на PMIPv6, как определено в RFC5213 IETF.

**2.2.2.296 TS 29.276****Улучшенная пакетная система 3GPP (EPS); оптимизированные процедуры и протоколы хендовера между доступом E-UTRAN и доступом cdma2000 HRPD – этап 3**

Этот документ определяет этап 3 интерфейса S101 улучшенной пакетной системы между MME и сетью доступа HRPD. Интерфейс S101 поддерживает процедуры предварительной регистрации, поддержки сеанса и активных хендоверов между сетями E-UTRAN и HRPD.

**2.2.2.297 TS 29.277****Оптимизированные процедуры и протокол хендовера между доступом E-UTRAN и доступом non-3GPP (S102) – этап 3**

Этот документ определяет этап 3 интерфейса Evolved Packet System S102 между MME и Ix CS IWS для передачи сообщений сигнализации IxCS, задокументированный в 3GPP TS 23.216 и 3GPP TS 23.272. Сообщения сигнализации IxCS – это те сообщения, которые определены для интерфейса A21, как описано в 3GPP2 A.S0008-D и 3GPP2 A.S0009-D. Сообщения интерфейса S102 основываются на сообщениях A21.

Интерфейс S102 используется для поддержки UE, неспособного передавать и принимать информацию по радиоинтерфейсам LTE и Ix одновременно. В этом описании рассматриваются аспекты протокола S102 для SRVCC от доступа E-UTRAN до 3GPP2 IxCS. Аспекты обработки неголосового компонента и протокола для SRVCC от 3GPP2 IxCS до направления E-UTRAN в этой версии не рассматриваются.

Интерфейс S102 также используется для поддержки отката CS к процедурам IxRTT от доступа E-UTRAN до домена CDMA IxRTT CS и для поддержки SMS через S102 с помощью домена CDMA IxRTT CS посредством поддержки регистрации по процедурам EPS, как указано в спецификации 3GPP TS 23.272.

**2.2.2.298 TS 29.278****Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – фаза 4; спецификация прикладной подсистемы CAMEL (CAP) для мультимедийных IP-подсистем (IMS)**

В этом документе определяется прикладная подсистема CAMEL (CAP), поддерживающая фазу 4 сетевой функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи для мультимедийных IP-подсистем базовой сети. CAP основана на поднаборе возможностей CS-2 ETSI Core INAP, как определено в документе ETSI EN 301 140-1. В настоящем стандарте даются прямые ссылки на описания и определения, приведенные в документе ETSI EN 301 140-1, в том случае, если для использования в CAP не требуется дополнений или разъяснений.

**2.2.2.299 TS 29.279****Протоколы мобильности на базе Mobile IPv4 – этап 3**

В этом документе определяется этап 3 протоколов мобильности на базе MIPv4, используемых через определенную в 3GPP TS 23.402 эталонную точку S2a и, таким образом, применимых к шлюзу PDN и проверенному доступу non-3GPP. Спецификации протоколов согласуются с соответствующими RFC IETF.

### 2.2.2.300 TS 29.280

#### **Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейс Sv 3GPP (от MME к MSC и от SGSN к MSC) для SRVCC**

Этот документ описывает интерфейс Sv между объектом управления мобильностью (MME) или обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN) и сервером 3GPP MSC, усовершенствованным для SRVCC. Интерфейс Sv используется для поддержки хендовера внутри RAT от VoIP/IMS через EPS к домену CS по доступу 3GPP UTRAN/GERAN или от UTRAN (HSPA) к доступу 3GPP UTRAN/GERAN.

### 2.2.2.301 TS 29.281

#### **Плоскость пользователя (GTPv1-U) протокола туннелирования службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS)**

Этот документ определяет плоскость пользователя GTP, используемую:

- в интерфейсах Gn и Gp службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS);
- интерфейсах Iu, Gn и Gp системы UMTS;
- интерфейсах S1-U, X2, S4, S5, S8 и S12 улучшенной пакетной системы (EPS).

### 2.2.2.302 TS 29.282

#### **Формат и использование опций мобильного протокола IPv6, определяемых поставщиком, в системе 3GPP**

В этом документе определяются формат и использование опций мобильного протокола IPv6, определяемых поставщиком, в рамках Проекта партнерства третьего поколения.

### 2.2.2.303 TS 29.283

#### **Приложения для управления данными на основе протокола Diameter**

Техническая спецификация (TS) 3GPP определяет:

- 1) взаимодействие между пользовательской базой данных МСРТТ и сервером МСРТТ. Этот интерфейс называется эталонной точкой МСРТТ-2;
- 2) взаимодействие между пользовательской базой данных МСРТТ и сервером управления конфигурацией. Этот интерфейс называется эталонной точкой CSC-13.

Функциональная архитектура поддержки критически важных услуг связи описана в 3GPP TS 23.179.

### 2.2.2.304 TS 29.292

#### **Взаимодействие между мультимедийной IP-подсистемой (IM) базовой сети (CN) (IMS) и сервером MSC для централизованных услуг IMS (ICS)**

Централизованные услуги IMS (ICS) обеспечивают доставку пользователям услуг мультимедийной телефонии и дополнительных услуг на базе подсистемы IM CN, как определено в 3GPP TS 24.173, независимо от типа присоединенной сети доступа, например доступ домена CS или IP-CAN.

Этот документ определяет принципы взаимодействия между подсистемой IM CN и доменом CS, чтобы обеспечить ICS для UE с использованием доступа домена CS. Данный документ указывает область взаимодействия процедур регистрации между доменом CS и подсистемой IM CN. Этот документ указывает область взаимодействия плоскостей управления и пользователя между подсистемой IM CN и доменом CS через сервер MSC, усовершенствованный для ICS и CS-MGW соответственно. Это включает процедуры сигнализации между сервером MSC и CS-MGW. Для спецификации взаимодействия плоскостей управления настоящий документ определяет требуемое для поддержки услуг мультимедийной телефонии и дополнительных услуг на базе подсистемы IM CN взаимодействие протоколов между профилем 3GPP SIP, описанным в 3GPP TS 24.229, и сигнализацией NAS, описанной в 3GPP TS 24.008.

### 2.2.2.305 TS 29.303

#### Процедуры системы наименований доменов – этап 3

В этом документе описываются процедуры системы наименований доменов (DNS) для улучшенной пакетной системы. В нем рассматривается выбор узла шлюза улучшенной базовой сети пакетной передачи данных с использованием DNS (например, узлы SGW и PGW), за исключением всех иницируемых оборудованием пользователя (UE) процедур обнаружения и выбора на основе DNS.

### 2.2.2.306 TS 29.305

#### Функция взаимодействия (IWF) между интерфейсами на основе MAP и на основе протокола Diameter

В этом документе определяются следующие функции взаимодействия (IWF):

- между интерфейсами Gr, Gf на основе MAP и интерфейсами S6a, S6d, S13 и S13a на основе протокола Diameter;
- между интерфейсом S6a с данными SMS-подписки на стороне MME и интерфейсом S6a без данных SMS-подписки плюс интерфейс D на основе MAP для SMS-подписки на стороне HSS;
- между интерфейсом S6a с данными SMS-подписки на стороне MME и интерфейсом S6a без данных SMS-подписки плюс интерфейс D на основе MAP для SMS-подписки на стороне HSS;
- между интерфейсом C на основе MAP для SMS и интерфейсом S6c на основе протокола Diameter;
- между интерфейсом E на основе MAP для SMS и интерфейсом SGd на основе протокола Diameter.

### 2.2.2.307 TS 29.311

#### Взаимодействие уровня услуг для служб обмена сообщениями

Этот документ определяет детализацию протокола взаимодействия уровня услуг между мгновенным сообщением, определенным в OMA-TS-SIMPLE\_IM, с использованием 3GPP мультимедийной IP-подсистемы CN и службой коротких сообщений – как по традиционной сети CS/PS, как определено в 3GPP TS 23.040, так и по общей сети доступа с IP-связностью (IP-CAN), как определено в 3GPP TS 24.341. Это включает:

- процедуры для реализации взаимодействия уровня услуг между IM и SM;
- процедуры для реализации взаимодействия уровня услуг между CPM и SM;
- усовершенствование IP-SM-GW как сервера приложений для поддержки выбора услуг, авторизации и преобразования между протоколами IM и SM;
- взаимодействие между взаимодействием уровня услуг и взаимодействием транспортного уровня.

### 2.2.2.308 TS 29.328

#### Интерфейс Sh мультимедийной IP-подсистемы (IMS); потоки сигнализации и содержимое сообщений

Это техническая спецификация (TS) 3GPP определяет: взаимодействия между HSS (сервером собственных абонентов) и SIP AS (сервером приложений) и между HSS и OSA SCS (сервером возможностей услуг). Этот интерфейс указывается как эталонная точка Sh. Взаимодействия между SIP AS и SLF (функцией искателя подписки) и между OSA SCS и SLF. Этот интерфейс указывается как эталонная точка Dh.

**2.2.2.309 TS 29.329****Интерфейс Sh на базе протокола Diameter; детали протокола**

Этот документ определяет транспортный протокол для использования в мультимедийной IP-подсистеме (IM) базовой сети (CN) на базе протокола Diameter. Этот документ применим:

- к интерфейсу Sh между AS и HSS;
- к интерфейсу Sh между SCS и HSS.

Всегда, когда возможно, этот документ определяет требования для этого протокола указанием спецификаций, разработанных IETF в пределах протокола Diameter. Где это невозможно, в данном документе определены расширения к протоколу Diameter.

**2.2.2.310 TS 29.333****Контроллер функции мультимедийных ресурсов (MRFC) – процессор функции мультимедийных ресурсов (MRFP); интерфейс Mp – этап 3**

Этот документ описывает протокол для использования в интерфейсе контроллер функции мультимедийных ресурсов (MRFC) – процессор функции мультимедийных ресурсов (MRFP) (интерфейс Mp). Архитектура IMS описана в 3GPP TS 23.228, функциональные требования – в 3G TS 23.333. Данная спецификация определяет профиль протокола управления шлюзом (H.248.1) для управления процессором функции мультимедийных ресурсов, поддерживающим внутриволновое взаимодействие пользователей, проведение конференций и перекодирование для мультимедийных услуг. Этот документ действителен для PLMN (UMTS) 3-го поколения, соответствующих версии 7 и выше.

**2.2.2.311 TS 29.334****Шлюз прикладного уровня IMS (IMS-ALG) – шлюз доступа IMS (IMS-AGW); интерфейс Iq – этап 3**

Этот документ описывает протокол для использования в интерфейсе шлюз прикладного уровня IMS (ALG) – шлюз доступа IMS (IMS-AGW). Базой для этого протокола является протокол H.248, определенный МСЭ-Т. Архитектура IMS описана в 3GPP TS 23.228.

**2.2.2.312 TS 29.335****Конвергенция данных пользователей (UDC); протокол доступа к хранилищу данных пользователей через интерфейс Ud – этап 3**

Этот документ описывает этап 3 протокола доступа к хранилищу данных пользователей через интерфейс Ud.

**2.2.2.313 TS 29.336****Интерфейсы Diameter сервера собственных абонентов (HSS) для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных**

В этом документе описываются интерфейсы на основе протокола Diameter между сервером HSS и другими сетевыми элементами, включенными в архитектуру для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных, такими как межмашинная связь (MTC).

В частности, в этом документе описывается интерфейс S6m между сервером собственных абонентов (HSS) и функцией взаимодействия MTC (MTC-IWF), а также интерфейс S6n между сервером HSS и MTC-AAA. Процедуры в отношении этих интерфейсов описаны в документе 3GPP TS 23.682.

#### **2.2.2.314 TS 29.337**

##### **Интерфейс T4 на основе протокола Diameter для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных**

В этом документе описывается интерфейс на основе протокола Diameter между функцией взаимодействия межмашинной связи (MTC-IWF) и сервисным центром службы коротких сообщений (SMS-SC) для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных.

В этой спецификации определяется приложение Diameter для эталонной точки T4 между MTC-IWF и SMS-SC. В документе указаны взаимодействия между MTC-IWF и SMS-SC.

Описание этапа 2 для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных (архитектура и функции) приведено в документе 3GPP TS 23.682.

#### **2.2.2.315 TS 29.338**

##### **Протоколы на основе протокола Diameter, поддерживающие объекты управления подвижной связью (MME) с функцией службы коротких сообщений (SMS)**

В этом документе определяются специальные интерфейсы на основе протокола Diameter для SMS, используемые совместно с архитектурой SMS в MME, описанной в спецификации 3GPP TS 23.272. В нем содержатся описания:

- приложения Diameter для интерфейса S6c между сервером HSS и SMS-GMSC или маршрутизатором SMS, а также между SMS-GMSC и маршрутизатором SMS;
- приложения Diameter для интерфейса SGd между MME и SMS-IWMS или SMS-GMSC или маршрутизатором SMS, а также между SMS-GMSC и маршрутизатором SMS.

#### **2.2.2.316 TS 29.343**

##### **Аспекты связи функции услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) с сервером приложений ProSe (PC2) – этап 3**

В этом документе дается описание этапа 3 эталонной точки PC2. Функциональные требования и процедуры этапа 2 для эталонной точки PC2 содержатся в 3GPP TS 23.303. Эталонная точка PC2 расположена между функцией ProSe и сервером приложений ProSe.

#### **2.2.2.317 TS 29.344**

##### **Аспекты связи функции услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) с домашним сервером абонента (HSS) – этап 3**

В этом документе описывается интерфейс PC4a на основе протокола Diameter между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) и домашним сервером абонента (HSS), определенным для услуг ProSe.

В этой спецификации определяется приложение Diameter для эталонной точки PC4a между функцией ProSe и HSS. Определены также взаимодействия между функцией ProSe и HSS.

Описание этапа 2 для функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS приведено в 3GPP TS 23.303.

#### **2.2.2.318 TS 29.345**

##### **Аспекты сигнализации между функциями услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) – этап 3**

В этом документе описываются интерфейсы на основе протокола Diameter между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в сети HPLMN и функцией ProSe в локальной сети PLMN (интерфейс PC6) или между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в сети HPLMN и функцией ProSe в гостевой сети PLMN (интерфейс PC7).

В этой спецификации определяется приложение Diameter для эталонных точек PC6/PC7 между функциями ProSe. Определены также взаимодействия между функциями ProSe.

Описание этапа 2 для функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS приведено в 3GPP TS 23.303.

#### **2.2.2.319 TS 29.364**

##### **Описания данных услуг сервера приложений (AS) мультимедийной IP-подсистемы (IMS) для функциональной совместимости AS**

Эта спецификация стандартизирует структуру и кодирование данных услуг, транспортируемых через интерфейс Sh между сервером приложений, поддерживающим дополнительные услуги мультимедийной телефонии, как определено в 3GPP TS 22.173, и HSS. Определены два необязательных формата. Один основан на двоичном кодировании данных услуг и поддерживает подмножество услуг MMTEL, соответствующее PSTN/ISDN, и дополнительные услуги CS. Другой использует формат XML и поддерживает полный набор услуг MMTEL.

#### **2.2.2.320 TS 29.368**

##### **Протокол интерфейса Tsp между функцией взаимодействия MTC (MTC-IWF) и сервером возможностей услуг (SCS)**

В этом документе приводится спецификация протокола, относящаяся к эталонной точке Tsp, которая является частью архитектуры системы межмашинной связи. Эталонная точка Tsp расположена между сервером возможностей услуг (SCS) и функцией взаимодействия межмашинной связи (MTC-IWF).

#### **2.2.2.321 TS 29.405**

##### **Протокол приложений Nq и Nq' (Nq-AP) – этап 3**

В этом документе определяются процедуры и сообщения протокола приложений Nq и Nq' (Nq-AP), используемые в интерфейсах Nq/Nq' между функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF) и объектом управления мобильностью (MME) или обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN). Требования, относящиеся к этапу 2, указаны в 3GPP TS 23.401 и 3GPP TS 23.060.

#### **2.2.2.322 TS 29.468**

##### **Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE); эталонная точка MB2 – этап 3**

В этом документе определяется протокол для эталонной точки MB2 между сервером приложений услуг групповой связи (GCS AS) и центром обслуживания для радиовещательной/многоадресной передачи (BM-SC).

Эталонная точка MB2 и соответствующие процедуры этапа 2 определены в 3GPP TS 23.468 как часть инструментов реализации системы групповой связи для LTE. Требования этапа 1 в отношении инструментов реализации системы групповой связи для LTE определены в 3GPP TS 22.468.

#### **2.2.2.323 TS 29.658**

##### **Передача информации о тарифе мультимедийной услуги IP по протоколу SIP; спецификация протокола**

В этом документе определяется протокол для передачи в реальном времени информации о тарифе между точкой определения оплаты (CDP) и точкой генерации начисления платы (CGP) посредством протокола инициирования сеанса (SIP).

В этом документе определяются процедуры протокола и функции коммутации, необходимые для поддержки передачи информации о тарифе, относящейся к мультимедийным услугам IP.



**2.2.2.324 TS 31.101****Интерфейс UICC-терминал; физические и логические характеристики**

Эта спецификация определяет интерфейс между UICC и терминалом для телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. Она включает требования к физическим характеристикам UICC, электрическому интерфейсу между UICC и терминалом, начальному установлению связи и транспортным протоколам, командам и процедурам связи, а также к файлам и протоколам, независимым от приложений.

**2.2.2.325 TS 31.102****Характеристики приложения Универсальный модуль идентификации абонента (USIM)**

Эта спецификация определяет приложение USIM для работы телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. Данная спецификация определяет параметры команд, структуры и содержимое файлов, функции безопасности и прикладной протокол для использования в интерфейсе между UICC (USIM) и ME.

**2.2.2.326 TS 31.103****Характеристики приложения Модуль идентификации мультимедийных услуг IP (ISIM)**

Эта спецификация определяет приложение ISIM для работы телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. Данная спецификация определяет параметры команд, структуры и содержимое файлов, функции безопасности и прикладной протокол для использования в интерфейсе между UICC (ISIM) и ME.

**2.2.2.327 TS 31.104****Характеристики приложения Модуль идентификации абонентского обслуживания принимающей стороны (HPSIM)**

В этом документе определяется приложение Модуль идентификации абонентского обслуживания принимающей стороны (HPSIM). Это приложение расположено на карте UICC – карте IC, определенной в документе 3GPP TS 31.101.

Документ 3GPP TS 31.104 применяется к H(e)NB с поддержкой HPSIM для аутентификации принимающей стороны H(e)NB и определяет:

- идентификацию принимающей стороны;
- механизм безопасности, например аутентификацию на основе метода EAP-AKA.

**2.2.2.328 TS 31.111****Инструментарий (USAT) приложения Универсальный модуль идентификации абонента (USIM)**

Эта спецификация определяет интерфейс между UICC и мобильным оборудованием (ME), а также обязательные процедуры ME специально для "Инструментария приложения USIM". USAT – это набор команд и процедур для использования на фазе 3G и выше работы сети дополнительно к определенным в TS 31.101.

**2.2.2.329 TS 31.115****Структура защищенных пакетов для приложений Инструментария (универсального) модуля идентификации абонента (U)SIM**

Эта спецификация определяет структуру защищенных пакетов в реализациях, использующих службу коротких сообщений и службу вещания на ячейку. Она применима к обмену защищенными пакетами между объектом в сети 3G и выше или в GSM PLMN и объектом в (U)SIM.

**2.2.2.330 TS 31.116****Структура удаленного APDU для приложений Инструментария (универсального) модуля идентификации абонента (U)SIM**

Эта спецификация определяет удаленное управление файлов и апплетов на SIM/USIM.

**2.2.2.331 TS 31.130****Интерфейс программирования (API) приложения (U)SIM; (U)SIM API для карты Java**

Эта спецификация определяет интерфейс программирования приложения (U)SIM, расширяющий UICC API для Java Card™. Этот API позволяет разработать приложение (U)SAT, запускаемое вместе с приложением (U)SIM и использующее возможности сети GSM/3G и выше.

**2.2.2.332 TS 31.133****Интерфейс программирования приложения (API) Модуль идентификации мультимедийных услуг IP (ISIM); ISIM API для Java Card™**

Эта спецификация определяет интерфейс программирования приложения (U)SIM, расширяющий UICC API для Java Card™. Этот API позволяет разработать приложение, запускаемое вместе с приложением ISIM. Данный документ включает в себя информацию, подходящую сетевым операторам, поставщикам услуг, производителям серверов, ISIM и баз данных.

**2.2.2.333 TS 31.220****Характеристики менеджера контактов для приложений 3GPP UICC**

Эта спецификация определяет менеджер контактов для приложений 3GPP UICC на базе OMA DS, определяет также внешний интерфейс между сервером менеджера контактов в UICC и внешним клиентом менеджера контактов в ME.

**2.2.2.334 TS 31.221****Интерфейс программирования приложения (API) менеджер контактов; API менеджера контактов для карты Java**

Эта спецификация определяет интерфейс программирования приложения для менеджера контактов для приложений 3GPP UICC, как определено в TS 31.220. Этот API позволяет разработать приложения, запускаемые вместе с приложением менеджера контактов.

**2.2.2.335 TS 32.101****Управление электросвязью; принципы и требования высокого уровня**

Этот документ устанавливает и определяет принципы управления и требования высокого уровня для управления сетями PLMN. В частности, этот документ устанавливает требования:

- для высшего уровня системы управления;
- эталонной модели, показывающей элементы, с которыми взаимодействует система управления;
- процессов оператора сети, нужных для запуска, работы и поддержания сети;
- функциональной архитектуры системы управления;
- принципов, которые следует применять к интерфейсам управления.

Требования, установленные в этом документе, направлены на дальнейшее развитие спецификаций управления, а также на развитие продуктов управления. Этот документ можно рассматривать как руководство для развития всех иных технических спецификаций, определяющих управление сетями PLMN.

**2.2.2.336 TS 32.102****Управление электросвязью; архитектура**

Этот документ устанавливает и стандартизирует наиболее важные и стратегические контексты в физической архитектуре для управления сетями PLMN. Он служит как основа, чтобы помочь определить физическую архитектуру управления электросвязью для планируемой PLMN, принять стандарты и предоставить продукты, которые легко интегрировать. Требования, установленные в этом документе, направлены на дальнейшее развитие спецификаций управления электросвязью 3GPP, а также на развитие продуктов управления. Этот документ можно рассматривать как руководство для развития всех иных технических спецификаций, определяющих управление сетями PLMN, кроме TS 32.101.

**2.2.2.337 TS 32.103****Управление электросвязью; обзор и руководство по использованию эталонной точки интеграции (IRP)**

В этом документе дается обзор возможностей и соответствующих функций интерфейса управления 3GPP. В нем содержится общая информация о структуре IRP, доступных точках IRP, а также об их взаимосвязи друг с другом. Этот документ призван служить руководством по спецификациям управления 3GPP, позволяющим получить основные сведения по системам управления 3GPP и не работающим в данной области специалистам.

Кроме того, в документе приведены предложения по пакетированию IRP, которыми должны руководствоваться поставщики услуг, а также поставщики оборудования и решений в вопросах идентификации и выбора подходящих характеристик стандартизированного интерфейса управления.

**2.2.2.338 TS 32.150****Управление электросвязью; концепция и определения эталонной точки интеграции (IRP)**

В этом документе приводится общая концепция для всех спецификаций эталонной точки интеграции (IRP). Соответствующий обзор и общие определения IRP уже представлены в документах 3GPP TS 32.101 и TS 32.102. Спецификации IRP предназначены для применения ко всем интерфейсам управления, разработанным в 3GPP SA5.

**2.2.2.339 TS 32.253****Управление электросвязью; управление начислением платы; начисление платы в домене передачи данных плоскости управления (CP)**

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определяются функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS/LTE. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS/LTE определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы, которые определяют:

- содержимое CDR по домену/подсистеме/службе (начисление платы в автономном режиме);
- содержимое сообщений о начислении платы в реальном времени по домену/подсистеме/службе (онлайновое начисление платы);
- функциональные средства онлайнного и автономного начисления платы для этих доменов/подсистем/служб;
- интерфейсы, которые используются в процессе начисления платы для передачи информации об оплате (то есть CDR или события начисления платы).

Полная структура документа для этих технических спецификаций определена в TS 32.240.

В этом документе приводится описание автономного и онлайнного начисления платы для домена передачи данных плоскости управления (CP) на основе функционального описания этапа 2 доставки данных без использования IP (NIDD) с применением процедур SCEF, приведенного в TS 23.682. Это описание начисления платы включает архитектуру автономного и онлайнного начисления платы и сценарии, присущие домену плоскости управления (CP), а также преобразование общей архитектуры

начисления платы 3GPP, определенной в технической спецификации TS 32.240, в архитектуру, пригодную для домена передачи данных плоскости управления (CP). Затем в документе определяется структура и содержимое CDR для автономного начисления платы. Этот документ связан с другими техническими спецификациями 3GPP по начислению платы:

- общая архитектура начисления платы 3GPP определена в TS 32.240;
- параметры, абстрактный синтаксис и правила кодирования CDR определены в TS 32.298;
- механизм передачи CDR внутри сети на основе транзакций определен в TS 32.295;
- файловый механизм, используемый для передачи CDR из сети в область биллинга оператора (например, в систему биллинга или промежуточное устройство), определен в TS 32.297;
- приложение на основе протокола 3GPP Diameter, которое используется для автономного и онлайн-начисления платы в домене передачи данных плоскости управления (CP), определено в TS 32.299.

Передача данных плоскости управления (CP) также обеспечивается службой коротких сообщений (SMS), функциональные средства начисления платы для которой в этом документе не рассматриваются. Функциональные средства начисления платы применительно к SMS для домена с коммутацией каналов определены в TS 32.250, для домена с коммутацией пакетов – в TS 32.251 и для узлов SMS – в TS 32.274.

#### **2.2.2.340 TS 32.278**

##### **Управление электросвязью; управление начислением платы; мониторинг начисления платы на основе события**

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определяются функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS/LTE. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS/LTE определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы, которые определяют:

- содержимое CDR по домену/подсистеме/службе (начисление платы в автономном режиме);
- содержимое сообщений о начислении платы в реальном времени по домену/подсистеме/службе (онлайн-начисление платы);
- функциональные средства онлайн- и автономного начисления платы для этих доменов/подсистем/служб;
- интерфейсы, которые используются в процессе начисления платы для передачи информации об оплате (то есть CDR или события начисления платы).

Полная структура документа для этих технических спецификаций определена в TS 32.240.

В этом документе приводится описание автономного начисления платы для событий мониторинга на основе функционального описания этапа 2, приведенного в TS 23.682. Это описание начисления платы включает архитектуру автономного начисления платы и сценарии, специфичные для событий мониторинга, а также преобразование общей архитектуры начисления платы 3GPP, определенной в TS 32.240, в архитектуру 3GPP для представления возможностей по обслуживанию. Затем в документе определяется структура и содержимое CDR для автономного начисления платы. Этот документ связан с другими техническими спецификациями 3GPP по начислению платы:

- общая архитектура начисления платы 3GPP определена в TS 32.240;
- параметры, абстрактный синтаксис и правила кодирования CDR определены в TS 32.298;
- механизм передачи CDR внутри сети на основе транзакций определен в TS 32.295;
- файловый механизм, используемый для передачи CDR из сети в область биллинга оператора (например, в биллинговую систему или промежуточное устройство), определен в TS 32.297;

- приложение на основе протокола 3GPP Diameter, используемое для автономного начисления платы для событий мониторинга, определено в TS 32.299.

Функциональные средства онлайн-ого начисления платы для событий мониторинга выходят за рамки стандартизации 3GPP.

Общие для всех TS 3GPP ссылки, сокращения, определения, описания, принципы и требования, используемые в этом документе, определены в Словаре 3GPP TR 21.905. Те из них, которые являются общими для управления начислением платы в доменах, службах и подсистемах GSM/UMTS/LTE, представлены в обобщающем документе TS 32.240 и для удобства чтения скопированы в пункт 3 настоящего документа. Наконец, те элементы, которые являются специфическими для этого документа, определены исключительно в этом документе.

#### 2.2.2.341 TS 32.401

##### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); концепция и требования**

В этом документе описываются требования к управлению измерениями рабочих характеристик и сбору данных о результатах измерений в сетях GSM, UMTS и LTE. В нем определяются управление расписанием измерений администратором элементов сети (EM), генерация результатов измерений в элементах сети (NE) и передача этих результатов одной или нескольким операционным системам, то есть EM и/или администраторам сети (NM).

Базовая концепция управления рабочими характеристиками, на основе которой составлен этот документ, описана в разделе 4.

Требования к методам, которыми администратор EM управляет измерениями рабочих характеристик, и возможным способам сбора результатов подробно определены в разделе 5. Измерения, результаты которых доступны для сбора в элементах сети, описаны в следующих спецификациях:

- TS 52.402 для систем GSM;
- TS 32.405, TS 32.406, TS 32.407 и TS 32.408 для систем UMTS и комбинированных систем UMTS/GSM;
- TS 32.409 для сетей IMS;
- TS 32.425 для сетей E-UTRAN;
- TS 32.426 для сетей EPC;
- TS 32.452 для подсистемы (HNS) узла Home Node B (HNB);
- TS 32.453 для подсистемы (HeNS) усовершенствованного узла Home Node B (HeNB).

Предприняты усилия для обеспечения согласованности в определениях измерений между различными элементами и поколениями сетей. Результаты измерений рабочих характеристик представлены в определении формата файлов измерений характеристик (3GPP TS 32.432).

Следующие вопросы выходят за рамки данного документа и не описаны в нем:

- формальное определение интерфейса, используемого EM для управления измерениями рабочих характеристик в элементах сети;
- формальное определение интерфейса, используемого EM для сбора результатов измерений в элементах сети;
- вопрос о том, как могут или должны обрабатываться, храниться или представляться конечному пользователю собранные и накопленные данные;
- информация, которая может быть получена путем сбора и обработки относящихся к вызовам или событиям записей, сделанных сетевыми элементами главным образом в целях получения оплаты по счетам и другим видам начислений.

Требования к управлению сформулированы на основе накопленного опыта эксплуатации систем электросвязи. Определения понятий управления взяты из других работ по стандартизации, с тем чтобы минимизировать "фактор повторных изобретений". Даны соответствующие ссылки.

Цели этой стандартизации:

- дать описания стандартного набора измерений;
- создать общее описание метода управления измерениями и накоплением результатов; и
- определить метод групповой передачи результатов измерений через интерфейс управления.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в беспроводных сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Существующие результаты стандартизации в области управления рабочими характеристиками должны, насколько это возможно, многократно использоваться и расширяться в тех случаях, когда приняты конкретные требования к функциональной среде подвижной телефонной связи.

В этом документе принимаются во внимание все перечисленные выше аспекты управления рабочими характеристиками для сетей GSM, UMTS или LTE и их элементов, определенных в базовых технических спецификациях. Однако в него включены только те аспекты, которые характерны для эксплуатации систем GSM/UMTS/LTE, в особенности беспроводных сетей.

#### **2.2.2.342 TS 32.409**

##### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; мультимедийная IP-подсистема (IMS)**

В этом документе описываются измерения IMS.

Техническая спецификация 3GPP TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети IMS. Это могут быть типы измерений, определенные в данном документе, измерения, определенные другими органами по разработке стандартов, или типы измерений, определяемые поставщиками.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети IMS, то есть типы измерений, определяемые поставщиками, и измерения, относящиеся к "внешним" технологиям, используемым в сети IMS (например, ATM или IP), в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документами других, "внешних", органов по разработке стандартов (например, МСЭ-Т или IETF) или в соответствии с документацией производителя.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

- Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к CSCF).
- Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения, относящиеся к регистрации).
- Заголовок 3. Измерения.

### 2.2.2.343 TS 32.425

#### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN)**

В этом документе описываются измерения в сетях E-UTRAN.

Техническая спецификация TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети E-UTRAN.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети E-UTRAN. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в сети E-UTRAN, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описываются "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-Т или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

- Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к узлу eNodeB).
- Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения, относящиеся к настройке соединений RRC).
- Заголовок 3. Измерения.

### 2.2.2.344 TS 32.426

#### **Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC)**

В этом документе описываются измерения для EPC и комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM.

Техническая спецификация TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети EPC и комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM. В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети EPC или комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM.

Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в сети EPC и комбинированных сетях EPC/UMTS/GSM, в эти документах не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как IP), как они описываются "внешними" органами по разработке стандартов (например, IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

- Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к MME).
- Заголовок 2. Функция измерения.
- Заголовок 3. Измерения.

**2.2.2.345 TS 32.432****Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик: определение формата файлов**

В этом документе описывается общая семантика результатов измерений рабочих характеристик и их сбора. В нем определены формат файлов отчета, условные обозначения в файле отчета и процедура передачи файла. В разделе 4 определяется формат файлов для групповой передачи результатов измерения рабочих характеристик администратору сети, а в разделе 5 рассматривается процедура передачи файлов, используемая в данном интерфейсе.

В этом документе не даются определения каких-либо конкретных форматов файлов, таких как XML и ASN.1, которые приводятся в технической спецификации 3GPP TS 32.435 "Определение формата файлов расширяемого языка разметки (XML) при измерении характеристик" и технической спецификации 3GPP TS 32.436 "Определение формата файлов абстрактной синтаксической нотации 1 (ASN.1) при измерении характеристик".

**2.2.2.346 TS 32.435****Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик; определение формата файлов расширяемого языка разметки (XML)**

В этом документе описывается формат файлов XML для результатов измерений рабочих характеристик, семантика которых определена в 3GPP TS 32.432.

**2.2.2.347 TS 32.436****Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик: определение формата файлов абстрактной синтаксической нотации 1 (ASN.1)**

В этом документе определяется формат файлов ASN.1 для сбора результатов измерений характеристик, семантика которых определена в 3GPP TS 32.432.

**2.2.2.348 TS 32.453****Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; подсистема усовершенствованного узла Home NodeB (HeNB) (HeNS)**

В этом документе описываются измерения в подсистеме усовершенствованного узла Home NodeB (HeNS).

Программа HeNS состоит из узла HeNB и, что необязательно, шлюза HeNB GW. Она подсоединяется через стандартный интерфейс S1 к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC), а конкретнее – к объекту управления мобильностью (MME) через интерфейс S1-MME и к обслуживающему шлюзу (S-GW) через интерфейс S1-U.

Техническая спецификация TS 32.401 описывает принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией подсистемы HeNS.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для подсистемы HeNS. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в подсистеме HeNS, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описываются "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-Т или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к HeNB и HeNB GW).



- Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения регистрации HeNB).
- Заголовок 3. Измерения.

#### **2.2.2.349 TS 32.501**

##### **Управление электросвязью; самоконфигурирование элементов сети; принципы и требования**

В этом документе описываются принципы самоконфигурирования и те требования IRP, которые должны выполняться для поддержки данной функции. В нем также определено, должно ли какое-либо требование выполняться через интерфейс Itf-N или посредством других протоколов. В данной версии технической спецификации рассматривается только самоконфигурирование узлов eNB. Требования, приведенные в этом документе, не распространяются на узлы HNB.

#### **2.2.2.350 TS 32.508**

##### **Управление электросвязью; последовательность процедур для подключения к сети автоматически конфигурируемых узлов eNodeB от различных поставщиков**

В этом документе описывается последовательность процедур между различными сетевыми объектами, задействованными в подключении к сети автоматически конфигурируемых узлов eNB от различных поставщиков.

В основе этих процедур лежат требования и сценарии использования, приведенные в спецификации 3GPP TS 32.501. Формат данных, обмен которыми происходит в рамках этих процедур, определен в спецификации 3GPP TS 32.509.

#### **2.2.2.351 TS 32.509**

##### **Управление электросвязью; форматы данных для подключения к сети автоматически конфигурируемых узлов eNodeB от различных поставщиков**

В этом документе описываются форматы данных, используемые различными сетевыми объектами, задействованными в подключении к сети автоматически конфигурируемых узлов eNB от различных поставщиков.

Эти форматы данных основаны на требованиях и сценариях использования, приведенных в спецификации 3GPP TS 32.501. Последовательности процедур, в рамках которых происходит обмен этими данными, определены в спецификациях 3GPP TS 32.508.

#### **2.2.2.352 TS 32.602**

##### **Управление электросвязью; управление конфигурациями (CM); эталонная точка интеграции (IRP) Basic CM; информационная услуга (IS)**

В этом документе определяется компонент эталонной точки интеграции (IRP), через который агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению базовыми конфигурациями.

Функция этой информационной услуги IRP Basic CM заключается в определении интерфейса для получения и модификации информации по управлению конфигурациями.

Эта информационная услуга согласуется с Рекомендацией МСЭ-Т М.3700 в том, что МСЭ-Т М.3700 является поднабором IRP Basic CM IRP IS с точки зрения определения операций для получения и модификации информации по управлению конфигурациями.

#### **2.2.2.353 TS 32.612**

##### **Управление электросвязью; управление конфигурациями (CM); эталонная точка интеграции (IRP) Bulk CM; информационная услуга (IS)**

В этом документе (IRP управления групповыми конфигурациями: информационная услуга) определяется номер эталонной точки интеграции (IRP).

Через эту точку агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению групповыми конфигурациями.

#### **2.2.2.354 TS 33.102**

##### **Архитектура безопасности**

Предоставляет спецификацию всех механизмов и протоколов безопасности, кроме алгоритмов.

#### **2.2.2.355 TS 33.105**

##### **Требования к криптографическому алгоритму**

Определяет требования для стандартного алгоритма шифрования и целостности.

#### **2.2.2.356 TS 33.106**

##### **Требования к легальному мониторингу**

Определяет все требования для легального мониторинга на базе сети.

#### **2.2.2.357 TS 33.179**

##### **Безопасность критически важных услуги связи в режиме рации (МСРТТ) при передаче по сетям LTE**

В этом документе определяются архитектура безопасности, процедура и информационные потоки, необходимые для защиты критически важных услуг связи в режиме рации (МСРТТ). Архитектура включает механизмы аутентификации, защиты сигнализации МСРТТ и защиты среды передачи МСРТТ. Рассматривается безопасность как групповых, так и частных вызовов МСРТТ в сетевом и внесетевом режимах работы.

Функциональная архитектура МСРТТ определена в 3GPP TS 23.179, а соответствующие требования к обслуживанию – в 3GPP TS 22.179.

Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах). Поскольку модель безопасности основана на системе общественной безопасности, некоторые функции обеспечения безопасности могут не применяться в случае МСРТТ, используемых для коммерческих целей.

#### **2.2.2.358 TS 33.303**

##### **Услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe); аспекты безопасности**

В этом документе определяются аспекты безопасности функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS. Рассматриваются следующие функции ProSe:

- конфигурация пользовательских устройств, поддерживающих ProSe;
- открытое прямое обнаружение ProSe (в зоне покрытия сети);
- связь один со многими для пользовательских устройств служб общественной безопасности, поддерживающих ProSe;
- обнаружение на уровне EPC;
- поддержка EPC для прямой связи по сети WLAN.

#### **2.2.2.359 TS 33.187**

##### **Аспекты безопасности усовершенствований, касающихся систем межмашинной связи (MTC) и других систем передачи данных по сетям подвижной связи**

В этом документе описываются усовершенствования архитектуры безопасности (то есть усовершенствования функций и механизмов обеспечения безопасности), содействующие усовершенствованию систем межмашинной связи и других систем передачи данных по сетям подвижной связи (MTCe) в соответствии со сценариями использования и требованиями к услугам,

определенными в спецификации 3GPP TS 22.368, а также усовершенствованиями архитектуры и процедурами, определенными в спецификации 3GPP TS 23.682.

#### **2.2.2.360 TS 35.231**

**Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 1: спецификация алгоритма**

В этом документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.232 и 35.233 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\* для систем 3GPP. Могут быть предусмотрены и другие алгоритмы, поскольку семь функций задаются оператором и не являются полностью стандартизированными.

#### **2.2.2.361 TS 35.232**

**Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 2: данные тестирования при реализации**

В этом документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.231 и TS 35.233 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\* для систем 3GPP. В частности в этом документе определяются данные тестирования:

- для перестановки Кессак, используемой в Tuak;
- для алгоритмов аутентификации f1 и f1\*;
- для алгоритмов f2, f3, f4, f5 и f5\*.

#### **2.2.2.362 TS 35.233**

**Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 3: данные аттестационного тестирования**

В документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.231 и TS 35.232 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\* для систем 3GPP.

В этом документе приведены наборы входных/выходных данных для тестирования методом черного ящика физических реализаций всех алгоритмов, в частности:

- тестовые данные для перестановки Кессак, используемой в Tuak;
- тестовые данные для алгоритмов аутентификации и генерации ключей MILENAGE f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*.

#### **2.2.2.363 TS 22.179**

**Критически важные услуги связи в режиме рации (МСРТТ) при передаче по сетям LTE – этап 1**

В этом документе описаны требования, предъявляемые к критически важным услугам связи в режиме рации (МСРТТ) (так называемой службе МСРТТ). Служба МСРТТ может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах). Спецификации, содержащиеся в этом документе, могут также служить основой для услуг связи в режиме рации, не являющихся критически важными (под названием служба РТТ).

Отметим, что разработка критически важных услуг, отличных от МСРТТ (таких, как критически важные видеослужбы и критически важные услуги передачи данных), привела к созданию возможностей для дальнейшего использования базовых функций, описанных в требованиях к МСРТТ этапа 1. Например, возможность передавать критически важную информацию группам пользователей

является общей потребностью, независимо от типа службы. В тех случаях, когда исходные требования к МСРТТ совпадали с требованиями, предъявляемыми к другим критически важным услугам, эти требования переносились в новую техническую спецификацию (3GPP TS 22.280). Каждое перенесенное требование исключалось из этой версии 3GPP TS 22.179, и в конце этой спецификации добавлено информационное приложение, в котором указано местоположение исходного требования 3GPP TS 22.179 в документе 3GPP TS 22.280.

#### **2.2.2.364 TS 26.223**

##### **Предоставление услуги телеприсутствия с использованием мультимедийной IP-подсистемы (IMS); управление средой передачи и взаимодействие**

В этом документе описан клиент службы телеприсутствия на основе IMS, поддерживающий разговорную речь, видео и текст, переносимые по RTP. Телеприсутствие – это конференция с использованием интерактивной аудиовизуальной связи между удаленными площадками, когда у участников создается полное ощущение реальности и присутствия (как если бы все они находились в одном и том же месте) благодаря оптимизации различных атрибутов, таких как качество аудио и видео, визуальный контакт, жесты, пространственный звук, скоординированная среда и естественный размер изображения. Система телеприсутствия – это совокупность функций, устройств и сетевых элементов, которые могут осуществлять сбор, доставку, управление и отображение нескольких высококачественных интерактивных аудио- и видеосигналов в ходе конференции на основе телеприсутствия. Для организации телеприсутствия используется ряд соответствующих устройств (камеры, экраны, громкоговорители, микрофоны, кодеки и т. п.) и характеристики окружающей среды.

В этом документе описаны возможности клиента телеприсутствия (UE TP) по управлению средой передачи. UE TP поддерживает такие функции управления средой передачи UE, как мультимедийная телефония для IMS (MTSI), а также более сложные возможности по управлению средой передачи. В число аспектов управления средой передачи UE TP, рассматриваемых в этом документе, входят медиакодеки, конфигурация среды передачи и управление сеансом, передача данных, параметры аудио/видео и взаимодействие с MTSI.

#### **2.2.2.365 TS 32.281**

##### **Управление электросвязью; управление начислением платы; служба оповещения**

Функция начисления платы в онлайн-режиме (OCS) может потребоваться на любом этапе голосового или видеовызова для доставки конечным пользователям внутрисеансовых уведомлений биллинга/тарификации в рамках процесса оценки, управления балансом и выставления счетов. Например, OCS может потребоваться для информирования абонента о состояниях в процессе обслуживания, пересечении пороговых значений, статусе предложений, причине отклонения вызова, для предупреждения о низком уровне баланса и т. д.

В домене с коммутацией каналов (CS) начисление платы в онлайн-режиме для сеанса голосовой связи выполняется с использованием механизмов специализированных приложений для расширенной логики мобильной связи (CAMEL). Для доставки внутрисеансовых уведомлений или взаимодействия с конечным пользователем OCS может использовать такие сообщения CAMEL, как воспроизведение объявления, запрос и прием, подключение к ресурсу или установление временного соединения. Такие уведомления могут доставляться до вызова, в процессе вызова или после вызова. Однако при механизмах начисления платы IMS и MMTEL, определенных в TS 32.260 и TS 32.275, а также в приложении управления кредитом по протоколу Diameter (DCCA), определенном в RFC 4006, возможности оповещения, доступные на уровне OCS, ограничены перенаправлением сеанса в заданный URI SIP по его завершении. Уведомление доставляется, когда перенаправленный сеанс может быть подключен к ресурсу.

Служба оповещения в этой спецификации предоставляет возможности уведомления для использования в сеансе начисления платы в онлайн-режиме на основе протокола Diameter. OCS может указать, что для доставки уведомлений тарификации/биллинга следует воспроизвести данное сообщение для абонента.

### 2.2.2.366 TS 33.116

#### Спецификация обеспечения безопасности (SCAS) для класса сетевых продуктов ММЕ

Этот документ содержит цели, требования и контрольные примеры, характерные для класса сетевых продуктов ММЕ. Он связан с каталогом общих требований по обеспечению безопасности и содержит формулировки конкретных адаптаций приведенных там требований и контрольных примеров, а также определения требований и контрольных примеров, типичных только для класса сетевых продуктов ММЕ.

### 2.2.2.367 TS 33.117

#### Каталог общих требований по обеспечению безопасности

Этот документ содержит цели, требования и контрольные примеры, которые считаются применимыми к нескольким классам сетевых продуктов (возможно, после адаптации).

Было признано, что в отношении некоторых аспектов для нескольких классов сетевых продуктов характерны очень похожие или одинаковые требования безопасности. Поэтому они собраны в этот каталог – документ, применимый ко многим классам сетевых продуктов. В дополнение к этому каталогу в отдельные документы будут вноситься требования, относящиеся к другим классам сетевых продуктов.

## Приложение 2

### Спецификация технологии радиointерфейса WirelessMAN-Advanced

#### Введение

ИМТ-Advanced является системой, разрабатываемой во всем мире, и спецификации наземных радиointерфейсов систем ИМТ-Advanced, определенные в настоящей Рекомендации, были разработаны МСЭ в сотрудничестве со *сторонниками GCS*<sup>10</sup> и *транспонирующими организациями*. В документе ИМТ-ADV/24 (Rev. 3) отмечается, что:

- *сторонник GCS* должен быть одним из *сторонников RIT*<sup>11</sup>/*SRIT*<sup>12</sup> по соответствующей технологии и должен иметь разрешение на предоставление МСЭ-R соответствующих прав на официальное использование соответствующих спецификаций, представленных в GCS в соответствии с технологией, описанной в Рекомендации МСЭ-R М.2012;
- *транспонирующая организация* должна получить разрешение от соответствующего *сторонника GCS* на разработку транспонированных стандартов для определенной технологии и также должна иметь соответствующие права на использование.

Далее отмечается, что *сторонники GCS* и *транспонирующие организации* должны быть также надлежащим образом квалифицированы в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 9-5 и руководящими указаниями МСЭ-R "по процедурам осуществления вклада по материалам других организаций в работу исследовательских групп и процедурам приглашения других организаций принять участие в изучении конкретных вопросов" (Резолюция МСЭ-R 9-5).

---

<sup>10</sup> Глобальная основная спецификация.

<sup>11</sup> Технология радиointерфейса.

<sup>12</sup> Совокупность технологий радиointерфейса.

МСЭ установил глобальные и всеобщие рамки и требования, а также разработал Глобальную основную спецификацию вместе со *сторонниками GCS*. Признанные *транспонирующие организации*, работающие вместе со *сторонниками GCS*, взяли на себя обязательство по разработке подробной стандартизации. Поэтому в настоящей Рекомендации часто используются ссылки на разработанные извне спецификации.

Такой подход был признан наиболее подходящим решением для обеспечения возможности завершения разработки настоящей Рекомендации в кратчайшие сроки, установленные МСЭ, и удовлетворения потребностей администраций, операторов и производителей.

Таким образом настоящая Рекомендация была разработана с использованием в полной мере этого метода работы и с соблюдением сроков всемирной стандартизации. Основной текст настоящей Рекомендации был разработан МСЭ. В каждом приложении содержатся ссылки с указанием местоположения более подробной информации.

В настоящем Приложении 2 содержится подробная информация, разработанная МСЭ и IEEE (*сторонник GCS*), а также IEEE, ARIB, TTA, ITRI и Форумом WiMAX (*транспонирующие организации*). Использование механизма ссылок позволяет своевременно завершить разработку и осуществить обновление имеющих большую важность элементов настоящей Рекомендации с проведением необходимых процедур контроля изменений, транспонирования и публичного обсуждения в сторонних организациях. Эта информация в основном принимается без изменений с учетом необходимости сведения к минимуму повторного выполнения работы, а также необходимости упрощения и поддержки непрерывного процесса обновления и актуализации.

Отмечая, что подробную информацию по радиointерфейсам в основном следует получать путем обращения к результатам работы сторонних организаций, в настоящем общем соглашении подчеркивается не только значительная роль МСЭ как катализатора процессов стимулирования, координации и содействия развитию усовершенствованных технологий электросвязи, но и его прогрессивный и гибкий подход к разработке этого и других стандартов электросвязи для XXI века.

Более подробные сведения о процессе разработки первого издания настоящей Рекомендации можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3), а подробная информация о процессе подготовки пересмотренных версий настоящей Рекомендации содержится в документе IMT-ADV/25 (Rev. 2).

## 1 Обзор технологии радиointерфейса

Спецификация радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced* разработана IEEE. Полномасштабная система, основанная на интерфейсе *WirelessMAN-Advanced*, одобрена Форумом WiMAX под названием WiMAX 2.

### 1.1 Обзор физического уровня интерфейса

В разделах ниже рассматриваются некоторые особенности физического уровня (PHY) интерфейса.

#### 1.1.1 Схема многостанционного доступа

В качестве схемы многостанционного доступа в *WirelessMAN-Advanced* используется OFDMA на линии вниз (DL) и на линии вверх (UL). Интерфейс поддерживает также схемы временного (TDD) и частотного (FDD) дуплексирования, включая режим гибридного FDD (H-FDD) подвижных станций (ПС) в сетях с FDD. Атрибуты кадровой структуры и обработка сигнала в основной полосе частот являются общими для обеих схем дуплексирования. Параметры OFDMA приведены в таблице 2.1. Интерфейс *WirelessMAN-Advanced* поддерживает более широкие полосы частот канала, вплоть до 160 МГц, путем объединения несущих. В таблице 2.1 TTG и RTG обозначают промежутки времени для перехода от передачи к приему и от приема к передаче соответственно.

ТАБЛИЦА 2.1

## Параметры OFDMA

Номинальная полоса частот канала (МГц)		5	7	8,75	10	20
Коэффициент дискретизации		28/25	8/7	8/7	28/25	28/25
Частота дискретизации (МГц)		5,6	8	10	11,2	22,4
Размер БПФ		512	1 024	1 024	1 024	2 048
Разнос поднесущих (кГц)		10,94	7,81	9,76	10,94	10,94
Полезная длительность символа $T_u$ (мкс)		91,429	128	102,4	91,429	91,429
CP $T_g = 1/8 T_u$	Длительность символа $T_S$ (мкс)		102,857	144	115,2	102,857
	FDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	48	34	43	48
		Незаполненный интервал (мкс)	62,857	104	46,40	62,857
	TDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	47	33	42	47
		TTG + RTG (мкс)	165,714	248	161,6	165,714
CP $T_g = 1/16 T_u$	Длительность символа $T_S$ (мкс)		97,143	136	108,8	97,143
	FDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	51	36	45	51
		Незаполненный интервал (мкс)	45,71	104	104	45,71
	TDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	50	35	44	50
		TTG + RTG (мкс)	142,853	240	212,8	142,853
CP $T_g = 1/4 T_u$	Длительность символа $T_S$ (мкс)		114,286	160	128	114,286
	FDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	43	31	39	43
		Незаполненный интервал (мкс)	85,694	40	8	85,694
	TDD	Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс	42	30	37	42
		TTG + RTG (мкс)	199,98	200	264	199,98

## 1.1.2 Структура кадра

Суперкадром называется набор последовательных кадров радиосигнала одинакового размера, начало которых отмечено заголовком суперкадра (SFH), в котором передается краткосрочная и долгосрочная информация о конфигурации системы.


Для того чтобы уменьшить задержку при доступе к радиолинии, кадр радиосигнала делится еще на ряд субкадров, каждый из которых состоит из целого числа символов OFDM. Временной интервал передачи (TTI) определяется как задержка передачи по радиолинии, кратная длине субкадра (по умолчанию это длина одного субкадра). Существует четыре типа субкадров: 1) субкадр типа 1, состоит из шести символов OFDM; 2) субкадр типа 2, состоит из семи символов OFDM; 3) субкадр типа 3, состоит из пяти символов OFDM; и 4) субкадр типа 4, состоит из девяти символов OFDM, используется только на линии вверх в каналах с шириной полосы 8,75 МГц, когда необходима поддержка кадров унаследованных систем, то есть OFDMA TDD WMAN.

Базовая структура кадра показана на рисунке 2.1, на котором длина суперкадра равна 20 мс (состоит из четырех кадров радиосигнала), длительность кадра радиосигнала равна 5 мс, а длительность субкадра зависит от ширины полосы канала, длины циклического префикса и типа (1/2/3/4) субкадра. Количество субкадров в кадре радиосигнала предопределено в целях максимизации спектральной эффективности каждой конфигурации кадра в зависимости от ширины полосы канала, длины циклического префикса, типа субкадра и режима дуплексирования.

Концепция временных зон применяется и для TDD, и для FDD систем. Временные зоны представляют собой временное уплотнение во временной области на линии вниз для поддержки как новых, так и унаследованных ПС. Для передачи по линии вверх может использоваться и временное, и частотное уплотнение для поддержки унаследованных и новых терминалов. Усовершенствования и особенности, не имеющие обратной совместимости, ограничены применением в новых зонах. Все обратно совместимые особенности и функции используются в унаследованных зонах.

РИСУНОК 2.1

## Базовая структура кадра

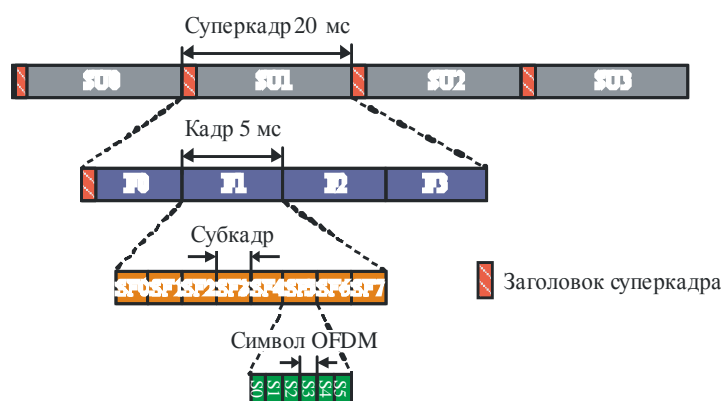

М.2012-02-01


### 1.1.3 Физическая структура и ресурсная единица

Субкадры линий DL/UL разделены на несколько частотных участков, где каждый участок состоит из набора физических ресурсных единиц (PRU), распределенных по имеющемуся количеству символов OFDM в субкадре. Каждый частотный участок может включать в себя локализованные и/или распределенные PRU. Частотные участки могут служить разным целям, например для частичного повторного использования частоты (FFR). Разделение ресурсов и их отображение для линий DL/UL проиллюстрировано рисунком 2.2. PRU является базовой физической единицей при распределении ресурсов, состоящей из произведения 18 непрерывных поднесущих на  $N_{\text{sym}}$  непрерывных символов OFDM, где  $N_{\text{sym}}$  равно 6, 7, 5 и 9 символов OFDM для субкадров типа 1/2/3/4 соответственно (тип 4 используется только на линии вверх). Логическая ресурсная единица (LRU) является базовой логической единицей для распределенных и локализованных выделений ресурсов. LRU охватывает  $18 \times N_{\text{sym}}$  поднесущих.



РИСУНОК 2.2

## Процесс отображения ресурсов

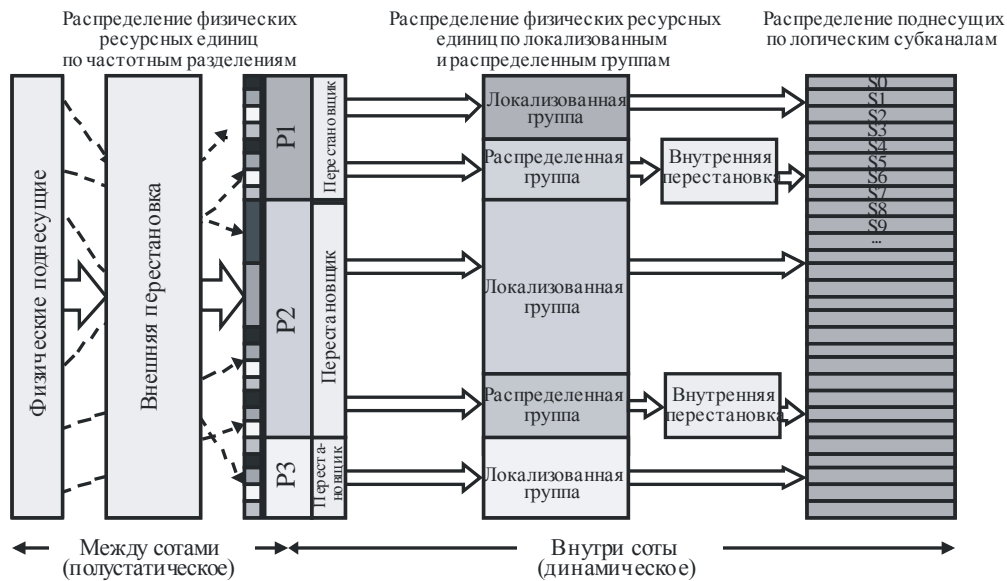

М.2012-02-02

## 1.1.4 Отображение ресурсов

Определение процесса отображения ресурсов проиллюстрировано рисунком 2.2, где  $P_i$  обозначает  $i$ -й частотный участок.

Сначала PRU разделяются на субполосы и мини-полосы, где одна субполоса содержит четыре смежных PRU, а одна мини-полоса содержит одну PRU. Эти субполосы подходят для селективных частотных выделений, так как они обеспечивают смежное выделение PRU по частоте. Мини-полосы подходят для разнесенных частотных выделений с перестановкой частот (внешняя перестановка на рисунке 2.2).

После разделения на частотные участки производится разделение между локализованными или непрерывными ресурсными единицами (CRU) и распределенными ресурсными единицами (DRU) на секторной основе. Все субполосы относятся к категории CRU, в то время как мини-полосы относятся либо к категории CRU, либо к DRU. CRU используются для получения выигрыша от планирования, зависящего от частоты. Одна CRU состоит из группы поднесущих, непрерывных по частоте. DRU используются для получения выигрыша от частотного разноса. Одна DRU содержит группу поднесущих, разбросанных по частотному участку. Размеры CRU и DRU равны размеру PRU.


Для формирования CRU и DRU поднесущие на OFDM-символах субкадра разделяются на поднесущие защитного интервала и используемые поднесущие. Поднесущая с нулевой частотой не используется. Используемые поднесущие распределяются по PRU. Каждая PRU содержит пилотную поднесущую и поднесущие для передачи данных. Количество используемых пилотных поднесущих и поднесущих для передачи данных зависит от режима MIMO, ранга и количества уплотняемых ПС, а также от количества символов OFDM в субкадре.

Перестановка поднесущих (тональных пар), определенная для DRU на частотном участке линии вниз, разбрасывает поднесущие по всем распределенным ресурсным выделениям в пределах частотного участка. После отображения всех пилотных поднесущих оставшиеся используемые поднесущие образуют смежные пары (тональные пары), а затем переставляются, чтобы определить распределенные логические ресурсные единицы (DLRU). Перестановка поднесущих на линии вниз осуществляется по символам OFDM в пределах субкадра. Каждая из DRU частотного участка линии вверх разделяется на три смежных окошка по шесть смежных поднесущих на протяжении  $N_{\text{sym}}$  символов. Эти окошки коллективно переставляются по всем рассредоточенным ресурсным выделениям в пределах частотного участка и определяют DLRU. Непрерывные логические ресурсные единицы (CLR) получают прямым отображением CRU. CLR относятся к категории LRU, основанных на субполосах и называемых субполосными логическими ресурсными единицами (SLRU), или LRU, основанными на мини-полосах и называемых мини-полосными логическими ресурсными единицами (NLRU).

### 1.1.5 Модуляция и кодирование

РИСУНОК 2.3

#### Процедуры кодирования и модуляции



M.2012-02-03

Процедуры канального кодирования и модуляции показаны на рисунке 2.3. Контроль циклическим избыточным кодом (CRC) применяется к пакету (то есть к единице данных физического уровня) до его разделения. 16-разрядная величина CRC вычисляется по всему количеству битов в пакете. Если размер пакета, включая CRC пакета, превышает максимальный размер блока прямой коррекции ошибок (FEC), то пакет разделяется на KFB блоков FEC и каждый кодируется отдельно. Если пакет разделен на несколько блоков FEC, то CRC блока FEC применяется к каждому блоку FEC до применения FEC-кодирования. CRC блока FEC вычисляется применительно ко всем битам этого блока FEC. Все разделенные блоки FEC, включая 16-разрядный код CRC блока FEC, имеют одинаковую длину. Максимальный размер блока FEC составляет 4800 битов. Правила объединения основываются на количестве информационных битов и не зависят от структуры распределения ресурсов (количества логических ресурсных единиц и их размера). В *WirelessMAN-Advanced* используется сверточный турбокод (СТС) с кодовой скоростью 1/3. Схема СТС распространяется на поддержку дополнительных размеров блоков FEC. Кроме того, размеры блоков FEC могут регулярно увеличиваться с предопределенной дискретностью. Размеры блока FEC, кратные семи, отбрасываются для образования кольцевой структуры кодирования. Блок кодирования, показанный на рисунке 2.3, включает перемежитель.

Для согласования скоростей в *WirelessMAN-Advanced* используются селекция и повторение битов. Селекция битов адаптирует количество закодированных битов к размеру выделенного ресурса, который может меняться в зависимости от размера ресурсной единицы и типа субкадра. Все количество поднесущих в выделенной ресурсной единице сегментируется в каждый блок FEC. Суммарное количество информационных битов и битов четности, сгенерированное кодером FEC, считается максимальным размером кольцевого буфера. Повторение выполняется тогда, когда количество переданных битов больше, чем количество селектированных битов. Селекция закодированных битов осуществляется циклически через буфер. Биты материнского кода, то есть общее количество информационных битов и битов четности, рассматриваются в качестве максимального размера кольцевого буфера. В случае когда размер кольцевого буфера  $N_{\text{buffer}}$ , меньше, чем количество битов материнского кода, то первые из  $N_{\text{buffer}}$  битов материнского кода рассматриваются в качестве селектированных битов.

Поддерживаются сигнальные созвездия модуляций QPSK, 16QAM и 64QAM. Отображение битов на точки созвездия зависит от варианта перегруппировки созвездия (CoRe), используемого в описанном гибридном методе запроса повторной передачи (HARQ), и далее зависит от схемы MIMO. Символы QAM отображаются на вход кодера MIMO. Размеры включают добавляемые биты CRC (в пакет и в блок FEC), если они применяются. Другие размеры требуют заполнения до последующего размера. Кодовая скорость и модуляция зависят от размера пакета и выделенного ресурса.

В *WirelessMAN-Advanced* используется HARQ с резервированием с приращением (HARQ-IR) путем определения начального положения селекции битов при повторной передаче методом HARQ. Поддерживается также метод HARQ с суммированием (HARQ-CC), считающийся специальным случаем HARQ-IR. Для указания стартовой позиции используется двухразрядный идентификатор субпакетов (SPID). Схема CoRe может быть представлена перемежителем на уровне битов.

Форматы выделения ресурсов и передачи при каждой повторной передаче по линии вниз могут адаптироваться с помощью сигнализации управления. Выделение ресурсов при каждой повторной передаче по линии вверх может быть фиксированным или адаптивным в соответствии с сигналами

управления, эти биты или символы могут передаваться в различном порядке, чтобы воспользоваться преимуществами разнесения канала по частоте.


При повторной передаче по методу HARQ может применяться отображение битов или модулированных символов на пространственные потоки, чтобы воспользоваться преимуществами пространственного разнесения при данной схеме отображения, в зависимости от типа HARQ-IR. В этом случае передатчику и приемнику должен быть известен предопределенный набор схем отображения. При применении HARQ на линии вниз базовая станция (БС) может передавать количество кодированных битов, превышающее имеющуюся в данный момент емкость эластичного буфера.

### 1.1.6 Структура пилотных поднесущих

Передача пилотных поднесущих на линии вниз нужна для того, чтобы оценить канал, измерить его качество (например, получить индикатор качества канала, CQI), оценить сдвиг частоты и т. д. *WirelessMAN-Advanced* поддерживает как обычные, так и специализированные структуры пилотных поднесущих, чтобы оптимизировать работу систем в различных условиях распространения сигнала. Классификация пилотных поднесущих на обычные и специализированные основывается на их использовании. Обычные пилотные поднесущие могут использоваться в рассредоточенных выделениях всеми ПС. Специализированные структуры пилотных поднесущих могут использоваться и в локализованных, и в рассредоточенных выделениях ресурсов. Они ассоциируются с пилотным индексом, специфичным для пользователя. Специализированные пилотные поднесущие ассоциируются с конкретным выделением ресурса и предназначаются для использования подвижными станциями, которым выделен специфический ресурс, и поэтому предкодирование или формирование лучей должны быть выполнены тем же способом, что и для поднесущих передачи данных этого ресурсного выделения. Структура пилотных поднесущих определена для нескольких (до 8) потоков, при этом имеется унифицированная схема для обычных и специализированных пилотных поднесущих. По пространственным потокам плотность пилотных поднесущих одинакова, однако по символам OFDM нет необходимости в одинаковой плотности пилотных поднесущих.

РИСУНОК 2.4

Структуры пилотных поднесущих для 1, 2, 4 и 8 потоков в субкадре типа 1

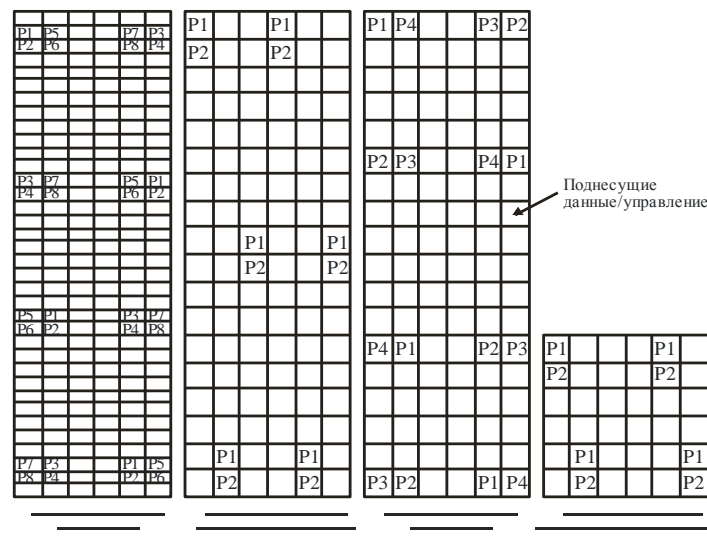

М.2012-02-04

Для субкадра, состоящего из пяти символов OFDM, отбрасывается последний символ OFDM. Для субкадра, состоящего из семи символов OFDM, первый символ OFDM добавляется в качестве седьмого символа OFDM. Для устранения влияния помех от пилотных поднесущих соседним секторам или БС используется пилотная структура с перемежением путем циклического сдвига базовой пилотной диаграммы таким образом, чтобы пилотные поднесущие соседних сот не перекрывались.

Пилотные поднесущие на линии вверх предназначены для локализованных и распределенных ресурсных единиц и предварительно кодированы с использованием такого же предкодирования, как

и поднесущие для передачи данных в выделенном ресурсе. Диаграмма пилотных поднесущих определена для нескольких (до четырех) передаваемых потоков для SU-MIMO и до восьми потоков для CSM. Когда на пилотные поднесущие подается мощность, то каждая поднесущая с данными должна иметь одинаковую мощность передачи по всем OFDM в ресурсном блоке.

В ресурсных блоках  $18 \times 6$  на линии вверх используются такие же диаграммы пилотных поднесущих, как и блоки на линии вниз. Диаграмма пилотных поднесущих для структур окошек  $6 \times 6$  используется для DLRU только в том случае, когда количество потоков равно 1 или 2, что также показано на рисунке 2.4.

### 1.1.7 Каналы управления

В каналах управления на линии вниз передается информация, важная для работы системы. В зависимости от типа сигнализации управления информация передается по разным временным интервалам (то есть от интервала суперкадра до интервала субкадра). Параметры конфигурации системы передаются на интервалах суперкадра, в то время как сигнализация управления, относящаяся к распределению пользовательских данных, передается на интервалах кадра/субкадра.

#### 1.1.7.1 Каналы управления на линии вниз

##### Заголовок суперкадра (SFH)

Заголовок суперкадра (SFH) переносит существенные параметры системы и информацию о конфигурации. Содержимое SFH разделено на два сегмента: первичные и вторичные SFH. Первичные SFH передаются в каждом суперкадре, в то время как вторичные SFH передаются в одном или нескольких суперкадрах. Первичный и вторичный заголовки расположены в первом субкадре суперкадра и уплотнены по времени в расширенную преамбулу. SFH занимает полосу шириной не более 5 МГц. Первичный SFH передается с использованием предопределенной схемы модуляции и кодирования. Вторичный SFH передается с использованием предопределенной схемы модуляции, а ее коэффициент повторения кода передается в первичном SFH. Первичный и вторичный заголовки передаются с использованием двух пространственных потоков и пространственно-частотного блочного кодирования в целях улучшения охвата и надежности. Для ПС не требуется знать конфигурацию антенны до декодирования первичного SFH. Информация, передаваемая во вторичном SFH, делится на разные субпакеты. Субпакет № 1 вторичного заголовка (SP1) включает в себя информацию, необходимую для повторного вхождения в сеть. Субпакет № 2 вторичного заголовка (SP2) содержит информацию для начального вхождения в сеть. Субпакет № 3 вторичного заголовка (SP3) содержит оставшуюся системную информацию для поддержания связи с БС.

##### Улучшенный протокол MAP (A-MAP)

A-MAP состоит из специфической и неспецифической для пользователя управленческой информации. Неспецифическая для пользователя управленческая информация включает в себя информацию, не предназначенную для специфического пользователя или для специфической группы пользователей. Она содержит информацию, необходимую для декодирования управленческой информации, специфической для пользователя. Специфическая для пользователя управленческая информация состоит из информации, предназначенной для одного или нескольких пользователей. Она включает планирование присвоений, информацию для управления мощностью и отклик HARQ. Ресурсы могут постоянно выделяться подвижным станциям. Групповая управленческая информация используется для выделения и/или конфигурирования ресурсов для одной или нескольких ПС в пределах группы пользователей. Внутри субкадра каналы управления и данных уплотнены по частоте. И каналы управления, и каналы данных передаются в логических ресурсных единицах, которые размещены по всем символам OFDM субкадра.

Каждый субкадр на линии вниз содержит область управления, включающую и специфическую и неспецифическую для пользователя управленческую информацию. Все A-MAP совместно используют временную область, известную как область A-MAP. Области управления расположены в каждом субкадре. Соответственные выделения на линии вверх происходят на  $L$  субкадров позднее, где  $L$  определяется важностью A-MAP. Скорость кодирования предопределена для информации, неспецифической для пользователя, а для управленческой информации, специфической для пользователя, она указана в заголовке SFH.

Информационный элемент (IE) выделения в A-MAP определяется как базовый элемент управления услугой одноадресной передачи. IE управления одноадресной передачей может быть адресован

одному пользователю с использованием одноадресного идентификатора или нескольким пользователям с использованием многоадресного/вещательного идентификатора. Этот идентификатор маскируется битами CRC в IE выделения А-МАР. В нем может содержаться информация, касающаяся выделения ресурсов, HARQ, режима передачи MIMO и т. д. Каждая IE А-МАР кодируется отдельно.


Управленческая информация, неспецифическая для пользователя, кодируется отдельно от управленческой информации, специфической для пользователя. В субкадрах на линии вниз разделение частот для однократного повторного использования и/или трехкратного повторного использования с увеличенной мощностью может содержаться в области А-МАР. Область А-МАР занимает несколько первых DLRU в частотном разделении. Структура области А-МАР проиллюстрирована рисунком 2.5. Ресурс, занятый каждым физическим каналом с А-МАР, может изменяться в зависимости от конфигурации системы и работы плановщика. Имеются следующие типы А-МАР:

- **А-МАР присвоения** содержит информацию о присвоении ресурса, которая категоризируется по нескольким типам IE присвоения ресурса (IE присвоения А-МАР);
- **А-МАР отклика HARQ** содержит информацию HARQ ACK/NACK для передачи данных по линии вверх;
- **А-МАР управления мощностью** включает команды быстрого управления мощностью ПС.

Имеются различные типы IE А-МАР присвоения, отличающиеся для сценариев линий вниз и вверх, постоянных и непостоянных, выделения ресурсов одиночным пользователям и группам, базовых и расширенных IE.

РИСУНОК 2.5

## Пример расположения и структуры А-МАР

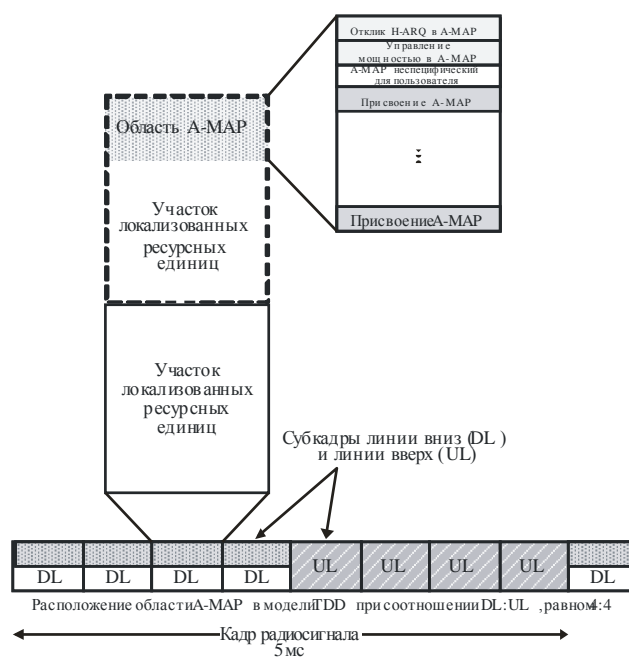

### 1.1.7.2 Каналы управления на линии вверх

#### Канал быстрого отклика (FBSH)

Канал быстрого отклика по линии вверх (FBSH) передает отклики CQI и MIMO.

Отклик CQI содержит информацию об условиях работы канала как они видны с ПС. Эта информация используется в БС для адаптации линии, выделения ресурсов, управления мощностью и т. д. Измерение качества канала включает в себя как узкополосные, так и широкополосные измерения. Измерение качества канала включает в себя как узкополосные, так и широкополосные измерения. Затраты пропускной способности на отклик CQI можно снизить применением дифференциального отклика или других методов сжатия. Например, информацией CQI может служить действующее

отношение мощности несущей к сумме мощности помехи и шума (CINR), выбор полосы частот и т. д.

Отклик MIMO содержит широкополосные и/или узкополосные пространственные характеристики канала, которые необходимы для работы схемы MIMO. В качестве примера информации отклика MIMO служат предпочтительный индекс матрицы (PMI), информация о ранге адаптации, элементах матрицы ковариации канала и о наилучшем индексе субполосы.

Различают два типа FBSH на линии вверх: а) первичный канал быстрого отклика (P-FBSH); и б) вторичный канал быстрого отклика (S-FBSH). S-FBSH может использоваться для поддержки передачи CQI с более высокими кодовыми скоростями и, значит, содержащими больше информационных битов CQI. FBSH уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных на линии вверх.

Канал FBSH начинается в predetermined положении, а его размер задается в вещательном сообщении управления на линии вниз. Выделения для быстрого отклика для ПС могут быть периодическими, а сами выделения – конфигурируемыми. Конкретный тип информации отклика, переносимой при каждой возможности быстрого отклика, может быть различным. Количество битов, переносимое в канале быстрого отклика, может быть адаптивным. Для эффективной передачи в канале отклика определено мини-окошко, охватывающее две поднесущие по шесть символов OFDM. Одна LRU состоит из девяти мини-окошек и может совместно использоваться несколькими FBSH.

### **Канал отклика HARQ**

Отклик HARQ (ACK/NACK) используется для подтверждения передачи данных на линии вниз. Канал отклика HARQ на линии вверх начинается с predetermined сдвигом относительно соответствующей передачи на линии вниз. Канал отклика HARQ уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных. Для уплотнения нескольких каналов отклика HARQ используются ортогональные коды. Канал отклика HARQ охватывает три распределенных мини-окошка.

### **Канал зондирования**

Канал зондирования используется подвижной станцией для передачи зондирующих опорных сигналов, чтобы разрешить базовой станции измерить условия канала на линии вверх. Канал зондирования может занимать либо специфические субполосы линии вверх, либо всю полосу символа OFDM. БС может конфигурировать ПС, чтобы она передавала сигнал зондирования на predetermined поднесущих в пределах конкретных субполос или в пределах всей ширины полосы частот. Канал зондирования уплотняется ортогонально (по времени или по частоте) с другими каналами управления и передачи данных. Кроме того, БС может конфигурировать несколько пользовательских терминалов для передачи сигналов зондирования по соответствующим каналам зондирования, используя кодовое, частотное или временное уплотнение. Для регулирования качества зондирования в каналах зондирования может быть применено управление мощностью. Мощность передачи каждого подвижного терминала может отдельно регулироваться в соответствии с конкретными целевыми значениями CINR.

### **Канал определения дальности**

Канал определения дальности используется для синхронизации на линии вверх. Этот канал может классифицироваться по определению дальности для несинхронизированных и синхронизированных ПС. Канал определения дальности для несинхронизированных ПС (NS-RCH) используется для первоначального вхождения в сеть и передачи управления (хендовера) целевой БС. Канал определения дальности для синхронизированных ПС (S-RCH) используется для периодического определения дальности. В фемтосоте ПС должны осуществлять первичное определение дальности, определение дальности для передачи управления и периодическое определение дальности с использованием канала S-RCH.

### **Канал запроса полосы (BR)**

Каналы запроса полосы (BR) используются для запроса предоставления линии вверх. Запросы полосы передаются в преамбуле BR с помощью сообщений или без сообщений. Сообщения BR могут содержать информацию о состоянии очереди нагрузки в ПС, например о размере буфера и параметрах качества обслуживания. Для передачи информации BR по данному каналу управления используется случайный доступ на основе разрешения конфликтов или без разрешения конфликтов.

Канал BR начинается в конфигурируемой позиции, и его конфигурация определяется вещательным сообщением управления на линии вниз. Канал BR уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных на линии вверх. Окошко для BR определяется как произведение

шести непрерывных поднесущих на шесть символов OFDMA. Каждый канал BR состоит из трех рассредоточенных окошек BR. В одном канале BR может передаваться несколько преамбул BR с использованием кодового уплотнения.

### 1.1.8 Управление мощностью

Механизм управления мощностью поддерживается и на линии вниз, и на линии вверх. При использовании управления мощностью на линии вниз терминал с управляемым уровнем мощности принимает специфическую для пользователя информацию на специализированной пилотной поднесущей. По протоколам A-MAP на линии вниз может осуществляться управление мощностью на основе обратной связи канала качества терминала на линии вверх.

Управление мощностью на линии вверх поддерживается для того, чтобы компенсировать потери на трассе распространения, затенение, быстрые замирания и потери на реализацию, а также для подавления помех между сотами и внутри сот. БС может передавать необходимую информацию по каналу управления или передавать сообщение терминалам в целях поддержки управления мощностью на линии вверх. Параметры алгоритма управления мощностью оптимизируются базовой станцией по всей системе и транслируются периодически.

В сценариях с высокой мобильностью схема управления мощностью может оказаться не в состоянии компенсировать эффект быстрых замираний в канале из-за вариаций импульсного отклика канала. В результате управление мощностью используется только для компенсации потерь при распространении, зависящих от расстояния, а также затенения и потерь на реализацию.

Вариации характеристик канала и потери на реализацию компенсируются схемой управления мощностью без обратной связи, редко взаимодействуя с БС. Терминал может определить данную мощность передачи, основываясь на параметрах передачи, посланных обслуживающей БС, качестве передачи канала на линии вверх, на информации о состоянии канала линии вниз и знаний о помехе, полученных по линии вниз. Управление мощностью без обратной связи обеспечивает грубые первоначальные установки мощности терминала при начальном установлении соединения.

Динамические вариации канала компенсируются схемой управления мощностью с обратной связью, получая команды управления от обслуживающей БС. БС измеряет состояние канала на линии вверх, получает информацию о помехах через каналы управления и/или передачи данных по линии вверх и посылает терминалу команды управления мощностью. Терминал корректирует свою мощность передачи в соответствии с этими командами управления мощностью от БС.


### 1.1.9 Синхронизация на линии вниз

В *WirelessMAN-Advanced* используется иерархическая структура синхронизации DL, в которой передаются два типа преамбул: а) первичная усовершенствованная преамбула (PA-Preamble); и б) вторичная усовершенствованная преамбула (SA-Preamble) (рисунок 2.6). В суперкадре выделяется один символ PA-Preamble и два символа SA-Preamble. Расположение символа A-Preamble задается как первый символ кадра, за исключением последнего кадра. PA-Preamble располагается на месте первого символа второго кадра в суперкадре, а SA-Preamble – на месте первого символа первого и третьего кадров. PA-Preamble несет информацию о ширине полосы, занимаемой системой, и о конфигурации несущих. PA-Preamble имеет фиксированную ширину полосы, равную 5 МГц. К PA-Preamble применяется однократное повторное использование частоты в частотной области. SA-Preamble повторяется один раз каждые два кадра, охватывая всю ширину полосы системы, и несет идентификаторы соты. Для этого набора частот используется трехкратное повторное использование частоты для борьбы с помехами между сотами. SA-Preamble переносит 768 различных идентификаторов соты.

Набор последовательностей SA-Preamble состоит из разделов и каждый раздел предназначен для конкретного типа БС, например БС макросоты, БС фемтосоты и т. д. Информация о разделах – самая широкая во вторичном SFN и в сообщении AAI-SCD.

РИСУНОК 2.6

## Структура усовершенствованных преамбул

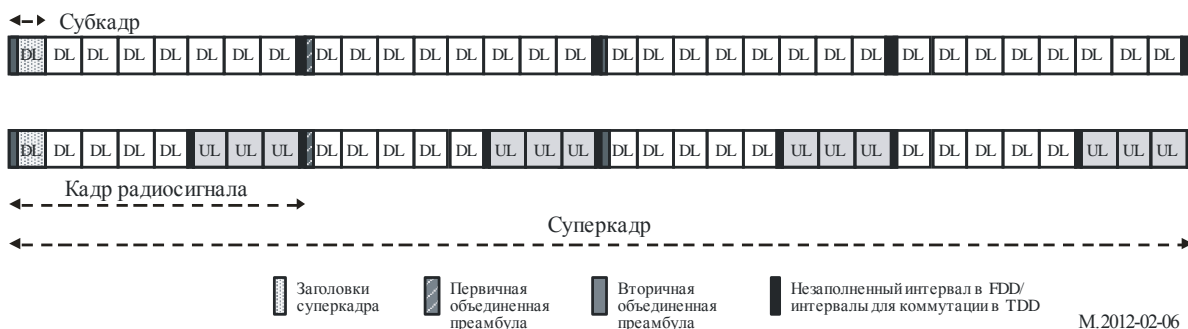


## 1.1.10 Многоантенные методы

## 1.1.10.1 Структура MIMO

WirelessMAN-Advanced поддерживает несколько перспективных многоантенных методов, включая однопользовательские и многопользовательские MIMO (пространственное уплотнение и формирование лучей), а также ряд схем разнесения при передаче. В однопользовательской схеме MIMO (SU-MIMO) только один пользователь может быть распланирован по одной (временной, частотной, пространственной) ресурсной единице. С другой стороны, в многопользовательской схеме MIMO (MU-MIMO) множество пользователей может быть распланировано по одной ресурсной единице. При вертикальном кодировании используется один кодер (или уровень), а при многоуровневом кодировании используется несколько кодеров (или несколько уровней). Уровень определяется как входной тракт процессов кодирования и модуляции к кодеру MIMO. Поток определяется как совокупность выходных сигналов с кодера MIMO, которые далее обрабатываются блоком формирования лучей или блоком предварительного кодера. При пространственном уплотнении ранг определяется как количество потоков, предназначенных для пользователя.

РИСУНОК 2.7

## Структура MIMO

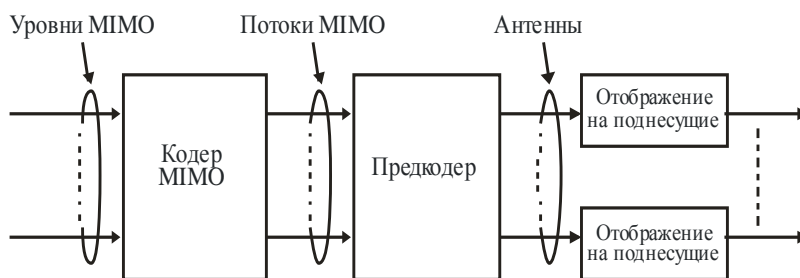

М.2012-02-07

Структура передатчика с MIMO представлена на рисунке 2.7. Блок кодера содержит блоки канального кодирования, перемежения, согласования скоростей и модуляции для каждого уровня. Блок отображения ресурсов отображает комплексные символы модуляции на соответствующие частотно-временные ресурсы. Блок кодера MIMO отображает уровни на потоки, которые далее обрабатываются блоком предварительного кодирования.

Блок предварительного кодирования отображает потоки на антенны путем генерирования символов данных, специфических для антенны, в соответствии с выбранным режимом MIMO. Блок построения символов OFDM отображает данные, специфические для антенны, на символы OFDM. Таблица 2.2 содержит информацию о различных режимах MIMO, поддерживаемых системой WirelessMAN Advanced.



ТАБЛИЦА 2.2

## Режимы MIMO на линии вниз

Индекс режима	Описание	Формат кодирования MIMO	Предкодирование MIMO
Режим 0	SU-MIMO без обратной связи (разнесение на передаче)	Пространственно-частотное блочное кодирование (SFBC)	Неадаптивное
Режим 1	SU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение)	Вертикальное кодирование	Неадаптивное
Режим 2	SU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение)	Вертикальное кодирование	Адаптивное
Режим 3	MU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение)	Многоуровневое кодирование	Неадаптивное
Режим 4	MU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение)	Многоуровневое кодирование	Адаптивное
Режим 5	SU-MIMO без обратной связи (разнесение на передаче)	Повторение сопряженных данных (CDR)	Неадаптивное

Минимальная конфигурация антенны на линии вниз и линии вверх – это  $2 \times 2$  и  $1 \times 2$  соответственно. Для пространственного уплотнения без обратной связи и для SU-MIMO с обратной связью количество потоков ограничено минимальным количеством передающих и приемных антенн. MU-MIMO может поддерживать до двух потоков при двух передающих антеннах, до четырех потоков при четырех передающих антеннах и до восьми потоков при восьми передающих антеннах. В таблицу 2.3 сведены параметры MIMO линии вниз для различных режимов MIMO.

ТАБЛИЦА 2.3

## Параметры ММО на линии вниз

	Количество передающих антенн	Степень STC на один уровень	Количество потоков	Количество поднесущих	Количество уровней
Режим 0 ММО	2	1	2	2	1
	4	1	2	2	1
	8	1	2	2	1
Режим 1 ММО и режим 2 ММО	2	1	1	1	1
	2	2	2	1	1
	4	1	1	1	1
	4	2	2	1	1
	4	3	3	1	1
	4	4	4	1	1
	8	1	1	1	1
	8	2	2	1	1
	8	3	3	1	1
	8	4	4	1	1
	8	5	5	1	1
	8	6	6	1	1
	8	7	7	1	1
8	8	8	1	1	
Режим 3 ММО и режим 4 ММО	2	1	2	1	2
	4	1	2	1	2
	4	1	3	1	3
	4	1	4	1	4
	8	1	2	1	2
	8	1	3	1	3
	8	1	4	1	4
Режим 4 ММО	4	2 и 1 <sup>a</sup>	3	1	2
	4	2 и 1 <sup>b</sup>	4	1	3
	4	2	4	1	2
	8	2 и 1 <sup>a</sup>	3	1	2
	8	2 и 1 <sup>b</sup>	4	1	3
	8	2	4	1	2
	8	1	8	1	8
	8	2 и 1 <sup>c</sup>	8	1	7
	8	2 и 1 <sup>d</sup>	8	1	6
	8	2 и 1 <sup>e</sup>	8	1	5
8	2	8	1	4	

ТАБЛИЦА 2.3 (окончание)

	Количество передающих антенн	Степень STC на один уровень	Количество потоков	Количество поднесущих	Количество уровней
Режим 5 MIMO	2	1/2	1	2	1
	4	1/2	1	2	1
	7	1/2	1	2	1

<sup>a</sup> Два потока к одной ПС и один поток к другой ПС, с одним уровнем каждый.

<sup>b</sup> Два потока к одной ПС и по одному потоку к двум другим ПС, с одним уровнем каждый.

<sup>c</sup> Два потока к одной ПС и по одному потоку к шести другим ПС, с одним уровнем каждый.

<sup>d</sup> По два потока к двум ПС и по одному потоку к четырем другим ПС, с одним уровнем каждый.

<sup>e</sup> По два потока к трем ПС и по одному потоку к двум другим ПС, с одним уровнем каждый.

Поток к отображению на антенны зависит от схемы MIMO. По линии вниз передаются CQI и отклик ранга в целях оказания помощи БС в адаптации ранга, переключении режима и адаптации скорости. При пространственном уплотнении ранг определяется как количество потоков, предназначенных для каждого пользователя. В системах FDD и TDD, в SU-MIMO с обратной связью используется предкодирование на основе унитарной кодовой книги. На линии вниз ПС может посылать на БС в SU-MIMO с обратной связью такую информацию, как ранг, выбор субполосы, CQI, индекс матриц предкодирования (PMI), а также долгосрочную информацию о состоянии канала.

На линии вниз поддерживается передача MU-MIMO при количестве потоков до двух на одного пользователя. При этом механизме предкодирования разрешается формирование лучей. *WirelessMAN-Advanced* способна адаптироваться к SU-MIMO или MU-MIMO заранее определенным или гибким образом. Поддерживаются также методы MIMO со множеством БС, что улучшает пропускную способность в секторе и на краю соты путем использования взаимодействующего предкодирования по множеству БС, формирования лучей, координируемого сетью, или подавления помех между сотами.

При MIMO на линии вверх БС будет планировать работу пользователей по ресурсным блокам и определять уровень схем модуляции и кодирования (MCS), а также параметры MIMO (режим, ранг и т. д.). Поддерживаемые конфигурации антенн охватывают одну, две или четыре передающих антенны и более двух приемных антенн. Режимы и параметры MIMO на линии вверх представлены в таблице 2.4 и таблице 2.5 соответственно.

ТАБЛИЦА 2.4

## Режимы MIMO на линии вверх

Индекс режима	Описание	Формат кодирования MIMO	Предкодирование MIMO
Режим 0	SU-MIMO без обратной связи (разнесение на передаче)	SFBC	Неадаптивное
Режим 1	SU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение)	Вертикальное кодирование	Неадаптивное
Режим 2	SU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение)	Вертикальное кодирование	Адаптивное
Режим 3	Взаимодействующее пространственное уплотнение без обратной связи (MU-MIMO)	Вертикальное кодирование	Неадаптивное
Режим 4	Взаимодействующее пространственное уплотнение с обратной связью (MU-MIMO)	Вертикальное кодирование	Адаптивное

ТАБЛИЦА 2.5

## Параметры MIMO на линии вверх

	Количество передающих антенн	Степень STC на один уровень	Количество потоков	Количество поднесущих	Количество уровней
Режим 0 MIMO	2	1	2	2	1
	4	1	2	2	1
Режим 1 MIMO	1	1	1	1	1
Режим 1 MIMO и режим 2 MIMO	2	1	1	1	1
	2	2	2	1	1
	4	1	1	1	1
	4	2	2	1	1
	4	3	3	1	1
	4	4	4	1	1
Режим 3 MIMO и режим 4 MIMO	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
	2	2	2	1	1
	4	1	1	1	1
	4	2	2	1	1
	4	3	3	1	1
	4	4	4	1	1

Режимы разнесения на передаче, поддерживаемые на линии вверх, охватывают схемы из двух и четырех передающих антенн с кодовой скоростью 1, как, например, пространственно-частотное блоковое кодирование (SFBC) и предкодер на два потока. В системах FDD и TDD поддерживается предкодирование, основанное на унитарной кодовой книге. В этом режиме ПС передает опорный зондирующий сигнал по линии вверх, для того чтобы помочь планированию и выбору предкодера в БС на линии вверх. БС передает на ПС информацию о выделении ресурсов, MCS, ранг, предпочтительный индекс предкодера, а также размер пакета. MU-MIMO на линии вверх разрешает пространственное уплотнение нескольких ПС по одним и тем же радиоресурсам. Поддерживаются MU-MIMO и без обратной связи, и с обратной связью. Подвижные станции с одной передающей антенной могут работать в режиме SU- или MU-MIMO без обратной связи.

## 1.2 Краткое рассмотрение уровня MAC

В последующих разделах описываются некоторые особенности уровня MAC.

### 1.2.1 Адресация MAC

*WirelessMAN-Advanced* определяет глобальные и логические адреса для ПС, которые идентифицируют пользователя и его соединения в течение сеанса. ПС идентифицируется глобально однозначным 48-разрядным расширенным уникальным идентификатором, принятым IEEE и присваиваемым Регистрационной администрацией IEEE. Затем подвижной станции присваиваются следующие логические идентификаторы: 1) идентификатор станции при вхождении в сеть (или повторном вхождении в сеть), который однозначно идентифицирует ПС внутри соты; и 2) идентификатор потока (FID), который однозначно идентифицирует управляющие и транспортные соединения с ПС. Для защиты отображения фактических идентификаторов станций при вхождении в сеть используется временный идентификатор станции. Определяется дерегистрационный идентификатор, чтобы однозначно идентифицировать ПС в пределах идентификаторов пейджерной группы, пейджерного цикла и пейджерного сдвига.


### 1.2.2 Вхождение в сеть

Вхождение в сеть – это процедура, посредством которой ПС обнаруживает сотовую сеть и устанавливает соединение с другой сетью. Вхождение в сеть состоит из следующих этапов (см. рисунок 2.8):

- синхронизация с БС по получаемым преамбулам;
- получение необходимой системной информации, как, например, идентификатора БС и идентификатора поставщика сетевых услуг для первоначального вхождения в сеть и выбора соты;
- первоначальное определение дальности;
- согласование основных функциональных возможностей;
- аутентификация/предоставление прав доступа и обмен ключами;
- регистрация и организация потока обслуживания.

РИСУНОК 2.8

#### Процедуры вхождения в сеть

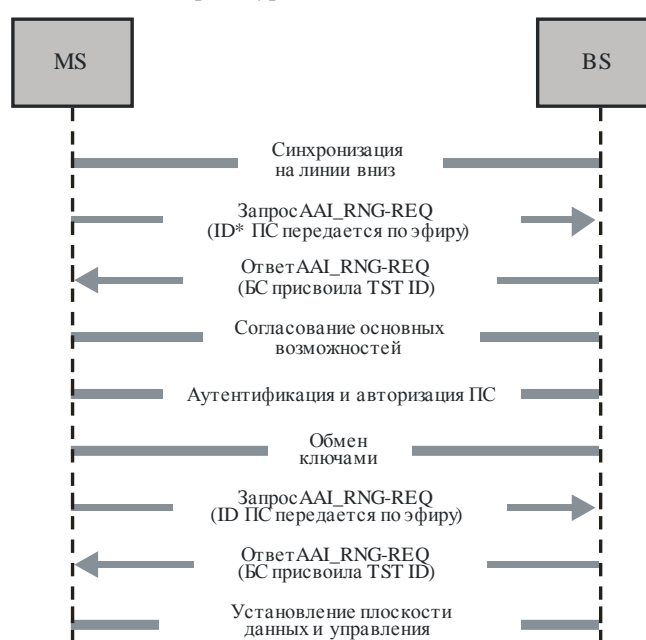

M.2012-02-08

### 1.2.3 Управление соединением и качество обслуживания

Соединение определяется как отображение между уровнями MAC БС и одной (или несколькими) ПС. Если имеется отображение один в один между одной БС и одной ПС, то соединение называется одноадресным; в противном случае оно называется многоадресным или вещательным. Различают два типа соединений – управляющие соединения и транспортные соединения. Управляющие соединения используются для переноса управляющих сообщений MAC. Транспортные соединения используются для переноса пользовательских данных, включая сигнальные сообщения верхних уровней. Управляющее сообщение MAC никогда не переносится по транспортному соединению, а пользовательские данные никогда не переносятся по управляющим соединениям. Когда ПС выполняет первоначальное вхождение в сеть, то автоматически организуется одна пара двунаправленных (DL/UL) одноадресных управляющих соединений.

Все передачи пользовательских данных рассматриваются в контексте транспортных соединений. Транспортное соединение является однонаправленным и организуется с уникальным FID. Каждое транспортное соединение связано с активным потоком обслуживания для обеспечения различных уровней качества обслуживания, требуемого этим потоком. ПС может иметь несколько транспортных соединений с различным набором параметров качества обслуживания (QoS), причем каждое транспортное соединение может иметь один или несколько наборов параметров QoS.

Транспортное соединение устанавливается тогда, когда разрешен или активирован связанный с ним активный поток обслуживания, и разъединяется, когда поток становится неактивным. Транспортные

соединения могут быть заранее предусмотренными или динамично создаваемыми. Заранее предусмотренные соединения – это соединения, установленные ПС во время вхождения ПС в сеть. С другой стороны, БС или ПС могут, при необходимости, динамически создавать новые соединения.

#### 1.2.4 Заголовок MAC

WirelessMAN-Advanced определяет количество эффективных заголовков MAC для различных применений с меньшим количеством полей и с меньшим размером по сравнению с исходным заголовком MAC в OFDMA TDD WMAN. Улучшенный исходный заголовок MAC, показанный на рисунке 2.9, состоит из расширенного индикатора заголовка, FID и полей длины полезной нагрузки. Другие типы заголовков MAC включают двухрядный заголовок MAC для коротких пакетов, поддерживающий такие применения с малой полезной нагрузкой, как передача речи по протоколу IP (VoIP), и характеризующийся малым размером пакетов данных и отсутствием ARQ, заголовок с расширенной фрагментацией, заголовок с расширенным заполнением для транспортных соединений, заголовок с расширенным управлением MAC и заголовок с расширенными возможностями уплотнения, который используется, когда данные из нескольких соединений, объединенные одной областью безопасности, присутствуют в полезной нагрузке единицы данных о протоколе MAC (PDU).

РИСУНОК 2.9

Улучшенные обобщенные заголовки MAC



М.2012-02-09

#### 1.2.5 Функции ARQ и HARQ

Блок ARQ генерируется из одной или нескольких единиц служебных данных MAC (SDU) или ее фрагмента(ов). Блоки ARQ могут иметь разный размер и нумеруются последовательно.


В WirelessMAN-Advanced используются адаптивная асинхронная и неадаптивная синхронная схемы HARQ на линиях вниз и вверх соответственно. Действие HARQ основывается на *N*-процессном (многоканальном) протоколе с остановкой и ожиданием. В схеме адаптивной асинхронной HARQ выделение ресурса и формат передачи при повторной передаче HARQ могут отличаться от первоначальной передачи. В случае повторной передачи нужна сигнализация управления, чтобы показать выделенный ресурс и формат передачи совместно с другими необходимыми для HARQ параметрами. На линии вверх используется неадаптивная синхронная схема HARQ, в которой параметры и выделенный ресурс для повторной передачи известны априорно.

#### 1.2.6 Управление мобильностью и передача управления

WirelessMAN-Advanced поддерживает как управляемую сеть, так и выполняемый с помощью ПС хендовер (НО). Как показано на рисунке 2.10, процедуры хендовера могут инициироваться либо ПС, либо БС; окончательное решение по хендоверу и выбор целевой БС могут быть сделаны либо обслуживающей БС, либо ПС. ПС исполняет или запрещает процедуру хендовера посылкой сообщения о его запрете. Процедуры повторного вхождения в сеть через целевую БС, показанные на рисунке 2.10, могут быть оптимизированы путем получения целевой базовой станцией информации о ПС от обслуживающей БС через базовую сеть. ПС может также сохранять связь с обслуживающей БС в ходе выполнения повторного вхождения в сеть на целевой БС под руководством обслуживающей БС.

РИСУНОК 2.10

## Процедуры хендвера

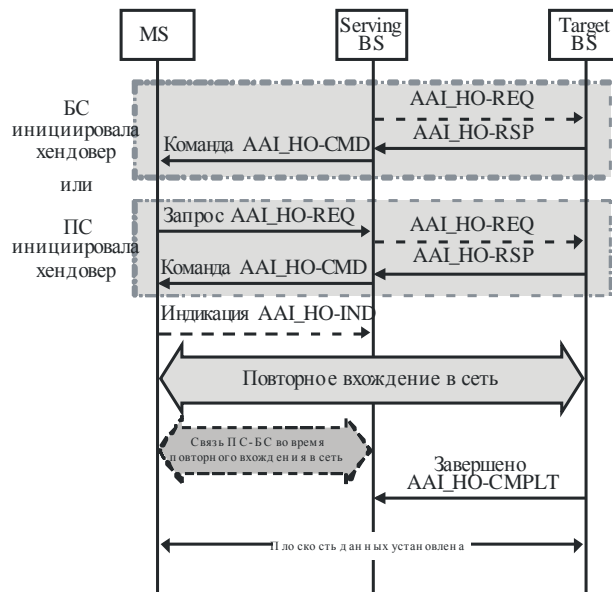

М.2012-02-10

## 1.2.7 Управление мощностью

WirelessMAN-Advanced обеспечивает функции управления мощностью, охватывая спящий режим и режим ожидания для уменьшения потребления мощности ПС. Спящий режим – это такое состояние, при котором ПС в течение заранее согласованного интервала времени отсутствует в обслуживающей БС. Спящий режим может быть активирован переходом ПС в состояние соединения. При использовании этого режима ПС представляется чередующаяся последовательность "слушающих" и "спящих" окон. Слушающее окно – это временной интервал, в течение которого ПС доступна для приема/передачи сигнализации управления и данных. WirelessMAN-Advanced способна динамически регулировать длительность спящих и слушающих окон в пределах спящего цикла на основе изменения структуры нагрузки и действий HARQ. Параметры спящего режима согласовываются между ПС и БС, когда ПС находится в режиме активности. БС инструктирует ПС переходить в спящий режим. Сообщения управления MAC могут использоваться для запросов/ответов в спящем режиме. Период спящего цикла измеряется в кадрах или суперкадрах и равен сумме длительностей спящего и слушающего окон. Во время слушающего окна ПС БС может передавать сообщение, индицирующее трафик, предназначенный для одной или нескольких ПС. Слушающее окно может быть расширено с помощью явной или неявной сигнализации. Максимальная длительность расширения – до конца текущего спящего цикла.

Режим ожидания позволяет ПС быть периодически доступной для вещательного трафика сообщений на линии вниз, как, например, пейджерные сообщения без регистрации в сети. Сеть приписывает подвижные станции в режиме ожидания к пейджерной группе в период вхождения в режим ожидания или обновления данных о местоположении. Если ПС приписана к нескольким пейджерным группам, то ей могут быть приписаны несколько пейджерных сдвигов в пределах пейджерного цикла, где каждый пейджерный сдвиг соответствует отдельной пейджерной группе. Присвоение нескольких пейджерных сдвигов подвижной станции позволяет производить мониторинг пейджерных сообщений в разных пейджерных сдвигах, когда ПС размещена в одной из пейджерных групп. Расстояние между двумя соседними пейджерными сдвигами должно быть достаточно большим, чтобы ПС, пославшая пейджерный вызов в первом пейджерном сдвиге, могла проинформировать сеть до того, как наступит следующий пейджерный сдвиг в том же пейджерном цикле, избежав тем самым ненужного вызова в следующем пейджерном сдвиге. ПС контролирует это пейджерное сообщение в течение слушающего интервала. Пейджерное сообщение содержит идентификаторы тех ПС, которые должны быть уведомлены об ожидаемом трафике или обновлении данных о местоположении. Время старта пейджерного слушающего интервала рассчитывается исходя из пейджерного цикла, а пейджерный сдвиг определяется в количестве суперкадров.

Обслуживающая БС передает список идентификаторов пейджерных групп (PGID) в заранее определенном месте в начале доступного пейджерного интервала. Во время доступного пейджерного интервала ПС контролирует SFH, и если обнаруживается какое-либо изменение в информации

о конфигурации системы, ПС получит самую последнюю системную информацию в момент следующей передачи SFH (то есть в следующем SFH). Для обеспечения защиты персональной информации о местоположении пейджерный контроллер присваивает дерегистрационные идентификаторы подвижным станциям, чтобы однозначно идентифицировать их в режиме ожидания в конкретной пейджерной группе.

ПС в режиме ожидания выполняет обновление информации о местоположении, если либо удовлетворяются условия – обновление информации о местоположении пейджерной группы, обновление информации о местоположении, определяемое таймером, либо обновляется информация о местоположении с выключенной мощностью. ПС обновляет информацию о местоположении, когда она обнаруживает изменение в пейджерной группе путем контроля PGID, которое передается базовой станцией. ПС периодически выполняет процедуру обновления информации о местоположении до истечения таймера режима ожидания. При каждом обновлении местоположения, включая обновление пейджерной группы, таймер режима ожидания сбрасывается.


### 1.2.8 Защита

Функции защиты обеспечивают для абонентов защиту персональных данных, аутентификацию и конфиденциальность во всей сети WirelessMAN-Advanced. Протокол РКМ обеспечивает взаимную и одностороннюю аутентификацию, а также конфиденциальность между ПС и БС путем поддержки прозрачного обмена сообщениями об аутентификации и авторизации (EAP).

ПС и БС могут поддерживать методы шифрования и алгоритмы защищенной передачи PDU MAC. WirelessMAN-Advanced поддерживает выбор защиты конфиденциальности или целостности с помощью управляющих сообщений уровня MAC. На рисунке 2.11 представлены функциональные блоки структуры защиты.

РИСУНОК 2.11

Функциональные блоки структуры защиты

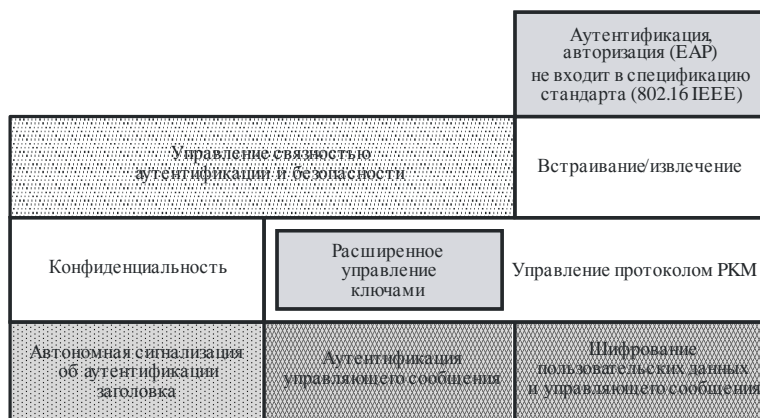

М.2012-02-11

Структура защиты разделяется на объекты управления защитой, объекты шифрования и объекты логической целостности. Функции управления защитой включают общую организацию и управление защитой, встраивание/извлечение EAP, управление протоколом обработки ключей защиты (РКМ), управление связностью защиты, защиту персональной информации об идентификации/местоположении. Для осуществления защиты персональной информации об идентификации/местоположении MSID (то есть MAC адрес ПС) не раскрывается эфирной передачей даже во время вхождения в сеть. БС присваивает ПС идентификатор станции (STID), который передается на ПС в защищенном режиме так, что информация об идентификации/местоположении ПС может быть скрыта. Функции объекта шифрования и защиты целостности включают шифрование пользовательских данных и аутентификацию, аутентификацию сообщений управления, защиту конфиденциальности сообщений.



## 2 Подробная спецификация технологии радиointерфейса<sup>13</sup>

Материал, приведенный в пункте 2, отражает структуру спецификаций IEEE из первого издания Рекомендации МСЭ-R М.2012 (01-2012) до пересмотра в IEEE структуры спецификаций, относящихся к WirelessMAN-Advanced, 8 июня 2013 года.

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, разработаны на основе Глобальной основной спецификации<sup>14</sup> (GCS), которая относится к разработанным извне материалам, включенным путем ссылок для конкретной технологии. Информацию по процессу разработки и использованию GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе ИМТ-ADV/24 (Rev. 3).

Стандарты ИМТ-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии WirelessMAN-Advanced, доступной по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-0/WirelessMAN-Advanced/>. К представленным ниже разделам применяются следующие примечания:

- 1) определенные соответствующие *транспонирующие организации* должны обеспечить доступ к своим ссылочным материалам на своем веб-сайте;
- 2) эта информация была предоставлена *транспонирующими организациями* и относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

### 2.1 Описание Глобальной основной спецификации и транспонируемых стандартов

Спецификация IEEE Std 802.16 включает спецификацию IEEE Std 802.16-2009 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011. Стандарт IEEE Std 802.16 описан в пункте 2.1.1.

В соответствии с разделом 16.1.1 спецификации IEEE Std 802.16 Глобальная основная спецификация технологии *WirelessMAN-Advanced* описана в разделах спецификации IEEE Std 802.16, как это указано в таблице 2.6. Та часть спецификации IEEE Std 802.16, которая не включена в таблицу 2.6, не входит в Глобальную основную спецификацию технологии *WirelessMAN-Advanced*.

ТАБЛИЦА 2.6

#### Описание Глобальной основной спецификации для технологии *WirelessMAN-Advanced*

IEEE Std 802.16 Раздел и тема	IEEE Std 802.16-2009	IEEE Std 802.16j-2009	IEEE Std 802.16h-2010	IEEE Std 802.16m-2011
Раздел 1.4. Базовые модели	Основная спецификация		Изменена	Изменена
Раздел 2. Нормативно-справочные материалы	Основная спецификация		Изменена	Изменена
Раздел 3. Определения	Основная спецификация	Изменена	Изменена	Изменена
Раздел 4. Сокращения и акронимы	Основная спецификация	Изменена	Изменена	Изменена

<sup>13</sup> 8 июня 2012 года Совет по стандартам IEEE-SA одобрил IEEE Std 802.16.1 (Радиointерфейс WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа) в качестве нового стандарта IEEE. В этом стандарте рассматривается радиointерфейс WirelessMAN-Advanced с некоторыми небольшими улучшениями. Тогда же Совет по стандартам одобрил IEEE Std 802.16-2012 в качестве новой пересмотренной версии IEEE Std 802.16, из которой был исключен радиointерфейс WirelessMAN-Advanced.

Соответственно материал, приведенный в пункте 2.2, отражает структуру спецификации по радиointерфейсу WirelessMAN-Advanced по IEEE Std 802.16, который включает IEEE Std 802.16-2009 с поправками, внесенными IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011.

<sup>14</sup> GCS (Глобальная основная спецификация) представляет собой совокупность спецификаций, которая определяет одну RIT, одну SRIT или одну RIT в рамках одной SRIT.

ТАБЛИЦА 2.6 (окончание)

IEEE Std 802.16 Раздел и тема	IEEE Std 802.16-2009	IEEE Std 802.16j-2009	IEEE Std 802.16h-2010	IEEE Std 802.16m-2011
Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных	Основная спецификация			Изменена
Раздел 16. Радиointерфейс технологии <i>WirelessMAN-Advanced</i>				Основная спецификация
Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC				Основная спецификация
Приложение S. Тестовые векторы				Основная спецификация
Приложение T. Поддерживаемые полосы частот				Основная спецификация
Приложение U. Радиоспецификации				Основная спецификация
Приложение V. Класс и параметры (функциональных) возможностей по умолчанию				Основная спецификация

### 2.1.1 IEEE Std 802.16

В этом разделе приводится краткое описание IEEE Std 802.16.

#### **IEEE Std 802.16. Стандарт для локальной и общегородской сетей; радиointерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа**

Этот стандарт определяет радиointерфейс, включая уровень управления доступом к среде (MAC) и физический уровень (PHY), совместно используемых фиксированной и подвижной систем широкополосного беспроводного доступа радиально-узловой многоточечной связи, предоставляющих комплексные услуги. Уровень MAC структурирован для поддержки большого количества спецификаций уровня PHY, каждая из которых разработана для конкретной операционной среды.

Спецификация IEEE Std 802.16 включает спецификацию IEEE Std 802.16-2009 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011.

#### 2.1.1.1 IEEE Std 802.16-2009

##### **Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиointерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа**

Этот стандарт определяет радиointерфейс, включая уровень управления доступом к среде (MAC) и физический уровень (PHY), совместно используемых фиксированной и подвижной систем широкополосного беспроводного доступа радиально-узловой многоточечной связи, предоставляющих комплексные услуги. Уровень MAC структурирован для поддержки большого количества спецификаций уровня PHY, каждая из которых разработана для конкретной операционной среды.

#### 2.1.1.2 IEEE Std 802.16j-2009

##### **Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиointерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 1 – спецификация многократной ретрансляции**

Эта поправка дополняет спецификацию IEEE Std 802.16-2009 путем определения усовершенствований физического уровня и уровня MAC для лицензированных полос частот,

необходимых для обеспечения работы ретрансляционных станций. Спецификации станций абонентов остались без изменений.

### 2.1.1.3 IEEE Std 802.16h-2010

**Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиointерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 2 – усовершенствованные механизмы совместимости для безлицензионной работы**

Эта поправка дополняет спецификацию IEEE Std 802.16 путем определения таких усовершенствованных механизмов, как политика и управление доступом к среде передачи для обеспечения совместимости работающих без лицензий систем и совместимости таких систем с основными потребителями.

### 2.1.1.4 IEEE Std 802.16m-2011

**Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиointерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 3 – усовершенствованный радиointерфейс**

В этом изменении описывается радиointерфейс технологии *WirelessMAN-Advanced*, усовершенствованный радиointерфейс, предназначенный для удовлетворения требований мероприятий по стандартизации систем IMT-Advanced, проводимых МСЭ-R. Эта поправка основана на спецификации режима *WirelessMAN-OFDMA* спецификации IEEE Std 802.16 и обеспечивает постоянную поддержку станций абонентов, работающих в режиме *WirelessMAN-OFDMA*.

## 2.1.2 Транспонируемые стандарты

### 2.1.2.1 Транспозиции института IEEE

Зарезервировано.

### 2.1.2.2 Транспозиции ассоциации ARIB

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Транспонирующая организация	ARIB	ARIB	ARIB	ARIB
Номер документа	ARIB STD-T105 Приложение 1	ARIB STD-T105 Приложение 2	ARIB STD-T105 Приложение 3	ARIB STD-T105 Приложение 4
Версия	1.30	1.30	1.30	1.30
Дата	18 декабря 2012 года	18 декабря 2012 года	18 декабря 2012 года	18 декабря 2012 года
Раздел 1.4. Базовые модели	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201-IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201-IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203-IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203-IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)

	<b>Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16j-2009</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16h-2010</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16m-2011</b>
Раздел 2. Нормативно-справочные материалы	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Раздел 3. Определения	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Раздел 4. Сокращения и акронимы	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB)	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии <i>Wireless MAN-Advanced</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Раздел 16, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf">http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204-IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf</a> (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Приложение S. Векторы теста	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Приложение T. Поддерживаемые полосы частот	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение T, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)

	<b>Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16j-2009</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16h-2010</b>	<b>Поправка к IEEE Std 802.16m-2011</b>
Приложение U. Радиоспецификации	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)
Приложение V. Класс и параметры (функциональных) возможностей по умолчанию	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tt asDown.jsp?where=14688 &amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB)

## 2.1.2.3 Транспозиции ассоциации ТТА

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Транспонирующая организация	ТТА	ТТА	ТТА	ТТА
Номер документа	ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009	ТТАЕ.ИЕ-802.16j	ТТАЕ.ИЕ-802.16h	ТТАЕ.ИЕ-802.16m
Версия	1.0	1.0	1.0	1.0
Дата	29 июня 2011 года	29 июня 2011 года	29 июня 2011 года	29 июня 2011 года
Раздел 1.4. Базовые модели	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ТТА)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Раздел 2. Нормативно-справочные материалы	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ТТА)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Раздел 3. Определения	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16j">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16j</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Раздел 4. Сокращения и акронимы	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16j">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16j</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16h</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ТТА)	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16-2009</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ТТА)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/ttasD_own.jsp?where=14688&amp;pk_num=ТТАЕ.ИЕ-802.16m</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии Wireless MAN-Advanced	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Раздел 16, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Приложение S. Векторы теста	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Приложение Т. Поддерживаемые полосы частот	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение Т, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Приложение U. Радиоспецификации	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)
Приложение V. Класс и параметры (функциональных) возможностей по умолчанию	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m">http://www.tta.or.kr/data/tasD/own.jsp?where=14688&amp;pk_num=TTAE.IE-802.16m</a> (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ТТА)



## 2.1.2.4 Транспозиции Форума WiMAX

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Транспонирующая организация	Форум WiMAX	Форум WiMAX	Форум WiMAX	Форум WiMAX
Номер документа	T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX	T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j Форумом WIMAX	T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX	T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX
Версия	V01	V01	V01	V01
Дата	20 сентября 2011 года	20 сентября 2011 года	20 сентября 2011 года	20 сентября 2011 года
Раздел 1.4. Базовые модели	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Раздел 2. Нормативно-справочные материалы	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX)	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Раздел 3. Определения	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Раздел 4. Сокращения и акронимы	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX)	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)

	Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009	Поправка к IEEE Std 802.16j-2009	Поправка к IEEE Std 802.16h-2010	Поправка к IEEE Std 802.16m-2011
Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии Wireless MAN-Advanced	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Раздел 16, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Приложение S. Векторы теста	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Приложение T. Поддерживаемые полосы частот	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Приложение T, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Приложение U. Радиоспецификации	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)
Приложение V. Класс и параметры (функциональных) возможностей по умолчанию	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<a href="http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf">http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf</a> (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX)

### 3 Подробная спецификация технологии радиointерфейса<sup>15</sup>

Начиная с 1-й пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-R М.2012 (2014 год) материал в пункте 3 отражает структуру спецификаций IEEE после пересмотра IEEE структуры соответствующих спецификаций, относящихся к WirelessMAN-Advanced, 8 июня 2013 года.

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, были разработаны на основе Глобальной основной спецификации (GCS), которая относится к разработанным извне материалам, включенным путем ссылок для конкретной технологии. Информация по разработке и использованию GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе ИМТ-ADV/24 (Rev.3).

Стандарты ИМТ-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии WirelessMAN-Advanced, доступной по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/e/e/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-1/WirelessMAN-Advanced/>. К представленным ниже разделам применяются следующие примечания:

- 1) определенные соответствующие *транспонирующие организации* должны обеспечить доступ к своим справочным материалам на веб-сайтах;
- 2) эта информация была предоставлена *транспонирующими организациями* и относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

#### 3.1 Описание Глобальной основной спецификации и транспонированных стандартов

IEEE Std 802.16.1 включает в себя IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013. Стандарт IEEE Std 802.16.1 описан в пункте 3.1.1.

---

<sup>15</sup> 8 июня 2012 года Совет по стандартам IEEE-SA одобрил IEEE Std 802.16.1 (Радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа) в качестве нового стандарта IEEE. В этом стандарте рассматривается радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced* с некоторыми небольшими улучшениями. Тогда же Совет по стандартам одобрил IEEE Std 802.16-2012 в качестве новой пересмотренной версии IEEE Std 802.16, из которой был исключен радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced*.

Соответственно материал, приведенный в пункте 3, отражает перенос спецификации радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced* в стандарт IEEE Std 802.16.1. Спецификация GCS *WirelessMAN-Advanced* для пункта 3 включает в себя IEEE Std 802.16.1, но не включает IEEE Std 802.16.

Кроме того, IEEE дополнил стандарт IEEE Std 802.16.1 двумя поправками:

- IEEE Std 802.16.1a. Радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа – Поправка. Сети повышенной надежности;
- IEEE Std 802.16.1b. Радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа – Поправка. Расширения для поддержки межмашинных приложений.

Основное содержание этих стандартов также включено в пункт 3.

ТАБЛИЦА 2.7

Описание спецификации GCS *WirelessMAN-Advanced*

IEEE Std 802.16.1 Раздел и тема	IEEE Std 802.16.1-2012	IEEE Std 802.16.1b-2012	IEEE Std 802.16.1a-2013
Раздел 1. Обзор	Основная спецификация	С изменениями	С изменениями
Раздел 2. Нормативные справочные документы	Основная спецификация		
Раздел 3. Определения	Основная спецификация	С изменениями	С изменениями
Раздел 4. Аббревиатуры и сокращения	Основная спецификация		С изменениями
Раздел 5. Подуровень конвергенции, относящийся к конкретным услугам	Основная спецификация		С изменениями
Раздел 6. Радиointерфейс <i>WirelessMAN-Advanced</i>	Основная спецификация	С изменениями	С изменениями
Приложение А. Библиография	Основная спецификация		
Приложение В. Управляющие сообщения	Основная спецификация	С изменениями	С изменениями
Приложение С. Векторы теста	Основная спецификация		
Приложение D. Поддерживаемые полосы частот	Основная спецификация		
Приложение E. Радиоспецификации	Основная спецификация		
Приложение F. Класс и параметры функциональных возможностей по умолчанию	Основная спецификация		

**3.1.1 IEEE Std 802.16.1**

В данном разделе приведено краткое описание IEEE Std 802.16.1.

**IEEE Std 802.16.1. Стандарт IEEE радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа**

Этот стандарт определяет радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced*, включая уровень управления доступом к среде передачи данных (MAC) и физический уровень (PHY), системы широкополосного беспроводного доступа (BWA), поддерживающей несколько услуг.

IEEE Std 802.16.1 включает в себя IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013.

**3.1.1.1 IEEE Std 802.16.1-2012****Стандарт IEEE радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа**

Этот стандарт определяет радиointерфейс *WirelessMAN-Advanced*, включая уровень управления доступом к среде передачи данных (MAC) и физический уровень (PHY), системы широкополосного беспроводного доступа (BWA), поддерживающей несколько услуг.

**3.1.1.2 IEEE Std 802.16.1b-2012****Стандарт IEEE радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 1 – расширения для поддержки межмашинных приложений**

В этой поправке определяются расширения для радиointерфейса *WirelessMAN-Advanced*. Расширения обеспечивают улучшенную поддержку межмашинных приложений. На дату

утверждения действующей версией стандарта IEEE Std 802.16.1 является IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений IEEE 802.16.1b-2012.

### 3.1.1.3 IEEE Std 802.16.1a-2013

#### Стандарт IEEE радиointерфейса WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 2 – сети повышенной надежности

Эта поправка содержит обновления и расширения стандарта IEEE Std 802.16.1. В ней определяются расширенные механизмы поддержки сетей повышенной надежности. На дату публикации действующей версией стандарта IEEE Std 802.16.1 является IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013.

### 3.1.2 Транспонированные стандарты

#### 3.1.2.1 Транспозиции

IEEE

	Базовый стандарт IEEE Std 802.16.1-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1b-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1a-2013
Транспонирующая организация	IEEE	IEEE	IEEE
Номер документа	IEEE Std 802.16.1-2012	IEEE Std 802.16.1b-2012	IEEE Std 802.16.1a-2013
Версия	2012	2012	2013
Дата опубликования	8 июня 2012 года	30 августа 2012 года	6 марта 2013 года
Документ	Транспозиция IEEE стандарта IEEE Std 802.16.1-2012	Транспозиция IEEE стандарта IEEE Std 802.16.1b-2012	Транспозиция IEEE стандарта IEEE Std 802.16.1a-2013

#### 3.1.2.2 Транспозиции ARIB

Зарезервировано.

#### 3.1.2.3 Транспозиции TTA

	Базовый стандарт IEEE Std 802.16.1-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1b-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1a-2013
Транспонирующая организация	TTA	TTA	TTA
Номер документа	TTAE.IE-802.16.1-2012	TTAE.IE-802.16.1b-2012	<i>Не применимо</i>
Версия	1.0	1.0	<i>Не применимо</i>
Дата опубликования	21 декабря 2012 года	26 июня 2013 года	<i>Не применимо</i>
Документ	<a href="http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE_11.IE-802.16.1-2012.pdf">http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE_11.IE-802.16.1-2012.pdf</a> (транспозиция TTA стандарта IEEE Std 802.16.1-2012)	<a href="http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE.IE-802.16.1b-2012.zip">http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE.IE-802.16.1b-2012.zip</a> (транспозиция TTA стандарта IEEE Std 802.16.1b-2012)	<i>Не применимо</i>

### 3.1.2.4 Транспозиции Форум WiMAX

Зарезервировано.

### 3.1.2.5 Транспозиции ITRI

	Базовый стандарт IEEE Std 802.16.1-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1b-2012	Поправка к IEEE Std 802.16.1a-2013
Транспонирующая организация	ITRI	ITRI	ITRI
Номер документа	ITRI-2013-Std-001	ITRI-2013-Std-001	ITRI-2013-Std-001
Версия	2013	2013	2013
Дата опубликования	6 сентября 2013 года	6 сентября 2013 года	6 сентября 2013 года
Документ	<a href="http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf">http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf</a>	<a href="http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf">http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf</a>	<a href="http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf">http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf</a>

## Дополнение к Приложению 2

### Сокращения

AAS	Active Antenna System		Активная антенная система
ARQ	Automatic repeat request		Автоматический запрос повторения
CMAS	Commercial Mobile Alert System		Мобильная коммерческая система предупреждения
CoMP	Coordinated Multipoint		Координированный многопунктовый
CQI	Channel Quality Identifier		Идентификатор качества канала
CTC	Convolutional Turbo Code		Сверточный турбокод
DFTS	Discrete Fourier Transform-spread		Расширение спектра дискретным преобразованием Фурье
DLC	Data link control layer		Уровень управления каналом передачи данных
DRX	Discontinuous Reception		Прерывистый прием
EMC	ElectroMagnetic Compatibility	ЭМС	Электромагнитная совместимость
ETWS	Earthquake and Tsunami Warning System		Система предупреждения о землетрясениях и цунами
FEC	Forward error correction		Прямая коррекция ошибок
FFR	Fractional Frequency Reuse		Частичное повторное использование частоты
FSTD	Frequency Switched Transmit Diversity		Разнесение при передаче с переключением по частоте
GCS	Global Core Specifications		Глобальная основная спецификация
GNSS	Global Navigation Satellite System		Глобальная навигационная спутниковая система
GPS	Global Positioning System		Глобальная система позиционирования

H-ARQ	Hybrid – ARQ	Гибридный метод ARQ
ICIC	Inter-cell interference coordination	Координация помех между сотами
IMEI	International Mobile station Equipment Identities	Международный идентификатор мобильного оборудования
IMS	IP multimedia subsystems	Мультимедийные IP-подсистемы
LAA	Licensed-Assisted Access	Доступ с помощью лицензируемых частот
LBT	Listen before Talk	Прослушивание перед передачей
LWA	LTE-WLAN aggregation	Агрегирование LTE-WLAN
MAC	Medium access control	Управление доступом к среде передачи данных
MBMS	Multimedia broadcast/multicast service	Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга
MIMO	Multiple-input/multiple-output	Многоканальный вход/многоканальный выход
MME	Mobility Management Entity	Объект управления мобильностью
MTC	Machine-Type Communications	Межмашинная связь
NB-IOT	Narrow-band Internet of Things	Узкополосный интернет вещей
OAM	Operation and Maintenance	Эксплуатация и техническое обслуживание
OFDM	Orthogonal frequency-division multiplexing	Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
OFDMA	Orthogonal frequency-division multiple access	Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением
OTDOA	Observed Time Difference of Arrival	Наблюдаемая разница во времени прибытия
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	Отношение пиковой мощности к средней
PDCP	Packet data convergence protocol	Протокол сходимости пакетных данных
PDU	Protocol data unit	Единица данных о протоколе
PHS	Payload header suppression	Подавление заголовка полезной нагрузки
PHY	Physical layer	Физический уровень
ProSe	Proximity based Services	Услуги на основе эффекта пространственной близости
RRM	Radio Resource Management	Управление радиоресурсами
PWS	Public Warning System	Система предупреждения населения
QoS	Quality of Service	Качество обслуживания
RIT	Radio Interface Technology	Технология радиоинтерфейса
RLC	Radio link control	Управление радиолинией
RRC	Radio resource control	Управление радиоресурсами
SDP	Session Description Protocol	Протокол описания сеанса
SDU	Service data unit	Единица служебных данных
SIP	Session Initiation Protocol	Протокол инициации сеанса
SFBC	Space-Frequency Block Coding	Пространственно-частотное блочное кодирование
SFH	Super Frame Header	Заголовок суперкадра
SIM	Subscriber identity module	Модуль идентификации абонента
SON	Self Organizing Networks	Самоорганизующиеся сети
SRIT	Set of RIT	Совокупность RIT
TTI	Transmission time interval	Временной интервал передачи
UE	User Equipment	Пользовательское оборудование