

МСЭ-R
Сектор радиосвязи МСЭ

Рекомендация МСЭ-R Р.1144-7
(07/2015)

**Руководство по использованию методов
прогнозирования распространения
радиоволн, разработанных
3-й Исследовательской комиссией
по радиосвязи**

Серия Р
Распространение радиоволн



Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

Серии Рекомендаций МСЭ-R

(Представлены также в онлайн-форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.)

Серия	Название
BO	Спутниковое радиовещание
BR	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения
BS	Радиовещательная служба (звуковая)
BT	Радиовещательная служба (телевизионная)
F	Фиксированная служба
M	Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы
P	Распространение радиоволн
RA	Радиоастрономия
RS	Системы дистанционного зондирования
S	Фиксированная спутниковая служба
SA	Космические применения и метеорология
SF	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы
SM	Управление использованием спектра
SNG	Спутниковый сбор новостей
TF	Передача сигналов времени и эталонных частот
V	Словарь и связанные с ним вопросы

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2016 г.

© ITU 2016

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.1144-7*

**Руководство по использованию методов прогнозирования
распространения радиоволн, разработанных
3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи**

(1995-1999-2001-2001-2007-2009-2012-2015)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация содержит руководство по использованию методов прогнозирования распространения волн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи. Она информирует пользователей о наиболее подходящих методах для конкретных применений, а также о пределах, требуемой входящей информации и о результатах для каждого из этих методов.

Ключевые слова

Распространение радиоволн, методы прогнозирования, цифровые продукты, пространственная интерполяция, система точек отсчета высоты

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что необходимо оказать помощь пользователям Рекомендаций МСЭ-R серии Р (разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи),

рекомендует,

1 чтобы информация, содержащаяся в таблице 1, использовалась для руководства по применению различных методов прогнозирования распространения радиоволн, содержащихся в Рекомендациях МСЭ-R серии Р (разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи);

2 чтобы информация, содержащаяся в таблице 2 и Приложении 1, использовалась для руководства по использованию различных цифровых карт геофизических параметров, необходимых для применения методов прогнозирования распространения радиоволн, упомянутых в пункте 1 раздела *рекомендует*, выше.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – По каждой Рекомендации МСЭ-R в таблице 1 представлена соответствующая информация в колонках, которая указывает:

Применение: служба(ы) или применение, для которых предназначена Рекомендация.

Тип: ситуация, на которую распространяется Рекомендация, например "из пункта в пункт", "из пункта в зону", "прямая видимость" и т. п.

Результат: значение параметров результата, полученного за счет метода, предусмотренного в Рекомендации, например, потеря на трассе.

Частота: применяемый в Рекомендации диапазон частоты.

Расстояние: применяемая в Рекомендации дальность действия.

% времени: применяемые в Рекомендации значения процентной доли времени или диапазоны значений;

% времени представляет собой процентную долю времени, которую превышает прогнозируемый сигнал в течение среднего года.

* В 2016 году 3-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

% местоположений: применяемый в Рекомендации диапазон процентной доли местоположений; % местоположений представляет собой процентную долю местоположений в пределах, предположим, квадрата со стороной в 100–200 м, которую превышает прогнозируемый сигнал.

Высота терминала: применяемый в Рекомендации диапазон высоты оконечной антенны.

Входные данные: список параметров, используемых на основе метода, содержащегося в Рекомендации; этот список составляется с учетом значения параметров и в некоторых случаях могут использоваться значения по умолчанию.

Информация, содержащаяся в таблице 1, уже представлена в самих Рекомендациях; однако таблица позволяет пользователям быстро определять возможности (и ограничения) Рекомендаций без необходимости вести поиск во всем тексте.

ТАБЛИЦА 1

Методы прогнозирования распространения радиоволн МСЭ-R

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.368	Кривые распространения земной волны для частот между 10 кГц и 30 МГц	Все службы	Из пункта в пункт	Напряженность поля	От 10 кГц до 30 МГц	От 1 до 10 000 км	Не применяется	Не применяется	Земного базирования	Частота Проводимость земной поверхности
Рек. МСЭ-R P.452	Процедура прогнозирования для оценки помех между станциями, находящимися на поверхности Земли, на частотах выше приблизительно 0,1 ГГц	Службы, использующие станции на поверхности Земли; помехи	Из пункта в пункт	Потери на трассе	От 100 МГц до 50 ГГц	Не уточняется, но до радиогоризонта и далее	От 0,001 до 50 Средний год и худший месяц	Не применяется	Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.)	Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны Tx Высота антенны Rx Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Метеорологические данные Поляризация
Рек. МСЭ-R P.528	Кривые распространения радиоволн для воздушной подвижной и радионавигационной служб, работающих в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ	Аэронавигационная подвижная	Из пункта в зону	Потери на трассе	От 125 МГц до 15,5 ГГц	От 0 до 1 800 км (для применений воздушной службы 0 км расстояния по горизонтали не означает 0 км длины трассы)	1–95	Не применяется	H1: от 1,5 м до 20 км H2: от 1 до 20 км	Расстояние Высота Tx Частота Высота Rx Процент времени
Рек. МСЭ-R P.530	Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, требующиеся для проектирования наземных систем прямой видимости	Фиксированные связи прямой видимости	Из пункта в пункт Прямая видимость	Потери на трассе Улучшение разнесения (условия чистого воздуха) XPD ⁽²⁾ Выход из строя Ошибка в показателях	Примерно от 150 МГц до 100 ГГц	До 200 км при прямой видимости	Вся процентная доля времени в условиях чистого воздуха; от 1 до 0,001 в условиях осадков ⁽¹⁾ . И худший месяц по ослаблению	Не применяется	Достаточно высокий для обеспечения установленного просвета трассы	Расстояние Высота Tx Частота Высота Rx Процентная доля времени Данные о препятствиях на трассе Данные о климате Информация о профиле местности

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.533	Метод для прогнозирования рабочих характеристик ВЧ-линий	Радиовещательная Фиксированная Подвижная	Из пункта в пункт	Основные MUF Напряженность поля ионосферной радиоволны Имеющаяся мощность приемника Отношение сигнал/шум LUF Надежность схемы	От 2 до 30 МГц	От 0 до 40 000 км	Все процентные доли	Не применяется	Не применяется	Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Число солнечных пятен Месяц Время дня Частоты Мощность Tx Тип антенны Tx Тип антенны Rx
Рек. МСЭ-R P.534	Метод расчета напряженности поля при распространении посредством спорадического слоя E	Фиксированная Подвижная Радиовещательная	Из пункта в пункт через спорадическое E	Напряженность поля	От 30 до 100 МГц	От 0 до 4 000 км	От 0,1 до 50	Не применяется	Не применяется	Расстояние Частота
Рек. МСЭ-R P.617	Методы прогнозирования и данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования тропосферных радиорелейных систем	Транс-горизонтальная с фиксированными связями	Из пункта в пункт	Потери на трассе	> 30 МГц	От 100 до 1 000 км	20, 50, 90, 99 и 99,9	Не применяется	Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.)	Частота Усиление антенны Tx Усиление антенны Rx Геометрия трассы
Рек. МСЭ-R P.618	Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, необходимые для проектирования систем связи Земля-космос	Спутниковая	Из пункта в пункт	Потери на трассе Усиление разброса и (в условиях осадков) XPD ⁽²⁾	От 1 до 55 ГГц	Любая практическая высота орбиты	0,001–5 для ослабления в дожде; 0,001–50 для общего ослабления; 0,001–1 для XPD ⁽²⁾ Также худший месяц по ослаблению	Не применяется	Предел отсутствует	Метеорологические данные Частота Угол места Высота земной станции Разделение и угол между местоположениями земных станций (для усиления разброса) Диаметр и эффективность антенны (для мерцания) Угол поляризации (для XPD) ⁽²⁾

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.620	Данные о распространении радиоволн, требующиеся для оценки координационных расстояний в диапазоне частот от 100 МГц до 105 ГГц	Координация частот земных станций	Координация расстояний	Расстояние, при котором достигается требуемая потеря при распространении	От 100 МГц до 105 ГГц	До 1 200 км	От 0,001 до 50	Не применяется	Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.)	Минимальные базовые потери при передаче Частота Процент времени Угол места земной станции
Рек. МСЭ-R P.678	Оценка изменчивости явлений распространения радиоволн и оценка риска, связанного с запасом на распространение	Модели интенсивности дождевых осадков Спутниковая	Из пункта в зону	Изменчивость явлений распространения радиоволн	От 12 до 50 ГГц	Любая практическая высота орбиты	0,01–2 для интенсивности дождевых осадков и ослабления в дожде на наклонной трассе	Не применяется	Предел отсутствует	Вероятность превышения
Рек. МСЭ-R P.679	Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования спутниковых радиовещательных систем	Спутниковое радиовещание	Из пункта в зону	Потери на трассе Эффект местной среды	От 0,5 до 5,1 ГГц	Любая практическая высота орбиты	Не применяется	Пределы не установлены	Пределы не установлены	Частота Угол места Особенности местной среды
Рек. МСЭ-R P.680	Propagation data required for the design of earth-space maritime mobile telecommunication systems	Морская подвижная спутниковая	Из пункта в пункт	Замирание на поверхности моря Продолжительность замирания Помехи (соседний спутник)	0,8–8 ГГц	Любая практическая высота орбиты	До 0,001% через распределение Райс-Накагами Предел в 0,01% для помех ⁽¹⁾	Не применяется	Предел отсутствует	Частота Угол места Максимальное усиление точки прицеливания антенны
Рек. МСЭ-R P.681	Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования сухопутных подвижных систем связи Земля-космос	Сухопутная подвижная спутниковая	Из пункта в пункт	Замирание трассы Продолжительность замирания Продолжительность незамирания	От 0,8 до 20 ГГц	Любая практическая высота орбиты	Не применяется Процентная доля пройденного расстояния от 1 до 80% ⁽¹⁾	Не применяется	Предел отсутствует	Частота Угол места Процентная доля пройденного расстояния Примерный уровень оптического затенения

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.682	Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования воздушных подвижных систем связи Земля-космос	Аэронавигационная подвижная спутниковая	Из пункта в пункт	Замирание на поверхности моря Множество трасс от земли и самолета во время посадки	1–2 ГГц (замирание на поверхности моря) 1–3 ГГц (множество трасс от земли)	Любая практическая высота орбиты	До 0,001% через распределение Райс-Накагами ⁽¹⁾	Не применяется	Предел отсутствует для замирания на поверхности моря До 1 км для земного отражения при посадке	Частота Угол места Поляризация Максимальное усиление точки прицеливания антенны Высота антенны
Рек. МСЭ-R P.684	Прогнозирование напряженности поля на частотах ниже приблизительно 150 кГц	Фиксированная Подвижная	Из пункта в пункт Из пункта в зону	Напряженность поля ионизирующей радиоволны	От 30 до 150 кГц	От 0 до 16 000 км	50	Не применяется	Не применяется	Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Расстояние Мощность Tx Частота Земные константы Время года Количество пятен на солнце Время дня
Рек. МСЭ-R P.843	Communication by meteor-burst propagation	Фиксированная Подвижная Радиовещательная	Из пункта в пункт через метеор-пакеты	Полученная мощность Скорость передачи пакетов	От 30 до 100 МГц	От 100 до 1 000 км	0 до 5	Не применяется	Не применяется	Частота Расстояние Мощность Tx Усиление антенны
Рек. МСЭ-R P.1147	Прогнозирование напряженности поля пространственной волны на частотах между приблизительно 150 и 1700 кГц	Радиовещательная	Из пункта в зону	Напряженность поля ионизирующей радиоволны	От 0,15 до 1,7 МГц	От 50 до 12 000 км	1, 10, 50	Не применяется	Не применяется	Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Расстояние Количество пятен на солнце Мощность Tx Частота

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.1238	Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зонных радиосетей в частотном диапазоне 300 МГц – 100 ГГц	Подвижная Локальная радиосеть (RLAN)	Встроенные методы распространения	Потери на трассе Разброс задержки	От 300 МГц до 100 ГГц	В зданиях	Не применяется	Не применяется	База: около 2–3 м Подвижная: около 0,5–3 м	Частота Расстояние Факторы пола и стен
Рек. МСЭ-R P.1410	Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, требующиеся для проектирования наземных широкополосных систем радиодоступа, работающих в диапазоне частот от 3 до 60 ГГц	Широкополосный радиодоступ	Из пункта в зону	Покрываемое Временное сокращение покрытия из-за дождя	От 3 до 60 ГГц	0–5 км	От 0,001 до 1 (для расчета сокращения из-за дождя)	До 100	Предел отсутствует; 0–300 м (типичная)	Частота Размер ячейки Высота терминала Статистические параметры высоты зданий
Рек. МСЭ-R P.1411	Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия и локальных радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц	Подвижная	Методы распространения по короткой трассе	Потери на трассе Разброс задержки	От 300 МГц до 100 ГГц	< 1 км	Не применяется	Не применяется	База: около 4–50 м Подвижная: около 0,5–3 м	Частота Расстояние Размеры улиц Высота строений

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

Метод	Название	Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.1546	Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц	Наземные службы	Из пункта в зону	Напряженность поля	От 30 до 3 000 МГц	от 1 до 1 000 км	от 1 до 50	от 1 до 99	База Tx: эффективная высота от менее от 0 м до 3 000 м Подвижная Rx: ≥ 1 м	Высота рельефа местности и наземный охват (факультативно) Классификация трассы Расстояние Высота антенны Tx Частота Процент времени Высота антенны Rx Угол просвета местности Процентная доля местоположений Градиент преломляющей способности
Рек. МСЭ-R P.1622	Prediction methods required for the design of Earth-space systems operating between 20 THz and 375 THz	Спутниковая оптическая связь	Из пункта в пункт	Потеря за счет поглощения Потеря за счет рассеяния Фоновый шум Амплитудное мерцание Угол падения Отклонение луча Рассеяние луча	От 20 до 375 ТГц	Дальняя оптическая связь Земля-космос	Не применяется	Не применяется	Предел отсутствует	Длина волны Высота терминала Угол места Параметры структуры турбулентности
Рек. МСЭ-R P.1623	Метод прогнозирования динамики замирания сигнала на трассах Земля-космос	Спутниковая	Из пункта в пункт	Продолжительность замирания, спад замирания	От 10 до 50 ГГц	Любая практическая высота орбиты	Не применяется	Не применяется	Предел отсутствует	Частота Угол места Порог ослабления Ширина полосы фильтра
Рек. МСЭ-R P.1812	Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ	Наземные службы	Из пункта в зону	Напряженность поля	От 30 до 3 000 МГц	Не уточняется, но до радиогоризонта и далее	От 1 до 50	От 1 до 99	Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.)	Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны Tx Высота антенны Rx Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Метеорологические данные Поляризация

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

Метод		Применение	Тип	Результат	Частота	Расстояние	% времени	% местоположений	Высота терминала	Входные данные
Рек. МСЭ-R P.1814	Методы прогнозирования, требуемые для разработки наземных оптических линий для связи в свободном пространстве	Наземная оптическая связь	Из пункта в пункт	Потеря за счет поглощения Потеря за счет рассеяния Фоновый шум Амплитудное мерцание Рассеяние луча	От 20 до 375 ТГц	Предел отсутствует	Не применяется	Не применяется	Предел отсутствует	Длина волны Видимость (в тумане) Протяженность трассы Параметры структуры турбулентности
Рек. МСЭ-R P.1853	Синтез временных рядов тропосферного ослабления	Наземная спутниковая	Из пункта в пункт	Ослабление в дожде для наземных трасс. Общее ослабление и тропосферное мерцание для трасс Земля-космос	4–40 ГГц для наземных трасс 4–55 ГГц для трасс Земля-космос	От 2 до 60 км для наземных трасс Геостационарный спутник	Не применяется	Не применяется	Предел отсутствует	Метеорологические данные Частота Угол места Высота земной станции Разделение и угол между местоположениями земных станций (для усиления разброса) Диаметр и эффективность антенны (для мерцания)
Рек. МСЭ-R P.2001	Универсальная модель наземного распространения радиоволн для широкого применения в полосе частот 30 МГц – 50 ГГц	Наземные службы	Из пункта в пункт	Потери на трассе	От 30 МГц до 50 ГГц	От 3 до 1 000 км	От 0,001 до 99,999	Не применяется	8000 м над средним уровнем моря, но около поверхности Земли, в тропосфере	Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны, усиление и азимутальное направление Высота антенны Rx, усиление и азимутальное направление Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Поляризация
Рек. МСЭ-R P.2041	Прогнозирование затухания на трассе на линиях между воздушной платформой и космосом и между воздушной платформой и поверхностью Земли	На борту воздушного судна	Из пункта в пункт	Потери на трассе	От 1 до 55 ГГц	Любая высота	От 0,001 до 50	Не применяется	Между поверхностью Земли и космосом	Метеорологические данные Частота Угол места Готовность Высота воздушной платформы Диаметр и эффективность антенны (для мерцания)

(1) Процентная доля времени сбоя; для определения готовности службы следует вычесть это значение из 100.

(2) XPD: Избирательность по кросс-поляризации.

ТАБЛИЦА 2

Цифровые продукты МСЭ-R для методов прогнозирования распространения радиоволн

Рекомендация МСЭ-R	Описание	Разрешение координатной сетки	Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1)	Интерполяция по вероятности	Интерполяция переменной	Комментарии
P.452	Медианная годовая ΔN Медианная годовая N_0	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.453	Медианное значение условий влажности преломляемости (Nwet)	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не применяется	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
	<ul style="list-style-type: none"> • Градиент рефракции в нижнем слое атмосферы толщиной 65 м (N-единиц/км) • Градиент рефракции в нижнем слое атмосферы толщиной 1 км (N-единиц/км) • Процент времени, когда градиент рефракции в нижнем слое атмосферы толщиной 100 м < -100 N-единиц/км 	$0,75^\circ \times 0,75^\circ$	Билинейная	Не определена	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
	Данные поверхностных волноводов	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не определена	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
	Данные приподнятых водноводов	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не определена	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
	Цифровые карты ΔN и N_0	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не определена	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
P.617	Климатические зоны по тропосферному рассеянию	$0,5^\circ \times 0,5^\circ$	Не требуется	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.678	Карта климатического коэффициента	$0,5^\circ \times 0,5^\circ$	Билинейная	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

Рекомендация МСЭ-R	Описание	Разрешение координатной сетки	Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1)	Интерполяция по вероятности	Интерполяция переменной	Комментарии
P.834	• Гармонические коэффициенты увеличения длины трассы на трассах Земля-космос	1,5° × 1,5°	Билинейная	Не определена	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
	• Гармонические коэффициенты функций отображения гидростатической и влажной составляющих	5° × 5°	Не требуется			
P.835	Экспериментальные данные о вертикальных атмосферных профилях (Приложение 2)	353 места	Не требуется	Не применяется	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
	Данные о вертикальных атмосферных профилях для прогнозирования погоды (Приложение 3)	1,5° × 1,5°	Не определена	Не применяется	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
P.836	Вероятность превышения общего объемного содержания водяных паров (%) (IWVC)	1,125° × 1,125°	Билинейная ⁽¹⁾	Логарифмическая	Линейная	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
	Вероятность превышения плотности водяных паров на поверхности (%) (Rho)	1,125° × 1,125°	Билинейная ⁽¹⁾	Логарифмическая	Линейная	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
	Приведенная высота водяных паров	1,125° × 1,125°	Билинейная ⁽¹⁾	Логарифмическая	Линейная	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.837	Вероятность превышения интенсивности дождевых осадков (%) (интенсивность дождевых осадков)	1,125° × 1,125°	Билинейная	Не применяется	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
	Преобразование статистических данных об интенсивности дождевых осадков с различными значениями времени интегрирования (Приложение 3)	Не применяется	Не требуется	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.839	Среднегодовая высота изотермы 0° C (км)	1,5° × 1,5°	Билинейная	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

Рекомендация МСЭ-R	Описание	Разрешение координатной сетки	Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1)	Интерполяция по вероятности	Интерполяция переменной	Комментарии
P.840	Годовые статистические данные столбчатого объема жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках Месячные статистические данные столбчатого объема жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках Аппроксимация объема жидкой воды со сниженной температурой, содержащейся в облаках, логарифмически нормальным распределением	$1,125^\circ \times 1,125^\circ$	Билинейная	Логарифмическая	Линейная	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.1510	Среднегодовая температура поверхности	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не применяется	Не применяется	См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радишума
P.1511	Топографическая высота (a.m.s.l.) (км)	$0,5^\circ \times 0,5^\circ$	Бикубическая	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.1812	Медианная годовая ΔN Медианная годовая N_0	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Не применяется	Не применяется	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.2001	Преломление и градиент приземного уровня в нижнем 1 км атмосферы	Несколько	Билинейная	Не применяется	Линейная	Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле Readme ⁽²⁾
P.2001 и P.534	Критическая частота для спорадического слоя E (F_oE_s)	$1,5^\circ \times 1,5^\circ$	Билинейная	Линейная	Линейная	FoEs50.txt FoEs10.txt FoEs01.txt FoEs0.1.txt

⁽¹⁾ Перед пространственной интерполяцией переменные в окружающих точках сетки приводятся к желаемой высоте в соответствии с процедурой масштабирования, изложенной в Рекомендации.

⁽²⁾ Файл Readme содержится в ZIP-файле (компоненты) на веб-странице, относящейся к этой Рекомендации.

Решение: Определяем две вспомогательные переменные, t и s :

$$t = \frac{Lat - Lat_0}{Lat_1 - Lat_0}$$


$$s = \frac{Lon - Lon_A + t (Lon_A - Lon_C)}{Lon_B - Lon_A + t (Lon_A - Lon_C + Lon_D - Lon_B)}$$

и рассчитываем:

$$X(Lat, Lon) = (1 - s) (1 - t) X(Lat_0, Lon_A) + (1 - s) t X(Lat_1, Lon_C) + s (1 - t) X(Lat_0, Lon_B) + t s X(Lat_1, Lon_D)$$

1b Билинейная интерполяция на прямоугольной сетке

РИСУНОК 3

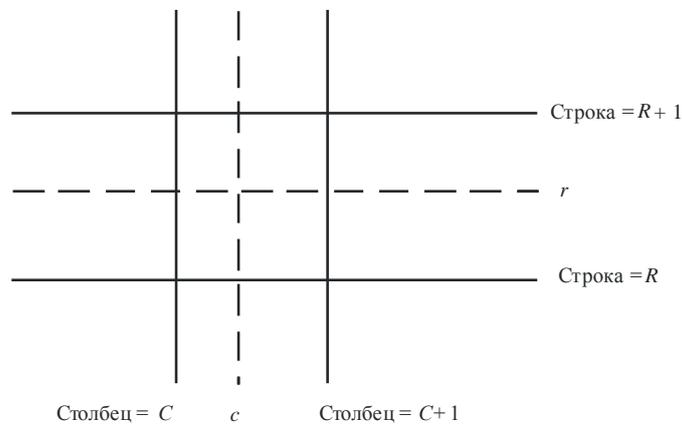

Р.1144-03

Дано: Значения I в четырех окружающих точках сетки: $I(R, C)$, $I(R, C + 1)$, $I(R + 1, C)$ и $I(R + 1, C + 1)$, где R , $R + 1$, C и $C + 1$ – это целые числа, обозначающие номера строки и столбца.


Задача: Определить $I(r, c)$, где r является дробным числом, обозначающим номер строки между R и $R + 1$, а c – дробным числом, обозначающим номер столбца между C и $C + 1$, используя билинейную интерполяцию.

Решение: Рассчитываем:

$$I(r, c) = I(R, C) [(R + 1 - r)(C + 1 - c)] + I(R + 1, C) [(r - R)(C + 1 - c)] + I(R, C + 1) [(R + 1 - r)(c - C)] + I(R + 1, C + 1) [(r - R)(c - C)].$$

2 Бикубическая интерполяция

РИСУНОК 4

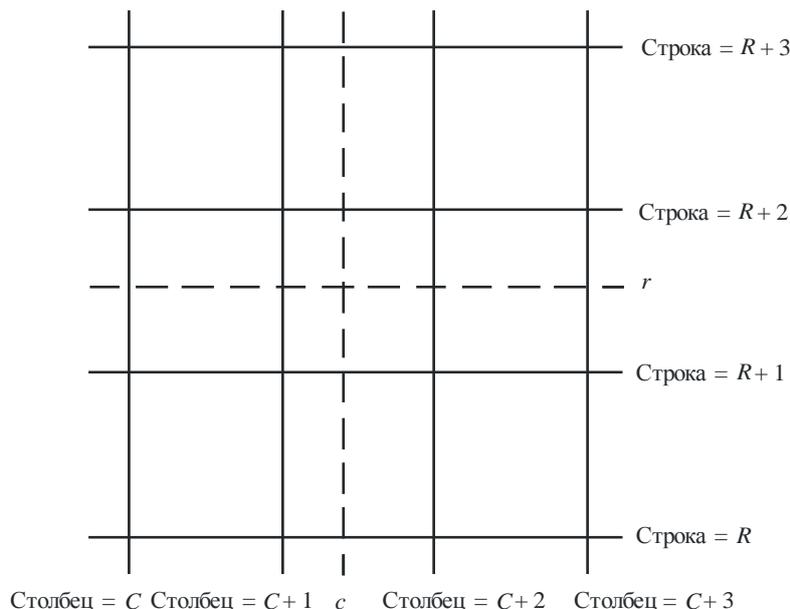

Р.1144-04

Дано: Значения I в 16 окружающих точках сетки:

$$\begin{aligned}
 & I(R, C), I(R, C + 1), I(R, C + 2), I(R, C + 3), \\
 & I(R + 1, C), I(R + 1, C + 1), I(R + 1, C + 2), I(R + 1, C + 3), \\
 & I(R + 2, C), I(R + 2, C + 1), I(R + 2, C + 2), I(R + 2, C + 3), \\
 & I(R + 3, C), I(R + 3, C + 1), I(R + 3, C + 2), I(R + 3, C + 3),
 \end{aligned}$$

где $R, R + 1$ и т. д.; и $C, C + 1$ и т. д. – это целые числа.

Задача: Рассчитать $I(r, c)$, где r является дробным числом, обозначающим номер строки между $R + 1$ и $R + 2$, а c – дробным числом, обозначающим номер столбца между $C + 1$ и $C + 2$, используя бикубическую интерполяцию.

Решение:

Шаг 1: Для каждой строки x , где $x = \{r, r + 1, r + 2, r + 3\}$, рассчитываем интерполяционное значение в желаемом дробном столбце c как:

$$RI(X, c) = \sum_{j=C}^{C+3} I(X, j) K(c - j),$$

где:

$$K(\delta) = \begin{cases} (a + 2)|\delta|^3 - (a + 3)|\delta|^2 + 1 & \text{при } 0 \leq |\delta| \leq 1 \\ a|\delta|^3 - 5a|\delta|^2 + 8a|\delta| - 4a & \text{при } 1 \leq |\delta| \leq 2 \\ 0 & \text{при } 2 \leq |\delta| \end{cases}$$

и

$$a = -0,5.$$

Шаг 2: Рассчитываем $I(r, c)$, интерполируя одномерные интерполяции $RI(R, c)$, $RI(R + 1, c)$, $RI(R + 2, c)$ и $RI(R + 3, c)$ таким же образом, как и интерполяции строк.

3 Географические координаты и высота

Если не указано иное, широта и долгота в Рекомендациях МСЭ-R серии Р являются геодезическими, а не геоцентрическими; то есть широта и долгота относятся к эллипсоиду WGS-84 (а именно, значения широты и долготы, которые обычно приводятся глобальными навигационными спутниковыми системами, такими как GPS).

Если не указано иное, высота в Рекомендациях МСЭ-R серии Р является высотой над средним уровнем моря, а не высотой относительно эллипсоида WGS-84. Высота над средним уровнем моря, h_{amsl} (м), может быть аппроксимирована из высоты относительно эллипсоида WGS-84, h_{WGS-84} (м), следующим образом:

$$h_{amsl} = h_{WGS84} - h_{EGM2008} \quad (\text{м})$$

где $h_{EGM2008}$ (м) определяется как геоидальная высота в гравитационной модели Земли версии 2008 года, разработанной Национальным агентством геопроостранственной разведки (NGA) США. Значения высоты EGM2008 в конкретных местах могут быть получены с помощью различных приложений. Как показано на рис. 5, разница между высотой относительно эллипсоида WGS-84 и высотой над средним уровнем моря составляет в наихудшем случае приблизительно 100 м. Пользователям следует иметь в виду, что в различных источниках значений высоты (например, приемники GPS, географическая информационная программа или географическая информационная система и др.) могут использоваться разные точки отсчета высоты.

РИСУНОК 5
EGM2008 (м)

