

الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-R

قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

التوصية ITU-R P.1238-8
(2015/07)

**معطيات الانتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة
الاتصالات الراديوية العاملة داخل المباني
وشبكات المنطقة المحلية الراديوية العاملة
في مدى الترددات بين 300 MHz و 100 GHz**

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

تمهيد

يُضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياسية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستثمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>)

العنوان	السلسلة
البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوي	RA
أنظمة الاستشعار عن بُعد	RS
الخدمة الثابتة الساتلية	S
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM
التجميع الساتلي للأخبار	SNG
إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت	TF
المفردات والمواضيع ذات الصلة	V

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني

جنيف، 2016

© ITU 2016

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصية ITU-R P.1238-8*

بيانات الانتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة الاتصالات الراديوية العاملة داخل المباني وشبكات المنطقة المحلية الراديوية العاملة في مدى الترددات بين 300 MHz و 100 GHz

(المسألة ITU-R 211/3)

(1997-1999-2001-2003-2005-2007-2009-2012-2015)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية توصيات بشأن الانتشار الداخلي في مدى الترددات بين 300 MHz و 100 GHz. وتُعطى المعلومات عن:

- نماذج الخسارة في السير؛
- نماذج تمديد وقت الانتشار؛
- تأثير الاستقطاب ومخطط إشعاع الهوائي؛
- تأثير موقع المرسل والمستقبل؛
- تأثير مواد البناء والأثاث؛
- تأثير حركة الأشياء في الغرفة؛
- نموذج إحصائي عند الاستعمال الساكن.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ) أن عدداً كبيراً من أنظمة الاتصالات الشخصية الجديدة قصيرة المدى (مدى التشغيل أقل من 1 km) يجري تطويرها حالياً بغرض العمل داخل المباني؛

ب) أن ثمة طلباً كبيراً على شبكات المنطقة المحلية الراديوية (RLAN) وبدالات الأعمال الخاصة اللاسلكية (WPBX) مثلما يشهد بذلك تنوع المنتجات الموجودة وأنشطة البحوث المكثفة؛

ج) أن من المرغوب فيه وضع معايير خاصة بشبكات المنطقة المحلية الراديوية (RLAN) تكون متلائمة مع كل من الاتصالات اللاسلكية والسلكية؛

د) أن لأنظمة المدى القصير التي تستعمل قدرة منخفضة جداً فوائد عديدة في مجالي تقديم الخدمات المتنقلة وخدمات الاتصالات الشخصية كشبكات الاستشعار بالترددات الراديوية والأجهزة اللاسلكية المشغلة في النطاقات التلفزيونية غير المستخدمة محلياً؛

هـ) أن من الأهمية بمكان معرفة خصائص الانتشار داخل المباني وظواهر التداخل المرتبطة بوجود عدة مستعملين في المنطقة نفسها وذلك لتحسين تصميم الأنظمة؛

و) أن ثمة حاجة إلى نماذج عامة (أي مستقلة عن الموقع) وإلى مشورة بغرض تخطيط الأنظمة الأولى، وتقييم التداخلات وإلى نماذج محددة (أو خاصة بالموقع) بهدف إعداد تقييمات مفصلة،

* أجرت لجنة الدراسات 3 تعديلات صياغية على هذه التوصية في 2016 طبقاً للقرار ITU-R 1.

وإذ تلاحظ

أ) أن التوصية ITU-R P.1411 تضع مبادئ توجيهية بخصوص الانتشار قصير المدى، خارج المباني فيما يتعلق بمدى الترددات بين 300 MHz و 100 GHz وأنه ينبغي الرجوع إليها في الحالات التي تنطبق فيها الشروط داخل المباني وخارجها على حد سواء؛

ب) أن التوصية ITU-R P.2040 تقدم توجيهات بشأن آثار خواص مواد البناء وهياكل المباني على انتشار الموجات الراديوية،
توصي

باعتماد المعلومات والطرائق المحددة في الملحق 1 لتقييم خصائص الانتشار وأنظمة الاتصالات الراديوية العاملة داخل المباني في مدى الترددات بين 300 MHz و 100 GHz.

الملحق 1

1 مقدمة

تختلف التنبؤات بالانتشار من بعض النواحي بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالأنظمة الراديوية المعدة بغرض العمل داخل المباني، ويشار إليها هنا بالأنظمة الداخلية، أو بالأنظمة المعدة بغرض العمل خارج المباني، ويشار إليها هنا بالأنظمة الخارجية. وتتمثل أهداف الأنظمة الداخلية والأنظمة الخارجية في نهاية المطاف في ضمان تحسين تغطية المنطقة المستهدفة (أو موثوقية المسير في حالة الأنظمة من نقطة إلى نقطة) وتفادي حدوث التداخل داخل النظام ذاته أو مع الأنظمة الأخرى. إلا أن مدى التغطية، في حالة الأنظمة الداخلية، يكون محددًا تحديداً جيداً بواسطة هندسة المبنى، وتؤثر حدود المبنى ذاته في ظواهر الانتشار. ولا يجري إعادة استعمال الترددات على طابق المبنى نفسه فحسب وإنما بين طوابق المبنى في غالب الأحيان، وهو ما يضيف بُعداً ثالثاً إلى مسائل التداخل. وأخيراً، يمكن للتغيرات الطفيفة التي تحدث في البيئة المباشرة للمسير الراديوي، بالنسبة إلى مديات قصيرة جداً حيث تُستعمل على وجه الخصوص ترددات الموجات المليمترية، أن تؤثر بصورة بالغة في خصائص الانتشار.

ونظراً للطابع المعقد الذي تكتسبه هذه العوامل ينبغي عند البدء في تخطيط نظام راديوي داخلي معرفة الموقع المعني معرفة جيدة، أي من حيث الهندسة والمواد والأثاث والاستعمالات المتوقعة، إلخ. ولكن عند التخطيط الأولي للأنظمة، يجب تقدير عدد محطات القاعدة التي نحتاج إليها لتغطية المحطات المتنقلة الموزعة في المنطقة وتقييم التداخلات التي من المحتمل أن تتعرض لها الخدمات الأخرى أو التداخلات التي قد تحدث بين الأنظمة. ونحتاج في حالات التخطيط هذه إلى نماذج تعبر بصفة عامة عن خصائص الانتشار في البيئة. ويُفترض في الوقت نفسه ألا نكون في حاجة إلى كثير من المعلومات التي يدخلها المستعمل لإجراء الحسابات.

ويصف هذا الملحق بصفة رئيسية نماذج عامة مستقلة عن الموقع ويعطي دلالات نوعية عن الترددي الذي يرتبط بظواهر الانتشار التي تُلاحظ في حالة الأنظمة الداخلية. وسيتم عرض نماذج مكيفة مع الموقع كلما كان ذلك ممكناً. وفي كثير من الحالات تكون البيانات المتيسرة التي يمكن الاستناد إليها لإعداد نماذج محدودة، سواء تعلق الأمر بنطاقات الترددات أو بظروف الاختبار ولسوف يزداد عدد المعلومات التي يشملها هذا الملحق عندما يتوفر المزيد من البيانات. وبالمثل، سترداد النماذج دقة باكتساب تجربة في مجال التطبيق، ولكن هذا الملحق يضم كل المعلومات المتيسرة حالياً.

2 تردي الانتشار وقياسات النوعية المتعلقة بالأنظمة الراديوية الداخلية

تسبب الظواهر التالية، بصفة رئيسية، حالات تردي الانتشار في قناة راديوية داخلية:

- الانعكاس من الأشياء والانعراج حولها (بما في ذلك الجدران والأرضية) داخل الغرف؛
- خسارة الإرسال بواسطة الجدران والأرضيات والعوائق الأخرى؛
- ظواهر مسير ذي ترددات عالية، لا سيما في الممرات؛
- حركة الأشخاص والأشياء في الغرفة، بما في ذلك حركة أحد طرفي الوصلة الراديوية أو كلاهما،

وهي تؤدي إلى حالات تردٍ منها:

- خسارة المسير - ولا تقتصر على خسارة الفضاء الحر فحسب وإنما تشمل خسارة إضافية تنتج عن العوائق والإرسال عبر مواد البناء، والتخفيف المحتمل للخسارة في الفضاء الحر من جراء ظواهر المسير؛
 - التغير الزمني والفضائي لخسارة المسير؛
 - الانتشار بواسطة مسيرات متعددة تنأى من المكونات المنعكسة والمنعرجة للموجة؛
 - عدم مواءمة الاستقطاب بسبب الترافف العشوائي للمطاريق المتنقلة.
- ويمكن وصف خدمات الاتصالات اللاسلكية الداخلية من خلال الخصائص التالية:
- معدل بيانات عالٍ/متوسط/منخفض؛
 - منطقة التغطية الخاصة بكل محطة قاعدة (على سبيل المثال: غرفة، طابق، مبنى)؛
 - متنقل/محمول/ثابت؛
 - في وقت حقيقي/وقت غير حقيقي/وقت شبه حقيقي؛
 - تشكيل الشبكة (من نقطة إلى نقطة، من نقطة إلى نقاط متعددة، من كل نقطة إلى كل نقطة).

ومن المفيد تعريف خصائص الانتشار الخاصة بقناة معينة تكون الأكثر ملاءمة لوصف نوعيتها بالنسبة إلى مختلف التطبيقات، مثل الاتصالات الهاتفية ونقل البيانات بسرعات مختلفة ونقل الصور وخدمات الفيديو. ويحتوي الجدول 1 على قائمة بأهم الخصائص الرئيسية للخدمات النمطية.

الجدول 1

الخدمات النمطية وتردي الانتشار

الخدمات	الخصائص	تردي الانتشار ذات الأهمية
شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية	معدل بيانات عالٍ، غرفة أو غرف عديدة، محمول، وقت غير حقيقي، من نقطة إلى نقاط متعددة أو من كل نقطة إلى كل نقطة	خسارة المسير - توزيع زمني وفضائي زمن الانتشار بمسيرات متعددة نسبة الإشارة المرغوب فيها إلى إشارة التداخل
بدالات الأعمال الخاصة اللاسلكية (WPBX)	معدل بيانات متوسط، غرف متعددة، طابق واحد أو عدة طوابق، وقت حقيقي، متنقل، من نقطة إلى نقاط متعددة	خسارة المسير - توزيع زمني وفضائي
استدعاء راديوي داخلي	معدل بيانات منخفض، طوابق متعددة، وقت غير حقيقي، متنقل، من نقطة إلى نقاط متعددة	خسارة المسير - توزيع زمني وفضائي
خدمات الفيديو اللاسلكية الراديوية	معدل بيانات عالٍ، غرف متعددة، وقت حقيقي، متنقل أو محمول، من نقطة إلى نقطة	خسارة المسير - توزيع زمني وفضائي زمن الانتشار بمسيرات متعددة

3 نماذج خسارة المسير

يفترض استعمال هذا النموذج من خسارة الإرسال الداخلي أن المحطة القاعدة والمطراف المحمول يوجدان داخل المبنى نفسه. ويمكن استعمال نماذج عامة (مستقلة عن الموقع) أو نماذج مكيفة مع الموقع لتقدير نسبة خسارة المسير الراديوي الداخلي من المحطة القاعدة إلى متنقل/محمول.

1.3 نماذج عامة (مستقلة عن الموقع)

تعتبر النماذج التي يرد وصفها في الفقرة التالية نماذج عامة (مستقلة عن الموقع) لأنها لا تتطلب معلومات كثيرة تخص المسير أو الموقع. وتتكون خسارة المسير الراديوي في الداخل من خسارة للمسير وما يرتبط بها من قيم الخبو الناتج عن الحجب المصاحبة لها. وتراعي عدة نماذج من هذا القبيل توهين الإشارة المرتبطة بعبور عدة جدران و/أو طوابق. ويراعي النموذج الذي يرد وصفه في هذه الفقرة الخسارة المرتبطة بعبور عدة طوابق ويأخذ في الاعتبار بعض العناصر مثل إعادة استعمال الترددات بين الطوابق. وتحتوي معاملات خسارة القدرة بحسب المسافة المشار إليها أدناه على سماح ضمني يخص الإرسال عبر الجدران والعوائق وآليات خسارة أخرى غالباً ما نلاحظها على نفس طابق مبنى ما. وتقدم النماذج المكيفة مع الموقع عموماً إمكانية أن تؤخذ في الاعتبار صراحة الخسارة الفردية بالنسبة إلى كل حائط يعبره الإرسال بدلاً من قيمة إجمالية للخسارة بحسب المسافة.

ويأخذ النموذج الأساسي الشكل التالي:

$$(1) \quad L_{total} = L(d_o) + N \log_{10} \frac{d}{d_o} + L_f(n) \quad \text{dB}$$

حيث:

N : معامل خسارة القدرة بحسب المسافة

f : التردد (MHz)

d : مسافة الفصل (m) بين محطة القاعدة والمطراف المحمول (حيث $d > 1 \text{ m}$)

d_o : المسافة المرجعية (m)

$L(d_o)$: خسارة المسير عند d_o (dB)، في مسافة مرجعية d_o على بعد 1 m وبافتراض انتشار في الفضاء الطلق

$L(d_o) = 20 \log_{10} f - 28$ حيث وحدة التردد f هي MHz

L_f : معامل الخسارة الناتج عن اختراق ما بين الطوابق (dB)

n : عدد الطوابق بين محطة القاعدة والمطراف المحمول ($n \geq 0$)، $L_f = 0 \text{ dB}$ في حال $n = 0$.

ويحتوي الجدولان 2 و 3 على قيم معاملات نمطية، تستند إلى نتائج قياسات متنوعة. وترد معلومات مكاملة في آخر هذه الفقرة.

الجدول 2

معاملات خسارة القدرة، N ، لحساب خسارة الإرسال في الداخل

التردد	المباني السكنية	المكاتب	المباني التجارية	المصانع	الممرات
MHz 900	—	33	20	—	—
GHz 1,25	—	32	22	—	—
GHz 1,9	28	30	22	—	—
GHz 2,1	—	25,5 ⁽⁴⁾	20	21,1	17 ⁽⁹⁾
GHz 2,4	28	30	—	—	—
GHz 3,5	—	27	—	—	—
GHz 2,625	—	44 ⁽⁵⁾	—	33 ⁽⁶⁾	—
GHz 4	—	28	22	—	—
GHz 5,2	30 ⁽²⁾ 28 ⁽³⁾	31	—	—	—
GHz 5,8	—	24	—	—	—
GHz 28	—	—	27,6 ⁽⁸⁾	—	—
GHz 60 ⁽¹⁾	—	22	17	—	16 ⁽⁷⁾⁽⁹⁾
GHz 70 ⁽¹⁾	—	22	—	—	—

(1) نفترض بالنسبة إلى القيمتين GHz 60 و GHz 70، أن انتشاراً داخل غرفة واحدة أو فضاء واحد ولا نأخذ في الحسبان أي تسامح فيما يتعلق بالإرسال عبر الجدران. والامتصاص بواسطة الغاز في حدود GHz 60، بالنسبة إلى المسافات التي تفوق 100 m، عامل مهم يمكن أن يغير بشكل ملحوظ من مسافات إعادة استعمال الترددات (انظر التوصية ITU-R P.676).

(2) مبنى سكني: مبنى من طابق واحد أو طابقين للعديد من الأسر. عادة ما يكون معظم الجدران الفاصلة بين الغرف جدران خرسانية.

(3) المنزل: سكن من طابق واحد أو طابقين لأسرة واحدة. عادةً ما يكون معظم الجدران الفاصلة بين الغرف جدران خشبية.

(4) غرفة حاسوب حيث توجد العديد من الحواسيب حول الغرفة.

(5) المرسل والمستقبل في الطابق نفسه وكلا الهوائيين منصوب على ارتفاع السقف البالغ 2,7 m.

(6) المسير بين المرسل والمستقبل شبه مدرع بمواد معدنية ويبلغ ارتفاع كلا الهوائيين 1,5 m.

(7) يبلغ عرض حزمة هوائي الإرسال والاستقبال 15,4°.

(8) محطة القطار (170 m × 45 m × 21 m(H)) ومحطة المطار (650 m × 82 m × 20 m(H)): حالة خارجة عن خط البصر (NLoS)، هوائي إرسال عرض حزمة نصف القدرة فيه تبلغ 60° ويُصَب على ارتفاع 8 m، ويبلغ عرض حزمة هوائي الاستقبال 10° منصوباً على ارتفاع 1,5 m عن الأرضية. وقد حُصل على القيمة من كسب المسير الأقصى بين توجهات مختلفة لهوائي الإرسال والاستقبال.

(9) يقع المرسل والمستقبل في ممر على خط البصر (LoS).

الجدول 3

معاملات الخسارة الناتجة عن الاختراق بين الطوابق، L_f (dB)، عندما تكون n عدد الطوابق المخترقة،
لحساب خسارة الإرسال في الداخل ($n \geq 1$)

التردد	المباني السكنية	المكاتب	المباني التجارية
MHz 900	–	9 (طابق واحد) 19 (طابقان) 24 (ثلاثة طوابق)	–
GHz 2-1,8	$4n$	$15 + 4(n - 1)$	$6 + 3(n - 1)$
GHz 2,4	⁽¹⁾ 10 (مبنى سكني) 5 (منزل)	14	–
GHz 3,5		18 (طابق واحد) 26 (طابقان)	
GHz 5,2	⁽¹⁾ 13 (مبنى سكني) ⁽²⁾ 7 (منزل)	16 (طابق واحد)	–
GHz 5,8		22 (طابق واحد) 28 (طابقان)	

(1) لكل جدار خرساني.

(2) جدران خشبية.

ويمكن أن نستعمل، بالنسبة إلى مختلف نطاقات الترددات، وعندما لا يُشار إلى معامل خسارة القدرة للمباني السكنية، القيمة المعطاة للمكاتب.

وجدير بالملاحظة أن العزل الذي قد نلاحظه عند اختيار تشكيلة ذات عدة طوابق يمكن أن يكون محدوداً. إذ يمكن للإشارة أن تتخذ مسيرات خارجية أخرى للوصول إلى طرف الوصلة مع خسارة إجمالية أقل من خسارة الاختراق بين الطوابق.

وفي حالة استبعاد المسيرات الخارجية، تُبين بعض القياسات التي أجريت عند GHz 5,2 أن متوسط الخسارة الإضافية الناتجة عن أرضية نمطية مُعدة من الإسمنت المقوى مع سقف "زائف" معلق يساوي عادة القيمة 20 dB، مع انحراف معياري قدره 1,5 dB وقد زادت أجهزة الإضاءة من متوسط الخسارة ليصل إلى 30 dB مع انحراف معياري قدره 3 dB، وزادت كذلك قنوات التهوية الواقعة تحت الأرضية متوسط الخسارة ليلبلغ 36 dB، مع انحراف معياري قدره 5 dB. وينبغي استعمال هذه القيم بدلاً من استعمال L_f في النماذج المكيفة مع الموقع، مثل نموذج مرسوم الأشعة.

وتتبع إحصائيات الحبو بالحجب في الداخل توزيع لوغاريتم عادي؛ ويحتوي الجدول 4 على قيم الانحراف المعياري (dB).

الجدول 4

إحصائيات الخبو بالحجب، الانحراف المعياري (dB)،
لحساب خسارة الإرسال في الداخل

التردد (GHz)	المباني السكنية	المكاتب	المباني التجارية
2-1,8	8	10	10
3,5		8	
5,2	-	12	-
5,8		17	
28			⁽¹⁾ 6,7

(1) محطة القطار (170 m × 45 m × 21 m(H)) ومحطة المطار (650 m × 82 m × 20 m(H)): حالة خارجة عن خط البصر (NLoS)، هوائي إرسال عرض حزمة نصف القدرة فيه تبلغ 60° ويُنصب على ارتفاع 8 m، ويبلغ عرض حزمة هوائي الاستقبال 10° منصوباً على ارتفاع 1,5 m عن الأرضية. وقد حُصل على القيمة من كسب المسير الأقصى بين توجهات مختلفة لهوائي الإرسال والاستقبال.

- ورغم أن القياسات المتيسرة قد أُجريت في ظل ظروف متنوعة، مما يجعل أية مقارنة مباشرة صعبة، ومع أن الإبلاغ اقتصر على بيانات بعض نطاقات التردد فقط، فيمكن لنا استخلاص بعض النتائج العامة، لا سيما فيما يتعلق بالنطاق 900-2 000 MHz.
- تكون الخسارة في الفضاء الحر، بالنسبة للمسيرات التي تقع جزئياً في خط البصر، كبيرة جداً ويناهز معامل خسارة القدرة بحسب المسافة حوالي 20.
- يقارب كذلك معامل خسارة القدرة بحسب المسافة بالنسبة للغرف المفتوحة الواسعة حوالي 20، وربما لأن معظم الفضاء في هذا النمط من الغرف يكون في خط البصر. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال، الغرف الواقعة في مخازن كبيرة للبيع بالتجزئة وفي الملاعب والمصانع دون فواصل وفي المكاتب المفتوحة.
- تكون خسارة المسير في الممرات أقل من الخسارة في الفضاء الحر، ويبلغ معامل خسارة القدرة بحسب المسافة حوالي 18. وتعتبر متاجر البقالة المستطيلة بمثابة ممرات.
- يزيد الانتشار بواسطة الحواجز والجدران بصفة كبيرة من الخسارة، وهو ما من شأنه أن يزيد من قيمة معامل خسارة القدرة بحسب المسافة لتصل إلى حوالي 40 في بيئة مخطية. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال، المسيرات بين الغرف في المباني الإدارية التي تكون فيها المكاتب مغلقة.
- قد تحدث في المسيرات الطويلة المفتوحة نقطة قطع منطقة فريزل الأولى. وقد ينتقل عند هذه المسافة معامل خسارة القدرة بحسب المسافة من حوالي 20 إلى حوالي 40.
- لا يلاحظ دائماً اقتران ارتفاع التردد بضعف خسارة المعامل على المسير في حالة المكاتب (انظر الجدول 2) كما لا يمكن تفسيره بسهولة. فمن جهة أولى كلما ازداد التردد تزداد الخسارة الناجمة عن الحواجز (كالجدران والأثاث مثلاً) وتنخفض مساهمة الإشارات المنعرجة في القدرة المستقبلية، ومن جهة أخرى، كلما ازداد التردد يقل حجب منطقة فريزل وبالتالي تضعف الخسارة. وتضعف الخسارة الحقيقية للمسير إلى هذه الآليات المتعارضة.

2.3 النماذج المكيفة مع الموقع

النماذج المكيفة مع الموقع مفيدة أيضاً لتقييم خسارة المسير أو شدة المجال. وتوجد نماذج للتنبؤ بشدة المجال في الداخل وهي تستند إلى النظرية الموحدة للانعراج (UTD) وإلى تقنيات مرسوم الأشعة. ومن الضروري توفر معلومات تفصيلية بشأن هيكل المبنى لحساب شدة المجال في الداخل. وتشتمل هذه النماذج على عناصر تجريبية وعلى نهج كهرومغناطيسي في إطار النظرية الموحدة للانعراج ويمكن التوسع في استخدام هذه الطريقة، التي تأخذ في الاعتبار الشعاع المباشر والأشعة الناتجة عن انعراج وحيد أو عن انعكاس وحيد،

لتشمل الانعراج أو الانعكاس المتعدد وكذلك تركيبات من الأشعة المنعرجة والمنعكسة. ويسمح إدراج الأشعة المنعكسة والمنعرجة بالحصول على تنبؤ أكثر دقة بجسارة المسير.

4 نماذج تمديد وقت الانتشار

1.4 الانتشار عبر مسيرات متعددة

تختلف قناة الانتشار الراديوي المتنقلة/المحمولة بحسب الوقت والتردد والتنقل في الفضاء. ويمكن للقناة، حتى في حالة السكون وعندما يكون المرسل والمستقبل ثابتين، أن تكون دينامية بما أن عناصر أسباب الانتشار والانعكاس متحركة في غالب الأحيان. وترجع عبارة المسيرات المتعددة إلى أن الموجات الراديوية تستطيع، بواسطة الانعكاس والانعراج والانتشار، أن تسلك مسيرات متعددة للانتقال من مرسل ما إلى مستقبل ما. ويقتزن وقت انتشار بكل واحد من هذه المسيرات ويكون هذا الوقت متناسباً مع طول المسير. (يمكن القيام بتقدير تقريبي لوقت الانتشار الأقصى الذي يمكن توقعه في بيئة معينة انطلاقاً من أبعاد الغرفة ومن كون الوقت (ns) الذي تستغرقه نبضة راديوية لقطع مسافة d (m) يساوي حوالي $d/3$). وتكون هذه الإشارات المؤخرة واتساعها مرشاحاً خطياً ذا خصائص زمنية متغيرة.

2.4 الاستجابة النبضية

الهدف من نمذجة القنوات هو تقديم تمثيل رياضي دقيق عن انتشار الموجات الراديوية لاستخدامه في محاكاة الأنظمة والوصلات الراديوية بغرض نمذجة إنشاء الأنظمة. وبما أن القناة الراديوية خطية فهي توصف بشكل وافٍ بواسطة استجابتها النبضية. وعندما تعرف الاستجابة النبضية يمكن تحديد استجابة القناة الراديوية لأي معلمة دخل. وهذا هو أساس محاكاة أداء الوصلة.

ويُعبّر عن الاستجابة النبضية عموماً بوصفها كثافة القدرة بدلالة التأخر بالنسبة إلى الإشارة الأولى التي يمكن الكشف عنها. وغالباً ما تُسمى هذه الوظيفة المظهر الجانبي لتأخر القدرة. ويحتوي الشكل 1 من التوصية ITU-R P.1407 على مثال على ذلك، ويمكن الفرق الوحيد في أن الوقت المشار إليه في الإحداثيات السينية للقنوات في الداخل يُعبّر عنه بالنانوثانية وليس بالميكروثانية. وتحتوي هذه التوصية كذلك على تعريف لعدد من المعلامات التي تتميز بها المظاهر الجانبية للاستجابة النبضية.

وتختلف الاستجابة النبضية لقناة ما بحسب موقع المستقبل ويمكن أن تختلف كذلك بحسب الوقت. وهي تقاس عادة ويُبلغ عنها كمتوسط للمظاهر الجانبية المقيسة على طول موجة للتقليل من آثار الضوضاء أو على عدة أطوال موجة لتحديد متوسط فضائي. ومن المهم أن يُحدد بوضوح المقصود من المتوسط وكيف يُحسب هذا المتوسط. ويتمثل الإجراء الموصى به في هذا الشأن في إنشاء نموذج إحصائي على النحو التالي: تحديد موقع الوقت بالنسبة إلى كل تقدير للاستجابة النبضية (المظهر الجانبي لتأخر القدرة) قبل وبعد متوسط التأخر T_D (انظر التوصية ITU-R P.1407) الذي لا تتجاوز كثافة القدرة بعده قيماً محددة (-10، -15، -20، -25، -30 dB) بالنسبة إلى ذروة كثافة القدرة. ويتكون النموذج من متوسط توزيع الأوقات، وإذا أردنا من المئين ذي الرتبة 90 من توزيعات هذه الأوقات.

3.4 جذر متوسط التربيع لتمديد التأخر

غالباً ما تتميز المظاهر الجانبية لتأخر القدرة بمعلمة واحدة أو أكثر كما هو مذكور أعلاه. وينبغي حساب هذه المعلامات انطلاقاً من مظاهر جانبية متوسطة امتداد على منطقة لها أبعاد عدة أطوال من الموجات. (تُستنتج خصائص تمديد التأخر بالقيمة الفعالة في بعض الأحيان من مظاهر جانبية إفرادية، ثم يُحسب متوسط مختلف القيم التي يحصل عليها، إلا أن النتيجة لا تكون عادة نفس النتيجة التي نحصل عليها انطلاقاً من مظهر جانبي متوسط). ويجب الإبلاغ عن عتبة استبعاد الضوضاء أو معيار القبول، على سبيل المثال 30 dB دون ذروة المظهر الجانبي، إلى جانب تمديد التأخر الناتج الذي يتوقف على هذه العتبة.

وعلى الرغم من أن تمديد التأخر بالقيمة الفعالة يُستعمل على نطاق واسع، فإنه لا يكفي دائماً لتمييز المظهر الجانبي للتأخر على وجه الدقة. وفي حالة الانتشار عبر مسيرات متعددة حيث يتجاوز تمديد التأخر مدة الرمز فإن نسبة الخطأ في البتات في تشكيل الإبراق بزحزحة الطور لا تتوقف على تمديد التأخر بالقيمة الفعالة بل على نسبة القدرة المستقبلية للموجة المفيدة إلى الموجة المسببة للتداخل. وهو ما يحدث في الأنظمة ذات معدلات الرموز المرتفعة لكن هذا الأمر ينطبق كذلك على معدلات الرموز الضعيفة حيث نلاحظ إشارة قوية مهيمنة ضمن المكونات متعددة المسيرات (خبر ريس).

ولكن إذا أمكن لنا أن نفترض مظهراً جانبياً يتناقض أسياً، فإنه يكفي أن نعبر عن تمديد التأخر بالقيمة الفعالة عوضاً عن المظهر الجانبي لتأخر القدرة. ويمكن في هذه الحالة التعبير عن تقريب استجابة النبضة على النحو التالي:

$$(2) \quad h(t) = \begin{cases} e^{-t/S} & \text{for } 0 \leq t \leq t_{max} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

حيث:

S : تمديد التأخر بالقيمة الفعالة

t_{max} : التأخر الأقصى

$$S \ll t_{max}$$

وتكمن الفائدة من وراء استعمال تمديد التأخر بالقيمة الفعالة كمعلمة خرج النموذج في أنه يمكن تمثيل النموذج ببساطة في شكل جدول. ويحتوي الجدول 5 على خصائص تمديد التأخر النمطية، المقدرة انطلاقاً من القيم المتوسطة للمظاهر الجانبية للتأخر بالنسبة لثلاثة أنظمة داخلية. وفي الجدول 5 يمثل العمود باء القيم الوسيطة التي تحدث بصورة متواترة، ويقابل العمودان ألف وباء قيمتي 10% و90% من التوزيع التراكمي. وتتطابق القيم الواردة في هذا الجدول مع الغرف الكبرى التي نبجدها في غالب الأحيان في كل بيئة من البيئات التي تتخذ كمثال.

الجدول 5

معلومات تمديد التأخر بالقيمة الفعالة

التردد (GHz)	البيئة	الاستقطاب	استبانة التأخر الزمني (ns)	عرض حزمة Tx (بالدرجات)	عرض حزمة Rx (بالدرجات)	ألف (ns)	باء (ns)	جيم (ns)
1,9	سكنية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	20	70	150
	مكتبية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	35	100	460
	تجارية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	55	150	500
2,25	استوديو تلفزيوني	VV	4,2	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	—	⁽³⁾ 13 ⁽³⁾ 26	—
2,625	مكتبية	VV	1,8	شامل الاتجاهات ⁽¹⁾	شامل الاتجاهات ⁽¹⁾	8	11	12,5
		VV	1,8	شامل الاتجاهات ⁽²⁾	شامل الاتجاهات ⁽²⁾	10,74	13,74	20,15
	ممر	VV	1,8	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	8,49	18,53	25,16
	قمر جوية	VV	1,8	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	7,98	11,89	14,47
	مصنع	VV	1,8	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	51,5	69,2	87,2
3,7	سكنية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	15	22	27
	مكتبية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	30	38	45
	تجارية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	105	145	170
5,2	سكنية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	17	23	30
	مكتبية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	38	60	110
	تجارية	VV	10	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	135	190	205
30	مجموعة حواسيب	ثنائي ⁽⁴⁾	0,45	35	35	⁽⁵⁾ 1,2	⁽⁵⁾ 2,5	⁽⁵⁾ 14
			0,45	35	35	⁽⁷⁾ 1,6	⁽⁷⁾ 17,6	⁽⁷⁾ 34
60	مجموعة حواسيب	VV	0,22	15,4	15,4	⁽⁸⁾ 1,0	⁽⁸⁾ 5,2	⁽⁸⁾ 10,6
		VV	0,9	15,4	15,4	⁽⁹⁾ 1,2	⁽⁹⁾ 12	⁽⁹⁾ 37,5
	مكتبية ⁽⁶⁾	VV	0,22	شامل الاتجاهات ⁽¹⁰⁾	شامل الاتجاهات ⁽¹⁰⁾	0,68	1,7	4
		VV	0,22	شامل الاتجاهات ⁽¹¹⁾	شامل الاتجاهات ⁽¹¹⁾	0,45	1,77	5,2

(1) هوائيا الإرسال (Tx) والاستقبال (Rx) على ارتفاع السقف البالغ 2,6 m و⁽²⁾ وعلى مستوى المكتب البالغ 1,5 m.

(3) القيمتان العليا والدنيا لحالي LoS و NLoS على التوالي.

(4) القيم المتوسطة لكل من VV و VH و HV و HH.

(5) عتبة 20 dB و⁽⁶⁾ 25 dB و⁽⁷⁾ 30 dB.

(8) عتبة 30 dB، بتوجيه المستقبل نحو المرسل.

(9) عتبة 20 dB بدوران هوائي المستقبل 360 درجة.

(10) المرسل (Tx) والمستقبل (Rx) من موضع على الجسد إلى موضع على الجسد و⁽¹¹⁾ من موضع على الجسد إلى موضع خارج الجسد.

يتزايد تمديد التأخر، داخل مبنى معين، بازدياد المسافة بين الهوائيات، وبالتالي يتزايد بتزايد خسارة المسير. وعندما تزداد المسافة بين الهوائيات كثيراً ما يلاحظ أن المسير يحتوي على عوائق وأن الإشارة المستقبلية تتكون كلياً من إشارات تنتشر بواسطة الانتثار.

تكون S، وهي تمديد التأخر بالقيمة الفعالة، متناسبة عملياً مع F_s ، منطقة المساحة على الأرض. ويتم الحصول عليها كما يلي:

$$(3) \quad 10 \log S = 2,3 \log(F_s) + 11,0$$

حيث تُقدر F_s ، بالأمتار المربعة و S بنانوثانية.

وتستند هذه المعادلة إلى بعض القياسات التي أجريت في نطاق 2 GHz بالنسبة إلى عدة أنماط من الغرف (مثل المكاتب والأروقة والممرات وقاعات الرياضة). وتبلغ قيمة F_s القصوى المستعملة في القياسات 1000 m². وتساوي القيمة الوسيطة والانحراف المعياري لخطأ التقدير القيمتين 1,6 ns و 24,3 ns على التوالي.

ويتراوح الانحراف المعياري للمقدار S عندما يُقدر بوحدة dB، بين القيمتين 0,7 و 1,2 dB.

4.4 النماذج الإحصائية

يؤدي الانتشار متعدد المسيرات إلى انتقائية ترددية. ويتحدد مدى الانتقائية الترددية من عرض النطاق المتماسك ومتوسط عرض نطاق الخبو وتردد عبور المستوى على النحو المفصل في التوصية ITU-R P.1407. وتبلغ نسبة قيم متوسط عرض نطاق الخبو التي هبطت دون عتبة 6 dB في القياسات ضمن بيئات داخل المباني تمثل بيئة مختبر ومكتب في نطاق 2,38 GHz وفي إستوديوهات تلفزيونية في نطاق 2,25 GHz، 27% و 21%، على التوالي. وتبلغ قيمتا تردد عبور المستوى المقابلتان: 0,12 لكل MHz و 0,24 لكل MHz.

5.4 النماذج الخاصة بالموقع

رغم أن النماذج الإحصائية مفيدة لوضع مبادئ توجيهية تتعلق بالتخطيط فإن النماذج الحتمية (أو الخاصة بالموقع) على غاية من الأهمية بالنسبة إلى مصممي الأنظمة. ويمكن تعريف العديد من التقنيات الحتمية لنمذجة الانتشار. وفيما يتعلق بالتطبيقات في الداخل، درست خصوصاً تقنية المجال الزمني للاختلافات المتناهية (FDTD) وتقنية البصريات الهندسية. وتعتبر تقنية البصريات الهندسية أكثر فعالية من حيث عملية الحساب من تقنية المجال الزمني للاختلافات المتناهية.

وتحتوي طريقة البصريات الهندسية على تقنيتين أساسيتين هما تقنية الصور وتقنية إطلاق الأشعة. وتستعمل الأولى صور المستقبل بالنسبة إلى كل السطوح العاكسة في البيئة. وتُحسب إحداثيات كل الصور ثم تُرسم الأشعة في اتجاه هذه الصور.

وفي تقنية إطلاق الأشعة، يُطلق عدد من الأشعة بصورة منتظمة في الفضاء حول هوائي المرسل. ويُحسب المرسوم الهندسي لكل شعاع من نقطة الإرسال حتى نقطة الاستقبال أو حتى يهبط اتساع الشعاع دون عتبة محددة. وتوفر تقنية إطلاق الأشعة، بالمقارنة مع تقنية الصور، مرونة أكبر لأن الأشعة المنعرجة والأشعة المتناثرة يمكن أن تعالج بالتوازي مع الانعكاسات المرآوية. وإضافة إلى ذلك، يمكن اختصار وقت الحساب مع الاحتفاظ باستبانة كافية باستعمال تقنية فصل الأشعة أو طريقة التغير. وتصلح تقنية إطلاق الأشعة للتنبؤ بالاستجابة النبضية للقناة في مساحات واسعة بينما تستعمل تقنية الصور للتنبؤ من نقطة إلى نقطة.

وتتضمن النماذج الحتمية بصورة عامة افتراضات تتعلق بتأثير مواد البناء على التردد المعني (انظر الفقرة 7 بشأن خصائص مواد البناء). وينبغي للنموذج الخاص بالموقع مراعاة هندسة البيئة والانعكاس والانعراج والإرسال عبر الجدران. ويمكن التعبير عن الاستجابة النبضية عند نقطة ما على النحو التالي:

$$(4) \quad h(t) = \sum_{n=1}^N \left[\left(\prod_{u=1}^{M_{rn}} \Gamma_{nu} \times \prod_{v=1}^{M_{pn}} P_{nv} \right) \frac{1}{r_n} \cdot e^{-j\omega \tau_n} \cdot \delta(t - \tau_n) \right]$$

حيث:

$h(t)$: الاستجابة النبضية

N : عدد الأشعة الواردة

M_{rn} : عدد انعكاسات الشعاع n

M_{pn} : عدد اختراقات الشعاع n

Γ_{nv} : معامل الانعكاس على الجدار من الرتبة u للشعاع n

P_{nv} : معامل الاختراق في الجدار من الرتبة v للشعاع n

r_n : طول مسير الشعاع n

τ_n : وقت انتشار الشعاع n .

وتُحسب الأشعة المنعكسة على الجدران أو على سطوح أخرى وتلك التي اخترقت الجدران أو سطوح أخرى بواسطة معادلات فريزل. ولذلك يجب في البداية معرفة السماحية المعقدة لمواد البناء. وترد القيم المقيسة لسماحية البعض منها في الفرع 7.

وإضافة إلى الأشعة المنعكسة والمحترقة (انظر المعادلة 4)، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كذلك الأشعة المنعرجة والمتناثرة للحصول على نمذجة جيدة للإشارة المستقبلية. وهي على وجه الخصوص داخل الممرات ذات الزوايا وحال انتشارات أخرى شبيهة بها. ويمكن استعمال النظرية الموحدة للانعراج لحساب الأشعة المنعرجة.

5 تأثير الاستقطاب ومخطط إشعاع الهوائي

لا يوجد في الداخل مسير مباشر فقط وإنما يوجد كذلك مسير منعكس ومسير منعرج بين المرسل والمستقبل. وتتوقف خصائص انعكاس مادة البناء على الاستقطاب وزاوية الورود والسماحية المعقدة للمواد (انظر معادلات فريزل بشأن الانعكاس). وتوزع زوايا ورود المكونات بحسب فتحة حزمة الهوائي وعناصر البنية وموقع المرسل والمستقبل. وبالتالي يمكن للاستقطاب ومخطط إشعاع الهوائي المكافئ أن يؤثر تأثيراً كبيراً في خصائص الانتشار الداخلي.

1.5 حالة المسير في خط البصر

1.1.5 تأثير الاستقطاب

1.1.1.5 تمديد التأخير

من المتفق عليه أن تمديد التأخر بالقيمة الفعالة في حالة قنوات خط البصر (LoS) والهوائيات التوجيهية يقل عما هو عليه في حالة الهوائيات شاملة الاتجاه كما يقل في حالة الاستقطاب الدائري (CP) بالمقارنة مع حالة الاستقطاب الخطي (LP). ومن ثم يسمح استعمال الهوائي الاتجاهي ذي الاستقطاب الدائري بالتخفيض بصفة جلية من تمديد التأخر.

ويُعزى تأثير الاستقطاب بصفة أساسية إلى أنه عندما تكون زاوية الورود على سطح عاكس لإشارة ذات استقطاب دائري أصغر من زاوية بروستر، ينقلب اتجاه استقطاب الإشارة المنعكسة ذات الاستقطاب الدائري. وانقلاب اتجاه استقطاب هذه الإشارة عند كل انعكاس يعني أن المكونات متعددة المسيرات التي تصل بعد أي انعكاس تمثل استقطاباً متعامداً بالنسبة للمكونة في خط البصر، مما يؤدي إلى إلغاء جزء هام من التداخل الناتج عن الانتشار بمسيرات متعددة. وهذه الظاهرة مستقلة عن التردد، كما توحى بذلك الدراسات النظرية وتظهره تجارب الانتشار في الداخل التي أُجريت في مدى الترددات 60-1,3 GHz، والتي تنطبق على كل من الأنظمة الداخلية والخارجية. وبما أن لكل مواد البناء الموجودة زاوية بروستر أكبر من 45°، فإن الانتشار عبر مسيرات متعددة بسبب الانعكاسات الوحيدة (أي المصدر الرئيسي للمكونات متعددة المسيرات) يُكبّط بالفعل في معظم الغرف، مهما كانت بنية الغرفة والأشياء التي توجد فيها. والاستثناءات الممكنة هي البيئات التي تتضمن جزءاً كبيراً من الإشارات المنتشرة عبر مسيرات متعددة ولها زوايا ورود كبيرة (ممر طويل، مثلاً). ويقل كذلك تغير تمديد التأخر بالقيمة الفعالة على وصلة متنقلة عند استعمال هوائيات ذات استقطاب دائري.

2.1.1.5 نسبة تمييز الاستقطاب المتقاطع (XPR)

تتولد مكونات الإشارة ذات الاستقطاب المتقاطع من جراء الانعكاس والانكسار. ومن المعروف على نطاق واسع أن خصائص ارتباط الخبو بين الهوائيات المستقطبة رأسياً تتسم بمعامل ترابط منخفض جداً. ويجري تطوير تقنيات لتنوع الاستقطاب وأنظمة ذات مدخلات متعددة ومخرجات متعددة (MIMO) بهوائيات مستقطبة رأسياً بحيث تستخدم خصائص الخبو هذه. ويعتبر استخدام

تقنية تنوع الاستقطاب أحد الحلول التي من شأنها تحسين القدرة المستقبلية، ويعتمد تأثير هذه التقنية إلى حد كبير على خصائص النسبة XPR. وعلاوةً على ذلك، يمكن تحسين سعة القناة باستعمال مكونات ذات استقطاب متقاطع في الأنظمة MIMO بشكل مناسب ومن ثم يمكن تحسين جودة الاتصالات عن طريق الاستعمال الفعال للمعلومات المتعلقة بالموجات ذات الاستقطاب المتقاطع في نظام لا سلكي.

ويبين الجدول 6 نتائج القياسات للمتوسط والقيمة المتوسطة للنسبة XPR في كل بيئة.

الجدول 6

أمثلة لقيم النسبة XPR

التردد (GHz)	البيئة	تشكيل الهوائيات	XPR (dB)	ملاحظات
5,2	مكتب	الحالة 1	لا يوجد	قياس
		الحالة 2	6,39 (متوسط) 6,55 (قيمة متوسطة)	
		الحالة 3	4,74 (متوسط) 4,38 (قيمة متوسطة)	
	قاعة مؤتمرات	الحالة 1	8,36 (متوسط) 7,83 (قيمة متوسطة)	
		الحالة 2	6,68 (متوسط) 6,33 (قيمة متوسطة)	
		الحالة 3	لا يوجد	

الحالة 1: يتم نصب هوائيات الإرسال والاستقبال بحيث تكون أعلى من ارتفاع العوائق.

الحالة 2: يُنصب هوائي الإرسال أعلى من ارتفاع العوائق ويُنصب هوائي الاستقبال على ارتفاع مماثل لارتفاع العوائق.

الحالة 3: تُنصب هوائيات الإرسال والاستقبال على ارتفاعات مماثلة لارتفاع العوائق.

2.1.5 تأثير المخطط الإشعاعي للهوائي

وبما أن مكونات الانتشار عبر مسيرات متعددة تتوزع بحسب زاوية ورودها، فإن المكونات الواقعة خارج فتحة حزمة الهوائي تُستعاد مكانياً باستعمال هوائي اتجاهي بحيث يمكن خفض تمديد التأخر. وتبين بعض قياسات الانتشار في الداخل والمحاكاة بواسطة مرسوم الأشعة التي أجريت عند 60 GHz باستخدام هوائي إرسال شامل الاتجاهات وأربعة أنماط مختلفة من هوائيات الاستقبال (شاملة الاتجاهات، ذات حزمة واسعة، ذات بوق معياري، ذات حزمة ضيقة) موجهة في اتجاه هوائي الإرسال أن كبت المكونات المتأخرة أفضل عندما تكون فتحات الحزمة أضيق. ويعطي الجدول 7 مثلاً عن تأثير اتجاهية الهوائي على تمديد التأخر بالقيمة الفعالة في ظروف مستقرة، عندما لا تتجاوز هذه المعلمة عند المئين 90 وهو مستخلص من محاكاة بواسطة مرسوم الأشعة عند 60 GHz لمكتب فارغ. ومن الجدير بالذكر أن التقليل من تمديد التأخر بالقيمة الفعالة ليس بالضرورة أمراً مرغوباً فيه دائماً لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الديناميات في حالة خبو الإشارات عريضة النطاق، وذلك طبعاً بسبب غياب تنوع التردد. ويلاحظ أيضاً أن بعض تقنيات الإرسال تستفيد من الانتشار عبر مسيرات متعددة.

الجدول 7

مثال على تأثير اتجاهية الهوائي على تمديد التأخر بالقيمة الفعالة في ظروف مستقرة

ملاحظات	أبعاد الغرفة (m)	تمديد التأخر بالقيمة الفعالة في ظروف مستقرة (المئين 90) (ns)	فتحة حزمة هوائي الاستقبال (درجات)	هوائي الإرسال	التردد (GHz)
مرسوم الأشعة	7,8 × 13,5 حجرة مكتب فارغة	17	شامل الاتجاهات	شامل الاتجاهات	60
		16	60		
		5	10		
		1	5		
مرسوم الأشعة NLoS	8,6 × 13,0 حجرة مكتب فارغة	22	شامل الاتجاهات		
		21	60		
		10	10		
		6	5		

2.5 حالة إعاقة المسير

عندما يحتوي المسير المباشر على عوائق يمكن لتأثير الاستقطاب واتجاهية الهوائي على تمديد التأخر بالقيمة الفعالة أن يكون أكثر تعقيداً من التأثير الذي نلاحظه في حالة مسير خط البصر. والنتائج التجريبية التي تتعلق بحالات الإعاقة قليلة من حيث العدد ولكن النتائج التجريبية التي حُصل عليها عند 2,4 GHz توحى بأن تأثير الاستقطاب واتجاهية الهوائي على تمديد التأخر بالقيمة الفعالة يختلف كثيراً عما هو عليه في مسير خط البصر. فقد أمكن على سبيل المثال، باستعمال هوائي إرسال شامل الاتجاهات ذي استقطاب أفقي وهوائي استقبال اتجاهي ذي استقطاب دائري، الحصول على أدنى تمديد للتأخر بالقيمة الفعالة وأدنى وقت للانتشار الأقصى على المسير الذي يحتوي على عوائق.

3.5 توجيه المطراف المتنقل

في حالة الأنظمة المحمولة، تكون ظواهر الانتشار بالأساس ظواهر انعكاس وانتشار للإشارة. وغالباً ما تُنشر الموجة المرسلّة ويصبح استقطابها الأصلي استقطاباً متعامداً. ويزيد، في هذه الظروف، اقتران الاستقطابات المتقاطعة من احتمال استقبال جيد بالاستعانة بأجهزة استقبال محمولة يكون هوائها موجهاً بطريقة عشوائية. وقد أظهرت قياسات اقتران الاستقطابات المتقاطعة التي أجريت عند 816 MHz سوية عالية من الاقتران.

6 تأثير موقع المرسل والمستقبل

لا يوجد إلا عدد قليل من البحوث والدراسات النظرية التي تتعلق بتأثير موقع المرسل والمستقبل على خصائص الانتشار في الداخل. إلا أننا يمكن، بصفة عامة، أن نقترح أن توضع المحطة الأساسية أعلى ما يمكن قرب سقف الغرفة للتمكن، في حدود الإمكان، من توفير مسيرات خط البصر. أما في حالة الأنظمة المحمولة فإن موقع نظام المستعمل يخضع بالطبع لتحركات هذا المستعمل وليس لقيود تصميم النظام. وبالنسبة للأنظمة غير المحمولة، يجب أن يكون ارتفاع الهوائي كافياً لكي تكون المحطة الأساسية في خط البصر كلما أمكن ذلك. واختيار موقع المحطة كذلك مهم جداً لتشكيل النظام (تنوع فضائي، تشكيلة المنطقة، إلخ).

7 تأثير مواد البناء والأثاث

يؤثر الانعكاس عند مواد البناء والإرسال عبر هذه المواد على خصائص الانتشار في الداخل. وتتوقف خصائص انعكاس وإرسال هذه المواد على سماحتها المعقدة. وقد يكون من المفيد، لدى استعمال نماذج تنبؤ بالانتشار مكيفة مع الموقع توفر معلومات بشأن السماحية المعقدة لمواد البناء وبشأن عناصر البنية التي تمثل بيانات دخل أساسية، وترد هذه المعلومات في التوصية ITU-R P.2040. وتنخفض الانعكاسات المرآوية المرتبطة بمواد تغطية الأرضية الصقيلة (مثل ألواح الخشب أو الإسمنت) انخفاضاً واضحاً في نطاقات الموجات المليمترية عندما تكون الأرضية مغطاة بسجاد أو ببساط خشن. ويمكن أن نعين انخفاضات مماثلة عندما تكون النوافذ ملفحة بستائر سميكة. ولذلك يمكن أن نذهب إلى أن الآثار الخاصة بكل مادة تزداد أهمية بازدياد التردد. وإضافة إلى عناصر البنية، يمكن للأثاث والأجهزة الأخرى أن تغير تغييراً كبيراً من خصائص الانتشار في الداخل. ويمكن اعتبارها بمثابة عوائق وهي تنضوي بالتالي تحت نموذج خسارة المسير الذي ورد وصفه في الفقرة 3.

8 تأثير حركة الأشياء في الغرفة

يؤدي تنقل الأشخاص أو الأشياء داخل غرفة ما إلى تغيرات آنية في خصائص الانتشار الداخلي. غير أن هذه التغيرات بطيئة جداً إذا ما قورنت بمعدل تدفق البيانات الذي سيستعمل في غالب الأحيان، وبالتالي يمكن أن تُعامل إن صح التعبير كمتغير عشوائي مستقل عن الوقت. وفيما عدا تنقل الأشخاص بالقرب من الهوائيات أو على المسير المباشر، فإن تنقل الأشخاص في المكاتب أو في أماكن أخرى داخل المبنى أو بالقرب منه ليس له تأثير يذكر فيما يتعلق بخصائص الانتشار.

وقد بينت بعض القياسات التي أُجريت عندما يكون طرفا الوصلة المعنية ثابتين أن حالات الخبو تبدو في شكل رشقات (تكشف بيانات القياس عن نسبة هامة من التشكيلات غير الساكنة) وهي تعزى إما إلى تشوش الإشارات متعددة المسيرات في المناطق المجاورة للوصلة أو إلى ظاهرة الحجب الناتجة عن وجود أشخاص يقطعون مسير الوصلة.

كما تبين بعض القياسات التي أُجريت عند 1,7 GHz أن قطع شخص ما لمسير إشارة خط البصر يؤدي إلى انخفاض يتراوح قدره بين 6 و 8 dB من سوية قدرة الإشارة المستقبلية؛ وعلاوة على ذلك تنخفض القيمة K لتوزيع ناكاغامي-رايس انخفاضاً كبيراً وعندما لا تكون المسيرات على خط البصر، فإن تحركات الأشخاص بالقرب من الهوائي ليس لها من آثار ذات أهمية على القناة.

وفي حالة نظام محمول يكون لقرب رأس وجسم المستعمل تأثير على سوية الإشارة المستقبلية. وتبين القياسات التي أُجريت عند 900 MHz، بهوائي ثنائي الأقطاب، أن سوية الإشارة المستقبلية تنخفض بمقدار 4 إلى 7 dB عندما يكون النظام عند سوية حزام المستعمل أو بمقدار 1 إلى 2 dB عندما يكون النظام بالقرب من رأس المستعمل مقارنة بقدرة الإشارة المستقبلية عندما تبلغ المسافة التي تفصل بين الهوائي وجسم المستعمل العديد من طول الموجات.

وعندما يكون ارتفاع الهوائي أقل من حوالي 1 m، في حالة تطبيق نمطي يستعمل حواسيب مكتبية أو محمولة مثلاً، يمكن أن يحجب مسير خط البصر أشخاص يتنقلون بالقرب من مطراف المستعمل. ويتسم كل من عمق ومدة الخبو بالأهمية بالنسبة لمثل هذه التطبيقات من البيانات. وقد بينت القياسات التي أُجريت عند 37 GHz في ممر مبنى مكاتب أن الخبو الذي يتراوح بين 10 و 15 dB كثيراً ما يلاحظ. وتتبع مدة الخبو الناتج عن حجب بسبب الأشخاص - الذين يتنقلون باستمرار معيقين مسير خط البصر بطريقة عشوائية - توزيع لوغاريتمي عادي، حيث يعتمد متوسط الانحراف والانحراف النمطي على عمق الخبو. وبالنسبة إلى هذه القياسات، عندما كان عمق الخبو 10 dB، بلغ متوسط المدة 0,11 s والانحراف النمطي 0,47 s. وعندما كان عمق الخبو 15 dB، بلغ متوسط المدة 0,05 s والانحراف النمطي 0,15 s.

وقد أظهرت القياسات التي أُجريت عند 70 GHz أن المدة المتوسطة للخبو الذي يسببه أثر الحجب الناتج عن جسم الإنسان تساوي 0,52 و 0,25 و 0,09 ثانية بالنسبة إلى عمق خبو قدره 10 dB و 20 dB و 30 dB على التوالي، وتقدر السرعة المتوسطة لتنقل الأشخاص بمعدل 0,74 m/s، وتعتبر الاتجاهات عشوائية ويفترض أن تكون ثخانة جسم الإنسان مساوية للقيمة 0,3 m.

وتبين بعض القياسات أن العدد المتوسط لظواهر الحجب الناتج عن جسم الإنسان الذي يحدث خلال ساعة من حركة الأشخاص في المكاتب يمكن الحصول عليه بواسطة الصيغة:

$$\bar{N} = 260 \times D_p \quad (5)$$

حيث تمثل D_p ($0,5 \leq D_p \leq 0,08$) عدد الأشخاص في كل متر مربع داخل الغرفة. وتحسب المدة الكلية للخبو في كل ساعة بواسطة الصيغة:

$$T = \bar{T}_s \times \bar{N} \quad (6)$$

حيث $\bar{T}_s$ متوسط مدة الخبو.

ويتراوح عدد أحداث ظاهرة الحجب الناتج عن جسم الإنسان خلال ساعة في قاعة عرض بين 180 و 280، بالنسبة إلى قيمة D_p بين 0,09 و 0,13.

ويتأثر ترابط خسارة المسير والمسافة في مركز تجاري يقع تحت الأرض بظاهرة الحجب الناتج عن جسم الإنسان. وتقدر خسارة المسير بواسطة المعادلة التالية، باستعمال المعلومات الواردة في الجدول 10.

$$L(x) = -10 \cdot \alpha \{1.4 - \log_{10}(f) - \log_{10}(x)\} + \delta \cdot x + C \quad \text{dB} \quad (7)$$

حيث:

f : التردد (MHz)

x : المسافة (m).

وتم التحقق من أن المعلومات الخاصة بالحالة NLoS في نطاق 5 GHz والمعلومات الخاصة بحالة LoS قابلة للتطبيق على مدى الترددات 2-20 GHz. وتتراوح المسافات x بين 10 و 200 m.

وتكون بيئة المركز التجاري الذي يقع تحت الأرض عبارة عن مركز من نمط "سُلّمي" يتكون من ممرات مستقيمة ذات جدران من الزجاج أو من الإسمنت. ويكون عرض الممر الرئيسي 6 m ويبلغ ارتفاعه 3 m وطوله 190 m. ويفترض أن طول جسم الإنسان النمطي يبلغ 170 cm وعرض كتفيه 45 cm. وتقارب كثافة المازة 0,008 شخص/م² في فترات الهدوء (بداية الصباح، ساعات الهدوء) و 0,1 شخص/م² في فترات الضغط (فترات الغداء أو ساعات الازدحام).

الجدول 8

معلومات دالة خسارة المسير الذي جرت نمذجته في المركز التجاري
يايسو (Yaesu) الذي يقع تحت الأرض

NLoS			LoS			
C (dB)	δ (¹ -m)	α	C (dB)	δ (¹ -m)	α	
45-	0	3,4	5-	0	2,0	ساعات الهدوء
45-	0,065	3,4	5-	0,065	2,0	ساعات الازدحام


9 نماذج الانتشار الزاوي

1.9 نموذج المجموعة

في نموذج انتشار لأنظمة نطاق عريض تستخدم هوائيات صفيقية، يمكن تطبيق نموذج مجموعة يضم كل من التوزيعين الزمني والزاوي. وتضم المجموعة موجات متناثرة تصل إلى المستقبل داخل نطاق زمن محدود وزاوية محدودة كما يبيّن الشكل 1. ويمكن التحصل على خصائص التأخير الزمني في القسم 4 من هذه التوصية. يعبر تقريباً عن توزيع زاوية ورود المجموعة θ_i طبقاً للزاوية المرجعية (التي يمكن اختيارها عشوائياً) بالنسبة للبيئة داخل المباني بتوزيع منتظم عبر الفترة $[0, 2\pi]$.

الشكل 1

صورة لنموذج مجموعة

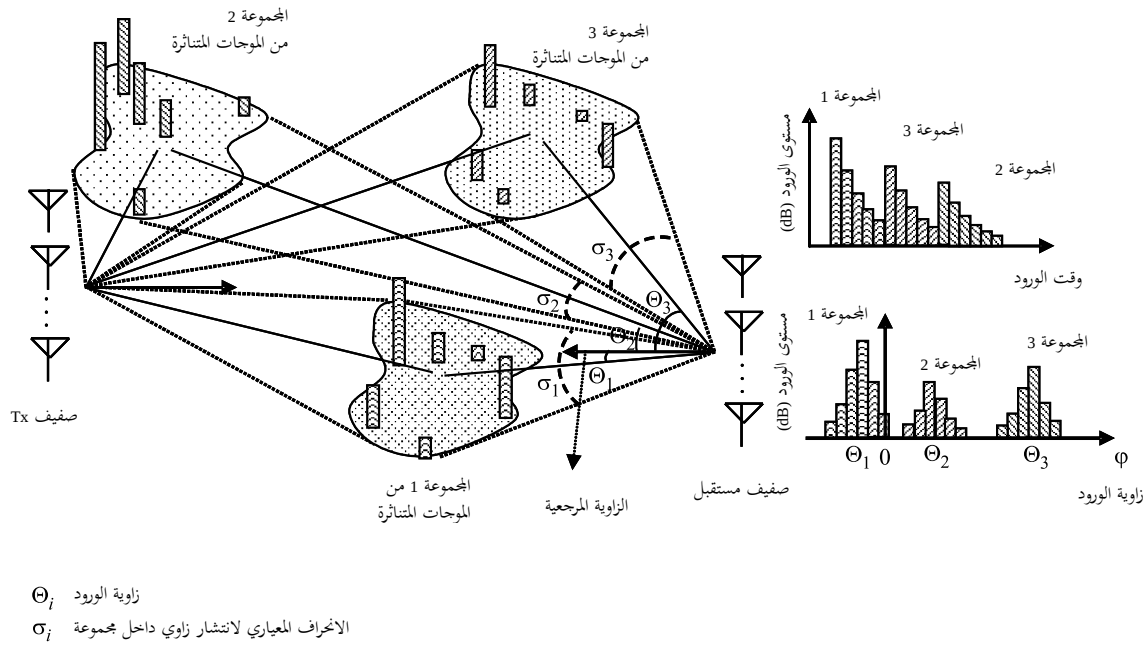

P.1238-01

2.9 التوزيع الزاوي لموجات واردة من داخل مجموعة رقم i -th

يعبر عن دالة كثافة الاحتمال للتوزيع الزاوي لموجات واردة من مجموعة ما كالاتي:

$$(8) \quad P_i(\varphi - \Theta_i) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma_i} \cdot \exp\left(-\sqrt{2} \frac{|\varphi - \Theta_i|}{\sigma_i}\right)$$

حيث φ هي زاوية ورود الموجات الواردة من داخل مجموعة ما بالدرجات وذلك بالنسبة على الزاوية المرجعية و σ_i هي قيم الانحراف المعياري للانتشار الزاوي بالدرجات.

وترد في الجدول 9 معلمات الانتشار الزاوي في بيئة داخل المباني.

الجدول 9

معلّات الانتشار الزاوي في بيئة داخل المباني

NLOS		LOS		
المدى (بالدرجات)	المتوسط (بالدرجات)	المدى (بالدرجات)	المتوسط (بالدرجات)	
–	–	25,6-21,8	23,7	ردهة
54	54,0	28,8-3,93	14,8	مكتب
46,8-4,27	25,5	36-6,89	21,4	منزل
37-2	14,76	5	5	ممر

3.9 الانتشار الزاوي الاتجاهي المضاعف

في نموذج انتشار اتصالات عريضة النطاق تستخدم صفائف هوائيات متعددة عند المرسل والمستقبل، يسري التوزيع الزاوي عند محطتي الإرسال والاستقبال. ومن قياسات عرض نطاقها 240 MHz في النطاق 2,38 GHz، يرد في الجدول 10 مستوى عتبة 20 dB لمتوسط الانتشار الزاوي الفعال (RMS) في بيئة ممر ومكتب داخل المباني.

الجدول 10

الانتشار الزاوي الاتجاهي المضاعف

الانتشار الزاوي الفعال (RMS) في المحطة 2 (بالدرجات)	ارتفاع المحطة 2 (m)	الانتشار الزاوي الفعال (RMS) في المحطة 1 (بالدرجات)	ارتفاع المحطة 1 (m)	
69,7	1,7	68,5	1,9	ممر ومكتب

10 نموذج إحصائي عند الاستعمال الساكن

عندما تستعمل المطارييف اللاسلكية مثل الهواتف الخلوية والشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) داخل المباني، فإنها تعتبر في الأساس ساكنة. وعند الاستعمال الساكن، فإن المطارييف اللاسلكي في حد ذاته لا يتحرك، ولكن البيئة حوله تتغير من جراء تحرك الأشياء الحاجة مثل الأشخاص. ومن أجل التقييم الدقيق لجودة الاتصالات في هذه البيئة، تقدم نموذج قناة من أجل ظروف السكون داخل المباني، وهو يقدم خصائص إحصائية لكل من دالة كثافة الاحتمال (PDF) ودالة الترابط الآلي لتغاير المستوى المستقبل في نفس الوقت.

وتجري مناقشة نموذجي القناة لكل من بيئي خط البصر (LoS) وغير خط البصر (NLoS) داخل المباني.

1.10 تعاريف

- N_{person} : عدد الأشخاص المتحركين
- Δw : القطر المكافئ للشخص المتحرك (m)
- v : سرعة حركة الشخص (m/s)
- P_m : القدرة الإجمالية للمسيرات المتعددة
- $S(x,y)$: مخطط المساحة المتحركة
- f_T : الإزاحة القصوى للتردد لمطارييف متنقل ساكن


- r_p : القدرة المستقبلية عند المطراف المتنقل
 f : التردد (Hz)
 $p(r_p, k)$: دالة كثافة الاحتمال (PDF) للقدرة المستقبلية معرفة حسب توزيع ناكاغامي-رايس مع العامل K
 K : عامل محدد في توزيع ناكاغامي-رايس
 $R(\Delta t)$: دالة الترابط الآلي للمستوى المستقبل
 $R_N(\Delta t)$: معامل الترابط الآلي للمستوى المستقبل
 $P(f)$: طيف القدرة
 $P_N(f)$: طيف القدرة معايير بالقدرة $P(0)$.

2.10 نموذج النظام

يُبين الشكل 3 نموذج النظام. وتتمثل الأشياء المتحركة قيد البحث في الأشخاص فقط؛ ويجري تمثيل الشخص i بوصفه قرص قطره Δw (m) يبعد عن المطراف المتنقل (MT) بالمسافة r_i (m). ويمشي كل شخص متحرك في واحد من الاتجاهات العشوائية التي تنحصر بين 0 و 2π بسرعة ثابتة v (m/s) ويتحرك في مساحة عشوائية $S(x, y)$ حول MT. ويبلغ عدد الأشخاص المتحركين N_{person} ويمتص كل شخص متحرك جزءاً من طاقة المسيرات التي تقطع عرضه (قطره)، Δw . وتصل المسيرات المتعددة عند المطراف بشكل غير منتظم من جميع الاتجاهات الأفقية. ويبين الشكلان 3 و 4 غرفتين تغطيتين ثم تناولهما هما غرفة مستطيلة وأخرى دائرية على التوالي.

الشكل 2


نموذج النظام

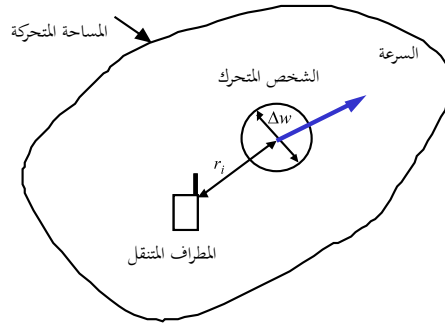

P.1238-02

الشكل 3


مخطط لحجرة مستطيلة

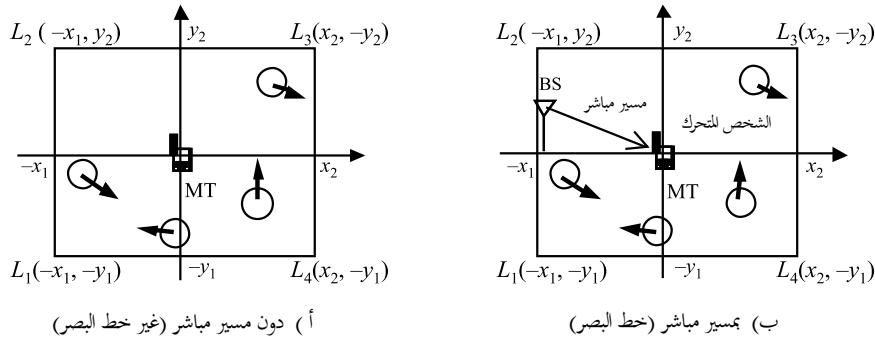

P.1238-03

الشكل 4

مخطط غرفة دائرية

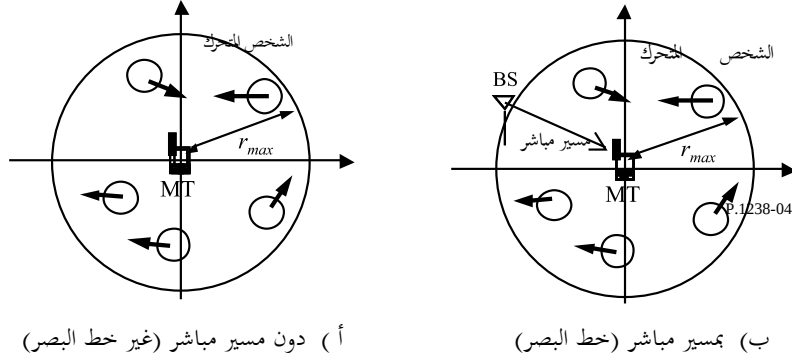

P.1238-04

1.2.10 دالة كثافة الاحتمال للقدره المستقبله

تُعطى دالة كثافة الاحتمال للقدره المستقبله، r_p ، عند المطراف المتنقل بتوزيع ناكاغامي-رايس على النحو التالي:

$$(9) \quad p(r_p, K) = (K + 1) \exp[-(K + 1)r_p - K] I_0(\sqrt{4(K + 1)Kr_p})$$

حيث $I_0(x)$ عبارة عن دالة بيسيل معدلة من النوع الأول والرتبة صفر و K يمثل العامل K التالي:

$$(10) \quad K \equiv K(x) = \frac{|e_{Direct}(x) + e_s(x)|^2}{\left(\frac{N_{person} P_m \Delta w S_{Shape}}{2\pi} \right)}$$

حيث:

$$(11) \quad S_{Shape} = \begin{cases} \frac{1}{(x_2 + x_1)(y_2 + y_1)} \begin{pmatrix} -y_1 \log(-x_1 + \sqrt{x_1^2 + y_1^2}) - x_1 \log(-y_1 + \sqrt{x_1^2 + y_1^2}) \\ + y_1 \log(x_2 + \sqrt{x_2^2 + y_1^2}) - x_2 \log(-y_1 + \sqrt{x_2^2 + y_1^2}) \\ - y_2 \log(-x_1 + \sqrt{x_1^2 + y_2^2}) + x_1 \log(y_2 + \sqrt{x_1^2 + y_2^2}) \\ + y_2 \log(x_2 + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}) + x_2 \log(y_2 + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}) \end{pmatrix} & \text{(للغرفة المستطيلة)} \\ \frac{2}{r_{max}} & \text{(للغرفة الدائرية)} \end{cases}$$

ويمثل $e_{Direct}(x)$ هنا الغلاف المركب للمسير المباشر، و $e_s(x)$ يمثل الغلاف المركب للمسيرات المتعددة دون وجود أشياء متحركة حول MT عند الوضع x بحيث تتوقف فقط على البيئة المحيطة الساكنة؛ ولا تعتمد قيمتهما على الزمن t . وتمثل P_m القدرة الإجمالية للمسيرات المتعددة. و S_{Shape} قيمة ثابتة تُحدد حسب شكل الغرفة وأبعادها.

2.2.10 دالة الترابط الآلي لمستوى الإشارة المستقبلية

يتحصل على دالة الترابط الآلي $R(\Delta t)$ للمستوى المركب للإشارة المستقبلية مع فرق زمني Δt على النحو التالي:

$$(12) \quad R(\Delta t) = \begin{cases} P_m \left(\frac{|e_{Direct}(x) + e_s(x)|^2}{P_m} + \frac{N_{person} \Delta w S_{Shape}}{2\pi} \left(1 - \frac{2f_T |\Delta t|}{\pi} \right) \right) & (v|\Delta t| \leq \Delta w) \\ P_m \left[\frac{|e_{Direct}(x) + e_s(x)|^2}{P_m} + \frac{N_{person} \Delta w S_{Shape}}{2\pi} \left\{ 1 - \frac{2f_T |\Delta t|}{\pi} - \frac{2}{\pi} \cos^{-1} \left(\frac{1}{f_T |\Delta t|} \right) + \frac{2f_T |\Delta t|}{\pi} \sin \left(\cos^{-1} \left(\frac{1}{f_T |\Delta t|} \right) \right) \right\} \right] & (v|\Delta t| \leq \Delta w) \end{cases}$$

حيث:

$$(13) \quad f_T = v / \Delta w$$

f_T تتحدد حسب سرعة الشيء المتحرك v وعرض الشخص المتحرك Δw ويمكن اعتبارها الزحزحة القصوى للتردد بالنسبة إلى المطراف المتنقل الساكن.

3.2.10 طيف القدرة للإشارة المستقبلية

يتحصل على طيف القدرة $P(f)$ كدالة في التردد وبحيث تحدد التغير في الغلاف المركب بتحويل فورييه لدالة الترابط الآلي $R(\Delta t)$ في المعادلة (12) على النحو التالي:

$$(14) \quad P(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\Delta t) e^{-j2\pi f \Delta t} d\Delta t$$

ويمكن تقريب طيف القدرة $P_N(f)$ المعايير بقدرة $P(0)$ عند تردد يساوي صفر Hz كالتالي:

$$P_N(f) = P(f) / P(0)$$

$$(15) \quad \approx \frac{\begin{pmatrix} K(x) \delta(f) \\ + 0.02 f_T^{-0.87} \times \begin{cases} \left((1 - 0.78 f_T^{-0.21}) \delta(f) + 0.78 f_T^{0.21} \exp(-5.3 |f| / f_T) \right) & \left(|f| \leq \frac{f_T}{\sqrt{2}} \right) \\ 0.0092 f_T^{1.8} |f|^{-2} & \left(|f| > \frac{f_T}{\sqrt{2}} \right) \end{cases} \end{pmatrix}}{K(x) = 0.02 f_T^{-0.87}}$$

حيث تمثل $\delta(f)$ دالة دلتا ديراك.


4.2.10 القيم

يُوصى بوضع قيمة للمتغير Δw تساوي 0,3 m كقيمة تمثيلية لشخص بالغ عادي.

5.2.10 أمثلة


مع قيم $m = 0,3$ و $m = 1$ و 10 للمتغيرات Δw و v و N_{person} ، على التوالي، وتحدد r_{max} بالقيمة 10 m للغرفة الدائرية، فإن دالة كثافة القدرة $p(r_p, K(x))$ ودالة الترابط الآلي $R_N(\Delta t)$ وطيف القدرة $P_N(f)$ باستعمال المعادلات (9) و (10) و (15) تكون على النحو المبين في الأشكال 5 و 6 و 7، على التوالي.

الشكل 5

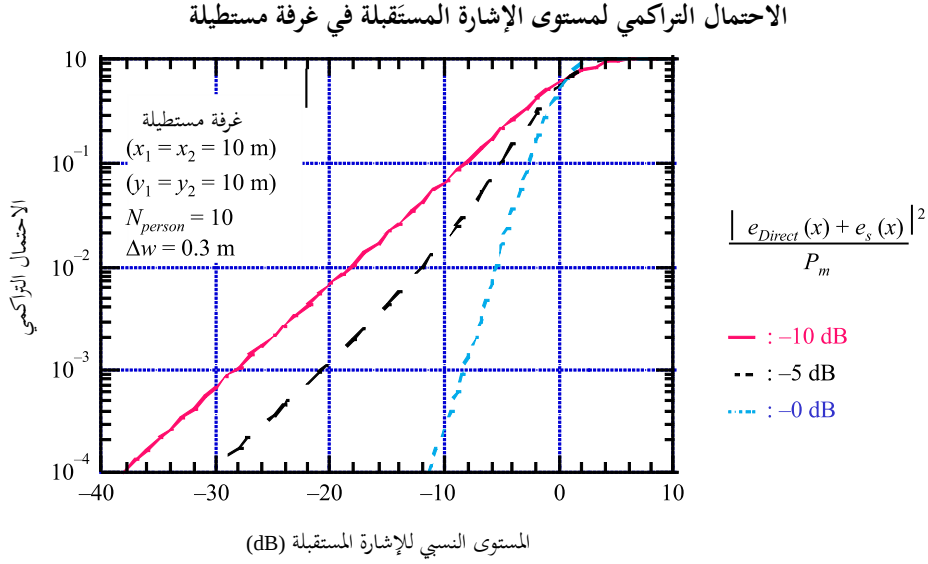

P.1238-05


الشكل 6

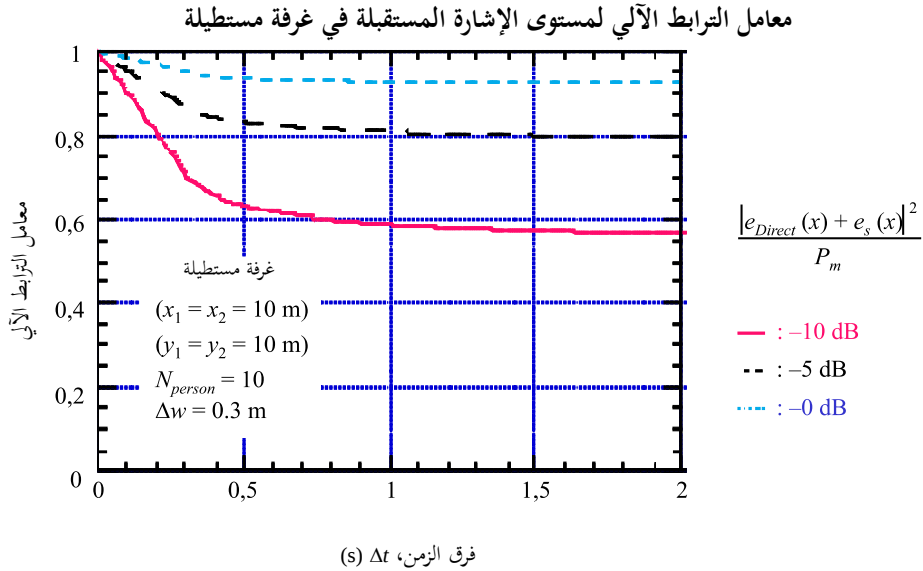

P.1238-06

الشكل 7

طيف القدرة في غرفة دائرية

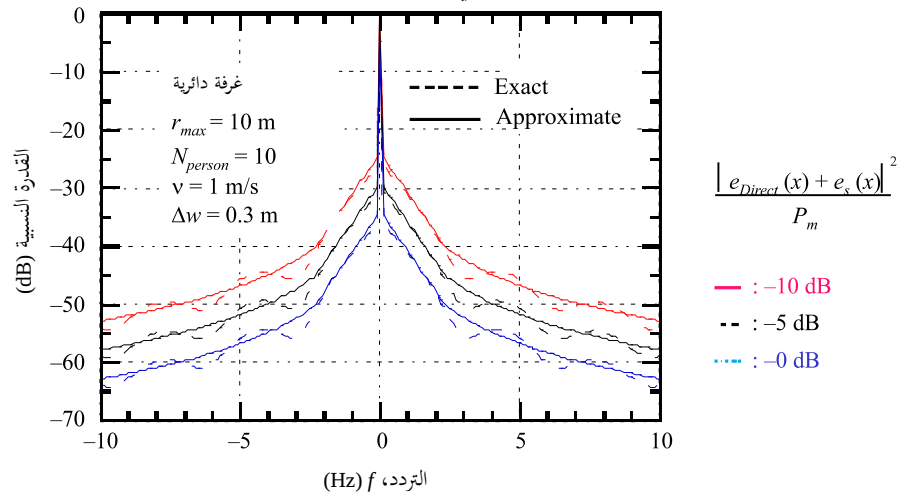

P.1238-07