

UIT-R

Secteur des Radiocommunications de l'UIT

Recommandation UIT-R P.836-5
(09/2013)

**Vapeur d'eau: concentration à la surface de
la Terre et contenu total d'une colonne d'air**

Série P
Propagation des ondes radioélectriques



Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

Séries des Recommandations UIT-R

(Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>)

Séries	Titre
BO	Diffusion par satellite
BR	Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision
BS	Service de radiodiffusion sonore
BT	Service de radiodiffusion télévisuelle
F	Service fixe
M	Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés
P	Propagation des ondes radioélectriques
RA	Radio astronomie
RS	Systèmes de télédétection
S	Service fixe par satellite
SA	Applications spatiales et météorologie
SF	Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe
SM	Gestion du spectre
SNG	Reportage d'actualités par satellite
TF	Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires
V	Vocabulaire et sujets associés

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique
Genève, 2014

© UIT 2014

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION UIT-R P.836-5*

Vapeur d'eau: concentration à la surface de la Terre et contenu total d'une colonne d'air

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1997-2001-2001-2009-2013)

Domaine d'application

La présente Recommandation décrit des méthodes permettant de prévoir la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre et le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau sur des trajets Terre vers espace.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

- a) que, pour calculer les effets de réfraction et les affaiblissements dus aux gaz, des informations sur la concentration en vapeur d'eau de l'atmosphère sont nécessaires;
- b) que ces informations sont disponibles pour tous les emplacements à la surface de la Terre et pour toutes les saisons,

recommande

d'utiliser les informations contenues dans les Annexes 1 et 2 pour les calculs sur le plan mondial des effets de propagation qui nécessitent une estimation de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre ou du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau et de leurs variations saisonnières, lorsqu'on ne dispose pas de données locales plus précises.

Annexe 1**1 Concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre**

La vapeur d'eau et l'oxygène atmosphériques sont la cause d'une absorption des ondes millimétriques, surtout au voisinage de leurs raies d'absorption (voir la Recommandation UIT-R P.676). La proportion de l'oxygène atmosphérique est relativement constante, alors que celle de la vapeur d'eau varie en fonction du lieu et du temps.

Les valeurs annuelles de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre, ρ exprimée en g/m^3 , dépassées pendant 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% d'une année en moyenne font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques fournies dans le fichier [R12-SG03-C-0019!R1!ZIP-E](#).

* La Commission d'études 3 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à la présente Recommandation en avril 2015 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1.

Les valeurs mensuelles de la concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre, ρ exprimée en g/m^3 , dépassées pendant 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% d'un mois en moyenne font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques fournies dans le fichier [R12-SG03-C-0019!R1!ZIP-E](#).

Les valeurs sont données entre 0° et 360° en longitude et entre $+90^\circ$ et -90° en latitude, avec une résolution de $1,125^\circ$ en latitude et en longitude. La concentration en vapeur d'eau à n'importe quel emplacement voulu à la surface de la Terre peut être obtenue à l'aide de la méthode d'interpolation suivante:


- a) déterminer les deux probabilités p_{above} et p_{below} supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée p dans l'ensemble: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques annuelles et dans l'ensemble: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques mensuelles;
- b) pour les deux probabilités p_{above} et p_{below} , déterminer les concentrations en vapeur d'eau à la surface de la Terre ρ'_1 , ρ'_2 , ρ'_3 et ρ'_4 aux quatre points de la grille les plus proches;
- c) à l'aide du fichier de données de hauteur d'échelle de la vapeur d'eau annuelles ou mensuelles correspondant aux probabilités p_{above} et p_{below} , déterminer la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau aux quatre points de la grille les plus proches $vsch_1$, $vsch_2$, $vsch_3$ et $vsch_4$ pour chaque probabilité p_{above} et p_{below} ;
- d) à l'aide de la Recommandation UIT-R P.1511, déterminer les altitudes topographiques alt_1 , alt_2 , alt_3 et alt_4 des quatre points de la grille les plus proches;
- e) pour chacun des quatre points de la grille les plus proches et chaque probabilité, déterminer les concentrations en vapeur d'eau ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 et ρ_4 à l'altitude souhaitée alt en rapportant les concentrations en vapeur d'eau ρ'_1 , ρ'_2 , ρ'_3 et ρ'_4 à l'aide de la relation suivante:

$$\rho_i = \rho'_i e^{-\frac{alt-alt_i}{vsch_i}} \quad \text{pour } i = 1, 2, 3, 4 \quad (1)$$

- f) déterminer les concentrations en vapeur d'eau ρ_{above} et ρ_{below} pour les probabilités p_{above} et p_{below} et pour l'emplacement voulu par interpolation bilinéaire à partir des quatre valeurs de concentration en vapeur d'eau ρ_1 , ρ_2 , ρ_3 et ρ_4 aux quatre points de la grille, comme décrit dans la Recommandation UIT-R P.1144 (à titre de référence, la procédure à utiliser pour déterminer ρ_{above} et ρ_{below} à partir de ρ'_1 , ρ'_2 , ρ'_3 et ρ'_4 est illustrée sur la Fig. 1);
- g) déterminer la concentration en vapeur d'eau ρ pour la probabilité souhaitée p par interpolation entre ρ_{above} et ρ_{below} en fonction de p_{above} et p_{below} sur une échelle linéaire de ρ en fonction de $\log p$.

A titre de référence, la Recommandation UIT-R P.453 indique les relations entre la concentration en vapeur d'eau, la pression partielle de vapeur d'eau et l'humidité relative.

FIGURE 1

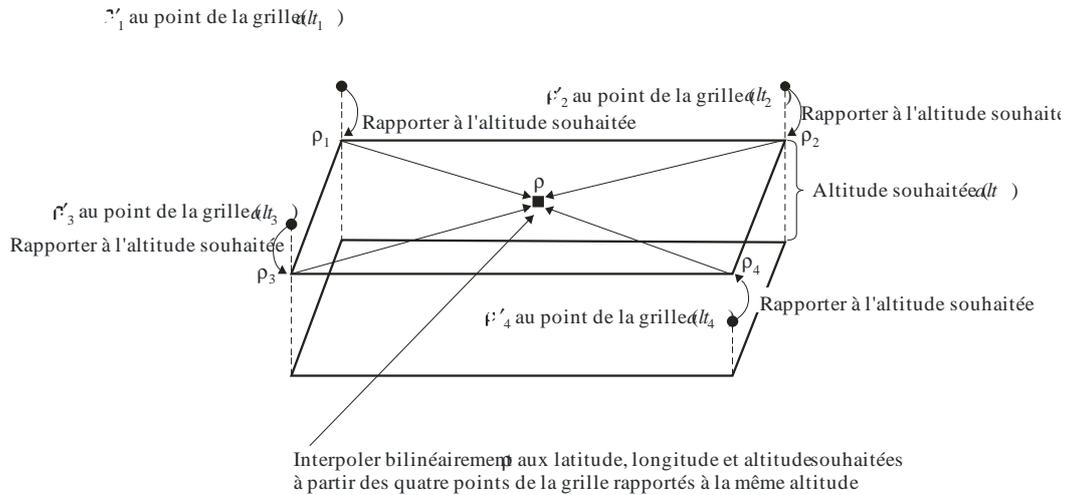Procédure d'interpolation pour les probabilités supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée

P.0836-01

Annexe 2**1 Contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau**

Dans certaines applications, on peut utiliser le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau le long d'un trajet pour le calcul de la longueur supplémentaire du trajet et de l'affaiblissement dû à la vapeur d'eau atmosphérique, l'affaiblissement dû à la vapeur d'eau atmosphérique étant supposé proportionnel au contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, le coefficient de proportionnalité étant le coefficient d'absorption massique de la vapeur d'eau.

Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, exprimé en kg/m^2 ou, de manière équivalente, en mm d'eau précipitable, peut être obtenu à partir de données provenant de radiosondes, de mesures faites par des satellites de navigation et d'observations radiométriques. Les données provenant de radiosondes sont largement disponibles mais elles présentent une résolution temporelle limitée et ne s'appliquent qu'aux trajets en direction du zénith. Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau peut être obtenu à partir de mesures radiométriques à des fréquences appropriées le long du trajet considéré.

Les valeurs annuelles du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, V (kg/m^2), dépassées pendant 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% de l'année font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques.

Les valeurs mensuelles du contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau, V (kg/m^2), dépassées pendant 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% de chaque mois en moyenne font partie intégrante de la présente Recommandation et sont disponibles sous forme de cartes numériques.

Les valeurs sont données entre 0° et 360° en longitude et entre $+90^\circ$ et -90° en latitude, avec une résolution de $1,125^\circ$ en latitude et en longitude. Le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau à n'importe quel emplacement voulu à la surface de la Terre peut être obtenu à l'aide de la méthode d'interpolation suivante:


- a) déterminer les deux probabilités p_{above} et p_{below} supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée p dans l'ensemble: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques annuelles et dans l'ensemble: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 99% pour les statistiques mensuelles;
- b) pour les deux probabilités p_{above} et p_{below} , déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V'_1 , V'_2 , V'_3 et V'_4 aux quatre points de la grille les plus proches;
- c) à l'aide de la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau annuelle ou mensuelle correspondant aux probabilités p_{above} et p_{below} , déterminer la hauteur d'échelle de la vapeur d'eau aux quatre points de la grille les plus proches $vsch_1$, $vsch_2$, $vsch_3$ et $vsch_4$ pour chaque probabilité p_{above} et p_{below} ;
- d) à l'aide de la Recommandation UIT-R P.1511, déterminer les altitudes topographiques alt_1 , alt_2 , alt_3 et alt_4 des quatre points de la grille les plus proches;
- e) pour chacun des quatre points de la grille les plus proches et chaque probabilité, déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V_1 , V_2 , V_3 et V_4 à l'altitude souhaitée alt en rapportant le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V'_1 , V'_2 , V'_3 et V'_4 à l'aide de la relation suivante:

$$V_i = V'_i e^{\frac{alt - alt_i}{vsch_i}} \quad \text{pour } i = 1, 2, 3, 4 \quad (2)$$

- f) déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V_{above} et V_{below} pour les probabilités p_{above} et p_{below} et pour l'emplacement voulu par une interpolation bilinéaire à partir des quatre valeurs de contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V_1 , V_2 , V_3 et V_4 aux quatre points de la grille, comme décrit dans la Recommandation UIT-R P.1144 (à titre de référence, la procédure à utiliser pour déterminer V_{above} et V_{below} à partir de V'_1 , V'_2 , V'_3 et V'_4 est illustrée sur la Fig. 2);
- g) déterminer le contenu total d'une colonne d'air en vapeur d'eau V pour la probabilité souhaitée p par interpolation entre V_{above} et V_{below} en fonction de p_{above} et p_{below} sur une échelle linéaire de V en fonction de $\log p$.

FIGURE 2

Procédure d'interpolation pour les probabilités supérieure et inférieure à la probabilité souhaitée

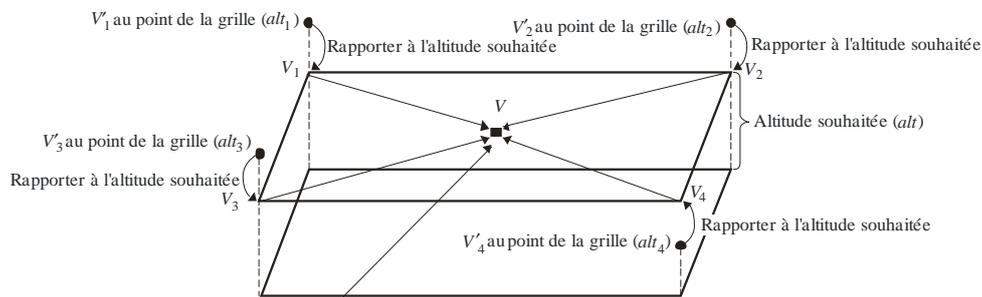

Interpoler bilinéairement V aux latitude, longitude et altitude souhaitées à partir des quatre points de la grille rapportés à la même altitude