

RECOMENDACIÓN UIT-R P.837-3

**Características de la precipitación para establecer
modelos de propagación**

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

- a) que se necesita información sobre las estadísticas de intensidad de la precipitación para la predicción de la atenuación y de la dispersión producidas por la precipitación;
- b) que esa información se necesita para todos los emplazamientos del mundo y con una amplia gama de probabilidades,

recomienda

1 que se utilice el modelo del Anexo 1 para obtener la intensidad de lluvia, R_p , sobre pasada durante cualquier porcentaje del año medio, p , y en cualquier emplazamiento (con un tiempo de integración de 1 min). El modelo se ha de aplicar a los datos suministrados en los ficheros digitales ESARAINxxx.TXT; (los ficheros de datos se pueden obtener en la parte del sitio Web del UIT-R dedicada a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones);

2 que, como referencia fácil, se utilicen las Figs. 1 a 6 del Anexo 2 para seleccionar la intensidad de lluvia sobre pasada durante el 0,01% del año medio. Esas Figuras se obtuvieron también a partir del modelo y los datos que se describen en el Anexo 1.

ANEXO 1

Modelo para obtener la intensidad de lluvia sobre pasada durante un porcentaje determinado del año medio y en un emplazamiento determinado

Los ficheros de datos ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT y ESARAIN_MS.TXT contienen respectivamente los valores numéricos de las variables P_{r6} , M_c y M_s , mientras que los ficheros de datos ESARAINLAT.TXT y ESARAINLON.TXT contienen la latitud y la longitud de cada una de las entradas de datos de los otros ficheros. Estos ficheros de datos se obtuvieron a partir de los datos recogidos durante 15 años por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (CEPMPM).

Paso 1: Extraer las variables P_{r6} , M_c y M_s de los cuatro puntos más cercanos en latitud y longitud a las coordenadas geográficas del emplazamiento deseado. La gama de valores de la latitud va de $+90^\circ$ N a -90° S en pasos de $1,5^\circ$; la gama de valores de la longitud va de 0° a 360° en pasos de $1,5^\circ$.

Paso 2: A partir de los valores P_{r6} , M_c y M_s de los cuatro puntos, obtener los valores $P_{r6}(Lat,Lon)$, $M_c(Lat,Lon)$ y $M_s(Lat,Lon)$ en el emplazamiento deseado efectuando una interpolación bilineal.

Paso 3: Obtener la probabilidad de lluvia, P_0 , mediante la siguiente expresión:

$$P_0(Lat, Lon) = P_{r6}(Lat, Lon) \left(1 - e^{-0,0117(M_s(Lat, Lon) / P_{r6}(Lat, Lon))} \right)$$

Si el resultado de esta operación queda indeterminado (ningún número), la probabilidad de lluvia $P_0(Lat, Lon)$ es igual a cero y, en consecuencia, también es cero la intensidad de lluvia. En este caso, se para el procedimiento.

Paso 4: Obtener la intensidad de lluvia, R_p , sobre pasada durante el $p\%$ del año medio mediante la siguiente expresión:

$$R_p(Lat, Lon) = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

donde:

$$A = a b$$

$$B = a + c \ln(p/P_0(Lat, Lon))$$

$$C = \ln(p/P_0(Lat, Lon))$$

y

$$a = 1,11$$

$$b = \frac{(M_c(Lat, Lon) + M_s(Lat, Lon))}{22932P_0}$$

$$c = 31,5b$$

NOTA 1 – En el sitio Web del UIT-R dedicado a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones puede obtener una implementación de este modelo y los datos asociados de MATLAB.

ANEXO 2

FIGURA 1
Intensidad de lluvia (mm/h) sobrepasada durante el 0,01% del año medio

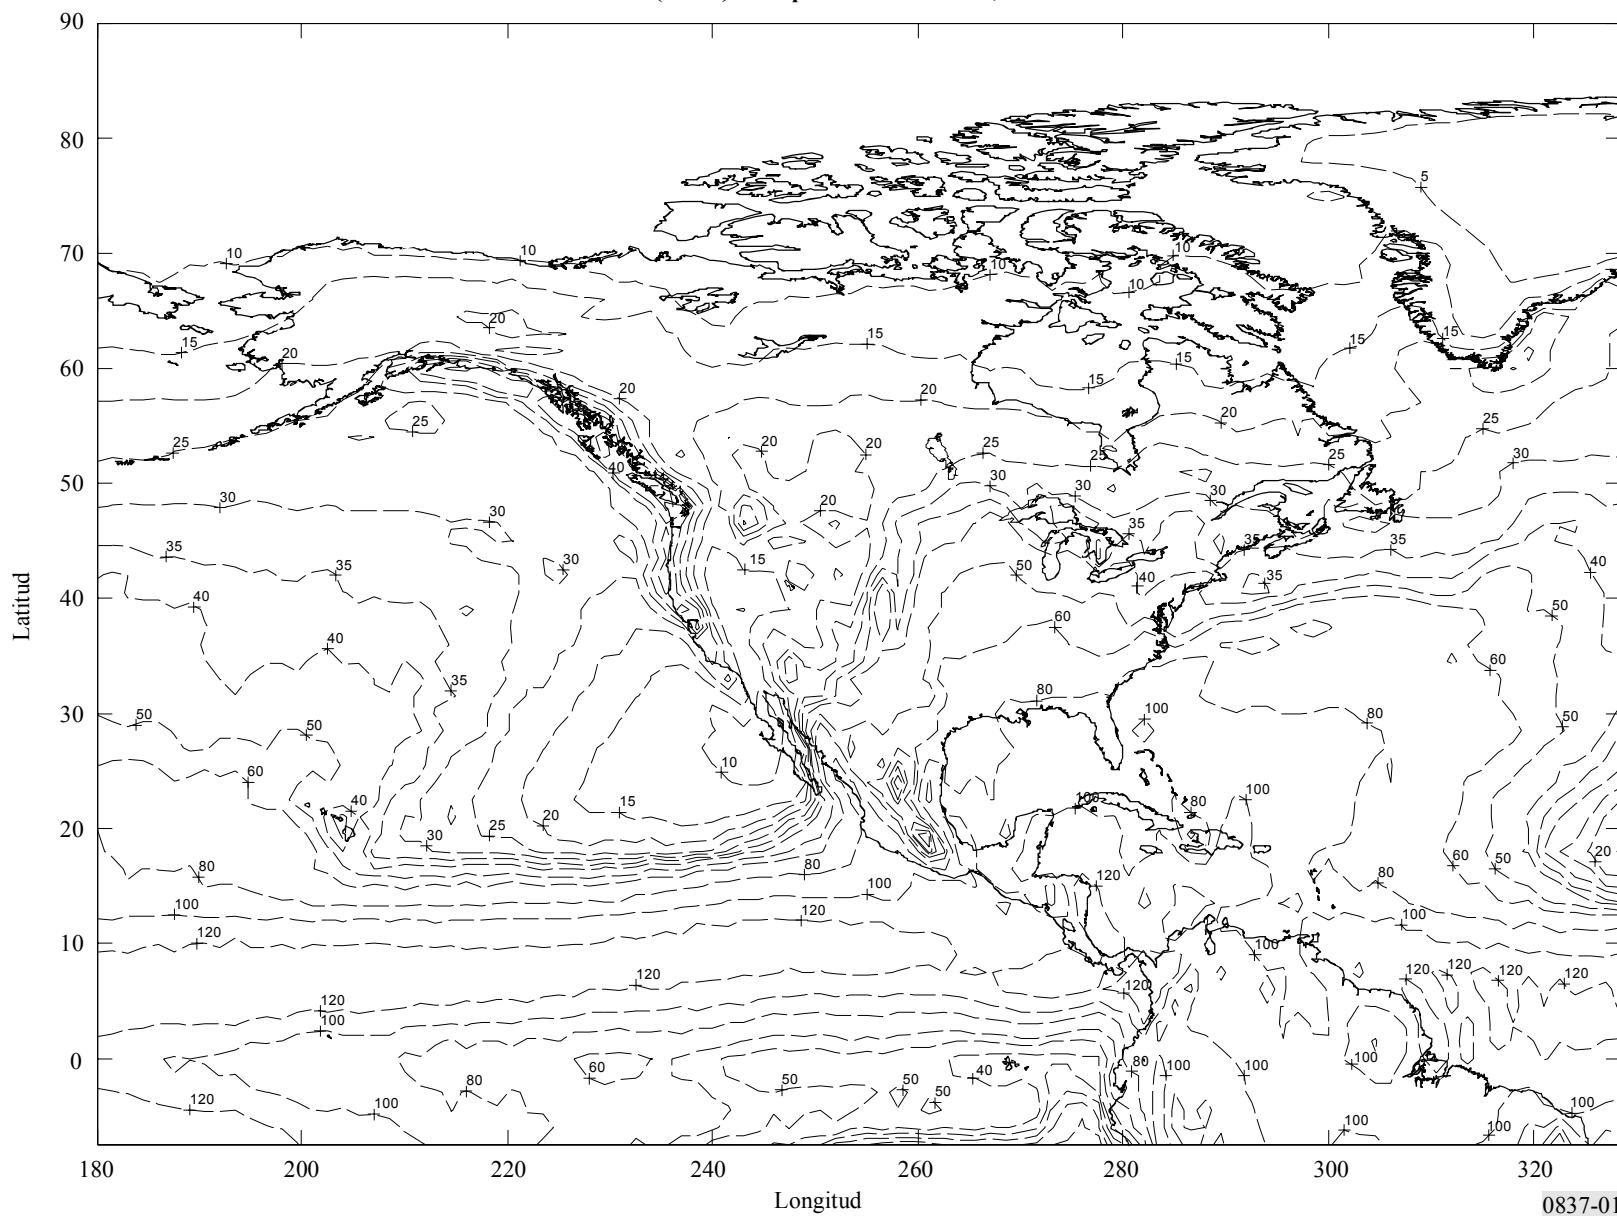
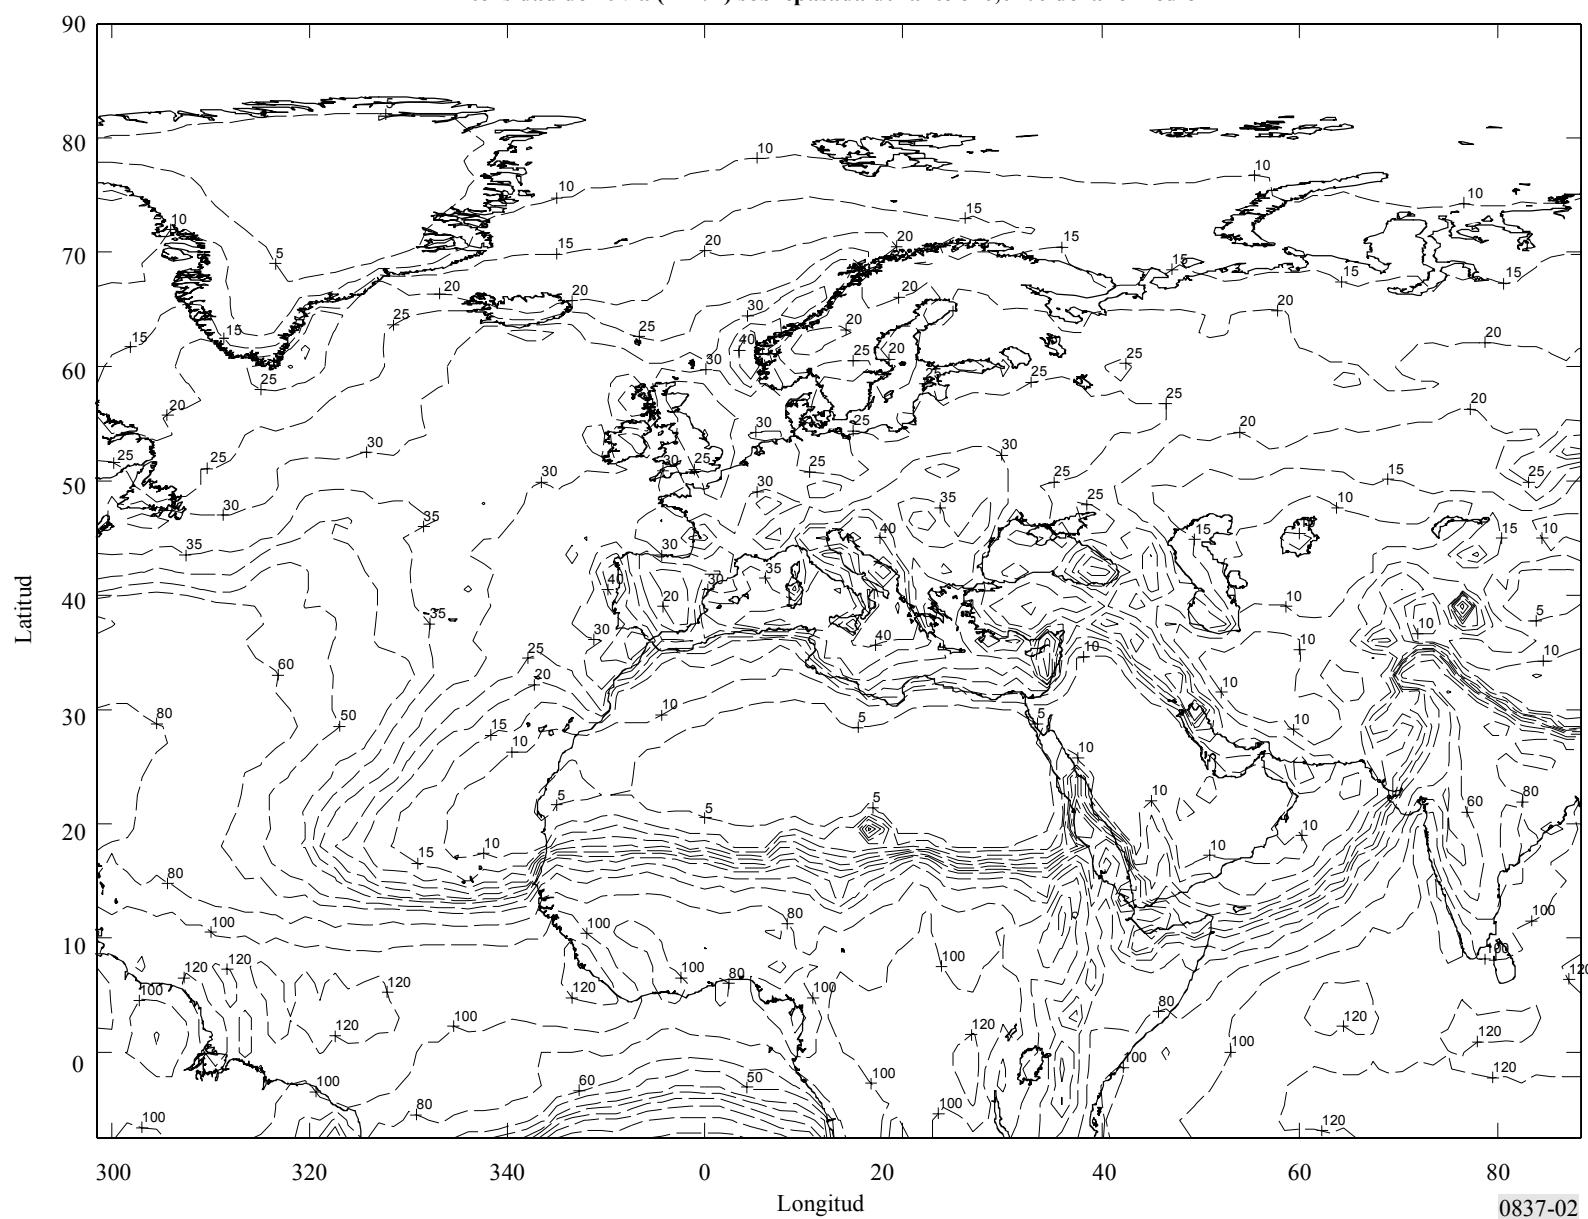


FIGURA 2
Intensidad de lluvia (mm/h) sobrepasada durante el 0,01% del año medio



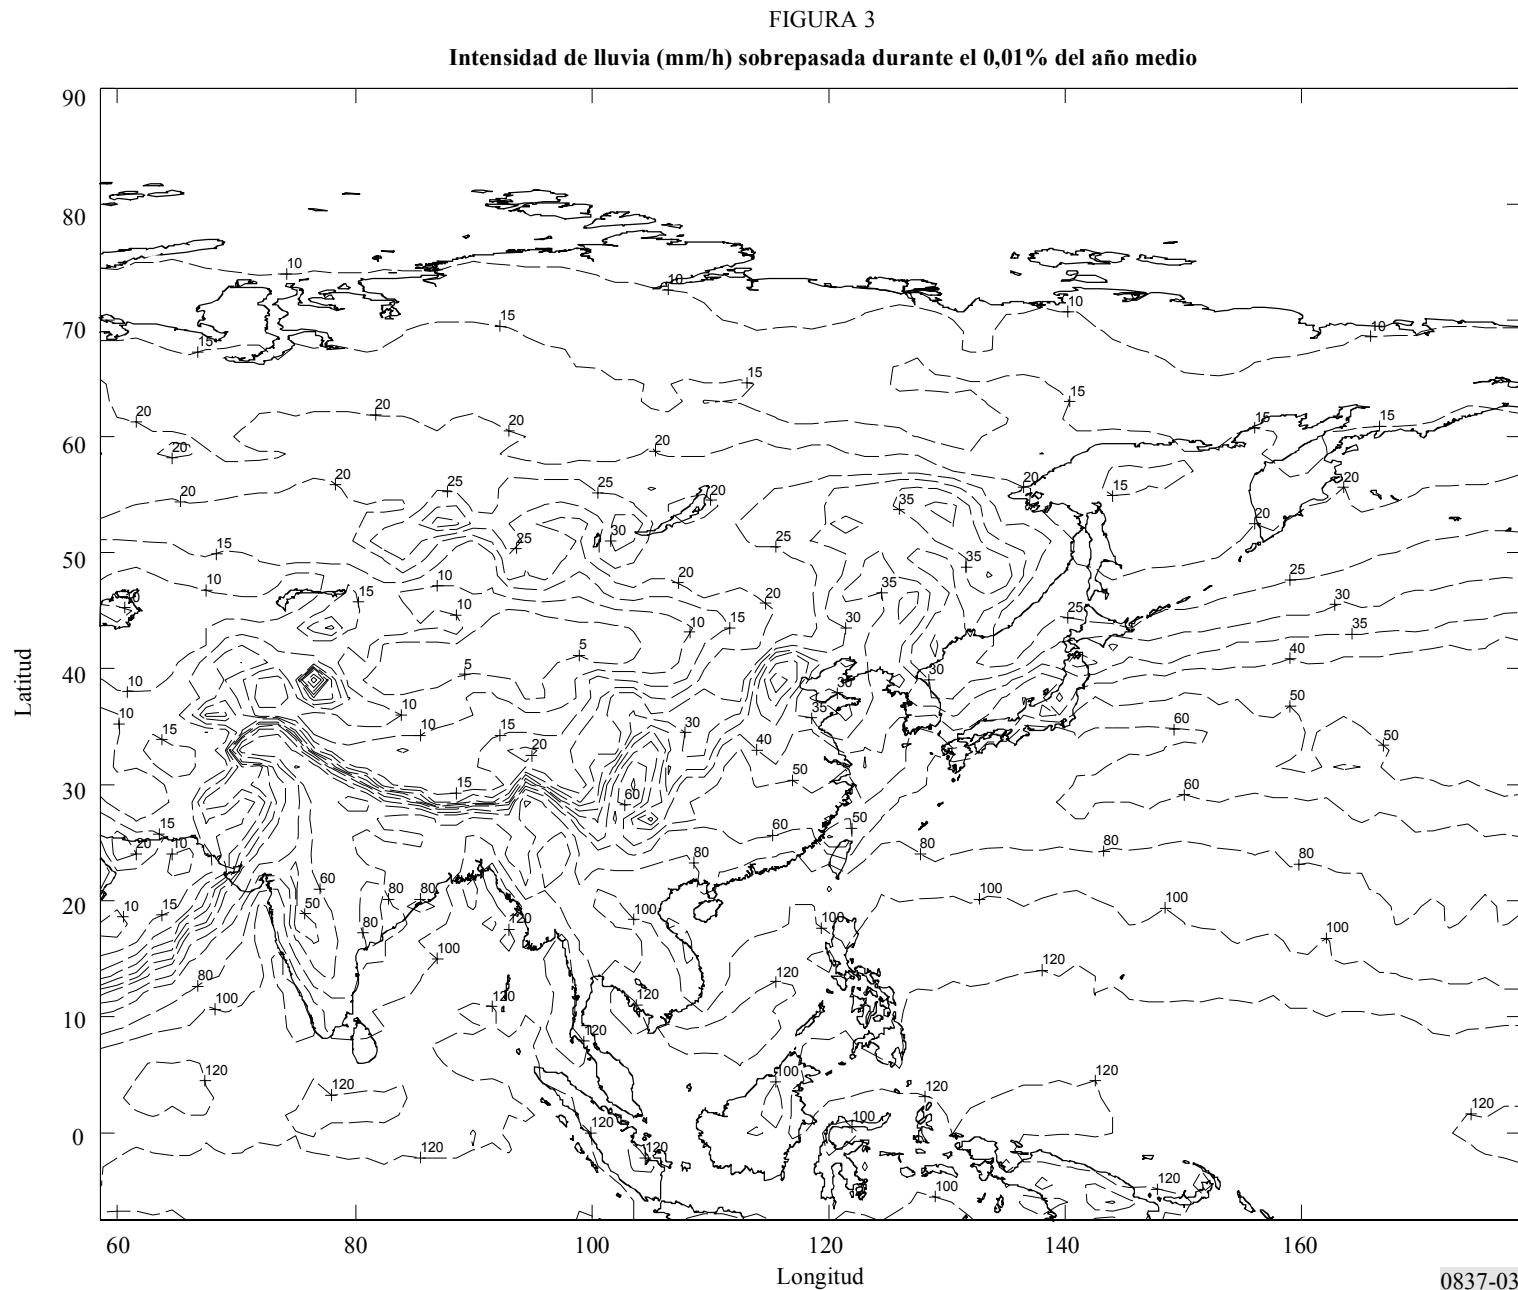


FIGURA 4
Intensidad de lluvia (mm/h) sobrepasada durante el 0,01% del año medio

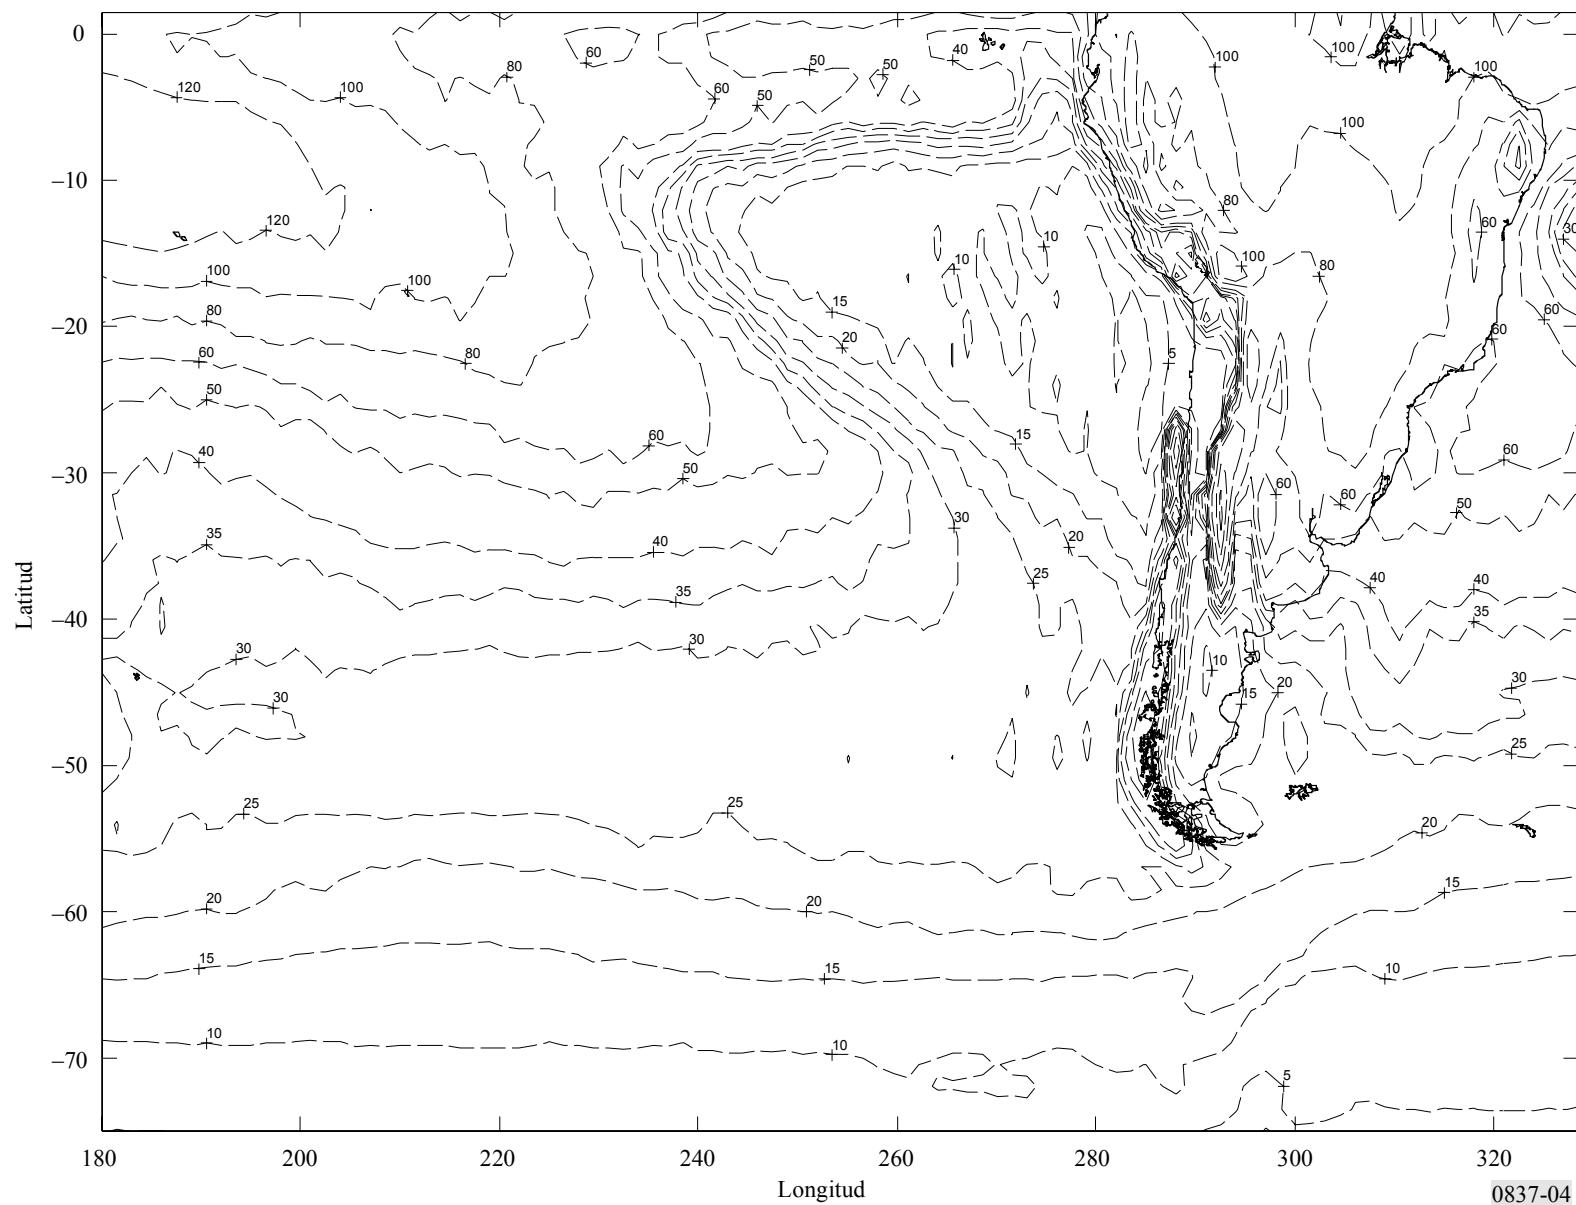


FIGURA 5

Intensidad de lluvia (mm/h) sobrepasada durante el 0,01% del año medio

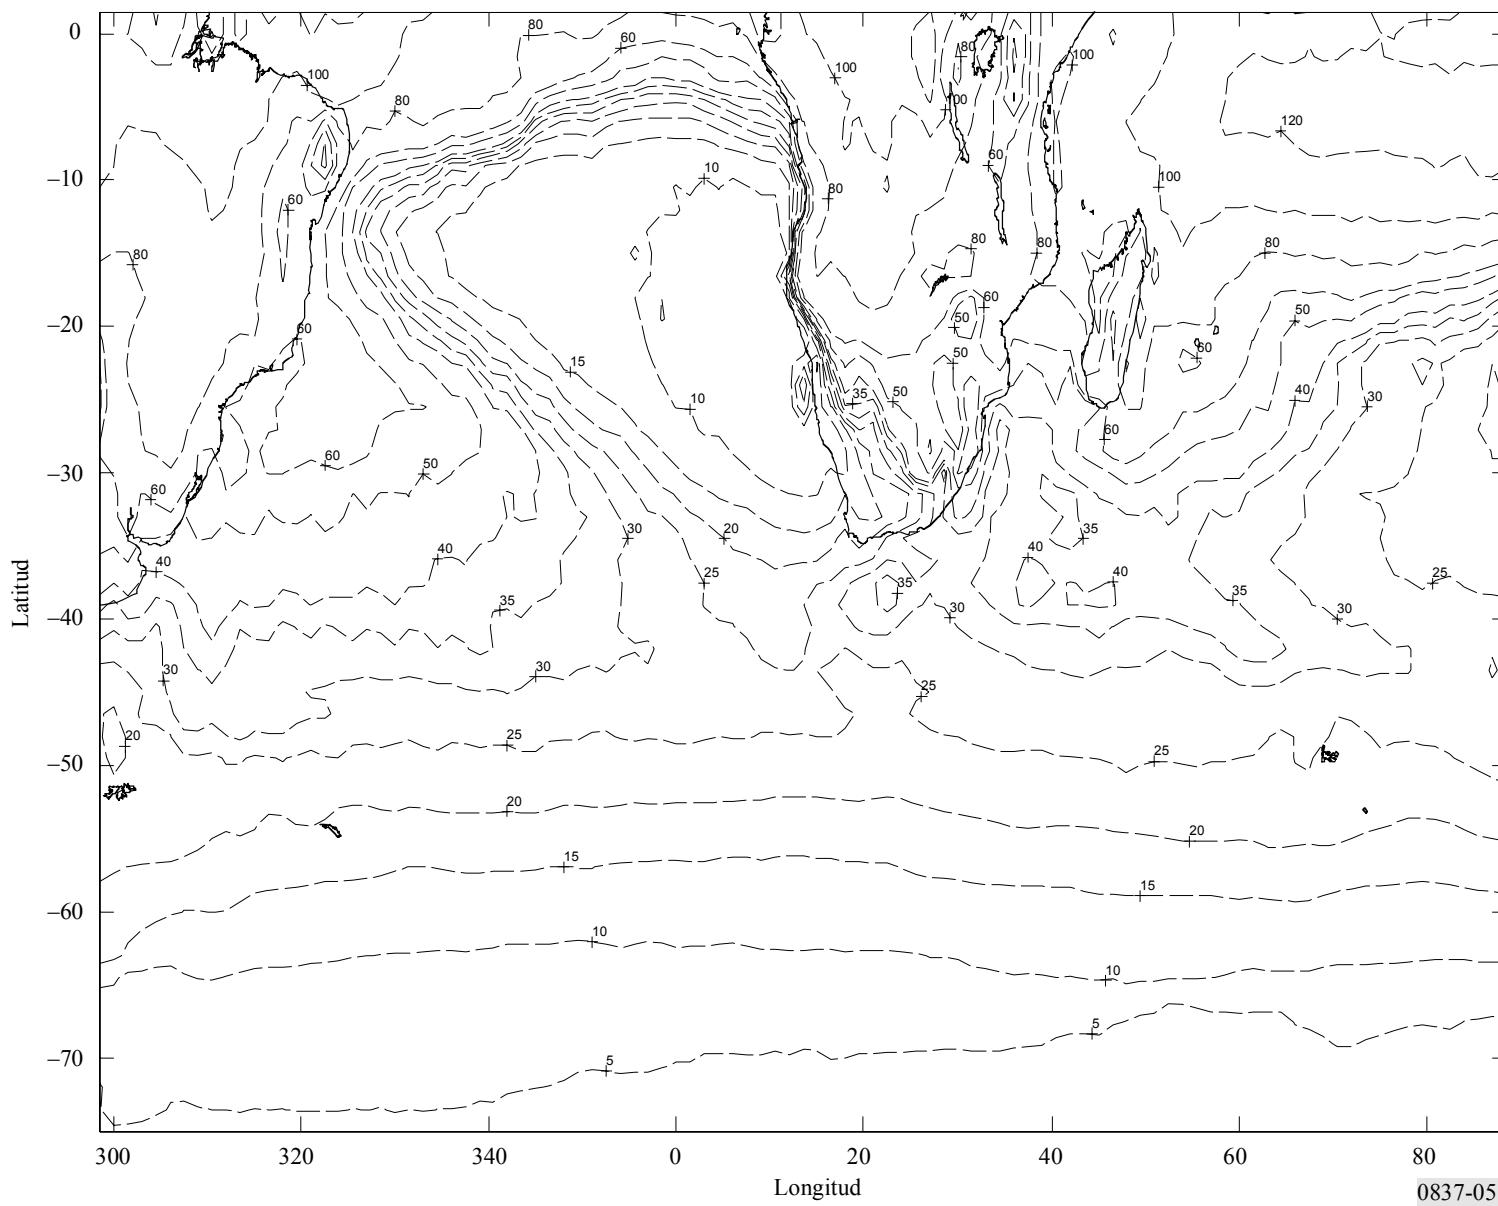
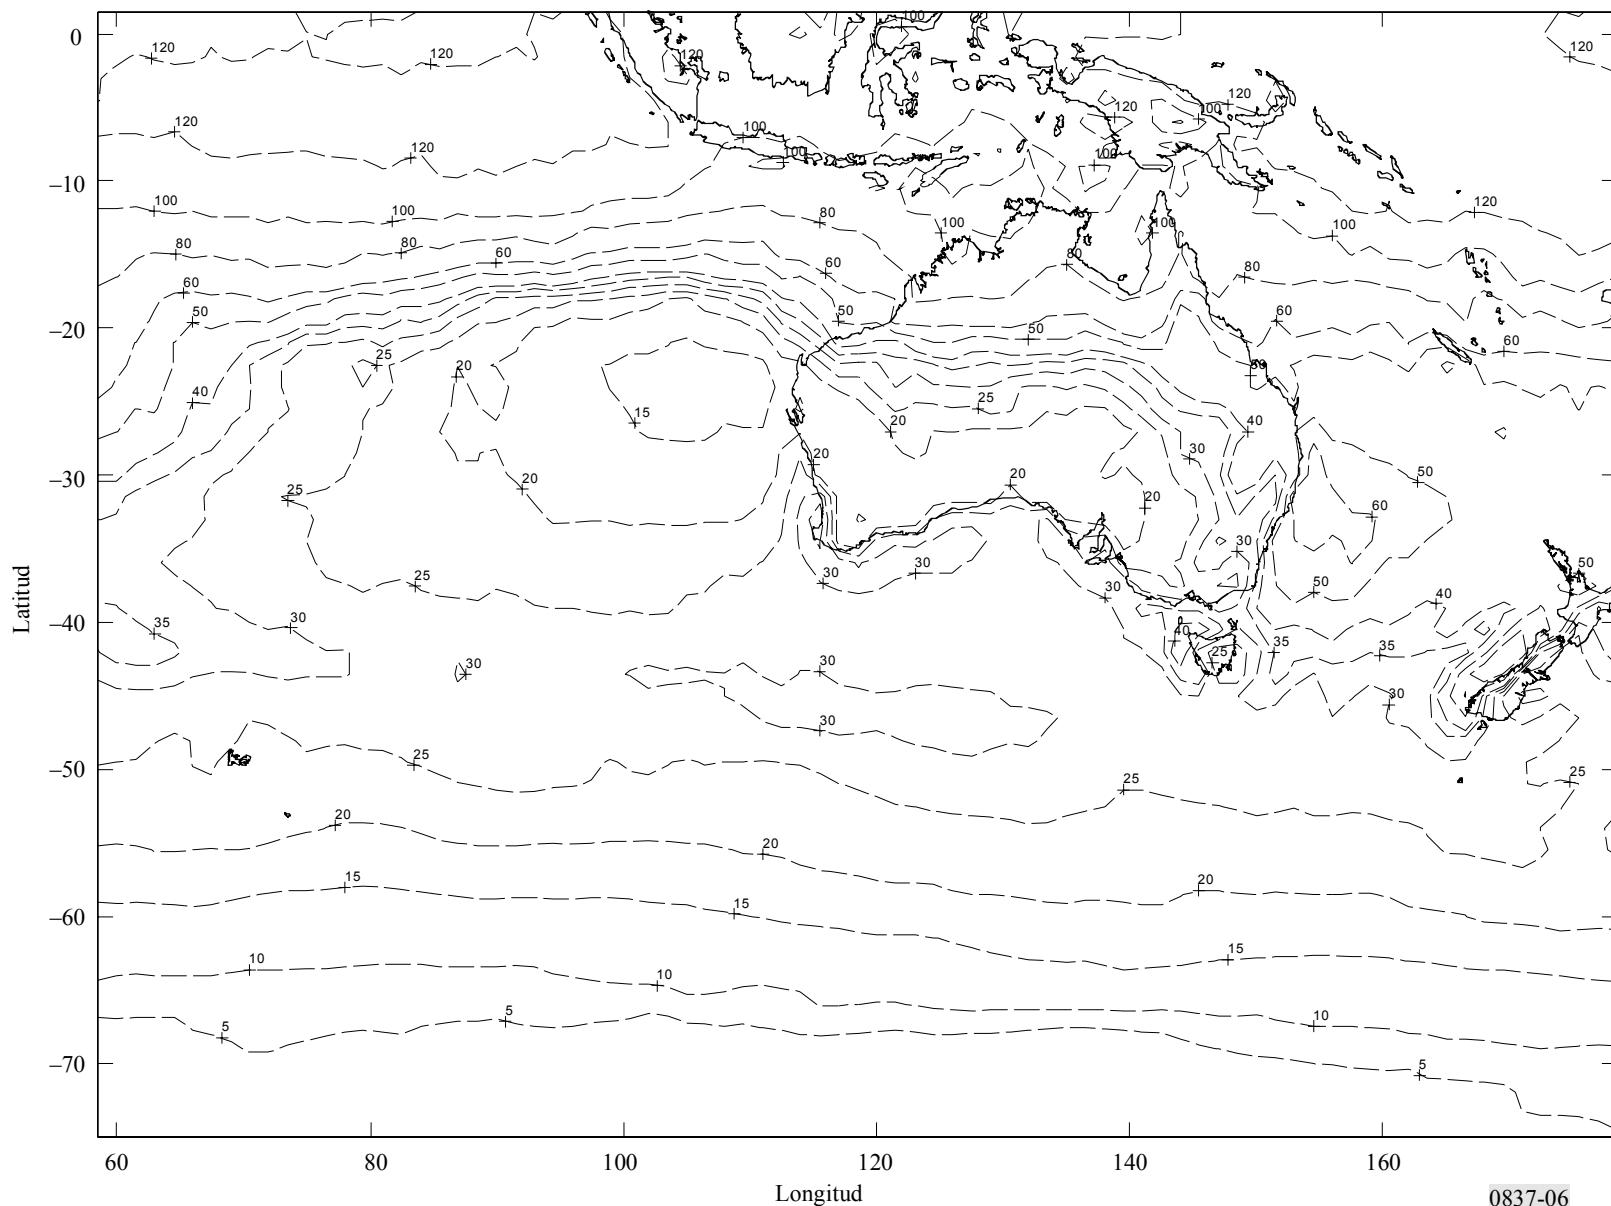


FIGURA 6

Intensidad de lluvia (mm/h) sobrepasada durante el 0,01% del año medio

Longitud

0837-06