



LISTA DE RECOMENDACIONES DEL UIT-R

LISTA DE RECOMENDACIONES UIT-R

Edición de 2003

Índice

Introducción	3
Notación	5
Lista de Recomendaciones UIT-R en vigor	7
Recomendaciones UIT-R en línea	71
Librería Electrónica de la UIT 	72
Recomendaciones UIT-R en CD-ROM	73
Lista de precios	74
Condiciones de venta	77
Formulario de pedido	79

NOTA

Para informaciones precisas y actuales consulte la dirección web del UIT-R en la siguiente dirección:

www.itu.int/ITU-R/publications

Podrá encontrar las publicaciones de la UIT en la dirección: **www.itu.int/publications**

© UIT 2003

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

UIT

Oficina de Radiocomunicaciones

Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: + 41 22 730 58 00
Telefax: + 41 22 730 57 85
E-mail: brmail@itu.int

Unión Internacional de Telecomunicaciones

División de Ventas y Comercialización
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: + 41 22 730 61 41 (English)
+ 41 22 730 61 42 (Français)
+ 41 22 730 61 43 (Español)
Telefax: + 41 22 730 51 94
Télex: 421000 uit ch
E-mail: sales@itu.int
www.itu.int/publications

**El quiosco de publicaciones de la Sede de la UIT (Edificio de la Torre) en Ginebra
está abierto de 08.30 a 12.00 y de 13.30 a 17.00 horas.**

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente,

Las Recomendaciones UIT-R son una serie de normas técnicas y de explotación recomendadas para las radiocomunicaciones, que corresponden a las antiguas Recomendaciones del ex CCIR. Son el resultado de estudios emprendidos por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sobre:

- la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas en las radiocomunicaciones terrenales y espaciales, comprendida la utilización de las órbitas de los satélites;
- las características y la calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos (exceptuada la interconexión de los sistemas radioeléctricos en las redes de comunicaciones públicas y la calidad requerida para esas interconexiones, que figuran en las Recomendaciones UIT-T);
- el funcionamiento de las estaciones radioeléctricas; y
- los aspectos relacionados con la radiocomunicación en cuestiones de socorro y seguridad.

Las Recomendaciones UIT-R son aprobadas por los Estados Miembros. Su aplicación no es obligatoria pero, como estas normas son elaboradas por expertos de administraciones, operadores de la industria y otras organizaciones interesadas en las cuestiones de radiocomunicación en todas las partes del mundo, tienen gran reputación y se aplican mundialmente.

Las Recomendaciones UIT-R se dividen en Series según los temas que abarcan, a saber:

Serie	Tema
BO	Distribución por satélite
BR	Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión
BS*	Servicio de radiodifusión sonora
BT*	Servicio de radiodifusión (televisión)
F	Servicio fijo
M	Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos
P	Propagación de las ondas radioeléctricas
RA	Radioastronomía
S	Servicio fijo por satélite
SA	Aplicaciones espaciales y meteorología
SF	Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo
SM	Gestión del espectro
SNG	Periodismo electrónico por satélite
TF	Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias
V	Vocabulario y cuestiones afines

Las Recomendaciones UIT-R se publican en Volúmenes y Suplementos. Los Volúmenes se publican cada cuatro años y contienen todas las Recomendaciones UIT-R en vigor en ese momento. Los Suplementos se publican a intervalos más cortos, generalmente una vez por año y contienen solamente Recomendaciones UIT-R nuevas o revisadas que fueron aprobadas desde que el último Volumen/Suplemento fue publicado.

* Las Series BS y BT se publican conjuntamente en un Volumen único (Series BS y BT – Servicios de radiodifusión).

Las Recomendaciones UIT-R vigentes se han publicado en las siguientes Series de Volúmenes o Suplementos:

- **Series de los Volúmenes de 2000** – Todas las Recomendaciones UIT-R en vigor posteriores a la Asamblea de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (AR-2000); y
- **Suplementos a las Series de los Volúmenes de 2000** – Recomendaciones nuevas y revisadas aprobadas después de la AR-2000.

En algunos casos, ciertas Recomendaciones se han publicado separadamente.

Todas las Recomendaciones UIT-R se han publicado en español, francés e inglés. Cabe señalar que los presupuestos de la UIT prevén la traducción de ciertas Recomendaciones UIT-R al árabe, al chino y al ruso. Las Recomendaciones UIT-R que han de traducirse se eligen en colaboración con los principales Estados Miembros de la UIT interesados. Los lectores interesados en las versiones en dichos idiomas deben dirigirse al Servicio de Ventas y Comercialización de la UIT, cuya dirección aparece en la Lista.

Además de su disponibilidad en forma impresa, todas las Recomendaciones UIT-R vigentes son ahora accesibles en línea y se pueden telecargar en el servidor de la UIT en la World Wide Web (<http://www.itu.int>). Los formatos disponibles son WinWord™ 7.0 y 9.0 y Adobe Acrobat™ PDF.

Se ofrecen dos servicios:


- **Recomendaciones UIT-R en línea:** el pago de una suscripción anual permite al cliente telecargar una Recomendación UIT-R cualquiera o todas ellas.
- **Librería Electrónica UIT (*Electronic Bookshop*):** es posible telecargar Recomendaciones UIT-R individuales y pagarlas con tarjeta de crédito o cargarlas en cuenta.

Todas las Recomendaciones UIT-R vigentes se publican en marzo y en septiembre anualmente en un **CD-ROM**.

El Editor

La lista de Recomendaciones UIT-R se publica todos los años y se actualiza continuamente en el servidor de la UIT en la World Wide Web
www.itu.int/itu-r/publications/index.html

NOTACIÓN

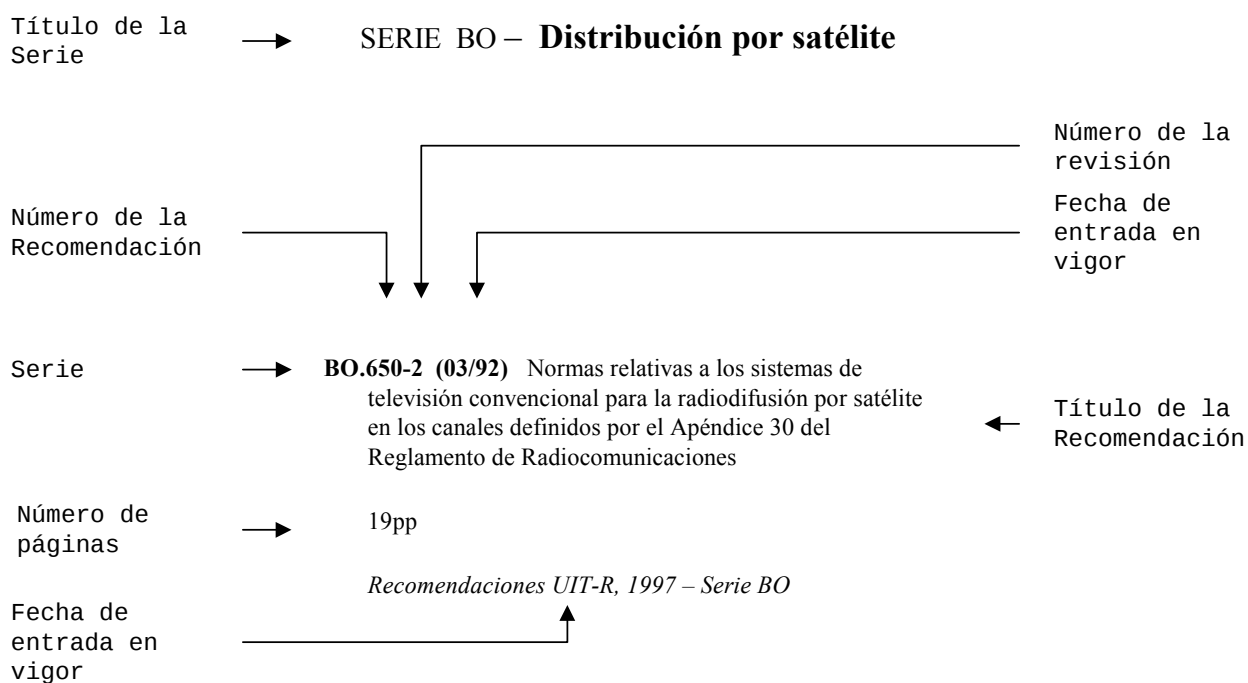

LISTA DE RECOMENDACIONES UIT-R EN VIGOR

SERIE BO – Distribución por satélite

BO.600-1 (07/86) Serie normalizada de condiciones de prueba y procedimientos de medida para la determinación subjetiva y objetiva de las relaciones de protección para televisión en los servicios de radiodifusión terrenal y de radiodifusión por satélite
5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.650-2 (03/92) Normas relativas a los sistemas de televisión convencional para la radiodifusión por satélite en los canales definidos por el Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones
22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.651 (07/86) Codificación digital MIC para la transmisión de señales de sonido de alta calidad en la radiodifusión por satélite (anchura de banda nominal de 15 kHz)
2pp

BO.652-1 (03/92) Diagramas de radiación de referencia de las antenas de estación terrena y de satélite para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz y para los enlaces de conexión asociados en las bandas de 14 GHz y 17 GHz
18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.712-1 (03/92) Normas de transmisión de sonido de alta calidad y de datos para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz
53pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.786 (03/92) Sistema MUSE para servicios de radiodifusión de televisión de alta definición por satélite
20pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.787 (03/92) Sistema basado en MAC/paquetes para servicios de radiodifusión por satélite TVAD
22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.788-1 (08/94) Velocidad de codificación de las emisiones de televisión de alta definición con calidad de estudio virtualmente transparentes del servicio de radiodifusión por satélite

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.789-2 (10/95) Necesidades del servicio de radiodifusión sonora digital para receptores de vehículos, portátiles y fijos del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de frecuencias 1 400-2 700 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.790 (03/92) Características del equipo receptor y cálculo del factor de calidad (G/T) de los receptores del servicio de radiodifusión por satélite

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.791 (03/92) Elección de la polarización en el servicio de radiodifusión por satélite

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.792 (03/92) Relaciones de protección contra la interferencia en el servicio de radiodifusión (televisión) por satélite en la banda de 12 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.793 (03/92) Distribución del ruido entre los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y los enlaces descendentes

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.794 (03/92) Técnicas para reducir al mínimo el efecto de la influencia de la lluvia sobre el enlace de conexión respecto a las características generales de los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.795 (03/92) Técnicas para reducir la interferencia mutua entre los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS)

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1130-4 (04/01) Sistemas de radiodifusión digital por satélite para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de frecuencias 1 400-2 700 MHz

89pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BO

BO.1211 (10/95) Sistemas de transmisión digital multiprograma en servicios de televisión, sonido y datos mediante satélites que funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1212 (10/95) Cálculo de la interferencia total entre las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1213 (10/95) Diagramas de antena de estación terrena receptora de referencia que deben de utilizarse en la revisión de los planes para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 establecidos por la CAMR RS-77

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1293-2 (04/02) Límites de protección y métodos de cálculo correspondientes para la interferencia causada a los sistemas de radiodifusión por satélite en los que intervienen emisiones digitales

11pp

BO.1295 (10/97) Diagramas de la p.i.r.e. fuera del eje de la antena transmisora de la estación terrena transmisora de referencia para ser utilizados con fines de planificación en la revisión de los Planes del Apéndice 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones en 14 GHz y 17 GHz en las Regiones 1 y 3

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1296 (10/97) Diagrama de referencia de la antena de estación espacial receptora para ser utilizados con fines de planificación para haces elípticos en la revisión de los Planes del Apéndice 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones a 14 GHz y 17 GHz en las Regiones 1 y 3

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1297 (10/97) Relaciones de protección que se han de utilizar con fines de planificación al revisar los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones en las Regiones 1 y 3

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1373-1 (04/02) Utilización de las asignaciones al servicio de radiodifusión por satélite para transmisiones del servicio fijo por satélite

3pp

BO.1383 (12/98) Introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en las mismas bandas de frecuencias utilizadas por los sistemas de teledifusión del servicio móvil aeronáutico en la gama de frecuencias 1-3 GHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1408-1 (04/02) Sistema de transmisión para servicios multimedia avanzados de la radiodifusión digital de servicios integrados en un canal de radiodifusión por satélite

16pp

BO.1443-1 (04/02) Diagramas de antena de referencia de estación terrena del SRS para utilizar en la evaluación de la interferencia entre satélites no OSG en las bandas de frecuencias incluidas en el Apéndice 30 del RR

10pp

BO.1444 (03/00) Protección del SRS en la banda de 12 GHz y de los enlaces de conexión asociados en la banda de 17 GHz de la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG

18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1445 (03/00) Diagramas mejorados para antenas transmisoras de satélite con caída rápida para el plan del SRS del Apéndice S30 del RR en las Regiones 1 y 3

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BO

BO.1503 (05/00) Descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS) con los límites contenidos en el artículo S22 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Resoluciones UIT-R 130, 538 (CMR-97))

Nota – Idéntica a la Rec. UIT-R S.1503

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

BO.1504 (07/00) Utilización eficaz del espectro asignado al servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

10pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BO

BO.1505 (07/00) Procedimiento de coordinación para las asignaciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Planes de los Apéndices S30 y S30A del Reglamento de Radiocomunicaciones

4pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BO

BO.1506 (07/00) Metodología para evaluar la repercusión de la interferencia solar en la calidad de funcionamiento de los enlaces del SRS OSG

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BO

BO.1516 (04/01) Sistemas de televisión digital multiprograma para utilización por satélites que funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz
Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R BO.1294

72pp

BO.1517 (04/01) Límites de la máxima densidad de flujo de potencia equivalente, df_{pe} , para la protección del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz contra la interferencia causada por sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario

10pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BO

BO.1597-0 (10/02) Método para calcular los niveles de interferencia de caso más desfavorable entre sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con satélites no geoestacionarios que utilizan órbitas muy elípticas y redes de satélites geoestacionarios que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz

5pp

SERIE BR – Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión

BR.265-8 (10/97) Normas para el intercambio internacional de programas grabados en película para utilizar en televisión

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.408-7 (04/01) Intercambio internacional de programas sonoros grabados en forma analógica
Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R BR.407-4

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.469-7 (06/02) Grabación en cinta magnética de programas de televisión analógica compuestos

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

8pp

BR.602-4 (03/00) Intercambio de grabaciones de televisión para la evaluación de programas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.649-1 (03/92) Métodos de medición para grabaciones sonoras analógicas en cinta magnética

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.657-2 (03/92) Grabación digital de programas de televisión en cinta magnética. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.714-2 (12/01) Intercambio internacional de programas producidos con medios de televisión de alta definición

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

2pp

BR.715-1 (04/01) Intercambio internacional de grabaciones analógicas de periodismo electrónico

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.777-3 (04/01) Intercambio internacional de grabaciones audio digitales de dos canales

Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R BR.648

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.778-1 (08/94) Grabación en cinta magnética de programas de televisión de componentes analógicas. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.779-1 (10/97) Prácticas operativas para la grabación de televisión digital

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.780-1 (04/02) Normas de códigos de tiempo y control para el intercambio internacional de programas de televisión en cinta magnética

2pp

BR.785-1 (04/01) Difusión de programas en un entorno de medios de difusión múltiples
3pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1215 (10/95) Manipulación y almacenamiento de grabaciones sonoras y de televisión en cinta magnética
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1216-1 (04/01) Grabación de los programas de televisión o sonoros en cinta magnética para su difusión en un mismo canal multiplex digital
Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R BR.1214
2pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1218-1 (04/01) Grabación de datos auxiliares en los magnetoscopios digitales de uso doméstico
1pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1219 (10/95) Manipulación y almacenamiento de grabaciones de películas cinematográficas
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1220-1 (04/01) Requisitos para la generación, grabación y presentación de programas de televisión de alta definición destinados a su distribución en «cine electrónico»
3pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1287-1 (04/01) Radiodifusión de programas en película con sonido multicanal
2pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1290 (10/97) Utilización de grabaciones de televisión en disco en las operaciones de los organismos de radiodifusión
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1292 (10/97) Directrices técnicas para la grabación de vídeo en cadenas de producción de televisión de definición convencional y cadenas de postproducción
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1351 (02/98) Requisitos para la aplicación de la tecnología digital a los sistemas de archivado del audio en la radiodifusión
7pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1352-2 (06/02) Formato de fichero para el intercambio de materiales de programas de audio con metadatos por medios basados en la tecnología de la información
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
36pp

BR.1355-1 (03/00) Condiciones de visualización para la transferencia de telecine de imágenes de películas en una pantalla de televisión
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1356 (02/98) Requisitos de usuario para aplicación de la compresión en la producción de televisión
17pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1357 (02/98) Utilización de contenedores y metadatos en la producción de televisión
29pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1374-1 (06/01) Dimensiones de la zona explorada en las películas cinematográficas de 16 mm y 35 mm utilizadas en televisión
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
11pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1375-2 (06/02) Grabación de televisión de alta definición (TVAD)
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
9pp

BR.1376 (11/98) Familias de compresión que se utilizan en la grabación y la producción de televisión de definición convencional en red
11pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1384 (12/98) Parámetros para el intercambio internacional de grabaciones sonoras multicanal
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1385 (12/98) Intercambio de programas radiofónicos por disco compacto registrable (CD-R)
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1422 (12/99) Prácticas operativas para la utilización en televisión de pistas sonoras de película codificadas con reducción de ruido y sonido ambiente matricial

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1440 (03/00) Imágenes vídeo de 16:9 transferidas a película de 35 mm para proyección óptica

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1441 (03/00) Compromiso con respecto a las dimensiones de la zona explorada de las películas para pantalla ancha de 35 mm utilizadas en televisión

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1442 (03/00) Necesidades de los usuarios en relación con el magnetoscopio de TVAD digital

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BR

BR.1515 (04/01) Intercambio internacional de grabaciones digitales de periodismo electrónico

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1530 (06/01) Guía sobre Recomendaciones relativas a la utilización de películas en televisión

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

5pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1531 (06/01) Intercambio de programas radiofónicos grabados en ficheros de formato de onda de radiodifusión en discos de datos registrables compactos y versátiles digitales

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BR

BR.1574 (06/02) Archivado de materiales de programa audio en forma de ficheros grabados con medios de tecnología de la información

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

2pp

BR.1575 (06/02) Guía para la selección de formatos de grabación digital en cinta de vídeo para la producción en estudio en un entorno de televisión de definición convencional (TVDC) con arreglo a los requisitos de producción

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

8pp

SERIE BS – Servicio de radiodifusión sonora

BS.48-2 (07/86) Elección de frecuencias para la radiodifusión en la Zona Tropical

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.80-3 (06/90) Antennes d'émission en radiodiffusion (B.dam)

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.139-3 (06/90) Antenas transmisoras para la radiodifusión en la Zona Tropical

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.215-2 (07/82) Límites de potencia de los transmisores de radiodifusión sonora en la Zona Tropical

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.216-2 (07/82) Relación de protección para la radiodifusión sonora en la zona tropical

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.411-4 (06/90) Márgenes contra los desvanecimientos en radiodifusión (ondas decamétricas)

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.412-9 (12/98) Normas para la planificación de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.415-2 (07/86) Especificaciones mínimas de los receptores de radiodifusión sonora de precio módico
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.450-3 (11/01) Normas de transmisión para radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas
8pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.467 (07/70) Características técnicas de las transmisiones de radiodifusión estereofónica con modulación de frecuencia que han de ser controladas
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.468-4 (07/86) Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora
7pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.498-2 (06/90) Transmodulación ionosférica en las bandas de radiodifusión de ondas kilométricas y hectométricas
10pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.559-2 (06/90) Medición objetiva de las relaciones de protección en radiofrecuencia en las bandas de radiodifusión por ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas
13pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.560-4 (10/97) Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas
23pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.561-2 (07/86) Definiciones de la radiación en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.562-3 (06/90) Evaluación subjetiva de la calidad del sonido
8pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.597-1 (07/86) Separación entre canales para la radiodifusión sonora en la banda 7 (ondas decamétricas)
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.598-1 (06/90) Factores que influyen en los límites de la zona de cobertura en radiodifusión sonora con modulación de amplitud en la banda 6 (ondas hectométricas)
28pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.599 (07/82) Directividad de las antenas de recepción en radiodifusión sonora en la banda 8 (ondas métricas)
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.638 (07/86) Términos y definiciones utilizados en la planificación de frecuencias para radiodifusión sonora
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.639 (07/86) Anchura de banda necesaria para la emisión en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)
8pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.640-3 (10/97) Sistema de banda lateral única (BLU) para la radiodifusión en ondas decamétricas
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.641 (07/86) Determinación de la relación de protección en radiofrecuencia en la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.642-1 (06/90) Limitadores para las señales de programas radiofónicos de alta calidad
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.643-2 (10/95) Sistema para la sincronización automática y otras aplicaciones en los receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización con el sistema de frecuencia piloto
9pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.644-1 (06/90) Parámetros de calidad en audiofrecuencia de una cadena de transmisión radiofónica de alta calidad

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.645-2 (03/92) Señales de prueba y métodos de medida para los enlaces radiofónicos internacionales (1986-1990-1992)

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.646-1 (03/92) Codificación en la fuente de las señales de sonido digitales en los estudios de producción de radiodifusión

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.647-2 (03/92) Interfaz audio digital para los estudios de radiodifusión

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.702-1 (03/92) Sincronización y utilización de múltiples frecuencias por programa en la radiodifusión por ondas decamétricas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.703 (06/90) Características de los receptores de referencia de radiodifusión sonora con modulación de amplitud para fines de planificación

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.704 (06/90) Características de los receptores de referencia de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia para fines de planificación

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.705-1 (10/95) Características y diagramas de las antenas transmisoras y receptoras en ondas decamétricas

138pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 y Rec. UIT-R BS.1386

BS.706-2 (02/98) Sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora monofónica con modulación de amplitud (AMDS)

43pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.707-4 (12/98) Transmisión de varios canales de sonido en sistemas de televisión terrenales PAL B, D1, G, H, I y SECAM D, K, K1 y L

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.708 (06/90) Determinación de las características electroacústicas de los auriculares de control utilizados en estudios

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.773 (03/92) Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora MF en la banda 87,5-108 MHz contra la interferencia procedente de emisiones de televisión D/SECAM

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.774-2 (10/95) Necesidades del servicio relativo a la radiodifusión sonora digital para receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos, mediante transmisores terrenales, en las bandas de ondas métricas y decimétricas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.775-1 (07/94) Sistema de sonido estereofónico multicanal con y sin acompañamiento de imagen

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.776 (03/92) Formato para el canal de datos de usuario de la interfaz audio digital

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1114-3 (08/02) Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores en vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz

67pp

BS.1115 (07/94) Codificación del sonido a baja velocidad binaria

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1116-1 (10/97) Métodos para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio incluyendo los sistemas de sonido multicanal

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1194-2 (12/98) Sistema de multiplexión de emisiones de radiodifusión sonora en modulación de frecuencia con canal de datos en subportadora y capacidad de transmisión relativamente elevada para recepción fija y móvil

76pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.1195 (10/95) Características de antenas transmisoras en ondas métricas y decimétricas

61pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 y Rec. UIT-R BS.1386

BS.1196-1 (04/01) Codificación de audio para la radiodifusión de la televisión terrenal digital

133pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.1283 (10/97) Evaluación subjetiva de la calidad de sonido - Guía para las Recomendaciones existentes

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1284 (10/97) Métodos para la evaluación subjetiva de la calidad de sonido – Requisitos generales

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1285 (10/97) Métodos de preselección para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1286 (10/97) Métodos para la evaluación subjetiva de los sistemas de audio con acompañamiento de imagen

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1348-1 (02/01) Requisitos de servicio de la radiodifusión sonora digital para frecuencias inferiores a 30 MHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.1349 (02/98) Realización de la radiodifusión sonora digital para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos con transmisores terrenales en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.1350-1 (12/98) Requisitos de los sistemas de multiplexación de la radiodifusión sonora (con modulación de frecuencia) con un canal de datos subportador cuya capacidad de transmisión sea relativamente grande para la recepción estacionaria y móvil

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 1

BS.1386-1 (04/01) Características y diagramas de las antenas transmisoras en ondas kilométricas y hectométricas

41pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT – Rec. UIT-R BS.750-1, Rec. UIT-R BS.1195 y Rec. UIT-R BS.1386

BS.1387-1 (11/01) Método para mediciones objetivas de la calidad de audio percibida

89pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.1423 (12/99) Directrices para la producción de pistas de sonido multicanal utilizando técnicas de sonido ambiente matricial

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BS – Parte 2

BS.1514-1 (10/02) Sistema para radiodifusión sonora digital en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz

35pp

BS.1534 (06/01) Método para la evaluación subjetiva del nivel de calidad intermedia de los sistemas de codificación

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

17pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.1547 (11/01) Componente terrenal de los sistemas de radiodifusión sonora digital híbrida por satélite/terrenal para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 1 400-2 700 MHz

36pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BS.1548-1 (10/02) Requisitos de usuario para sistemas de codificación audio en radiodifusión digital

13pp

BS.1596-0 (10.02) Guía de las Recomendaciones UIT-R sobre producción de sonido de radiodifusión

3pp

SERIE BT – Servicio de radiodifusión (televisión)

BT.266-1 (03/92) Precorrección de fase de los transmisores de televisión

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.417-5 (10/02) Mínima intensidad de campo que puede ser necesario proteger al establecer los planes de un servicio de televisión terrenal analógica

2pp

BT.419-3 (06/90) Directividad y discriminación por polarización de las antenas para recepción en la radiodifusión de televisión

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.470-6 (11/98) Sistemas de televisión convencional

36pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.471-1 (07/86) Nomenclatura y descripción de las señales de barra de color

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.472-3 (06/90) Características en videofrecuencia de un sistema de televisión para el intercambio internacional de programas entre países que han adoptado sistemas en blanco y negro o en color de 625 líneas

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.500-11 (06/02) Metodología para la evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

48pp

BT.565 (07/78) Relaciones de protección para la televisión de 625 líneas contra los transmisores de radionavegación que trabajan en la banda compartida comprendida entre 582 y 606 MHz

2pp

BT.601-5 (10/95) Parámetros de codificación de televisión digital para estudios con formatos de imagen normal 4:3 y de pantalla ancha 16:9

16pp

BT.653-3 (02/98) Sistemas de teletexto

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.654 (07/86) Calidad subjetiva de las imágenes de televisión en relación con las principales degradaciones de la señal de televisión compuesta analógica

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.655-6 (03/00) Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión terrenal con modulación de amplitud de banda lateral residual interferidos por señales de imagen analógicas no deseadas y sus señales de sonido asociadas

25pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.656-4 (02/98) Interfaces para las señales de video con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.709-5 (04/02) Valores de los parámetros de la norma de TVAD* para la producción y el intercambio internacional de programas

31pp

BT.710-4 (11/98) Métodos de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes en sistemas de televisión de alta definición

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.711-1 (09/92) Señales de sincronización de referencia para los estudios de televisión con componentes digitales

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.796 (03/92) Parámetros para sistemas de codificación compatible mejorados basados en los sistemas de televisión PAL y SECAM de 625 líneas

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.797-1 (07/94) Parámetros de sistemas de televisión mejorada de formato 4:3 que son compatibles con el sistema NTSC

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.798-1 (07/94) Radiodifusión terrenal de TV digital en las bandas de ondas métricas y decimétricas

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.799-3 (02/98) Interfaces para las señales de video con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.800-2 (10/95) Requisitos de usuario para la transmisión por redes de contribución y de distribución primaria de señales digitales de televisión definidas conforme a la norma 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.801-1 (10/95) Señales de prueba para señales de televisión en color con codificación digital conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601 (Parte A) y UIT-R BT.656

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.802-1 (07/94) Imágenes y secuencias de prueba para las evaluaciones subjetivas de códecs digitales que cursan señales producidas conforme a la Recomendación UIT-R BT.601

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.803 (03/92) Medidas para evitar la interferencia generada por los equipos de televisión digital de estudio

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.804 (03/92) Características de los receptores de televisión que resultan esenciales para la planificación de frecuencias de los sistemas de televisión PAL/SECAM/NTSC

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.805 (03/92) Efecto de la degradación causada a la recepción de televisión por una turbina eólica

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.806 (03/92) Canalización común para la distribución de señales D-MAC, D2-MAC y HD-MAC en sistemas de antenas colectivas y de distribución por cable

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.807 (03/92) Modelo de referencia para la radiodifusión de datos
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.808 (03/92) Radiodifusión de información codificada de hora y fecha
6pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.809 (03/92) Sistema de control de entrega de programas (CEP) para grabaciones de vídeo
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.810 (03/92) Sistemas de radiodifusión de acceso condicional
13pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.811-1 (07/94) Evaluación subjetiva de los sistemas PAL y SECAM mejorados
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.812 (03/92) Evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes alfanuméricas y gráficas en servicios de teletexto y similares
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.813 (03/92) Métodos de evaluación de la calidad de la imagen en relación con las degradaciones debidas a la codificación digital de las señales de televisión
6pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.814-1 (07/94) Especificaciones y procedimientos de ajuste para establecer el brillo y el contraste en las pantallas
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.815-1 (07/94) Especificación de una señal para medir la relación de contraste de las pantallas
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1117-2 (10/97) Parámetros del formato de estudio para los sistemas de televisión mejorada 16:9 de 625 líneas (D-MAC y D2-MAC, PALplus, SECAM mejorado)
31pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1118-1 (10/97) Televisión mejorada compatible de pantalla ancha basada en los sistemas de televisión convencionales
7pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1119-2 (02/98) Señalización de pantalla ancha para radiodifusión (Señalización para pantalla ancha y otros parámetros de la televisión mejorada)
16pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1120-3 (03/00) Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio
40pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1121-1 (10/95) Requisitos de usuario para la transmisión de señales digitales de televisión de alta definición a través de redes de contribución y de distribución primaria
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1122-1 (10/95) Requisitos de usuario para los sistemas de emisión y de distribución secundaria con esquemas de codificación para televisión convencional, TVAD y televisión jerárquica
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1123 (07/94) Métodos de planificación de la televisión terrenal de 625 líneas en las bandas de ondas métricas (VHF) y decimétricas (UHF)
27pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1124-3 (06/01) Señales de referencia para la compensación de imágenes fantasma en sistemas de televisión analógica
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
22pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1125 (07/94) Objetivos básicos para la planificación y realización de sistemas de radiodifusión terrenal de televisión digital
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1126 (07/94) Protocolos de transmisión de datos y métodos de control de la transmisión para los sistemas de radiodifusión de datos que utilizan un canal de datos de radiodifusión de televisión por satélite
15pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1127 (07/94) Requisitos en materia de calidad relativa de los sistemas de televisión
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1128-2 (10/97) Evaluación subjetiva de los sistemas de televisión convencional
6pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1129-2 (02/98) Evaluación subjetiva de sistemas de televisión digital con definición normalizada (SDTV)
11pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1197-1 (02/98) Sistema de transmisión de televisión PAL de pantalla ancha mejorada (sistema PALplus)
36pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1198 (10/95) Televisión estereoscópica basada en dos señales de canal de ojo derecho y ojo izquierdo
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1199 (10/95) Empleo de reducción de la velocidad binaria en el entorno del estudio de televisión de alta definición
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1201 (10/95) Imágenes de muy alta resolución
10pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1202 (10/95) Pantallas para futuros sistemas de televisión
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1203 (10/95) Requisitos de usuario para la codificación genérica con reducción de velocidad binaria de señales digitales de televisión (SDTV, EDTV y TVAD) para un sistema de televisión de extremo a extremo
6pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1204 (10/95) Métodos de medición de equipos videodigitales con entrada/salida analógica
21pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1205 (10/95) Requisitos de usuario para la calidad de las señales de televisión de definición convencional y de alta definición en banda base transmitidas mediante periodismo electrónico por satélite digital (SNG)
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1206 (10/95) Límites de conformación del espectro para la radiodifusión de televisión terrenal
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1207-1 (10/97) Métodos de acceso a las señales de radiodifusión de televisión terrenal digital
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1208-1 (10/97) Codificación vídeo para la radiodifusión de televisión terrenal digital
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1209-1 (10/97) Métodos múltiplex de servicio para la radiodifusión de televisión terrenal digital
9pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1210-2 (10/00) Materiales de prueba a utilizar en las evaluaciones subjetivas
26pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1298 (10/97) Sistema de transmisión de televisión NTSC mejorada de pantalla ancha

20pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1299 (10/97) Elementos básicos de una familia mundial común de sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1300-1 (03/00) Métodos múltiple de servicio, transporte e identificación para la radiodifusión de televisión digital terrenal

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1301 (10/97) Servicios de datos en la radiodifusión de televisión terrenal digital

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1302 (10/97) Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan con el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1303 (10/97) Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1304 (10/97) Suma de control para detección de errores e información sobre el estado en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1305 (10/97) Señales de audio digital y de datos auxiliares consideradas como señales de datos complementarias en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1306-1 (10/00) Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de modulación y de emisión para la radiodifusión de televisión terrenal digital

12pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1358 (02/98) Parámetros de estudio de los sistemas de televisión con exploración progresiva de 625 y 525 líneas

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1359-1 (11/98) Temporización relativa del sonido y la imagen para la radiodifusión

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1360 (02/98) Características de la toma de imágenes de alta definición

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1361 (02/98) Colorimetría unificada a nivel mundial y características correspondientes de los futuros sistemas de televisión y de formación de imágenes

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1362 (02/98) Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión con exploración progresiva de 525 líneas y 625 líneas

18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1363-1 (11/98) Especificaciones de la fluctuación de fase y métodos para medir la fluctuación de fase en señales de bits en serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

31pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1364 (02/98) Formato de las señales de datos auxiliares transportadas en las interfaces de estudio con componente digital

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1365 (02/98) Formato audio digital de 24 bits para señales de datos auxiliares en interfaces en serie de TVAD

18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1366 (02/98) Transmisión de códigos de tiempo y control en el espacio de datos auxiliares de un tren binario de televisión digital de conformidad con la Recomendación UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1367 (02/98) Sistema de transmisión en serie por fibra digital para señales conformes a las recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1368-3 (04/02) Criterios para la planificación de servicios de televisión terrenal digital en las bandas de ondas métricas/decimétricas

46pp

BT.1369 (02/98) Principios básicos aplicables a una familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1377 (11/98) Marcado del retardo (procesamiento) del caudal en los aparatos de vídeo y audio

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1378 (11/98) Requisitos básicos de la radiodifusión multimedia e hipermedios

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 1

BT.1379-1 (04/01) Zonas seguras de las producciones para pantalla grande con formato de 16:9 y pantalla normalizada con formato de 4:3 a fin de conseguir un formato común durante el periodo de transición hacia la radiodifusión para pantalla grande de 16:9

13pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1380 (11/98) Normas para sistemas de codificación con reducción de velocidad binaria para televisión convencional

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1381-1 (04/01) Interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz digital en serie para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302

18pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1382 (11/98) Evaluación de la calidad de imagen de los servicios multiprograma

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1434 (03/00) Protocolos independientes de la red para sistemas interactivos

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1435 (03/00) Canal de interacción para radiodifusión sonora y de televisión digital a través de la RTPC/RDSI

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1436 (03/00) Sistema de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1437 (03/00) Requisitos de usuario para la codificación digital de transmisiones de múltiples programas de televisión

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 2

BT.1438 (03/00) Evaluación subjetiva de las imágenes de televisión estereoscópica

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1439 (03/00) Métodos de medición aplicables en los estudios de televisión analógica y el sistema de televisión analógica global

32pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie BT – Parte 3

BT.1507 (10/00) Canal de interacción de los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitales (DECT)

1pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1508 (10/00) Canal de interacción utilizando el sistema mundial para comunicaciones móviles (GSM)
1pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1532 (06/01) Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de las imágenes de los códecs MPEG-2 conectados en cascada
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
3pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1533 (06/01) Información sobre edición para trenes elementales de vídeo MPEG-2 destinados a aplicaciones en la producción de televisión
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
3pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1543 (08/01) Formato de imagen 1 280 × 720, 16 × progresiva para la producción e intercambio internacional de programas en el entorno de 60 Hz
13pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1549 (11/01) Protocolo de enlace de datos para el canal de interacción
13pp
Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT

BT.1550 (12/01) Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de imágenes de los códecs MPEG-2 conectados en cascada con formato de tren comprimido
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
2pp

BT.1551 (12/01) Transporte de datos de grabación MPEG-2 en forma de paquetes de datos auxiliares
Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45
2pp

BT.1562 (04/02) Coherencia en el ajuste de las pantallas en las salas de producción y salas de control
2pp

BT.1563 (04/02) Protocolo de codificación de datos utilizando clave-longitud-valor
2pp

BT.1564 (04/02) Canal de interacción en los sistemas de distribución multipunto local
2pp

BT.1576 (06/02) Transporte de formatos de fuente alternativos con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1120

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

2pp

BT.1577 (06/02) Interfaz de transporte basada en la interfaz digital en serie para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red con arreglo a la Recomendación UIT-R BT.1120

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

16pp

BT.1578 (06/02) Formato de paquete de contenido y definición de elementos y metadatos para aplicaciones de producción de televisión que usan interfaces basados en la Recomendación UIT-R BT.1381

Aprobado de conformidad con la Resolución UIT-R 45

3pp

SERIE F – Servicio fijo

F.106-2 (05/99) Uso de diversidad para telegrafía armónica en circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.162-3 (03/92) Utilización de antenas transmisoras directivas en el servicio fijo que funcionan en las bandas de frecuencias por debajo de unos 30 MHz

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.240-6 (03/92) Relaciones de protección señal/interferencia para las distintas clases de emisión en el servicio fijo por debajo de unos 30 MHz

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.246-3 (07/74) Manipulación por desplazamiento de frecuencia

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.268-1 (07/70) Interconexión en las frecuencias vocales de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.270-2 (07/78) Interconexión en las frecuencias de vídeo de los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.275-3 (07/82) Características de preacentuación en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

4pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.276-2 (07/74) Excursión de frecuencia y sentido de modulación en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos de televisión

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.283-5 (06/90) Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos analógicos o digitales de baja y media capacidad que funcionan en la banda de 2 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.290-3 (07/78) Mediciones a efectuar para el mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.302-3 (05/97) Limitación de las interferencias causadas por los sistemas de radioenlaces transhorizonte

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.305 (07/59) Dispositivos de reserva de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía y televisión

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.306 (07/59) Procedimiento para la interconexión internacional de sistemas de relevadores radioeléctricos de características distintas

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.338-2 (07/70) Anchura de banda necesaria a la salida de un receptor telegráfico o telefónico

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.339-6 (07/86) Anchuras de banda, relaciones señal/ruido y márgenes para el desvanecimiento en sistemas completos

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.342-2 (07/70) Sistema de corrección automática de errores para señales telegráficas transmitidas por circuitos radioeléctricos

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.345 (07/63) Distorsión telegráfica

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.347 (07/63) Clasificación de los sistemas radiotelegráficos multicanales para circuitos de larga distancia que emplean frecuencias inferiores a unos 30 MHz y designación de los canales en estos sistemas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.348-4 (06/90) Disposición de los canales en los transmisores multicanales de banda lateral única y de bandas laterales independientes para circuitos a larga distancia, que trabajan en frecuencias inferiores a 30 MHz aproximadamente

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.349-5 (05/99) Estabilidad de frecuencia necesaria en los sistemas que funcionan en el servicio fijo en ondas decimétricas para evitar el empleo del control automático de frecuencia

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.380-4 (07/86) Interconexión en las frecuencias de la banda de base de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia

4pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.381-2 (07/70) Condiciones relativas a las señales piloto de regulación de línea y demás señales piloto y a la limitación de las señales residuales fuera de la banda de base en la interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos y de sistemas de líneas para la telefonía

3pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.382-7 (09/97) Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en las bandas de 2 y 4 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.383-7 (05/01) Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces de alta capacidad que funcionan en la parte inferior de la banda de 6 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.384-7 (02/99) Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de media y gran capacidad que funcionan en la parte superior de la banda de 6 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.385-7 (05/01) Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 7 GHz**

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.386-6 (02/99) Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de capacidad media o alta que funcionan en la banda de 8 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.387-9 (05/02) Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 11 GHz

11pp

F.388 (07/63) Disposición de los radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.389-2 (07/74) Características preferidas de los sistemas de relevadores radioeléctricos auxiliares que trabajan en las bandas de 2, 4, 6 u 11 GHz

3pp

F.390-4 (07/82) Definición de términos y referencias relativos a circuitos ficticios de referencia y trayectos digitales ficticios de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.391 (07/63) Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con una capacidad de 12 a 60 canales telefónicos

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.392 (07/63) Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con capacidad superior a 60 canales telefónicos

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.393-4 (07/82) Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.395-2 (07/78) Ruido en la sección radioeléctrica de circuitos que se establezcan por enlaces reales de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia

3pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.396-1 (07/66) Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte de telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.397-3 (07/78) Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte para transmisión de telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.398-3 (07/74) Mediciones de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en condiciones de explotación real

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.399-3 (07/78) Medición del ruido por medio de una señal de espectro continuo y uniforme en los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía que utilizan multiplexaje por distribución de frecuencia

4pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.400-2 (07/70) Tipos de canales de servicio que han de preverse para la explotación y el mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.401-2 (07/70) Frecuencias y excursiones de frecuencia de las señales piloto de continuidad en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para televisión y telefonía

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.402-2 (07/78) Características preferidas de un canal único de sonido transmitido simultáneamente con una señal de televisión por un sistema de relevadores radioeléctricos analógico

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.403-3 (07/78) Características de frecuencia intermedia para la interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos

3pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.404-2 (07/70) Excursión de frecuencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.405-1 (07/70) Características de preacentuación de los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para televisión

5pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.436-5 (05/99) Disposición de los canales de telegrafía armónica con desplazamiento de frecuencia en circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.444-3 (07/82) Características preferidas para los dispositivos de conmutación de varios radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.454-1 (07/78) Nivel de la portadora piloto en los sistemas de banda lateral única y de bandas laterales independientes con portadora reducida

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.463-1 (07/78) Limitación de los residuos de las señales fuera de la banda de base de sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión

2pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.497-6 (02/99) Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 13 GHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.518-1 (09/94) Sistema telegráfico ARQ simplex de un solo canal

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.519 (07/78) Sistema telegráfico ARQ dúplex de un solo canal

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.555-1 (05/97) Ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de radioenlaces para televisión

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.556-1 (07/86) Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas de relevadores radioeléctricos que pueden formar parte de una red digital de servicios integrados con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.557-4 (09/97) Objetivo de disponibilidad en sistemas de relevadores radioeléctricos para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.592-3 (02/02) Vocabulario de términos para el servicio fijo

10pp

F.593 (07/82) Ruido en los circuitos reales de los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte multicanales con MF de longitud inferior a 2 500 km

1pp

XVII Asamblea Plenaria del CCIR, Düsseldorf 1990 – Anexo al Vol. IX.1

F.594-4 (09/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.595-7 (05/02) Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de frecuencias de 18 GHz

16pp

F.596-1 (09/94) Interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.612 (07/86) Medición de la mezcla recíproca en receptores de comunicaciones por ondas decamétricas del servicio fijo

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.613 (07/86) Utilización de sistemas de sondeo de los canales ionosféricos del servicio fijo explotados en frecuencias inferiores a unos 30 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.634-4 (09/97) Objetivos en materia de características de error para radioenlaces digitales reales que forman parte de la porción de grado alto de calidad de conexiones internacionales digitales a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria dentro de una red digital de servicios integrados

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.635-6 (05/01) Disposición de radiocanales basada en un plan homogéneo para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 4 GHz

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.636-3 (09/94) Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 15 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.637-3 (02/99) Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos

que funcionan en la banda de 23 GHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.695 (06/90) Objetivos de disponibilidad para enlaces de relevadores radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de «grado alto» de calidad dentro de una red digital de servicios integrados

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.696-2 (09/97) Objetivos de característica de error y de disponibilidad para secciones digitales y ficticias de referencia que constituyen un tramo o la totalidad de la parte de grado medio de una conexión de la RDSI a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria que utilizan los sistemas de radioenlace digitales

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.697-2 (09/97) Objetivos de característica de errores y de disponibilidad para el tramo de grado local en cada extremo de una conexión de RDSI a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria que utiliza sistemas de relevadores radioeléctricos digitales

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.698-2 (09/94) Bandas de frecuencias preferidas para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.699-5 (05/00) Diagramas de radiación de referencia de antenas de sistemas de radioenlaces con visibilidad directa para utilizarlos en los estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a unos 70 GHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.700-2 (09/94) Algoritmo para medir la característica de error y la disponibilidad de los radioenlaces de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales en la interfaz a la velocidad binaria del sistema

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.701-2 (09/97) Disposiciones de radiocanales para sistemas radioeléctricos analógicos y digitales punto a multipunto que funcionan en bandas de frecuencias de la gama 1,350 a 2,690 GHz (1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 y 2,6 GHz)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.745-1 (02/02) Recomendaciones UIT-R relativas a los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos incluidas aquellas que se han suprimido

6pp

F.746-6 (05/02) Disposición de radiocanales para sistemas del servicio fijo

14pp

F.747 (03/92) Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 10 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.748-4 (05/01) Disposición de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan en las bandas de 25, 26 y 28 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.749-2 (05/01) Disposiciones de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 38 GHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.750-4 (05/00) Arquitecturas y aspectos funcionales de los sistemas de radioenlaces para las redes basadas en la jerarquía digital síncrona

97pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.751-2 (09/97) Características de transmisión y requisitos de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos para las redes basadas en la jerarquía digital síncrona

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.752-1 (09/94) Técnicas de diversidad para sistemas de relevadores radioeléctricos

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.753 (03/92) Métodos y características preferibles para la supervisión y protección de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.754 (03/92) Sistemas de relevadores radioeléctricos en las bandas 8 y 9 para la provisión de conexiones interurbanas telefónicas en las zonas rurales

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.755-2 (05/99) Sistemas punto a multipunto utilizados en el servicio fijo

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.756 (03/92) Sistemas AMDT punto a multipunto utilizados como concentradores radioeléctricos

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.757-2 (05/99) Requisitos básicos y objetivos de calidad de funcionamiento para sistemas de acceso inalámbrico fijo que utilizan tecnologías derivadas de las tecnologías móviles y ofrecen servicios de telefonía básica

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.758-2 (05/00) Consideraciones relativas a la elaboración de criterios para la compartición entre el servicio fijo terrenal y otros servicios

53pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.759 (03/92) Utilización de frecuencias en la banda de 500 a 3 000 MHz para sistemas de relevadores radioeléctricos

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.760-1 (09/94) Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con visibilidad directa contra las interferencias causadas por el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas cerca de 20 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.761 (03/92) Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo y los sensores pasivos en la banda 18,6-18,8 GHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.762-2 (10/95) Características principales de los sistemas de telemando y televigilancia para estaciones receptoras y transmisoras en ondas decamétricas

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.763-4 (05/99) Transmisión de datos por circuitos de ondas decamétricas que utilizan modulación por desplazamiento de fase o modulación de amplitud en cuadratura

30pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.764-1 (09/94) Requisitos mínimos de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas que utilizan un protocolo de transmisión por paquetes

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1093-1 (09/97) Efectos de la propagación por multitrayecto en el diseño y funcionamiento de los sistemas de radioenlaces digitales con visibilidad directa

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1094-1 (10/95) Valores máximos admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad en los sistemas de radioenlaces digitales provocadas por la interferencia procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1095 (09/94) Procedimiento para determinar la zona de coordinación entre estaciones de radioenlaces del servicio fijo

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1096 (09/94) Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a sistemas de relevadores radioeléctricos que han de utilizarse para tener en cuenta la dispersión en el terreno

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1097-1 (05/00) Posibilidades de reducción de la interferencia para aumentar la compatibilidad entre los sistemas de radar y los sistemas de radioenlaces digitales

28pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1098-1 (10/95) Disposiciones de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos en la banda 1 900-2 300 MHz

4pp

F.1099-3 (02/99) Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces digitales de gran capacidad en la banda de 5 GHz (4 400-5 000 MHz)

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1101 (09/94) Características de los sistemas inalámbricos fijos digitales por debajo de 17 GHz aproximadamente

23pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1102-1 (02/02) Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz

10pp

F.1103 (09/94) Sistemas inalámbricos fijos en las bandas 8 y 9 utilizados para establecer conexiones telefónicas de abonado en zonas rurales

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1104 (09/94) Requisitos para los sistemas punto a multipunto utilizados en la parte de «grado local» de una conexión RDSI

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1105-1 (05/02) Equipo transportable de radiocomunicaciones fijas para operaciones de socorro

6pp

F.1106 (09/94) Efectos de la propagación en el diseño y explotación de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1107-1 (05/02) Análisis probabilístico para calcular la interferencia al servicio fijo causada por satélites que ocupan la órbita geoestacionaria

34pp

F.1108-3 (05/02) Determinación de los criterios para proteger los receptores del servicio fijo de las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios y que funcionan en bandas de frecuencias compartidas

46pp

F.1110-2 (09/97) Sistemas radioeléctricos adaptables para frecuencias inferiores a unos 30 MHz

38pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1111-1 (10/95) Sistema Lincompex perfeccionado para circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1112-1 (10/95) Transmisión de señales vocales digitalizadas en sistemas que funcionan por debajo de unos 30 MHz

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1113 (09/94) Sistemas radioeléctricos que emplean la propagación por impulsos meteóricos

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1190 (10/95) Criterios de protección en sistemas de radioenlaces digitales para asegurar la compatibilidad con los sistemas de radar en el servicio de radiodeterminación

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1191-2 (05/01) Anchuras de banda y emisiones no deseadas de los sistemas digitales del servicio fijo

11pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.1192 (10/95) Capacidad de tráfico de los sistemas radioeléctricos controlados automáticamente y de las redes del servicio fijo por ondas decamétricas

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1241 (05/97) Degradación de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte de la porción internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1242 (05/97) Disposición de radiocanales para los sistemas radioeléctricos digitales que funcionan en la gama 1 350-1 530 MHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1243 (05/97) Disposiciones de radiocanales para los sistemas radioeléctricos digitales que funcionan en la gama 2 290-2 670 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1244 (05/97) Redes radioeléctricas de área local (RLAN)

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1245-1 (05/00) Modelo matemático de diagramas de radiación media y diagramas conexos para antenas de sistemas de radioenlaces punto a punto con visibilidad directa para aplicarlo en ciertos estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a unos 70 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1246 (05/97) Anchura de banda de referencia de las estaciones receptoras del servicio fijo para la coordinación de asignaciones de frecuencias con las estaciones espaciales transmisoras del servicio móvil por satélite en la gama 1-3 GHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1247-1 (05/00) Características técnicas y operacionales de los sistemas del servicio fijo para facilitar la compartición con los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite que funcionan en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1248 (05/97) Limitación de la interferencia causada a los satélites científicos espaciales por las emisiones de los sistemas de radioenlaces transhorizonte en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1249-1 (05/00) Potencia isotrópica radiada equivalente máxima de las estaciones de transmisión del servicio fijo que funcionan en la banda de frecuencias de 25,25-27,5 GHz compartida con el servicio entre satélites

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1330-1 (05/99) Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio de las partes de trayectos y secciones internacionales de transmisión de jerarquía digital plesiócrona y síncrona implementados por sistemas de radioenlaces digitales

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1331 (09/97) Degradación de la calidad de funcionamiento debido a la interferencia ocasionada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencia a título primario con los sistemas de radioenlaces analógicos para televisión

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1332-1 (05/99) Transporte de señales radioeléctricas por fibras ópticas

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1333-1 (05/99) Estimación del ángulo de elevación real de una estación del servicio fijo hacia una estación espacial teniendo en cuenta la refracción atmosférica

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1334 (09/97) Criterios de protección para sistemas del servicio fijo que comparten las mismas bandas de frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz con el servicio móvil terrestre

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1335 (09/97) Consideraciones técnicas y operacionales relativas a la transición gradual de las bandas compartidas entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en 2 GHz

33pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1336-1 (05/00) Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales, sectoriales y otros tipos de antenas de sistemas de punto a multipunto para su utilización en estudios de compartición en la gama de frecuencias de 1 a aproximadamente 70 GHz

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1337 (09/97) Gestión de frecuencias de sistemas radioeléctricos y redes en ondas decamétricas adaptables que utilizan sondeo con incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas en frecuencia

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1338 (10/97) Niveles umbrales para determinar la necesidad de coordinación entre determinados sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la órbita de los satélites geoestacionarios para las transmisiones espacio-Tierra y el servicio fijo en la banda 1 452-1 492 MHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1397-2 (05/02) Objetivos de característica de error para los radioenlaces digitales reales utilizados en el tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km a velocidad primaria o superior

Esta Recomendación reemplaza la Rec. UIT-R F.1092-1

7pp

F.1398 (05/99) Degradación de calidad de funcionamiento provocada por la interferencia procedente de otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de radioenlaces que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte del tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1399-1 (05/01) Terminología del acceso inalámbrico

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.1400 (05/99) Requisitos y objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad para sistemas de acceso inalámbrico fijo a la red telefónica pública con conmutación

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1401 (05/99) Bandas de frecuencias para los sistemas de acceso inalámbrico fijo y metodología de identificación

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1402 (05/99) Criterios de compartición de frecuencias entre un sistema de acceso inalámbrico móvil terrestre y un sistema de acceso inalámbrico fijo que utiliza el mismo tipo de equipo que el sistema de acceso inalámbrico móvil terrestre

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1403 (05/99) Criterios de densidad de flujo de potencia especificados en las Recomendaciones UIT-R para la protección de los sistemas del servicio fijo que comparten bandas de frecuencias con estaciones espaciales de diversos servicios espaciales

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1404-1 (05/02) Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de compartición de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo y los de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil por satélite y científicos espaciales

7pp

F.1405 (05/99) Directrices para facilitar la coordinación y la utilización de bandas de frecuencias compartidas por el servicio fijo y el servicio móvil por satélite en la gama de frecuencias 1-3 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1487 (05/00) Pruebas para módems en ondas decamétricas con anchuras de banda de hasta unos 12 kHz utilizando simuladores de canales ionosféricos

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 3

F.1488 (05/00) Disposiciones de bloques de frecuencias de bloques para sistemas de acceso inalámbrico fijo en la gama 3 400-3 800 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1489 (05/00) Metodología para evaluar el nivel de compatibilidad operacional entre los sistemas de acceso inalámbrico fijo y los sistemas de radiolocalización cuando comparten la banda 3,4-3,7 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1490 (05/00) Requisitos genéricos para los sistemas de acceso inalámbrico fijo

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1491-2 (05/02) Objetivos de característica de error para los radioenlaces digitales reales utilizados en el tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km que funcionan a velocidad primaria o superior

Esta Recomendación reemplaza la
Rec. UIT-R F.1189-1

10pp

F.1492 (05/00) Objetivos de disponibilidad para radioenlaces digitales reales que forman parte del tramo internacional de un trayecto digital a velocidad binaria constante que funciona a la velocidad primaria o a velocidades superiores

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1493 (05/00) Objetivos de disponibilidad para radioenlaces digitales reales que forman parte del tramo nacional de un trayecto digital a velocidad binaria constante que funciona a la velocidad primaria o a velocidades superiores

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1494 (05/00) Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo contra la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de otros servicios que comparten la banda 10,7-12,75 GHz a título igualmente primario

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1495 (05/00) Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo de la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de los otros servicios que comparten la banda 17,7-19,3 GHz a título primario

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1496-1 (02/02) Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda 51,4-52,6 GHz

3pp

F.1497-1 (02/02) Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda 55,78-59 GHz

6pp

F.1498-1 (05/02) Características de la instalación de sistemas del servicio fijo en la banda 37-40 GHz para su utilización en estudios de compartición

20pp

F.1499 (05/00) Sistemas de transmisión radioeléctrica para el acceso inalámbrico fijo en banda ancha basado en normas de módem por cable

45pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (B)

F.1500 (05/00) Características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de gran altitud en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1501 (05/00) Distancia de coordinación en los sistemas del servicio fijo cuando intervienen estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) que comparten las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz con otros sistemas del servicio fijo

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 1 (A)

F.1502 (05/00) Protección del servicio fijo en la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz en compartición con los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie F – Parte 2

F.1509 (02/01) Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición entre los sistemas punto a multipunto del servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz

27pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.1518 (05/01) Metodología para la definición de los requisitos de espectro de redes de acceso inalámbrico fijo y de acceso inalámbrico móvil que utilizan los mismos tipos de equipos y coexisten en la misma banda de frecuencias

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.1519 (05/01) Orientaciones sobre disposiciones de frecuencias basadas en bloques de frecuencia para sistemas del servicio fijo

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie F – Partes 1(A), 1(B) y 2

F.1520-1 (02/02) Disposiciones de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 31,8-33,4 GHz

6pp

F.1565 (05/02) Degradación de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias con sistemas inalámbricos fijos digitales reales utilizados en los tramos internacional y nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km a velocidad primaria o superior

9pp

F.1566 (05/02) Límites de calidad de funcionamiento para el mantenimiento de sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en trayectos y secciones internacionales basados en las jerarquías digitales plesiócrona y síncrona

8pp

F.1567 (05/02) Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en la banda de frecuencias 406,1-450 MHz

8pp

F.1568 (05/02) Disposiciones de bloques de radiofrecuencias para sistemas de acceso inalámbrico fijo en la gama 10,15-10,3/10,5-0,65 GHz

3pp

F.1569 (05/02) Características técnicas y operacionales para el servicio fijo que utiliza estaciones situadas en plataformas a gran altitud en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz

30pp

F.1570 (05/02) Repercusión de la transmisión del enlace ascendente del servicio fijo que utiliza estaciones situadas en plataformas a gran altitud en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda 31,3-31,8 GHz

6pp

F.1571 (05/02) Técnicas de reducción utilizadas para disminuir el potencial de interferencia entre estaciones a bordo de aeronaves del servicio de radionavegación y estaciones del servicio fijo en la banda 31,8-33,4 GHz

9pp

SERIE M – Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

M.218-2 (06/90) Eliminación de las interferencias en la recepción a bordo de los barcos

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.219-1 (07/66) Señal de alarma para uso en la frecuencia de socorro de 2 182 kHz del servicio marítimo radiotelefónico

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.257-3 (10/95) Sistema de llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia para el servicio móvil marítimo

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.428-3 (06/90) Radiogoniometría y radio-recalada en la banda de 2 MHz a bordo de los barcos

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.441-1 (07/82) Relaciones de protección señal/interferencia e intensidades de campo mínimas necesarias en el servicio móvil aeronáutico (R) por encima de 30 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.476-5 (10/95) Equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.478-5 (10/95) Características técnicas de los equipos y principios para la asignación de canales a las estaciones del servicio móvil terrestre con modulación de frecuencia entre 25 y 3 000 MHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.488-1 (06/90) Potencias equivalentes de las emisiones radiotelefónicas en doble banda lateral y en banda lateral única en el servicio móvil marítimo

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.489-2 (10/95) Características técnicas de los equipos de radiotelefonía de ondas métricas utilizados en el servicio móvil marítimo con una separación de 25 kHz entre canales adyacentes

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.490 (07/74) Introducción de equipo telegráfico de impresión directa en el servicio móvil marítimo. Equivalencia entre los términos

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.491-1 (07/86) Traducción de un número de identidad en señales de identidad para la telegrafía de impresión directa en el servicio móvil marítimo

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.492-6 (10/95) Procedimientos de explotación para la utilización de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.493-10 (05/00) Sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo

27pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.496-3 (03/92) Límites de densidad de flujo de potencia de los transmisores de radionavegación para asegurar la protección de los receptores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en la banda de 14 GHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.539-3 (09/94) Características técnicas y de explotación de los sistemas internacionales de radiobúsqueda

19pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.540-2 (06/90) Características técnicas y de explotación de un sistema automático de telegrafía de impresión directa para la difusión a los barcos de avisos a los navegantes y de avisos meteorológicos, así como de información de urgencia

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.541-8 (10/97) Procedimientos de explotación para la utilización de equipos de llamada selectiva digital en el servicio móvil marítimo

32pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.542-1 (07/82) Comunicaciones a bordo de los barcos por medio de equipo radiotelefónico portátil

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.546-2 (06/90) Circuito telefónico ficticio de referencia para sistemas de los servicios móviles aeronáutico, terrestre y marítimo por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.547 (07/78) Objetivos de ruido en el circuito ficticio de referencia para los sistemas del servicio móvil marítimo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.548 (07/78) Características globales de transmisión de los circuitos telefónicos del servicio móvil marítimo por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.549-1 (07/82) Equivalente de referencia del efecto local del microteléfono utilizado a bordo de un barco en el servicio móvil marítimo por satélite y en los sistemas radiotelefónicos automáticos del servicio móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.550-1 (07/86) Utilización de los supresores de eco en el servicio móvil marítimo por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.552 (07/78) Objetivos de calidad para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.553 (07/78) Requisitos de interfaz para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.584-2 (11/97) Código y formatos de radiobúsqueda

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.585-2 (06/90) Asignación y uso de identidades del servicio móvil marítimo

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.586-1 (07/86) Sistemas telefónicos automáticos para el servicio móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas

44pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.587-1 (07/86) Identidades de estaciones costeras e inicio del registro de posición en un sistema telefónico automático móvil marítimo en ondas métricas/decimétricas

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.588 (07/82) Características de los radiofaros marítimos (Región 1)

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.589-3 (08/01) Características técnicas de los métodos de transmisión de datos y de protección contra la interferencia para los servicios de radionavegación en las bandas de frecuencias comprendidas entre 70 y 130 kHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.622 (07/86) Características técnicas y de explotación de los sistemas celulares analógicos del servicio móvil terrestre para telefonía de uso público
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.623 (07/86) Velocidades binarias de transmisión de datos y métodos de modulación en el servicio móvil terrestre
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.624 (07/86) Registro de la posición en los sistemas de comunicaciones móviles terrestres de uso público
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.625-3 (10/95) Equipos telegráficos de impresión directa que emplean la identificación automática en el servicio móvil marítimo
59pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.626 (07/86) Evaluación de la calidad de los radiocanales digitales en el servicio móvil marítimo
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.627-1 (10/95) Características técnicas de los equipos de radiocomunicaciones marítimas en ondas decamétricas utilizados para telegrafía con modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE)
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.628-3 (09/94) Características técnicas de los respondedores de radar de búsqueda y salvamento
8pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.629 (07/86) Utilización para el servicio de radionavegación de las bandas de frecuencias 2 900-3 100 MHz, 5 470-5 650 MHz, 9 200-9 300 MHz, 9 300-9 500 MHz y 9 500-9 800 MHz
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.630 (07/86) Principales características de los interrogadores-respondedores (IRB) de dos frecuencias instalados a bordo de barcos
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.631-1 (03/92) Utilización de los sistemas hiperbólicos de radionavegación marítima en la banda 283,5-315 kHz
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.632-3 (02/97) Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localización de siniestros por satélite (RLS por satélite) que funciona con satélites geoestacionarios en la banda de 1,6 GHz
9pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.633-2 (05/00) Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localización de siniestros por satélite (RLS por satélite) que utiliza un sistema de satélites de órbita polar baja en la banda de 406 MHz
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.687-2 (02/97) Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
19pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.688 (06/90) Características técnicas y de explotación de un sistema de telegrafía de impresión directa en ondas decamétricas para la difusión de información a los barcos en alta mar y de comunicaciones de seguridad marítima de tipo NAVTEX
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.689-2 (09/94) Sistema radiotelefónico marítimo internacional en ondas métricas con facilidades automáticas basadas en el formato de señalización de la llamada selectiva digital
11pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.690-1 (10/95) Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) que funcionan con frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.691-1 (03/92) Características técnicas y criterios de compatibilidad de los sistemas de radiolocalización marítima que funcionan en la banda de ondas hectométricas y que utilizan técnicas de ensanchamiento del espectro

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.692 (06/90) Equipos telegráficos de impresión directa de banda estrecha que utilizan un canal de una sola frecuencia

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.693 (06/90) Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros en ondas métricas que utilizan llamada selectiva digital (RLS en ondas métricas con LLSD)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.694 (06/90) Diagrama de radiación de referencia para antenas de estaciones terrenas de barco

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.816-1 (10/97) Marco para los servicios que prestarán las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.817 (03/92) Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). Arquitecturas de red

18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.818-1 (09/94) Funcionamiento por satélite en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.819-2 (02/97) Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) para los países en desarrollo

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.820 (03/92) Utilización de identidades de nueve cifras para la telegrafía de impresión directa en banda estrecha en el servicio móvil marítimo

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.821-1 (02/97) Ampliación opcional del sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.822-1 (09/94) Carga en el canal de llamada para la llamada selectiva digital en el servicio móvil marítimo

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.823-2 (10/97) Características técnicas de las transmisiones diferenciales efectuadas para sistemas mundiales de navegación por satélite desde radiofaros marítimos en la banda de frecuencias 283,5-315 kHz en la Región 1 y 285-325 kHz en las Regiones 2 y 3

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.824-2 (10/95) Parámetros técnicos de las balizas de radar (Racones)

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.825-3 (10/98) Características de un sistema transpondedor que utiliza técnicas de llamada selectiva digital para servicios de tráfico de barcos y para la identificación barco-barco

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.826 (03/92) Transmisión de información para la actualización de los sistemas de visualización de cartas náuticas electrónicas e información

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.827 (03/92) Trayecto digital ficticio de referencia para sistemas que utilizan transmisión digital en el servicio móvil por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.828-1 (09/94) Definición de disponibilidad para los circuitos de comunicación del servicio móvil por satélite (SMS)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.830 (03/92) Procedimientos de explotación para las redes o los sistemas móviles por satélite en las bandas 1 530-1 544 MHz y 1 626,5-1 645,5 MHz utilizados con fines de socorro y seguridad especificados para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.831 (03/92) Compartición de frecuencias entre servicios en las bandas entre 4 y 30 MHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1032 (03/94) Características técnicas y de explotación de los sistemas móviles terrestres que utilizan técnicas de acceso multicanal sin controlador central

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1033-1 (02/97) Características técnicas y de explotación de los teléfonos sin cordón y sistemas de telecomunicaciones sin hilos

36pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1034-1 (02/97) Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

27pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1035 (03/94) Marco general para el estudio de la funcionalidad de las interfaces radioeléctricas y del subsistema radioeléctrico en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1036-1 (01/99) Consideraciones sobre el espectro para la implementación de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1037 (03/94) Objetivos en materia de característica de bits erróneos para los radioenlaces del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1038 (03/94) Utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro en la gama de frecuencias 1-3 GHz por los sistemas del servicio móvil por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1039-2 (05/00) Compartición de frecuencias entre estaciones del servicio móvil por debajo de 1 GHz y estaciones terrenas móviles de sistemas de satélites no geoestacionarios (Tierra-espacio) que utilizan acceso múltiple por distribución de frecuencia

40pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1040 (03/94) Servicio público de telecomunicaciones móviles con aeronaves utilizando las bandas 1 670-1 675 MHz y 1 800-1 805 MHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1041-1 (10/98) Futuros sistemas de radiocomunicaciones de aficionados

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 6

M.1042-1 (10/98) Comunicaciones de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en situaciones de catástrofe

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 6

M.1043-1 (10/98) Utilización de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite en los países en desarrollo

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 6

M.1044-1 (10/98) Criterios de compartición de frecuencias en los servicios de aficionados y de aficionados por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 6

M.1072 (09/94) Interferencias debidas a productos de intermodulación en el servicio móvil terrestre entre 25 y 3 000 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1073-1 (02/97) Sistemas celulares digitales de telecomunicaciones móviles terrestres

62pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1074 (09/94) Integración de los sistemas públicos de radiocomunicaciones del servicio móvil

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1075 (09/94) Sistemas de alimentador con fugas en los servicios móviles terrestres

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1076 (09/94) Sistemas de comunicación inalámbricos para personas con audición deficiente

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1077 (09/94) Sistemas radioeléctricos de múltiples transmisores que utilizan transmisión cuasisíncrona para señales vocales analógicas

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1078 (09/94) Principios de seguridad para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

27pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1079-1 (05/00) Requisitos relativos a la calidad de funcionamiento y servicio en las Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1080 (09/94) Mejora del sistema de llamada selectiva digital en las instalaciones con múltiples equipos

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1081 (09/94) Sistema automático de facsímil y datos en ondas decamétricas para los usuarios móviles marítimos

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1082-1 (10/97) Sistema radiotelefónico marítimo internacional en ondas hectométricas y decamétricas con facilidades automáticas basadas en el formato de señalización de llamada selectiva digital

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1083 (09/94) Interfuncionamiento de los sistemas telefónicos marítimos

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1084-4 (08/01) Soluciones provisionales para la utilización más eficaz de la banda 156-174 MHz por las estaciones del servicio móvil marítimo

12pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1085-1 (02/97) Características técnicas y de explotación de los radares perfiladores de viento en bandas próximas a 400 MHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1086 (09/94) Determinación de la necesidad de coordinación entre redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil que comparten las mismas bandas de frecuencias

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1087 (09/94) Métodos para evaluar la compartición entre sistemas del servicio móvil terrestre y sistemas del servicio móvil por satélite con satélites en órbita baja que utilizan técnicas de espectro ensanchado por debajo de 1 GHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1088 (09/94) Consideraciones relativas a la compartición con sistemas de otros servicios que funcionan en las bandas atribuidas al servicio de radionavegación por satélite

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1089-1 (07/02) Consideraciones técnicas para la coordinación de sistemas móviles por satélite relacionadas con el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite en las bandas 1 545 a 1 555 MHz y 1 646,5 a 1 656,5 MHz

2pp

M.1090 (09/94) Planes de frecuencias para la transmisión por satélite de portadoras de un solo canal mediante transpondedores no lineales en el servicio móvil por satélite

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1091 (09/94) Diagramas de radiación de referencia fuera del eje para antenas de estaciones terrenas que funcionan en el servicio móvil terrestre por satélite en la gama de frecuencias 1 a 3 GHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1141-1 (10/97) Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre las estaciones espaciales no geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y las estaciones del servicio fijo

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1142-1 (10/97) Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre las estaciones espaciales geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y las estaciones del servicio fijo

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1143-1 (10/97) Metodología específica de sistema para la coordinación de estaciones espaciales no geoestacionarias (espacio-Tierra) que operan en el servicio móvil por satélite con el servicio fijo

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1167 (10/95) Marco general sobre la componente de satélite de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1168 (10/95) Marco general para la gestión de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1169 (10/95) Horas de funcionamiento de las estaciones de barco

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1170 (10/95) Procedimientos de radiotelegrafía Morse en el servicio móvil marítimo

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1171 (10/95) Procedimientos de radiotelefonía en el servicio móvil marítimo

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1172 (10/95) Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo

33pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1173 (10/95) Características técnicas de los transmisores de banda lateral única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en la Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1174-1 (10/98) Características técnicas de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo de barcos en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1175 (10/95) Equipo automático de recepción de las señales de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1176 (10/95) Parámetros técnicos de los dispositivos de mejora de los blancos radar
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1177-2 (05/00) Técnicas para la medición de emisiones no deseadas en los sistemas de radar
10pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1178 (10/95) Utilización de la banda de radionavegación marítima (283,5-315 kHz en la Región 1 y 285-325 kHz en las Regiones 2 y 3)
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1179 (10/95) Procedimientos para determinar los mecanismos de acoplamiento de la interferencia y posibilidades de reducción de la misma en sistemas que funcionan en bandas adyacentes a las de las estaciones de radar del servicio de radiodeterminación y en relación armónica con ellas
15pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1180 (10/95) Disponibilidad de los circuitos de comunicación en los servicios móviles aeronáuticos por satélite (R) SMAS(R)
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1181 (10/95) Objetivos mínimos de entidad de los canales digitales de banda estrecha que utilizan satélites geoestacionarios para dar servicio a estaciones terrenas móviles portátiles y de vehículos en la gama 1-3 GHz y que no forman parte de la RDSI
6pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1182 (10/95) Integración de los sistemas de comunicaciones móviles terrenales y por satélite
7pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1183 (10/95) Niveles de interferencia permisibles en un canal digital de una red de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite en 1-3 GHz producidos por otras redes de este servicio y del servicio fijo por satélite
2pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1184-1 (05/00) Características técnicas de los sistemas móviles por satélite en las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz para su utilización en el desarrollo de criterios para la compartición para el servicio móvil por satélite (SMS) y otros servicios
17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1185-1 (10/97) Método para determinar la distancia de coordinación entre estaciones terrenas móviles terrestres y estaciones terrenales que funcionan en la banda 148,0-149,9 MHz
4pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1186 (10/95) Consideraciones técnicas para la coordinación entre las redes del servicio móvil por satélite (SMS) que utilizan el acceso múltiple por división de código (AMDC) y otras técnicas de espectro ensanchadas en la banda de 1-3 GHz
3pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1187 (10/95) Método de cálculo de la región potencialmente afectada para una red del servicio móvil por satélite (SMS) que funcione en la gama de 1-3 GHz y utilice órbitas circulares
5pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1188 (10/95) Influencia de la propagación en el diseño en sistemas del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios que no utilizan diversidad de satélites y proporcionan servicio a equipos portátiles
7pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1221 (02/97) Requisitos técnicos y de explotación de las estaciones de radiocomunicaciones móviles multimodo celulares
1pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1222 (02/97) Transmisión de mensajes de datos en canales compartidos de canales radioeléctricos móviles terrestres privados
17pp
Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1223 (02/97) Evaluación de los mecanismos de seguridad para las IMT-2000

19pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1224 (02/97) Vocabulario de términos de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

48pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1225 (02/97) Pautas de evaluación de las tecnologías de transmisión radioeléctrica para las IMT-2000

60pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1226 (02/97) Características técnicas y de explotación de los radares perfiladores de viento en bandas próximas a 50 MHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1227-2 (08/01) Características técnicas y de explotación de los radares de perfil del viento en bandas próximas a 1 000 MHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1228 (02/97) Metodología para determinar los objetivos de calidad de funcionamiento de los canales de banda estrecha en los sistemas móviles por satélite que utilizan satélites no geoestacionarios y que no forman parte de la RDSI

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1229 (02/97) Objetivos de calidad de funcionamiento para los canales digitales del servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS) que funcionan en las bandas de 1 525 a 1 559 MHz y de 1 626,5 a 1 660,5 MHz y que no forman parte de la RDSI

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1230 (02/97) Objetivos de calidad de los enlaces espacio-Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la banda 137-138 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1231 (02/97) Criterios de interferencia para enlaces espacio-Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios (no-OSG) en la banda 137-138 MHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1232 (02/97) Criterios de compartición para enlaces espacio-Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios (no-OSG) en la banda 137-138 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1233 (02/97) Consideraciones técnicas para la compartición de recursos de la red por satélite entre el servicio móvil por satélite (SMS) (distinto al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S)) y el SMA(R)S

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1234 (02/97) Nivel admisible de interferencia en un canal digital de una red de satélite geoestacionario del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S) en las bandas 1 545-1 555 MHz y 1 646,5-1 656,5 MHz y sus enlaces de conexión asociados, causado por otras redes de dicho servicio y del servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1307 (10/97) Determinación automática de las posiciones y sistemas de guía en los servicios móviles terrestres

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1308 (10/97) Evolución de los sistemas móviles terrestres hacia las IMT-2000

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1309 (10/97) Voz codificada digitalmente en el servicio móvil terrestre

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1310 (10/97) Sistemas de control e información sobre transportes (SCIT) - Objetivos y necesidades

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1311 (10/97) Marco para la modularidad y los elementos radioeléctricos comunes en las IMT-2000

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1312 (10/97) Una solución a largo plazo para mejorar la eficacia de la utilización de la banda 156-174 MHz por estaciones del servicio móvil marítimo

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1313-1 (05/00) Características técnicas de los radares de radionavegación marítima

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1314 (10/97) Reducción de las emisiones no esenciales de los sistemas de radar que funcionan en las bandas de 3 GHz y 5 GHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1315 (10/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1316 (10/97) Principios y metodología de la compartición de frecuencias en las bandas 1 610,6-1 613,8 MHz y 1 660-1 660,5 MHz entre el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radioastronomía

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1317 (10/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1318 (10/97) Modelo de evaluación de la protección contra las interferencias para el servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 559-1 610 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1319-1 (05/00) Base de una metodología para evaluar la repercusión de la interferencia causada por un sistema de satélites del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funciona en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento de los receptores del servicio fijo con visibilidad directa

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1343 (11/97) Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles que funcionan con sistemas mundiales del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la banda 1-3 GHz

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1371-1 (08/01) Características técnicas de un sistema de identificación automático universal a bordo de barcos mediante acceso múltiple por división en tiempo en la banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo

98pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1372 (11/98) Utilización eficaz del espectro radioeléctrico por las estaciones del servicio de radiodeterminación

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1388 (01/99) Niveles umbral para determinar la necesidad de coordinación entre las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y sistemas particulares del servicio móvil terrestre en la banda 1 452-1 492 MHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1389 (01/99) Métodos para obtener la utilización coordinada de espectro radioeléctrico por sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario múltiples por debajo de 1 GHz y compartición con otros servicios en atribuciones existentes del servicio móvil por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1390 (01/99) Metodología para el cálculo de las necesidades de espectro terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

23pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1391 (01/99) Metodología para el cálculo de los requisitos de espectro para los satélites de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1450-1 (07/02) Características de las redes radioeléctricas de área local de banda ancha

20pp

M.1451 (05/00) Sistemas de control e información sobre transportes: funcionalidad

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1452 (05/00) Sistemas de control e información sobre transportes - Equipo radar de baja potencia y corto alcance para vehículos en 60 GHz y 76 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1453-1 (07/02) Sistemas de control e información sobre transportes - Comunicaciones especializadas de corto alcance a 5,8 GHz

8pp

M.1454 (05/00) Límite de la densidad de la p.i.r.e. y restricciones operacionales para las RLAN u otros transmisores de acceso inalámbrico a fin de asegurar la protección de los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 1

M.1455-1 (08/01) Características fundamentales de las interfaces radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

30pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1456 (05/00) Características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento para las estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 2

M.1457-1 (08/01) Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)

247pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1458 (05/00) Utilización de las bandas de frecuencias comprendidas entre 2,8-22 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) para las transmisiones de datos que utilizan la clase de emisión J2D

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1459 (05/00) Criterios de protección aplicables a los sistemas de telemetría del servicio móvil aeronáutico y técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición con los servicios de radiodifusión por satélite geoestacionario y móvil por satélite geoestacionario en las bandas de frecuencias 1 452-1 525 MHz y 2 310-2 360 MHz

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1460 (05/00) Características técnicas y operacionales y criterios de protección de los radares de radiodeterminación y meteorológicos en la banda 2 900-3 100 MHz

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1461 (05/00) Procedimientos para determinar la posibilidad de interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación y sistemas de otros servicios

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1462 (05/00) Características y criterios de protección de los radares del servicio de radiolocalización que funcionan en la gama de frecuencias 420-450 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1463 (05/00) Características y criterios de protección para los radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 1 215-1 400 MHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1464 (05/00) Características y criterios de protección de los radares de radionavegación y meteorológicos que funcionan en la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1465 (05/00) Características y criterios de protección de los radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 3 100-3 700 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1466 (05/00) Características y criterios de protección de los radares que funcionan en el servicio de radionavegación en la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 4

M.1467 (05/00) Predicción del alcance A2 y NAVTEX y de la protección del canal de escucha de socorro A2 del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 3

M.1468 (05/00) Características técnicas y casos de compartición de los sistemas de satélites que ofrecen múltiples servicios

19pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1469 (05/00) Metodología para evaluar las posibilidades de interferencia causada por las transmisiones del servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) a los receptores del servicio fijo con visibilidad directa en la gama de 2 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1470 (05/00) Metodología de compartición entre sistemas del SMS (Tierra-espacio) y sistemas existentes del SRNS (espacio-tierra) en las bandas de frecuencias 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1471 (05/00) Orientaciones para facilitar la coordinación y la utilización de las bandas de frecuencias compartidas entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en la gama de frecuencias 1-3 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1472 (05/00) Metodología para evaluar las repercusiones de la interferencia causada por sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en banda de base de los receptores de sistemas del servicio fijo con visibilidad directa analógicos con multiplexión por división de frecuencia/modulación de frecuencia (MDF-MF)

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1473 (05/00) Metodología para evaluar las repercusiones de la interferencia causada por sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en banda de base vídeo de los receptores analógicos TV/MF del servicio fijo con visibilidad directa

14pp

M.1474 (05/00) Metodología para evaluar la repercusión de la interferencia causada por sistemas del servicio móvil por satélite (sms) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en la banda de base en receptores digitales del servicio fijo con visibilidad directa, basándose en las estadísticas de interferencia en radiofrecuencia

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1475 (05/00) Metodología para derivar los objetivos de calidad para los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario que funcionan en la banda 1-3 GHz sin utilización de diversidad de satélites

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1476 (05/00) Objetivos de calidad de funcionamiento para los canales digitales de banda estrecha que utilizan satélites geoestacionarios para dar servicio a estaciones terrenas transportables y móviles en la gama 1-3 GHz que forman parte de la red digital de servicios integrados

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1477 (05/00) Características técnicas y de calidad de funcionamiento de los receptores actuales y proyectados del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) y del servicio de radionavegación aeronáutica que han de considerarse en los estudios de interferencia en la banda 1 559-1 610 MHz

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1478 (05/00) Criterios de protección de los procesadores Cospas-Sarsat de búsqueda y salvamento en la banda 406-406,1 MHz

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1479 (05/00) Características técnicas y requisitos de calidad de los receptores actuales y planificados del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio) que han de considerarse en los estudios de interferencia en las bandas de frecuencias 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1480 (05/00) Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles de los sistemas móviles con satélites geoestacionarios que aplican las disposiciones del memorándum de entendimiento sobre las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite (GMPCS) en partes de la banda de frecuencias 1-3 GHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie M – Parte 5

M.1544 (08/01) Calificaciones mínimas de los radioaficionados

1pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1545 (08/01) Incertidumbre de medición aplicada a límites de prueba para el componente terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie M – Partes 2, 3, 4 y 6

M.1579 (07/02) Circulación a nivel mundial de los terminales IMT-2000

3pp

M.1580 (07/02) Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones de base que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000

28pp

M.1581 (07/02) Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000

22pp

M.1582 (07/02) Método para determinar las distancias de coordinación, en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema internacional normalizado de aterrizaje por microondas que funciona en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio)

3pp

M.1583 (07/02) Cálculo de la interferencia entre los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite o del servicio de radionavegación por satélite y los emplazamientos de los telescopios de radioastronomía

10pp

M.1584 (07/02) Método para calcular las distancias de separación entre las estaciones terrenas del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio) y los radares del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 1 300-1 350 MHz

16pp

SERIE P – Propagación de las ondas radioeléctricas

P.310-9 (08/94) Definición de términos relativos a la propagación en medios no ionizados

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.311-10 (02/01) Recopilación, presentación y análisis de los datos obtenidos mediante estudios relativos a la propagación troposférica

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.313-9 (07/99) Intercambio de observaciones para predicciones a corto plazo y transmisión de avisos de perturbaciones ionosféricas

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.341-5 (10/99) Noción de pérdidas de transmisión en los enlaces radioeléctricos

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.368-7 (03/92) Curvas de propagación por onda de superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz

54pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.371-8 (07/99) Elección de índices para las predicciones ionosféricas a largo plazo

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.372-7 (02/01) Ruido radioeléctrico

75pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.373-7 (10/95) Definición de las frecuencias máximas y mínimas de transmisión

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.452-10 (02/01) Procedimiento de predicción para evaluar la interferencia en microondas entre estaciones situadas en la superficie de la tierra a frecuencias superiores a unos 0,7 GHz

36pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.453-8 (02/01) Índice de refracción radioeléctrica: su fórmula y datos sobre la refractividad

25pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.525-2 (08/94) Cálculo de la atenuación en el espacio libre

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.526-7 (02/01) Propagación por difracción

21pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.527-3 (03/92) Características eléctricas de la superficie de la Tierra

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.528-2 (07/86) Curvas de propagación para los servicios móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica que utilizan las bandas de ondas métricas, decimétricas y centimétricas

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.530-10 (11/01) Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa

45pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.531-6 (02/01) Datos de propagación ionosférica y métodos de predicción requeridos para el diseño de servicios y sistemas de satélites

20pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.532-1 (03/92) Efectos ionosféricos y consideraciones de explotación en relación con la modificación artificial de la ionosfera y del canal de ondas radioeléctricas

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.533-7 (02/01) Método para la predicción de la propagación de las ondas decamétricas

19pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.534-4 (10/99) Método para calcular la intensidad de campo en presencia de la capa E esporádica

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.581-2 (06/90) Noción de «mes más desfavorable»

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.617-1 (03/92) Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de radioenlaces transhorizonte

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.618-7 (02/01) Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación Tierra-espacio

24pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.619-1 (03/92) Datos de propagación necesarios para evaluar la interferencia entre estaciones en el espacio y estaciones sobre la superficie de la Tierra

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.620-4 (10/99) Datos de propagación necesarios para evaluar las distancias de coordinación en la banda de frecuencias 100 MHz-105 GHz

31pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.676-5 (02/01) Atenuación debida a los gases atmosféricos

20pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.678-1 (03/92) Caracterización de la variabilidad natural de los fenómenos de propagación

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.679-3 (02/01) Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de radiodifusión por satélite

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.680-3 (10/99) Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles marítimos Tierra-espacio

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.681-5 (02/01) Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicaciones móviles terrestres Tierra-espacio

21pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.682-1 (03/92) Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles aeronáuticas Tierra-espacio

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.684-2 (02/01) Predicción de la intensidad de campo en frecuencias por debajo de unos 150 kHz

38pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.832-2 (07/99) Atlas mundial de la conductividad del suelo

49pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.833-3 (02/01) Atenuación debida a la vegetación

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.834-3 (10/99) Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las ondas radioeléctricas

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.835-3 (10/99) Atmósferas normalizadas de referencia para la atenuación debida a los gases

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.836-3 (11/01) Vapor de agua: densidad en la superficie y contenido de una columna de aire

12pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.837-3 (02/01) Características de la precipitación para establecer modelos de propagación

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.838-1 (10/99) Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de predicción

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.839-3 (02/01) Modelo de estimación de la altura de la lluvia para utilizar en los métodos de predicción

2pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.840-3 (10/99) Atenuación debida a las nubes y a la niebla

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.841-2 (02/01) Conversión de las estadísticas anuales en estadísticas del mes más desfavorable

4pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.842-2 (07/99) Cálculo de la fiabilidad y la compatibilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.843-1 (08/97) Comunicaciones mediante la propagación por impulsos meteóricos

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.844-1 (08/94) Factores ionosféricos que afectan a la compartición de frecuencias en las bandas de ondas métricas y decimétricas (30 MHz-3 GHz)

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.845-3 (08/97) Medición de la intensidad de campo en ondas decamétricas

28pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.846-1 (10/95) Mediciones de las características ionosféricas y otras afines

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.1057-1 (02/01) Distribuciones de probabilidad para establecer modelos de propagación de las ondas radioeléctricas

16pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1058-2 (10/99) Bases de datos topográficos digitales para estudios de propagación

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.1060 (08/94) Factores de propagación que afectan a la compartición de frecuencias en sistemas terrenales en ondas decamétricas

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1144-3 (11/01) Guía para la aplicación de los métodos de propagación de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1147-1 (10/99) Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica en frecuencias comprendidas entre 150 y 1 700 kHz aproximadamente

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1148-1 (05/97) Procedimiento normalizado para comparar las intensidades predichas y observadas de la señal de onda ionosférica en ondas decamétricas y presentación de esta comparación

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.1238-2 (02/01) Datos de propagación y métodos de predicción para la planificación de sistemas de radiocomunicaciones de interiores y redes de radiocomunicaciones de área local en la gama de frecuencias de 900 MHz a 100 GHz

12pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1239 (05/97) Características ionosféricas de referencia del UIT-R

Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R P.434-6

7pp

P.1240 (05/97) Métodos del UIT-R para la predicción de la MUF básica, de la MUF operacional (o MUF de explotación) y trayecto del rayo

Nota – Esta Recomendación reemplaza a la Rec. UIT-R P.434-6

6pp

P.1321 (08/97) Factores de propagación que afectan a los sistemas con técnicas de modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1322 (08/97) Estimación radiométrica de la atenuación atmosférica

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.1406 (07/99) Aspectos de la propagación relativos al servicio móvil terrestre terrenal en las bandas de ondas métricas y decimétricas

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1407 (07/99) Propagación por trayectos múltiples y parametrización de sus características

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 1

P.1409 (10/99) Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas que utilizan estaciones en plataforma a gran altitud a unos 47 GHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1410-1 (02/01) Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales de acceso radioeléctrico de banda ancha en ondas milimétricas que funcionan en una gama de frecuencias de 20-50 GHz aproximadamente

17pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1411-1 (02/01) Datos de propagación y métodos de predicción para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones de exteriores de corto alcance y redes de radiocomunicaciones de área local en la gama de frecuencias de 300 MHz a 100 GHz

16pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1412 (10/99) Datos de propagación para evaluar la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas con carácter bidireccional

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie P – Parte 2

P.1510 (02/01) Temperatura media anual en la superficie

2pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1511 (02/01) Topografía para establecer modelos de propagación Tierra-espacio

2pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

P.1546 (10/01) Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz

51pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie P – Partes 1 y 2

SERIE RA – Radioastronomía

RA.314-9 (02/02) Bandas de frecuencias preferidas para las mediciones radioastronómicas

6pp

RA.479-4 (10/95) Protección de las frecuencias para mediciones de radioastronomía en la zona oculta de la Luna

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.517-2 (03/92) Protección del servicio de radioastronomía contra los transmisores que trabajan en las bandas adyacentes

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.611-2 (03/92) Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no esenciales

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.769-1 (10/95) Criterios de protección para las mediciones radioastronómicas

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.1031-1 (10/95) Protección del servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias compartidas con otros servicios

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.1237 (02/97) Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas, provocadas por aplicaciones de la modulación digital de banda ancha

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.1272-1 (02/02) Protección de las mediciones radioastronómicas por encima de 60 GHz contra interferencias causadas por equipos situados en tierra

2pp

RA.1417 (10/99) Zona de silencio radioeléctrico en las proximidades del punto de Lagrange L2 Sol-Tierra

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie RA

RA.1513 (03/01) Niveles de las pérdidas de datos en las observaciones de la radioastronomía y criterios sobre el porcentaje de tiempo como resultado de la degradación causada por la interferencia en las bandas de frecuencias atribuidas a título primario al servicio de radioastronomía

7pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie RA

SERIE S – Servicio fijo por satélite

S.352-4 (07/82) Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión analógica en el servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.353-8 (09/94) Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.354-2 (07/74) Anchura de banda de vídeo y nivel de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para el servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.446-4 (04/93) Dispersión de la energía de la portadora para los sistemas que emplean modulación angular y señales analógicas o modulación digital en el servicio fijo por satélite

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.464-2 (03/92) Características de preacentuación para los sistemas con modulación de frecuencia para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.465-5 (04/93) Diagrama de radiación de referencia de estación terrena para utilizar en la coordinación y evaluación de las interferencias, en la gama de frecuencias comprendidas entre 2 y unos 30 GHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.466-6 (03/92) Nivel máximo admisible de la interferencia, en un canal telefónico de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que utilice la modulación de frecuencia con multiplexaje por distribución de frecuencia, producida por otras redes de este servicio

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.481-2 (07/86) Mediciones de ruido en tráfico real para sistemas del servicio fijo por satélite para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.482-2 (07/86) Medición de la calidad de funcionamiento mediante una señal de espectro continuo uniforme en sistemas para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.483-3 (05/97) Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un canal de televisión de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con modulación de frecuencia, por otras redes de este servicio

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.484-3 (03/92) Mantenimiento de la posición en longitud de los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.521-4 (01/00) Trayectos digitales ficticios de referencia para los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan la transmisión digital

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.522-5 (09/94) Valores admisibles de la proporción de bits erróneos a la salida del trayecto digital ficticio de referencia en los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan la modulación por impulsos codificados para telefonía

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.523-4 (03/92) Niveles máximos admisibles de la interferencia producida en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, utilizada para telefonía con codificación MIC de 8 bits, por otras redes de este servicio

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.524-7 (02/01) Máximos niveles admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje, de las estaciones terrenas en redes de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite transmitiendo en las bandas de frecuencias de 6 GHz, 14 GHz y 30 GHz

24pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.579-5 (06/01) Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia para telefonía con modulación por impulsos codificados, o como parte de una conexión ficticia de referencia de una red digital de servicios integrados, en el servicio fijo por satélite

8pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.580-5 (09/94) Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.614-3 (09/94) Objetivos de características de error para un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite que funciona por debajo de 15 GHz, cuando forma parte de una conexión internacional en una red digital de servicios integrados

39pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.670-1 (03/92) Flexibilidad en la ubicación de los satélites como objetivo de diseño

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.671-3 (09/94) Relaciones de protección necesarias para transmisiones de banda estrecha con un solo canal por portadora interferidas por portadoras de televisión analógicas

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.672-4 (09/97) Diagramas de radiación de antenas de satélite para utilizar como objetivo de diseño en el servicio fijo por satélite que emplea satélites geoestacionarios

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.673-2 (03/02) Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales

6pp

S.725 (03/92) Características técnicas de los terminales de muy pequeña apertura (VSAT)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.726-1 (04/93) Nivel máximo admisible de las emisiones no esenciales procedentes de estaciones terminales de apertura muy pequeña (VSAT)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.727-1 (03/02) Discriminación por polarización cruzada en los terminales de muy pequeña apertura (VSAT)

1pp

S.728-1 (10/95) Máximo nivel admisible de densidad de p.i.r.e. fuera del eje procedente de terminales de muy pequeña apertura (VSAT)

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.729 (03/92) Funciones de control y supervisión de terminales de muy pequeña apertura (VSAT)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.730 (03/92) Compensación de los efectos causados por discontinuidades debidas a la conmutación en la transmisión de datos en banda vocal y los desplazamientos de frecuencia por efecto Doppler en el servicio fijo por satélite

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.731 (03/92) Diagrama de radiación contrapolar de referencia de estación terrena para utilizar en la coordinación de frecuencias y la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias comprendida entre 2 y unos 30 GHz

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.732 (03/92) Método para el tratamiento estadístico de las crestas de los lóbulos laterales de las antenas de estación terrena

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.733-2 (01/00) Determinación de la relación ganancia/temperatura de ruido de las estaciones terrenas que funcionan en el servicio fijo por satélite

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.734 (03/92) Utilización de canceladores de interferencia en el servicio fijo por satélite

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.735-1 (04/93) Niveles máximos admisibles de la interferencia causada en una red de satélite geoestacionario, para un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) del servicio fijo por satélite que forme parte de la RDSI, por otras redes de este servicio a frecuencias inferiores a 15 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.736-3 (05/97) Estimación de la discriminación por polarización en los cálculos de interferencia entre redes de satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite

27pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.737 (03/92) Relación entre los métodos de coordinación técnica en el servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.738 (03/92) Procedimiento para determinar si es necesaria la coordinación entre las redes de satélites geoestacionarios que comparten las mismas bandas de frecuencia

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.739 (03/92) Métodos adicionales para determinar si es necesaria la coordinación detallada entre las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que comparten las mismas bandas de frecuencia

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.740 (03/92) Métodos de coordinación técnica para redes del servicio fijo por satélite

32pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.741-2 (09/94) Cálculo de la relación portadora/interferencia entre redes del servicio fijo por satélite

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.742-1 (04/93) Metodologías de utilización del espectro

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.743-1 (09/94) Coordinación entre redes por satélite que utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas y entre dichas redes y las redes por satélite que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios no inclinada

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.744 (03/92) Medidas para mejorar el recurso órbita/espectro en las redes por satélite que tienen más de un servicio en una o más bandas de frecuencias

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1001 (04/93) Utilización de sistemas en el servicio fijo por satélite en los casos de desastres naturales y otras emergencias similares para avisos y operaciones de socorro

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1002 (04/93) Técnicas de gestión de la órbita en el servicio fijo por satélite

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1003 (04/93) Protección medioambiental de la órbita de los satélites geoestacionarios

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1061 (09/94) Utilización de estrategias y técnicas contra el desvanecimiento en el servicio fijo por satélite

25pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1062-2 (11/99) Característica de error admisible para el trayecto digital ficticio de referencia a la velocidad primaria o a velocidades superiores

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1063 (09/94) Criterios para la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión del SRS y otros enlaces Tierra-espacio o espacio-Tierra del SFS

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.1064-1 (10/95) La precisión de puntería como objetivo de diseño para las antenas dirigidas a la Tierra a bordo de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1065 (09/94) Valores de densidad de flujo de potencia que facilitan la aplicación del Artículo 14 del RR al SFS en la Región 2 con relación al SRS en la banda 11,7-12,2 GHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1066 (09/94) Método para reducir la interferencia causada por el servicio de radiodifusión por satélite de una Región al servicio fijo por satélite de otra Región en torno a 12 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1067 (09/94) Métodos para reducir la interferencia causada por el servicio de radiodifusión por satélite al servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias adyacentes en torno a 12 GHz

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1068 (09/94) Compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicios de radiolocalización y radionavegación en la banda de 13,75-14 GHz

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1069 (09/94) Compatibilidad entre el servicio fijo por satélite y los servicios científicos espaciales en la banda 13,75-14 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1149-1 (05/97) Arquitectura de red y aspectos funcionales del equipo de los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por satélite que forman Parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona

40pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1150 (10/95) Criterios técnicos que deben utilizarse en las consideraciones relativas a la probabilidad de interferencia perjudicial entre las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite como estipula el número S11.32A.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.1151 (10/95) Compartición entre el servicio entre satélites en el que intervienen satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y el servicio de radionavegación a 33 GHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1250 (05/97) Arquitectura de la gestión de red para los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona

61pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1251 (07/97) Gestión de la red - Definiciones de las clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento para elementos de red de sistemas de satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona en el servicio fijo por satélite

35pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1252 (05/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

23pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1253 (05/97) Opciones técnicas para facilitar la coordinación de las redes del servicio fijo por satélite en determinados segmentos del arco orbital y bandas de frecuencia

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1254 (05/97) Métodos óptimos para facilitar el proceso de coordinación de las redes de satélite del servicio fijo por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1255 (05/97) Utilización del control adaptativo de potencia en el enlace ascendente para atenuar la interferencia codireccional entre las redes de satélites geoestacionarios (OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) y los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios (no OSG) del servicio móvil por satélite (SMS) y entre las redes OSG del SFS y las redes no OSG del SFS

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1256 (05/97) Metodología para determinar la densidad de flujo de potencia total máxima en la órbita de los satélites geoestacionarios en la banda 6 700-7 075 MHz producida por enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1257-3 (03/02) Método analítico para calcular las estadísticas de visibilidad y de interferencia a corto plazo de los satélites no geoestacionarios vistos desde un punto situado en la superficie de la Tierra

25pp

S.1323-2 (09/02) Máximos niveles de interferencia admisible en una red de satélites (servicio fijo por satélite (SFS)/satélites geoestacionarios (OSG), SFS/no OSG y enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS)/no OSG) del SFS provocada por otras redes codireccionales del SFS por debajo de 30 GHz

81pp

S.1324 (09/97) Método analítico para calcular la interferencia entre los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan con la misma frecuencia y en la misma dirección

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.1325-2 (06/01) Metodologías de simulación para determinar estadísticas de interferencia a corto plazo entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite codireccionales de la misma frecuencia y otros sistemas de las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario o no geoestacionario

49pp

Recomendaciones UIT-R – Serie S – Suplemento 1 al Volumen 1997

S.1326 (09/97) Viabilidad de la compartición entre el servicio entre satélites y el servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 50,4-51,4 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1327 (09/97) Requisitos y bandas idóneas para el funcionamiento del servicio entre satélites en la gama 50,2-71 GHz

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1328-4 (09/02) Características de los sistemas de satélite que se han de tener en cuenta en los análisis de compartición de frecuencias del servicio fijo por satélite

22pp

S.1329 (09/97) Compartición de frecuencias de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz entre los sistemas del servicio móvil por satélite y del servicio fijo por satélite

38pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1339-1 (11/99) Compartición entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales, del servicio de exploración de la Tierra por satélite y enlaces entre satélites de redes de satélites geoestacionarios en la gama de 54,25 a 59,3 GHz

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1340 (10/97) Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en el sentido Tierra-espacio en la banda 15,4-15,7 GHz

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1341 (10/97) Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en el sentido espacio-Tierra en la banda 15,4-15,7 GHz y protección del servicio de radioastronomía en la banda 15,35-15,4 GHz

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1342 (10/97) Método para determinar las distancias de coordinación en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema de aterrizaje por microondas de norma internacional que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio móvil por satélite no geoestacionario que suministran servicios de enlace de conexión ascendente

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1418 (11/99) Método para calcular las relaciones portadora/interferencia procedente de una sola fuente en los enlaces del servicio entre satélites situados en la órbita de los satélites geoestacionarios

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1419 (11/99) Técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la coordinación entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario y las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario en las bandas 19,3-19,7 GHz y 29,1-29,5 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1420 (11/99) Calidad de funcionamiento del modo de transferencia asíncrono en la red digital de servicios integrados de banda ancha por satélite

35pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1424 (01/00) Objetivos de disponibilidad para trayecto digital ficticio de referencia utilizado para la transmisión del modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA en el servicio fijo por satélite por los sistemas de satélites de órbita geoestacionaria que utilizan frecuencias inferiores a 15 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1425 (01/00) Consideraciones sobre la transmisión de portadoras digitales que utilizan los niveles de modulación más elevados en los circuitos por satélites

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1426 (01/00) Límites de densidad de flujo de potencia combinada en la órbita de los satélites del SFS para los transmisores de redes radioeléctricas de área local (RLAN) que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz y comparten frecuencias con el SFS (Número S5.447A del RR)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.1427 (01/00) Metodología y criterio para evaluar la interferencia producida por transmisores de redes radioeléctricas de área local (RLAN) en los enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda 5 150-5 250 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1428-1 (02/01) Diagramas de radiación de referencia de estación terrena del SFS para su utilización en la evaluación de interferencias relativas a satélites no OSG en las bandas de frecuencias entre 10,7 GHz y 30 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1429 (01/00) Objetivos de características de error debidos a la interferencia entre las redes de los sistemas del SFS OSG y no OSG para trayectos digitales ficticios de referencia a la velocidad primaria o a velocidades superiores por sistemas que utilizan frecuencias inferiores a 15 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1430 (01/00) Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias con respecto a las estaciones terrenas que funcionan en la dirección inversa en las bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente al servicio fijo por satélite

27pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1431 (01/00) Métodos para mejorar la compartición entre los sistemas del SFS no OSG (excepto los enlaces de conexión del SMS) en las bandas de frecuencia comprendidas entre 10 y 30 GHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1432 (01/00) Distribución de las degradaciones admisibles de la calidad en términos de errores debidas a la interferencia invariante en el tiempo entre los trayectos digitales ficticios de referencia del servicio fijo por satélite (SFS) para el caso de los sistemas que funcionan por debajo de 15 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 1

S.1433 (01/00) Densidad de flujo de potencia equivalente ascendente y entre satélites emitida por sistemas del servicio fijo por satélite no OSG

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 2

S.1503 (05/00) Descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con los límites contenidos en el artículo S22 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Nota – Idéntica a la Rec. UIT-R BO.1503

107pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie S – Parte 3

S.1512 (02/01) Procedimiento de medición para determinar la potencia isotrópica radiada equivalente y la discriminación de antena en satélites no geoestacionarios

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1521 (06/01) Característica de error admisible para el trayecto digital ficticio de referencia basado en la jerarquía digital síncrona

12pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1522 (06/01) Repercusiones de la pérdida de sincronización y de la recuperación de la temporización en la disponibilidad de los trayectos digitales ficticios de referencia

20pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1523 (06/01) Metodología para realizar estudios de evaluación paramétrica de la sensibilidad a la interferencia en sistemas del servicio fijo por satélite geoestacionario que comparten espectro en bandas por encima de 10 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1524 (06/01) Identificación de la coordinación entre redes del servicio fijo por satélite geoestacionario

10pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1525-1 (09/02) Repercusiones de la interferencia producida por el Sol en un enlace del servicio fijo por satélite geoestacionario

14pp

S.1526-1 (09/02) Metodología para evaluar el entorno de interferencia en relación con los números 9.12, 9.12A y 9.13 del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando intervienen sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario

42pp

S.1527 (06/01) Procedimiento para la identificación de satélites no geoestacionarios que producen interferencia en una estación terrena geoestacionaria en explotación

14pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1528 (06/01) Diagramas de radiación de antena de satélite para antenas de satélite no geoestacionario con funcionamiento en el servicio fijo por satélite por debajo de 30 GHz

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1529 (06/01) Método analítico para determinar los valores estadísticos de la interferencia entre sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios y otros sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios o redes del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios

32pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie S – Partes 1, 2 y 3

S.1553 (03/02) Posible método para tener en cuenta los efectos ambientales y de otro tipo sobre los diagramas de radiación de las antenas de satélite

10pp

S.1554 (03/02) Metodología para determinar la precisión global de las mediciones de dfpedown

15pp

S.1555 (03/02) Niveles de interferencia combinada entre redes de satélites geoestacionarios poco separados con polarización circular doble y polarización lineal doble en el servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas de frecuencias de 6/4 GHz

36pp

S.1556 (03/02) Metodología para determinar el nivel de la dfpedown correspondiente a la pérdida de sincronismo de las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario causada por la interferencia procedente de los sistemas de satélite no geoestacionarios

7pp

S.1557 (03/02) Requisitos de explotación y características de los sistemas del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas de 50/40 GHz para su utilización en estudios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo

26pp

S.1558 (03/02) Metodologías para medir la dfpedown causada por una estación espacial de la órbita de los satélites no geoestacionarios a fin de verificar el cumplimiento con los límites operacionales de dicha dfpedown

27pp

S.1559 (03/02) Metodología para el cálculo de la distribución geográfica de los niveles de la densidad de flujo de potencia equivalente de enlace descendente máximos generados por sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario que utilizan órbitas circulares

10pp

S.1560 (03/02) Metodología de cálculo de los niveles de interferencia del caso más desfavorable causada por un tipo determinado de sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario que utiliza órbitas muy elípticas en redes de satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario que funcionan en las bandas de frecuencia de 4/6 GHz

12pp

S.1586 (09/02) Cálculo de los niveles de emisión no deseada producidos por un sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario en localizaciones de radioastronomía

10pp

S.1587 (09/02) Características técnicas provisionales de las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en las bandas de frecuencia 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz que son atribuidas al servicio fijo por satélite

12pp

S.1588 (09/02) Métodos de cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario en una red del servicio fijo por satélite geoestacionario

19pp

S.1589 (09/02) Curvas continuas de la d_f pedown en función del diámetro de antena de estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario y de la d_f peup en función de la apertura del haz de antena de estación espacial del servicio fijo por satélite geoestacionario para indicar la protección de los sistemas que cumplen los límites de las antenas con diámetros distintos de los del Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones

21pp

S.1590 (09/02) Características técnicas y operacionales de los satélites que funcionan en la gama 20-375 THz

20pp

S.1591 (09/02) Compartición de las bandas del servicio entre satélites alrededor de 23, 32,5 y 64,5 GHz, de los enlaces entre satélites no geoestacionarios/geoestacionarios y los enlaces entre satélites geoestacionarios/geoestacionarios

13pp

S.1592 (09/02) Metodología para evaluar la conformidad de los sistemas de satélites del servicio fijo por satélite no geoestacionario en órbitas circulares con los límites operacionales adicionales de la densidad de flujo de potencia equivalente de enlace descendente del Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones

28pp

S.1593 (09/02) Metodología para la compartición de frecuencias entre ciertos tipos de sistemas homogéneos del servicio fijo por satélite no geoestacionario en órbitas elípticas muy inclinadas en las bandas de frecuencias 4/6 GHz y 11/14 GHz

17pp

S.1594 (09/02) Características técnicas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de alta densidad que transmiten hacia estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en la gama de 30 GHz

9pp

S.1595 (09/02) Técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la coordinación entre sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios en órbita muy elíptica y sistemas del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios en órbita terrestre baja y media

28pp

SERIE SA – Aplicaciones espaciales y meteorología

SA.363-5 (03/94) Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y criterios de protección

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.364-5 (03/92) Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación espacial próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.509-2 (02/98) Diagrama de radiación de referencia de una antena de estación terrena de los servicios de investigación espacial y de radioastronomía, para uso en los cálculos de interferencia y en los procedimientos de coordinación

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.510-2 (10/97) Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investigación espacial y otros servicios en las bandas cercanas a 14 y 15 GHz - Interferencia potencial procedente de los sistemas de satélites de retransmisión de datos

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.514-3 (10/97) Criterios de interferencia para los sistemas de telemando y transmisión de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.515-3 (06/97) Bandas de frecuencias y anchuras de banda utilizadas para la detección pasiva por satélite

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.516-1 (03/94) Viabilidad de la compartición entre el servicio de radiolocalización y los sensores activos utilizados en los satélites de exploración de la Tierra y de meteorología

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.577-5 (06/97) Frecuencias preferidas y anchuras de banda necesarias para la teledetección activa desde vehículos espaciales

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.609-1 (03/92) Criterios de protección para los enlaces de telecomunicación con satélites de investigación espacial, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1012 (03/94) Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de 1-40 GHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1013 (03/94) Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de 40-120 GHz

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1014 (03/94) Requisitos de telecomunicaciones para la investigación del espacio lejano con vuelos tripulados y no tripulados

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1015 (03/94) Requisitos de anchura de banda para la investigación del espacio lejano

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1016 (03/94) Consideraciones sobre la compartición en relación con la investigación del espacio lejano

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1017 (03/94) Método sugerido para calcular la calidad de un enlace en el servicio de investigaciones del espacio

17pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1018 (03/94) Sistema ficticio de referencia para los sistemas que comprenden satélites de retransmisión de datos en la órbita geoestacionaria y vehículos espaciales de usuario en órbitas bajas

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1019 (03/94) Bandas de frecuencias preferidas y sentidos de transmisión para los sistemas de satélites de retransmisión de datos

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1020 (03/94) Sistema ficticio de referencia para los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1021 (03/94) Metodología para determinar los objetivos de calidad de los sistemas que intervienen en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1022-1 (10/99) Metodología para determinar los criterios de interferencia de los sistemas utilizados por los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1023 (03/94) Metodología para determinar los criterios de compartición y coordinación de los sistemas que intervienen en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1024-1 (06/97) Anchuras de banda necesarias y bandas de frecuencias preferidas para la transmisión de datos desde satélites de exploración de la Tierra (excluyendo satélites meteorológicos)

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1025-3 (10/99) Criterios de calidad para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites en órbita terrestre baja

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1026-3 (10/99) Criterios de interferencia para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita baja

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1027-3 (10/99) Criterios de compartición y coordinación para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita terrestre baja

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1028-1 (06/97) Criterios de calidad para la teledetección pasiva por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1029-1 (06/97) Criterios de interferencia para la teledetección pasiva por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1030 (03/94) Requisitos de telecomunicación de los sistemas de satélite para geodesia y la geodinámica

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1071 (07/94) Utilización de la banda 13,75-14 GHz por los servicios científicos espaciales y el servicio fijo por satélite

29pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1154 (10/95) Disposiciones para proteger los servicios de investigación espacial (IE), operaciones espaciales (OE) y explotación de la Tierra por satélite (ETS) y facilitar la compartición con el servicio móvil en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1155 (10/95) Criterios de protección relativos a la explotación de los sistemas de satélites de retransmisión de datos

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1156 (10/95) Métodos de cálculo de las estadísticas de visibilidad de un satélite en órbita baja

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1157 (10/95) Criterios de protección para la investigación del espacio lejano

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1158-2 (10/99) Compartición de la banda 1 675-1 710 MHz entre el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1159-2 (10/99) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1160-2 (10/99) Criterios de interferencia para sistemas de difusión y lectura directa de datos que funcionan en los servicios de exploración de la tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita geoestacionaria

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1161-1 (10/99) Criterios de compartición y coordinación para sistemas de difusión y toma directa de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita geoestacionaria

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1162-1 (06/97) Requisitos de telecomunicación y criterios de calidad de los enlaces de servicio de los sistemas de recogida de datos y localización de plataformas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1163-2 (10/99) Criterios de interferencia para los enlaces de servicio en los sistemas de recogida de datos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1164-2 (10/99) Criterios de compartición y coordinación para los enlaces de servicio de los sistemas de recogida de datos en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1165-1 (06/97) Características técnicas y criterios de calidad de los sistemas de radiosondas del servicio de ayudas a la meteorología

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1166-2 (10/99) Criterios de calidad de funcionamiento y de interferencia para sensores activos a bordo de vehículos espaciales

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1236 (02/97) Compartición de frecuencias entre los enlaces para actividades fuera del vehículo espacial (EVA) del servicio de investigación espacial y los enlaces de los servicios fijo y móvil en la banda de 410-420 MHz

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1258-1 (10/99) Compartición de la banda de frecuencias 401-403 MHz entre el servicio de meteorología por satélite, el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de ayudas a la meteorología

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1259 (06/97) Viabilidad de la compartición entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y el servicio fijo de 50 a 60 GHz

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1260 (06/97) Posibilidad de compartición entre sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en las proximidades de 410-470 MHz
2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1261 (06/97) Posibilidad de compartición entre radares de nubes a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en la gama de frecuencias 92-95 GHz
2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1262 (06/97) Criterios de compartición y coordinación para las ayudas a la meteorología en las bandas 400,15-406 MHz y 1 668,4-1 700 MHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1263 (06/97) Criterios de interferencia para las ayudas a la meteorología en las bandas 400,15-406 MHz y de 1 668,4-1 700 MHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1264 (06/97) Compartición de frecuencias entre el servicio de ayudas a la meteorología y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la banda 1 675-1 700 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1273 (10/97) Niveles de densidad de flujo de potencia causados por los servicios de investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la tierra por satélite en la superficie de la tierra necesarios para proteger el servicio fijo en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

13pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1274 (10/97) Criterios para facilitar la compartición entre redes de satélite de retransmisión de datos y sistemas del servicio fijo en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1275 (10/97) Ubicaciones orbitales de satélites de retransmisión de datos que han de protegerse de las emisiones de sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 2 200-2 290 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1276 (10/97) Ubicaciones orbitales de los satélites de retransmisión de datos que se han de proteger contra las emisiones de sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 25,25-27,5 GHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1277 (10/97) Compartición de la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite y los servicios fijo, fijo por satélite, de meteorología por satélite y móvil en las Regiones 1, 2 y 3

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1278 (10/97) Viabilidad de la compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) y los servicios fijo, entre satélites móvil y en la banda 25,5-27,0 GHz

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1279 (10/97) Compartición del espectro entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y enlaces entre satélites en la gama de 50,2-59,3 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1280 (10/97) Selección de las características de emisión de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales para reducir la posible interferencia causada a radares terrenales que funcionan en las bandas de frecuencias 1-10 GHz

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1281 (10/97) Protección para estaciones del servicio de radiolocalización de las emisiones procedentes de sensores activos a bordo de vehículos espaciales en la banda 13,4-13,75 GHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1282 (10/97) Viabilidad de la compartición entre radares de perfil del viento y sensores activos a bordo de vehículos espaciales cerca de 1 260 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1344 (02/98) Bandas de frecuencia y anchuras de banda preferidas para la transmisión de datos de interferometría espacial con línea de base muy larga

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1345 (02/98) Métodos para predecir los diagramas de radiación de antenas de gran tamaño utilizadas en los servicios de investigación espacial y de radioastronomía

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1346 (02/98) Compartición entre el servicio de ayudas a la meteorología y los Sistemas de comunicaciones de implantación médica (MICS) que funcionan en el Servicio móvil en la banda de frecuencias 401-406 MHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1347 (02/98) Fiabilidad de la compartición entre los receptores del servicio de radionavegación por satélite y los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) en la banda 1 215-1 260 MHz

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1396 (04/99) Criterios de protección para el servicio de investigación espacial en las bandas 37-38 y 40-40,5 GHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1414 (10/99) Características de los sistemas de satélites de retransmisión de datos

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1415 (10/99) Compartición entre los sistemas del servicio entre satélites en la banda de frecuencias 25,25-27,5 GHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1416 (10/99) Compartición entre los sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y el servicio entre satélites que funciona cerca de 118 y 183 GHz

24pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SA.1449 (05/00) Viabilidad de la compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en la banda 18,6-18,8 GHz

23pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SA

SERIE SF – Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo

SF.355-4 (03/92) Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la misma banda de frecuencias

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.356-4 (07/78) Valores máximos admisibles de interferencia debidos a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa en un canal telefónico de un sistema del servicio fijo por satélite que utiliza la modulación de frecuencia, cuando ambos sistemas comparten las mismas bandas de frecuencias

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.357-4 (05/97) Valores máximos admisibles de interferencia en un canal telefónico de un sistema de relevadores radioeléctricos analógico con modulación angular que comparte las mismas bandas de frecuencias que los sistemas del servicio fijo por satélite

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.358-5 (10/95) Valores máximos admisibles de la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por satélites del servicio fijo que comparten las mismas bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, con los sistemas de radioenlaces con visibilidad directa

14pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.406-8 (04/93) Valor máximo de la potencia isotropa radiada equivalente de los transmisores de sistemas de relevadores radioeléctricos que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo por satélite

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.558-2 (07/86) Valores máximos permisibles de interferencia producida por radioenlaces terrenales a sistemas del servicio fijo por satélite, utilizados para la transmisión de telefonía codificada por MIC de 8 bits y que comparten las mismas bandas de frecuencias

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.615-1 (05/97) Valores máximos admisibles de la interferencia producida por sistemas del servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos que pueden formar parte de una RDSI y que comparten las mismas bandas de frecuencias por debajo de 15 GHz

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.674-2 (05/02) Determinación del efecto sobre el servicio fijo que utiliza la banda 11,7-12,2 GHz causado por las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario de la Región 2 cuando éstas superan los umbrales de densidad de flujo de potencia establecidos en la Resolución 77 (CMR-2000)

8pp

SF.675-3 (08/94) Cálculo de la densidad de potencia máxima (valor medio en una banda de 4 kHz) de una portadora con modulación angular

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.765 (03/92) Intersección de haces de antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos con las órbitas de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite

18pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.766 (03/92) Métodos para determinar los efectos de la interferencia en la calidad de funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales y en los sistemas del servicio fijo por satélite

38pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1004 (04/93) Valor máximo de la potencia isotropa radiada equivalente transmitida hacia el horizonte por las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1005 (04/93) Compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite con utilización bidireccional en bandas por encima de 10 GHz actualmente atribuidas para funcionamiento unidireccional

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1006 (04/93) Determinación de la interferencia potencial entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y estaciones del servicio fijo

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1008-1 (10/95) Posible utilización por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite de órbitas ligeramente inclinadas con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios en bandas compartidas con el servicio fijo

28pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1193 (10/95) Cálculo de la relación portadora/interferencia entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y sistemas de radioenlaces

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1320 (08/97) Valores máximos admisibles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producidos por satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite utilizados en enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y que comparten bandas de frecuencias con sistemas de radioenlaces

22pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1395 (03/99) Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1481-1 (02/02) Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud y sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas 47,2-47,5 y 47,9-48,2 GHz

17pp

SF.1482 (05/00) Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia (dpf) producida en la superficie de la Tierra por satélites no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en la banda 10,7-12,75 GHz

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1483 (05/00) Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en la superficie de la Tierra por satélites no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en la banda 17,7-19,3 GHz

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1484-1 (05/02) Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas entre 37,5-42,5 GHz para proteger al servicio fijo

2pp

SF.1485 (05/00) Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1486 (05/00) Compartición de metodología entre sistemas de acceso inalámbrico fijo del servicio fijo y terminales de muy pequeña abertura del servicio fijo por satélite en la banda 3 400-3 700 MHz

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SF

SF.1572 (05/02) Metodología para evaluar la repercusión de la interferencia en el trayecto espacio-Tierra causada por el servicio fijo por satélite al servicio fijo en las bandas de frecuencia en las que la precipitación es el mecanismo predominante de los desvanecimientos

22pp

SF.1573 (05/02) Valores máximos admisibles de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra creada por satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en la banda 37,5-42,5 GHz para proteger al servicio fijo

3pp

SF.1585 (09/02) Ejemplo de método para determinar la zona común en la que es necesario evaluar la interferencia causada a las estaciones del servicio fijo por estaciones terrenas a bordo de barcos que navegan cerca de la costa

5pp

SERIE SM – Gestión del espectro

SM.182-4 (03/92) Comprobación automática de la ocupación del espectro de frecuencias radioeléctricas

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.239-2 (07/78) Emisiones no esenciales producidas por los receptores de radiodifusión sonora y de televisión

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.326-7 (11/98) Determinación y medición de la potencia de modulación de amplitud de los transmisores radioeléctricos

11pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.328-10 (12/99) Espectros y anchuras de banda de las emisiones

76pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.329-9 (07/01) Emisiones no esenciales

39pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.331-4 (07/78) Ruido y sensibilidad de los receptores

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.332-4 (07/78) Selectividad de los receptores

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.337-4 (10/97) Separaciones de frecuencia y en distancia

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.377-3 (07/94) Precisión de las mediciones de frecuencia en las estaciones de comprobación técnica internacional

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.378-6 (10/95) Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación técnica

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.433-5 (03/92) Métodos de medición de las perturbaciones radioeléctricas y de determinación de los niveles admisibles de interferencia

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.443-2 (10/95) Mediciones de la anchura de banda en las estaciones de comprobación técnica de las emisiones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.575 (07/82) Protección de las estaciones fijas de comprobación técnica contra la interferencia de radiofrecuencia

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.667 (06/90) Datos de gestión nacional del espectro

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.668-1 (03/97) Intercambio electrónico de información para la gestión del espectro

48pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.669-1 (07/94) Relaciones de protección para las investigaciones sobre la compartición del espectro

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.851-1 (04/93) Compartición entre el servicio de radiodifusión y los servicios fijo y/o móvil en las bandas de ondas métricas y decimétricas

38pp

SM.852 (03/92) Sensibilidad de los receptores radioeléctricos para la clase de emisión F3E

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.853-1 (10/97) Anchura de banda necesaria

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.854 (03/92) Estaciones de radio y de comprobación de señales por debajo de 30 MHz

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.855-1 (10/97) Sistemas de telecomunicación multiservicio

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.856-1 (03/97) Nuevas técnicas y sistemas eficaces desde el punto de vista del espectro

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1009-1 (10/95) Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora en la banda de aproximadamente 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda 108-137 MHz

38pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1045-1 (07/97) Tolerancia de frecuencia en los transmisores

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1046-1 (10/97) Definición de la eficacia en la utilización del espectro por un sistema de radicomunicaciones

28pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1047-1 (07/01) Gestión nacional del espectro

1pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1048 (07/94) Directrices para el diseño de un sistema básico automatizado de gestión del espectro

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1049-1 (10/95) Método de gestión del espectro destinado a facilitar el proceso de asignación de frecuencias a estaciones de servicios terrenales en zonas fronterizas

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1050 (07/94) Tareas que ha de realizar el servicio de comprobación técnica de las emisiones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1051-2 (07/97) Prioridad de identificación y supresión de interferencia perjudicial en la banda 406-406,1 MHz

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1052 (07/94) Identificación automática de las estaciones radioeléctricas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1053 (07/94) Métodos para mejorar la exactitud de la radiogoniometría en ondas decamétricas en estaciones fijas

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1054 (07/94) Comprobación técnica de las emisiones de vehículos espaciales en las estaciones de comprobación técnica

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1055 (07/94) Utilización de técnicas de espectro ensanchado

26pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1056 (07/94) Limitación de las radiaciones procedentes de equipos industriales, científicos y médicos (ICM)

7pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1131 (10/95) Factores que intervienen en la atribución de espectro a escala mundial

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1132-2 (07/01) Principios y métodos generales de compartición entre servicios de radiocomunicación o entre estaciones radioeléctricas

18pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1133 (10/95) Utilización del espectro por servicios definidos en acepción amplia

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1134 (10/95) Cálculos de la interferencia de intermodulación en el servicio móvil terrestre

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1135 (10/95) Códigos SINPO y SINPFEMO

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1138 (10/95) Determinación de las anchuras de banda necesarias, con inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas y ejemplos conexos de denominación de emisiones

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1139 (10/95) Sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1140 (10/95) Procedimientos de prueba utilizados en las medidas de las características de los receptores aeronáuticos que sirven para determinar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora en la banda de unos 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda 108-118 MHz

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1235 (03/97) Funciones de comportamiento de los sistemas de modulación digital en un entorno con interferencia

25pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1265-1 (07/01) Métodos nacionales de atribución alternativos

9pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1266 (07/97) Sistemas adaptables en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1267 (07/97) Acopio y publicación de datos de comprobación técnicas para contribuir al proceso de asignación de frecuencias a los sistemas de satélites geoestacionarios

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1268-1 (01/99) Método de medición de la máxima desviación de frecuencia de las emisiones de radiodifusión a utilizar en las estaciones de comprobación técnica

8pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1269 (07/97) Clasificación de las marcaciones radiogoniométricas

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1270 (07/97) Información adicional a efectos de la comprobación técnica relacionada con la clasificación y designación de emisiones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1271 (10/97) Utilización eficaz del espectro empleando métodos probabilísticos

10pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1370-1 (07/01) Directrices de diseño para la elaboración de sistemas avanzados de gestión automática del espectro

35pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1392-1 (04/00) Requisitos esenciales para una estación de comprobación técnica del espectro para países en desarrollo

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1393 (01/99) Formatos comunes para el intercambio de información entre estaciones de comprobación técnica de las emisiones

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1394 (01/99) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1413 (10/99) Diccionario de datos de Radiocomunicaciones

420pp

Recomendaciones UIT-R – Serie SM – Suplemento 3 al Volumen 1997

SM.1446 (04/00) Definición y medición de los productos de intermodulación en transmisores que utilizan técnicas de modulación de frecuencia, de fase o compleja

15pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 1

SM.1447 (04/00) Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar su conformidad con una concesión de licencia

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1448 (05/00) Determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

95pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1448 Corrigéndum 1 (05/00) Corrigéndum a la Rec. UIT-R SM.1448

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SM – Parte 2

SM.1535 (07/01) Protección de los servicios de seguridad de emisiones no deseadas

19pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1536 (07/01) Medición de la ocupación de canales de frecuencias

5pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1537 (07/01) Automatización e integración de los sistemas de comprobación técnica del espectro con la gestión automática del espectro

18pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1538 (07/01) Parámetros técnicos y de explotación y requisitos de espectro para los dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance

59pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1539-1 (11/02) Variación del límite entre los dominios de emisión fuera de banda y no esencial requerida para la aplicación de las Recomendaciones UIT-R SM.1541 y UIT-R SM.329

6pp

SM.1540 (07/01) Emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda que caen dentro de las bandas atribuidas adyacentes

4pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1541-1 (11/02) Emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda

82pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1542 (07/01) Protección de los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas

15pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie SM – Partes 1 y 2

SM.1600 (11/02) Identificación técnica de las señales digitales

21pp

SERIE SNG – Periodismo electrónico por satélite

SNG.722-1 (03/92) Normas técnicas (analógicas) uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.770-1 (09/94) Procedimientos operativos uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)

12pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.771-1 (04/93) Circuitos de coordinación auxiliares por satélite para terminales SNG

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.1007-1 (10/95) Normas técnicas (digitales) uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.1070 (09/94) Sistema de identificación automática del transmisor (ATIS) para transmisiones con modulación analógica de periodismo electrónico por satélite y desde exteriores

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.1152 (10/95) Utilización de técnicas digitales de transmisión para el periodismo electrónico por satélite (SNG) (sonora)

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.1421 (11/99) Parámetros de funcionamiento común para la interoperabilidad en la transmisión del periodismo electrónico por televisión digital

21pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie SNG

SNG.1561 (03/02) Transmisión digital de televisión de alta definición para periodismo electrónico por satélite y radiodifusión en exteriores

9pp

SERIE TF – Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

TF.374-5 (04/99) Transmisiones de frecuencias precisas y de señales horarias

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.457-2 (10/97) Utilización de la Fecha Modificada del Calendario Juliano en los servicios de frecuencias patrón y de señales horarias

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.458-3 (02/98) Comparaciones internacionales de escalas de tiempo atómico

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.460-6 (02/02) Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

5pp

TF.486-2 (02/98) Utilización de la frecuencia asociada al UTC como referencia en las emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.535-2 (02/98) Utilización del término UTC

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.536-1 (02/98) Notación de las escalas de tiempo

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.538-3 (03/94) Mediciones de la inestabilidad de frecuencia y en el tiempo (fase)

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.582-2 (02/98) Difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia por satélite

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.583-5 (05/01) Códigos de tiempo

22pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie TF

TF.686-2 (02/02) Glosario y definiciones de términos de tiempo y frecuencia

14pp

TF.767-2 (03/01) Utilización de los sistemas globales de navegación por satélite para la transferencia de señales horarias de gran precisión

3pp

Recomendaciones UIT-R, Suplemento 1 al Volumen 2000 – Serie TF

TF.768-5 (02/02) Frecuencias patrón y señales horarias

26pp

TF.1010-1 (10/97) Efectos relativistas en un sistema con coordenada de tiempo en las proximidades de la Tierra

5pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.1011-1 (10/97) Sistemas, técnicas y servicios para la transferencia de tiempo y frecuencia

6pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.1153-1 (06/97) Utilización operativa de la transferencia bidireccional por satélite de señales horarias y frecuencias utilizando códigos deseudoruido

16pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie TF

TF.1552 (02/02) Escalas de tiempo a utilizar por los servicios de frecuencias patrón y señales horarias

1pp

SERIE V – Vocabulario y cuestiones afines

V.430-3 (06/90) Empleo del sistema internacional de unidades (SI)

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.431-7 (05/00) Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.461-5 (04/93) Símbolos gráficos y reglas para la preparación de la documentación utilizada en telecomunicaciones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.573-4 (05/00) Vocabulario de radiocomunicaciones

83pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.574-4 (05/00) Uso del decibelio y del neperio en telecomunicaciones

9pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.607-3 (05/00) Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en telecomunicaciones

2pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.608-2 (04/93) Símbolos literales para las telecomunicaciones

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.662-3 (05/00) Términos y definiciones

20pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.663-1 (06/90) Utilización de ciertos términos vinculados a cantidades físicas

4pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.665-2 (05/00) Unidad de intensidad de tráfico

1pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

V.666-2 (04/93) Abreviaturas y siglas utilizadas en telecomunicaciones

3pp

Recomendaciones UIT-R, Volumen 2000 – Serie V

RECOMENDACIONES UIT-R EN LÍNEA

Recomendaciones UIT-R en línea es un servicio de suscripción anual a la versión electrónica de las Recomendaciones vigentes UIT-R que ofrece acceso a todas ellas en dos formatos:

- Recomendaciones UIT-R en su formato original Word for Windows™.
- Recomendaciones UIT-R en formato Adobe Acrobat™ PDF.

Como la aprobación y la publicación de estas Recomendaciones es un proceso continuo, la colección en línea se actualiza continuamente y es la más completa y actualizada disponible en formato electrónico.

Además, los abonados al servicio pueden acceder en línea a los proyectos de Recomendación, a las Recomendaciones en fase previa de publicación y a las anuladas.

Los proyectos de Recomendación son los textos de los Documentos Azules y Rosas aprobados por las Comisiones de Estudio Radiocomunicaciones.

Las Recomendaciones previas a la publicación son los textos de los Documentos Azules/Rosas tras la aprobación por los Estados Miembros de la UIT. Estos documentos no incluyen modificaciones o cambios de redacción que pueden haberse producido durante el proceso de aprobación.

Las Recomendaciones anuladas son Recomendaciones que se han sustituido por una nueva versión o declaradas obsoletas por una Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones.

El formato Word for Windows (actualmente WinWord versión 9.0) es adecuado para el proceso local con el soporte lógico correspondiente.

El formato Portable Document Format (PDF) es un fichero elaborado por Adobe para solucionar los problemas del intercambio de documentos electrónicos entre usuarios con diferentes computadores, sistemas de explotación y programas de impresión diferentes. Una vez convertido un documento a PDF, es posible visualizar, buscar e imprimir el fichero utilizando un lector Adobe Acrobat (disponible en la Web <http://www.adobe.com>). Hay lectores disponibles para casi todos los computadores del mercado (DOS, Windows, Macintosh, UNIX, etc.) y en una gran variedad de idiomas (inglés, francés, alemán, japonés, etc.).

Este servicio en línea tiene acceso por Internet (tanto IP directo como Telnet), X.25 y selección directa. La principal interfaz externa admitida actualmente es World Wide Web (www.itu.int). Para el acceso por la World Wide Web, se necesita un hojeador compatible SSL, como Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer o Sprynet Mosaic.

La suscripción abarca un periodo de doce meses y surte efectos a partir de la fecha en que la UIT proporciona la contraseña.

Las versiones española, francesa e inglesa se pueden obtener con el mismo servicio de suscripción.

El precio de catálogo de la suscripción anual para una licencia de *usuario único* es de 750.– francos suizos.

Para los entornos *multiusuario*, en el mismo sitio, los multiplicadores de precio son 2 (hasta 10 usuarios), 4 (hasta 25 usuarios), 6 (hasta 50 usuarios) y 9 (hasta 100 usuarios). Se aplica un precio máximo de 15 000.– francos suizos a las suscripciones anuales con más de 100 Usuarios autorizados.

A petición, se pueden concertar acuerdos de licencia especiales para empresas con filiales y para la telecarga a un servidor de empresa.

Se invita a los clientes que deseen abonarse a que rellenen el acuerdo de licencia adjunto al Aviso de Publicación N.º 210, que puede obtenerse en la División de Ventas y Comercialización o en la World Wide Web, sitio

LIBRERÍA ELECTRÓNICA DE LA UIT



La Librería Electrónica (***Electronic Bookshop***) es el servicio de pedido y entrega en línea de publicaciones de la UIT. Permite al cliente comprar las publicaciones de la UIT y telecargarlas de inmediato a partir del sitio Web de la UIT o por correo electrónico. En la Librería Electrónica de la UIT pueden obtenerse **por separado todas las Recomendaciones UIT-R en vigor, las Recomendaciones previas a la publicación, los proyectos de Recomendación y las Recomendaciones anuladas.**

El sistema permite actualmente la validación de las tarjetas de crédito Mastercard, VISA y American Express para el **pago en línea en tiempo real**. Con la nueva y completa oferta de compra, el cliente puede ahora adquirir tantas publicaciones como desee en una sola transacción con tarjeta de crédito. Una vez hecha la transacción, el cliente también tiene la opción de recibir un recibo por fax.

Todos los detalles de la tarjeta de crédito indicados en el pedido son encriptados cuando se utiliza el protocolo Secure Sockets Layer (SSL) de Netscape. Por razones de seguridad se necesita un hojeador que admita el protocolo SSL de Netscape, como por ejemplo Netscape Navigator, MicroSoft Internet Explorer o Sprynet Mosaic.

El precio depende de la Recomendación UIT-R que se pida, pero es **como mínimo de 20 francos suizos (CHF) por documento**. El precio está indicado en la pantalla para cada publicación. Este servicio no admite descuentos.

La Librería Electrónica puede utilizarse a partir del sitio Web de la UIT, en la dirección siguiente:

<http://www.itu.int/publications>

RECOMENDACIONES UIT-R EN CD-ROM

La edición en CD-ROM (disco compacto) contiene las actuales Recomendaciones UIT-R en dos formatos:

- Recomendaciones UIT-R en forma de documentos enteramente indexados y con posibilidad de búsqueda en formato Adobe AcrobatTM PDF; y
- Recomendaciones UIT-R en su formato original Word for WindowsTM.

La colección en Adobe Acrobat PDF está enteramente indexada y permite la búsqueda con el soporte lógico de recuperación CD-ROM que se proporciona con el producto. Los ficheros PDF se pueden visualizar en diversas plataformas Windows, Macintosh y UNIX.

El formato original de las Recomendaciones UIT-R es Word for Windows. Para utilizar los ficheros originales, se recomienda Word for Windows 6.0 o superior, aunque otros muchos programas de proceso de textos pueden importar ficheros WinWord.

Este producto se puede utilizar con sistemas Microsoft Windows, Windows 95, Windows NT, Apple Macintosh o UNIX (SUN o HP). Los clientes que obtengan una licencia de multiusuario podrán utilizar el producto en redes de área local.

Las versiones española, francesa e inglesa se obtienen por separado.

Este CD-ROM se publica anualmente en marzo y en septiembre. Puede obtenerse por separado o mediante la suscripción anual que abarca los dos ejemplares.

Precio de catálogo para *usuario único*:

- 600.– francos suizos (CHF) por un solo ejemplar, y
- 850.– francos suizos (CHF) por la suscripción anual (abarca dos ejemplares).

Se aplican multiplicadores de precio a los clientes que deseen utilizar los productos en entornos *multiusuario* con un número de usuarios autorizados importante. Los multiplicadores de precio son 2 (hasta 10 usuarios), 4 (hasta 25 usuarios), 6 (hasta 50 usuarios) y 9 (hasta 100 usuarios). Se aplica un precio máximo de 15 000.– francos suizos a las suscripciones anuales con más de 100 Usuarios autorizados.

Se invita a los clientes que deseen abonarse a que rellenen el acuerdo de licencia adjunto al Aviso de Publicación N.º 215, que puede obtenerse en la División de Ventas y Comercialización o en la World Wide Web, sitio

www.itu.int/publications

LISTA DE PRECIOS

El precio de cada Volumen o Suplemento es el que se indica seguidamente. Le rogamos observen que las **Recomendaciones UIT-R por separado** sólo pueden adquirirse a través de la Librería Electrónica. Si desean conocer el precio de estas publicaciones en línea, le rogamos consulten el sitio de la UIT en la Web: www.itu.int/publications.

Series UIT-R – Volúmenes 2000	Número del artículo			Precio en CHF
	Inglés	Francés	Español	
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BO	18986	18987	18988	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BR	18989	18990	18991	109.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BS (Parte 1)	19035	19036	19037	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BS (Parte 2)	19038	19039	19040	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 y Rec. UIT-R BS.1386	19041	19042	19043	109.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BT (Parte 1)	18977	18978	18979	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BT (Parte 2)	18980	18981	18982	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie BT (Parte 3)	18983	18984	18985	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie F (Parte 1A)	19020	19021	19022	220.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie F (Parte 1B)	19023	19024	19025	109.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie F (Parte 2)	19026	19027	19028	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie F (Parte 3)	19029	19030	19031	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 1)	18999	19000	19001	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 2)	19002	19003	19004	252.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 3)	19005	19006	19007	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 4)	19011	19012	19013	109.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 5)	19014	19015	19016	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie M (Parte 6)	19017	19018	19019	30.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Rec. UIT-R M. 1457	19008	19009	19010	64.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie P (Parte 1)	18952	18953	18954	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie P (Parte 2)	18955	18956	18957	200.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie RA	18996	18997	18998	47.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie S (Parte 1)	18958	18959	18960	200.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie S (Parte 2)	18961	18962	18963	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie S (Parte 3)	18964	18966	18967	200.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie SA	18974	18975	18976	200.00

Series UIT-R – Volúmenes 2000	Número del artículo			Precio en CHF
	Inglés	Francés	Español	
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie SF	19032	19033	19034	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie SM (Parte 1)	18946	18947	18948	136.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie SM (Parte 2)	18949	18950	18951	168.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie SNG	18968	18969	18970	42.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie TF	18971	18972	18973	76.00
Recomendaciones UIT-R, 2000 – Serie V	18992	18993	18994	76.00

Series UIT-R Suplementos	Número del artículo			Precio en CHF
	Inglés	Francés	Español	
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie BO, edición 2002	21088	21089	21090	94.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie BR, edición 2002	21085	21086	21087	30.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT, edición 2002	21082	21083	21084	134.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie BS-BT, Recs. ITU-R BS.705-1, BS.1195 and BS.1386-1 edición 2002	21079	21080	21081	36.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie F, Partes 1 (A), 1 (B) y 2 edición 2002	20933	20934	20935	73.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie F, Partes 2 y 3 edición 2002	(próxima publicación)			
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie M Partes 1, 2, 3, 4, y 6 edición 2002	21100	21101	21102	114.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie P, edición 2002	21091	21092	21093	134.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie RA, edición 2002	21097	21098	21099	14.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie TF, edición 2002	21094	21095	21096	26.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie S, Partes 1, 2 y 3 edición 2002	21103	21104	21105	94.00

Series UIT-R Suplementos	Número del artículo			Precio
	Inglés	Francés	Español	en CHF
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie SA, edición 2002	(próxima publicación)			
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie SF, edición 2002	(próxima publicación)			
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie SM, Partes 1 y 2 edición 2002	20930	20931	20932	94.00
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie SNG, edición 2002	(próxima publicación)			
Suplemento N.º 1 al Volumen 2000 – Serie V edición 2002	(próxima publicación)			

Para mayor comodidad, se le adjunta un formulario de pedido al final de la presente lista. Le rogamos indique el número del artículo al hacer el pedido.

CONDICIONES DE VENTA

■ Precios

Los precios mencionados en esta Lista, comprendidos los de la Lista de Recomendaciones UIT-R, del Catálogo de publicaciones y de las Nuevas publicaciones (que se distribuyen gratuitamente y se anuncian en el sitio Web de la UIT en la dirección siguiente: www.itu.int/publications) están expresados en francos suizos (CHF), y pueden modificarse sin previo aviso.

Se conceden descuentos del 15% a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores que participan en los trabajos de la UIT. El descuento del 80% del precio de catálogo de todas las publicaciones de la UIT se aplica a las Administraciones de países menos adelantados (PMA) y el mismo descuento se aplica a las bibliotecas de instituciones docentes (para abonos en línea y publicaciones CD-ROM solamente).

Los precios de catálogo de publicaciones electrónicas (en CD-ROM y en línea) corresponden a usuarios individuales. Se conceden licencias multiusuario a las empresas e instituciones según el número de usuarios autorizados. Sírvase remitirse a las Nuevas publicaciones correspondientes en la Web. En caso de un número mayor de usuarios autorizados, se puede solicitar el multiplicador de precios. Sírvanse observar que el precio mínimo de una publicación adquirida en la Librería electrónica es de veinte francos suizos (CHF 20.–) y este servicio no admite descuentos.

■ Forma de pago

Todas las publicaciones pedidas a la UIT se deben pagar de antemano. El pago puede efectuarse:

- a) por tarjeta de crédito: American Express, Eurocard/Mastercard, Visa;
- b) por transferencia bancaria a la UBS SA, Ginebra, cuenta UIT Ginebra, N.º CH 96 0024 0240 C876 5565 0;
- c) por cheque pagadero a la UIT;
- d) por giro postal internacional;
- e) a la cuenta de cheques postales de la UIT: UIT Ginebra, N.º 12-50-3 (desde Suiza);
- f) o con bonos de libros de la UNESCO.

El pago se efectuará normalmente en francos suizos (CHF). También se podrá efectuar en otras monedas libremente convertibles a francos suizos siempre que, al tipo de cambio aplicado por el banco, el precio del servicio en francos suizos quede enteramente cubierto. La UIT no acepta cartas de crédito.

Si desea una tramitación más rápida de su pedido, le invitamos al pago anticipado con tarjeta de crédito o utilizar nuestro nuevo servicio abriendo una cuenta de depósito en la UIT.

■ Tipos de expedición

Los precios de catálogo comprenden los gastos de envío por correo postal económico o por el modo de transporte que más convenga a la UIT. Se puede pedir que el envío se efectúe por otros medios, es decir, por correo de superficie y aéreo (urgente y certificado), DHL, Federal Express, TNT, UPS o por valija diplomática. Previa solicitud, se incorporará en los presupuestos una estimación de los importes de las tasas de envío prioritario. Los aranceles aduaneros y otras tasas o gastos relacionados con la importación de artículos no corren a cargo de la UIT. Los problemas de transporte tal como retraso, pérdida o deterioración **tampoco corren a cargo** de la UIT. Toda reclamación deberá ser expresada en un plazo breve y sobre todo durante el mismo año de la expedición del pedido.

■ Devolución de publicaciones

La devolución de una publicación debido a un defecto en la misma da lugar exclusivamente a una sustitución de la publicación defectuosa, y los gastos motivados por esta sustitución corren a cargo de la UIT. La publicación debe devolverse en el plazo de un (1) mes a contar de la fecha de expedición de la publicación al cliente, y con el acuerdo previo de la UIT. La UIT factura normalmente un importe mínimo de cincuenta francos suizos (CHF 50.–) al cliente por la restitución de la publicación a las existencias.


No se acepta ninguna devolución ni cambio de los artículos comprados directamente en el Bookshop de la UIT.

Estas condiciones generales se aplican a las publicaciones electrónicas (CD-ROM y en línea), a reserva de las disposiciones derogatorias específicas que puedan contener los Acuerdos de licencias. El envío de un pedido implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales de venta.

Ninguna disposición de las presentes condiciones generales de venta puede ser interpretada como una derogación o renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de que disfruta la UIT en virtud de los acuerdos internacionales que le son aplicables, en particular el Acuerdo de Sede concluido con el Consejo Federal Suizo el 22 de julio de 1971, la legislación suiza y cualquier ley nacional aplicable.

No se admiten pedidos por teléfono.

En cambio, pueden enviarse por telefax o correo electrónico.



Formulario de pedido

Nombre de la empresa o institución		
División / Departamento	Nombre de la persona de contacto	
Calle / Casilla Postal		
Ciudad, Estado	Código Postal	
País		
Número de teléfono	Número de telefax	E-mail

Dirección del cliente para envío (si difiere de la anterior)

☐ superficie (gratis)
 ☐ UPS _____
 (Cuenta internacional N.º)

☐ vía aérea

☐ DHL _____ ☐ TNT _____
 (Cuenta internacional N.º) (Cuenta internacional N.º)

☐ Federal Express _____
 (Cuenta internacional N.º)

Nombre de la empresa o institución	
División / Departamento	
Calle / Casilla Postal	
Ciudad, Estado	País

☐ Cheque u orden de pago adjunto de _____ francos suizos ☐ Cargo de _____ francos suizos a la tarjeta de crédito N.º de tarjeta <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																			☐ Transferencia bancaria de _____ francos suizos a la cuenta de la UBS SA, Ginebra, N.º CH 96 0024 0240 C876 5565 ☐ American Express ☐ Eurocard / Mastercard ☐ Visa Fecha de expiración <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Titular de la tarjeta _____				

N.º del artículo	Título de la publicación	Idioma	Precio unitario	Cantidad	Total CHF
	Continúe en el reverso				

Referencia de su pedido	Firma autorizada
Fecha	Firma
