



LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R

LISTE DES RECOMMANDATIONS UIT-R

Edition 2003

Table des matières

Introduction.....	3
Légende	5
Liste des Recommandations UIT-R en vigueur.....	7
Recommandations UIT-R en ligne	71
Librairie électronique de l'UIT 	72
Recommandations UIT-R sur CD-ROM.....	73
Liste des prix.....	74
Conditions de vente	77
Bon de commande.....	79

NOTE

Pour des informations précises et à jour, veuillez consulter le site web de l'UIT-R à l'adresse suivante:

www.itu.int/ITU-R/publications

Les publications de l'UIT sont disponibles sous: **www.itu.int/publications**

© UIT 2003

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

UIT

Bureau des radiocommunications

Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone: + 41 22 730 58 00
Téléfax: + 41 22 730 57 85
E-mail: brmail@itu.int

Union internationale des télécommunications

Division des ventes et du marketing
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone: + 41 22 730 61 41 (English)
+ 41 22 730 61 42 (Français)
+ 41 22 730 61 43 (Español)
Téléfax: + 41 22 730 51 94
Télex: 421000 uit ch
E-mail: sales@itu.int
www.itu.int/publications

**La librairie de l'UIT, au siège de l'Union à Genève (Tour),
est ouverte de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.**

INTRODUCTION

Cher client,

Les Recommandations UIT-R (anciennes Recommandations du CCIR) constituent un ensemble de normes techniques et d'exploitation qu'il est recommandé d'utiliser dans le domaine des radiocommunications. Ces textes sont le fruit des études entreprises par les Commissions d'études des radiocommunications sur les sujets suivants:

- utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales (y compris l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires);
- caractéristiques et qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques (à l'exception de l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux publics de communication et de la qualité de fonctionnement nécessaire à ces interconnexions, qui sont du ressort des Recommandations UIT-T);
- fonctionnement des stations de radiocommunication; et
- aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité.

Les Recommandations UIT-R sont approuvées par les Etats Membres de l'UIT. Leur mise en œuvre n'est pas obligatoire; toutefois, ces normes, qui sont élaborées par des experts représentant les administrations, les opérateurs, l'industrie et les grandes entreprises de radiocommunication du monde entier, jouissent d'une excellente réputation et sont universellement appliquées.

Les Recommandations UIT-R sont réparties en séries correspondant aux sujets traités, à savoir:

Série	Sujet
BO	Diffusion par satellite
BR	Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision
BS*	Service de radiodiffusion sonore
BT*	Service de radiodiffusion télévisuelle
F	Service fixe
M	Services mobile, de radiorepérage et d'amateur, y compris les services par satellite associés
P	Propagation des ondes radioélectriques
RA	Radioastronomie
S	Service fixe par satellite
SA	Applications spatiales et météorologie
SF	Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe
SM	Gestion du spectre
SNG	Reportage d'actualités par satellite
TF	Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires
V	Vocabulaire et sujets associés

Les Recommandations UIT-R sont publiées en Volumes et en Suppléments. Les Volumes sont publiés tous les quatre ans et contiennent toutes les Recommandations UIT-R en vigueur. Les Suppléments sont publiés à intervalles plus rapprochés, en principe une fois par année, et ils contiennent seulement des Recommandations nouvelles ou révisées qui ont été approuvées depuis que le dernier Volume/Supplément a été publié.

* Les séries BS et BT sont publiées conjointement dans un seul volume (Séries BS et BT – Services de radiodiffusion).

Les Recommandations UIT-R en vigueur sont regroupés dans les Volumes des séries suivantes:

- **Volumes 2000 des séries** – Toutes les Recommandations en vigueur suivant l'Assemblée des radiocommunications (Istanbul 2000) (AR-2000); et
- **Suppléments aux Volumes 2000 des séries** – Recommandations nouvelles et révisées approuvées après l'AR-2000.

Dans quelques cas, certaines Recommandations ont également fait l'objet de publications séparées.

Toutes les Recommandations UIT-R sont publiées en anglais, français et espagnol. Il convient de noter que dans le budget de l'UIT, des crédits sont prévus pour la traduction d'un certain nombre de Recommandations UIT-R en arabe, chinois et russe. Les Recommandations à traduire sont choisies en collaboration avec les principaux Etats Membres intéressés de l'UIT. Les lecteurs désireux de se procurer ces versions doivent se mettre en rapport avec le Service des ventes et marketing de l'UIT à l'adresse indiquée dans la présente Liste.

Toutes les Recommandations UIT-R en vigueur sont non seulement disponibles en version papier, mais aussi accessibles en ligne et peuvent être téléchargées par l'intermédiaire du serveur World Wide Web de l'UIT (www.itu.int). Ces textes sont disponibles en format WinWord™ 7.0 et 9.0 ainsi qu'en format PDF Adobe Acrobat™.

Deux services sont à disposition:

- Les **Recommandations UIT-R en ligne**, grâce auquel le client peut télécharger tout ou partie des Recommandations UIT-R après paiement d'un abonnement annuel.
- La **Librairie électronique de l'UIT (*Electronic Bookshop*)**, qui permet de télécharger et de payer par carte de crédit telle ou telle Recommandation.


Un **CD-ROM** contenant toutes les Recommandations UIT-R en vigueur paraît en mars et septembre chaque année.

L'éditeur

La liste des Recommandations UIT-R est publiée chaque année et elle est tenue à jour sur
le serveur World Wide Web de l'UIT

www.itu.int/itu-r/publications/index.html

LÉGENDE

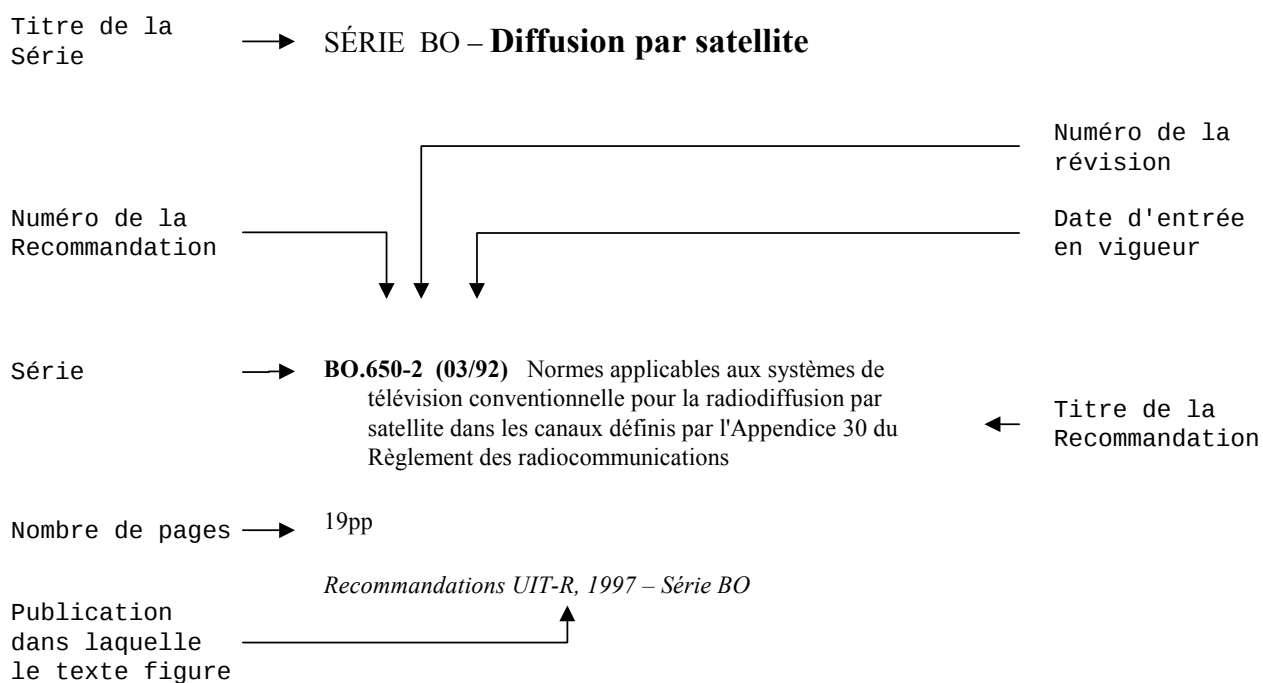

LISTE DES RECOMMANDATIONS UIT-R EN VIGUEUR

SÉRIE BO – Diffusion par satellite

BO.600-1 (07/86) Ensemble normalisé et conditions d'essai et de méthodes de mesure pour la détermination subjective et objective des rapports de protection en télévision dans les services de radiodiffusion de terre et de radiodiffusion par satellite

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.650-2 (03/92) Normes applicables aux systèmes de télévision conventionnelle pour la radiodiffusion par satellite dans les canaux définis par l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.651 (07/86) Codage numérique MIC pour l'émission de signaux audio de haute qualité en radiodiffusion par satellite (bande passante nominale 15 kHz)

2pp

BO.652-1 (03/92) Diagramme de référence des antennes de stations terriennes et de satellites pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz et les liaisons de connexion associées dans les bandes des 14 et 17 GHz

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.712-1 (03/92) Normes du son de haute qualité et des données pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz

53pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.786 (03/92) Système MUSE pour les services de radiodiffusion de TVHD par satellite

20pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.787 (03/92) Système MAC/paquets pour les services de radiodiffusion de TVHD par satellite

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.788-1 (08/94) Taux de codage de signaux de TVHD permettant d'obtenir une qualité quasi studio dans le service de radiodiffusion par satellite

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.789-2 (10/95) Besoins du service de radiodiffusion sonore numérique par satellite (SRS) à destination des récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes dans la gamme de fréquences 1 400-2 700 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.790 (03/92) Caractéristiques des équipements de réception et calcul du facteur de qualité (G/T) des récepteurs pour le service de radiodiffusion par satellite

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.791 (03/92) Choix de la polarisation pour le service de radiodiffusion par satellite

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.792 (03/92) Rapports de protection contre les brouillages dans le service de radiodiffusion par satellite (télévision) dans la bande des 12 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.793 (03/92) Répartition de bruit entre les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et les liaisons descendantes du SRS

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.794 (03/92) Techniques visant à réduire l'effet que produit la pluie le long du trajet de la liaison de connexion sur la qualité globale des systèmes du SRS

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.795 (03/92) Techniques propres à réduire les brouillages mutuels entre liaisons de connexion du SRS

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1130-4 (04/01) Systèmes de radiodiffusion sonore numérique par satellite pour récepteurs portatifs, fixes ou de véhicules fonctionnant dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la gamme de fréquences 1 400-2 700 MHz

89pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BO

BO.1211 (10/95) Systèmes numériques d'émission multiprogramme de télévision, son et données pour satellites exploités dans la gamme de fréquences 11/12 GHz

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1212 (10/95) Calcul du brouillage total entre réseaux à satellites géostationnaires dans le service de radiodiffusion par satellite

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1213 (10/95) Diagramme de référence pour antenne de station terrienne de réception à utiliser pour la replanification lors de la révision des plans du SRS (CAMR-77) pour les Régions 1 et 3

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1293-2 (04/02) Gabarits de protection et méthodes de calcul associées pour les brouillages causés aux systèmes de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques

11pp

BO.1295 (10/97) Diagrammes de rayonnement de référence de la p.i.r.e. hors axe pour les antennes de station terrienne d'émission à utiliser pour la planification lors de la révision des Plans de l'Appendice 30A (Orb-88) du Règlement des radiocommunications à 14 GHz et 17 GHz pour les Régions 1 et 3

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1296 (10/97) Diagrammes de référence d'antenne de réception de station spatiale à utiliser pour la planification dans le cas de faisceaux elliptiques lors de la révision des Plans de l'Appendice 30A (Orb-88) du Règlement des radiocommunications à 14 et 17 GHz pour les Régions 1 et 3

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1297 (10/97) Rapports de protection à utiliser pour la planification lors de la révision des Plans des Appendices 30 (Orb-95) et 30A (Orb-88) du Règlement des radiocommunications pour les Régions 1 et 3

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1373-1 (04/02) Utilisation des assignations au service de radiodiffusion par satellite pour des transmissions du service fixe par satellite

3pp

BO.1383 (12/98) Mise en œuvre du service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans les mêmes bandes de fréquences que celles utilisées par les systèmes mobiles aéronautiques pour la télémesure dans la gamme de fréquences 1-3 GHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1408-1 (04/02) Système de transmission pour services multimédias de haute technologie fournis par la radiodiffusion numérique à intégration de services dans un canal de radiodiffusion par satellite

16pp

BO.1443-1 (04/02) Diagrammes de référence des antennes de stations terriennes du SRS à utiliser pour l'évaluation des brouillages faisant intervenir des satellites non OSG dans les bandes de fréquences visées à l'Appendice 30 du RR

10pp

BO.1444 (03/00) Protection du SRS dans la bande des 12 GHz et des liaisons de connexion associées dans la bande des 17 GHz contre les brouillages causés par les systèmes du SFS non OSG

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1445 (03/00) Diagrammes améliorés pour les antennes d'émission de satellite avec décroissance rapide utilisés dans le plan de l'Appendice S30 du RR pour le SRS dans les Régions 1 et 3

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BO

BO.1503 (05/00) Description fonctionnelle à utiliser pour le développement de logiciels destinés à déterminer la conformité des réseaux du SFS non OSG avec limites spécifiées dans l'Article S22 du Règlement des radiocommunications (Résolutions UIT-R 130, 538 (CMR-97))

Note – Identique à la Rec. UIT-R S.1503

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

BO.1504 (07/00) Utilisation efficace du spectre assigné au service de radiodiffusion par satellite (sonore)

10pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BO

BO.1505 (07/00) Procédure de coordination pour les assignations du service d'exploitation spatiale dans les bandes de garde des Plans des Appendices S30 et S30a du Règlement des radiocommunications

4pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BO

BO.1506 (07/00) Méthodologie permettant d'évaluer l'incidence du brouillage d'origine solaire sur la qualité de fonctionnement des liaisons OSG du SRS

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BO

BO.1516 (04/01) Systèmes de télévision numérique multiprogramme utilisés par des satellites dans la gamme de fréquences 11/12 GHz

Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R BO.1294

72pp

BO.1517 (04/01) Limites de puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante, epfd, visant à protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz contre les brouillages causés par les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite

10pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BO

BO.1597-0 (10/02) Méthode de calcul des niveaux de brouillage dans le cas le plus défavorable entre un système du service de radiodiffusion par satellite (sonore) à satellites non géostationnaires en orbite fortement elliptique et un réseau à satellite géostationnaire exploités dans la bande 2 630-2 655 MHz

5pp

SÉRIE BR – Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision

BR.265-8 (10/97) Normes pour l'échange international de programmes sur film pour utilisation en télévision

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.408-7 (04/01) Échange international de programmes de radiodiffusion sonore enregistrés sous forme analogique

Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R BR.407-4

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.469-7 (06/02) Enregistrement sur bande magnétique de la télévision analogique composite Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

8pp

BR.602-4 (03/00) Echange d'enregistrements de télévision pour l'évaluation des programmes

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.649-1 (03/92) Méthodes de mesure applicables aux enregistrements sonores analogiques sur bandes magnétiques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.657-2 (03/92) Enregistrement sur bande magnétique de la télévision numérique. Normes pour l'échange international de programmes de télévision sur bande magnétique

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.714-2 (12/01) Echange international de programmes produits en télévision à haute définition Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

2pp

BR.715-1 (04/01) Echange international d'enregistrements analogiques de reportages électroniques d'actualités

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.777-3 (04/01) Echange international d'enregistrements audionumériques à deux voies Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R BR.648

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.778-1 (08/94) Enregistrement sur bande de signaux de télévision en composantes analogiques. Normes pour l'échange international de programmes de télévision sur bande magnétique

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.779-1 (10/97) Pratiques d'exploitation recommandées pour l'enregistrement de télévision numérique

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.780-1 (04/02) Normes du code temporel de commande pour l'échange international de programmes de télévision sur bandes magnétiques

2pp

BR.785-1 (04/01) Distribution de programmes dans un environnement polymédia

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1215 (10/95) Gestion et archivage de bandes magnétiques enregistrées (son et télévision)

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1216-1 (04/01) Enregistrement sur bande magnétique de programmes télévisuels ou radiophoniques lorsque plusieurs programmes sont destinés à être diffusés dans le même multiplex numérique

Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R BR.1214

2pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1218-1 (04/01) Enregistrement de données auxiliaires sur les magnétoscopes numériques grand public

1pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1219 (10/95) Manipulation et stockage des enregistrements sur film cinématographique

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1220-1 (04/01) Conditions de production, d'enregistrement et de présentation des programmes de télévision à haute définition destinés au «cinéma électronique»

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1287-1 (04/01) Radiodiffusion de programmes sur film comportant un son multivoies

2pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1290 (10/97) Utilisation d'enregistrements sur vidéodisque en radiodiffusion

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1292 (10/97) Directives techniques pour l'enregistrement vidéo dans les chaînes de production et de post-production de télévision de définition conventionnelle

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1351 (02/98) Conditions à remplir pour utiliser la technologie du numérique dans les systèmes d'archivage audio en radiodiffusion

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1352-2 (06/02) Format des fichiers pour l'échange de programmes audio avec métadonnées sur supports informatiques

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

36pp

BR.1355-1 (03/00) Conditions d'observation pour le transfert téléciné sur un moniteur de télévision d'images sur film

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1356 (02/98) Application de la compression en production télévisuelle en fonction de l'utilisateur

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1357 (02/98) Utilisation d'enrobages et de métadonnées dans la production de télévision

29pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1374-1 (06/01) Dimensions de la surface de balayage des films cinématographiques 16 mm et 35 mm utilisés en télévision

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

11pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1375-2 (06/02) Enregistrement de la TVHD (télévision à haute définition)

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

9pp

BR.1376 (11/98) Familles de systèmes de compression pour l'enregistrement et la production de télévision à définition conventionnelle en réseau

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1384 (12/98) Paramètres pour l'échange international d'enregistrements sonores multivoie

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1385 (12/98) Échanges de programmes radiophoniques sur disques compacts enregistrables (CD-R)

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1422 (12/99) Méthodes d'exploitation relatives à l'utilisation en télévision de pistes sonores de films codées avec réduction du bruit et ambiophonie matricielle

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1440 (03/00) Transfert d'images vidéo en 16:9 sur film 35 mm pour la projection optique

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1441 (03/00) Dimensions de compromis de la surface de balayage des films 35 mm sur écran large pour la télévision

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1442 (03/00) Besoins des utilisateurs en matière de magnétoscopes numériques à cassette de TVHD numérique

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BR

BR.1515 (04/01) Echange international d'enregistrements numériques de reportages électroniques d'actualités

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1530 (06/01) Guide sur les Recommandations relatives à l'utilisation de films en télévision

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

5pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1531 (06/01) Echange de programmes sonores destinés à la radiodiffusion et enregistrés sous forme de fichiers au format d'onde de radiodiffusion sur disques compacts enregistrables et sur disques numériques polyvalents

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BR

BR.1574 (06/02) Archivage de programmes radiophoniques sous forme de fichiers enregistrés sur supports informatiques

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

2pp

BR.1575 (06/02) Guide pour le choix de formats d'enregistrement sur magnétoscope numérique pour la production en studio dans l'environnement de télévision à définition normale (TVDN) compte tenu des besoins de la production

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

8pp

SÉRIE BS – Service de radiodiffusion sonore

BS.48-2 (07/86) Choix des fréquences pour la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.80-3 (06/90) Antennes d'émission en radiodiffusion (B.dam)

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.139-3 (06/90) Antennes d'émission pour la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.215-2 (07/82) Puissances maximales des émetteurs de radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.216-2 (07/82) Rapport de protection pour la radiodiffusion sonore dans la zone tropicale

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.411-4 (06/90) Marges contre les évanouissements en radiodiffusion (B.dam)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.412-9 (12/98) Normes de planification pour la radiodiffusion sonore par voie hertzienne de terre à modulation de fréquence en ondes métriques

24pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.415-2 (07/86) Spécifications des caractéristiques minimales des récepteurs de radiodiffusion sonore à prix modique

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.450-3 (11/01) Normes d'émission pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence en ondes métriques

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BS.467 (07/70) Caractéristiques techniques des émissions de radiodiffusion stéréophonique à modulation de fréquence qu'il convient de contrôler

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.468-4 (07/86) Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence en radiodiffusion sonore

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.498-2 (06/90) Transmodulation ionosphérique en radiodiffusion en ondes kilométriques (B.km) et hectométriques (B.hm)

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.559-2 (06/90) Mesure objective des rapports de protection RF en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.560-4 (10/97) Rapports de protection en radiofréquence pour la radiodiffusion en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques

23pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.561-2 (07/86) Définitions du rayonnement en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.562-3 (06/90) Evaluation subjective de la qualité du son

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.597-1 (07/86) Espacement des canaux pour la radiodiffusion sonore dans la bande 7 (ondes décamétriques)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.598-1 (06/90) Facteurs influençant la couverture en radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude dans la bande 6 (ondes hectométriques)

28pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.599 (07/82) Directivité des antennes de réception de radiodiffusion sonore dans la bande 8 (ondes métriques)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.638 (07/86) Termes et définitions utilisés dans la planification des fréquences pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.639 (07/86) Largeur de bande nécessaire à l'émission pour la radiodiffusion à ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.640-3 (10/97) Système à bande latérale unique (BLU) en radiodiffusion à ondes décamétriques

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.641 (07/86) Détermination des rapports de protection RF en radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.642-1 (06/90) Limiteurs pour signaux de programmes radiophoniques de haute qualité

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.643-2 (10/95) Système destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans les récepteurs de radiodiffusion à modulation de fréquence et utilisable avec le système à fréquence pilote

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.644-1 (06/90) Caractéristiques de qualité en audiofréquence applicables à une chaîne de transmission radiophonique de haute qualité

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.645-2 (03/92) Signaux d'essai et instruments de mesure pour les liaisons radiophoniques internationales

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.646-1 (03/92) Codage à la source des signaux audionumériques dans les studios de radiodiffusion

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.647-2 (03/92) Interface audionumérique pour les studios de radiodiffusion

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.702-1 (03/92) Synchronisation et utilisation de fréquences multiples par programme dans la radiodiffusion en ondes décimétriques

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.703 (06/90) Caractéristiques de récepteurs de référence de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude à des fins de planification

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.704 (06/90) Caractéristiques des récepteurs de référence de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence à des fins de planification

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.705-1 (10/95) Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission et de réception en ondes décimétriques

138pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 et Rec. UIT-R BS.1386

BS.706-2 (02/98) Système de diffusion de données en radiodiffusion sonore monophonique en modulation d'amplitude (AMDS)

43pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.707-4 (12/98) Émission de plusieurs voies son dans les systèmes de télévision de terre PAL B, D1, G, H et I et SECAM D, K, K1 et L

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.708 (06/90) Détermination des propriétés électroacoustiques des casques de contrôle pour studio

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.773 (03/92) Rapports de protection RF nécessaires pour la radiodiffusion sonore MF dans la bande 87,5 à 108 MHz, relatifs aux brouillages dus aux émissions de télévision D/SECAM

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.774-2 (10/95) Exigences de service pour la radiodiffusion sonore numérique à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules au moyen d'émetteurs de Terre en ondes métriques et décimétriques

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 1

BS.775-1 (07/94) Système de son stéréophonique multicanal avec ou sans image associée

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.776 (03/92) Format de la voie de données d'utilisateur dans l'interface audionumérique

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS – Partie 2

BS.1114-3 (08/02) Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules fonctionnant dans la gamme de fréquences 30-3 000 MHz

67pp

BS.1115 (07/94) Codage audio à faible débit binaire

9pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1116-1 (10/97) Méthodes d'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio y compris les systèmes sonores multivoies

26pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1194-2 (12/98) Système de multiplexage de signaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence avec une voie de données sur sous-porteuse ayant une grande capacité de transmission pour réception fixe et mobile

76pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 1*

BS.1195 (10/95) Caractéristiques des antennes d'émission en ondes métriques et décimétriques

61pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 et
Rec. UIT-R BS.1386*

BS.1196-1 (04/01) Codage audio pour la radiodiffusion de télévision numérique par voie de Terre

133pp

*Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 –
Série BS-BT*

BS.1283 (10/97) Évaluation subjective de la qualité du son – Guide des Recommandations existantes

6pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1284 (10/97) Méthodes d'évaluation subjective de la qualité du son – Conditions générales à respecter

7pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1285 (10/97) Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio

4pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1286 (10/97) Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image d'accompagnement

8pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1348-1 (02/01) Cahier des charges du service de radiodiffusion sonore numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz

3pp

*Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 –
Série BS-BT*

BS.1349 (02/98) Mise en œuvre de la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs à bord de véhicules portatifs ou fixes en provenance d'émetteurs de Terre dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques

1pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 1*

BS.1350-1 (12/98) Cahier des charges d'un système de multiplexage de signaux de radiodiffusion sonore MF et d'une voie de données en sous-porteuse offrant une capacité de transmission relativement importante pour réception fixe ou mobile

10pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 1*

BS.1386-1 (04/01) Caractéristiques et diagrammes de rayonnement des antennes d'émission en ondes kilométriques ou hectométriques

41pp

*Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 –
Série BS-BT– Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195
et Rec. UIT-R BS.1386*

BS.1387-1 (11/01) Méthode de mesure objective de la qualité du son perçu

89pp

*Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 –
Série BS-BT*

BS.1423 (12/99) Principes directeurs relatifs à la production de pistes sonores multicanaux à l'aide de techniques sonores ambiophoniques matricielles

1pp

*Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BS –
Partie 2*

BS.1514-1 (10/02) Système pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz

35pp

BS.1534 (06/01) Méthode d'évaluation subjective du niveau de qualité intermédiaire des systèmes de codage

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

17pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BS.1547 (11/01) Composante voie hertzienne de Terre des systèmes hybrides satellite/voie hertzienne de Terre de radiodiffusion sonore numérique pour récepteurs portatifs, fixes ou de véhicule fonctionnant dans la bande 1 400-2 700 MHz

36pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BS.1548-1 (10/02) Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio pour la radiodiffusion numérique

13pp

BS.1596-0 (10/02) Guide des Recommandations de l'UIT-R relatives à la production sonore de radiodiffusion

3pp

SÉRIE BT – Service de radiodiffusion télévisuelle

BT.266-1 (03/92) Précorrection de phase des émetteurs de télévision

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.417-5 (10/02) Valeurs minimales du champ pour lesquelles on peut être amené à prévoir une protection lorsqu'on établit les plans d'un service de télévision analogique de Terre

2pp

BT.419-3 (06/90) Directivité et discrimination des polarisations des antennes de réception en radiodiffusion télévisuelle

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.470-6 (11/98) Systèmes de télévision classiques

36pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.471-1 (07/86) Nomenclature et description des signaux de barre de couleur

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.472-3 (06/90) Caractéristiques en vidéo fréquence d'un système de télévision à utiliser pour l'échange international des programmes entre les pays qui ont adopté des systèmes en couleur ou monochromes à 625 lignes

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.500-11 (06/02) Méthodologie d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

48pp

BT.565 (07/78) Rapports de protection de la télévision à 625 lignes contre les émetteurs de radionavigation fonctionnant dans les bandes partagées entre 582 et 606 MHz

2pp

BT.601-5 (10/95) Paramètres de codage en studio de la télévision numérique pour des formats standards d'image 4:3 (normalisé) et 16:9 (écran panoramique)

16pp

BT.653-3 (02/98) Systèmes de télétexte

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.654 (07/86) Qualité subjective des images de télévision en relation avec les principales dégradations du signal de télévision composite analogique

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.655-6 (03/00) Rapports de protection radiofréquence pour les systèmes de télévision de Terre à modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle brouillés par des signaux image analogiques et leurs signaux son associés

25pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.656-4 (02/98) Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.709-5 (04/02) Valeur des paramètres des normes de TVHD pour la production et l'échange international de programmes

31pp

BT.710-4 (11/98) Méthodes d'évaluation subjective de la qualité d'image en télévision à haute définition

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.711-1 (09/92) Signaux de synchronisation de référence pour studio numérique en composantes

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.796 (03/92) Caractéristiques des systèmes de codage améliorés compatibles fondés sur les systèmes de télévision PAL et SECAM 625 lignes

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.797-1 (07/94) Caractéristiques des systèmes de télévision améliorée de format 4:3 compatibles avec le NTSC

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.798-1 (07/94) Radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.799-3 (02/98) Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.800-2 (10/95) Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de contribution et de distribution primaire des signaux de télévision numérique conformes à la norme 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.801-1 (10/95) Signaux d'essai pour signaux de télévision couleur codés en numérique et conformes aux Recommandations UIT-R BT.601 (Partie A) et UIT-R BT.656

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.802-1 (07/94) Images et séquences d'essai pour l'évaluation subjective des codecs numériques véhiculant des signaux produits conformément à la Recommandation UIT-R BT.601

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.803 (03/92) Mesures visant à éviter les brouillages produits par l'équipement de studio de télévision numérique

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.804 (03/92) Caractéristiques des récepteurs de télévision essentielles pour la planification des fréquences avec les systèmes de télévision PAL/SECAM/NTSC

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.805 (03/92) Évaluation des dégradations de la réception de la télévision dues aux éoliennes

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.806 (03/92) Gabarit de canal commun pour la distribution des signaux D-MAC, D2-MAC et HD-MAC sur les systèmes d'antennes collectives et de distribution par câble

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.807 (03/92) Modèle de référence pour la radiodiffusion de données

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.808 (03/92) Radiodiffusion d'informations codées d'heure et de date

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.809 (03/92) Système de commande de messagerie de programmes (PDC) pour l'enregistrement vidéo

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.810 (03/92) Systèmes de radiodiffusion à accès conditionnel

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.811-1 (07/94) Evaluation subjective des systèmes de télévision PAL et SECAM améliorés

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.812 (03/92) Evaluation subjective de la qualité des images alphanumériques et graphiques en télétexte et dans des services similaires

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.813 (03/92) Méthodes d'évaluation objective de la qualité de l'image en fonction des dégradations qui résultent du codage numérique des signaux de télévision

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.814-1 (07/94) Spécifications et méthodes de réglage de la brillance et du contraste des dispositifs de visualisation

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.815-1 (07/94) Spécification d'un signal de mesure du contraste des dispositifs de visualisation

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1117-2 (10/97) Caractéristiques du format studio pour les systèmes de télévision améliorée à 625 lignes de format 16:9 (D-MAC et D2-MAC, PALplus, SECAM amélioré)

31pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1118-1 (10/97) Télévision compatible améliorée à écran large utilisant des systèmes de télévision classiques

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1119-2 (02/98) Signalisation «écran large» pour la radiodiffusion (signalisation pour les caractéristiques «écran large» ou autres de télévision améliorée)

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1120-3 (03/00) Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio

40pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1121-1 (10/95) Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de contribution ou de distribution primaire de signaux de TVHD numériques

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1122-1 (10/95) Besoins des usagers pour les systèmes d'émission et de distribution secondaire de TVDN, TVHD et les schémas de codage hiérarchique

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1123 (07/94) Méthodes de planification pour la télévision de terre (systèmes à 625 lignes) dans les bandes métriques et décimétriques

27pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1124-3 (06/01) Signaux de référence pour l'annulation des images fantômes dans les systèmes de télévision analogique

Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45

22pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1125 (07/94) Objectifs fondamentaux de la planification et de la mise en œuvre des systèmes de radiodiffusion de télévision numérique de Terre

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1126 (07/94) Protocoles de transmission de données et schéma de contrôle de la transmission pour les systèmes de radiodiffusion de données utilisant un canal de données de radiodiffusion télévisuelle par satellite

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1127 (07/94) Exigences de qualité relative des systèmes de radiodiffusion télévisuelle

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1128-2 (10/97) Évaluation subjective des systèmes de télévision classiques

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1129-2 (02/98) Évaluation subjective des systèmes de télévision numérique à définition normale (TVDN)

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1197-1 (02/98) Système PAL de télévision améliorée à écran large (système PALplus)

36pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1198 (10/95) Télévision stéréoscopique basée sur deux voies œil droit et œil gauche

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1199 (10/95) Utilisation de la réduction du débit binaire dans l'environnement d'un studio de TVHD

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1201 (10/95) Imagerie à ultra-haute résolution

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1202 (10/95) Écrans pour les futurs systèmes de télévision

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1203 (10/95) Besoins des usagers en matière de systèmes génériques de codage à réduction de débit binaire des signaux de télévision numérique (TVDN, TVDA, TVHD) pour un système de télévision de bout en bout

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1204 (10/95) Méthodes de mesure pour des équipements vidéo numériques entrée/sortie analogiques

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1205 (10/95) Besoins des usagers concernant la qualité des signaux de TVDN et de TVHD en bande de base transmis par des moyens de reportages d'actualités par satellite (RAS) numériques

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1206 (10/95) Limites de mise en forme du spectre pour la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1207-1 (10/97) Méthodes d'accès aux données pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1208-1 (10/97) Codage vidéo pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1209-1 (10/97) Méthodes de multiplexage des services pour la radiodiffusion de télévision numérique par voie hertzienne de Terre

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1210-2 (10/00) Images d'essai à utiliser pour les évaluations subjectives

26pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1298 (10/97) Système NTSC de transmission de télévision améliorée à écran large

20pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1299 (10/97) Éléments fondamentaux d'une famille universelle de systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1300-1 (03/00) Méthodes de multiplexage, de transport et d'identification des services pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

24pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1301 (10/97) Services de données en radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1302 (10/97) Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie B)

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1303 (10/97) Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie B)

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1304 (10/97) Contrôle de parité pour la détection des erreurs et les informations d'état dans des interfaces conformes aux Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1305 (10/97) Données numériques audio et auxiliaires en tant que signaux de données auxiliaires dans les interfaces conformes aux Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1306-1 (10/00) Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et démodulation pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

12pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1358 (02/98) Paramètres de studio des systèmes de télévision à balayage progressif 625 et 525 lignes

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1359-1 (11/98) Synchronisation relative du son et de l'image en radiodiffusion

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1360 (02/98) Caractéristiques de la prise de vues à haute définition

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1361 (02/98) Caractéristiques colorimétriques et caractéristiques connexes unifiées à l'échelle mondiale des futurs systèmes de télévision et d'imagerie

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1362 (02/98) Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant avec balayage progressif

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1363-1 (11/98) Spécifications de gigue et méthodes pour mesurer la gigue des signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120

31pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1364 (02/98) Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type en composantes numériques

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1365 (02/98) Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires des interfaces série de TVHD

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1366 (02/98) Transmission d'un code temporel et d'un code de commande dans l'espace de données auxiliaires d'un train de signaux de télévision numérique conforme aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1367 (02/98) Système de transmission numérique série par fibres optiques pour signaux conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1368-3 (04/02) Critères de planification des services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

46pp

BT.1369 (02/98) Principes de base d'une famille mondiale commune de systèmes pour la fourniture de services interactifs de télévision

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1377 (11/98) Indication des temps de traitement des appareils audio et vidéo

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1378 (11/98) Conditions de base applicables à la radiodiffusion multimédia-hypermédia

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 1

BT.1379-1 (04/01) Zones de sécurité des images produites aux formats écran large 16:9 et classique 4:3 afin d'obtenir un format commun pendant la transition vers la diffusion en 16:9

13pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1380 (11/98) Normes pour systèmes de codage avec réduction du débit binaire pour la TVDC

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1381-1 (04/01) Interface de transport basée sur l'interface série numérique pour les signaux de télévision compressés dans la production de télévision en réseau selon les Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1302

18pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1382 (11/98) Evaluation de la qualité d'image des services multiprogramme

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1434 (03/00) Protocoles indépendants du réseau pour systèmes interactifs

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1435 (03/00) Canal RTPC/RNIS d'interaction retour pour la diffusion sonore et télévisuelle numérique

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1436 (03/00) Systèmes de transmission pour services interactifs de télévision par câble

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1437 (03/00) Exigences des utilisateurs pour le codage des transmissions multiprogramme de télévision

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 2

BT.1438 (03/00) Evaluation subjective des images de télévision stéréoscopiques

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1439 (03/00) Méthodes de mesure applicables au studio de télévision analogique et à l'ensemble du système de télévision analogique

32pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série BT – Partie 3

BT.1507 (10/00) Canal d'interaction utilisant le système de télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT)

1pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1508 (10/00) Canal d'interaction utilisant le système mondial de communications mobiles (GSM)
1pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1532 (06/01) Ensemble de données de recodage MPEG-2 nécessaire au maintien de la qualité de l'image en cas de mise en cascade de codecs MPEG-2
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
3pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1533 (06/01) Informations pour le montage à insérer dans les flux élémentaires vidéo MPEG-2 pour les applications en production télévisuelle
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
3pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1543 (08/01) Format de prise de vues à balayage progressif $1\,280 \times 720$, 16×9 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz
13pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1549 (11/01) Protocole de liaison de données pour canal d'interaction
13pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série BS-BT

BT.1550 (12/01) Jeu de données de recodage MPEG-2 permettant le maintien de la qualité de l'image en cas d'utilisation en cascade de codecs MPEG-2 pour un flux de données comprimées
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
2pp

BT.1551 (12/01) Transport des jeux de données de recodage MPEG-2 sous forme de paquets de données auxiliaires
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
2pp

BT.1562 (04/02) Cohérence des réglages des dispositifs de visualisation des salles de montage et des régies de télévision
2pp

BT.1563 (04/02) Protocole de codage de données utilisant un triplet clé-longueur-valeur
2pp

BT.1564 (04/02) Canal d'interaction utilisant des systèmes locaux de distribution multipoint
2pp

BT.1576 (06/02) Transport via l'interface définie dans la Recommandation UIT-R BT.1120 de formats source non prévus à l'origine
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
2pp

BT.1577 (06/02) Interface de transport basée sur l'interface numérique série pour les signaux de télévision compressés dans la production de télévision en réseau selon la Recommandation UIT-R BT.1120
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
16pp

BT.1578 (06/02) Définition du format de contenu, des éléments et des métadonnées pour les applications de production de télévision faisant intervenir des interfaces fondées sur la Recommandation UIT-R BT.1381
Approuvée conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 45
3pp

SÉRIE F – Service fixe

F.106-2 (05/99) Utilisation des techniques de réception en diversité pour la télégraphie harmonique sur circuits radioélectriques à ondes décimétriques
4pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.162-3 (03/92) Emploi d'antennes à effet directif dans le service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences inférieures à 30 MHz environ
12pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.240-6 (03/92) Rapport de protection signal/brouillage pour diverses classes d'émission dans le service fixe sur les fréquences inférieures à 30 MHz environ
21pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.246-3 (07/74) Modulation par déplacement de fréquence
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.268-1 (07/70) Interconnexion aux audiofréquences des faisceaux hertziens de téléphonie

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.270-2 (07/78) Interconnexion aux fréquences vidéo des faisceaux hertziens de télévision

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.275-3 (07/82) Caractéristique de préaccentuation pour les faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence et modulation de fréquence (MRF-MF)

4pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.276-2 (07/74) Excursion de fréquence et sens de modulation pour les faisceaux hertziens analogiques de télévision

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.283-5 (06/90) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes analogiques ou numériques de faible et moyenne capacités utilisant la bande des 2 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.290-3 (07/78) Mesures à effectuer pour la maintenance des faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.302-3 (05/97) Limitation des brouillages dus aux faisceaux hertziens transhorizon

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.305 (07/59) Dispositifs de secours pour les faisceaux hertziens de télévision et de téléphonie

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.306 (07/59) Procédure à suivre pour effectuer les interconnexions internationales de faisceaux hertziens de caractéristiques différentes

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.338-2 (07/70) Largeur de bande nécessaire à la sortie d'un récepteur télégraphique ou téléphonique

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.339-6 (07/86) Largeurs de bande, rapports signal/bruit et marges contre les évanouissements dans l'ensemble du circuit

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.342-2 (07/70) Système de correction automatique des erreurs pour signaux télégraphiques transmis par circuits radioélectriques

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.345 (07/63) Distorsion télégraphique

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.347 (07/63) Classification des systèmes radiotélégraphiques à plusieurs voies pour liaisons à grande distance employant des fréquences inférieures à 30 MHz environ et désignation des voies dans ces systèmes

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.348-4 (06/90) Disposition des voies des émetteurs à bande latérale unique et à bandes latérales indépendantes à plusieurs voies pour liaisons à grande distance employant des fréquences inférieures à 30 MHz environ

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.349-5 (05/99) Stabilité de fréquence à exiger des systèmes fonctionnant dans le service fixe en ondes décimétriques pour rendre inutile la commande automatique de fréquence

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.380-4 (07/86) Interconnexion aux fréquences de la bande de base des faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

4pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.381-2 (07/70) Conditions relatives aux ondes pilotes de régulation de ligne et aux autres ondes pilotes, et à la limitation des résidus de signaux à l'extérieur de la bande de base, dans l'interconnexion des faisceaux hertziens et des systèmes sur fil pour la téléphonie

3pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.382-7 (09/97) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes des 2 et 4 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.383-7 (05/01) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens de grande capacité, fonctionnant dans la Partie inférieure de la bande des 6 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.384-7 (02/99) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens analogiques ou numériques de moyenne et grande capacités fonctionnant dans la partie supérieure de la bande des 6 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.385-7 (05/01) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des GHz

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.386-6 (02/99) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens analogiques ou numériques de capacité moyenne et grande fonctionnant dans la bande des 8 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.387-9 (05/02) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 11 GHz

11pp

F.388 (07/63) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens transhorizon

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.389-2 (07/74) Caractéristiques préférées des faisceaux hertziens auxiliaires fonctionnant dans les bandes des 2, 4, 6 ou 11 GHz

3pp

F.390-4 (07/82) Définitions des termes et références concernant les circuits fictifs de référence et les conduits numériques fictifs de référence pour les faisceaux hertziens

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.391 (07/63) Circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence ayant une capacité de 12 à 60 voies téléphoniques

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.392 (07/63) Circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence ayant une capacité supérieure à 60 voies téléphoniques

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.393-4 (07/82) Puissance de bruit admissible sur le circuit fictif de référence, pour les faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.395-2 (07/78) Bruit dans la partie radioélectrique de circuits à établir sur des liaisons réelles utilisant des faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

3pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.396-1 (07/66) Circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens transhorizon de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.397-3 (07/78) Puissance de bruit admissible sur le circuit fictif de référence pour faisceaux hertziens transhorizon de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.398-3 (07/74) Mesure du bruit en exploitation réelle sur les faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.399-3 (07/78) Mesure du bruit à l'aide d'un signal à spectre continu uniforme sur les faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

4pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.400-2 (07/70) Voies de service à prévoir pour l'exploitation et la maintenance des faisceaux hertziens

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.401-2 (07/70) Fréquences et excursions de fréquence des ondes pilotes de continuité pour les faisceaux hertziens de télévision et de téléphonie à modulation de fréquence

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.402-2 (07/78) Caractéristiques préférées pour la voie son transmise simultanément avec un signal de télévision sur un faisceau hertzien analogique

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.403-3 (07/78) Caractéristiques aux fréquences intermédiaires pour l'interconnexion de faisceaux hertziens analogiques

3pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.404-2 (07/70) Excursion de fréquence pour les faisceaux hertziens analogiques de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.405-1 (07/70) Caractéristique de préaccentuation pour les faisceaux hertziens de télévision à modulation de fréquence

5pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.436-5 (05/99) Disposition des voies de télégraphie harmonique à modulation par déplacement de fréquence sur les circuits radioélectriques à ondes décamétriques

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.444-3 (07/82) Caractéristiques préférées pour les dispositifs de commutation à plusieurs canaux des faisceaux hertziens analogiques

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.454-1 (07/78) Niveau de la porteuse pilote pour les systèmes à bande latérale unique et à bandes latérales indépendantes à porteuse réduite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.463-1 (07/78) Limitation des résidus de signaux à l'extérieur de la bande de base des faisceaux hertziens de télévision

2pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.497-6 (02/99) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 13 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.518-1 (09/94) Système télégraphique ARQ simplex à une seule voie

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.519 (07/78) Système télégraphique ARQ duplex à une seule voie

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.555-1 (05/97) Bruit admissible sur le circuit fictif de référence des faisceaux hertziens de télévision

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.556-1 (07/86) Conduit numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens pouvant faire Partie d'un réseau numérique à intégration de services – Systèmes ayant une capacité supérieure au deuxième niveau hiérarchique

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.557-4 (09/97) Objectif de disponibilité d'un circuit fictif de référence et d'un conduit numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.592-3 (02/02) Glossaire des termes utilisés pour le service fixe

10pp

F.593 (07/82) Bruit dans les circuits réels de faisceaux hertziens transhorizon multivoies à modulation de fréquence de longueur inférieure à 2 500 km

1pp

XVIIe Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf 1990 – Annexe au Vol. IX.1

F.594-4 (09/97) Objectifs de qualité en matière d'erreur du conduit numérique fictif de référence, pour les faisceaux hertziens assurant des communications à un débit binaire inférieur au débit primaire et constituant tout ou partie de la portion à qualité élevée d'un réseau numérique à intégration de services

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.595-7 (05/02) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 18 GHz

16pp

F.596-1 (09/94) Interconnexion de faisceaux hertziens numériques

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.612 (07/86) Mesures du mélange réciproque dans les récepteurs de trafic à ondes décamétriques du service fixe

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.613 (07/86) Emploi des systèmes à sondage des voies ionosphériques fonctionnant dans le service fixe à des fréquences inférieures à environ 30 MHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.634-4 (09/97) Objectifs de qualité en matière d'erreur pour les liaisons réelles par faisceaux hertziens numériques faisant partie de la portion à qualité élevée de communications numériques internationales à un débit binaire inférieur au débit primaire dans un réseau numérique à intégration de services

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.635-6 (05/01) Disposition des canaux radioélectriques fondée sur un plan homogène pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 4 GHz

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.636-3 (09/94) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 15 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.637-3 (02/99) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande de fréquences des 23 GHz

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.695 (06/90) Objectifs de disponibilité pour les liaisons réelles par faisceaux hertziens numériques faisant partie d'un circuit à qualité élevée dans un réseau numérique à intégration de services

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.696-2 (09/97) Objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour des sections numériques fictives de référence formant une fraction ou la totalité de la partie à qualité moyenne d'une connexion RNIS à un débit binaire inférieur au débit primaire et utilisant des faisceaux hertziens numériques

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.697-2 (09/97) Objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour la partie à qualité locale à chaque extrémité d'une communication RNIS à un débit binaire inférieur au débit primaire utilisant des faisceaux hertziens numériques

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.698-2 (09/94) Bandes de fréquences préférées pour les faisceaux hertziens transhorizon

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.699-5 (05/00) Diagrammes de rayonnement de référence pour antennes de faisceaux hertziens en visibilité directe à utiliser pour les études de coordination et l'évaluation du brouillage dans la gamme de fréquences comprise entre 1 GHz et environ 70 GHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.700-2 (09/94) Algorithme de mesure de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité pour les liaisons par faisceaux hertziens numériques à l'interface fonctionnant au débit binaire du système

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.701-2 (09/97) Dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes radioélectriques analogiques et numériques point à multipoint, fonctionnant dans des bandes de fréquences comprises entre 1,350 et 2,690 GHz (1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 et 2,6 GHz)

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.745-1 (02/02) Recommandations de l'UIT-R relatives aux faisceaux hertziens analogiques y compris celles qui ont été supprimées

6pp

F.746-6 (05/02) Disposition radioélectrique pour les systèmes du service fixe

14pp

F.747 (03/92) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande des 10 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.748-4 (05/01) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences des 25, 26 et 28 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.749-2 (05/01) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 38 GHz

7pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.750-4 (05/00) Architectures et caractéristiques fonctionnelles des faisceaux hertziens pour réseaux utilisant la hiérarchie numérique synchrone

97pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.751-2 (09/97) Caractéristiques de transmission et spécifications en matière de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens pour réseaux utilisant la hiérarchie numérique synchrone

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.752-1 (09/94) Techniques de diversité pour les faisceaux hertziens

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.753 (03/92) Méthodes et caractéristiques préférées pour la surveillance et la protection des faisceaux hertziens numériques

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.754 (03/92) Faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes 8 et 9, destinés à assurer des communications téléphoniques interurbaines dans les zones rurales

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.755-2 (05/99) Systèmes point à multipoint utilisés dans le service fixe

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.756 (03/92) Systèmes AMRT point à multipoint utilisés comme concentrateurs radioélectriques

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.757-2 (05/99) Caractéristiques de base et objectifs de qualité des accès hertziens fixes mettant en œuvre des technologies issues des systèmes mobiles offrant des services de téléphonie de base

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.758-2 (05/00) Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le service fixe de Terre et d'autres services

53pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.759 (03/92) Utilisation des fréquences dans la bande 500-3 000 MHz pour les faisceaux hertziens

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.760-1 (09/94) Protection des faisceaux hertziens de Terre en visibilité directe contre les brouillages causés par le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes au voisinage de 20 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.761 (03/92) Partage des fréquences entre le service fixe et les capteurs passifs dans la bande 18,6-18,8 GHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.762-2 (10/95) Caractéristiques principales des systèmes de télécommande et télésurveillance pour stations d'émission et de réception en ondes décimétriques

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.763-4 (05/99) Transmission de données sur les circuits à ondes décimétriques utilisant la modulation par déplacement de phase

30pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.764-1 (09/94) Caractéristiques minimales des systèmes radioélectriques à ondes décimétriques utilisant un protocole de transmission par paquets

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1093-1 (09/97) Effets de la propagation par trajets multiples sur la conception et le fonctionnement des faisceaux hertziens numériques en visibilité directe

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1094-1 (10/95) Dégradations maximales admissibles de la qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques, dues aux brouillages provenant d'émissions et de rayonnements d'autres sources

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1095 (09/94) Procédure de détermination de la zone de coordination entre des stations hertziennes du service fixe

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1096 (09/94) Méthodes de calcul du brouillage en visibilité directe des faisceaux hertziens compte tenu de la diffusion par le terrain

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1097-1 (05/00) Possibilités d'atténuation des brouillages pour améliorer la compatibilité entre les systèmes radar et les faisceaux hertziens numériques

28pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1098-1 (10/95) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande 1 900-2 300 MHz

4pp

F.1099-3 (02/99) Dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques de grande capacité fonctionnant dans la bande des 5 GHz (4 400-5 000 MHz)

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1101 (09/94) Caractéristiques des systèmes hertziens fixes numériques fonctionnant à des fréquences inférieures à 17 GHz environ

23pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1102-1 (02/02) Caractéristiques des faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ

10pp

F.1103 (09/94) Systèmes hertziens fixes de raccordement des abonnés des zones rurales au service téléphonique, fonctionnant dans les bandes 8 et 9

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1104 (09/94) Caractéristiques des systèmes radioélectriques point à multipoint utilisés pour la connexion RNIS dans la portion de qualité locale du réseau

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1105-1 (05/02) Equipements transportables pour les radiocommunications fixes destinées aux opérations de secours

6pp

F.1106 (09/94) Influence de la propagation sur la conception et le fonctionnement des faisceaux hertziens transhorizon

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1107-1 (05/02) Méthodes probabilistes permettant de calculer les brouillages causés au service fixe par des satellites en orbite géostationnaire

34pp

F.1108-3 (05/02) Détermination des critères nécessaires à la protection des récepteurs du service fixe des émissions de stations spatiales opérant sur des orbites non géostationnaires dans des bandes de fréquences partagées

46pp

F.1110-2 (09/97) Systèmes radioélectriques adaptatifs pour des fréquences inférieures à 30 MHz environ

38pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1111-1 (10/95) Système LINCOMPEX amélioré pour circuits radiotéléphoniques sur ondes décimétriques

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1112-1 (10/95) Transmission de signaux vocaux numérisés sur des systèmes fonctionnant à des fréquences inférieures à 30 MHz environ

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1113 (09/94) Systèmes radioélectriques utilisant la propagation par impulsions météoriques

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1190 (10/95) Critères de protection applicables aux faisceaux hertziens numériques propres à assurer la compatibilité électromagnétique avec les systèmes radar du service de radiorepérage

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1191-2 (05/01) Largeurs de bande et rayonnements non désirés des systèmes numériques du service fixe

11pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.1192 (10/95) Capacité d'écoulement du trafic des systèmes et réseaux radioélectriques à commande automatique dans le service fixe en ondes décimétriques

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1241 (05/97) Dégradation de la qualité de fonctionnement due au brouillage causé par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences à titre primaire avec les faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie de la section internationale d'un conduit fictif de référence de 27 500 km

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1242 (05/97) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la gamme de fréquences 1 350-1 530 MHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1243 (05/97) Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la gamme de fréquences 2 290-2 670 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1244 (05/97) Réseaux locaux hertziens (RLAN)

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1245-1 (05/00) Modèle mathématique de diagrammes moyens de rayonnement, de diagrammes de rayonnement connexes pour antennes de faisceaux hertziens en visibilité directe point à point, à utiliser dans certaines études de coordination et pour l'évaluation du brouillage dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et environ 70 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1246 (05/97) Largeur de bande de référence des stations de réception du service fixe, à utiliser pour la coordination des assignations de fréquences avec les stations spatiales d'émission du service mobile par satellite dans la gamme 1-3 GHz

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1247-1 (05/00) Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes du service fixe propres à faciliter le partage avec les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1248 (05/97) Limitation des brouillages causés aux satellites des services scientifiques spatiaux par les émissions des faisceaux hertziens transhorizon dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1249-1 (05/00) Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale des stations d'émission du service fixe fonctionnant dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz en partage avec le service intersatellites

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1330-1 (05/99) Limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service des parties de conduits et sections à hiérarchie numérique plésiochrone et à hiérarchie numérique synchrone internationaux mis en œuvre par des faisceaux hertziens numériques

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1331 (09/97) Dégradation de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens analogiques de télévision due aux brouillages causés par d'autres services utilisant en partage et à titre primaire les mêmes bandes de fréquences

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1332-1 (05/99) Transport de signaux à fréquence radioélectrique par fibres optiques

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1333-1 (05/99) Evaluation de l'angle d'élévation effectif d'une station du service fixe vers une station spatiale, compte tenu de la réfraction dans l'atmosphère

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1334 (09/97) Critères de protection des systèmes du service fixe utilisant en partage avec le service terrestre mobile les mêmes bandes de fréquences dans la gamme des 1 à 3 GHz

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1335 (09/97) Méthode permettant le transfert progressif des assignations dans les bandes utilisées en partage entre le service mobile par satellite et le service fixe dans la bande des 2 GHz: considérations d'ordres technique et opérationnel

33pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1336-1 (05/00) Diagrammes de rayonnement de référence des antennes équidirectives, sectorielles et autres antennes des systèmes du type point à multipoint, à utiliser pour les études de partage dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et environ 70 GHz

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1337 (09/97) Gestion des fréquences pour les systèmes et réseaux de radiocommunication adaptatifs à ondes décimétriques utilisant le sondage sous incidence oblique par ondes entretenues modulées en fréquence

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1338 (10/97) Seuils pour déterminer la nécessité de procéder à une coordination entre des systèmes particuliers du service de radiodiffusion par satellite (sonore), utilisant l'orbite des satellites géostationnaires pour des émissions dans le sens espace-Terre et le service fixe dans la bande 1 452-1 492 MHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1397-2 (05/02) Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon international d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à débit égal ou supérieur au débit primaire

Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R F.1092-1

7pp

F.1398 (05/99) Dégradation de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie du tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km, due aux brouillages causés par les autres services utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences à titre primaire

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1399-1 (05/01) Terminologie relative aux accès hertziens

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.1400 (05/99) Caractéristiques et objectifs de qualité et de disponibilité applicables à l'accès hertzien fixe au réseau téléphonique public avec commutation

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1401 (05/99) Bandes de fréquences utilisables par les systèmes d'accès hertzien fixe et méthodologie d'identification de ces bandes

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1402 (05/99) Critères de partage de fréquences entre un système d'accès hertzien mobile terrestre et un système d'accès hertzien fixe utilisant le même type d'équipement

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1403 (05/99) Critères de puissance surfacique spécifiés dans les Recommandations de l'UIT-R pour la protection des systèmes du service fixe fonctionnant dans des bandes de fréquences partagées avec des stations spatiales de divers services spatiaux

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1404-1 (05/02) Affaiblissement minimal de propagation sur trajet oblique, dû aux gaz atmosphériques, à utiliser pour les études de partage de fréquences entre systèmes du service fixe et systèmes des services de radiodiffusion par satellite, mobile par satellite et scientifiques spatiaux

7pp

F.1405 (05/99) Directives à suivre pour faciliter la coordination et l'utilisation des bandes de fréquences partagées entre le service fixe et le service mobile par satellite dans la gamme de fréquences 1-3 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1487 (05/00) Essais de modems à ondes decamétriques fonctionnant dans des largeurs de bandes allant jusqu'à environ 12 kHz au moyen de simulateurs de canal ionosphérique

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 3

F.1488 (05/00) Dispositions de blocs de fréquences pour les systèmes d'accès hertzien fixe (AHF) dans la gamme 3 400-3 800 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1489 (05/00) Méthode d'évaluation du niveau de compatibilité de fonctionnement entre systèmes à accès hertzien fixe et systèmes de radiolocalisation en cas de partage de la bande 3,4-3,7 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1490 (05/00) Prescriptions génériques pour les systèmes d'accès hertzien fixe

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1491-2 (05/02) Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à débit binaire égal ou supérieur au débit primaire

Cette Recommandation remplace la
Rec. UIT-R F.1189-1

10pp

F.1492 (05/00) Objectifs de disponibilité applicables à des liaisons hertziennes numériques réelles faisant partie du tronçon international d'un conduit numérique à débit constant égal ou supérieur au débit primaire

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1493 (05/00) Objectifs de disponibilité applicables à des liaisons hertziennes numériques réelles faisant partie d'un tronçon national de conduit numérique à débit constant égal ou supérieur au débit primaire

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1494 (05/00) Critères de brouillages propres à assurer la protection du service fixe contre les différents brouillages, variables avec le temps, occasionnés par d'autres services partageant la bande 10,7-12,75 GHz à titre coprimaire

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1495 (05/00) Critères de brouillage à appliquer pour protéger le service fixe contre les brouillages composites variables dans le temps causés par d'autres services partageant la bande 17,7-19,3 GHz à titre coprimaire

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1496-1 (02/02) Dispositions de canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande 51,4-52,6 GHz

3pp

F.1497-1 (02/02) Dispositions de canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans la bande 55,78-59 GHz

6pp

F.1498-1 (05/02) Caractéristiques de déploiement des systèmes du service fixe dans la bande 37-40 GHz à utiliser pour les études de partage

20pp

F.1499 (05/00) Systèmes de transmission radioélectriques pour l'accès hertzien fixe à large bande, sur la base des normes relatives aux câblo-modem

45pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (B)

F.1500 (05/00) Caractéristiques préférées des systèmes du service fixe utilisant des plates-formes à haute altitude fonctionnant dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1501 (05/00) Distance de coordination pour les systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) qui partagent les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz avec d'autres systèmes du service fixe

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 1 (A)

F.1502 (05/00) Protection du service fixe partageant la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz avec les systèmes à satellites géostationnaires du service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série F – Partie 2

F.1509 (02/01) Caractéristiques techniques et opérationnelles propres à faciliter le partage entre les systèmes point à multipoint du service fixe et le service inter-satellites dans la bande 25,25-27,5 GHz

27pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.1518 (05/01) Méthode de détermination des besoins de spectre pour des réseaux d'accès hertzien fixes et des réseaux d'accès hertzien mobiles utilisant le même type d'équipement et fonctionnant dans la même bande de fréquences

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.1519 (05/01) Indications sur les dispositions de fréquences par blocs pour les systèmes du service fixe

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série F – Parties 1(A), 1(B) et 2

F.1520-1 (02/02) Disposition radioélectrique pour les systèmes du service fixe exploités dans la bande 31,8-33,4 GHz

6pp

F.1565 (05/02) Dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences avec des systèmes hertziens numériques réels utilisés dans le tronçon international ou national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire

9pp

F.1566 (05/02) Limites de qualité de fonctionnement pour la maintenance de systèmes hertziens fixes numériques fonctionnant dans des conduits et sections internationaux fondés sur les hiérarchies numérique plésiochrone ou synchrone

8pp

F.1567 (05/02) Disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes numériques fonctionnant dans la bande de fréquences 406,1-450 MHz

8pp

F.1568 (05/02) Dispositions de blocs de radiofréquences pour les systèmes d'accès hertzien fixe dans la gamme 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz

3pp

F.1569 (05/02) Caractéristiques techniques et d'exploitation du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz

30pp

F.1570 (05/02) Effet des émissions sur la liaison montante du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes en haute altitude sur le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,8 GHz

6pp

F.1571 (05/02) Utilisation de mesures techniques pour réduire la probabilité de brouillage entre les stations aéroportées du service de radionavigation et les stations du service fixe fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz
9pp

SÉRIE M – Services mobile, de radiorepérage et d’amateur, y compris les services par satellite associés

M.218-2 (06/90) Elimination des brouillages à la réception à bord des navires
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.219-1 (07/66) Signal d'alarme à utiliser sur la fréquence de détresse du service maritime radiotéléphonique de 2 182 kHz
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.257-3 (10/95) Système d'appel sélectif séquentiel à fréquence unique à utiliser dans le service mobile maritime
5pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.428-3 (06/90) Radiogoniométrie et/ou radoralliement dans la bande des 2 MHz à bord des navires
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.441-1 (07/82) Rapports de protection signal/brouillage et valeurs de champ minimales nécessaires dans le service mobile aéronautique (R) au-dessus de 30 MHz
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.476-5 (10/95) Equipements télégraphiques à impression directe dans le service mobile maritime
12pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.478-5 (10/95) Caractéristiques techniques des équipements et principes à suivre pour l'assignation des voies entre 25 et 3 000 MHz pour le service mobile terrestre à modulation de fréquence
10pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.488-1 (06/90) Puissances équivalentes des émissions radiotéléphoniques à double bande latérale et à bande latérale unique dans le service mobile maritime
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.489-2 (10/95) Caractéristiques techniques des appareils radiotéléphoniques utilisés par le service mobile maritime fonctionnant en ondes métriques avec un espacement de 25 kHz entre voies adjacentes
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.490 (07/74) Mise en œuvre d'équipements télégraphiques à impression directe dans le service mobile maritime. Equivalence des termes
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.491-1 (07/86) Conversion entre un numéro d'identité de station et des identités pour la télégraphie à impression directe dans le service mobile maritime
4pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.492-6 (10/95) Procédures d'exploitation des équipements télégraphiques à impression directe dans le service mobile maritime
9pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.493-10 (05/00) Système d'appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime
27pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.496-3 (03/92) Limites de la puissance surfacique des émetteurs de radionavigation pour assurer la protection des récepteurs des stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande des 14 GHz
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.539-3 (09/94) Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes internationaux de radiorecherche

19pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.540-2 (06/90) Caractéristiques techniques et d'exploitation d'un système automatique de télégraphie à impression directe pour la diffusion aux navires d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et d'informations urgentes

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.541-8 (10/97) Procédures d'exploitation des systèmes d'appel sélectif numérique à l'usage du service mobile maritime

32pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.542-1 (07/82) Communications à bord des navires effectuées au moyen d'appareils portatifs de radiotéléphonie

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.546-2 (06/90) Circuit téléphonique fictif de référence pour les services mobiles aéronautique, terrestre et maritime par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.547 (07/78) Objectifs de bruit dans le circuit fictif de référence pour les systèmes du service mobile maritime par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.548 (07/78) Caractéristiques globales de transmission des circuits téléphoniques dans le service mobile maritime par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.549-1 (07/82) Equivalent de référence de l'effet local du combiné utilisé à bord d'un navire dans le service mobile maritime par satellite et dans les systèmes radiotéléphoniques automatiques sur ondes métriques/décimétriques du service mobile maritime

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.550-1 (07/86) Utilisation de supprimeurs d'écho dans le service mobile maritime par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.552 (07/78) Objectifs de qualité des transmissions télégraphiques arithmétiques à 50 bauds dans le service mobile maritime par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.553 (07/78) Conditions à remplir par les équipements de jonction pour les transmissions télégraphiques arithmétiques à 50 bauds dans le service mobile maritime par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.584-2 (11/97) Codes et formats pour systèmes de radiorecherche

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.585-2 (06/90) Assignations et utilisation des identités dans le service mobile maritime

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.586-1 (07/86) Système radiotéléphonique automatique sur ondes métriques/décimétriques pour le service mobile maritime

44pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.587-1 (07/86) Identités de stations côtières et demande d'enregistrement de la position dans un système mobile maritime téléphonique à ondes métriques/décimétriques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.588 (07/82) Caractéristiques des radiophares maritimes (Région 1)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.589-3 (08/01) Caractéristiques techniques des méthodes de transmission de données et de protection contre les brouillages pour les services de radionavigation fonctionnant dans les bandes de fréquences comprises entre 70 et 130 kHz

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.622 (07/86) Caractéristiques techniques et d'exploitation de systèmes cellulaires analogiques pour le service téléphonique public mobile terrestre
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.623 (07/86) Débit binaire de transmission de données et techniques de modulation dans le service mobile terrestre
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.624 (07/86) Systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication – Enregistrement des positions
5pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.625-3 (10/95) Equipements télégraphiques à impression directe utilisant l'identification automatique dans le service mobile maritime
59pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.626 (07/86) Evaluation de la qualité des voies numériques dans le service mobile maritime
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.627-1 (10/95) Caractéristiques techniques des équipements de radiocommunications maritimes dans la bande des ondes décimétriques utilisés pour la télégraphie à modulation par déplacement de phase à bande étroite (MDPBE)
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.628-3 (09/94) Caractéristiques techniques des répondeurs radar de recherche et de sauvetage
8pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.629 (07/86) Utilisation par le service de radionavigation des bandes de fréquences 2 900-3 100 MHz, 5 470-5 650 MHz, 9 200-9 300 MHz, 9 300-9 500 MHz et 9 500-9 800 MHz
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.630 (07/86) Principales caractéristiques des interrogateurs-répondeurs de navire (SIT) à deux fréquences
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.631-1 (03/92) Utilisation de systèmes de radionavigation maritime hyperboliques dans la bande 283,5-315 kHz
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.632-3 (02/97) Caractéristiques d'émission d'un système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz
9pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.633-2 (05/00) Caractéristiques de transmission d'un système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire d'un système à satellites sur orbite polaire basse dans la bande des 406 MHz
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.687-2 (02/97) Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)
19pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.688 (06/90) Caractéristiques techniques d'un système de télégraphie à impression directe, dans la bande des ondes décimétriques, pour la diffusion d'informations concernant la sécurité maritime en haute mer et du type NAVTEX
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.689-2 (09/94) Système international maritime de radiotéléphonie en ondes métriques doté de fonctions automatiques et utilisant un format de signalisation ASN
11pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.690-1 (10/95) Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) fonctionnant sur les fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.691-1 (03/92) Caractéristiques techniques et critères de compatibilité des systèmes de radiopérage maritime fonctionnant dans la bande des ondes hectométriques et utilisant les techniques d'étalement du spectre

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.692 (06/90) Utilisation d'un équipement télégraphique à impression directe à bande étroite sur une voie radioélectrique à une seule fréquence

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.693 (06/90) Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques avec appel sélectif numérique (RLS à ondes métriques avec ASN)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.694 (06/90) Diagramme de rayonnement de référence pour les antennes de station terrienne de navire

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.816-1 (10/97) Cadre de description des services assurés par les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.817 (03/92) Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000). Architectures de réseau

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.818-1 (09/94) Utilisation des satellites dans les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.819-2 (02/97) Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) au service des pays en développement

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.820 (03/92) Utilisation d'identités à neuf chiffres pour la télégraphie à impression directe à bande étroite dans le service mobile maritime

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.821-1 (02/97) Extension facultative du système d'appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.822-1 (09/94) Charge des voies d'appel du système d'appel sélectif numérique (ASN) pour le service mobile maritime

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.823-2 (10/97) Caractéristiques techniques de la transmission de données en mode différentiel pour les systèmes mondiaux de navigation par satellite à partir de radiophares maritimes dans les bandes de fréquences 283,5-315 kHz (Région 1) et 285-325 kHz (Régions 2 et 3)

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.824-2 (10/95) Caractéristiques techniques des balises radar (RACONS)

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.825-3 (10/98) Caractéristiques d'un système de répondeurs fonctionnant avec des techniques d'appel sélectif numérique à utiliser dans les systèmes de contrôle du trafic maritime et d'identification navire-navire

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.826 (03/92) Transmission d'informations pour la mise à jour des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (SVCEI)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.827 (03/92) Conduit numérique fictif de référence pour les systèmes du service mobile par satellite utilisant des liaisons de connexion

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.828-1 (09/94) Définition de la disponibilité des circuits de communication du service mobile par satellite (SMS)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.830 (03/92) Procédures d'exploitation pour les réseaux ou systèmes mobiles à satellites dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz utilisées pour les opérations de détresse et de sécurité (comme spécifié pour le SMDSM)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.831 (03/92) Partage des fréquences entre services fonctionnant dans la bande 4-30 MHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1032 (03/94) Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles terrestres faisant appel à des techniques d'accès multivoies sans unité d'échange centrale

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1033-1 (02/97) Caractéristiques techniques et d'exploitation des téléphones sans cordon et des systèmes de télécommunication sans cordon

36pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1034-1 (02/97) Exigences imposées à la ou aux interfaces radioélectriques des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

27pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1035 (03/94) Cadre de description de la ou des interfaces radioélectriques et fonctionnalité des sous-systèmes radioélectriques pour les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-000)

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1036-1 (01/99) Considérations relatives au spectre pour la mise en œuvre des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1037 (03/94) Objectifs en matière de caractéristiques d'erreur sur les bits applicables aux liaisons radioélectriques du service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1038 (03/94) Utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre dans la gamme de fréquences 1-3 GHz par les systèmes mobiles par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1039-2 (05/00) Partage de cofréquences entre stations du service mobile au-dessous de 1 GHz et stations terriennes mobiles des systèmes à satellites mobiles non géostationnaires (Terre-espace) utilisant l'accès multiple par répartition en fréquence

40pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1040 (03/94) Service mobile public de télécommunication avec les aéronefs dans les bandes 1 670-1 675 MHz et 1 800-1 805 MHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1041-1 (10/98) Futurs systèmes de radiocommunication d'amateur

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 6

M.1042-1 (10/98) Services d'amateur et d'amateur par satellite: communications en cas de catastrophe

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 6

M.1043-1 (10/98) Utilisation des services d'amateur et d'amateur par satellite dans les pays en développement

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 6

M.1044-1 (10/98) Critères de partage des fréquences dans les services d'amateur et d'amateur par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 6

M.1072 (09/94) Brouillages dus aux produits d'intermodulation dans le service mobile terrestre entre 25 et 3 000 MHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1073-1 (02/97) Systèmes mobiles terrestres cellulaires numériques de télécommunication

62pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1074 (09/94) Intégration des systèmes de radiocommunication mobiles publics

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1075 (09/94) Systèmes à lignes d'alimentation à fuites dans les services mobiles terrestres

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1076 (09/94) Systèmes de communication sans fil pour les malentendants

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1077 (09/94) Systèmes de radiocommunication multiémetteurs monofréquence à transmission quasi synchrone pour les signaux vocaux analogiques («Simulcast»)

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1078 (09/94) Principes de sécurité pour les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

27pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1079-1 (05/00) Exigences imposées à la qualité globale et à la qualité de service pour les Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1080 (09/94) Amélioration du système d'appel sélectif numérique pour des installations à équipements multiples

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1081 (09/94) Transmission automatique de données et de télécopie en ondes décamétriques dans le service mobile maritime

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1082-1 (10/97) Système international automatisé de radiotéléphonie maritime en ondes hectométriques et décamétriques utilisant un format de signalisation ASN

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1083 (09/94) Interfonctionnement des systèmes de radiotéléphonie maritimes

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1084-4 (08/01) Solutions intérimaires pour améliorer l'efficacité d'utilisation de la bande 156-174 MHz par les stations du service mobile maritime

12pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1085-1 (02/97) Caractéristiques techniques et d'exploitation des radars profileurs de vent dans les bandes situées au voisinage de 400 MHz

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1086 (09/94) Détermination de la nécessité de la coordination entre réseaux à satellite géostationnaire du service mobile utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1087 (09/94) Méthodes d'évaluation des possibilités de partage entre systèmes du service mobile et systèmes en orbite terrestre basse (LEO) à étalement de spectre du SMS en dessous de 1 GHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1088 (09/94) Principes de partage avec les systèmes d'autres services exploités dans les bandes attribuées au service de radionavigation par satellite

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1089-1 (07/02) Considérations techniques pour la coordination des systèmes mobiles par satellite relativement au service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) dans les bandes 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz

2pp

M.1090 (09/94) Plans de fréquences pour l'émission de porteuses monovoie au moyen d'un répéteur non linéaire dans le service mobile par satellite

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1091 (09/94) Diagrammes de rayonnement hors axe de référence pour antennes de stations terriennes mobiles exploitées dans le cadre du service mobile terrestre par satellite dans la gamme de fréquences 1 à 3 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1141-1 (10/97) Partage dans la gamme de fréquences 1-3 GHz entre les stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite (SMS non OSG) et les stations du service fixe

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1142-1 (10/97) Partage dans la gamme de fréquences 1-3 GHz entre les stations spatiales géostationnaires (OSG) du service mobile par satellite (SMS) et les stations du service fixe

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1143-1 (10/97) Méthodologie spécifique au système pour la coordination des stations spatiales non géostationnaires (espace-Terre) du service mobile par satellite avec les systèmes du service fixe

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1167 (10/95) Cadre de description de l'élément satellite des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1168 (10/95) Cadre de description de la gestion des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

24pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1169 (10/95) Vacations des stations de navire

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1170 (10/95) Procédures radiotélégraphiques Morse dans le service mobile maritime

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1171 (10/95) Procédures radiotéléphoniques dans le service mobile maritime

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1172 (10/95) Abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications du service mobile maritime

33pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1173 (10/95) Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale unique utilisés dans le service mobile maritime pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1174-1 (10/98) Caractéristiques techniques des appareils utilisés sur les navires pour les communications de bord dans les bandes de fréquences comprises entre 450 MHz et 470 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1175 (10/95) Appareils automatiques destinés à la réception des signaux d'alarme radiotélégraphique et radiotéléphonique

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1176 (10/95) Caractéristiques techniques des renforceurs d'échos radar

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1177-2 (05/00) Techniques à utiliser pour la mesure des rayonnements non désirés des systèmes radar

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1178 (10/95) Utilisation de la bande attribuée au service de radionavigation maritime 283,5-315 kHz (Région 1) et 285-325 kHz (Régions 2 et 3)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1179 (10/95) Procédures pour la détermination des mécanismes de brouillage par couplage et possibilités d'atténuation des brouillages pour les systèmes fonctionnant dans des bandes adjacentes ou en relation harmonique avec celles des stations radars du service de radiorepérage

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1180 (10/95) Disponibilité des circuits de communication des services mobiles aéronautiques (R) par satellite (SMA(R)S)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1181 (10/95) Objectifs minimaux de qualité applicables aux canaux numériques à bande étroite utilisant des satellites géostationnaires pour desservir des stations terriennes mobiles transportables et montées sur véhicule, dans la gamme de fréquences 1-3 GHz, ne faisant pas partie du réseau RNIS

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1182 (10/95) Intégration des systèmes de communication mobiles de Terre et par satellite

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1183 (10/95) Niveaux admissibles de brouillage dans un canal numérique d'un réseau du service mobile par satellite géostationnaire dans la bande 1-3 GHz causé par d'autres réseaux de ce service et du service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1184-1 (05/00) Caractéristiques techniques des systèmes mobiles par satellite dans les bandes de fréquences inférieures à 3 GHz à utiliser pour élaborer des critères de partage entre le service mobile par satellite (SMS) et d'autres services

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1185-1 (10/97) Méthode de détermination de la distance de coordination entre stations terriennes mobiles au sol et stations de Terre fonctionnant dans la bande 148,0-149,9 MHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1186 (10/95) Considérations techniques pour la coordination entre les réseaux du service mobile par satellite utilisant l'accès multiple par répartition en code (AMRC) et d'autres techniques d'étalement du spectre dans la bande 1-3 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1187 (10/95) Méthode de calcul de la région pouvant être affectée dans le cas d'un réseau du service mobile par satellite utilisant des orbites circulaires dans la bande 1-3 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1188 (10/95) Influence de la propagation sur la conception des systèmes à satellites mobiles non géostationnaires qui n'utilisent pas la diversité de satellite et qui assurent un service à des équipements portables

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1221 (02/97) Prescriptions techniques et opérationnelles applicables aux stations de radiocommunication mobiles multimode cellulaires

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1222 (02/97) Transmission de messages de données sur des canaux radioélectriques mobiles terrestres privés et utilisés en partage

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1223 (02/97) Evaluation des mécanismes de sécurité pour les IMT-2000

19pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1224 (02/97) Terminologie des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

48pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1225 (02/97) Directives d'évaluation des technologies de transmission radioélectrique pour les IMT-2000

60pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1226 (02/97) Caractéristiques techniques et d'exploitation des radars profileurs de vent dans les bandes situées au voisinage de 50 MHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1227-2 (08/01) Caractéristiques techniques et d'exploitation des radars profileurs de vent dans les bandes situées au voisinage de 1 000 MHz

4pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1228 (02/97) Méthode de détermination des objectifs de qualité de fonctionnement des canaux à bande étroite des systèmes mobiles par satellite utilisant des satellites géostationnaires et ne faisant pas partie du RNIS

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1229 (02/97) Objectifs de qualité de fonctionnement applicables aux canaux numériques du service mobile aéronautique par satellite (SMAS) exploités entre 1 525 et 1 559 MHz et entre 1 626,5 et 1 660,5 MHz et ne faisant pas partie du RNIS

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1230 (02/97) Objectifs de qualité de fonctionnement applicables aux liaisons espace-Terre exploitées dans le service mobile par satellite avec des satellites non géostationnaires dans la bande 137-138 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1231 (02/97) Critères de brouillage applicables aux liaisons espace-Terre exploitées dans le service mobile par satellite avec des satellites non géostationnaires dans la bande 137-138 MHz

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1232 (02/97) Critères de partage applicables aux liaisons espace-Terre exploitées dans le service mobile par satellite avec des satellites non géostationnaires dans la bande 137-138 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1233 (02/97) Considérations techniques applicables au partage des ressources des réseaux à satellites entre le service mobile par satellite (SMS) (à l'exception du service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S)) et le SMA(R)S

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1234 (02/97) Niveau admissible de brouillage occasionné, dans un canal numérique de réseau à satellite géostationnaire du service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) dans les bandes 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz et dans les liaisons de connexion associées, par d'autres réseaux de ce service ou du service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1307 (10/97) Détermination automatique de position et guidage automatique dans les services mobiles terrestres

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1308 (10/97) Evolution des systèmes mobiles terrestres vers les IMT-2000

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1309 (10/97) Parole codée numériquement dans le service mobile terrestre

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1310 (10/97) Systèmes de commande et d'information des transports – Objectifs et besoins

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1311 (10/97) Cadre de description de la modularité et de la communauté de conception radioélectrique au sein des systèmes IMT-2000

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1312 (10/97) Solution à long terme pour améliorer l'efficacité d'utilisation de la bande 156-174 MHz par les stations du service mobile maritime

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1313-1 (05/00) Caractéristiques techniques des radars du service de radionavigation maritime

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1314 (10/97) Réduction des rayonnements non essentiels émis par les systèmes radar fonctionnant dans les bandes des 3 GHz et des 5 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1315 (10/97) Méthodologie d'évaluation du brouillage des réseaux mobiles à satellite à étalement du spectre en séquence directe utilisant des stations spatiales sur orbite terrestre basse par les réseaux mobiles à satellite à bande étroite à des fréquences inférieures à 1 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1316 (10/97) Principes et méthodes de partage de fréquences dans les bandes 1 610,6-1 613,8 et 1 660-1 660,5 MHz entre le service mobile par satellite (Terre-espace) et le service de radioastronomie

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1317 (10/97) Considérations de partage de fréquences entre systèmes d'autres services exploités dans les bandes attribuées aux services de radionavigation par satellite et de radionavigation aéronautique et au système mondial de navigation par satellite (GLONASS-M)

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1318 (10/97) Modèle d'évaluation de la protection contre les brouillages du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 559-1 610 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1319-1 (05/00) Principe d'une méthodologie d'évaluation de l'impact du brouillage d'un système du service mobile par satellite (SMS) à accès multiple par répartition dans le temps ou en fréquence (AMRT-AMRF)), fonctionnant dans la bande des 2 GHz sur la qualité de fonctionnement de récepteurs du service fixe en visibilité directe

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1343 (11/97) Caractéristiques techniques essentielles des stations terriennes mobiles des systèmes mondiaux du service mobile à satellites non géostationnaires fonctionnant dans la bande 1-3 GHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1371-1 (08/01) Caractéristiques techniques d'un système d'identification automatique universel de bord pour navire, utilisant l'accès multiple par répartition dans le temps et fonctionnant dans la bande attribuée aux services mobiles maritimes en ondes métriques

98pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1372 (11/98) Utilisation efficace du spectre radioélectrique par les stations radar du service de radioréperage

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1388 (01/99) Niveaux de seuil pour la détermination des besoins de coordination entre stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et certains systèmes du service mobile terrestre dans la bande 1 452-1 492 MHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1389 (01/99) Méthodes permettant de coordonner l'utilisation des fréquences par plusieurs systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnant au-dessous de 1 GHz et de réaliser le partage avec d'autres services dans des bandes attribuées au service mobile par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1390 (01/99) Méthodologie de calcul des exigences de spectre de Terre pour les systèmes IMT-2000

23pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1391 (01/99) Méthodologie de calcul des exigences de spectre des satellites IMT-2000

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1450-1 (07/02) Caractéristiques des réseaux locaux hertziens à large bande

20pp

M.1451 (05/00) Systèmes de commande et d'information des transports: fonctionnalités

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1452 (05/00) Systèmes de commande et d'information des transports – Radars à faible puissance et à courte portée pour véhicules, à 60 GHz et 76 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1453-1 (07/02) Systèmes de commande et d'information des transports – Communications spécialisées à courte distance à 5,8 GHz

8pp

M.1454 (05/00) Limites de densité de p.i.r.e. et restrictions opérationnelles applicables aux émetteurs des RLAN ou d'autres systèmes d'accès hertzien pour assurer la protection des liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 1

M.1455-1 (08/01) Caractéristiques principales des interfaces radioélectriques des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

30pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1456 (05/00) Caractéristiques minimales de fonctionnement et conditions d'exploitation des stations placées sur des plates-formes à haute altitude assurant les services IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz en Région 2

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 2

M.1457-1 (08/01) Spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)

247pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1458 (05/00) Utilisation des bandes de fréquences comprises entre 2,8 et 22 MHz par le service mobile aéronautique (R) pour la transmission de données en classe d'émission J2D

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1459 (05/00) Critères de protection applicables aux systèmes de télémétrie du service mobile aéronautique et techniques de réduction des brouillages propres à faciliter le partage avec les services de radiodiffusion par satellite géostationnaire et mobile par satellite géostationnaire dans les bandes de fréquences 1 452-1 525 MHz et 2 310-2 360 MHz

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1460 (05/00) Caractéristiques techniques et d'exploitation et critères de protection des radars météorologiques et de radiorepérage fonctionnant dans la bande de fréquences 2 900-3 100 MHz

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1461 (05/00) Procédures d'évaluation des risques de brouillage entre des radars fonctionnant dans le service de radiorepérage et les systèmes d'autres services

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1462 (05/00) Caractéristiques et critères de protection des radars fonctionnant dans le service de radiolocalisation dans la gamme de fréquences 420-450 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1463 (05/00) Caractéristiques et critères de protection des radars fonctionnant dans le service de radiopérage dans la bande de fréquences 1 215-1 400 MHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1464 (05/00) Caractéristiques et critères de protection des radars météorologiques et de radionavigation fonctionnant dans la bande de fréquences 2 700-2 900 MHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1465 (05/00) Caractéristiques et critères de protection des radars fonctionnant dans le service de radiopérage dans la bande de fréquences 3 100-3 700 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1466 (05/00) Caractéristiques et critères de protection des radars fonctionnant dans le service de radionavigation dans la bande de fréquences 31,8-33,4 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 4

M.1467 (05/00) Prévision des portées en zones maritimes A2 et NAVTEX et protection de la voie de veille de détresse du système mondial de détresse et de sécurité en mer en zone A2

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 3

M.1468 (05/00) Caractéristiques techniques de systèmes à satellites multiservices et scénarios de partage associés

19pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1469 (05/00) Méthode d'évaluation des risques de brouillage de récepteurs des services fixes en visibilité directe par des émissions du service mobile par satellite (SMS) à accès multiple par répartition dans le temps/accès multiple par répartition en fréquence (AMRT/AMRF) (Terre-espace) dans la bande des 2 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1470 (05/00) Méthode de partage entre les systèmes du SMS (Terre vers espace) et les systèmes existants du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1471 (05/00) Instructions propres à faciliter la coordination et l'utilisation des bandes de fréquences partagées par le service mobile par satellite et le service fixe dans la gamme de fréquences 1-3 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1472 (05/00) Méthode d'évaluation des effets des brouillages causés par les systèmes à accès multiple par répartition dans le temps/accès multiple par répartition en fréquence (AMRT/AMRF) du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans la bande des 2 GHz sur la qualité de fonctionnement en bande de base de récepteurs analogiques avec multiplexage par répartition en fréquence-modulation de fréquence (MRF-MF) du service fixe en visibilité directe

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1473 (05/00) Méthode d'évaluation de l'impact du brouillage causé par les systèmes à accès multiple par répartition dans le temps/accès multiple par répartition en fréquence (AMRT/AMRF) du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans la bande des 2 GHz sur la qualité de fonctionnement en bande de base vidéo de récepteurs analogiques TV-MF du service fixe en visibilité directe

14pp

M.1474 (05/00) Méthodologie d'évaluation, sur la base de statistiques de brouillage dû aux radiofréquences, de l'impact du brouillage causé par des systèmes à accès multiple par répartition dans le temps/accès multiple par répartition en fréquence (AMRT/AMRF) du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans la bande des 2 GHz sur la qualité de fonctionnement en bande de base des récepteurs numériques du service fixe en visibilité directe

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1475 (05/00) Méthode de calcul des objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes du service mobile par satellite non géostationnaire exploités dans la bande 1-3 GHz et n'utilisant pas la diversité de satellite

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1476 (05/00) Objectifs de qualité applicables aux canaux numériques à bande étroite utilisant des satellites géostationnaires pour desservir des stations terriennes mobiles et transportables dans la gamme de fréquences 1-3 GHz et faisant partie du réseau numérique à intégration de services

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1477 (05/00) Caractéristiques techniques et fonctionnelles des récepteurs actuels et futurs du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) et du service de radionavigation aéronautique à prendre en compte dans les études de brouillage dans la bande 1 559-1 610 MHz

24pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1478 (05/00) Critères de protection applicables aux processeurs de recherche et de sauvetage Cospas-Sarsat dans la bande 406-406,1 MHz

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1479 (05/00) Caractéristiques techniques et critères de qualité de fonctionnement des récepteurs existants ou en projet du service de radionavigation par satellite (espace-espace) à utiliser pour les études de brouillage dans les bandes de fréquences 1 215-1 260 MHz et 1 559-1 610 MHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1480 (05/00) Spécifications techniques essentielles des stations terriennes mobiles des systèmes mobiles à satellites géostationnaires qui appliquent les arrangements relatifs au mémorandum d'accord sur les communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) dans des parties de la bande de fréquences entre 1 et 3 GHz

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série M – Partie 5

M.1544 (08/01) Qualifications minimales des radioamateurs

1pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1545 (08/01) Application de l'incertitude de mesure aux limites d'essai pour la composante de Terre des télécommunications mobiles internationales-2000

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série M – Parties 2, 3, 4 et 6

M.1579 (07/02) Circulation mondiale des terminaux IMT-2000

3pp

M.1580 (07/02) Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations de base utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000

28pp

M.1581 (07/02) Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000

22pp

M.1582 (07/02) Méthode de détermination des distances de coordination, dans la bande des 5 GHz, entre des stations du système d'atterrissage hyperfréquences international normalisé exploitées dans le service de radionavigation aéronautique et des stations du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace)

3pp

M.1583 (07/02) Calcul des brouillages produits par un système à satellites non géostationnaire du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite au niveau des sites de radioastronomie

10pp

M.1584 (07/02) Méthodologie de calcul des distances de séparation entre les stations terriennes du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) et les radars du service de radiolocalisation et du service de radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 1 300-1 350 MHz

16pp

SÉRIE P – Propagation des ondes radioélectriques

P.310-9 (08/94) Définitions des termes relatifs à la propagation dans les milieux non ionisés

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.311-10 (02/01) Acquisition, présentation et analyse des données dans les études relatives à la propagation troposphérique

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.313-9 (07/99) Echange de renseignements en vue des prévisions à court terme et transmission des avertissements de perturbations ionosphériques

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.341-5 (10/99) Notion d'affaiblissement de transmission pour les liaisons radioélectriques

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.368-7 (03/92) Courbes de propagation de l'onde de sol entre 10 kHz et 30 MHz

54pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.371-8 (07/99) Choix d'indices pour les prévisions ionosphériques à long terme

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.372-7 (02/01) Bruit radioélectrique

75pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.373-7 (10/95) Définition des fréquences maximales et minimales de transmission

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.452-10 (02/01) Méthode de prévision pour évaluer les brouillages hyperfréquences entre stations situées à la surface de la terre à des fréquences supérieures à 0,7 GHz environ

36pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.453-8 (02/01) Indice de réfraction radioélectrique: formules et données de réfractivité

25pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.525-2 (08/94) Calcul de la propagation en espace libre

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.526-7 (02/01) Propagation par diffraction

21pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.527-3 (03/92) Caractéristiques électriques du sol

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.528-2 (07/86) Courbes de propagation dans les bandes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques pour le service mobile aéronautique et le service de radionavigation aéronautique

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.530-10 (11/01) Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la conception de faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre

45pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.531-6 (02/01) Données de propagation ionosphérique et méthodes de prévision requises pour la conception de services et de systèmes à satellites

20pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.532-1 (03/92) Effets ionosphériques et problèmes d'exploitation liés à la modification artificielle de l'ionosphère et du canal radioélectrique

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.533-7 (02/01) Méthode pour la prévision de la propagation des ondes décamétriques

19pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

- P.534-4 (10/99)** Méthode de calcul du champ en présence d'ionisation sporadique de la région E
24pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.581-2 (06/90)** Notion de «mois le plus défavorable»
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1
- P.617-1 (03/92)** Techniques de prévision de la propagation et données de propagation nécessaires pour la conception des faisceaux hertziens transhorizon
9pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.618-7 (02/01)** Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace
24pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.619-1 (03/92)** Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des brouillages entre des stations dans l'espace et des stations situées à la surface de la Terre
5pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.620-4 (10/99)** Données sur la propagation nécessaires au calcul des distances de coordination dans la gamme de fréquences 100 MHz-105 GHz
31pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.676-5 (02/01)** Affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère
20pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.678-1 (03/92)** Caractérisation de la variabilité naturelle des phénomènes de propagation
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1
- P.679-3 (02/01)** Données de propagation nécessaires pour la conception des systèmes de radiodiffusion par satellite
14pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.680-3 (10/99)** Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication mobiles maritimes Terre-espace
11pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.681-5 (02/01)** Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication mobiles terrestres Terre-espace
21pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.682-1 (03/92)** Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication aéronautiques mobiles Terre-espace
9pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2
- P.684-2 (02/01)** Prévision du champ aux fréquences inférieures à 150 kHz environ
38pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.832-2 (07/99)** Atlas mondial de la conductivité du sol
49pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1
- P.833-3 (02/01)** Affaiblissement dû à la végétation
8pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.834-3 (10/99)** Effets de la réfraction troposphérique sur la propagation des ondes radioélectriques
10pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1
- P.835-3 (10/99)** Atmosphère de référence pour l'affaiblissement dû aux gaz
6pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1
- P.836-3 (11/01)** Vapeur d'eau: concentration à la surface de la Terre et contenu total d'une colonne d'air
12pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2
- P.837-3 (02/01)** Caractéristiques des précipitations pour la modélisation de la propagation
8pp
Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.838-1 (10/99) Modèle d'affaiblissement linéique dû à la pluie destiné aux méthodes de prévision

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.839-3 (02/01) Modèle d'altitude de pluie pour les méthodes de prévision

2pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.840-3 (10/99) Affaiblissement dû aux nuages et au brouillard

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.841-2 (02/01) Conversion des statistiques annuelles en statistiques pour le mois le plus défavorable

4pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.842-2 (07/99) Calcul de la fiabilité et de la compatibilité des systèmes radioélectriques en ondes décimétriques

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.843-1 (08/97) Communications utilisant la propagation par impulsions météoriques

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.844-1 (08/94) Facteurs ionosphériques qui affectent le partage des fréquences dans les bandes des ondes métriques et décimétriques (30 MHz-3 GHz)

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.845-3 (08/97) Mesure du champ des ondes décimétriques

28pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.846-1 (10/95) Mesures de caractéristiques ionosphériques et de caractéristiques associées

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.1057-1 (02/01) Modélisation de la propagation des ondes radioélectriques: distributions de probabilité

16pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1058-2 (10/99) Bases de données topographiques numériques pour les études de propagation

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.1060 (08/94) Facteurs de propagation influant sur le partage des fréquences entre systèmes de terre en ondes décimétriques

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1144-3 (11/01) Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1147-1 (10/99) Prévision du champ de l'onde ionosphérique pour les fréquences comprises entre 150 kHz and 1 700 kHz environ

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1148-1 (05/97) Procédure normalisée de comparaison des valeurs prévues et observées des intensités des signaux transmis par l'onde ionosphérique dans la gamme des ondes décimétriques et présentation de ces comparaisons

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.1238-2 (02/01) Données de propagation et méthodes de prévision pour la planification de systèmes de radiocommunication destinés à fonctionner à l'intérieur de bâtiments et de réseaux locaux hertziens fonctionnant à des fréquences comprises entre 900 MHz et 100 GHz

12pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1239 (05/97) Caractéristiques ionosphériques de référence de l'UIT-R

Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R P.434-6

7pp

P.1240 (05/97) Méthodes de prévision des MUF de référence et d'exploitation et du trajet des rayons de l'UIT-R

Note – Cette Recommandation remplace la Rec. UIT-R P.434-6

6pp

P.1321 (08/97) Facteurs de propagation qui influent sur les systèmes utilisant des techniques de modulation numérique dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1322 (08/97) Evaluation de l'affaiblissement dû à l'atmosphère à partir de mesures radiométriques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.1406 (07/99) Effets de propagation relatifs au service mobile terrestre de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1407 (07/99) Propagation par trajets multiples et paramétrage de ses caractéristiques

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 1

P.1409 (10/99) Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la conception de systèmes utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude fonctionnant à environ 47 GHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1410-1 (02/01) Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la conception de systèmes d'accès radioélectrique de terre à ondes millimétriques et à large bande fonctionnant entre 20 et 50 GHz environ

17pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1411-1 (02/01) Données de propagation et méthodes de prévision pour la planification de systèmes de radiocommunication, à courte portée, destinés à fonctionner à l'extérieur de bâtiments et de réseaux locaux hertziens dans la gamme de fréquences comprises entre 300 MHz et 100 GHz

16pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1412 (10/99) Données de propagation à utiliser pour évaluer la nécessité de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des bandes de fréquences attribuées pour une utilisation bidirectionnelle

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série P – Partie 2

P.1510 (02/01) Température annuelle moyenne de surface

2pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1511 (02/01) Topographie pour la modélisation de la propagation Terre-espace

2pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

P.1546 (10/01) Méthode de prévision de la propagation point à zone pour les services de Terre entre 30 et 3 000 MHz

51pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série P – Parties 1 et 2

SÉRIE RA – Radioastronomie

RA.314-9 (02/02) Bandes de fréquences préférées pour les mesures en radioastronomie

6pp

RA.479-4 (10/95) Protection des fréquences à utiliser pour des mesures de radioastronomie dans la zone tranquille de la Lune

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.517-2 (03/92) Protection du service de radioastronomie contre les émetteurs fonctionnant dans les bandes adjacentes

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.611-2 (03/92) Protection du service de radioastronomie contre les rayonnements non essentiels

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.769-1 (10/95) Critères de protection applicables aux mesures en radioastronomie

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.1031-1 (10/95) Protection du service de radioastronomie dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec d'autres services

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.1237 (02/97) Protection du service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés produits par des systèmes à modulation numérique à large bande

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.1272-1 (02/02) Protection des mesures de radioastronomie au-dessus de 60 GHz contre les brouillages d'origine terrestre

2pp

RA.1417 (10/99) Zone de silence radioélectrique au voisinage du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série RA

RA.1513 (03/01) Niveaux de perte de données pour les observations de radioastronomie et critères de pourcentage de temps découlant des dégradations générées par les brouillages, dans le cas des bandes de fréquences attribuées à titre primaire au service de radioastronomie

7pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série RA

SÉRIE S – Service fixe par satellite

S.352-4 (07/82) Circuit fictif de référence pour les systèmes utilisant la transmission analogique dans le service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.353-8 (09/94) Puissance de bruit admissible dans le circuit fictif de référence pour la téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence dans le service fixe par satellite

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.354-2 (07/74) Largeur de la bande vidéo fréquence et niveau de bruit admissible dans le circuit fictif de référence pour le service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.446-4 (04/93) Dispersion de l'énergie de la porteuse pour des systèmes employant une modulation angulaire par des signaux analogiques ou une modulation numérique dans le service fixe par satellite

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.464-2 (03/92) Caractéristiques de préaccentuation pour les systèmes à modulation de fréquence pour la téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence dans le service fixe par satellite

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.465-5 (04/93) Diagramme de rayonnement de référence de station terrienne, à utiliser pour la coordination et pour l'évaluation des rouillages dans la gamme des fréquences comprises entre 2 et environ 30 GHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.466-6 (03/92) Niveau maximal admissible du brouillage, dans une voie téléphonique d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite utilisant la modulation de fréquence avec multiplexage en fréquence, produit par d'autres réseaux de ce service

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.481-2 (07/86) Mesures de bruit en cours de trafic pour les systèmes du service fixe par satellite pour la téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.482-2 (07/86) Mesure de la qualité à l'aide d'un signal à spectre continu uniforme, pour les systèmes qui utilisent la téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence dans le service fixe par satellite

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.483-3 (05/97) Niveau maximal admissible du brouillage, dans un canal de télévision d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite utilisant la modulation de fréquence, produit par d'autres réseaux de ce service

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.484-3 (03/92) Maintien en position en longitude des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.521-4 (01/00) Conduits numériques fictifs de référence pour les systèmes utilisant la transmission numérique dans le service fixe par satellite

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.522-5 (09/94) Valeurs admissibles du taux d'erreur binaire à la sortie du conduit numérique fictif de référence des systèmes du service fixe par satellite utilisant la modulation par impulsions et codage pour la téléphonie

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.523-4 (03/92) Niveaux maximaux admissibles du brouillage, dans un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite utilisant la téléphonie à codage MIC à 8 bits, produit par d'autres réseaux de ce service

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.524-7 (02/01) Niveaux maximaux admissibles de la densité de p.i.r.e hors axe rayonnée par les stations terriennes des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences des 6 GHz, des 14 GHz et des 30 GHz

24pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.579-5 (06/01) Objectifs de disponibilité d'un circuit fictif de référence et d'un conduit numérique fictif de référence utilisés dans un service de téléphonie avec modulation par impulsions et codage, ou comme partie d'une connexion fictive de référence d'un réseau numérique à intégration de services, dans le service fixe par satellite (Question UIT-R 73/4)

8pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.580-5 (09/94) Diagrammes de rayonnement à utiliser comme objectifs de conception pour les antennes des stations terriennes fonctionnant avec des satellites géostationnaires

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.614-3 (09/94) Taux d'erreur admissible pour un conduit numérique fictif de référence du service fixe par satellite fonctionnant en dessous de 15 GHz et faisant partie d'une communication internationale dans un réseau numérique à intégration de services

39pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.670-1 (03/92) Souplesse de positionnement des satellites en tant qu'objectif de conception

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.671-3 (09/94) Rapports de protection nécessaires pour des transmissions à une seule voie par porteuse (SCPC) à bande étroite brouillées par des porteuses de télévision analogiques

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.672-4 (09/97) Diagramme de rayonnement à utiliser comme objectif de conception pour les antennes de satellite dans le service fixe par satellite employant des satellites géostationnaires

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.673-2 (03/02) Termes et définitions concernant les radiocommunications spatiales

6pp

S.725 (03/92) Caractéristiques techniques des microstations

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.726-1 (04/93) Niveau maximal admissible des rayonnements non essentiels émis par les microstations (VSAT)

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.727-1 (03/02) Discrimination de polarisation croisée des microstations

1pp

S.728-1 (10/95) Niveau maximal admissible de la densité de p.i.r.e. hors axe des microstations

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.729 (03/92) Commande et surveillance des microstations terriennes

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.730 (03/92) Compensation de l'influence des discontinuités dues à la commutation sur la transmission de données dans la bande vocale et de l'effet Doppler dans le service fixe par satellite

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.731 (03/92) Diagramme de rayonnement contrapolaire de référence de station terrienne, à utiliser pour la coordination des fréquences et pour l'évaluation des brouillages dans la gamme des fréquences comprises entre 2 et environ 30 GHz

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.732 (03/92) Méthode de traitement statistique des crêtes des lobes latéraux d'antenne de station terrienne

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.733-2 (01/00) Détermination du Rapport G/T des stations terriennes du service fixe par satellite

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.734 (03/92) Application des annuleurs de brouillage dans le service fixe par satellite

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.735-1 (04/93) Niveaux maximaux admissibles, dans un réseau du service fixe par satellite géostationnaire, du brouillage provoqué par d'autres réseaux de ce service en dessous de 15 GHz, pour un conduit numérique fictif de référence (CNFR) faisant Partie du RNIS

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.736-3 (05/97) Evaluation de la discrimination de polarisation dans les calculs de brouillage entre réseaux à satellites géostationnaires dans le service fixe par satellite

27pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.737 (03/92) Relations entre les différentes méthodes de coordination technique dans le service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.738 (03/92) Procédure permettant de déterminer s'il y a lieu de procéder à la coordination entre des réseaux à satellites géostationnaires partageant les mêmes bandes de fréquences

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.739 (03/92) Méthodes additionnelles pour déterminer si une coordination détaillée est nécessaire entre réseaux à satellites géostationnaires partageant les mêmes bandes de fréquences dans le service fixe par satellite

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.740 (03/92) Méthodes de coordination technique de réseaux du service fixe par satellite

32pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.741-2 (09/94) Calculs des rapports porteuse sur brouillage entre réseaux dans le service fixe par satellite

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.742-1 (04/93) Méthodes d'utilisation du spectre

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.743-1 (09/94) Coordination des réseaux utilisant des satellites sur orbite géostationnaire légèrement inclinée et coordination de ces réseaux avec les réseaux utilisant des satellites sur orbites géostationnaires non inclinées

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.744 (03/92) Mesures permettant d'améliorer l'efficacité d'utilisation de la ressource orbite/spectre par les réseaux à satellites assurant plusieurs services sur une ou plusieurs bandes de fréquences

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1001 (04/93) Utilisation de systèmes du service fixe par satellite en cas de catastrophes naturelles et de situations critiques analogues pour les avertissements et les opérations de secours

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1002 (04/93) Techniques de gestion de l'orbite applicables au service fixe par satellite

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1003 (04/93) Protection de l'environnement de l'orbite des satellites géostationnaires

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1061 (09/94) Utilisation de stratégies et de techniques de protection contre les évanouissements dans le service fixe par satellite

25pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1062-2 (11/99) Caractéristiques d'erreur admissibles d'un conduit numérique fictif de référence fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1063 (09/94) Critères de partage entre liaisons de connexion du SRS et d'autres liaisons du SFS dans le sens Terre-espace ou espace-Terre

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.1064-1 (10/95) Objectif de conception pour la précision du pointage vers la Terre des antennes des satellites géostationnaires du service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1065 (09/94) Valeurs de puissance surfacique destinées à faciliter l'application de l'Article 14 du RR pour le SFS en Région 2 en relation avec le SRS dans la bande 11,7-12,2 GHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1066 (09/94) Moyens de réduire le brouillage causé par le service de radiodiffusion par satellite d'une Région, au service fixe par satellite d'une autre Région, aux environs des 12 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1067 (09/94) Moyens de réduire le brouillage causé par le service de radiodiffusion par satellite au service fixe par satellite, dans les bandes adjacentes aux environs des 12 GHz

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1068 (09/94) Partage de la bande 13,75-14 GHz entre le service fixe par satellite et le service de radiolocalisation/radionavigation

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1069 (09/94) Compatibilité du service fixe par satellite et des services scientifiques spatiaux dans la bande 13,75-14 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1149-1 (05/97) Architecture de réseau et caractéristiques fonctionnelles des systèmes numériques à satellites du service fixe par satellite utilisés dans les réseaux de transport de hiérarchie numérique synchrone

40pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1150 (10/95) Critères techniques à utiliser pour les examens concernant la probabilité de brouillage préjudiciable entre des assignations de fréquence dans le service fixe par satellite demandés au titre du numéro S11.32A.1 du Règlement des radiocommunications

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.1151 (10/95) Partage entre le service intersatellites reliant des satellites géostationnaires du service fixe par satellite et le service de radionavigation à 33 GHz

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1250 (05/97) Architecture de réseau pour systèmes numériques à satellites faisant partie de réseaux de transport en hiérarchie numérique synchrone dans le service fixe par satellite

61pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1251 (07/97) Gestion de réseaux – Définition des classes d'objets de gestion de la qualité de fonctionnement pour des éléments de réseau de systèmes à satellites faisant partie de réseaux de transport en hiérarchie numérique synchrone du service fixe par satellite

35pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1252 (05/97) Gestion de réseaux – Définition des classes d'objets de configuration de capacité utile pour des éléments de réseaux de systèmes à satellites faisant partie de réseaux de transport en hiérarchie numérique synchrone du service fixe par satellite

23pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1253 (05/97) Options techniques visant à faciliter la coordination des réseaux du service fixe par satellite dans certaines portions d'arc d'orbite et dans certaines bandes de fréquences

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1254 (05/97) Meilleures pratiques pour faciliter le processus de coordination des réseaux à satellites du service fixe par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1255 (05/97) Utilisation d'une commande adaptative de puissance sur la liaison montante pour atténuer les brouillages dans le même sens de transmission entre réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (OSG/SFS) et liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (non OSG/SMS) et entre réseaux OSF/SFS et réseaux non OSG/SFS

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1256 (05/97) Méthodologie permettant de calculer le niveau total maximal de la puissance surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires dans la bande 6 700-7 075 MHz par les liaisons de connexion dans le sens espace-Terre des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1257-3 (03/02) Méthode analytique pour calculer les statistiques de visibilité et de brouillage à court terme des satellites non géostationnaires à partir d'un point à la surface de la Terre

25pp

S.1323-2 (09/02) Niveaux maximaux admissibles de brouillage dans un réseau à satellite (OSG du SFS; non OSG du SFS; liaisons de connexion non OSG du SMS) occasionnés dans le service fixe par satellite par d'autres réseaux du SFS exploités dans le même sens, au-dessous de 30 GHz

81pp

S.1324 (09/97) Méthode analytique d'estimation du brouillage entre les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellites non géostationnaires et les réseaux du service fixe par satellites géostationnaires exploités dans les mêmes bandes de fréquences et dans le même sens

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.1325-2 (06/01) Méthodes de simulation pour la détermination des statistiques relatives au brouillage à court terme entre des systèmes à satellite non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant les mêmes fréquences dans le même sens et d'autres systèmes du service fixe à satellite non géostationnaire ou géostationnaire

49pp

Recommandations UIT-R – Série S – Supplément 1 au Volume 1997

S.1326 (09/97) Faisabilité du partage entre le service intersatellites et le service fixe par satellite dans la bande de fréquences 50,4-51,4 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1327 (09/97) Conditions techniques d'exploitation du service intersatellites et bandes convenant à ce service dans la gamme 50,2-71 GHz

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1328-4 (09/02) Caractéristiques de systèmes à satellites à prendre en compte dans les analyses de partage des fréquences dans le service fixe par satellite

22pp

S.1329 (09/97) Partage de fréquences, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz, entre systèmes du service mobile par satellite et systèmes du service fixe par satellite

38pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1339-1 (11/99) Partage de fréquence entre les détecteurs passifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite et les liaisons intersatellites des réseaux à satellite géostationnaire dans la gamme 54,25-59,3 GHz

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1340 (10/97) Partage entre les liaisons de connexion (Terre-espace) du service mobile par satellite et le service de radionavigation aéronautique dans la bande 15,4-15,7 GHz

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1341 (10/97) Partage de fréquences entre les liaisons de connexion (espace-Terre) du service mobile par satellite et le service de radionavigation aéronautique dans la bande 15,4-15,7 GHz et protection du service de radioastronomie dans la bande 15,35-15,4 GHz

13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1342 (10/97) Méthode de détermination des distances de coordination, dans la bande des 5 GHz, entre des stations du système d'atterrissage hyperfréquences international normalisé exploitées dans le service de radionavigation aéronautique et des stations non géostationnaires du service mobile par satellite assurant des liaisons de connexion montantes

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1418 (11/99) Méthode de calcul des rapports porteuse/brouillage à source unique pour les liaisons du service intersatellites utilisant l'orbite géostationnaire

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1419 (11/99) Techniques de réduction des brouillages propres à faciliter la coordination des liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire et des réseaux du service fixe par satellite géostationnaire dans les bandes 19,3-19,7 GHz et 29,1-29,5 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1420 (11/99) Qualité de fonctionnement du mode de transfert asynchrone par satellite dans le réseau numérique avec intégration des services à large bande

35pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1424 (01/00) Objectifs de disponibilité d'un conduit numérique fictif de référence utilisé pour les transmissions en mode de transfert asynchrone du RNIS à large bande sur des systèmes du service fixe par satellite géostationnaire à des fréquences inférieures à 15 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1425 (01/00) Considérations de transmission relatives aux porteuses numériques utilisant des méthodes de modulation plus élaborées sur des circuits par satellite

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1426 (01/00) Limites de puissance surfacique cumulative sur l'orbite d'un satellite du SFS pour les émetteurs des réseaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz et partageant des fréquences avec le SFS (Numéro S5.447A du RR)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.1427 (01/00) Méthode et critères d'évaluation des brouillages causés par les émetteurs des réseaux locaux hertziens (RLAN) aux liaisons de connexion du SMS non OSG dans la bande 5 150-5 250 MHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1428-1 (02/01) Diagrammes de rayonnement de référence de station terrienne du SFS, à utiliser pour l'évaluation des brouillages faisant intervenir des satellites non OSG dans des bandes de fréquences comprises entre 10,7 GHz et 30 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1429 (01/00) Objectifs de qualité de fonctionnement en termes d'erreurs dans des conditions de brouillage entre réseaux des systèmes OSG et non OSG du SFS pour des conduits numériques fictifs de référence fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et assurés par des systèmes utilisant des fréquences inférieures à 15 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1430 (01/00) Détermination de la zone de coordination des stations terriennes fonctionnant avec des stations spatiales non géostationnaires par rapport aux stations terriennes fonctionnant dans le sens inverse dans les bandes de fréquences attribuées bidirectionnellement au service fixe par satellite

27pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1431 (01/00) Méthodes visant à améliorer le partage des fréquences entre les systèmes du SFS non OSG (à l'exception des liaisons de connexion du SMS) dans les bandes de fréquences comprises entre 10 et 30 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1432 (01/00) Répartition des dégradations admissibles de la qualité de fonctionnement en termes d'erreurs occasionnées à des conduits numériques fictifs de référence du service fixe par satellite (SFS) par des brouillages non variables dans le temps pour des systèmes fonctionnant au-dessous de 15 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 1

S.1433 (01/00) Puissance surfacique équivalente sur la liaison montante et dans le service inter-satellites rayonnée par les systèmes du SFS non OSG

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 2

S.1503 (05/00) Description fonctionnelle à utiliser pour le développement de logiciels destinés à déterminer la conformité des réseaux du service fixe à satellite non géostationnaires avec limites spécifiées dans l'Article S22 du Règlement des radiocommunications

Note – Identique à la Rec. UIT-R BO.1503

107pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série S – Partie 3

S.1512 (02/01) Procédure de mesure pour déterminer la puissance isotrope rayonnée équivalente et la discrimination de l'antenne d'un satellite non géostationnaire

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1521 (06/01) Caractéristiques d'erreur admissibles d'un conduit numérique fictif de référence basé sur la hiérarchie numérique synchrone

12pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1522 (06/01) Effets de la perte de synchronisation et de la récupération du rythme sur la disponibilité dans les conduits numériques fictifs de référence

20pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1523 (06/01) Méthode à appliquer dans les études d'évaluation paramétrique relatives à la sensibilité aux brouillages de systèmes géostationnaires du service fixe par satellite utilisant en partage des fréquences au-dessus de 10 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1524 (06/01) Détermination de la nécessité de coordination entre réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite

10pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1525-1 (09/02) Effets des brouillages dus au Soleil sur une liaison par satellite géostationnaire du service fixe par satellite

14pp

S.1526-1 (09/02) Méthode d'évaluation de l'environnement de brouillage relativement aux dispositions 9.12, 9.12A et 9.13 du Règlement des radiocommunications en présence de systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite

42pp

S.1527 (06/01) Procédure d'identification des satellites non géostationnaires brouillant une station terrienne géostationnaire en service

14pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1528 (06/01) Diagrammes de rayonnement pour les antennes de satellite non géostationnaire utilisées dans le service fixe par satellite au-dessous de 30 GHz

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1529 (06/01) Méthode analytique de détermination des statistiques de brouillage entre systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire et autres systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire ou réseaux du service fixe par satellite géostationnaire

32pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série S – Parties 1, 2 et 3

S.1553 (03/02) Méthode envisageable pour prendre en compte les effets environnementaux et autres sur les diagrammes d'antenne de satellite

10pp

S.1554 (03/02) Méthode de détermination de la précision globale des mesures d'epfdn

15pp

S.1555 (03/02) Niveaux de brouillage cumulatif entre réseaux du service fixe par satellite à satellite géostationnaire faiblement espacés utilisant une polarisation circulaire double et rectiligne double et fonctionnant dans les bandes des 6/4 GHz

36pp

S.1556 (03/02) Méthode permettant de déterminer le niveau d'epfdn correspondant à la perte de synchronisation des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite, due au brouillage causé par des systèmes non géostationnaires

7pp

S.1557 (03/02) Caractéristiques et prescriptions opérationnelles relatives aux systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes 50/40 GHz à utiliser pour les études de partage entre le service fixe par satellite et le service fixe

26pp

S.1558 (03/02) Méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'epfdn émise par une station spatiale non géostationnaire avec les limites d'epfdn opérationnelles

27pp

S.1559 (03/02) Méthodes de calcul de la distribution géographique des niveaux de puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante maximum générés par des systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant des orbites circulaires

10pp

S.1560 (03/02) Méthode de calcul des niveaux des brouillages dans le cas le plus défavorable causés par un type particulier de système non géostationnaire du service fixe par satellite utilisant des orbites fortement elliptiques, à des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe exploités dans les bandes des 4/6 GHz

12pp

S.1586 (09/02) Calcul des niveaux de rayonnements non désirés produits par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite au niveau des sites de radioastronomie

10pp

S.1587 (09/02) Caractéristiques techniques provisoires des stations terriennes de navire fonctionnant dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz qui sont attribuées au service fixe par satellite

12pp

S.1588 (09/02) Méthodes de calcul de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante cumulative produite par plusieurs systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite en direction d'un réseau géostationnaire du service fixe

19pp

S.1589 (09/02) Courbes continues d'epfd_{down} en fonction des diamètres d'antenne de station terrienne du SFS OSG et d'epfd_{up} en fonction des ouvertures de faisceau d'antenne de station spatiale du service fixe par satellite géostationnaire pour déterminer la protection assurée par les systèmes conformes aux limites requises pour les antennes de diamètres autres que ceux de l'Article 22 du Règlement des radiocommunications

21pp

S.1590 (09/02) Caractéristiques techniques et opérationnelles des satellites fonctionnant dans la gamme de 20-375 THz

20pp

S.1591 (09/02) Partage des bandes du service inter-satellites autour des 23, 32,5 et 64,5 GHz, entre liaisons inter-satellites non géostationnaires/géostationnaires et liaisons inter-satellites géostationnaires/géostationnaires

13pp

S.1592 (09/02) Méthodologie d'évaluation de la conformité des systèmes à satellites non géostationnaires en orbite circulaire du service fixe par satellite avec les limites opérationnelles additionnelles de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante spécifiées à l'Article 22 du Règlement des radiocommunications

28pp

S.1593 (09/02) Méthode de partage de fréquences entre certains types de systèmes homogènes non géostationnaires du service fixe par satellite à orbite fortement elliptique dans les bandes de fréquences de 4/6 et 11/14 GHz

17pp

S.1594 (09/02) Caractéristiques techniques des stations terriennes du service fixe par satellite à haute densité émettant dans la gamme des 30 GHz vers des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite

9pp

S.1595 (09/02) Techniques de limitation des brouillages pour faciliter la coordination entre systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite en orbite fortement elliptique et systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite en orbite terrestre basse ou moyenne

28pp

SÉRIE SA – Applications spatiales et météorologie

SA.363-5 (03/94) Systèmes d'exploitation spatiale. Fréquences, largeurs de bande et critères de protection

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.364-5 (03/92) Fréquences et largeurs de bandes préférées pour les satellites habités ou non du service de recherche spatiale, proches de la Terre

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.509-2 (02/98) Diagramme de rayonnement de référence d'une antenne de station terrienne dans le service de recherche spatiale et de radioastronomie, à utiliser pour les calculs de brouillage ainsi que dans les procédures de coordination

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.510-2 (10/97) Possibilité de partage des fréquences entre le service de recherche spatiale et d'autres services dans les bandes au voisinage de 14 et 15 GHz – Brouillage potentiel causé par les systèmes à satellites relais de données

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.514-3 (10/97) Critères de brouillage pour les systèmes de télécommande et de transmission de données fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.515-3 (06/97) Bandes de fréquences et largeurs de bande utilisées pour la télédétection passive par satellite

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.516-1 (03/94) Possibilités de partage entre les capteurs actifs utilisés dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite et le service de radiolocalisation

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.577-5 (06/97) Fréquences préférées et largeurs de bande nécessaires pour la télédétection active spatiale

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.609-1 (03/92) Critères de protection pour les liaisons de télécommunication avec les satellites de recherche habités ou non, proches de la Terre

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1012 (03/94) Bandes de fréquences préférées pour la recherche dans l'espace lointain dans la gamme 1-40 GHz

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1013 (03/94) Service de recherche spatiale dans l'espace lointain: bandes de fréquences préférées dans la gamme 40-120 GHz

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1014 (03/94) Vaisseaux habités ou inhabités destinés à la recherche dans l'espace lointain: exigences en matière de télécommunications

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1015 (03/94) Recherche dans l'espace lointain: largeur de bande requise

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1016 (03/94) Recherche dans l'espace lointain: considérations relatives au partage

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1017 (03/94) Méthode préférée de calcul de la qualité de fonctionnement des liaisons dans le service de recherche spatiale

17pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1018 (03/94) Système fictif de référence pour des systèmes comprenant des satellites relais de données en orbite géostationnaire et des engins spatiaux en orbites terrestres basses

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1019 (03/94) Systèmes à satellites relais de données: bandes de fréquences préférées et sens de transmission

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1020 (03/94) Système fictif de référence pour les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1021 (03/94) Méthode permettant de déterminer les objectifs de qualité de fonctionnement pour des systèmes des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1022-1 (10/99) Méthode permettant d'établir des critères de brouillage pour les systèmes des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1023 (03/94) Méthode permettant d'établir des critères de partage et de coordination pour les systèmes utilisés dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1024-1 (06/97) Largeurs de bande nécessaires et bandes de fréquences préférées pour la transmission de données par les satellites d'exploration de la Terre (non compris les satellites météorologiques)

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1025-3 (10/99) Critères de qualité de fonctionnement pour les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1026-3 (10/99) Critères de brouillage pour les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en orbite terrestre basse

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1027-3 (10/99) Critères de partage et de coordination pour les systèmes de transmission de données espace-Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1028-1 (06/97) Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection passive par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1029-1 (06/97) Critères de brouillage applicables à la télédétection passive par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1030 (03/94) Besoins de télécommunications des systèmes à satellites pour la géodésie et la géodynamique

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1071 (07/94) Utilisation de la bande 13,75-14,0 GHz par les services scientifiques spatiaux et le service fixe par satellite

29pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1154 (10/95) Dispositions propres à assurer la protection des services de recherche spatiale (SRS), d'exploitation spatiale (SES) et d'exploration de la Terre par satellite (SETS) et à faciliter le partage avec le service mobile dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1155 (10/95) Critères de protection relatifs à l'exploitation des systèmes à satellites relais de données

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1156 (10/95) Méthodes de calcul des caractéristiques statistiques de visibilité des satellites en orbite basse

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1157 (10/95) Critères de protection pour la recherche dans l'espace lointain

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1158-2 (10/99) Partage de la bande 1 675-1 710 MHz entre le service de météorologie par satellite (espace-Terre) et le service mobile par satellite (Terre-espace)

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1159-2 (10/99) Objectifs de qualité de fonctionnement pour les systèmes de diffusion et de lecture directe de données des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1160-2 (10/99) Critères de brouillage applicables aux systèmes de lecture directe et de diffusion de données des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1161-1 (10/99) Critères de partage et de coordination pour les systèmes d'acquisition directe et de diffusion de données des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1162-1 (06/97) Besoins de télécommunication et qualité de fonctionnement des liaisons de service des systèmes de collecte de données et de localisation de plateformes utilisés par les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite
7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1163-2 (10/99) Critères de brouillage applicables aux liaisons de service des systèmes de collecte de données des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite
9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1164-2 (10/99) Critères de partage et de coordination applicables aux liaisons de service des systèmes de collecte de données des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite
4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1165-1 (06/97) Caractéristiques techniques et critères de qualité de fonctionnement des radiosondes utilisées dans le service des auxiliaires de la météorologie
14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1166-2 (10/99) Critères de qualité de fonctionnement et de brouillage applicables aux capteurs spatiaux actifs
10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1236 (02/97) Partage des fréquences entre les liaisons du service de recherche spatiale utilisées pour les activités extravéhiculaires (EVA) et les liaisons des services fixe et mobile dans la bande 410-420 MHz
12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1258-1 (10/99) Partage de la bande de fréquences 401-403 MHz entre le service météorologique par satellite, le service d'exploration de la Terre par satellite et le service des auxiliaires de la météorologie
1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1259 (06/97) Possibilité de partage des fréquences allant de 50 à 60 GHz entre les détecteurs passifs et les systèmes du service fixe
10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1260 (06/97) Possibilité de partage de fréquences entre les capteurs spatiaux actifs et les systèmes d'autres services fonctionnant dans le voisinage de 410-470 MHz
2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1261 (06/97) Faisabilité du partage entre radars de nuages placés à bord d'engins spatiaux et d'autres services dans la bande 92-95 GHz
2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1262 (06/97) Critères de partage et de coordination pour le service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes 400,15-406 MHz et 1 668,4-1 700 MHz
6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1263 (06/97) Critères de brouillage pour le service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes 400,15-406 MHz et 1 668,4-1 700 MHz
8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1264 (06/97) Partage de fréquences entre le service des auxiliaires de la météorologie et le service mobile par satellite (Terre-espace) dans la bande 1 675-1 700 MHz
2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1273 (10/97) Puissance surfacique rayonnée par les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la terre par satellite à la surface de la Terre propres à protéger le service fixe dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz
13pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1274 (10/97) Critères applicables aux réseaux à satellite relais de données visant à faciliter le partage avec les systèmes du service fixe dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz
2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1275 (10/97) Positions orbitales des satellites relais de données devant être protégées contre les émissions des systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 2 200-2 290 MHz
1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1276 (10/97) Positions orbitales des satellites relais de données devant être protégées contre les émissions des systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 25,25-27,5 GHz
1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1277 (10/97) Partage de la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite et les services fixe, fixe par satellite de météorologie par satellite, et mobile dans les Régions 1, 2 et 3

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1278 (10/97) Faisabilité du partage de fréquences entre le service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) et les services fixe, intersatellites et mobile dans la bande 25,5-27,0 GHz

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1279 (10/97) Partage du spectre entre capteurs passifs spatioportés et liaisons intersatellites dans la plage de fréquence 50,2-59,3 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1280 (10/97) Choix des caractéristiques d'émission des capteurs actifs spatioportés visant à atténuer les risques de brouillage causé aux radars de terre fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 et 10 GHz

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1281 (10/97) Protection des stations du service de radiolocalisation contre les émissions des capteurs actifs spatioportés dans la bande de fréquences 13,4-13,75 GHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1282 (10/97) Possibilité de partage entre les radars profileurs de vent et les capteurs actifs spatioportés au voisinage de 1 260 MHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1344 (02/98) Bandes de fréquences et largeurs de bandes préférées pour la transmission de données d'interférométrie spatiale à très grande base (VLBI)

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1345 (02/98) Méthodes de prévision des diagrammes de rayonnement des grandes antennes utilisées pour la recherche spatiale et la radioastronomie

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1346 (02/98) Partage des fréquences entre le service des auxiliaires de la météorologie et les systèmes de communication des implants médicaux dans la bande 401-406 MHz du service mobile

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1347 (02/98) Faisabilité du partage des fréquences entre les récepteurs du service de radionavigation par satellite, le service (actif) d'exploration de la Terre par satellite et les services (actifs) de recherche spatiale dans la bande 1 215-1 260 MHz

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1396 (04/99) Critères de protection pour le service de recherche spatiale dans les bandes 37-38 et 40-40,5 GHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1414 (10/99) Caractéristiques types des systèmes à satellites relais de données

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1415 (10/99) Partage entre systèmes du service intersatellites dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1416 (10/99) Partage entre des détecteurs passifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite et le service intersatellites au voisinage de 118 et 183 GHz

24pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SA.1449 (05/00) Possibilité de partage de fréquences entre le service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre), le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et le service de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz

23pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SA

SÉRIE SF – Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe
--

SF.355-4 (03/92) Partage de fréquences entre systèmes du service fixe par satellite et par faisceaux hertziens fonctionnant dans la même bande de fréquences

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.356-4 (07/78) Valeurs maximales admissibles des brouillages dus aux faisceaux hertziens à visibilité directe dans une voie téléphonique d'un système du service fixe par satellite utilisant la modulation de fréquence, ces systèmes utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.357-4 (05/97) Valeurs maximales admissibles des brouillages dans une voie téléphonique d'un faisceau hertzien analogique à modulation angulaire, partageant la même bande de fréquences que des systèmes du service fixe par satellite

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.358-5 (10/95) Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites du service fixe par satellite utilisant les mêmes bandes de fréquences que les faisceaux hertziens en visibilité directe au-dessus de 1 GHz

14pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.406-8 (04/93) Valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée équivalente des émetteurs de faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences partagées avec le service fixe par satellite

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.558-2 (07/86) Valeurs maximales admissibles du brouillage causé par des faisceaux hertziens de Terre à des systèmes du service fixe par satellite transmettant la téléphonie avec codage MIC à 8 bits et partageant les mêmes bandes de fréquences

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.615-1 (05/97) Valeurs maximales admissibles des brouillages causés par les systèmes du service fixe par satellite aux faisceaux hertziens numériques de Terre qui pourraient faire partie du RNIS et utilisant en partage la même bande de fréquences au-dessous de 15 GHz

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.674-2 (05/02) Détermination des conséquences sur le service fixe fonctionnant dans la bande 11,7-12,2 GHz, du dépassement par les réseaux du service fixe par satellite géostationnaire de la Région 2 des seuils de puissance surfacique fixés dans la Résolution 77 (CMR-2000)

8pp

SF.675-3 (08/94) Calcul de la densité maximale de puissance (moyenne dans une bande de 4 kHz) d'une onde porteuse à modulation angulaire

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.765 (03/92) Intersection des lobes des antennes de faisceaux hertziens avec les orbites des stations spatiales du service fixe par satellite

18pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.766 (03/92) Méthodes de détermination des effets du brouillage sur la qualité et la disponibilité des faisceaux hertziens de Terre et des systèmes du service fixe par satellite

38pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1004 (04/93) Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale émise en direction de l'horizon par des stations terriennes du service fixe par satellite utilisant des bandes de fréquences en partage avec le service fixe

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1005 (04/93) Partage des fréquences entre le service fixe et le service fixe par satellite avec utilisation bidirectionnelle dans les bandes supérieures à 10 GHz actuellement attribuées pour utilisation unidirectionnelle

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1006 (04/93) Détermination des possibilités de brouillage entre stations terriennes du service fixe par satellite et stations du service fixe

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1008-1 (10/95) Possibilités d'utilisation par des stations spatiales du service fixe par satellite d'orbites légèrement inclinées par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires dans des bandes utilisées en partage avec le service fixe

28pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1193 (10/95) Calculs des rapports porteur sur brouillage entre les stations terriennes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1320 (08/97) Valeurs maximales admissibles de puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite utilisés pour des liaisons de connexion du service mobile par satellite et partageant certaines bandes de fréquences avec des faisceaux hertziens

22pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1395 (03/99) Affaiblissement minimal de propagation sur trajet oblique, dû aux gaz atmosphériques, à utiliser pour les études de partage de fréquences entre le service fixe par satellite et le service fixe

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1481-1 (02/02) Partage de fréquences entre systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude et systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes 47,2-47,5 et 47,9-48,2 GHz

17pp

SF.1482 (05/00) Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites non OSG du service fixe par satellite (SFS) fonctionnant dans la bande 10,7-12,75 GHz

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1483 (05/00) Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites non OSG du service fixe par satellite (SFS) fonctionnant dans la bande 17,7-19,3 GHz

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1484-1 (05/02) Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 37,5-42,5 GHz afin de protéger le service fixe

2pp

SF.1485 (05/00) Détermination de la zone de coordination de stations terriennes opérant avec des stations spatiales non géostationnaires du service fixe dans des bandes de fréquences utilisées en partage avec le service fixe

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1486 (05/00) Méthodologie de partage entre systèmes d'accès hertzien fixe du service fixe et microstations VSAT du service fixe par satellite dans la bande 3 400-3 700 MHz

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SF

SF.1572 (05/02) Méthode permettant d'évaluer l'incidence des brouillages espace vers Terre causés par des systèmes du service fixe par satellite à des systèmes du service fixe dans des bandes de fréquences où les précipitations sont la principale cause des évanouissements

22pp

SF.1573 (05/02) Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des satellites géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 37,5-42,5 GHz afin de protéger le service fixe

3pp

SF.1585 (09/02) Exemple de méthode permettant de déterminer la zone composite dans laquelle il convient d'évaluer les brouillages causés à des stations du service fixe par des stations terriennes de navire se déplaçant à proximité des côtes

5pp

SÉRIE SM – Gestion du spectre

SM.182-4 (03/92) Contrôle automatique du degré d'occupation du spectre radioélectrique

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.239-2 (07/78) Rayonnements parasites produits par les récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.326-7 (11/98) Détermination et mesure de la puissance des émetteurs radioélectriques à modulation d'amplitude

11pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.328-10 (12/99) Spectres et largeurs de bande des émissions

76pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.329-9 (07/01) Rayonnements non essentiels

39pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.331-4 (07/78) Bruit de fond et sensibilité des récepteurs

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.332-4 (07/78) Sélectivité des récepteurs

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.337-4 (10/97) Séparations en fréquence et en distance

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.377-3 (07/94) Précision des mesures de fréquence dans les stations pour le contrôle international des émissions

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.378-6 (10/95) Mesures de champ dans les stations de contrôle des émissions

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.433-5 (03/92) Méthodes de mesure des perturbations radioélectriques et de détermination des niveaux de brouillage tolérables

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.443-2 (10/95) Mesure de la largeur de bande dans les stations de contrôle des émissions

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.575 (07/82) Protection des stations fixes de contrôle des émissions contre les brouillages aux fréquences radioélectriques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.667 (06/90) Données nationales sur la gestion du spectre

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.668-1 (03/97) Échange électronique d'informations pour la gestion du spectre

48pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.669-1 (07/94) Rapports de protection pour les études de partage des fréquences

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.851-1 (04/93) Partage entre le service de radiodiffusion et les services fixe et/ou mobile dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

38pp

SM.852 (03/92) Sensibilité des récepteurs pour les émissions de la classe F3E

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.853-1 (10/97) Largeur de bande nécessaire

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.854 (03/92) Radiogoniométrie dans les stations de contrôle, de signaux inférieurs à 30 MHz

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.855-1 (10/97) Systèmes de télécommunication à services multiples

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.856-1 (03/97) Nouvelles techniques et nouveaux systèmes économes de spectre

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1009-1 (10/95) Compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande d'environ 87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande 108-137 MHz

38pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1045-1 (07/97) Tolérance en fréquence des émetteurs

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1046-1 (10/97) Définitions du facteur d'utilisation du spectre et de l'efficacité d'utilisation du spectre d'un système radioélectrique

28pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1047-1 (07/01) Gestion nationale du spectre

1pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1048 (07/94) Directives de conception d'un système de base pour la gestion automatisée du spectre

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1049-1 (10/95) Méthode de gestion du spectre à utiliser pour faciliter le processus d'assignation de fréquence aux services de Terre dans les zones frontalières

16pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1050 (07/94) Fonctions assignées à un service de contrôle des émissions

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1051-2 (07/97) Priorité accordée à l'identification et à la suppression des brouillages préjudiciables dans la bande 406-406,1 MHz

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1052 (07/94) Identification automatique des stations radioélectriques

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1053 (07/94) Méthodes permettant d'améliorer la précision des mesures de radiogoniométrie par stations fixes en ondes décamétriques

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1054 (07/94) Contrôle des émissions radioélectriques en provenance d'engins spatiaux par des stations de contrôle des émissions

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1055 (07/94) L'utilisation des techniques d'étalement du spectre

26pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1056 (07/94) Limitation des rayonnements provenant des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)

7pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1131 (10/95) Facteurs à prendre en compte lors de l'attribution du spectre des fréquences radioélectriques à l'échelle mondiale

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1132-2 (07/01) Principes généraux et méthodes de partage des fréquences entre services de radiocommunication ou entre stations radioélectriques

18pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1133 (10/95) Utilisation du spectre par des services génériques

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1134 (10/95) Calculs des brouillages d'intermodulation dans le service mobile terrestre

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1135 (10/95) Codes SINPO et SINPFEMO

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1138 (10/95) Détermination des largeurs de bande nécessaires, exemples de calcul de la largeur de bande nécessaire et exemples connexes de désignation des émissions

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1139 (10/95) Système de contrôle international des émissions

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1140 (10/95) Procédures d'essai pour la mesure des caractéristiques des récepteurs du service de radionavigation aéronautique servant à déterminer la compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande des 87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande 108-118 MHz

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1235 (03/97) Qualité de fonctionnement des systèmes à modulation numérique en présence de brouillage

25pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1265-1 (07/01) Nouvelles méthodes d'attribution des fréquences au niveau national

9pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1266 (07/97) Systèmes adaptatifs en ondes hectométriques et décamétriques

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1267 (07/97) Collecte et publication des données de contrôle des émissions visant à faciliter l'attribution de fréquences aux systèmes à satellites géostationnaires

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1268-1 (01/99) Méthode à utiliser par les stations de contrôle des émissions pour mesurer l'excursion maximale de fréquence des émissions de radiodiffusion MF

8pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1269 (07/97) Classification des relèvements

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1270 (07/97) Renseignements complémentaires relatifs au contrôle des émissions pour la classification et la désignation des émissions

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1271 (10/97) Utilisation efficace du spectre et méthodes probabilistes

10pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1370-1 (07/01) Directives de conception pour la réalisation des systèmes évolués de gestion automatisée du spectre

35pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1392-1 (04/00) Cahier des charges principal d'une station de contrôle du spectre pour les pays en développement

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1393 (01/99) Formats communs destinés à l'échange d'informations entre stations de contrôle des émissions

4pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1394 (01/99) Format commun de mémorandum d'accord entre pays consentants concernant leur coopération en matière de contrôle des émissions

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1413 (10/99) Dictionnaire de données des Radiocommunications

420pp

Recommandations UIT-R – Série SM – Supplément 3 au Volume 1997

SM.1446 (04/00) Définition et mesure des produits d'intermodulation dans un émetteur utilisant des techniques de modulation de fréquence, de phase ou d'autres techniques de modulation complexes

15pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 1

SM.1447 (04/00) Contrôle de la couverture radioélectrique des réseaux mobiles terrestres pour vérifier la conformité avec une licence

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1448 (05/00) Détermination de la zone de coordination autour d'une station terrienne fonctionnant dans des bandes de fréquences comprises entre 100 MHz et 105 GHz

95pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1448 Corrigendum 1 (05/00) Corrigendum à la Rec. UIT-R SM.1448

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SM – Partie 2

SM.1535 (07/01) Protection des services de sécurité vis-à-vis des rayonnements non désirés

19pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1536 (07/01) Mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques

5pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1537 (07/01) Automatisation et intégration de systèmes de contrôle du spectre avec gestion automatisée du spectre

18pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1538 (07/01) Paramètres techniques et de fonctionnement et besoins en fréquences des dispositifs de radiocommunication à courte portée

59pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1539-1 (11/02) Variation de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels dont il faut tenir compte dans l'application des Recommandations UIT-R SM.1541 et UIT-R SM.329

6pp

SM.1540 (07/01) Rayonnements non désirés du domaine des émissions hors bande tombant dans les bandes adjacentes attribuées

4pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1541-1 (11/02) Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande

82pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1542 (07/01) Protection des services passifs contre les rayonnements non-désirés

15pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série SM – Parties 1 et 2

SM.1600 (11/02) Identification technique des signaux numériques

SÉRIE SNG – Reportage d'actualités par satellite

SNG.722-1 (03/92) Normes techniques unifiées (applicables aux systèmes analogiques) pour le reportage d'actualités par satellite (RAS)

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.770-1 (09/94) Procédures d'exploitation unifiées applicables au reportage d'actualités par satellite (RAS)

12pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.771-1 (04/93) Circuits auxiliaires par satellite pour la coordination des stations RAS

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.1007-1 (10/95) Normes techniques unifiées (applicables aux systèmes numériques) pour le reportage d'actualités par satellite (RAS)

6pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.1070 (09/94) Système automatique d'identification des émetteurs (ATIS) applicable aux transmissions à modulation analogique par satellite pour le reportage d'actualités et la production en extérieur

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.1152 (10/95) Utilisation de techniques de transmission numériques pour le reportage d'actualités par satellite (RAS) (sonore)

2pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.1421 (11/99) Paramètres communs de fonctionnement pour assurer l'interopérabilité de la transmission numérique de reportages d'actualités par satellite (RAS) télévisées

21pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série SNG

SNG.1561 (03/02) Transmission numérique de la télévision à haute définition pour les reportages d'actualités par satellite et la transmission par satellite de programmes produits en extérieur

9pp

SÉRIE TF – Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires

TF.374-5 (04/99) Diffusion de fréquences et de signaux horaires de haute précision

3pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.457-2 (10/97) Utilisation de la date julienne modifiée par les services de fréquences étalon et de signaux horaires

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.458-3 (02/98) Comparaisons internationales d'échelles de temps atomique

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.460-6 (02/02) Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires

5pp

TF.486-2 (02/98) Utilisation de fréquence UTC comme référence dans les émissions de fréquences étalon et de signaux horaires

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.535-2 (02/98) Emploi du terme UTC

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.536-1 (02/98) Notations à utiliser pour désigner les échelles de temps

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.538-3 (03/94) Mesures de l'instabilité aléatoire de fréquence et de temps (phase)

9pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.582-2 (02/98) Diffusion et coordination de signaux de référence de temps et de fréquence par satellite

1pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.583-5 (05/01) Codes horaires

22pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série TF

TF.686-2 (02/02) Glossaire et définitions relatives aux fréquences étalon et aux signaux horaires

14pp

TF.767-2 (03/01) Utilisation des systèmes mondiaux de navigation par satellite pour le transfert de temps de haute précision

3pp

Recommandations UIT-R, Supplément 1 au Volume 2000 – Série TF

TF.768-5 (02/02) Fréquences étalon et signaux horaires

26pp

TF.1010-1 (10/97) Effets relativistes dans un système de temps coordonné au voisinage de la Terre

5pp

Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.1011-1 (10/97) Transfert de signaux horaires et de fréquences étalon: systèmes, techniques et services
6pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.1153-1 (06/97) Utilisation opérationnelle du transfert bidirectionnel de signaux horaires et de fréquences étalon par satellite au moyen de codes de pseudo-bruit
16pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série TF

TF.1552 (02/02) Echelles de temps destinées à être utilisées par les services des fréquences étalon et des signaux horaires
1pp

SÉRIE V – Vocabulaire et sujets associés

V.430-3 (06/90) Emploi du système international d'unités (SI)
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.431-7 (05/00) Nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde employées en télécommunication
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.461-5 (04/93) Symboles graphiques et règles pour l'établissement de la documentation utilisée dans les télécommunications
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.573-4 (05/00) Vocabulaire des radiocommunications
83pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.574-4 (05/00) Emploi du décibel et du néper dans les télécommunications
9pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.607-3 (05/00) Termes et symboles relatifs aux quantités d'information en télécommunication
2pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.608-2 (04/93) Symboles littéraux pour les télécommunications
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.662-3 (05/00) Termes et définitions
20pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.663-1 (06/90) Emploi de certains termes liés à des grandeurs physiques
4pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.665-2 (05/00) Unité d'intensité du trafic
1pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

V.666-2 (04/93) Abréviations et sigles utilisés en télécommunication
3pp
Recommandations UIT-R, Volume 2000 – Série V

RECOMMANDATIONS UIT-R EN LIGNE

Le service des Recommandations UIT-R en ligne est un service d'abonnement annuel aux versions électroniques des textes en vigueur. Toutes les Recommandations UIT-R en vigueur sont accessibles dans 2 formats:

- Recommandations UIT-R en format original Word for Windows™.
- Recommandations UIT-R en format Adobe Acrobat™ PDF.

L'approbation et la publication de ces textes étant un processus permanent, le service en ligne est mis à jour continuellement et constitue la collection la plus étoffée et la plus récente disponible sous forme électronique.

De plus, les abonnés en ligne ont accès aux projets de Recommandations, aux Recommandations prépubliées et aux Recommandations périmées.

Les projets de Recommandations adoptées par les Commissions d'études des radiocommunications figurent dans les documents bleus/robes.

Les Recommandations prépubliées figurent dans les documents bleus/robes après leur approbation par les Etats Membres de l'UIT. Ces documents ne contiennent aucune modification ou changement de texte qui peuvent intervenir pendant le processus d'approbation.

Les Recommandations périmées sont des Recommandations qui ont été remplacées par une nouvelle version ou déclarées obsolètes par une Commission d'études des radiocommunications.

Le format Word for Windows (à l'heure actuelle version 9.0) se prête au traitement local avec le logiciel approprié.

Le format Portable Document Format (PDF) est un format de fichier mis au point par Adobe pour résoudre les problèmes de l'échange de documents électroniques entre utilisateurs travaillant sur des ordinateurs, des systèmes d'exploitation et des commandes d'imprimante différents. Une fois un document converti en format PDF, ce fichier peut être lu, consulté et imprimé à l'aide d'un lecteur gratuit Adobe Acrobat Reader (disponible sur le Web à l'adresse <http://www.adobe.com>). Ces lecteurs sont disponibles pour la plupart des ordinateurs dans le commerce (DOS, Windows, Macintosh, UNIX, etc.) et existent dans un grand nombre de langues (anglais, français, allemand, japonais, etc.).

Ce service en ligne est accessible par Internet (IP direct et sur Telnet), par messagerie X.25 et par téléphone. La principale interface externe actuellement assurée est le World Wide Web (www.itu.int). Pour l'accès par l'intermédiaire du World Wide Web, il est nécessaire de disposer d'un programme de consultation rapide compatible SSL, par exemple Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ou Sprynet Mosaic.

Les abonnements sont souscrits pour douze mois à compter de la date à laquelle l'UIT communique le ou les mots de passe.

Les versions anglaise, française et espagnole sont disponibles dans le cadre du même service d'abonnement.

Le prix catalogue pour une licence d'*utilisateur individuel* est de 750.– francs suisses par an.

Pour les *utilisateurs multiples* sur le même site, le prix est multiplié par 2 (jusqu'à 10 utilisateurs), par 4 (jusqu'à 25 utilisateurs), par 6 (jusqu'à 50 utilisateurs) et par 9 (jusqu'à 100 utilisateurs). Un prix plafond de 15 000.– francs suisses est appliqué pour les abonnements annuels si le nombre d'Utilisateurs agréés est supérieur à 100.

Sur demande, des accords spéciaux de licence peuvent être fournis aux sociétés mères et à leurs filiales et le téléchargement est possible sur serveur d'entreprise.

Les clients qui souhaitent s'abonner aux Recommandations UIT-R sont invités à remplir l'accord de licence joint à l'Avis de publication N° 210 disponible auprès de la Division des ventes et du marketing ou sur le Web à l'adresse:

www.itu.int/publications

LA LIBRAIRIE ÉLECTRONIQUE DE L'UIT



La Librairie électronique (***Electronic Bookshop***) est un service en ligne de commande et de transmission des publications de l'UIT. Elle permet au client de se procurer les publications de l'UIT en les téléchargeant depuis le site de l'UIT sur le Web ou par Courrier électronique. **Les Recommandations UIT-R en vigueur, les Recommandations prépubliées, les projets de Recommandations** ainsi que **les Recommandations périmées** sont disponibles **individuellement** dans la Librairie électronique de l'UIT.

Le système accepte le **paiement en ligne et en temps réel** par American Express, Mastercard et VISA. Avec le nouveau service complet de chariot électronique, le client peut désormais acheter toutes les publications qui l'intéressent en une seule opération effectuée par carte de crédit. Une fois que la transaction a abouti, le client a aussi la possibilité de recevoir un reçu par télécopie.

Ce service est exploité sur le serveur Netscape Enterprise. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de disposer d'un logiciel de navigation qui prend en charge la technologie SSL (Secure Sockets Layer) de Netscape. Tous les renseignements relatifs à la carte de crédit inscrits sur le bon de commande sont chiffrés pendant l'utilisation du protocole SSL de Netscape.

Le prix varie en fonction de la Recommandation UIT-R commandée, **il ne peut toutefois être inférieur à 20 francs suisses (CHF) par document**. Le prix est indiqué sur l'écran pour chaque publication séparée. Ce service ne permet pas de bénéficier de réductions.

La *Librairie électronique* est accessible sur le Web de l'UIT à l'adresse suivante:

www.itu.int/publications.

RECOMMANDATIONS UIT-R SUR CD-ROM

L'édition sur CD-ROM (disque compact) reproduit les Recommandations UIT-R actuellement en vigueur en deux formats:

- Recommandations UIT-R sous forme de textes intégralement indexés et pouvant être consultés en format PDF Adobe Acrobat™; et
- Recommandations UIT-R en format original Word for Windows™.

La collection de textes en format PDF Adobe Acrobat est intégralement indexée et peut être consultée à l'aide du logiciel de recherche pour CD-ROM fourni avec le produit. Les fichiers PDF peuvent être visualisés sur différentes plates-formes (par exemple Windows, Macintosh et UNIX).

Les Recommandations UIT-R sont en format original Word for Windows. Pour pouvoir utiliser les fichiers originaux, il est recommandé d'utiliser Word for Windows 6.0 ou une version supérieure, même si un grand nombre d'autres traitements de texte peuvent importer des fichiers WinWord.

Ce produit peut être utilisé sur des ordinateurs exploitant Microsoft Windows, Windows 95, Windows NT, Appel Macintosh ou UNIX (SUN ou HP). Les clients qui se procurent une licence d'utilisateurs multiples peuvent utiliser le produit sur les réseaux locaux.

Le produit existe en trois versions séparées: anglaise, française et espagnole.

Ce CD-ROM est publié en mars et septembre de chaque année. Il est disponible en numéro séparé ou en tant qu'abonnement annuel valable pour 2 numéros.

Prix catalogue pour *utilisateur individuel*:

- 600.– francs suisses (CHF) pour un numéro séparé, et
- 850.– francs suisses (CHF) pour un abonnement annuel (2 numéros).

En environnement à *utilisateurs multiples*, un coefficient multiplicateur s'applique aux clients qui envisagent de contracter un abonnement pour un grand nombre d'*utilisateurs agréés*. Ce coefficient est de 2 (jusqu'à 10 utilisateurs), de 4 (jusqu'à 25 utilisateurs), de 6 (jusqu'à 50 utilisateurs) et de 9 (jusqu'à 100 utilisateurs). Un prix plafond de 15 000.– francs suisses est appliqué pour les abonnements annuels si le nombre d'Utilisateurs agréés est supérieur à 100.

Les clients qui souhaitent s'abonner aux Recommandations de l'UIT-R sont invités à remplir l'accord de licence joint à l'Avis de publication N° 215 disponible auprès de la Division des ventes et du marketing ou sur le Web à l'adresse:

www.itu.int/publications

LISTE DES PRIX

Le prix de chaque **Volume** ou **Supplément** des séries de Recommandations UIT-R est indiqué ci-après. Veuillez noter que les **Recommandations UIT-R individuelles** peuvent être achetés uniquement par l'intermédiaire de la Librairie électronique. Pour connaître le prix de ces publications en ligne, veuillez consulter le site du Web de l'UIT à l'adresse: www.itu.int/publications.

Séries UIT-R – Volumes 2000	Numéro de référence			Prix en CHF
	Anglais	Français	Espagnol	
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BO	18986	18987	18988	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BR	18989	18990	18991	109.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BS (Partie 1)	19035	19036	19037	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BS (Partie 2)	19038	19039	19040	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Rec. UIT-R BS.705-1, Rec. UIT-R BS.1195 et Rec. UIT-R BS.1386	19041	19042	19043	109.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BT (Partie 1)	18977	18978	18979	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BT (Partie 2)	18980	18981	18982	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série BT (Partie 3)	18983	18984	18985	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série F (Partie 1A)	19020	19021	19022	220.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série F (Partie 1B)	19023	19024	19025	109.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série F (Partie 2)	19026	19027	19028	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série F (Partie 3)	19029	19030	19031	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 1)	18999	19000	19001	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 2)	19002	19003	19004	252.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 3)	19005	19006	19007	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 4)	19011	19012	19013	109.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 5)	19014	19015	19016	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série M (Partie 6)	19017	19018	19019	30.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Rec. UIT-R M. 1457	19008	19009	19010	64.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série P (Partie 1)	18952	18953	18954	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série P (Partie 2)	18955	18956	18957	200.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série RA	18996	18997	18998	47.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série S (Partie 1)	18958	18959	18960	200.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série S (Partie 2)	18961	18962	18963	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série S (Partie 3)	18964	18966	18967	200.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série SA	18974	18975	18976	200.00

Séries UIT-R – Volumes 2000	Numéro de référence			Prix en CHF
	Anglais	Français	Espagnol	
Recommandations UIT-R, 2000 – Série SF	19032	19033	19034	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série SM (Partie 1)	18946	18947	18948	136.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série SM (Partie 2)	18949	18950	18951	168.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série SNG	18968	18969	18970	42.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série TF	18971	18972	18973	76.00
Recommandations UIT-R, 2000 – Série V	18992	18993	18994	76.00

Séries UIT-R – Suppléments	Numéro de référence			Prix en CHF
	Anglais	Français	Espagnol	
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série BO, édition 2002	21088	21089	21090	94.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série BR, édition 2002	21085	21086	21087	30.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série BS-BT, édition 2002	21082	21083	21084	134.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série BS-BT, Recs. ITU-R BS.705-1, BS.1195 et BS.1386-1 édition 2002	21079	21080	21081	36.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série F, Parties 1 (A), 1 (B) et 2 édition 2002	20933	20934	20935	73.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série F, Parties 2 et 3 édition 2002	(en préparation)			
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série M Parties 2, 3, 4, et 6 édition 2002	21100	21101	21102	114.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série P, édition 2002	21091	21092	21093	134.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série RA, édition 2002	21097	21098	21099	14.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série TF, édition 2002	21094	21095	21096	26.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série S, Parties 1, 2 et 3 édition 2002	21103	21104	21105	94.00

Séries UIT-R – Suppléments	Numéro de référence			Prix en CHF
	Anglais	Français	Espagnol	
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série SA, édition 2002	(en préparation)			
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série SF, édition 2002	(en préparation)			
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série SM, Parties 1 et 2 édition 2002	20930	20931	20932	94.00
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série SNG, édition 2002	(en préparation)			
Supplément N° 1 au Volume 2000 – Série V, édition 2002	(en préparation)			

Pour votre commodité, un bulletin de commande est joint à la fin de cette liste. Vous voudrez bien mentionner dans votre commande le numéro de référence.

CONDITIONS DE VENTE

■ Prix

Les prix annoncés dans cette Liste, y compris ceux de la Liste des Recommandations UIT-T, du Catalogue des publications et des Avis de publication (distribués gratuitement et affichés sur le site Web de l'UIT à l'adresse suivante: www.itu.int/publications) sont exprimés en francs suisses (CHF), et peuvent être modifiés sans préavis.

Une remise de 15% est accordée aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs participant aux travaux de l'UIT. La réduction accordée aux Administrations des pays les moins avancés est de 80% du prix catalogue des publications de l'UIT. Les bibliothèques et établissements d'enseignement bénéficient également de cette réduction (pour les abonnements en ligne et les publications sur CD-ROM seulement).

Les prix catalogue des publications électroniques (sur CD-ROM ou en ligne) sont ceux qui s'appliquent aux utilisateurs individuels. Des licences globales prenant en compte le nombre d'utilisateurs agréés sont prévues pour les sociétés et les organismes. Veuillez vous reporter aux Avis de publication correspondants sur le Web. Pour un nombre d'utilisateurs agréés qui dépasse le nombre indiqué, le multiplicateur de prix est disponible sur demande. Veuillez noter que le prix minimum facturé pour une publication achetée à la Librairie électronique est de vingt francs suisses (CHF 20.–) et qu'il n'y a pas de réduction sur ce service.

■ Mode de paiement

Toutes les publications sont payables à la commande:

- a) par carte de crédit: American Express, Eurocard/Mastercard ou Visa;
- b) par virement bancaire à l'UBS SA, Genève, sur le compte de l'UIT Genève, n° CH 96 0024 0240 C876 5565 0;
- c) par chèque payable à l'UIT;
- d) par mandat postal international;
- e) par virement au compte de chèques postaux de l'UIT: UIT Genève, n° 12-50-3 (pour la Suisse);
- f) par bons de livres UNESCO.

Le paiement s'effectuera normalement en francs suisses (CHF). On peut également faire usage de chèques libellés dans d'autres monnaies librement convertibles en francs suisses, à condition que la conversion du chèque permette de couvrir le montant de l'achat au prix fixé en francs suisses. L'UIT n'accepte pas l'accréditif comme moyen de paiement.

Pour un traitement rapide de vos commandes, nous vous invitons soit à effectuer un prépaiement par carte de crédit, soit à profiter de notre nouveau service en ouvrant un compte de dépôts UIT.

■ Envoi

Les prix catalogue comprennent les frais d'envoi par voie postale économique ou par le mode de transport qui est le plus favorable à l'UIT. Sur demande, l'envoi peut être fait par l'un des moyens suivants: avion (en exprès ou recommandé), DHL, Federal Express, TNT, UPS ou valise diplomatique. Les montants estimés des taxes d'envoi prioritaire sont inclus, sur demande, dans les devis. Les droits de douane et autres taxes ou redevances liés à l'importation de marchandises ne sont pas pris en charge par l'UIT. L'UIT **n'est pas responsable** des problèmes de transport tels que délai, perte ou détérioration. Toute réclamation doit être initiée dans les plus brefs délais et dans l'année qui suit l'expédition.

■ Retour des publications


Le retour d'une publication motivé par un défaut dans ladite publication donne exclusivement lieu à un échange, et les frais consécutifs à cet échange sont pris en charge par l'UIT. Tout retour de publication doit intervenir dans le mois (1) qui suit la date d'expédition de la publication au client, et avec l'accord préalable de l'UIT. Un montant minimum de cinquante francs suisses (CHF 50.–) est normalement facturé par l'UIT au client pour la remise de la publication en stock.

Les achats effectués en direct au comptoir des ventes ne sont ni repris ni échangés.

Ces conditions générales sont applicables pour les publications électroniques (CD-ROM et en ligne), sous réserve des dispositions spécifiques dérogatoires contenues dans les Accords de licences. La passation d'une commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

Aucune des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être interprétée comme constituant une dérogation ou une renonciation aux privilèges, immunités et facilités dont jouit l'UIT conformément aux accords internationaux qui lui sont applicables, en particulier à l'Accord de siège conclu avec le Conseil fédéral suisse le 22 juillet 1971, ainsi qu'à la Loi suisse et à toute autre loi nationale applicable.

**Les commandes ne sont pas acceptées par téléphone.
Veuillez les envoyer par téléfax ou par courrier électronique.**



E-mail

Pays

☐ Chèque ou mandat de _____ francs suisses ci-joint
 ☐ Virement bancaire de _____ francs suisses sur le compte de l'UBS SA à Genève, n° CH 96 0024 0240 C876 5565 0

☐ Veuillez débiter de _____ francs suisses ma carte de crédit
 ☐ American Express
 ☐ Eurocard / Mastercard
 ☐ Visa

N° de la carte

Date d'expiration
 Nom du titulaire

[illegible]

Signature

