



HOJAS DE CONTROL

SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT

Ginebra, 30 de agosto de 2002

**Asunto: CORRIGÉNDUM A LA
Rec. UIT-R SM.1448**

**Volumen 2000
Serie SM – Parte 2**


Serie SM – Gestión del espectro

NOTA:

- 1 La Recomendación UIT-R SM.1448 debe ser revisada cada vez que el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) haya sufrido una modificación.
- 2 El RR ha sido objeto de un corrigéndum, incorporado ya en la versión 1.01 del CD-ROM.
- 3 El texto de la Recomendación UIT-R SM.1448 es muy complejo (entre otras cosas, tiene muchas ecuaciones).
- 4 Por consiguiente, se ha tomado la decisión de no modificar la versión actual de dicha Recomendación, pero de publicar (y poner a disposición en la red) un corrigéndum que contenga los siguientes elementos:
 - Sustitúyanse las Figs. 3 y 4 de la Recomendación UIT-R SM.1448, p. 250 y 251 del Volumen, por las Figuras que se adjuntan.


El corrigéndum está disponible en el sitio web del UIT-R relativo a la Serie SM (Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones).

FIGURA 3
Contorno principal del modo de propagación (1) y contornos auxiliares

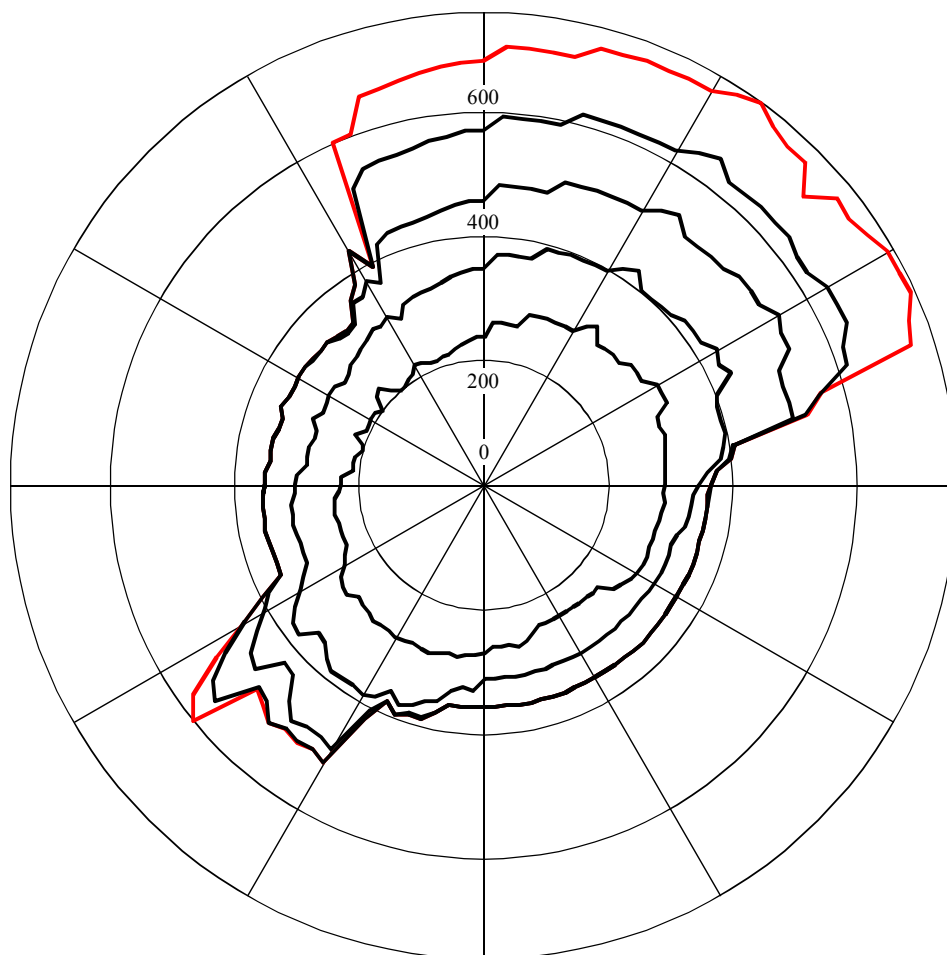

Los contornos auxiliares del modo de propagación (1) se muestran para ajustes de -10 , -20 , -30 y -40 dB en las pérdidas mínimas requeridas.

FIGURA 4
Contorno principal del modo de propagación (2) y contornos auxiliares

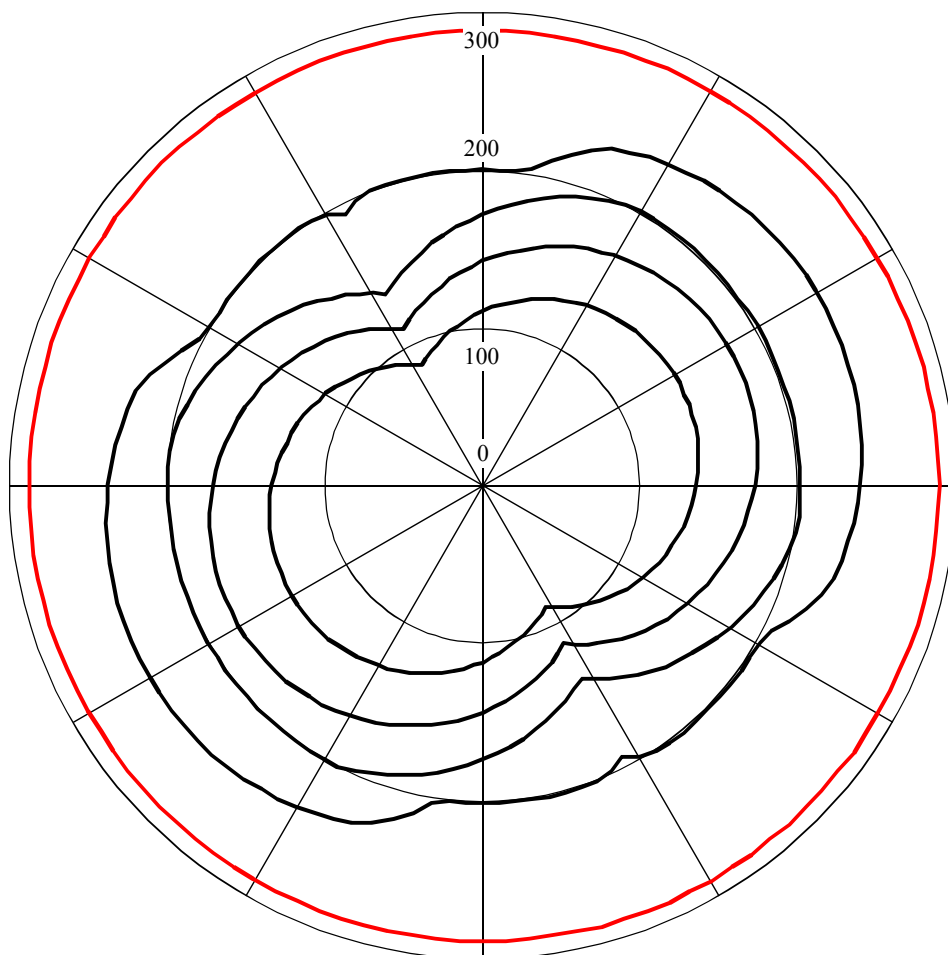

Los contornos auxiliares del modo de propagación (2) se muestran para ángulos de evitación del haz principal de la estación terrenal de 2,0°, 2,7°, 3,2° y 4,0° respectivamente.

