



HOJAS DE CONTROL

SECRETARIA GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


Ginebra, 30 de abril de 2004

UIT – SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asunto: Erratum 1 (04/2004) a la

Recomendación UIT-T G.671 (06/2002), *Características de transmisión de los componentes y subsistemas ópticos*

Sustitúyase la figura 6/G.671 "Ilustración del aislamiento de canal no adyacente para un dispositivo WDM" por la siguiente (prolongar la flecha vertical "aislamiento de canal no adyacente" hasta su valor inferior correcto):

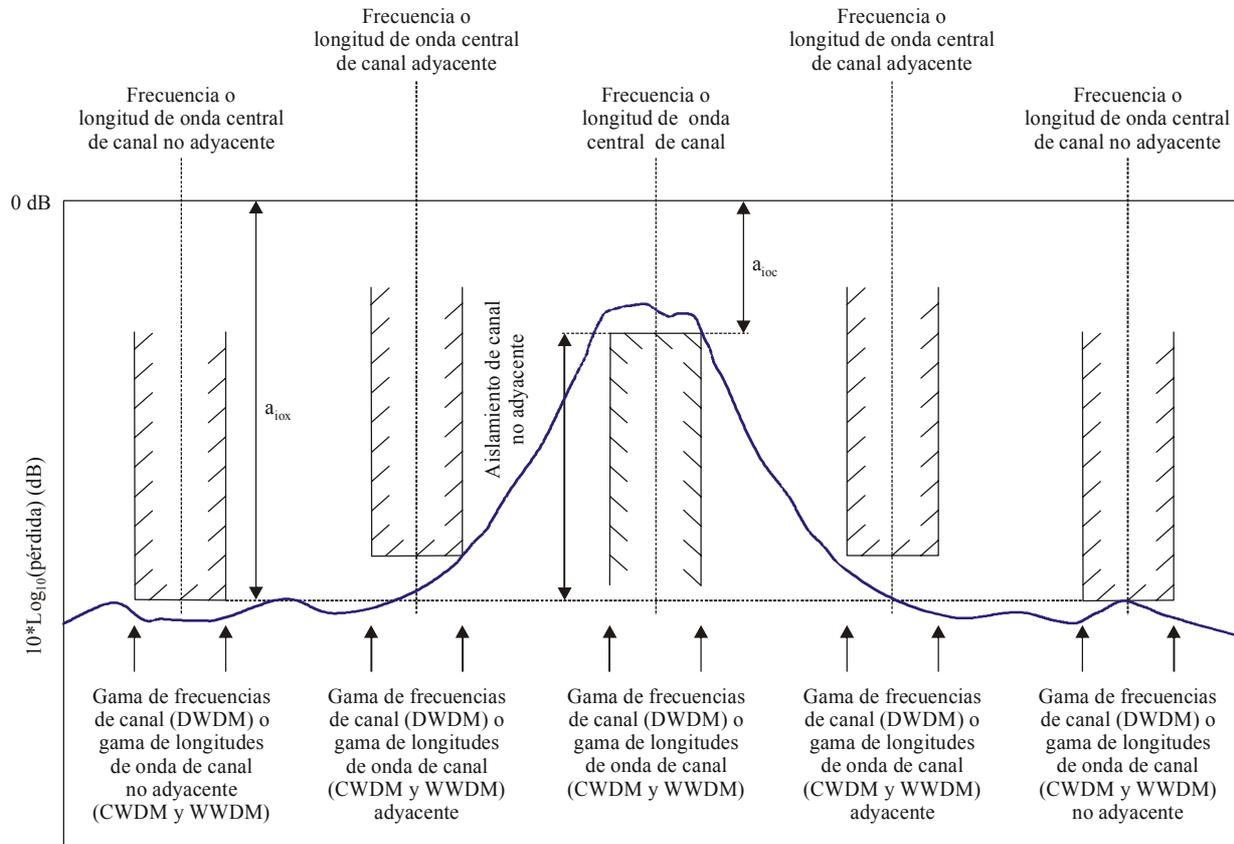

Frecuencia óptica (THz) para DWDM o longitud de onda (nm) para CWDM y WWDM

G.671_F06