



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**UIT-T**

SECTEUR DE LA NORMALISATION  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DE L'UIT

**G.107**

(12/98)

SÉRIE G: SYSTÈMES ET SUPPORTS DE  
TRANSMISSION, SYSTÈMES ET RÉSEAUX  
NUMÉRIQUES

Connexions et circuits téléphoniques internationaux –  
Définitions générales

---

**Le modèle E, modèle de calcul utilisé pour la  
planification de la transmission**

Recommandation UIT-T G.107

(Antérieurement Recommandation du CCITT)

---

## RECOMMANDATIONS UIT-T DE LA SÉRIE G

**SYSTÈMES ET SUPPORTS DE TRANSMISSION, SYSTÈMES ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES**

CONNEXIONS ET CIRCUITS TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONAUX	G.100–G.199
<b>Définitions générales</b>	<b>G.100–G.109</b>
Généralités sur la qualité de transmission d'une connexion téléphonique internationale complète	G.110–G.119
Caractéristiques générales des systèmes nationaux participant à des connexions internationales	G.120–G.129
Caractéristiques générales d'une chaîne 4 fils formée par des circuits internationaux et leurs prolongements nationaux	G.130–G.139
Caractéristiques générales d'une chaîne 4 fils de circuits internationaux; transit international	G.140–G.149
Caractéristiques générales des circuits téléphoniques internationaux et des circuits nationaux de prolongement	G.150–G.159
Dispositifs associés aux circuits téléphoniques à grande distance	G.160–G.169
Aspects liés au plan de transmission dans les connexions et circuits spéciaux utilisant le réseau de communication téléphonique international	G.170–G.179
Protection et rétablissement des systèmes de transmission	G.180–G.189
Outils logiciels pour systèmes de transmission	G.190–G.199
<b>SYSTÈMES INTERNATIONAUX ANALOGIQUES À COURANTS PORTEURS</b>	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES À TOUS LES SYSTÈMES ANALOGIQUES À COURANTS PORTEURS	G.200–G.299
CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONAUX À COURANTS PORTEURS SUR LIGNES MÉTALLIQUES	G.300–G.399
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONAUX HERTZIENS OU À SATELLITES ET INTERCONNEXION AVEC LES SYSTÈMES SUR LIGNES MÉTALLIQUES	G.400–G.449
COORDINATION DE LA RADIOTÉLÉPHONIE ET DE LA TÉLÉPHONIE SUR LIGNES	G.450–G.499
<b>EQUIPEMENTS DE TEST</b>	
<b>CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION</b>	G.600–G.699
<b>SYSTÈMES DE TRANSMISSION NUMÉRIQUES</b>	
EQUIPEMENTS TERMINAUX	G.700–G.799
RÉSEAUX NUMÉRIQUES	G.800–G.899
SECTIONS NUMÉRIQUES ET SYSTÈMES DE LIGNES NUMÉRIQUES	G.900–G.999

*Pour plus de détails, voir la Liste des Recommandations de l'UIT-T.*

## **RECOMMANDATION UIT-T G.107**

### **LE MODELE E, MODELE DE CALCUL UTILISE POUR LA PLANIFICATION DE LA TRANSMISSION**

#### **Résumé**

La présente Recommandation décrit l'algorithme du modèle dit modèle E en tant que modèle UIT-T commun d'évaluation de l'indice de transmission. Ce modèle de calcul peut être utile à ceux qui planifient la transmission pour leur permettre de s'assurer que les usagers sont satisfaits de la qualité de la transmission de bout en bout. Le résultat principal fourni par ce modèle est une évaluation scalaire de la qualité de la transmission. Une propriété fondamentale de ce modèle est l'utilisation de facteurs de dégradation de la transmission qui rendent compte des effets des équipements modernes de traitement des signaux.

#### **Source**

La Recommandation UIT-T G.107, élaborée par la Commission d'études 12 (1997-2000) de l'UIT-T, a été approuvée le 3 décembre 1998 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT.

#### **Mots clés**

Facteur d'évaluation de l'indice de transmission, facteurs de dégradation, modèle E, modèle d'évaluation de l'indice de transmission, planification de la transmission, qualité conversationnelle, qualité de la transmission, qualité de la transmission de bout en bout, qualité de transmission de la parole (de la bouche à l'oreille).

## AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

## NOTE

Dans la présente Recommandation, le terme *exploitation reconnue (ER)* désigne tout particulier, toute entreprise, toute société ou tout organisme public qui exploite un service de correspondance publique. Les termes *Administration*, *ER* et *correspondance publique* sont définis dans la *Constitution de l'UIT (Genève, 1992)*.

## DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

© UIT 1999

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

## TABLE DES MATIÈRES

		<b>Page</b>
1	Généralités.....	1
1.1	Domaine d'application.....	1
1.2	Références normatives .....	1
2	Le modèle E, modèle de calcul destiné à être employé en planification de la transmission.....	2
2.1	Introduction .....	2
2.2	Code source .....	2
3	Structure et algorithmes fondamentaux du modèle E .....	2
3.1	Calcul du facteur d'évaluation de l'indice de transmission $R$ .....	4
3.2	Le rapport signal/bruit de base $R_0$ .....	4
3.3	Facteur de dégradation simultanée $I_s$ .....	5
3.4	Facteur de dégradation due au temps de propagation $I_d$ .....	5
3.5	Facteur de dégradation due à l'équipement $I_e$ .....	7
3.6	Facteur d'attente $A$ .....	8
3.7	Valeurs par défaut .....	8
	Annexe A – Exemples de situations où le modèle E doit être employé avec précaution.....	9
	Annexe B – Mesures de qualité obtenues à partir du facteur d'évaluation de l'indice de transmission $R$ .....	10
	Annexe C – Code source .....	13
	Appendice I – Bibliographie.....	18



## Recommandation G.107

### LE MODELE E, MODELE DE CALCUL UTILISE POUR LA PLANIFICATION DE LA TRANSMISSION

(Genève, 1998)

## 1 Généralités

### 1.1 Domaine d'application

La présente Recommandation décrit un modèle de calcul connu sous le nom de modèle E, qui s'est avéré utile en tant qu'outil de planification de la transmission pour évaluer les effets conjugués des variations des différents paramètres de transmission altérant la qualité en conversation<sup>1</sup>. Ce modèle de calcul peut être employé, par exemple, par ceux qui planifient la transmission pour leur permettre de s'assurer que les usagers sont satisfaits de la qualité de la transmission de bout en bout, tout en évitant une ingénierie des réseaux trop complexe. Il faut souligner que le résultat brut fourni par ce modèle est le "facteur d'évaluation" R, qui peut être transformé pour obtenir des estimations de l'opinion des usagers. De telles estimations sont faites seulement à des fins de planification de la transmission et non à des fins de prédiction concrète de l'opinion des usagers (pour laquelle il n'existe aucun modèle agréé recommandé par l'UIT-T). En conséquence, le modèle décrit ci-après est destiné à être utilisé pour effectuer des comparaisons relatives de conditions de transmission.

Le modèle E n'a pas été complètement vérifié au moyen de sondages sur le terrain ou d'essais en laboratoire pour les très nombreuses combinaisons possibles de paramètres d'entrée. Pour beaucoup de combinaisons très importantes aux yeux de ceux qui planifient les transmissions, le modèle E peut être utilisé avec confiance, mais pour d'autres combinaisons de paramètres, les prédictions du modèle E ont été mises en doute. Elles sont actuellement à l'étude. Il faut par conséquent prendre des précautions en employant le modèle E dans certaines situations, celui-ci pouvant par exemple donner des résultats inexacts pour la combinaison de certains types de dégradation. L'Annexe A donne de plus amples renseignements à ce sujet.

### 1.2 Références normatives

La présente Recommandation se réfère à certaines dispositions des Recommandations UIT-T et textes suivants qui de ce fait en sont partie intégrante. Les versions indiquées étaient en vigueur au moment de la publication de la présente Recommandation. Toute Recommandation ou tout texte étant sujet à révision, les utilisateurs de la présente Recommandation sont invités à se reporter, si possible, aux versions les plus récentes des références normatives suivantes. La liste des Recommandations de l'UIT-T en vigueur est régulièrement publiée.

- Recommandation UIT-T G.113 (1996), *Dégradations de la transmission*.
- Recommandation CCITT G.711 (1988), *Modulation par impulsions et codage (MIC) des fréquences vocales*.

---

<sup>1</sup> La qualité en conversation, dans ce contexte, concerne les caractéristiques de transmission, par exemple les longs temps de transmission, les effets des échos pour le locuteur, etc. Cependant le modèle E décrit dans cette recommandation n'est pas conçu pour modifier les dégradations de transmission durant les périodes de parole simultanée.

- Recommandation UIT-T G.723.1 (1996), *Codeur de signaux vocaux à double débit pour communications multimédias acheminées à 5,3 kbit/s et à 6,3 kbit/s.*
- Recommandation CCITT G.726 (1990), *Modulation par impulsions et codage différentiel adaptatif (MICDA) à 40, 32, 24, 16 kbit/s.*
- Recommandation CCITT G.727 (1990), *Modulation par impulsions et codage différentiel adaptatif (MICDA) imbriqué à 5, 4, 3 et 2 bits par échantillon.*
- Recommandation CCITT G.728 (1992), *Codage de la parole à 16 kbits/s en utilisant la prédiction linéaire à faible délai avec excitation par code.*
- Recommandation UIT-T G.729 (1996), *Codage de la parole à 8 kbits/s en utilisant la prédiction linéaire à excitation par séquences codées à structure algébrique conjuguée (CS-ACELP).*
- ETSI ETS 300 580-2 (1994), *European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Full rate speech; transcoding (GSM 06.10).*
- ETSI ETS 300 581-2 (1995), *European digital cellular telecommunications system; Half rate speech; Half rate speech transcoding (GSM 06.20).*
- ETSI ETS 300 726 (1996), *Digital cellular telecommunications system; Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60).*
- EIA/TIA/IS-54-B (1992), *Cellular System Dual-Mode Mobile Station-Base Station Compatibility Standard.*

## **2 Le modèle E, modèle de calcul destiné à être employé en planification de la transmission**

### **2.1 Introduction**

En planification de la transmission, la complexité des réseaux modernes exige que les nombreux paramètres de transmission ne soient pas seulement examinés individuellement, mais qu'il soit aussi tenu compte des effets de leur combinaison. Bien que cela puisse se faire à l'aide d'une "estimation experte et documentée", une démarche plus systématique, telle que celle qui consiste à employer un modèle de calcul, est préférable. Le résultat du modèle décrit ici est une valeur scalaire R mesurant la qualité de transmission, et variant proportionnellement à la qualité globale en conversation. La Recommandation G.113 donne des indications concernant certaines dégradations, notamment sur leurs effets conjugués, sur la base d'une version simplifiée du modèle. Toutefois, les résultats peuvent aussi consister en des estimations théoriques concernant les réactions des usagers, par exemple sous la forme de pourcentages indiquant que la connexion modélisée est "au moins bonne" ou "au mieux médiocre". Cela est décrit à l'Annexe B.

### **2.2 Code source**

L'Annexe C contient le code source, en langage BASIC, du modèle E décrit dans la présente Recommandation. La fonction de ce code est de faire en sorte que les utilisateurs du modèle E appliquent les formules de façon uniforme.

## **3 Structure et algorithmes fondamentaux du modèle E**

Le modèle E, fondé sur la méthode du facteur de dégradation due à l'équipement, fait suite à des modèles antérieurs d'évaluation de l'indice de transmission. Il a été élaboré par un groupe ad hoc de

l'ETSI appelé "Voice Transmission Quality from Mouth to Ear" (qualité de transmission de la parole de la bouche à l'oreille).

La connexion de référence montrée dans la Figure 1, est divisée en deux parties: le côté émission et le côté réception. Le modèle a pour but d'évaluer la qualité en conversation de la bouche à l'oreille, perçue par l'utilisateur du côté réception à la fois en tant qu'auditeur et en tant que locuteur.

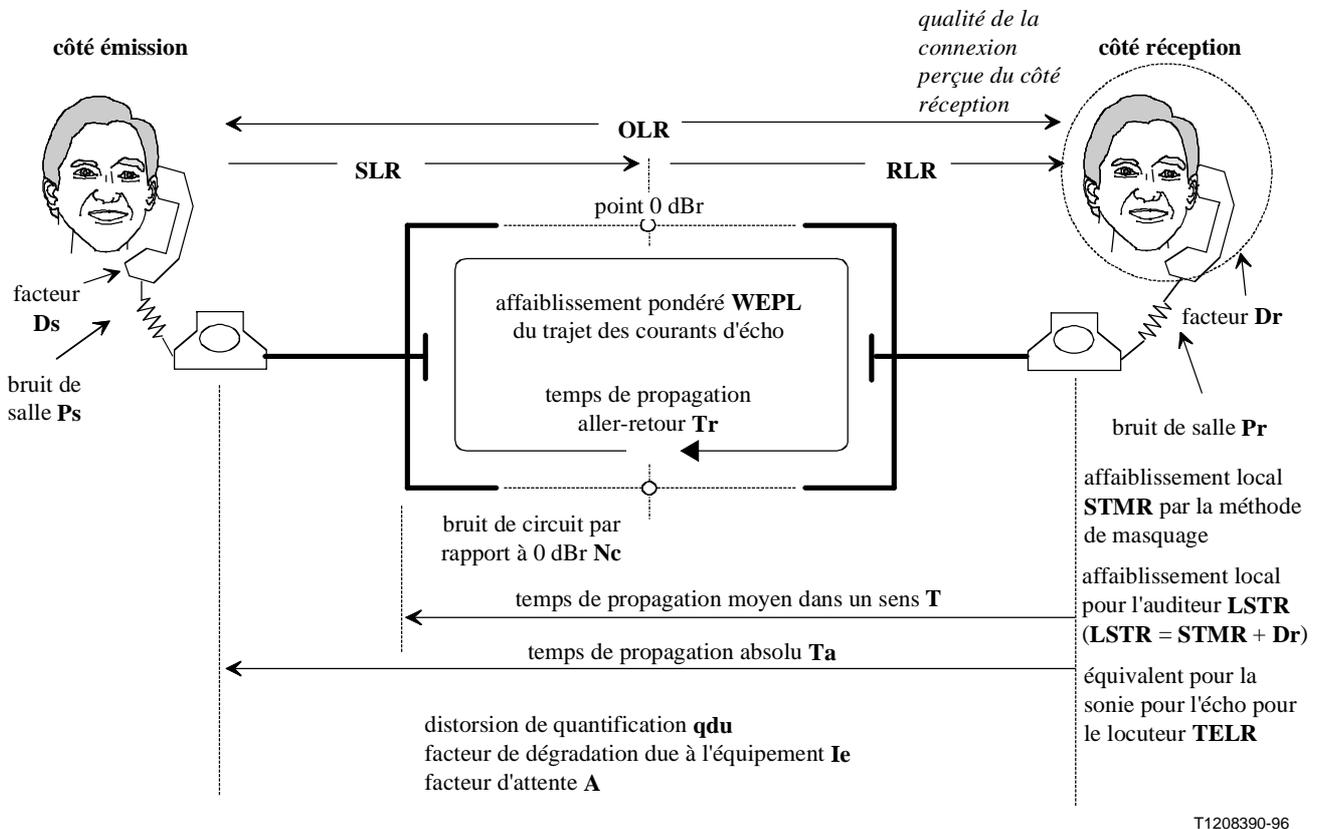


Figure 1/G.107 – Connexion de référence du modèle E

Les paramètres de transmission utilisés comme entrées du modèle de calcul sont représentés dans la Figure 1. Les valeurs du bruit de salle et des facteurs  $D$  sont traitées séparément dans l'algorithme pour le côté émission et pour le côté réception. Elles peuvent être de grandeur différente. Les paramètres SLR, RLR et le bruit de circuit  $N_c$  sont établis par rapport à un point de référence défini à 0 dBr. Tous les autres paramètres d'entrée sont considérés comme des valeurs s'appliquant à l'ensemble de la connexion, telles que l'équivalent OLR (qui est toujours la somme de SLR et de RLR), le nombre d'unités  $q_{du}$ , les facteurs de dégradation due à l'équipement  $I_e$  et le facteur d'attente  $A$ , ou se réfèrent uniquement au côté réception, telles les valeurs STMR, LSTR, WEPL (pour le calcul de l'écho pour l'auditeur) et TELR.

Trois paramètres différents sont associés au temps de propagation. Le temps de propagation absolu  $T_a$  représente le temps total dans un sens entre les côtés émetteur et récepteur; il est utilisé pour évaluer les dégradations dues à des temps de propagation excessivement longs. Le temps de propagation moyen dans un sens  $T$  est le temps qui s'écoule entre le côté réception (en état d'émission) et le point d'une connexion où un couplage de signaux donne naissance à un écho. Le temps de propagation aller-retour  $T_r$  représente le temps dans une boucle à quatre fils où le signal "doublement réfléchi" entraîne des dégradations dues à l'écho pour l'auditeur.

### 3.1 Calcul du facteur d'évaluation de l'indice de transmission $R$

En accord avec la méthode du facteur de dégradation due à l'équipement, le principe fondamental du modèle E repose sur un concept issu de la description du modèle OPINE [11]:

Les facteurs psychologiques définis sur une l'échelle psychologique sont additifs.

Le résultat brut de tout calcul fait au moyen du modèle E est le facteur d'évaluation de l'indice de transmission  $R$ , qui combine tous les paramètres de transmission s'appliquant à la connexion. Ce facteur d'évaluation  $R$  est composé de:

$$R = R_o - I_s - I_d - I_e + A \quad (1)$$

$R_o$  représente en principe le rapport signal/bruit de base, et inclut l'effet des sources de bruit telles que le bruit de circuit et le bruit de salle. Le facteur  $I_s$  est une combinaison de toutes les dégradations qui surviennent plus ou moins simultanément avec le signal vocal. Le facteur  $I_d$  représente les dégradations causées par le temps de propagation; le facteur de dégradation due à l'équipement,  $I_e$ , représente les dégradations causées par les codecs à faible débit. Le facteur d'attente  $A$  permet de compenser les facteurs de dégradation quand l'accès fourni à l'utilisateur représente un certain bénéfice. Le terme  $R_o$  ainsi que les valeurs  $I_s$  et  $I_d$  sont subdivisés en d'autres valeurs de dégradation spécifiques. Les sous-paragraphes suivants contiennent les formules utilisées dans le modèle E.

### 3.2 Le rapport signal/bruit de base $R_o$

Le rapport signal/bruit de base  $R_o$  est défini par:

$$R_o = 15 - 1,5(SLR + N_o) \quad (2)$$

Le terme  $N_o$  [en dBm0p] est la sommation en puissance des différentes sources de bruit:

$$N_o = 10 \lg \left[ 10^{\frac{N_c}{10}} + 10^{\frac{N_{os}}{10}} + 10^{\frac{N_{or}}{10}} + 10^{\frac{N_{fo}}{10}} \right] \quad (3)$$

$N_c$  [en dBm0p] est la somme de toutes les puissances de bruit du circuit, chacune par rapport au point de référence 0 dBr.

$N_{os}$  [en dBm0p] est le bruit de circuit équivalent au point 0 dBr dû au bruit de salle  $P_s$  du côté émission:

$$N_{os} = P_s - SLR - D_s - 100 + 0,008(P_s - OLR - D_s - 14)^2 \quad (4)$$

où  $OLR = SLR + RLR$ . D'une manière analogue, le bruit de salle  $P_r$  du côté réception conduit à un bruit de circuit équivalent  $N_{or}$  [en dBm0p] au point 0 dBr.

$$N_{or} = RLR - 121 + P_r + 0,008(P_r - 35)^2 \quad (5)$$

Le terme  $P_r$  [en dBm0p] est le "bruit de salle effectif" dû à la transformation du bruit  $P_r$  par le trajet d'effet local pour l'auditeur:

$$P_r = P_r + 10 \lg \left[ 1 + 10^{\frac{(10-LSTR)}{10}} \right] \quad (6)$$

$N_{fo}$  [en dBm0p] représente le "bruit de fond" du côté réception,

$$N_{fo} = N_{for} + RLR \quad (7)$$

$N_{for}$  étant généralement choisi égal à -64 dBmp.

### 3.3 Facteur de dégradation simultanée $I_s$

Le facteur  $I_s$  est la somme de toutes les dégradations pouvant survenir plus ou moins en même temps que la transmission de la parole. Il est subdivisé en trois facteurs de dégradation spécifiques:

$$I_s = I_{olr} + I_{st} + I_q \quad (8)$$

Le facteur  $I_{olr}$  représente la diminution de la qualité causée par des valeurs trop faibles d'OLR; il est donné par:

$$I_{olr} = 20 \left[ \left\{ 1 + \left( \frac{X}{8} \right)^8 \right\}^{\frac{1}{8}} - \frac{X}{8} \right] \quad (9)$$

où:

$$X = OLR + 0,2(64 + N_o - RLR) \quad (10)$$

Le facteur  $I_{st}$  représente la dégradation causée par un effet local n'atteignant pas une valeur optimale:

$$I_{st} = 10 \left[ 1 + \left( \frac{STMRO - 12}{5} \right)^6 \right]^{\frac{1}{6}} - 46 \left[ 1 + \left( \frac{STMRO}{23} \right)^{10} \right]^{\frac{1}{10}} + 36 \quad (11)$$

où:

$$STMRO = -10 \lg \left[ 10^{-\frac{STM}{10}} + e^{-\frac{T}{4}} 10^{-\frac{TEL}{10}} \right] \quad (12)$$

Le facteur de dégradation  $I_q$  représente la dégradation causée par la distorsion de quantification:

$$I_q = 15 \lg [1 + 10^Y] \quad (13)$$

où:

$$Y = \frac{R_o - 100}{15} + \frac{46 - G}{10} \quad (14)$$

et:

$$G = 1,07 + 0,258Q + 0,0602Q^2 \quad (15)$$

$$Q = 37 - 15 \lg(\text{qdu}) \quad (16)$$

Dans cette formule, le terme qdu représente le nombre d'unités qdu pour l'ensemble de la connexion entre le côté émission et le côté réception.

NOTE – Si l'on utilise le facteur de dégradation  $I_e$  pour un équipement, il ne faut pas utiliser la valeur qdu pour ce même équipement.

### 3.4 Facteur de dégradation due au temps de propagation $I_d$

Le facteur de dégradation  $I_d$  représente toutes les dégradations dues au temps de propagation des signaux vocaux; il est lui aussi subdivisé en trois facteurs, à savoir  $I_{dte}$ ,  $I_{dle}$  et  $I_{dd}$ :

$$I_d = I_{dte} + I_{dle} + I_{dd} \quad (17)$$

Le facteur  $Idte$  donne une estimation des dégradations dues à l'écho pour le locuteur:

$$Idte = \left[ \frac{Roe - Re}{2} + \sqrt{\frac{(Roe - Re)^2}{4} + 100} - 1 \right] (1 - e^{-T}) \quad (18)$$

où:

$$Roe = -1,5(No - RLR) \quad (19)$$

$$Re = 80 + 2,5(TERV - 14) \quad (20)$$

$$TERV = TELR - 40 \lg \frac{1 + \frac{T}{10}}{1 + \frac{T}{150}} + 6e^{-0,3T^2} \quad (21)$$

Pour des valeurs de  $T < 1$  ms, l'écho pour le locuteur doit être considéré comme un effet local, autrement dit  $Idte = 0$ . L'algorithme de calcul combine par ailleurs l'influence de STMR et de l'écho pour le locuteur. Si l'on tient compte du fait que des faibles valeurs d'affaiblissement STMR peuvent avoir certains effets de masquage sur l'écho pour le locuteur et que pour les valeurs très élevées de l'affaiblissement STMR l'écho pour le locuteur peut devenir plus perceptible, les termes  $TERV$  et  $Idte$  sont ajustés de la manière suivante:

Pour  $STMR < 9$  dB:

Dans l'équation (20)  $TERV$  est remplacé par  $TERVs$ , où:

$$TERVs = TERV + \frac{Ist}{2} \quad (22)$$

Pour  $9 \text{ dB} \leq STMR \leq 15$  dB:

les équations (18) à (21) s'appliquent.

Pour  $STMR > 15$  dB:

$Idte$  est remplacé par  $Idtes$ , où:

$$Idtes = \sqrt{Idte^2 + Ist^2} \quad (23)$$

Le facteur  $Idle$  représente les dégradations dues à l'écho pour l'auditeur. Les équations sont:

$$Idle = \frac{Ro - Rle}{2} + \sqrt{\frac{(Ro - Rle)^2}{4} + 169} \quad (24)$$

où:

$$Rle = 10,5(WEPL + 7)(Tr + 1)^{-0,25} \quad (25)$$

Le facteur  $Idd$  représente la dégradation provoquée par un temps de propagation absolu  $Ta$  excessif, qui se produit même en cas d'annulation parfaite de l'écho.

Pour  $Ta < 100$  ms:

$$Idd = 0$$

Pour  $Ta > 100$  ms:

$$Idd = 25 \left\{ \left( 1 + X^6 \right)^{\frac{1}{6}} - 3 \left( 1 + \left[ \frac{X}{3} \right]^6 \right)^{\frac{1}{6}} + 2 \right\} \quad (26)$$

avec:

$$X = \frac{\lg \left( \frac{Ta}{100} \right)}{\lg 2} \quad (27)$$

### 3.5 Facteur de dégradation due à l'équipement $Ie$

Les valeurs du facteur de dégradation  $Ie$  des éléments utilisant des codecs à faible débit ne sont pas liées aux autres paramètres d'entrée. Elles proviennent de résultats sous formes de notes moyennes d'opinion issues d'essais subjectifs et de l'expérience du réseau. Certaines valeurs énumérées dans le Tableau 1 sont tirées du Tableau 7/G.113. Prière de consulter la Recommandation G.113 afin de déterminer si des informations plus récentes sont disponibles.

**Tableau 1/G.107 – Valeurs de planification pour le facteur de dégradation due à l'équipement  $Ie$**

Type de codec	Débit de fonctionnement kbit/s	Valeur $Ie$	Référence
MICDA	40	2	G.726, G.727
	32	7	G.721(1988), G.726, G.727
	24	25	G.726, G.727
	16	50	G.726, G.727
LD-CELP	16	7	G.728
	12,8	20	
CS-ACELP	8	12 (Note)	G.729
	8	13 (Note)	G.729-A + VAD
VSELP	8	20	IS-54-B, TIA
RPE-LTP	13	20	GSM 06.10, à plein débit
VSELP	5,6	23	GSM 06.20, à mi-débit
ACELP	12,2	3 (Note)	GSM 06.60, à plein débit renforcé
ACELP	5,3	19 (Note)	G.723.1
MP-MLQ	6,3	15 (Note)	G.723.1
CELP+	6,8	25	
NOTE – Provisoirement.			

### 3.6 Facteur d'attente A

En raison de la signification particulière du facteur d'attente A, celui-ci n'a pas de relation avec les autres paramètres de transmission. Certaines valeurs provisoires sont données dans le Tableau 2.

**Tableau 2/G.107 – Exemples provisoires du facteur d'attente A**

Exemple de système de communication	Valeur maximale de A
Classique (système filaire)	0
Mobile par réseau cellulaire dans un bâtiment	5
Mobile dans une zone géographique ou en déplacement dans un véhicule	10
Accès à des emplacements difficiles à atteindre, par exemple via des connexions par satellite à plusieurs bonds	20

Il faut noter que les valeurs du Tableau 2, tirées de la Recommandation G.113, ne sont que provisoires. L'utilisation du facteur A et la valeur retenue pour celui-ci dans une application donnée seront décidées par le planificateur. Toutefois, il faut considérer que les valeurs du Tableau 2 sont des limites supérieures absolues de A.

### 3.7 Valeurs par défaut

Les valeurs par défaut de tous les paramètres d'entrée utilisés dans l'algorithme du modèle E sont réunies dans le Tableau 3. Il est vivement recommandé d'utiliser ces valeurs par défaut pour tous les paramètres que l'on ne fait pas varier au cours des calculs de planification. Si tous les paramètres sont mis à leurs valeurs par défaut, le calcul conduit à une qualité très élevée (facteur d'évaluation  $R = 94,2$ ).

**Tableau 3/G.107 – Valeurs par défaut et intervalles permis pour les paramètres**

Paramètre	Abr.	Unité	Valeur par défaut	Intervalle permis	Remarque
Equivalent pour la sonie à l'émission	SLR	dB	+8	0 ... +18	Note 1
Equivalent pour la sonie à la réception	RLR	dB	+2	-5 ... +14	Note 1
Affaiblissement d'effet local par la méthode de masquage	STMR	dB	15	10 ... 20	Note 2
Affaiblissement d'effet local pour l'auditeur	LSTR	dB	18	13 ... 23	Note 2
Valeur D du côté émission téléphonique	Ds	-	3	-3 ... +3	Note 2
Valeur D du côté réception téléphonique	Dr	-	3	-3 ... +3	Note 2
Equivalent pour la sonie de l'écho pour le locuteur	TELR	dB	65	5 ... 65	
Affaiblissement pondéré du trajet d'écho	WEPL	dB	110	5 ... 110	
Temps de propagation moyen dans un sens du trajet d'écho	T	msec	0	0 ... 500	
Temps de propagation aller-retour dans une boucle à 4 fils	Tr	msec	0	0 ... 1000	

**Tableau 3/G.107 – Valeurs par défaut et intervalles permis pour les paramètres (*fin*)**

Paramètre	Abr.	Unité	Valeur par défaut	Intervalle permis	Remarque
Temps de propagation absolu sur connexion exempte d'écho	Ta	msec	0	0 ... 500	
Nombre d'unités de distorsion de quantification	qdu	–	1	1 ... 14	
Facteur de dégradation due à l'équipement	Ie	–	0	0 ... 40	
Bruit de circuit par rapport au point de référence 0 dBr	Nc	dBm0p	–70	–80 ... –40	
Seuil de bruit du côté réception	Nfor	dBmp	–64	–	Note 3
Bruit de salle du côté émission	Ps	dB(A)	35	35 ... 85	
Bruit de salle du côté réception	Pr	dB(A)	35	35 ... 85	
Facteur d'attente	A	–	0	0 ... 20	
NOTE 1 – Valeurs totales entre le microphone ou le récepteur et le point 0 dBr.					
NOTE 2 – Relation fixe: LSTR = STMR + D.					
NOTE 3 – Actuellement en cours d'étude.					

## ANNEXE A

### Exemples de situations où le modèle E doit être employé avec précaution

NOTE – Dès que les résultats de la Question 20/12 (1997-2000) concernant l'évaluation du modèle E seront disponibles, ils seront inclus ici. On s'attend qu'ils seront disponibles à la fin de 1999 ou au début de 2000.

1) *Niveau global des facteurs de dégradation due à l'équipement*

Certaines études expérimentales indiquent que les facteurs de dégradation due à l'équipement sont généralement trop pessimistes; des marges de sécurité cachées peuvent donc être incorporées.

2) *Propriété d'additivité globale du modèle*

Dans le modèle E, on suppose que les différents types de dégradations s'additionnent sur l'échelle du facteur d'évaluation de l'indice de transmission *R*. Cette propriété n'a pas été vérifiée de façon satisfaisante. En particulier, on dispose de très peu d'études concernant l'interaction entre les codecs à faible débit et les autres types de dégradations, par exemple le bruit de salle. En outre, les effets d'ordre lors de la mise en cascade de plusieurs codecs à faible débit restent incertains.

3) *Prise en compte de l'effet local pour le locuteur*

Certaines expériences ont démontré qu'il n'est pas tenu compte dans le modèle E de certains effets de masquage qui se produisent sur l'effet local pour le locuteur, notamment en rapport avec le bruit de circuit, le bruit de salle du côté réception et l'écho pour le locuteur à temps de propagation court (< 10 ms).

- 4) *Effet du bruit de salle du côté émission*  
Plusieurs études ont démontré que, dans le modèle E, il n'est pas tenu compte de l'effet Lombard, c'est-à-dire du fait que la personne qui parle adapte sa prononciation et le volume de sa voix au bruit environnant. Les prédictions du modèle E sont donc trop pessimistes pour des niveaux de bruit de salle  $Pr$  élevés.
- 5) *Facteur d'attente A*  
Jusqu'à présent, il n'a pas été déterminé dans quelles conditions les valeurs données pour le facteur d'évaluation devraient être appliquées. On s'attend à ce que ces valeurs puissent dépendre du groupe d'utilisateurs, par exemple, et à ce que les valeurs absolues changeront à long terme.
- 6) *Prédictions pour la distorsion de quantification et méthode pour l'obtention des facteurs de dégradation due à un nouvel équipement*  
Cette propriété, peu importante pour la planification de la transmission, l'est par contre pour l'obtention des facteurs de dégradation due à un nouvel équipement. Les résultats des essais subjectifs dans les conditions de référence valant pour le générateur MNRU sont souvent plus pessimistes que les prédictions du modèle E. La transformation, selon la "méthode de la dégradation équivalente" décrite dans la Recommandation G.113, peut donc entraîner la saturation des résultats des essais et ainsi influencer les facteurs de dégradation obtenus.
- 7) *Prédictions pour les différents types de bruit de salle et les différentes formes de fréquence dans le canal de communication au cours du trajet d'effet local et du trajet d'écho*  
Le modèle E prend en compte l'effet du bruit de salle exprimé seulement sous forme du niveau pondéré A. L'opinion réelle sur la qualité de la communication vocale peut même dépendre du type et de la perturbation du bruit environnant. Les caractéristiques fréquentielles du canal de la communication, du trajet d'effet local et du trajet d'écho ne sont pas prises explicitement en considération dans le modèle E, mais seulement implicitement dans les équivalents pour la sonie. Elles peuvent toutefois altérer la qualité de transmission perçue.

## ANNEXE B

### Mesures de qualité obtenues à partir du facteur d'évaluation de l'indice de transmission $R$

Le facteur d'évaluation de l'indice de transmission  $R$  peut prendre les valeurs 0 à 100, où  $R = 0$  représente une qualité extrêmement mauvaise et  $R = 100$  une qualité extrêmement bonne. Le modèle E fournit une estimation statistique des mesures de qualité. Les taux de connexions "au moins bonnes" (GOB, *good or better*) ou "au mieux médiocres" (POW, *poor or worse*) sont tirés du facteur  $R$  au moyen de la fonction d'erreur de Gauss

$$E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (\text{B.1})$$

Les équations sont les suivantes:

$$GOB = 100E\left(\frac{R - 60}{16}\right) \% \quad (B.2)$$

$$POW = 100E\left(\frac{45 - R}{16}\right) \% \quad (B.3)$$


La note d'opinion moyenne (MOS, *mean opinion score*) sur l'échelle de 1 à 5 peut être obtenue à partir du facteur  $R$  au moyen des formules suivantes:

Pour  $R < 0$ :  $MOS = 1$


Pour  $0 < R < 100$ :  $MOS = 1 + 0,035R + R(R - 60)(100 - R)7 \cdot 10^{-6}$  (B.4)

Pour  $R > 100$ :  $MOS = 4,5$

Les pourcentages de connexions GOB, POW et la note d'opinion moyenne MOS sont donnés en fonction de  $R$  dans les Figures B.1 et B.2 respectivement.

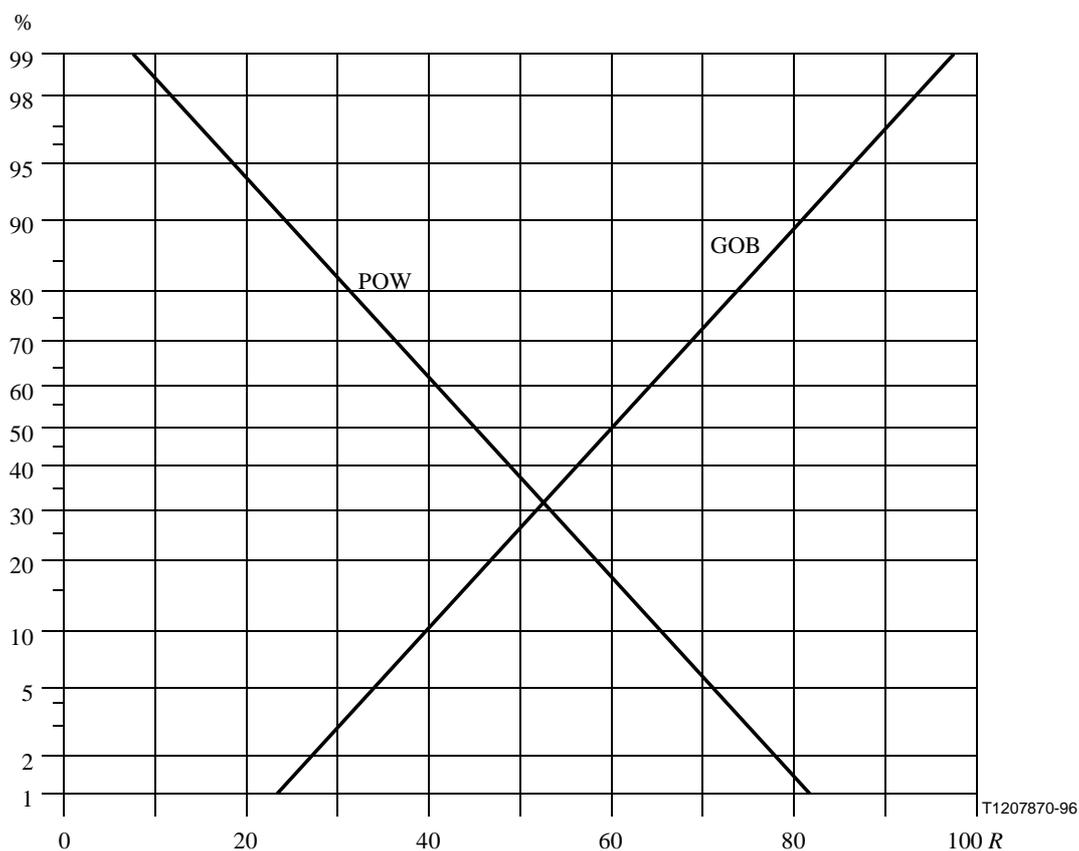

**Figure B.1/G.107 – Connexions GOB ("au moins bonnes") et POW ("au mieux médiocres") en fonction du facteur d'évaluation  $R$**

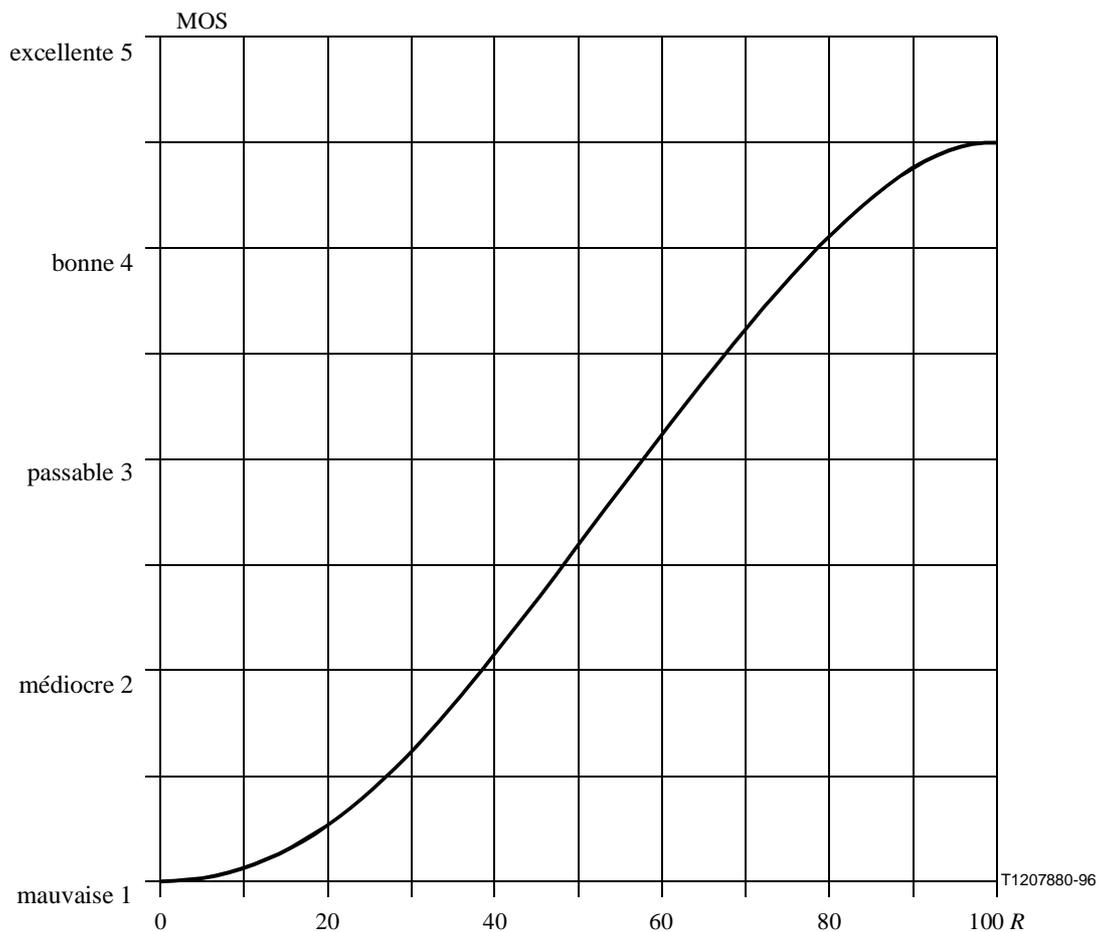

**Figure B.2/G.107 – La note d'opinion moyenne MOS en fonction du facteur d'évaluation  $R$**

Dans certains cas, les planificateurs de la transmission peuvent ne pas être familiers avec l'utilisation de mesures de la qualité telles que le facteur  $R$  obtenu à partir de calculs de planification, et ainsi une information provisoire d'interprétation des facteurs  $R$  calculés pour les besoins en planification est fournie dans le Tableau B.1<sup>2</sup>. Ce tableau contient également des valeurs de  $R$  transformées en MOS, GOB et POW.

<sup>2</sup> L'origine du Tableau B.1 est le Tableau 3/G.175.

**Tableau B.1/G.107 – Information provisoire de la relation entre la valeur R  
et la satisfaction de l'utilisateur**

<b>Valeur R (limite inférieure)</b>	<b>MOS (limite inférieure)</b>	<b>GOB (%) (limite inférieure)</b>	<b>POW (%) (limite supérieure)</b>	<b>Satisfaction de l'utilisateur</b>
90	4,34	97	~0	Très satisfait
80	4,03	89	~0	Satisfait
70	3,60	73	6	Quelques usagers insatisfaits
60	3,10	50	17	Beaucoup d'usagers insatisfaits
50	2,58	27	38	Presque tous insatisfaits

## ANNEXE C

### Code source

```

1  CLS
2  PRINT "PROGRAM g107_1"
3  REM THIS VERSION IS CONFORM WITH THE ALGORITHM
4  REM DESCRIBED IN REC. G.107
5  REM PROGRAM WRITTEN BY N.O. JOHANNESSON
6  REM LAST MODIFICATIONS BY S. MOELLER, APRIL 1998
7  PRINT
8  PRINT "E-model, algorithm according to ITU-T Rec. G.107 Annex C,"
9  PRINT "for voice communication between side (S) and (R)."

```

```

39 WEPL = 110
40 Tr = 0
41 Ta = 0
42 Ie = 0
43 A = 0
44 Nc = -70
45 Ps = 35
46 Pr = 35
47 qdu = 1
48 Nfor = -64
50 RETURN

198 REM Main menu (lines 198-370)
199 PRINT
200 PRINT "Print current parameter values ", "=1"
210 PRINT "Input new parameter values      ", "=2"
220 PRINT "Compute table, one parameter     ", "=3"
230 PRINT "Set parameter at default values", "=4"
240 PRINT "Exit program                       ", "=5"
250 PRINT
260 INPUT Y1
270 CLS
280 IF Y1 = 1 THEN GOSUB 500
290 IF Y1 = 2 THEN GOSUB 1000
300 IF Y1 = 3 THEN GOSUB 2000
310 IF Y1 = 4 THEN GOSUB 30
320 IF Y1 = 5 THEN GOTO 9999
330 CLS
340 IF Y1 = 4 THEN PRINT , "Parameters set at default values !"
350 GOTO 199

500 REM SUB Print current parameter values (lines 500-700)
510 PRINT , "SLR="; SLR, "RLR="; RLR, "OLR= SLR + RLR="; SLR + RLR
520 PRINT , "Side (S): Ds="; Ds
530 PRINT , "Side (R): STMR="; STMR, "Dr="; Dr, "LSTR="; STMR + Dr
540 PRINT
550 PRINT , "TELR="; TELR, "Mean One-way Delay T ms="; T
560 PRINT , "WEPL="; WEPL, "Round-trip Delay Tr ms="; Tr
570 PRINT , "One-way Absolute Delay Ta ms="; Ta
580 PRINT
590 PRINT , "Noise Floor at Side (R) Nfor dBmp="; Nfor
600 PRINT , "Circuit Noise Nc dBm0p="; Nc
610 PRINT , "Room Noise, Side (S), Ps dB(A)="; Ps
620 PRINT , "Room Noise, Side (R), Pr dB(A)="; Pr
630 PRINT
640 PRINT , "qdu="; qdu
650 PRINT
660 PRINT , "Equipment Impairment Factor Ie="; Ie
670 PRINT , "Expectation Factor A="; A
680 PRINT
690 INPUT C$
700 RETURN

1000 REM SUB Input Parameters (lines 1000-1270)
1020 CLS
1030 PRINT "Type designation of parameter for which the value is to be changed !"
1031 PRINT
1032 PRINT "Note 1. New value of OLR is obtained indirectly, i.e. by new"

```

```

1033 PRINT "value of SLR or RLR. (OLR=SLR+RLR.)"
1034 PRINT
1035 PRINT "Note 2. New value of LSTR is obtained indirectly, i.e. by new"
1036 PRINT "value of STMR or Dr. (LSTR=STMR+Dr.)"
1037 PRINT
1040 INPUT "Parameter:"; A$
1050 INPUT "New Value="; Px
1060 PRINT A$; "="; Px
1070 IF ((A$ = "SLR") OR (A$ = "slr") OR (A$ = "Slr")) THEN SLR = Px
1080 IF ((A$ = "RLR") OR (A$ = "rlr") OR (A$ = "Rlr")) THEN RLR = Px
1090 IF ((A$ = "STMR") OR (A$ = "stmr") OR (A$ = "Stmr")) THEN STMR = Px
1100 IF ((A$ = "Dr") OR (A$ = "DR") OR (A$ = "dr")) THEN Dr = Px
1110 IF ((A$ = "Ds") OR (A$ = "DS") OR (A$ = "ds")) THEN Ds = Px
1120 IF ((A$ = "TELr") OR (A$ = "telr") OR (A$ = "Telr")) THEN TELR = Px
1130 IF ((A$ = "T") OR (A$ = "t")) THEN T = Px
1140 IF ((A$ = "WEPL") OR (A$ = "wepl") OR (A$ = "Wepl")) THEN WEPL = Px
1150 IF ((A$ = "Tr") OR (A$ = "TR") OR (A$ = "tr")) THEN Tr = Px
1160 IF ((A$ = "Ta") OR (A$ = "TA") OR (A$ = "ta")) THEN Ta = Px
1170 IF ((A$ = "Ie") OR (A$ = "IE") OR (A$ = "ie")) THEN Ie = Px
1180 IF ((A$ = "A") OR (A$ = "a")) THEN A = Px
1190 IF ((A$ = "Nc") OR (A$ = "NC") OR (A$ = "nc")) THEN Nc = Px
1200 IF ((A$ = "Ps") OR (A$ = "PS") OR (A$ = "ps")) THEN Ps = Px
1210 IF ((A$ = "Pr") OR (A$ = "PR") OR (A$ = "pr")) THEN Pr = Px
1220 IF ((A$ = "qdu") OR (A$ = "QDU") OR (A$ = "Qdu")) THEN qdu = Px
1230 IF ((A$ = "Nfor") OR (A$ = "NFOR") OR (A$ = "nfor")) THEN Nfor = Px
1240 PRINT
1250 IF Y1 = 2 THEN INPUT "More parameters changed, Yes(1) or No(0)"; Ypar
1260 IF Ypar = 1 THEN GOTO 1020
1270 RETURN

2000 REM SUB Tabulate (lines 2000-3000)
2020 INPUT "Variable Parameter:"; A$
2030 PRINT "(To exit tabulation, put parameter value = 1000 !)"
2040 PRINT TAB(8); A$; TAB(18); "R"; TAB(28); "GOB %"; TAB(38); "POW %"; TAB(48);
"MOS"
2050 INPUT Px
2060 IF Px = 1000 THEN GOTO 3000
2070 IF ((A$ = "SLR") OR (A$ = "slr") OR (A$ = "Slr")) THEN SLR = Px
2080 IF ((A$ = "RLR") OR (A$ = "rlr") OR (A$ = "Rlr")) THEN RLR = Px
2090 IF ((A$ = "STMR") OR (A$ = "stmr") OR (A$ = "Stmr")) THEN
2100     STMR = Px
2110     LSTR = STMR + Dr
2120 END IF
2130 IF ((A$ = "Dr") OR (A$ = "DR") OR (A$ = "dr")) THEN
2140     Dr = Px
2150     LSTR = STMR + Dr
2160 END IF
2170 IF ((A$ = "TELr") OR (A$ = "telr") OR (A$ = "Telr")) THEN TELR = Px
2180 IF ((A$ = "T") OR (A$ = "t")) THEN T = Px
2190 IF ((A$ = "WEPL") OR (A$ = "wepl") OR (A$ = "Wepl")) THEN WEPL = Px
2200 IF ((A$ = "Tr") OR (A$ = "TR") OR (A$ = "tr")) THEN Tr = Px
2210 IF ((A$ = "Ta") OR (A$ = "TA") OR (A$ = "ta")) THEN Ta = Px
2220 IF ((A$ = "Ie") OR (A$ = "IE") OR (A$ = "ie")) THEN Ie = Px
2230 IF ((A$ = "A") OR (A$ = "a")) THEN A = Px
2240 IF ((A$ = "Nc") OR (A$ = "NC") OR (A$ = "nc")) THEN Nc = Px
2245 IF ((A$ = "Nfor") OR (A$ = "NFOR") OR (A$ = "nfor")) THEN Nfor = Px
2250 IF ((A$ = "Ps") OR (A$ = "PS") OR (A$ = "ps")) THEN Ps = Px
2260 IF ((A$ = "Pr") OR (A$ = "PR") OR (A$ = "pr")) THEN Pr = Px
2270 IF ((A$ = "qdu") OR (A$ = "QDU") OR (A$ = "Qdu")) THEN qdu = Px
2280 IF ((A$ = "Ie") OR (A$ = "IE") OR (A$ = "ie")) THEN Ie = Px

```

```

2290 IF ((A$ = "Ds") OR (A$ = "DS") OR (A$ = "ds")) THEN Ds = Px
2300 GOSUB 3500
2400 GOSUB 4000
2500 GOSUB 4100
2600 GOSUB 4200
2700 R = INT(R * 10 + .5) / 10
2800 PRINT TAB(8); Px; TAB(18); R; TAB(28); GOB; TAB(38); POW; TAB(48); MOS
2900 GOTO 2050
3000 RETURN

3500 REM Compute R (lines 3500-3880)

3509 REM Noise Summation, formulas (3) to (7)
3510 Nr1 = Ps - SLR - Ds - 100
3520 Nr1 = Nr1 + .008 * (Ps - SLR - RLR - Ds - 14) ^ 2
3530 LSTR = STMR + Dr
3540 Pro = Pr + 10 * LOG(1 + 10 ^ ((10 - LSTR) / 10)) / LOG(10)
3550 Pr1 = Pro + .008 * (Pro - 35) ^ 2
3560 Nr2 = Pr1 - 121 + RLR
3570 Nfo = Nfor + RLR
3580 No = 10 * LOG(10 ^ (Nr1 / 10) + 10 ^ (Nr2 / 10) + 10 ^ (Nc / 10) + 10 ^ (Nfo
/ 10)) / LOG(10)
3590 Nt = No - RLR

3599 REM Ro, formula (2)
3600 Ro = 15 - 1.5 * (SLR + No)

3609 REM Iolr, formulas (9) and (10)
3610 Xolr = SLR + RLR + .2 * (64 + Nt)
3620 Iolr = 20 * ((1 + (Xolr / 8) ^ 8) ^ (1 / 8) - Xolr / 8)

3629 REM Ist, formulas (11) and (12)
3630 STMRO = -10 * LOG(10 ^ (-STMR / 10) + 10 ^ (-TELR / 10) * EXP(-T / 4)) /
LOG(10)
3640 Ist = 10 * (1 + ((STMRO - 12) / 5) ^ 6) ^ (1 / 6) - 10
3650 Ist = Ist - 46 * (1 + (STMRO / 23) ^ 10) ^ (1 / 10) + 46

3659 REM Iq, formulas (13) to (16)
3660 IF qdu < 1 THEN qdu = 1
3670 Q = 37 - 15 * LOG(qdu) / LOG(10)
3680 G = 1.07 + .258 * Q + .0602 * Q ^ 2
3690 Iq = 15 * LOG(1 + 10 ^ ((Ro - 100) / 15) * 10 ^ ((46 - G) / 10)) / LOG(10)

3699 REM Is, formula (8)
3700 Isyn = Iolr + Ist + Iq

3709 REM TERV, formula (21)
3710 TERV = TELR + 6 * EXP(-.3 * T ^ 2) - 40 * LOG((1 + T / 10) / (1 + T / 150))
/ LOG(10)

3719 REM Modifications to satisfy formula (22)
3720 IF STMR < 9 THEN TERV = TERV + .5 * Ist

3729 REM Idte, formulas (18) to (20)
3730 Re = 80 + 2.5 * (TERV - 14)
3740 Roe = -1.5 * (No - RLR)
3750 Xdt = (Roe - Re) / 2
3760 Idte = Xdt + SQR(Xdt ^ 2 + 100)
3770 Idte = (Idte - 1) * (1 - EXP(-T))

3779 REM Modifications to satisfy formula (23)

```

```

3780 IF STMR > 15 THEN Idte = SQR(Idte ^ 2 + Ist ^ 2)

3789 REM Idle, formulas (24) and (25)
3790 Rle = 10.5 * (WEPL + 7) * (Tr + 1) ^ (-1 / 4)
3800 Xd1 = (Ro - Rle) / 2
3810 Idle = Xd1 + SQR(Xd1 ^ 2 + 169)

3819 REM Idd, formulas (26) and (27)
3820 IF Ta < 100 THEN Idd = 0
3830 IF Ta = 100 THEN Idd = 0
3840 IF Ta > 100 THEN
    X = (LOG(Ta / 100)) / LOG(2)
    Idd = 25 * ((1 + X ^ 6) ^ (1 / 6) - 3 * (1 + (X / 3) ^ 6) ^ (1 / 6) + 2)
3850 END IF

3859 REM Id
3860 Id = Idte + Idle + Idd

3869 REM R, formula (1)
3870 R = Ro - Isyn - Id - Ie + A
3880 RETURN

4000 REM Compute GOB, formula (B.2) (lines 4000-4050)
4010 Z# = (R - 60) / 16
4020 GOSUB 5000
4030 GOB = 100 * F#
4040 GOB = INT(GOB * 10 + .5) / 10
4050 RETURN

4100 REM Compute POW, formula (B.3) (lines 4100-4150)
4110 Z# = (R - 45) / 16
4120 GOSUB 5000
4130 POW = 100 * (1 - F#)
4140 POW = INT(POW * 10 + .5) / 10
4150 RETURN

4200 REM Compute MOS, formula (B.4) (lines 4200-4260)
4210 MOS = 1 + R * .035 + R * (R - 60) * (100 - R) * 7 * 10 ^ (-6)
4220 MOS = INT(MOS * 100 + .5) / 100
4230 IF R < 0 THEN MOS = 1
4240 IF MOS < 1 THEN MOS = 1
4250 IF R > 100 THEN MOS = 4.5
4260 RETURN

5000 REM Norm Distr F(Z), formula (B.1) (lines 5000-5130)
5010 S# = 0
5020 N% = 0
5030 H# = Z#
5040 S# = S# + H#
5050 H# = H# * (-1) * (Z#) ^ 2 * (2 * N% + 1) / ((N% + 1) * 2 * (2 * N% + 3))
5060 N% = N% + 1
5070 IF ABS(H#) < 10 ^ (-6) THEN GOTO 5090
5080 GOTO 5040
5090 S# = S# / (SQR(2 * 3.14159265#))
5100 F# = .5 + S#
5110 F# = INT(F# * 10 ^ 5 + .5) / 10 ^ 5
5120 REM PRINT "Z="; Z#, "F(Z)="; F#, "N="; N%
5130 RETURN

9999 END

```

## APPENDICE I

### **Bibliographie**

- Supplément 3 aux Recommandations UIT-T de la série P (1993), *Modèles de prévision de la qualité de transmission à partir de mesures objectives.*

## SERIES DES RECOMMANDATIONS UIT-T

Série A	Organisation du travail de l'UIT-T
Série B	Moyens d'expression: définitions, symboles, classification
Série C	Statistiques générales des télécommunications
Série D	Principes généraux de tarification
Série E	Exploitation générale du réseau, service téléphonique, exploitation des services et facteurs humains
Série F	Services de télécommunication non téléphoniques
<b>Série G</b>	<b>Systèmes et supports de transmission, systèmes et réseaux numériques</b>
Série H	Systèmes audiovisuels et multimédias
Série I	Réseau numérique à intégration de services
Série J	Transmission des signaux radiophoniques, télévisuels et autres signaux multimédias
Série K	Protection contre les perturbations
Série L	Construction, installation et protection des câbles et autres éléments des installations extérieures
Série M	RGT et maintenance des réseaux: systèmes de transmission, de télégraphie, de télécopie, circuits téléphoniques et circuits loués internationaux
Série N	Maintenance: circuits internationaux de transmission radiophonique et télévisuelle
Série O	Spécifications des appareils de mesure
Série P	Qualité de transmission téléphonique, installations téléphoniques et réseaux locaux
Série Q	Commutation et signalisation
Série R	Transmission télégraphique
Série S	Equipements terminaux de télégraphie
Série T	Terminaux des services télématiques
Série U	Commutation télégraphique
Série V	Communications de données sur le réseau téléphonique
Série X	Réseaux pour données et communication entre systèmes ouverts
Série Y	Infrastructure mondiale de l'information
Série Z	Langages de programmation