



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

M.330

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

MAINTENANCE:

**SYSTÈMES DE TRANSMISSION INTERNATIONAUX
(ANALOGIQUES)**

**REPÉRAGE DES GROUPES PRIMAIRES À
L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE SECONDAIRE**

Recommandation UIT-T M.330

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES

1 La Recommandation M.330 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule IV.1 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

Recommandation M.330

REPÉRAGE DES GROUPES PRIMAIRES À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE SECONDAIRE

La place d'un groupe primaire à l'intérieur d'un groupe secondaire est définie par un numéro de la série 1 à 5. Ces numéros sont attribués dans l'ordre de fréquences croissantes du groupe secondaire de base (312 à 552 kHz) et de fréquences décroissantes des autres groupes secondaires (voir la figure 1/M.330).

Si tous les groupes primaires constitutifs du groupe secondaire sont directs:

- le groupe secondaire de base est *direct*,
- les autres groupes secondaires sont *inversés*.

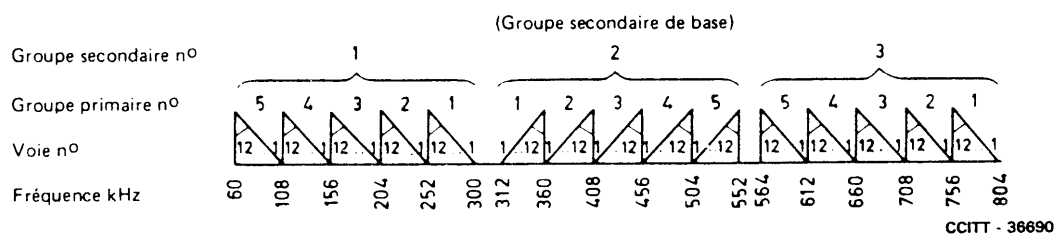


FIGURE 1/M.330

d01-sc

Repérage des groupes primaires à 12 voies et des voies dans les groupes secondaires