



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

Q.615

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R1 DE
LLEGADA**

Recomendación UIT-T Q.615

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS

1 La Recomendación UIT-T Q.615 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).


2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación Q.615

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R1 DE LLEGADA

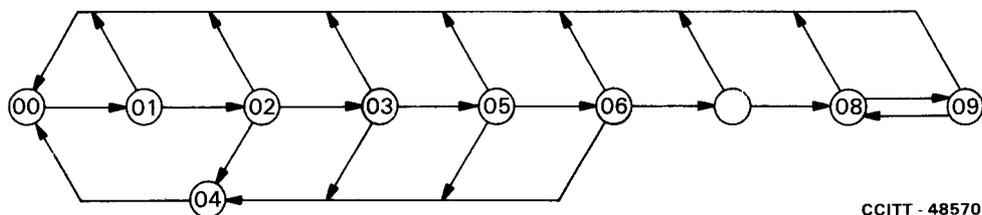

Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja	Temporizadores en funcionamiento
00	Reposo	1, 2	
01	Esperar activación de registrador	1	
02	Esperar primera señal de registrador (KP)	1	t ₁
03	Esperar la siguiente señal de registrador	1	t ₁
04	Esperar señal de fin	1	
05	Esperar análisis de cifras	2	
06	Esperar desactivación de registrador	2	
07	Esperar señal de respuesta	2	
08	Respuesta (conversación)	2	
09	Colgar	2	

FIGURA 1/Q.615

Diagrama sinóptico de estados del sistema de señalización R1 de llegada

Temporizadores de supervisión para el sistema de señalización R1

t₁ de 10 a 20 s Recomendación Q.325


Observaciones para facilitar la lectura e interpretación del organigrama LED

- a) No se muestra el procedimiento descrito en el § 2.3.3.2, e) de la Recomendación Q.313 porque no influye sobre el interfuncionamiento.
- b) Este procedimiento del sistema de señalización R1 de llegada supone la inclusión de cifras de indicativo de país en el caso en que se utiliza el sistema R1 para el acceso a la central internacional de salida.

FIGURA 2/Q.615

Notas relativas al sistema de señalización R1 de llegada

Referencia de conector

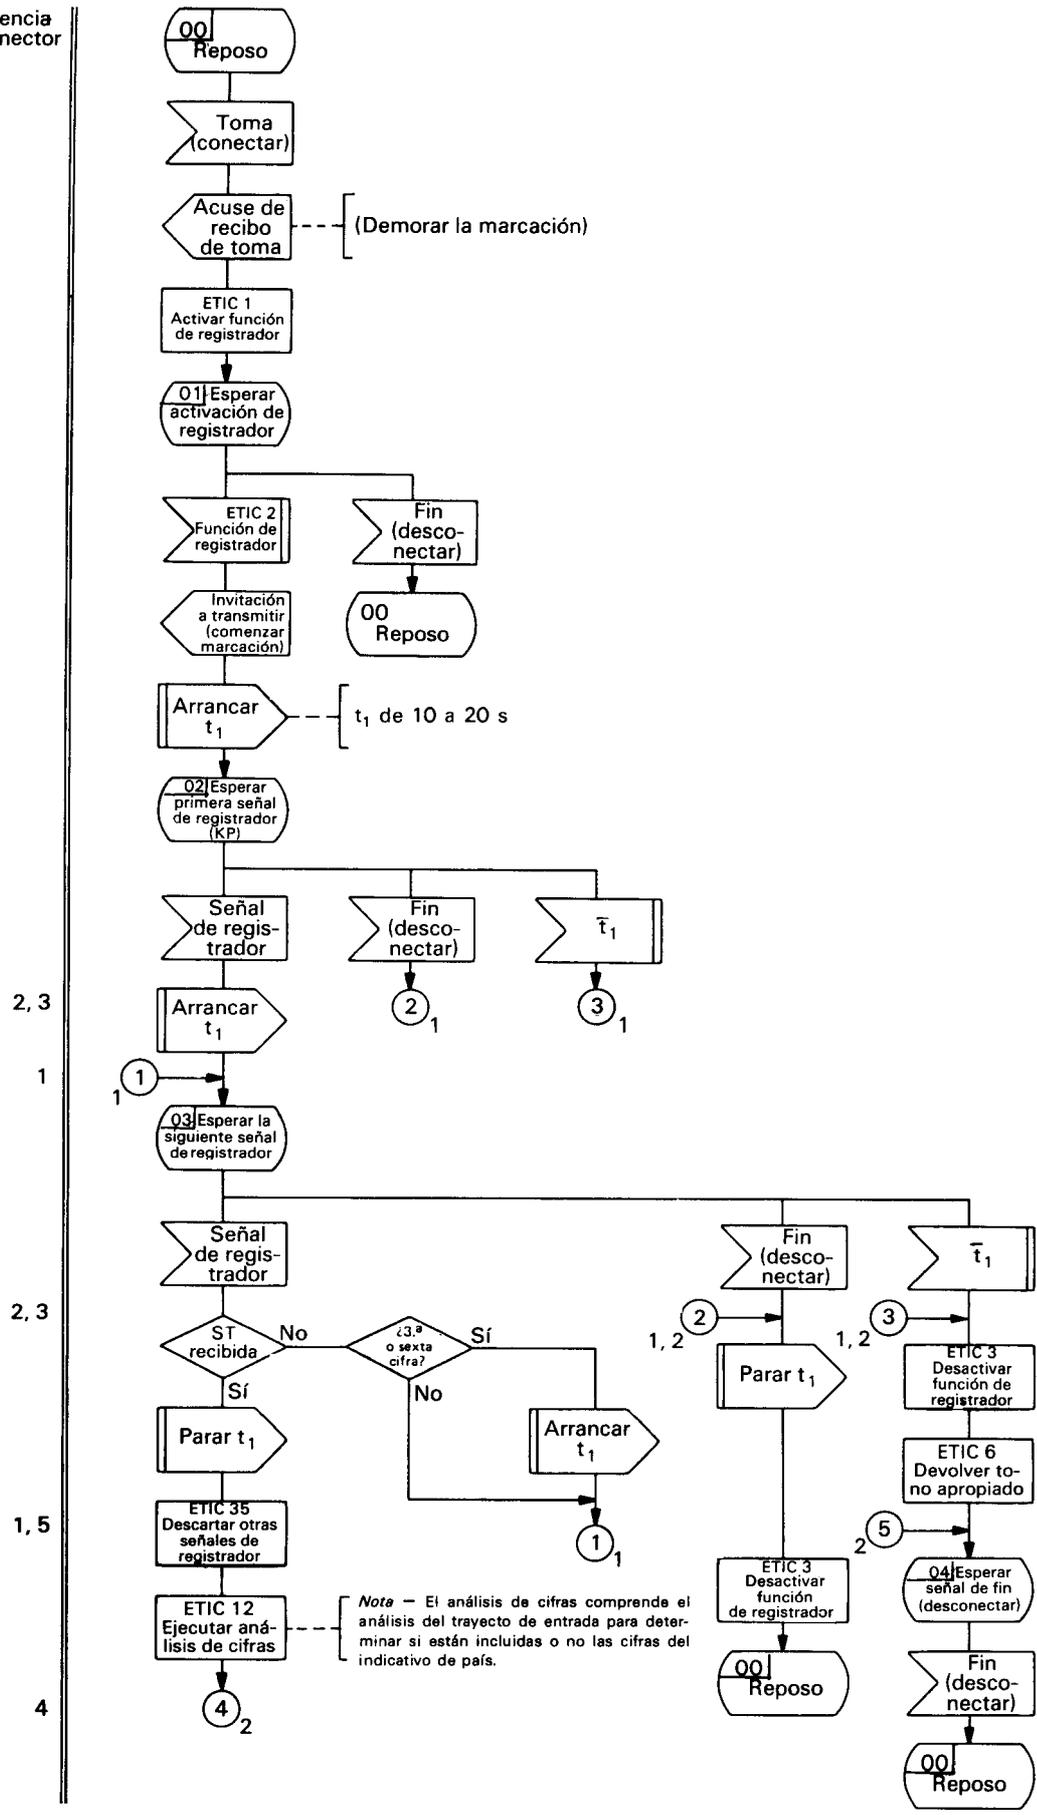

CCITT - 40 850

FIGURA 3/Q.615 (hoja 1 de 2)
Sistema de señalización R1 de llegada

Referencia de conector

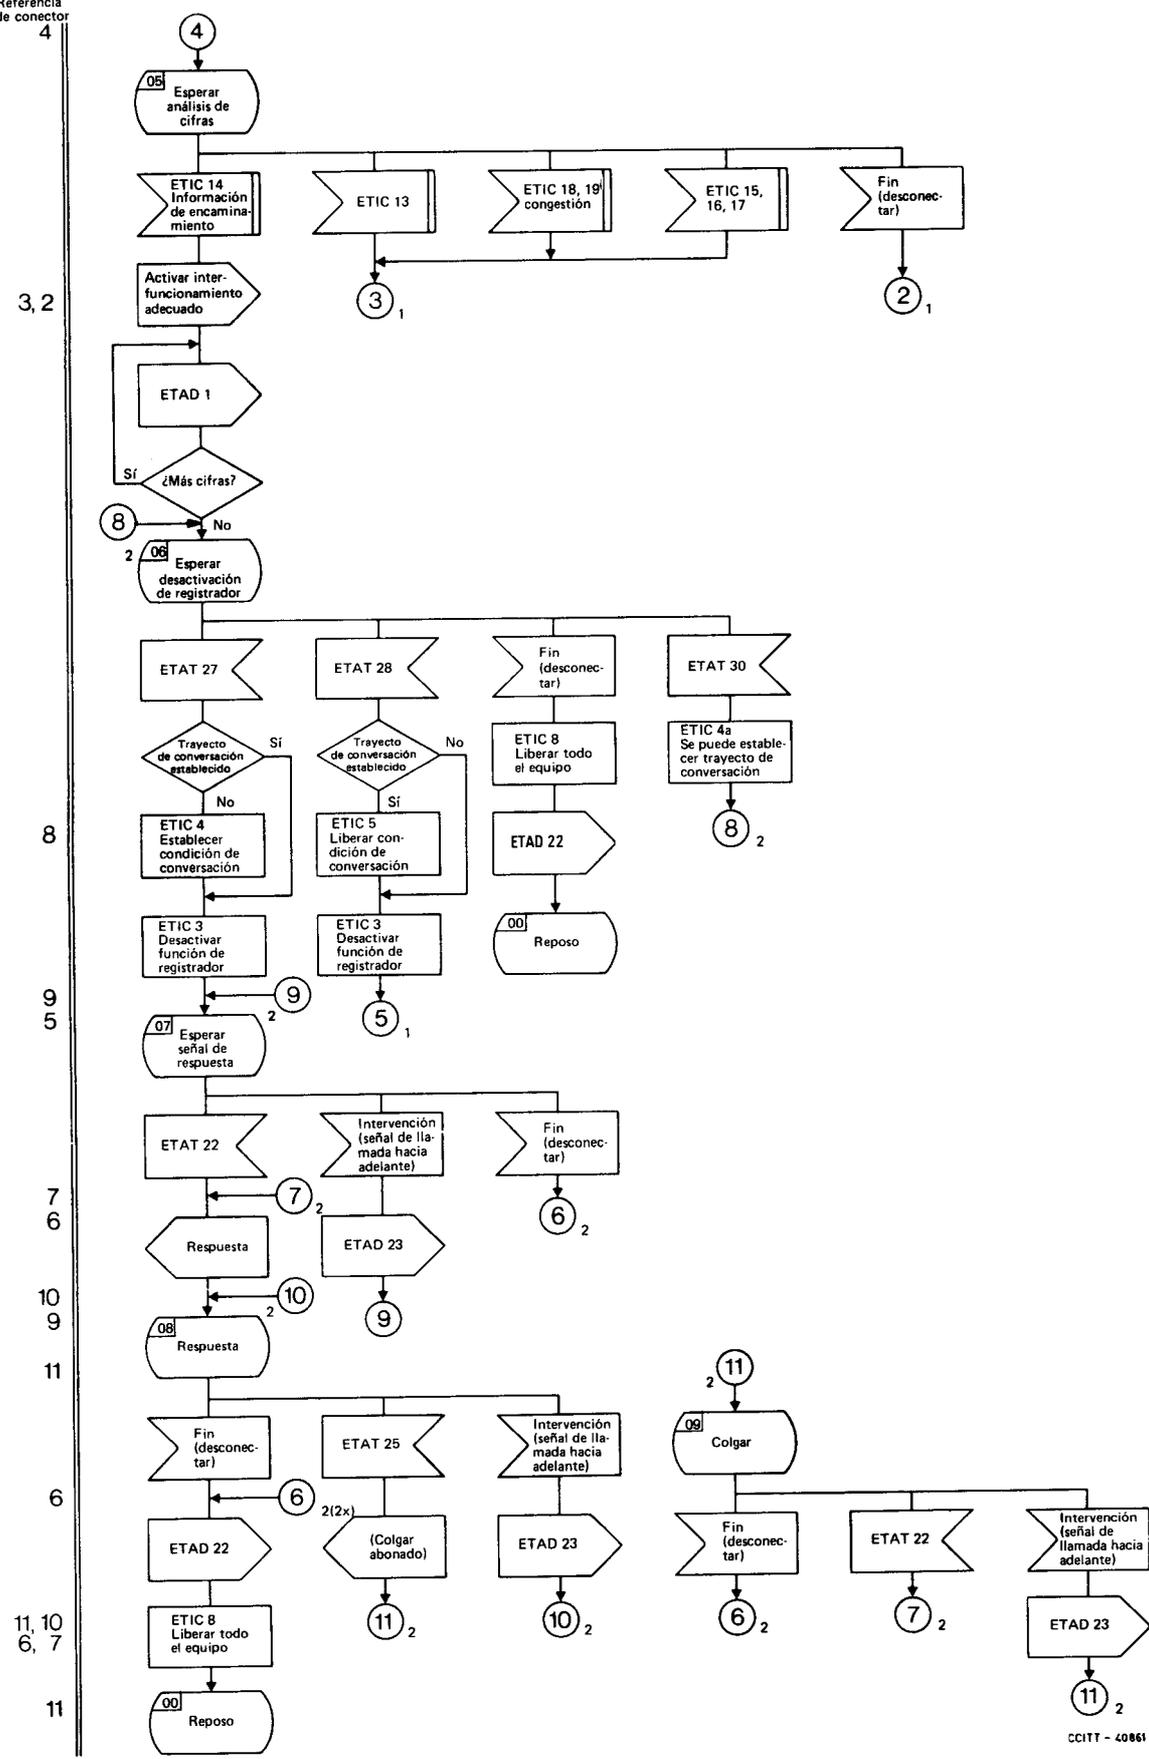


FIGURA 3/Q.615 (hoja 2 de 2)

Sistema de señalización R1 de llegada