



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**UIT-T**

SECTEUR DE LA NORMALISATION  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DE L'UIT

**Q.671**

**INTERFONCTIONNEMENT  
DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION**

---

**PROCÉDURES LOGIQUES POUR  
L'INTERFONCTIONNEMENT R1 VERS N° 5**

**Recommandation UIT-T Q.671**

(Extrait du *Livre Bleu*)

---

## NOTES

1 La Recommandation Q.671 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule VI.6 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).


2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

## Recommandation Q.671

### PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT R1 VERS N° 5

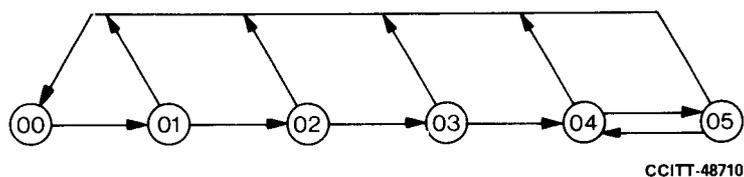

<i>Numéro de l'état</i>	<i>Description de l'état</i>	<i>Référence du feuillet</i>
00	Repos	1, 2
01	Attendre le signal ST	1
02	Attendre la désactivation de l'enregistreur	1
03	Attendre le signal de réponse	2
04	Conversation	2
05	Raccrochage	2

FIGURE 1/Q.671

Diagramme synoptique d'états pour l'interfonctionnement R1 vers n° 5

FIGURE 2/Q.671

(Réservée pour de futures notes)

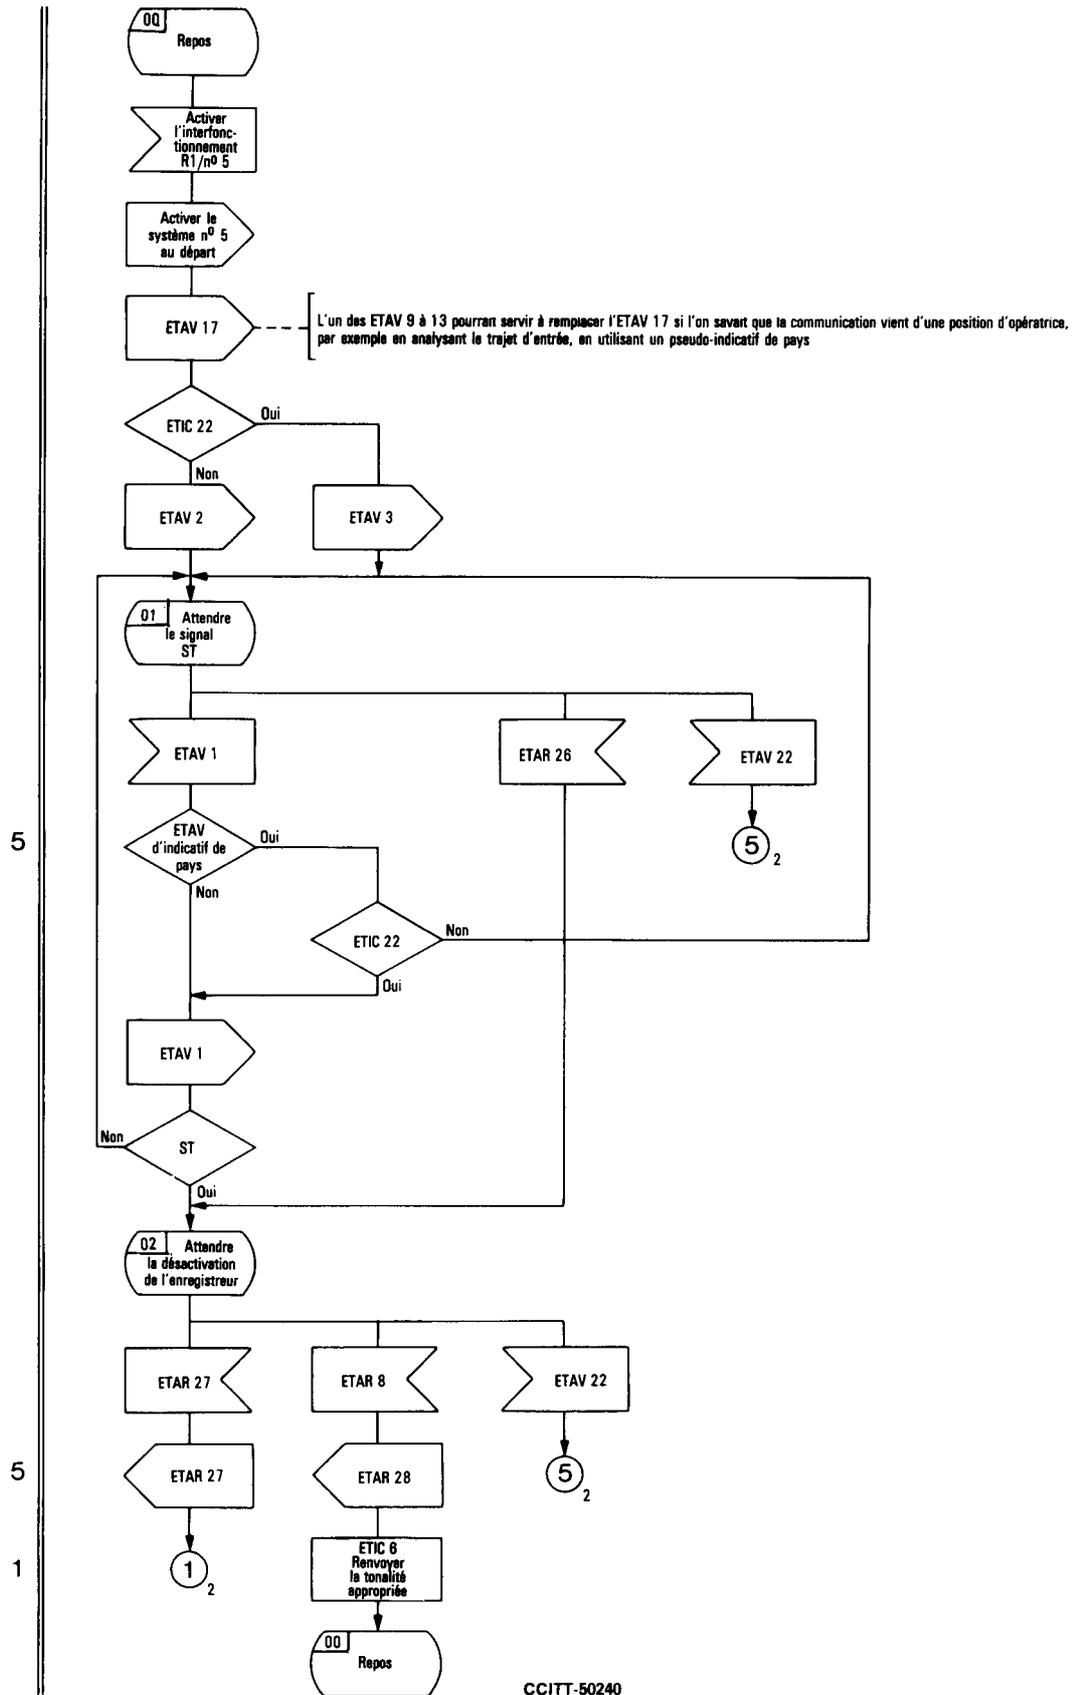


FIGURE 3/Q.671 (feuillet 1 sur 2)  
Interfonctionnement R1 vers n° 5

Références  
des connecteurs

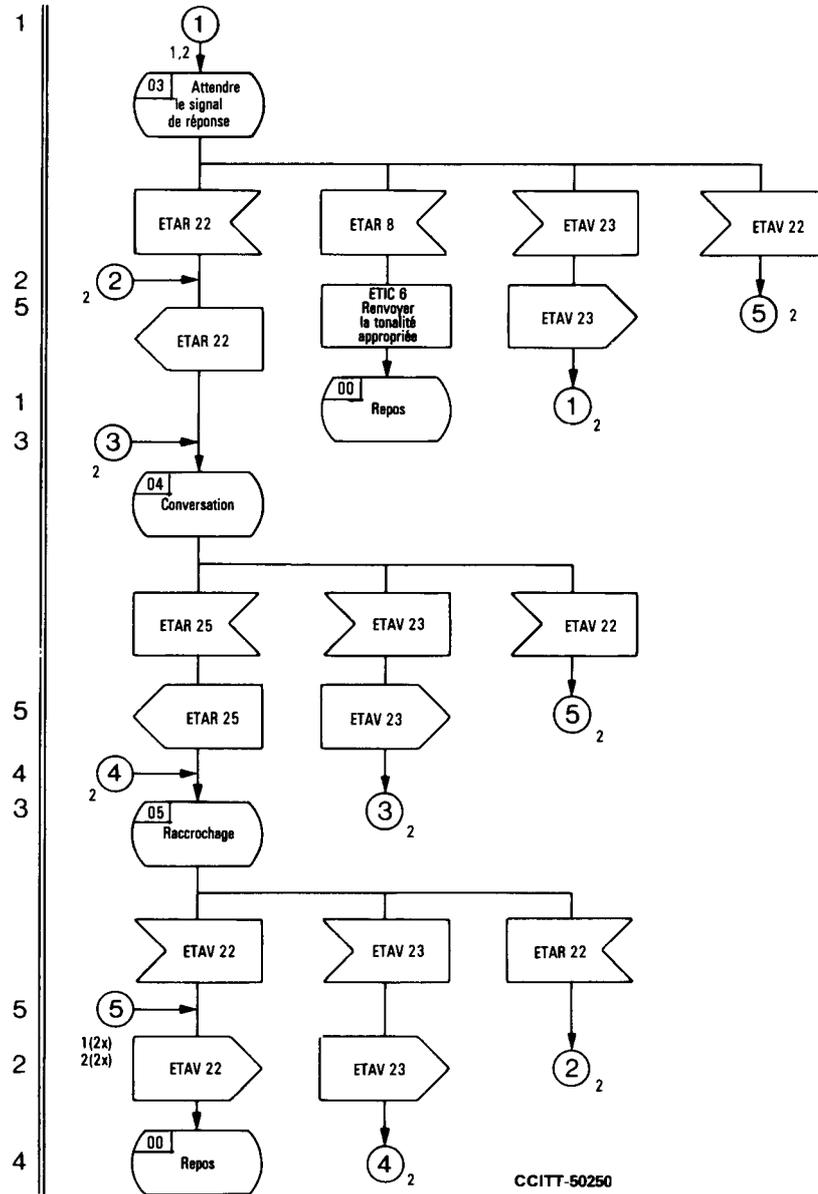


FIGURE 3/Q.671 (feuillet 2 sur 2)  
Interfonctionnement R1 vers n° 5